VENTILSÄTZE & VENTILE

INFO@JAGA.DE +49 (0)240 58 92 41 40

NEU: GAMPPER VARIO-DP VENTIL

Lieferbar ab November 2023

Das Gampper Vario-DP Ventil arbeitet druckunabhängig mit einer konstanten Durchflussmenge, die bis zu 340 l/h einstellbar ist. Das Design des Jaga Gampper Vario-DP Ventils ist identisch mit dem Jaga Heimeier Eclipse Ventil. Dies gewährleistet die Kompatibilität mit den Jaga-Geräten.

150 L/St ▷ 340 L/St

ALT		NEU	
	KODE		KODE
G½	5090.5405	G½	5090.3405
Euro-Konus	5090.5407	Euro-Konus	5090.3407
SATZ	COLO	SATZ	COLO
262	COLO.EF2.	282	COLO.GF2.
265	COLO.EW2.	285	COLO.GW2.
161	COLO.HECW.	181	COLO.GACW.
162	COLO.HECF.	182	COLO.GACF.
163	COLO.HESW.	183	COLO.GASW.
164	COLO.HESF.	184	COLO.GASF.

ALLE UNSERE LOW-H_2O-WÄRMETAUSCHER KÖNNEN LINKS ODER RECHTS ANGESCHLOSSEN WERDEN!

ANSCHLUSS RECHTS

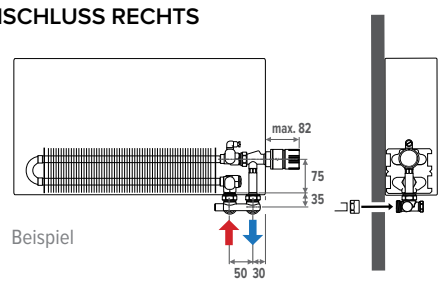

Beispiel

ANSCHLUSS LINKS

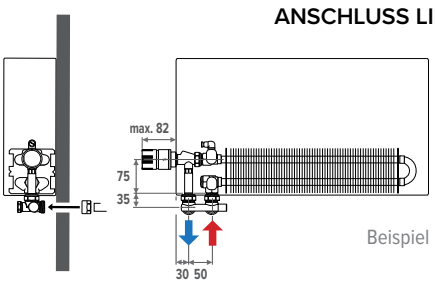

Beispiel

VENTILSÄTZE & VENTILE

VENTILSÄTZE

EURO-KONUS

Zur Wand 6
- Jaga H-Block 6
- Jaga Crossflow Ventil 8

Zum Boden 10
- Jaga H-Block 10
- Jaga Crossflow H-Block 12

Zur Wand innerhalb der Verkleidung 14

Zum Boden 15

Heizkörper 16
- Mini Canal, Mini Canal Pro, Mini Canal Hybrid 16
- Briza 12 17
- Briza 22/26 18
- Freedom 19
- Clima Canal, Clima Beam 20

DN20 G3/4

Heizkörper 22
- Clima Beam 22
- Briza 22/26 23

M24 X 1.5

über die Unterseite der Verkleidung 24
- Jaga Pro Ventil M24 24

Innerhalb der Verkleidung 26

M24 19/”

- Jaga Deco Pro-Ventil 28

Zur Wand 30

Zum Boden 32

Ein-Punkt-Ventil 33

EINZELNE VENTILE

EURO-KONUS

- Jaga H-Ventil 3/4” Eurokonus 36
- Jaga Crossflow Ventil 37
- Jaga Ventil 3/4” Eurokonus 38
- Jaga-Ventil 3/4” gerade 39
- Jaga absperrbare Rücklaufverschraubung 3/4” Eurokonus 39
- H-Block mit Endstück 3/4” Eurokonus 40
- Cross Flow Block mit Endstück 3/4” Eurokonus 40

INNENGEWINDE

- Jaga Ventil 1/2” Innengewinde 41
- Jaga Gampper Vario DP Ventil 1/2” Innengewinde 41
- Verlängerungsrohr 42
- Jaga absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2” Innengewinde 42
- Verlängerter Entlüfter 1/8” 42
- Adapter für Hybridanlagen 43

DN20 G3/4

- Jaga Ventil 44

M24 X 1.5

- Jaga Pro Ventil M24 46

M24 19/”

- Jaga Deco Einpunktanschluss 47
- Jaga Deco Pro-Ventil 48
- Jaga Deco rechtwinkliges manuelles Ventil 49
- Jaga deco Ventil 50
- Jaga deco Rücklaufventil 51

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN

Nickel 52

Chrom 53

THERMOSTATKÖPFE

DRUCKVERLUSTE

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

VENTILSÄTZE

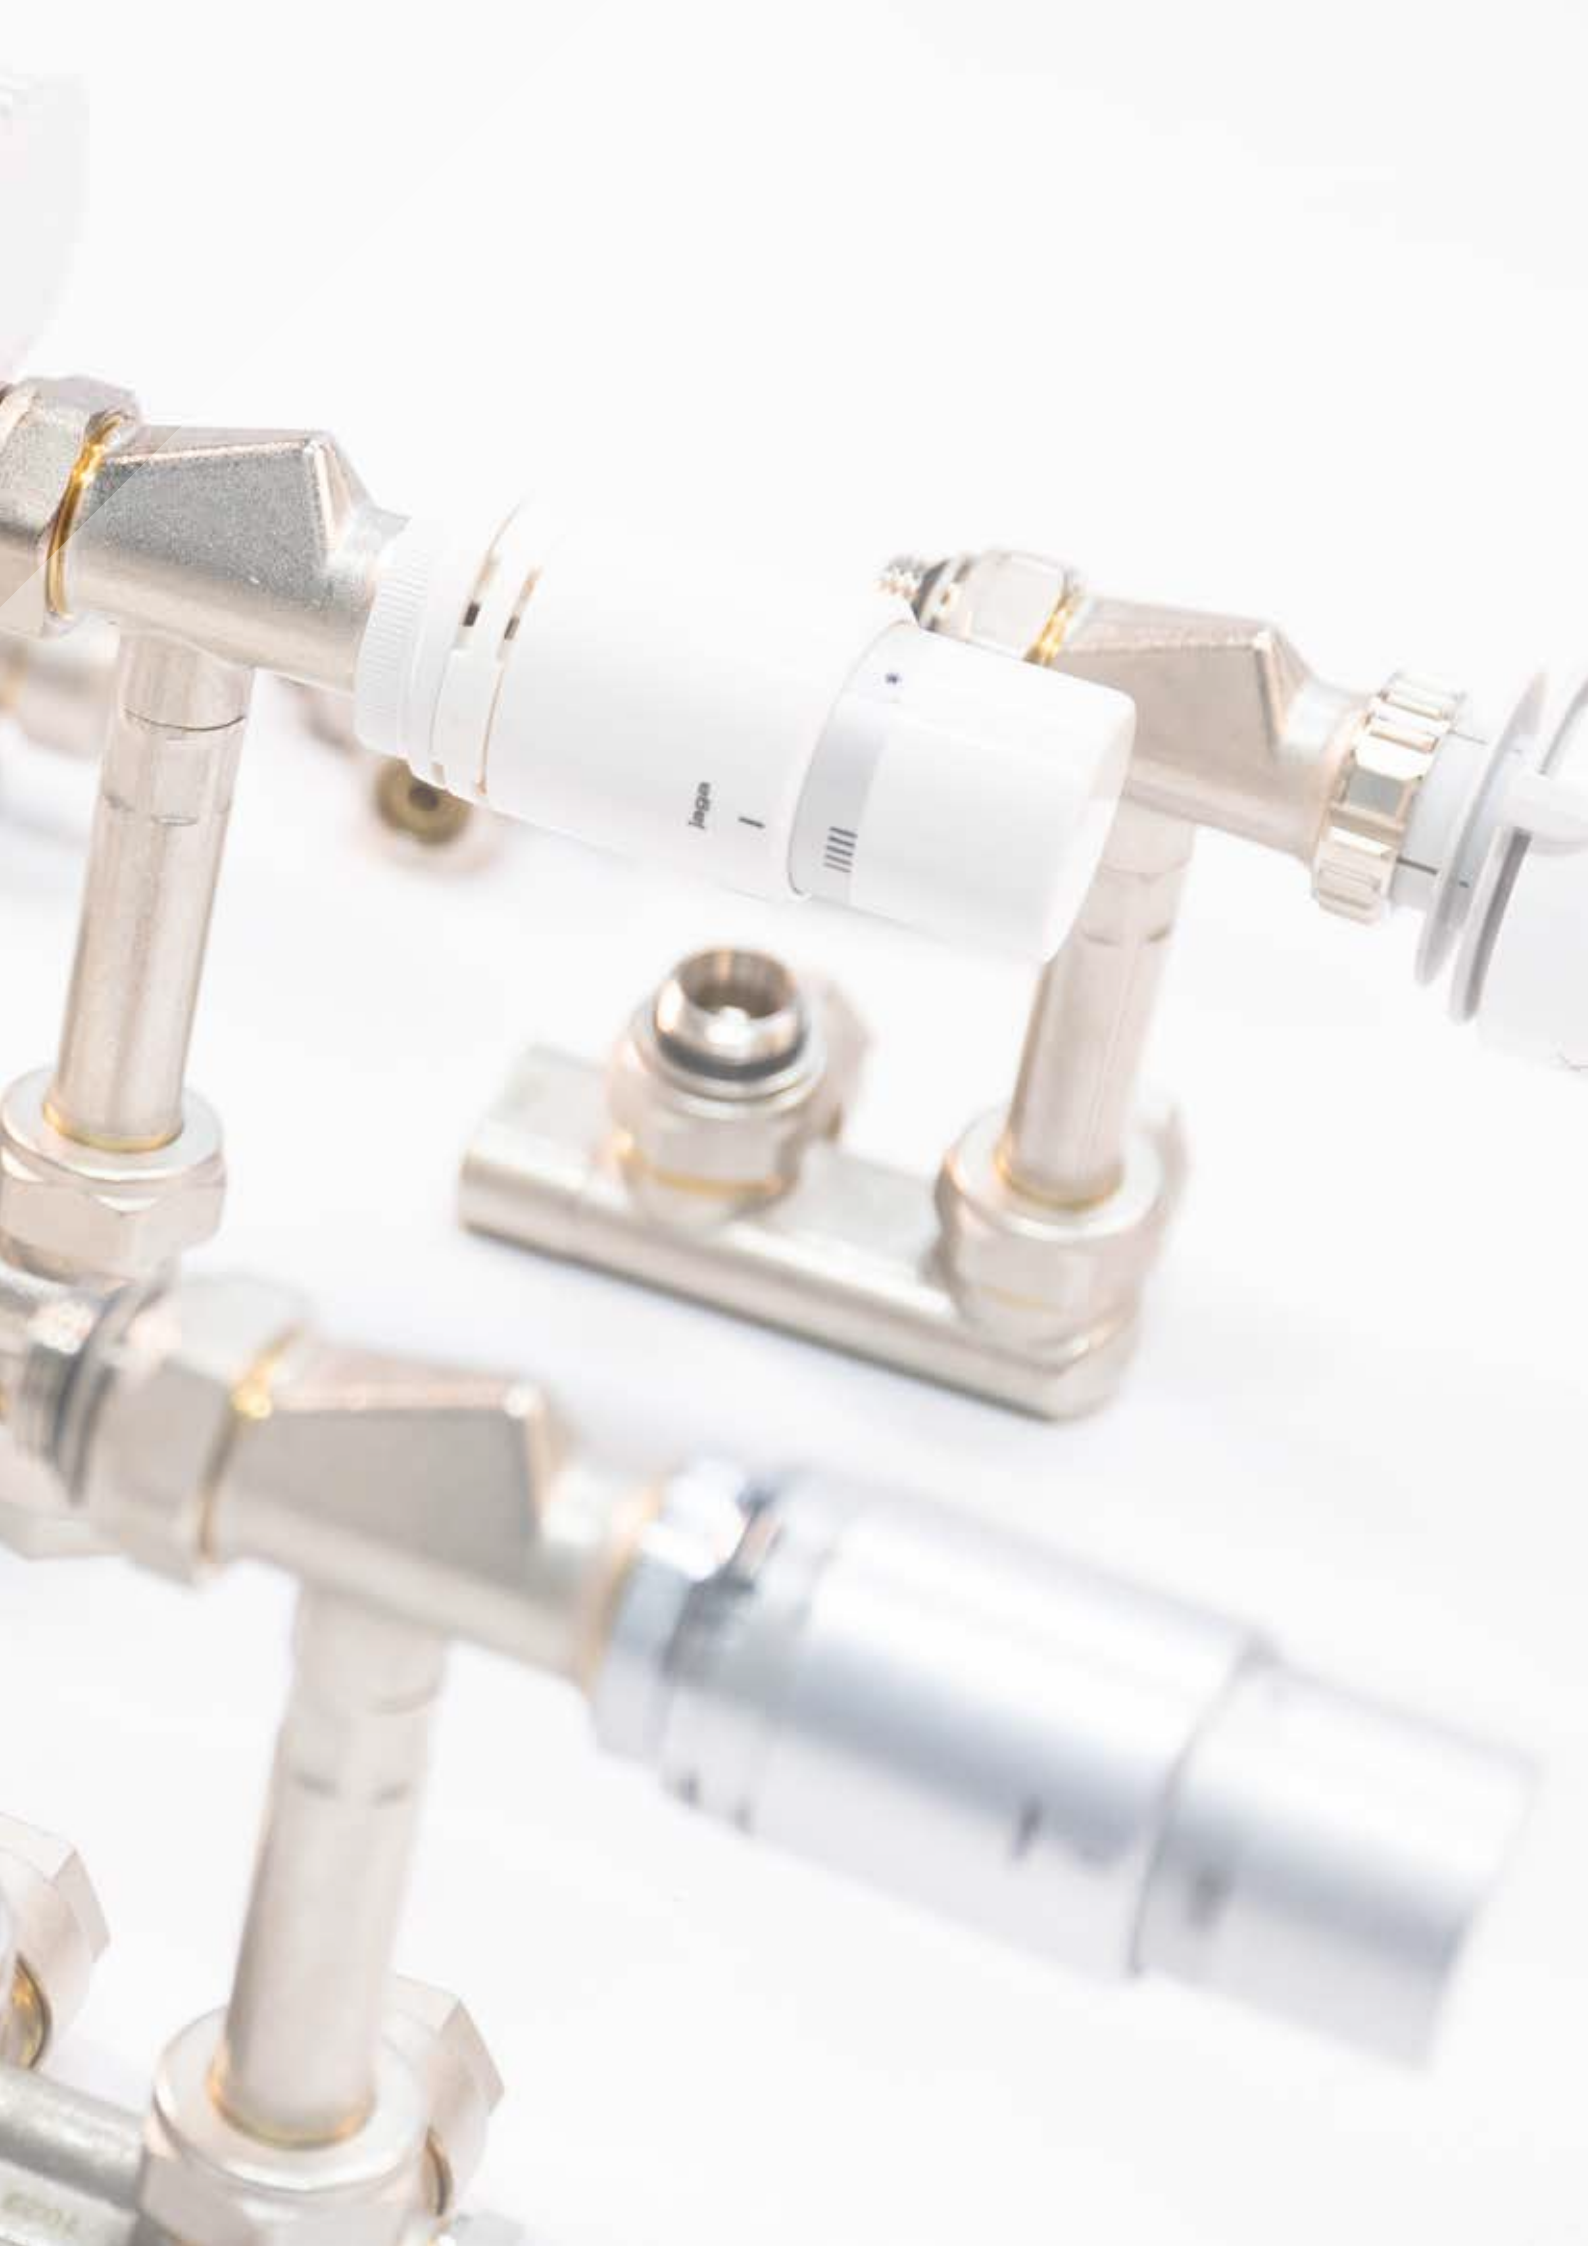

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND ÜBER DIE UNTERSEITIGE VERKLEIDUNG MIT JAGA H-BLOCK

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

			STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
SATZ 103	**Thermostatkopf**															
	Heizen *															
	COLO HBSW JW 4 ..	JW	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO HBSW AC 4 ..	AC	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO HBSW AW 4 ..	AW	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO HBSW AS 4 ..	AS	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO HBSW AB 4 ..	AB	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO HBSW JH 4 ..	JH	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	Heizen und kühlen															
	COLO HBSW MA 4 ..	MA	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO HBSW HC 4 ..	HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓



Kode Klemmringverschraubung angeben

Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

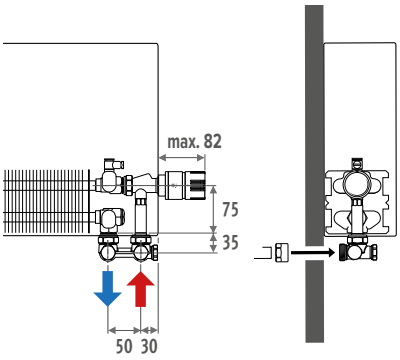

			STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
SATZ 183	**Thermostatkopf**															
	Heizen *															
	COLO GASW JW 4 ..	JW	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO GASW AC 4 ..	AC	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO GASW AW 4 ..	AW	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO GASW AS 4 ..	AS	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO GASW AB 4 ..	AB	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO GASW JH 4 ..	JH	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	Heizen und kühlen															
	COLO GASW MA 4 ..	MA	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	COLO GASW HC 4 ..	HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓



Kode Klemmringverschraubung angeben

Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung (20 - 340 L/St)
Zweirohr / Einrohr

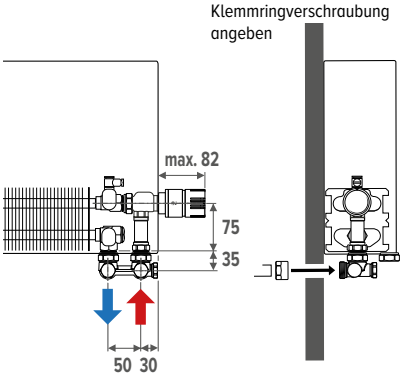

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO HBSW JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

jaga

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND ÜBER DIE UNTERSEITIGE VERKLEIDUNG MIT JAGA H-BLOCK

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 117

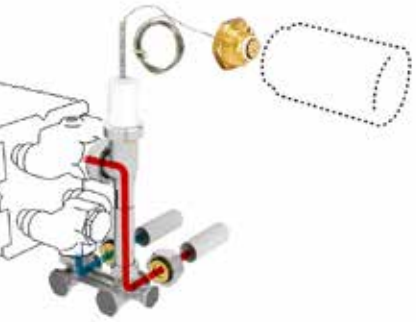

Zur Wand
Steuerung oben
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Die richtige Ventilposition in der Artikelnummer des Heizkörpers angeben.
30 (links) oder **60** (rechts)
Z.B.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostatkopf			STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008 -013	MINI WAND H 023 - 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *																
COLO VBSW JW 4 ..	J W		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO VBSW AC 4 ..	AC		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO VBSW AW 4 ..	AW		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO VBSW AS 4 ..	AS		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO VBSW AB 4 ..	AB		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO VBSW JH 4 ..	JH		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen																
COLO VBSW MA 4 ..	MA		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO VBSW HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

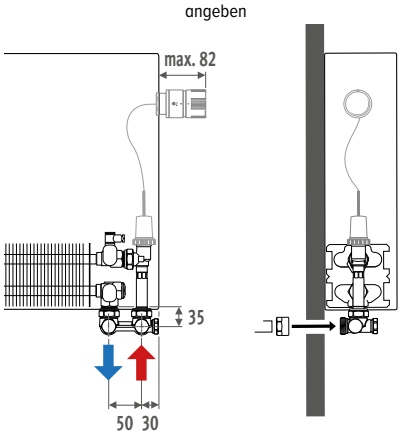

SATZ 113



Zur Wand
Ferngesteuert
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusskode des Heizkörpers in /00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf																
Heizen *																
COLO VBSW RD 4 ..	RD		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBSW RW 4 ..	RW		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen																
COLO VBSW 24 4 ..	24 (24 VDC)		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBSW 23 4 ..	23 (230 VAC)		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

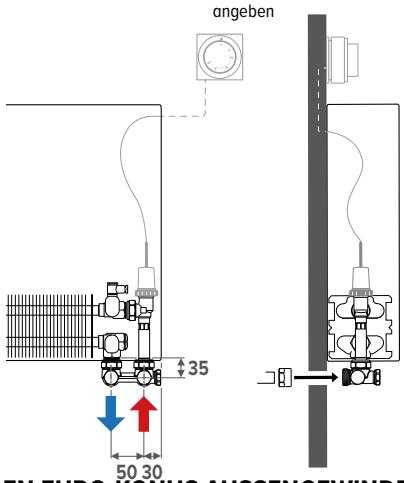

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO VBSW JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND ÜBER DIE UNTERSEITIGE VERKLEIDUNG MIT JAGA-CROSS-FLOW-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 101



Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf		STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *															
COLO HBCW JW 4 ..	JW	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HBCW AC 4 ..	AC	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HBCW AW 4 ..	AW	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HBCW AS 4 ..	AS	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HBCW AB 4 ..	AB	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HBCW JH 4 ..	JH	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen															
COLO HBCW MA 4 ..	MA	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HBCW HC 4 ..	HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

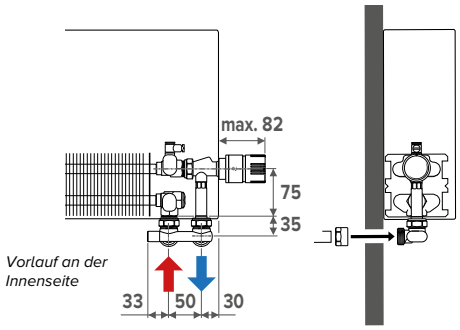

SATZ 181

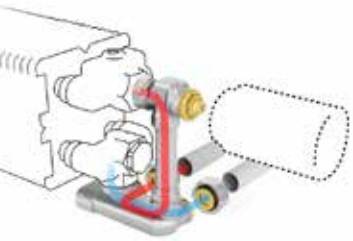

Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Innenseite
Automatische Durchflußregelung (20 - 340 L/St)
Zweirohr

Thermostatkopf		STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *															
COLO GACW JW 4 ..	JW	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GACW AC 4 ..	AC	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GACW AW 4 ..	AW	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GACW AS 4 ..	AS	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GACW AB 4 ..	AB	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GACW JH 4 ..	JH	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen															
COLO GACW MA 4 ..	MA	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GACW HC 4 ..	HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

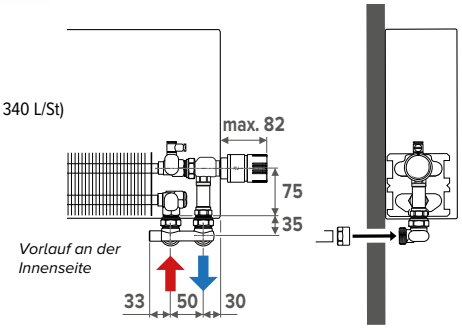

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO HBCW JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

jaga

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND ÜBER DIE UNTERSEITIGE VERKLEIDUNG MIT JAGA-CROSS-FLOW-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 115

Zur Wand
Steuerung oben
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Die richtige Ventilposition in der Artikelnummer des Heizkörpers angeben.
30 (links) oder **60** (rechts)!
Z.B.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostatkopf

Heizen *

			STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008 -013	MINI WAND H 023 - 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
COLO VBCW JW 4 ..	JW		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCW AC 4 ..	AC		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCW AW 4 ..	AW		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCW AS 4 ..	AS		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCW AB 4 ..	AB		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCW JH 4 ..	JH		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Heizen und kühlen

COLO VBCW MA 4 ..	MA		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCW HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

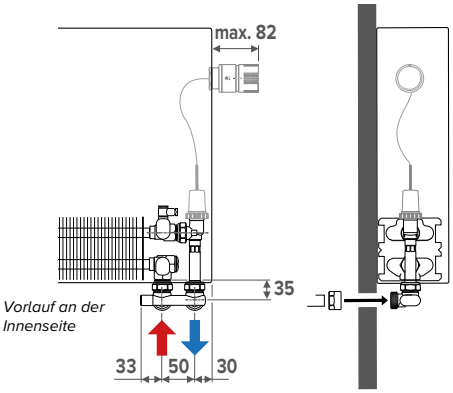

SATZ 111



zur Wand
Ferngesteuert
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusskode des Heizkörpers in /00 ändern.
Z.B..: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf

Heizen *

COLO VBCW RD 4 ..	RD		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCW RW 4 ..	RW		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Heizen und kühlen

COLO VBCW 24 4 ..	24 (24 VDC)		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCW 23 4 ..	23 (230 VAC)		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

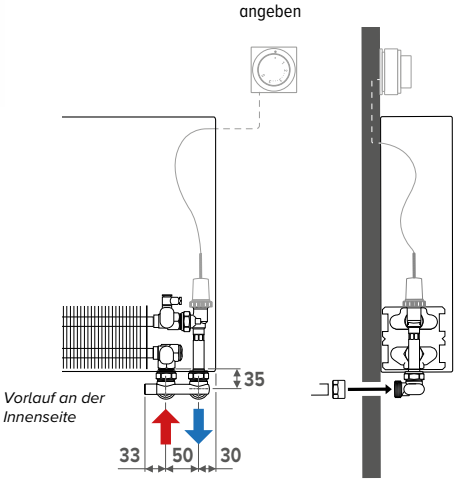

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO VBCW JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN MIT JAGA-H-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 104

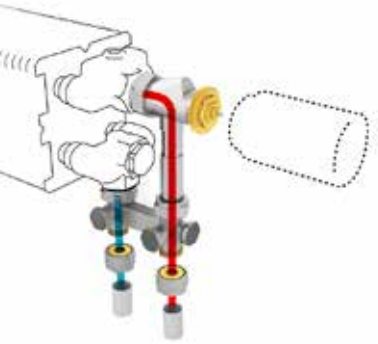

Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Thermostatkopf			STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *															
COLO HBSF JW 4 ..	JW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBSF AC 4 ..	AC		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBSF AW 4 ..	AW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBSF AS 4 ..	AS		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBSF AB 4 ..	AB		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBSF JH 4 ..	JH		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen															
COLO HBSF MA 4 ..	MA		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBSF HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

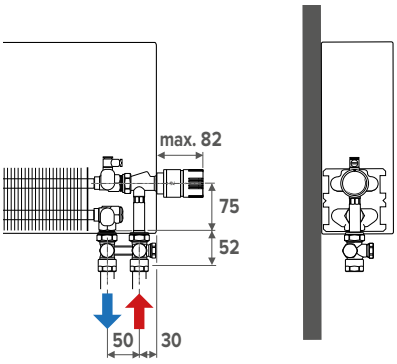

SATZ 184



Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung (20 - 340 L/St)
Zweirohr / Einrohr

Thermostatkopf															
Heizen *															
COLO GASF JW 4 ..	JW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GASF AC 4 ..	AC		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GASF AW 4 ..	AW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GASF AS 4 ..	AS		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GASF AB 4 ..	AB		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GASF JH 4 ..	JH		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen															
COLO GASF MA 4 ..	MA		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GASF HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben



KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO HBSF JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

jaga

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN MIT JAGA-H-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 118

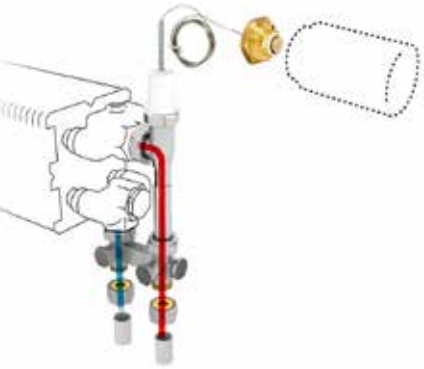

Zum Boden
Steuerung oben
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Die richtige Ventilposition in der Artikelnummer des Heizkörpers angeben.
30 (links) oder **60** (rechts)
Z.B.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostatkopf			STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008 -013	MINI WAND H 023 - 028	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *															
COLO VBSF JW 4 ..	JW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO VBSF AC 4 ..	AC		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO VBSF AW 4 ..	AW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO VBSF AS 4 ..	AS		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO VBSF AB 4 ..	AB		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO VBSF JH 4 ..	JH		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen															
COLO VBSF MA 4 ..	MA		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO VBSF HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

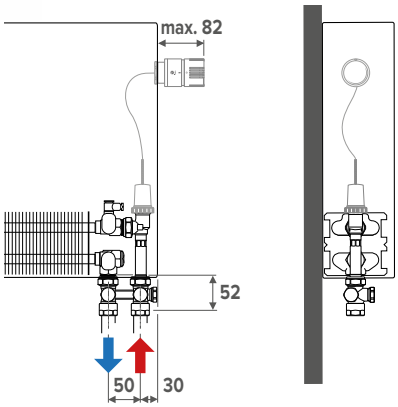

SATZ 114

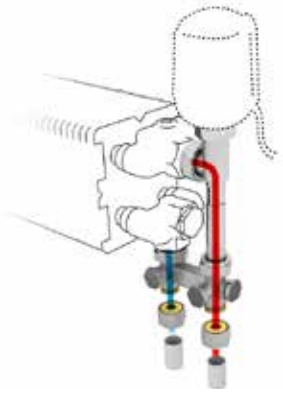

Zum Boden
Ferngesteuert
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusskode des Heizkörpers in /00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf			STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008 -013	MINI WAND H 023 - 028	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *															
COLO VBSF RD 4 ..	RD		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO VBSF RW 4 ..	RW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen															
COLO VBSF 24 4 ..	24 (24 VDC)		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO VBSF 23 4 ..	23 (230 VAC)		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

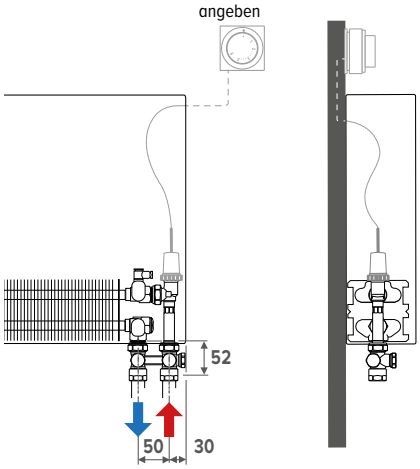

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO VBSF JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN MIT JAGA-CROSS-FLOW-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 102

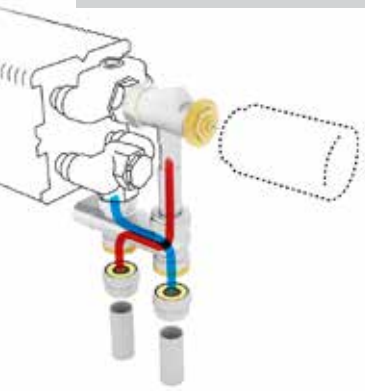

Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf		STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *														
COLO HBCF JW 4 ..	JW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBCF AC 4 ..	AC	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBCF AW 4 ..	AW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBCF AS 4 ..	AS	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBCF AB 4 ..	AB	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBCF JH 4 ..	JH	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen														
COLO HBCF MA 4 ..	MA	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO HBCF HC 4 ..	HC	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

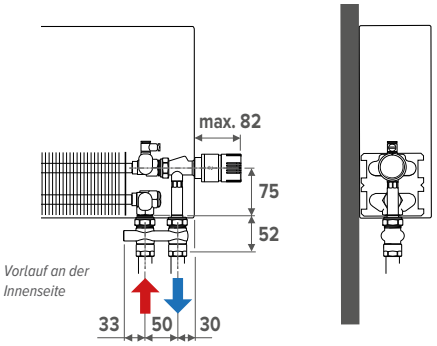

SATZ 182

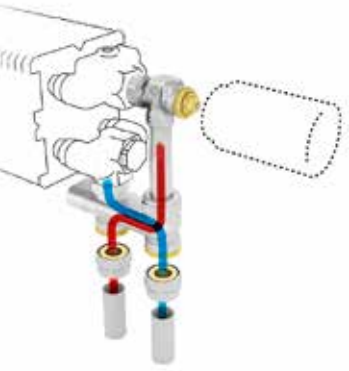

Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Innenseite
Automatische Durchflußregelung (20 - 340 L/St)
Zweirohr

Thermostatkopf														
Heizen *														
COLO GACF JW 4 ...	JW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GACF AC 4 ...	AC	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GACF AW 4 ...	AW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GACF AS 4 ...	AS	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GACF AB 4 ...	AB	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GACF JH 4 ...	JH	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen														
COLO GACF MA 4 ...	MA	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GACF HC 4 ...	HC	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

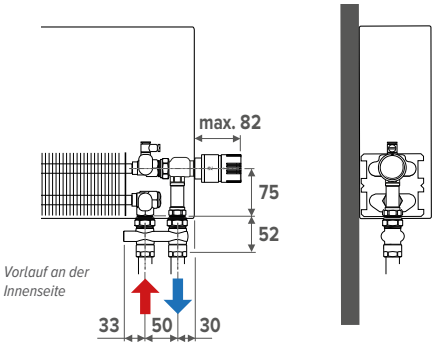

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO HBCF JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

jaga

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN MIT JAGA-CROSS-FLOW-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 116

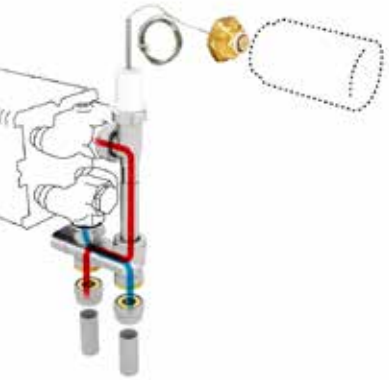

Zum Boden
Steuerung oben
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Die richtige Ventilposition in der Artikelnummer des Heizkörpers angeben.
30 (links) oder **60** (rechts)
Z.B.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostatkopf			STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *																
COLO VBCF JW 4 ..	JW		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCF AC 4 ..	AC		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCF AW 4 ..	AW		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCF AS 4 ..	AS		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCF AB 4 ..	AB		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCF JH 4 ..	JH		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen																
COLO VBCF MA 4 ..	MA		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCF HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

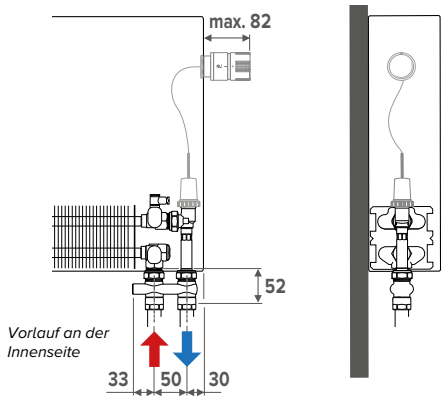

SATZ 112

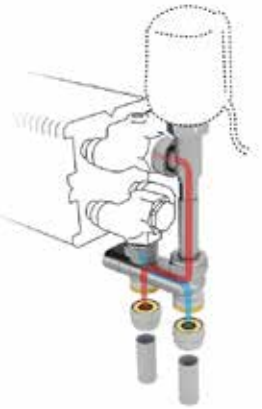

Zum Boden
Ferngesteuert
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusskode des Heizkörpers in /00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf			STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *																
COLO VBCF RD 4 ...	RD		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCF RW 4 ...	RW		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen																
COLO VBCF 24 4 ...	24 (24 VDC)		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO VBCF 23 4 ...	23 (230 VAC)		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

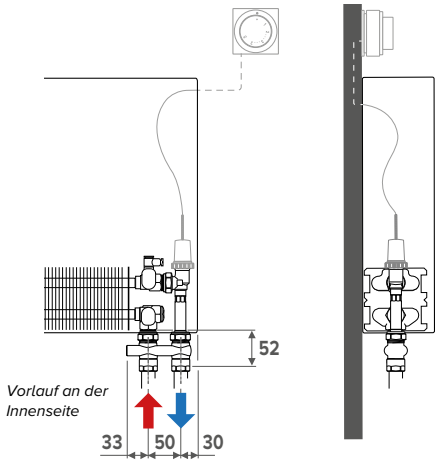

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO VBCF JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND INNERHALB DER VERKLEIDUNG

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 225

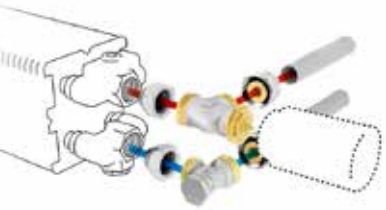

Zur Wand
Steuerung unten
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf			STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *																
COLO SW2 JW 4 ..	JW		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 AC 4 ..	AC		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 AW 4 ..	AW		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 AS 4 ..	AS		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 AB 4 ..	AB		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 JH 4 ..	JH		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen																
COLO SW2 MA 4 ..	MA		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

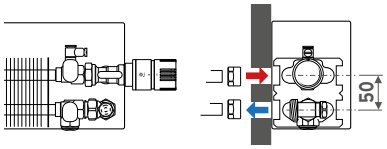

SATZ 285

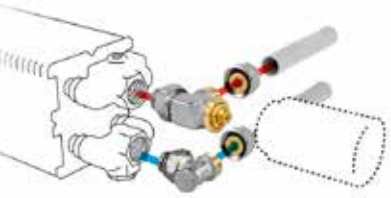

Zur Wand
Steuerung unten
Automatische Durchflußregelung (20 - 340 L/St)
Zweirohr

Thermostatkopf			STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *																
COLO GW2 JW 4 ..	JW		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GW2 AC 4 ..	AC		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GW2 AW 4 ..	AW		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GW2 AS 4 ..	AS		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GW2 AB 4 ..	AB		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GW2 JH 4 ..	JH		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen																
COLO GW2 MA 4 ..	MA		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO GW2 HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

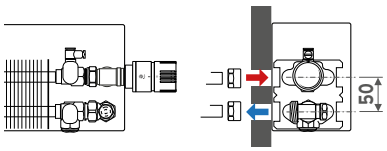

SATZ 226



Zur Wand
Keine Steuerung
Zweirohr

COLO LOA 00 4 ..			-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

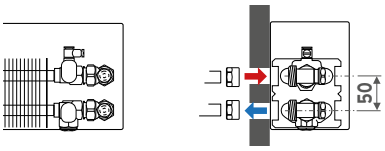

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusskode des Heizkörpers in 00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO SW2 JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

jaga

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 222



Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf			STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *															
COLO JF2 JW 4 ..	JW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO JF2 AC 4 ..	AC		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO JF2 AW 4 ..	AW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO JF2 AS 4 ..	AS		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO JF2 AB 4 ..	AB		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO JF2 JH 4 ..	JH		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen															
COLO JF2 MA 4 ..	MA		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO JF2 HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

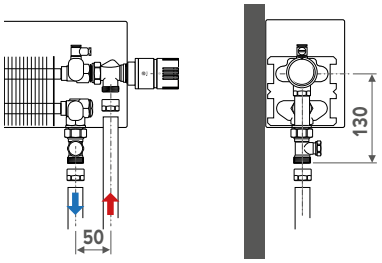

SATZ 282



Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung (20 - 340 L/St)
Zweirohr

Thermostatkopf															
Heizen *															
COLO GF2 JW 4 ..	JW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GF2 AC 4 ..	AC		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GF2 AW 4 ..	AW		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GF2 AS 4 ..	AS		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GF2 AB 4 ..	AB		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GF2 JH 4 ..	JH		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen															
COLO GF2 MA 4 ..	MA		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO GF2 HC 4 ..	HC		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

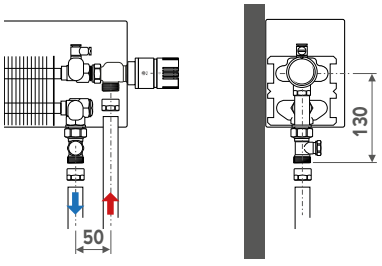

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO JF2 JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ANSCHLUSS IM UNTERFLURSCHACHT

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 271

Unterflureinbau
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf			MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H011	MINI CANAL PRO H014	MINI CANAL PRO H019	MINI CANAL HYBRID H014
Heizen *											
COMC JH2 AB 4 ..	AB		✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
COMC JH2 RD 4 ..	RD		✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
COMC JH2 RW 4 ..	RW		✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
Heizen und kühlen			✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
COMC JH2 MA 4 ..	MA		✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
COMC JH2 24 4 ..	24 (24 VDC)		✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
COMC JH2 23 4 ..	23 (230 VAC)		✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 272

Unterflureinbau
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf			MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H011	MINI CANAL PRO H014	MINI CANAL PRO H019	MINI CANAL HYBRID H014
Heizen *											
COMC JV2 AB 4 ..	AB		-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
COMC JV2 RD 4 ..	RD		-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
COMC JV2 RW 4 ..	RW		-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Heizen und kühlen			-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
COMC JV2 MA 4 ..	MA		-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
COMC JV2 24 4 ..	24 (24 VDC)		-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
COMC JV2 23 4 ..	23 (230 VAC)		-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben



KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COMC JH2 AB 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND

BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher
✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-	-

SATZ 295

Zur Wand
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf

Heizen und kühlen

CODY SC5 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY SC5 23 4 ..	23 (230 VAC)

Kode Klemmringverschraubung angeben

BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher
✓	✓	-	-	-	-

SATZ 290

Zur Wand
Kv 0.15 - 1.35 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Thermostatkopf

Heizen und kühlen

CODY LOC 00 4 ..

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY SC5 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

SATZ 98

Kv 1.5 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
Ohne Voreinstellung
Zweirohr

Thermostatkopf		BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher	BRIZA XS NET ZERO	BRIZA S NET ZERO S
Heizen und kühlen									
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	-	-	-	✓	-	✓	-	-
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	-	-	-	✓	-	✓	-	-

SATZ 99

Kv 0.15 - 1.35 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Heizen und kühlen									
CODY LOM 00 0		-	-	-	✓	-	✓	-	-

SATZ 289

Zum Boden

Zweirohr
flexible Anschlussverbindungen 1/2" aus Edelstahl:
Separat zu bestellen

Thermostatkopf		BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher	BRIZA XS NET ZERO	BRIZA S NET ZERO S
Heizen und kühlen									
CODY B18 10 4 ..	10 (0...10VDC)	-	-	-	-	-	-	✓	✓
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	-	-	-	-	-	-	✓	✓
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	-	-	-	-	-	-	✓	✓

SATZ 288

Zum Boden

Zweirohr
flexible Anschlussverbindungen 1/2" aus Edelstahl:
Separat zu bestellen

Heizen und kühlen									
CODY LO1 00 4...		-	-	-	-	-	-	✓	✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY AA4 24 4	**112**
CODY B18 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

SATZ 294

Zum Boden
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf		
Heizen und kühlen		
CODY AA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	✓
CODY AA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 291

Zum Boden
Kv 0.15 - 1.35 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Heizen und kühlen		
CODY LOS 00 4 ..		✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY AA4 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

	Thermostatkopf	CLIMA CANAL H08/10	CLIMA CANAL H13	CLIMA CANAL H19	CLIMA BEAM
SATZ 297	**Heizen und kühlen**				
	CODY JA4 24 4 .. 24 (24 VDC)	✓	✓	-	✓
	CODY JA4 10 4 .. 10 (0 ..10 VDC)	✓	✓	-	✓
	Kode Klemmringverschraubung angeben				
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar KVS 0.8 Zweirohr Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert					
SATZ 298	**Heizen und kühlen**				
	CODY WA4 24 4 .. 24 (24 VDC)	✓	✓	✓	✓
	CODY WA4 10 4 .. 10 (0 ..10 VDC)	✓	✓	✓	✓
	Kode Klemmringverschraubung angeben				
Kv 1.0 m^3/St. bei Δp = 1 Bar Ohne Voreinstellung Zweirohr Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert					
SATZ 299	**Heizen und kühlen**				
	CODY LOM 00 4 ..	✓	✓	✓	✓
	Kode Klemmringverschraubung angeben				
Kv 0.15 - 1.35 m^3/St. bei Δp = 1 Bar Zweirohr Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert					

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY JA4 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE DN20 G3/4

SATZ 303

Klemmringverschraubungen



Mit Klemmringverschraubungen

Vorlauf: Kv 3.4 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
Rücklauf: Kv 0 8 - 2.5 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Thermostatkopf		
Heizen und kühlen		
Klemmringverschraubungen		
CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	✓
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	✓
Mit Klemmringverschraubungen		
CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	✓
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	✓

└ Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 304

Klemmringverschraubungen

Mit Klemmringverschraubungen

Kv 0 8 - 2.5 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Thermostatkopf		
Heizen und kühlen		
Klemmringverschraubungen		
CODY LOA 00 0		✓
Mit Klemmringverschraubungen		
CODY LOA 00 4 ...		✓

└ Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY WAA 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE DN20 G3/4

ZUR WAND

		BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher
SATZ 301	**Thermostatkopf**						
Klemmringverschraubungen	**Heizen und kühlen**						
	Klemmringverschraubungen						
	CODY WAA 24 0 24 (24 VDC)	-	-	✓	-	✓	-
	CODY WAA 23 0 23 (230 VAC)	-	-	✓	-	✓	-
	Mit Klemmringverschraubungen						
	CODY WAA 24 4 ... 24 (24 VDC)	-	-	✓	-	✓	-
	CODY WAA 23 4 ... 23 (230 VAC)	-	-	✓	-	✓	-
	└ Kode Klemmringverschraubung angeben						
Mit Klemmringverschraubungen							
Vorlauf: Kv 3.4 m^3/St. bei Δp = 1 Bar Rücklauf: Kv 0 8 - 2.5 m^3/St. bei Δp = 1 Bar Zweirohr							
SATZ 302	**Thermostatkopf**						
Klemmringverschraubungen	**Heizen und kühlen**						
	Klemmringverschraubungen						
	CODY LO5 00 0	-	-	✓	-	✓	-
	Mit Klemmringverschraubungen						
	CODY LO5 00 4 ...	-	-	✓	-	✓	-
	└ Kode Klemmringverschraubung angeben						
Mit Klemmringverschraubungen							
Kv 0 8 - 2.5 m^3/St. bei Δp = 1 Bar Zweirohr							

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY WAA 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE M24

ZUR WAND MIT JAGA-PRO-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 11

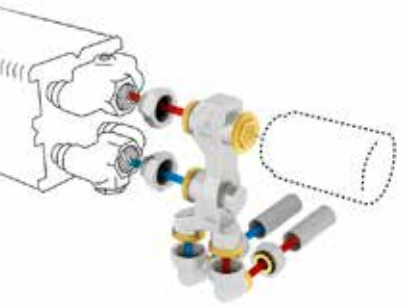

Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.07 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf		STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *														
COLO PW2 JW 3...	JW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW2 AC 3...	AC	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW2 AW 3...	AW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW2 AS 3...	AS	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW2 AB 3...	AB	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW2 JH 3...	JH	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen														
COLO PW2 MA 3...	MA	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW2 HC 3...	HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

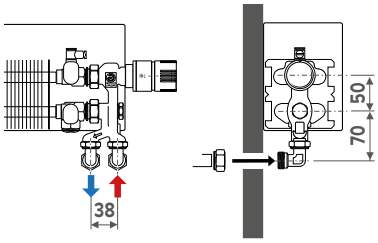

SATZ 13

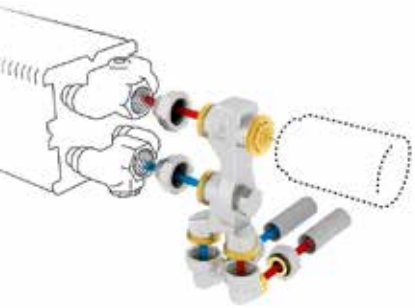

Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.07 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Einrohr

Thermostatkopf														
Heizen *														
COLO PW1 JW 3...	JW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW1 AC 3...	AC	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW1 AW 3...	AW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW1 AS 3...	AS	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW1 AB 3...	AB	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW1 JH 3...	JH	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen														
COLO PW1 MA 3...	MA	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
COLO PW1 HC 3...	HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

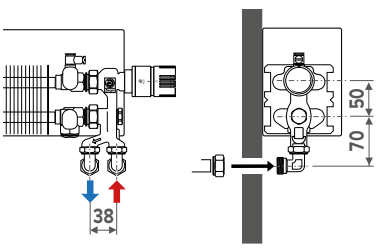

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO PW2 JW 3	**110**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

VENTILSÄTZE M24

ZUM BODEN MIT JAGA-PRO-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 12

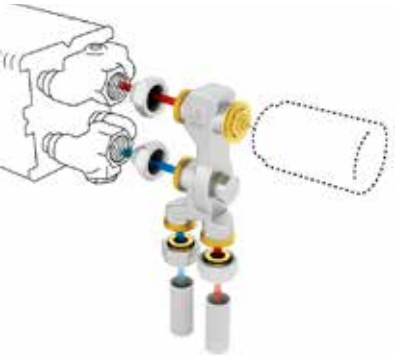

Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.07 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf		STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *														
COLO PF2 JW 3...	JW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF2 AC 3...	AC	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF2 AW 3...	AW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF2 AS 3...	AS	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF2 AB 3...	AB	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF2 JH 3...	JH	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen														
COLO PF2 MA 3...	MA	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF2 HC 3...	HC	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

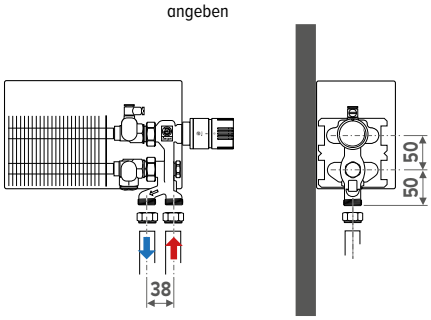

SATZ 14

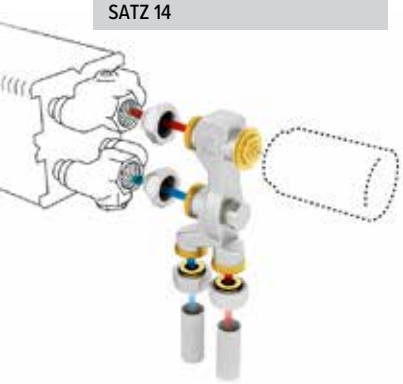

Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.07 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Einrohr

Thermostatkopf														
Heizen *														
COLO PF1 JW 3...	JW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF1 AC 3...	AC	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF1 AW 3...	AW	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF1 AS 3...	AS	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF1 AB 3...	AB	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF1 JH 3...	JH	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen														
COLO PF1 MA 3...	MA	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
COLO PF1 HC 3...	HC	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

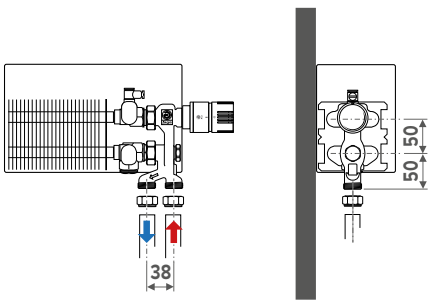

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO PF2 JW 3	**110**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

VENTILSÄTZE M24

ZUR WAND MIT JAGA-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 25

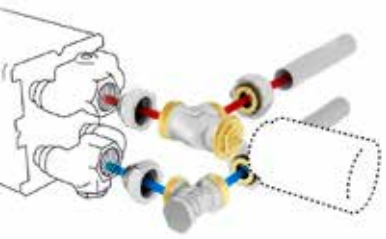

Zur Wand
Steuerung unten
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf			STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *																
COLO SW2 JW 3...	JW		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 AC 3...	AC		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 AW 3...	AW		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 AS 3...	AS		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 AB 3...	AB		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 JH 3...	JH		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen																
COLO SW2 MA 3...	MA		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO SW2 HC 3...	HC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

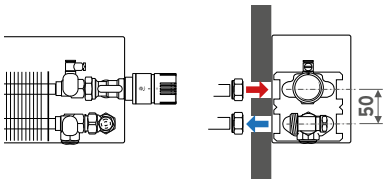

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO SW2 JW 3	**110**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

VENTILSÄTZE M24

ZUR WAND

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 28

Zur Wand
Steuerung unten
Anschluss rechts
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusskode des Heizkörpers in /00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf			STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *													
COLO HWR RD 3....	RD		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HWR RW 3....	RW		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HWR MA 3....	MA		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben





SATZ 29

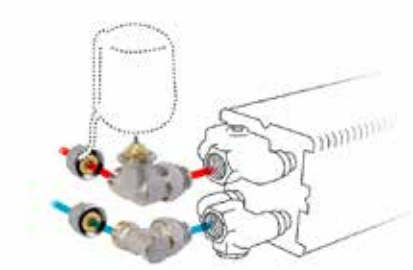

Zur Wand
Steuerung unten
Anschluss links
Kv 0.1 - 0.6 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusskode des Heizkörpers in /00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf			STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Heizen *													
COLO HWL RD 3....	RD		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HWL RW 3....	RW		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Heizen und kühlen													
COLO HWL MA 3....	MA		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)		✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben





KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO HWR RD 3	**110**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

VENTILSÄTZE M24

ZUR WAND MIT DECO-PRO-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 41

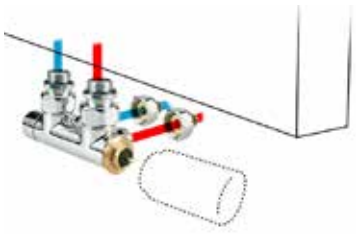

Zur Wand
Zweirohr: Kv 0.29 - 1.61 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 1.65
Einrohr: Kv 1.50 - 2.20 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 2.20

Thermostatkopf			SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA	PANEL PLUS
Heizen *									
CODE PW3 AC 1...	AC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CODE PW3 AW 1...	AW		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CODE PW3 AS 1...	AS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CODE PW3 AB 1...	AB		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen									
CODE PW3 HC 1...	HC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kode Klemmringverschraubung angeben									

SATZ 48

KOMPLETTER SATZ AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL-LOOK

KOMPLETTER SATZ IN MATTEM ALUMINIUM-LOOK

Zur Wand
Zweirohr: Kv 0.29 - 1.61 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 1.65
Einrohr: Kv 1.50 - 2.20 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 2.20

Thermostatkopf			SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA	PANEL PLUS
Heizen *									
CODE PW3 PS 1...	PS (Edelstahl)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CODE PW3 PA 1...	PA (Aluminium)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kode Klemmringverschraubung angeben									

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24

Bestellbeispiel
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODE PW3 AC 1	**110**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststoff

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VENTILSÄTZE M24

ZUM BODEN MIT DECO-PRO-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 42

Zum Boden
Zweirohr: Kv 0.29 - 1.61 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 1.65
Einrohr: Kv 1.50 - 2.20 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 2.20

Thermostatkopf			SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA	PANEL PLUS
Heizen *									
CODE PF3 AC 1...	AC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CODE PF3 AW 1...	AW		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CODE PF3 AS 1...	AS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CODE PF3 AB 1...	AB		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heizen und kühlen									
CODE PF3 HC 1...	HC		-	-	-	-	-	✓	-

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 49

KOMPLETTER SATZ AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL-LOOK

KOMPLETTER SATZ IN MATTEM ALUMINIUM-LOOK

Zum Boden
Zweirohr: Kv 0.29 - 1.61 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 1.65
Einrohr: Kv 1.50 - 2.20 m^3/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 2.20

Thermostatkopf			SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA	PANEL PLUS
Heizen *									
CODE PF3 PS 1...	PS (roestvast staal)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CODE PF3 PA 1...	PA (aluminium)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODE PF3 AC 1	**110**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststoff

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

EINZELNE VENTILE

JAGA H-VENTIL 3/4" EUROKONUS

- Anschluss 3/4" Euroconus Außengewinde
- Einrohr und Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- Zwei integrierte Absperrungen sowie absperrbaren Bypass
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit
- Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 Anschluss zur Wand

standard Kv-Wert Zweirohr: 0.10 bis 0.60 m^3/St.
Verkleinerte kv-wert Zweirohr: 0.045 bis 0.32 m^3/St.
Einrohr: 25% bis 100%

REGELUNG H-BLOCK (EINROHR - ZWEIROHR): SIEHE SEITE XXX

ZUR WAND - GERADE



ART. NR.		SATZ 103	SATZ 104	SATZ 113	SATZ 114	SATZ 117	SATZ 118
5094 524	Standard Kv	✓	-	-	-	-	-
5094 544	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-

ZUR WAND - ECKFORM

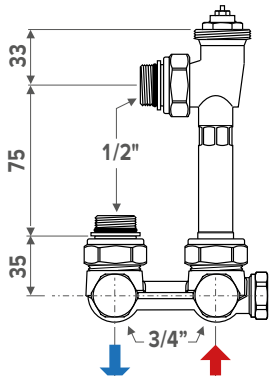

ART. NR.		SATZ 103	SATZ 104	SATZ 113	SATZ 114	SATZ 117	SATZ 118
5094 534	Standard Kv	-	-	✓	-	✓	-
5094 554	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-

Das Jaga-Eckventil ist nur für die Verwendung mit einem Fernfühler- oder Fernthermostatkopf oder einer zentral gesteuerten Regelung (manueller Kopf) geeignet.

ZUM BODEN - GERADE



ART. NR.		SATZ 103	SATZ 104	SATZ 113	SATZ 114	SATZ 117	SATZ 118
5094 525	Standard Kv	-	✓	-	-	-	-
5094 545	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-

ZUM BODEN - ECKFORM

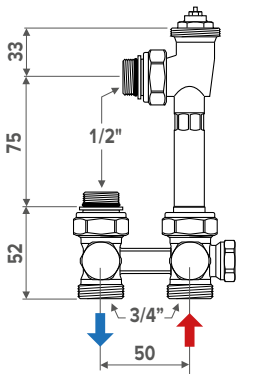

ART. NR.		SATZ 103	SATZ 104	SATZ 113	SATZ 114	SATZ 117	SATZ 118
5094 535	Standard Kv	-	-	-	✓	-	✓
5094 555	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-

Das Jaga-Eckventil ist nur für die Verwendung mit einem Fernfühler- oder Fernthermostatkopf oder einer zentral gesteuerten Regelung (manueller Kopf) geeignet.

JAGA CROSSFLOW VENTIL 3/4” EURO-KONUS

- Anschluss 3/4” Euroconus Außengewinde
- Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- Vorlauf und Rücklauf 100% abschliessbar
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit
- Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 Anschluss zur Wand

standard Kv-Wert: 0.10 bis 0.60 m^3/St.
Verkleinerte kv-wert: 0.045 bis 0.32 m^3/St.

ZUR WAND - GERADE



ART. NR.		SATZ 101	SATZ 102	SATZ 111	SATZ 112	SATZ 115	SATZ 116
5094 522	Standard Kv	✓	-	-	-	-	-
5094 542	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-

ZUR WAND - ECKFORM

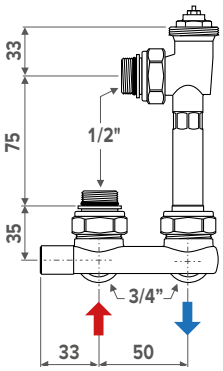

ART. NR.		SATZ 101	SATZ 102	SATZ 111	SATZ 112	SATZ 115	SATZ 116
5094 532	Standard Kv	-	-	✓	-	✓	-
5094 552	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-

Das Jaga-Eckventil ist nur für die Verwendung mit einem Fernfühler- oder Fernthermostatkopf oder einer zentral gesteuerten Regelung (manueller Kopf) geeignet.

ZUM BODEN - GERADE



ART. NR.		SATZ 101	SATZ 102	SATZ 111	SATZ 112	SATZ 115	SATZ 116
5094 523	Standard Kv	-	✓	-	-	-	-
5094 543	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-

ZUM BODEN - ECKFORM

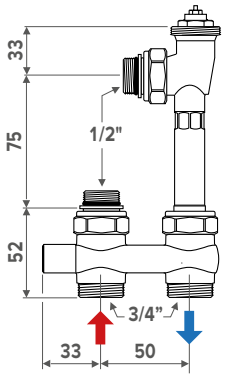

ART. NR.		SATZ 101	SATZ 102	SATZ 111	SATZ 112	SATZ 115	SATZ 116
5094 533	Standard Kv	-	-	-	✓	-	✓
5094 553	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-

Das Jaga-Eckventil ist nur für die Verwendung mit einem Fernfühler- oder Fernthermostatkopf oder einer zentral gesteuerten Regelung (manueller Kopf) geeignet.

JAGA VENTIL 3/4” EUROKONUS

- speziell gekürztes Thermostatventil für Einbau in Jaga Heizkörper
- Anschluss 3/4” Euroconus Außengewinde
- Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

standard Kv-Wert: 0.10 bis 0.60 m^3/St.
Verkleinerte kv-wert: 0.045 bis 0.32 m^3/St. *(Erkennung: rote Bauschutzkappe)*

ZUR WAND ODER ZUM BODEN



ART. NR.		SATZ 222	SATZ 225	SATZ 271	SATZ 272	SATZ 295	SATZ 285	SATZ 282
5090 4407	Standard Kv	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
5090 4406	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-	-

DYNAMISCHES VENTIL JAGA GAMPPER VARIO DP 3/4” EUROKONUS

- Integrierter automatischer Durchflussregler, unabhängig vom Differenzdruck
- Einfache und schnelle Einstellung der Durchflussmenge ohne komplizierte Berechnung
- stufenlose Voreinstellung zwischen 1 (20 l/St) und 8 (340 l/St)
- speziell gekürztes Thermostatventil für Einbau in Jaga Heizkörper
- Anschluss 3/4” Euroconus Außengewinde
- Zweirohr
- 100 % abschließbar
- Gewinde M30 x 1.5
- Keymark-zertifiziert
- getestet gemäß EN 215
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

ZUR WAND ODER ZUM BODEN



ART. NR.		SATZ 222	SATZ 225	SATZ 271	SATZ 272	SATZ 295	SATZ 285	SATZ 282
5090 3407		-	-	-	-	-	✓	✓

EINSTELLUNGEN

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
L/St	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
L/St	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

JAGA VENTIL 3/4” EUROKONUS GERADE

- Anschluss 3/4” Euroconus Außengewinde
- Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

standard Kv-Wert: 0.10 bis 0.60 m^3/St.

GERADE



ART. NR.	SATZ 222	SATZ 225	SATZ 226	SATZ 262	SATZ 265	SATZ 271	SATZ 272	SATZ 290	SATZ 291	SATZ 294	SATZ 295
509 4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 3/4” EUROKONUS

ECKFORM



ART. NR.	SATZ 222	SATZ 225	SATZ 226	SATZ 262	SATZ 265	SATZ 271	SATZ 272	SATZ 290	SATZ 291	SATZ 294	SATZ 295
5090 4111	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-

GERADE



ART. NR.	SATZ 222	SATZ 225	SATZ 226	SATZ 262	SATZ 265	SATZ 271	SATZ 272	SATZ 290	SATZ 291	SATZ 294	SATZ 295
5094 4431	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓

H-BLOCK MIT ENDSTÜCK 3/4" EUROKONUS

- Unterer Block h
- Direktfluss
- Anschluss zum Heizkörper G1/2 M
- Anschluss für Rohr G3/4 M Eurokonus
- Achsabstand 50 mm
- für 1 Rohr und 2 Rohre
- KV 1 m^3/h bei delta p 1 bar

Einstellen



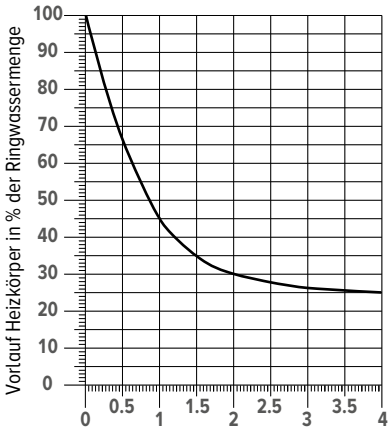

Anzahl Umdrehungen zum Öffnen des Bypasses

ZUR WAND



ART. NR.
5094 562

ZUM BODEN



ART. NR.
5094 563

CROSS FLOW BLOCK MIT ENDSTÜCK 3/4" EUROKONUS

- Unterblock
- Crossflow
- Anschluss zum Heizkörper G1/2 M
- Anschluss für Rohr G3/4 M Eurokonus
- Achsabstand 50 mm
- für 2 Rohre
- KV 1 m^3/h bei delta p 1 bar

ZUR WAND



ART. NR.
5094 564

ZUM BODEN



ART. NR.
5094 565

JAGA VENTIL 1/2” INNENGEWINDE

- speziell gekürztes Thermostatventil für Einbau in Jaga Heizkörper
- Anschluss 1/2” Innengewinde
- Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

standard Kv-Wert: 0.10 bis 0.60 m^3/St.
Verkleinerte kv-wert: 0.045 bis 0.32 m^3/St. *(Erkennung: rote Bauschutzkappe)*

NAAR DE WAND OF VLOER



ART. NR.		SATZ 298	SATZ 181	SATZ 182	SATZ 183	SATZ 184	SATZ 297	SATZ 298
5090 405	Standard Kv	-	-	-	-	-	✓	-
5090 404	Kleiner Kv	-	-	-	-	-	-	-

JAGA VENTIL 1/2” INNENGEWINDE OHNE VOREINSTELLUNG

- speziell verkürztes Thermostatventil
- Anschluss 1/2” Innengewinde
- Zweirohr
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

standard Kv-Wert: 1 m^3/St. *(Erkennung: rote Bauschutzkappe)*

ZUR WAND ODER ZUM BODEN



ART. NR.		SATZ 298	SATZ 181	SATZ 182	SATZ 183	SATZ 184	SATZ 297	SATZ 298
5090 126		✓	-	-	-	-	-	✓

DYNAMISCHES VENTIL JAGA GAMPPER VARIO DP 1/2” INNENGEWINDE

- Integrierter automatischer Durchflussregler, unabhängig vom Differenzdruck
- Einfache und schnelle Einstellung der Durchflussmenge ohne komplizierte Berechnung
- stufenlose Voreinstellung zwischen 1 (20 l/St) und 8 (340 l/St)
- speziell gekürztes Thermostatventil für Einbau in Jaga Heizkörper
- Anschluss 1/2” Innengewinde
- Zweirohr
- 100 % abschließbar
- Gewinde M30 x 1.5
- Keymark-zertifiziert
- getestet gemäß EN 215
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

ZUR WAND ODER ZUM BODEN



ART. NR.		SATZ 298	SATZ 181	SATZ 182	SATZ 183	SATZ 184	SATZ 297	SATZ 298
5090 3405		-	✓	✓	✓	✓	-	-

Einstellungen

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
L/St	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
L/St	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERLÄNGERUNGSSTÜCK 1/2" IG



ART. NR.	SATZ 222	SATZ 225	SATZ 226	SATZ 282	SATZ 285	SATZ 271	SATZ 272
5090 108	-	✓	✓	-	✓	-	✓

JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 1/2" INNENGEWINDE

GERADE



ART. NR.	SATZ 98	SATZ 99	SATZ 297	SATZ 298	SATZ 299
5090 109	✓	✓	✓	✓	✓

ECKFORM



ART. NR.	SATZ 98	SATZ 99	SATZ 297	SATZ 298	SATZ 299
5090 110	-	✓	-	-	✓

FLEXIBLE ANSCHLUSSVERBINDUNGEN 1/2" AUS EDELSTAHL

Optional verwendbar bei
- Briza XS Net Zero
- Briza S Net Zero

ART. NR.		
7990 068	200 < 260 mm	2 Teile

VERLÄNGERTER ENTLÜFTER 1/8“

VORMONTIERT

Fügen Sie **“E”** zum Bestellcode des Heizkörpers hinzu

z.B. STRW 050 100 11 133 **E**

STRADA

	H20				H35						H50						H65						H95					
Typ	06	10	15	20	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21
ARTIKELNUMMER																																
50900 114 078	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STRADA HYBRID / LINEA PLUS / LINEA PLUS HYBRID / STRADA HYBRID MM

	H35						H50						H65						H95					
Typ	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
ARTIKELNUMMER																								
50900 114 078	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEMPO / TEMPO STANDMODELL / WANDEINBAU / WANDEINBAU HYBRID

	H20			H30						H40						H50						H60						H70						H90					
Typ	10	15	20	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
ARTIKELNUMMER																																							
50900 114 078	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-

KNOCKONWOOD

	H55			
Typ	*10*	*11*	*15*	*16*
ARTIKELNUMMER				
50900 114 278	-	✓	-	✓
50900 114 378	✓	-	✓	-

JAGA VENTIL DN 20 G3/4

- Zweirohr
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit
- für Wärmetauscher mit 3/4”-Innengewinde (Briza 22)
- Anschluss 3/4”-Innengewinde

ECKFORM



ART. NR.	SATZ 301	SATZ 302
5090 701	✓	-

Kv-Wert: 3.4 m^3/St. bei $\Delta p = 1$ Bar

GERADE



ART. NR.	SATZ 301	SATZ 302
5090 702	✓	✓

Kv-Wert: 2.5 m^3/St. bei $\Delta p = 1$ Bar

JAGA VENTIL DN 20 G3/4

- Zweirohr
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit
- für Wärmetauscher mit 1/2”-Innengewinde
- Anschluss 3/4”-Innengewinde

	SATZ 303	SATZ 304

ECKFORM



ART. NR.		
5090 703	✓	-

Kv-Wert: 3.4 m^3/St. bei Δp = 1 Bar

ECKFORM



ART. NR.		
5090 704	✓	✓

Kv-Wert: 0.8 m^3/St. bei Δp = 1 Bar

JAGA PRO VENTIL M24 X 1.5 AUSSENGEWINDE

- Anschluss M24 Aussengewinde
- Einrohr und Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- Vorlauf und Rücklauf 100% abschliessbar
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

KV-WERT:
- Zweirohr:
- standard Kv-Wert: 0.03 bis 0.60 m^3/St.
- Verkleinerte kv-wert: 0.045 bis 0.2 m^3/St. *(Erkennung: rote Bauschutzkappe)*
- Einrohr: 50% bis 0%



inbusstellschraube (5 mm) Regelung: siehe Grafik Druckverluste

Erkennung Einrohrventil

JAGA PRO



ART. NR.		SATZ 11	SATZ 12	SATZ 13	SATZ 14
5094 4414	Zweirohr	✓	✓	-	-
5094 4409	Einrohr	-	-	✓	✓
5094 413	Zweirohr - Kleiner Kv	-	-	-	-

BOGEN 90° M24 X M24



ART. NR.		SATZ 11	SATZ 12	SATZ 13	SATZ 14
5095 020		✓	-	✓	-

QUERSTROM FÜR JAGA-PRO-VENTILE

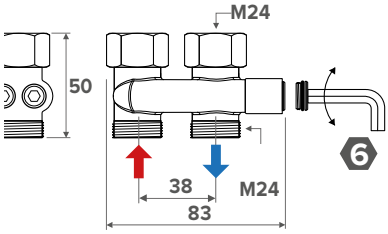

ART. NR.		SATZ 11	SATZ 12	SATZ 13	SATZ 14
5094 520		-	-	-	-

Fitting bei Renovierung, zur Umkehr von Vorlauf und Rücklauf bei allen Jaga Pro Ventilen. Klemmringverschraubungen M24 verwenden.

PRO-SCHLÜSSEL

ART. NR.
5090 1120

Werkzeuge für die einfache Montage des Pro-Ventils

JAGA DECO PRO-VENTIL M24 19/" CHROM

- Geeignet für alle Heizkörper mit Anschluss MM, LL oder RR
- für Ein- oder Zweirohr
- Thermostatkopf kann links oder rechts montiert werden
- Vorlauf links oder rechts, unabhängig von der Position des Thermostatkopfes
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

Kv-Wert:
- Zweirohr: Kv 0.29 - 1.65 m^3/St.
- Einrohr: Kv 1.50 - 2.20 m^3/St.

JAGA DECO PRO

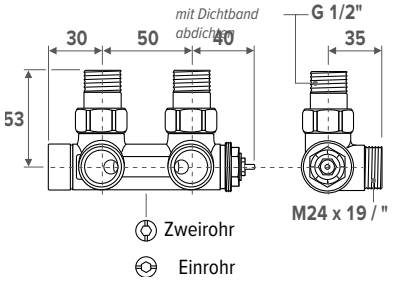

ART. NR.		SATZ 41	SATZ 42	SATZ 48	SATZ 49
5094 427	Chrom	✓	-	-	-
5094 432	matt Aluminium-Look	-	-	✓	-
5094 433	Gebürsteter Edelstahllook	-	-	✓	-

JAGA PRO ECKFORM



ART. NR.		SATZ 41	SATZ 42	SATZ 48	SATZ 49
5094 425	Chrom	-	✓	-	-
5094 434	matt Aluminium-Look	-	-	-	✓
5094 435	Gebürsteter Edelstahl-look	-	-	-	✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN - NICKEL

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Maximales Drehmoment
- Präzisionsmetallrohr
  - Ausgeglühtes Kupfer 45-55 Nm
  - Mittelfestes Kupfer 60-80 Nm
  - Weichstahl 60-70 Nm
- Kunststoff 30-40 Nm
- VPE/ALU 20-30 Nm

PRÄZISIONSMETALLROHR



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 2112	Ø 3/4” x 12/1
5094 2114	Ø 3/4” x 14/1
5094 2115	Ø 3/4” x 15/1
5094 2116	Ø 3/4” x 16/1
5094 2118	Ø 3/4” x 18/1

KUNSTSTOFF ODER VPE/ALU



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 2612	Ø 3/4” x 12/2
5094 2614	Ø 3/4” x 14/2
5094 2616	Ø 3/4” x 16/2
5094 2618	Ø 3/4” x 18/2
5094 2619	Ø 3/4” x 16/1.5
5094 2620	Ø 3/4” x 20/2

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN 1/2”

Maximales Drehmoment
- Präzisionsmetallrohr
  - Ausgeglühtes Kupfer 45-55 Nm
  - Mittelfestes Kupfer 60-80 Nm
  - Weichstahl 60-70 Nm
- Kunststoff 30-40 Nm
- VPE/ALU 20-30 Nm

PRÄZISIONSMETALLROHR



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5098 110	Ø 1/2” x 10/1
5098 112	Ø 1/2” x 12/1
5098 114	Ø 1/2” x 14/1
5098 115	Ø 1/2” x 15/1
5098 116	Ø 1/2” x 16/1
5098 118	Ø 1/2” x 18/1
KURZE VERSCHRAUBUNG	
5098 015	Ø 1/2” x 15/1

KUNSTSTOFF

ART. NR.	BESCHREIBUNG
5098 212	Ø 1/2” x 12/2
5098 214	Ø 1/2” x 14/2
5098 219	Ø 1/2” x 16/1.5
5098 216	Ø 1/2” x 16/2
5098 217	Ø 1/2” x 17/2
5098 218	Ø 1/2” x 18/2

VPE/ALU

ART. NR.	BESCHREIBUNG
5098 314	Ø 1/2” x 14/2
5098 316	Ø 1/2” x 16/2
5098 326	Ø 1/2” x 16/2.2
5098 318	Ø 1/2” x 18/2

EISENROHR ZENTRALHEIZUNG

ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 502	Ø 1/2” x 1/2”
5094 504	Ø 1/2” x 3/8”

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24 X 1.5

Maximales Drehmoment
- Präzisionsmetallrohr
  - Ausgeglühtes Kupfer 45-55 Nm
  - Mittelfestes Kupfer 60-80 Nm
  - Weichstahl 60-70 Nm
- Kunststoff 30-40 Nm
- VPE/ALU 20-30 Nm

PRÄZISIONSMETALLROHR



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 110	Ø M24 x 10/1
5094 112	Ø M24 x 12/1
5094 114	Ø M24 x 14/1
5094 115	Ø M24 x 15/1
5094 116	Ø M24 x 16/1
5094 118	Ø M24 x 18/1

KUNSTSTOFF



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 212	Ø M24 x 12/2
5094 214	Ø M24 x 14/2
5094 219	Ø M24 x 16/1.5
5094 216	Ø M24 x 16/2
5094 217	Ø M24 x 17/2
5094 218	Ø M24 x 18/2

VPE/ALU



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 314	Ø M24 x 14/2
5094 316	Ø M24 x 16/2
5094 326	Ø M24 x 16/2.2
5094 318	Ø M24 x 18/2

EISENROHR ZENTRALHEIZUNG



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 501	Ø M24 x 1/2”
5094 503	Ø M24 x 3/8”

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN - CHROM

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24 X 19/"

Maximales Drehmoment
- Präzisionsmetallrohr
  - Ausgeglühtes Kupfer 45-55 Nm
  - Mittelfestes Kupfer 60-80 Nm
  - Weichstahl 60-70 Nm
- Kunststoff 30-40 Nm
- VPE/ALU 20-30 Nm

PRÄZISIONSMETALLROHR



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 1110	Ø M24 x 10/1
5094 1112	Ø M24 x 12/1
5094 1114	Ø M24 x 14/1
5094 1115	Ø M24 x 15/1
5094 1118	Ø M24 x 18/1

KUNSTSTOFF



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 1212	Ø M24 x 12/2
5094 1219	Ø M24 x 16/1.5
5094 1216	Ø M24 x 16/2
5094 1217	Ø M24 x 17/2
5094 1218	Ø M24 x 18/2

VPE/ALU



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 1314	Ø M24 x 14/2
5094 1316	Ø M24 x 16/2
5094 1326	Ø M24 x 16/2.2
5094 1318	Ø M24 x 18/2

EISENROHR ZENTRALHEIZUNG



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 1501	Ø M24 x 1/2"
5094 1504	Ø M24 x 3/8"

THERMOSTATKÖPFE

JAGA THERMOSTATKOPF

weiss RAL 9016

- Flüssigkeitsfüllung
- Schutz Tieftemperatur 6°C
- mit min. und max. Temperaturbegrenzung 5-26 °C durch Einstellringe
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- max. Wassertemperatur: 110°C

ART. NR.	
5090 1125	Weiss RAL 9016

JAGA DECO THERMOSTATKOPF

Jaga Chrom

Jaga Silber

Jaga Schwarz

Jaga weiss RAL 9016



- Flüssigkeitsfüllung
- Schutz Tieftemperatur 7°C
- regelbar von 10 bis 28°C
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- max. Wassertemperatur: 110°C

ART. NR.	
5090 1151	Chrom
5090 1152	Silber
5090 1153	Schwarz
5090 1150	Weiss RAL 9016

JAGA HEIMEIER THERMOSTATKOPF HEIZEN UND KÜHLEN

weiss RAL 9016



- VT-score: 0.20
- Hysterese EN215: 0 15 K
- Wassertemperatureinfluss EN215: 0 35 K
- Flüssigkeitsfüllung
- Skala von 1 bis 5 + K.
- Schutz Tieftemperatur 6°C
- min. und max. Temperaturbegrenzung durch Sparclips
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- Höchsttemperatur des Elements +50°C
- Adapter 5090 114 nicht zutreffend

ART. NR.	
5090 1161	Weiss RAL 9016



JAGA HEIMEIER THERMOSTATKOPF

weiss RAL 9016



- VT-score: 0.20
- Hysterese EN215: 0 15 K
- Wassertemperatureinfluss EN215: 0 35 K
- Flüssigkeitsfüllung
- regelbar von 6 bis 28 °C
- Schutz Tieftemperatur 6°C
- min. und max. Temperaturbegrenzung durch Sparclips
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- max. Wassertemperatur 120°C
- Light Cooling möglich, wenn der Adapter 5090 114 verwendet wird

ART. NR.	
5090 1160	Weiss RAL 9016



JAGA HANDRAD

weiss RAL 9016



ART. NR.	
5090 110103	Weiss RAL 9010

THERMOSTATKÖPFE

THERMOELEKTRISCHER MOTOR

Hellgrau RAL 7035



- Abschraubbarer M30 x 1,5 mit Klickverschluss, geeignet für alle Jaga-Ventile
- mit Überspannungsschutz (Varistor)
- mit Standindikator (offen/geschlossen)
- Kabellänge: 1 m
- max. Wassertemperatur: 100°C
- Isolationsklasse: IP 54 / III
- CE gemäß EN 60730

ART. NR.	
8727 0202	24 VDC
7990 4091	230 VAC

⚠ 230 VAC: bei Fußbodeneinbau nur Montage am Verteiler, niemals im Schacht

JAGA DANFOSS WANDTHERMOSTAT

weiss RAL 9010



- Thermostatkopf mit Fernsteuerung für schwer zugängliche Ventile
- Kapillarlänge: 2 m
- Kapillarrohrdurchsatz: min. 23 mm
- Fernfühler, Kapillare und Arbeitsbalg sind vollständig mit Flüssigkeit gefüllt
- Schutz Tieftemperatur 7.5°C
- min. und max. T°-Begrenzung (6-28°C)
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- max. Wassertemperatur 120°
- Light Cooling möglich, wenn der Adapter 5090 114 verwendet wird

ART. NR.	
5090 1071	Weiss RAL 9010

JAGA DANFOSS WANDTHERMOSTAT



-
- Kapillarlänge: 2 m
- Mindestinnendurchmesser des Kapillarrohrs: 18 mm
- Flüssigkeitsfüllung
- Schutz Tieftemperatur 6°C
- regelbar von 5 bis 26°C
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- max. Wassertemperatur: 110°C
- Light Cooling möglich, wenn der Adapter 5090 114 verwendet wird

ART. NR.
5090 110701

⚠ Verwenden Sie diesen Wandthermostat nur in Verbindung mit der mitgelieferten Kapillare von 2 Metern Länge.

DIEBSTAHLSCHUTZ

weiss RAL 9016

- Diebstahlschutz für Jaga Thermostatköpfe
- temperatureinstellung bleibt möglich.
- nicht geeignet für Strada in Kombination mit Pro Ventil

ART. NR.	
5090 1118	Weiss RAL 9016

JAGA ADAPTER FÜR THERMOSTATKÖPFE BEI HYBRIDEN INSTALLATIONEN

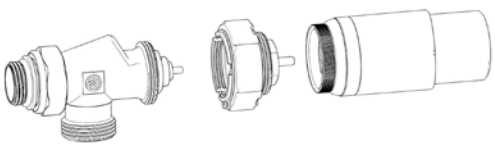

Adapterstück zum Wechseln zwischen Heizen und Kühlen für alle Thermostatköpfe. Sichert im Sommer den stetigen Durchfluss des Kühlmediums

ART. NR.
5090 1114



Ventil entriegelt - offen für Kühlung



Funktion Thermostatventil (Standard) zum Heizen mit Thermostatkopf

DRUCKVERLUSTE

ZWEIROHR - STANDARD KV

VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
2-ROHR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VENTIL WAND
5094.524

Satz: 103

JAGA H - VENTIL BODEN
5094.525

Satz: 104

JAGA H-VENTIL ECKFORM WAND
5094.534

Satz: 113, 117

JAGA H-VENTIL ECKFORM BODEN
5094.535

Satz: 114, 118

JAGA CROSSFLOW VENTIL WAND
5094.522

Satz: 101, 115

JAGA CROSSFLOW VENTIL BODEN
5094.523

Satz: 102

JAGA CROSSFLOW ECKFORM VENTIL WAND
5094.532

Satz: 111

JAGA CROSSFLOW ECKFORM VENTIL BODEN
5094.533

Satz: 112, 116

JAGA VENTIL 3/4" EURO-KONUS
5090.4407

Satz: 222, 225, 271, 272

JAGA VENTIL 1/2" INNENGEWINDE
5090.405

JAGA DOPPELECKFORM VENTIL

Satz: 28, 29

JAGA VENTIL M24

Satz: 25

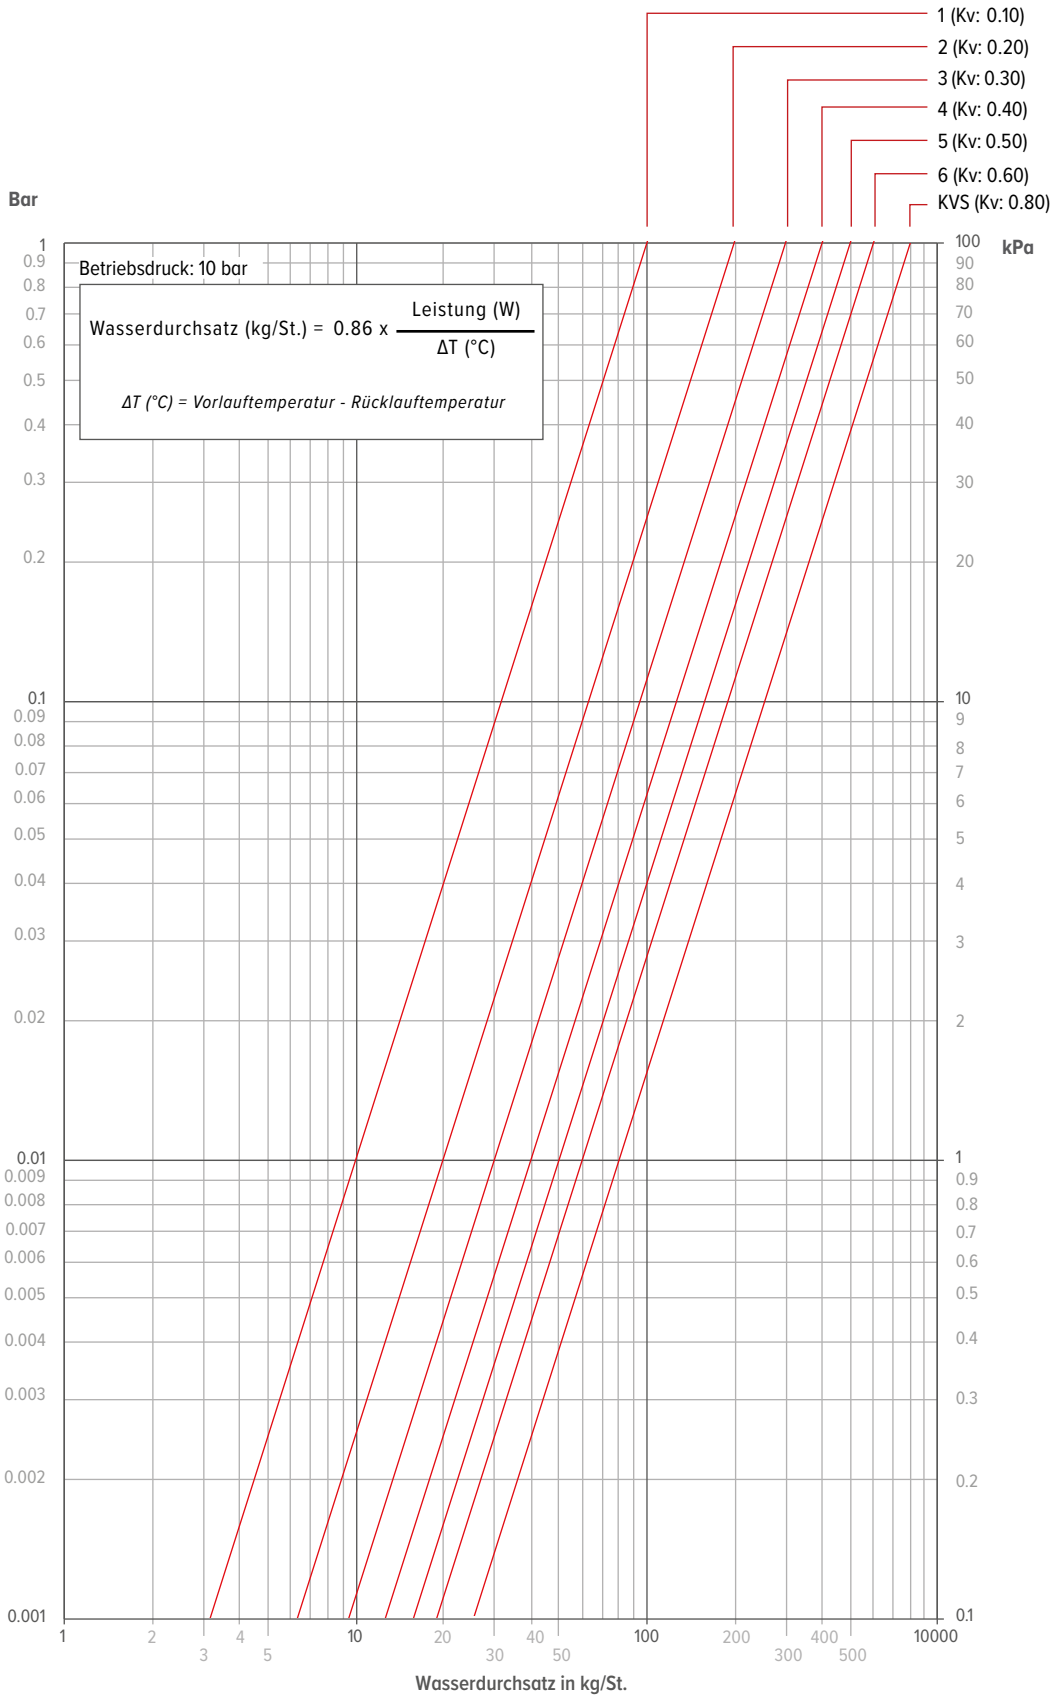

jaga

DRUCKVERLUSTE

ZWEIROHR - KLEINER KV

VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
2-ROHR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VENTIL WAND
5094.544

JAGA H - VENTIL BODEN
5094.545

JAGA H-VENTIL ECKFORM WAND
5094.554

JAGA H-VENTIL ECKFORM BODEN
5094.555

JAGA CROSSFLOW VENTIL WAND
5094.542

JAGA CROSSFLOW VENTIL BODEN
5094.543

JAGA CROSSFLOW ECKFORM VENTIL WAND
5094.552

JAGA CROSSFLOW ECKFORM VENTIL BODEN
5094.553

JAGA VENTIL 3/4" EURO-KONUS
5090.4406

JAGA VENTIL 1/2" INNENGEWINDE
5090.404

JAGA PRO VENTIL M24 AUSSENGEWINDE
5094.413

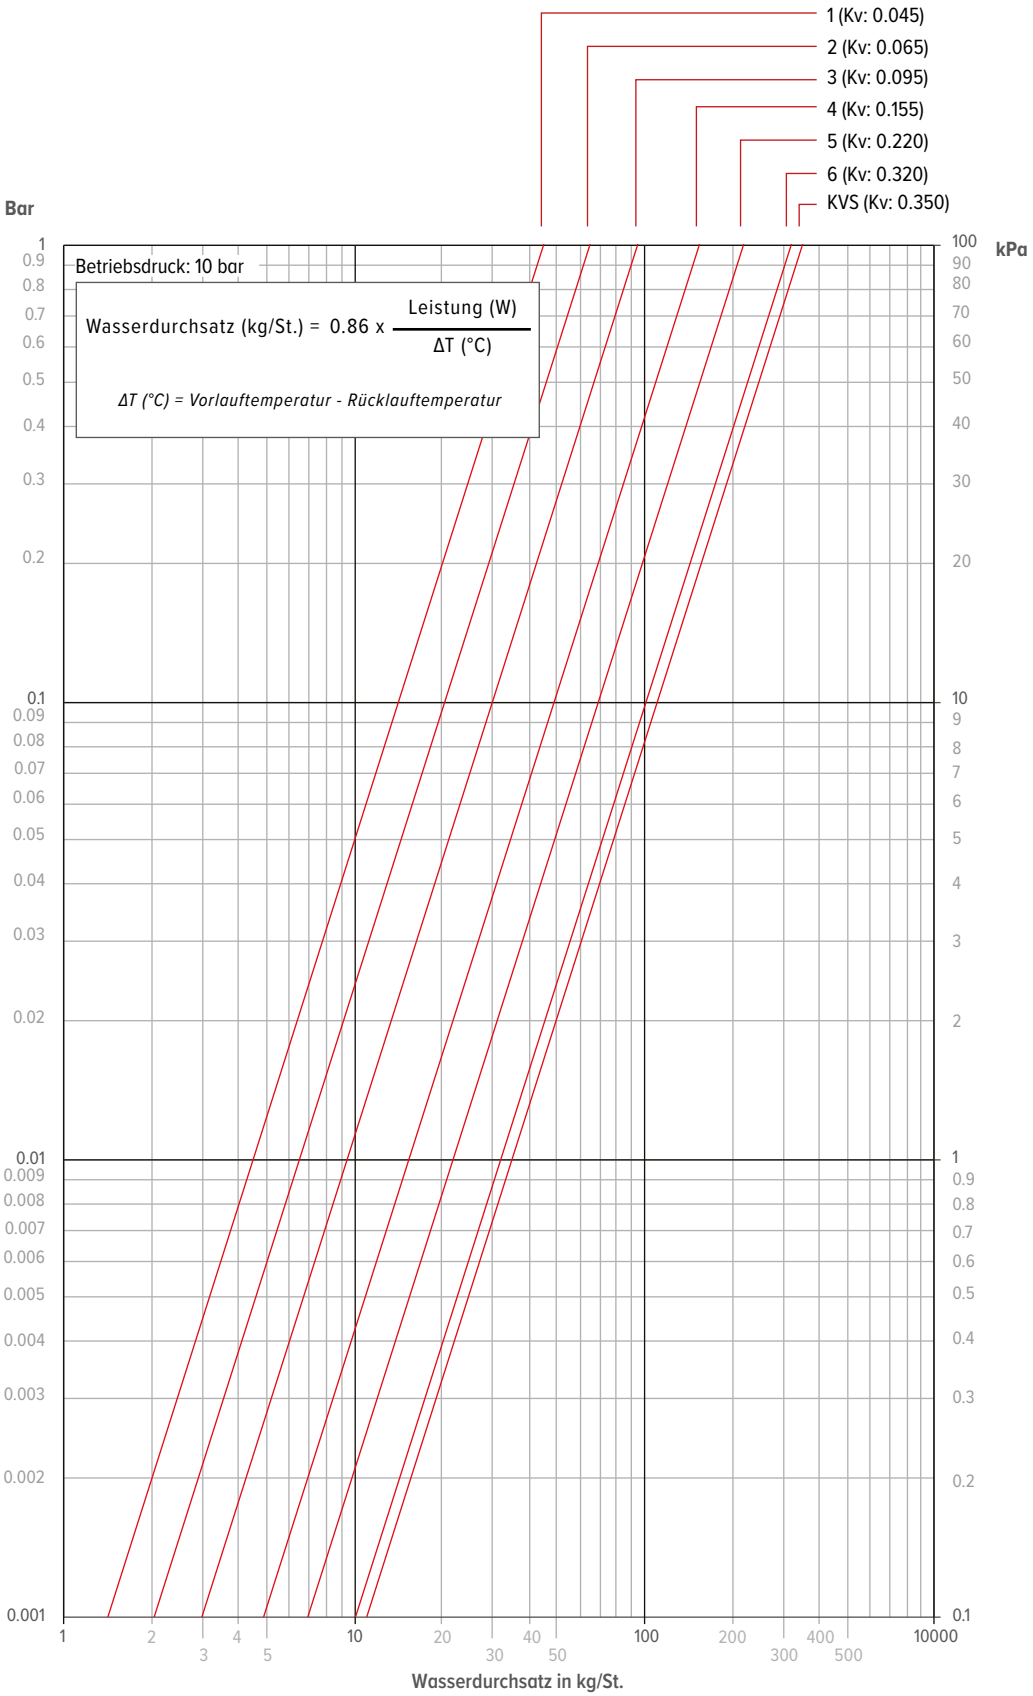

DRUCKVERLUSTE

ZWEIROHR

VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	0.80

JAGA PRO VENTIL M24 AUSSENGEWINDE

5094.4414

Satz 11, 12

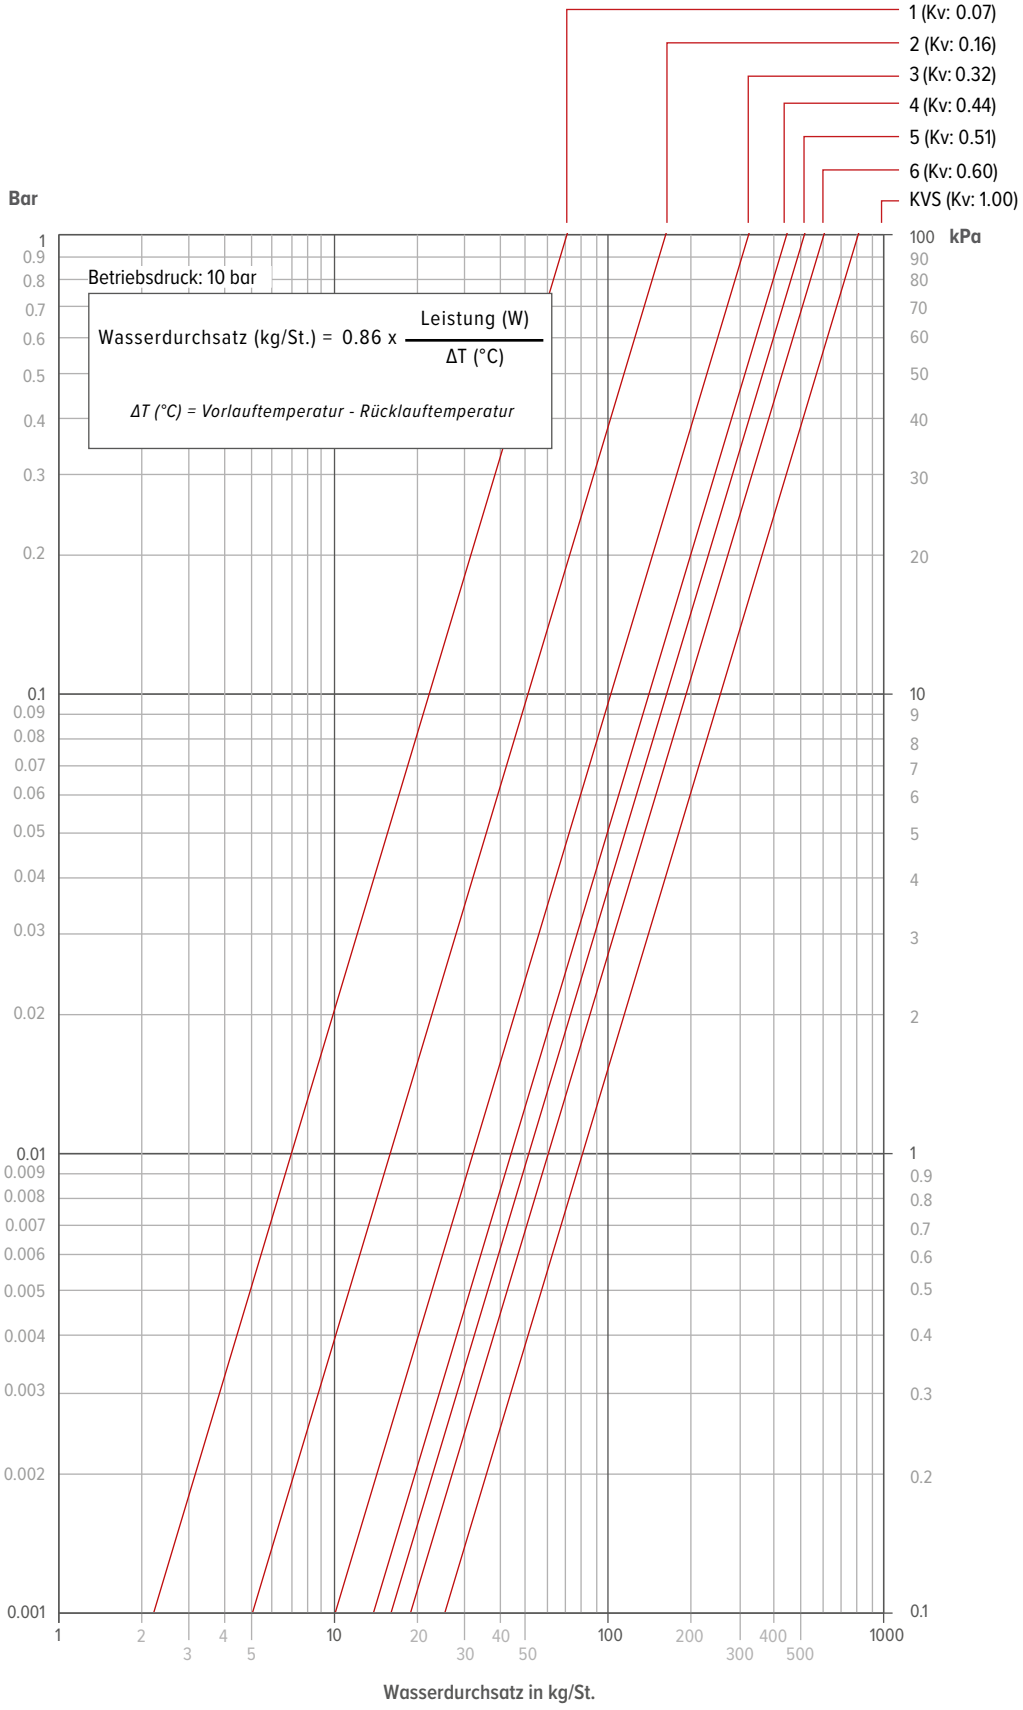

DRUCKVERLUSTE

EINROHR

VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	KVS
VORLAUF HEIZKÖRPER %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50.0
KV	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68

JAGA PRO VENTIL M24 AUSSENGEWINDE

5094.4414

Satz 13, 14

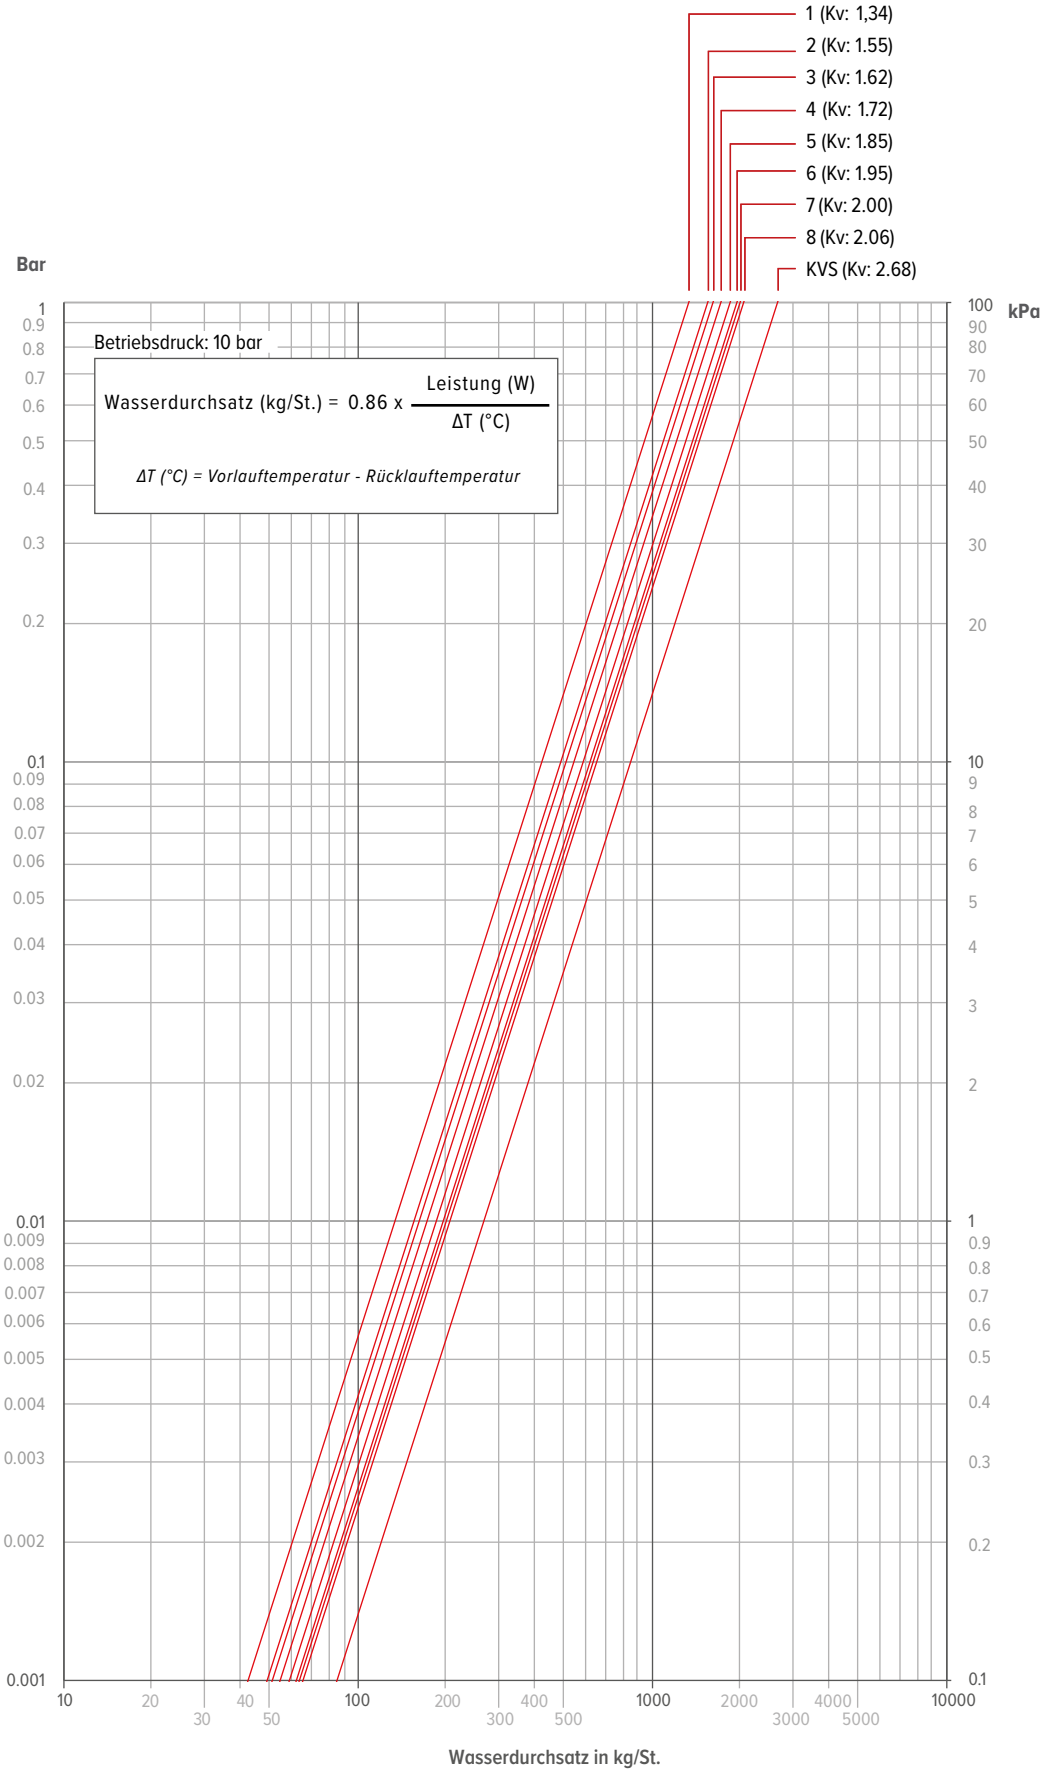

DRUCKVERLUSTE

ANZAHL UMDREHUNGEN	2	3	4	offen
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 3/4" EUROKONUS GERADE

5090 702

Satz 301, 302

JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 3/4" EUROKONUS ECKFORM

5090 704

Satz 303, 304

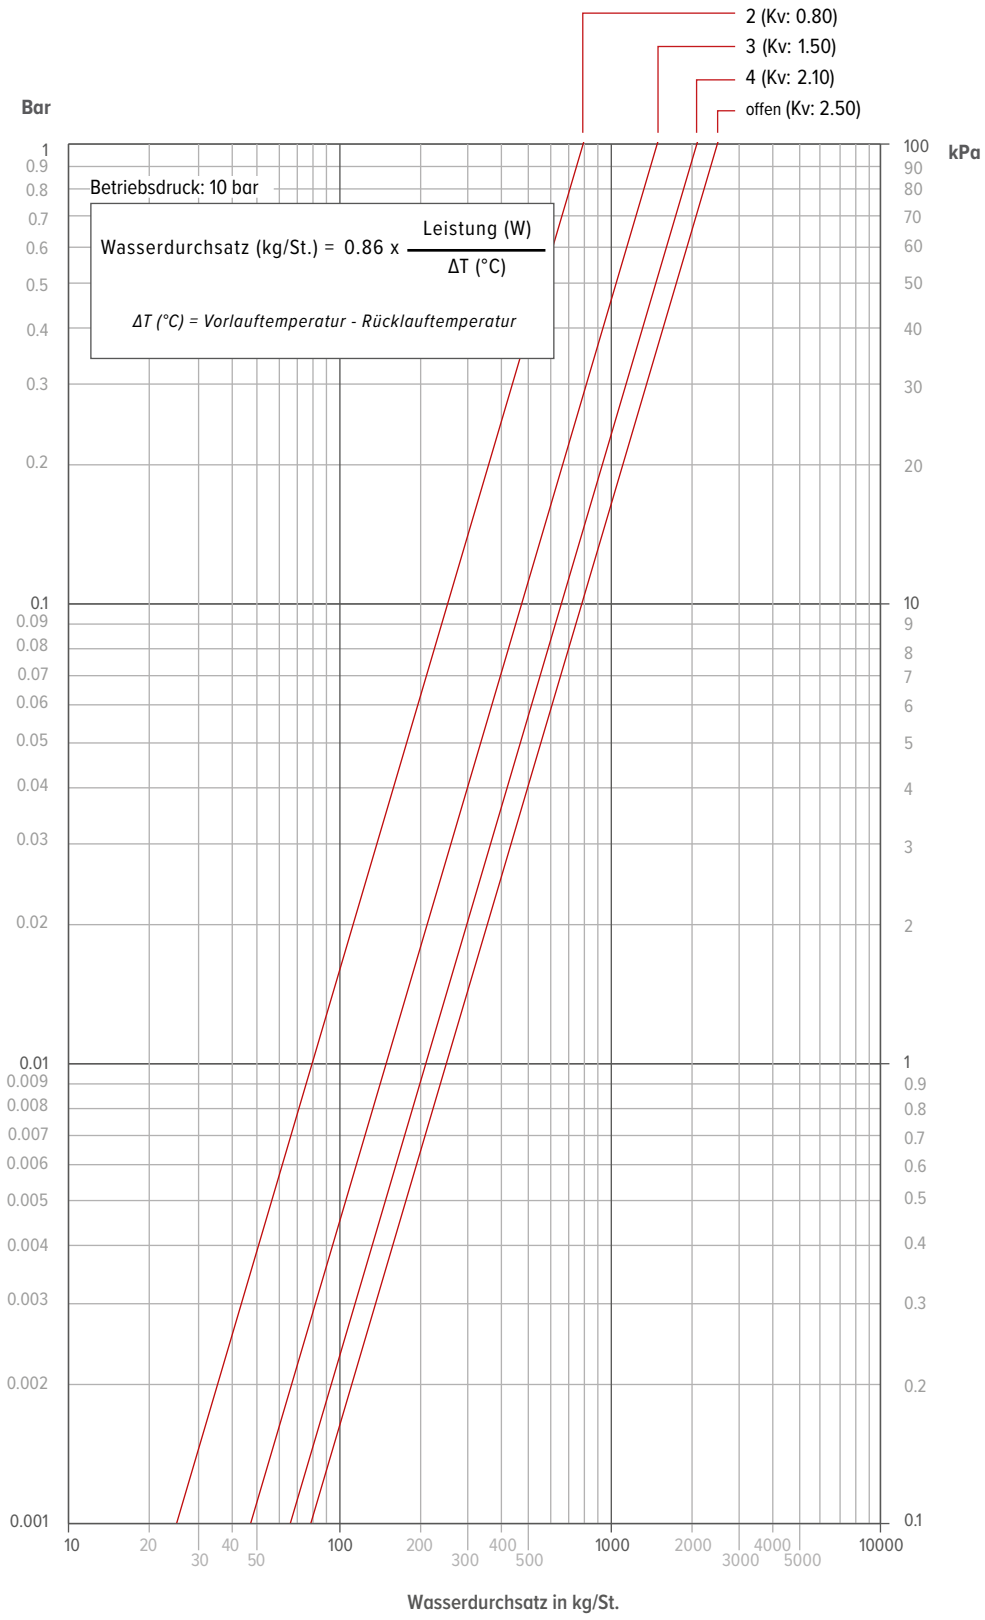

DRUCKVERLUSTE

KV	3.4

JAGA-VENTIL 3/4“ AUSSENGEWINDE DN 20 ABGEWINKELT FÜR HEIZKÖRPERANSCHLUSS 3/4“

5090 701

Satz 301

JAGA-VENTIL 3/4“ INNENGEWINDE DN20 ABGEWINKELT FÜR HEIZKÖRPERANSCHLUSS 1/2“

5090 702

Satz 303

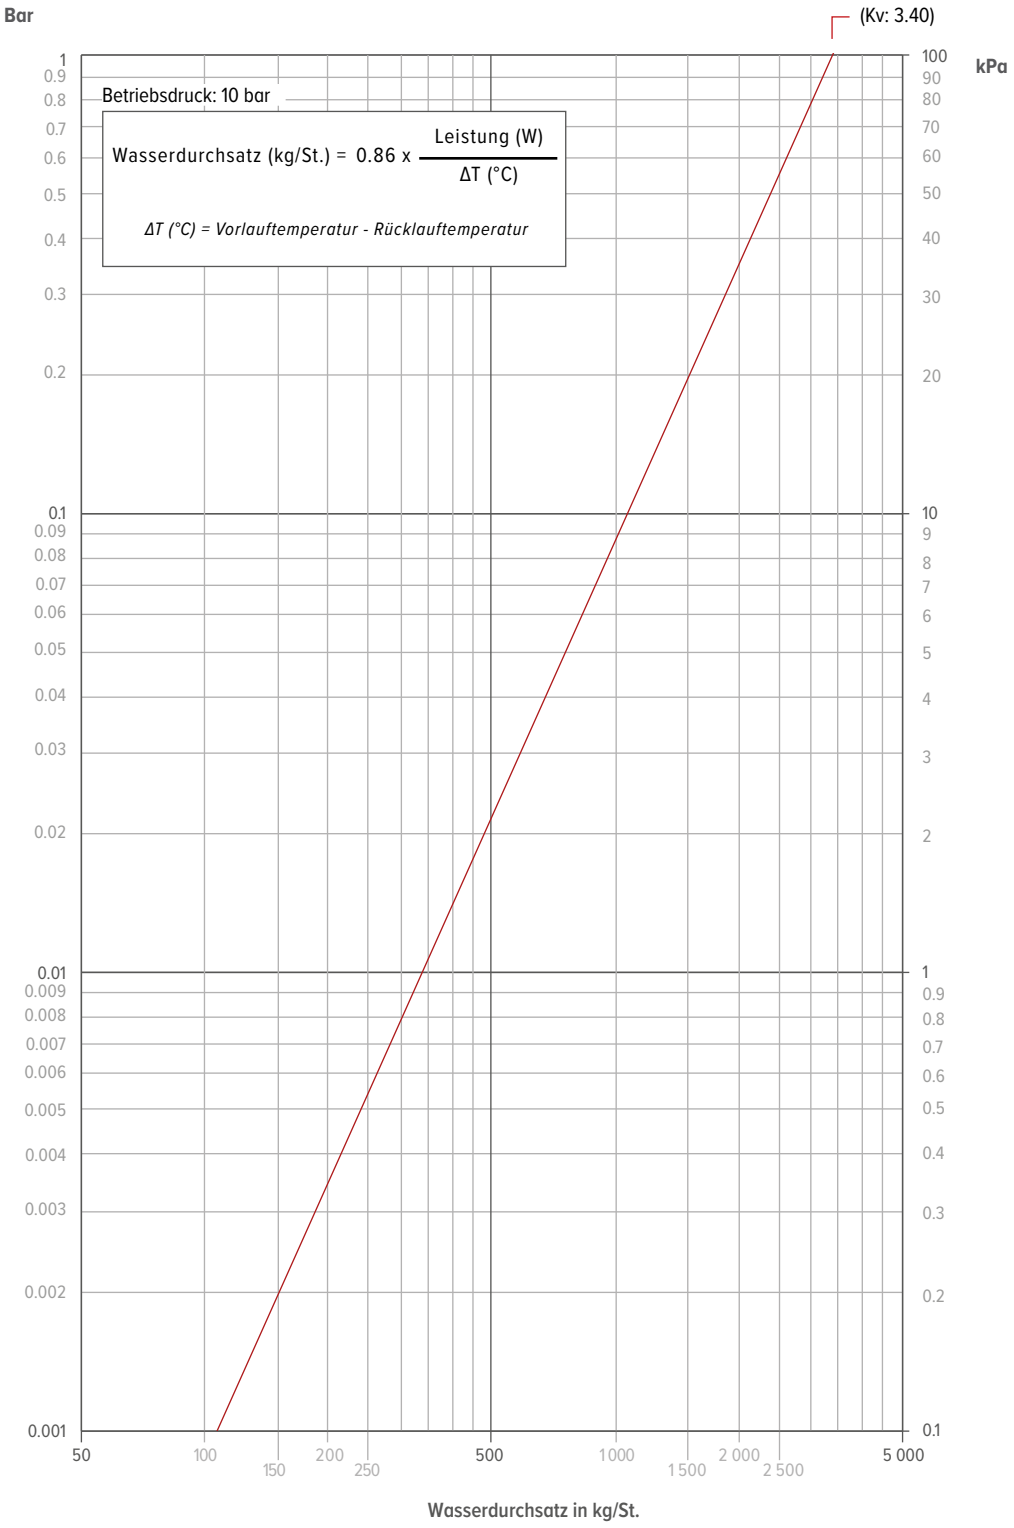

DRUCKVERLUSTE

VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANZAHL UMDREHUNGEN	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	offen
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 3/4" EUROKONUS ECKFORM

5090 4111

Satz: 225, 226, 265, 272, 285

JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 3/4" EUROKONUS GERADE

5094 4431

Satz: 222, 262, 271, 282

JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 1/2" INNENGEWINDE GERADE

5090 109

Satz: 98, 99, 297, 298, 299

JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 1/2" INNENGEWINDE ECKFORM

5090 110

Satz: 99, 299

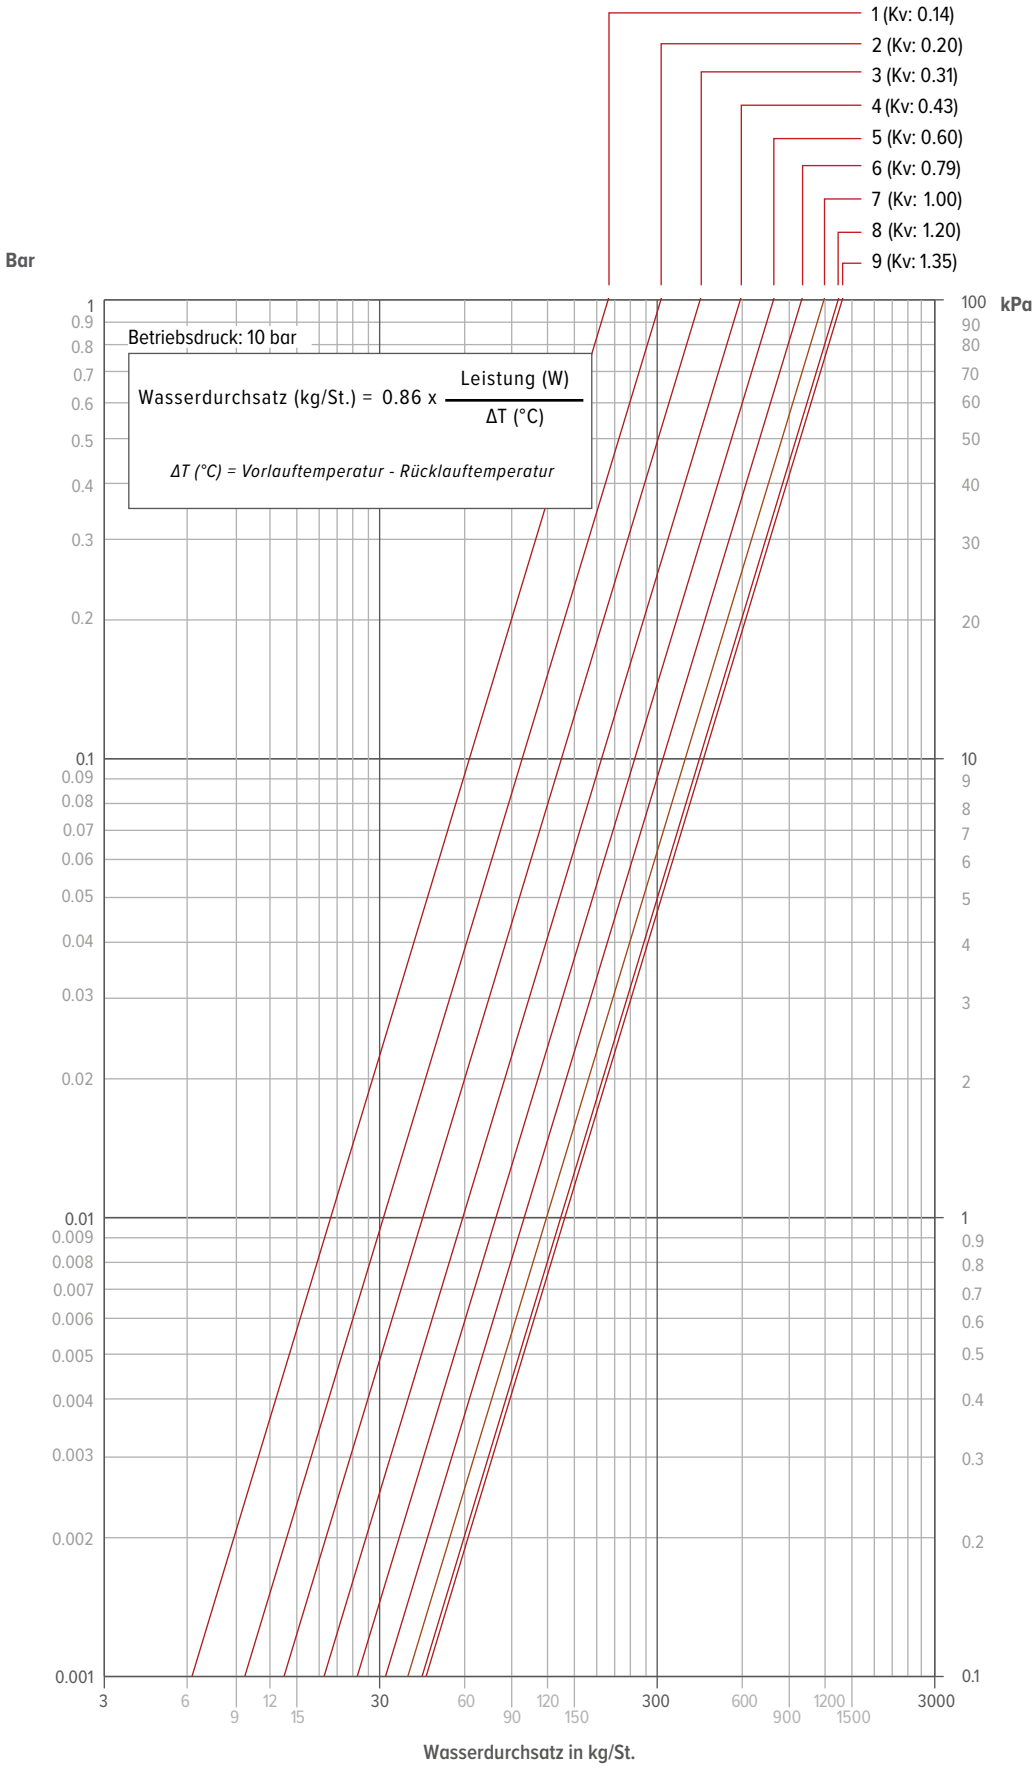

DRUCKVERLUSTE

EINROHR

VOREINSTELLUNG	0	1	2	3	4	5	6	7
VORLAUF HEIZKÖRPER %	0	11	21	26	29	31	32	32
KV	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20

DECO PRO THERMOSTATVENTIL ECKFORM

5094.427 Chrom
5094.432 matt Aluminium-Look
5094.433 Gebürsteter Edelstahllook

DECO PRO THERMOSTATVENTIL GERADE

5094.427 Chrom
5094.432 matt Aluminium-Look
5094.433 Gebürsteter Edelstahllook

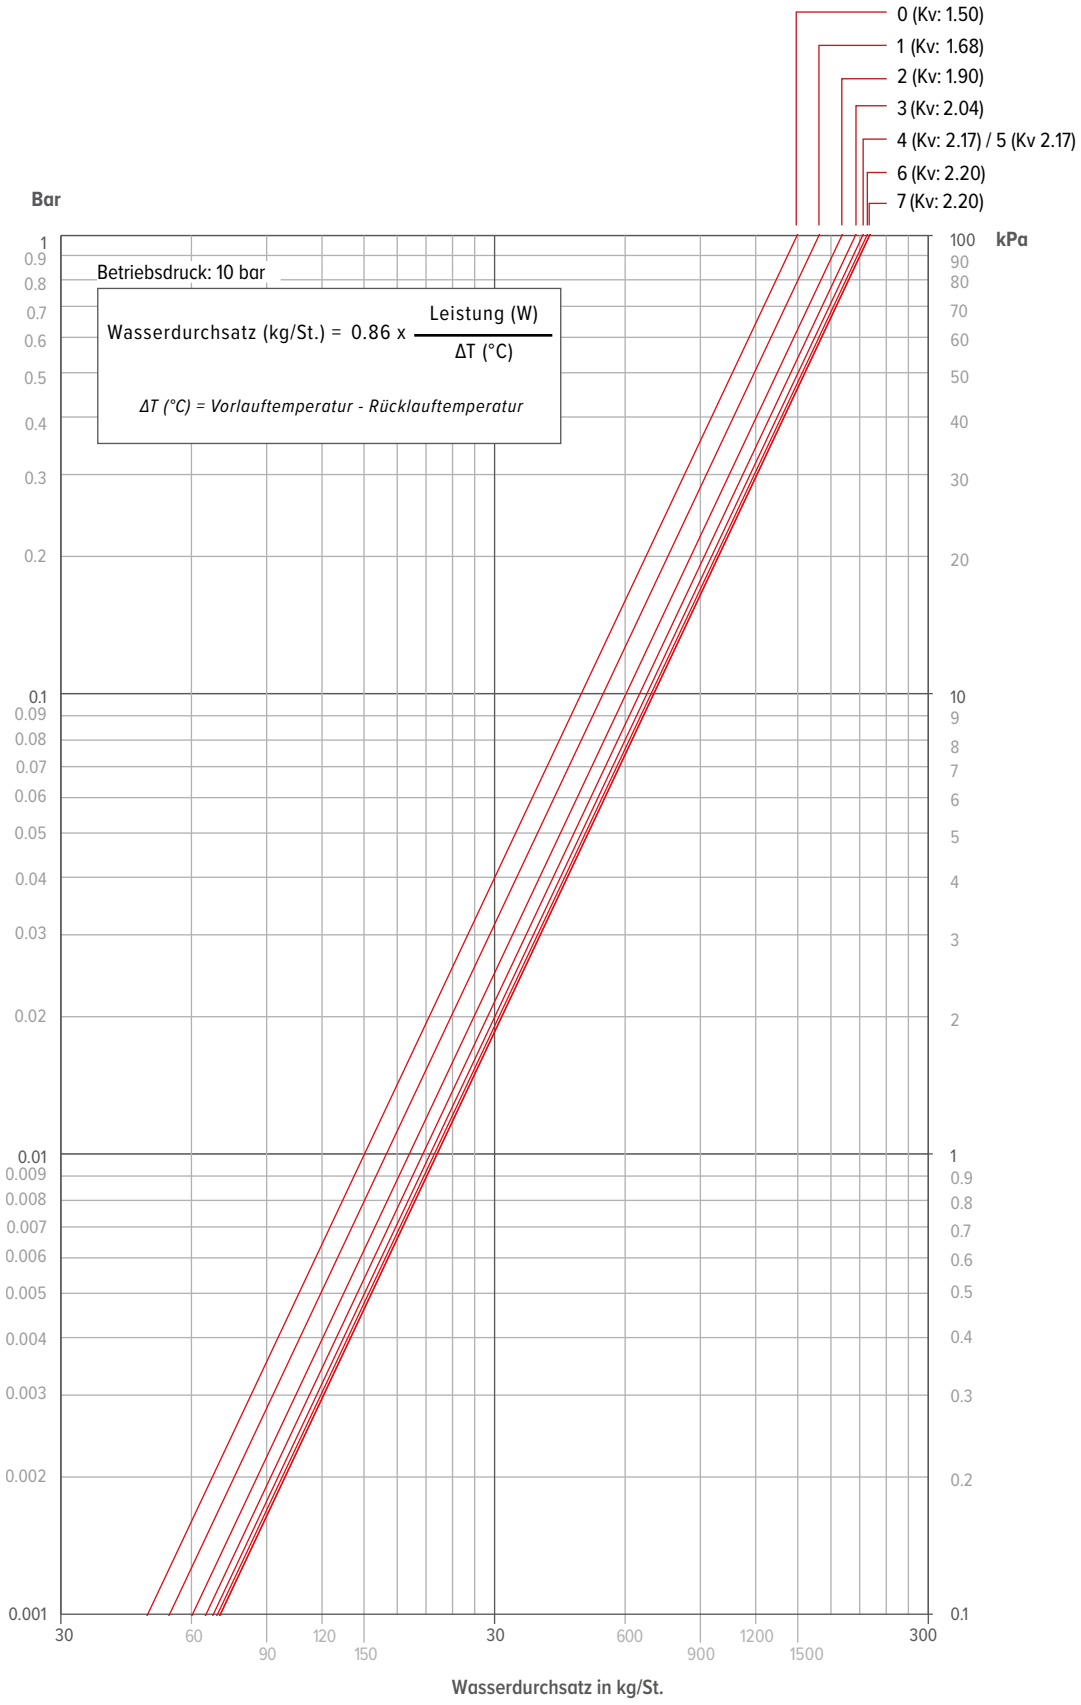

DRUCKVERLUSTE

ZWEIROHR

VOREINSTELLUNG	0	1	2	3	4	5	6	7	max.
VORLAUF HEIZKÖRPER %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
KV	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65

DECO PRO THERMOSTATVENTIL ECKFORM

5094.427 Chrom
5094.432 matt Aluminium-Look
5094.433 Gebürsteter Edelstahllook

DECO PRO THERMOSTATVENTIL GERADE

5094.427 Chrom
5094.432 matt Aluminium-Look
5094.433 Gebürsteter Edelstahllook

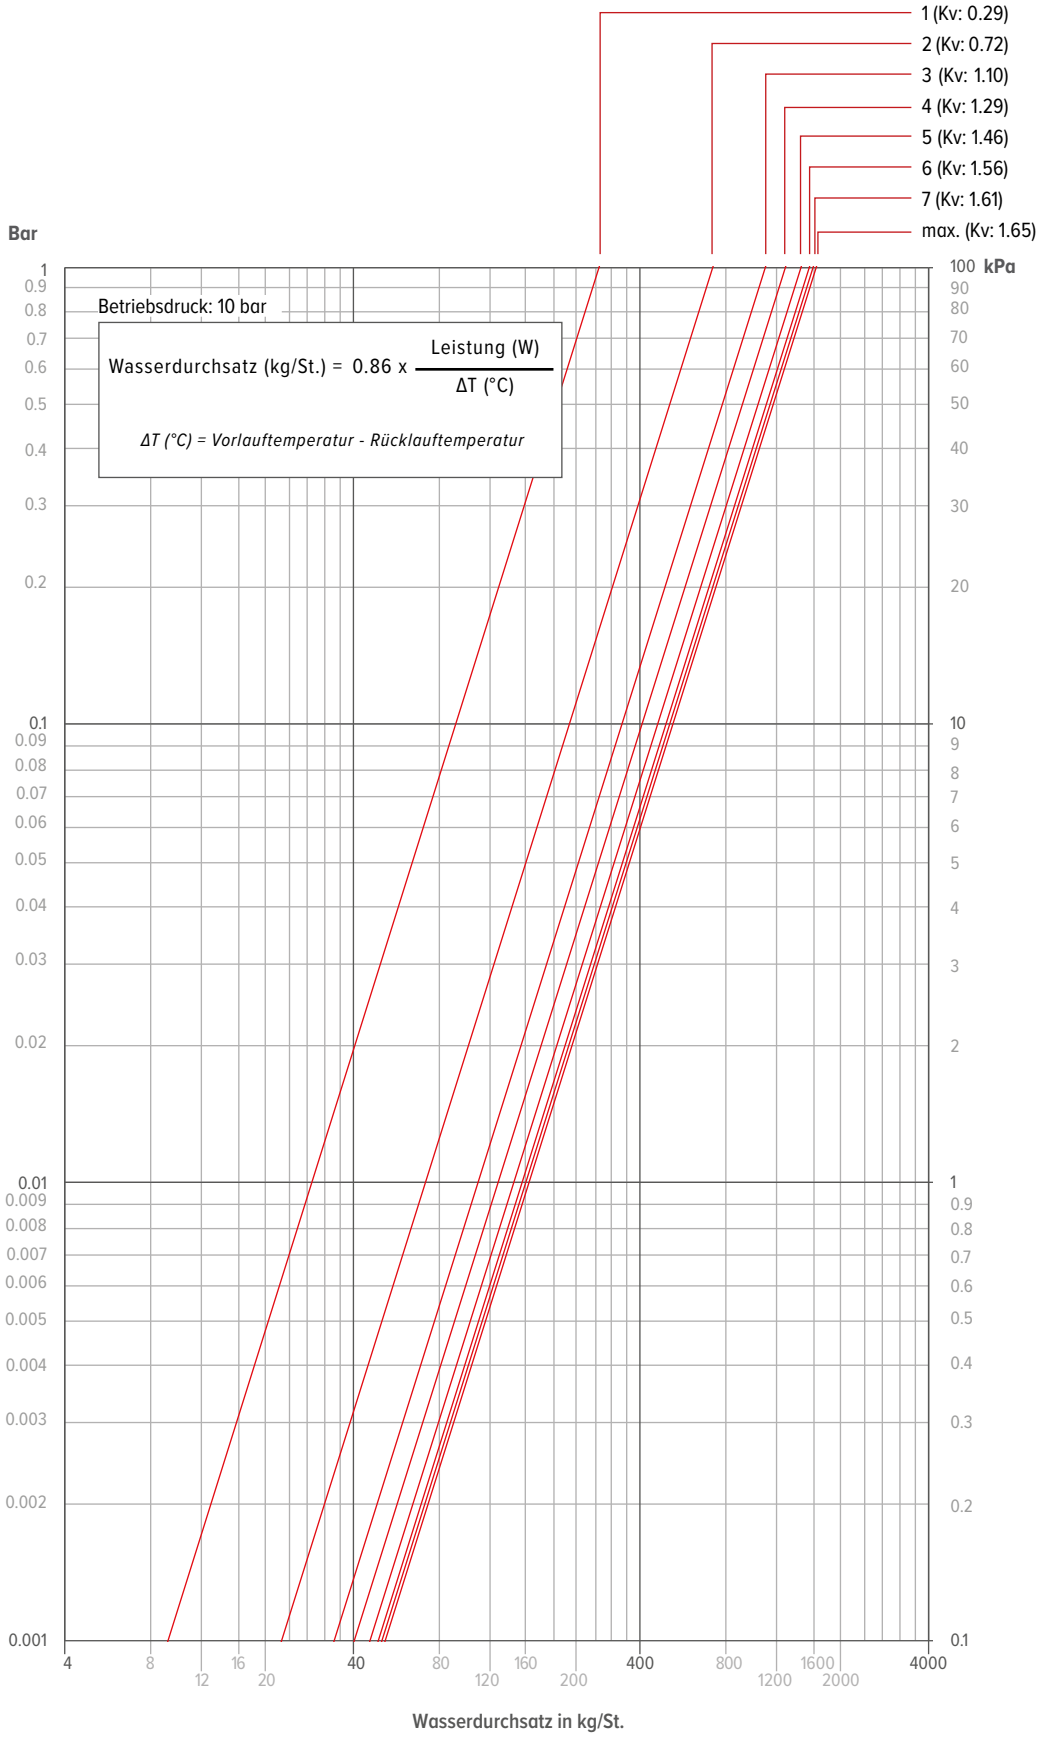

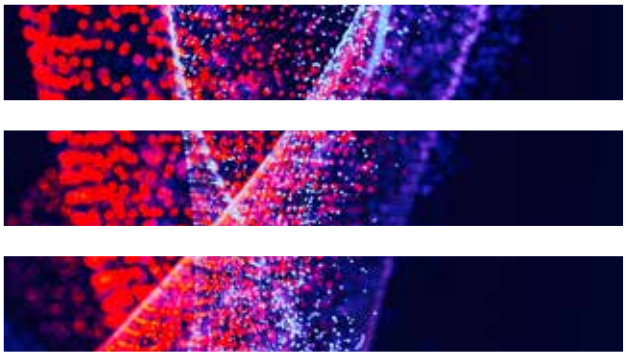

jaga CLIMATE DESIGNERS

ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V.- ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com
www.jaga.com

BELGIE JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

oktober 24, 2025 12:20 p.m. - JAGA N.V.