



VENTILSÄTZE & VENTILE



NEU: GAMPPER VARIO-DP VENTIL

Lieferbar ab November 2023

Das Gampper Vario-DP Ventil arbeitet druckunabhängig mit einer konstanten Durchflussmenge, die bis zu 340 l/h einstellbar ist. Das Design des Jaga Gampper Vario-DP Ventils ist identisch mit dem Jaga Heimeier Eclipse Ventil. Dies gewährleistet die Kompatibilität mit den Jaga-Geräten.




150 L/St ► **340 L/St**



ALT		NEU	
	KODE		KODE
G½	5090.5405	G½	5090.3405
Euro-Konus	5090.5407	Euro-Konus	5090.3407
SATZ	COLO	SATZ	COLO
262	COLO.EF2.	282	COLO.GF2.
265	COLO.EW2.	285	COLO.GW2.
161	COLO.HECW.	181	COLO.GACW.
162	COLO.HECF.	182	COLO.GACF.
163	COLO.HESW.	183	COLO.GASW.
164	COLO.HESF.	184	COLO.GASF.

ALLE UNSERE LOW-H₂O-WÄRMETAUSCHER KÖNNEN LINKS ODER RECHTS ANGESCHLOSSEN WERDEN!

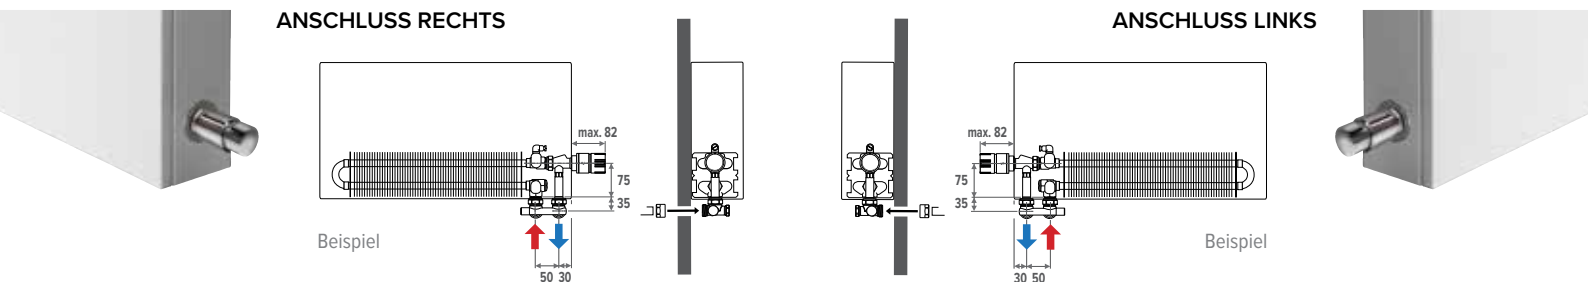

VENTILSÄTZE & VENTILE

VENTILSÄTZE

EURO-KONUS

Zur Wand	6
Jaga H-Block	6
Jaga Crossflow Ventil	8
Zum Boden	10
Jaga H-Block	10
Jaga Crossflow H-Block	12
Zur Wand innerhalb der Verkleidung	14
Zum Boden	15
Heizkörper	16
Mini Canal, Mini Canal Pro, Mini Canal Hybrid	16
Briza 12	17
Briza 22/26	18
Freedom	19
Clima Canal, Clima Beam	20

DN20 G3/4

Heizkörper	22
Clima Beam	22
Briza 22/26	23

M24 X 1.5

über die Unterseite der Verkleidung	24
Jaga Pro Ventil M24	24
Innerhalb der Verkleidung	26

M24 19/”

Jaga Deco Pro-Ventil	28
Zur Wand	30
Zum Boden	32
Ein-Punkt-Ventil	33

EINZELNE VENTILE

EURO-KONUS

Jaga H-Ventil 3/4” Eurokonus	36
Jaga Crossflow Ventil	37
Jaga Ventil 3/4” Eurokonus	38
Jaga-Ventil 3/4” gerade	39
Jaga absperrbare Rücklaufverschraubung 3/4” Eurokonus	39
H-Block mit Endstück 3/4” Eurokonus	40
Cross Flow Block mit Endstück 3/4” Eurokonus	40

INNENGWINDE

Jaga Ventil 1/2” Innengewinde	41
Jaga Gampper Vario DP Ventil 1/2” Innengewinde	41
Verlängerungsrohr	42
Jaga absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2” Innengewinde	42
Verlängerter Entlüfter 1/8”	42
Adapter für Hybridanlagen	43

DN20 G3/4

Jaga Ventil	44
-------------	----

M24 X 1.5

Jaga Pro Ventil M24	46
---------------------	----

M24 19/”

Jaga Deco Einpunktanschluss	47
Jaga Deco Pro-Ventil	48
Jaga Deco rechtwinkliges manuelles Ventil	49
Jaga deco Ventil	50
Jaga deco Rücklaufventil	51

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN

Nickel	52
Chrom	53

THERMOSTATKÖPFE

DRUCKVERLUSTE

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

VENTILSÄTZE






VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND ÜBER DIE UNTERSEITIGE VERKLEIDUNG MIT JAGA H-BLOCK

SATZ 103



Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO HBSW AW 4...	AW	
COLO HBSW AB 4...	AB	
COLO HBSW AC 4...	AC	
COLO HBSW JH 4...	JH	
COLO HBSW JW 4...	JW	

Heizen und kühlen


COLO HBSW AW 5...	AW	
COLO HBSW AB 5...	AB	
COLO HBSW HC 5...	HC	

Manuell


COLO HBSW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

KODE KLEMMRINGVERSCHRAU-

BUNG ANGEBEN

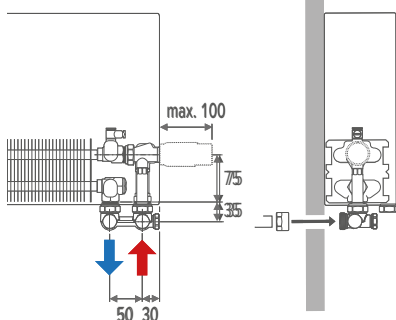

SATZ 183



Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung (20
- 340 L/St)
Zweirohr / Einrohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO GASW AW 4...	AW	
COLO GASW AB 4...	AB	
COLO GASW AC 4...	AC	
COLO GASW JH 4...	JH	
COLO GASW JW 4...	JW	

Heizen und kühlen


COLO GASW AW 5...	AW	
COLO GASW AB 5...	AB	
COLO GASW HC 5...	HC	

Manuell

COLO GASW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung

angeben

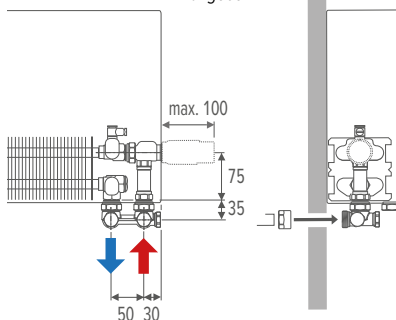

STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDENBAU	MINI STANDMODELL	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDENBAU HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO HBSW JW 4 112

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU


ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND ÜBER DIE UNTERSEITIGE VERKLEIDUNG MIT JAGA H-BLOCK

SATZ 117

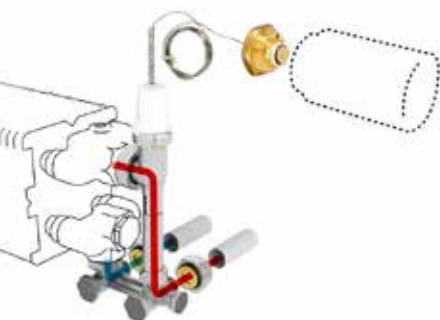

Zur Wand
Steuerung oben
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Die richtige Ventilposition in der
Artikelnummer des Heizkörpers angeben.
30 (links) oder **60** (rechts)
Z.B.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO VBSW AW 4...	AW	
COLO VBSW AB 4...	AB	
COLO VBSW AC 4...	AC	
COLO VBSW JH 4...	JH	
COLO VBSW JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO VBSW AW 5...	AW	
COLO VBSW AB 5...	AB	
COLO VBSW HC 5...	HC	


Manuell

COLO VBSW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung
angeben



SATZ 113



Zur Wand
Ferngesteuert
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für
den Thermostatkopf: Anschlusscode des
Heizkörpers in 00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf


Nur Heizen

COLO VBSW RD 4...	RD	
COLO VBSW RW 4...	RW	

Heizen und kühlen

COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	

Kode Klemmringverschraubung
angeben

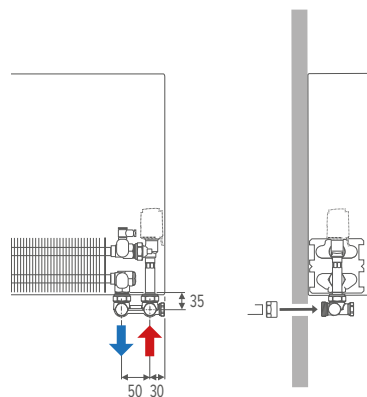

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsets mit Code der
Klemmringe je nach verwendetem Rohr und
Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren
enthalten.

Kode Ventilset Kode Klemmringverschraubung
COLO VBSW JW 4 **112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU


ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008 -013	MINI WAND H 023 - 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDENBAU	MINI STANDMODELL	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDENBAU HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND ÜBER DIE UNTERSEITIGE VERKLEIDUNG MIT JAGA-CROSS-FLOW-VENTIL

SATZ 101



Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO HBCW AW 4...	AW	
COLO HBCW AB 4...	AB	
COLO HBCW AC 4...	AC	
COLO HBCW JH 4...	JH	
COLO HBCW JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO HBCW AW 5...	AW	
COLO HBCW AB 5...	AB	
COLO HBCW HC 5...	HC	


Manuell

COLO HBCW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung
angeben

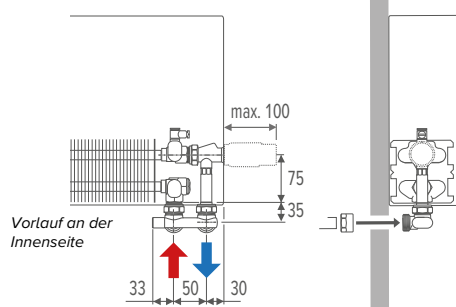

SATZ 181

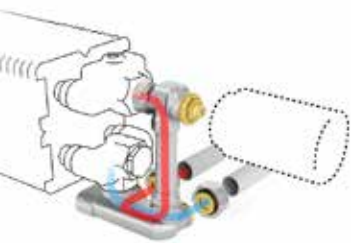

Zur Wand
Steuerung unten
Vorlauf an der Innenseite
Automatische Durchflußregelung
(20 - 340 L/St)
Zweirohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO GACW AW 4...	AW	
COLO GACW AB 4...	AB	
COLO GACW AC 4...	AC	
COLO GACW JH 4...	JH	
COLO GACW JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO GACW AW 5...	AW	
COLO GACW AB 5...	AB	
COLO GACW HC 5...	HC	

Manuell

COLO GACW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung
angeben

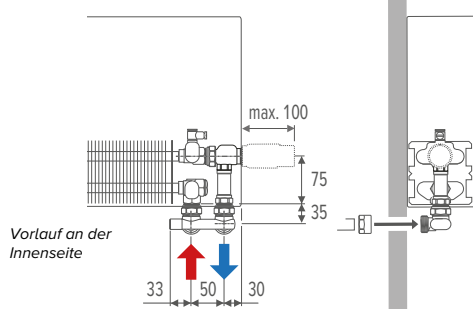

STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDENBAU	MINI STANDMODELL	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDENBAU HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO HBCW JW 4 112

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU


ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND ÜBER DIE UNTERSEITIGE VERKLEIDUNG MIT JAGA-CROSS-FLOW-VENTIL

SATZ 115

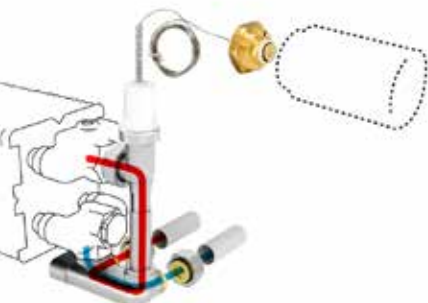

Zur Wand
Steuerung oben
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Die richtige Ventilposition in der
Artikelnummer des Heizkörpers angeben.
30 (links) of **60** (rechts)!
Z.B.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO VBCW AW 4...	AW	
COLO VBCW AB 4...	AB	
COLO VBCW AC 4...	AC	
COLO VBCW JH 4...	JH	
COLO VBCW JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO VBCW AW 5...	AW	
COLO VBCW AB 5...	AB	
COLO VBCW HC 5...	HC	


Manuell

COLO VBCW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung

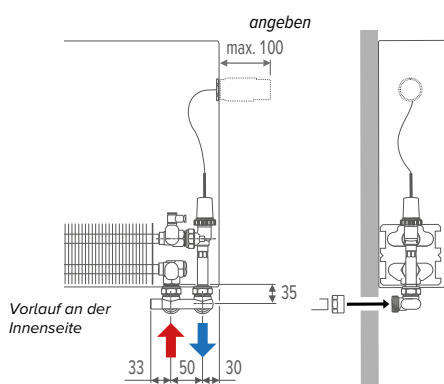

SATZ 111



zur Wand
Ferngesteuert
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für
den Thermostatkopf: Anschlusscode des
Heizkörpers in 00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf

Nur Heizen


COLO VBCW RD 4...	RD	
COLO VBCW RW 4...	RW	

Heizen und kühlen

COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	

Kode Klemmringverschraubung

angeben

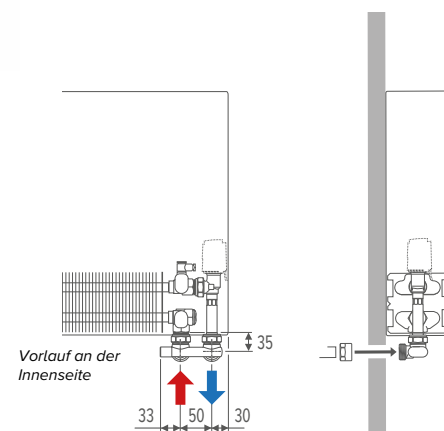

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der
Klemmringe je nach verwendetem Rohr und
Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren
enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO VBCW JW 4 **112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN MIT JAGA-H-VENTIL

SATZ 104



Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF JH 4...	JH	
COLO HBSF JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO HBSF AW 5...	AW	
COLO HBSF AB 5...	AB	
COLO HBSF HC 5...	HC	


Manuell

COLO HBSF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung
angeben

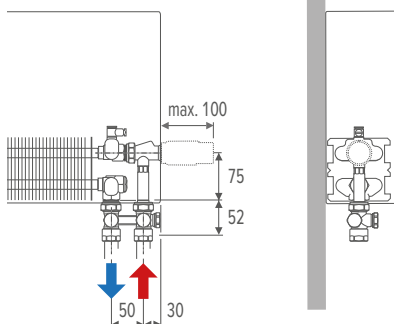

SATZ 184



Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung (20
- 340 L/St)
Zweirohr / Einrohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF JH 4...	JH	
COLO GASF JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO GASF AW 5...	AW	
COLO GASF AB 5...	AB	
COLO GASF HC 5...	HC	

Manuell

COLO GASF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung
angeben

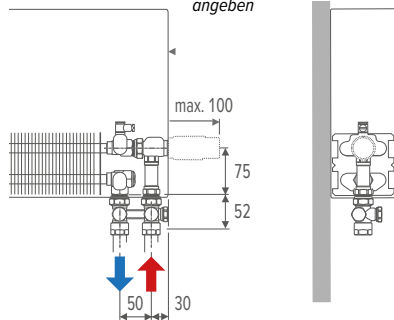

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO HBSF JW 4 112

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN MIT JAGA-H-VENTIL

SATZ 118

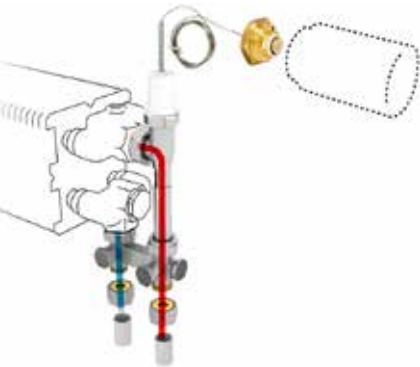

Zum Boden
Steuerung oben
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Die richtige Ventilposition in der
Artikelnummer des Heizkörpers angeben.
30 (links) oder **60** (rechts)
Z.B.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO VBSF AW 4...	AW	
COLO VBSF AB 4...	AB	
COLO VBSF AC 4...	AC	
COLO VBSF JH 4...	JH	
COLO VBSF JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO VBSF AW 5...	AW	
COLO VBSF AB 5...	AB	
COLO VBSF HC 5...	HC	

Manuell

COLO VBSF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung

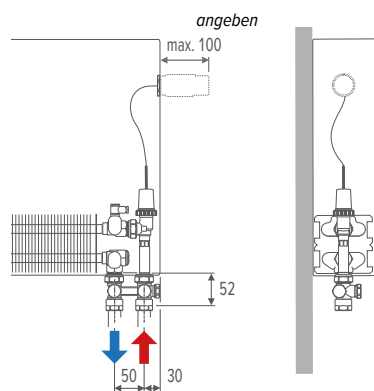

SATZ 114



Zum Boden
Ferngesteuert
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr / Einrohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für
den Thermostatkopf: Anschlusscode des
Heizkörpers in 00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf

Nur Heizen


COLO VBSF RD 4...	RD	
COLO VBSF RW 4...	RW	

Heizen und kühlen

COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	

Kode Klemmringverschraubung

angeben

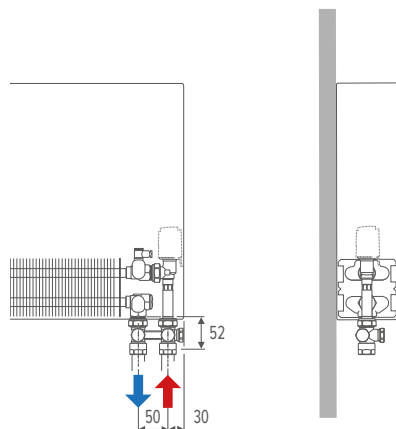

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel

Bestellcode des Ventilsets mit Code der
Klemmringe je nach verwendetem Rohr
und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren
enthalten.

Kode Ventilset Kode Klemmringverschraubung
COLO VBSF JW 4 **112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU


ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008 -013	MINI WAND H 023 - 028	KNOCKWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN MIT JAGA-CROSS-FLOW-VENTIL

SATZ 102

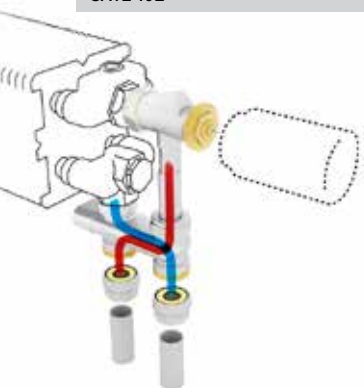

Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF JH 4...	JH	
COLO HBCF JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO HBCF AW 5...	AW	
COLO HBCF AB 5...	AB	
COLO HBCF HC 5...	HC	


Manuell

COLO HBCF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung
angeben

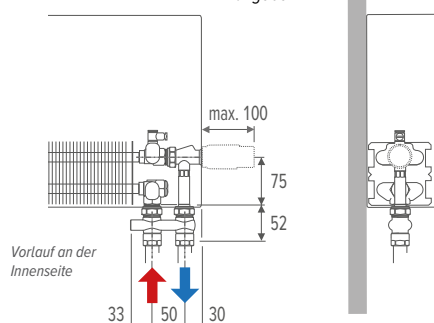

SATZ 182

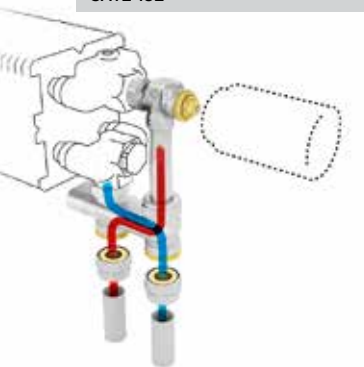

Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Innenseite
Automatische Durchflußregelung (20 - 340 L/St)
Zweirohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF JH 4...	JH	
COLO GACF JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO GACF AW 5...	AW	
COLO GACF AB 5...	AB	
COLO GACF HC 5...	HC	

Manuell

COLO GACF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung
angeben

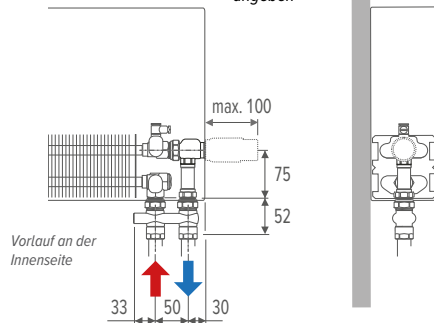

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO HBCF JW 4 112

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU


ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN MIT JAGA-CROSS-FLOW-VENTIL

SATZ 116

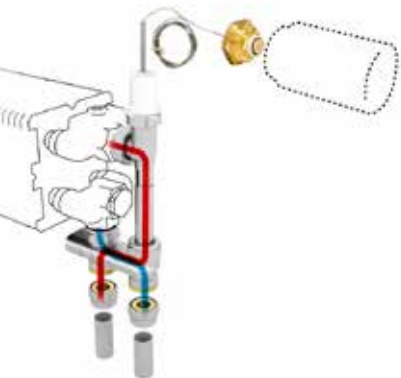

Zum Boden
Steuerung oben
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Die richtige Ventilposition in der
Artikelnummer des Heizkörpers angeben.
30 (links) oder **60** (rechts)
Z.B.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO VBCF AW 4...	AW	
COLO VBCF AB 4...	AB	
COLO VBCF AC 4...	AC	
COLO VBCF JH 4...	JH	
COLO VBCF JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO VBCF AW 5...	AW	
COLO VBCF AB 5...	AB	
COLO VBCF HC 5...	HC	


Manuell

COLO VBCF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung

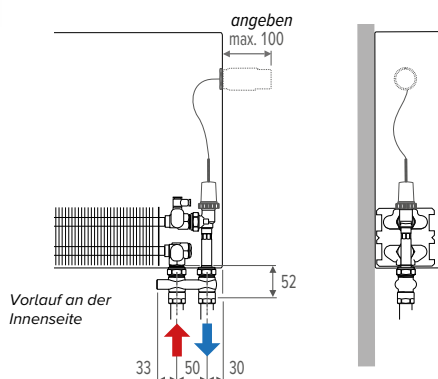

SATZ 112

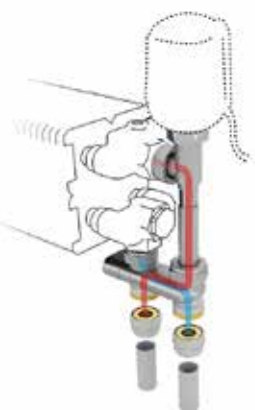

Zum Boden
Ferngesteuert
Vorlauf an der Innenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für
den Thermostatkopf: Anschlusscode des
Heizkörpers in 00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostatkopf


Nur Heizen

COLO VBCF RD 4...	RD	
COLO VBCF RW 4...	RW	

Heizen und kühlen

COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	

KODE KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG ANGEBEN

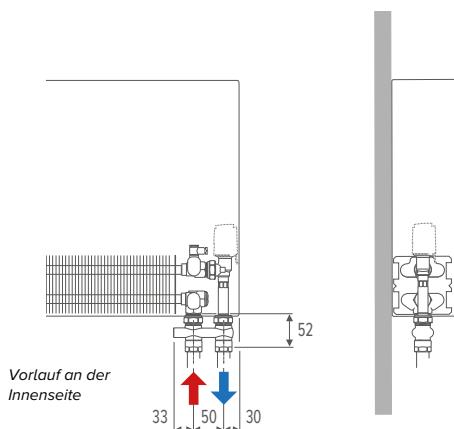

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel

Bestellcode des Ventilsets mit Code der
Klemmringe je nach verwendetem Rohr und
Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren
enthalten.

Kode Ventilset Kode Klemmringverschraubung
COLO VBCF JW 4 **112**

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDENBAU	MINI STANDMODELL	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDENBAU HYBRID
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

VENTILSÄTZE EUROKONUS
 AUTOMATISCHE DURCHFLUSSREGELUNG - CROSSFLOW VENTIEL


SATZ 185



zur Wand
 Ferngesteuert
 Vorlauf an der Innenseite
 Automatische Durchflußregelung
 Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusscode des Heizkörpers in 00 ändern.
 Z.B.: STRW 050 100 16 00

Thermostatkopf		
Nur Heizen		
COLO VGCW RD 4...	RD	
COLO VGCW RW 4...	RW	
Heizen und kühlen		
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	
Kode Klemmringverschraubung angeben		

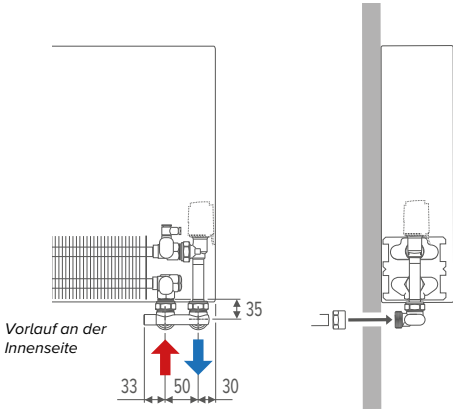


SATZ 186



Zum Boden
 Ferngesteuert
 Vorlauf an der Innenseite
 Automatische Durchflußregelung
 Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusscode des Heizkörpers in 00 ändern.
 Z.B.: STRW 050 100 16 00

Thermostatkopf		
Nur Heizen		
COLO VGCF RD 4...	RD	
COLO VGCF RW 4...	RW	
Heizen und kühlen		
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)	
Kode Klemmringverschraubung angeben		

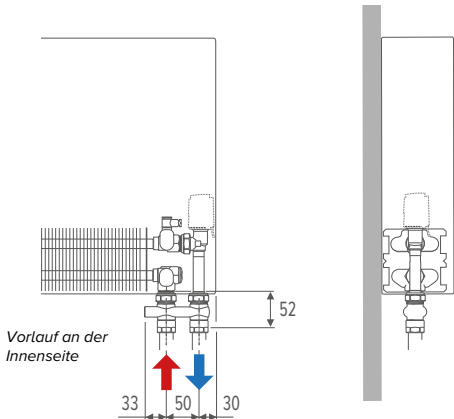

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel
 Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.
 Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
 COLO HBCF JW 4 112

Präzisionsmetallrohr	
ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststoff oder VPE/ALU			
ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓

VENTILSÄTZE EUROKONUS

AUTOMATISCHE DURCHFLUSSREGELUNG - H-BLOCK


SATZ 187



Zur Wand
Ferngesteuert
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung
Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für
den Thermostatkopf: Anschlusscode des
Heizkörpers in 00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 00

Thermostatkopf		
Nur Heizen		
COLO VGSW RD 4...	RD	
COLO VGSW RW 4...	RW	
Heizen und kühlen		
COLO VGSW RD 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGSW RW 4...	23 (230 VAC)	
Kode Klemmringverschraubung angeben		

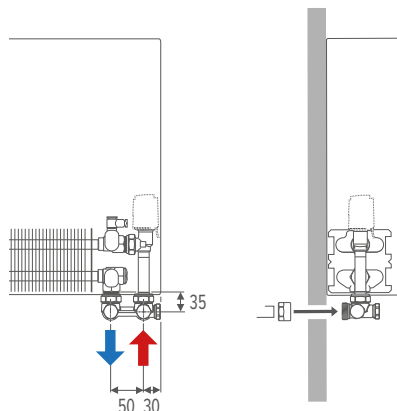


SATZ 188



Zum Boden
Ferngesteuert
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung
Zweirohr

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für
den Thermostatkopf: Anschlusscode des
Heizkörpers in 00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 00

Thermostatkopf		
Nur Heizen		
COLO VGSF RD 4...	RD	
COLO VGSF RW 4...	RW	
Heizen und kühlen		
COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)	
Kode Klemmringverschraubung angeben		

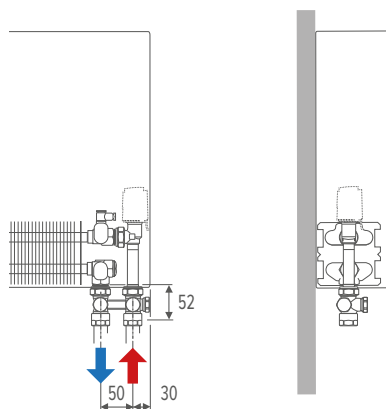

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel

Bestellcode des Ventilsets mit Code der
Klemmringe je nach verwendetem Rohr und
Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren
enthalten.

Kode Ventilset Kode Klemmringverschraubung
COLO VBCF JW 4 112

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA TYP 06	STRADA TYP 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYP 06	KNOCKONWOOD TYP 10 < 21	WANDENBAU	MINI STANDMODELL	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDENBAU HYBRID
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓


ZUR WAND INNERHALB DER VERKLEIDUNG

**jaga**

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUM BODEN

SATZ 222

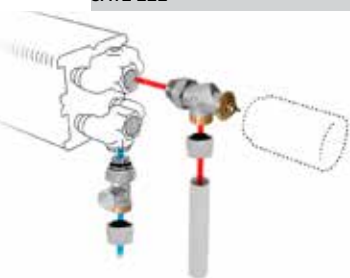

Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO JF2 AW 4...	AW	
COLO JF2 AB 4...	AB	
COLO JF2 AC 4...	AC	
COLO JF2 JH 4...	JH	
COLO JF2 JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO JF2 AW 5...	AW	
COLO JF2 AB 5...	AB	
COLO JF2 HC 5...	HC	


Manuell

COLO JF2 MA 4...	MA	
------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung
angeben

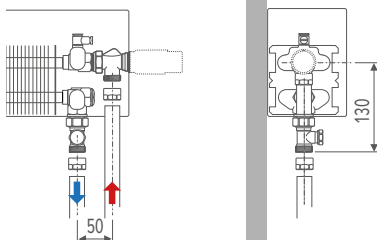

SATZ 282



Zum Boden
Steuerung unten
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung (20 - 340 L/St)
Zweirohr

Thermostatkopf

Nur Heizen

COLO GF2 AW 4...	AW	
COLO GF2 AB 4...	AB	
COLO GF2 AC 4...	AC	
COLO GF2 JH 4...	JH	
COLO GF2 JW 4...	JW	


Heizen und kühlen

COLO GF2 AW 5...	AW	
COLO GF2 AB 5...	AB	
COLO GF2 HC 5...	HC	

Manuell

COLO GF2 MA 4...	MA	
------------------	----	--

Kode Klemmringverschraubung
angeben

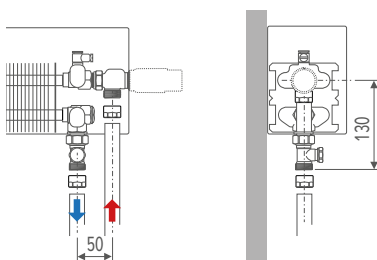

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND H 008	MINI WAND H 013 < 028	KNOCKWOOD	WANDENBAU	MINI STANDMODELL H 008	MINI STANDMODELL H 013 < 028	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	WANDENBAU HYBRID
--------	------------	-------	-----------------	-----------------------	-----------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------	---------------	------------------

✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Bestellbeispiel

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz
COLO JF2 JW 4

Kode Klemmringverschraubung
112

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS


SATZ 275



Zur Wand
Automatische Durchflußregelung (0.01
- 0.34)
Zweirohr

Thermostatkopf

Nur Heizen		
COLO REG AW 4...	AW	
COLO REG AB 4...	AB	
COLO REG AC 4...	AC	
COLO REG JH 4...	JH	
COLO REG JW 4...	JW	
Heizen und kühlen		
COLO REG AW 5...	AW	
COLO REG AB 5...	AB	
COLO REG HC 5...	HC	
Manuell		
COLO REG MA 4...	MA	
Kode Klemmringverschraubung angeben		

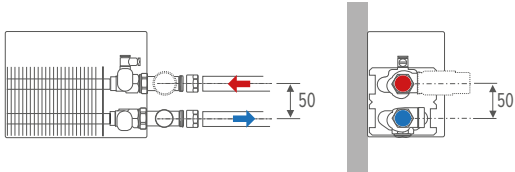

LINEA PLUS	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
TEMPO	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
MINI WAND H 008	-	-	-	-	-	-	-
MINI WAND H 013 < 028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WANDINBAU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WANDINBAU HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECOREVIVA HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.


Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO SW2 JW 4 112

Präzisionsmetallrohr	
ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU		
ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR. ROHR Ø
612	12/2	615 15/2.5
614	14/2	619 16/1.5
616	16/2	620 20/2
618	18/2	

VENTILSÄTZE 1/2"

SATZ 75




Zur Wand
Automatische Durchflußregelung (0.01
- 0.34)
Zweirohr

Thermostatkopf

Nur Heizen		
COLO REE AW 0	AW	
COLO REE AB 0	AB	
COLO REE AC 0	AC	
COLO REE JH 0	JH	
COLO REE JW 0	JW	
Heizen und kühlen		
COLO REE HC 0	HC	
Manuell		
COLO REE MA 0	MA	

Kode Klemmringverschraubung
angeben



LINEA PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI WAND H 008	-	-	-	-	-	-
MINI WAND H 013 < 028	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WANDINBAU	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WANDINBAU HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECOREVIVA HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANSCHLUSS IM UNTERFLURSCHACHT


A diagram illustrating the connection of a cable to a multi-pin connector. The cable is shown with a red pin and a blue pin, which are inserted into the corresponding pins of the connector. The connector is shown in a perspective view, with the pins labeled 'Red' and 'Blue'.

Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
COMC JH2 AB 4...	AB	 84
COMC JH2 RD 4...	RD	 195
COMC JH2 RW 4...	RW	 153
Heizen und kühlen		
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	 94
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	 94
Manuell		
COMC JH2 MA 4...	MA	 52

 *Kode Klemmringverschraubung angeben*



Thermostatkopf		
Heizen *		
COMC JV2 AB 4 ..	AB	
COMC JV2 RD 4 ..	RD	
COMC JV2 RW 4 ..	RW	
Heizen und kühlen		
COMC JV2 MA 4 ..	MA	
COMC JV2 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COMC JV2 23 4 ..	23 (230 VAC)	
		Kode Klemmringverschraubung angeben



	. . .	.	.	.	.	.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MINI CANAL H009
	. . .	.	.	.	.	.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MINI CANAL H011
	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	.	.	.	.	.	.	MINI CANAL H014
	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	.	.	.	.	.	.	MINI CANAL H019
	. . .	.	.	.	.	.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MINI CANAL PRO H009
	. . .	.	.	.	.	.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MINI CANAL PRO H011
	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	.	.	.	.	.	.	MINI CANAL PRO H014
	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	.	.	.	.	.	.	MINI CANAL PRO H019
	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	.	.	.	.	.	.	MINI CANAL HYBRID H014

ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

ZUR WAND

SATZ 295



Zur Wand
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf

Heizen und kühlen		
CODY SC5 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY SC5 23 4 ..	23 (230 VAC)	
Kode Klemmringverschraubung angeben		

SATZ 290



Zur Wand
Kv 0.15 - 1.35 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Thermostatkopf

Heizen und kühlen		
CODY LOC 00 4 ..		
Kode Klemmringverschraubung angeben		

BRIZA 12
1. Wärmetauscher
BRIZA 12
2. Wärmetauscher
BRIZA 22
1. Wärmetauscher
BRIZA 22
2. Wärmetauscher
BRIZA 26
1. Wärmetauscher
BRIZA 26
2. Wärmetauscher

✓
✓
-
-
-
-

✓
✓
-
-
-
-

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz

CODY SC5 24 4

Kode Klemmringverschraubung

112

Präzisionsmetallrohr	
ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU			
ART. NR.		ROHR Ø	
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EUROKONUS

SATZ 98



Kv 1.5 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Ohne Voreinstellung
Zweirohr

SATZ 99



Kv 0.15 - 1.35 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

SATZ 289



Zum Boden

Zweirohr
flexible Anschlussverbindungen 1/2" aus
Edelstahl:
Separat zu bestellen

SATZ 288



Zum Boden

Zweirohr
flexible Anschlussverbindungen 1/2" aus
Edelstahl:
Separat zu bestellen

Thermostatkopf

Heizen und kühlen		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	

Thermostatkopf

Heizen und kühlen		
CODY LOM 00 0		

Thermostatkopf

Heizen und kühlen		
CODY B18 10 4 ..	10 (0...10VDC)	
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	

Thermostatkopf

Heizen und kühlen		
CODY L01 00 4...		

BRIZA 12	1. Wärmetauscher										
BRIZA 12	2. Wärmetauscher										
BRIZA 22	1. Wärmetauscher										
BRIZA 22	2. Wärmetauscher	✓									
BRIZA 26	1. Wärmetauscher										
BRIZA 26	2. Wärmetauscher	✓									
BRIZA XS NET ZERO											
BRIZA S NET ZERO S											

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL	
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.	
Kode Ventilsatz	Kode Klemmringverschraubung
CODY AA4 24 4	112
CODY B18 24 4	112

Präzisionsmetallrohr	
ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU	
ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EUROKONUS

SATZ 294



Zum Boden
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf

Heizen und kühlen

CODY AA4 24 4 .. 24 (24 VDC)

CODY AA4 10 4 .. 10 (0 ..10 VDC)



Kode
Klemmringverschraubung
angeben

SATZ 291



Zum Boden
Kv 0.15 - 1.35 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Heizen und kühlen

CODY LOS 00 4 ..

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsetsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsetz Kode Klemmringverschraubung
CODY AA4 24 4 112

Präzisionsmetallrohr


ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EUROKONUS

SATZ 297




Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr
Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert

Thermostatkopf

Heizen und kühlen	
CODY JA4 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY JA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)
Kode Klemmringverschraubung angeben	

SATZ 298



Kv 1.0 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Ohne Voreinstellung
Zweirohr
Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert

Thermostatkopf

Heizen und kühlen	
CODY WA4 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY WA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)
Kode Klemmringverschraubung angeben	

SATZ 299



Kv 0.15 - 1.35 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr
Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert

Thermostatkopf

Heizen und kühlen	
CODY LOM 00 4 ..	
Kode Klemmringverschraubung angeben	

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13
CLIMA CANAL H19
CLIMA BEAM

✓
✓
-
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	Kode Klemmringverschraubung
CODY JA4 24 4	112

Präzisionsmetallrohr	
ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststoff oder VPE/ALU			
ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE DN20 G 3/4"

CLIMA BEAM

SATZ 303

Klemmringverschraubungen



Mit Klemmringverschraubungen



Vorlauf: Kv 3.4 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Rücklauf: Kv 0.8 - 2.5 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Thermostatkopf

Heizen und kühlen		
Klemmringverschraubungen		
CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	
Mit Klemmringverschraubungen		
CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	
Kode Klemmringverschraubung angeben		

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

SATZ 304

Klemmringverschraubungen



Mit Klemmringverschraubungen



Kv 0.8 - 2.5 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Thermostatkopf

Heizen und kühlen		
Klemmringverschraubungen		
CODY LOA 00 0		
Mit Klemmringverschraubungen		
CODY LOA 00 4 ...		
Kode Klemmringverschraubung angeben		

- ✓
- ✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	Kode Klemmringverschraubung
CODY WAA 24 4	112


Präzisionsmetallrohr		Kunststoff oder VPE/ALU			
ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				

VENTILSÄTZE DN20 G 3/4"

ZUR WAND

SATZ 301

Klemmringverschraubungen



Mit Klemmringverschraubungen



Vorlauf: Kv 3.4 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Rücklauf: Kv 0.8 - 2.5 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Thermostatkopf

Heizen und kühlen

Klemmringverschraubungen

CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	
Mit Klemmringverschraubungen		
CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

SATZ 302

Klemmringverschraubungen



Mit Klemmringverschraubungen



Kv 0.8 - 2.5 m³/St. bei Δp = 1 Bar
Zweirohr

Thermostatkopf

Heizen und kühlen

Klemmringverschraubungen

CODY L05 00 0		
Mit Klemmringverschraubungen		
CODY L05 00 4 ...		

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
CODY WAA 24 4 112

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU


ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher	Briza XLNet Zero
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓

ZUR WAND MIT JAGA-PRO-VENTIL

SATZ 11

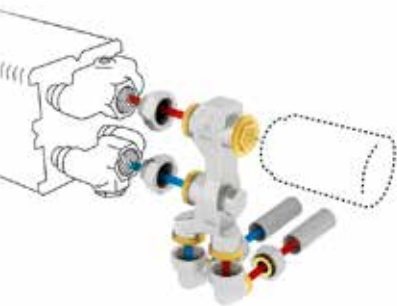

Thermostatkopf

Thermostatkopf


Heizen *

COLO PW2 JW 3...	JW	
COLO PW2 AC 3...	AC	
COLO PW2 AW 3...	AW	
COLO PW2 AS 3...	AS	
COLO PW2 AB 3...	AB	
COLO PW2 JH 3...	JH	


Heizen und kühlen

COLO PW2 MA 3...	MA	
COLO PW2 HC 3...	HC	

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

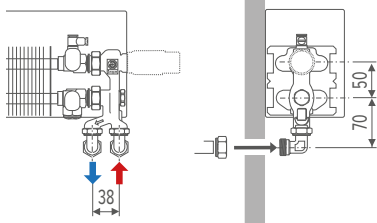

SATZ 13

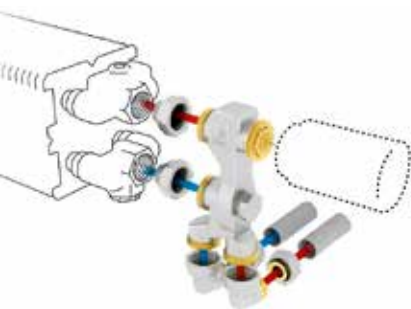

Thermostatkopf


Heizen *

COLO PW1 JW 3...	JW	
COLO PW1 AC 3...	AC	
COLO PW1 AW 3...	AW	
COLO PW1 AS 3...	AS	
COLO PW1 AB 3...	AB	
COLO PW1 JH 3...	JH	

Heizen und kühlen

COLO PW1 MA 3...	MA	
COLO PW1 HC 3...	HC	

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

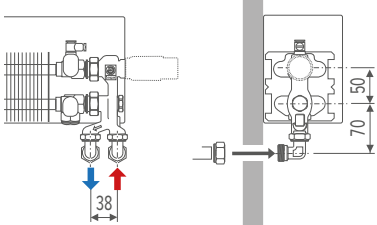

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmrings je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	Kode Klemmringverschraubung
COLO PW2 JW 3	110

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2


Eisenrohr Zentralheizung

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

[illegible]

ZUM BODEN MIT JAGA-PRO-VENTIL


SATZ 12



Heizen *

Heizen und kühlen

Kode
Klemmringverschraubung
angeben



Heizen *

Heizen und kühlen

Kode
Klemmringverschraubung
angeben



Kode Ventilsatz	Kode Klemmringverschraubung
COLO PF2 JW 3	110

Präzisionsmetallrohr

Kunststoff

VPE/ALU

Eisenrohr Zentralheizung


STRADA	LINEA PL	TEMPO	MINI WA	MINI WA	KNOCKO	WANDEI	MINI STA	MINI STA	LINEA PL	TEMPO S	STRADA	WANDEI
--------	----------	-------	---------	---------	--------	--------	----------	----------	----------	---------	--------	--------

[illegible][illegible]

ZUR WAND MIT JAGA-VENTIL

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

SATZ 25

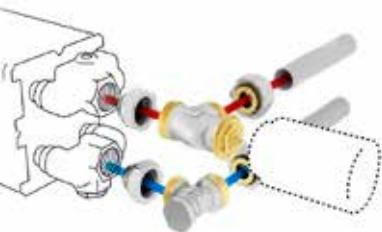

Zur Wand
Steuerung unten
Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei $\Delta p = 1 \text{ Bar}$
KVS 0.8
Zweirohr

Thermostatkopf


Heizen *

COLO SW2 JW 3...	JW	
COLO SW2 AC 3...	AC	
COLO SW2 AW 3...	AW	
COLO SW2 AS 3...	AS	
COLO SW2 AB 3...	AB	
COLO SW2 JH 3...	JH	

Heizen und kühlen

COLO SW2 MA 3...	MA	
COLO SW2 HC 3...	HC	

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

[illegible]

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmrings je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	Kode Klemmringverschraubung
COLO SW2 JW 3	110

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ZUR WAND

** In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.*

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusscode des Heizkörpers in 00 ändern.
Z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Technical drawing of a valve assembly. It shows a side view of a valve body with a handle on top and a plug on the bottom. The handle has a curved grip. The plug is a simple cylindrical shape. The drawing is a line drawing with no shading.

Der Heizkörper benötigt keine Öffnung für den Thermostatkopf: Anschlusscode des Heizkörpers in 00 ändern.
z.B.: STRW 050 100 16 **00**

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

Kode Ventilsatz	Kode Klemmringverschraubung
COLO HWR RD 3	110

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2


ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

[illegible]

VENTILSÄTZE EUROKONUS

SATZ 143

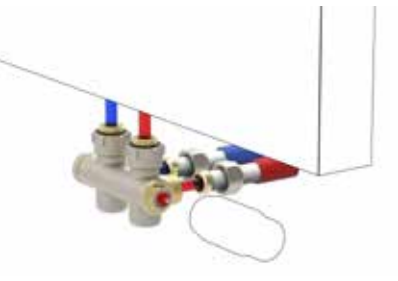

Zur Wand oder zum Boden
Automatische Durchflußregelung (0.01 - 0.34)

Thermostatkopf

Heizen		
CODE MHG AW 4...	AW	
CODE MHG AB 4...	AB	
CODE MHG AC 4...	AC	
Heizen und kühlen		
CODE MHG AW 5...	AW	
CODE MHG AB 5...	AB	
CODE MHG HC 5...	HC	
Kode Klemmringverschraubung angeben		

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO MHG AW 4 112

Präzisionsmetallrohr	
ART. NR.	ROHR Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU			
ART. NR.	ROHR Ø	ART. NR.	ROHR Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE M24

* In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.

SATZ 41



Zur Wand

Zweirohr: Kv 0.29 - 1.61 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 1.65

Einrohr: Kv 1.50 - 2.20 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 2.20

Thermostatkopf

Heizen *

CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	

Heizen und kühlen

CODE PW3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

* In Kombination mit dem Adapter 5090 1114 auch für eine Klimatisierung ohne Kondensat geeignet.

SATZ 42



Zum Boden

Zweirohr: Kv 0.29 - 1.61 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 1.65

Einrohr: Kv 1.50 - 2.20 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 2.20

Thermostatkopf

Heizen *

CODE PF3 AC 1...	AC	
CODE PF3 AW 1...	AW	
CODE PF3 AS 1...	AS	
CODE PF3 AB 1...	AB	

Heizen und kühlen

CODE PF3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

Kode
Klemmringverschraubung
angeben

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsets mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilset Kode Klemmringverschraubung
CODE PF3 AC 1 110

Präzisionsmetallrohr

ART. NR.	ROHR Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststoff

ART. NR.	ROHR Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

ART. NR.	ROHR Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

ART. NR.	ROHR Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

EINZELNE VENTILE






JAGA H-VENTIL 3/4" EUROKONUS

- Anschluss 3/4" Euroconus Außengewinde
- Einrohr und Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- Zwei integrierte Absperrungen sowie absperzbaren Bypass
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit
- Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 Anschluss zur Wand


standard Kv-Wert Zweirohr: 0.10 bis 0.60 m³/St.
Verkleinerte kv-wert Zweirohr: 0.045 bis 0.32 m³/St.
Einrohr: 25% bis 100%

REGELUNG H-BLOCK (EINROHR - ZWEIROHR): SIEHE SEITE XXX


ZUR WAND - GERADE

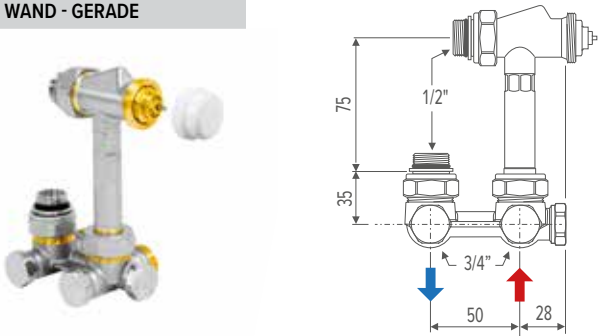


ZUR WAND - ECKFORM

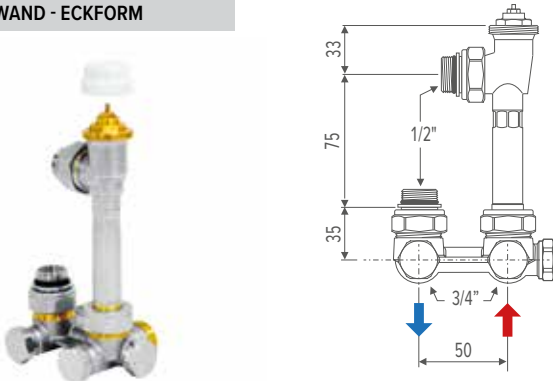

ZUM BODEN - GERADE

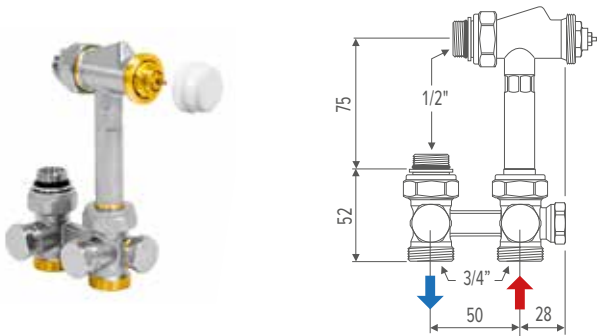

ZUM BODEN - ECKFORM

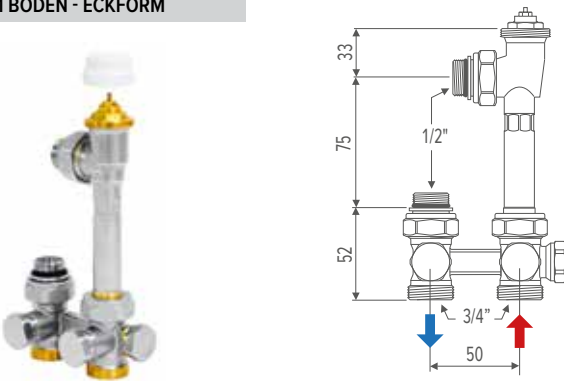

ART. NR.	
5094 524	Standard Kv
5094 544	Kleiner Kv

ART. NR.	
5094 534	Standard Kv
5094 554	Kleiner Kv

Das Jaga-Eckventil ist nur für die Verwendung mit einem Fernfühler- oder Fernthermostatkopf oder einer zentral gesteuerten Regelung (manueller Kopf) geeignet.

ART. NR.	
5094 525	Standard Kv
5094 545	Kleiner Kv

ART. NR.	
5094 535	Standard Kv
5094 555	Kleiner Kv

Das Jaga-Eckventil ist nur für die Verwendung mit einem Fernfühler- oder Fernthermostatkopf oder einer zentral gesteuerten Regelung (manueller Kopf) geeignet.


	SATZ 103	SATZ 104	SATZ 113	SATZ 114	SATZ 117	SATZ 118
ART. NR.	✓	-	-	-	-	-
5094 524	-	-	-	-	-	-
5094 544	-	-	-	-	-	-
ART. NR.	-	-	✓	-	✓	-
5094 534	-	-	-	-	-	-
5094 554	-	-	-	-	-	-
ART. NR.	-	✓	-	-	-	-
5094 525	-	-	-	-	-	-
5094 545	-	-	-	-	-	-
ART. NR.	-	-	-	✓	-	✓
5094 535	-	-	-	-	-	-
5094 555	-	-	-	-	-	-

JAGA VENTIL 3/4" EUROKONUS

- speziell gekürztes Thermostatventil für Einbau in Jaga Heizkörper
- Anschluss 3/4" Euroconus Außengewinde
- Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

standard Kv-Wert: 0.10 bis 0.60 m³/St.
Verkleinerte kv-wert: 0.045 bis 0.32 m³/St. (Erkennung: rote Bauschutzkappe)

ZUR WAND ODER ZUM BODEN

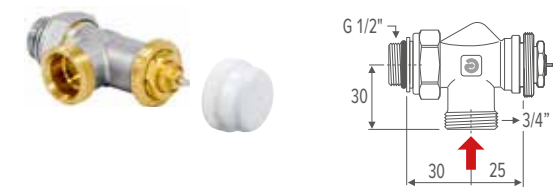

ART. NR.	
5090 4407	Standard Kv
5090 4406	Kleiner Kv


SATZ 222	✓
SATZ 225	✓
SATZ 271	✓
SATZ 272	✓
SATZ 295	✓

JAGA VENTIL 3/4" EUROKONUS GERADE

- Anschluss 3/4" Euroconus Außengewinde
- Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

standard Kv-Wert: 0.10 bis 0.60 m³/St.


GERADE



ART. NR.
5094 4430


JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 3/4" EUROKONUS

ECKFORM



ART. NR.
5090 4111

GERADE



ART. NR.
5094 4431

✓	•	•	SATZ 222
•	✓	•	SATZ 225
•	✓	•	SATZ 226
✓	•	•	SATZ 282
•	✓	•	SATZ 285
✓	•	•	SATZ 271
•	✓	•	SATZ 272
✓	•	•	SATZ 290
✓	•	•	SATZ 291
✓	•	◁	SATZ 294
✓	•	•	SATZ 295

JAGA VENTIL 3/4" EUROKONUS

DYNAMISCHES VENTIL JAGA GAMPPER VARIO DP 3/4" EUROKONUS

- Integrierter automatischer Durchflussregler, unabhängig vom Differenzdruck
- Einfache und schnelle Einstellung der Durchflussmenge ohne komplizierte Berechnung
- stufenlose Voreinstellung zwischen 1 (20 l/St) und 8 (340 l/St)
- speziell gekürztes Thermostatventil für Einbau in Jaga Heizkörper
- Anschluss 3/4" Euroconus Außengewinde
- Zweirohr
- 100 % abschließbar
- Gewinde M30 x 1.5
- Keymark-zertifiziert
- getestet gemäß EN 215
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit


EINSTELLUNGEN



	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
L/St	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
L/St	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


ZUR WAND ODER ZUM BODEN



ART. NR.

5090 3407


HAAKS



ART. NR.

5092 423

RETOURVENTIEL RECHT



ART. NR.

5092 421

SATZ 285

SATZ 282

SATZ 275

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

JAGA VENTIL 1/2" INNENGWINDE

DYNAMISCHES VENTIL JAGA GAMPPER VARIO DP 1/2" INNENGWINDE

- Integrierter automatischer Durchflussregler, unabhängig vom Differenzdruck
- Einfache und schnelle Einstellung der Durchflussmenge ohne komplizierte Berechnung
- stufenlose Voreinstellung zwischen 1 (20 l/St) und 8 (340 l/St)
- speziell gekürztes Thermostatventil für Einbau in Jaga Heizkörper
- Anschluss 1/2" Innengewinde
- Zweirohr
- 100 % abschließbar
- Gewinde M30 x 1.5
- Keymark-zertifiziert
- getestet gemäß EN 215
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit




Einstellungen

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
L/St	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
L/St	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


ZUR WAND ODER ZUM BODEN



ART. NR.

5090 3405


RECHT



ART. NR.

5092 623


HAAKS



ART. NR.

5090 633

RETOURVENTIEL RECHT



ART. NR.

5090 621

SATZ 181
SATZ 182
SATZ 183
SATZ 184
SATZ 75
SATZ 185
SATZ 186
SATZ 187
SATZ 188

✓ ✓ ✓ ✓ - - - - -

- - - - ✓ - - - -


- - - - - ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - ✓ - - - -

H-BLOCK MIT ENDSTÜCK 3/4" EUROKONUS


- Unterer Block h
- Direktfluss
- Anschluss zum Heizkörper G1/2 M
- Anschluss für Rohr G3/4 M Eurokonus
- Achsabstand 50 mm
- für 1 Rohr und 2 Rohre
- KV 1 m³/h bei delta p 1 bar

ZUR WAND

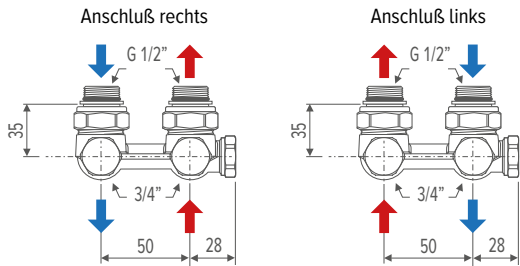



ART. NR.
5094 562

ZUM BODEN

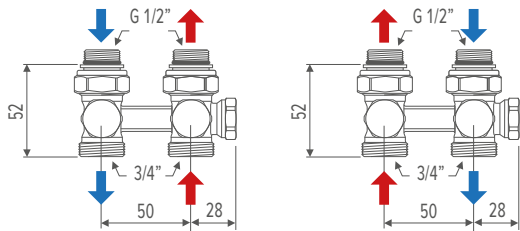

ART. NR.
5094 563


Einstellen

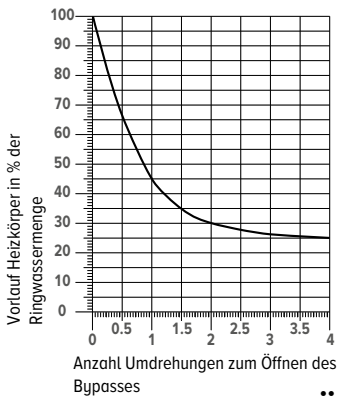

CROSS FLOW BLOCK MIT ENDSTÜCK 3/4" EUROKONUS


- Unterblock
- Crossflow
- Anschluss zum Heizkörper G1/2 M
- Anschluss für Rohr G3/4 M Eurokonus
- Achsabstand 50 mm
- für 2 Rohre
- KV 1 m³/h bei delta p 1 bar

ZUR WAND

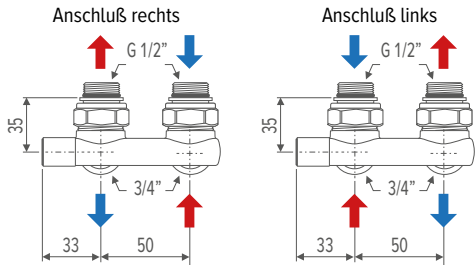

ART. NR.
5094 564

ZUM BODEN

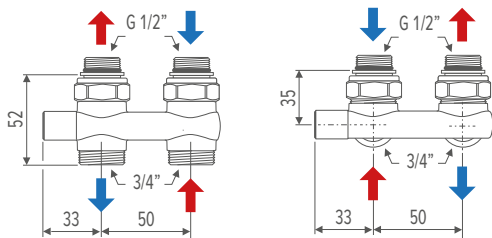

ART. NR.
5094 565

SATZ 185
SATZ 186
SATZ 187
SATZ 188

✓
✓
✓
✓


✓
✓
✓
✓

JAGA VENTIL 1/2" INNENGEWINDE

- speziell gekürztes Thermostatventil für Einbau in Jaga Heizkörper
- Anschluss 1/2" Innengewinde
- Zweirohr
- Voreinstellung in 6 Stufen
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

standard Kv-Wert: 0.10 bis 0.60 m³/St.
Verkleinerte kv-wert: 0.045 bis 0.32 m³/St. (Erkennung: rote Bauschutzkappe)

ZUR WAND ODER BODEN




ART. NR.	
5090 405	Standard Kv
5090 404	Kleiner Kv

JAGA VENTIL 1/2" INNENGEWINDE OHNE VOREINSTELLUNG

- speziell verkürztes Thermostatventil
- Anschluss 1/2" Innengewinde
- Zweirohr
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

standard Kv-Wert: 1 m³/St. (Erkennung: rote Bauschutzkappe)


ZUR WAND ODER BODEN



ART. NR.	
5090 126	

SATZ 298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SATZ 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SATZ 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SATZ 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SATZ 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SATZ 297	-	<	-	-	-	-	-	-	-
SATZ 298	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VERLÄNGERUNGSSTÜCK 1/2" IG




ART. NR.
5090 108

✓	SATZ 225
✓	SATZ 226
✓	SATZ 285
✓	SATZ 272
✓	SATZ 185
✓	SATZ 186
✓	SATZ 187
✓	SATZ 188


JAGA ABSPERRBARE RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 1/2" INNENGEWINDE

GERADE



ART. NR.
5090 109


ECKFORM



ART. NR.
5090 110

✓	SATZ 98
✓	SATZ 99
✓	SATZ 297
✓	SATZ 298
✓	SATZ 299
-	
✓	
-	
-	
✓	

1/2"



ART. NR.
5090 340

FLEXIBLE ANSCHLUSSVERBINDUNGEN 1/2" AUS EDELSTAHL



- Optional verwendbar bei
- Briza XS Net Zero
 - Briza S Net Zero

ART. NR.
7990 068 200 < 260 mm 2 Teile

FLEXIBLE ANSCHLUSSVERBINDUNGEN 3/4" AUS EDELSTAHL



- Optional verwendbar bei
- Briza XL Net Zero
 - Briza 22

ART. NR.
8776 00010002 300 < 600 mm 2 Teile

VERLÄNGERTER ENTLÜFTER 1/8“



VORMONTIERT

FÜGEN SIE “E” ZUM BESTELLCODE DES HEIZKÖRPERS HINZU

z.B. STRW 050 100 11 133 E

STRADA

	H20					H35					H50					H65					H95						
Typ	06	10	15	20	21	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	
ARTIKELNUMMER																											
50900 114 078	-	✓	✓	✓		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114 178	-	-	-	-		-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114 278	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114 378	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	
50900 114 528	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	
50900 114 728	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

STRADA HYBRID / LINEA PLUS / LINEA PLUS HYBRID / STRADA HYBRID MM

	H35						H50						H65						H95					
Typ	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
ARTIKELNUMMER																								
50900 114 078	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

TEMPO / TEMPO STANDMODELL / WANDEINBAU / WANDEINBAU HYBRID

	H20				H30				H40				H50				H60				H70				H90									
Typ	10	15	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
ARTIKELNUMMER																																		
50900 114 078	✓	✓	✓		-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	-	-	-		✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-
50900 114 528	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
50900 114 728	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-


KNOCKONWOOD

	H55			
Typ	10	11	15	16
ARTIKELNUMMER				
50900 114 278	-	✓	-	✓
50900 114 378	✓	-	✓	-

JAGA VENTIL DN 20

- Zweirohr
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit
- für Wärmetauscher mit 3/4"-Innengewinde (Briza 22)
- Anschluss 3/4"-Innengewinde


ECKFORM



Kv-Wert: 3.4 m³/St. bei Δp = 1 Bar

ART. NR.
5090 701

GERADE



Kv-Wert: 2.5 m³/St. bei Δp = 1 Bar

ART. NR.
5090 702

SATZ 301

✓

SATZ 302

•

✓

✓


JAGA VENTIL DN 20

- Zweirohr
- mit Gewinde M30 x 1.5 (Heimeier kompatibel)
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit
- für Wärmetauscher mit 1/2"-Innengewinde
- Anschluss 3/4"-Innengewinde

ECKFORM



Kv-Wert: 3.4 m³/St. bei Δp = 1 Bar




ART. NR.
5090 703

ECKFORM



Kv-Wert: 0.8 m³/St. bei Δp = 1 Bar



ART. NR.
5090 704

SATZ 303

✓

SATZ 304

✓

JAGA MULTI-H VENTIEL 3/4" EUROCONUS


- Integrierter automatischer Durchflussregler, unabhängig vom Differenzdruck
- Einfache und schnelle Einstellung der Durchflussmenge ohne komplizierte Berechnung
- stufenlose Voreinstellung zwischen 1 (20 l/St) und 8 (340 l/St)
- Anschluss 3/4" Euroconus Außengewinde
- Zweirohr
- Thermostatkopf kann links oder rechts montiert werden
- Vorlauf links oder rechts, unabhängig von der Position des Thermostatkopfes
- 100 % abschließbar
- Gewinde M30 x 1.5
- Keymark-zertifiziert
- getestet gemäß EN 215
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit



Einstellungen														
	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
L/St	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
L/St	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

JAGA MULTI-H VENTIEL

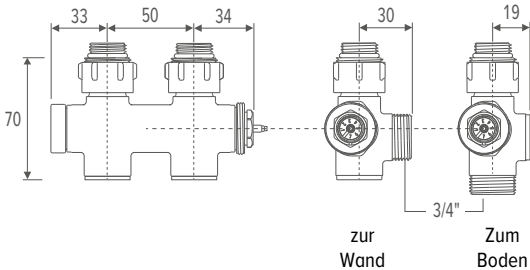

ART. NR.	
5094 4423	Vernickelt

SATZ 143




JAGA DECO PRO-VENTIL M24 19/" CHROM

- Geeignet für alle Heizkörper mit Anschluss MM, LL oder RR
- für Ein- oder Zweirohr
- Thermostatkopf kann links oder rechts montiert werden
- Vorlauf links oder rechts, unabhängig von der Position des Thermostatkopfes
- Kunststoff Bauschutzkappe für Regelung während der Bauzeit

Kv-Wert:
- Zweirohr: Kv 0.29 - 1.65 m³/St.
- Einrohr: Kv 1.50 - 2.20 m³/St.

JAGA DECO PRO

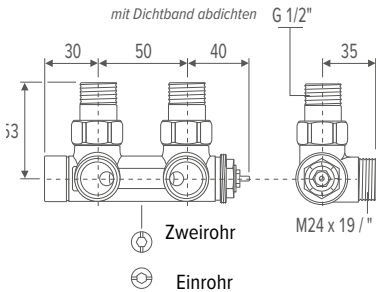

ART. NR.	
5094 427	Chrom
5094 432	matt Aluminium-Look
5094 433	Gebürsteter Edelstahllook


SATZ 41



SATZ 42



JAGA PRO ECKFORM



ART. NR.	
5094 425	Chrom
5094 434	matt Aluminium-Look
5094 435	Gebürsteter Edelstahllook




KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN - VERNICKELT

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS AUSSENGEWINDE

Maximales Drehmoment:


- Präzisionsmetallrohr
 - Ausgeglühtes Kupfer 45-55 Nm
 - Mittelfestes Kupfer 60-80 Nm
 - Weichstahl 60-70 Nm
- Kunststoff 30-40 Nm
- VPE/ALU 20-30 Nm

PRÄZISIONSMETALLROHR



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 2112	Ø 3/4" x 12/1
5094 2114	Ø 3/4" x 14/1
5094 2115	Ø 3/4" x 15/1
5094 2116	Ø 3/4" x 16/1
5094 2118	Ø 3/4" x 18/1

KUNSTSTOFF ODER VPE/ALU




ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 2612	Ø 3/4" x 12/2
5094 2614	Ø 3/4" x 14/2
5094 2616	Ø 3/4" x 16/2
5094 2618	Ø 3/4" x 18/2
5094 2619	Ø 3/4" x 16/1.5
5094 2820	Ø 3/4" x 20/2

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN 1/2"

Maximales Drehmoment:

- Präzisionsmetallrohr
 - Ausgeglühtes Kupfer 45-55 Nm
 - Mittelfestes Kupfer 60-80 Nm
 - Weichstahl 60-70 Nm
- Kunststoff 30-40 Nm
- VPE/ALU 20-30 Nm

PRÄZISIONSMETALLROHR




ART. NR.	BESCHREIBUNG
5098 110	Ø 1/2" x 10/1
5098 112	Ø 1/2" x 12/1
5098 114	Ø 1/2" x 14/1
5098 115	Ø 1/2" x 15/1
5098 116	Ø 1/2" x 16/1
5098 118	Ø 1/2" x 18/1

KURZE VERSCHRAUBUNG

5098 015	Ø 1/2" x 15/1
----------	---------------

KUNSTSTOFF




ART. NR.	BESCHREIBUNG
5098 212	Ø 1/2" x 12/2
5098 214	Ø 1/2" x 14/2
5098 219	Ø 1/2" x 16/1.5
5098 216	Ø 1/2" x 16/2
5098 217	Ø 1/2" x 17/2
5098 218	Ø 1/2" x 18/2

VPE/ALU



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5098 314	Ø 1/2" x 14/2
5098 316	Ø 1/2" x 16/2
5098 326	Ø 1/2" x 16/2.2
5098 318	Ø 1/2" x 18/2

EISENROHR ZENTRALHEIZUNG




ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 502	Ø 1/2" x 1/2"
5094 504	Ø 1/2" x 3/8"

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24 X 1.5

Maximales Drehmoment:


- Präzisionsmetallrohr
 - Ausgeglühtes Kupfer 45-55 Nm
 - Mittelfestes Kupfer 60-80 Nm
 - Weichstahl 60-70 Nm
- Kunststoff 30-40 Nm
- VPE/ALU 20-30 Nm

PRÄZISIONSMETALLROHR




ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 110	Ø M24 x 10/1
5094 112	Ø M24 x 12/1
5094 114	Ø M24 x 14/1
5094 115	Ø M24 x 15/1
5094 116	Ø M24 x 16/1
5094 118	Ø M24 x 18/1

KUNSTSTOFF




ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 212	Ø M24 x 12/2
5094 214	Ø M24 x 14/2
5094 219	Ø M24 x 16/1.5
5094 216	Ø M24 x 16/2
5094 217	Ø M24 x 17/2
5094 218	Ø M24 x 18/2

VPE/ALU



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 314	Ø M24 x 14/2
5094 316	Ø M24 x 16/2
5094 326	Ø M24 x 16/2.2
5094 318	Ø M24 x 18/2

EISENROHR ZENTRALHEIZUNG



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 501	Ø M24 x 1/2"
5094 503	Ø M24 x 3/8"


KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN - VERCHROMT

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG M24 X 19/''

Maximales Drehmoment:

- Präzisionsmetallrohr
 - Ausgeglühtes Kupfer 45-55 Nm
 - Mittelfestes Kupfer 60-80 Nm
 - Weichstahl 60-70 Nm
- Kunststoff 30-40 Nm
- VPE/ALU 20-30 Nm


PRÄZISIONSMETALLROHR



Nur für Rohr 18/1


ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 1110	Ø M24 x 10/1
5094 1112	Ø M24 x 12/1
5094 1114	Ø M24 x 14/1
5094 1115	Ø M24 x 15/1
5094 1118	Ø M24 x 18/1

KUNSTSTOFF




ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 1212	Ø M24 x 12/2
5094 1219	Ø M24 x 16/1.5
5094 1216	Ø M24 x 16/2
5094 1217	Ø M24 x 17/2
5094 1218	Ø M24 x 18/2

VPE/ALU



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 1314	Ø M24 x 14/2
5094 1316	Ø M24 x 16/2
5094 1326	Ø M24 x 16/2.2
5094 1318	Ø M24 x 18/2

EISENROHR ZENTRALHEIZUNG



ART. NR.	BESCHREIBUNG
5094 1501	Ø M24 x 1/2''
5094 1504	Ø M24 x 3/8''

THERMOSTATKÖPFE

JAGA DECO THERMOSTATKOPF




Jaga Weiß RAL 9016



Jaga Schwarz



Jaga Chrom



- Flüssigkeitsfüllung
- Schutz Tieftemperatur 7°C
- regelbar von 10 bis 28°C
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- max. Wassertemperatur: 110°C


ART. NR.

5090 1150	Weiß RAL 9016
5090 1153	Schwarz
5090 1151	Chrom

JAGA HEIMEIER THERMOSTATKOPF HEIZEN UND KÜHLEN




Weiß RAL 9016



- VT-score: 0.20
- Hysterese EN215: 0 15 K
- Wassertemperatureinfluss EN215: 0 35 K
- Flüssigkeitsfüllung
- Skala von 1 bis 5 + K. (Light Cooling)
- Schutz Tieftemperatur 6°C
- min. und max. Temperaturbegrenzung durch Sparclips
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- Höchsttemperatur des Elements +50°C
- Adapter 5090 114 nicht zutreffend

ART. NR.


5090 1161	Weiß RAL 9016
-----------	---------------



JAGA HEIMEIER THERMOSTATKOPF




Weiß RAL 9016



- VT-score: 0.20
- Hysterese EN215: 0 15 K
- Wassertemperatureinfluss EN215: 0 35 K
- Flüssigkeitsfüllung
- regelbar von 6 bis 28 °C
- Schutz Tieftemperatur 6°C
- min. und max. Temperaturbegrenzung durch Sparclips
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- max. Wassertemperatur 120°C
- Light Cooling möglich, wenn der Adapter 5090 114 verwendet wird

ART. NR.


5090 1160	Weiß RAL 9016
-----------	---------------



JAGA HANDRAD



Weiß RAL 9016




ART. NR.

5090 110103	Weiß RAL 9010
-------------	---------------

JAGA THERMOSTATKOPF



Weiß RAL 9016




- Flüssigkeitsfüllung
- Schutz Tieftemperatur 6°C
- mit min. und max. Temperaturbegrenzung 5-26 °C durch Einstellringe
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- max. Wassertemperatur: 110°C

ART. NR.

5090 1125	Weiß RAL 9016
-----------	---------------

THERMOSTATKÖPFE

THERMOELEKTRISCHER MOTOR



- Abschraubbare M30 x 1,5 mit Klickverschluss, geeignet für alle Jaga-Ventile
- mit Überspannungsschutz (Varistor)
- mit Standindikator (offen/geschlossen)
- Kabellänge: 1 m
- max. Wassertemperatur: 100°C
- Isolationsklasse: IP 54 / III
- CE gemäß EN 60730

ART. NR.

8727 0202	24 VDC
7990 4091	230 VAC




230 VAC: bei Fußbodeneinbau nur Montage am Verteiler, niemals im Schacht

JAGA DANFOSS WANDTHERMOSTAT



Weiß RAL 9010




- tête thermostatique avec télécommande pour les vannes difficiles d'accès
- Kapillarlänge: 2 m
- Kapillarrohrdurchsatz: min. 23 mm
- Fernfühler, Kapillare und Arbeitsbalg sind vollständig mit Flüssigkeit gefüllt
- Schutz Tieftemperatur 7.5°C
- min. und max. T°-Begrenzung (6-28°C)
- Ventil Adapter M30 x 1.5
- max. Wassertemperatur 120°
- Light Cooling möglich, wenn der Adapter 5090 114 verwendet wird

ART. NR.

5090 1071	Weiß RAL 9010
-----------	---------------

JAGA RAUMTHERMOSTAT



- Thermostatkopf mit Fernsteuerung für schwer zugängliche Ventile
- Kapillarlänge: 2 m
- Mindestinnendurchmesser des Kapillarrohrs: 18 mm

ART. NR.

5090 110701



Verwenden Sie diesen Wandthermostat nur in Verbindung mit der mitgelieferten Kapillare von 2 Metern Länge.

DIEBSTAHLSCHUTZ




Weiß RAL 9016

- Diebstahlschutz für Jaga-Thermostatkopf: 5090 1125
- temperatureinstellung bleibt möglich.
- nicht geeignet für Strada in Kombination mit Pro Ventil

ART. NR.

5090 1118	Weiß RAL 9016
-----------	---------------


JAGA ADAPTER FÜR THERMOSTATKÖPFE BEI HYBRIDEN INSTALLATIONEN

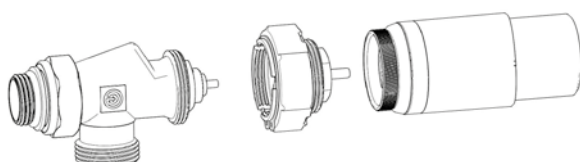


Adapterstück zum Wechseln zwischen Heizen und Kühlen für alle Thermostatköpfe. Sichert im Sommer den stetigen Durchfluss des Kühlmediums

ART. NR.

5090 1114



Ventil entriegelt - offen für Kühlung



Funktion Thermostatventil (Standard) zum Heizen mit Thermostatkopf

16 mm

DRUCKVERLUSTE

ZWEIROHR - STANDARD KV

VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
2-ROHR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VENTIL
WAND
5094.524



Satz: 103

JAGA H - VENTIL
BODEN
5094.525



Satz: 104

JAGA H-VENTIL
ECKFORM WAND
5094.534



Satz: 113, 117

JAGA H-VENTIL
ECKFORM BODEN
5094.535



Satz: 114, 118

JAGA CROSSFLOW
VENTIL WAND
5094.522



Satz: 101, 115

JAGA CROSSFLOW
VENTIL BODEN
5094.523



Satz: 102

JAGA CROSSFLOW
ECKFORM VENTIL
WAND
5094.532



Satz: 111

JAGA CROSSFLOW
ECKFORM VENTIL
BODEN
5094.533



Satz: 112, 116

JAGA VENTIL
3/4" EURO-KONUS
5090.4407



Satz: 222, 225, 271, 272

JAGA VENTIL
1/2" INNENGEWINDE
5090.405



JAGA
DOPPELECKFORM
VENTIL




Satz: 28, 29

JAGA VENTIL M24



Satz: 25

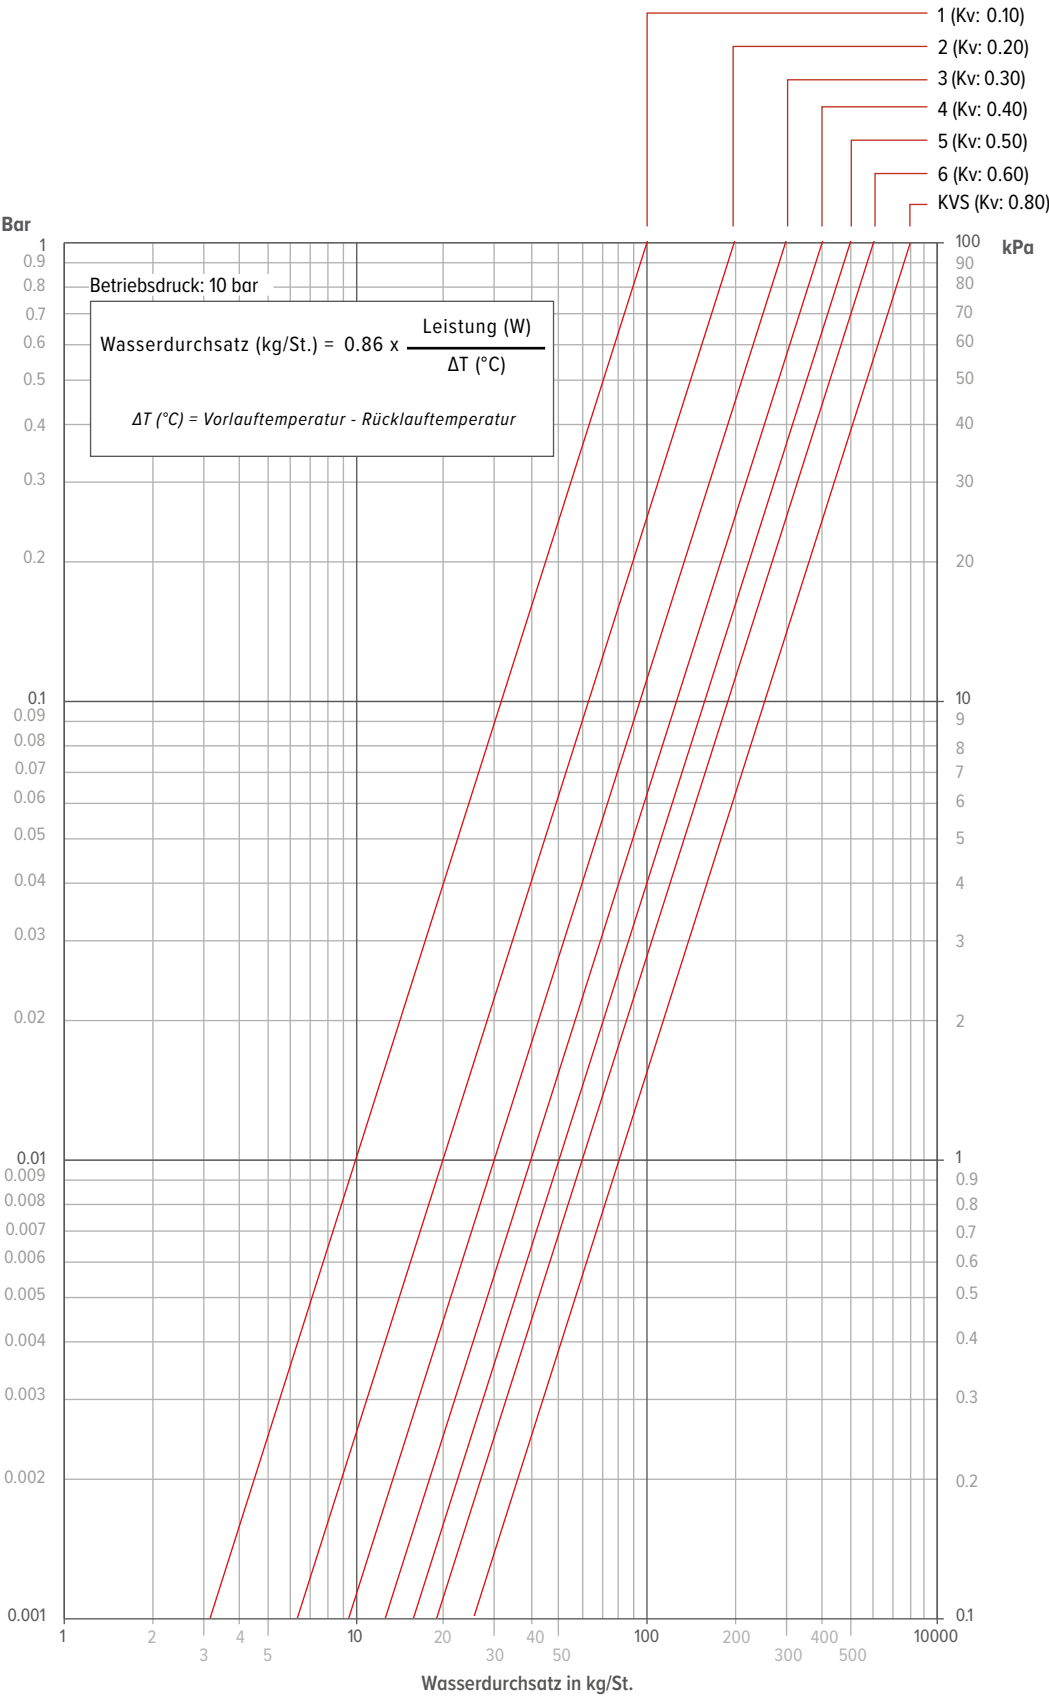

DRUCKVERLUSTE

ZWEIROHR - KLEINER KV

VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
2-ROHR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VENTIL
WAND
5094.544

JAGA H - VENTIL
BODEN
5094.545



JAGA H-VENTIL
ECKFORM WAND
5094.554

JAGA H-VENTIL
ECKFORM BODEN
5094.555



JAGA CROSSFLOW
VENTIL WAND
5094.542

JAGA CROSSFLOW
VENTIL BODEN
5094.543



JAGA CROSSFLOW
ECKFORM VENTIL
WAND
5094.552

JAGA CROSSFLOW
ECKFORM VENTIL
BODEN
5094.553




JAGA VENTIL
3/4" EURO-KONUS
5090.4406

JAGA VENTIL
1/2" INNENGEWINDE
5090.404



JAGA PRO VENTIL
M24 AUSSENGEWINDE
5094.413

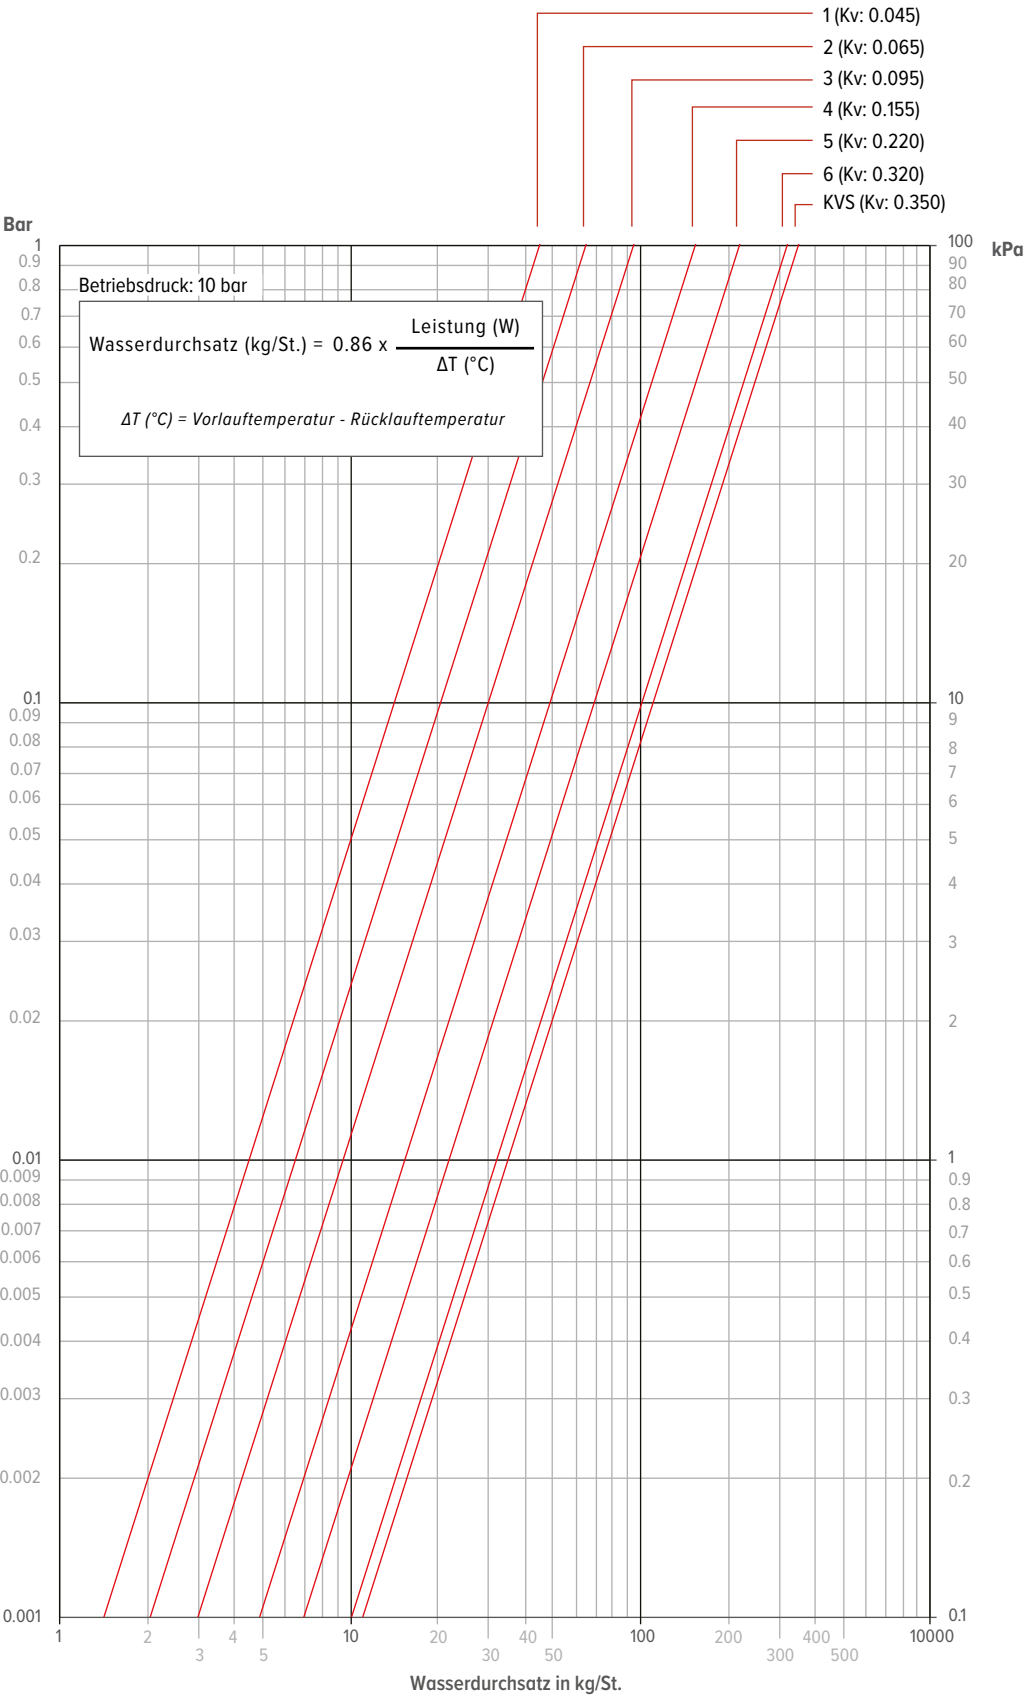

DRUCKVERLUSTE

ZWEIROHR


VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	0.80

JAGA PRO VENTIL M24
AUSSERGEWINDE

5094.4414



Satz 11, 12

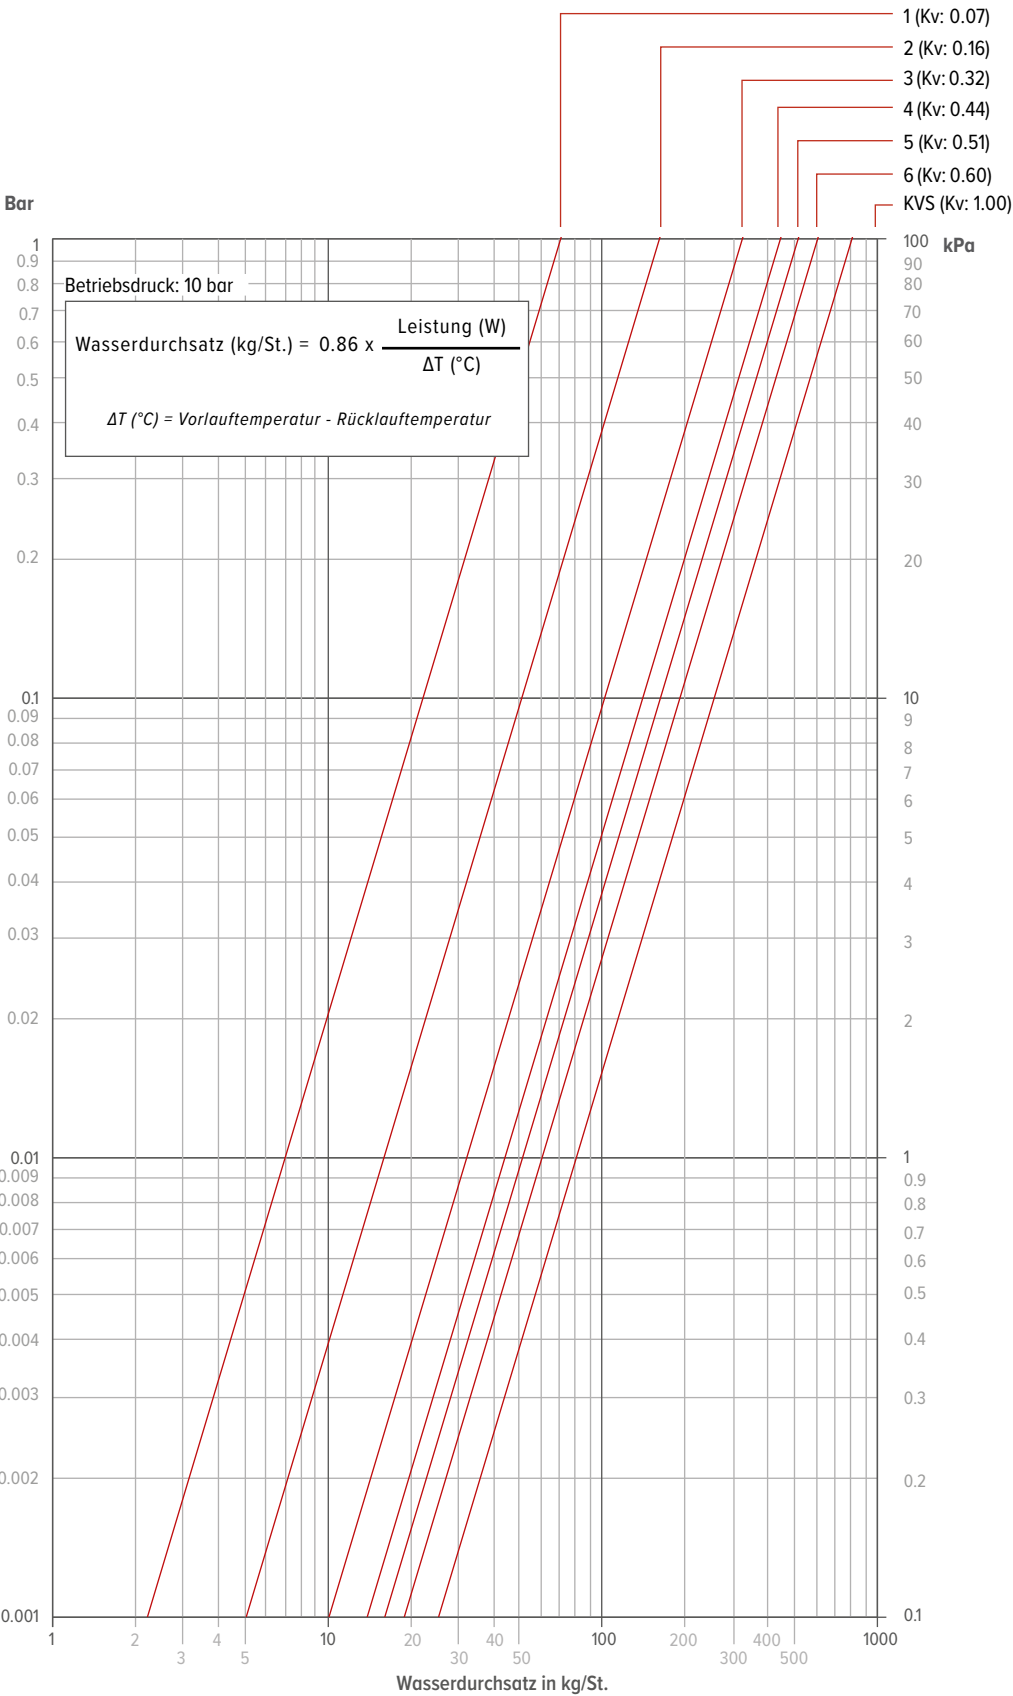

DRUCKVERLUSTE

EINROHR


VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	KVS
VORLAUF HEIZKÖRPER	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50.0
%									
KV	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68

JAGA PRO VENTIL M24
AUSSERGEWINDE

5094.4414



Satz 13, 14

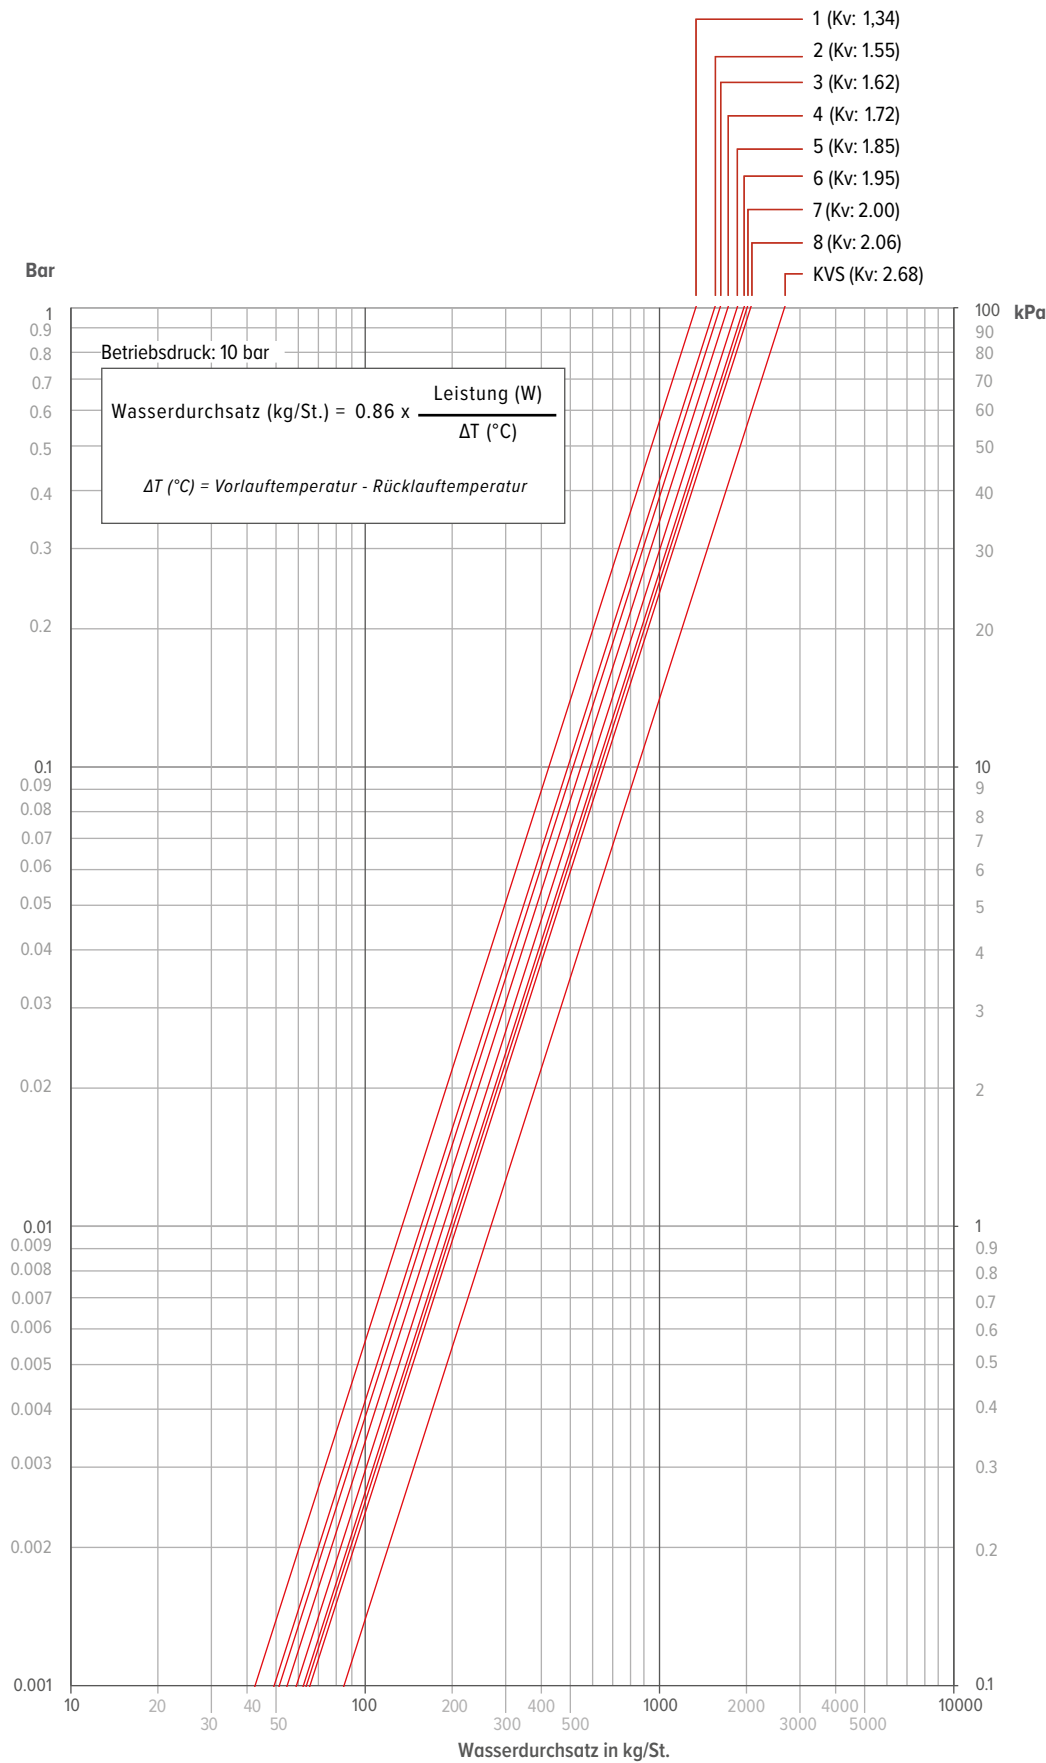

DRUCKVERLUSTE

ANZAHL UMDREHUNGEN	2	3	4	offen
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

JAGA ABSPERRBARE
RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 3/4" EUROKONUS
GERADE
5090 702




Satz 301, 302

JAGA ABSPERRBARE
RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 3/4" EUROKONUS
ECKFORM
5090 704



Satz 303, 304

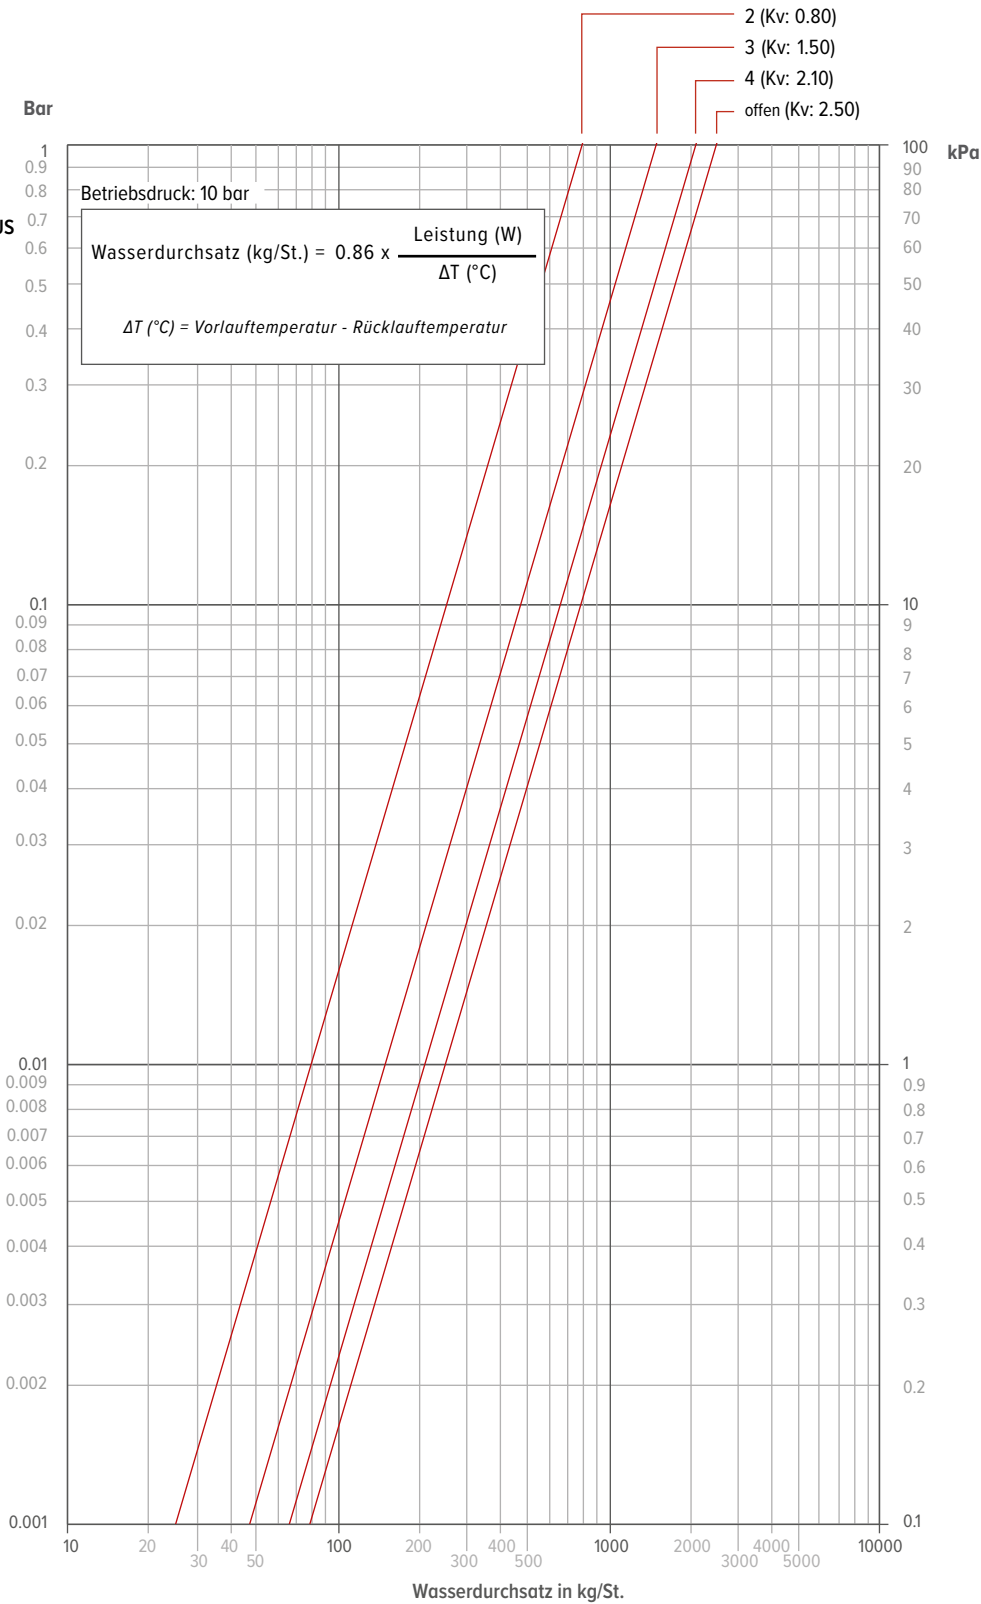

DRUCKVERLUSTE

KV	3.4
----	-----

JAGA-VENTIL 3/4" AUSSENGEWINDE
DN 20 ABGEWINKELT FÜR
HEIZKÖRPERANSCHLUSS 3/4"
5090 701




Satz 301

JAGA-VENTIL 3/4" INNENGEWINDE
DN20 ABGEWINKELT FÜR
HEIZKÖRPERANSCHLUSS 1/2"
5090 702



Satz 303

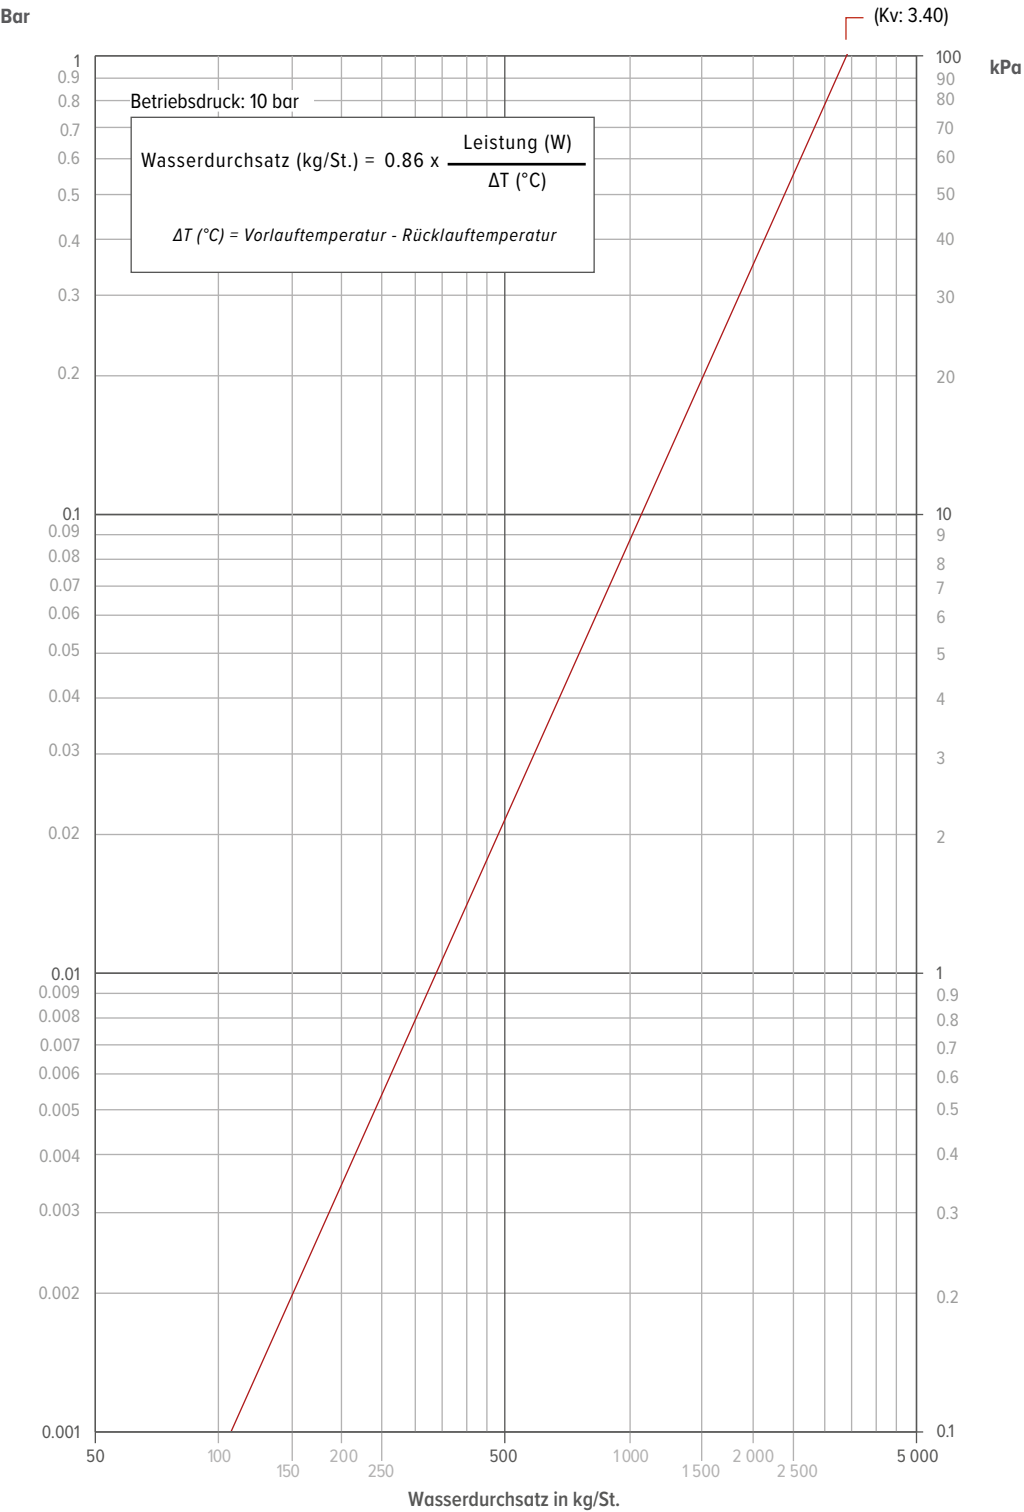

DRUCKVERLUSTE

VOREINSTELLUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANZAHL UMDREHUNGEN	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	offen
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

JAGA ABSPERRBARE
RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 3/4"
EUROKONUS ECKFORM
5090 4111



Satz: 225, 226, 285, 272, 285

JAGA ABSPERRBARE
RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG
3/4\"/>



Satz: 222, 282, 271, 282

JAGA ABSPERRBARE
RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG
1/2\"/>




Satz: 98, 99, 297, 298, 299

JAGA ABSPERRBARE
RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG 1/2"
INNENGEWINDE ECKFORM
5090 110



Satz: 99, 299

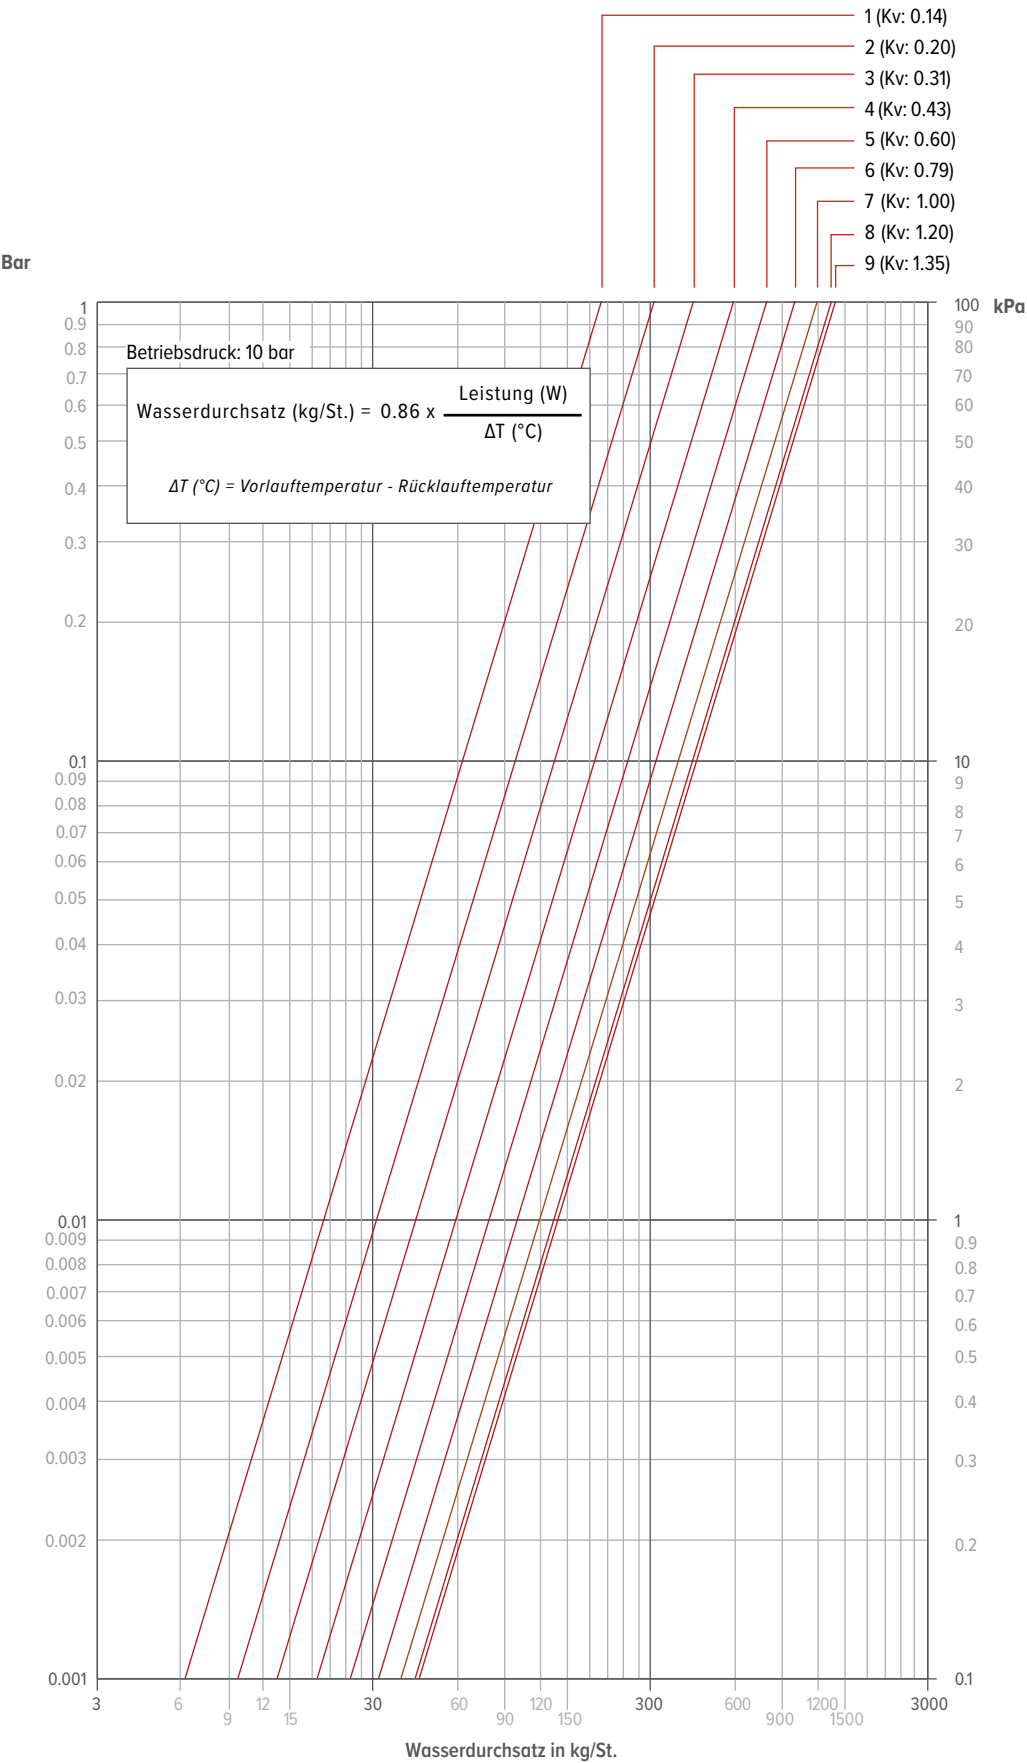

DRUCKVERLUSTE

EINROHR

VOREINSTELLUNG	0	1	2	3	4	5	6	7
VORLAUF HEIZKÖRPER %	0	11	21	26	29	31	32	32
KV	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20


DECO PRO
THERMOSTATVENTIL
ECKFORM

- 5094.427 Chrom
- 5094.432 matt Aluminium-Look
- 5094.433 Gebürsteter
Edelstahllook



DECO PRO
THERMOSTATVENTIL
GERADE

- 5094.427 Chrom
- 5094.432 matt Aluminium-Look
- 5094.433 Gebürsteter
Edelstahllook

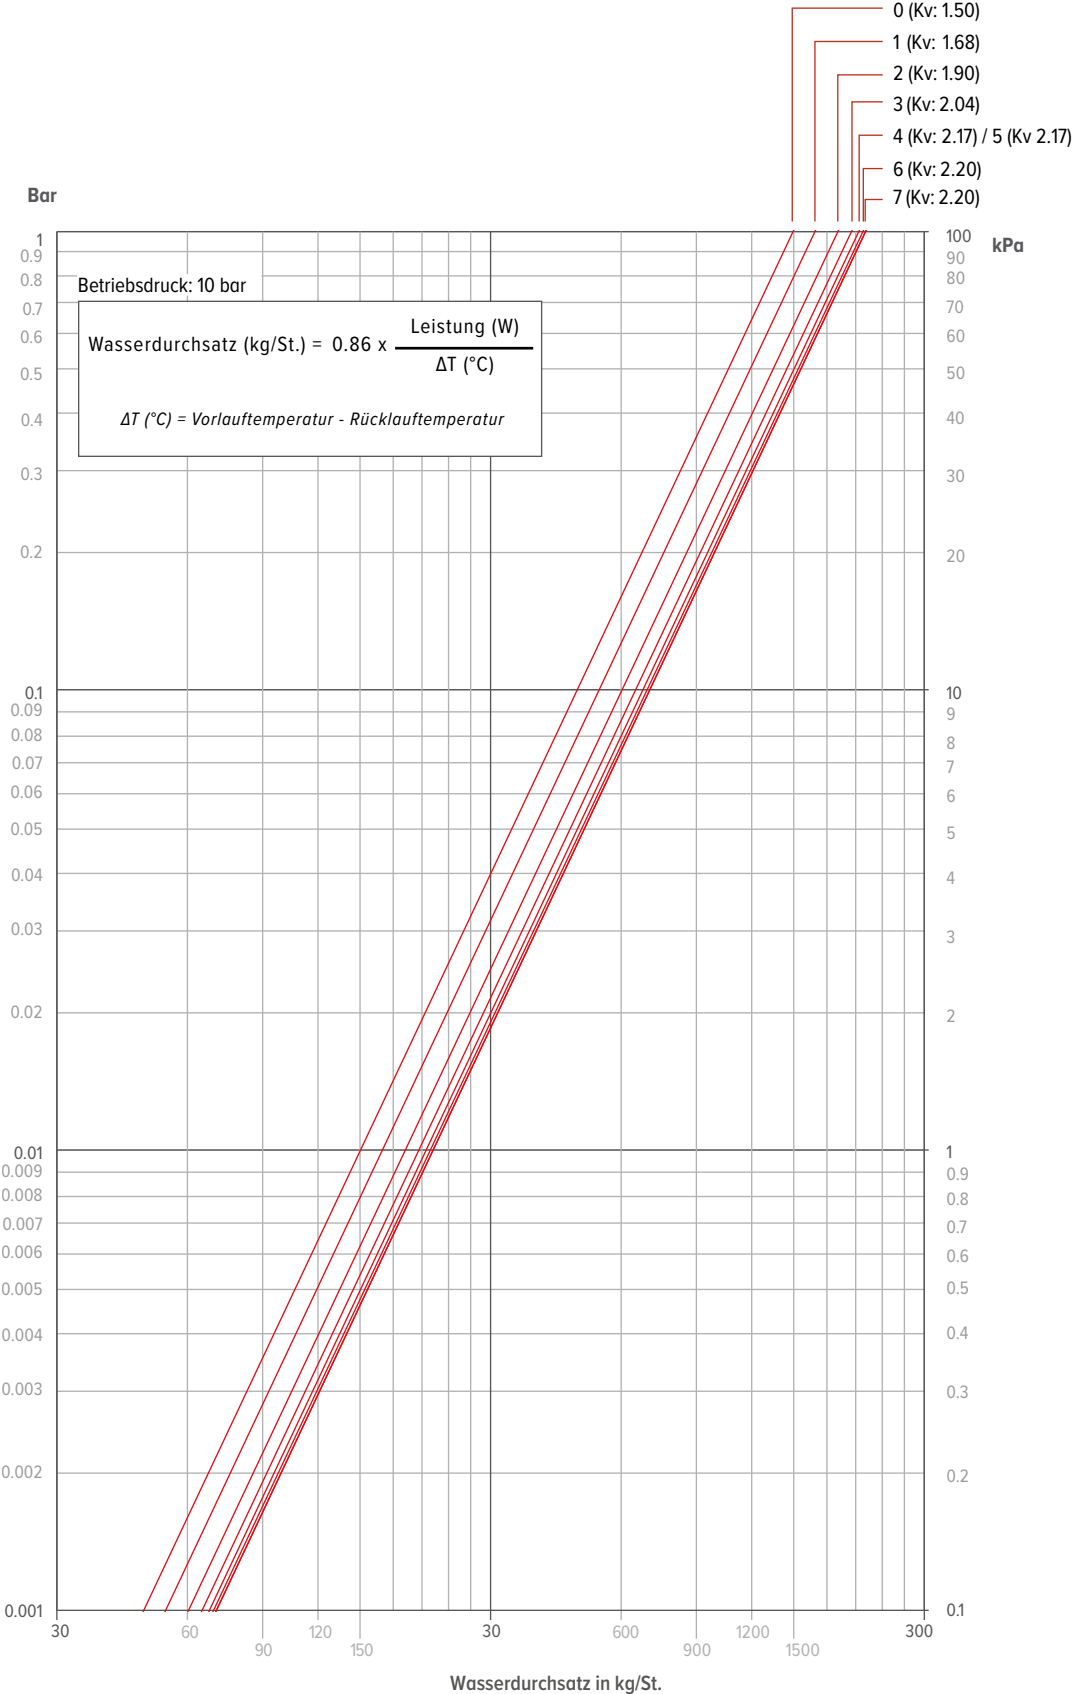

DRUCKVERLUSTE

ZWEIROHR

VOREINSTELLUNG	0	1	2	3	4	5	6	7	max.
VORLAUF HEIZKÖRPER %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
KV	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65


DECO PRO
THERMOSTATVENTIL
ECKFORM

- 5094.427 Chrom
- 5094.432 matt Aluminium-Look
- 5094.433 Gebürsteter
Edelstahllook



DECO PRO
THERMOSTATVENTIL
GERADE

- 5094.427 Chrom
- 5094.432 matt Aluminium-Look
- 5094.433 Gebürsteter
Edelstahllook

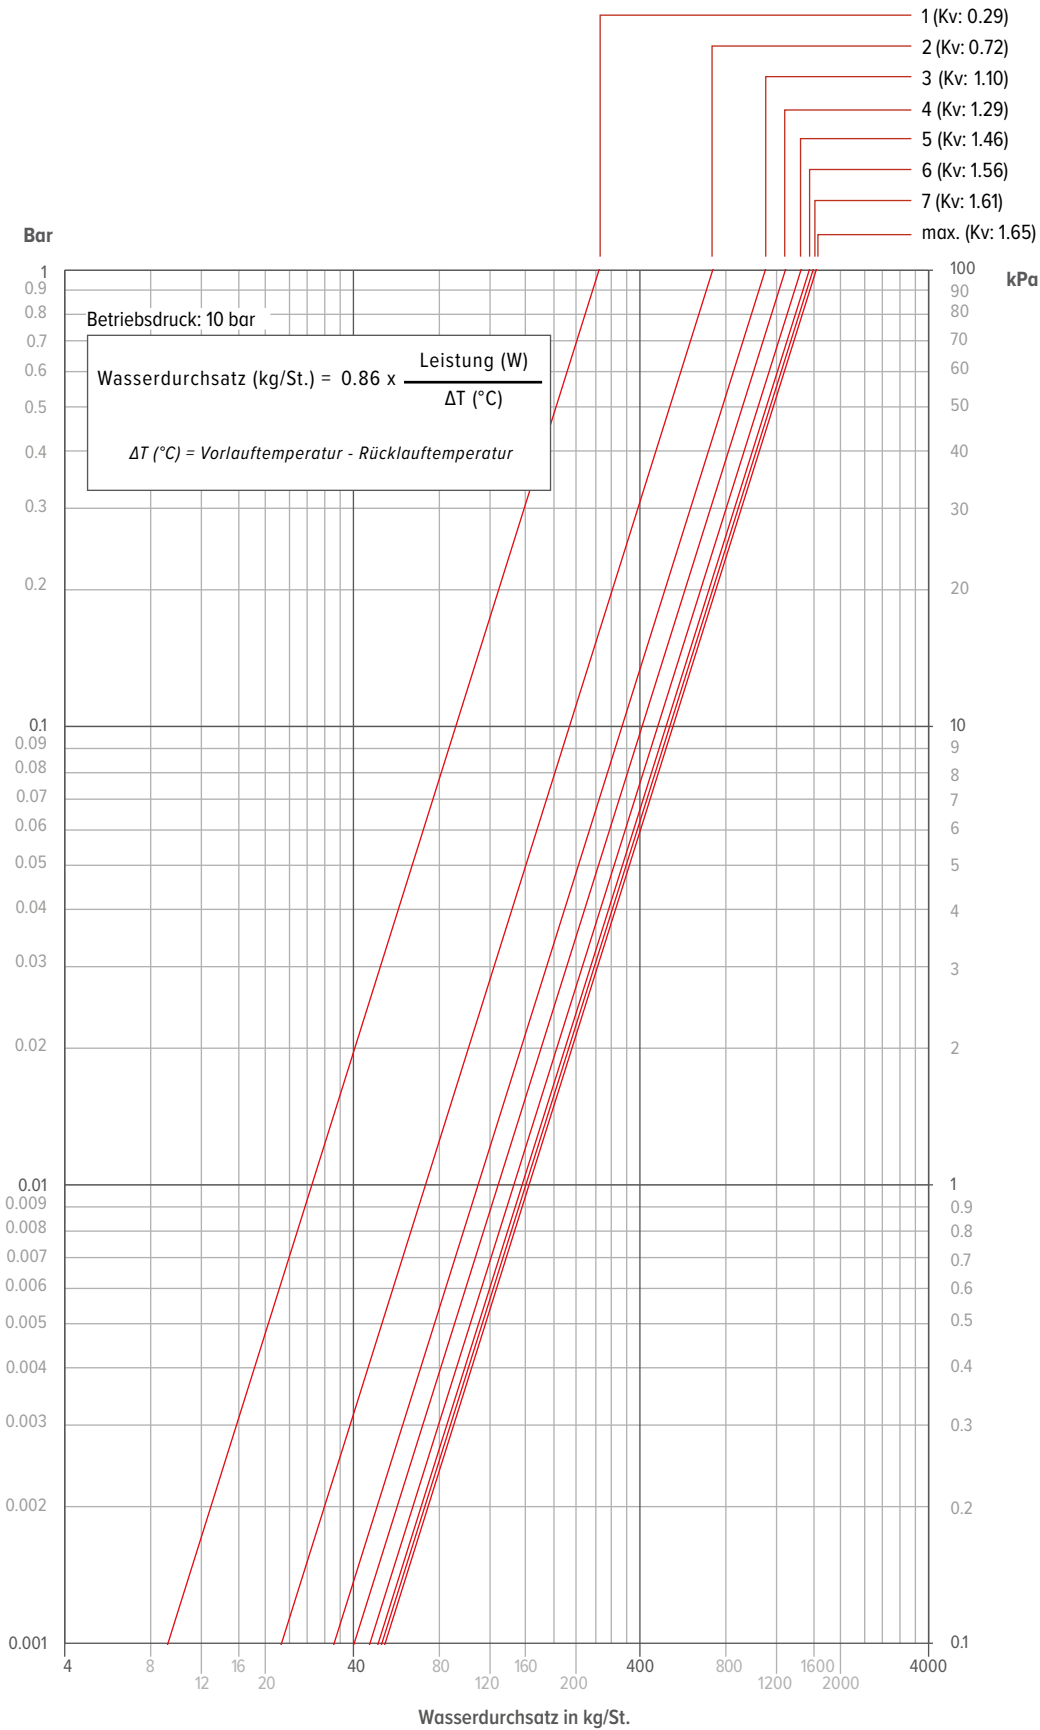



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de

www.jaga.com/de

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de

www.jaga.com/ch

JAGA N.V AUSTRIA SÜDTIROL/SWISS

Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at

www.jaga.com/at

BELGIEN JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be

jaga.com