

jaga

CLIMATE DESIGNERS



CLIMA CANAL 19



CLIMA CANAL 19


TABLE DES MATIÈRES	3
INTRODUCTION	4
APERÇU GRILLES	6
CLIMA CANAL 19	8
Composition	10
Codage	11
Dimensions	12
Livraison standard	12
Accessoires	13
Raccordement hydronique	14
Raccordement électrique	15
Commandes Jaga	16
Quel système de commande Jaga choisir ?	17
Tableau technique	18
THERMOSTATS	20
EXEMPLES DE SCHÉMAS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE	22
Exemple de schéma 1	23
Exemple de schéma 2	24
Exemple de schéma 3	25
Exemple de schéma 4	26
COEFFICIENTS DE CORRECTION	27
DIRECTIVE POUR LIMITER LES BRUITS D'ÉCOULEMENT	28
PERTES DE CHARGE	29
Clima canal 19 Bitube	29
Clima canal 19 4-tubes refroidir	30
Clima canal 19 4-tubes chauffer	31

MAÎTRISE TOTALE DU CLIMAT, PUISSANT ET DISCRET

Les convecteurs au sol Jaga offrent la solution climatique idéale, ils assurent un chauffage et un refroidissement confortables à un niveau sonore très faible, sans obstruer la vue vers l'extérieur. La répartition optimale de l'air chaud (ou froid) dans toute la pièce constitue un avantage supplémentaire.

Les Jaga Clima Canal offrent une réponse aux courants descendants froids en cas de grandes surfaces vitrées. Le flux d'air froid descendant au niveau des parois vitrées crée souvent une impression de confort désagréable, tandis que les Clima Canal créent un rideau d'air chaud. En mode chauffage, la couche d'air froid de la fenêtre est aspirée contre le sol, réchauffée et mélangée à l'air supérieur plus chaud. En mode refroidissement, l'air supérieur plus chaud à l'intérieur de la pièce est "pressé" contre le sol, ramené par le plancher vers la fenêtre, et refroidi par l'échangeur de chaleur de manière à atteindre une température de confort équilibrée et uniforme dans toute la pièce. Cela se fait de façon extrêmement efficace en plaçant l'échangeur de chaleur côté fenêtre du trou dans le sol.

Clima Canal est plus qu'un simple chauffage. Les appareils peuvent être équipés en option d'un raccord de ventilation pour assurer un échange d'air confortable et préchauffé de manière totalement invisible. Combiné à une pompe à chaleur, Clima Canal devient également un refroidisseur puissant.

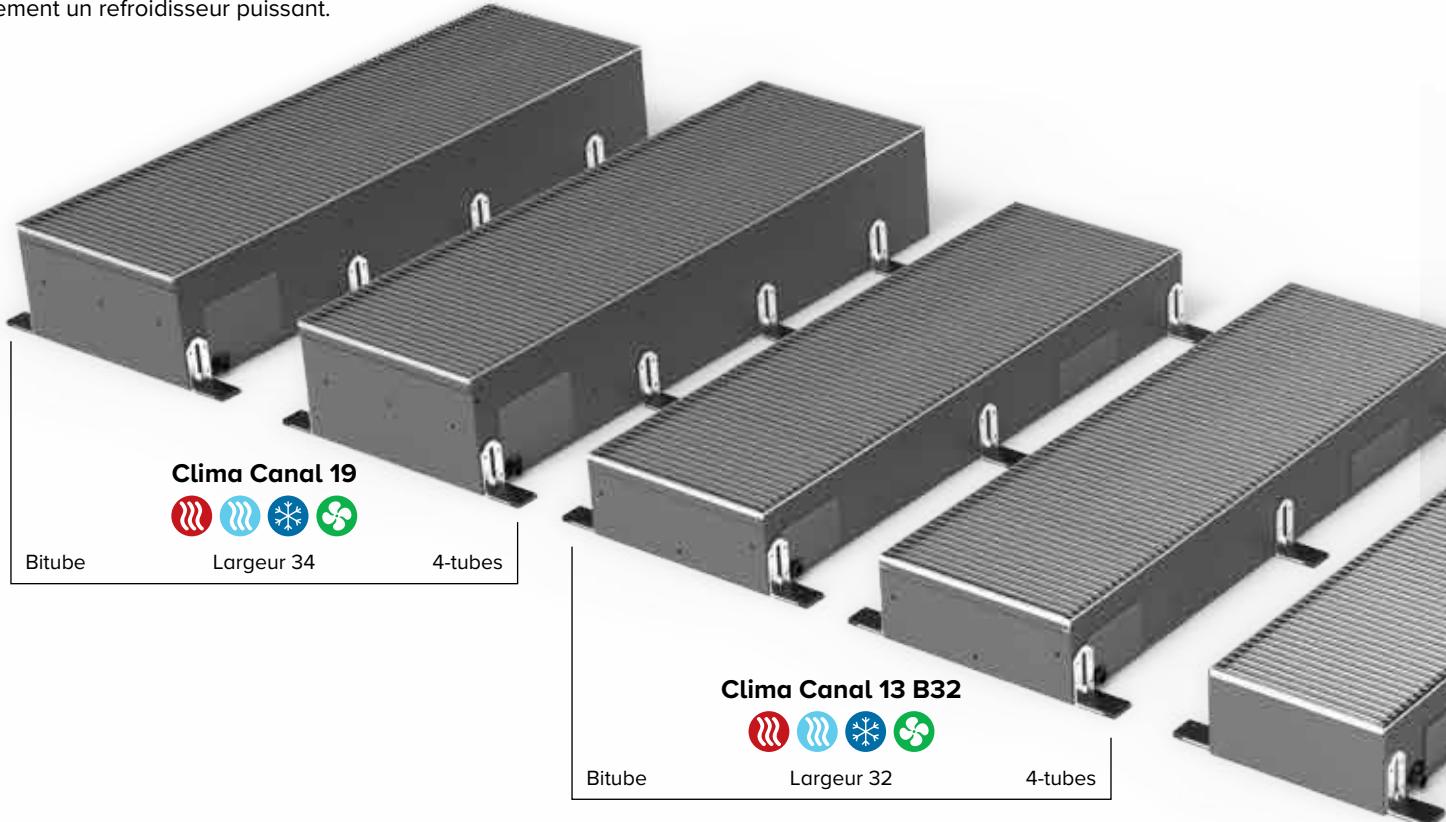

UN DESIGN BIEN PENSÉ

Les Clima Canal sont synonymes de technologie climatique puissante pour une profondeur d'installation minimale. Après finition, seule une grille reste visible, qui peut être parfaitement adaptée à la pièce avec une large gamme de couleurs et de matériaux. Tout le mécanisme intérieur devient invisible car toutes les pièces internes sont peintes en gris foncé.

Les convecteurs au sol Jaga offrent donc la solution climatique idéale, tant d'un point de vue énergétique qu'esthétique. Lors du placement de la décoration de la fenêtre, tenez compte de l'espace entre le canal et la fenêtre. Les rideaux ne doivent pas pendre au-dessus de l'appareil. Pour un confort optimal, le trou de sol court de préférence sur toute la longueur de la fenêtre.

LA QUALITÉ SANS COMPROMIS


L'utilisation de matériaux de qualité supérieure, tels que le cuivre et l'aluminium pour l'échangeur de chaleur et l'acier galvanisé par électrolyse pour la fosse, garantit un produit final parfaitement inoxydable. Toutes les pièces sont soigneusement peintes avec une peinture polyester résistante aux UV de la plus haute qualité. Le moteur EC spécialement sélectionné fonctionne dans un environnement fermé sans poussière, avec un mouvement équilibré et sans vibration.

CHAUFFER ET REFROIDIR AVEC POMPE À CHALEUR


En raison de sa faible teneur en eau et de sa conductivité thermique élevée pour des températures d'alimentation basses, le Clima Canal est le complément idéal de votre pompe à chaleur et les appareils peuvent répondre très rapidement à votre demande de chaleur ou de refroidissement, même à basse température d'alimentation.

En fonction de vos besoins de refroidissement, choisissez Light ou Deep Cooling. Clima Canal 08 est idéal pour le Light Cooling (refroidissement sans condensation). Les Clima Canal 10, 13 et 19 sont équipés d'une évacuation des condensats et conviennent parfaitement au Deep Cooling (refroidissement par condensation).

AVEC POMPE À CHALEUR AIR-EAU

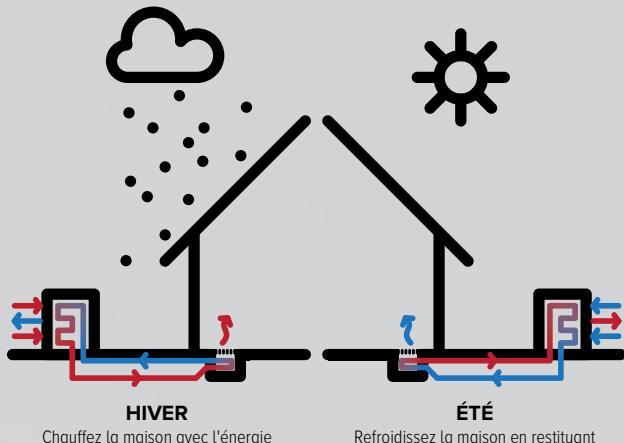

AVEC POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE

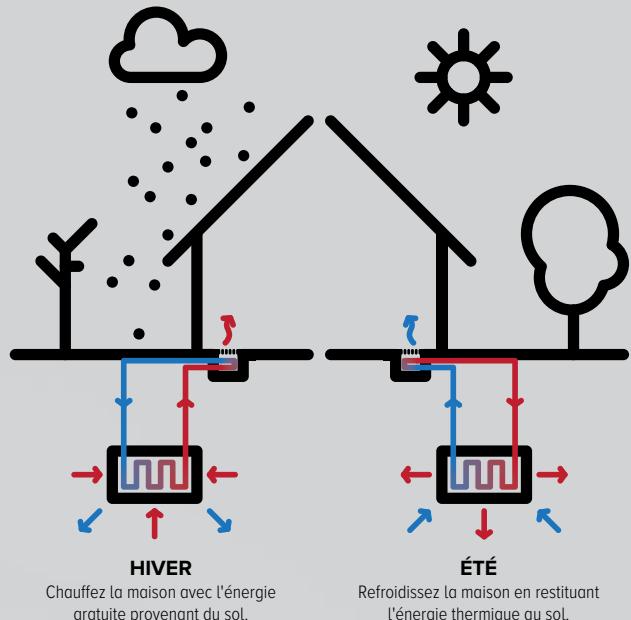

Clima Canal 10
Plug & Play



Largeur 18
Bitube

Clima Canal 10



Largeur 18
Bitube

Clima Canal 08



Largeur 18
Bitube

- Refroidissement par condensation
- Refroidissement sans condensation
- Ventilation (option)
- Chauffer




GRILLES EN ALUMINIUM

Grille de panneau en aluminium avec profils transversaux aérodynamiques, recouverte d'EPDM noir antivibration, supports de grille caoutchouc EPDM dureté 85.


PROPRIÉTÉS

- équipé standard afin de permettre un montage continu
- supports en caoutchouc EPDM insonorisants
- développé pour un entretien aisément des appareils
- / les profilés en aluminium nécessitent peu d'entretien
- peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

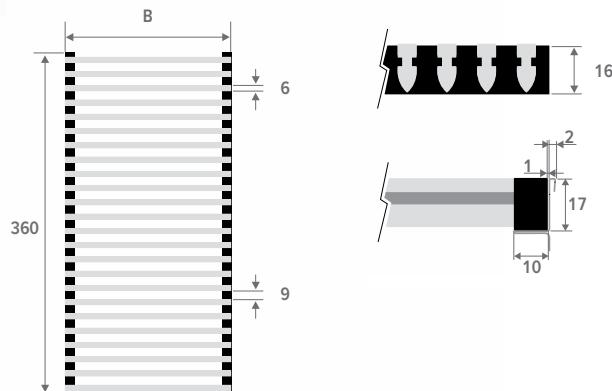


(Dimensions en mm)

GRILLES EN ALUMINIUM ANODISÉ COULEUR NATURELLE



BNA

Alu. naturel




BNC/XXX

Alu. laqué




Nos grilles sont disponibles dans toutes les couleurs, à l'exception du gris sablé 001. En cas d'utilisation intensive (placement dans des zones de circulation, par exemple devant des fenêtres et portes coulissantes), l'usure est bien sûr inévitable.

GRILLES EN ALUMINIUM ANODISÉ COLORÉ




BAN/AN1

Noir



BAN/AN2 Brun foncé

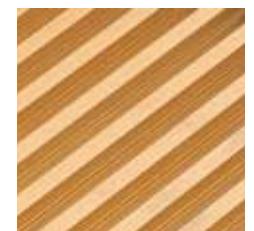


BAN/AN3 Couleur laiton

GRILLES ENROULABLE EN BOIS

Grille en bois avec profils transversaux aérodynamiques, reliés par un ressort galvanisé. L'espacement correct est assuré au moyen d'inserts en aluminium.

PROPRIÉTÉS

- équipé standard afin de permettre un montage continu
- couleur naturelle (non traitée), le client peut alors avoir la même finition pour la grille que pour le sol

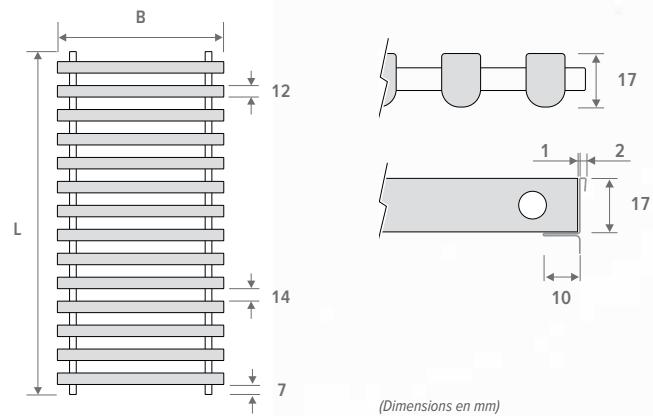**GRILLES EN BOIS NATUREL****BON** Chêne naturel **BBN** Hêtre naturel**GRILLES EN BOIS VERNI****BOV** Chêne verni **BBV** Hêtre verni

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

CLIMA CANAL 19






PANNEAU DE CHANTIER

panneau pour le montage et la protection sur chantier

GRILLE

grilles en aluminium et bois de différentes couleurs et matériaux

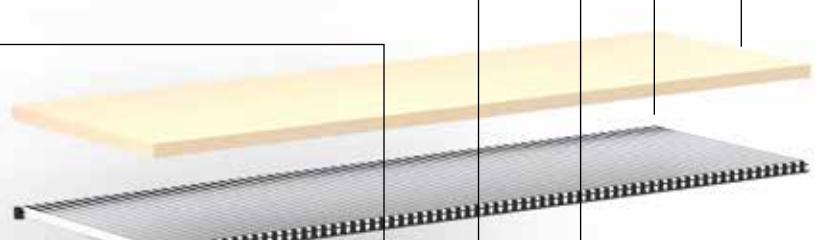grille alu.
naturelgrille en alu
laquégrille en
aluminium
anodisé colorégrille en bois
naturelgrille en bois
verni**ÉCHANGEUR DE CHALEUR DYNAMIQUE BITUBE****ÉCHANGEUR DE CHALEUR DYNAMIQUE 4-TUBES****VENTILATEURS EC****VANNES PLAQUE DE RECOUVREMENT****FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER****INOXYDABLE 1/2"**, longueur de 15 cmflexibles en acier inoxydable permettant de retirer
totalement le mécanisme intérieur pour un nettoyage aisé**RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE À L'INTÉRIEUR****BAC À CONDENSATS**

pour l'évacuation de l'eau de condensation (ø 2 cm)

**VIS DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR****PIEDS AVEC RÉGLAGE****EN HAUTEUR 0 > 4.5 cm**

découplage acoustique inclus

**RACCORDEMENT HYDRONIQUE & ÉLECTRIQUE** toujours à gauche**CAISSON AVEC SUPPORT DE GRILLE EN ACIER INOXYDABLE**

habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir

OPTIONmanchon pour
conduit d'aération**CAISSON INTERNE**

CLIMA CANAL 19

CODAGE

CODE DE COMMANDE CLIMA CANAL 19 BITUBE

CCAF 019 105 34 XXX F A D05 VV

- Option: bouche de soufflage
- Commande:
 - Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
 - Réglage Jaga à 3 positions: D05
 - Jaga Marche/arrêt: D07
- Réglage en hauteur:
 - Portée de réglage 0 - 4,5 cm: A
 - Portée de réglage 4,5 - 10 cm: B
- Flexibles de raccordement en acier inoxydable
- Grille
- Largeur
- Longueur
- Hauteur

BITUBE: C



4-TUBES: Q



HAUTEUR

19 cm

LONGUEUR

105 cm / 120 cm / 200 cm / 280 cm

LARGEUR

34 cm

GRILLES



GRILLE: COULEUR

Nos grilles et encadrements sont disponibles dans toutes les couleurs, à l'exception du gris sablé 001. En cas d'utilisation intensive (placement dans des zones de circulation, par exemple devant des fenêtres et portes coulissantes), l'usure est bien sûr inévitable.

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE



RÉGLAGE EN HAUTEUR



A Portée de réglage 0 - 4,5 cm

B Portée de réglage 4,5 - 10 cm

COMMANDES

JDPC (Jaga Dynamic Product Controller)



Tableau de commande


OPTIE

BOUCHE DE SOUFFLAGE



CLIMA CANAL 19


DIMENSIONS (en mm)

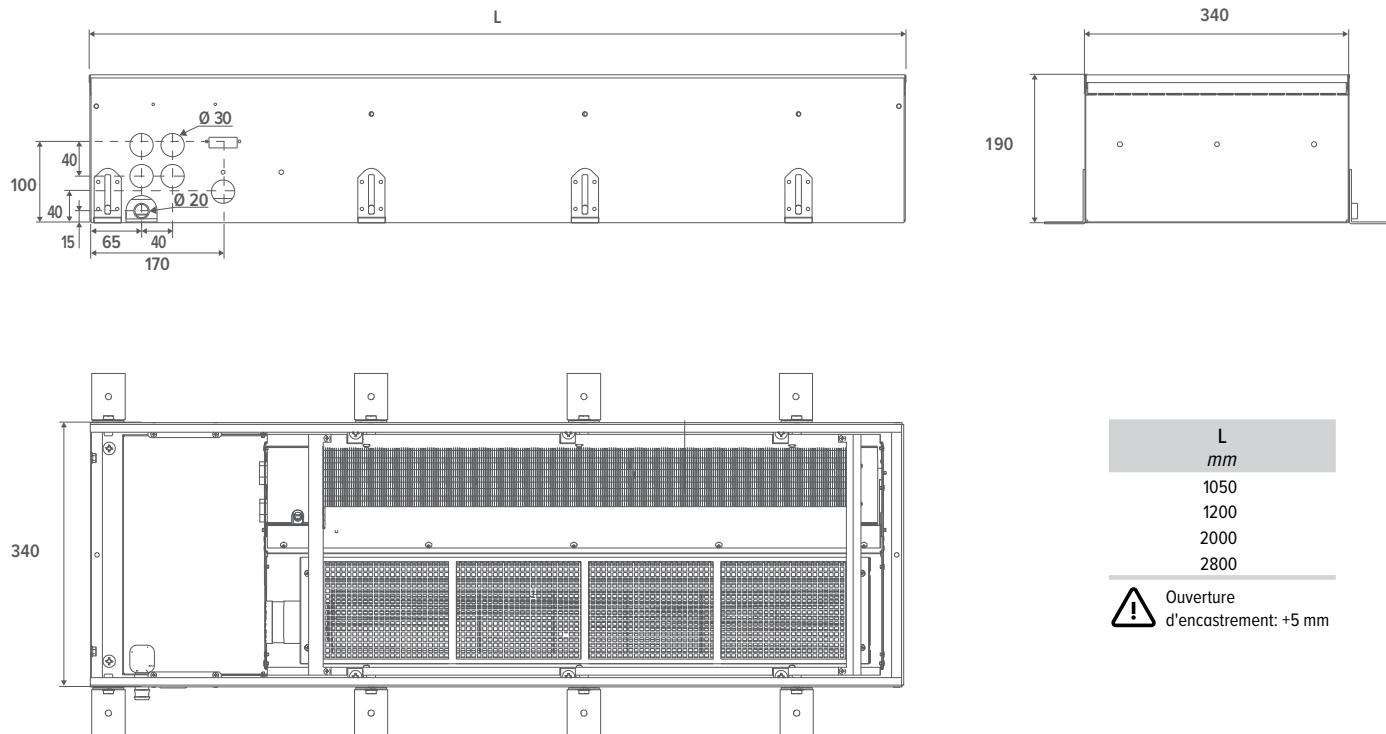

PLACEMENT

- Pour la distance entre le trou dans le sol et la fenêtre, il faut tenir compte des boîtes à rideaux suspendues. Les rideaux ne doivent jamais prendre au-dessus du trou. L'élément chauffant doit rester accessible à tout moment pour l'entretien.
- Rideaux jusqu'au sol : placez l'appareil à au moins 20 cm de la fenêtre.
- Si l'appareil n'est pas monté à plat sur le sol, l'espace entre la partie inférieure de l'appareil et le sol doit comporter un matériau de remplissage stable, par exemple du béton de remplissage.
- Toujours installer l'appareil avec les échangeurs de chaleur côté fenêtre ou mur
- Raccordements toujours à gauche


Principe de fonctionnement

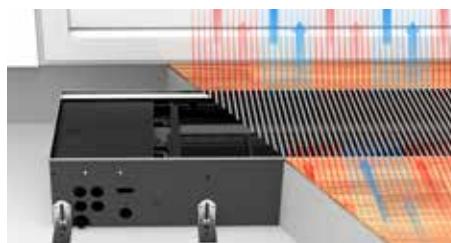

Montage continu

Tous les Clima Canal sont préparés pour une installation en continu. Visuellement, il y a un seul Clima Canal bien aligné, mais sous le sol, chaque Clima Canal dispose de son propre raccordement.

CAISSON VIDE

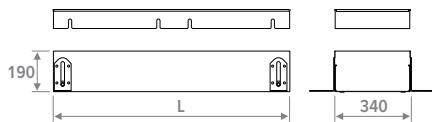

- pour remplir l'espace ouvert en cas d'installation continue
- grille en aluminium ou en bois
- caisson avec support de grille en acier inoxydable
- réglage en hauteur 19 > 23 cm
- réglage en hauteur de précision pour alignement avec le sol fini
- panneau de chantier

CODE	L cm
CCAD 019 105 34 XXX	105
CCAD 019 120 34 XXX	120
CCAD 019 200 34 XXX	200
CCAD 019 280 34 XXX	280

remplir code de la grille

PIÈCE D'ANGLE



- grille en aluminium naturelle ou laquée
- caisson avec support de grille en acier inoxydable
- réglage en hauteur: 19 > 23 cm

CODE		
CCAD 019 040 34 BNA		Alu. naturel
CCAD 019 040 34 BNC XXX		Alu. laqué

remplir code de couleur

MANCHON POUR CONDUIT DE VENTILATION

Adaptateur de raccordement en métal




- raccordement pour l'air prétraité
- diamètre d'alimentation: 08 - 010 - 012.5
- en tôle d'acier galvanisé

CODE

CCAD 019 LLL 34 XXX F DDD V2	08 cm
CCAD 019 LLL 34 XXX F DDD V3	010 cm
CCAD 019 LLL 34 XXX F DDD V4	012.5 cm
QCAD 019 LLL 34 XXX F DDD V2	08 cm
QCAD 019 LLL 34 XXX F DDD V3	010 cm
QCAD 019 LLL 34 XXX F DDD V4	012.5 cm

entrer le code de contrôle
remplir code de la grille
Entrer la longueur

Adaptateur de raccordement en plastique

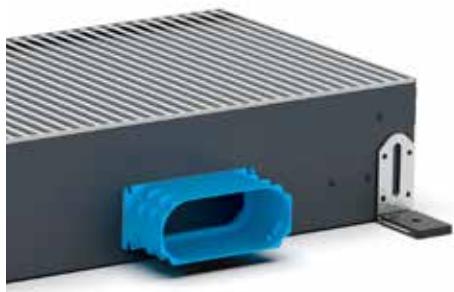

- prémonté départ usine
- hauteur 5.2 cm x longueur 13.2 cm
- Matériel synthétique
- équipé de raccords encliquetables
- 2 bagues d'étanchéité sont fournies

CODE

CCAD 019 LLL 34 XXX F DDD V5	système préperforé
CCAD 019 LLL 34 XXX F DDD V6	prémonté


entrer le code de contrôle
remplir code de la grille
Entrer la longueur

Nombre max. d'adaptateurs de raccordement par longueur

LONGUEUR

105	2 adaptateurs de raccordement
120	2 adaptateurs de raccordement
200	4 adaptateurs de raccordement
280	5 adaptateurs de raccordement

PIED AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR POUR FAUX-PLANCHER

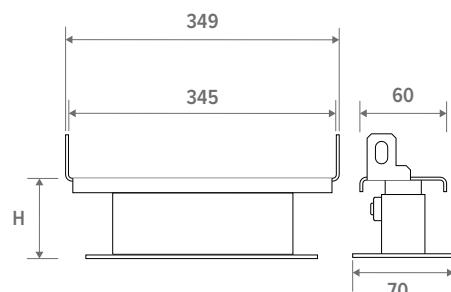

- laqué en gris foncé RAL 7024
- montage aisément au moyen de vis
- 1 kit contient 2 réglages en hauteur

Nombre de sets par Clima Canal

L 100 = 1 kit	
L 120 = 1 kit	
L 200 = 2 kits	
L 280 = 3 kits	

CODE	H cm
5212 0507 0000	5 / 7
5212 0813 0000	8 / 13
5212 1323 0000	13 / 23
5212 2030 0000	20 / 30

RACCORDEMENT HYDRONIQUE

Bitube


les échangeurs de chaleur à deux tubes avec raccordement unilatéral sont toujours connectés à gauche sur une installation à deux tubes

4-tubes


l'échangeur de chaleur à 4 tubes avec raccordement d'un seul côté est toujours raccordé à gauche sur une installation avec deux circuits hydroniques séparés

Général

toujours installer l'appareil avec les échangeurs de chaleur côté fenêtre ou mur

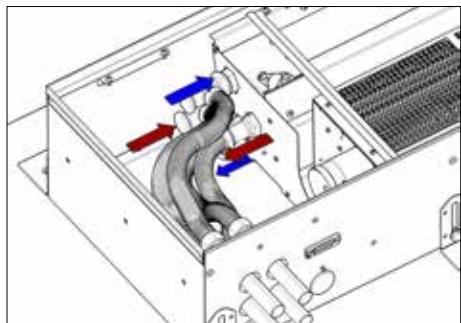

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

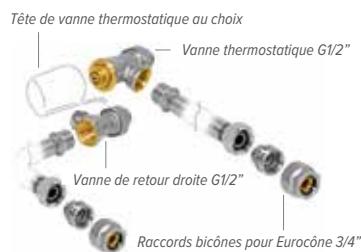Kit de raccordement avec vanne à deux voies Jaga
24 VDC 1/2" sans prérglage

kit 298 KVS 1.0 - sans prérglage

CODY WA4 24 4... 24 VDC

CODY WA4 10 4... 0.10 VDC

indiquer code raccords de serrage

Kit de raccordement avec 2 vannes de retour G1/2"



kit 299 KVS 1.2 - Kv max. 0.6

CODY LOM 00 4...


indiquer code raccords de serrage

Raccords bicônes 3/4» Eurocone


TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION		SYNTHÉTIQUE OU MULTICOUCHES PER/ALU	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- connecteur clamp pour raccordement électrique 24VDC à gauche, à raccorder via alimentation externe
- signal de commander la vitesse des ventilateurs 0-10V
- la garantie n'est valable qu'en cas d'utilisation des alimentations Jaga d'origine

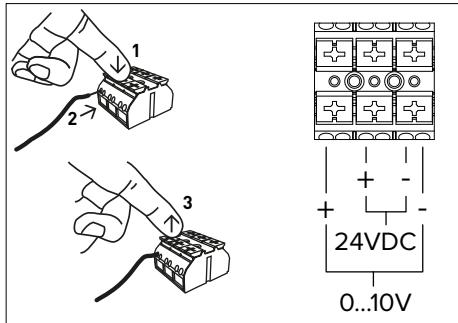

Du côté de la connexion hydraulique se trouve également le bornier pour la connexion électrique. La connexion électrique est située dans le boîtier de raccordement à l'extrémité du bac.

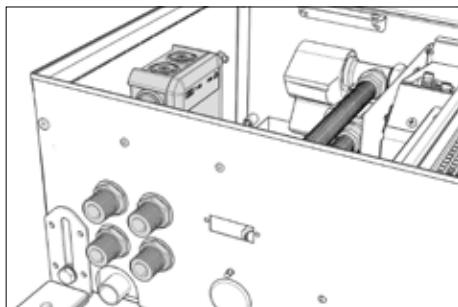

ALIMENTATIONS

- ⚠ Les appareils Jaga sont homologués CE: EN-60335 lors de l'utilisation des alimentations Jaga d'origine.


Alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche



- avec émerillon de raccord étanche
- conformité UL1310 - EN 60950-1 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- courant de sortie 1.67 A
- puissance 40 Watts
- dimensions L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

CODE	PUISSEANCE Watts	COURANT DE SORTIE A
37603 010002	40	1.67
37603 010008	60	2.40

Alimentation rail DIN



- montage mural ou rail DIN dans une armoire électrique
- conformité: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- raccordement à vis
- Indicateur LED

CODE	L mm	PUISSEANCE Watts	COURANT DE SORTIE A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

JDPC (JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER)



Tableau de commande

CODE	FONCTION	BITUBE	4-TUBES	TABLEAU DE COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
Réglage Jaga BMS 0-10V (D03)	完整热控制 (WHR)	✓	-	-	-	✓	-
Réglage Jaga BMS 0-10V (D04)	完整热控制 (WHR)	-	✓	-	-	✓	-
Réglage Jaga à 3 positions (D05)	热水/冷水/停机 (WHR/COL/OUT)	✓	-	✓	-	✓	-
Réglage Jaga à 3 positions (D06)	热水/冷水/停机 (WHR/COL/OUT)	-	✓	✓	-	✓	-
Jaga Marche/arrêt (D07)	热水/冷水/停机 (WHR/COL/OUT)	✓	-	-	-	✓	-
Jaga Marche/arrêt (D08)	热水/冷水/停机 (WHR/COL/OUT)	-	✓	-	-	✓	-

RÉGLAGE JAGA BMS 0-10V

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10V.
- Lors de la reconnaissance de l'eau froide (< 18° C) ou chaude (> 28° C), le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10V.

RÉGLAGE JAGA À 3 POSITIONS


- En cas de demande de chaleur ou de froid, un signal externe (thermostat, BMS/ domotique, etc.) commande un moteur thermique ou une pompe de circulation.
- Chauffage: Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 28° C.
- Refroidissement: Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 18° C.
- L'utilisateur choisit manuellement le mode souhaité via le panneau de commande (WHR / COL / OUT). L'appareil présente trois vitesses de fonctionnement. L'appareil démarre à la dernière vitesse sélectionnée (1, 2 ou 3) dès que la température de l'eau définie est atteinte.

JAGA MARCHE/ARRÊT

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/Domotique ouvre la vanne thermoélectrique.
- Chauffage: Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 28° C.
- Refroidissement: Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 18° C.

Signal de commande 0-10V pour la vitesse du ventilateur présent dans le dispositif HVAC ?




Les ventilateurs démarrent lorsque le signal 0-10V est envoyé au ventilateur.
Si un JDPC est ajouté au Clima Canal, la température de l'eau sera prise en compte.

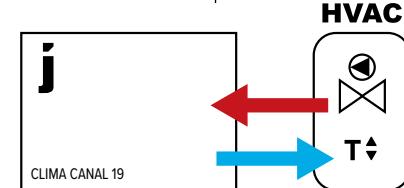**Sans signal 0-10V:**

- thermostat d'ambiance (Aucun-Jaga)
- contrôle de zone avec régulation de la température ambiante
- contrôle de la chaudière ou de la pompe à chaleur avec régulation de la température ambiante
- domotique avec contrôle de la température ambiante
- autres contrôles externes de la température ambiante

Signal 0-10V pour la commande du ventilateur disponible à partir de:

- Thermostat d'ambiance (Jaga) avec signal 0-10V vers l'appareil
- domotique disponible avec un signal 0-10V vers l'appareil

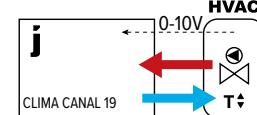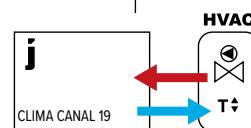

Sélectionnez 1 des 3 vitesses de ventilation (la vitesse ne s'adapte pas à la température ambiante)

RÉGLAGE JAGA À 3 POSITIONS

Codage:

D05

D06

Bitube

4-tubes

JAGA MARCHÉ/ARRÊT

D07

D08

Bitube

4-tubes

PAS DE CONTRÔLE

La vitesse du ventilateur est contrôlée par un raccordement 0-10V à l'électronique du radiateur.

JAGA BMS

D03

D04

CODE DE COMMANDE	NIVEAU DE PRESSION ACoustique	DÉBIT D'AIR	PUISANCE ÉLECTRIQUE ABSORBEE	CHAUUFFER température ambiante 20°C					REFROIDIR TOTAL température ambiante 27°C					REFROIDIR (sans condensation) température ambiante 27°C			TENSION DE COMMANDE	HAUTEUR	LARGEUR	LONGUEUR	U	V
				35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	16/18	7/12	7/12						
CCAF	019	105	34	2	164	378	267	308	560	685	743	1245	17.0	97	1.5	CCAF 019 105 34 XXX F X DDD						
				4	321	729	522	486	884	1082	1172	1965	21.0	167	2.7							
				6	474	1069	775	635	1154	1413	1531	2567	27.0	236	4.8							
				8	626	1405	1030	768	1395	1707	1850	3102	35.0	309	9.3							
				10	777	1739	1290	889	1615	1977	2143	3593	40.0	351	15.0							
	120	34		2	204	469	332	383	696	852	923	1548	19.0	82	3.2	CCAF 019 120 34 XXX F X DDD						
				4	398	906	649	604	1098	1344	1457	2442	22.0	179	6.7							
				6	589	1328	962	789	1434	1755	1902	3189	28.0	260	12.1							
				8	778	1746	1280	954	1733	2121	2299	3854	36.0	351	18.4							
				10	965	2160	1602	1105	2007	2457	2662	4464	41.0	401	24.0							
	200	34		2	398	916	648	748	1359	1663	1802	3021	21.1	179	4.6	CCAF 019 200 34 XXX F X DDD						
				4	778	1770	1267	1180	2144	2624	2844	4768	24.6	346	9.4							
				6	1151	2594	1879	1541	2800	3427	3714	6227	30.5	496	16.9							
				8	1519	3409	2499	1862	3384	4141	4488	7525	38.5	660	27.7							
				10	1885	4218	3128	2157	3919	4796	5198	8716	43.5	752	38.9							
	280	34		2	592	1363	964	1112	2021	2474	2681	4495	22.5	276	6.1	CCAF 019 280 34 XXX F X DDD						
				4	1157	2633	1885	1756	3190	3904	4231	7094	26.1	513	12.1							
				6	1712	3859	2796	2293	4166	5098	5525	9264	32.1	732	21.7							
				8	2260	5072	3718	2770	5034	6161	6677	11196	40.1	969	37.0							
				10	2804	6275	4655	3209	5831	7136	7734	12967	45.1	1103	53.8							

Emissions mesurées selon EN16430

*Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

remplir code de la grille

code réglage en hauteur:
portée de réglage 0 - 4,5 cm: A
portée de réglage 4,5 - 10 cm: B

entrer le code de contrôle:
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
Réglage Jaga à 3 positions: D05
Jaga Marche/arrêt: D07

CODE DE COMMANDE	NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE	DÉBIT D'AIR	PUISANCE ÉLECTRIQUE ABSORBÉE	CHAUUFFER température ambiante 20°C					REFROIDIR TOTAL température ambiante 27°C					REFROIDIR SENSIBLE température ambiante 27°C					TENSION DE COMMANDE	HAUTEUR	LONGEUR	LARGEUR	U	V	REFROIDIR (sans condensation) température ambiante 27°C																															
				35/30 Watts	45/40 Watts	50/45 Watts	55/45 Watts	75/65 Watts	16/18 Watts	7/12 Watts	7/12 Watts																																													
QCAF 019 105 34	17.0	97	1.5	QCAF 019 105 34 XXX F X DDD																																																				
QCAF 019 120 34	21.0	167	2.7																																																					
	27.0	236	4.8																																																					
	35.0	309	9.3																																																					
	40.0	351	15.0																																																					
	19.0	82	3.2	QCAF 019 120 34 XXX F X DDD																																																				
QCAF 019 200 34	22.0	179	6.7																																																					
	28.0	260	12.1																																																					
	36.0	351	18.4																																																					
	41.0	401	24.0																																																					
	21.1	179	4.6	QCAF 019 200 34 XXX F X DDD																																																				
QCAF 019 280 34	24.6	346	9.4																																																					
	30.5	496	16.9																																																					
	38.5	660	27.7																																																					
	43.5	752	38.9																																																					
	22.5	276	6.1	QCAF 019 280 34 XXX F X DDD																																																				
Emissions mesurées selon EN16430																																																								
*Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m ³ / temps de réverbération 0.5 sec.																																																								
remplir code de la grille																																																								
code réglage en hauteur: portée de réglage 0 - 4,5 cm: A portée de réglage 4,5 - 10 cm: B																																																								
entrer le code de contrôle: Réglage Jaga BMS 0-10V: D04 Réglage Jaga à 3 positions: D06 Jaga Marche/arrêt: D08																																																								

JRT-100 TB
NOIR

8751 050019

JRT-100 TW
BLANC

8751 050017

JRT-200 W



8751 050021

RDG 260T



8751 050020

RDG264KN



8751 050018

JRT-100 TB / TW

JRT-200 W

RDG 260T

RDG264KN

ALIMENTATION

tension d'alimentation

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

PUISSEANCE / TENSION D'ENTRÉE

vanne 24V DC contact

2 (NO)

2

-

-

contact libre de potentiel

-

-

3 (NO)

3 (NO)

entrée contact carte magnétique

-

-

✓

✓

entrée contact fenêtre

-

-

✓

✓

ventilateur (0 - 10 V DC)

max +/- 10 mA

max +/- 10 mA

max +/- 5 mA

max +/- 5 mA

régulateur de vitesse

manuel 3 positions

✓

✓

✓

✓

mode auto

✓

✓

✓

✓

DOMAINES D'APPLICATION

Bitube



manuel (H/C)

✓

✓

✓

✓

automatique (H/C) -
contrôle de la température
de l'eau nécessaire

-

-

✓

✓

4-tubes



manuel (H/C)

✓

✓

✓

✓

automatique (H/C)

✓

✓

✓

✓

DIMENSIONS

pour montage mural

-

✓

✓

✓



pour encastrement mural

✓

optionnelle

optionnelle

optionnelle



FONCTION

display LCD avec rétroéclairage

-

✓

✓

✓

Écran tactile LCD
avec rétro-éclairage

✓

-

-

-

degré de protection IP20

-

✓

-

-

degré de protection IP30

✓

-

✓

✓

Capteur CO2 intégré

-

-

-

✓

capteur d'humidité

-

-

-

✓

FONCTIONS

fuseaux horaires programmables

✓

✓

✓

✓

commande via WiFi
(app Smartphone)

✓

✓

-

-

ventilateur à démarrage différé

-

-

✓

✓

vitesse ventilateur continu

-

-

✓

✓

capteur de température 80 cm

✓

optionnelle

optionnelle

optionnelle

Longueur de câble maximale en fonction du nombre d'appareils. Contactez Jaga pour plus d'infos.

TOTAL PUSSANCE (W)	MAX. LONGUEUR DU CÂBLE (M)									
	5	10	15	20	25	30	40	50	75	100
10	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 1.50	< 1.50
20	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 1.50	< 1.50	< 2.50	< 2.50
30	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 1.50	< 1.50	< 1.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00
40	< 0.75	< 0.75	< 0.75	< 1.50	< 1.50	< 1.50	< 2.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00
50	< 0.75	< 0.75	< 1.50	< 1.50	< 1.50	< 2.50	< 2.50	< 4.00		
60	< 0.75	< 0.75	< 1.50	< 1.50	< 2.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00		
70	< 0.75	< 1.50	< 1.50	< 2.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00			
80	< 0.75	< 1.50	< 1.50	< 2.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00			
90	< 0.75	< 1.50	< 2.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00				
100	< 0.75	< 1.50	< 2.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00				
110	< 0.75	< 1.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00					
120	< 0.75	< 1.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00					
130	< 1.50	< 2.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00					
140	< 1.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00						
150	< 1.50	< 2.50	< 4.00	< 4.00						

MIN. SECTION DE FIL:

< 0.75 mm ²	< 1.50 mm ²	< 2.50 mm ²	< 4.00 mm ²
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Jaga facilite votre processus d'installation avec ces exemples de schémas. Coordonnez parfaitement entre eux l'alimentation électrique, le montage de la thermo-vanne, le contrôle, le système de tuyauterie, la surveillance de la température et le nombre d'appareils par zone.

Vous trouverez ici les combinaisons les plus courantes. D'autres variantes sont disponibles via info@jaga.be.

1. ALIMENTATION

Option 1: alimentation séparée
(à l'intérieur de l'appareil)

Option 2: alimentation rail DIN
(à l'extérieur de l'appareil)

4. HYDRONIQUE

Option 1: système bi-tube

Option 2: système à 4 tuyaux

5. SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE

Option 1: avec surveillance de la température

Option 2: sans surveillance de la température

6. APPAREILS / ZONE

Option 1: thermostat JRT-100TW/JRT-100TB

Option 2: thermostat JRT-100

Option 3: thermostat JRT-200W


Option 4: thermostat RDG 160T

Option 5: domotique

CLIMA CANAL 19

EXEMPLE DE SCHÉMA 1


- alimentation séparée
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil
- JRT100 & JRT 100TW
- Bitube
- sans surveillance de la température
- 1 appareil par zone

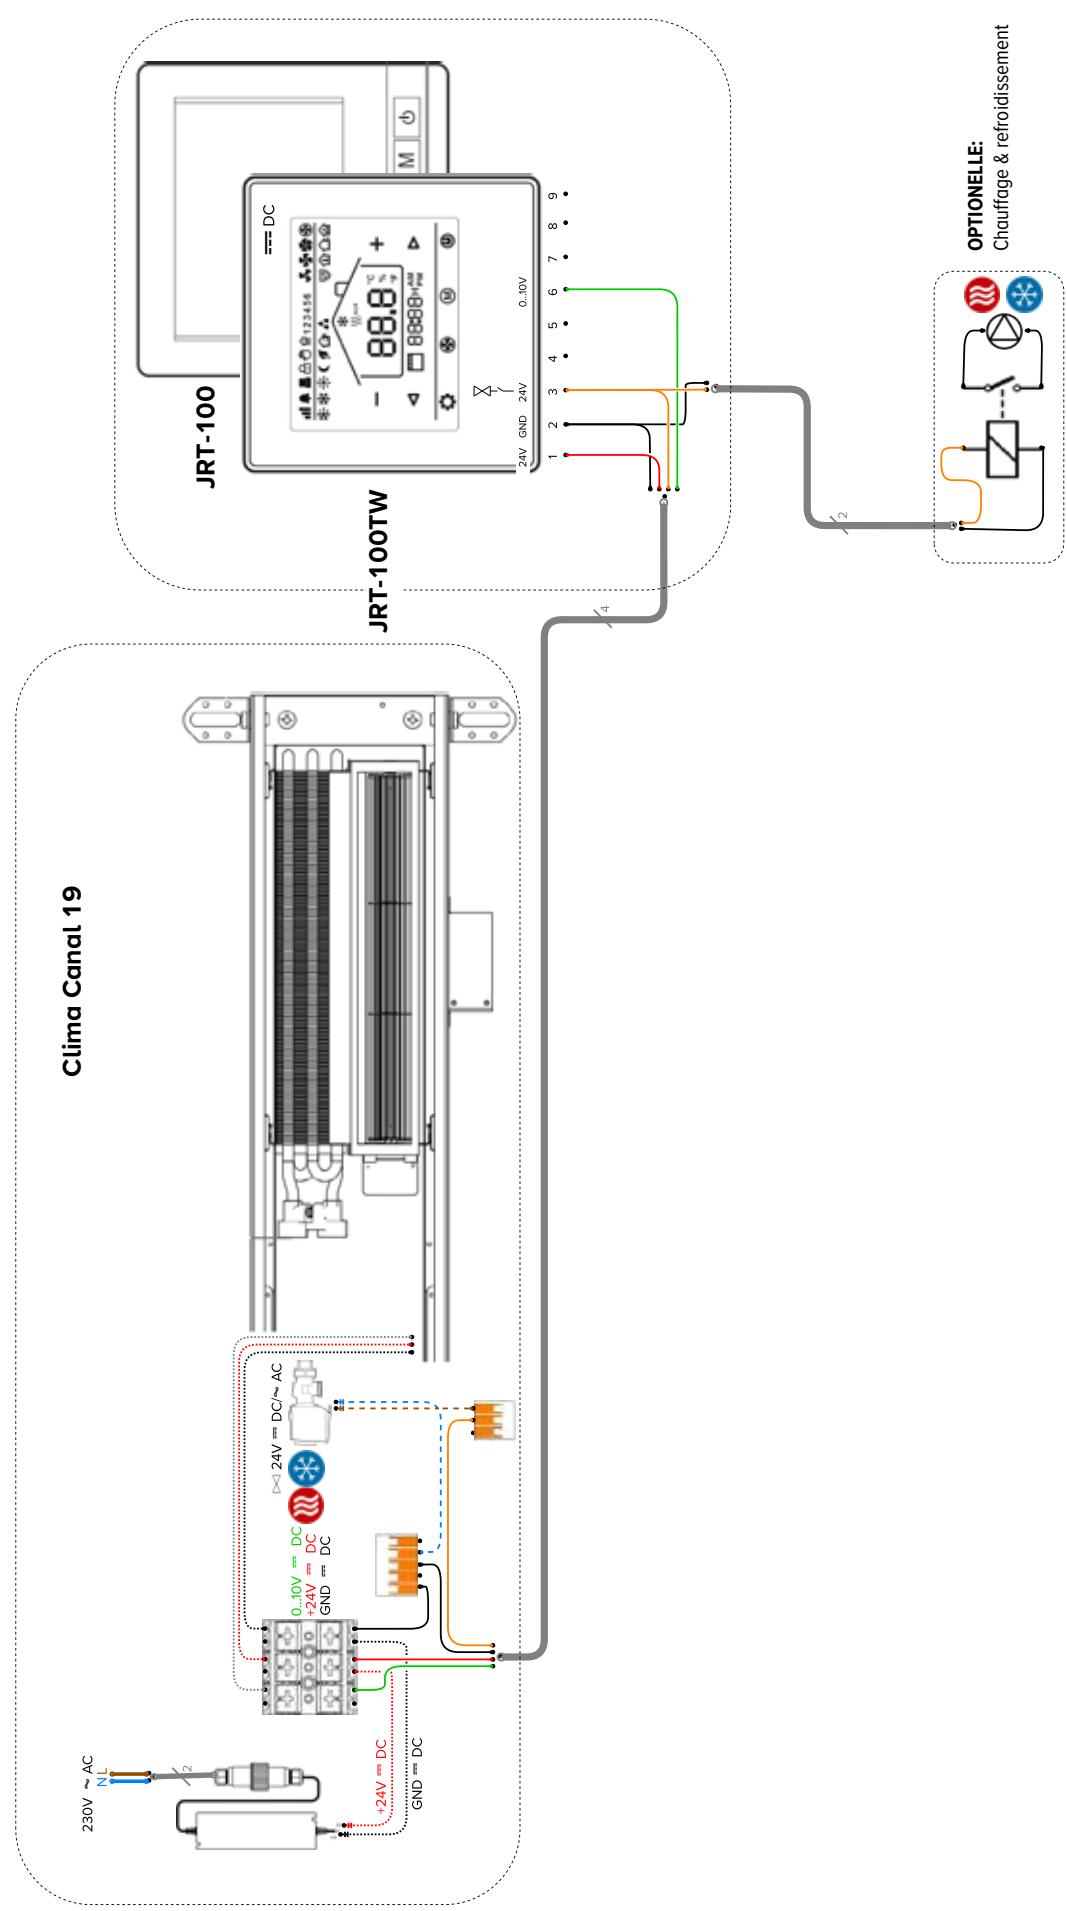

CLIMA CANAL 19

EXEMPLE DE SCHÉMA 2


- alimentation séparée
- thermo-vanne à l'extérieur de l'appareil
- BMS
- Bitube
- surveillance de la température
- JDPC
- plusieurs appareils par zone

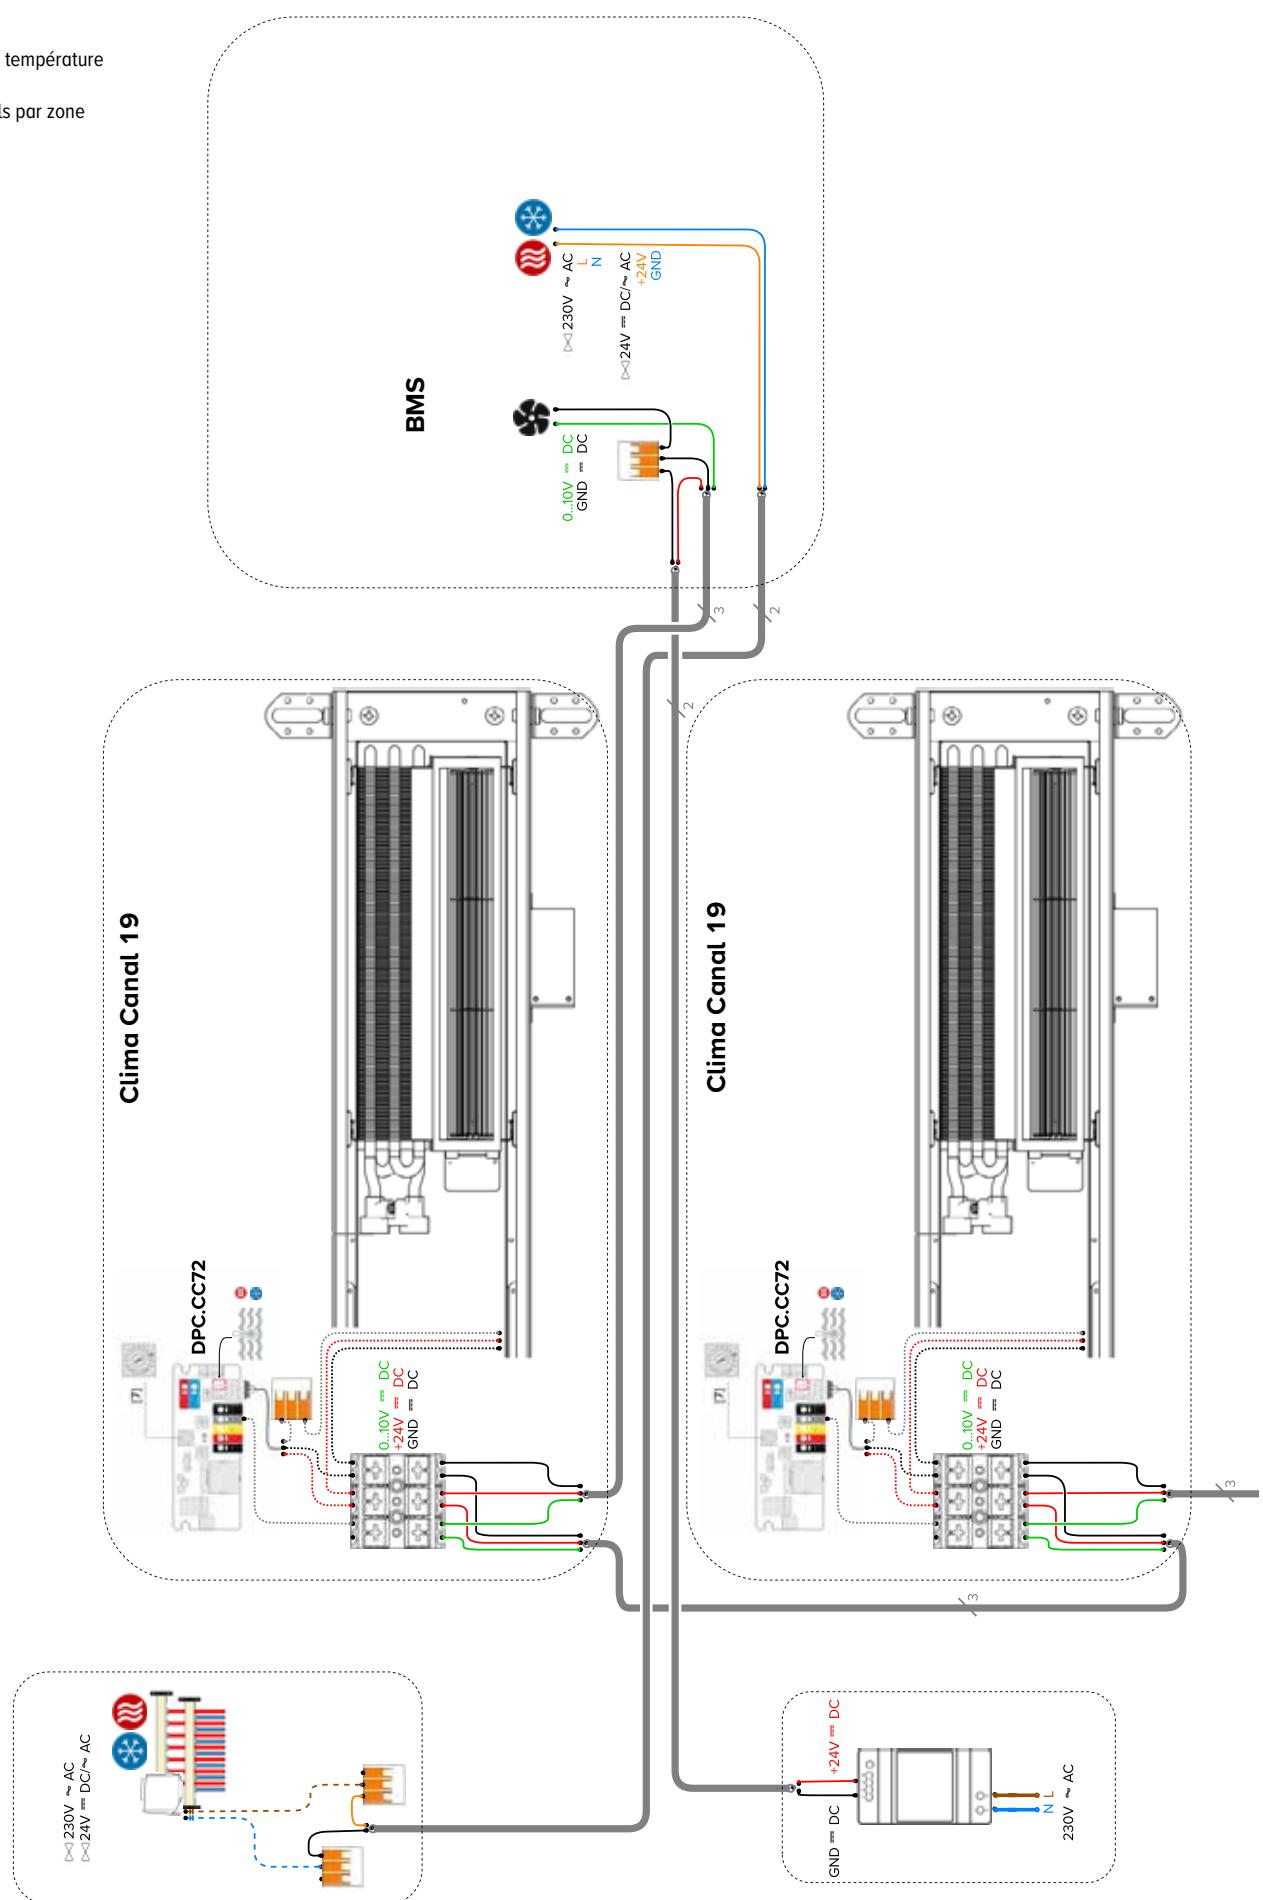

CLIMA CANAL 19

- alimentation rail DIN
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil
- RDG160T
- 4-tubes
- sans surveillance de la température
- plusieurs appareils par zone


EXEMPLE DE SCHÉMA 3

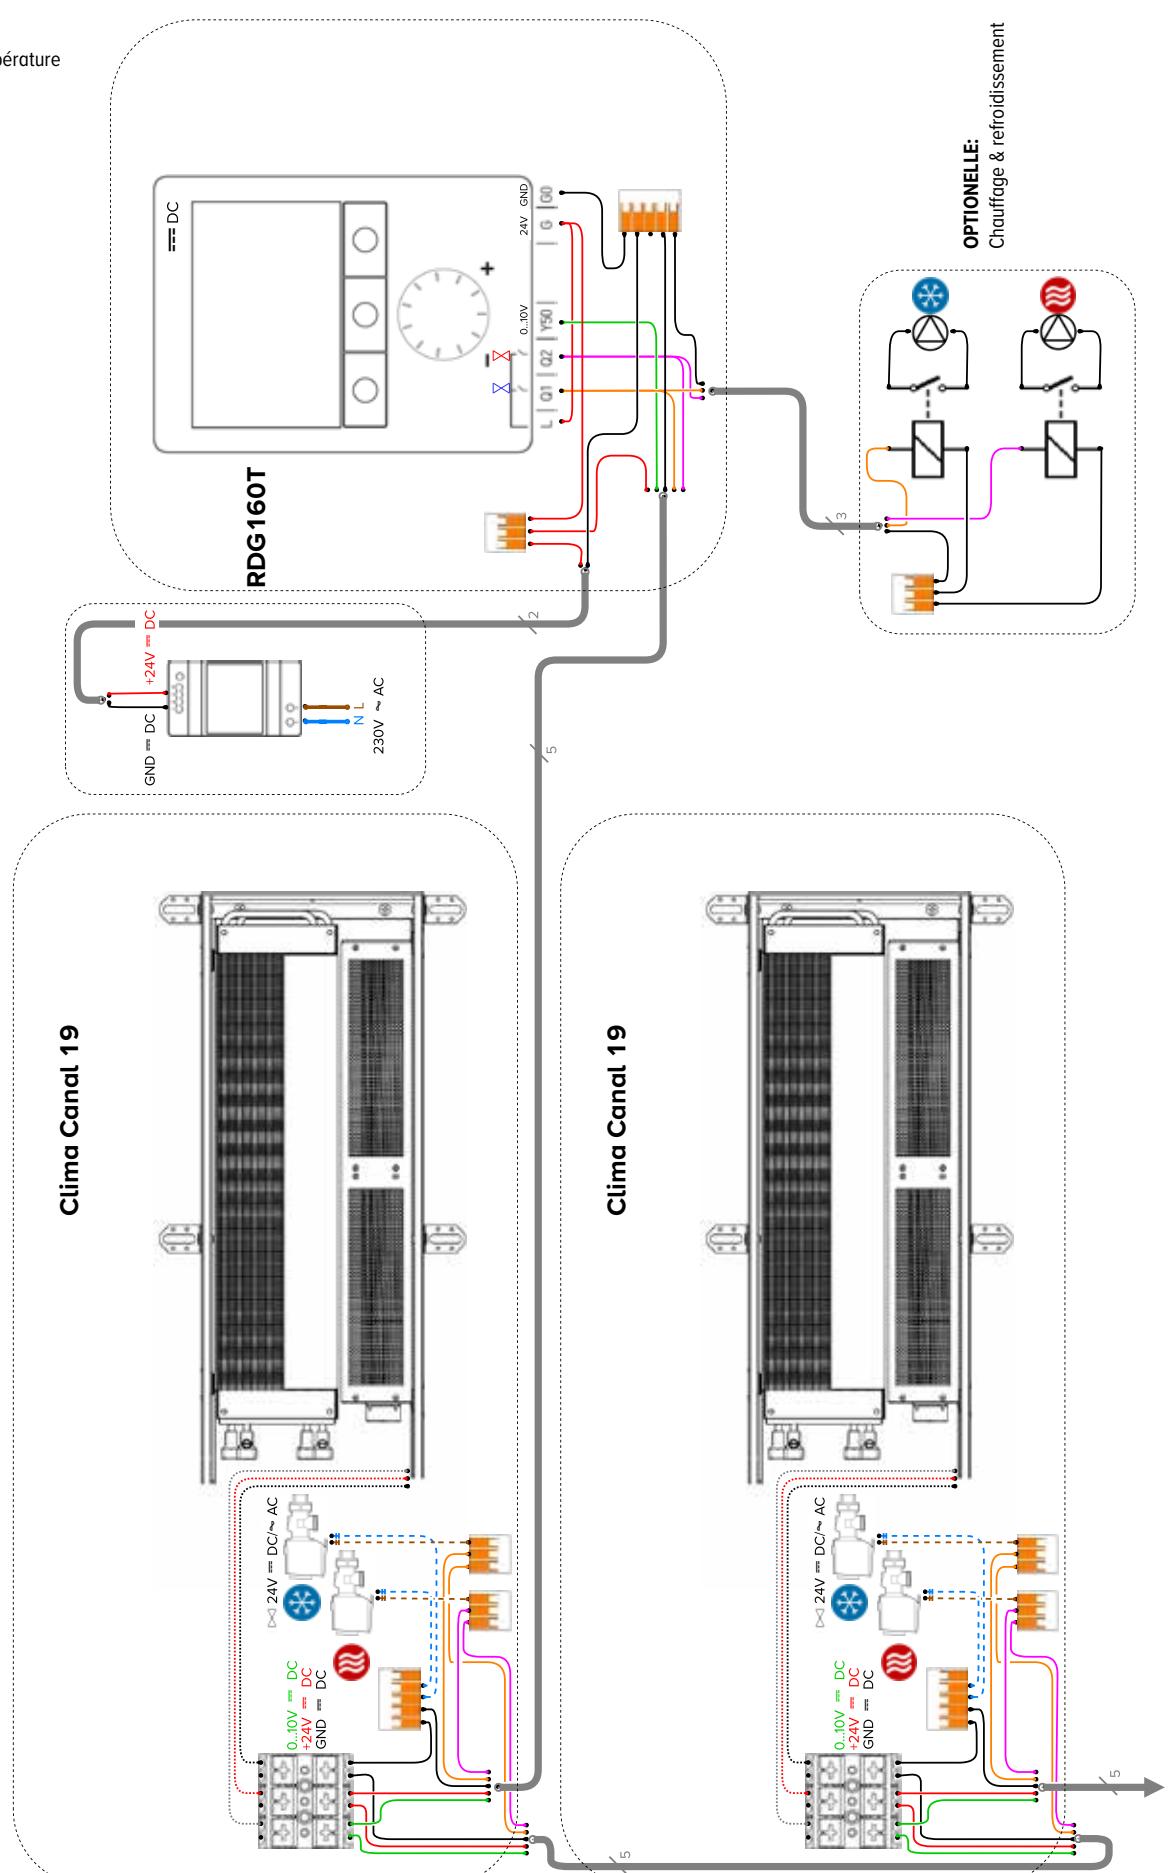

CLIMA CANAL 19

EXEMPLE DE SCHÉMA 4

- alimentation rail DIN
 - thermo-vanne à l'extérieur de l'appareil
 - JRT200
 - Bitube
 - surveillance de la température
 - JDPC
 - plusieurs appareils par zone

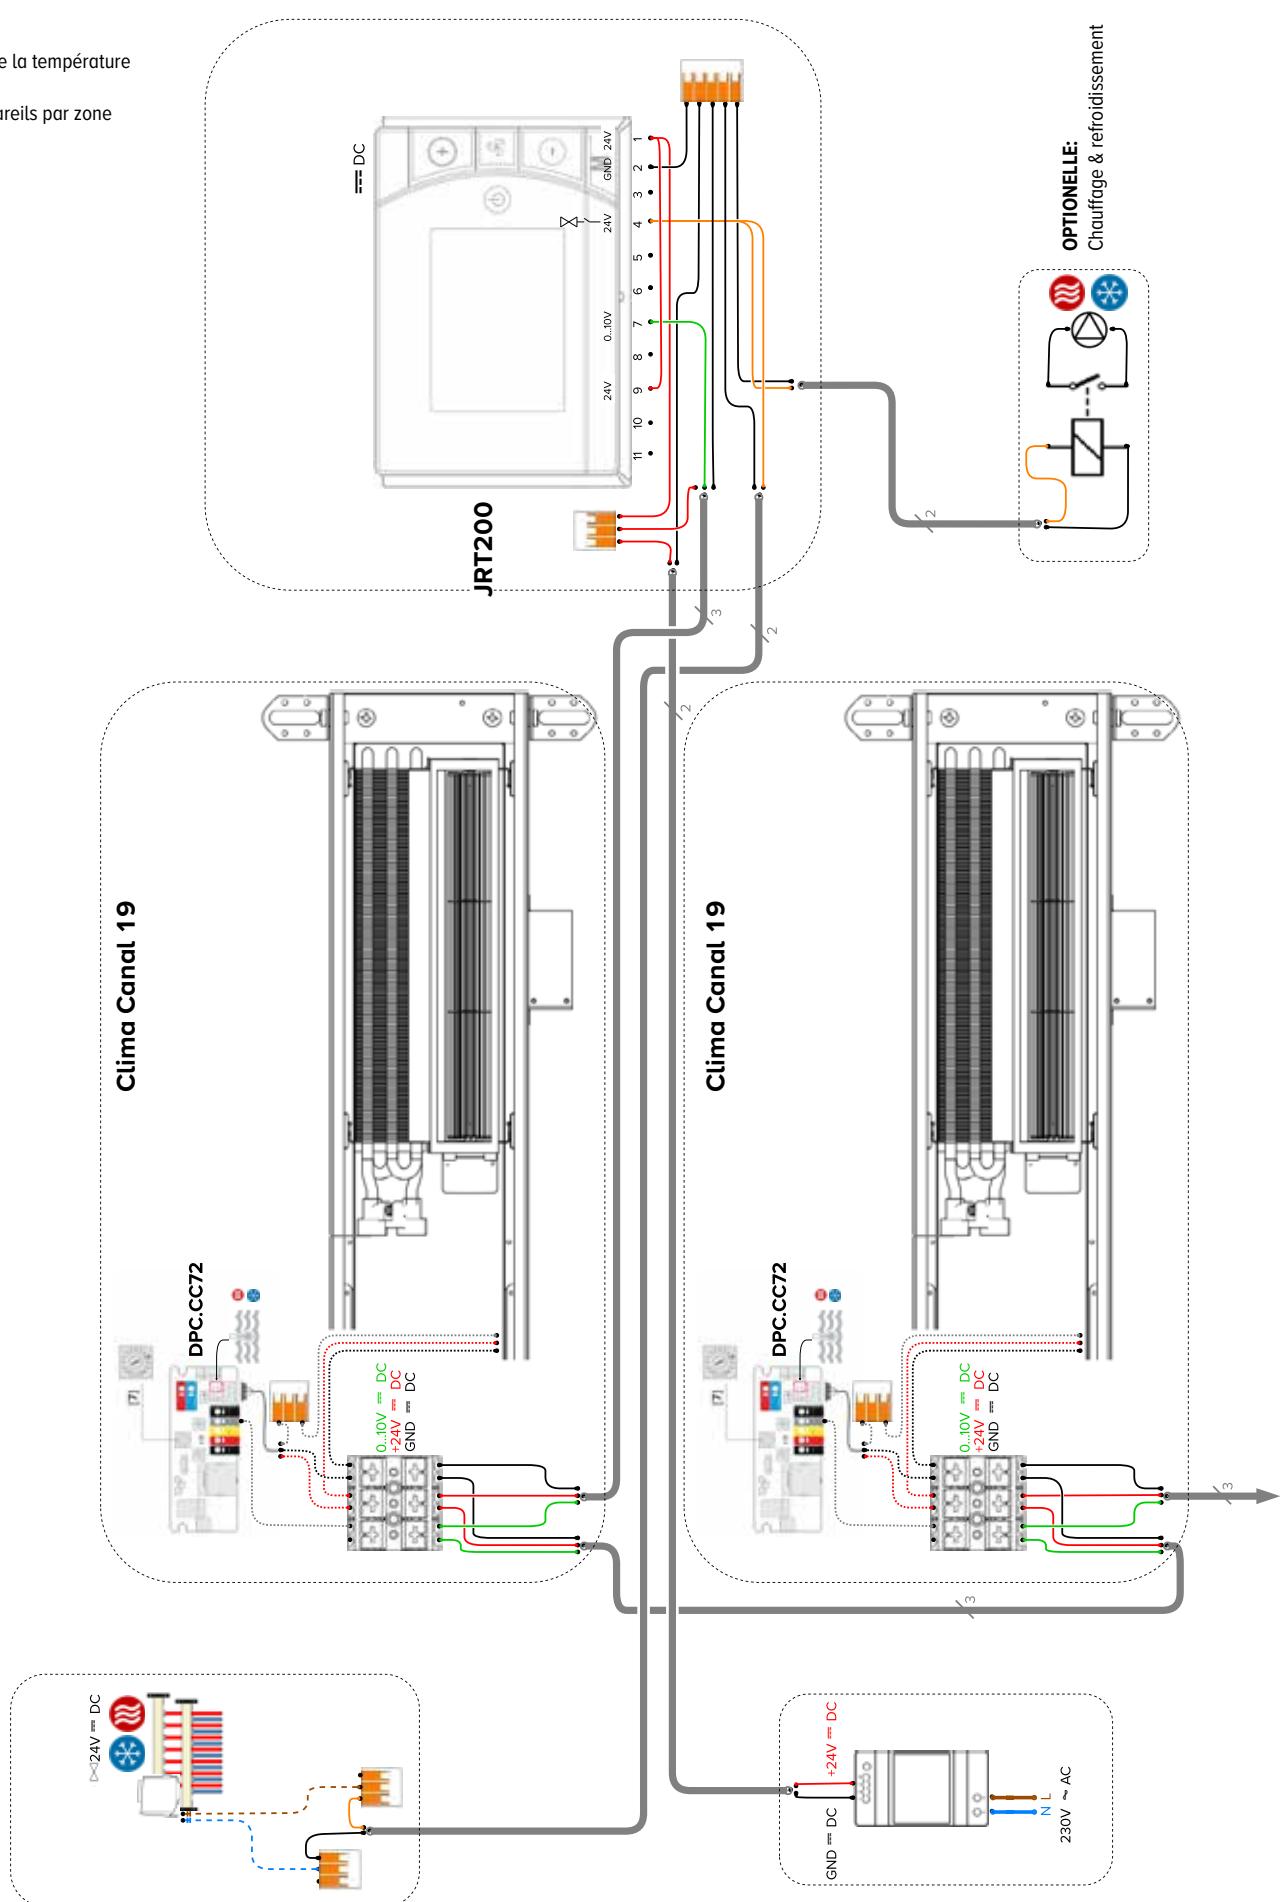

Les puissances données à ΔT 50 sont des valeurs exactes calculées selon EN16430. Pour tous les autres ΔT , ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.

Sur www.jaga.com/selection-tools/, vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS DYNAMIQUES - 75/65/20°C


température ambiante: 20°C		Valeur N moyenne : 1.00										température ambiante: 24°C		Valeur N moyenne : 1.00									
TA	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25	TA	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42		75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26		
70	0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39		70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24		
65		0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37		65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22		
60			0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34		60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20		
55				0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31		55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18		
50					0.55	0.49	0.43	0.37	0.28		50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15		
45						0.45	0.39	0.33	0.25		45							0.37	0.31	0.24	0.13		
40							0.35	0.29	0.22		40								0.27	0.20	0.11		
35								0.25	0.18		35									0.17	0.08		
30									0.14		30										0.06		


DIRECTIVE POUR LIMITER LES BRUITS D'ÉCOULEMENT

TUYAU	Ø extéri- eur mm	Epais- seur de la paroi mm	Vitesse max. de l'eau (EN10255) m/s	teneur en eau par mètre l	débit d'eau max. kg/h	Puissance maximale à ΔT (°C) (T alimentation - T retour)							
						ΔT 30 Watts	ΔT 20 Watts	ΔT 10 Watts	ΔT 5 Watts	ΔT 4 Watts	ΔT 3 Watts	ΔT 2 Watts	
TUBE GALVANISÉ DIN 2440													
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402	
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670	
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301	
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379	
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073	
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570	
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802	
TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION													
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167	
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268	
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368	
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435	
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502	
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670	
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038	
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101	
PER/ALU													
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167	
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268	
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435	
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368	
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435	
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502	
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670	
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038	
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101	
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015	
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455	
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757	

CLIMA CANAL 19 BITUBE


PERTE DE PRESSION

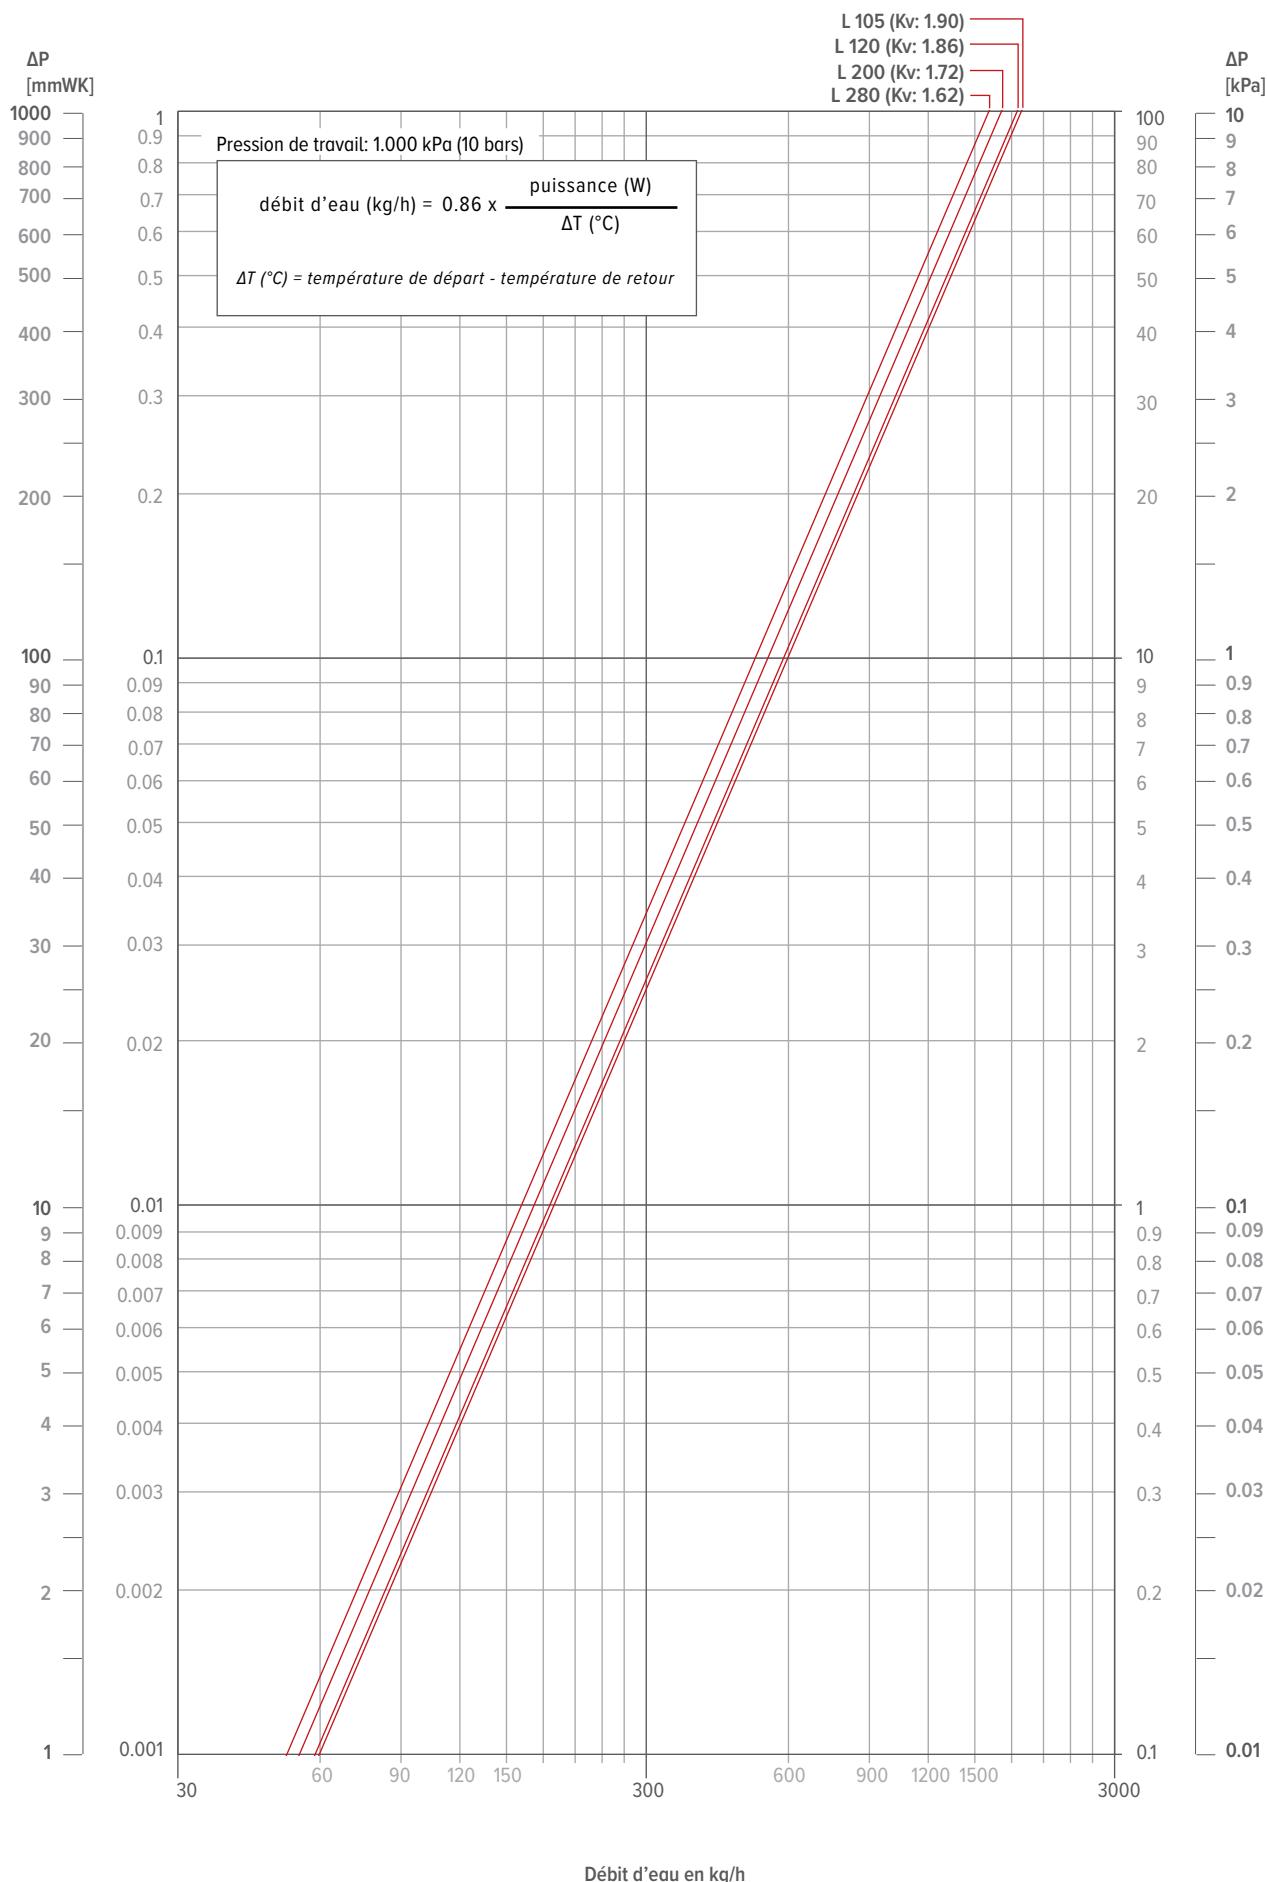

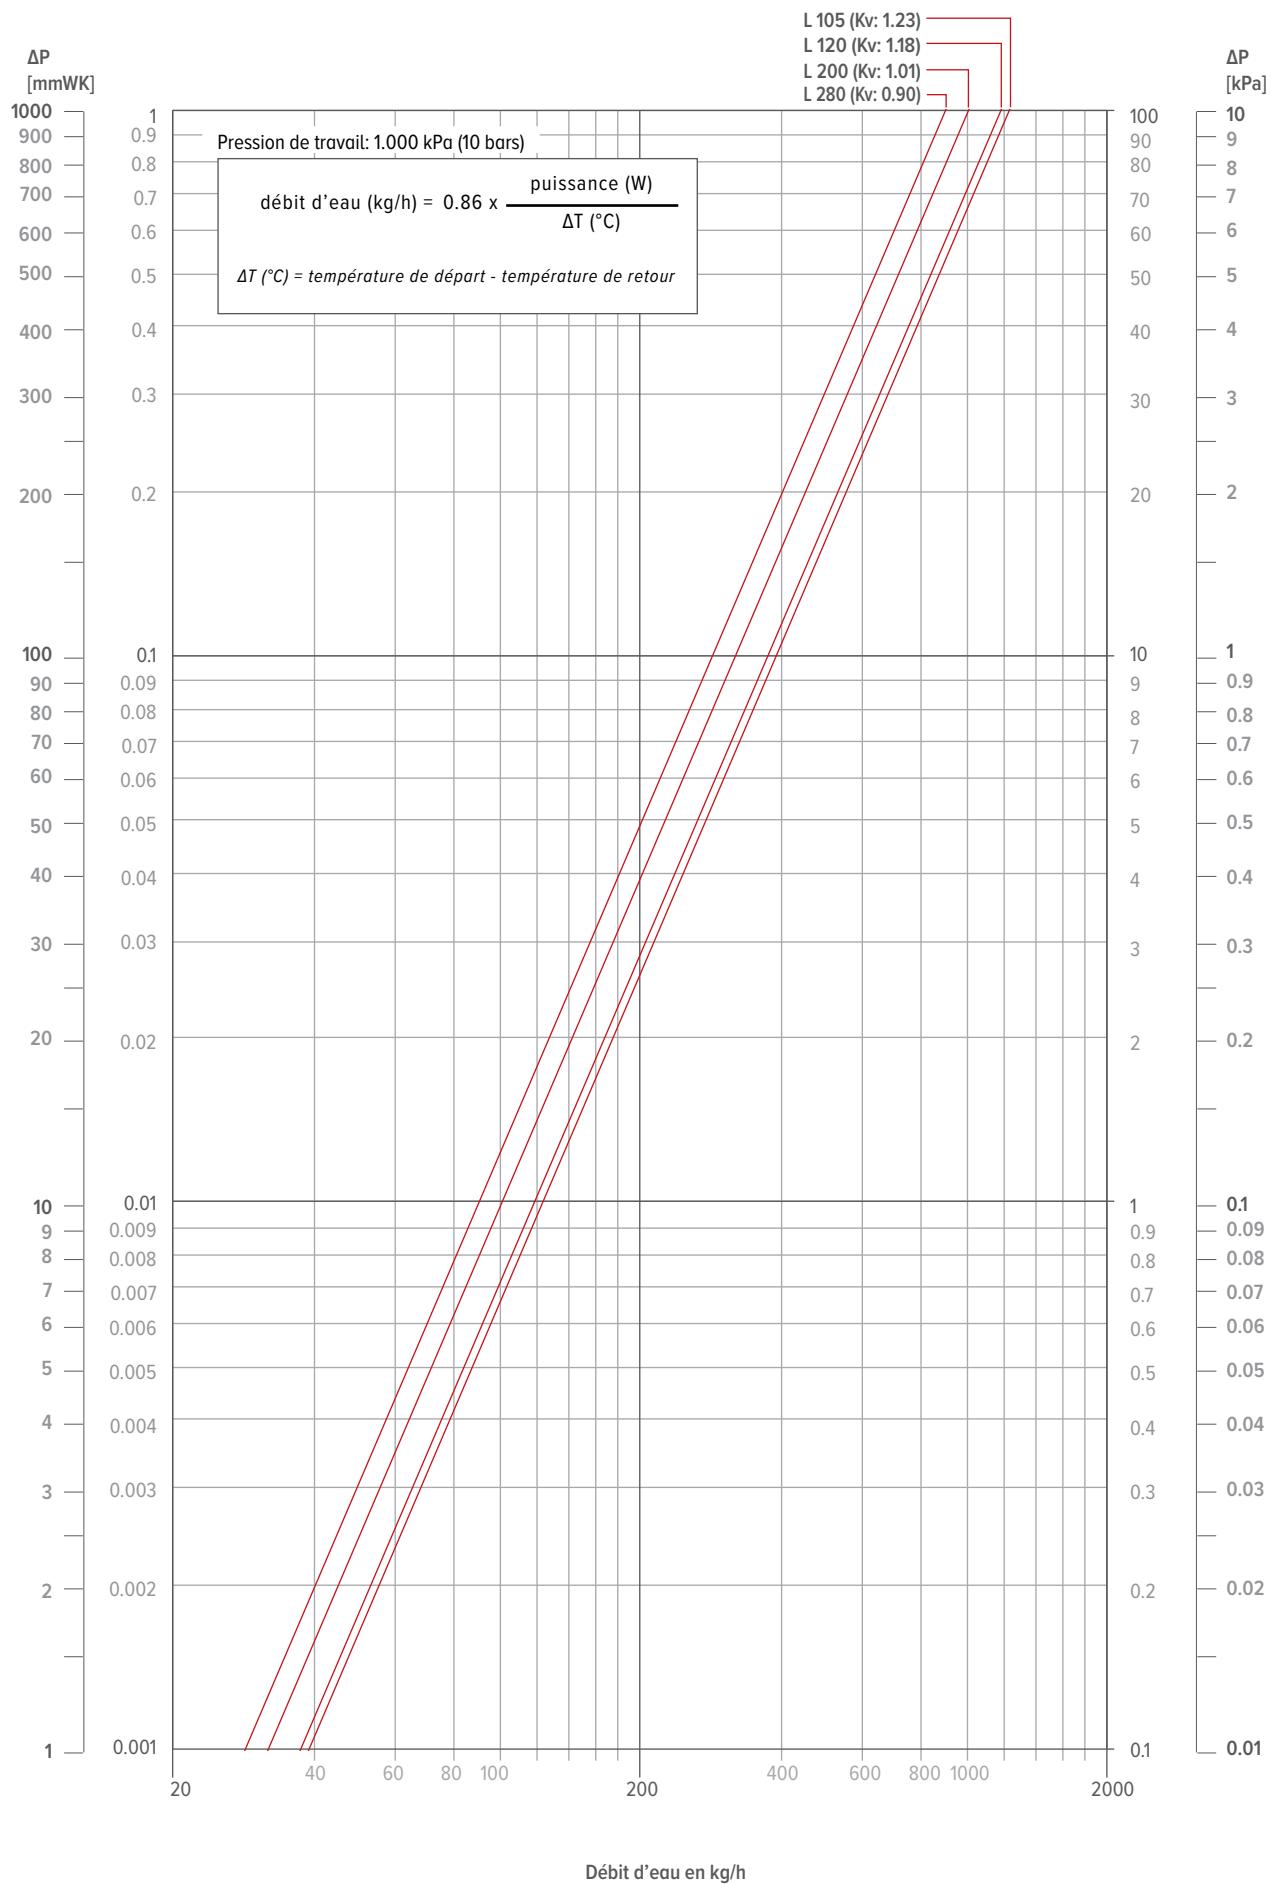

CLIMA CANAL 19 4-TUBES CHAUFFER

PERTE DE PRESSION

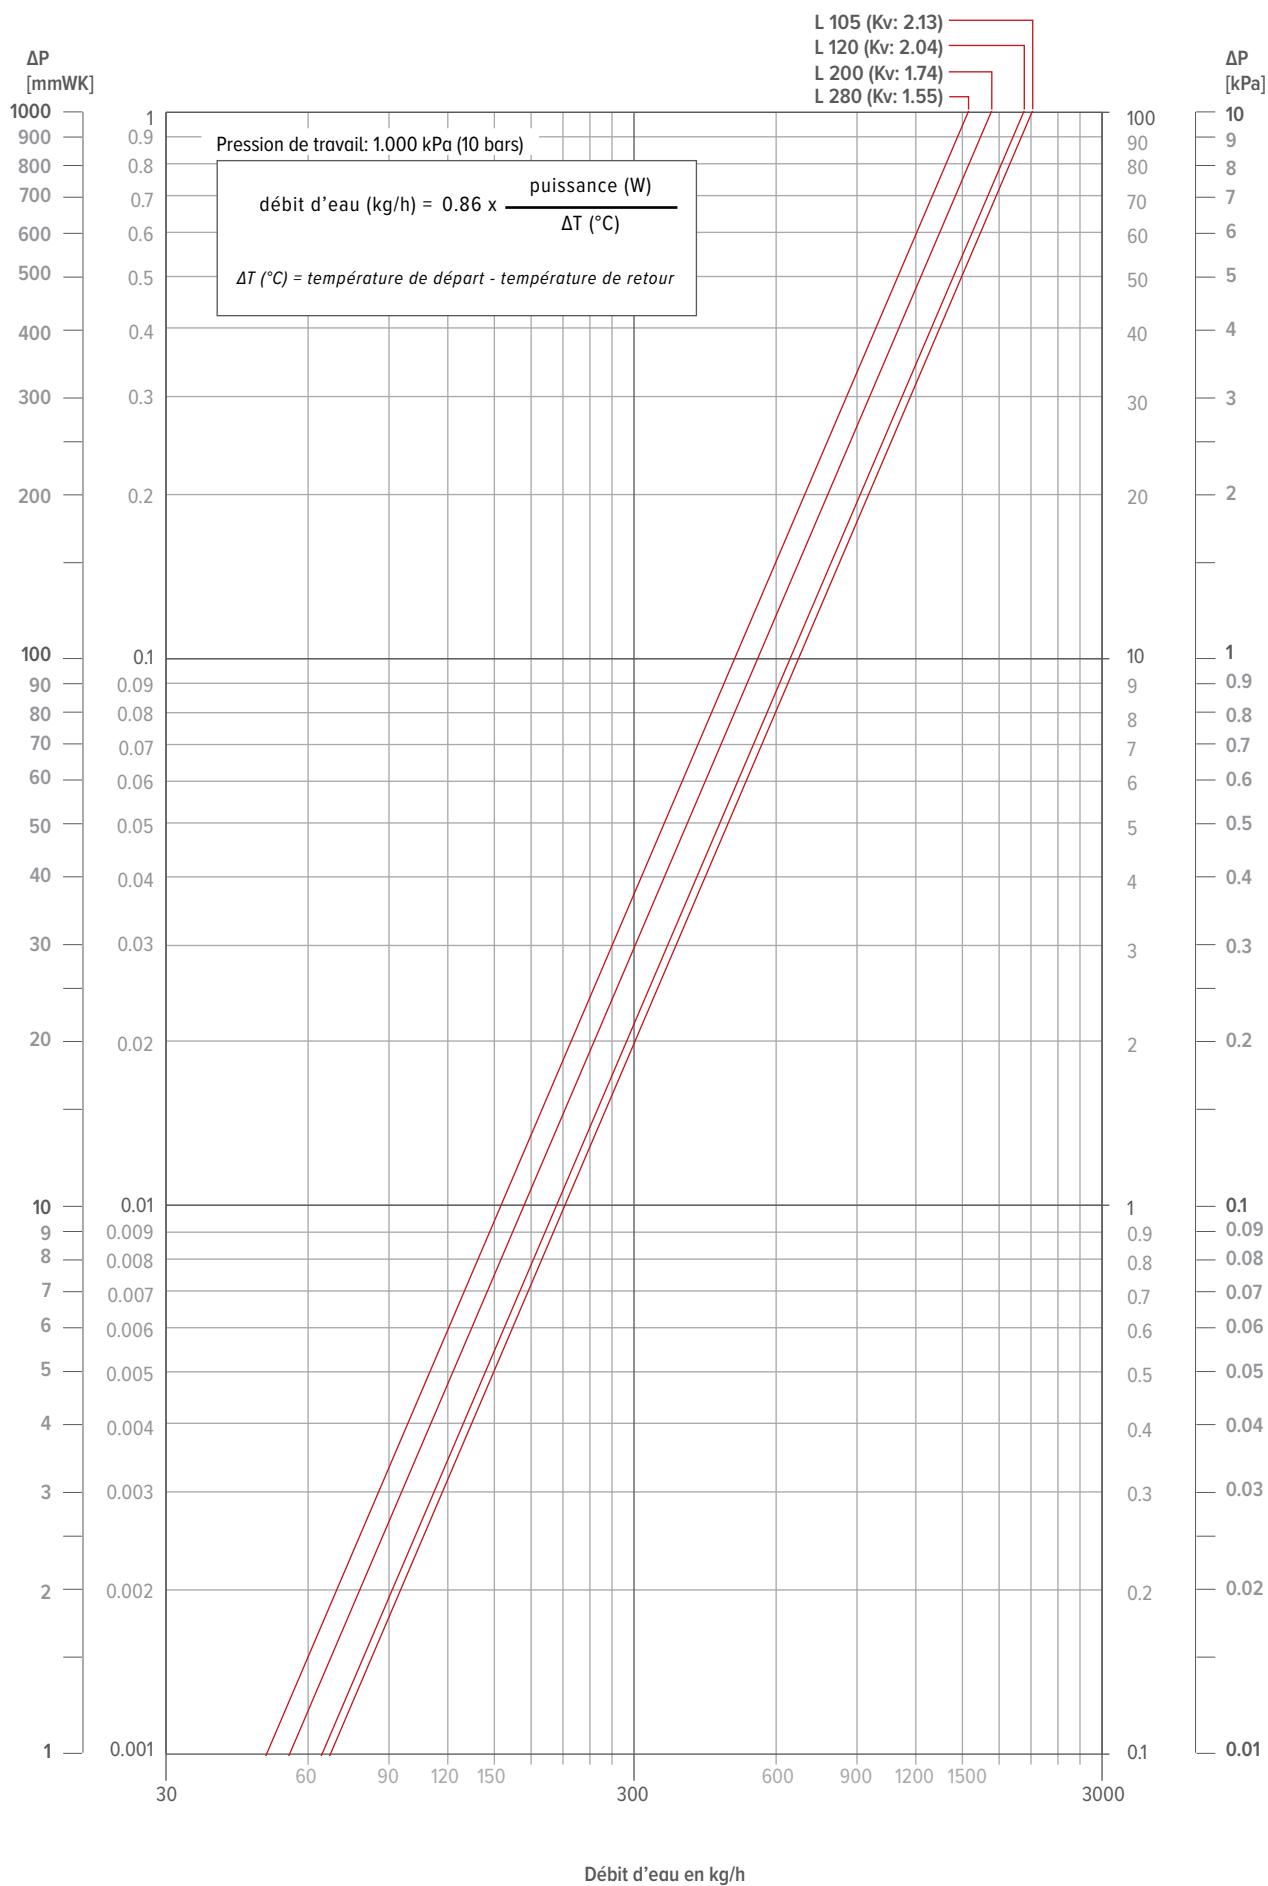



BELGIQUE JAGA SA

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com