

# jaga

CLIMATE DESIGNERS



## VERTIGA HYBRID





# VERTIGA HYBRID

<b>TABLE DES MATIÈRES</b>	<b>3</b>
Aperçu	5
Dimensions	6
Livraison standard	6
Couleurs	6
Raccordement	6
Raccordement hydronique	7
Raccordement électrique	8
Commande: Jaga BMS (0-10V In) réglage	8
Commande: Réglage Jaga à 3 positions	8
<b>Quel système de commande Jaga choisir ?</b>	<b>9</b>
<b>Tableau technique</b>	<b>10</b>
<b>Thermostats</b>	<b>11</b>
<b>Exemples de schémas d'installation électrique</b>	<b>12</b>
Exemple de schéma 1	13
Exemple de schéma 2	14
Exemple de schéma 3	15
<b>Coefficients de correction</b>	<b>16</b>
<b>Perte de pression</b>	<b>17</b>

# VERTIGA HYBRID

## CHAUFFAGE OU CHAUFFAGE + LIGHT COOLING : LE RADIATEUR À POMPE À CHALEUR IDÉAL

### EMISSION IMPORTANTE À TOUTES LES TEMPÉRATURES D'EAU, CHAUDES ET FROIDES

Les nouvelles installations écologiques ont besoin d'un meilleur système d'émission pour un rendement optimal. Il doit fournir une chaleur agréable à faible température d'eau et une fraîcheur suffisante en cas de rafraîchissement sans condensation. Les radiateurs Jaga Hybrid comprennent le tout nouveau système DBH. DB signifie Dynamic Boost afin d'augmenter sensiblement la capacité du radiateur. Le H de Hybrid réfère à un double fonctionnement : chauffage et Jaga Light Cooling.

- chauffage à la température d'eau la plus basse parfaitement contrôlé grâce à la vitesse de réaction du système hybride
- standard, adapté au refroidissement économique sans condensation en combinaison avec tout type de pompe à chaleur

### SYSTÈME DE DIFFUSION TRÈS RÉACTIF CRUCIAL POUR LE CHAUFFAGE ET LE RAFRAÎCHISSEMENT

#### CHAUFFAGE

Le four ou le lave-vaisselle est branché ? Le soleil pénètre dans la pièce ? Votre habitation est une donnée dynamique avec des conditions de température et des exigences de confort qui fluctuent sans cesse. Un radiateur très réactif comme le Jaga Hybrid anticipe là-dessus et règle précisément la température en toutes circonstances.

#### JAGA LIGHT COOLING®

Cette capacité de réaction est également cruciale pour le rafraîchissement sans condensation. Afin d'éviter les problèmes d'humidité, une surveillance centrale de la condensation doit être prévue. Cela ne peut fonctionner efficacement qu'avec un système d'émission qui réagit très vite, qui adapte immédiatement la fonction de rafraîchissement en cas de hausse soudaine de l'humidité. La capacité de réaction est plus déterminante que jamais pour votre consommation d'énergie et votre confort.




**CASSETTE TOTALEMENT PRÉ-MONTÉE**

**ACTIVATEURS SILENCIEUX**

**ISOLATION**  
sonore pour fonctionnement silencieux

**SYSTÈME PRÉPERFORÉ**  
pour le raccordement électrique

**DES GRILLES DESIGN VERTICALES**  
cachées dirigent l'air chaud sur toute la hauteur de la pièce



**ARRIVÉE D'AIR PENCIL-PROOF**  
au-dessus et en-dessous

**PURGEUR**



**COMMANDE**  
avec indication LED sur le côté de l'appareil  
Vertiga Hybrid passe automatiquement du chauffage au light cooling




**ALIMENTATION ET  
COMMANDE 12 VOLTS (JDPC.002)**

**2 ÉCHANGEURS DE CHALEUR  
LOW-H<sub>2</sub>O ANTICORROSION**  
en cuivre et aluminium

**RACCORDEMENT MM** vers le mur

# VERTIGA HYBRID

DIMENSIONS (en mm)

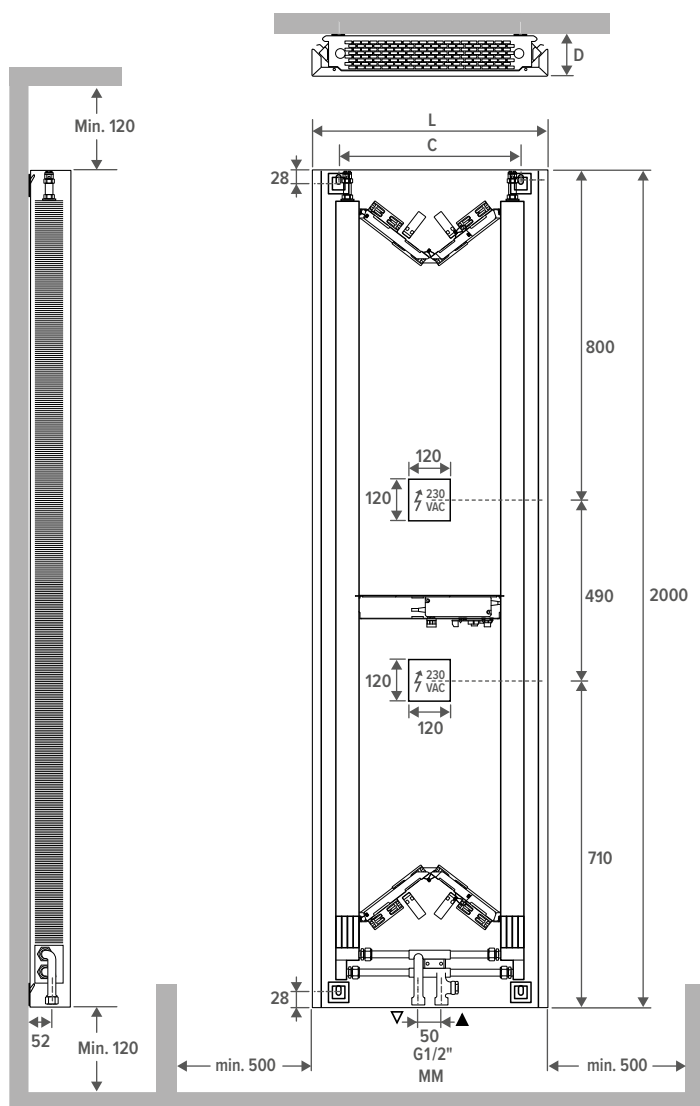

## CODE DE COMMANDE

VERW 200 041 08 XXX DDD

Commande:

- Jaga BMS (0-10V In) réglage: D03
- Réglage Jaga à 3 positions: D05

Couleur

Type

Longueur

Hauteur

## LIVRAISON STANDARD

- panneau frontal facile à accrocher
- cassette murale totalement pré-montée avec grilles de soufflage verticales à gauche et à droite
- Orifices d'aspiration 'pencil proof' en haut et en bas
- système préperforé pour le raccordement électrique
- raccordement hydraulique centré MM

## COULEURS

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

## RACCORDEMENT

### Standard

raccordement universel en bas, code MM, départ à droite

### Raccordement supérieur

appareil convertible, prévoir un purgeur sur la tuyauterie


	TYPE 08			TYPE 12		
D	92			132		
L	410	520	650	530	700	900
C	206	316	446	278	448	648

# VERTIGA HYBRID

# RACCORDEMENT HYDRONIQUE

## POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

Vers le mur

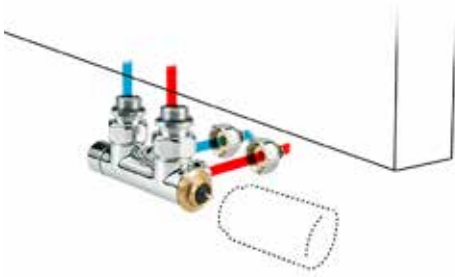

kit  
41

bitube: KVS 1.65  
monotube: KVS: 2.20

### Chauffer \*

CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	

### Chauffer et refroidir

CODE PW3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

indiquer code raccords de serrage

## POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

Vers le sol



kit  
42

bitube: KVS 1.65  
monotube: KVS: 2.20

### Chauffer \*

CODE PF3 AC 1...	AC	
CODE PF3 AW 1...	AW	
CODE PF3 AS 1...	AS	
CODE PF3 AB 1...	AB	

### Chauffer et refroidir

CODE PF3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

indiquer code raccords de serrage

## Raccords bicônes M24

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION		SYNTHÉTIQUE	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PER/ALU		TUYAU EN ACIER	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

\* Convient également au Light Cooling en combinaison avec l'adaptateur 5090 1114.



## COMMANDES JDPC

TABLEAU DE COMMANDE



TYPE	FONCTION	TABLEAU DE COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	BITUBE	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
Jaga BMS (0-10V In) réglage (D03)	 	-	✓	✓	✓	-
Réglage Jaga à 3 positions (D05)	 	✓	-	✓	✓	-



### PAS DE CONTRÔLE JAGA JDPC

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10VDC. Le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10VDC.

### RÉGLAGE JAGA BMS 0-10V


- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10V.
- Lors de la reconnaissance de l'eau froide (< 18° C) ou chaude (> 28° C), le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10V.

### RÉGLAGE JAGA À 3 POSITIONS

- En cas de demande de chaleur ou de froid, le système BMS/Domotique ouvre la vanne thermoélectrique.
- Chauffage: Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 28° C.
- Refroidissement: Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 18° C.
- L'utilisateur choisit manuellement le mode souhaité via le panneau de commande  /  / OUT. L'appareil présente trois vitesses de fonctionnement. L'appareil démarre à la dernière vitesse sélectionnée (1, 2 ou 3) dès que la température de l'eau définie est atteinte.



**Contrôle de la température ambiante hors appareil**  
 Les ventilateurs se mettent en marche automatiquement lorsque la commande externe envoie de l'eau chaude/froide dans le radiateur.


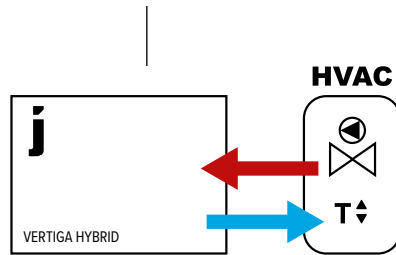


Sans signal 0-10V:

- thermostat d'ambiance (Aucun-Jaga)
- contrôle de zone avec régulation de la température ambiante
- contrôle de la chaudière ou de la pompe à chaleur avec régulation de la température ambiante
- domotique avec contrôle de la température ambiante
- autres contrôles externes de la température ambiante

Signal 0-10V pour la commande du ventilateur disponible à partir de

- Thermostat d'ambiance Jaga avec signal 0-10V vers l'appareil
- domotique disponible avec un signal 0-10V vers l'appareil



Sélectionnez 1 des 3 vitesses de ventilation (la vitesse ne s'adapte pas à la température ambiante)

La vitesse du ventilateur est contrôlée par un raccordement 0-10V à l'électronique du radiateur.

La vitesse du ventilateur est contrôlée par une connexion 0-10V au système électronique à l'extérieur du radiateur.

**RÉGLAGE JAGA À 3 POSITIONS**

**JAGA BMS**

**PAS DE CONTRÔLE**

Codage:

D05

D03

/

# VERTIGA HYBRID

	HAUTEUR			POSITION	REFROIDIR <i>(sans condensation) Température ambiante 27°C</i>						NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE  dB(A)	CONSOMMATION D'ÉNERGIE  Watts	CODE DE COMMANDE	
	H	L	T		16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65				
	cm	cm			Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts				
<b>VERW</b>	<b>200</b>	<b>041</b>	<b>08</b>	1	127	325	591	724	784	1315	26.0	8.1	VERW 200 041 08 XXX DDD	
				2	154	359	652	797	864	1449	30.0	8.7		
				3	178	401	728	892	966	1620	33.3	9.0		
			<b>052</b>	<b>08</b>	1	151	353	642	786	852	1428	26.0	10.1	VERW 200 052 08 XXX DDD
				2	180	404	734	899	974	1633	30.0	10.9		
				3	237	566	1029	1260	1365	2289	36.6	13.1		
			<b>065</b>	<b>08</b>	1	180	406	738	903	979	1641	26.0	10.6	VERW 200 065 08 XXX DDD
				2	210	463	842	1030	1116	1872	30.0	13.6		
				3	304	753	1368	1674	1814	3042	39.9	17.8		
	<b>200</b>	<b>053</b>	<b>12</b>	1	230	508	924	1130	1225	2054	26.0	9.2	VERW 200 053 12 XXX DDD	
	2			281	587	1067	1306	1416	2374	30.0	9.9			
	3			410	724	1315	1610	1744	2925	38.7	11.7			
		<b>070</b>	<b>12</b>	1	477	728	1322	1618	1754	2941	26.0	14.0	VERW 200 070 12 XXX DDD	
	2			578	942	1712	2096	2271	3808	30.0	16.0			
	3			918	1079	1961	2400	2601	4362	40.8	19.3			
		<b>090</b>	<b>12</b>	1	717	856	1556	1905	2064	3461	26.0	19.8	VERW 200 090 12 XXX DDD	
	2			859	1177	2139	2618	2838	4758	30.0	22.7			
	3			1464	1387	2520	3085	3343	5605	40.8	27.9			

Emissions mesurées selon EN16430

\*Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³

/ temps de réverbération 0.5 sec.

Remplir code de couleur |

Entrer le code de contrôle |

**JRT-100 TB  
NOIR**



8751 050019

**JRT-100 TW  
BLANC**



8751 050017

**JRT-100**



8751 050012

**JRT-200**



8751 050013

**RDG 160T**



8751 050009

**RDG264KN**



8751 050018

	<b>JRT-100 TB / TW</b>	<b>JRT-100</b>	<b>JRT-200</b>	<b>RDG 160T</b>	<b>RDG264KN</b>
<b>ALIMENTATION</b>					
<i>tension d'alimentation</i>	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
<b>PUISSANCE / TENSION D'ENTRÉE</b>					
<i>vanne 24V DC contact</i>	2 (NO)	2 (NO)	-	-	-
<i>contact libre de potentiel</i>	-	-	2 (NO)	3 (NO)	3 (NO)
<i>entrée contact carte magnétique</i>	-	-	✓	✓	✓
<i>entrée contact fenêtre</i>	-	-	-	✓	✓
<i>ventilateur (0 - 10 V DC)</i>	max +/- 10 mA	max +/- 10 mA	max +/- 10 mA	max +/- 5 mA	max +/- 5 mA
<i>régulateur de vitesse manuel 3 positions</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>mode auto</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>DOMAINES D'APPLICATION</b>					
<i>Bitube</i>					
<i>manuel (H/C)</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>automatique (H/C) - contrôle de la température de l'eau nécessaire</i>	-	-	-	✓	✓
<i>4-tubes</i>					
<i>manuel (H/C)</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>automatique (H/C)</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>DIMENSIONS</b>					
<i>pour montage mural</i>	-	-	✓	✓	✓
<i>pour encastrement mural</i>	✓	✓	optionelle	optionelle	optionelle
<b>FONCTION</b>					
<i>display LCD avec rétroéclairage</i>	-	✓	✓	✓	✓
<i>Écran tactile LCD avec rétro-éclairage</i>	✓	-	-	-	-
<i>degré de protection IP20</i>	-	-	-	-	-
<i>degré de protection IP30</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Capteur CO2 intégré</i>	-	-	-	-	✓
<i>capteur d'humidité</i>	-	-	-	-	✓
<b>FONCTIONS</b>					
<i>fuseaux horaires programmables</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>commande via WiFi (app Smartphone)</i>	✓	-	-	-	-
<i>ventilateur à démarrage différé</i>	-	-	-	✓	✓
<i>vitesse ventilateur continu</i>	-	-	-	✓	✓
<i>capteur de température 80 cm</i>	✓	✓	optionelle	optionelle	optionelle

Jaga facilite votre processus d'installation avec ces schémas types pour les réglages de thermostat ou domotiques. Coordonner parfaitement l'alimentation électrique, l'assemblage de la vanne thermostatique, les commandes, le système de tuyauterie, la surveillance de la température et le nombre d'appareils par zone.

Vous trouverez ici les combinaisons les plus courantes. D'autres variantes sont disponibles via [info@jaga.be](mailto:info@jaga.be).

## 1. ALIMENTATION

**Option 1: alimentation intégrée (à l'intérieur de l'appareil)**

**Option 2: alimentation rail DIN (à l'extérieur de l'appareil)**

## 2. THERMO-VANNE

**Option 1: sur collecteur (à l'extérieur de l'appareil)**

## 3. CHOIX DU THERMOSTAT

**Option 1: thermostat JRT-100TW**

**Option 2: thermostat JRT-100**

**Option 3: thermostat JRT-200**

**Option 4: thermostat RDG160T**

**Option 5: domotique**

## 4. HYDRONIQUE

**Option 1: système bi-tube**

## 5. SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE


**Option 1: avec surveillance de la température**

## 6. APPAREILS / ZONE


**Option 1: un seul appareil**

**Option 2: plusieurs appareils**


alimentation intégrée - thermovalve sur le collecteur - BMS - Bitube - surveillance de la température - 1 appareil par zone

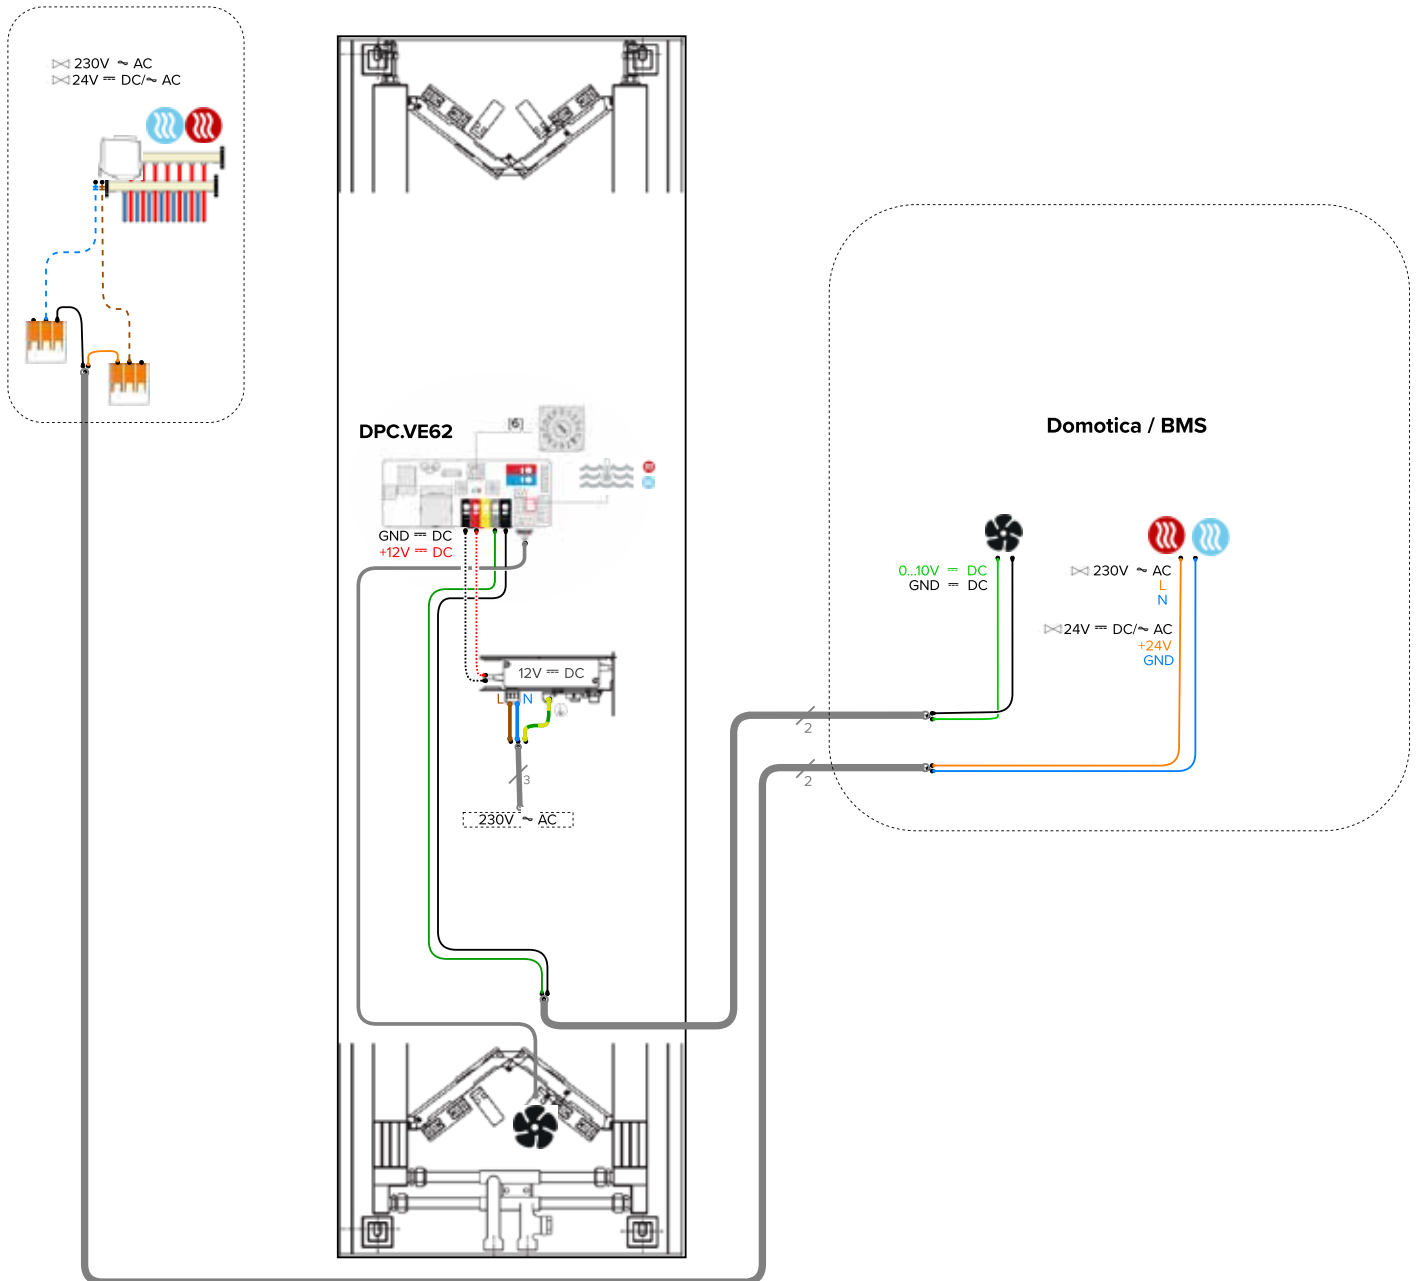

alimentation rail DIN - thermo-vanne sur collecteur -  
JRT100TW - surveillance de la température - Bitube - JDPC - 1 appareil par zone

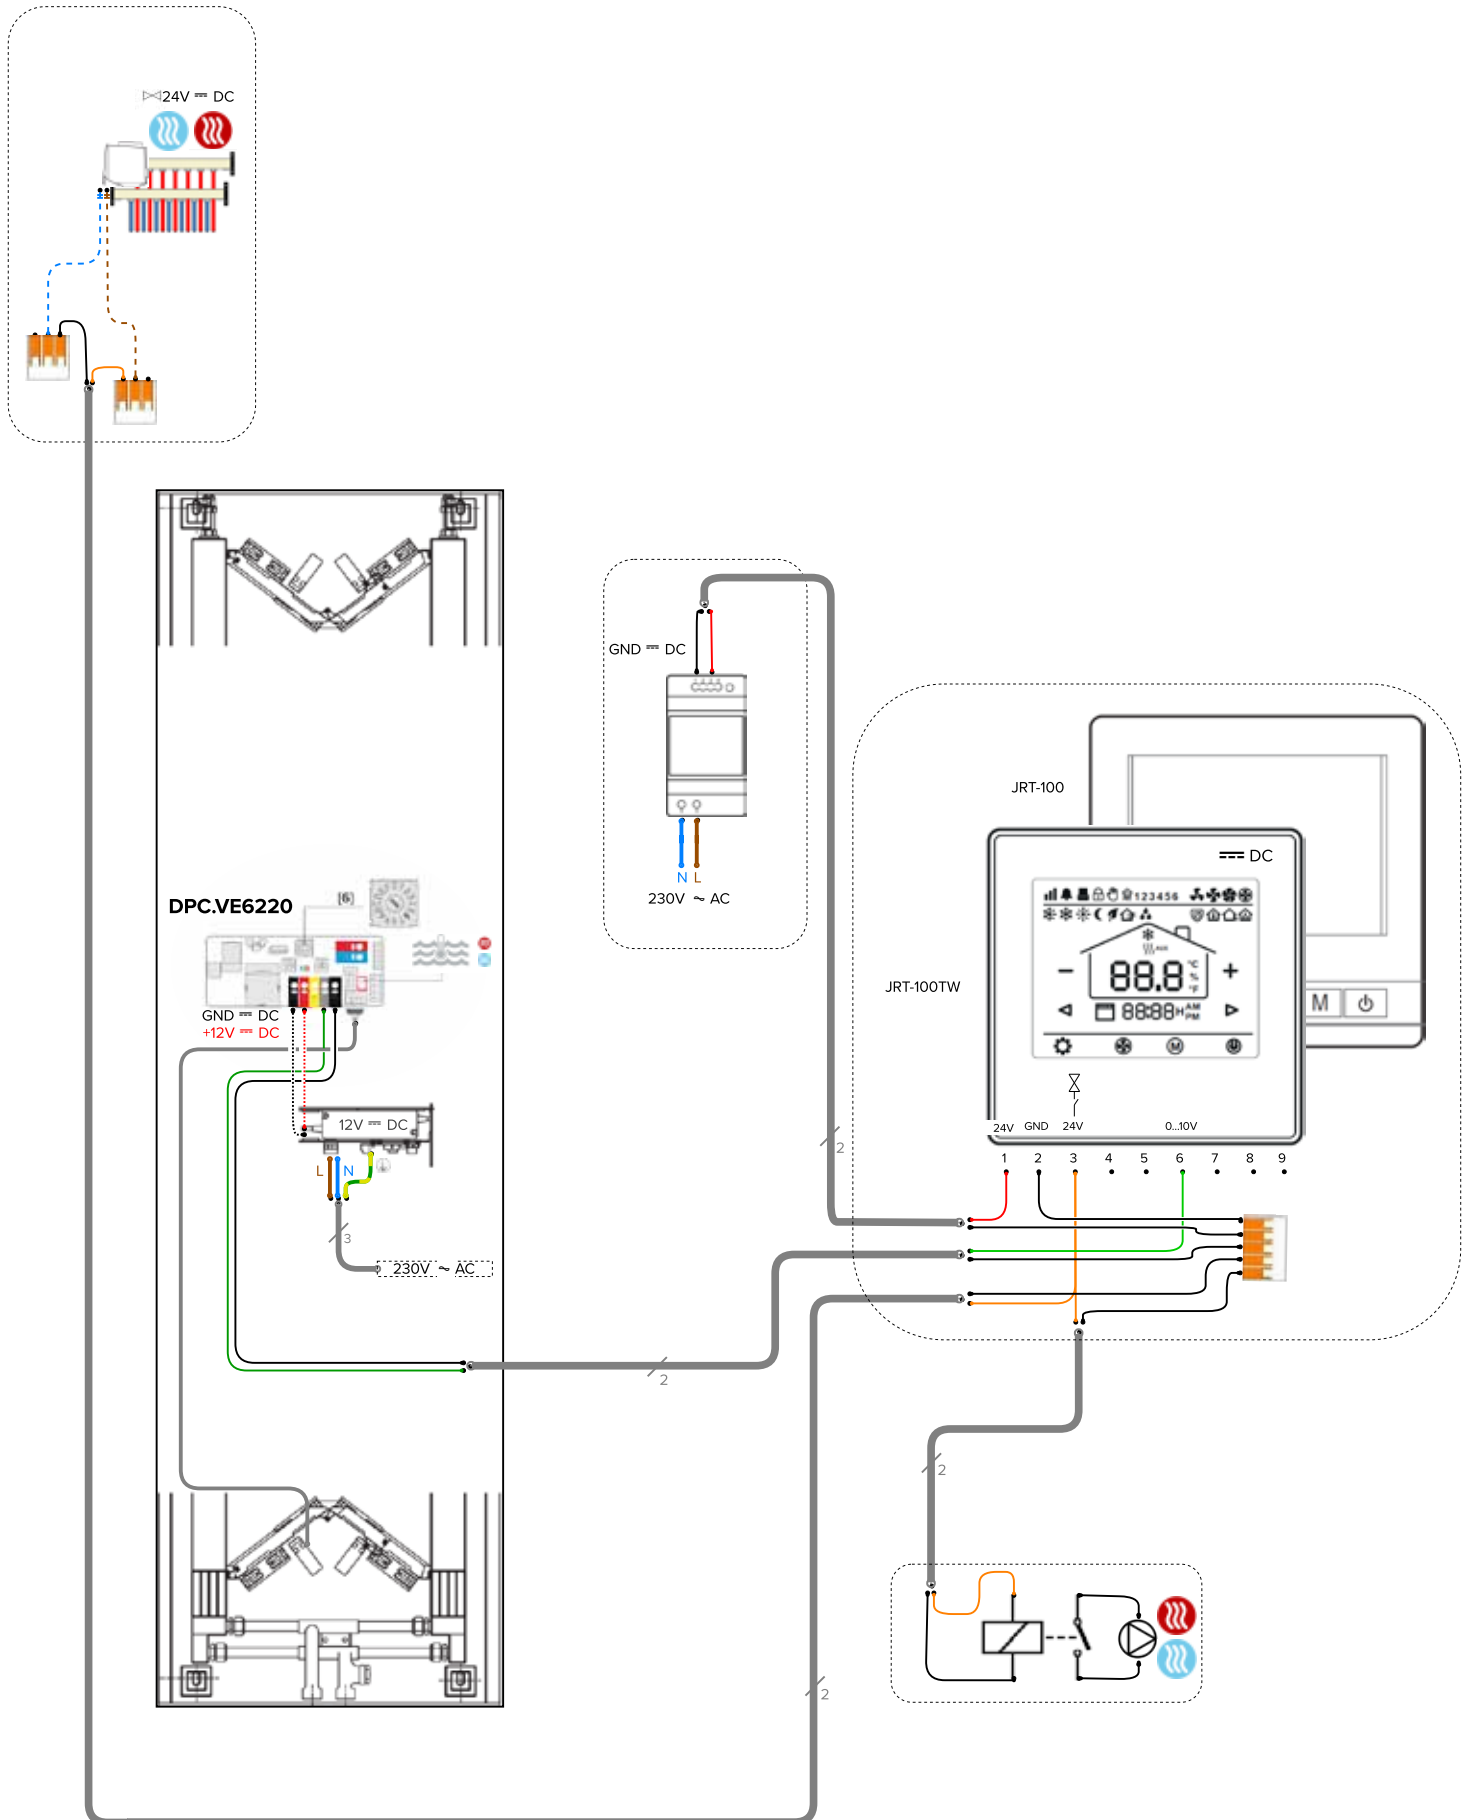

alimentation intégrée - thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil - BMS - Bitube - surveillance de la température - JDPC - 1 appareil par zone

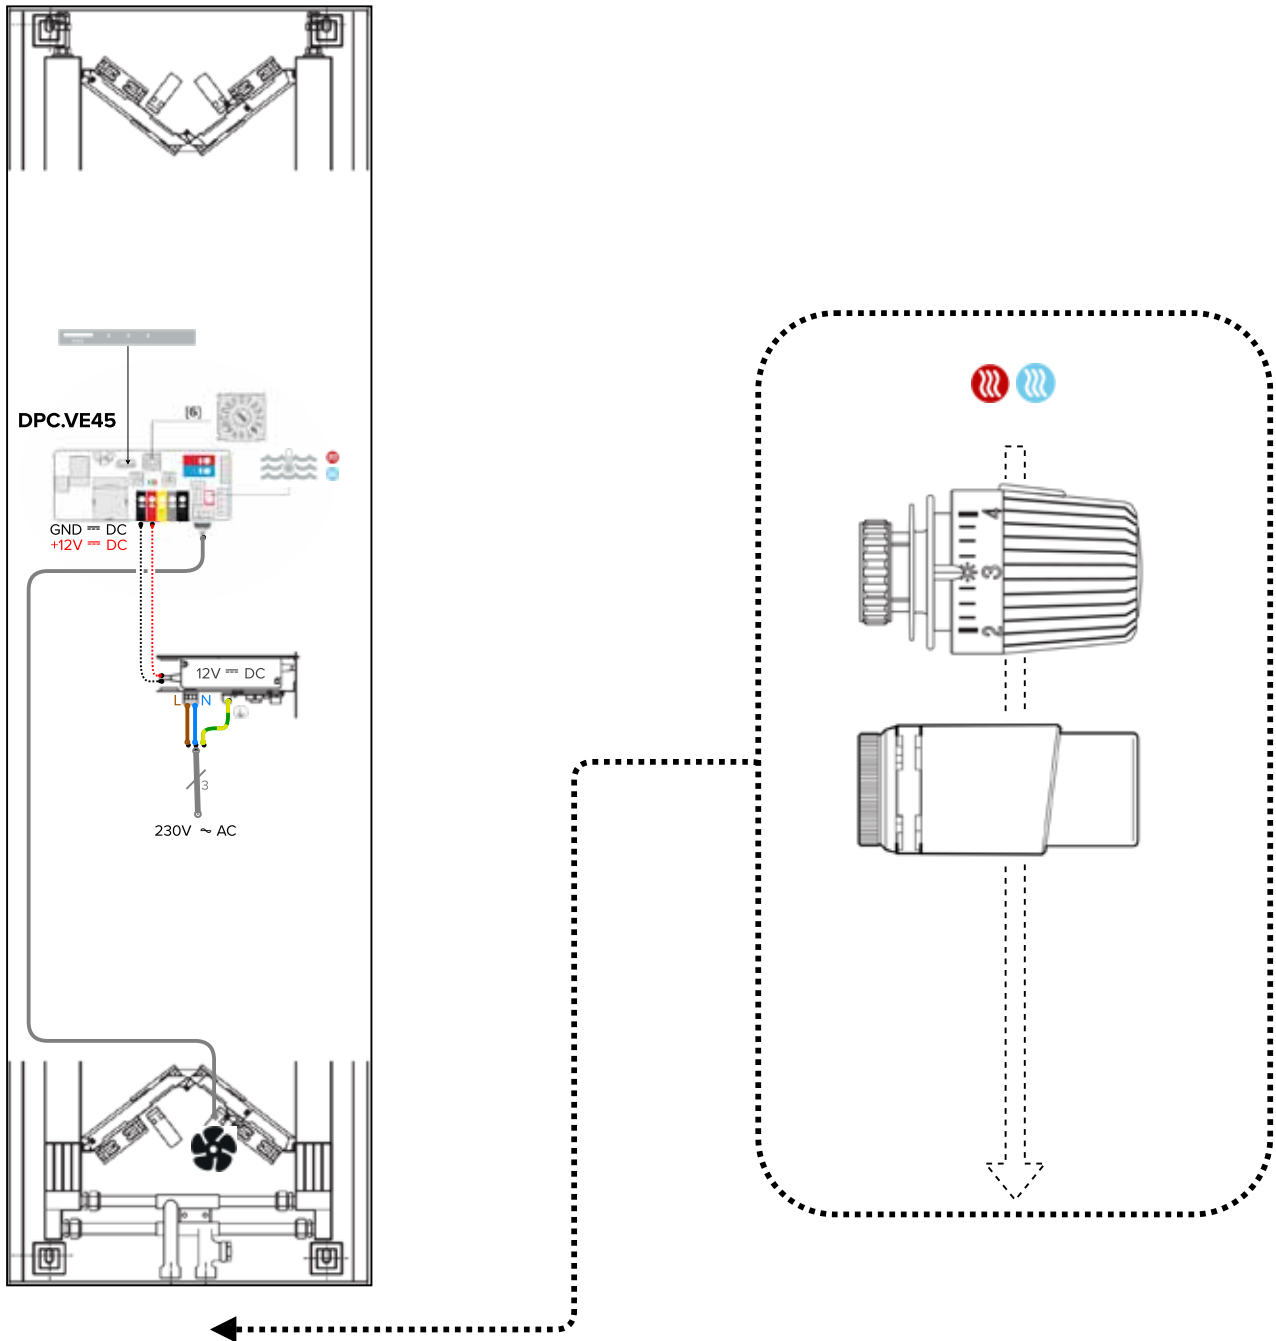

Les puissances données à  $\Delta T$  50 sont des valeurs exactes calculées selon EN16430. Pour tous les autres  $\Delta T$ , ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.

Sur [www.jaga.com/selection-tools/](http://www.jaga.com/selection-tools/), vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

## FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS DYNAMIQUES - 75/65/20°C

température ambiante: 20°C

Valeur N moyenne : 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70	0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39	
65		0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37	
60			0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34	
55				0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31	
50					0.55	0.49	0.43	0.37	0.28	
45						0.45	0.39	0.33	0.25	
40							0.35	0.29	0.22	
35								0.25	0.18	
30									0.14	

température ambiante: 24°C


Valeur N moyenne : 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26	
70	0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24	
65		0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22	
60			0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20	
55				0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18	
50					0.47	0.41	0.35	0.27	0.15	
45						0.37	0.31	0.24	0.13	
40							0.27	0.20	0.11	
35								0.17	0.08	
30									0.06	

## DIRECTIVE POUR LIMITER LES BRUITS D'ÉCOULEMENT

TUYAU	Ø extérieur mm	Épais- seur de la paroi mm	Vitesse max. de l'eau (EN10255) m/s	teneur en eau par mètre l	débit d'eau max. kg/h	Puissance maximale à $\Delta T$ (°C) (T alimentation - T retour)						
						$\Delta T$ 30 Watts	$\Delta T$ 20 Watts	$\Delta T$ 10 Watts	$\Delta T$ 5 Watts	$\Delta T$ 4 Watts	$\Delta T$ 3 Watts	$\Delta T$ 2 Watts
<b>TUBE GALVANISÉ DIN 2440</b>												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
<b>TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION</b>												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
<b>PER/ALU</b>												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757



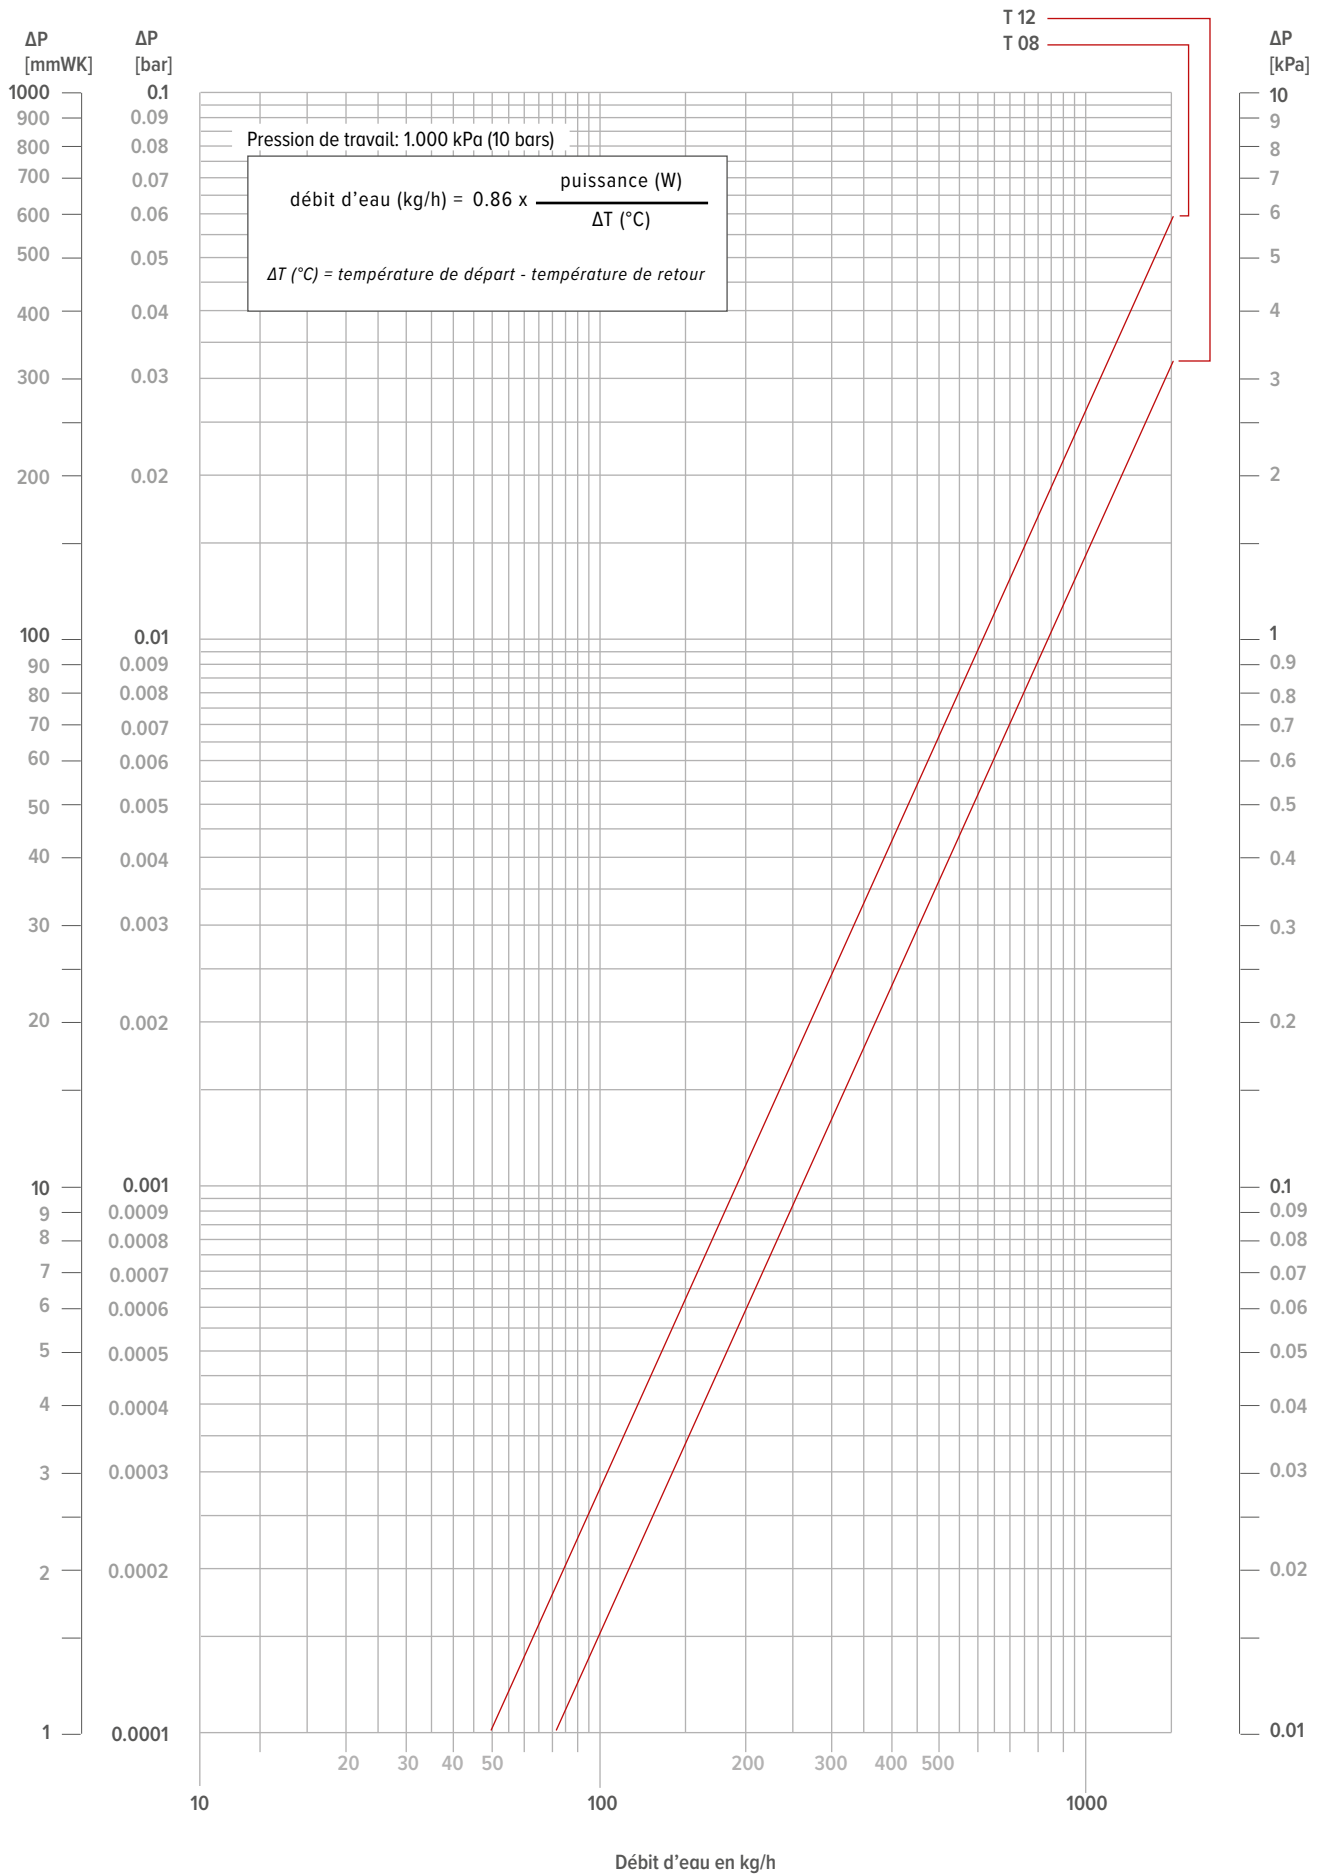



**jaga** CLIMATE  
DESIGNERS

**BELGIQUE JAGA SA**

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

Verbindingslaan 16  
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be  
jaga.com