



MINI CANAL PRO






MINI CANAL PRO

OBSAH	3	TABULKA-TECHNICKÉ ÚDAJE	20
PŘEHLED MODELU	4	Výška 009	20
ÚVOD	5	Výška 012	23
PŘEHLED MŘÍŽKY	6	Výška 015	26
Svinovací mřížky z eloxovaného hliníku	6	Výška 020	29
Pevné mřížky z eloxovaného hliníku	8	TERMOSTAT	32
Designo pevné mřížky z eloxovaného hliníku	9	KOREKČNÍ FAKTORY	34
Svinovací mřížky z eloxovaného hliníku	10	SMĚRNICE PRO OMEZOVÁNÍ HLUKU PROUDĚNÍ	35
Svinovací mřížky z ušlechtilé oceli	11	TLAKOVÉ ZTRÁTY	36
Svinovací dřevěné mřížky	12	Typ 04 oboustranný	36
Designo svinovací dřevěné mřížky	13	Typ 05	37
TECHNICKÉ INFORMACE	14	Typ 09	38
Složení	14	Typ 10	39
Kódování	15	Typ 14	40
Standardní dodávka	15	Typ 15	41
Přehled výrobků	16	Typ 19	42
Rozměry	16	Typ 20	43
Umístění	16		
Princip činnosti	16		
Mřížka přehled	17		
Příslušenství	18		
Hydraulické připojení	19		

Přejete si jiné výšky? Poté zvolte Mini Canal Pro.

Chcete také chlazení Light Cooling? Potom zvolte Mini Canal Hybrid.



	MINI CANAL					MINI CANAL PRO					MINI CANAL HYBRID				
PRINCIP ČINNOSTI	přirozená konvekce					přirozená konvekce					konvekce s ventilátorovými jednotkami				
ROZMĚRY															
Výška (v cm)	009 - 011 - 014 - 019					009 - 012 - 015 - 020					014				
Šířka (v cm)	14 - 18 - 26 - 34 - 42					14 - 18 - 23 - 30 - 38					26 - 34 - 42				
Délka (v cm)	070 - 130 (v krocích 10 cm) 150 - 490 (v krocích 20 cm)					070 - 130 (v krocích 10 cm) 150 - 490 (v krocích 20 cm)					070 - 130 (v krocích 10 cm) 150 - 310 (v krocích 20 cm)				
VÝKONY															
 (75/65/20°C) Watty	76 - 4184					84 - 4407					517 - 8779				
 (16/18/27°C) Watty	-					-					49 - 380				
HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ															
Dvoustranné připojení	B14 H009 & B14 H011					B14 H009 & B14 H012					-				
Jednostranné připojení	výška	009	011	014	019	výška	009	012	015	020	✓				
	šířka 14	-	-	✓	✓	šířka 14	-	-	✓	✓					
	šířka 18	✓	✓		✓	šířka 18	✓	✓	✓	✓					
	šířka 26	✓	✓	✓	✓	šířka 23	✓	✓	✓	✓					
	šířka 34	✓	✓	✓	✓	šířka 30	✓	✓	✓	✓					
	šířka 42	✓	✓	✓	✓	šířka 38	✓	✓	✓	✓					
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ															
Zdroj napětí 230 VAC	-					-					volitelné				
Zdroj napětí 24 VDC	-					-					volitelné				
PŘÍSLUŠENSTVÍ															
Kotvící sada	✓					-					✓				
Ventilace	volitelné					volitelné					volitelné				
Krycí deska	volitelné					✓					volitelné				
Izolační proužek	volitelné					volitelné					volitelné				
Nastavení výšky 0 - 4.5 cm	volitelné					✓					volitelné				
Nastavení výšky 4.5 - 10 cm	volitelné					volitelné					volitelné				
Izolace dna	volitelné					volitelné					volitelné				
3-stranná izolace	volitelné					volitelné					volitelné				
MŘÍŽKA															
Pevné hliníkové mřížky	✓					✓					✓				
Designo pevné hliníkové mřížky	✓					✓					✓				
Svinovací mřížka hliník	✓					✓					✓				
Svinovací mřížka z ušlechtilé oceli	✓					✓					✓				
Svinovací dřevěné mřížky	✓					✓					✓				
Designo svinovací dřevěné mřížky	✓					✓					✓				
Svinovací hliníkové mřížky	-					✓					-				

MINI CANAL PRO

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY A NÍZKÁ INSTALAČNÍ HLOUBKA

Pro velké okenní plochy v obytných prostorách a zimních zahradách, ale také pro výlohy a kanceláře. S výškou 9 cm nebo více je Mini Canal Pro dokonce vhodný pro vícepodlažní budovy a plovoucí podlahy. Pod mřížkou se skrývá ultra rychlý výměník tepla Low-H 2 . Vnitřek je díky tmavě šedému laku „neviditelný“. Poslední věc, která vyniká, je krycí mřížka, kterou lze dokonale začlenit do interiéru.

- výška od 9 cm
- dodáváno již připravené k použití
- velký výběr mřížek pro každý interiér
- Dokonale regulovaná komfortní teplota
- Technologie Low-H2O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelný výkon
- 30 let záruka na výměník tepla







SVINOVACÍ MŘÍŽKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

Hliníková mřížka s aerodynamicky navrženými příčnými lamelami s EPDM tlumičem vibrací, podpěry mřížky z EPDM, stupeň tvrdosti 85.


VLASTNOSTI

- s možností standardní řadové montáže
- protihlukové podpěry mřížky z EPDM gumy
- vyvinuto pro snadnou údržbu jednotek / hliníkové profily jsou nízko údržbové
- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 60%
- Žádný korekční faktor týkající se výkonu

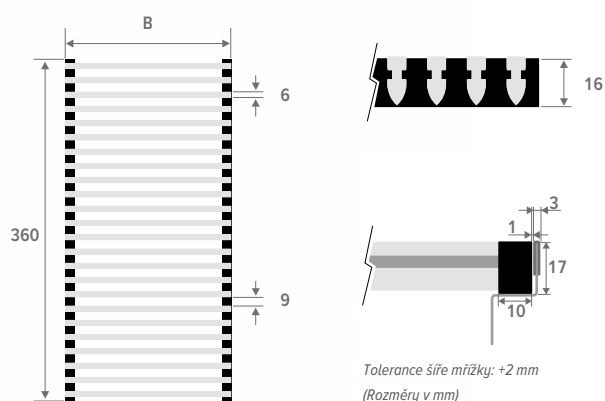

BNA

Hliník
přírodně
zbarvený



BNC/XXX

Lakovaná

! Naše mřížky jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytížených prostorech, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.

MINI CANAL PRO







PEVNÉ MŘÍŽKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

Pevná eloxovaná hliníková mřížka s rámem ve stejné barvě


VLASTNOSTI

- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 75%
- Žádný korekční faktor týkající se výkonu

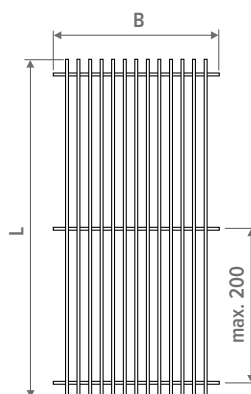


Šířka mřížky je o 4 mm menší a délka o 2 mm menší než šířka a délka Mini Canal Pro.

Tolerance šíře mřížky: +2 mm
(Rozměry v mm)



SNA Hliník přírodně zbarvený



SNC/XXX Lakovaná

⚠ Naše mřížky jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytižených prostorách, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.



SBL Černá



SDB Tmavě hnědá





SBR Mosazně zbarvená

DESIGNO PEVNÉ MŘÍŽKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

Designo pevná mřížka z eloxovaného hliníku, se zmenšeným rozestupem mezi lamelami. Rám je v barvě mřížky


VLASTNOSTI

- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 62.5%
- korekční faktor výkonu: 0.97

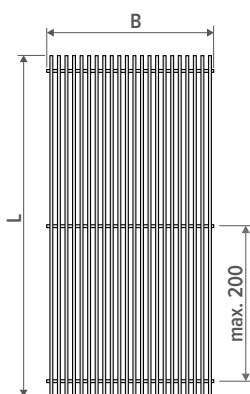


Šířka mřížky je o 4 mm menší a délka o 2 mm menší než šířka a délka Mini Canal Pro.

Tolerance šíře mřížky: +2 mm
(Rozměry v mm)



DNA Hliník přírodně zbarvený



DNC/XXX Lakovaná

! Naše mřížky jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytížených prostorách, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.



DBL Černá



DDB Tmavě hnědá






DBR Mosazně zbarvená

SVINOVACÍ MŘÍŽKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

Svinovací mřížka z eloxovaného hliníku s rámem ve stejné barvě.


VLASTNOSTI

- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 70%
- Žádný korekční faktor týkající se výkonu

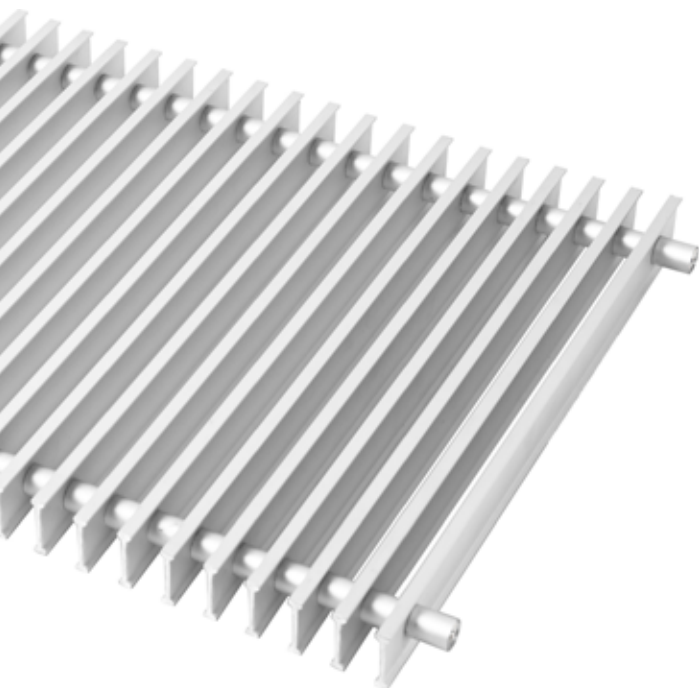

Šířka mřížky je o 4 mm menší a délka o 2 mm menší než šířka a délka Mini Canal Pro.

Tolerance šíře mřížky: +2 mm
(Rozměry v mm)



RNA Hliník přírodně zbarvený




RBL

Černá




RDB

Tmavě hnědá



RBR

Mosazně zbarvená

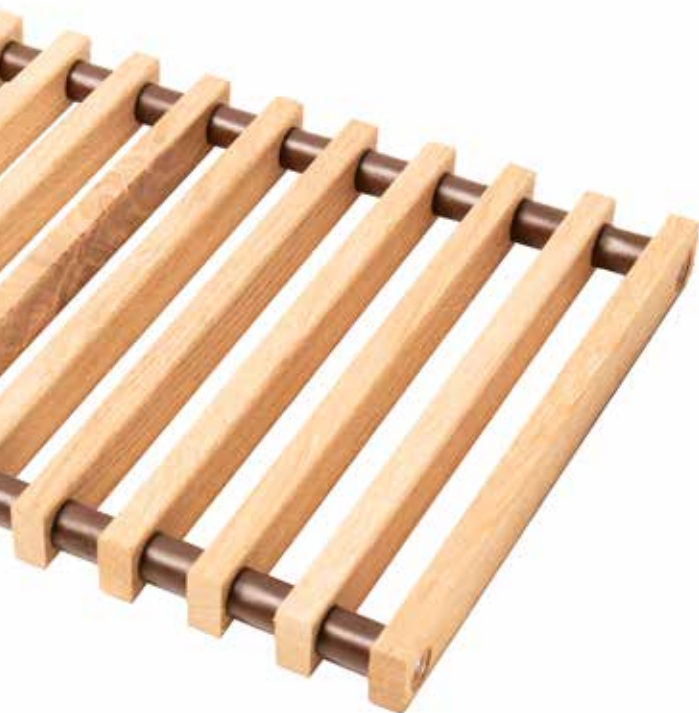


SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY


Svinovací mřížka přírodní nebo lakovaná, s tmavě hnědými distančními válečky. Rám z hnědými eloxovaného hliníku

VLASTNOSTI

- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 63%
- korekční faktor výkonu 0.97



ŠÍŘKA MŘÍŽKY ≤ 40.8 CM



Šířka mřížky je o 4 mm menší a délka o 2 mm menší než šířka a délka Mini Canal Pro.

Tolerance šíře mřížky: +2 mm
(Rozměry v mm)

SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY PŘÍRODNĚ ZBARVENÉ



RON

Dub přírodní



RBN

Buk přírodní



RMN

Merbau přírodní

SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY LAKOVANÉ



ROV

Dub lakovaný



RBV

Buk lakovaný



RMV


Merbau lakovaný

DESIGNO SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY


Designo svinovací mřížka přírodní nebo lakovaná, s distančními válečky z eloxovaného hliníku. Zmenšený rozestup lamel. Rám z přírodně zbarveného eloxovaného hliníku

VLASTNOSTI

- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 52%
- korekční faktor výkonu: 0.93




BREEDTE ROOSTER ≤ 40.8 CM



Šířka mřížky je o 4 mm menší a délka o 2 mm menší než šířka a délka Mini Canal Pro.

Tolerance šíře mřížky: +2 mm
(Rozměry v mm)

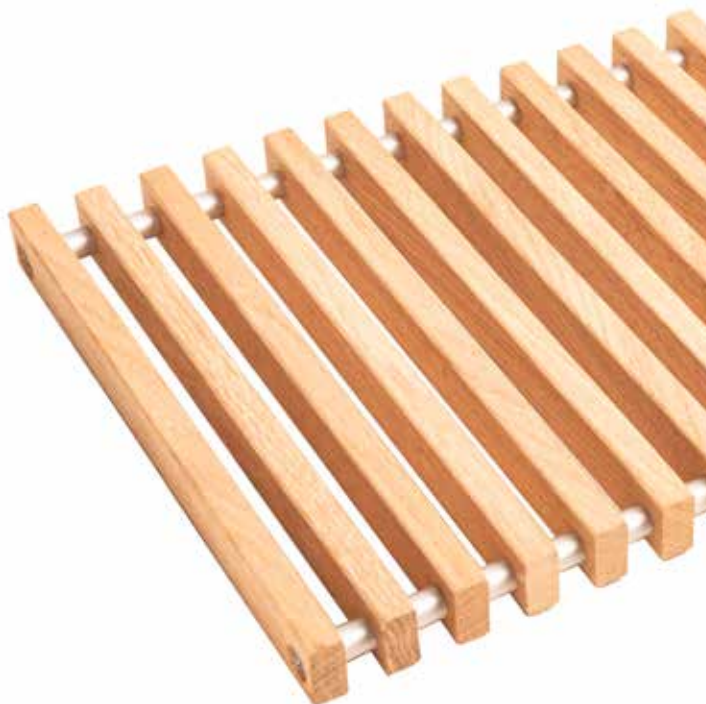


DESIGNO SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY PŘÍRODNĚ ZBARVENÉ



DON Dub přírodní **DBN** Buk přírodní **DMN** Merbau přírodní

DESIGNO SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY LAKOVANÉ

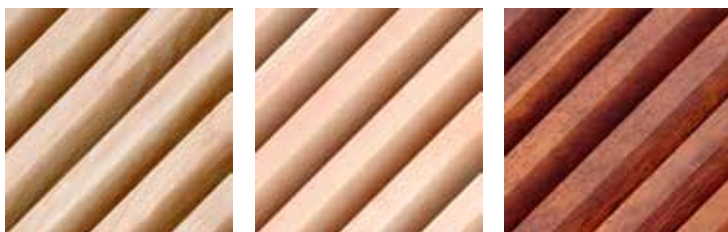

DOV Dub lakovaný **DBV** Buk lakovaný **DMV** Merbau lakovaný

KRYCÍ DESKA

chrání jednotku před znečištěním a poškozením během stavebních prací

MŘÍŽKA

Hliníkové a dřevěné mřížky v různých barvách a materiálech



Pevné hliníkové mřížky

Designo pevné hliníkové mřížky

mřížka hliník přírodní zbarvený

Svinovací mřížka hliník

Svinovací dřevěné mřížky

Designo svinovací dřevěné mřížky

VÝMĚNÍK TEPLA LOW-H₂O

Hyper reaktivní výměník tepla Low-H₂O z mědi a hliníku je srdcem všech ekologických produktů Jaga.



KOVOVOU

krycí deskou pro ochranu připojení

ODVZDUŠŇOVAČ

ZÁSLEPKY

pro připojovací otvory, vyrobeny z černého plastu

DÍL S PERFOROVANÝMI

otvory pro spojení šachet s možností standardní řadové montáže

HYDRAULICKÉ & ELECTRICKÉ PŘIPOJENÍ

ŠACHTA S PODPĚROU

mřížky z ušlechtilé oceli z elektroliticky pozinkovaného ocelového plechu, tmavě šedý lak RAL 7024

VOLITELNÝ(É)

náustek (náústky) pro napojení vzduchotechniky

VOLBA

Snadné nastavení výšky pro nerovné podlahy. S protihlukovou izolací.

OBJEDNACÍ KÓD MINI CANAL PRO

MIPR **HHH** **LLL** **BB** **RRR** **CCC** **L** **h** **VV**

Volba: vývod vzduchu

NASTAVENÍ VÝŠKY:

A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm

B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

Barva mřížkou

Mřížka

Šířka

Délka

Výška


VÝŠKA / ŠÍŘKA

VÝŠKA	ŠÍŘKA	14	18	23	30	38
009		✓	✓	✓	✓	✓
012		✓	✓	✓	✓	✓
015		✓	✓	✓	✓	✓
020		-	-	✓	✓	✓

DÉLKA

070 cm až 490 cm

MŘÍŽKA



BARVA MŘÍŽKOU

Naše mřížky jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytižených prostorách, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.

NASTAVENÍ VÝŠKY



A Nastavitelné 0 - 4,5 cm

B Nastavitelné 4,5 - 10 cm

VOLBA

Vývod vzduchu




STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:


- Výměník tepla s nízkým obsahem vody, s povrchem odpuzujícím prach a nečistoty v grafitově šedé barvě (RAL 7024)
- šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- odvodušňovací ventil (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"
- kovovou krycí deskou pro ochranu připojení
- mřížkou
- nastavení výšky 0 - 4,5 cm (standardní), s protihlukovou izolací, nastavení výšky 4,5 - 10 cm (na vyžádání)
- s možností standardní řadové montáže
- krycí deska, chrání jednotku před znečištěním a poškozením během stavebních prací

MINI CANAL PRO

PŘEHLED VÝROBKŮ (v cm)

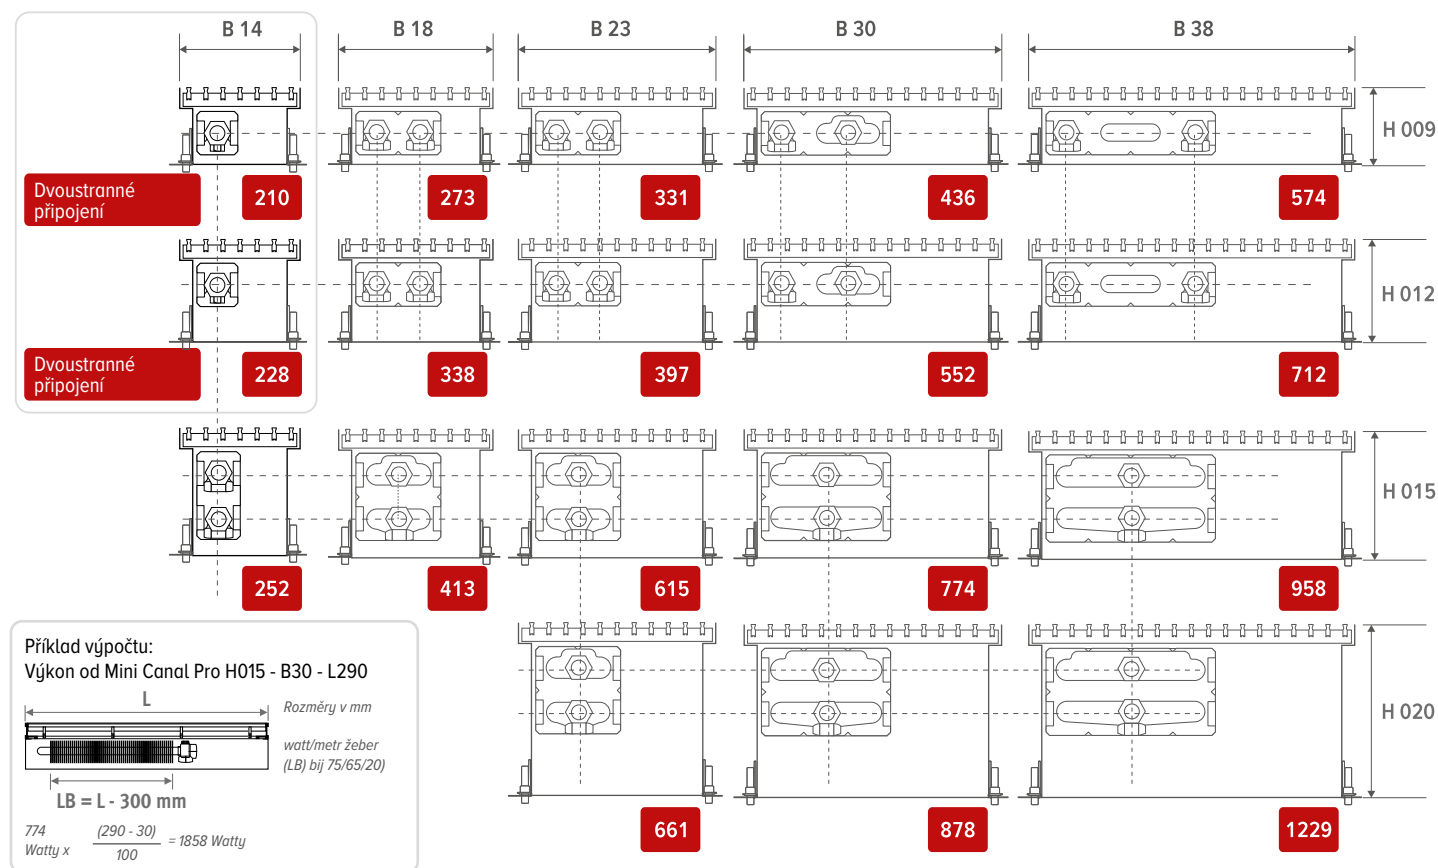

ROZMĚRY (v mm)

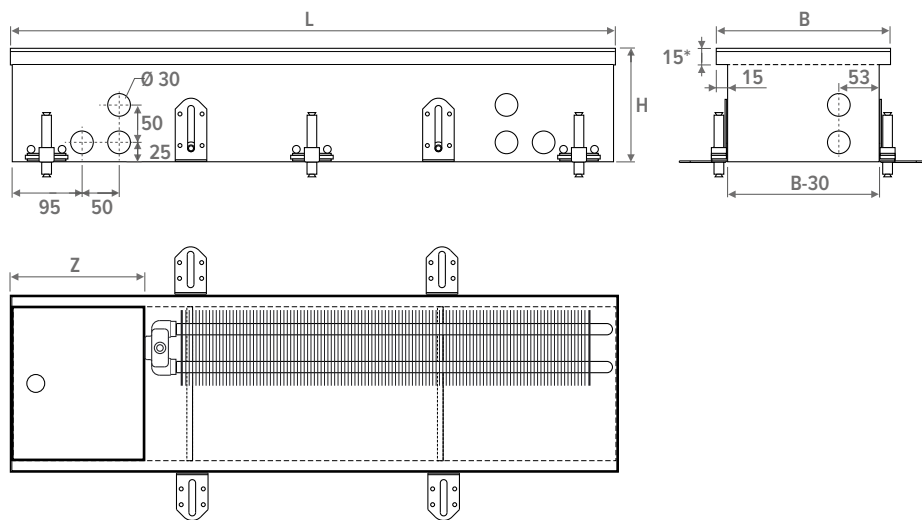

UMÍSTĚNÍ

- pro vyrovnání s hotovou podlahou použijte kotvící železa nebo volitelné nastavení výšky
- protáhněte trubky a utěsněte průchozí otvory
- V případě potřeby zajistěte další trubku pro termostatickou hlavici s dálkovým nastavením
- Zkontrolujte tlak v systému
- dokončete podlahu

PRINCIP ČINNOSTI

vytváří tepelnou clonu, která vás zbaví tohoto nepříjemného pocitu: studený vzduch vnikající dovnitř skrz prosklené plochy a studený vzduch u podlahy, jsou ohřívány a promíchávány se vzduchem v místnosti. Tímto je dosažena vyrovnaná a příjemná vnitřní teplota.



KATEGORIE 1



SNA
Pevné hliníkové
přírodní



SBR
Pevné hliníkové
Mosazně zbarvená



SDB
Pevné hliníkové
Tmavě hnědá



SBL
Pevné hliníkové
Černá

KATEGORIE 2



DNA
Designo
Pevné hliníkové
přírodní



DBR
Designo pevné
hliníkové Mosazně
zbarvená



DDB
Designo pevné
hliníkové Tmavě
hnědá



DBL
Designo
pevné hliníkové
Černá




RMN
Dřevěné svinovací
Merbau přírodně
zbarvený



RMV
Dřevěné svinovací
Merbau lakovaný




RBN
Dřevěné svinovací
buk přírodně
zbarvený



RBV
Dřevěné svinovací
buk lakovaný



RBR
Svinovací hliníkové
Mosazně zbarvená



RNA
svinovací hliníkové
přírodní



RON
Dřevěné svinovací
dub přírodně
zbarvený




ROV
Dřevěné svinovací
dub lakovaný




DBN
Designo
Dřevěné svinovací
buk přírodně
zbarvený



DMN
Designo
Dřevěné svinovací
Merbau přírodně
zbarvený



SNC XXX
pevné hliník
lakovaný



BNA
Flexibilní lakovaný
hliník

KATEGORIE 3



DMV
Designo
Dřevěné svinovací
Merbau lakovaný



DON
Designo
Dřevěné svinovací
dub přírodně
zbarvený




DOV
Designo
Dřevěné svinovací
dub lakovaný




RBL
svinovací hliníkové
Černá




RDB
svinovací hliníkové
Tmavě hnědá



DBV
Designo
Dřevěné svinovací
buk lakovaný



DNC XXX
Designo
pevné hliník
lakovaný



BNC/XXX
Flexibilní lakovaný
hliník

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Kovový připojovací adaptér



- připojení na přečištěný vzduch
- výška 4 cm x délka 9 cm
- pozinkovaný ocelový plech

KÓD

MIPR HHH LLL BB XXX L h **V1** 4 x 9 cm

kód nastavení výšky
vyplňte kód mřížky
Vložte kód šířky
vyplňte délku
zadejte výšku



- připojení na přečištěný vzduch
- rozměr náustku pro napojení na vzduchotechniku: Ø8 - Ø10 - Ø12.5
- pozinkovaný ocelový plech

KÓD

MIPR 015 LLL BB XXX L h **V2** Ø8 cm
MIPR 015 LLL BB XXX L h **V3** Ø10 cm
MIPR 020 LLL BB XXX L h **V2** Ø8 cm
MIPR 020 LLL BB XXX L h **V3** Ø10 cm
MIPR 020 LLL BB XXX L h **V4** Ø12.5 cm

kód nastavení výšky
vyplňte kód mřížky
Vložte kód šířky
vyplňte délku

Plastový připojovací adaptér




- předmontované z výroby
- výška 5.2 cm x délka 13.2 cm
- syntetický materiál
- se zacvakávacím systémem
- se 2 O-kroužky

KÓD

MIPR HHH LLL BB XXX L h **V5** předvrtané otvory
MIPR HHH LLL BB XXX L h **V6** PŘEDMONTOVANÝ

kód nastavení výšky
vyplňte kód mřížky
Vložte kód šířky
vyplňte délku
zadejte výšku

IZOLAČNÍ PROUŽEK



- pro dřevěné a hliníkové mřížky (ne z ušlechtilé oceli)
- černý samolepící gumový proužek, tloušťka 0.5 mm
- tlumí nárazy
- role 6 m
- tlumí hluk. Objednejte příslušný počet rolí podle obvodu rámu: (šířka + délka) x 2

KÓD


7690.02

MINI CANAL PRO

Mini Canal Pro H009 & H012

PŘIPOJOVACÍ SADA

Připojovací sada 3/4" Eurokonus



sada
271

Kv max. 0.6

DVOUSTRUBKA

TERMOSTATICKÉ HLAVICE

COMC JH2 AB 4...	AB	
COMC JH2 RD 4...	RD	
COMC JH2 RW 4...	RW	
COMC JH2 MA 4...	MA	
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	
COMC JH2 23 4...	23 (230VAC)	

vyplňte kód svěrného šroubení



Mini Canal Pro H015 & H020

PŘIPOJOVACÍ SADA

Připojovací sada 3/4" Eurokonus



sada
272


Kv max. 0.6

DVOUSTRUBKA

TERMOSTATICKÉ HLAVICE

COMC JV2 AB 4...	AB	
COMC JV2 RD 4...	RD	
COMC JV2 RW 4...	RW	
COMC JV2 MA 4...	MA	
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	
COMC JV2 23 4...	23 (230VAC)	


vyplňte kód svěrného šroubení

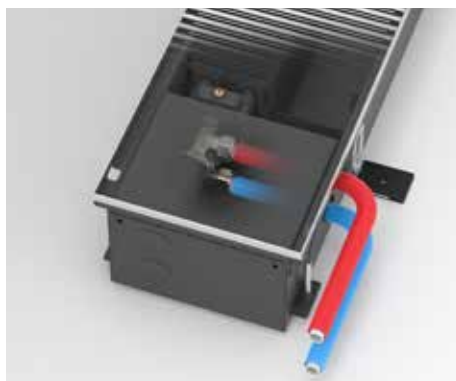


HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ

Svěrná šroubení 3/4" na Eurokonus

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2





dubbelzijdige aansluiting



			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR 009	070	14	10	25	34	39	84	0.11		MIPR 009 070 14 XXX L h
	080		13	32	43	48	105	0.13		MIPR 009 080 14 XXX L h
	090		16	38	51	58	126	0.14		MIPR 009 090 14 XXX L h
	100		18	44	60	68	147	0.16		MIPR 009 100 14 XXX L h
	110		21	51	69	77	168	0.18		MIPR 009 110 14 XXX L h
	130		26	63	86	97	210	0.21		MIPR 009 130 14 XXX L h
	150		31	76	103	116	252	0.24		MIPR 009 150 14 XXX L h
	170		36	89	120	135	294	0.27		MIPR 009 170 14 XXX L h
	190		41	101	137	155	336	0.30		MIPR 009 190 14 XXX L h
	210		47	114	154	174	378	0.34		MIPR 009 210 14 XXX L h
	230		52	127	171	193	420	0.37		MIPR 009 230 14 XXX L h
	250		57	139	189	213	462	0.40		MIPR 009 250 14 XXX L h
	270		62	152	206	232	504	0.43		MIPR 009 270 14 XXX L h
	290		67	165	223	251	546	0.46		MIPR 009 290 14 XXX L h
	310		72	177	240	271	588	0.50		MIPR 009 310 14 XXX L h
	330		78	190	257	290	630	0.53		MIPR 009 330 14 XXX L h
	370		88	215	291	329	714	0.59		MIPR 009 370 14 XXX L h
	410		98	241	326	368	798	0.66		MIPR 009 410 14 XXX L h
	450		109	266	360	406	882	0.72		MIPR 009 450 14 XXX L h
	490		119	291	394	445	966	0.78		MIPR 009 490 14 XXX L h
MIPR 009	070	18	13	33	44	50	109	0.22		MIPR 009 070 18 XXX L h
	080		17	41	56	63	137	0.26		MIPR 009 080 18 XXX L h
	090		20	49	67	76	164	0.29		MIPR 009 090 18 XXX L h
	100		24	58	78	88	191	0.32		MIPR 009 100 18 XXX L h
	110		27	66	89	100	218	0.35		MIPR 009 110 18 XXX L h
	130		34	82	111	126	273	0.42		MIPR 009 130 18 XXX L h
	150		40	99	134	151	328	0.48		MIPR 009 150 18 XXX L h
	170		47	115	156	176	382	0.54		MIPR 009 170 18 XXX L h
	190		54	132	178	201	437	0.61		MIPR 009 190 18 XXX L h
	210		60	148	200	226	491	0.67		MIPR 009 210 18 XXX L h
	230		67	165	223	251	546	0.74		MIPR 009 230 18 XXX L h
	250		74	181	245	277	601	0.80		MIPR 009 250 18 XXX L h
	270		81	197	267	302	655	0.86		MIPR 009 270 18 XXX L h
	290		87	214	290	327	710	0.93		MIPR 009 290 18 XXX L h
	310		94	230	312	352	764	0.99		MIPR 009 310 18 XXX L h
	330		101	247	334	377	819	1.06		MIPR 009 330 18 XXX L h
	370		114	280	379	427	928	1.18		MIPR 009 370 18 XXX L h
	410		128	313	423	478	1037	1.31		MIPR 009 410 18 XXX L h
	450		141	346	468	528	1147	1.44		MIPR 009 450 18 XXX L h
	490		155	379	513	578	1256	1.57		MIPR 009 490 18 XXX L h

* měřeno ve shodě s EN442


vyplňte kód mřížky |
kód nastavení výšky:
A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm



				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm		35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR 009	070	23		16	40	54	61	132	0.22		MIPR 009 070 23 XXX L h
	080			20	50	68	76	166	0.26		MIPR 009 080 23 XXX L h
	090			24	60	81	92	199	0.29		MIPR 009 090 23 XXX L h
	100			29	70	95	107	232	0.32		MIPR 009 100 23 XXX L h
	110			33	80	108	122	265	0.35		MIPR 009 110 23 XXX L h
	130			41	100	135	152	331	0.42		MIPR 009 130 23 XXX L h
	150			49	120	162	183	397	0.48		MIPR 009 150 23 XXX L h
	170			57	140	189	213	463	0.54		MIPR 009 170 23 XXX L h
	190			65	160	216	244	530	0.61		MIPR 009 190 23 XXX L h
	210			73	180	243	275	596	0.67		MIPR 009 210 23 XXX L h
	230			81	200	270	305	662	0.74		MIPR 009 230 23 XXX L h
	250			90	220	297	335	728	0.80		MIPR 009 250 23 XXX L h
	270			98	239	324	366	794	0.86		MIPR 009 270 23 XXX L h
	290			106	260	352	397	861	0.93		MIPR 009 290 23 XXX L h
	310			114	280	378	427	927	0.99		MIPR 009 310 23 XXX L h
	330			122	299	405	457	993	1.06		MIPR 009 330 23 XXX L h
	370			138	339	459	518	1125	1.18		MIPR 009 370 23 XXX L h
	410			155	379	514	579	1258	1.31		MIPR 009 410 23 XXX L h
	450			171	419	567	640	1390	1.44		MIPR 009 450 23 XXX L h
	490			187	459	622	701	1523	1.57		MIPR 009 490 23 XXX L h
MIPR 009	070	30		21	52	71	80	174	0.34		MIPR 009 070 30 XXX L h
	080			27	66	89	100	218	0.38		MIPR 009 080 30 XXX L h
	090			32	79	107	121	262	0.43		MIPR 009 090 30 XXX L h
	100			38	92	125	140	305	0.48		MIPR 009 100 30 XXX L h
	110			43	105	142	161	349	0.53		MIPR 009 110 30 XXX L h
	130			54	131	178	201	436	0.62		MIPR 009 130 30 XXX L h
	150			64	158	214	241	523	0.72		MIPR 009 150 30 XXX L h
	170			75	184	249	281	610	0.82		MIPR 009 170 30 XXX L h
	190			86	210	285	321	698	0.91		MIPR 009 190 30 XXX L h
	210			97	237	320	362	785	1.01		MIPR 009 210 30 XXX L h
	230			107	263	356	402	872	1.10		MIPR 009 230 30 XXX L h
	250			118	289	392	442	959	1.20		MIPR 009 250 30 XXX L h
	270			129	315	427	482	1046	1.30		MIPR 009 270 30 XXX L h
	290			140	342	463	522	1134	1.39		MIPR 009 290 30 XXX L h
	310			150	368	498	562	1221	1.49		MIPR 009 310 30 XXX L h
	330			161	394	534	602	1308	1.58		MIPR 009 330 30 XXX L h
	370			182	447	605	683	1482	1.78		MIPR 009 370 30 XXX L h
	410			204	500	676	763	1657	1.97		MIPR 009 410 30 XXX L h
	450			225	552	748	843	1831	2.16		MIPR 009 450 30 XXX L h
	490			247	605	819	924	2006	2.35		MIPR 009 490 30 XXX L h

* měřeno ve shodě s EN442


vyplňte kód mřížky
kód nastavení výšky:
A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm




				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm		35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR	009	070	38	28	69	94	106	230	0.44		MIPR 009 070 38 XXX L h
		080		35	87	117	132	287	0.50		MIPR 009 080 38 XXX L h
		090		42	104	140	158	344	0.57		MIPR 009 090 38 XXX L h
		100		49	121	164	185	402	0.63		MIPR 009 100 38 XXX L h
		110		57	138	187	211	459	0.69		MIPR 009 110 38 XXX L h
		130		71	173	234	264	574	0.82		MIPR 009 130 38 XXX L h
		150		85	208	281	317	689	0.95		MIPR 009 150 38 XXX L h
		170		99	242	328	370	804	1.07		MIPR 009 170 38 XXX L h
		190		113	277	375	423	918	1.20		MIPR 009 190 38 XXX L h
		210		127	311	422	476	1033	1.32		MIPR 009 210 38 XXX L h
		230		141	346	469	529	1148	1.45		MIPR 009 230 38 XXX L h
		250		155	381	516	582	1263	1.58		MIPR 009 250 38 XXX L h
		270		170	415	563	635	1378	1.70		MIPR 009 270 38 XXX L h
		290		184	450	609	687	1492	1.83		MIPR 009 290 38 XXX L h
		310		198	485	656	740	1607	1.95		MIPR 009 310 38 XXX L h
		330		212	519	703	793	1722	2.08		MIPR 009 330 38 XXX L h
		370		240	589	797	899	1952	2.33		MIPR 009 370 38 XXX L h
		410		268	658	890	1005	2181	2.58		MIPR 009 410 38 XXX L h
		450		297	727	984	1110	2411	2.84		MIPR 009 450 38 XXX L h
		490		325	796	1078	1216	2640	3.09		MIPR 009 490 38 XXX L h

* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky |
kód nastavení výšky:
A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm



dubbelzijdige aansluiting



				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm		35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR 012	070	14		11	27	37	42	91	0.11		MIPR 012 070 14 XXX L h
	080			14	34	47	53	114	0.13		MIPR 012 080 14 XXX L h
	090			17	41	56	63	137	0.14		MIPR 012 090 14 XXX L h
	100			20	48	65	74	160	0.16		MIPR 012 100 14 XXX L h
	110			22	55	74	84	182	0.18		MIPR 012 110 14 XXX L h
	130			28	69	93	105	228	0.21		MIPR 012 130 14 XXX L h
	150			34	83	112	126	274	0.24		MIPR 012 150 14 XXX L h
	170			39	96	130	147	319	0.27		MIPR 012 170 14 XXX L h
	190			45	110	149	168	365	0.30		MIPR 012 190 14 XXX L h
	210			50	124	167	189	410	0.34		MIPR 012 210 14 XXX L h
	230			56	137	186	210	456	0.37		MIPR 012 230 14 XXX L h
	250			62	151	205	231	502	0.40		MIPR 012 250 14 XXX L h
	270			67	165	223	252	547	0.43		MIPR 012 270 14 XXX L h
	290			73	179	242	273	593	0.46		MIPR 012 290 14 XXX L h
	310			79	192	260	294	638	0.50		MIPR 012 310 14 XXX L h
	330			84	206	279	315	684	0.53		MIPR 012 330 14 XXX L h
	370			95	234	316	357	775	0.59		MIPR 012 370 14 XXX L h
	410			107	261	354	399	866	0.66		MIPR 012 410 14 XXX L h
	450			118	289	391	441	958	0.72		MIPR 012 450 14 XXX L h
	490			129	316	428	483	1049	0.78		MIPR 012 490 14 XXX L h
MIPR 012	070	18		17	41	55	62	135	0.22		MIPR 012 070 18 XXX L h
	080			21	51	69	78	169	0.26		MIPR 012 080 18 XXX L h
	090			25	61	83	93	203	0.29		MIPR 012 090 18 XXX L h
	100			29	71	97	109	237	0.32		MIPR 012 100 18 XXX L h
	110			33	81	110	124	270	0.35		MIPR 012 110 18 XXX L h
	130			42	102	138	156	338	0.42		MIPR 012 130 18 XXX L h
	150			50	122	166	187	406	0.48		MIPR 012 150 18 XXX L h
	170			58	143	193	218	473	0.54		MIPR 012 170 18 XXX L h
	190			67	163	221	249	541	0.61		MIPR 012 190 18 XXX L h
	210			75	183	248	280	608	0.67		MIPR 012 210 18 XXX L h
	230			83	204	276	311	676	0.74		MIPR 012 230 18 XXX L h
	250			92	224	304	343	744	0.80		MIPR 012 250 18 XXX L h
	270			100	245	331	374	811	0.86		MIPR 012 270 18 XXX L h
	290			108	265	359	405	879	0.93		MIPR 012 290 18 XXX L h
	310			116	285	386	436	946	0.99		MIPR 012 310 18 XXX L h
	330			125	306	414	467	1014	1.06		MIPR 012 330 18 XXX L h
	370			141	346	469	529	1149	1.18		MIPR 012 370 18 XXX L h
	410			158	387	524	591	1284	1.31		MIPR 012 410 18 XXX L h
	450			175	428	580	654	1420	1.44		MIPR 012 450 18 XXX L h
	490			191	469	635	716	1555	1.57		MIPR 012 490 18 XXX L h



* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky

kód nastavení výšky:

A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm


B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm



	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
				35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR	012	070	23	20	48	65	73	159	0.22		MIPR 012 070 23 XXX L h
		080		24	60	81	92	199	0.26		MIPR 012 080 23 XXX L h
		090		29	72	97	110	238	0.29		MIPR 012 090 23 XXX L h
		100		34	84	113	128	278	0.32		MIPR 012 100 23 XXX L h
		110		39	96	130	146	318	0.35		MIPR 012 110 23 XXX L h
		130		49	120	162	183	397	0.42		MIPR 012 130 23 XXX L h
		150		59	144	194	219	476	0.48		MIPR 012 150 23 XXX L h
		170		68	168	227	256	556	0.54		MIPR 012 170 23 XXX L h
		190		78	191	259	292	635	0.61		MIPR 012 190 23 XXX L h
		210		88	216	292	329	715	0.67		MIPR 012 210 23 XXX L h
		230		98	239	324	366	794	0.74		MIPR 012 230 23 XXX L h
		250		107	263	356	402	873	0.80		MIPR 012 250 23 XXX L h
		270		117	287	389	439	953	0.86		MIPR 012 270 23 XXX L h
		290		127	311	421	475	1032	0.93		MIPR 012 290 23 XXX L h
		310		137	335	454	512	1112	0.99		MIPR 012 310 23 XXX L h
		330		147	359	486	549	1191	1.06		MIPR 012 330 23 XXX L h
		370		166	407	551	622	1350	1.18		MIPR 012 370 23 XXX L h
		410		186	455	616	695	1509	1.31		MIPR 012 410 23 XXX L h
		450		205	503	681	768	1667	1.44		MIPR 012 450 23 XXX L h
		490		225	551	745	841	1826	1.57		MIPR 012 490 23 XXX L h
MIPR	012	070	30	27	67	90	102	221	0.34		MIPR 012 070 30 XXX L h
		080		34	83	113	127	276	0.38		MIPR 012 080 30 XXX L h
		090		41	100	135	152	331	0.43		MIPR 012 090 30 XXX L h
		100		48	116	158	178	386	0.48		MIPR 012 100 30 XXX L h
		110		54	133	180	204	442	0.53		MIPR 012 110 30 XXX L h
		130		68	166	225	254	552	0.62		MIPR 012 130 30 XXX L h
		150		81	200	270	305	662	0.72		MIPR 012 150 30 XXX L h
		170		95	233	316	356	773	0.82		MIPR 012 170 30 XXX L h
		190		109	266	360	407	883	0.91		MIPR 012 190 30 XXX L h
		210		122	300	406	458	994	1.01		MIPR 012 210 30 XXX L h
		230		136	333	451	508	1104	1.10		MIPR 012 230 30 XXX L h
		250		149	366	496	559	1214	1.20		MIPR 012 250 30 XXX L h
		270		163	400	541	610	1325	1.30		MIPR 012 270 30 XXX L h
		290		177	433	586	661	1435	1.39		MIPR 012 290 30 XXX L h
		310		190	466	631	712	1546	1.49		MIPR 012 310 30 XXX L h
		330		204	499	676	763	1656	1.58		MIPR 012 330 30 XXX L h
		370		231	566	766	865	1877	1.78		MIPR 012 370 30 XXX L h
		410		258	633	857	966	2098	1.97		MIPR 012 410 30 XXX L h
		450		285	699	946	1068	2318	2.16		MIPR 012 450 30 XXX L h
		490		313	766	1037	1169	2539	2.35		MIPR 012 490 30 XXX L h

* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky |
 kód nastavení výšky:
 A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
 B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm



				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm		35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR	012	070	38	35	86	116	131	285	0.44		MIPR 012 070 38 XXX L h
		080		44	107	145	164	356	0.50		MIPR 012 080 38 XXX L h
		090		53	129	174	197	427	0.57		MIPR 012 090 38 XXX L h
		100		61	150	203	229	498	0.63		MIPR 012 100 38 XXX L h
		110		70	172	233	263	570	0.69		MIPR 012 110 38 XXX L h
		130		88	215	291	328	712	0.82		MIPR 012 130 38 XXX L h
		150		105	257	349	393	854	0.95		MIPR 012 150 38 XXX L h
		170		123	301	407	459	997	1.07		MIPR 012 170 38 XXX L h
		190		140	343	465	525	1139	1.20		MIPR 012 190 38 XXX L h
		210		158	387	523	590	1282	1.32		MIPR 012 210 38 XXX L h
		230		175	429	581	656	1424	1.45		MIPR 012 230 38 XXX L h
		250		193	472	639	721	1566	1.58		MIPR 012 250 38 XXX L h
		270		210	515	698	787	1709	1.70		MIPR 012 270 38 XXX L h
		290		228	558	756	853	1851	1.83		MIPR 012 290 38 XXX L h
		310		245	601	814	918	1994	1.95		MIPR 012 310 38 XXX L h
		330		263	644	872	984	2136	2.08		MIPR 012 330 38 XXX L h
		370		298	730	988	1115	2421	2.33		MIPR 012 370 38 XXX L h
		410		333	816	1105	1246	2706	2.58		MIPR 012 410 38 XXX L h
		450		368	902	1221	1377	2990	2.84		MIPR 012 450 38 XXX L h
		490		403	987	1337	1508	3275	3.09		MIPR 012 490 38 XXX L h


* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky


kód nastavení výšky:

A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm

B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm





dubbelzijdige aansluiting



			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR 015	070	14	12	30	41	47	101	0.22		MIPR 015 070 14 XXX L h
	080		16	38	51	58	126	0.26		MIPR 015 080 14 XXX L h
	090		19	46	62	70	151	0.29		MIPR 015 090 14 XXX L h
	100		22	53	72	81	176	0.32		MIPR 015 100 14 XXX L h
	110		25	61	82	93	202	0.35		MIPR 015 110 14 XXX L h
	130		31	76	103	116	252	0.42		MIPR 015 130 14 XXX L h
	150		37	91	123	139	302	0.48		MIPR 015 150 14 XXX L h
	170		43	106	144	163	353	0.54		MIPR 015 170 14 XXX L h
	190		50	122	165	186	403	0.61		MIPR 015 190 14 XXX L h
	210		56	137	185	209	454	0.67		MIPR 015 210 14 XXX L h
	230		62	152	206	232	504	0.74		MIPR 015 230 14 XXX L h
	250		68	167	226	255	554	0.80		MIPR 015 250 14 XXX L h
	270		74	182	247	279	605	0.86		MIPR 015 270 14 XXX L h
	290		81	197	267	302	655	0.93		MIPR 015 290 14 XXX L h
	310		87	213	288	325	706	0.99		MIPR 015 310 14 XXX L h
	330		93	228	309	348	756	1.06		MIPR 015 330 14 XXX L h
	370		105	258	350	395	857	1.18		MIPR 015 370 14 XXX L h
	410		118	289	391	441	958	1.31		MIPR 015 410 14 XXX L h
	450		130	319	432	487	1058	1.44		MIPR 015 450 14 XXX L h
	490		143	349	473	534	1159	1.57		MIPR 015 490 14 XXX L h
MIPR 015	070	18	20	50	67	76	165	0.46		MIPR 015 070 18 XXX L h
	080		25	62	85	95	207	0.52		MIPR 015 080 18 XXX L h
	090		31	75	101	114	248	0.59		MIPR 015 090 18 XXX L h
	100		36	87	118	133	289	0.65		MIPR 015 100 18 XXX L h
	110		41	99	135	152	330	0.72		MIPR 015 110 18 XXX L h
	130		51	125	169	190	413	0.85		MIPR 015 130 18 XXX L h
	150		61	150	202	228	496	0.98		MIPR 015 150 18 XXX L h
	170		71	174	236	266	578	1.11		MIPR 015 170 18 XXX L h
	190		81	199	270	304	661	1.24		MIPR 015 190 18 XXX L h
	210		91	224	303	342	743	1.37		MIPR 015 210 18 XXX L h
	230		102	249	337	380	826	1.50		MIPR 015 230 18 XXX L h
	250		112	274	371	419	909	1.63		MIPR 015 250 18 XXX L h
	270		122	299	405	456	991	1.76		MIPR 015 270 18 XXX L h
	290		132	324	438	495	1074	1.89		MIPR 015 290 18 XXX L h
	310		142	349	472	532	1156	2.02		MIPR 015 310 18 XXX L h
	330		153	374	506	571	1239	2.15		MIPR 015 330 18 XXX L h
	370		173	423	573	647	1404	2.41		MIPR 015 370 18 XXX L h
	410		193	473	641	723	1569	2.67		MIPR 015 410 18 XXX L h
	450		214	523	708	799	1735	2.93		MIPR 015 450 18 XXX L h
	490		234	573	776	875	1900	3.19		MIPR 015 490 18 XXX L h

* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky |
kód nastavení výšky:
A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm



				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm		35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR 015	070	23		30	74	100	113	246	0.46		MIPR 015 070 23 XXX L h
	080			38	93	126	142	308	0.52		MIPR 015 080 23 XXX L h
	090			45	111	151	170	369	0.59		MIPR 015 090 23 XXX L h
	100			53	130	176	199	431	0.65		MIPR 015 100 23 XXX L h
	110			61	148	201	227	492	0.72		MIPR 015 110 23 XXX L h
	130			76	185	251	283	615	0.85		MIPR 015 130 23 XXX L h
	150			91	223	301	340	738	0.98		MIPR 015 150 23 XXX L h
	170			106	260	352	397	861	1.11		MIPR 015 170 23 XXX L h
	190			121	297	402	453	984	1.24		MIPR 015 190 23 XXX L h
	210			136	334	452	510	1107	1.37		MIPR 015 210 23 XXX L h
	230			151	371	502	567	1230	1.50		MIPR 015 230 23 XXX L h
	250			167	408	552	623	1353	1.63		MIPR 015 250 23 XXX L h
	270			182	445	603	680	1476	1.76		MIPR 015 270 23 XXX L h
	290			197	482	653	736	1599	1.89		MIPR 015 290 23 XXX L h
	310			212	519	703	793	1722	2.02		MIPR 015 310 23 XXX L h
	330			227	556	753	850	1845	2.15		MIPR 015 330 23 XXX L h
	370			257	630	854	963	2091	2.41		MIPR 015 370 23 XXX L h
	410			288	705	954	1076	2337	2.67		MIPR 015 410 23 XXX L h
	450			318	779	1055	1190	2583	2.93		MIPR 015 450 23 XXX L h
	490			348	853	1155	1303	2829	3.19		MIPR 015 490 23 XXX L h
MIPR 015	070	30		38	93	127	143	310	0.69		MIPR 015 070 30 XXX L h
	080			48	117	158	178	387	0.78		MIPR 015 080 30 XXX L h
	090			57	140	189	214	464	0.88		MIPR 015 090 30 XXX L h
	100			67	163	221	250	542	0.98		MIPR 015 100 30 XXX L h
	110			76	187	253	285	619	1.08		MIPR 015 110 30 XXX L h
	130			95	233	316	356	774	1.27		MIPR 015 130 30 XXX L h
	150			114	280	379	428	929	1.47		MIPR 015 150 30 XXX L h
	170			133	327	443	499	1084	1.67		MIPR 015 170 30 XXX L h
	190			152	373	505	570	1238	1.86		MIPR 015 190 30 XXX L h
	210			171	420	569	642	1393	2.06		MIPR 015 210 30 XXX L h
	230			191	467	632	713	1548	2.25		MIPR 015 230 30 XXX L h
	250			210	513	695	784	1703	2.45		MIPR 015 250 30 XXX L h
	270			229	560	759	856	1858	2.65		MIPR 015 270 30 XXX L h
	290			248	607	821	927	2012	2.84		MIPR 015 290 30 XXX L h
	310			267	653	885	998	2167	3.04		MIPR 015 310 30 XXX L h
	330			286	700	948	1069	2322	3.23		MIPR 015 330 30 XXX L h
	370			324	794	1075	1212	2632	3.63		MIPR 015 370 30 XXX L h
	410			362	887	1201	1355	2941	4.02		MIPR 015 410 30 XXX L h
	450			400	980	1327	1497	3251	4.41		MIPR 015 450 30 XXX L h
	490			438	1073	1453	1640	3560	4.80		MIPR 015 490 30 XXX L h


* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky

kód nastavení výšky:

A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm



B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

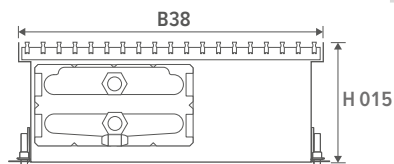

				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm		35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR	015	070	38	47	115	156	176	383		0.92	MIPR 015 070 38 XXX L h
		080		59	144	196	221	479		1.06	MIPR 015 080 38 XXX L h
		090		71	173	235	265	575		1.19	MIPR 015 090 38 XXX L h
		100		83	202	274	309	671		1.32	MIPR 015 100 38 XXX L h
		110		94	231	313	353	766		1.45	MIPR 015 110 38 XXX L h
		130		118	289	391	441	958		1.72	MIPR 015 130 38 XXX L h
		150		142	347	469	530	1150		1.98	MIPR 015 150 38 XXX L h
		170		165	404	547	618	1341		2.24	MIPR 015 170 38 XXX L h
		190		189	462	626	706	1533		2.51	MIPR 015 190 38 XXX L h
		210		212	520	704	794	1724		2.77	MIPR 015 210 38 XXX L h
		230		236	578	782	882	1916		3.04	MIPR 015 230 38 XXX L h
		250		259	636	861	971	2108		3.30	MIPR 015 250 38 XXX L h
		270		283	693	939	1059	2299		3.56	MIPR 015 270 38 XXX L h
		290		307	751	1017	1147	2491		3.83	MIPR 015 290 38 XXX L h
		310		330	809	1095	1235	2682		4.09	MIPR 015 310 38 XXX L h
		330		354	867	1173	1324	2874		4.36	MIPR 015 330 38 XXX L h
		370		401	982	1330	1500	3257		4.88	MIPR 015 370 38 XXX L h
		410		448	1098	1486	1676	3640		5.41	MIPR 015 410 38 XXX L h
		450		495	1213	1643	1853	4024		5.94	MIPR 015 450 38 XXX L h
		490		542	1329	1799	2030	4407		6.47	MIPR 015 490 38 XXX L h

* měřeno ve shodě s EN442


vyplňte kód mřížky
kód nastavení výšky:
A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm



				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm		35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR 020	070	23		32	80	108	122	264	0.46		MIPR 020 070 23 XXX L h
	080			41	100	135	152	331	0.52		MIPR 020 080 23 XXX L h
	090			49	120	162	183	397	0.59		MIPR 020 090 23 XXX L h
	100			57	140	189	213	463	0.65		MIPR 020 100 23 XXX L h
	110			65	159	216	244	529	0.72		MIPR 020 110 23 XXX L h
	130			81	199	270	304	661	0.85		MIPR 020 130 23 XXX L h
	150			98	239	324	365	793	0.98		MIPR 020 150 23 XXX L h
	170			114	279	378	426	925	1.11		MIPR 020 170 23 XXX L h
	190			130	319	432	487	1058	1.24		MIPR 020 190 23 XXX L h
	210			146	359	486	548	1190	1.37		MIPR 020 210 23 XXX L h
	230			163	399	540	609	1322	1.50		MIPR 020 230 23 XXX L h
	250			179	438	594	670	1454	1.63		MIPR 020 250 23 XXX L h
	270			195	478	647	730	1586	1.76		MIPR 020 270 23 XXX L h
	290			212	518	702	792	1719	1.89		MIPR 020 290 23 XXX L h
	310			228	558	756	853	1851	2.02		MIPR 020 310 23 XXX L h
	330			244	598	810	913	1983	2.15		MIPR 020 330 23 XXX L h
	370			277	677	917	1035	2247	2.41		MIPR 020 370 23 XXX L h
	410			309	757	1026	1157	2512	2.67		MIPR 020 410 23 XXX L h
	450			342	837	1133	1279	2776	2.93		MIPR 020 450 23 XXX L h
	490			374	917	1241	1401	3041	3.19		MIPR 020 490 23 XXX L h
MIPR 020	070	30		43	106	143	162	351	0.69		MIPR 020 070 30 XXX L h
	080			54	132	179	202	439	0.78		MIPR 020 080 30 XXX L h
	090			65	159	215	243	527	0.88		MIPR 020 090 30 XXX L h
	100			76	185	251	283	615	0.98		MIPR 020 100 30 XXX L h
	110			86	212	287	323	702	1.08		MIPR 020 110 30 XXX L h
	130			108	265	358	404	878	1.27		MIPR 020 130 30 XXX L h
	150			130	318	430	485	1054	1.47		MIPR 020 150 30 XXX L h
	170			151	371	502	566	1229	1.67		MIPR 020 170 30 XXX L h
	190			173	424	574	647	1405	1.86		MIPR 020 190 30 XXX L h
	210			194	476	645	728	1580	2.06		MIPR 020 210 30 XXX L h
	230			216	529	717	809	1756	2.25		MIPR 020 230 30 XXX L h
	250			238	583	789	890	1932	2.45		MIPR 020 250 30 XXX L h
	270			259	635	860	970	2107	2.65		MIPR 020 270 30 XXX L h
	290			281	688	932	1051	2283	2.84		MIPR 020 290 30 XXX L h
	310			303	741	1003	1132	2458	3.04		MIPR 020 310 30 XXX L h
	330			324	794	1075	1213	2634	3.23		MIPR 020 330 30 XXX L h
	370			367	900	1219	1375	2985	3.63		MIPR 020 370 30 XXX L h
	410			411	1006	1362	1536	3336	4.02		MIPR 020 410 30 XXX L h
	450			454	1112	1506	1699	3688	4.41		MIPR 020 450 30 XXX L h
	490			497	1218	1649	1860	4039	4.80		MIPR 020 490 30 XXX L h

* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky
kód nastavení výšky:
A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

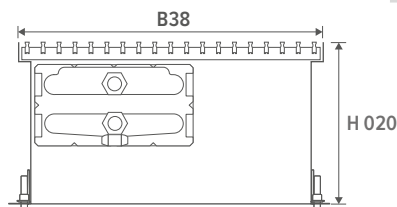

	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
				35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MIPR	020	070	38	61	148	201	227	492		0.92	MIPR 020 070 38 XXX L h
		080		76	185	251	283	615		1.06	MIPR 020 080 38 XXX L h
		090		91	222	301	339	737		1.19	MIPR 020 090 38 XXX L h
		100		106	259	351	396	860		1.32	MIPR 020 100 38 XXX L h
		110		121	296	401	453	983		1.45	MIPR 020 110 38 XXX L h
		130		151	371	502	566	1229		1.72	MIPR 020 130 38 XXX L h
		150		182	445	602	679	1475		1.98	MIPR 020 150 38 XXX L h
		170		212	519	703	793	1721		2.24	MIPR 020 170 38 XXX L h
		190		242	593	803	905	1966		2.51	MIPR 020 190 38 XXX L h
		210		272	667	903	1019	2212		2.77	MIPR 020 210 38 XXX L h
		230		303	741	1003	1132	2458		3.04	MIPR 020 230 38 XXX L h
		250		333	815	1104	1245	2704		3.30	MIPR 020 250 38 XXX L h
		270		363	889	1204	1359	2950		3.56	MIPR 020 270 38 XXX L h
		290		393	963	1304	1472	3195		3.83	MIPR 020 290 38 XXX L h
		310		424	1038	1405	1585	3441		4.09	MIPR 020 310 38 XXX L h
		330		454	1112	1505	1698	3687		4.36	MIPR 020 330 38 XXX L h
		370		514	1260	1706	1925	4179		4.88	MIPR 020 370 38 XXX L h
		410		575	1408	1907	2151	4670		5.41	MIPR 020 410 38 XXX L h
		450		635	1556	2107	2377	5162		5.94	MIPR 020 450 38 XXX L h
		490		696	1704	2308	2604	5653		6.47	MIPR 020 490 38 XXX L h

* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky
kód nastavení výšky:
A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

JRT-300



8751 050014

ZDROJ NAPĚTÍ

zdroj napětí

VÝKON / VSTUPNÍ NAPĚTÍ

ventil 24V DC kontakt

bezpotenciálový kontakt

vstup čečky karet

vstup okenního kontaktu

ventilátor (0 - 10 V DC)

ruční 3 stupňovou regulaci rychlosti otáček

automatickém režimu

OBLASTI POUŽITÍ

2-trubka

ručně (H/C)

auto (H/C) - nutné monitorování teploty vody

4-trubka

ručně (H/C)

auto (H/C)

ROZMĚRY

pro stěnovou montáž

pro zabudování

JRT-300

2 x AAA 1.5 V



-

-




-

-

✓

volitelné



FUNKCE

displej s podsvícením

LCD dotykový displej s podsvícením

stupeň krytí IP20

stupeň krytí IP30

Integrované CO2-čidlo

čidlo vlhkosti

✓

-

✓

-

-

-

FUNKCÍ

programovatelné zóny

ovládání přes WIFI (smartphone app)

odložené spuštění ventilátoru

kontinuální rychlost otáček ventilátoru

Čidlo teploty 80 cm

✓

-

-

-

volitelné

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO STATICKÁ TĚLESA PODLE EN442 - 75/65/20°C

pokojová teplota: 20°C

Průměrná N- hodnota 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07


pokojová teplota: 24°C


Průměrná N- hodnota 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02


TRUBKA	vnější Ø	Tloušťka stěny	Max. průtok vody (EN10255)	obsah vody na metr	max. průtok vody	Maximální výkon při ΔT (° C) (T na přívodu – T na zpátečce)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty
	mm	mm	m/s	l	kg/h							
GALVA TRUBKA DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
PRO VPE/ALU TRUBKU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

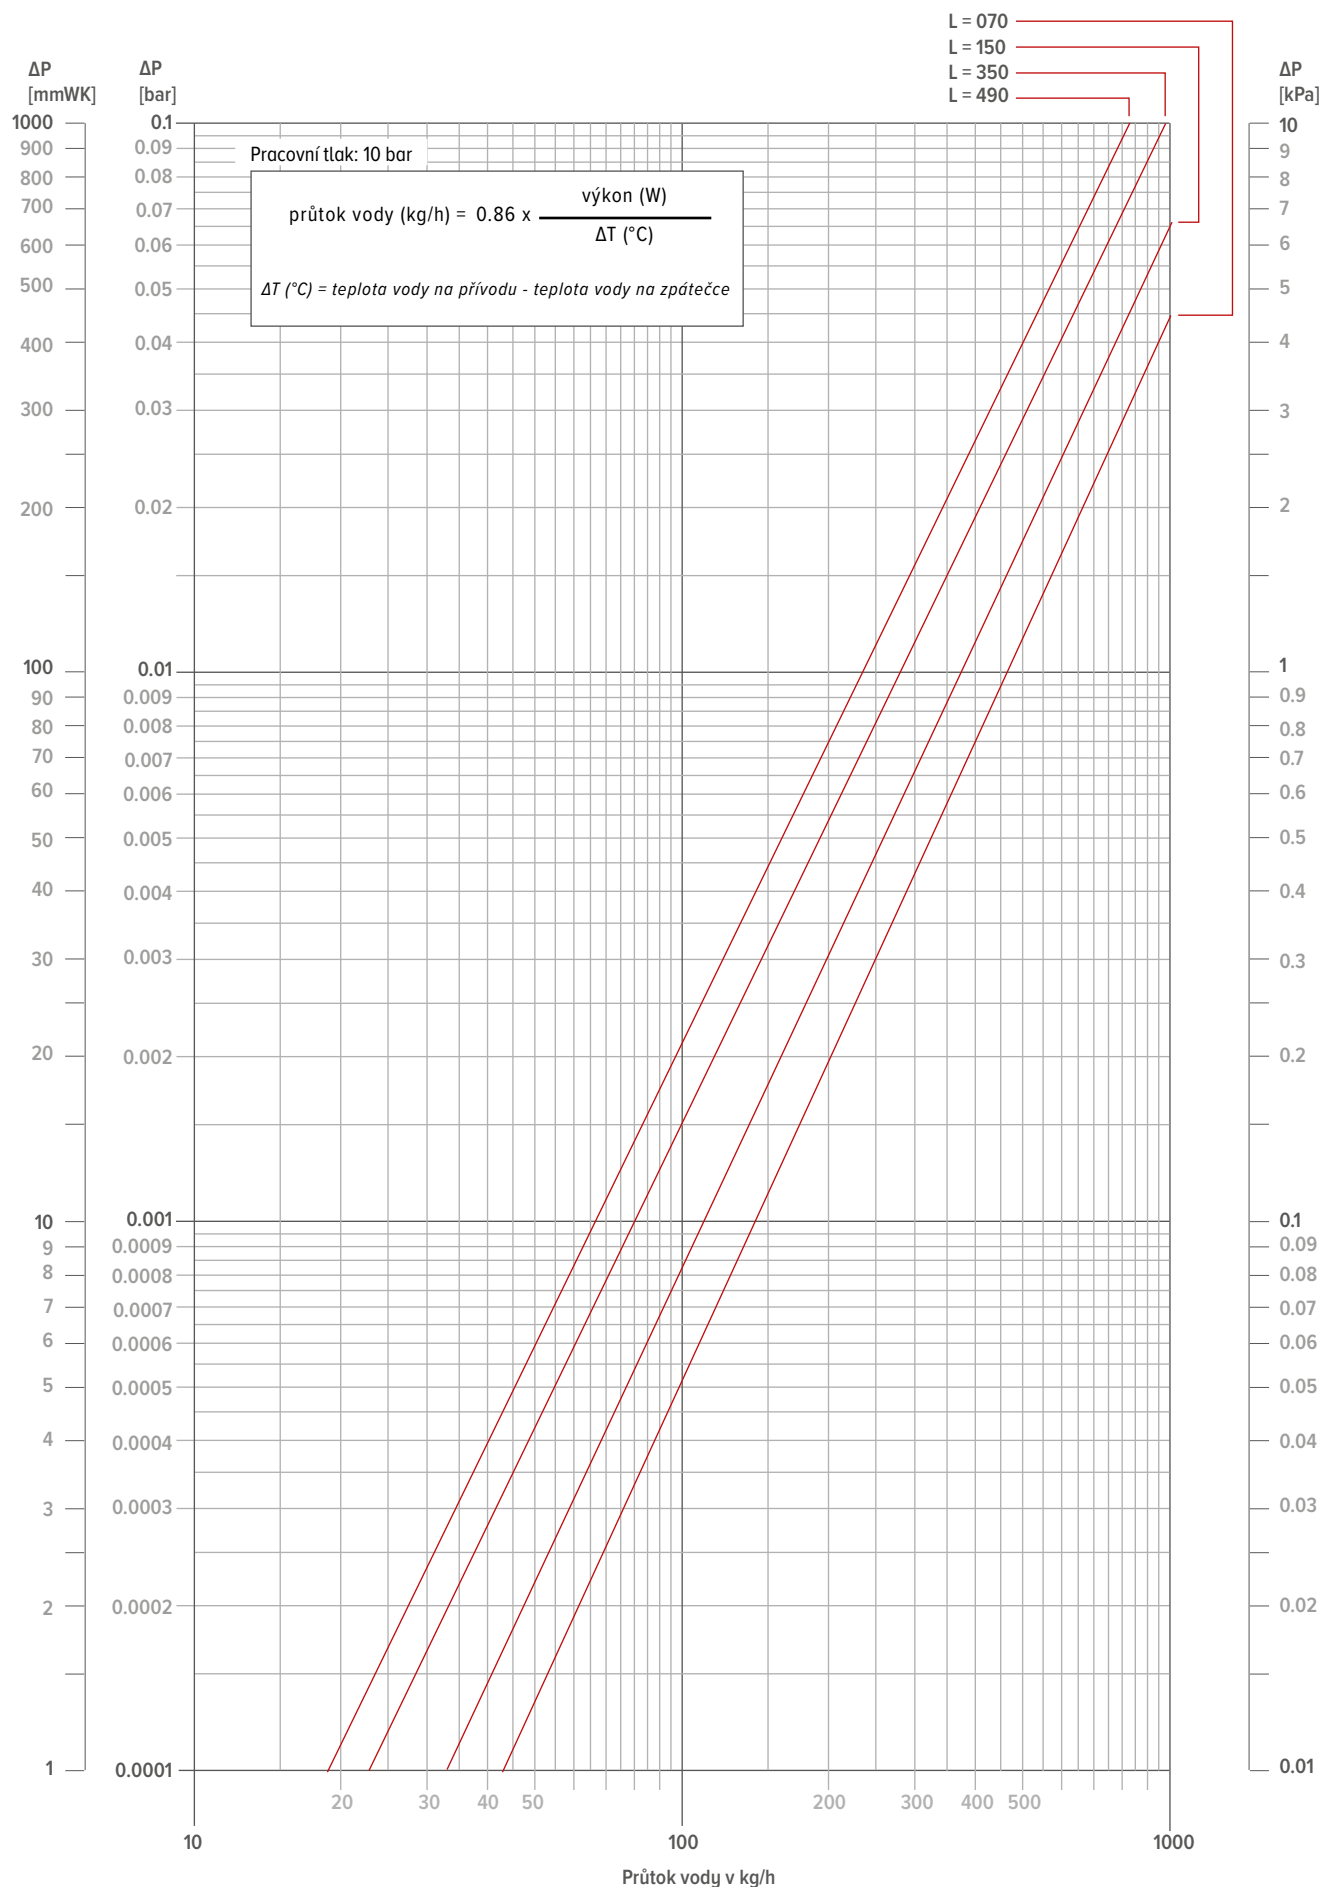


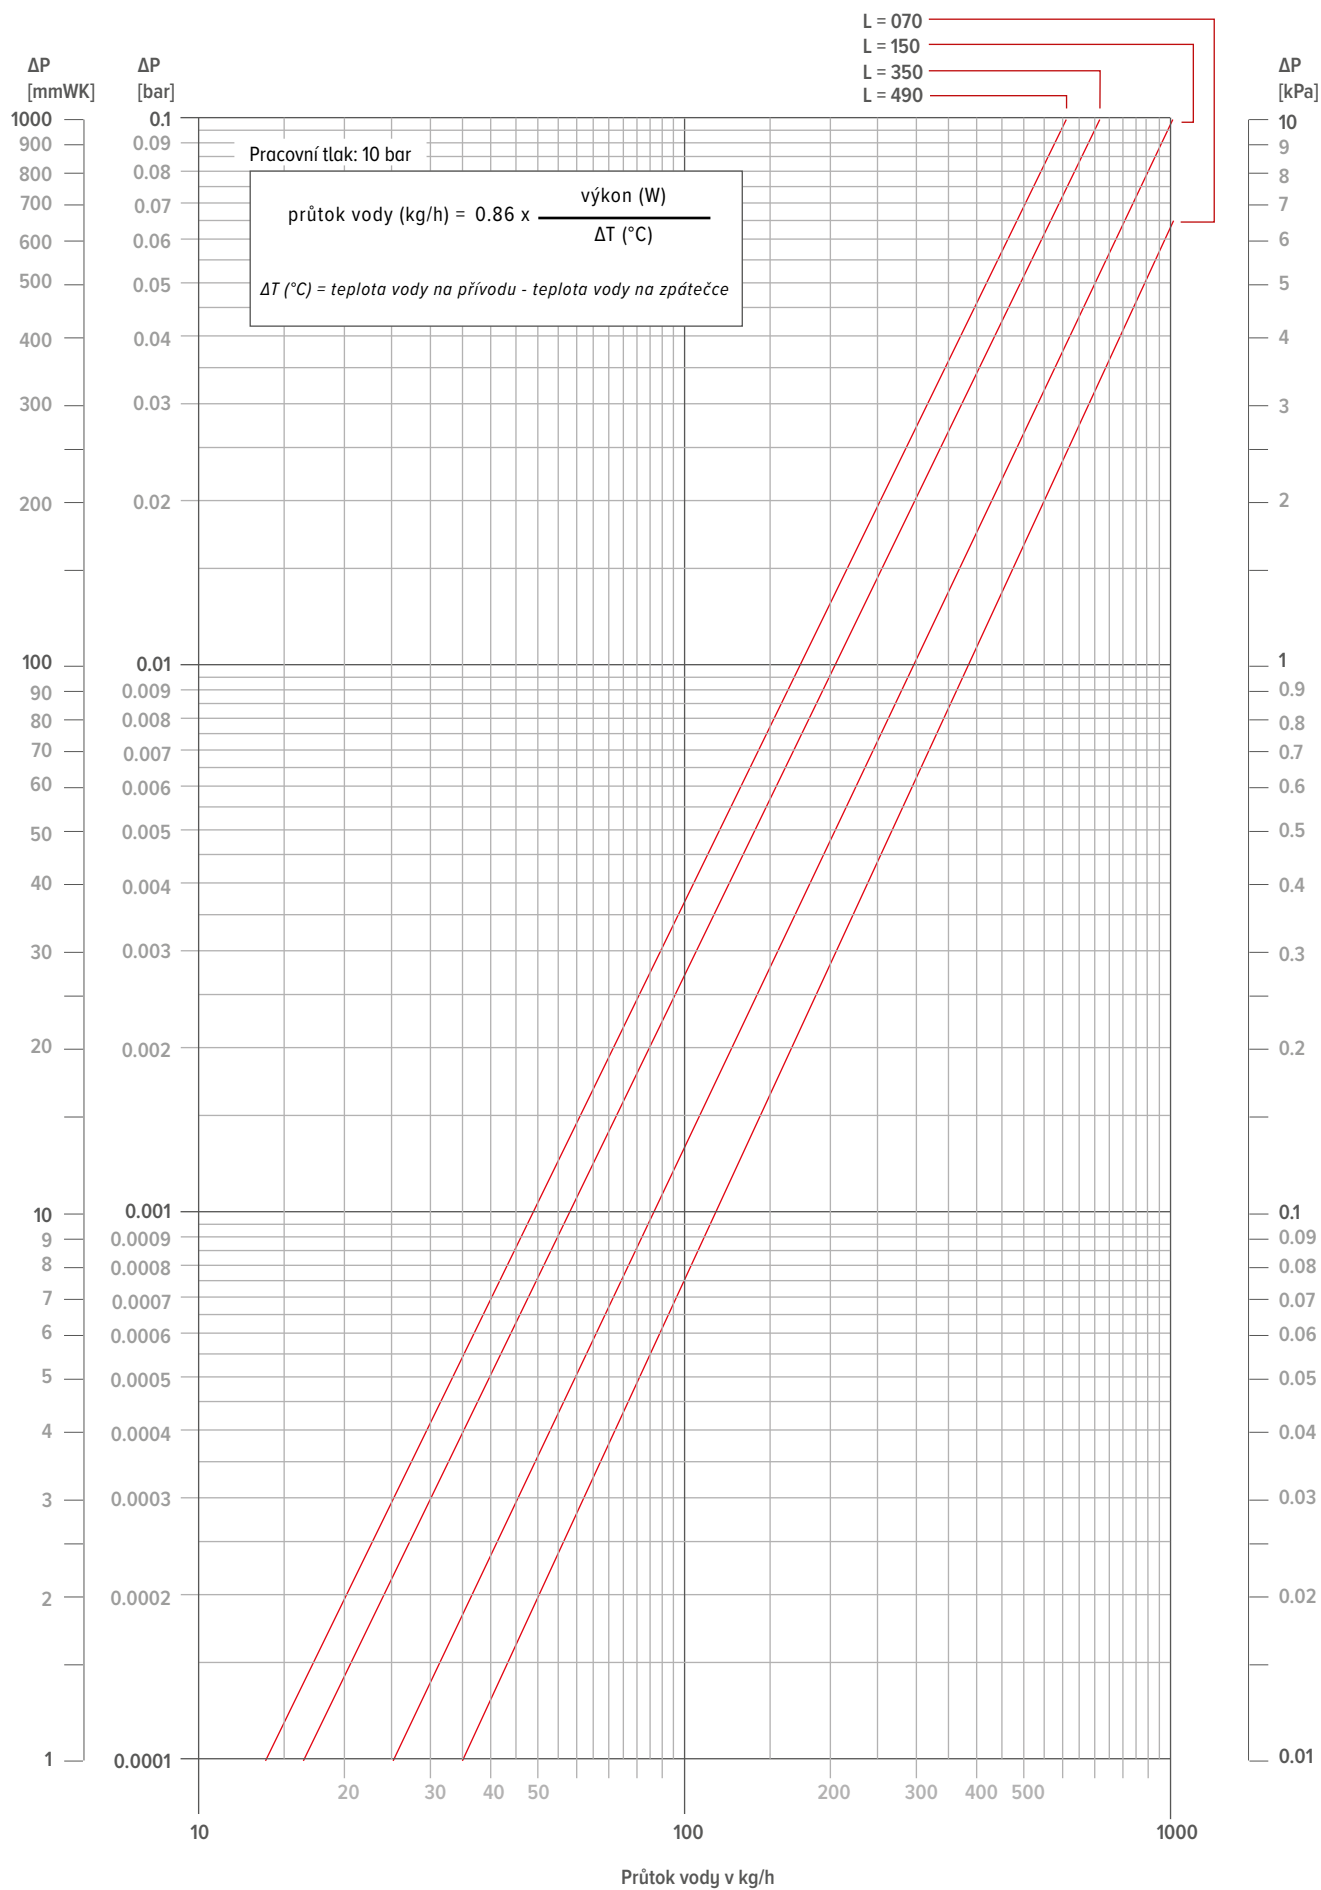


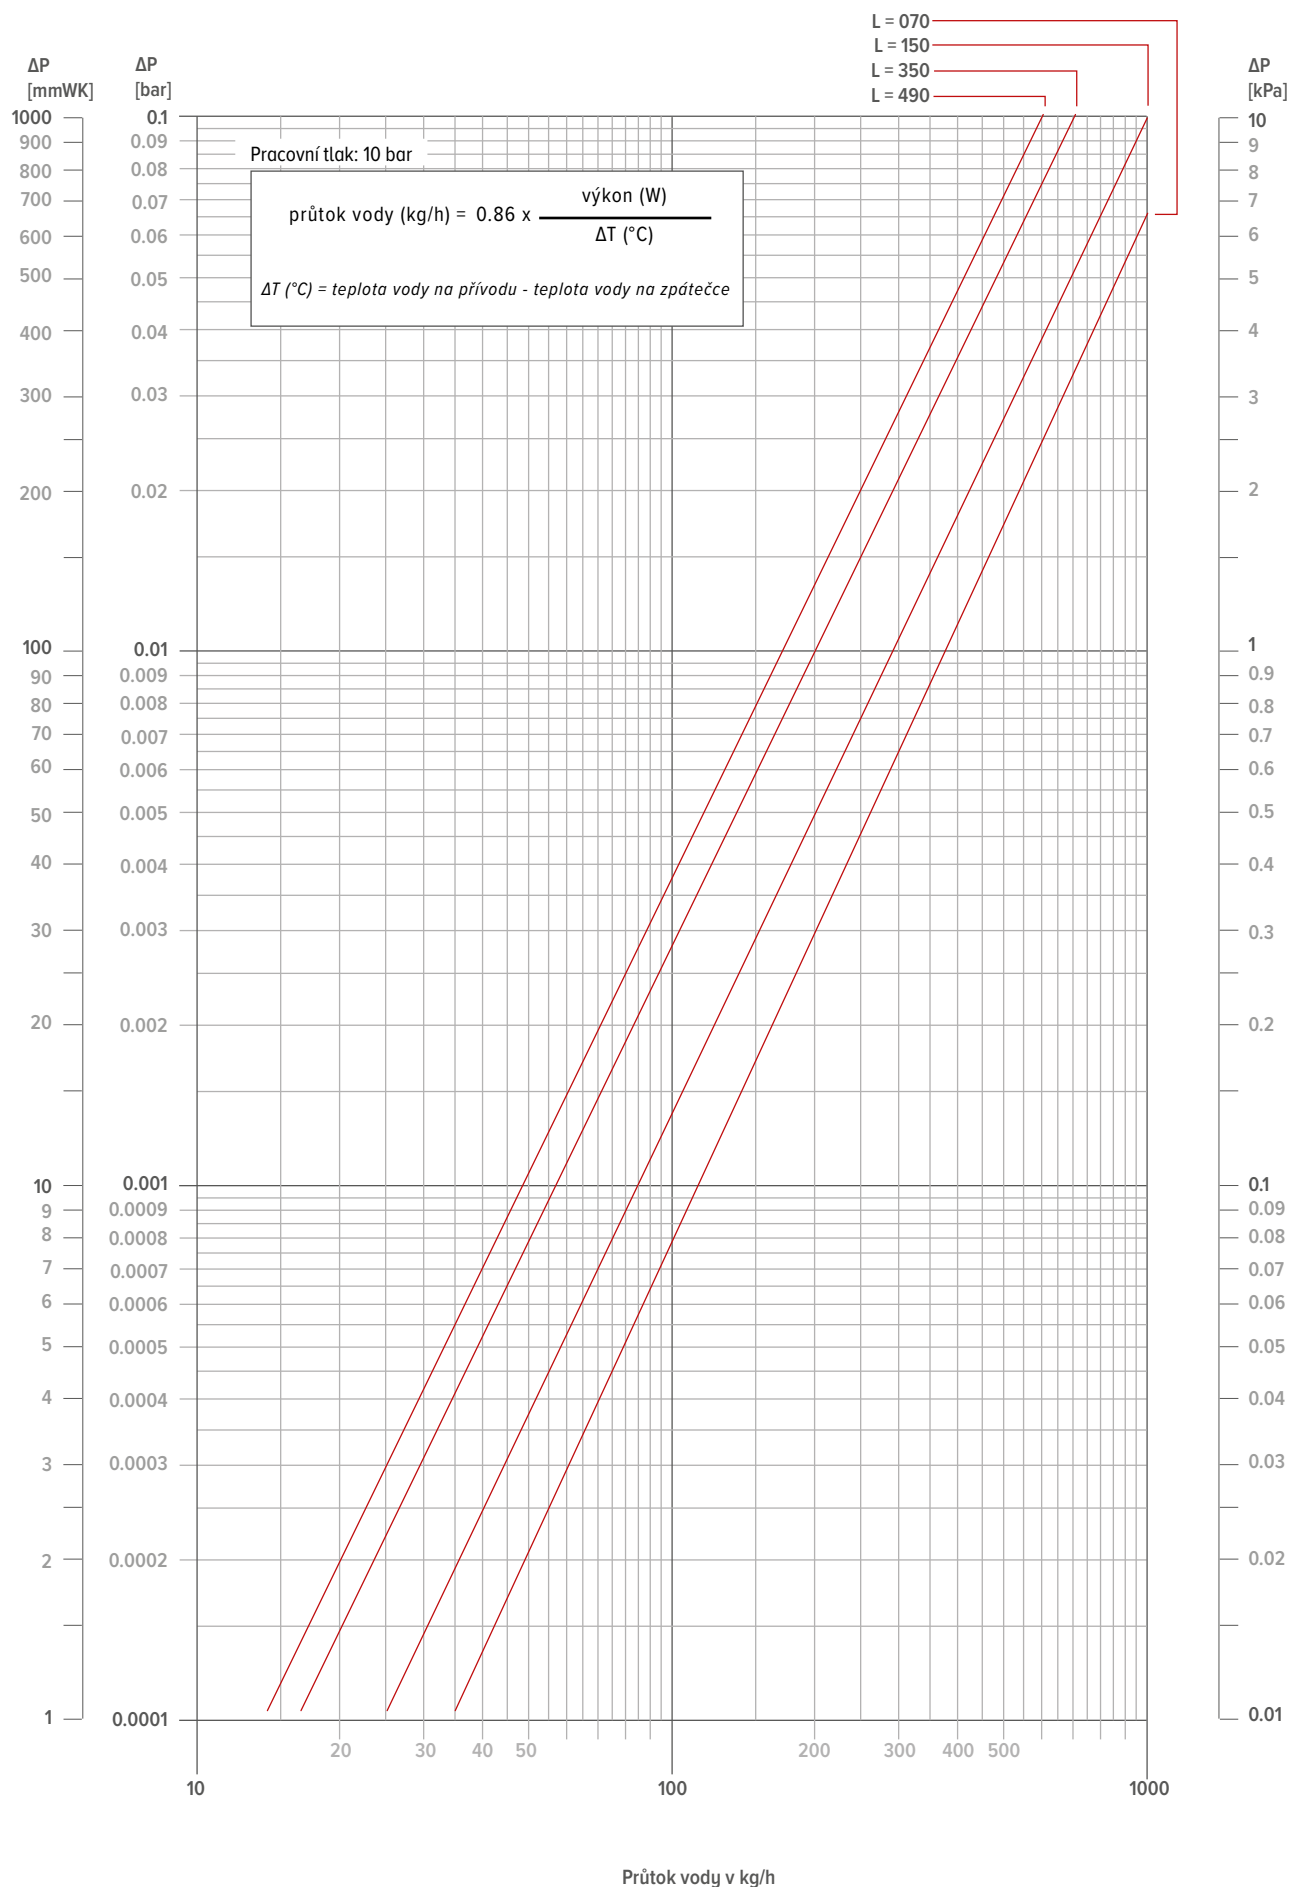


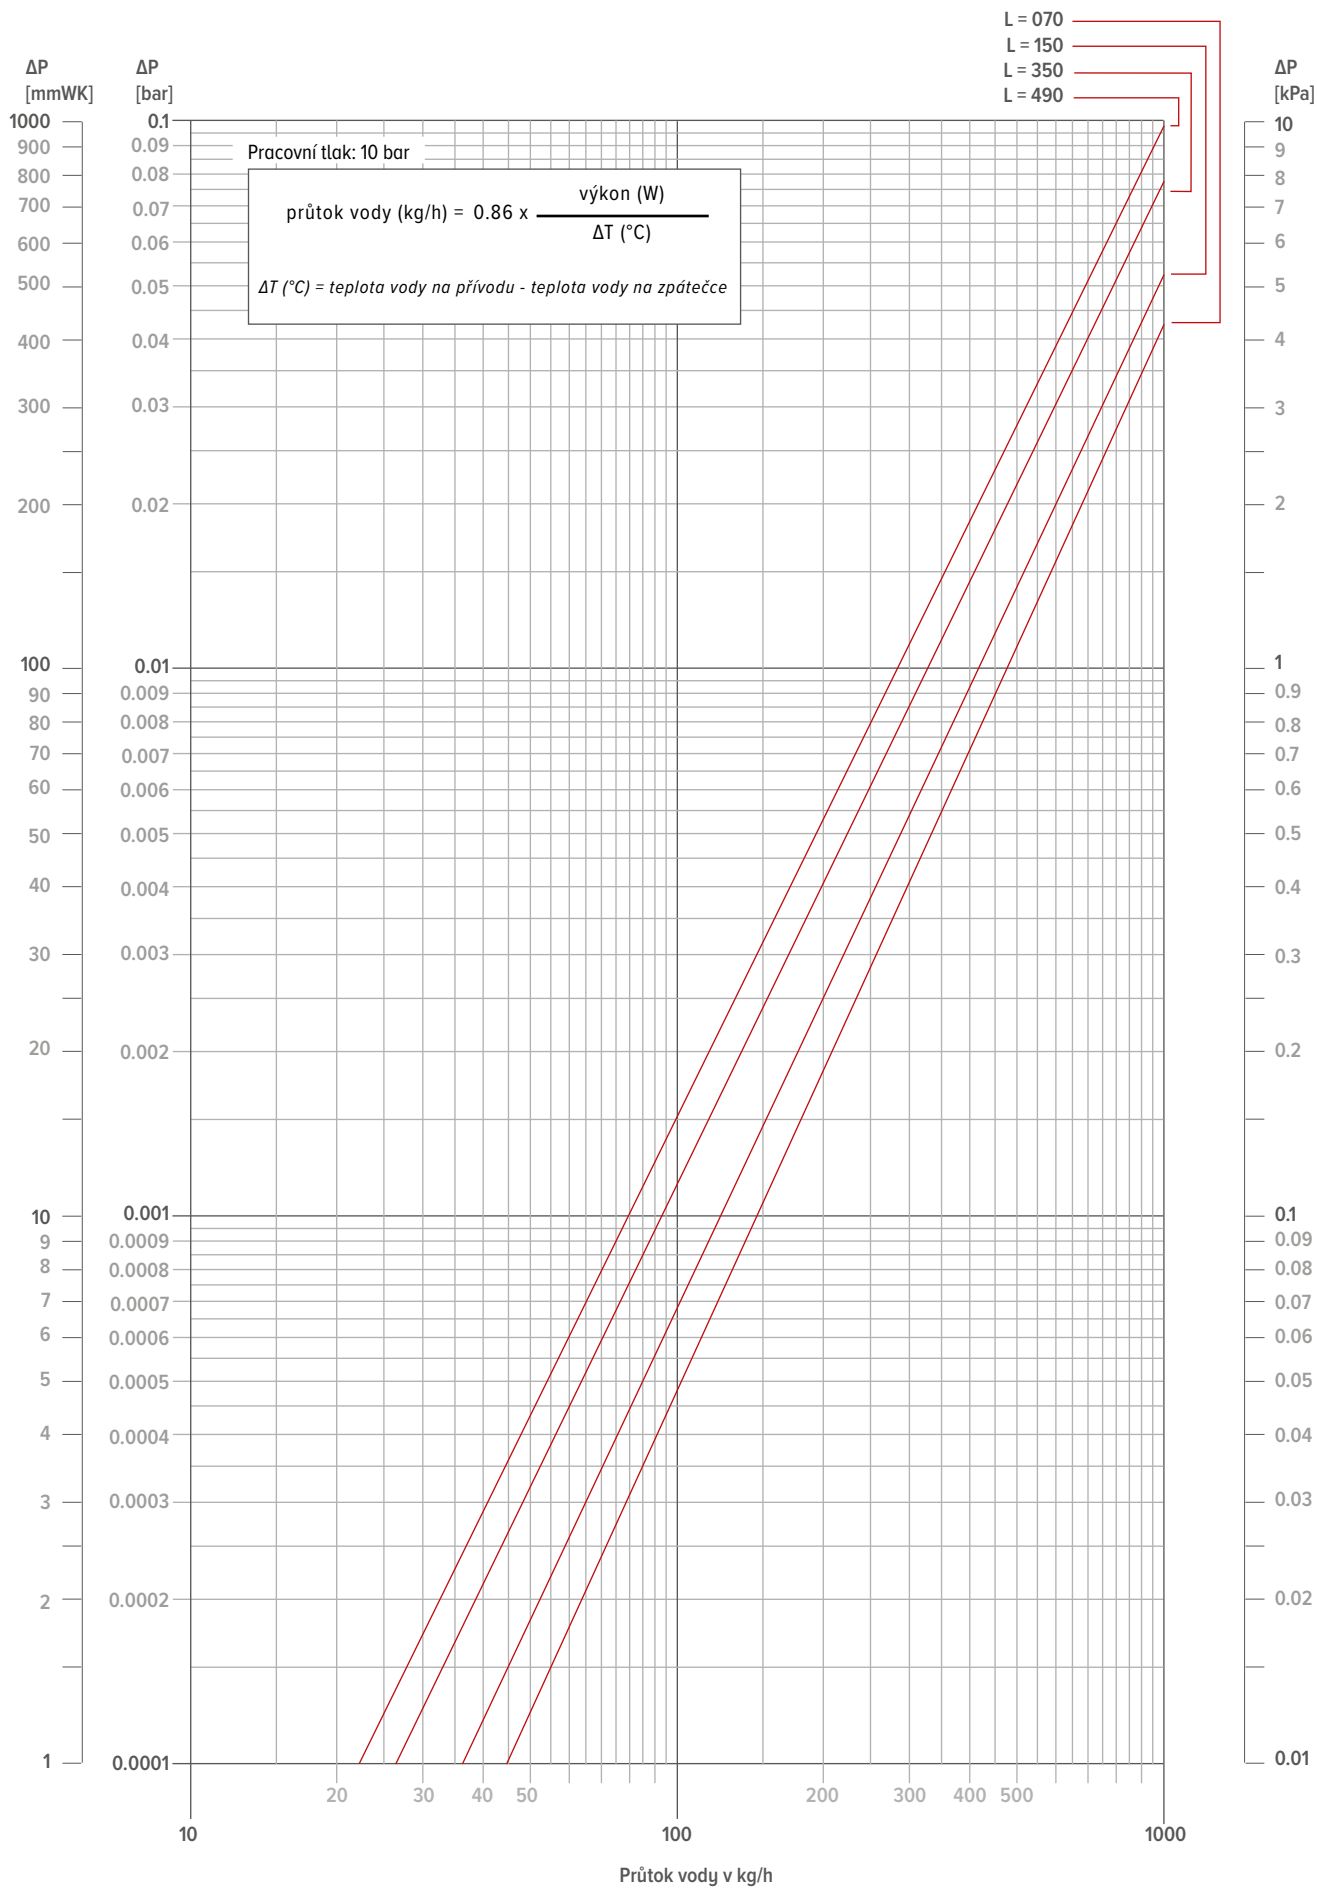

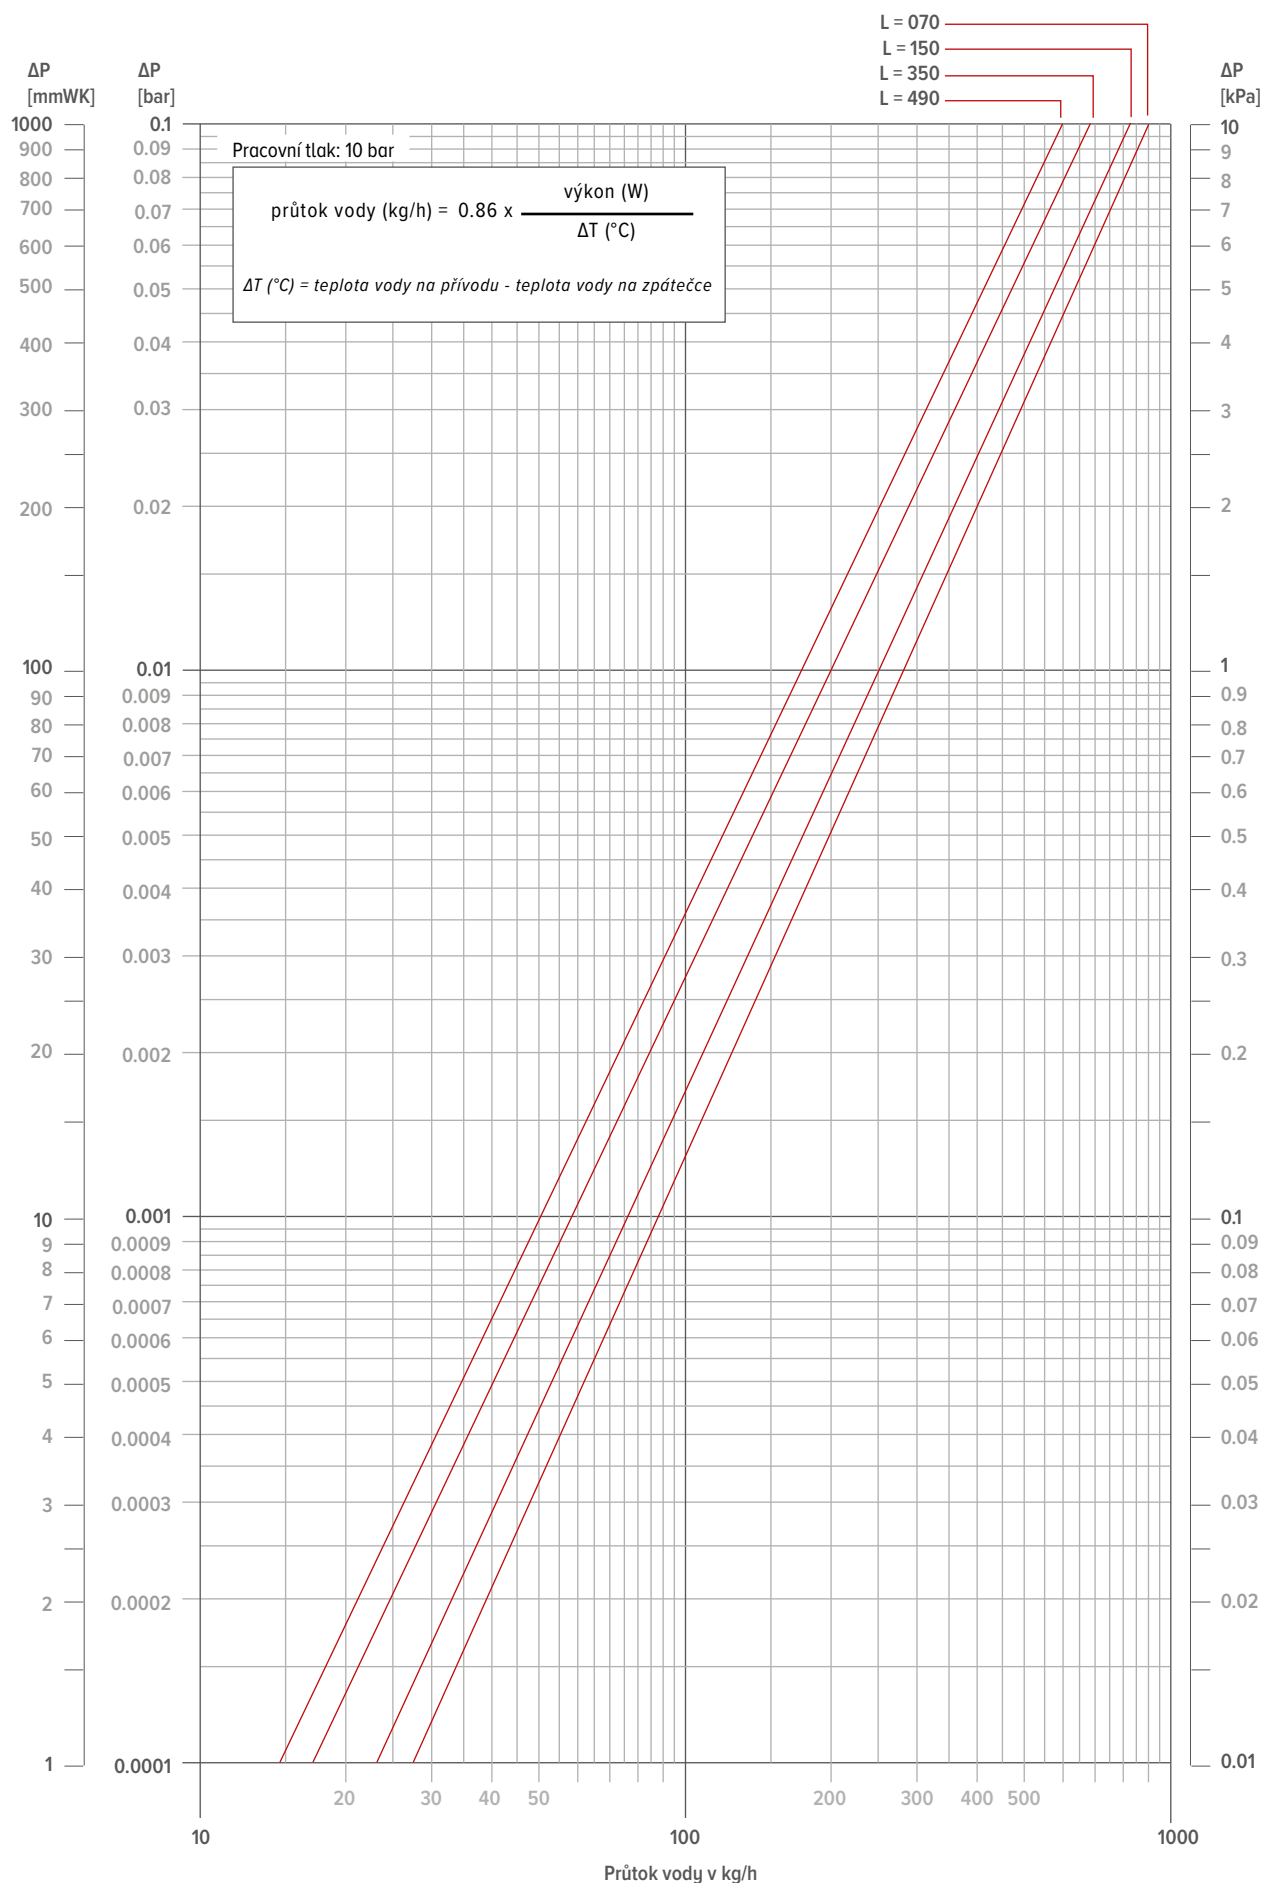

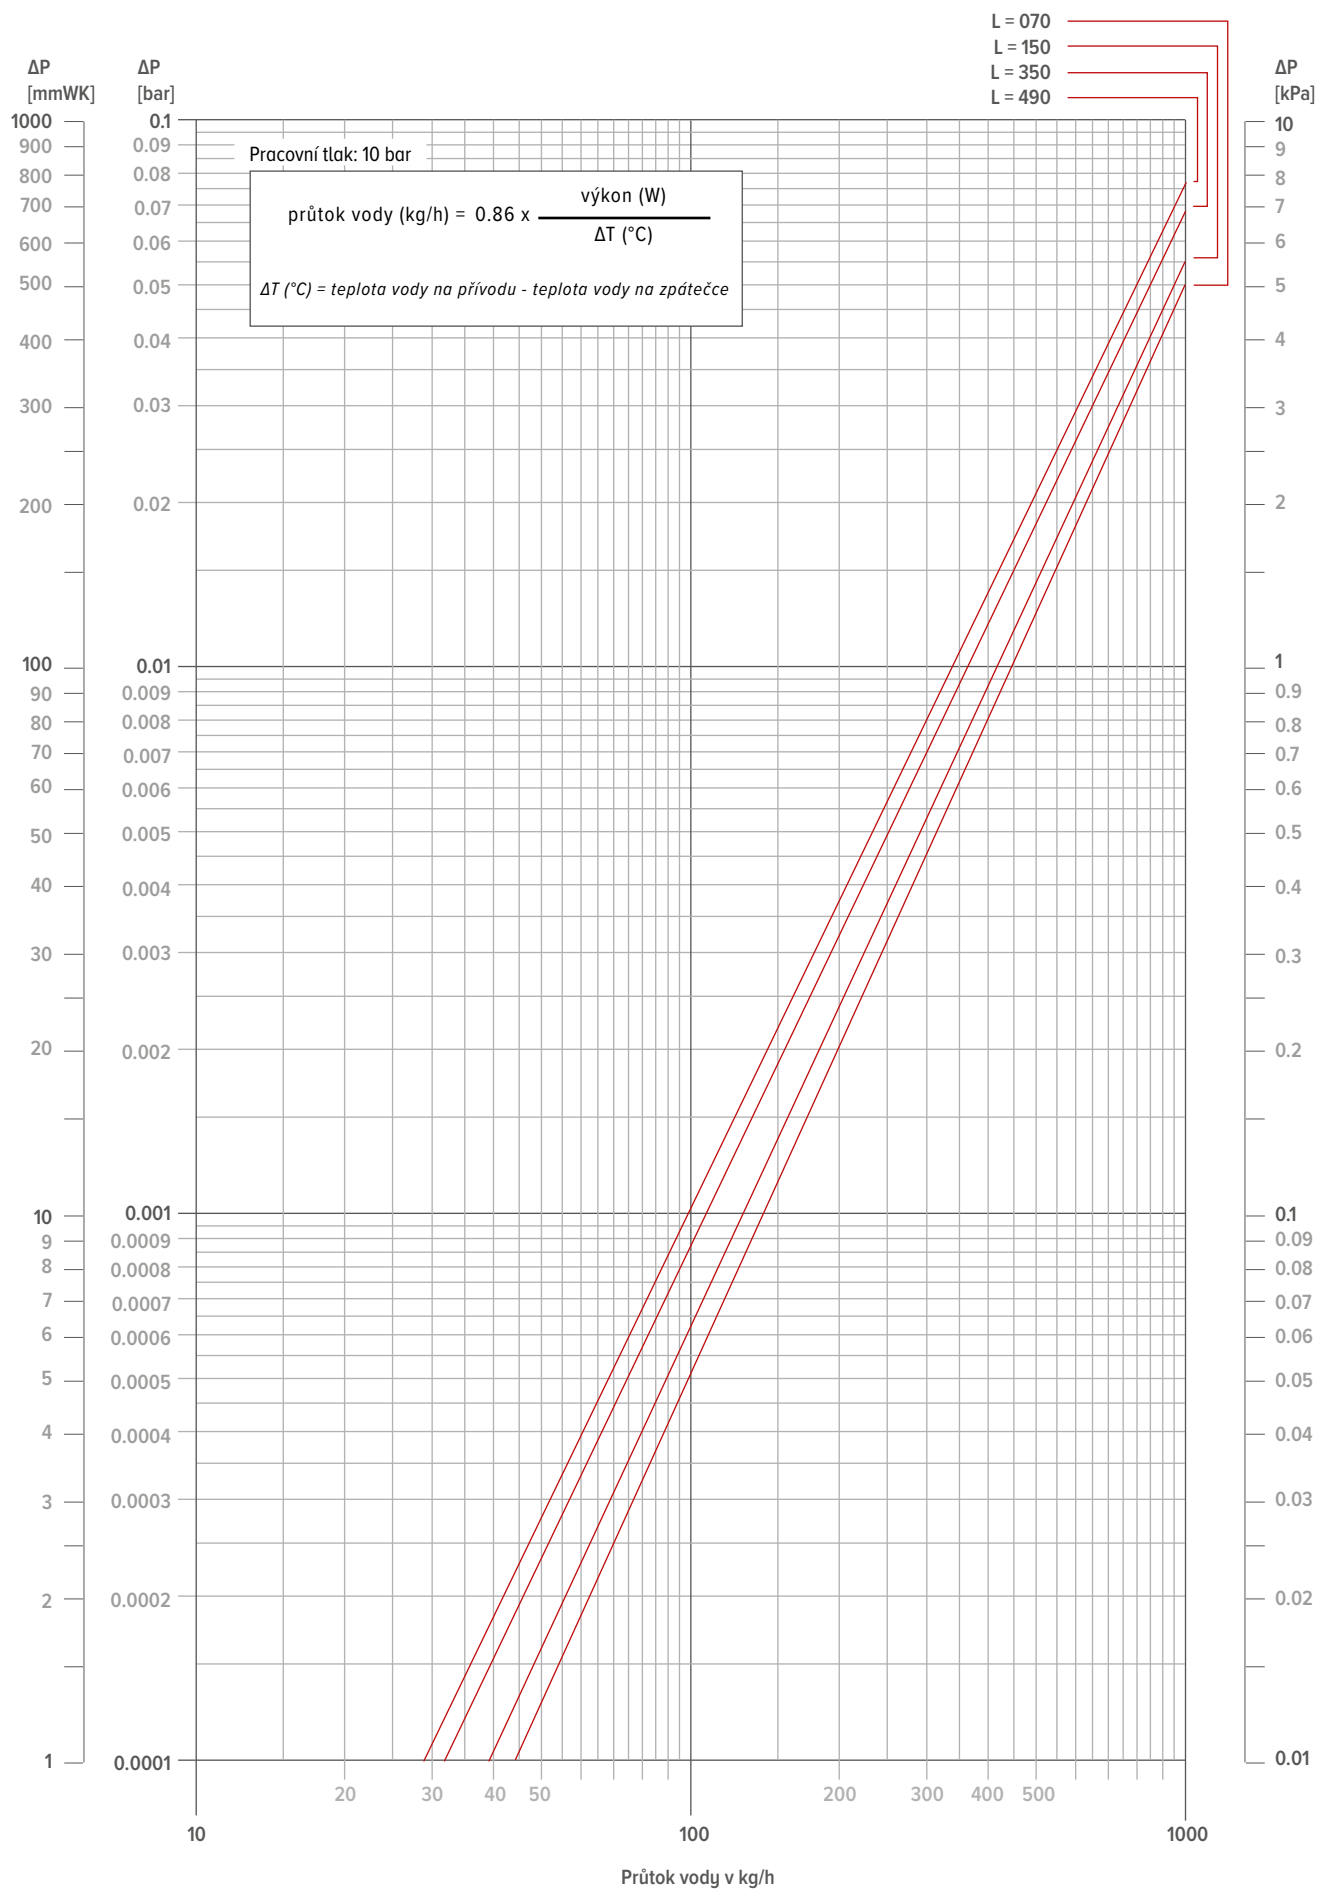

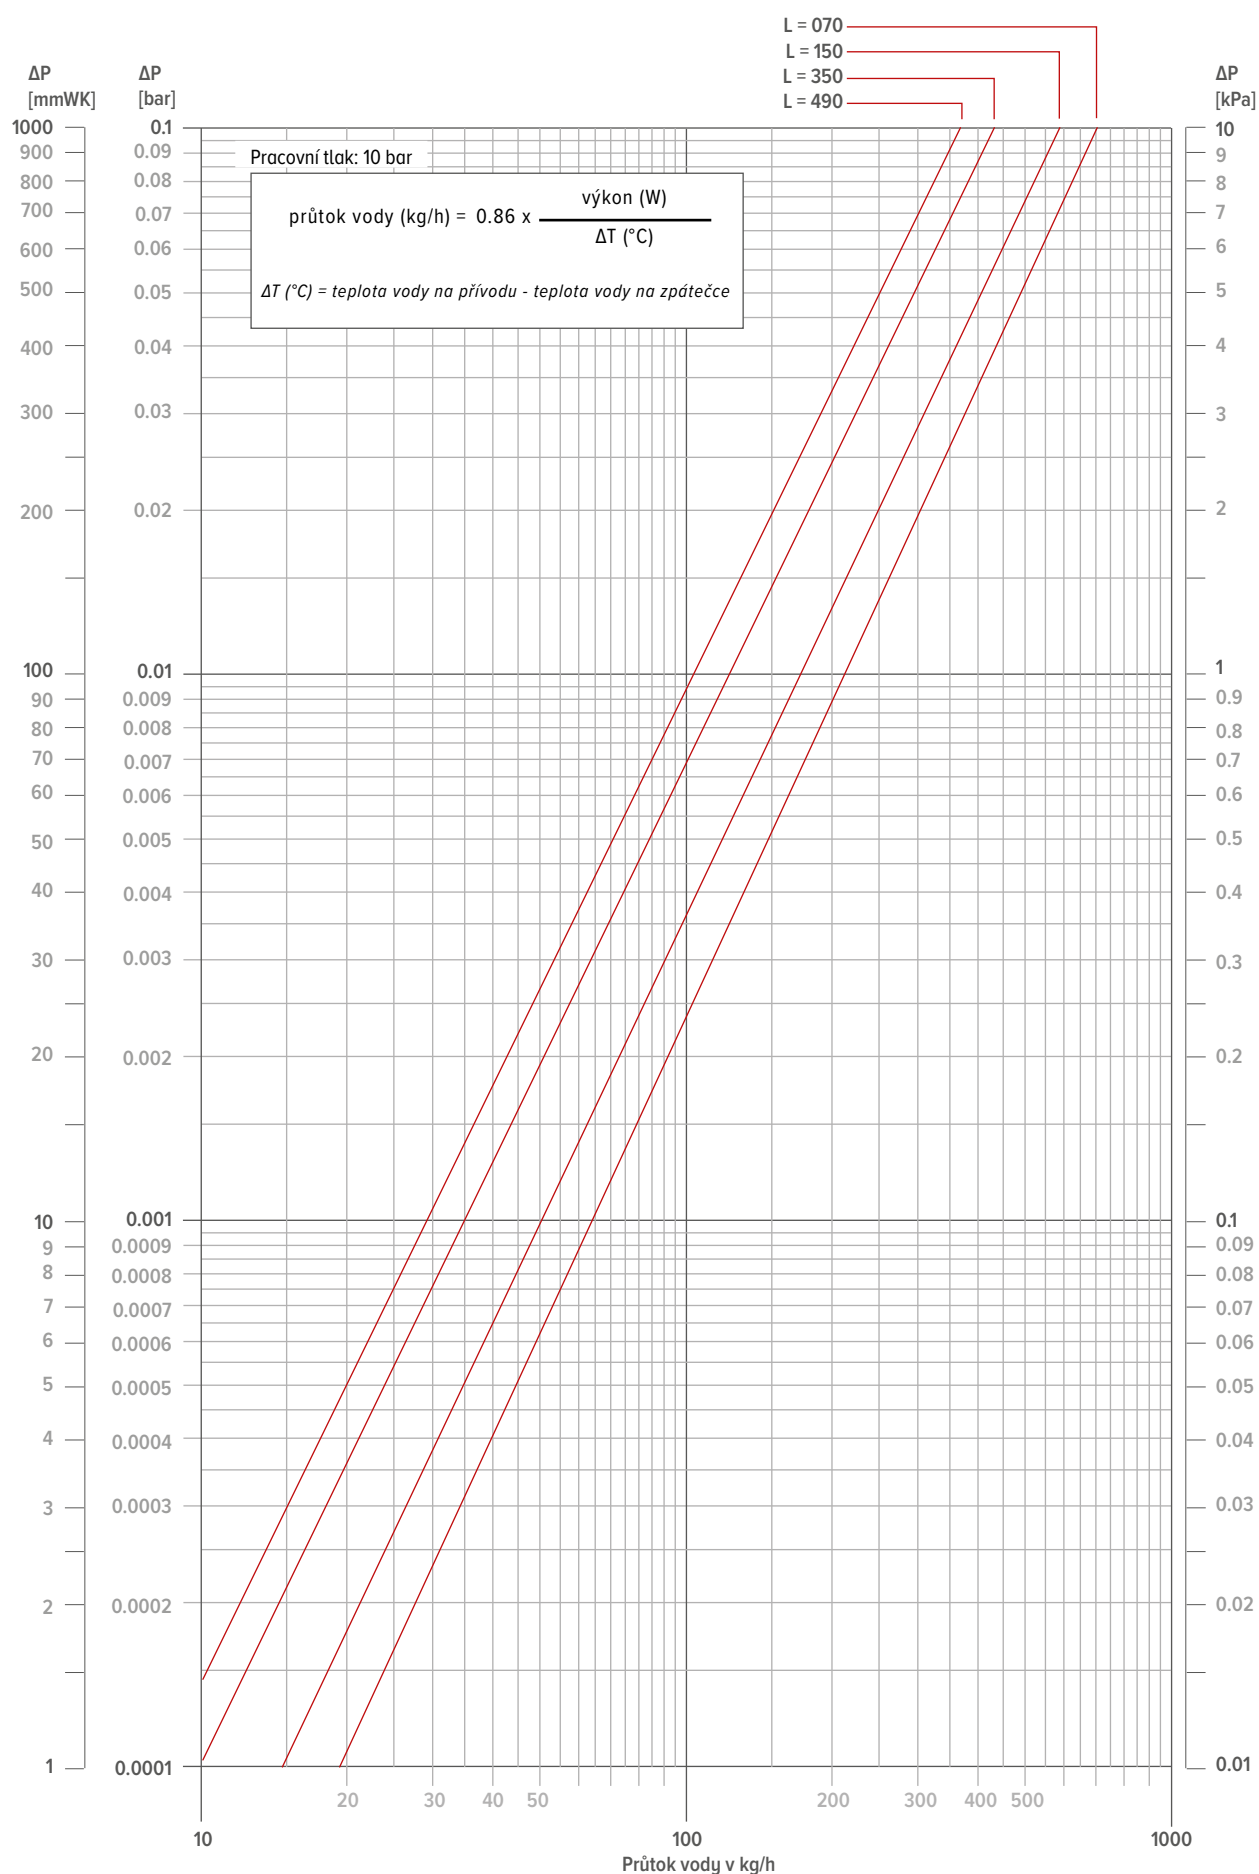

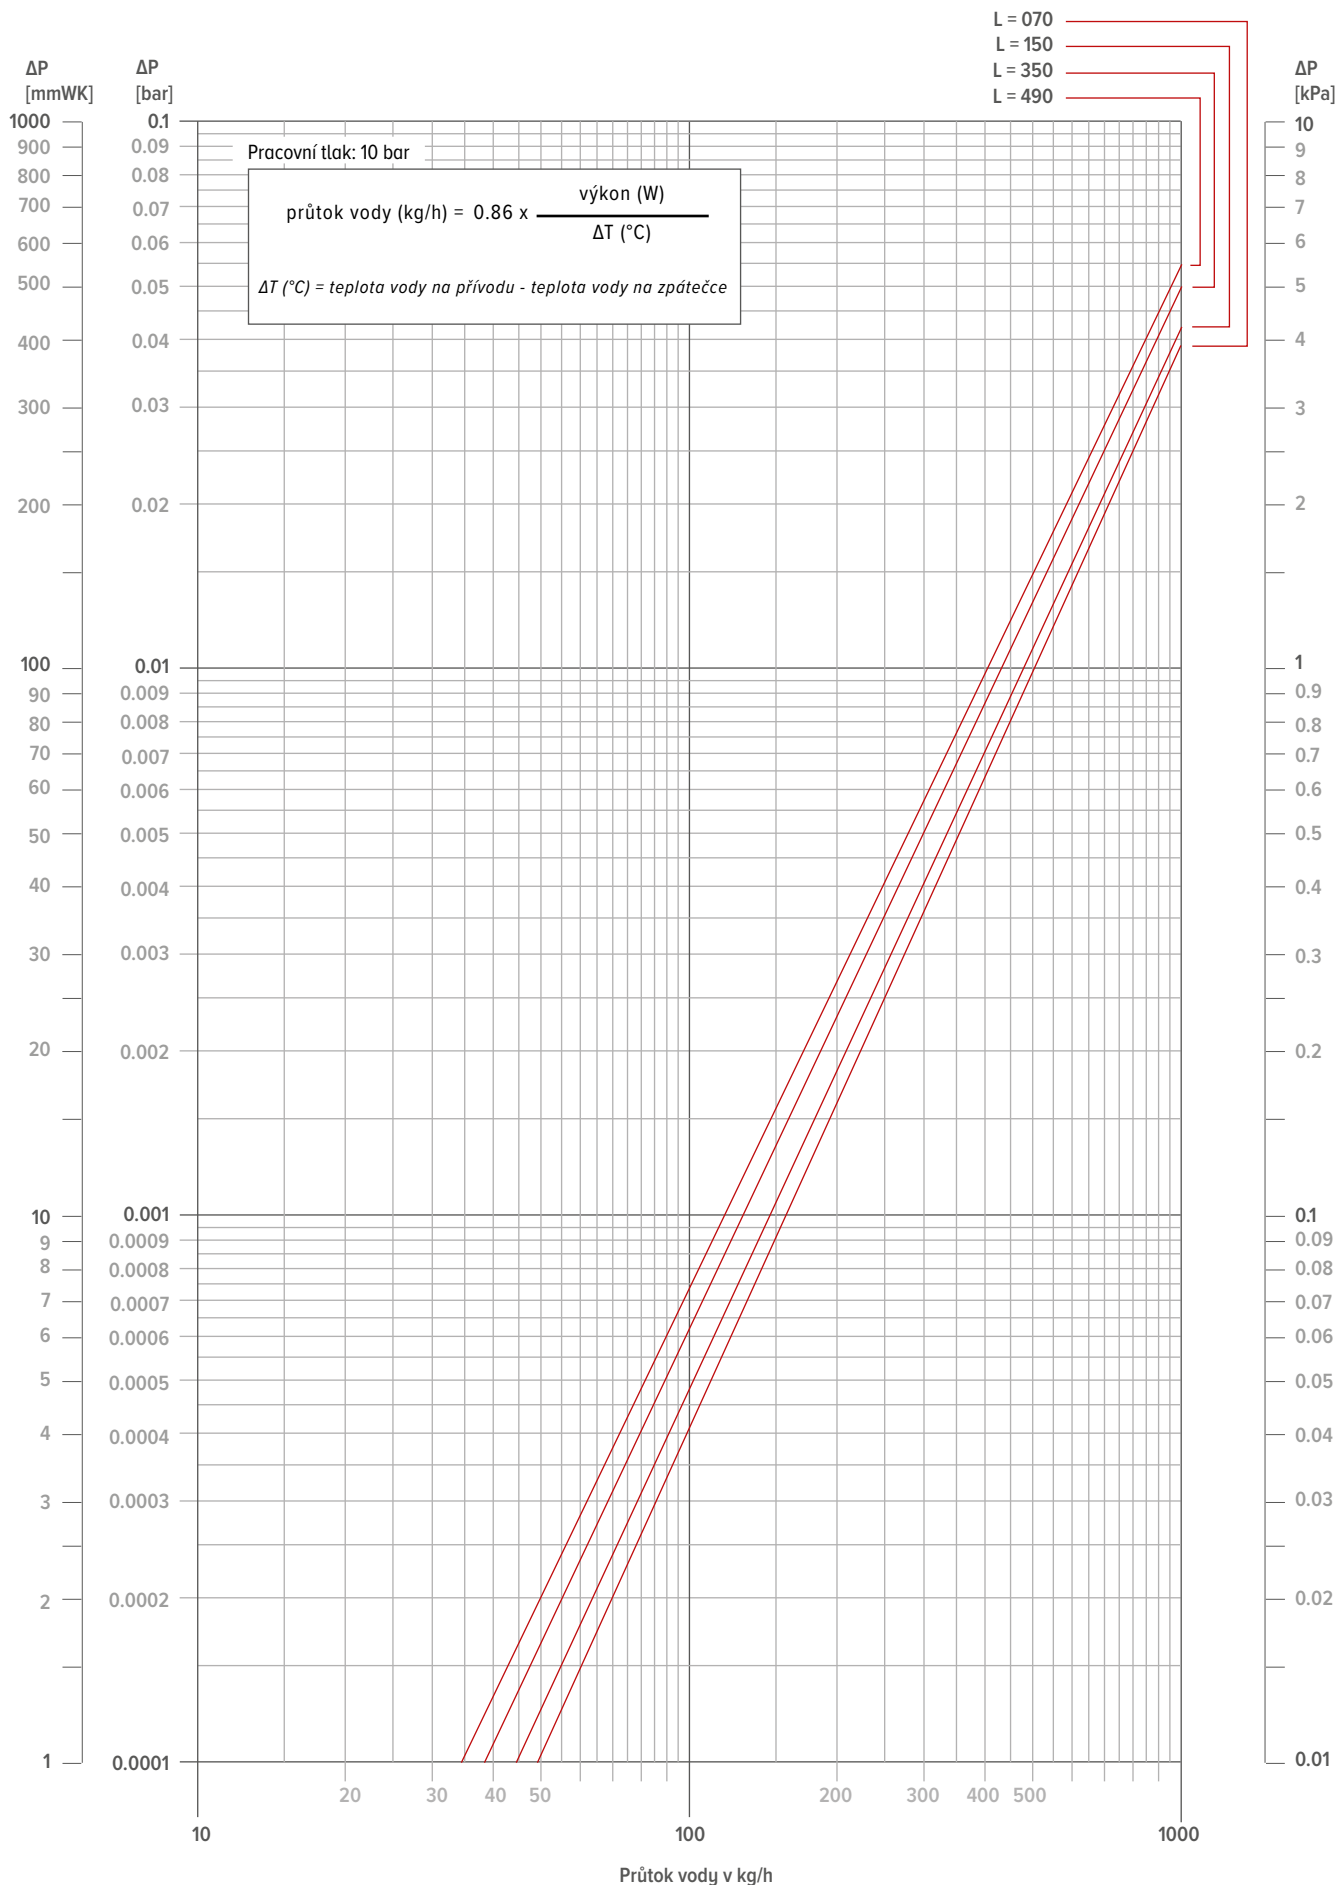



ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V. - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com
www.jaga.com

BELGIE JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com