


IGUANA ARCO & VISIO KČ. 2024.CZ

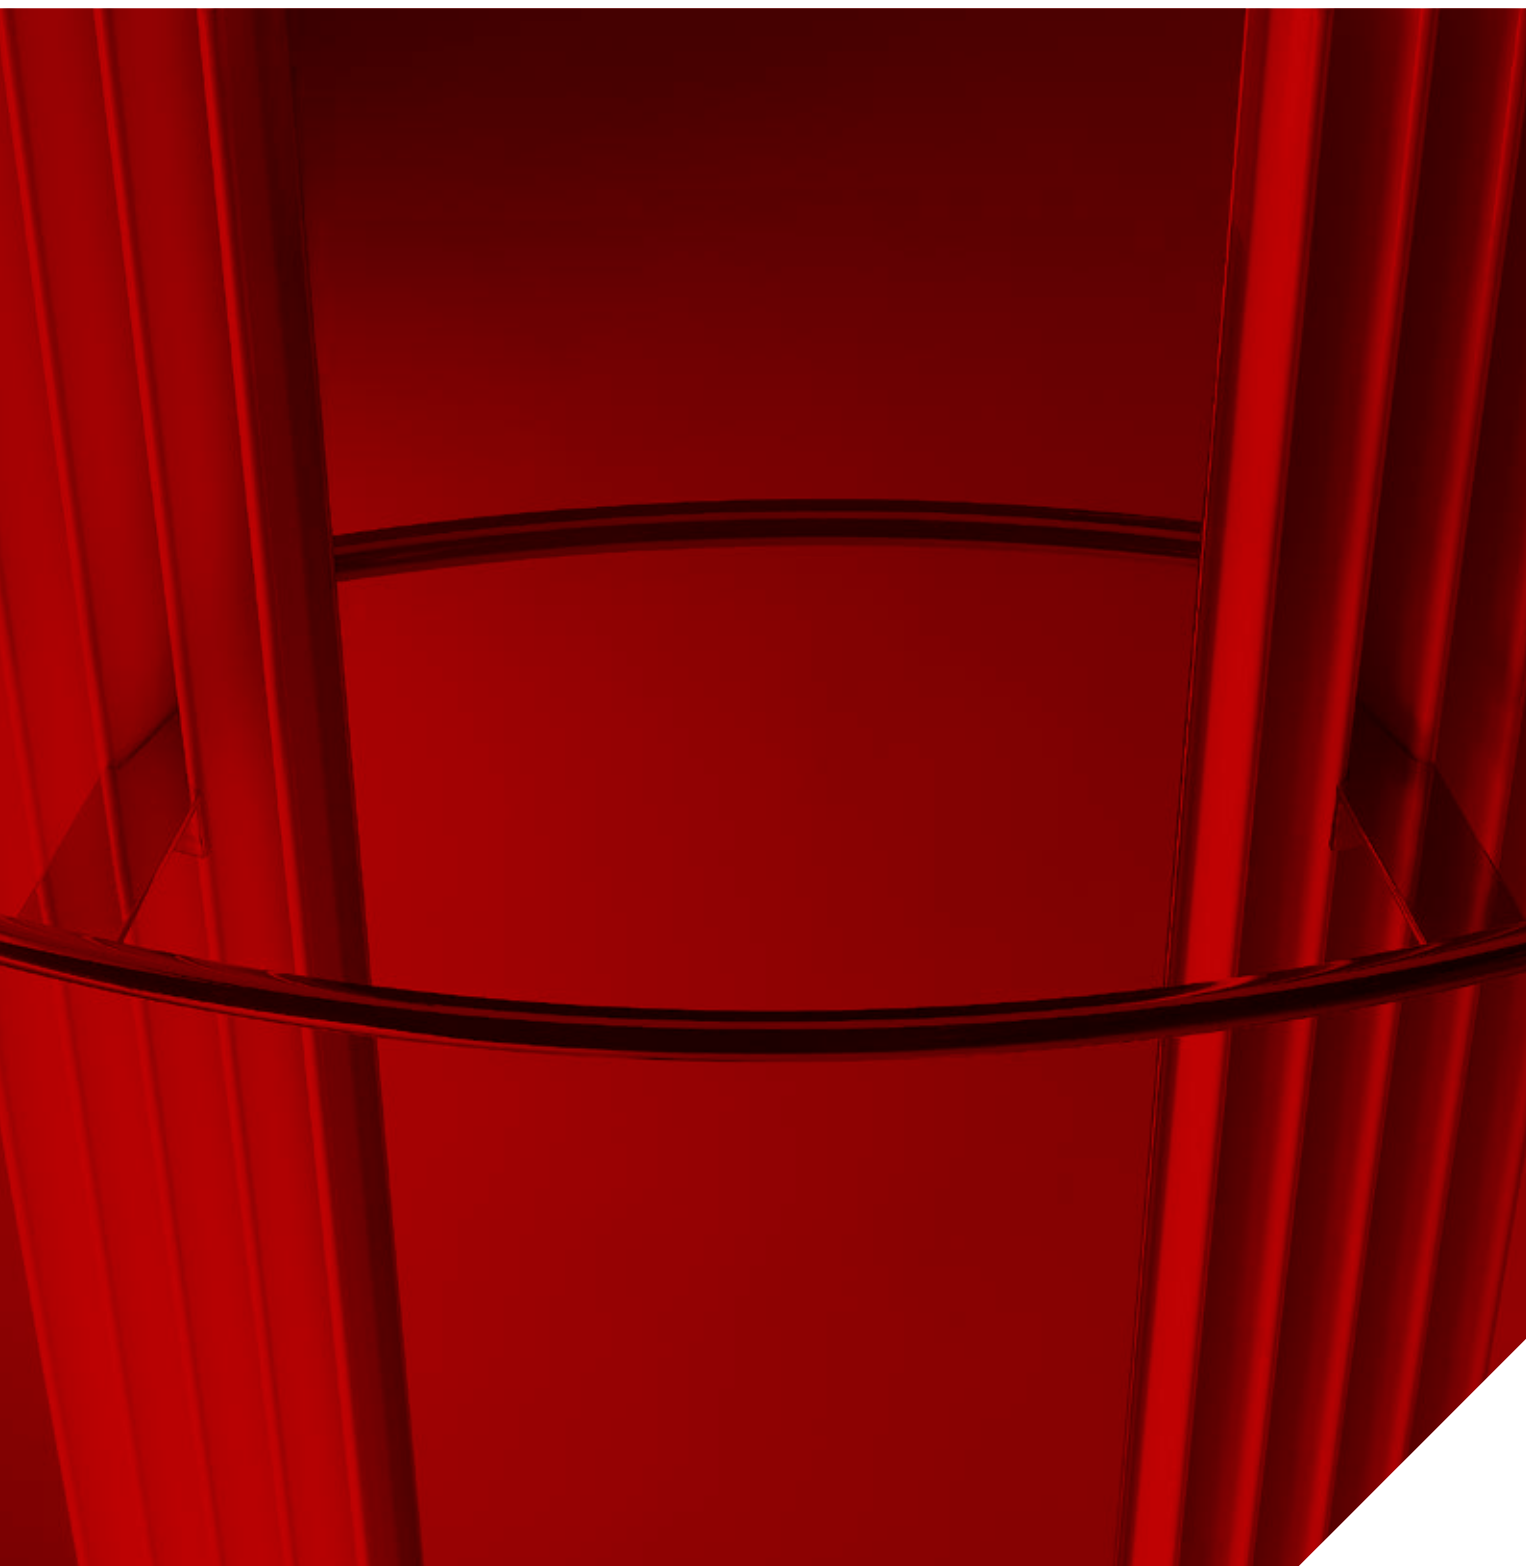

jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA ARCO & VISIO

Symbol zářícího slunce

Teplo se symbolickou hodnotou. Inspirováno dětskou kresbou jasně zářícího slunce transformovaného do plně funkčního uměleckého díla.

Úzké trojúhelníkové profily tělesa Iguana Arco jsou umístěny v nepatrném oblouku, což dodává tělesu nový vzhled z jakéhokoli úhlu pohledu. Mnohofunkčnost tělesa Iguana Visio byla rozšířena přidáním zrcadla. Dokonale vhodné do ložnic a hal.

K dostání také jako „Plus“ model pro nízké teplotní spády.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
BEST HEATING HEAT

IGUANA VISIO hliníková 006 (RAL 9006)






IGUANA ARCO & VISIO

IGUANA ARCO

ROZMĚRY (v cm)

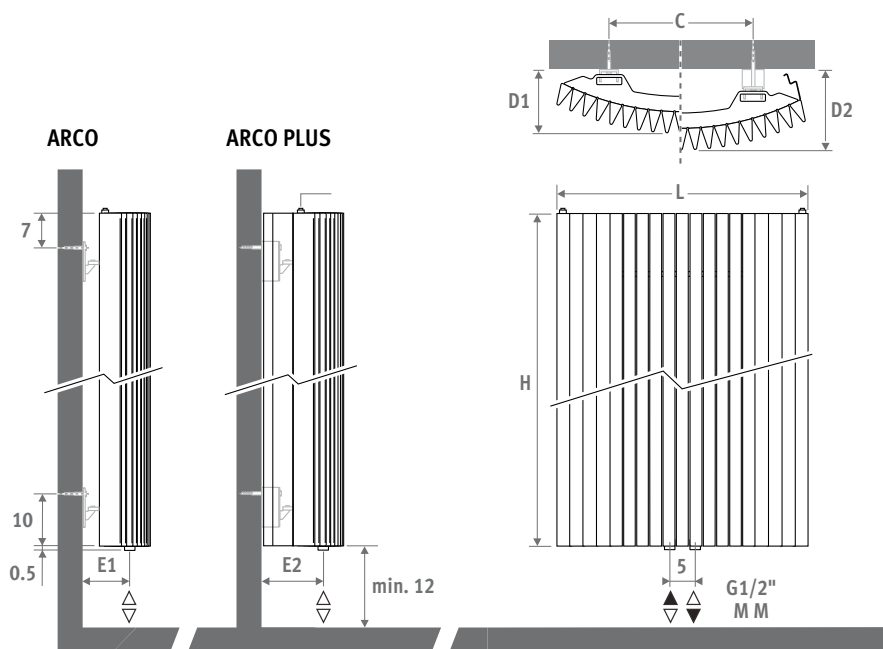

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

STANDARDNÍ DODÁVKA

- středové spodní připojení MM
- stěnové úchyty
- 2 pochromované odvodušňovací ventily G1/8"
- Iguana Plus je dodávána se dvěma bočními panely

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (333), hladký saténový mat
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černá off-black RAL 7021 (145) Jemná struktura: jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy: viz vzorník barev.

PŘIPOJENÍ

Horní připojení: kód MM zaměňte za 45 nebo 54 (1. číslice je přívod).


Netřeba objednávat sálavou trubku.

Odvzdušňovací ventil musí být na trubkách ústředního vytápění.

Jednotrubkové připojení:

připojovací sada 41, 42, 48 nebo 49

Na jednom otopném okruhu mohou být maximálně 2 otopná tělesa.



PŘIPOJOVACÍ SADY

Pro zachování výkonu otopných těles a minimalizaci tlakových ztrát u modelové řady Iguana je doporučeno použít přívodní trubky o minimálním rozměru 15/1.

Připojovací sada ke stěně s Deco Proventilem

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení.



sada 48

KARTÁČOVANÁ OCEL

Kč



CODE.PW3.PS.1...

7803

sada 41

CHROM

Kč



CODE.PW3.AW.1...

3260



CODE.PW3.AC.1...

3732

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

Přesná trubka měď 18/1 118

VPE/ALU trubka 16/2 316


VPE/ALU trubka 18/2 318

Ostatní připojení

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily Eyecatchers" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ručníku v pochromovaném hliníku



Držák šatstva se skládá z držáku ručníku a 5 - ti háčků na oblečení

OBJ. KÓD	L	délka tělesa	Kč
Držák ručníku			
9087.023550	55	41-51	7452
9087.023656	66	62-73-83	7452

ARCO

kód	výška	délka	barva	připoj.
ARCW .	180	029 .	XXX	/MM
vyplňte kód barvy _____				

	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
L H 180				
029	791	394	17366	20837
041	1079	538	22655	27189
051	1366	681	27994	33591
062	1654	824	33306	39968
073	1941	967	38600	46319
083	2229	1111	43891	52675

L H 192				
029	813	406	18016	21614
041	1109	554	23564	28279
051	1404	701	29069	34885
062	1700	849	34615	41537
073	1995	996	40166	48195
083	2291	1144	45707	54844

L H 200				
029	826	413	18424	22107
041	1127	564	24142	28971
051	1427	714	29826	35794
062	1727	864	35495	42594
073	2028	1014	41187	49431
083	2328	1164	46904	56283

L H 220				
029	858	431	19483	23375
041	1170	587	25559	30674
051	1482	744	31648	37977
062	1794	900	37759	45312
073	2106	1057	43822	52583
083	2418	1213	49898	59877

L H 240				
029	886	446	20539	24651
041	1208	608	27026	32429
051	1530	770	33483	40183
062	1852	932	39945	47933
073	2174	1094	46428	55714
083	2496	1256	52888	63464

IGUANA ARCO

ARCO PLUS

kód	výška	délka	barva	připoj.
ARPW .	180	029 .	XXX	/MM
vyplňte kód barvy _____				

	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
L H 180				
029	999	492	22570	27090
041	1362	670	29453	35338
051	1725	849	36392	43673
062	2088	1027	43297	51955
073	2452	1207	50176	60208
083	2815	1385	57060	68468


L H 192				
029	1046	516	23421	28109
041	1427	704	30634	36765
051	1807	892	37784	45341
062	2187	1080	45001	54002
073	2568	1268	52214	62661
083	2948	1455	59417	71297

L H 200				
029	1076	532	23952	28742
041	1467	726	31379	37659
051	1858	919	38774	46532
062	2249	1112	46143	55376
073	2641	1306	53544	64255
083	3032	1500	60976	73169

L H 220				
029	1146	569	25328	30391
041	1563	777	33226	39872
051	1980	984	41138	49364
062	2397	1191	49083	58898
073	2813	1398	56959	68353
083	3230	1605	64868	77842


L H 240				
029	1210	604	26701	32041
041	1650	824	35135	42160
051	2090	1043	43527	52235
062	2530	1263	51929	62316
073	2970	1483	60354	72429
083	3410	1702	68756	82505

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

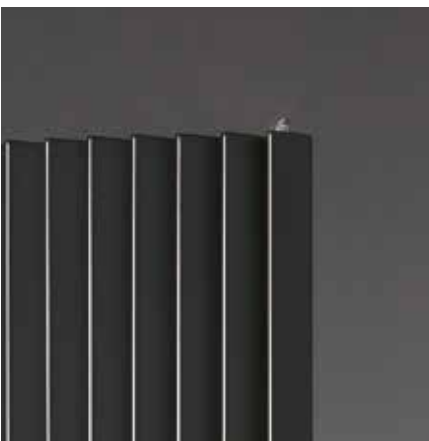

IGUANA VISIO

ROZMĚRY (v cm)

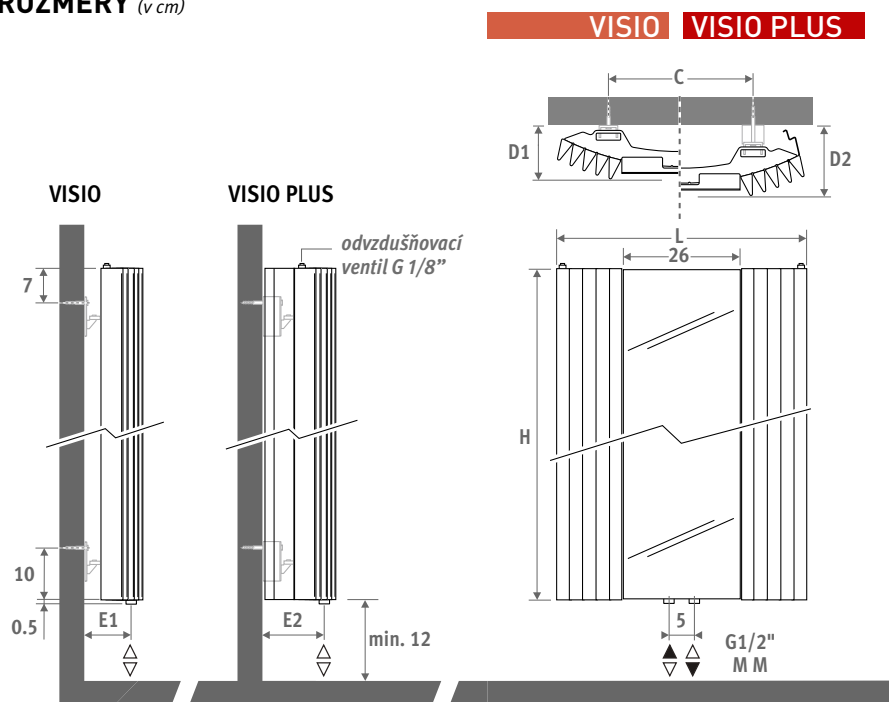

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.7	11.7
62.5	40	11.0	16.0	6.2	11.2
73.3	50	12.5	17.5	7.7	12.7

STANDARDNÍ DODÁVKA

- středové spodní připojení MM
- stěnové úchyty
- 2 pochromované odvzdušňovací ventily G1/8"
- Iguaa Plus je dodávána se dvěma bočními panely

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (333), hladký saténový mat
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černá off-black RAL 7021 (145) Jemná struktura: jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy: viz vzorník barev.

PŘIPOJENÍ

Horní připojení: kód MM zaměňte za 45 nebo 54 (1. číslice je přívod).


Netřeba objednávat sálavou trubku.

Odvzdušňovací ventil musí být na trubkách ústředního vytápění.

Jednotrubkové připojení:

připojovací sada 41, 42, 48 nebo 49

Na jednom otopném okruhu mohou být maximálně 2 otopná tělesa.



PŘIPOJOVACÍ SADA

Pro zachování výkonu otopných těles a minimalizaci tlakových ztrát u modelové řady Iguaa je doporučeno použít přívodní trubky o minimálním rozměru 15/1.

Připojovací sada ke stěně s Deco Proventilem

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení.



sada 48

KARTÁČOVANÁ OCEL

Kč



CODE.PW3.PS.1...

7803

sada 41

CHROM

Kč



CODE.PW3.AW.1...

3260



CODE.PW3.AC.1...

3732

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

Přesná trubka měď 18/1 118

VPE/ALU trubka 16/2 316


VPE/ALU trubka 18/2 318

Ostatní připojení

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily Eyecatchers" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ručníku v pochromované nerezové oceli



Držák šatstva se skládá z držáku ručníku a 5 - ti háčků na oblečení

OBJ. KÓD	L	délka tělesa	Kč
Držák ručníku			
9087.023550	55	51	7452
9087.023656	66	62-73	7452

VISIO

kód	výška	délka	barva	přípoj.
VISW .	180	051 .	XXX	/MM
vyplňte kód barvy _____				
	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
L H 180				
051	719	357	24029	28832
062	1007	502	28685	34426
073	1294	645	32917	39500
L H 200				
051	751	376	25494	30595
062	1051	526	30518	36623
073	1352	676	35078	42094
L H 220				
051	780	391	26972	32367
062	1092	548	32343	38813
073	1404	705	37232	44681



IGUANA VISIO

VISIO PLUS

kód	výška	délka	barva	přípoj.
VIPW .	180	051 .	XXX	/MM
vyplňte kód barvy _____				
	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
L H 180				
051	908	447	31238	37483
062	1271	625	37290	44748
073	1634	804	42793	51352
L H 200				
051	978	484	33145	39774
062	1369	677	39665	47598
073	1760	871	45604	54723
L H 220				
051	1042	518	35068	42079
062	1459	725	42047	50457
073	1876	932	48401	58081

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C



jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Ledna 2024.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí