


# jaga

CLIMATE DESIGNERS


Topení 

SANI ELECTRIC KČ. 2024.CZ



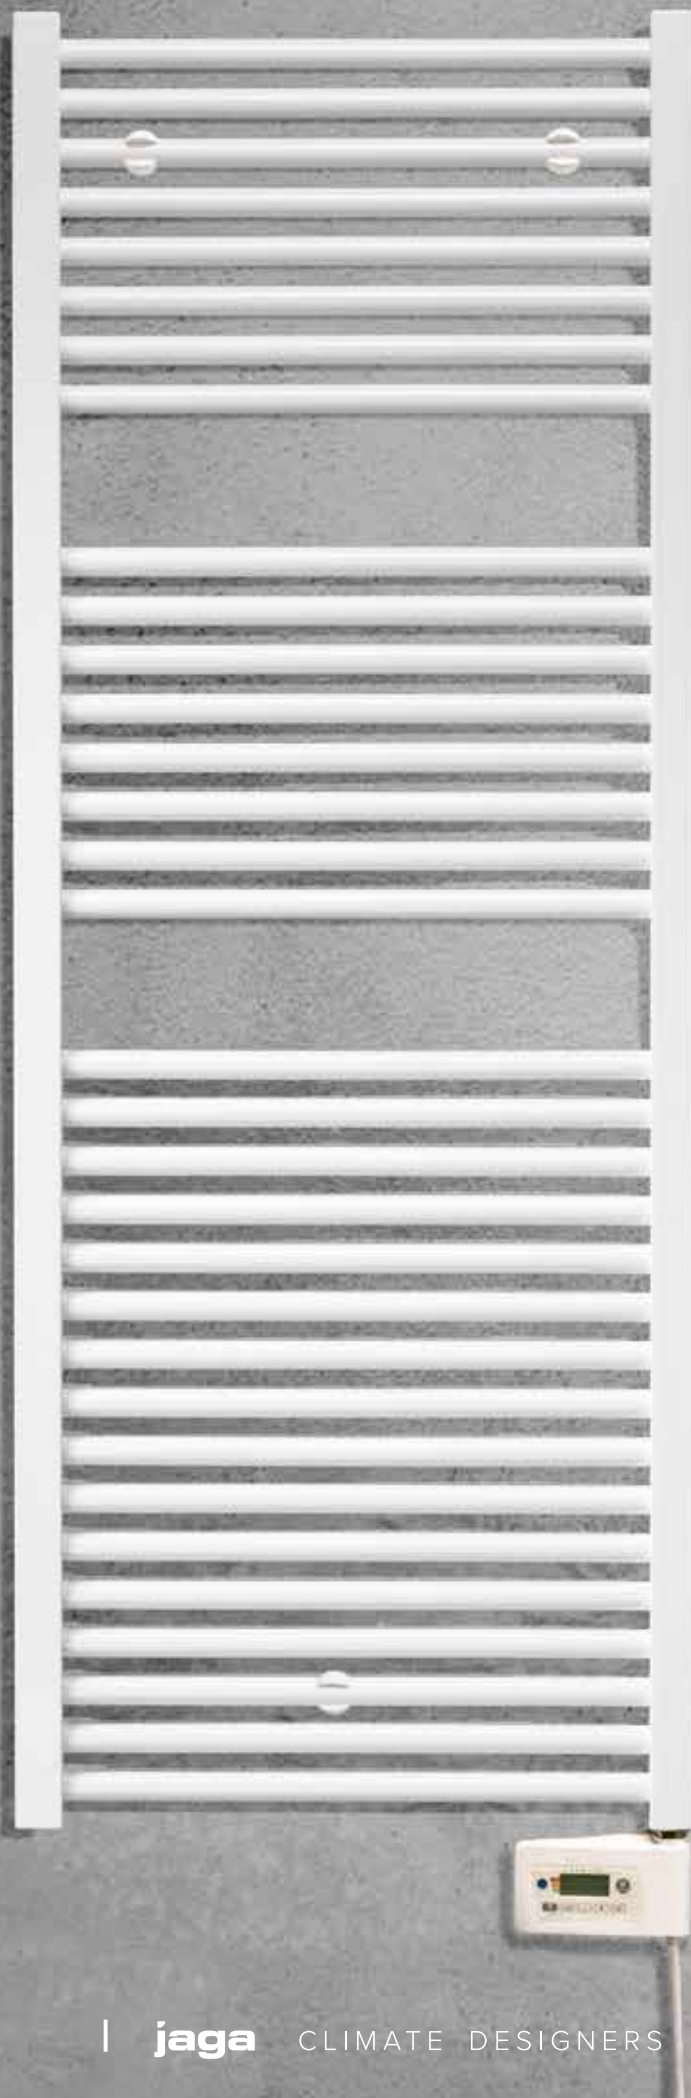

## ROZMĚRY (v cm)

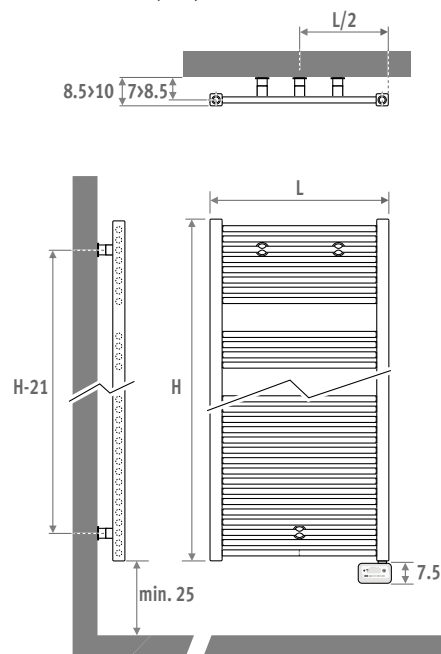

## STANDARDNÍ DODÁVKA

- stěnové úchyty
- kulaté, horizontální sálavé trubky  $\varnothing$  22 mm
- vertikální čtvercové, ocelové profily 35 mm x 35 mm
- integrovaný rezistor s regulátorem
- bílý kabel 1.2 m s lisovanou zástrčkou
- s kapalinovým plněním

## BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (233), hladký lesklý povrch

## SPECIFIKACE

- maximální provozní teplota: 110°C
- napětí: 230V jednofázový - 50Hz
- stupeň krytí IP44: ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru, vhodné pro zónu A
- izolační třída II
- teplota přednastavena na 19 ° C, nastavitelná od + 7 ° C do + 30 ° C

## SNADNÉ NASTAVENÍ

Inteligentní Sani Electric má uživatelsky přívětivé menu s naprogramovanými předvolbami pro každý den v týdnu. Ty lze snadno přizpůsobit vašim potřebám na rozhraní pomocí velkých tlačítek.

- 4 provozní režimy: Auto (Program), Comfort, Eco (úspora energie), Ochrana proti mrazu, Standby
- 5 programovacích profilů
- manuální a dočasné zrušení programu
- zvuková signalizace během provozu
- zámek klávesnice pro děti

**Infračervené dálkové ovládání k dostání jako volitelné příslušenství.**

## ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROVOZ

Digitální ovládání Ecodesign zajišťuje stabilní a přesné nastavení teploty a obsahuje různé možnosti úspory energie.

- elektronické měření a regulace teploty
- detekce otevřeného okna
- ochrana proti mrazu
- údaj o aktuální spotřebě energie pomocí energetického štítku A / B / C
- zobrazení množství spotřeby energie v kwh / 24h nebo od posledního resetu
- automatické vypnutí funkce Boost, programovatelné max. do 90 minut



ECOdesign 2018  
compliant

## SANI ELECTRIC


kód	výška	délka	barva
SEDW .	093	040 .	233

	Watty	Kč
<b>L H 093</b>		
040	300	19599
050	500	19977
<b>L H 122</b>		
040	500	21800
050	750	22316
<b>L H 137</b>		
040	500	23208
050	750	23795
060	1000	24756
<b>L H 175</b>		
040	750	27026
050	1000	27782
060	1000	28918
<b>L H 205</b>		
060	1250	33181


## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



OBJEDNACÍ KÓD	Kč
9096.020101	1340

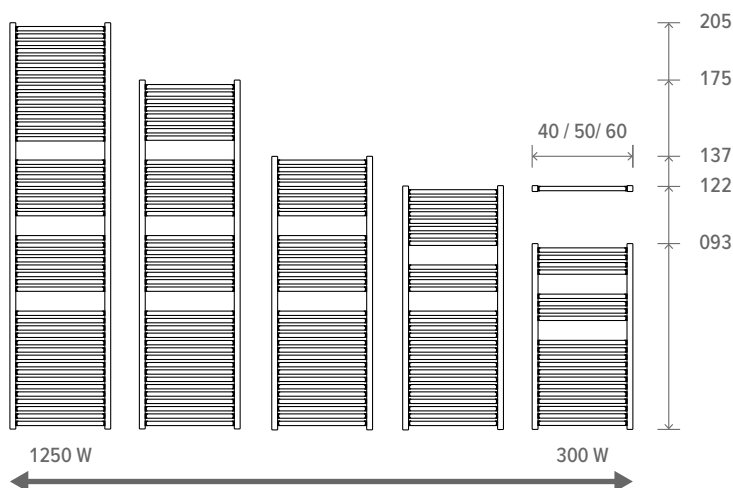

## UMÍSTĚNÍ V KOUPELNĚ

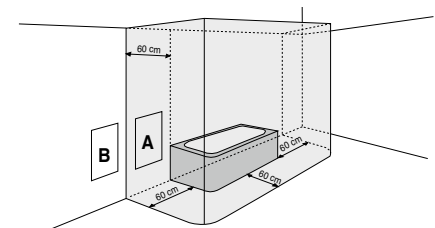

Elektrický radiátor s ochrannou třídou II smí být umístěn pouze v **zóně A**. Přípojná krabice (nikdy však kolíková zástrčka) musí být umístěna v kuchyních a koupelnách minimálně 25 cm nad podlahou. Radiátor nesmí být nikdy umístěn níže než přípojná krabice. Musíte použít pojistku umístěnou mimo místnost. Radiátor musí být uzemněný.

V **zóně B** může být elektrický radiátor s ochrannou třídou II připojen k elektrické síti prostřednictvím kolíkové zástrčky, která je umístěna v **zóně B**.

Jednotka musí být namontována a připojena kvalifikovaným technikem v souladu s instalačními pokyny a národními a aktuálně platnými místními předpisy.

# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka  
Č sl. Armády 325  
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6  
F: +420 220 190 519  
info@jagacz.com  
www.jagacz.com

Jaga International  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16  
F: +32 11 29 41 60  
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.  
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.  
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Ledna 2024.  
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí