



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ



HEIMEIER СТАНОВИТСЯ GAMPPER

Доступно с ноября 2023 года

С осени 2023 года вентиль Heimeier Eclipse будет заменен новым динамическим вентилем Gampper Vario-DP. Этот клапан работает с постоянным расходом, настраиваемым до 340 л/ч независимо от давления. Конструкция клапана Jaga Gampper Vario-DP идентична клапану Jaga Heimeier Eclipse. Это обеспечивает полную сочетаемость с оборудованием Jaga.

150 л/ч ► 340 л/ч




СТАРЫЙ

НОВОЕ

	КОД		КОД
G½	5090.5405	G½	5090.3405
Евроконус	5090.5407	Евроконус	5090.3407
КОМПЛЕКТ	COLO	КОМПЛЕКТ	COLO
262	COLO.EF2.	282	COLO.GF2.
265	COLO.EW2.	285	COLO.GW2.
161	COLO.HECW.	181	COLO.GACW.
162	COLO.HECF.	182	COLO.GACF.
163	COLO.HESW.	183	COLO.GASW.
164	COLO.HESF.	184	COLO.GASF.


**ВСЕ НАШИ ТЕПЛООБМЕННИКИ LOW-H₂O МОГУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ
КАК СЛЕВА, ТАК И СПРАВА!**

СОЕДИНЕНИЕ СПРАВА

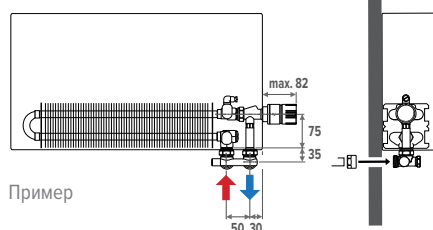

Пример

СОЕДИНЕНИЕ СЛЕВА

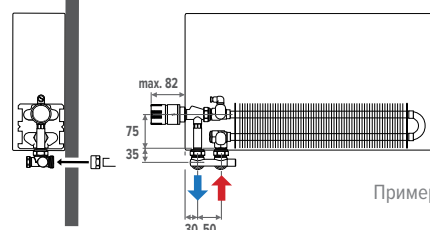

Пример

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

EUROCONUS

На стену	6
Jaga H-блок	6
Jaga Crossflow Вентиль	8
В пол	10
Jaga H-блок	10
Jaga Crossflow H-узел	12
На стену внутри кожуха	14
В пол	15
Радиатора	16
Mini Canal, Mini Canal Pro, Mini Canal Hybrid	16
Briza 12	17
Briza 22/26	18
Freedom	19
Clima Canal, Clima Beam	20

DN20

Радиатора	22
Clima Beam	22
Briza 22/26	23

M24 X1.5

подключение в стену под кожухом	
24	
Клапан Jaga Pro M24	24
Внутри обшивки	26

M24 19/”

Вентиль Jaga Deco Pro	28
На стену	30
В пол	32
Eenpuntsventiel	33

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО

EUROCONUS

Jaga H-вентиль 3/4” Euroconus	36
Jaga Crossflow Вентиль	37
Вентиль Jaga 3/4” Евроконус	38
Вентиль Jaga 3/4” Евроконус справа	39
Jaga обратный вентиль 3/4” Euroconus	39
H-блок с наконечником 3/4” Euroconus	40
Crossflow блок с наконечником 3/4” Euroconus	40

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Клапан Jaga 1/2” внутренняя резьба	41
Динамический вентиль Jaga Gampper Vario DP 1/2” внутренняя резьба	41
Удлинительная трубка	42
Обратные клапаны Jaga 1/2” внутренняя резьба	42

Увеличенный воздушный клапан 1/8”	43
--	-----------

DN 20

Вентиль Jaga	44
--------------	----

M24 X 1.5

Клапан Jaga Pro M24	46
---------------------	----

M24 19/”

Jaga Deco для подключения в одной точке	47
Вентиль Jaga Deco Pro	48
Угловой вентиль Jaga Deco	49
Jaga Deco клапан	50
Jaga Deco обратный вентиль	51

КОНЦОВКИ

Никель	52
Хром	53

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

Переходник Jaga для термостатических головок в гибридных инсталляциях	55
---	----

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ






КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

НА СТЕНУ ЧЕРЕЗ НИЗ ОБШИВКИ С JAGA Н-БЛОКОМ

КОМПЛЕКТ 103



На стену
Управление снизу
Внешнее подключение
Kv 0.1 - 0.6 м³/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубная/Однотрубная

Термостатическая головка

только для отопления

COLO HBSW AW 4...	AW
COLO HBSW AB 4...	AB
COLO HBSW AC 4...	AC
COLO HBSW JH 4...	JH
COLO HBSW JW 4...	JW


Отопление и охлаждение

COLO HBSW AW 5...	AW
COLO HBSW AB 5...	AB
COLO HBSW HC 5...	HC


Руководство по эксплуатации

COLO HBSW MA 4...	MA
-------------------	----

Введите код концовок

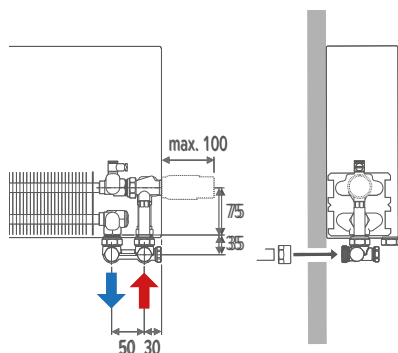

КОМПЛЕКТ 183



На стену
Управление снизу
Внешнее подключение
Автоматическое регулирование
потока (20 - 340 л/ч)
Двухтрубная/Однотрубная

Термостатическая головка

только для отопления

COLO GASW AW 4...	AW
COLO GASW AB 4...	AB
COLO GASW AC 4...	AC
COLO GASW JH 4...	JH
COLO GASW JW 4...	JW


Отопление и охлаждение

COLO GASW AW 5...	AW
COLO GASW AB 5...	AB
COLO GASW HC 5...	HC

Руководство по эксплуатации

COLO GASW MA 4...	MA
-------------------	----

Введите код концовок

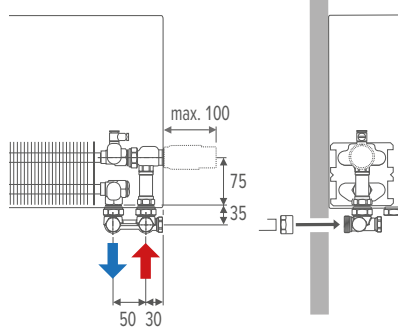

STRADA ТИП 06	STRADA ТИП 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ Н 008	MINI НАСТЕННАЯ Н 013 < 028	KNOSKONWOOD ТИП 06	KNOSKONWOOD ТИП 10 < 21	ВСТРОЕНО В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA ГИБРИД	ВСТРОЕНО В СТЕНУ ГИБРИД
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концовок
COLO HBSW JW 4	112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

НА СТЕНУ ЧЕРЕЗ НИЗ ОБШИВКИ С JAGA Н-БЛОКОМ

КОМПЛЕКТ 117

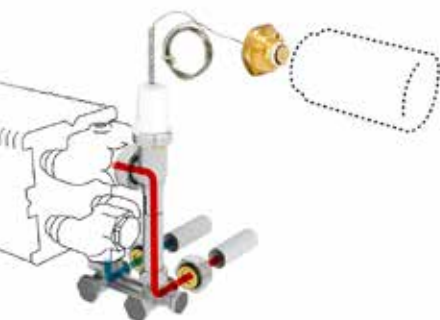


На стену
Управление сверху
Внешнее подключение
Kv 0.1 - 0.6 м³/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубная/Однотрубная


Укажите корректное положение управления в коде.
30 (слева) или **60** (справа)
Пример: STRW 050 100 16 **60**

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO VBSW AW 4...	AW
COLO VBSW AB 4...	AB
COLO VBSW AC 4...	AC
COLO VBSW JH 4...	JH
COLO VBSW JW 4...	JW
Отопление и охлаждение	
COLO VBSW AW 5...	AW
COLO VBSW AB 5...	AB
COLO VBSW HC 5...	HC
Руководство по эксплуатации	
COLO VBSW MA 4...	MA

Введите код концовок



КОМПЛЕКТ 113




На стену
Дистанционно управляемый
Внешнее подключение
Kv 0.1 - 0.6 м³/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубная/Однотрубная

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на 00.
Пример: STRW 050 100 16 **00**

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO VBSW RD 4...	RD
COLO VBSW RW 4...	RW
Отопление и охлаждение	
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)

Введите код концовок

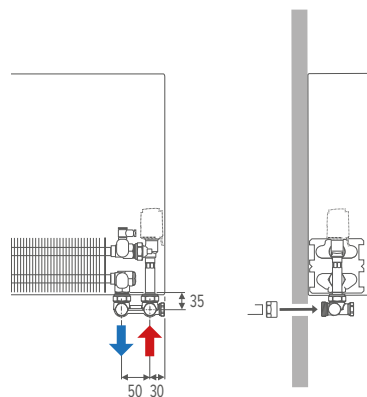

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концовок
COLO VBSW JW 4 112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS


НА СТЕНУ ВНИЗУ КОЖУХА С ВЕНТИЛЕМ JAGA CROSSFLOW

КОМПЛЕКТ 101




На стену
Управление снизу
Подключение внутри
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO HBCW AW 4...	AW
COLO HBCW AB 4...	AB
COLO HBCW AC 4...	AC
COLO HBCW JH 4...	JH
COLO HBCW JW 4...	JW
Отопление и охлаждение	
COLO HBCW AW 5...	AW
COLO HBCW AB 5...	AB
COLO HBCW HC 5...	HC
Руководство по эксплуатации	
COLO HBCW MA 4...	MA

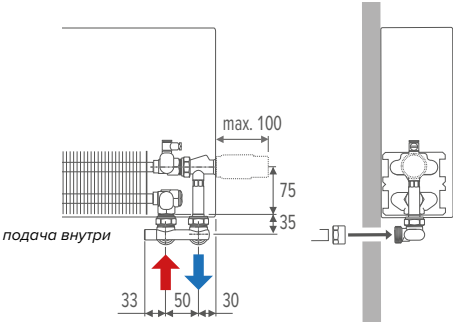


КОМПЛЕКТ 181

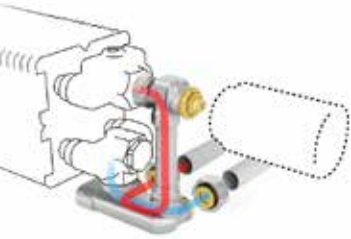

На стену
Управление снизу
Подключение внутри
Автоматическое регулирование потока (20 - 340 л/ч)
Двухтрубное

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO GACW AW 4...	AW
COLO GACW AB 4...	AB
COLO GACW AC 4...	AC
COLO GACW JH 4...	JH
COLO GACW JW 4...	JW
Отопление и охлаждение	
COLO GACW AW 5...	AW
COLO GACW AB 5...	AB
COLO GACW HC 5...	HC
Руководство по эксплуатации	
COLO GACW MA 4...	MA

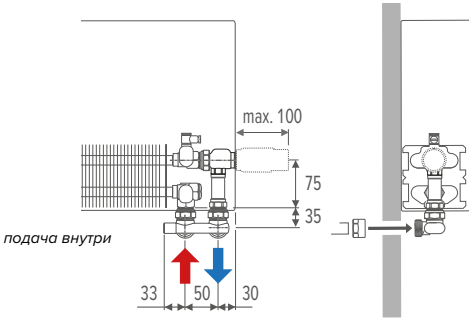

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевки
COLO HBCW JW 4 112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба


КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA ТИП 06	STRADA ТИП 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ Н 008	MINI НАСТЕННАЯ Н 013 < 028	KNOSKONWOOD ТИП 06	KNOSKONWOOD ТИП 10 < 21	ВСТРОЕНО В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA ГИБРИД	ВСТРОЕНО В СТЕНУ ГИБРИД
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

НА СТЕНУ ВНИЗУ КОЖУХА С ВЕНТИЛЕМ JAGA CROSSFLOW

КОМПЛЕКТ 115

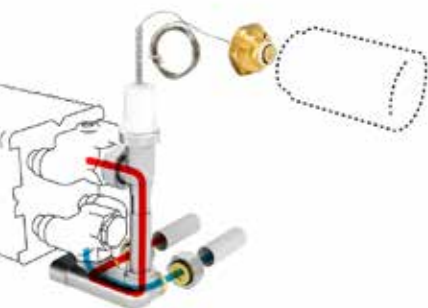

На стену
Управление сверху
Подключение внутри
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Укажите корректное положение
управления в коде.
30 (слева) of **60** (справа)!
Пример.: STRW 050 100 16 **60**

Термостатическая головка

только для отопления

COLO VBCW AW 4... AW
COLO VBCW AB 4... AB
COLO VBCW AC 4... AC
COLO VBCW JH 4... JH
COLO VBCW JW 4... JW




Отопление и охлаждение

COLO VBCW AW 5... AW
COLO VBCW AB 5... AB
COLO VBCW HC 5... HC




Руководство по эксплуатации

COLO VBCW MA 4... MA

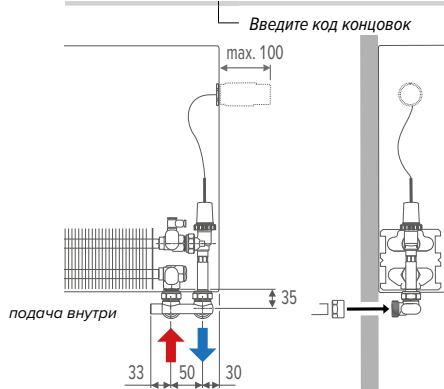

КОМПЛЕКТ 111



на стену
Дистанционно управляемый
Подключение внутри
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Если в отверстии для термоголовки
необходимости нет, то нужно изменить
код подключения на 00.
Пример.: STRW 050 100 16 **00**

Термостатическая головка


только для отопления

COLO VBCW RD 4... RD
COLO VBCW RW 4... RW



Отопление и охлаждение

COLO VBCW 24 4... 24 (24 VDC)
COLO VBCW 23 4... 23 (230 VAC)

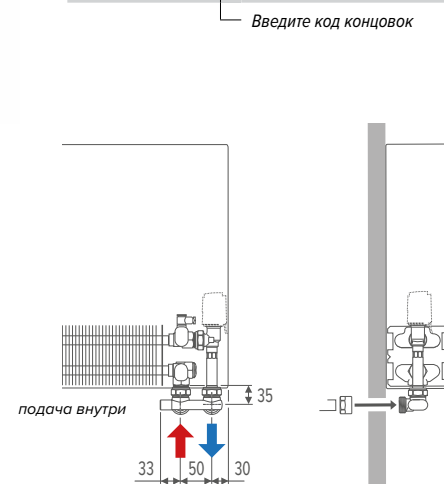

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Код заказа комплекта подключения дополнить
кодом концевки, зависит от материала и Ø
используемой трубы. Включены в стоимость
комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевки
COLO VBCW JW 4 **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS


НА СТЕНУ С JAGA Н-ВЕНТИЛЕМ

КОМПЛЕКТ 104




В пол
Управление снизу
Внешнее подключение
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубная/Однотрубная

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO HBSF AW 4...	AW
COLO HBSF AB 4...	AB
COLO HBSF AC 4...	AC
COLO HBSF JH 4...	JH
COLO HBSF JW 4...	JW
Отопление и охлаждение	
COLO HBSF AW 5...	AW
COLO HBSF AB 5...	AB
COLO HBSF HC 5...	HC
Руководство по эксплуатации	
COLO HBSF MA 4...	MA

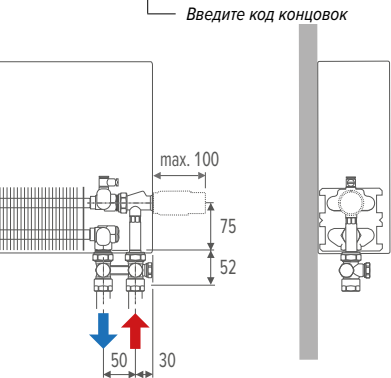


КОМПЛЕКТ 184



В пол
Управление снизу
Внешнее подключение
Автоматическое регулирование потока (20 - 340 л/ч)
Двухтрубная/Однотрубная

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO GASF AW 4...	AW
COLO GASF AB 4...	AB
COLO GASF AC 4...	AC
COLO GASF JH 4...	JH
COLO GASF JW 4...	JW
Отопление и охлаждение	
COLO GASF AW 5...	AW
COLO GASF AB 5...	AB
COLO GASF HC 5...	HC
Руководство по эксплуатации	
COLO GASF MA 4...	MA

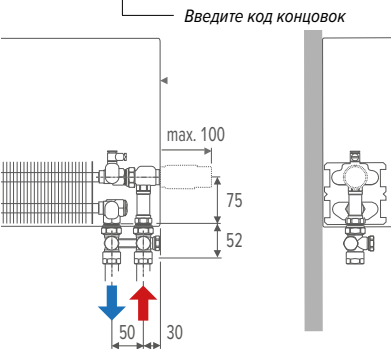

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевок
COLO HBSF JW 4	112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

НА СТЕНУ С JAGA H-ВЕНТИЛЕМ

КОМПЛЕКТ 118

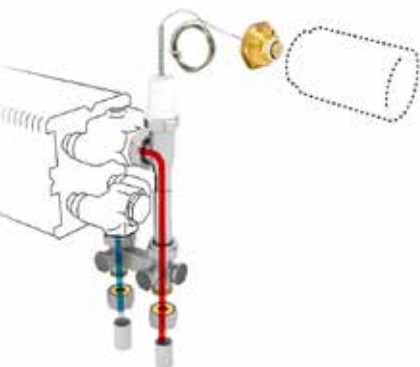

В пол
Управление сверху
Внешнее подключение
Kv 0.1 - 0.6 мЗ/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубная/Однотрубная

Укажите корректное положение
управления в коде.
30 (слева) или **60** (справа)
Пример: STRW 050 100 16 **60**

Термостатическая головка

только для отопления

COLO VBSF AW 4...	AW
COLO VBSF AB 4...	AB
COLO VBSF AC 4...	AC
COLO VBSF JH 4...	JH
COLO VBSF JW 4...	JW


Отопление и охлаждение

COLO VBSF AW 5...	AW
COLO VBSF AB 5...	AB
COLO VBSF HC 5...	HC


Руководство по эксплуатации

COLO VBSF MA 4...	MA
-------------------	----

Введите код концевок

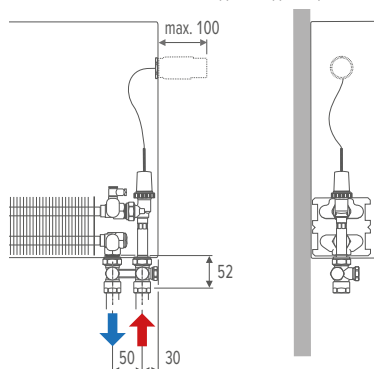

КОМПЛЕКТ 114

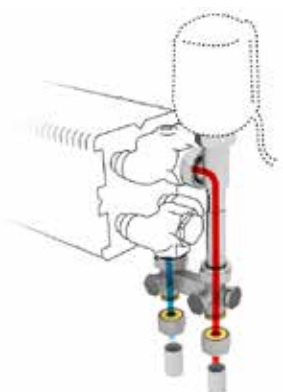

В пол
Дистанционно управляемый
Внешнее подключение
Kv 0.1 - 0.6 мЗ/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубная/Однотрубная

Если в отверстия для термоголовки
необходимости нет, то нужно изменить
код подключения на 00.
Пример: STRW 050 100 16 **00**

Термостатическая головка


только для отопления

COLO VBSF RD 4...	RD
COLO VBSF RW 4...	RW

Отопление и охлаждение

COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)

Введите код концевок

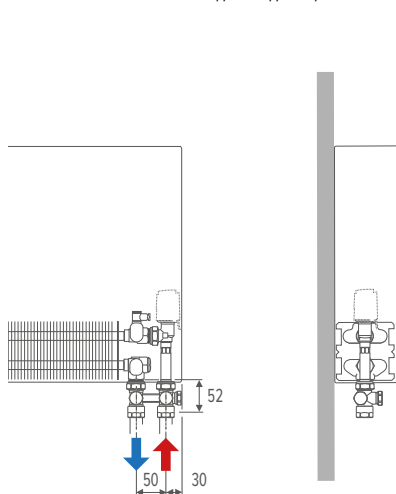

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Код заказа комплекта подключения дополнить
кодом концевки, зависит от материала и Ø
используемой трубы. Включены в стоимость
комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевок
COLO VBSF JW 4	112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS


В ПОЛ С ВЕНТИЛЕМ JAGA CROSSFLOW

КОМПЛЕКТ 102

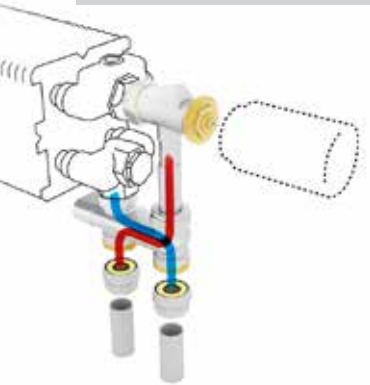


В пол
Управление снизу
Подключение внутри
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO HBCF AW 4...	AW
COLO HBCF AB 4...	AB
COLO HBCF AC 4...	AC
COLO HBCF JH 4...	JH
COLO HBCF JW 4...	JW
Отопление и охлаждение	
COLO HBCF AW 5...	AW
COLO HBCF AB 5...	AB
COLO HBCF HC 5...	HC
Руководство по эксплуатации	
COLO HBCF MA 4...	MA

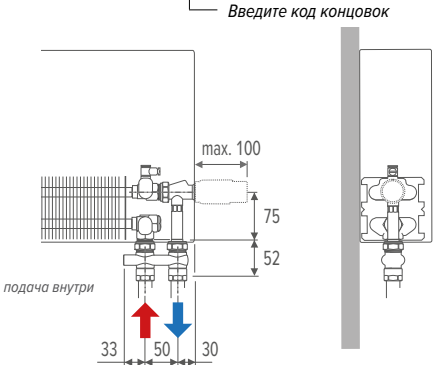


КОМПЛЕКТ 182

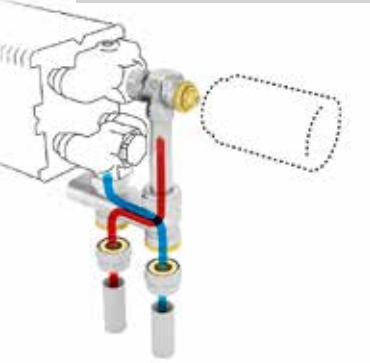

В пол
Управление снизу
Подключение внутри
Автоматическое регулирование потока
(20 - 340 л/ч)
Двухтрубное

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO GACF AW 4...	AW
COLO GACF AB 4...	AB
COLO GACF AC 4...	AC
COLO GACF JH 4...	JH
COLO GACF JW 4...	JW
Отопление и охлаждение	
COLO GACF AW 5...	AW
COLO GACF AB 5...	AB
COLO GACF HC 5...	HC
Руководство по эксплуатации	
COLO GACF MA 4...	MA

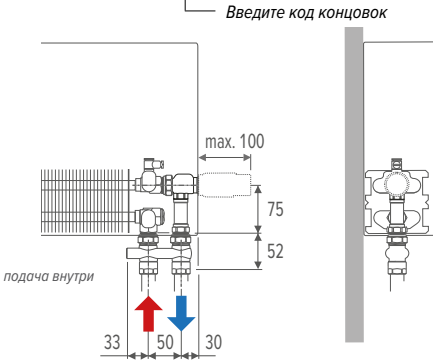

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO HBCF JW 4 112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

В ПОЛ С ВЕНТИЛЕМ JAGA CROSSFLOW

КОМПЛЕКТ 116

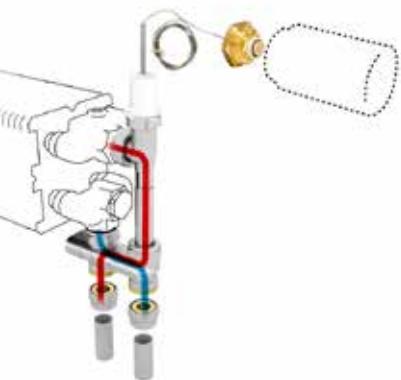


В пол
Управление сверху
Подключение внутри
Kv 0.1 - 0.6 м³/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное


Укажите корректное положение управления в коде.
30 (слева) или **60** (справа)
Пример: STRW 050 100 16 **60**

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO VBCF AW 4...	AW
COLO VBCF AB 4...	AB
COLO VBCF AC 4...	AC
COLO VBCF JH 4...	JH
COLO VBCF JW 4...	JW
Отопление и охлаждение	
COLO VBCF AW 5...	AW
COLO VBCF AB 5...	AB
COLO VBCF HC 5...	HC
Руководство по эксплуатации	
COLO VBCF MA 4...	MA

Введите код концовок

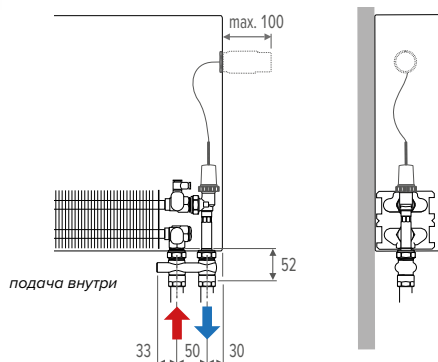

КОМПЛЕКТ 112

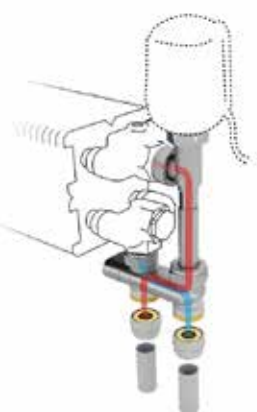


В пол
Дистанционно управляемый
Подключение внутри
Kv 0.1 - 0.6 м³/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на 00.
Пример: STRW 050 100 16 **00**

Термостатическая головка	
только для отопления	
COLO VBCF RD 4...	RD
COLO VBCF RW 4...	RW
Отопление и охлаждение	
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)

Введите код концовок

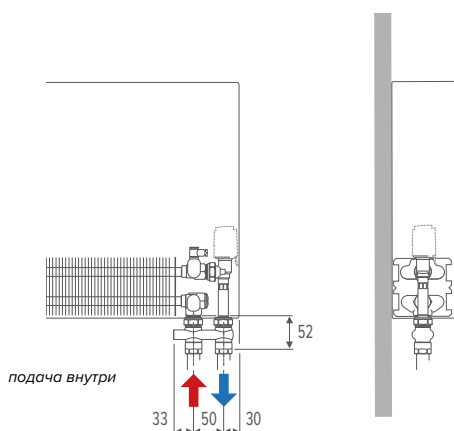

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концовок
COLO VBCF JW 4 **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА - CROSSFLOW
VENTIEL


КОМПЛЕКТ 185



на стену
Дистанционно управляемый
Подключение внутри
Автоматическое регулирование потока
Двухтрубное

Если в отверстии для термоголовки
необходимости нет, то нужно изменить
код подключения на 00.
Пример.: STRW 050 100 16 00

Термостатическая головка		
только для отопления		
COLO VGCW RD 4...	RD	
COLO VGCW RW 4...	RW	
Отопление и охлаждение		
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	
Введите код концовок		

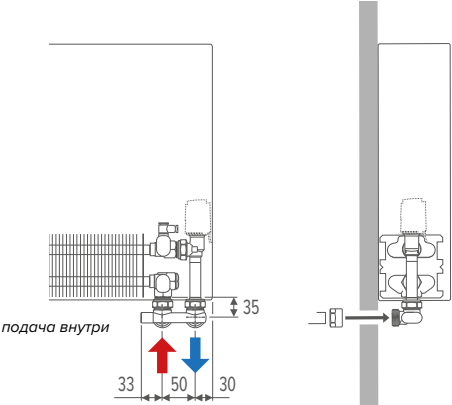


КОМПЛЕКТ 186



В пол
Дистанционно управляемый
Подключение внутри
Автоматическое регулирование потока
Двухтрубное

Если в отверстии для термоголовки
необходимости нет, то нужно изменить
код подключения на 00.
Пример.: STRW 050 100 16 00

Термостатическая головка		
только для отопления		
COLO VGCF RD 4...	RD	
COLO VGCF RW 4...	RW	
Отопление и охлаждение		
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)	
Введите код концовок		

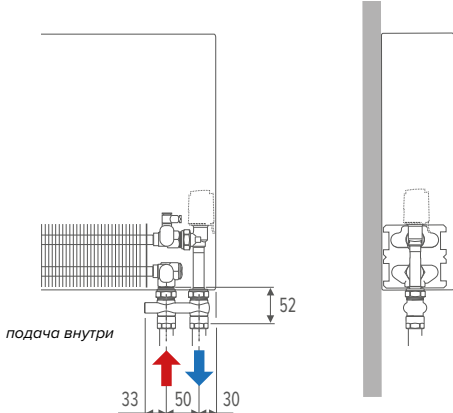

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO HBCF JW 4 112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА - H-BLOCK

КОМПЛЕКТ 187



На стену
Дистанционно управляемый
Внешнее подключение
Автоматическое регулирование потока
Двухтрубное

Если в отверстии для термоголовки
необходимости нет, то нужно изменить
код подключения на 00.
Пример: STRW 050 100 16 00

Термостатическая головка

только для отопления

COLO VGSW RD 4... RD


COLO VGSW RW 4... RW

Отопление и охлаждение

COLO VGSW 24 4... 24 (24 VDC)

COLO VGSW 23 4... 23 (230 VAC)

Введите код концовок

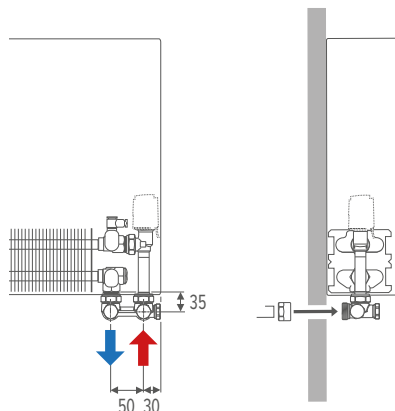

КОМПЛЕКТ 188



В пол
Дистанционно управляемый
Внешнее подключение
Автоматическое регулирование потока
Двухтрубное

Если в отверстии для термоголовки
необходимости нет, то нужно изменить
код подключения на 00.
Пример: STRW 050 100 16 00

Термостатическая головка

только для отопления

COLO VGSF RD 4... RD


COLO VGSF RW 4... RW

Отопление и охлаждение

COLO VGSF 24 4... 24 (24 VDC)

COLO VGSF 23 4... 23 (230 VAC)

Введите код концовок

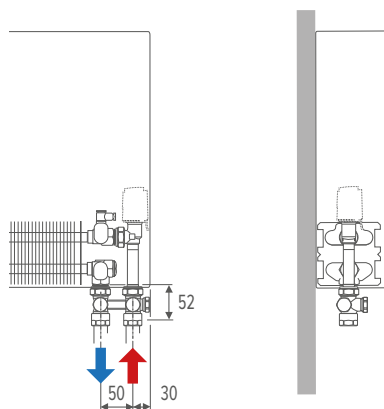

STRADA ТИП 06	STRADA ТИП 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ Н 008	MINI НАСТЕННАЯ Н 013 < 028	KNOSKONWOOD ТИП 06	KNOSKONWOOD ТИП 10 < 21	ВСТРОЕНО В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA ГИБРИД	ВСТРОЕНО В СТЕНУ ГИБРИД
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концовок
COLO VBCF JW 4 112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS


НА СТЕНУ ВНУТРИ КОЖУХА

КОМПЛЕКТ 225




На стену
Управление снизу
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

КОМПЛЕКТ 285

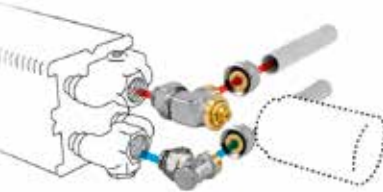

На стену
Управление снизу
Автоматическое регулирование потока
(20 - 340 л/ч)
Двухтрубное

КОМПЛЕКТ 226



На стену
Нет управления
Двухтрубное

Термостатическая головка

только для отопления

COLO SW2 AW 4...	AW	
COLO SW2 AB 4...	AB	
COLO SW2 AC 4...	AC	
COLO SW2 JH 4...	JH	
COLO SW2 JW 4...	JW	


Отопление и охлаждение

COLO SW2 AW 5...	AW	
COLO SW2 AB 5...	AB	
COLO SW2 HC 5...	HC	

Руководство по эксплуатации

COLO SW2 MA 4...	MA	
------------------	----	--

Введите код концевок



Термостатическая головка

только для отопления

COLO GW2 AW 4...	AW	
COLO GW2 AB 4...	AB	
COLO GW2 AC 4...	AC	
COLO GW2 JH 4...	JH	
COLO GW2 JW 4...	JW	


Отопление и охлаждение

COLO GW2 AW 5...	AW	
COLO GW2 AB 5...	AB	
COLO GW2 HC 5...	HC	

Руководство по эксплуатации


COLO GW2 MA 4...	MA	
------------------	----	--

Введите код концевок



COLO LOA 00 4 ...

Введите код концевок



Если в отверстия для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на 00.
Пример: STRW 050 100 16 00

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевок
COLO SW2 JW 4	112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

В ПОЛ


A diagram illustrating a robotic assembly process. A robotic arm is shown assembling a component onto a base. The component being assembled is a cylindrical part with a blue cap. The base is a larger cylindrical structure. The diagram shows the arm's gripper holding the component and moving it towards the base. A dashed line indicates the path of the component as it is moved into position.

КОМПЛЕКТ 282




В пол
Управление снизу
Внешнее подключение
Автоматическое регулирование потока (20 -
340 л/ч)
Двухтрубное

Введите код концовок

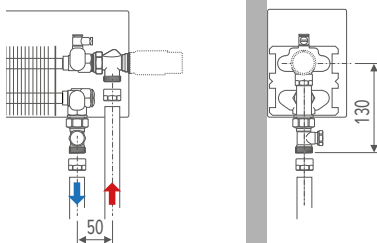

COLO GF2 MA 4...

Введите код концовок

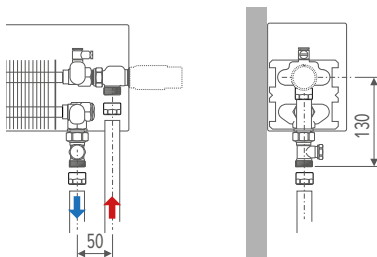[illegible]

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС


код комплекта подключения	код концевиков
COLO JF2 JW 4	112

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS


КОМПЛЕКТ 275



На стену
Автоматическое регулирование потока
(0.01 - 0.34)
Двухтрубное

Термостатическая головка		
только для отопления		
COLO REE AW 4...	AW	
COLO REE AB 4...	AB	
COLO REE AC 4...	AC	
COLO REE JH 4...	JH	
COLO REE JW 4...	JW	
Отопление и охлаждение		
COLO REE AW 5...	AW	+
COLO REE AB 5...	AB	+
COLO REE HC 5...	HC	
Руководство по эксплуатации		
COLO REE MA 4...	MA	

Введите код концевок

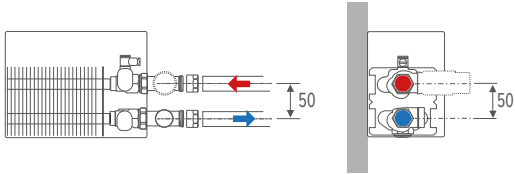

LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ Н 008	MINI НАСТЕННАЯ Н 013 < 028	ВСТРОЕНО В СТЕНУ	ВСТРОЕНО В СТЕНУ ГИБРИД	ECOREVIVA ГИБРИД
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС


ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO SW2 JW 4 112

Трубы стальные прецизионные		Пластиковая или металлопластиковая труба	
КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	615	15/2.5
116	16/1	619	16/1.5
118	18/1	620	20/2

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ 1/2”


КОМПЛЕКТ 75



На стену
АВтоматическое регулирование потока
(0.01 - 0.34)
Двухтрубное

Термостатическая головка		
только для отопления		
COLO REG AW 0	AW	
COLO REG AB 0	AB	
COLO REG AC 0	AC	
COLO REG JH 0	JH	
COLO REG JW 0	JW	
Отопление и охлаждение		
COLO REG HC 0	HC	
Руководство по эксплуатации		
COLO REG MA 0	MA	

Введите код концевок



LINEA PLUS	ТЕМРО	MINI НАСТЕННАЯ Н 008	MINI НАСТЕННАЯ Н 013 < 028	ВСТРОЕНО В СТЕНУ	ВСТРОЕНО В СТЕНУ ГИБРИД	ECOREVIVA ГИБРИД
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВО ВНУТРИПОЛЬНОМ БАКЕ

КОМПЛЕКТ 271




Встраивается в-пол
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Термостатическая головка			€
только для отопления			
COMC JH2 AB 4...	AB		84
COMC JH2 RD 4...	RD		195
COMC JH2 RW 4...	RW		153
Отопление и охлаждение			
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		94
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		94
Руководство по эксплуатации			
COMC JH2 MA 4...	MA		52

Введите код концевок




КОМПЛЕКТ 272

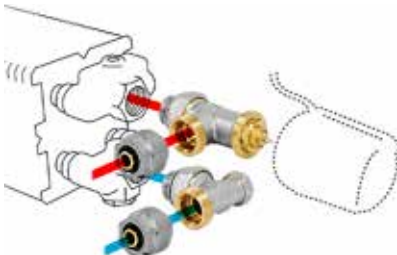

Встраивается в-пол
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Термостатическая головка		
Отопление *		
COMC JV2 AB 4 ..	AB	
COMC JV2 RD 4 ..	RD	
COMC JV2 RW 4 ..	RW	
Отопление и охлаждение		
COMC JV2 MA 4 ..	MA	
COMC JV2 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COMC JV2 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Введите код концевок



КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевок
COMC JH2 AB 4	112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H011	MINI CANAL PRO H014	MINI CANAL PRO H019	MINI CANAL ГИБРИД H014
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

НА СТЕНУ

КОМПЛЕКТ 295



На стену
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение		
CODY SC5 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY SC5 23 4 ..	23 (230 VAC)	
Введите код концевок		

КОМПЛЕКТ 290



На стену
Kv 0.15 - 1.35 м3/ч к Δр = 1 бар
Двухтрубное

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение		
CODY LOC 00 4 ..		
Введите код концевок		

BRIZA 12
1ый теплообменник
BRIZA 12
2ой теплообменник
BRIZA 22
1ый теплообменник
BRIZA 22
2ой теплообменник
BRIZA 26
1ый теплообменник
BRIZA 26
2ой теплообменник

✓
✓
-
-
-
-
-

✓
✓
-
-
-
-

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
CODY SC5 24 4 112

Трубы стальные прецизионные	
КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба			
КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

КОМПЛЕКТ 98



Кv 1.5 м3/ч к Δр = 1 бар
Без преднастроек
Двухтрубное

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	

КОМПЛЕКТ 99



Кv 0.15 - 1.35 м3/ч к Δр = 1 бар
Двухтрубное

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение		
CODY LOM 00 0		

КОМПЛЕКТ 289



В пол
Двухтрубное
Соединительные фланцы из нержавеющей стали 1/2":
Заказывается отдельно

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение		
CODY B18 10 4 ..	10 (0...10VDC)	
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	

КОМПЛЕКТ 288



В пол
Двухтрубное
Соединительные фланцы из нержавеющей стали 1/2":
Заказывается отдельно

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение		
CODY L01 00 4...		

BRIZA 12	1ый теплообменник	BRIZA 12	2ой теплообменник	BRIZA 22	1ый теплообменник	BRIZA 22	2ой теплообменник	BRIZA 26	1ый теплообменник	BRIZA 26	2ой теплообменник	BRIZA XS NET ZERO	BRIZA S NET ZERO S
-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплектa без подключения код концевок
CODY AA4 24 4 112
CODY B18 24 4 112

Трубы стальные	
КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба			
КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

FREEDOM

КОМПЛЕКТ 294



В пол
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение

CODY AA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY AA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	
Введите код концевок		

✓
✓

КОМПЛЕКТ 291



В пол
Kv 0.15 - 1.35 м3/ч к Δр = 1 бар
Двухтрубное

Отопление и охлаждение

CODY LOS 00 4 ..	Введите код концевок
------------------	----------------------

✓

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевок
CODY AA4 24 4	112

Трубы стальные прецизионные


КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

КОМПЛЕКТ 297



Kv 0.1 - 0.6 м³/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения
поставляются в комплекте


Термостатическая головка

Отопление и охлаждение

CODY JA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY JA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 298



Кв 1.0 м3/ч к $\Delta p = 1$ бар
Без преднастроек
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения
поставляются в комплекте

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение

CODY WA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY WA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 299



Кв 0.15 - 1.35 м3/ч к $\Delta p = 1$ бар
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения
поставляются в комплекте

Отопление и охлаждение

CODY LOM 00 4 ..

Введите код концовок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевиков
CODY JA4 24 4	112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба


КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

✓	✓	✓	CLIMA CANAL H08/10
✓	✓	✓	CLIMA CANAL H13
✓	✓	✓	CLIMA CANAL H19
✓	✓	✓	CLIMA BEAM

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ DN20 G 3/4”

КОМПЛЕКТ 303

Без концовок подключения



С концовками подключения



Подача: Kv 3.4 м3/ч к Δр = 1 бар
Обратка: Kv 0.8 - 2.5 м3/ч к Δр = 1 бар
Двухтрубное

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение		
Без концовок подключения		
CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	
С концовками подключения		
CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	
Введите код концовок		

КОМПЛЕКТ 304

Без концовок подключения



С концовками подключения



Kv 0.8 - 2.5 м3/ч к Δр = 1 бар
Двухтрубное

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение		
Без концовок подключения		
CODY LOA 00 0		
С концовками подключения		
CODY LOA 00 4 ...		
Введите код концовок		

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концовок
CODY WAA 24 4	112

Трубы стальные прецизионные	
КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба			
КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ DN20 G 3/4”

НА СТЕНУ

КОМПЛЕКТ 301

Без концовок подключения



С концовками подключения



Подача: Kv 3.4 м3/ч к Δр = 1 бар
Обратка: Kv 0.8 - 2.5 м3/ч к Δр = 1 бар
Двухтрубное

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение

Без концовок подключения

CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	

С концовками подключения

CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 302

Без концовок подключения



С концовками подключения



Kv 0.8 - 2.5 м3/ч к Δр = 1 бар
Двухтрубное

Термостатическая головка

Отопление и охлаждение

Без концовок подключения

CODY L05 00 0		
CODY L05 00 4 ...		

Введите код концовок

BRIZA 12 1ый теплообменник	BRIZA 12 2ой теплообменник	BRIZA 22 1ый теплообменник	BRIZA 22 2ой теплообменник	BRIZA 26 1ый теплообменник	BRIZA 26 2ой теплообменник	Briza XLNet Zero
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концовок
CODY WAA 24 4	112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


КОД	ТРУБА Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

В ПОЛ С ВЕНТИЛЕМ JAGA PRO

* Также подходит для Light Cooling в сочетании с адаптером 5090 1114.

КОМПЛЕКТ 12

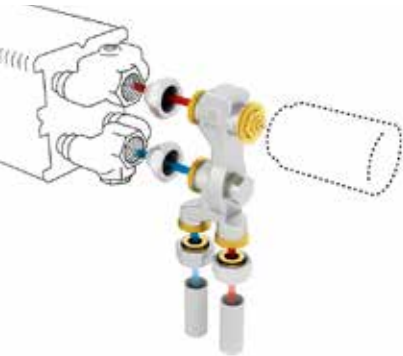


В пол
Управление снизу
Внешнее подключение
Kv 0.07 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное


Термостатическая головка

Отопление *		
COLO PF2 JW 3...	JW	
COLO PF2 AC 3...	AC	
COLO PF2 AW 3...	AW	
COLO PF2 AS 3...	AS	
COLO PF2 AB 3...	AB	
COLO PF2 JH 3...	JH	
Отопление и охлаждение		
COLO PF2 MA 3...	MA	
COLO PF2 HC 3...	HC	

Введите код концевиков

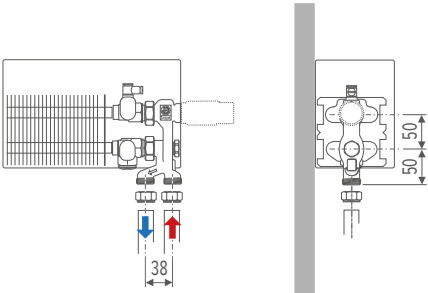

КОМПЛЕКТ 14

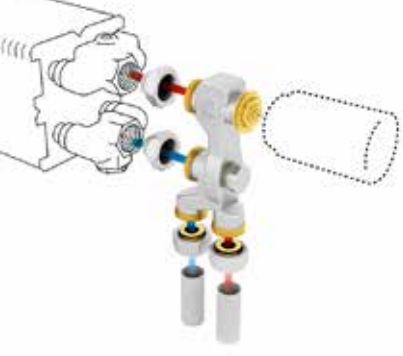


В пол
Управление снизу
Внешнее подключение
Kv 0.07 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
1-трубная

Термостатическая головка

Отопление *		
COLO PF1 JW 3...	JW	
COLO PF1 AC 3...	AC	
COLO PF1 AW 3...	AW	
COLO PF1 AS 3...	AS	
COLO PF1 AB 3...	AB	
COLO PF1 JH 3...	JH	
Отопление и охлаждение		
COLO PF1 MA 3...	MA	
COLO PF1 HC 3...	HC	

Введите код концевиков

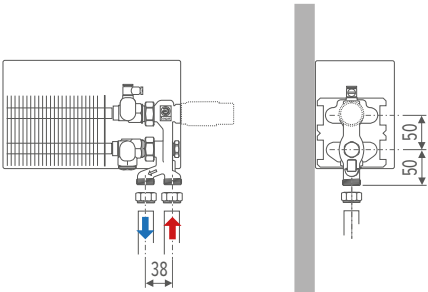

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ Н 008	MINI НАСТЕННАЯ Н 013 < 028	KNOSKONWOOD	ВСТРОЕНО В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ Н 008	MINI НАПОЛЬНЫЕ Н 013 < 028	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA ГИБРИД	ВСТРОЕНО В СТЕНУ ГИБРИД
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевков
COLO PF2 JW 3	110

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

КОД	ТРУБА Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

КОД	ТРУБА Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

КОД	ТРУБА Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

НА СТЕНУ С ВЕНТИЛЕМ JAGA

* Также подходит для Light Cooling в сочетании с адаптером 5090 1114.

КОМПЛЕКТ 25



На стену
Управление снизу
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

Термостатическая головка


Отопление *

COLO SW2 JW 3...	JW	
COLO SW2 AC 3...	AC	
COLO SW2 AW 3...	AW	
COLO SW2 AS 3...	AS	
COLO SW2 AB 3...	AB	
COLO SW2 JH 3...	JH	

Отопление и охлаждение

COLO SW2 MA 3...	MA	
COLO SW2 HC 3...	HC	

Введите код концевиков

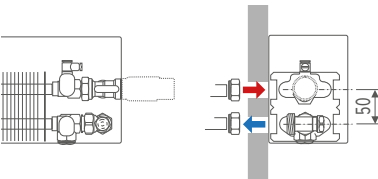

STRADA ТИП 06	STRADA ТИП 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ Н 008	MINI НАСТЕННАЯ Н 013 < 028	KNOSKONWOOD ТИП 06	KNOSKONWOOD ТИП 10 < 21	ВСТРОЕНО В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA ГИБРИД	ВСТРОЕНО В СТЕНУ ГИБРИД
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевиков
COLO SW2 JW 3	110

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

КОД	ТРУБА Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

КОД	ТРУБА Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба


КОД	ТРУБА Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

НА СТЕНУ

* Также подходит для Light Cooling в сочетании с адаптером 5090 1114.

КОМПЛЕКТ 28



На стену
Управление снизу
Соединение справа
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δp = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное



Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на 00.
Пример: STRW 050 100 16 00

Термостатическая головка

Отопление *

COLO HWR RD 3....	RD	
COLO HWR RW 3....	RW	
Отопление и охлаждение		
COLO HWR MA 3....	MA	
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	

Введите код концовок



КОМПЛЕКТ 29



На стену
Управление снизу
Соединение слева
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Δp = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное



Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на 00.
пример: STRW 050 100 16 00

Термостатическая головка

Отопление *

COLO HWL RD 3....	RD	
COLO HWL RW 3....	RW	
Отопление и охлаждение		
COLO HWL MA 3....	MA	
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	

Введите код концовок



КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевок
COLO HWR RD 3	110

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

КОД	ТРУБА Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

КОД	ТРУБА Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

КОД	ТРУБА Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ EUROCONUS

КОМПЛЕКТ 143



К стене или полу
Автоматическое регулирование потока (0.01
- 0.34)

Термостатическая головка

только для отопления

COLO MHG AW 4...	AW	
COLO MHG AB 4...	AB	
COLO MHG AC 4...	AC	
COLO MHG JH 4...	JH	
COLO MHG JW 4...	JW	

Отопление и охлаждение

COLO MHG AW 5...	AW		+	
COLO MHG AB 5...	AB		+	
COLO MHG HC 5...	HC			
COLO MHG 24 5...	24 (24 VDC)			
COLO MHG 23 5...	23 (230 VAC)			

Руководство по эксплуатации

COLO MHG MA 4... MA

введите код концовок

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4

4

1

1

1

1

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевик
COLO MHG AW 4	112

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	ТРУБА Ø	КОД	ТРУБА Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

* Также подходит для Light Cooling в сочетании с адаптером 5090 1114.

КОМПЛЕКТ 41



На стену
Двухтрубное: Kv 0.29 - 1.61 м3/ч
к Δр = 1 бар
KVS 1.65
1-трубная: Kv 1.50 - 2.20 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 2.20

Термостатическая головка

Отопление *		
CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	
Отопление и охлаждение		
CODE PW3 HC 1...	HC	

Введите код концевок

* Также подходит для Light Cooling в сочетании с адаптером 5090 1114.

КОМПЛЕКТ 42



В пол
Двухтрубное: Kv 0.29 - 1.61 м3/ч к
Δр = 1 бар
KVS 1.65
1-трубная: Kv 1.50 - 2.20 м3/ч к Δр = 1 бар
KVS 2.20

Термостатическая головка

Отопление *		
CODE PF3 AC 1...	AC	
CODE PF3 AW 1...	AW	
CODE PF3 AS 1...	AS	
CODE PF3 AB 1...	AB	
Отопление и охлаждение		
CODE PF3 HC 1...	HC	

Введите код концевок

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
CODE PF3 AC 1 110

Трубы стальные прецизионные

КОД	ТРУБА Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая

КОД	ТРУБА Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

КОД	ТРУБА Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

КОД	ТРУБА Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО






JAGA Н-ВЕНТИЛЬ 3/4” EUROCONUS

- подключение 3/4” наружная резьба Евроконус
- одноструйный и двухтрубный
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Два встроенных клапана и запираемый байпас
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ
- не подходит для Strada тип 06, Knockenwood тип 06 Подключение на стену

стандартное значение кв Двухтрубное: 0.10 до 0.60 м3/ч
уменьшенное значение кв Двухтрубное: 0.045 до 0.32 м3/ч
1-трубная: 25% до 100%


РЕГУЛИРОВКА Н-ЭЛЕМЕНТА (ОДНО ТРУБНОЕ – ДВУХ ТРУБНОЕ): СМОТРЕТЬ СТР XXX

НА СТЕНУ - СПРАВА



КОД	
5094 524	Стандартный Kv
5094 544	Уменьшенным Kv


НА СТЕНУ - УГЛОВОЕ

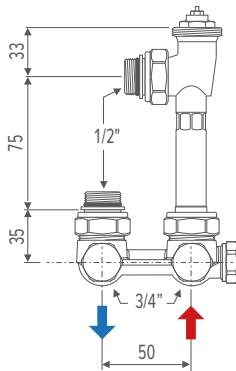

КОД	
5094 534	Стандартный Kv
5094 554	Уменьшенным Kv


Угловой клапан Jaga подходит только для использования с головкой с дистанционным управлением или термостатом, а также с центральным управлением (ручная головка).

В ПОЛ - СПРАВА



КОД	
5094 525	Стандартный Kv
5094 545	Уменьшенным Kv

В ПОЛ - УГЛОВОЕ

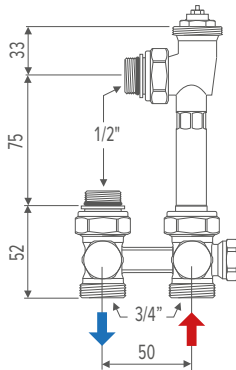

КОД	
5094 535	Стандартный Kv
5094 555	Уменьшенным Kv

Угловой клапан Jaga подходит только для использования с головкой с дистанционным управлением или термостатом, а также с центральным управлением (ручная головка).

КОМПЛЕКТ 103
КОМПЛЕКТ 104
КОМПЛЕКТ 113
КОМПЛЕКТ 114
КОМПЛЕКТ 117
КОМПЛЕКТ 118

✓
-
-
-
-
-


-
-
✓
-
✓
-

-
✓
-
-
-
-

-
-
-
✓
-
✓


- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- Двухтрубное
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ
- не подходит для Strada тип 06, Knochonwood тип 06 Подключение на стену

НА СТЕНУ - СПРАВА




5094 522	Стандартный Kv
5094 542	Уменьшенным Kv

КОМПЛЕКТ 101
КОМПЛЕКТ 102
КОМПЛЕКТ 111
КОМПЛЕКТ 112
КОМПЛЕКТ 115
КОМПЛЕКТ 116

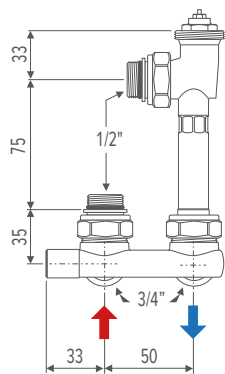


5094 532	Стандартный Kv
5094 552	Уменьшенным Kv

Угловой клапан Jaga подходит только для использования с головкой с дистанционным управлением или термостатом, а также с центральным управлением (ручная головка).



5094 523	Стандартный Kv
5094 543	Уменьшенным Kv

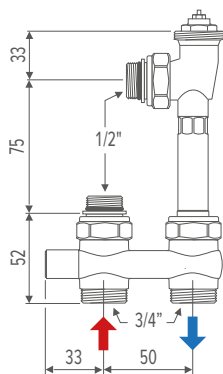

5094 533	Стандартный Kv
5094 553	Уменьшенным Kv


Угловой клапан Jaga подходит только для использования с головкой с дистанционным управлением или термостатом, а также с центральным управлением (ручная головка).

ВЕНТИЛЬ JAGA 3/4” ЕВРОКОНУС

- специально укороченныйтермостатический клапан полностьюинтегрирован в корпус радиатора
- подключение 3/4” наружная резьба Евроконус
- Двухтрубное
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

стандартное значение кв: 0.10 до 0.60 м3/ч
 уменьшенное значение kv: 0.045 до 0.32 м3/ч (идентификация: красная защита шпинделя)

К СТЕНЕ ИЛИ ПОЛУ

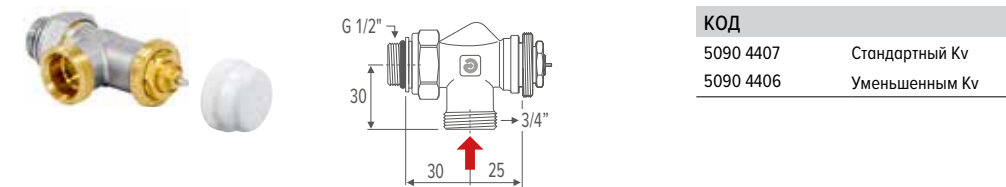

КОД	
5090 4407	Стандартный Kv
5090 4406	Уменьшенным Kv


КОМПЛЕКТ 222	✓
КОМПЛЕКТ 225	✓
КОМПЛЕКТ 271	✓
КОМПЛЕКТ 272	✓
КОМПЛЕКТ 295	✓

ВЕНТИЛЬ JAGA 3/4” ЕВРОКОНУС СПРАВА

- подключение 3/4” наружная резьба Евроконус
- Двухтрубное
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

стандартное значение кв: 0.10 до 0.60 м3/ч


СПРАВА



КОД
5094 4430


JAGA ОБРАТНЫЙ ВЕНТИЛЬ 3/4” EUROCONUS

УГЛОВОЕ



КОД
5090 4111

СПРАВА



КОД
5094 4431

КОМПЛЕКТ 222	-
КОМПЛЕКТ 225	-
КОМПЛЕКТ 226	-
КОМПЛЕКТ 282	-
КОМПЛЕКТ 285	-
КОМПЛЕКТ 271	-
КОМПЛЕКТ 272	-
КОМПЛЕКТ 290	-
КОМПЛЕКТ 291	-
КОМПЛЕКТ 294	✓
КОМПЛЕКТ 295	-

-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-
✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓

ВЕНТИЛЬ JAGA 3/4” ЕВРОКОНУС

JAGA GAMPPER VARIO DP ДИНАМИЧЕСКИЙ
КЛАПАН 3/4” С ЕВРОКОНУСОМ

- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 1 (20 л/ч) и 8 (340 л/ч)
- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора
- подключение 3/4” наружная резьба Евроконус
- Двухтрубное
- 100 % Закрываеый
- с винтовой резьбой М30 x1.5
- с сертификатом Keutmark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ


НАСТРОЙКИ



	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
л/ч	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2


	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
л/ч	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

К СТЕНЕ ИЛИ ПОЛУ




КОД
5090 3407

НААКС



КОД
5092 423

RETOURVENTIEL RECHT



КОД
5092 421

КОМПЛЕКТ 285
КОМПЛЕКТ 282
КОМПЛЕКТ 275

✓ ✓ -

- - ✓

- - ✓

КЛАПАН JAGA 1/2" ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

JAGA GAMPPER VARIO DP ДИНАМИЧЕСКИЙ КЛАПАН 1/2" ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 1 (20 л/ч) и 8 (340 л/ч)
- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора
- соединение 1/2" внутренняя резьба
- Двухтрубное
- 100 % Закрывааемый
- с винтовой резьбой M30 x1.5
- с сертификатом Keutmark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ




настройки

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
л/ч	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
л/ч	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


К СТЕНЕ ИЛИ ПОЛУ



КОД

5090 3405


RECHT



КОД

5092 623


HAAKS



КОД

5090 633

RETOURVENTIEL RECHT



КОД

5090 621



КОМПЛЕКТ 181
КОМПЛЕКТ 182
КОМПЛЕКТ 183
КОМПЛЕКТ 184
КОМПЛЕКТ 75
КОМПЛЕКТ 185
КОМПЛЕКТ 186
КОМПЛЕКТ 187
КОМПЛЕКТ 188

✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Н-БЛОК С НАКОНЕЧНИКОМ 3/4" EUROCONUS



- Н-соединительный блок
- прямой поток
- подключение к прибору G1/2 M
- подключение к трубе G3/4 M Euroconus
- расстояние между осями 50мм
- для 1-ой и 2-х труб
- KV 1 м³/ч при дельта р 1бар

НА СТЕНУ





КОД
5094 562

В ПОЛ



КОД
5094 563



регулирующий

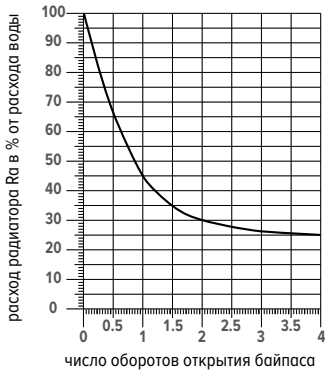

CROSSFLOW БЛОК С НАКОНЕЧНИКОМ 3/4" EUROCONUS



- соединительный блок
- перекрестный поток
- подключение к прибору G1/2 M
- подключение к трубе G3/4 M Euroconus
- расстояние между осями 50мм
- для 2-х труб
- KV 1 м³/ч при дельта р 1бар

НА СТЕНУ



КОД
5094 564

В ПОЛ



КОД
5094 565

КОМПЛЕКТ 185
КОМПЛЕКТ 186
КОМПЛЕКТ 187
КОМПЛЕКТ 188

✓ ✓ ✓ ✓


✓ ✓ ✓ ✓

КЛАПАН JAGA 1/2” ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора
- соединение 1/2” внутренняя резьба
- Двухтрубное
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

стандартное значение кв: 0.10 до 0.60 м3/ч
уменьшенное значение кв: 0.045 до 0.32 м3/ч (идентификация: красная защита шпинделя)

НА СТЕНУ ИЛИ ПОЛ




КОД	
5090 405	Стандартный Kv
5090 404	Уменьшенным Kv

КЛАПАН JAGA 1/2” ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА БЕЗ ПРЕДНАСТРОЕК

- специальный укороченный термостатический вентиль
- соединение 1/2” внутренняя резьба
- Двухтрубное
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ


стандартное значение кв: 1 м3/ч (идентификация: красная защита шпинделя)

НА СТЕНУ ИЛИ ПОЛ



КОД	
5090 126	

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1/2” ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА




КОД
5090 108

КОМПЛЕКТ 225	✓
КОМПЛЕКТ 226	✓
КОМПЛЕКТ 285	✓
КОМПЛЕКТ 272	✓
КОМПЛЕКТ 185	✓
КОМПЛЕКТ 186	✓
КОМПЛЕКТ 187	✓
КОМПЛЕКТ 188	✓


ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ JAGA 1/2” ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

СПРАВА



КОД
5090 109


УГЛОВОЕ



КОД
5090 110

КОМПЛЕКТ 98	✓
КОМПЛЕКТ 99	✓
КОМПЛЕКТ 297	✓
КОМПЛЕКТ 298	✓
КОМПЛЕКТ 299	✓

ФИТИНГ 1/2”



КОД
5090 340

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1/2”



Опционально подходит при

- Briza XS Net Zero
- Briza S Net Zero

КОД
7990 068 200 < 260 mm 2 штук

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 3/4”



Опционально подходит при

- Briza XL Net Zero
- Briza 22

КОД
8776 00010002 300 < 600 мм 2 штук

УВЕЛИЧЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 1/8”



Смонтированный

Добавить “Е” к коду заказа радиатора

пример STRW 050 100 11 133 **Е**

STRADA

	H20				H35				H50				H65				H95								
Тип	06	10	15	20	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21
КОД ЗАКАЗА																									
50900 114 078	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

STRADA HYBRID / LINEA PLUS / LINEA PLUS HYBRID / STRADA HYBRID MM

Тип	H35						H50						H65						H95					
	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
КОД ЗАКАЗА																								
50900 114 078	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ТЕМПО / ТЕМПО НАПОЛЬНЫЕ / ВСТРОЕНО В СТЕНУ / ВСТРОЕНО В СТЕНУ HYBRID

	H20			H30				H40				H50				H60				H70				H90											
Тип	10	15	20	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21		
КОД ЗАКАЗА																																			
50900 114 078	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50900 114 178	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-		
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓		
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓


KNOCKONWOOD

	H55			
Тип	10	11	15	16
КОД ЗАКАЗА				
50900 114 278	-	✓	-	✓
50900 114 378	✓	-	✓	-

ВЕНТИЛЬ JAGA DN 20

- Двухтрубное
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ
- для теплообменника с внутренней резьбой 3/4" (Briza 22)
- подключение 3/4" внутренняя резьба


УГЛОВОЕ



КОД
5090 701

Значение KV: 3.4 м3/ч к Δр = 1 бар

СПРАВА



КОД
5090 702

Значение KV: 2.5 м3/ч к Δр = 1 бар

КОМПЛЕКТ 301

✓

КОМПЛЕКТ 302

•

✓

✓


ВЕНТИЛЬ JAGA DN 20

- Двухтрубное
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ
- для теплообменника с внутренней резьбой 1/2"
- подключение 3/4" внутренняя резьба

УГЛОВОЕ



Значение KV: 3.4 м3/ч к Δр = 1 бар




КОД
5090 703

УГЛОВОЕ



Значение KV: 0.8 м3/ч к Δр = 1 бар



КОД
5090 704

КОМПЛЕКТ 303

✓

КОМПЛЕКТ 304

-

JAGA MULTI-H КЛАПАН 3/4” EUROCONUS


- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 1 (20 л/ч) и 8 (340 л/ч)
- подключение 3/4” наружная резьба Евроконус
- Двухтрубное
- Термостатическая головка может быть установлена слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения головки термостата
- 100 % Закрывааемый
- с винтовой резьбой M30 x1.5
- с сертификатом Keutmark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ



настройки														
	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
л/ч	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
л/ч	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

JAGA MULTI-H VENTIEL

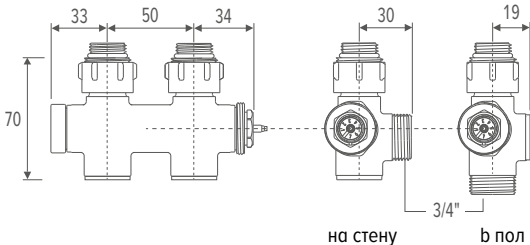

КОД	
5094 4423	никелированный


ВЕНТИЛЬ JAGA DECO PRO M24 19/” ХРОМ

- Подходит для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR
- для однотрубного или двухтрубного подключения
- Термостатическая головка может быть установлена слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения головки термостата
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

Значение KV:


- Двухтрубное: Kv 0.29 - 1.65 м3/ч
- 1-трубная: Kv 1.50 - 2.20 м3/ч

JAGA DECO PRO

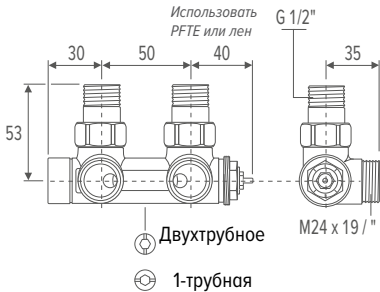

КОД	
5094 427	хром
5094 432	эффект анодированного алюминия
5094 433	матовый вид RVS

JAGA PRO УГЛОВОЕ



КОД	
5094 425	хром
5094 434	эффект анодированного алюминия
5094 435	матовый вид RVS

КЛАПАН JAGA PRO M24 X 1.5 НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА


- соединение наружная резьба M24
- однотрубный и двухтрубный
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

ЗНАЧЕНИЕ KV:

- Двухтрубное:
- стандартное значение кв: 0.03 до 0.60 м3/ч
- уменьшенное значение кв: 0.045 до 0.2 м3/ч (идентификация: красная защита шпинделя)
- 1-трубная: 50% до 0%




JAGA PRO



КОД

5094 4414	Двухтрубное
5094 4409	1-трубная
5094 413	Двухтрубное - уменьшенным Kv


ПОВОРОТ 90° M24 X M24



КОД

5095 020

ОБРАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАПОРНЫМИ КЛАПАНАМИ ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ JAGA PRO

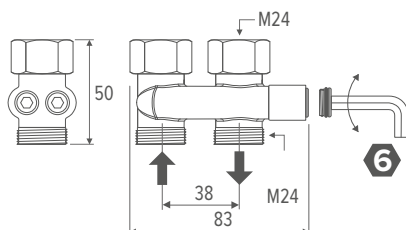

КОД

5094 520

Вспомогательное приспособление при реконструкции для смены подачи и обратки со всеми вентилями Jaga Pro. Используйте зажимные муфты M24.

КЛЮЧ PRO



КОД

5090 1120

Инструменты для простой установки
клапана Pro

КОМПЛЕКТ 11


✓	✓	-	-
-	-	✓	✓
-	-	-	-

✓	-	✓	-
---	---	---	---


-	-	-	-

Макс. момент затягивания:

- трубы стальные прецизионные
 - мягкая медь 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь 60-80 Нм
 - мягкая сталь 60-70 Нм
- Пластиковая 30-40 Нм
- Металлопластиковая 20-30 Нм




КОД	ОПИСАНИЕ
5094 2112	Ø 3/4" x 12/1
5094 2114	Ø 3/4" x 14/1
5094 2115	Ø 3/4" x 15/1
5094 2116	Ø 3/4" x 16/1
5094 2118	Ø 3/4" x 18/1



КОД	ОПИСАНИЕ
5094 2612	Ø 3/4" x 12/2
5094 2614	Ø 3/4" x 14/2
5094 2616	Ø 3/4" x 16/2
5094 2618	Ø 3/4" x 18/2
5094 2619	Ø 3/4" x 16/1.5
5094 2820	Ø 3/4" x 20/2


Макс. момент затягивания:

- трубы стальные прецизионные
 - мягкая медь 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь 60-80 Нм
 - мягкая сталь 60-70 Нм
- Пластиковая 30-40 Нм
- Металлопластиковая 20-30 Нм




КОД	ОПИСАНИЕ
5098 110	Ø 1/2" x 10/1
5098 112	Ø 1/2" x 12/1
5098 114	Ø 1/2" x 14/1
5098 115	Ø 1/2" x 15/1
5098 116	Ø 1/2" x 16/1
5098 118	Ø 1/2" x 18/1

УКОРОЧЕННАЯ КОНЦОВКА
5098 015 Ø 1/2" x 15/1



КОД	ОПИСАНИЕ
5098 212	Ø 1/2" x 12/2
5098 214	Ø 1/2" x 14/2
5098 219	Ø 1/2" x 16/1.5
5098 216	Ø 1/2" x 16/2
5098 217	Ø 1/2" x 17/2
5098 218	Ø 1/2" x 18/2




КОД	ОПИСАНИЕ
5098 314	Ø 1/2" x 14/2
5098 316	Ø 1/2" x 16/2
5098 326	Ø 1/2" x 16/2.2
5098 318	Ø 1/2" x 18/2




КОД	ОПИСАНИЕ
5094 502	Ø 1/2" x 1/2"
5094 504	Ø 1/2" x 3/8"

Макс. момент затягивания:


- трубы стальные прецизионные
 - мягкая медь 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь 60-80 Нм
 - мягкая сталь 60-70 Нм
- Пластиковая 30-40 Нм
- Металлопластиковая 20-30 Нм




КОД	ОПИСАНИЕ
5094 110	Ø M24 x 10/1
5094 112	Ø M24 x 12/1
5094 114	Ø M24 x 14/1
5094 115	Ø M24 x 15/1
5094 116	Ø M24 x 16/1
5094 118	Ø M24 x 18/1



КОД	ОПИСАНИЕ
5094 212	Ø M24 x 12/2
5094 214	Ø M24 x 14/2
5094 219	Ø M24 x 16/1.5
5094 216	Ø M24 x 16/2
5094 217	Ø M24 x 17/2
5094 218	Ø M24 x 18/2




КОД	ОПИСАНИЕ
5094 314	Ø M24 x 14/2
5094 316	Ø M24 x 16/2
5094 326	Ø M24 x 16/2.2
5094 318	Ø M24 x 18/2




КОД	ОПИСАНИЕ
5094 501	Ø M24 x 1/2"
5094 503	Ø M24 x 3/8"

Макс. момент затягивания:


- трубы стальные прецизионные
 - мягкая медь 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь 60-80 Нм
 - мягкая сталь 60-70 Нм
- Пластиковая 30-40 Нм
- Металлопластиковая 20-30 Нм




КОД	ОПИСАНИЕ
5094 1110	Ø M24 x 10/1
5094 1112	Ø M24 x 12/1
5094 1114	Ø M24 x 14/1
5094 1115	Ø M24 x 15/1
5094 1118	Ø M24 x 18/1



КОД	ОПИСАНИЕ
5094 1212	Ø M24 x 12/2
5094 1219	Ø M24 x 16/1.5
5094 1216	Ø M24 x 16/2
5094 1217	Ø M24 x 17/2
5094 1218	Ø M24 x 18/2



КОД	ОПИСАНИЕ
5094 1314	Ø M24 x 14/2
5094 1316	Ø M24 x 16/2
5094 1326	Ø M24 x 16/2.2
5094 1318	Ø M24 x 18/2



КОД	ОПИСАНИЕ
5094 1501	Ø M24 x 1/2"
5094 1504	Ø M24 x 3/8"

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA DECO




Jaga Белый RAL 9016



Jaga Черный



Jaga хром



- Заполнение жидкостью
- Защита от замерзания 7°C
- регулировка от 10 до 28°C
- нарезной M30 x 1.5
- Макс. температура потока воды 110°C


КОД

5090 1150	Белый RAL 9016
5090 1153	Черный
5090 1151	Хром

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ JAGA HEIMEIER ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ




Белый RAL 9016



- Оценка VT: 0.20
- гистерезис EN215: 0 15 K
- воздействие температуры воды EN215: 0 35 K
- Заполнение жидкостью
- шкала от 1 до 5 + K. (Light Cooling)
- Защита от замерзания 6°C
- ограничение мин и макс температуры с помощью накопительных клипс
- нарезной M30 x 1.5
- макс. температура элемента +50°C
- Адаптер 5090-114 не применяется.

КОД


5090 1161	Белый RAL 9016
-----------	----------------



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ JAGA HEIMEIER




Белый RAL 9016



- Оценка VT: 0.20
- гистерезис EN215: 0 15 K
- воздействие температуры воды EN215: 0 35 K
- Заполнение жидкостью
- регулировка от 6 до 28 °C
- Защита от замерзания 6°C
- ограничение мин и макс температуры с помощью накопительных клипс
- нарезной M30 x 1.5
- Макс. температура потока воды 120°C
- При использовании адаптера 5090.114 возможно легкое охлаждение

КОД


5090 1160	Белый RAL 9016
-----------	----------------



ГОЛОВКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ JAGA



Белый RAL 9016




КОД

5090 110103	Белый RAL 9010
-------------	----------------

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA



Белый RAL 9016




- Заполнение жидкостью
- Защита от замерзания 6°C
- ограничение минимальной и максимальной температуры 5-26°C с помощью регулировочных колец
- нарезной M30 x 1.5
- Макс. температура потока воды 110°C

КОД

5090 1125	Белый RAL 9016
-----------	----------------

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ



- накручивающийся термовентиль M30 x 1,5, с клик-системой подходит для всех клапанов Jaga
- с варистором для защиты от избыточного напряжения
- с индикатором положения (открыт/закрыт)
- длина кабеля: 1 м
- Макс. температура потока воды: 100°C
- Класс изоляции: IP 54 / III
- CE согласно EN 60730
- термостатическая головка с дистанционным управлением для труднодоступных вентилей
- длина капилляра: 2 м
- Пропускная способность капиллярной трубки: мин. 23 мм
- Выносной датчик, капилляр и управляющий сильфон полностью заполнены жидкостью
- Защита от замерзания 7.5°C
- ограничение мин. и макс. T° (6-28°C)
- нарезной M30 x 1.5
- Макс. температура потока воды 120°
- При использовании адаптера 5090.114 возможно легкое охлаждение

КОД

8727 0202	24 VDC
7990 4091	230 VAC




230 VAC: для напольных монтаж только на распределитель, никогда в баке

НАСТЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ JAGA DANFOSS



Белый RAL 9010




- термостатическая головка с дистанционным управлением для труднодоступных вентилей
- длина капилляра: 2 м
- Пропускная способность капиллярной трубки: мин. 23 мм
- Выносной датчик, капилляр и управляющий сильфон полностью заполнены жидкостью
- Защита от замерзания 7.5°C
- ограничение мин. и макс. T° (6-28°C)
- нарезной M30 x 1.5
- Макс. температура потока воды 120°
- При использовании адаптера 5090.114 возможно легкое охлаждение
- термостатическая головка с дистанционным управлением для труднодоступных вентилей
- длина капилляра: 2 м
- минимальный внутренний диаметр капиллярной трубки: 18 мм

КОД

5090 1071	Белый RAL 9010
-----------	----------------

НАСТЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ JAGA



- термостатическая головка с дистанционным управлением для труднодоступных вентилей
- длина капилляра: 2 м
- минимальный внутренний диаметр капиллярной трубки: 18 мм

КОД

5090 110701



используйте этот настенный термостат только в сочетании с прилагаемым капилляром длиной 2 м

ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ



Белый RAL 9016

- Защита от кражи для термостатических головок Jaga: 5090 1125
- настройка температуры остается возможной.
- не применяется с радиаторами Knockonwood и Strada в сочетании с клапаном Jaga Pro

КОД

5090 1118	Белый RAL 9016
-----------	----------------


ПЕРЕХОДНИК JAGA ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК В ГИБРИДНЫХ ИНСТАЛЯЦИЯХ



переходник для дополнения термостатических клапанов термостатической головкой, для предотвращения отключения подачи холодной воды термостатической головкой летом

КОД

5090 1114

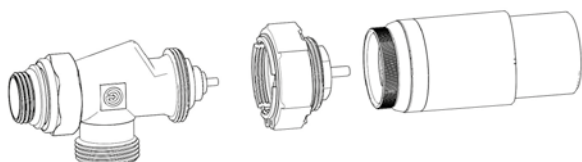

Клапан заблокирован - открыт для охлаждения

Термическая регулировка клапана термостатической головкой для отопления

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ДВУХТРУБНОЕ - СТАНДАРТНЫЙ KV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
2-Х ТРУБНОЕ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA Н-КЛАПАН
НАСТЕННАЯ
5094.524



Комплект: 103

JAGA Н - КЛАПАН
ПОЛ
5094.525



Комплект: 104

JAGA Н-КЛАПАН
УГЛОВОЕ
НАСТЕННАЯ
5094.534



Комплект: 113, 117

JAGA Н-КЛАПАН
УГЛОВОЕ ПОЛ
5094.535



Комплект: 114, 118

JAGA CROSSFLOW
КЛАПАН
НАСТЕННАЯ
5094.522



Комплект: 101, 115

JAGA CROSSFLOW
КЛАПАН ПОЛ
5094.523



Комплект: 102

JAGA CROSSFLOW
УГЛОВОЕ КЛАПАН
НАСТЕННАЯ
5094.532



Комплект: 111

JAGA CROSSFLOW
УГЛОВОЕ КЛАПАН
ПОЛ
5094.533



Комплект: 112, 116

JAGA КЛАПАН
3/4" ЕВРОКОНУС
5090.4407



Комплект: 222, 225,
271, 272

JAGA КЛАПАН
ВНУТРЕННЯЯ
РЕЗЬБА 1/2"
5090.405



JAGA СДВОЕННЫЙ
УГЛОВОЙ КЛАПАН




Комплект: 28, 29

JAGA КЛАПАН
M24



Комплект: 25

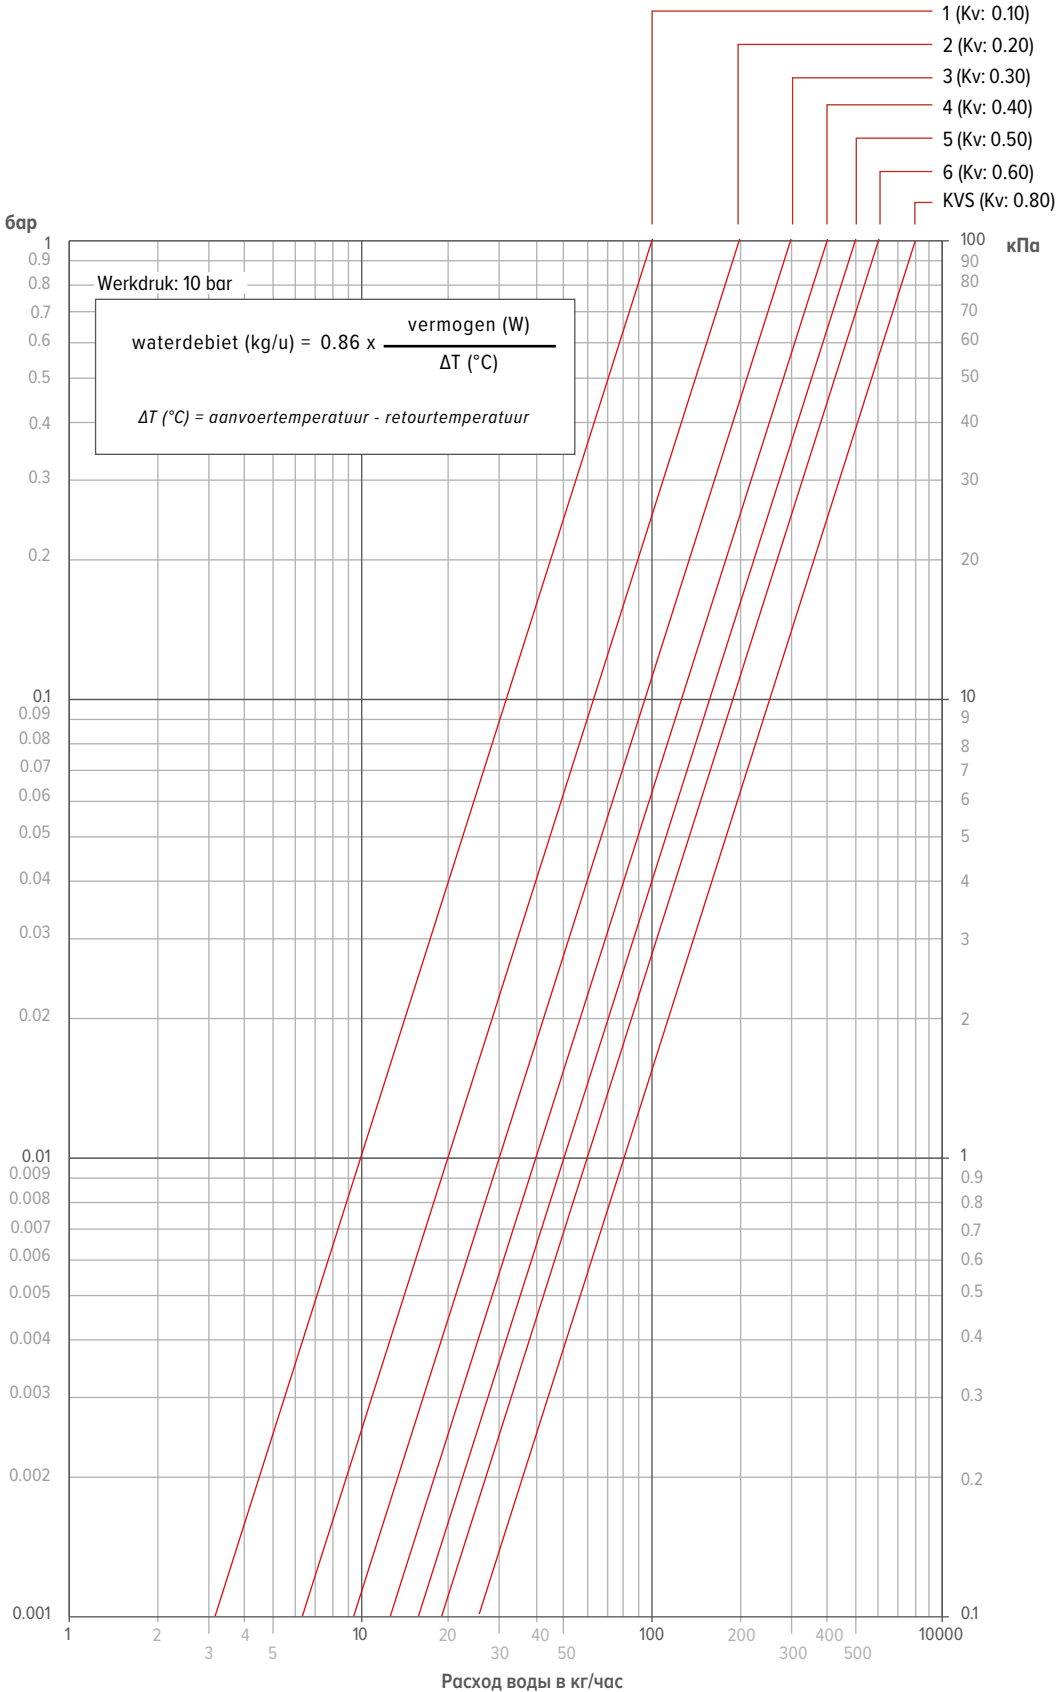

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ДВУХТРУБНОЕ - УМЕНЬШЕННЫМ KV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
2-Х ТРУБНОЕ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-клапан
настенная
5094.544



JAGA H - клапан
пол
5094.545



JAGA H-клапан
угловое настенная
5094.554



JAGA H-клапан
угловое пол
5094.555



JAGA CROSSFLOW
клапан настенная
5094.542



JAGA CROSSFLOW
клапан пол
5094.543



JAGA CROSSFLOW
угловое клапан
настенная
5094.552



JAGA CROSSFLOW
угловое клапан пол
5094.553




JAGA клапан
3/4" Евроконус
5090.4406



JAGA клапан
внутренняя резьба
1/2"
5090.404



JAGA PRO клапан
наружная резьба M24
5094.413

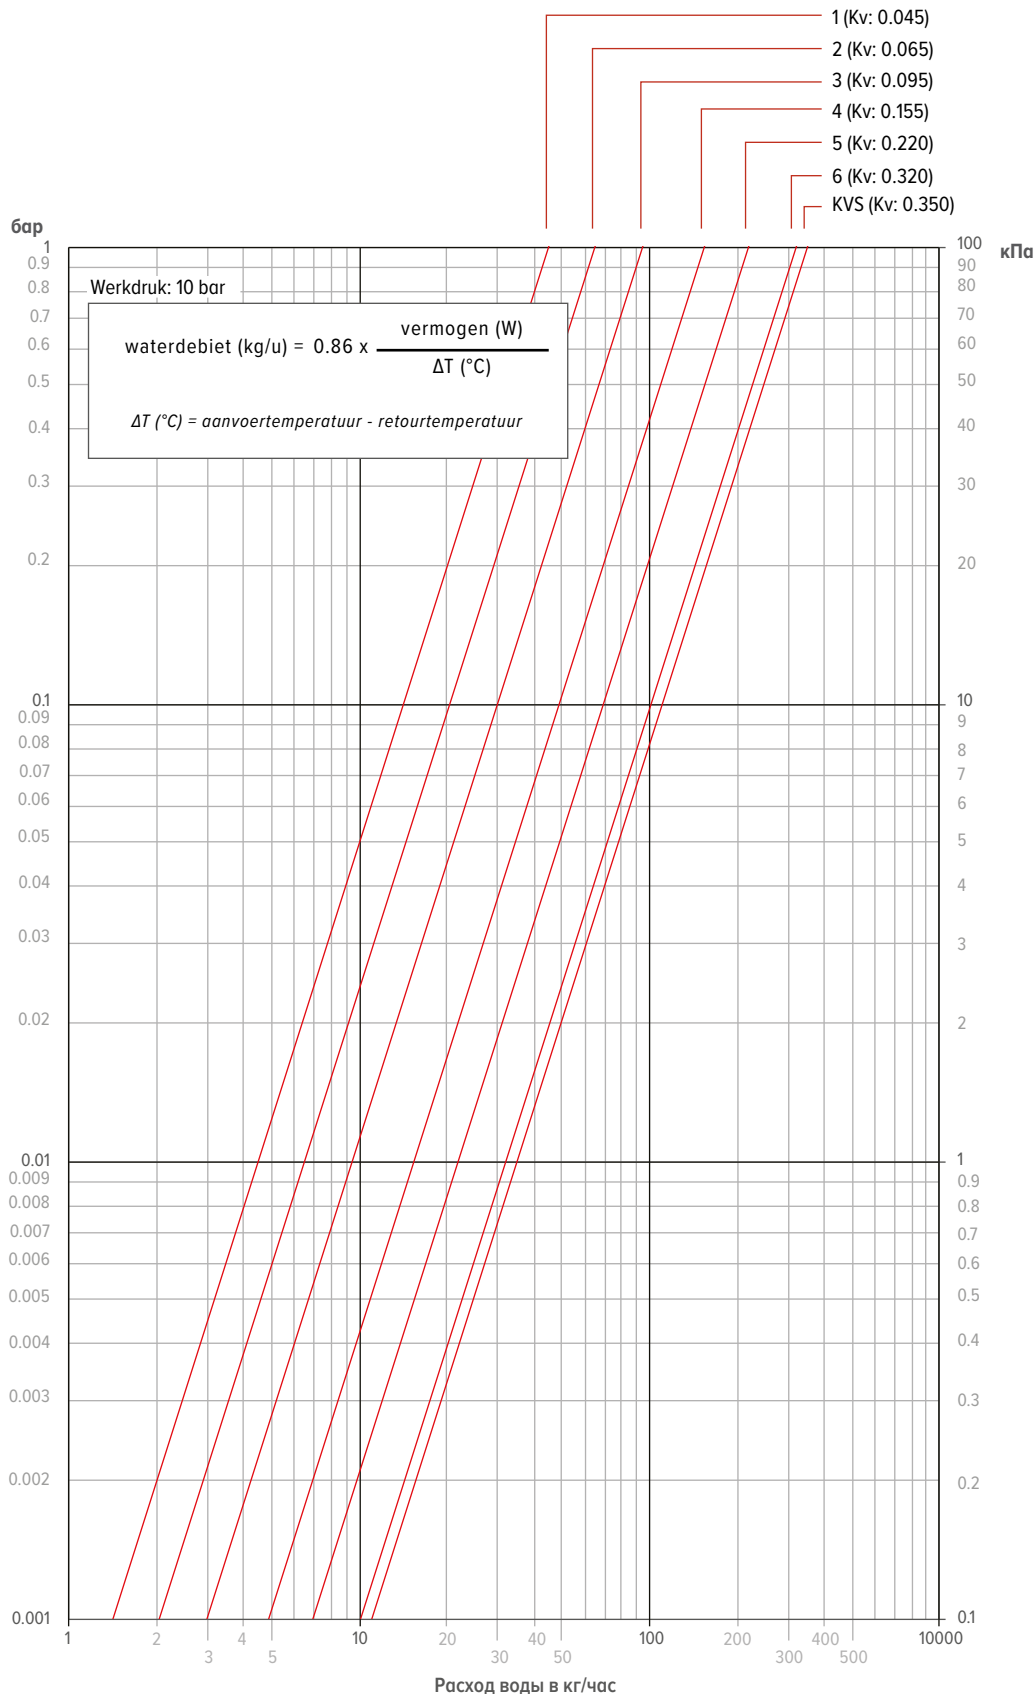

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ДВУХТРУБНОЕ


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	0.80

JAGA PRO КЛАПАН
НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА M24

5094.4414



Комплект
11, 12

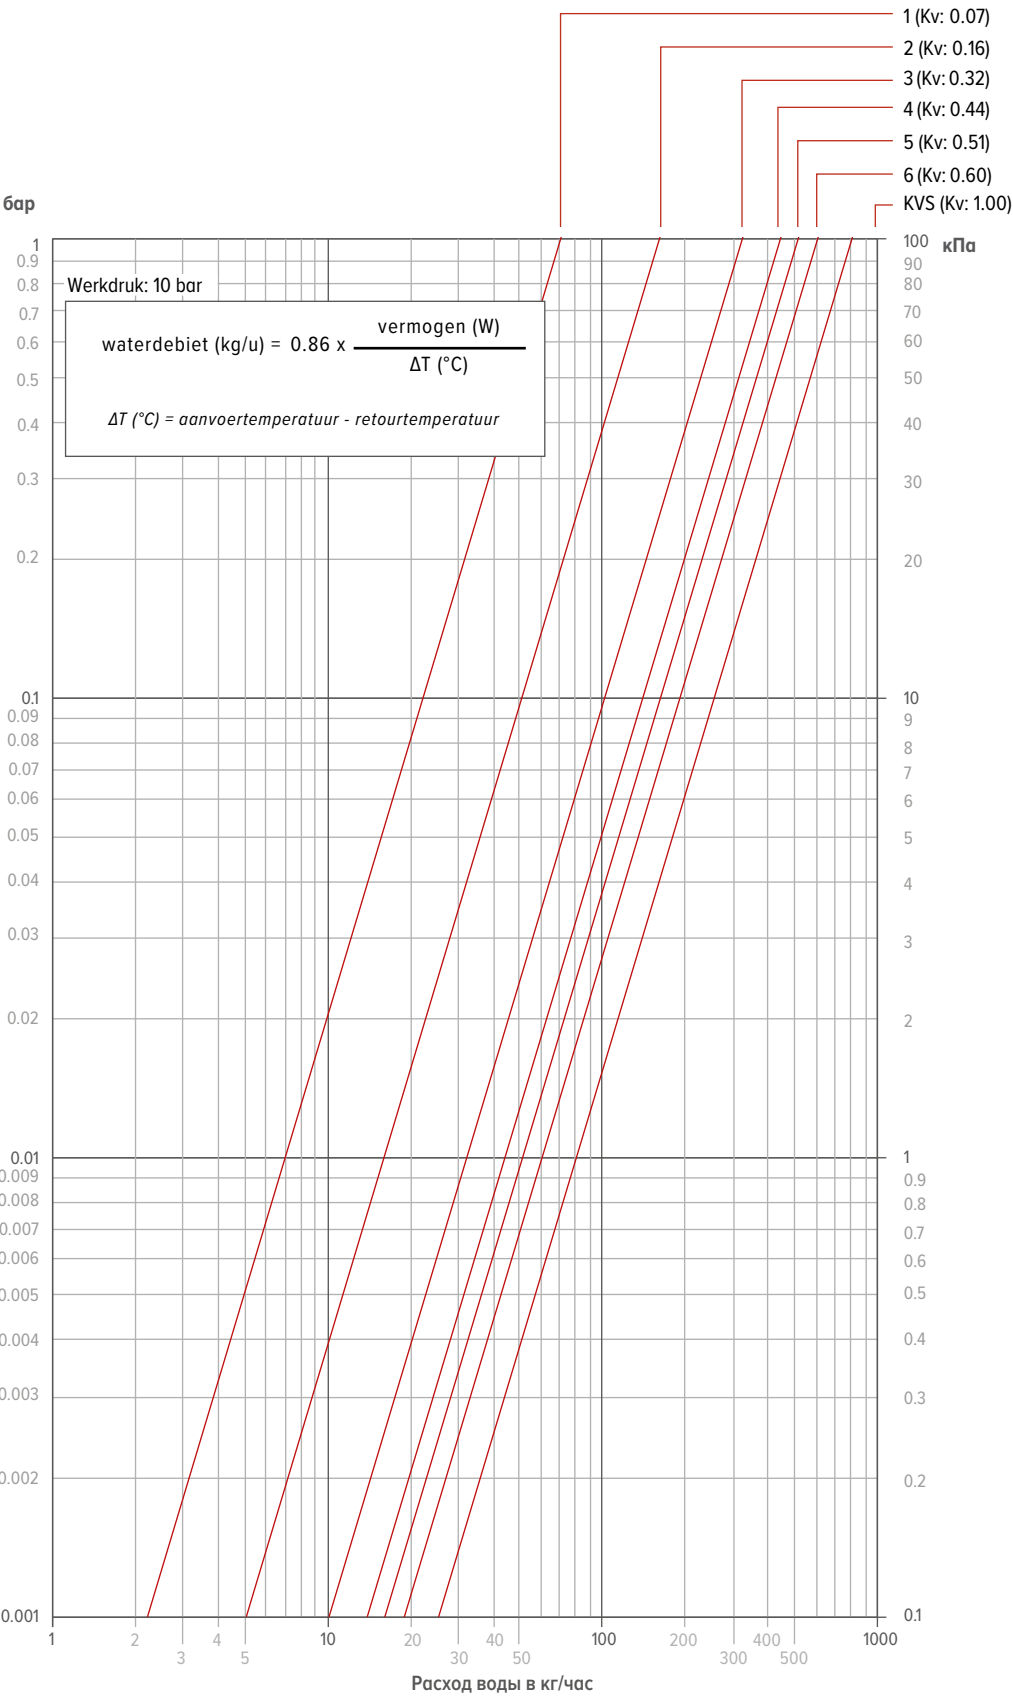

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

1-ТРУБНАЯ


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	1	2	3	4	5	6	7	8	KVS
ПРОТОК ЧЕРЕЗ РАДИАТОР, %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50.0
KV	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68

JAGA PRO КЛАПАН
НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА M24

5094.4414



Комплект 13, 14

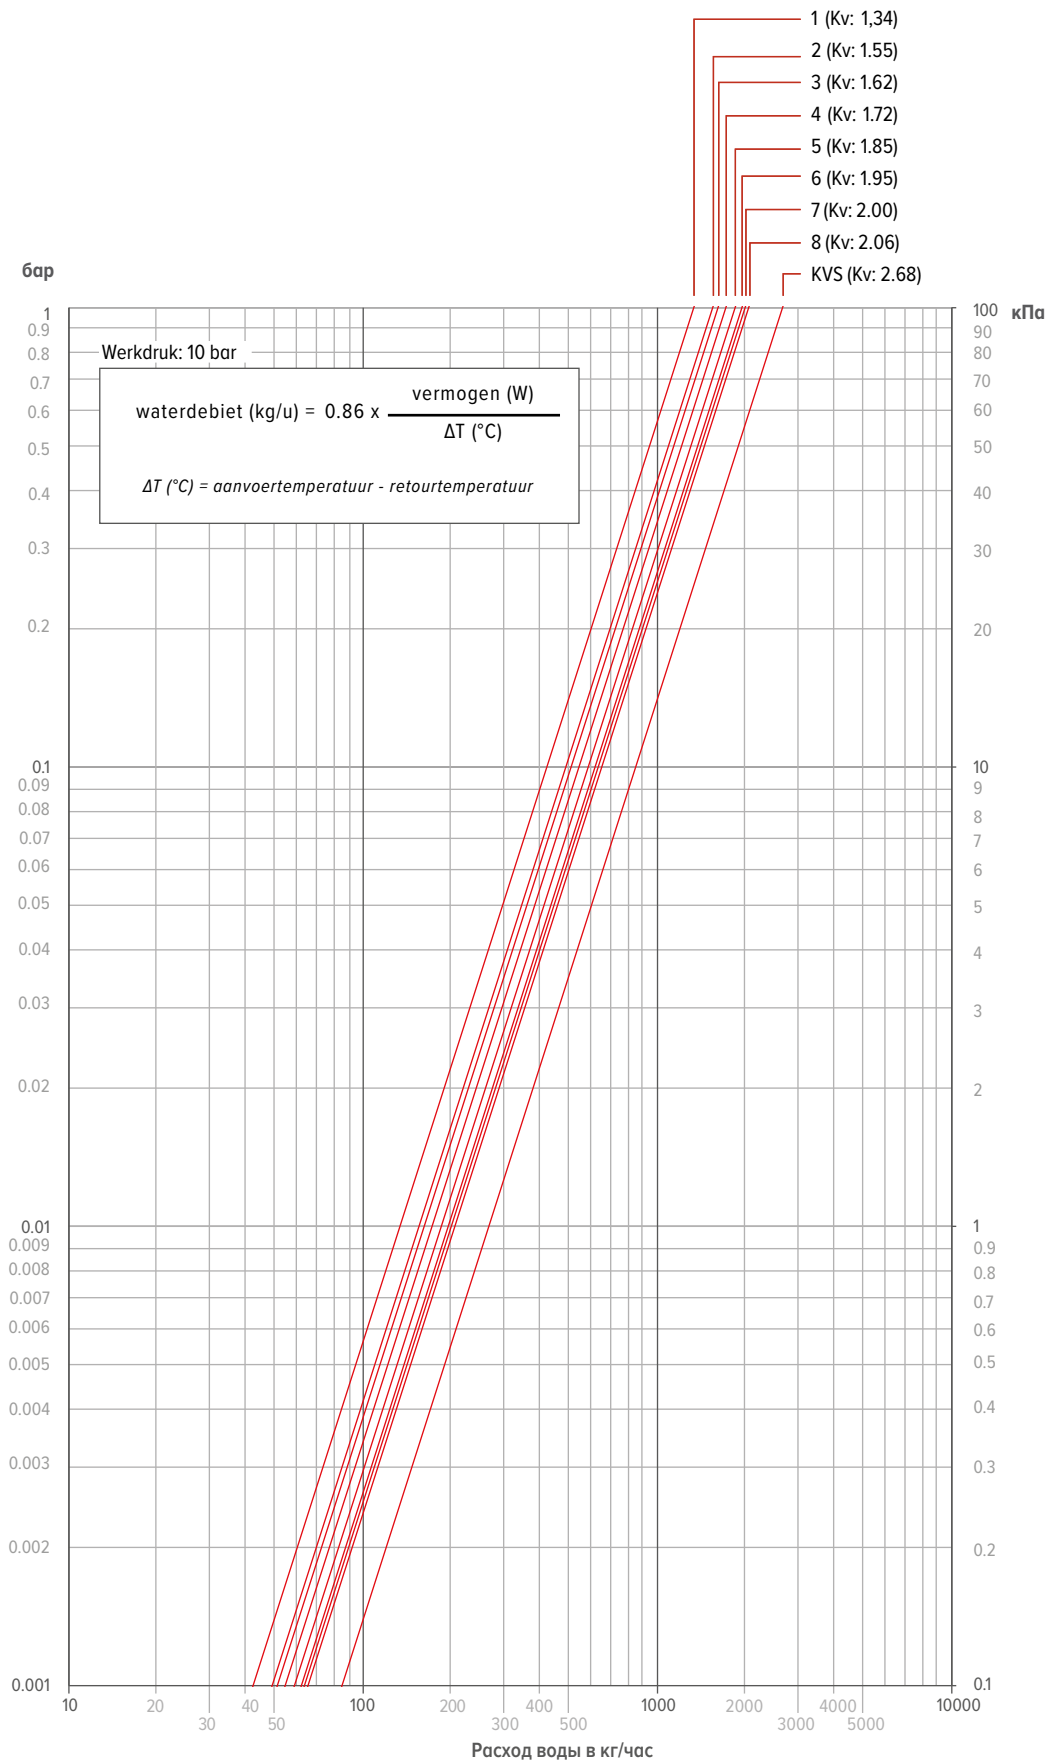

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ЧИСЛО ПОВОРОТОВ	2	3	4	открыто
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

JAGA ОБРАТНЫЙ ВЕНТИЛЬ 3/4" EUROCONUS
СПРАВА
5090 702




Комплект 301, 302

JAGA ОБРАТНЫЙ ВЕНТИЛЬ 3/4" EUROCONUS
УГЛОВОЕ
5090 704



Комплект 303, 304

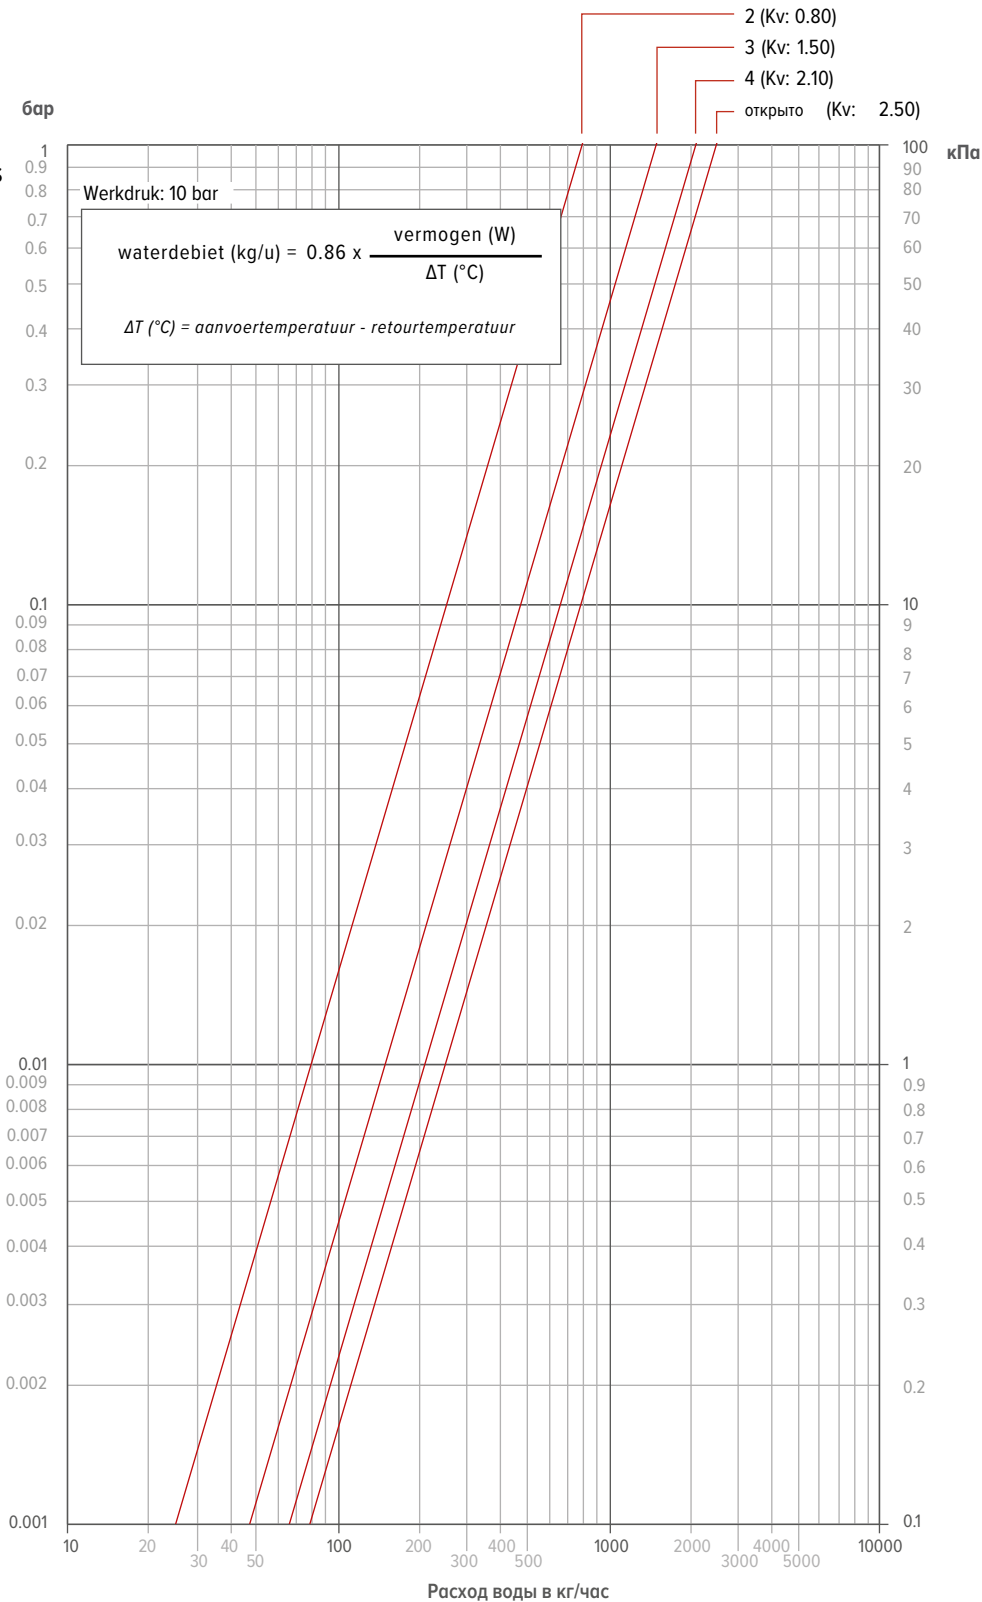

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

KV	3.4
----	-----

КЛАПАН JAGA 3/4" С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ DN20 УГЛОВОЙ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА 3/4"
5090 701




Комплект 301

КЛАПАН JAGA 3/4" С ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБОЙ DN20 УГЛОВОЙ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА 1/2"
5090 702



Комплект 303

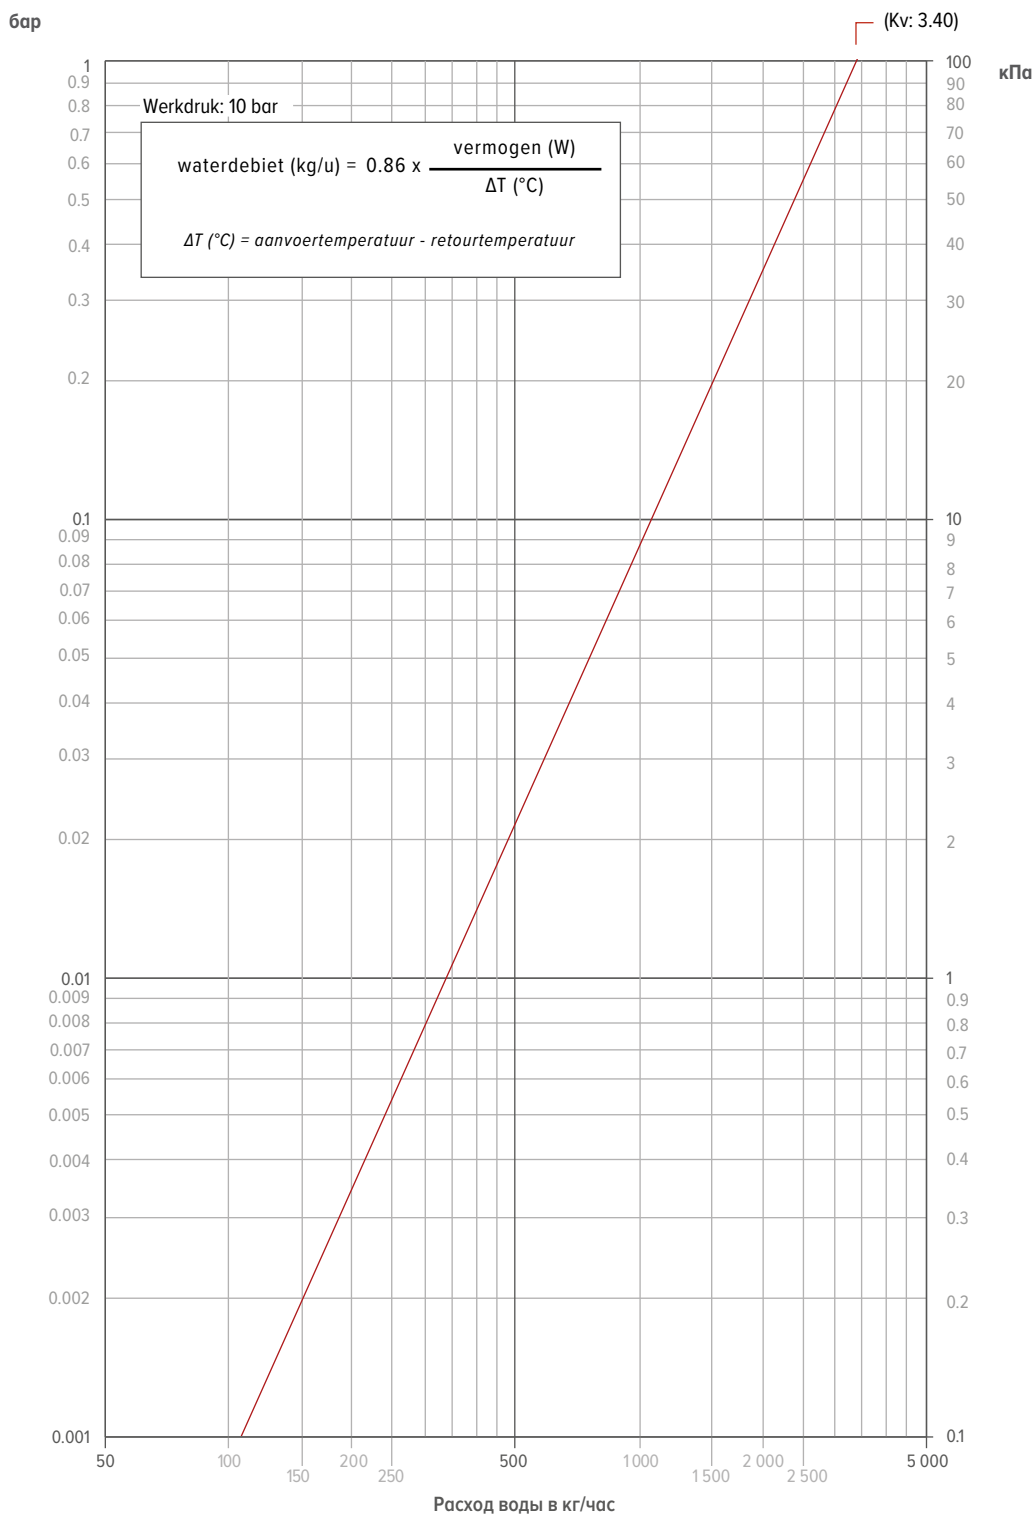

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЧИСЛО ПОВОРОТОВ	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	открыто
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

JAGA ОБРАТНЫЙ ВЕНТИЛЬ
3/4" EUROCONUS УГЛОВОЕ
5090 4111



Комплект: 225, 226, 285, 272, 285

JAGA ОБРАТНЫЙ ВЕНТИЛЬ
3/4" EUROCONUS СПРАВА
5094 4431



Комплект: 222, 282, 271, 282

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ JAGA 1/2"
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА СПРАВА
5090 109




Комплект: 98, 99, 297, 298, 299

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ JAGA 1/2"
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА УГЛОВОЕ
5090 110



Комплект: 99, 299

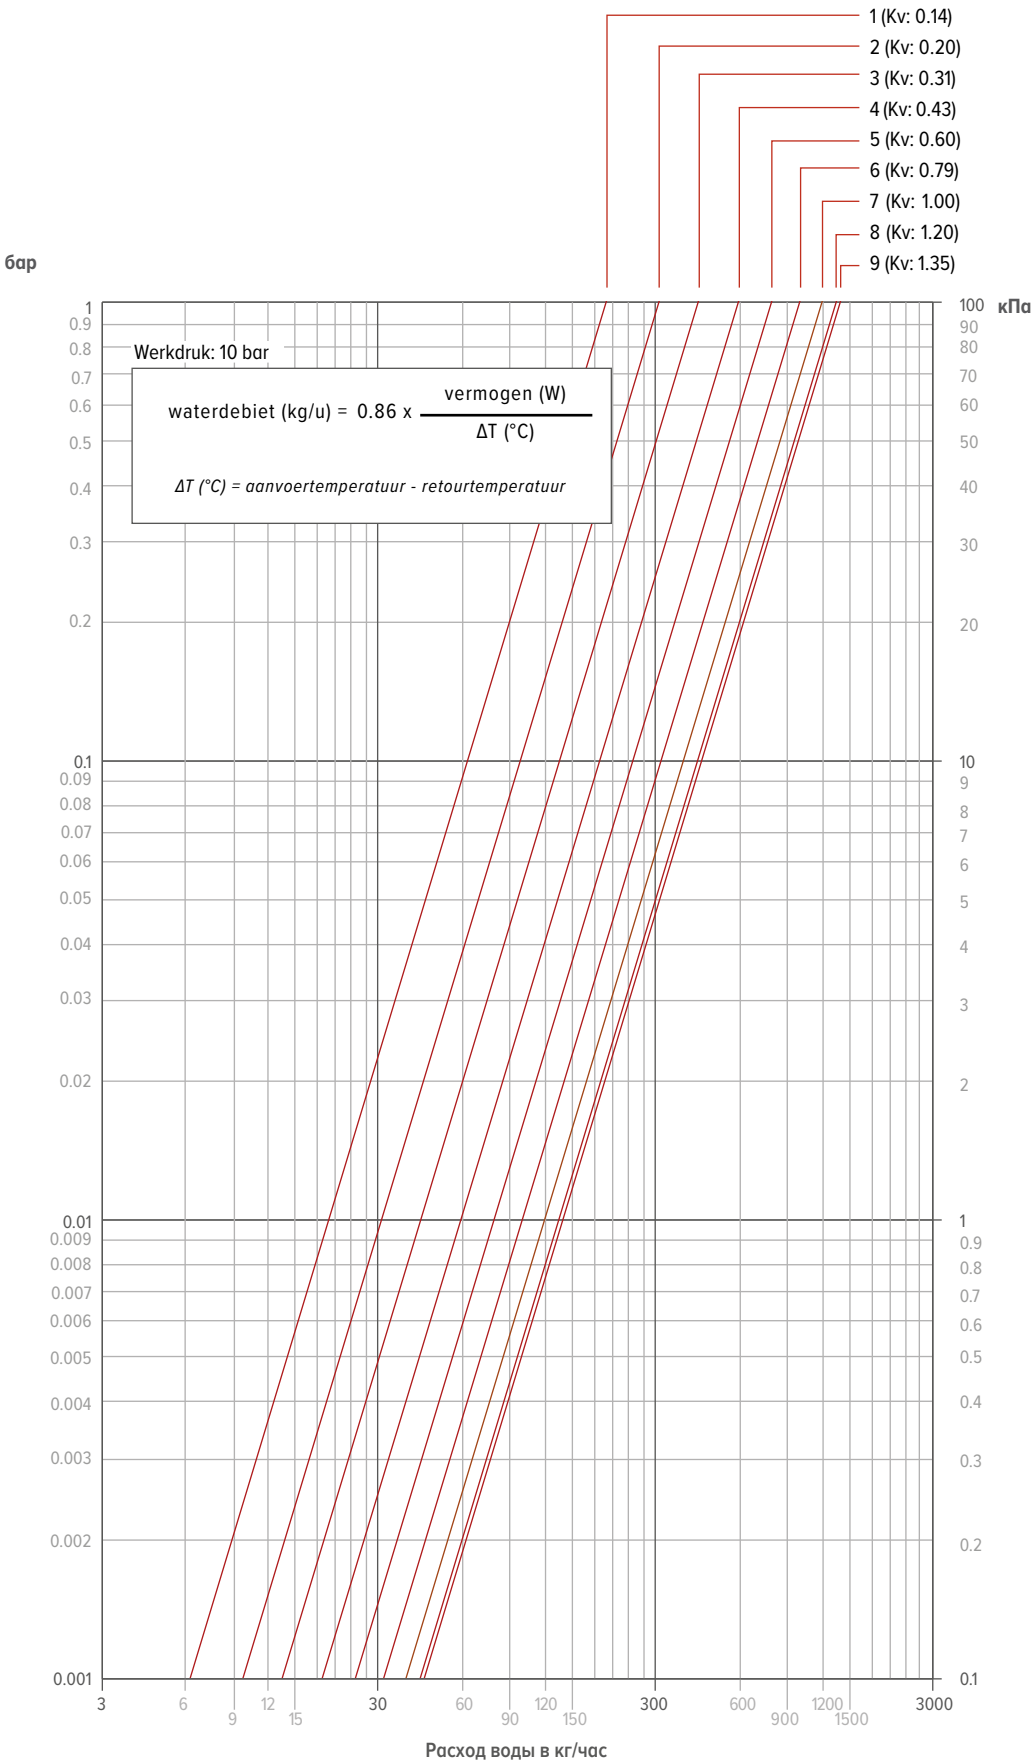

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

1-ТРУБНАЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	0	1	2	3	4	5	6	7
ПРОТОК ЧЕРЕЗ РАДИАТОР, %	0	11	21	26	29	31	32	32
KV	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20


DECO PRO ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЕ

- 5094.427 хром
- 5094.432 эффект анодированного алюминия
- 5094.433 матовый вид RVS



DECO PRO ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ СПРАВА

- 5094.427 хром
- 5094.432 эффект анодированного алюминия
- 5094.433 матовый вид RVS

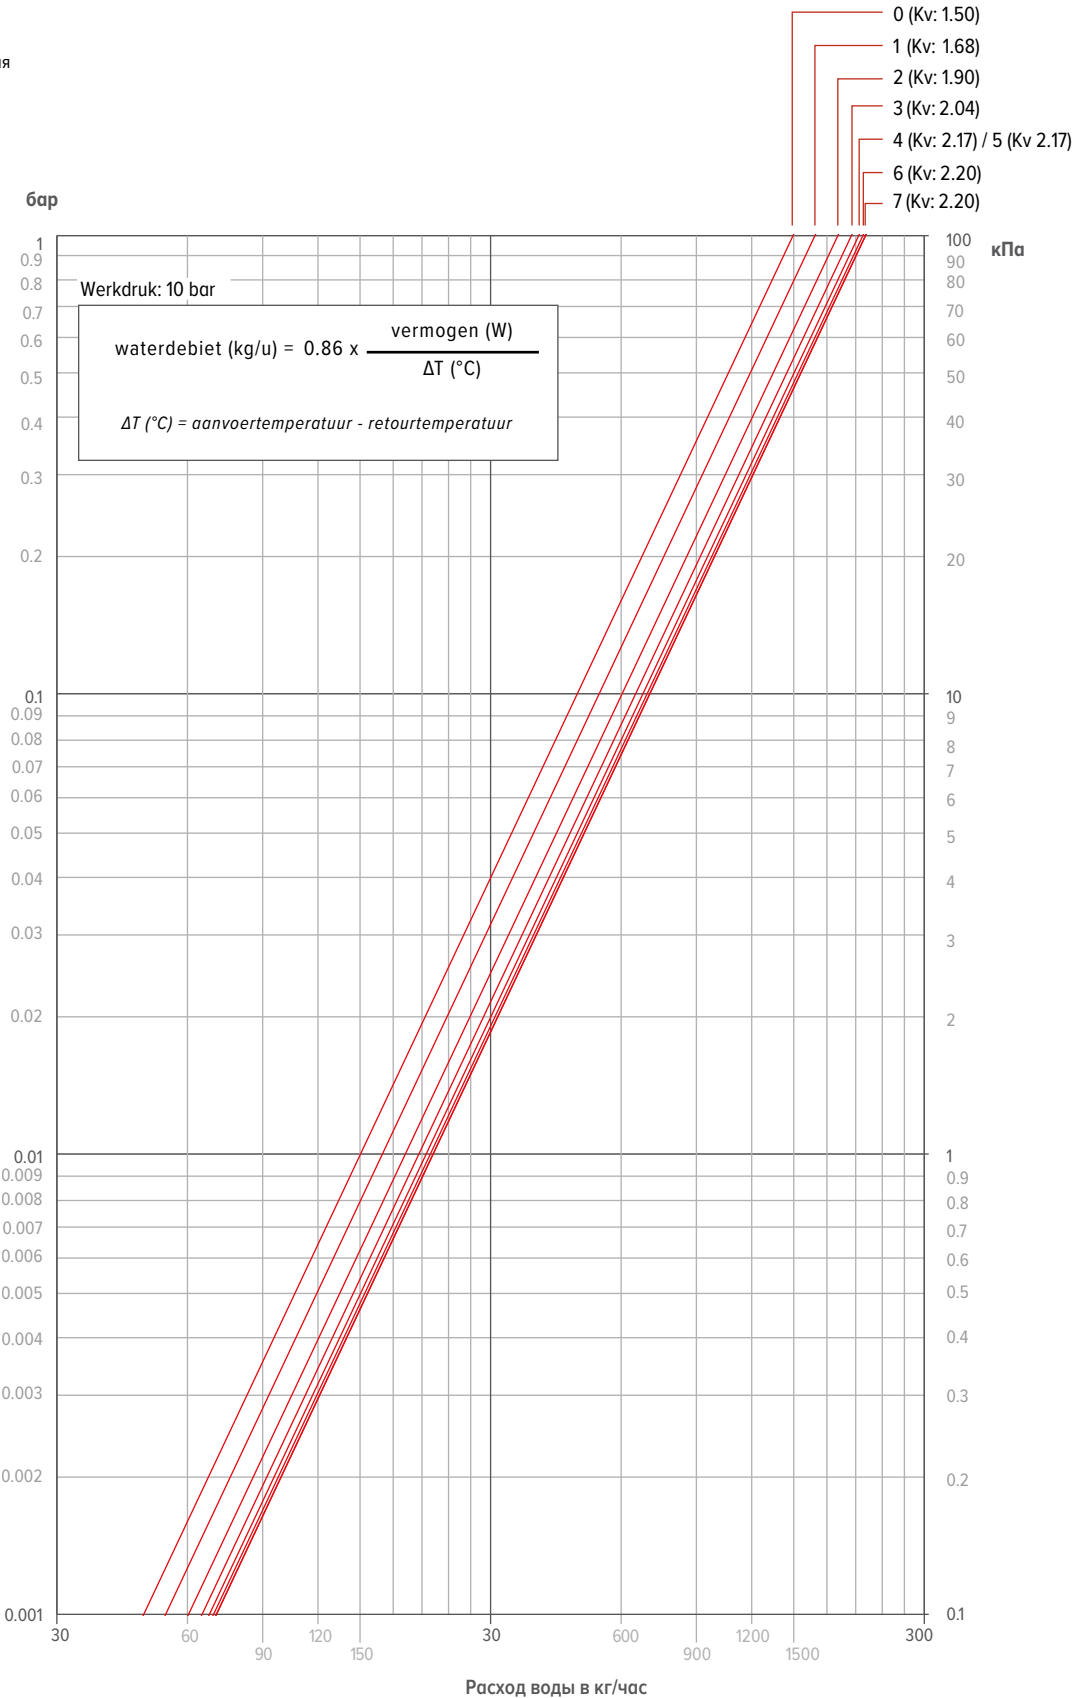

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ДВУХТРУБНОЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
ПРОТОК ЧЕРЕЗ РАДИАТОР, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
KV	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65


DECO PRO
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
ВЕНТИЛЬ
УГЛОВОЕ

5094.427 хром
5094.432 эффект анодированного алюминия
5094.433 матовый вид RVS



DECO PRO
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ
СПРАВА

5094.427 хром
5094.432 эффект анодированного алюминия
5094.433 матовый вид RVS

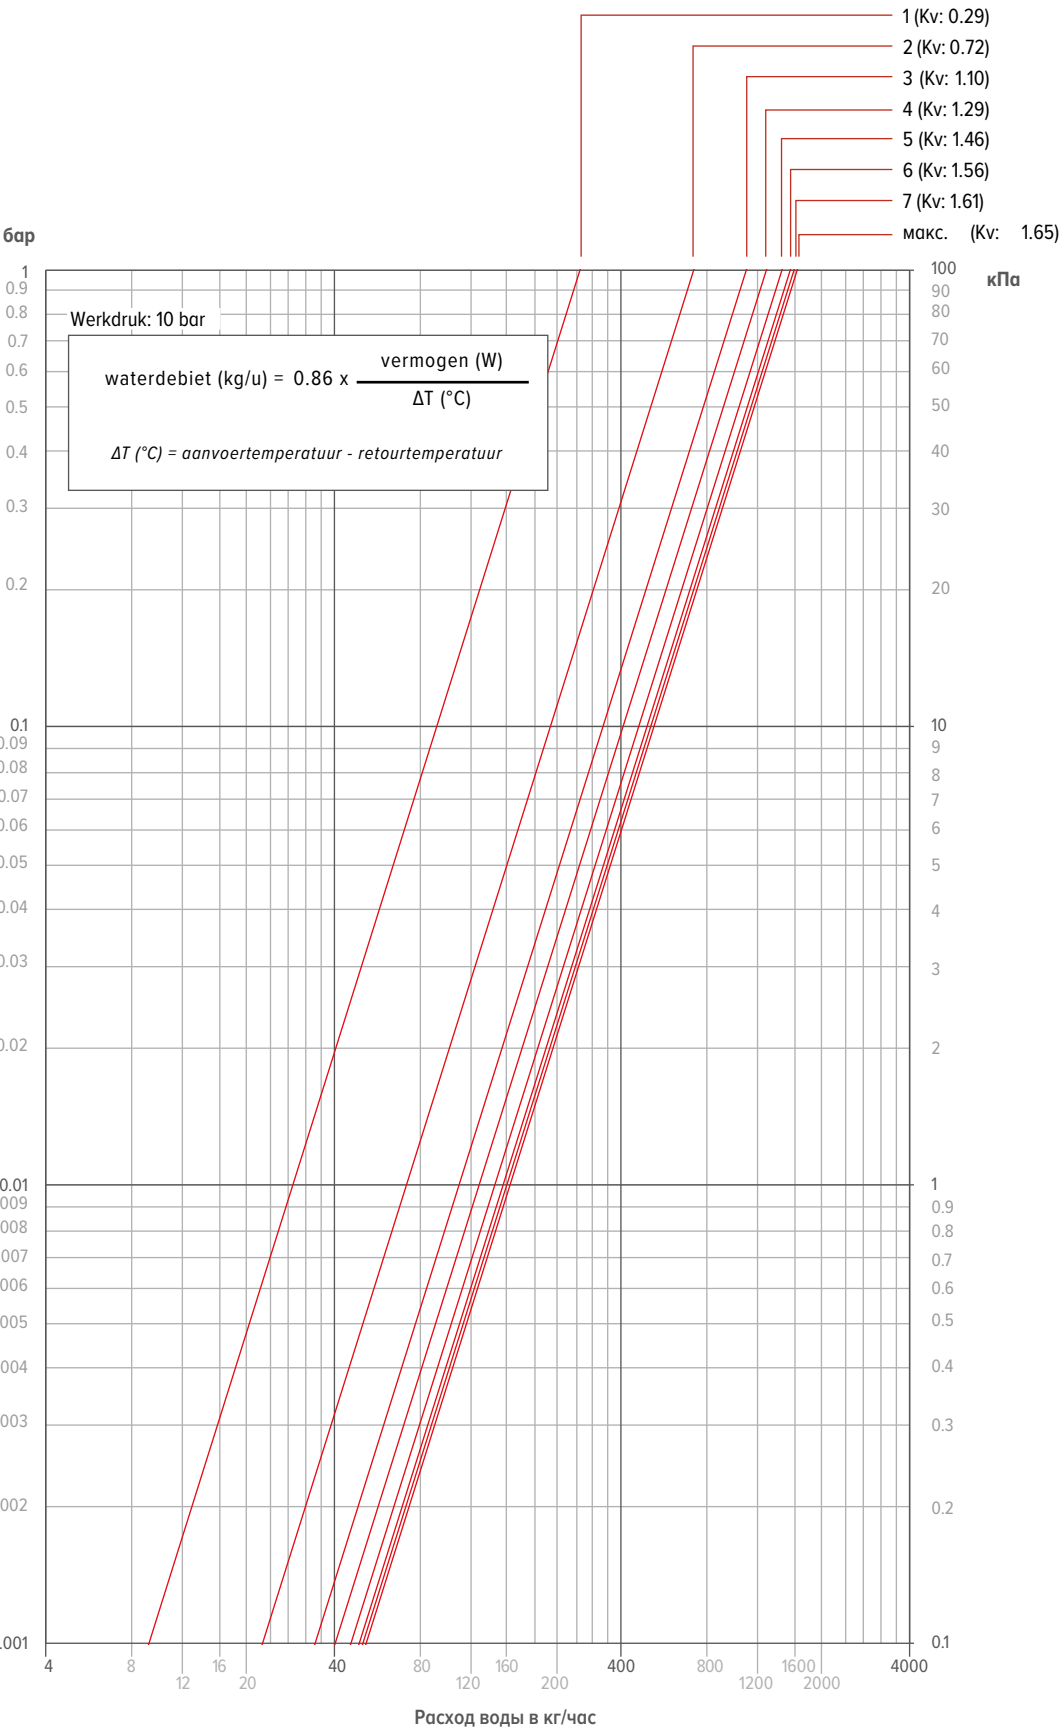



ТЕРМОРОС

Нужен совет? Договориться о встрече в Jaga Advice Center!

117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

+74991135947

info-cis@jaga.com
www.jaga.com

БЕЛЬГИЯ JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com