




KITS DE RACCORDEMENT & VANNES

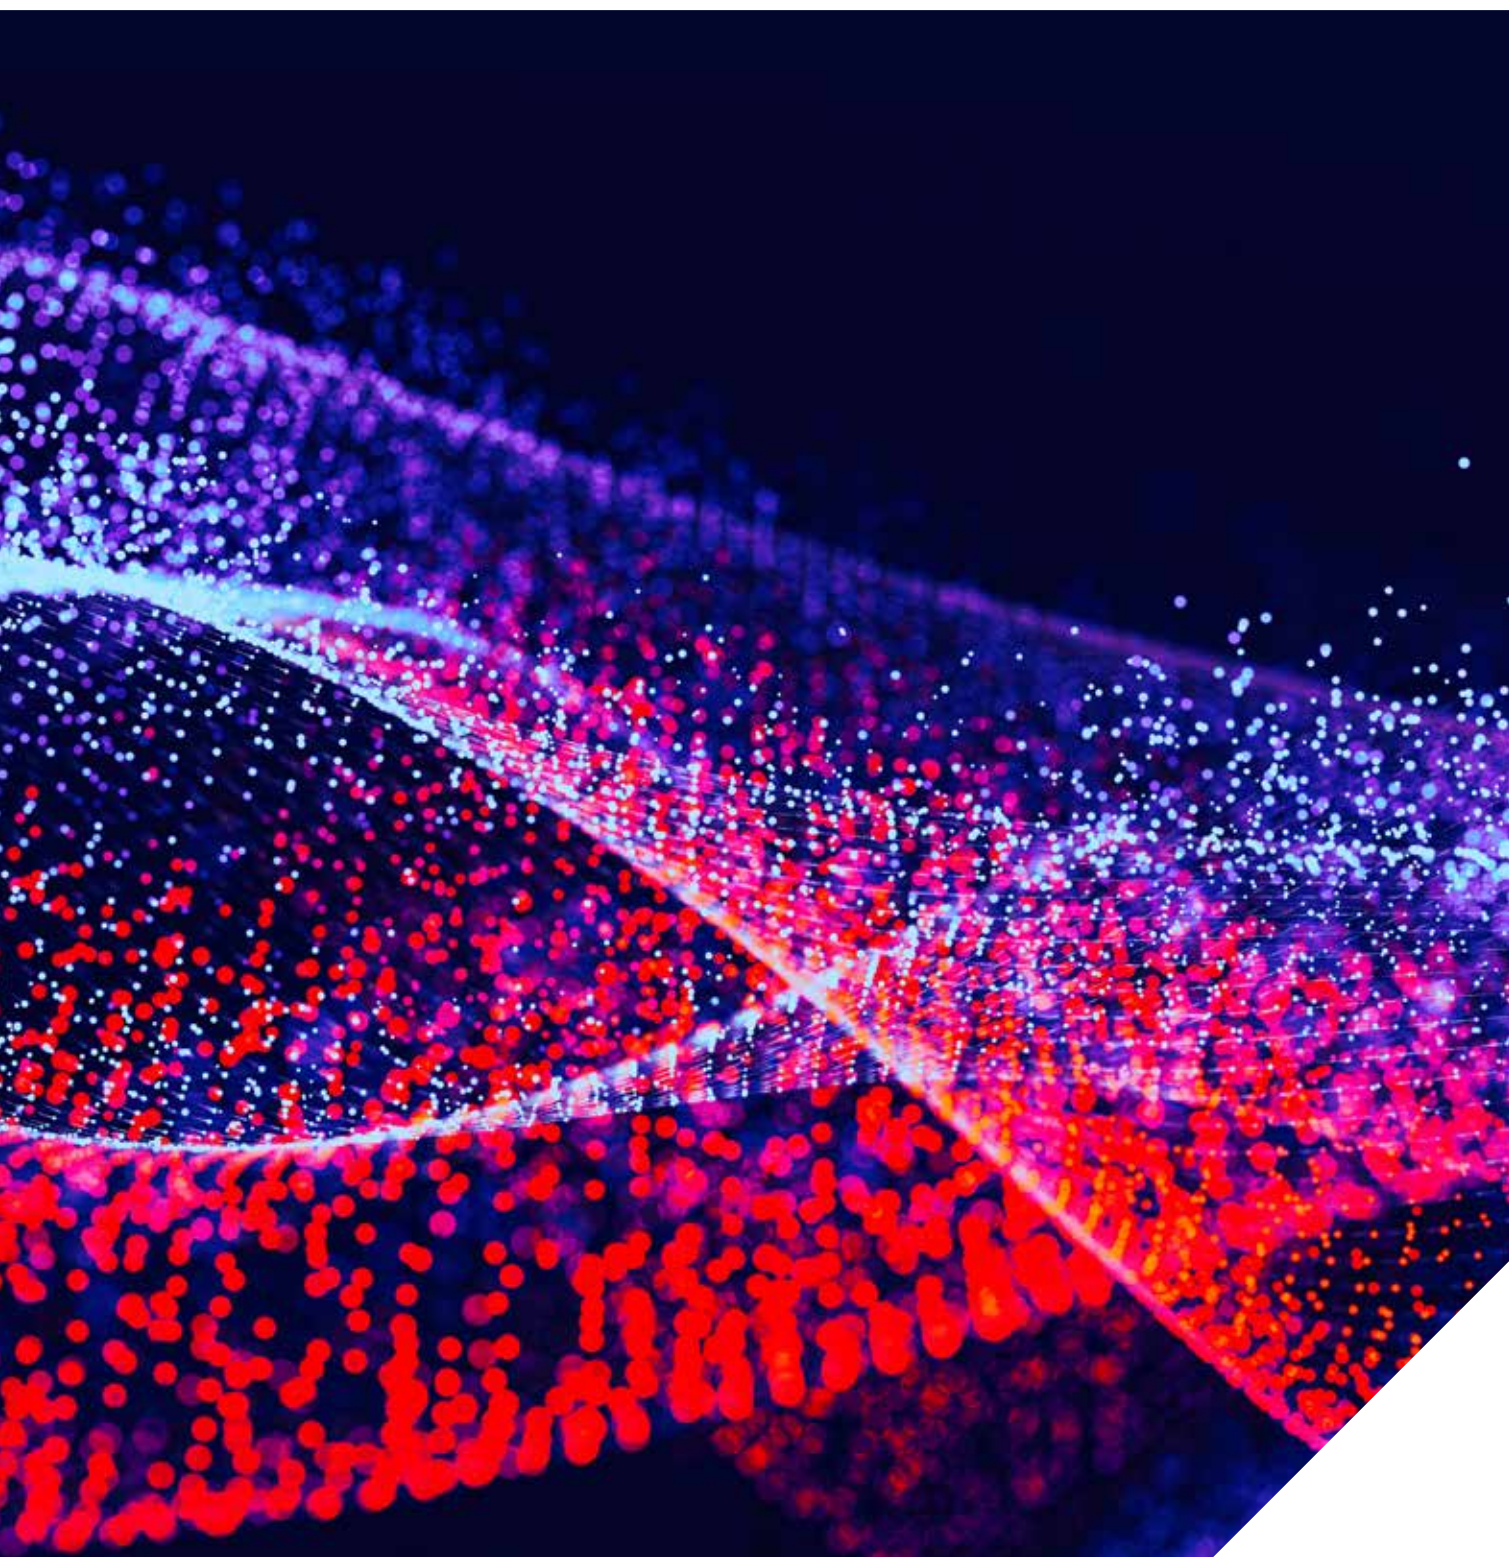

HEIMEIER DEVIENT GAMPPER

Disponible à partir de novembre 2023

Dès l'automne 2023, la vanne Heimeier Eclipse sera remplacée par la nouvelle vanne Gampper Vario-DP Dynamique. Cette vanne fonctionne indépendamment de la pression avec un débit constant réglable jusqu'à 340 l/h.

La conception de la vanne Jaga Gampper Vario-DP est identique à celle de la vanne Jaga Heimeier Eclipse. Ceci garantit sa compatibilité avec les appareils Jaga.

150 l/h ► **340 l/h**



ANCIEN

	CODE
G½	5090.5405
Eurocone	5090.5407

KIT

	COLO
262	COLO.EF2.
265	COLO.EW2.
161	COLO.HECW.
162	COLO.HECF.
163	COLO.HESW.
164	COLO.HESF.

NOUVEAU


	CODE
G½	5090.3405
Eurocone	5090.3407

KIT


	COLO
282	COLO.GF2.
285	COLO.GW2.
181	COLO.GACW.
182	COLO.GACF.
183	COLO.GASW.
184	COLO.GASF.

TOUS NOS ÉCHANGEURS DE CHALEUR LOW-H₂O PEUVENT ÊTRE CONNECTÉS AUSSI BIEN À GAUCHE QU'À DROITE !

CONNEXION À DROITE

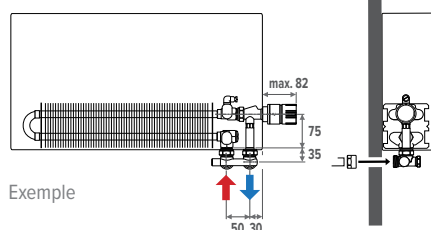

CONNEXION À GAUCHE

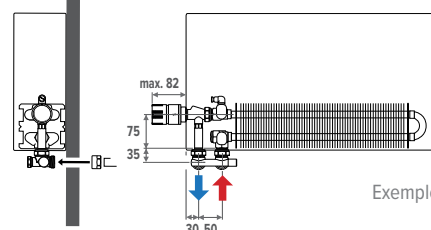

KITS DE RACCORDEMENT & VANNES

KITS DE RACCORDEMENT

EUROCONE

Vers le mur	6
Jaga bloc en H	6
Vanne Jaga Crossflow	8
Vers le sol	10
Jaga bloc en H	10
Jaga Bloc en H inverseur	12
Vers le mur au sein de l'habillage	14
Vers le sol	15
Radiateur	16
Mini Canal, Mini Canal Pro,	
Mini Canal Hybrid	16
Briza 12	17
Briza 22/26	18
Freedom	19
Clima Canal, Clima Beam	20

DN20 3/4

Radiateur	22
Clima Beam	22
Briza 22/26	23

M24 X1.5

Dans l'habillage côté inférieur	24
Vanne Jaga Pro M24	24
Au sein de l'habillage	26

M24 19/”

Vanne Jaga Deco Pro	28
Vers le mur	30
Vers le sol	32
Vanne monopoint	33

VANNES SÉPARÉES

EUROCONE

Vanne Jaga H 3/4” Eurocone	36
Vanne Jaga Crossflow	37
Vanne Jaga 3/4” Eurocone	38
Vanne Jaga 3/4 droite	39
Vanne de retour réglable Jaga 3/4” Eurocone	39
Bloc H avec pointe 3/4” Eurocone	40
Bloc crossflow avec Pointe 3/4” Eurocone	40

FILETAGE INTÉRIEUR

Vanne Jaga filetage femelle 1/2”	41
Vanne Vario DP Jaga Gampper filetage femelle 1/2”	41
Tube de rallonge	42
Clapets anti-retour Jaga 1/2” filetage femelle	42
Purgeur rallongé 1/8”	42
Adaptateur pour installations hybrides	43

DN 20 G3/4

Vanne Jaga	44
------------	----

M24 X 1.5

Vanne Jaga Pro M24	46
--------------------	----

M24 19/”

Jaga deco raccordement monopoint	47
Vanne Jaga Deco Pro	48
Vanne à angle droit Jaga Deco	49
Jaga deco vanne	50
Jaga deco vanne de retour	51

RACCORDS BICÔNES

Nickel	52
Chrome	53

TÊTES DE VANNE THERMOSTATIQUES PERTES DE CHARGE

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

KITS DE RACCORDEMENT





VERS LE MUR VIA LE REVÊTEMENT INFÉRIEUR AVEC LE BLOC H JAGA


A schematic diagram of a hydraulic system. On the left, a pump is connected to a network of red and blue pipes. A yellow valve is located on the red line. The pipes lead to a hydraulic cylinder on the right, which is shown in a dashed outline to indicate its internal components or movement.

Vers le mur
Commande en-dessous
Départ à l'extérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à $\Delta p = 1$ bars
KVS 0.8
Bitube / Monotube

Seulement pour chauffer

COLO HBSW AW 4...	AW	
COLO HBSW AB 4...	AB	
COLO HBSW AC 4...	AC	
COLO HBSW JH 4...	JH	
COLO HBSW JW 4...	JW	
Chauffer et refroidir		
COLO HBSW AW 5...	AW	 + 
COLO HBSW AB 5...	AB	 + 
COLO HBSW HC 5...	HC	
Manuel		
COLO HBSW MA 4...	MA	

Indiquer code raccords de serrage

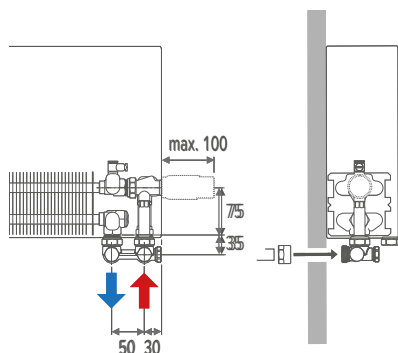


A diagram showing a mechanical assembly. A red pipe is connected to a grey base with wheels. A blue arrow points to the base. A dashed cylinder is shown to the right of the assembly.

Vers le mur
Commande en-dessous
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de
la pression (20 - 340 l/h)
Bitube / Monotube

Seulement pour chauffer

COLO GASW AW 4...	AW	
COLO GASW AB 4...	AB	
COLO GASW AC 4...	AC	
COLO GASW JH 4...	JH	
COLO GASW JW 4...	JW	
Chauffer et refroidir		
COLO GASW AW 5...	AW	
COLO GASW AB 5...	AB	
COLO GASW HC 5...	HC	
Manuel		
COLO GASW MA 4...	MA	

Indiquer code raccords de serrage

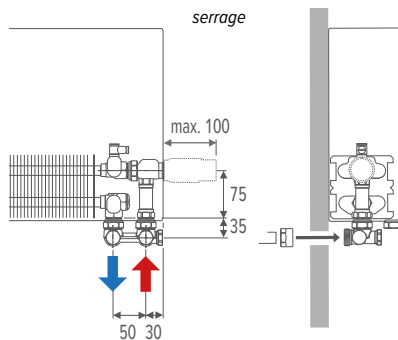[illegible]

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône

COLO HBSW JW 4 112

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

VERS LE MUR VIA LE REVÊTEMENT INFÉRIEUR AVEC LE BLOC H JAGA

KIT 117

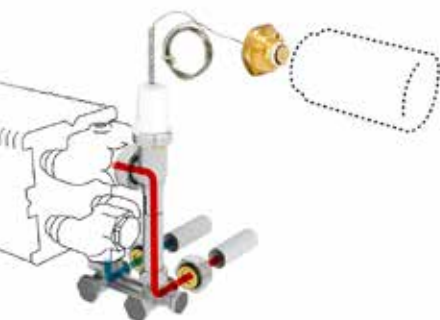

Vers le mur
Commande au-dessus
Départ à l'extérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube / Monotube

Indiquer la bonne position de la commande dans le code de commande de l'appareil Jaga.

30 (gauche) ou **60** (droite)
Ex.: STRW 050 100 16 **60**

Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO VBSW AW 4...	AW	
COLO VBSW AB 4...	AB	
COLO VBSW AC 4...	AC	
COLO VBSW JH 4...	JH	
COLO VBSW JW 4...	JW	


Chauffer et refroidir

COLO VBSW AW 5...	AW	
COLO VBSW AB 5...	AB	
COLO VBSW HC 5...	HC	


Manuel

COLO VBSW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Indiquer code raccords de serrage



KIT 113



Vers le mur
Commandé à distance
Départ à l'extérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube / Monotube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 **00**

Tête de vanne thermostatique


Seulement pour chauffer

COLO VBSW RD 4...	RD	
COLO VBSW RW 4...	RW	

Chauffer et refroidir

COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	

Indiquer code raccords de serrage

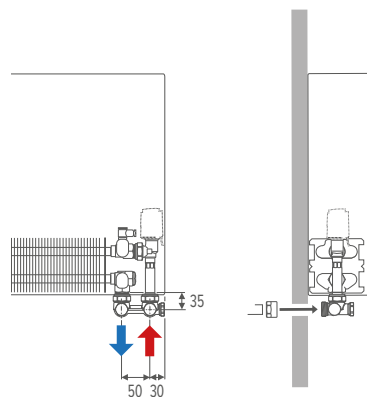

STRADA TYPE 06	STRADA TYPE 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI MURAL H 008 -013	MINI MURAL H 023 - 028	KNOCKONWOOD TYPE 06	KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	ENCASTREMENT MURAL	MINI SUR-PIEDS	LINEA PLUS SUR-PIEDS	TEMPO SUR-PIEDS	STRADA HYBRID	ENCASTREMENT MURAL HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO VBSW JW 4 **112**

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

VERS LE MUR VIA LE REVÊTEMENT INFÉRIEUR AVEC LA VANNE JAGA CROSSFLOW

KIT 101



Vers le mur
Commande en-dessous
Départ à l'intérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Tête de vanne thermosta- tique

Seulement pour chauffer

COLO HBCW AW 4...	AW
COLO HBCW AB 4...	AB
COLO HBCW AC 4...	AC
COLO HBCW JH 4...	JH
COLO HBCW JW 4...	JW


Chauffer et refroidir

COLO HBCW AW 5...	AW
COLO HBCW AB 5...	AB
COLO HBCW HC 5...	HC


Manuel

COLO HBCW MA 4...	MA
-------------------	----

Indiquer code raccords de serrage

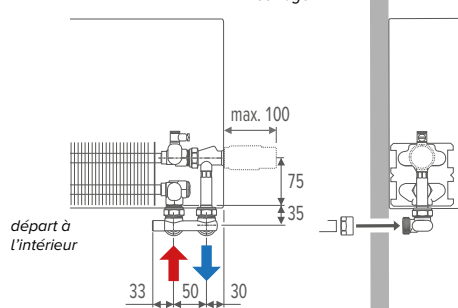

KIT 181

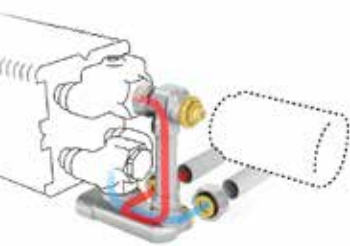

Vers le mur
Commande en-dessous
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la pression (20 - 340 l/h)
Bitube

Tête de vanne thermosta- tique

Seulement pour chauffer

COLO GACW AW 4...	AW
COLO GACW AB 4...	AB
COLO GACW AC 4...	AC
COLO GACW JH 4...	JH
COLO GACW JW 4...	JW


Chauffer et refroidir

COLO GACW AW 5...	AW
COLO GACW AB 5...	AB
COLO GACW HC 5...	HC

Manuel

COLO GACW MA 4...	MA
-------------------	----

Indiquer code raccords de serrage

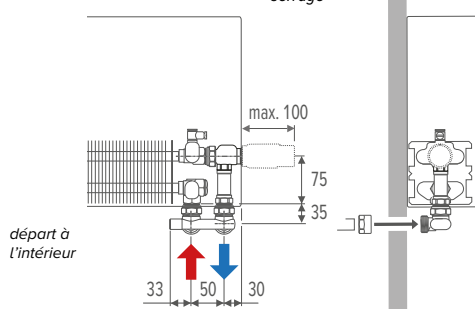

STRADA TYPE 06	STRADA TYPE 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI MURAL H 008	MINI MURAL H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYPE 06	KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	ENCASTREMENT MURAL	MINI SUR-PIEDS	LINEA PLUS SUR-PIEDS	TEMPO SUR-PIEDS	STRADA HYBRID	ENCASTREMENT MURAL HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône

COLO HBCW JW 4 112

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

VERS LE MUR VIA LE REVÊTEMENT INFÉRIEUR AVEC LA VANNE JAGA CROSSFLOW

KIT 115

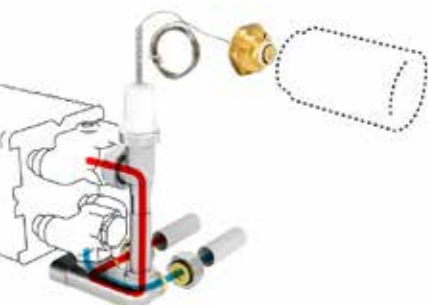

Vers le mur
Commande au-dessus
Départ à l'intérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Indiquer la bonne position de la commande dans le code de commande de l'appareil Jaga.
30 (gauche) of **60** (droite)!
Ex.: STRW 050 100 16 **60**

Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer


COLO VBCW AW 4...	AW
COLO VBCW AB 4...	AB
COLO VBCW AC 4...	AC
COLO VBCW JH 4...	JH
COLO VBCW JW 4...	JW

Chauffer et refroidir


COLO VBCW AW 5...	AW
COLO VBCW AB 5...	AB
COLO VBCW HC 5...	HC

Manuel

COLO VBCW MA 4...	MA
-------------------	----

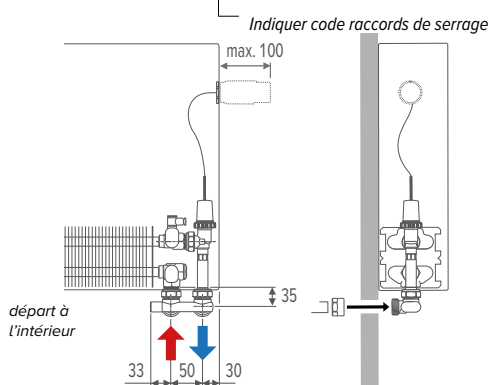

KIT 111



vers le mur
Commandé à distance
Départ à l'intérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 **00**


Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO VBCW RD 4...	RD
COLO VBCW RW 4...	RW

Chauffer et refroidir

COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)

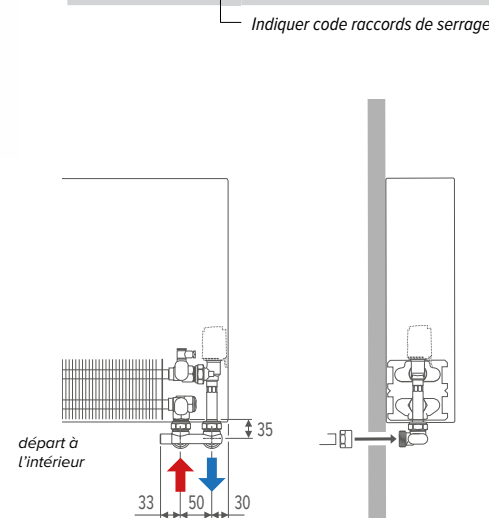

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO VBCW JW 4 **112**

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU


CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA TYPE 06	STRADA TYPE 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI MURAL H 008 -013	MINI MURAL H 023 - 028	KNOCKONWOOD TYPE 06	KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	ENCASTREMENT MURAL	MINI SUR-PIEDS	LINEA PLUS SUR-PIEDS	TEMPO SUR-PIEDS	STRADA HYBRID	ENCASTREMENT MURAL HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

VERS LE SOL AVEC LA VANNE JAGA H

KIT 104



Vers le sol
Commande en-dessous
Départ à l'extérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube / Monotube

Tête de vanne thermosta- tique

Seulement pour chauffer

COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF JH 4...	JH	
COLO HBSF JW 4...	JW	


Chauffer et refroidir

COLO HBSF AW 5...	AW	
COLO HBSF AB 5...	AB	
COLO HBSF HC 5...	HC	


Manuel

COLO HBSF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Indiquer code raccords de
serrage

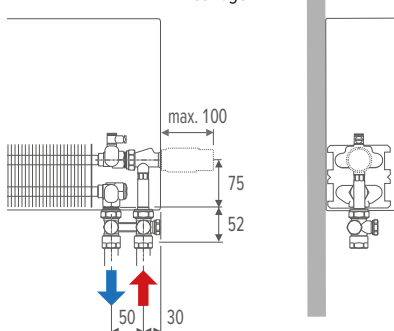

KIT 184



Vers le sol
Commande en-dessous
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de
la pression (20 - 340 l/h)
Bitube / Monotube

Tête de vanne thermosta- tique

Seulement pour chauffer

COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF JH 4...	JH	
COLO GASF JW 4...	JW	


Chauffer et refroidir

COLO GASF AW 5...	AW	
COLO GASF AB 5...	AB	
COLO GASF HC 5...	HC	

Manuel

COLO GASF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Indiquer code raccords de
serrage

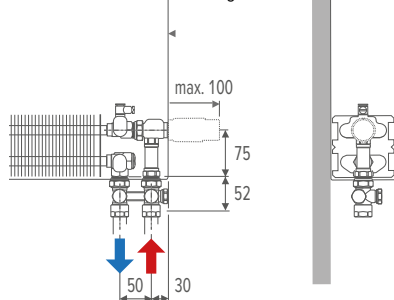

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône

COLO HBSF JW 4 112

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU


CODE	TUYAU Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI MURAL H 008	MINI MURAL H 013 < 028	KNOCKONWOOD	ENCASTREMENT MURAL	MINI SUR-PIEDS H 008	MINI SUR-PIEDS H 013 < 028	LINEA PLUS SUR-PIEDS	TEMPO SUR-PIEDS	STRADA HYBRID	ENCASTREMENT MURAL HYBRID
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

VERS LE SOL AVEC LA VANNE JAGA H

KIT 118

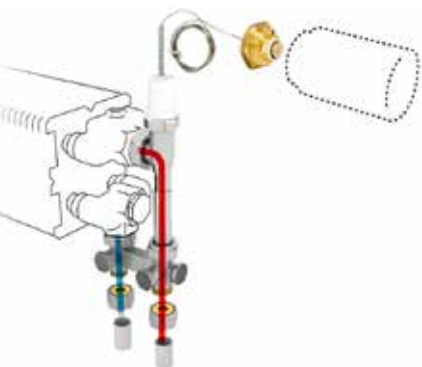

Vers le sol
Commande au-dessus
Départ à l'extérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube / Monotube

Indiquer la bonne position de la commande dans le code de commande de l'appareil Jaga.

30 (gauche) ou **60** (droite)
Ex.: STRW 050 100 16 **60**

Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO VBSF AW 4...	AW
COLO VBSF AB 4...	AB
COLO VBSF AC 4...	AC
COLO VBSF JH 4...	JH
COLO VBSF JW 4...	JW


Chauffer et refroidir

COLO VBSF AW 5...	AW
COLO VBSF AB 5...	AB
COLO VBSF HC 5...	HC

Manuel

COLO VBSF MA 4...	MA
-------------------	----

Indiquer code raccords de serrage

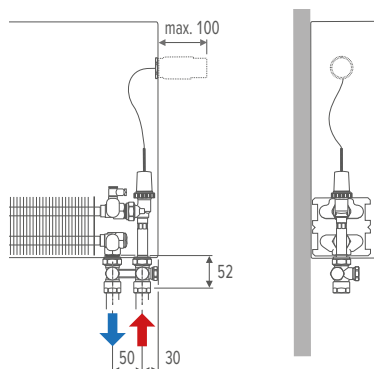

KIT 114



Vers le sol
Commandé à distance
Départ à l'extérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube / Monotube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 **00**

Tête de vanne thermostatique


Seulement pour chauffer

COLO VBSF RD 4...	RD
COLO VBSF RW 4...	RW

Chauffer et refroidir

COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)

Indiquer code raccords de serrage

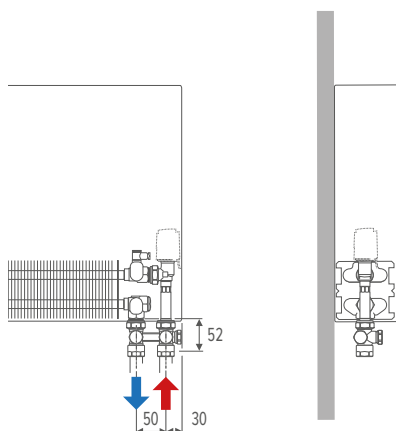

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO VBSF JW 4 **112**

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU


CODE	TUYAU Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI MURAL H 008 - 013	MINI MURAL H 023 - 028	KNOCKWOOD	ENCASTREMENT MURAL	MINI SUR-PIEDS H 008	MINI SUR-PIEDS H 013 < 028	LINEA PLUS SUR-PIEDS	TEMPO SUR-PIEDS	STRADA HYBRID	ENCASTREMENT MURAL HYBRID
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

VERS LE SOL AVEC LA VANNE JAGA CROSSFLOW

KIT 102

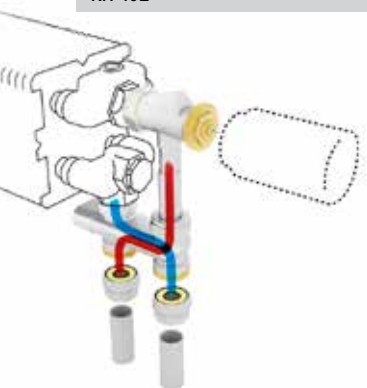

Vers le sol
Commande en-dessous
Départ à l'intérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF JH 4...	JH	
COLO HBCF JW 4...	JW	


Chauffer et refroidir

COLO HBCF AW 5...	AW	
COLO HBCF AB 5...	AB	
COLO HBCF HC 5...	HC	


Manuel

COLO HBCF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Indiquer code raccords de serrage

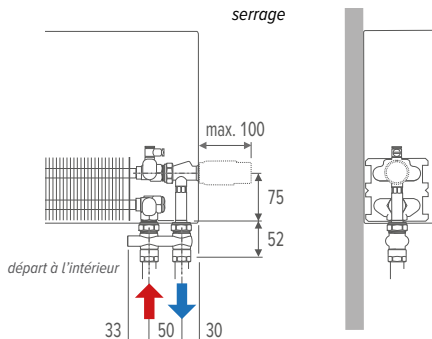

KIT 182

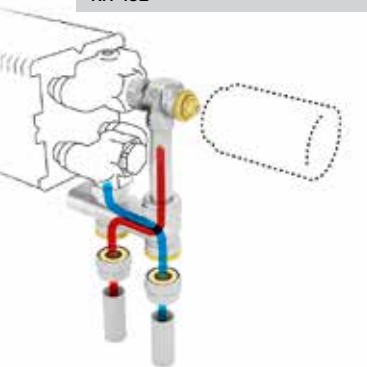

Vers le sol
Commande en-dessous
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la pression (20 - 340 l/h)
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF JH 4...	JH	
COLO GACF JW 4...	JW	


Chauffer et refroidir

COLO GACF AW 5...	AW	
COLO GACF AB 5...	AB	
COLO GACF HC 5...	HC	

Manuel

COLO GACF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Indiquer code raccords de serrage

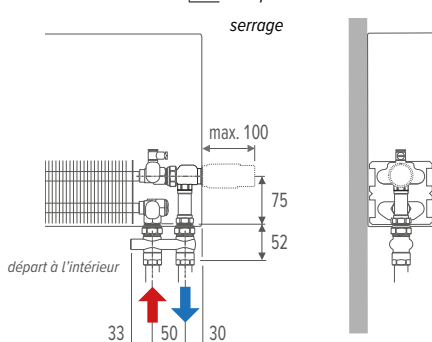

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO HBCF JW 4 112

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

VERS LE SOL AVEC LA VANNE JAGA CROSSFLOW

KIT 116

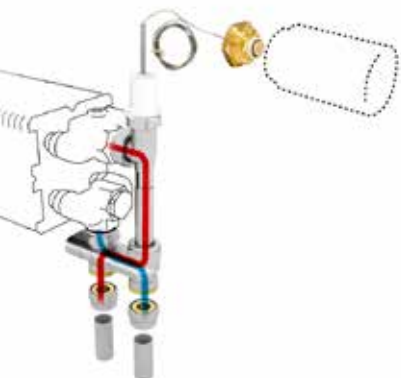

Vers le sol
Commande au-dessus
Départ à l'intérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Indiquer la bonne position de la commande dans le code de commande de l'appareil Jaga.
30 (gauche) ou **60** (droite)
Ex.: STRW 050 100 16 **60**

Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO VBCF AW 4...	AW	
COLO VBCF AB 4...	AB	
COLO VBCF AC 4...	AC	
COLO VBCF JH 4...	JH	
COLO VBCF JW 4...	JW	


Chauffer et refroidir

COLO VBCF AW 5...	AW	
COLO VBCF AB 5...	AB	
COLO VBCF HC 5...	HC	


Manuel

COLO VBCF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Indiquer code raccords de serrage

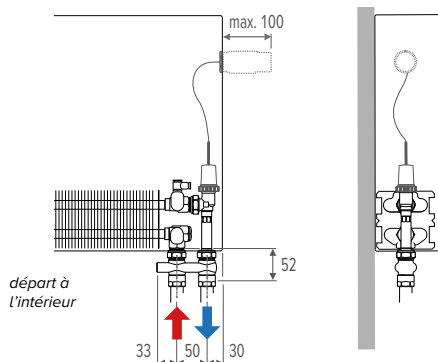

KIT 112

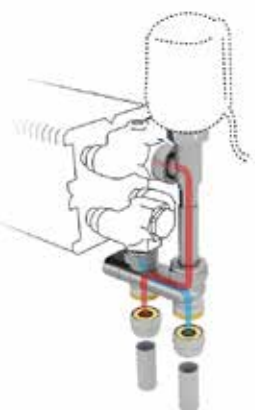

Vers le sol
Commandé à distance
Départ à l'intérieur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 **00**

Tête de vanne thermostatique


Seulement pour chauffer

COLO VBCF RD 4...	RD	
COLO VBCF RW 4...	RW	

Chauffer et refroidir

COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	

Indiquer code raccords de serrage

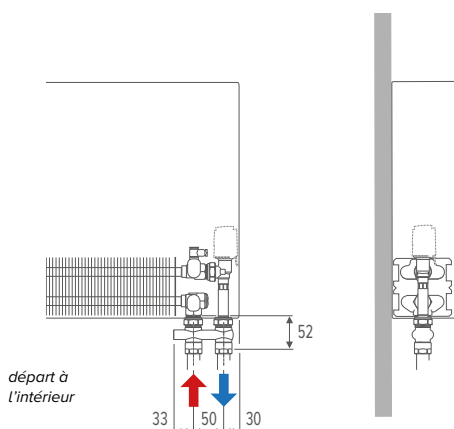

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO VBCF JW 4 **112**

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

RÉGULATION DE DÉBIT INDÉPENDANTE DE LA PRESSION -
CROSSFLOW VENTIEL

KIT 185



vers le mur
Commandé à distance
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la pression
Bitube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 00

Tête de vanne thermostatique


Seulement pour chauffer

COLO VGCW RD 4...	RD	
COLO VGCW RW 4...	RW	

Chauffer et refroidir

COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	

Indiquer code raccords de serrage

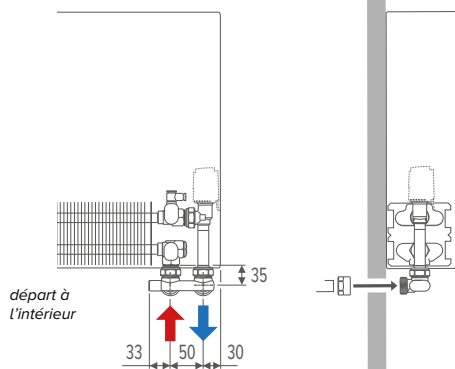

KIT 186



Vers le sol
Commandé à distance
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la pression
Bitube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 00

Tête de vanne thermostatique


Seulement pour chauffer

COLO VGCF RD 4...	RD	
COLO VGCF RW 4...	RW	

Chauffer et refroidir

COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)	

Indiquer code raccords de serrage

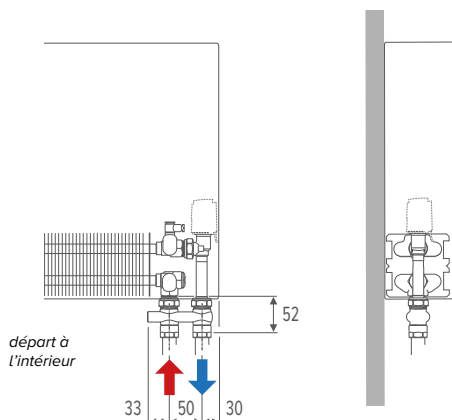

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO HBCF JW 4 112

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

RÉGULATION DE DÉBIT INDÉPENDANTE DE LA PRESSION - H-BLOCK

KIT 187



Vers le mur
Commandé à distance
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la pression
Bitube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 00

Tête de vanne thermostatique


Seulement pour chauffer

COLO VGSW RD 4...	RD	
COLO VGSW RW 4...	RW	

Chauffer et refroidir

COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)	

Indiquer code raccords de serrage

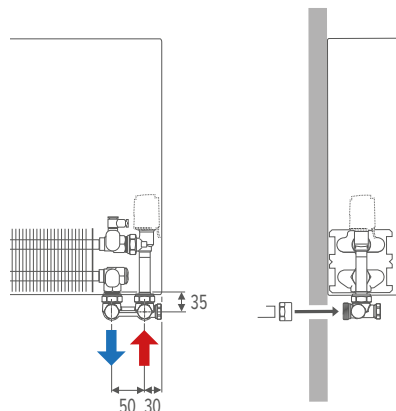

KIT 188



Vers le sol
Commandé à distance
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la pression
Bitube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 00

Tête de vanne thermostatique €


Seulement pour chauffer

COLO VGSF RD 4...	RD		210
COLO VGSF RW 4...	RW		168

Chauffer et refroidir

COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)		91
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)		91

Indiquer code raccords de serrage

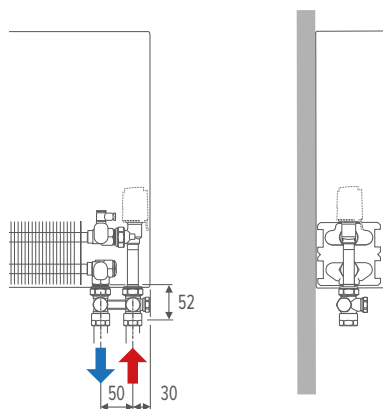

STRADA TYPE 06	STRADA TYPE 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI MURAL H 008	MINI MURAL H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYPE 06	KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	ENCASTREMENT MURAL	MINI SUR-PIEDS	LINEA PLUS SUR-PIEDS	TEMPO SUR-PIEDS	STRADA HYBRID	ENCASTREMENT MURAL HYBRID
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO VBCF JW 4 112

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	TUYAU Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

VERS LE MUR AU SEIN DE L'HABILLAGE

KIT 225



Vers le mur
Commande en-dessous
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO SW2 AW 4...	AW	
COLO SW2 AB 4...	AB	
COLO SW2 AC 4...	AC	
COLO SW2 JH 4...	JH	
COLO SW2 JW 4...	JW	


Chauffer et refroidir

COLO SW2 AW 5...	AW	
COLO SW2 AB 5...	AB	
COLO SW2 HC 5...	HC	

Manuel

COLO SW2 MA 4...	MA	
------------------	----	--

Indiquer code raccords de



Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO GW2 AW 4...	AW	
COLO GW2 AB 4...	AB	
COLO GW2 AC 4...	AC	
COLO GW2 JH 4...	JH	
COLO GW2 JW 4...	JW	


Chauffer et refroidir

COLO GW2 AW 5...	AW	
COLO GW2 AB 5...	AB	
COLO GW2 HC 5...	HC	


Manuel

COLO GW2 MA 4...	MA	
------------------	----	--

Indiquer code raccords de




KIT 285

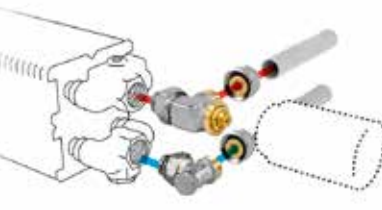

Vers le mur
Commande en-dessous
Régulation de débit indépendante de la pression (20 - 340 l/h)
Bitube


KIT 226



Vers le mur
Pas de commande
Bitube

COLO LOA 00 4 ...

Indiquer code raccords de serrage



Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 00

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO SW2 JW 4 112

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VERS LE SOL

A 3D CAD model of a robotic arm assemblying a component into a housing. The arm is shown in a grey and red color scheme, with a red gripper holding a small blue and grey component. The component is being inserted into a slot in a larger grey housing. A dashed line indicates the path of the component as it moves from the gripper into the housing.


KIT 282



Vers le sol
Commande en-dessous
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la pression
(20 - 340 l/h)
Bitube


COLO JF2 MA 4... MA

Indiquer code raccords de serrage

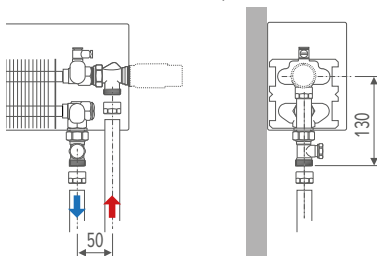

COLO GF2 MA 4... MA


Indiquer code raccords de serrage

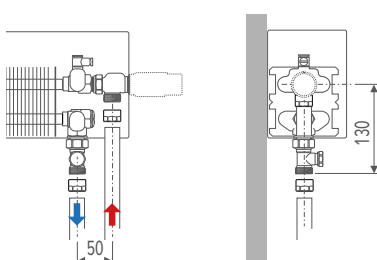[illegible]

CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

KIT 275




Vers le mur
Régulation de débit indépendante de la pression (0.01 - 0.34)
Bitube

Tête de vanne thermosta-
tique

Seulement pour chauffer		
COLO REE AW 4...	AW	
COLO REE AB 4...	AB	
COLO REE AC 4...	AC	
COLO REE JH 4...	JH	
COLO REE JW 4...	JW	
Chauffer et refroidir		
COLO REE AW 5...	AW	+
COLO REE AB 5...	AB	+
COLO REE HC 5...	HC	
Manuel		
COLO REE MA 4...	MA	

Indiquer code raccords de serrage

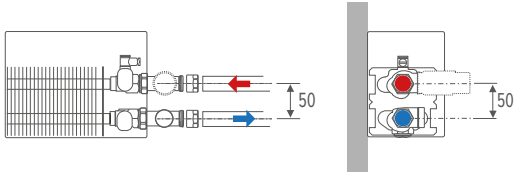

LINEA PLUS	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
TEMPO	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
MINI MURAL H 008	-	-	-	-	-	-	-
MINI MURAL H 013 < 028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENCASTREMENT MURAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENCASTREMENT MURAL HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECOREVIVA HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.
code kit de raccordement code raccord bicône
COLO SW2 JW 4 112

Tube métallique de précision		Synthétique ou multicouches PER/ALU			
CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				

KITS DE RACCORDEMENT 1/2"

KIT 75




Vers le mur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)
Bitube

Tête de vanne thermosta-
tique

Seulement pour chauffer		
COLO REG AW 0	AW	
COLO REG AB 0	AB	
COLO REG AC 0	AC	
COLO REG JH 0	JH	
COLO REG JW 0	JW	
Chauffer et refroidir		
COLO REG HC 0	HC	
Manuel		
COLO REG MA 0	MA	

Indiquer code raccords de serrage



LINEA PLUS
TEMPO
MINI MURAL H 008
MINI MURAL H 013 < 028
ENCASTREMENT MURAL
ENCASTREMENT MURAL HYBRID
ECOREVIVA HYBRID

✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

RACCORDEMENT DANS LE PUIITS



KIT 271



Encastrement-dans-le-sol
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Tête de vanne thermostatique			€
Seulement pour chauffer			
COMC JH2 AB 4...	AB		84
COMC JH2 RD 4...	RD		195
COMC JH2 RW 4...	RW		153
Chauffer et refroidir			
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		94
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		94
Manuel			
COMC JH2 MA 4...	MA		52

Indiquer code raccords de serrage





KIT 272



Encastrement-dans-le-sol
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Tête de vanne thermostatique		
Chauffer *		
COMC JV2 AB 4 ..	AB	
COMC JV2 RD 4 ..	RD	
COMC JV2 RW 4 ..	RW	
Chauffer et refroidir		
COMC JV2 MA 4 ..	MA	
COMC JV2 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COMC JV2 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Indiquer code raccords de serrage



MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H011	MINI CANAL PRO H014	MINI CANAL PRO H019	MINI CANAL HYBRID H014
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COMC JH2 AB 4 112

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

VERS LE MUR

KIT 295



Vers le mur
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir		
CODY SC5 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY SC5 23 4 ..	23 (230 VAC)	
Indiquer code raccords de serrage		

KIT 290



Vers le mur
Kv 0.15 - 1.35 m³/h à Δp = 1 bars
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir		
CODY LOC 00 4 ..		
Indiquer code raccords de serrage		

BRIZA 12
1er échangeur de chaleur
BRIZA 12
2ème échangeur de chaleur
BRIZA 22
1er échangeur de chaleur
BRIZA 22
2ème échangeur de chaleur
BRIZA 26
1er échangeur de chaleur
BRIZA 26
2ème échangeur de chaleur

✓
✓
-
-
-
-

✓
✓
-
-
-
-

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.
code kit de raccordement code raccord bicône
CODY SC5 24 4 112

Tube métallique de précision		Synthétique ou multicouches PER/ALU	
CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1		
		615	15/2.5
		619	16/1.5
		620	20/2

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

KIT 98



Kv 1.5 m³/h à Δp = 1 bars
Sans pré réglage
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	

KIT 99



Kv 0.15 - 1.35 m³/h à Δp = 1 bars
Bitube

Chauffer et refroidir		
CODY LOM 00 0		

KIT 289



Vers le sol

Bitube
flexibles de raccordement en acier
inoxydable 1/2":
A commander séparément

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir		
CODY B18 10 4 ..	10 (0...10VDC)	
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	

KIT 288



Vers le sol

Bitube
flexibles de raccordement en acier
inoxydable 1/2":
A commander séparément

Chauffer et refroidir		
CODY L01 00 4...		

BRIZA 12	1er échangeur de chaleur	-	-	-	✓	-	✓	-	-
BRIZA 12	2ème échangeur de chaleur	-	-	-	✓	-	✓	-	-
BRIZA 22	1er échangeur de chaleur	-	-	-	✓	-	✓	-	-
BRIZA 22	2ème échangeur de chaleur	-	-	-	✓	-	✓	-	-
BRIZA 26	1er échangeur de chaleur	-	-	-	✓	-	✓	-	-
BRIZA 26	2ème échangeur de chaleur	-	-	-	✓	-	✓	-	-
BRIZA XS NET ZERO		-	-	-	✓	-	✓	-	-
BRIZA S NET ZERO S		-	-	-	✓	-	✓	-	-

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
CODY AA4 24 4 112
CODY B18 24 4 112

Tube métallique de précision		Synthétique ou multicouches PER/ALU	
CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	620	20/2
118	18/1	618	18/2

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

KIT 294



Vers le sol
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir		
CODY AA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY AA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	
Indiquer code raccords de serrage		

KIT 291



Vers le sol
Kv 0.15 - 1.35 m³/h à Δp = 1 bars
Bitube

Chauffer et refroidir		
CODY LOS 00 4 ..		
Indiquer code raccords de serrage		

RACCORDS BICÔNES EUROCONE


EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement	code raccord bicône
CODY AA4 24 4	112

Tube métallique de précision		Synthétique ou multicouches PER/ALU	
CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1		
		615	15/2.5
		619	16/1.5
		620	20/2

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

KIT 297




Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube
Les flexibles de raccordement sont fournis avec l'appareil

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir	
CODY JA4 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY JA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)
Indiquer code raccords de serrage	

KIT 298



Kv 1.0 m³/h à Δp = 1 bars
Sans pré réglage
Bitube
Les flexibles de raccordement sont fournis avec l'appareil

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir	
CODY WA4 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY WA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)
Indiquer code raccords de serrage	

KIT 299



Kv 0.15 - 1.35 m³/h à Δp = 1 bars
Bitube
Les flexibles de raccordement sont fournis avec l'appareil

Chauffer et refroidir	
CODY LOM 00 4 ..	
Indiquer code raccords de serrage	

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13
CLIMA CANAL H19
CLIMA BEAM

✓
✓
-
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

RACCORDS BICÔNES EUROCONE


EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.
code kit de raccordement code raccord bicône
CODY JA4 24 4 112

Tube métallique de précision		Synthétique ou multicouches PER/ALU	
CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1		
		615	15/2.5
		619	16/1.5
		620	20/2

KITS DE RACCORDEMENT DN20 G 3/4”

KIT 303

Sans collier de serrage



Avec collier de serrage



Alimentation: Kv 3.4 m³/h à Δp = 1 bars
Retour: Kv 0.8 - 2.5 m³/h à Δp = 1 bars
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir		
Sans collier de serrage		
CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	
Avec collier de serrage		
CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	
Indiquer code raccords de serrage		

KIT 304

Sans collier de serrage



Avec collier de serrage



Kv 0.8 - 2.5 m³/h à Δp = 1 bars
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir		
Sans collier de serrage		
CODY LOA 00 0		
Avec collier de serrage		
CODY LOA 00 4 ...		
Indiquer code raccords de serrage		

CLIMA BEAM

✓
✓
✓
✓

✓
✓

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement	code raccord bicône
CODY WAA 24 4	112


Tube métallique de précision		Synthétique ou multicouches PER/ALU			
CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				

KITS DE RACCORDEMENT DN20 G 3/4”

VERS LE MUR

KIT 301

Sans collier de serrage



Avec collier de serrage



Alimentation: Kv 3.4 m³/h à Δp = 1 bars
Retour: Kv 0.8 - 2.5 m³/h à Δp = 1 bars
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir

Sans collier de serrage

CODY WAA 24 0 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 0 23 (230 VAC)

Avec collier de serrage

CODY WAA 24 4 ... 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 4 ... 23 (230 VAC)

Indiquer code raccords de serrage

KIT 302

Sans collier de serrage



Avec collier de serrage



Kv 0.8 - 2.5 m³/h à Δp = 1 bars
Bitube

Tête de vanne thermostatique

Chauffer et refroidir

Sans collier de serrage

CODY L05 00 0

Avec collier de serrage

CODY L05 00 4 ...

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord biconcave
CODY WAA 24 4 112

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

CODE	TUYAU Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BRIZA 12	1er échangeur de chaleur	-	-	✓	-	✓	-	✓
BRIZA 12	2ème échangeur de chaleur	-	-	✓	-	✓	-	✓
BRIZA 22	1er échangeur de chaleur	-	-	✓	-	✓	-	✓
BRIZA 22	2ème échangeur de chaleur	-	-	✓	-	✓	-	✓
BRIZA 26	1er échangeur de chaleur	-	-	✓	-	✓	-	✓
BRIZA 26	2ème échangeur de chaleur	-	-	✓	-	✓	-	✓
Briza XLNet Zero								

VERS LE SOL AVEC LA VANNE JAGA PRO


KIT 12

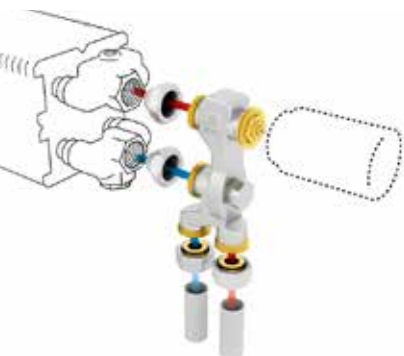


Tête de vanne thermostatique

Chauffer *

Chauffer et refroidir

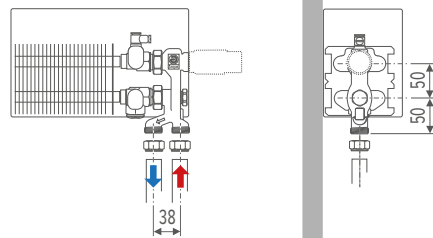Indiquer code raccords de serrage


KIT 14

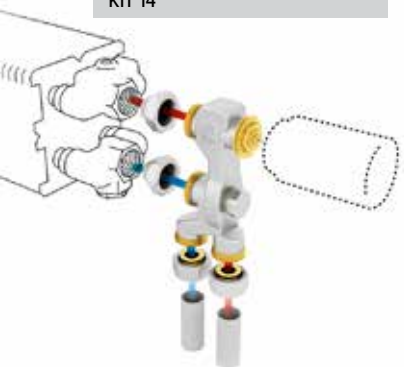

Tête de vanne thermostatique

Chauffer *

Chauffer et refroidir

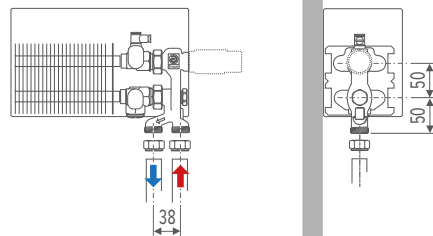Indiquer code raccords de serrage

EXEMPLE DE COMMANDE

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
COLO PF2 JW 3	110

Tube métallique de précision

Synthétique

VPE/ALU

Tuyau en acier

CODE	TUYAU Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

[illegible]

VERS LE MUR AVEC VANNE JAGA

** Convient également au Light Cooling en combinaison avec l'adaptateur 5090 114.*

Tête de vanne thermostatique

COLO SW2 JW 3...

JW

COLO SW2 AC 3...

AC

COLO SW2 AW 3...

AW

COLO SW2 AS 3...

AS

COLO SW2 AB 3...

AB

COLO SW2 IH 3

IH


COLO SW2 MA 3

MA

COI 0 SW2 HC 3

HC

Indiquer code raccords de serrage

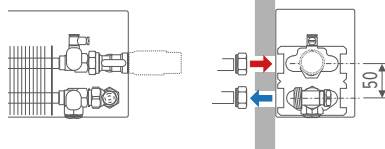

Vers le mur
Commande en-dessous
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

[illegible]

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement	code raccord bicône
COLO SW2 JW 3	110

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique

CODE	TUYAU Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

CODE	TUYAU Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

CODE	TUYAU Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

LES KITS DE RACCORDEMENT M24

VERS LE MUR

* Convient également au Light Cooling en combinaison avec l'adaptateur 5090 1114.

KIT 28



Vers le mur
Commande en-dessous
Connexion à droite
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
Ex.: STRW 050 100 16 00

Tête de vanne thermostatique

Chauffer *

COLO HWR RD 3....

RD

COLO HWR RW 3....

RW

Chauffer et refroidir

COLO HWR MA 3....

MA



COLO HWR 24 3....

24 (24 VDC)

COLO HWR 23 3....

23 (230 VAC)

Indiquer code raccords de serrage



KIT 29



Vers le mur
Commande en-dessous
Connexion à gauche
Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Le radiateur n'a pas besoin d'ouverture pour la tête thermostatique: vous devez modifier le code de raccordement en 00.
ex.: STRW 050 100 16 00

Tête de vanne thermostatique

Chauffer *

COLO HWL RD 3....

RD

COLO HWL RW 3....

RW

Chauffer et refroidir

COLO HWL MA 3....

MA



COLO HWL 24 3....

24 (24 VDC)

COLO HWL 23 3....

23 (230 VAC)

Indiquer code raccords de serrage



RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO HWR RD 3 110

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique

CODE	TUYAU Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU


CODE	TUYAU Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

CODE	TUYAU Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

KIT 143



Vers le mur ou le sol
Régulation de débit indépendante de la pression
(0.01 - 0.34)

Tête de vanne thermo- statique		
Seulement pour chauffer		
COLO MHG AW 4...	AW	
COLO MHG AB 4...	AB	
COLO MHG AC 4...	AC	
COLO MHG JH 4...	JH	
COLO MHG JW 4...	JW	
Chauffer et refroidir		
COLO MHG AW 5...	AW	+
COLO MHG AB 5...	AB	+
COLO MHG HC 5...	HC	
COLO MHG 24 5...	24 (24 VDC)	
COLO MHG 23 5...	23 (230 VAC)	
Manuel		
COLO MHG MA 4...	MA	

indiquer code raccords de serrage

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO MHG AW 4 112

Tube métallique de précision		Synthétique ou multicouches PER/ALU			
CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø	CODE	TUYAU Ø
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				

LES KITS DE RACCORDEMENT M24

* Convient également au Light Cooling en combinaison avec l'adaptateur 5090 1114.

KIT 41



Vers le mur

Bitube: Kv 0.29 - 1.61 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 1.65

Monotube: Kv 1.50 - 2.20 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 2.20

Tête de vanne thermostatique

Chauffer *

CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	

Chauffer et refroidir

CODE PW3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

Indiquer code raccords de serrage

* Convient également au Light Cooling en combinaison avec l'adaptateur 5090 1114.

KIT 42



Vers le sol

Bitube: Kv 0.29 - 1.61 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 1.65

Monotube: Kv 1.50 - 2.20 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 2.20

Tête de vanne thermostatique

Chauffer *

CODE PF3 AC 1...	AC	
CODE PF3 AW 1...	AW	
CODE PF3 AS 1...	AS	
CODE PF3 AB 1...	AB	

Chauffer et refroidir

CODE PF3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

Indiquer code raccords de serrage

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône

CODE PF3 AC 1 110

Tube métallique de précision

CODE	TUYAU Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Synthétique

CODE	TUYAU Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

CODE	TUYAU Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

CODE	TUYAU Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

VANNES SÉPARÉES






VANNE JAGA H 3/4" EUROCONE

- raccordement filetage extérieur 3/4" Eurocone
- monotube et bitube
- pré réglage en 6 positions
- 2 raccords réglables intégrés et by-pass avec fermeture
- avec filetage M30 x 1.5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier
- pas approprié pour Strada type 06, Knockonwood type 06 raccordement vers le mur

valeur kv standard bitube: 0.10 à 0.60 m³/h
valeur kv réduite bitube: 0.045 à 0.32 m³/h
monotube: 25% à 100%


RÉGLAGE DU BLOC-H (BITUBE - MONOTUBE): VOIR PAGE XXX

VERS LE MUR - DROITE



CODE	
5094 524	Kv standard
5094 544	Kv réduit


VERS LE MUR - ÉQUERRE



CODE	
5094 534	Kv standard
5094 554	Kv réduit


La vanne coudée Jaga ne convient qu'à une utilisation à distance avec une sonde ou une tête de thermostat, ou avec une commande centralisée (tête manuelle).

VERS LE SOL - DROITE



CODE	
5094 525	Kv standard
5094 545	Kv réduit

VERS LE SOL - ÉQUERRE



CODE	
5094 535	Kv standard
5094 555	Kv réduit

La vanne coudée Jaga ne convient qu'à une utilisation à distance avec une sonde ou une tête de thermostat, ou avec une commande centralisée (tête manuelle).

KIT 103
KIT 104
KIT 113
KIT 114
KIT 117
KIT 118

✓
-
-
-
-
-
-

-
-
✓
-
✓
-
-

-
✓
-
-
-
-
-


-
-
-
✓
-
-
✓

VANNE JAGA CROSSFLOW 3/4" EUROCONE

- raccordement filetage extérieur 3/4" Eurocone
- bitube
- pré réglage en 6 positions
- départ et retour peuvent être complètement isolés
- avec filetage M30 x 1.5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier
- pas approprié pour Strada type 06, Knockonwood type 06 raccordement vers le mur


valeur kv standard: 0.10 à 0.60 m³/h
valeur kv réduite: 0.045 à 0.32 m³/h

VERS LE MUR - DROITE



CODE	
5094 522	Kv standard
5094 542	Kv réduit


VERS LE MUR - ÉQUERRE

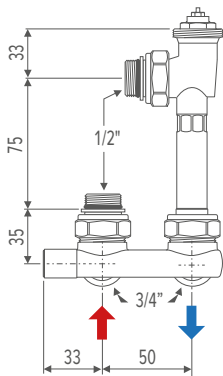

CODE	
5094 532	Kv standard
5094 552	Kv réduit


La vanne coudée Jaga ne convient qu'à une utilisation à distance avec une sonde ou une tête de thermostat, ou avec une commande centralisée (tête manuelle).

VERS LE SOL - DROITE



CODE	
5094 523	Kv standard
5094 543	Kv réduit

VERS LE SOL - ÉQUERRE

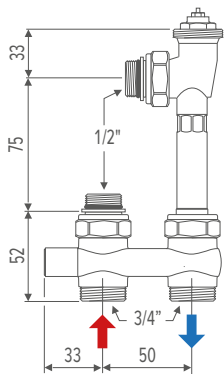

CODE	
5094 533	Kv standard
5094 553	Kv réduit

La vanne coudée Jaga ne convient qu'à une utilisation à distance avec une sonde ou une tête de thermostat, ou avec une commande centralisée (tête manuelle).


	KIT 101	KIT 102	KIT 111	KIT 112	KIT 115	KIT 116
	✓	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	✓	•	✓	•
	•	•	•	•	•	•
	•	✓	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	✓	•	✓
	•	•	•	•	•	•

VANNE JAGA 3/4" EUROCONE

- vanne thermostatique raccourcie pour intégration dans les habillages Jaga
- raccordement filetage extérieur 3/4" Eurocone
- bitube
- préréglage en 6 positions
- avec filetage M30 x 1.5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier

valeur kv standard: 0.10 à 0.60 m³/h
valeur kv réduite: 0.045 à 0.32 m³/h (avec capuchon protecteur en rouge)

VERS LE MUR OU LE SOL



CODE	
5090 4407	Kv standard
5090 4406	Kv réduit


KIT 222	KIT 225	KIT 271	KIT 272	KIT 295
✓	✓	✓	✓	✓
.	.	.	.	.

VANNE JAGA 3/4” EUROCONE DROITE

- raccordement filetage extérieur 3/4” Eurocone
- bitube
- préréglage en 6 positions
- avec filetage M30 x 1.5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier

valeur kv standard: 0.10 à 0.60 m³/h


DROITE



CODE
5094 4430


VANNE DE RETOUR RÉGLABLE JAGA 3/4” EUROCONE

ÉQUERRE



CODE
5090 4111

DROITE



CODE
5094 4431

KIT 222	KIT 225	KIT 226	KIT 282	KIT 285	KIT 271	KIT 272	KIT 290	KIT 291	KIT 294	KIT 295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-
✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓

VANNE JAGA 3/4" EUROCONE

VANNE VARIO DP DYNAMIQUE JAGA
GAMPPER 3/4" EUROCONE

- limiteur de débit automatique intégré, indépendant de la pression différentielle
- le débit s'obtient en un tour de main, sans des calculs complexes de pré-réglage
- pré-réglage progressif de 1 (20 l/h) à 8 (340 l/h)
- vanne thermostatique raccourcie pour intégration dans les habillages Jaga
- raccordement filetage extérieur 3/4" Eurocone
- bitube
- 100 % verrouillable
- avec fileté M30 x 1.5
- certifié par la Keymark
- contrôlé selon DIN EN 215
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier


RÉGLAGES



	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


VERS LE MUR OU LE SOL



CODE

5090 3407


HAAKS



CODE

5092 423

RETOURVENTIEL RECHT



CODE

5092 421

KIT 285

KIT 282

KIT 275

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

VANNE JAGA FILETAGE FEMELLE 1/2"

VANNE VARIO DP DYNAMIQUE JAGA GAMPPER
FILETAGE FEMELLE 1/2"

- limiteur de débit automatique intégré, indépendant de la pression différentielle
- le débit s'obtient en un tour de main, sans des calculs complexes de pré-réglage
- pré-réglage progressif de 1 (20 l/h) à 8 (340 l/h)
- vanne thermostatique raccourcie pour intégration dans les habillages Jaga
- raccord 1/2" filetage intérieur
- bitube
- 100 % verrouillable
- avec fileté M30 x 1.5
- certifié par la Keymark
- contrôlé selon DIN EN 215
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier




réglages

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


VERS LE MUR OU LE SOL



CODE

5090 3405


RECHT



CODE

5092 623


HAAKS



CODE

5090 633

RETOURVENTIEL RECHT



CODE

5090 621


KIT 181
KIT 182
KIT 183
KIT 184
KIT 75
KIT 185
KIT 186
KIT 187
KIT 188

✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	-	-	-	-

BLOC H AVEC POINTE 3/4" EUROCONE


- bloc inférieur h
- débit direct
- raccordement au radiateur G1/2 M
- raccordement pour tuyau G3/4 M Eurocône
- entraxe 50 mm
- pour 1 tuyau et 2 tuyaux
- KV 1 m³/h à delta p 1bar

VERS LE MUR

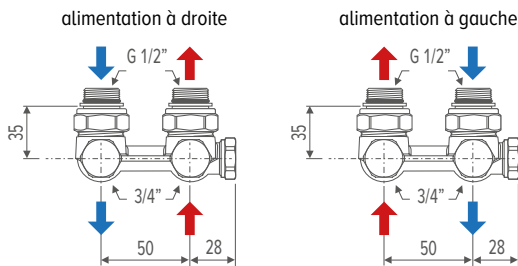



CODE
5094 562

VERS LE SOL

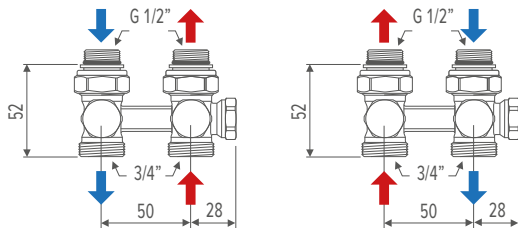

CODE
5094 563


réglage

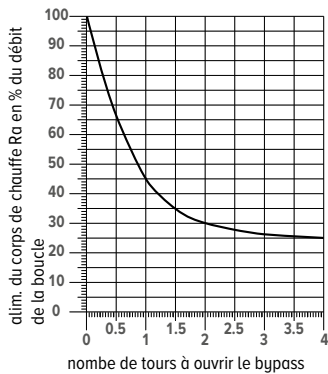

BLOC CROSSFLOW AVEC POINTE 3/4" EUROCONE


- bloc inférieur
- crossflow
- raccordement au radiateur G1/2 M
- raccordement pour tuyau G3/4 M Eurocône
- entraxe 50 mm
- pour 2 tuyaux
- KV 1 m³/h à delta p 1bar

VERS LE MUR

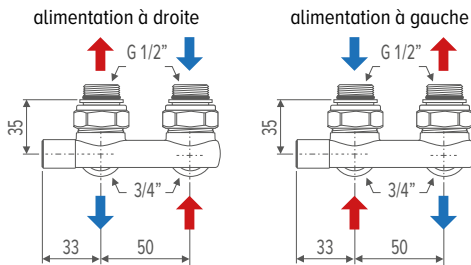

CODE
5094 564

VERS LE SOL

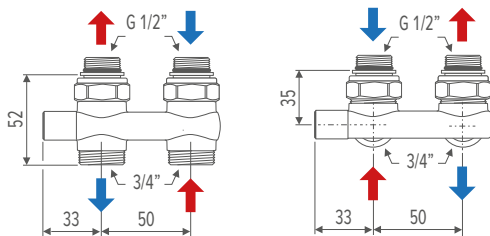

CODE
5094 565

KIT 185

KIT 186

KIT 187

KIT 188

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

VANNE JAGA FILETAGE FEMELLE 1/2"

- vanne thermostatique raccourcie pour intégration dans les habillages Jaga
- raccord 1/2" filetage intérieur
- bitube
- préréglage en 6 positions
- avec filetage M30 x 1.5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier

valeur kv standard: 0.10 à 0.60 m³/h
valeur kv réduite: 0.045 à 0.32 m³/h (avec capuchon protecteur en rouge)

NAAR DE WAND OF VLOER




CODE	
5090 405	Kv standard
5090 404	Kv réduit

VANNE JAGA FILETAGE FEMELLE 1/2" SANS PRÉRÉGLAGE

- vanne thermostatique spécialement raccourcie
- raccord 1/2" filetage intérieur
- bitube
- avec filetage M30 x 1.5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier

valeur kv standard: 1 m³/h (avec capuchon protecteur en rouge)


NAAR DE WAND OF VLOER



CODE	
5090 126	

TUYAU D'EXTENSION FILETAGE FEMELLE 1/2"





CODE


5090 108

KIT 225
✓
KIT 226
✓
KIT 285
✓
KIT 272
✓
KIT 185
✓
KIT 186
✓
KIT 187
✓
KIT 188
✓

CLAPETS ANTI-RETOUR JAGA 1/2" FILETAGE FEMELLE

DROITE






CODE

5090 109

ÉQUERRE






CODE

5090 110

KIT 98
✓
KIT 99
✓
KIT 297
✓
KIT 298
✓
KIT 299
✓

1/2"





CODE

5090 340

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE 1/2"



Applicable en option avec

- Briza XS Net Zero
- Briza S Net Zero

CODE

7990 068 200 < 260 mm 2 pièces

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE 3/4"



Applicable en option avec

- Briza XL Net Zero
- Briza 22

CODE

8776 00010002 300 < 600 mm 2 pièces

PURGEUR RALLONGÉ 1/8"



PRÉMONTÉ

AJOUTEZ "E" AU CODE DE COMMANDE DU RADIATEUR

ex. STRW 050 100 11 133 E

STRADA

	H20				H35				H50				H65				H95								
Type	06	10	15	20	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21
CODE DE COMMANDE																									
50900 114 078	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

STRADA HYBRID / LINEA PLUS / LINEA PLUS HYBRID / STRADA HYBRID MM

		H35					H50					H65					H95								
	Type	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
CODE DE																									
COMMANDE																									
50900	114 078	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900	114 178	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900	114 278	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900	114 378	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
50900	114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
50900	114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEMPO / TEMPO SUR-PIEDS / ENCASTREMENT MURAL / ENCASTREMENT MURAL HYBRID

	H20			H30				H40				H50				H60				H70				H90									
Type	10	15	20	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
CODE DE COMMANDE																																	
50900 114 078	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-


KNOCKONWOOD

	H55			
Type	10	11	15	16
CODE DE COMMANDE				
50900 114 278	-	✓	-	✓
50900 114 378	✓	-	✓	-

VANNE JAGA DN 20

- bitube
- avec filetage M30 x 1.5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier
- pour échangeur de chaleur avec filetage femelle 3/4" (Briza 22)
- raccord 3/4" filetage femelle


ÉQUERRE



Valeur Kv: 3.4 m³/h à Δp = 1 bars

CODE
5090 701

DROITE



Valeur Kv: 2.5 m³/h à Δp = 1 bars

CODE
5090 702

KIT 301

✓

KIT 302

.


VANNE JAGA DN 20

- bitube
- avec filetage M30 x 1.5 (compatible Heimeier)
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier
- pour échangeur de chaleur avec filetage femelle 1/2"
- raccord 3/4" filetage femelle

ÉQUERRE



Valeur Kv: 3.4 m³/h à Δp = 1 bars




CODE

5090 703

ÉQUERRE



Valeur Kv: 0.8 m³/h à Δp = 1 bars



CODE

5090 704

KIT 303

✓

KIT 304

·

✓

✓

VANNE JAGA MULTI-H 3/4" EUROCONUS


- limiteur de débit automatique intégré, indépendant de la pression différentielle
- le débit s'obtient en un tour de main, sans des calculs complexes de pré-réglage
- pré-réglage progressif de 1 (20 l/h) à 8 (340 l/h)
- raccordement filetage extérieur 3/4" Eurocone
- bitube
- la tête de thermostat peut être placée à gauche ou à droite
- arrivée à droite ou à gauche, indépendant de la position de la tête de vanne thermostatique
- 100 % verrouillable
- avec fileté M30 x 1.5
- certifié par la Keymark
- contrôlé selon DIN EN 215
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier



réglages														
	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

JAGA MULTI-H VENTIEL

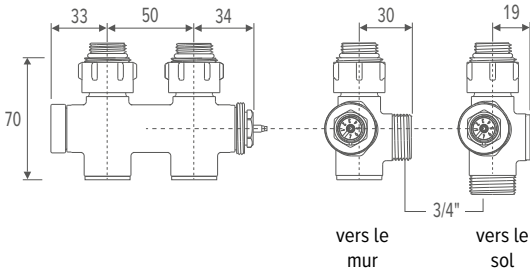

CODE	
5094 4423	nickelé

KIT 143


✓

VANNE JAGA DECO PRO M24 19/" CHROME

- approprié pour tous les radiateurs avec raccordement MM, LL ou RR
- monotube ou bitube
- la tête de thermostat peut être placée à gauche ou à droite
- arrivée à droite ou à gauche, indépendant de la position de la tête de vanne thermostatique
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier


Valeur Kv:
- bitube: Kv 0.29 - 1.65 m³/h
- monotube: Kv 1.50 - 2.20 m³/h

JAGA DECO PRO

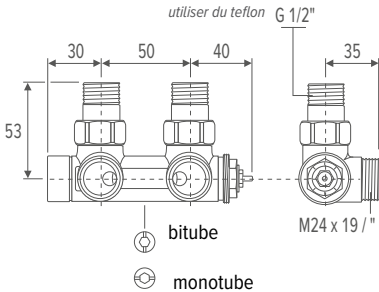

CODE	
5094 427	chrome
5094 432	look aluminium mat
5094 433	look acier inoxydable brossé

JAGA PRO ÉQUERRE



CODE	
5094 425	chrome
5094 434	look aluminium mat
5094 435	look acier inoxydable brossé

KIT 41

✓

KIT 42

-

✓

-

-

-

-

Connectionsets & valves - 46

•	✓	•	•	✓	KIT 11
•	•	•	•	•	KIT 12
•	✓	•	•	•	KIT 13
•	•	•	•	•	KIT 14


RACCORDS BICÔNES - NICKELÉ

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Couple de serrage max.:


- tube métallique de précision
 - cuivre recuit 45-55 Nm
 - cuivre semi 60-80 Nm
 - acier doux 60-70 Nm
- synthétique 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION



CODE	DESCRIPTION
5094 2112	Ø 3/4" x 12/1
5094 2114	Ø 3/4" x 14/1
5094 2115	Ø 3/4" x 15/1
5094 2116	Ø 3/4" x 16/1
5094 2118	Ø 3/4" x 18/1

SYNTHÉTIQUE OU MULTICOUCHES PER/ALU




CODE	DESCRIPTION
5094 2612	Ø 3/4" x 12/2
5094 2614	Ø 3/4" x 14/2
5094 2616	Ø 3/4" x 16/2
5094 2618	Ø 3/4" x 18/2
5094 2619	Ø 3/4" x 16/1.5
5094 2820	Ø 3/4" x 20/2

RACCORDS BICÔNES 1/2"

Couple de serrage max.:

- tube métallique de précision
 - cuivre recuit 45-55 Nm
 - cuivre semi 60-80 Nm
 - acier doux 60-70 Nm
- synthétique 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION




CODE	DESCRIPTION
5098 110	Ø 1/2" x 10/1
5098 112	Ø 1/2" x 12/1
5098 114	Ø 1/2" x 14/1
5098 115	Ø 1/2" x 15/1
5098 116	Ø 1/2" x 16/1
5098 118	Ø 1/2" x 18/1

RACCORD BICÔNE RACCOURCI


5098 015	Ø 1/2" x 15/1
----------	---------------

SYNTHÉTIQUE



CODE	DESCRIPTION
5098 212	Ø 1/2" x 12/2
5098 214	Ø 1/2" x 14/2
5098 219	Ø 1/2" x 16/1.5
5098 216	Ø 1/2" x 16/2
5098 217	Ø 1/2" x 17/2
5098 218	Ø 1/2" x 18/2

PER/ALU



CODE	DESCRIPTION
5098 314	Ø 1/2" x 14/2
5098 316	Ø 1/2" x 16/2
5098 326	Ø 1/2" x 16/2.2
5098 318	Ø 1/2" x 18/2

TUYAU EN ACIER




CODE	DESCRIPTION
5094 502	Ø 1/2" x 1/2"
5094 504	Ø 1/2" x 3/8"

RACCORDS BICÔNES M24 X 1.5

Couple de serrage max.:


- tube métallique de précision
 - cuivre recuit 45-55 Nm
 - cuivre semi 60-80 Nm
 - acier doux 60-70 Nm
- synthétique 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION




CODE	DESCRIPTION
5094 110	Ø M24 x 10/1
5094 112	Ø M24 x 12/1
5094 114	Ø M24 x 14/1
5094 115	Ø M24 x 15/1
5094 116	Ø M24 x 16/1
5094 118	Ø M24 x 18/1

SYNTHÉTIQUE




CODE	DESCRIPTION
5094 212	Ø M24 x 12/2
5094 214	Ø M24 x 14/2
5094 219	Ø M24 x 16/1.5
5094 216	Ø M24 x 16/2
5094 217	Ø M24 x 17/2
5094 218	Ø M24 x 18/2

PER/ALU



CODE	DESCRIPTION
5094 314	Ø M24 x 14/2
5094 316	Ø M24 x 16/2
5094 326	Ø M24 x 16/2.2
5094 318	Ø M24 x 18/2

TUYAU EN ACIER



CODE	DESCRIPTION
5094 501	Ø M24 x 1/2"
5094 503	Ø M24 x 3/8"


RACCORDS BICÔNES - CHROMÉ

RACCORDS BICÔNES M24 X 19/1"

Couple de serrage max.:


- tube métallique de précision
 - cuivre recuit 45-55 Nm
 - cuivre semi 60-80 Nm
 - acier doux 60-70 Nm
- synthétique 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION




CODE	DESCRIPTION
5094 1110	Ø M24 x 10/1
5094 1112	Ø M24 x 12/1
5094 1114	Ø M24 x 14/1
5094 1115	Ø M24 x 15/1
5094 1118	Ø M24 x 18/1

SYNTHÉTIQUE




CODE	DESCRIPTION
5094 1212	Ø M24 x 12/2
5094 1219	Ø M24 x 16/1.5
5094 1216	Ø M24 x 16/2
5094 1217	Ø M24 x 17/2
5094 1218	Ø M24 x 18/2

PER/ALU



CODE	DESCRIPTION
5094 1314	Ø M24 x 14/2
5094 1316	Ø M24 x 16/2
5094 1326	Ø M24 x 16/2.2
5094 1318	Ø M24 x 18/2

TUYAU EN ACIER



CODE	DESCRIPTION
5094 1501	Ø M24 x 1/2"
5094 1504	Ø M24 x 3/8"

TÊTES DE VANNE THERMOSTATIQUES


TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE
DECO



- capsule liquide
- protection antigel 7°C
- portée de réglage de 10 à 28°C
- vissable M30 x 1.5
- température max. de l'eau 110°C


CODE	
5090 1150	Blanc RAL 9016
5090 1153	Noir
5090 1151	Chrome

TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE
HEIMEIER
CHAUFFER ET REFROIDIR




- VT-score: 0.20
- hystérésis EN215: 0 15 K
- influence de la température de l'eau EN215: 0 35 K
- capsule liquide
- échelle de 1 à 5 + K. (Light Cooling)
- protection antigel 6°C
- avec limitation max. et min. de la température par des écoclips
- vissable M30 x 1.5
- température max. de l'élément +50°C
- adaptateur 5090 114 non applicable

CODE	
5090 1161	Blanc RAL 9016




TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE
HEIMEIER





- VT-score: 0.20
- hystérésis EN215: 0 15 K
- influence de la température de l'eau EN215: 0 35 K
- capsule liquide
- portée de réglage de 6 à 28 °C
- protection antigel 6°C
- avec limitation max. et min. de la température par des écoclips
- vissable M30 x 1.5
- température max. de l'eau 120°C
- Light Cooling possible à condition d'utiliser l'adaptateur 5090 114

CODE	
5090 1160	Blanc RAL 9016



TÊTE DE VANNE MANUELLE JAGA



CODE	
5090 110103	Blanc RAL 9010

TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE
JAGA



- capsule liquide
- protection antigel 6°C
- avec limitation max. et min. de la température 5-26 °C au moyen d'anneaux de réglage
- vissable M30 x 1.5
- température max. de l'eau 110°C


CODE	
5090 1125	Blanc RAL 9016

TÊTES DE VANNE THERMOSTATIQUES

MOTEUR THERMOÉLECTRIQUE



gris clair RAL 7035



- filetage M30 x 1.5, avec fixation par clipsage, adapté à toutes les vannes Jaga
- avec varistor pour protéger l'appareil contre les surtensions
- avec indicateur de position (ouvert/fermé)
- longueur du câble: 1 m
- température max. de l'eau: 100°C
- classe d'isolation: IP 54 / III
- CE conform EN 60730

CODE

8727 0202	24 VDC
7990 4091	230 VAC




230 VAC: en cas d'encastrement dans le sol, toujours monter sur le collecteur, jamais dans le caniveau

THERMOSTAT MURAL JAGA DANFOSS



blanc RAL 9010




- tête thermostatique avec télécommande pour les vannes difficiles d'accès
- longueur capillaire : 2 m
- passage capillaire : min. 23 mm
- le capteur de distance, le capillaire et la barre de commande sont complètement remplis de liquide
- protection antigel 7.5°C
- Limitation min. et max. de la T° (6-28°C)
- vissable M30 x 1.5
- température max. de l'eau 120°
- Light Cooling possible à condition d'utiliser l'adaptateur 5090 114

CODE

5090 1071	Blanc RAL 9010
-----------	----------------

THERMOSTAT MURAL JAGA



- Capillaire sans tête thermostatique. Compatible avec toutes les têtes thermostatiques Jaga.
- longueur capillaire : 2 m
- diamètre intérieur minimum du tube pour passage capillaire : 18 mm

CODE

5090 110701



n'utilisez ce thermostat mural qu'en combinaison avec le capillaire fourni de 2 mètres de long

PROTECTION ANTI-VOL




blanc RAL 9016

- protection antivol pour tête thermostatique Jaga: 5090 1125
- le réglage de température reste possible.
- pas applicable avec Strada et Knockonwood en combinaison avec la vanne Pro

CODE

5090 1118	Blanc RAL 9016
-----------	----------------


ADAPTATEUR JAGA POUR TÊTES THERMOSTATIQUES DANS LES INSTALLATIONS HYBRIDES

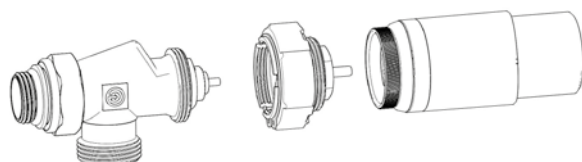


adaptateur pour la transformation des vannes thermostatiques avec une tête thermostatique, afin d'éviter que l'alimentation en eau froide ne soit coupée par la tête thermostatique en été

CODE

5090 1114



vanne verrouillée en position ouverte pour refroidir



vanne thermostatique régler avec tête thermostatique pour chauffer

16 mm

PERTES DE CHARGE

BITUBE - KV STANDARD

PRÉRÉGLAGE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
BITUBE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VANNE
MURAL
5094.524



Kit: 103

JAGA H - VANNE SOL
5094.525



Kit: 104

JAGA H-VANNE
ÉQUERRE MURAL
5094.534



Kit: 113, 117

JAGA H-VANNE
ÉQUERRE SOL
5094.535



Kit: 114, 118

JAGA CROSSFLOW
VANNE MURAL
5094.522



Kit: 101, 115

JAGA CROSSFLOW
VANNE SOL
5094.523



Kit: 102

JAGA CROSSFLOW
ÉQUERRE VANNE
MURAL
5094.532



Kit: 111

JAGA CROSSFLOW
ÉQUERRE VANNE SOL
5094.533



Kit: 112, 116

JAGA VANNE
3/4" EUROCONE
5090.4407



Kit: 222, 225, 271, 272

JAGA VANNE
1/2" FILETAGE
INTÉRIEUR
5090.405



Kit: 25

JAGA DOUBLE
ÉQUERRE VANNE




Kit: 28, 29

JAGA VANNE M24



Kit: 25

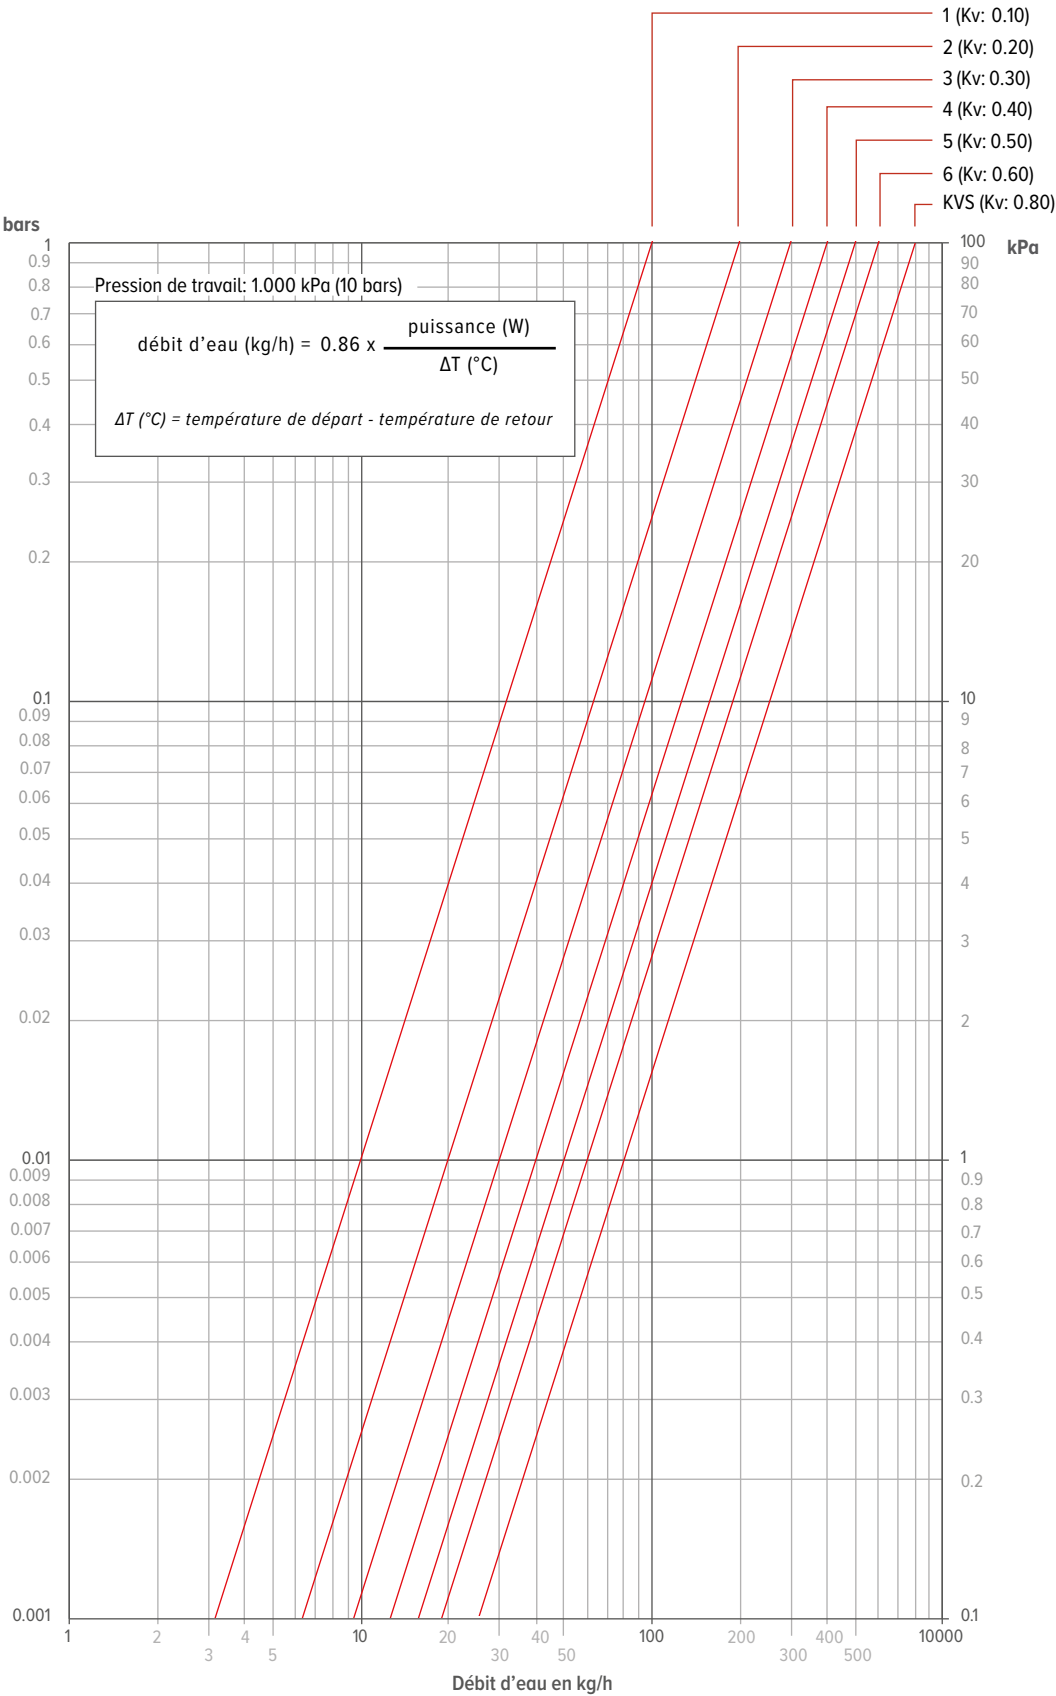

PERTES DE CHARGE

BITUBE - KV RÉDUIT

PRÉRÉGLAGE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
BITUBE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VANNE MURAL
5094.544



JAGA H - VANNE SOL
5094.545



JAGA H-VANNE ÉQUERRE MURAL
5094.554



JAGA H-VANNE ÉQUERRE SOL
5094.555



JAGA CROSSFLOW VANNE MURAL
5094.542



JAGA CROSSFLOW VANNE SOL
5094.543



JAGA CROSSFLOW ÉQUERRE VANNE MURAL
5094.552



JAGA CROSSFLOW ÉQUERRE VANNE SOL
5094.553




JAGA VANNE 3/4" EUROCONE
5090.4406



JAGA VANNE 1/2" FILETAGE INTÉRIEUR
5090.404



JAGA PRO VANNE FILETAGE EXTÉRIEUR M24
5094.413

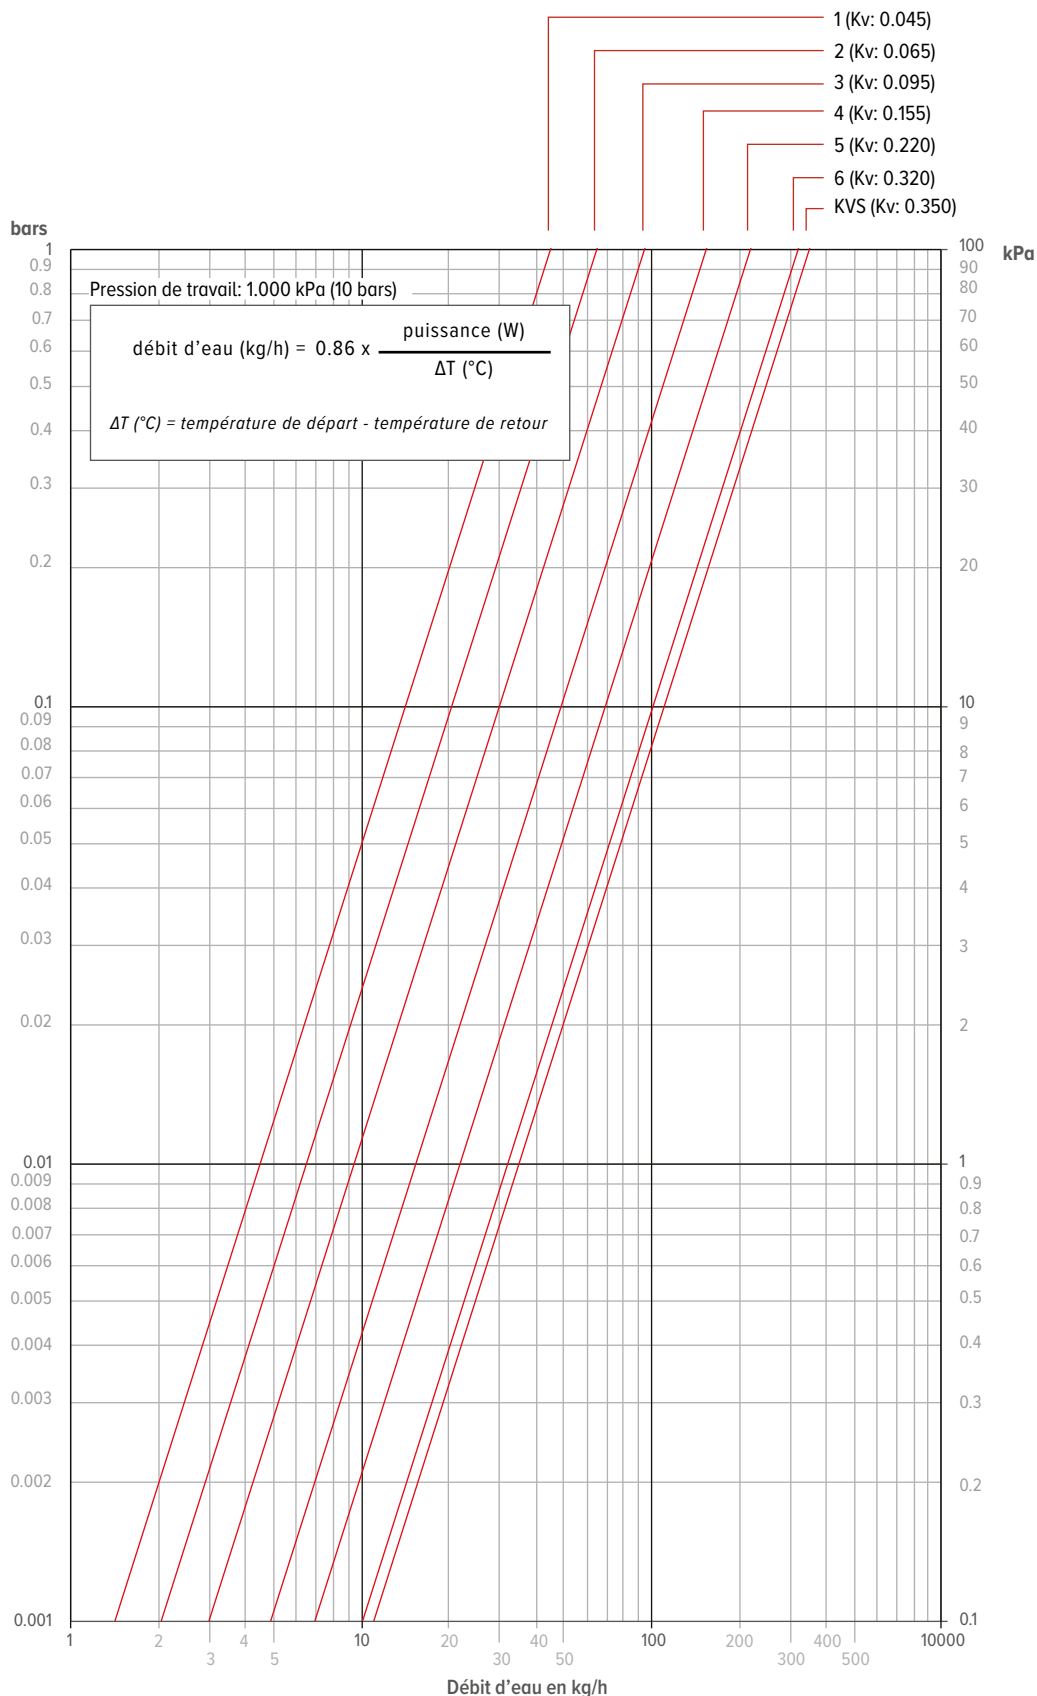

PERTES DE CHARGE

BITUBE


PRÉRÉGLAGE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	0.80

JAGA PRO VANNE
FILETAGE EXTÉRIEUR M24

5094.4414



Kit 11, 12

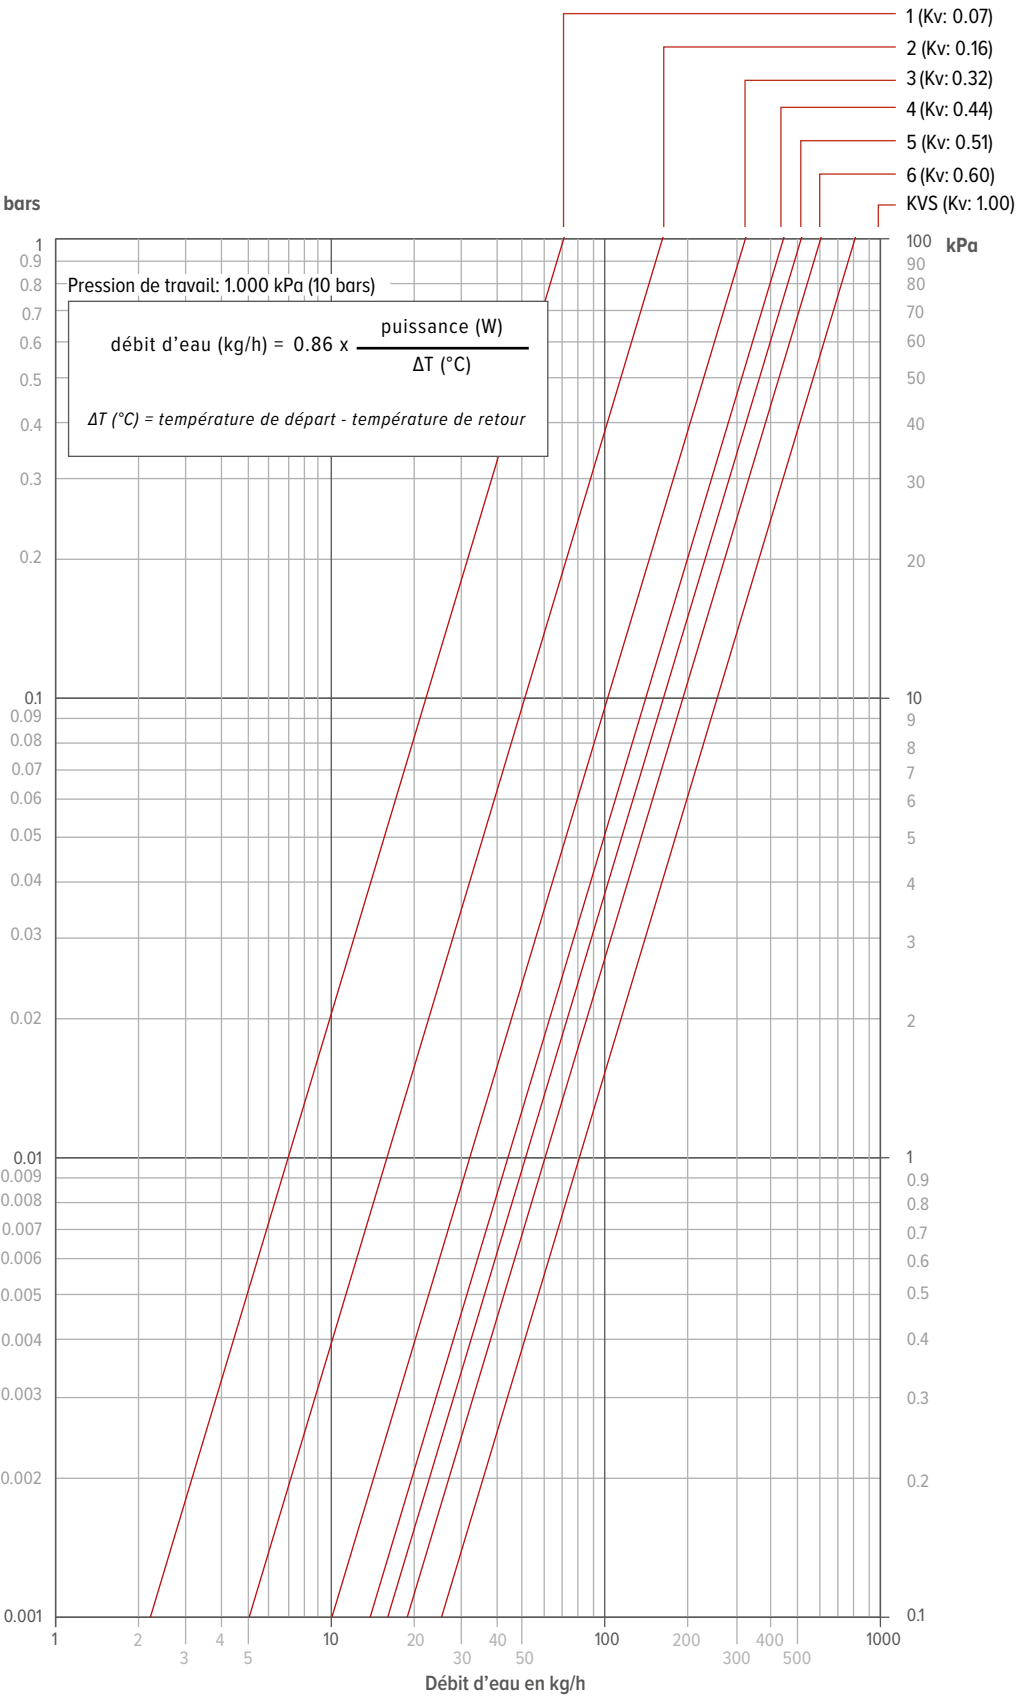

PERTES DE CHARGE

MONOTUBE


PRÉRÉGLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	KVS
ALIMENTATION DU	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50.0
CORPS DE CHAUFFE %									
KV	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68

JAGA PRO VANNE
FILETAGE EXTÉRIEUR M24

5094.4414



Kit 13, 14

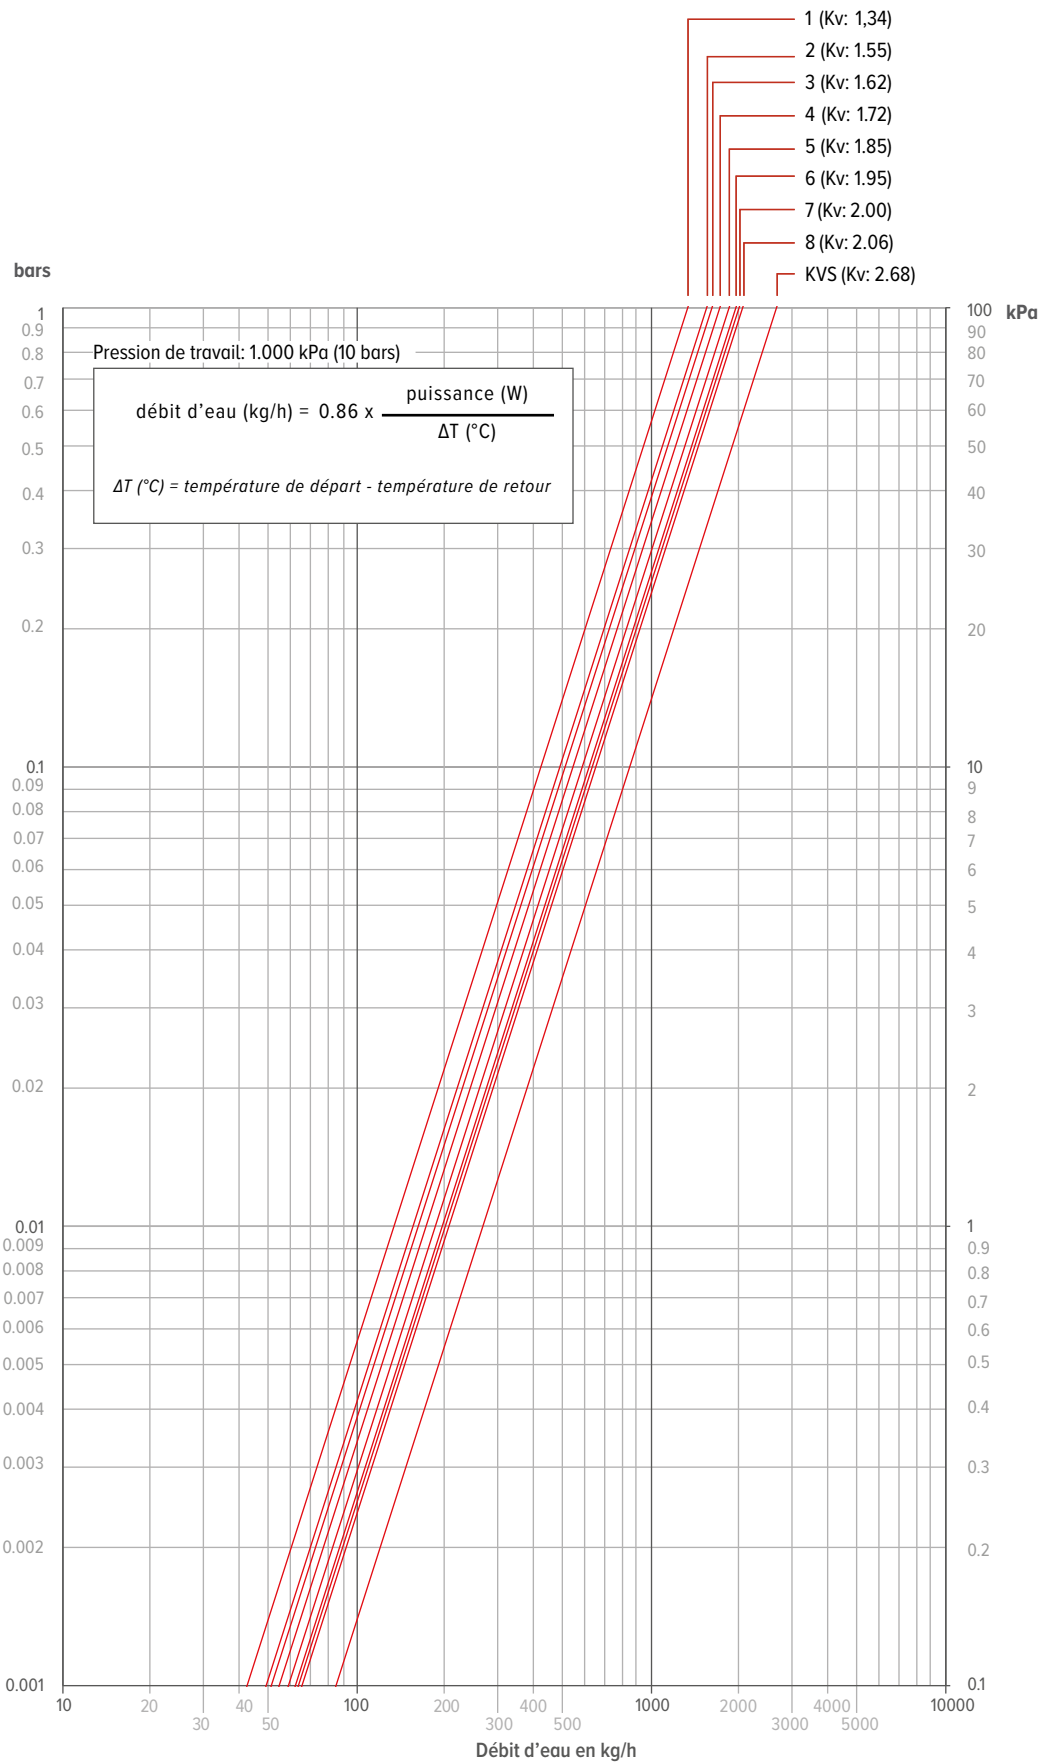

PERTES DE CHARGE

NOMBRE DE TOURS	2	3	4	ouvert
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

VANNE DE RETOUR RÉGLABLE JAGA 3/4”
EUROCONE DROITE
5090 702




Kit 301, 302

VANNE DE RETOUR RÉGLABLE JAGA 3/4”
EUROCONE ÉQUERRE
5090 704



Kit 303, 304

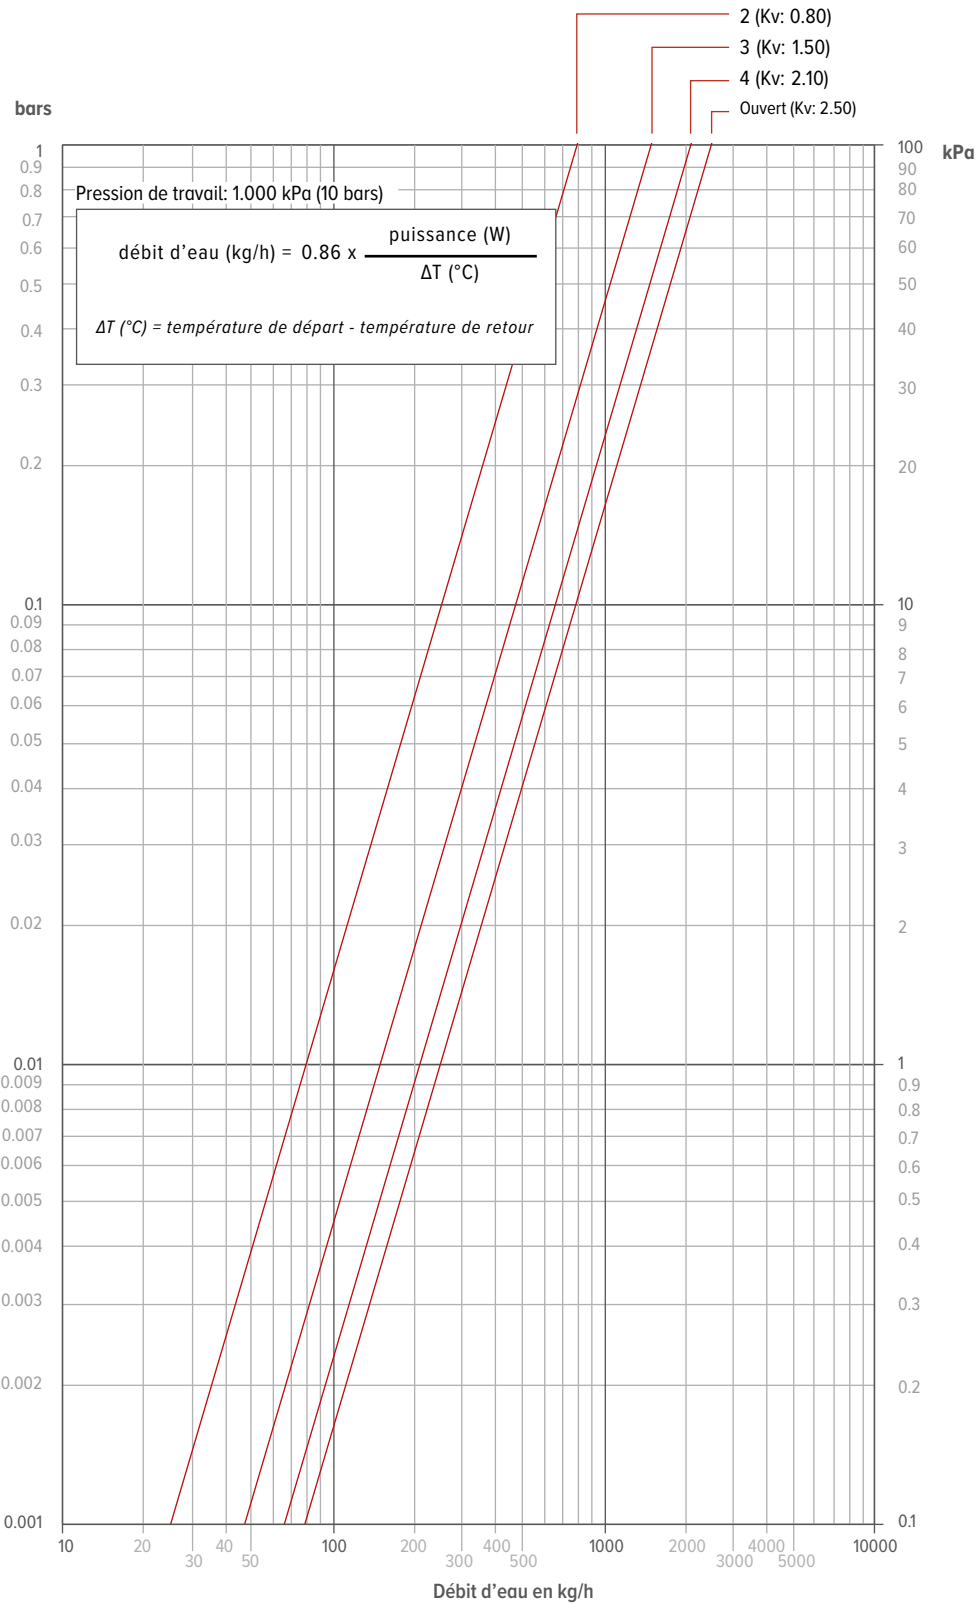

PERTES DE CHARGE

KV	3.4
----	-----

VANNE JAGA 3/4" FILETAGE MÂLE DN 20 COUDÉ POUR RACCORDEMENT RADIATEUR 3/4"

5090 701




Kit 301

VANNE JAGA 3/4" FILETAGE FEMELLE DN20 COUDÉ POUR RACCORDEMENT RADIATEUR 1/2"

5090 702



Kit 303

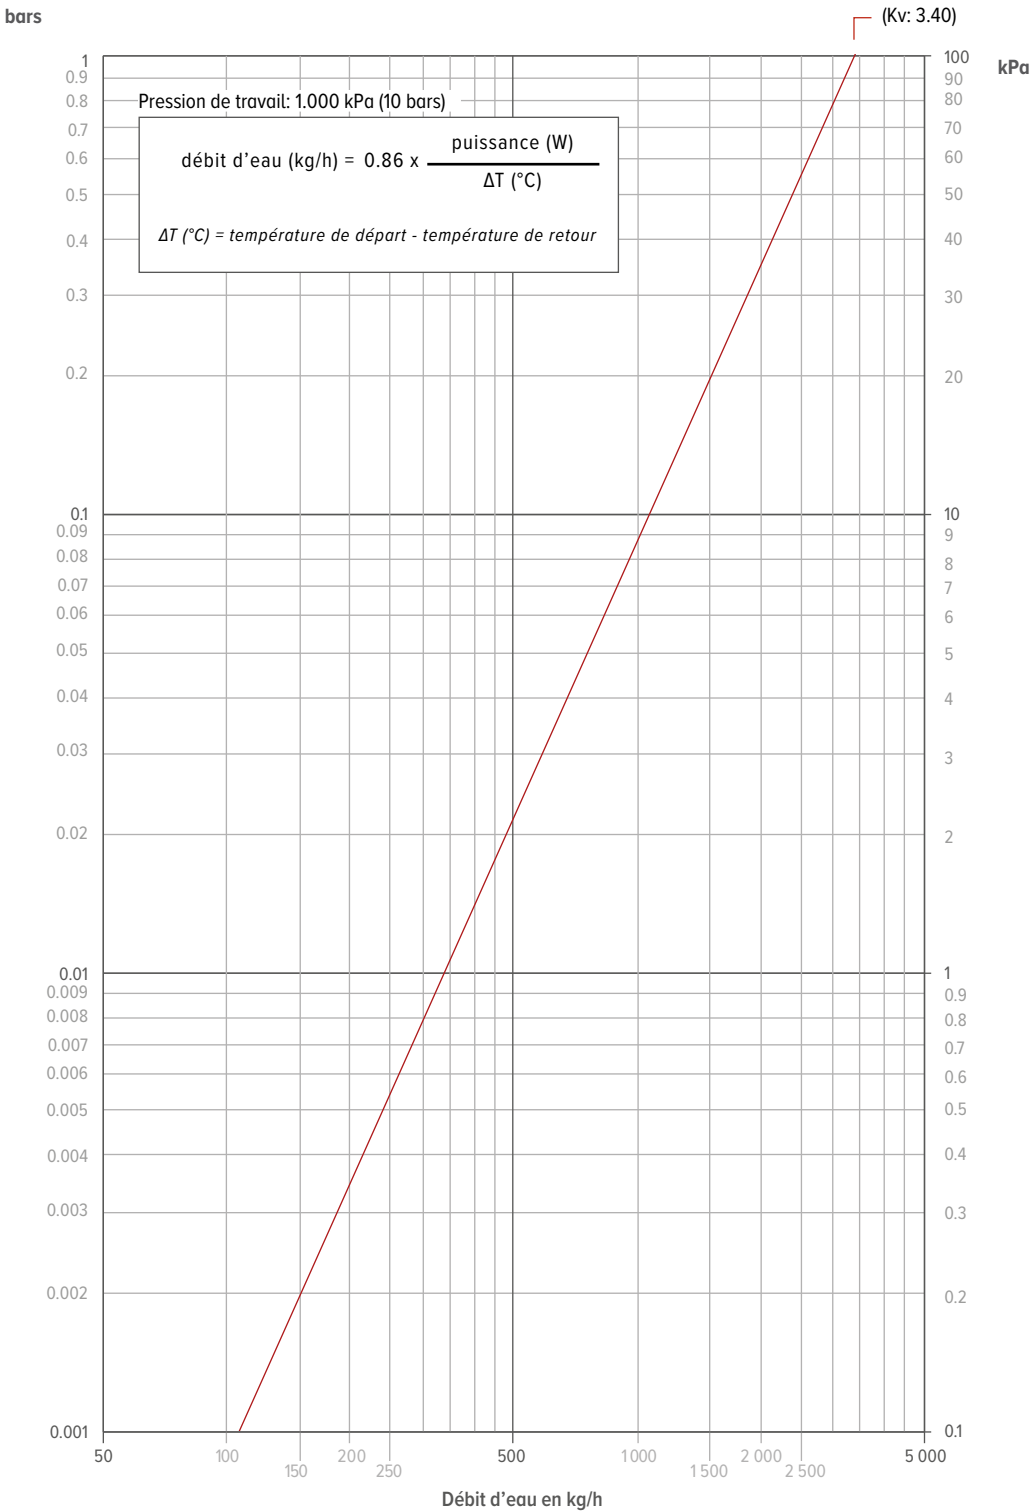

PERTES DE CHARGE

PRÉRÉGLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOMBRE DE TOURS	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	ouvert
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

VANNE DE RETOUR RÉGLABLE
JAGA 3/4" EUROCONE ÉQUERRE
5090 4111



Kit: 225, 226, 285, 272, 285

VANNE DE RETOUR RÉGLABLE
JAGA 3/4" EUROCONE DROITE
5094 4431



Kit: 222, 282, 271, 282

CLAPETS ANTI-RETOUR JAGA 1/2"
FILETAGE FEMELLE DROITE
5090 109




Kit: 98, 99, 297, 298, 299

CLAPETS ANTI-RETOUR JAGA 1/2"
FILETAGE FEMELLE ÉQUERRE
5090 110



Kit: 99, 299

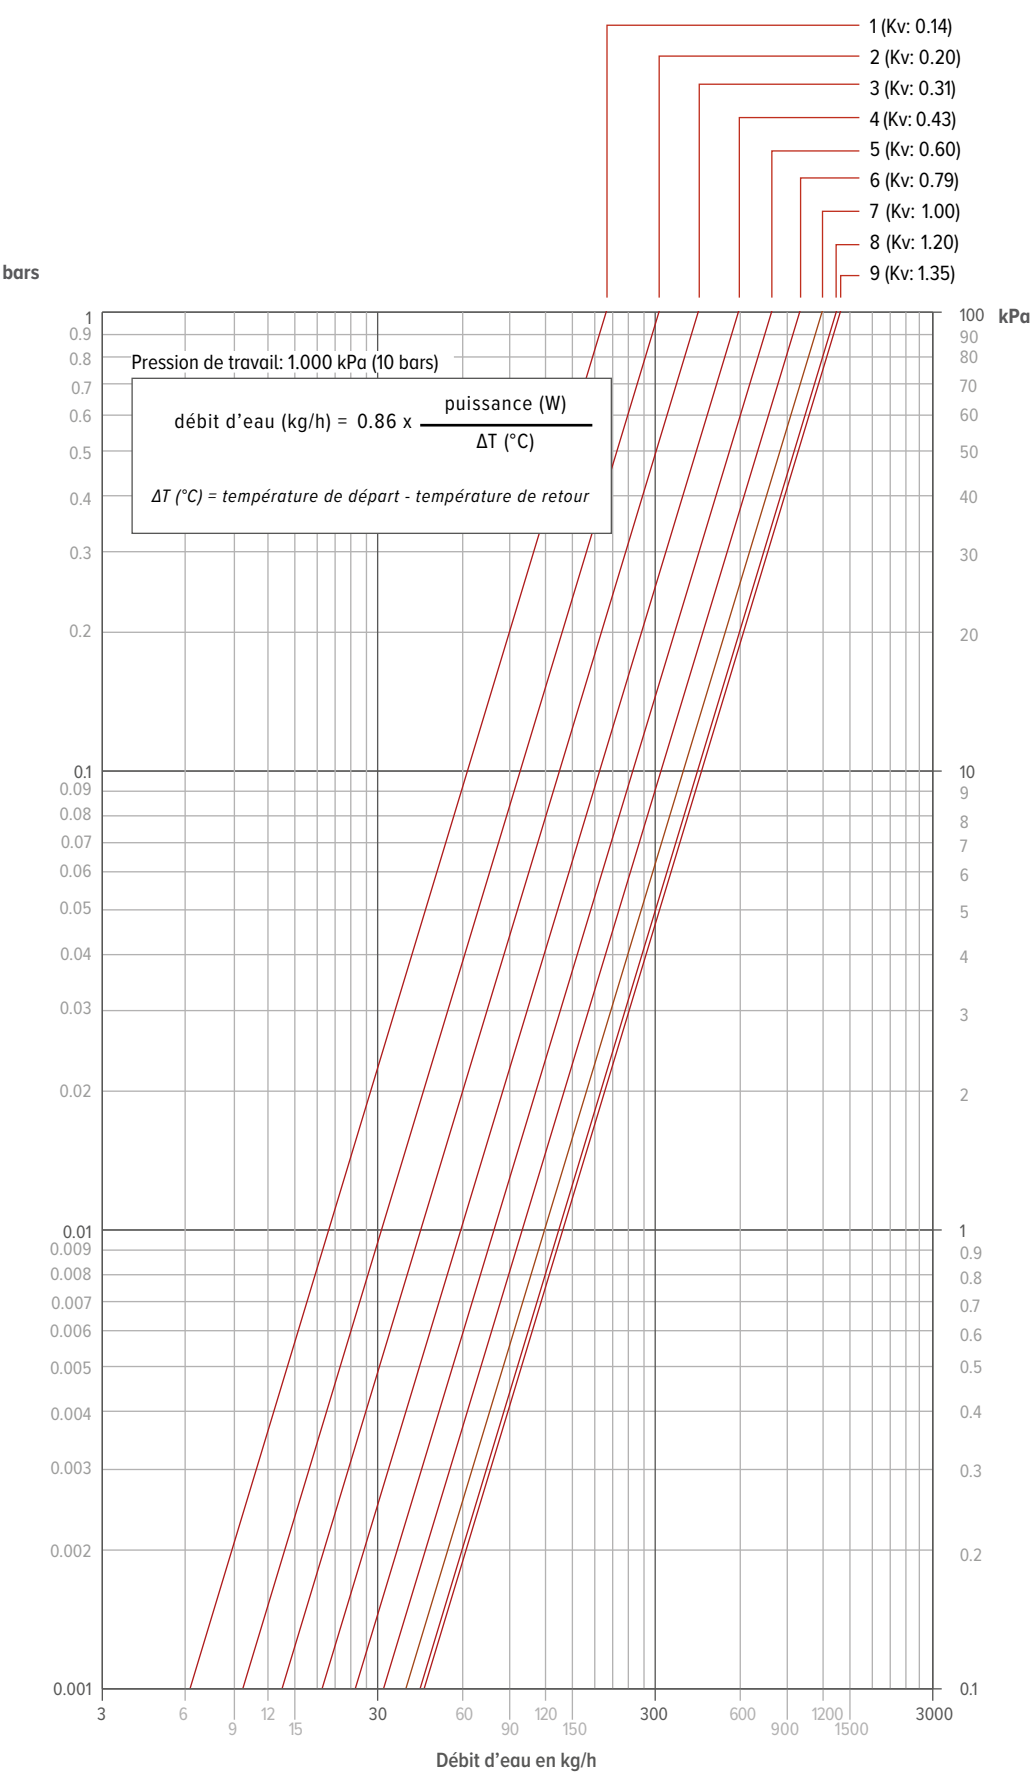

PERTES DE CHARGE

MONOTUBE

PRÉRÉGLAGE	0	1	2	3	4	5	6	7
ALIMENTATION DU CORPS DE CHAUFFE %	0	11	21	26	29	31	32	32
KV	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20


DECO PRO
VANNE THERMOSTATIQUE
ÉQUERRE

- 5094.427 chrome
- 5094.432 look aluminium mat
- 5094.433 look acier inoxydable brossé



DECO PRO
VANNE THERMOSTATIQUE
DROITE

- 5094.427 chrome
- 5094.432 look aluminium mat
- 5094.433 look acier inoxydable brossé

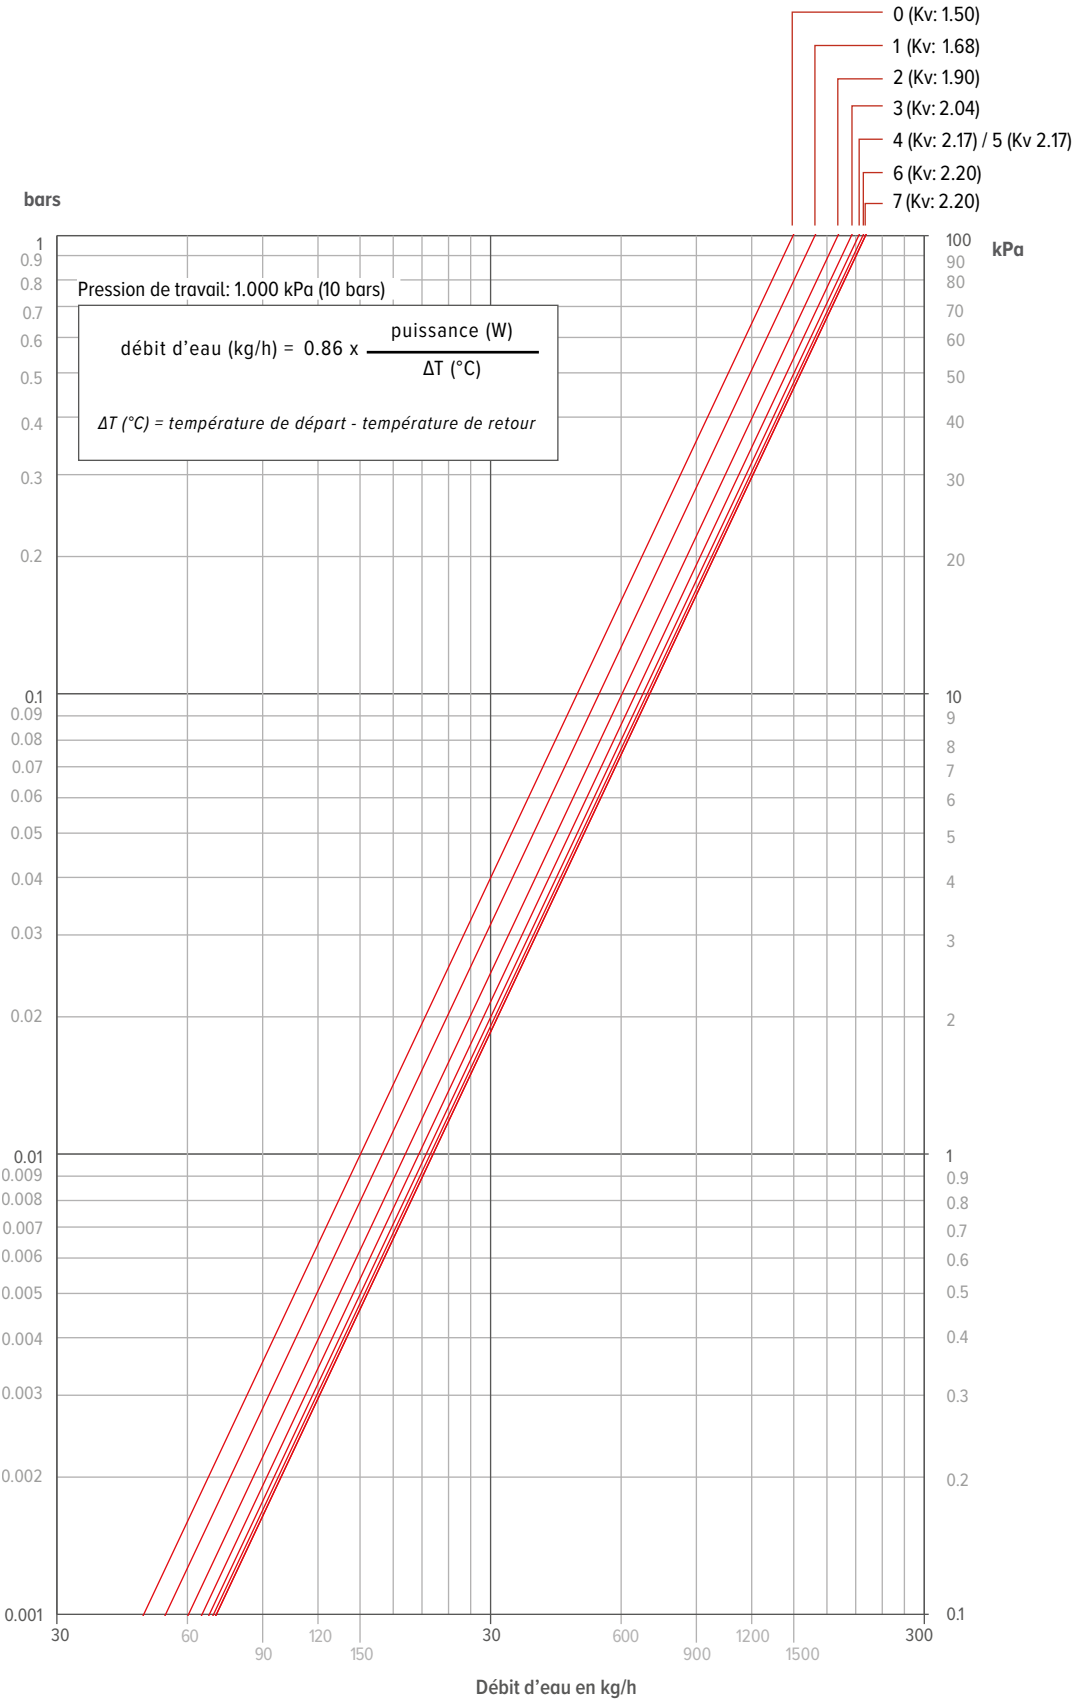

PERTES DE CHARGE

BITUBE

PRÉRÉGLAGE	0	1	2	3	4	5	6	7	max.
ALIMENTATION DU CORPS DE CHAUFFE %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
KV	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65


DECO PRO
VANNE THERMOSTATIQUE
ÉQUERRE

- 5094.427 chrome
- 5094.432 look aluminium mat
- 5094.433 look acier inoxydable brossé



DECO PRO
VANNE THERMOSTATIQUE
DROITE

- 5094.427 chrome
- 5094.432 look aluminium mat
- 5094.433 look acier inoxydable brossé

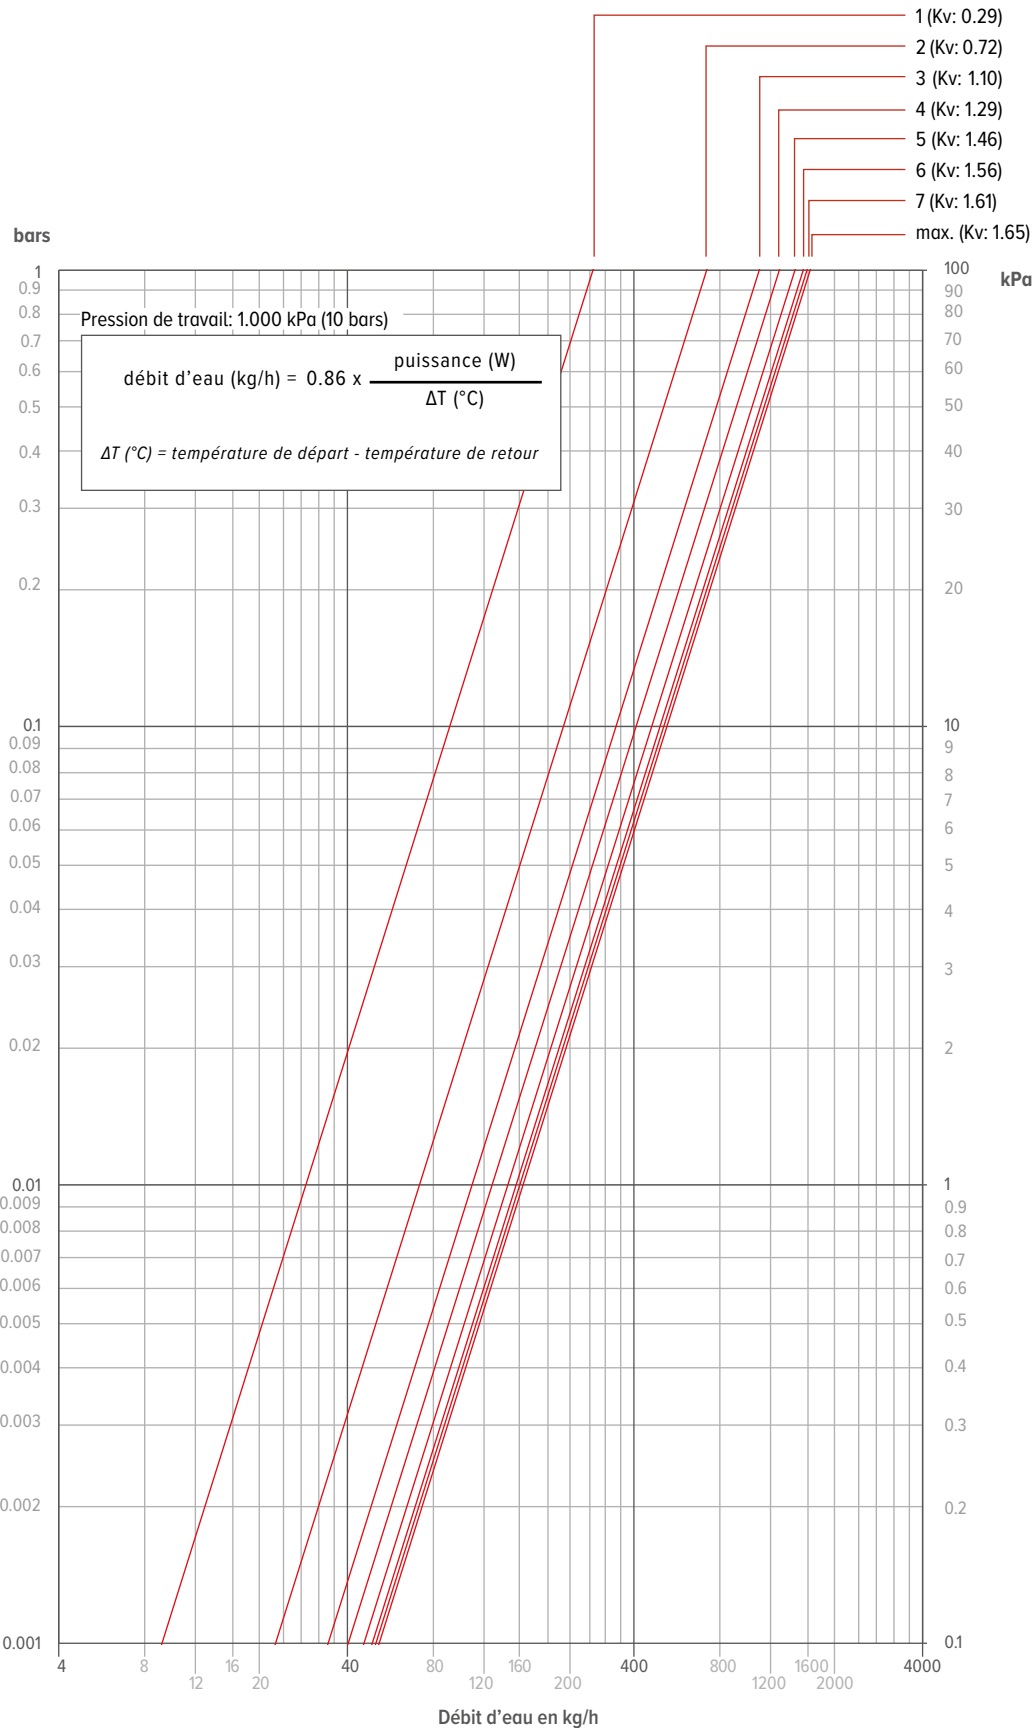



JAGA DISTRIBUTION FRANCE

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

+33 3 20 04 42 30

info@jaga.fr
jaga.com

BELGIQUE JAGA SA

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com