



CONEXIONES & VALVULERÍA



NUEVA VÁLVULA DINÁMICA JAGA

A partir de enero de 2024, la anterior válvula dinámica de 150 l/h será sustituida por la nueva válvula dinámica Jaga con mucho más caudal. Esta válvula dinámica funciona independientemente de la presión con caudal constante ajustable hasta 340 l/h. Gracias a este gran aumento de caudal, la válvula es también óptima para LightCooling con el DBH. La válvula garantiza la compatibilidad con los emisores Jaga.

150 l/h ► **340 l/h**




NUEVO


	CÓDIGO
G½	5090.3405
Eurocono	5090.3407
SET	COLO
282	COLO.GF2.
285	COLO.GW2.
181	COLO.GACW.
182	COLO.GACF.
183	COLO.GASW.
184	COLO.GASF.

TODOS NUESTROS INTERCAMBIADORES DE CALOR LOW-H₂O PUEDEN CONECTARSE A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA.

CONEXIÓN DERECHA

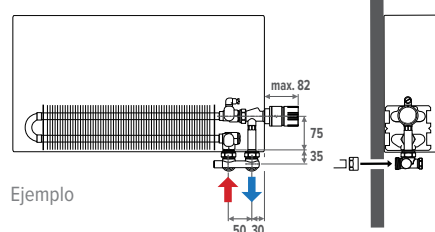

CONEXIÓN IZQUIERDA

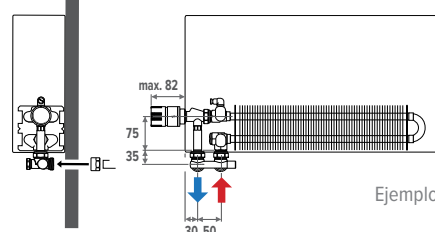

CONEXIONES Y VALVULERÍA

SETS DE CONEXIÓN

EUROCONO 3/4"

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

válvula combinada a 50mm

a pared	6
a suelo	10

impulsión-retorno individual

a pared	14
a suelo	15

Otro emisores

Mini Canal / Mini Canal Pro / Mini Canal Hybrid...	16
Briza 12	17
Briza 22/26 (2º intercambiador 4T)	18
Freedom	19
Clima Canal/ Clima Beam	20

DN20 3/4"

Clima Beam	22
Briza 22/26	23

M24 X 1.5

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

Válvula combinada a 38mm

a pared	24
a suelo	25

Impulsión-retorno individual

A pared	26
---------	----

M24 19"

Saní's/ Iguana/Deco/Vértiga...

Válvula combinada

a pared	28
a suelo	29

Impulsión-retorno individual

a pared	30
a suelo	32

Único punto de conexión

33

VÁLVULAS INDIVIDUALES

EUROCONO 3/4"

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

Jaga válvula-H	36
Jaga válvula-H Crossflow	37
Jaga válvula escuadra invertida eurocono 3/4"	38
Jaga válvula recta y detentores	39
Jaga pieza-H y Crossflow	40

1/2" HEMBRA

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

Jaga válvula escuadra invertida eurocono 3/4"	41
---	----

ACCESORIOS

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

Latiguillos flexibles de inox 1/2"	43
Codo de compresión con purgador	43
Latiguillos flexibles de inox 1/2"	43

DN20 3/4"

Briza 22/26 y Clima Beam

Jaga válvula y detentor	44
-------------------------	----

M24 X 1.5

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini

Válvula Jaga Pro y accesorios	46
-------------------------------	----

M24 19"

Saní's / Iguana / Vértiga...

Jaga Deco único punto conexión	47
Jaga Deco Pro	48
Jaga Deco escuadra manual	49
Jaga Deco termostatizable	50
Jaga Deco detentor	51

EXTRAS

Racores

níquel	52
Cromado Deco	53

Cabezales termostáticos

54

Termomotor y cabezal a distancia

adaptador frío/calor para cabezal termostático (DBHS)	55
---	----

Pérdidas de carga

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

SETS DE CONEXIÓN





A PARED POR DEBAJO DE LA CARCASA CON VÁLVULA-H

[illegible]

Cabezal termostático

COLO HBSW AW 4...	AW
COLO HBSW AB 4...	AB
COLO HBSW AC 4...	AC
COLO HBSW JH 4...	JH
COLO HBSW JW 4...	JW

COLO HBSW AW 5...	AW
COLO HBSW AB 5...	AB
COLO HBSW HC 5...	HC

COLO HBSW MA 4... MA

A diagram showing a mechanical assembly. A red pipe is connected to a blue component, which is mounted on a grey base. A dashed cylinder is shown to the right of the assembly.

Cabezal termostático

COLO GASW AW 4...	AW
COLO GASW AB 4...	AB
COLO GASW AC 4...	AC
COLO GASW JH 4...	JH
COLO GASW JW 4...	JW

COLO GASW AW 5...	AW
COLO GASW AB 5...	AB
COLO GASW HC 5...	HC

COLO GASW MA 4... MA

Technical drawing of the 3000 series ball valve. The side view (left) shows a maximum length of 100, a height of 75, and a base width of 35. The front view (right) shows a width of 50 and a height of 30. A dimension line indicates a distance of 30 from the center to the mounting flange.

[illegible]

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A PARED POR DEBAJO DE LA CARCASA CON VÁLVULA-H

SET 117

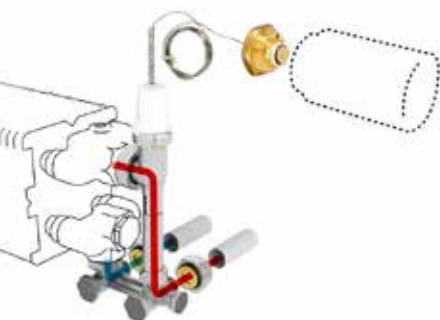

A pared
Cabezal arriba
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo / Monotubo

Especifique la posición correcta de la válvula en el código del radiador.
30 (a la izquierda) o **60** (a la derecha)
Ej.: STRW 050 100 16 **60**

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO VBSW AW 4...	AW	
COLO VBSW AB 4...	AB	
COLO VBSW AC 4...	AC	
COLO VBSW JH 4...	JH	
COLO VBSW JW 4...	JW	


Calefacción y Light Cooling

COLO VBSW AW 5...	AW	
COLO VBSW AB 5...	AB	
COLO VBSW HC 5...	HC	


Manual

COLO VBSW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Completar con el código del racor



SET 113



A pared
Control remoto
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo / Monotubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.
Ej.: STRW 050 100 16 **00**

Cabezal termostático


Únicamente para calefacción

COLO VBSW RD 4...	RD	
COLO VBSW RW 4...	RW	

Calefacción y Light Cooling

COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	

Completar con el código del racor

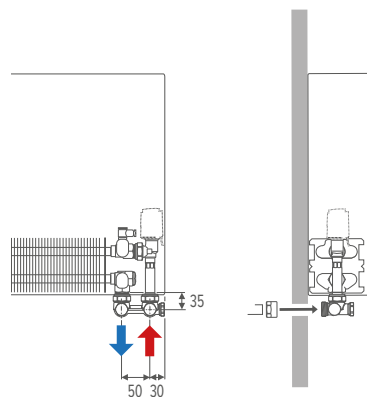

STRADA TIPO 06	STRADA TIPO 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI PARED H 008 - 013	MINI PARED H 023 - 028	KNOCKONWOOD TIPO 06	KNOCKONWOOD TIPO 10 < 21	EMPOTRADO EN PARED	MINI DE PIE	LINEA PLUS DE PIE	TEMPO DE PIE	STRADA HYBRID	EMPOTRADO EN PARED HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión

COLO VBSW JW 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A PARED POR DEBAJO DE LA CARCASA CON JAGA CROSSFLOW

SET 101



A pared
Cabezal abajo
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO HBCW AW 4...	AW	
COLO HBCW AB 4...	AB	
COLO HBCW AC 4...	AC	
COLO HBCW JH 4...	JH	
COLO HBCW JW 4...	JW	


Calefacción y Light Cooling

COLO HBCW AW 5...	AW	
COLO HBCW AB 5...	AB	
COLO HBCW HC 5...	HC	


Manual

COLO HBCW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Completar con el código del racor

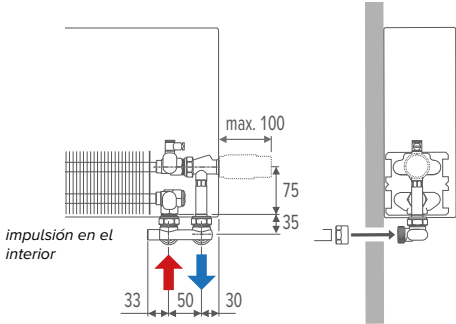

SET 181

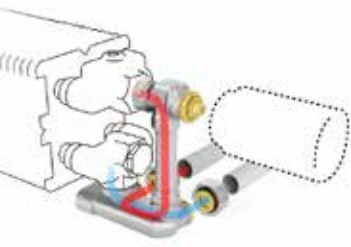

A pared
Cabezal abajo
Impulsión en el lado interior
Regulación de caudal automática
(20 - 340 l/h)
Bitubo

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO GACW AW 4...	AW	
COLO GACW AB 4...	AB	
COLO GACW AC 4...	AC	
COLO GACW JH 4...	JH	
COLO GACW JW 4...	JW	


Calefacción y Light Cooling

COLO GACW AW 5...	AW	
COLO GACW AB 5...	AB	
COLO GACW HC 5...	HC	

Manual

COLO GACW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Completar con el código del racor

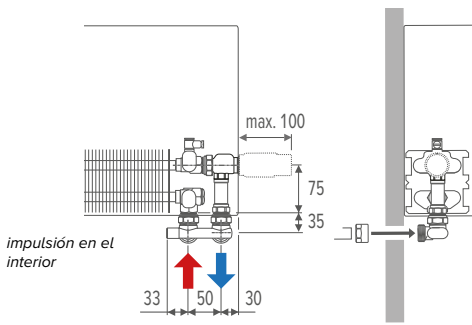

STRADA TIPO 06	STRADA TIPO 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI PARED H 008	MINI PARED H 013 < 028	KNOCKONWOOD TIPO 06	KNOCKONWOOD TIPO 10 < 21	EMPOTRADO EN PARED	MINI DE PIE	LINEA PLUS DE PIE	TEMPO DE PIE	STRADA HYBRID	EMPOTRADO EN PARED HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO HBCW JW 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A PARED POR DEBAJO DE LA CARCASA CON JAGA CROSSFLOW

SET 115




A pared
Cabezal arriba
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo


Especifique la posición correcta de la válvula en el código del radiador.
30 (a la izquierda) of **60** (a la derecha)!

Ej.: STRW 050 100 16 **60**

Cabezal termostático	
Únicamente para calefacción	
COLO VBCW AW 4...	AW
COLO VBCW AB 4...	AB
COLO VBCW AC 4...	AC
COLO VBCW JH 4...	JH
COLO VBCW JW 4...	JW
Calefacción y Light Cooling	
COLO VBCW AW 5...	AW
COLO VBCW AB 5...	AB
COLO VBCW HC 5...	HC
Manual	
COLO VBCW MA 4...	MA

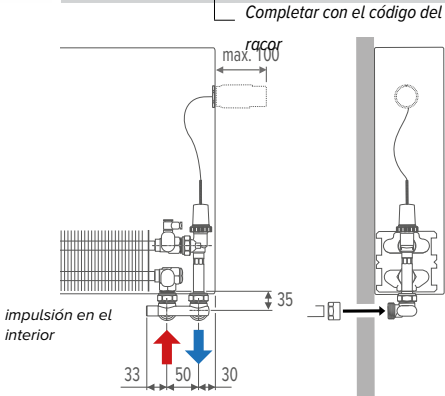

SET 111




a pared
Control remoto
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.

Ej.: STRW 050 100 16 **00**

Cabezal termostático	
Únicamente para calefacción	
COLO VBCW RD 4...	RD
COLO VBCW RW 4...	RW
Calefacción y Light Cooling	
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)

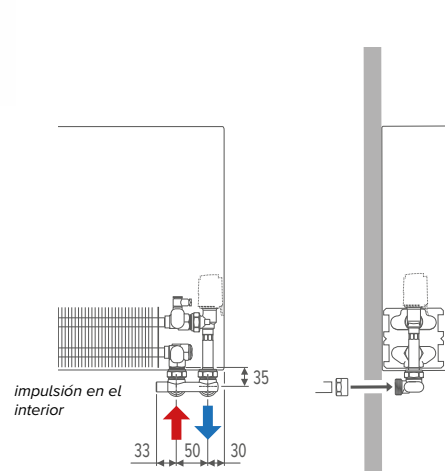

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión

COLO VBCW JW 4 **112**


Tubo de cobre / acero fino	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU			
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A SUELO CON JAGA VÁLVULA-H

SET 104



A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo / Monotubo

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO HBSF AW 4... AW
COLO HBSF AB 4... AB
COLO HBSF AC 4... AC
COLO HBSF JH 4... JH
COLO HBSF JW 4... JW



Calefacción y Light Cooling

COLO HBSF AW 5... AW
COLO HBSF AB 5... AB
COLO HBSF HC 5... HC




Manual


COLO HBSF MA 4... MA



Completar con el código del racor

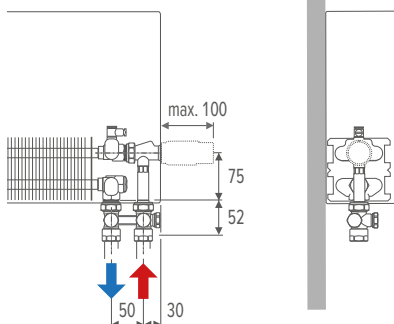

SET 184



A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Regulación de caudal automática
(20 - 340 l/h)
Bitubo / Monotubo

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO GASF AW 4... AW
COLO GASF AB 4... AB
COLO GASF AC 4... AC
COLO GASF JH 4... JH
COLO GASF JW 4... JW



Calefacción y Light Cooling

COLO GASF AW 5... AW
COLO GASF AB 5... AB
COLO GASF HC 5... HC




Manual

COLO GASF MA 4... MA



Completar con el código del racor

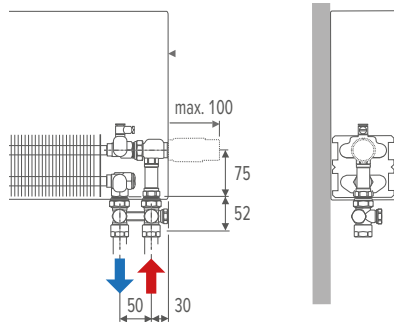

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO HBSF JW 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A SUELO CON JAGA VÁLVULA-H

SET 118

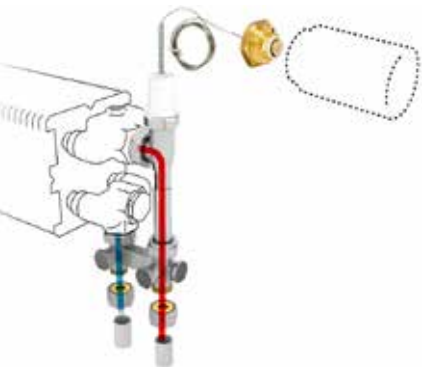

A suelo
Cabezal arriba
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo / Monotubo

Especifique la posición correcta de la válvula en el código del radiador.
30 (a la izquierda) o **60** (a la derecha)
Ej.: STRW 050 100 16 **60**

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción


COLO VBSF AW 4... AW
COLO VBSF AB 4... AB
COLO VBSF AC 4... AC
COLO VBSF JH 4... JH
COLO VBSF JW 4... JW

Calefacción y Light Cooling

COLO VBSF AW 5... AW
COLO VBSF AB 5... AB
COLO VBSF HC 5... HC

Manual

COLO VBSF MA 4... MA

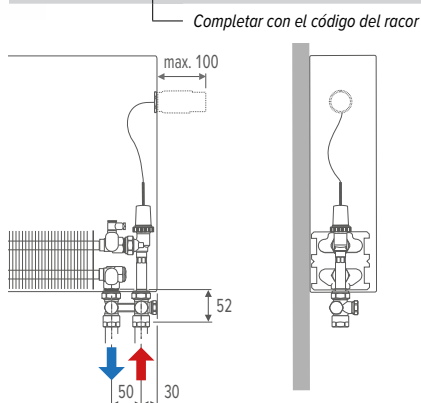

Completar con el código del racor

SET 114



A suelo
Control remoto
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo / Monotubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.
Ej.: STRW 050 100 16 **00**


Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO VBSF RD 4... RD
COLO VBSF RW 4... RW

Calefacción y Light Cooling

COLO VBSF 24 4... 24 (24 VDC)
COLO VBSF 23 4... 23 (230 VAC)

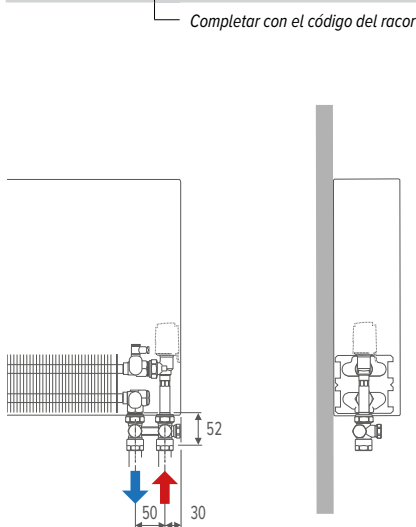

Completar con el código del racor

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO VBSF JW 4 **112**

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI PARED H 008 - 013	MINI PARED H 023 - 028	KNOCKONWOOD	EMPOTRADO EN PARED	MINI DE PIE H 008	MINI DE PIE H 013 < 028	LINEA PLUS DE PIE	TEMPO DE PIE	STRADA HYBRID	EMPOTRADO EN PARED HYBRID
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A SUELO CON JAGA CROSSFLOW

SET 102

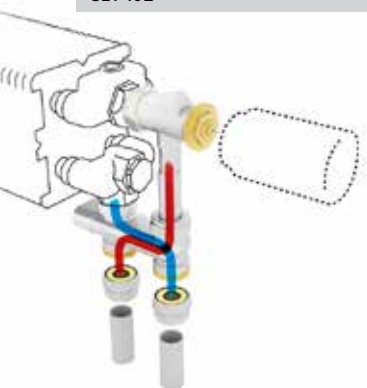

A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO HBCF AW 4...	AW
COLO HBCF AB 4...	AB
COLO HBCF AC 4...	AC
COLO HBCF JH 4...	JH
COLO HBCF JW 4...	JW



Calefacción y Light Cooling

COLO HBCF AW 5...	AW
COLO HBCF AB 5...	AB
COLO HBCF HC 5...	HC




Manual


COLO HBCF MA 4...	MA
-------------------	----



Completar con el código del racor

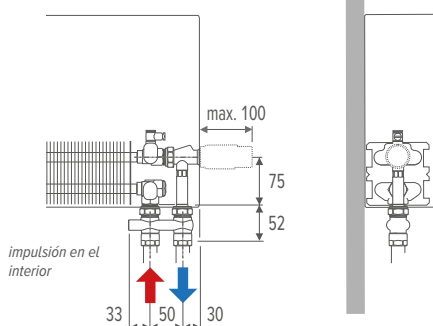

SET 182

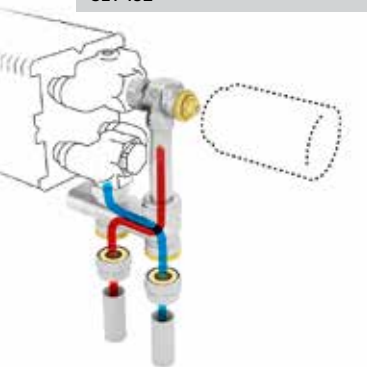

A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado interior
Regulación de caudal automática (20 - 340 l/h)
Bitubo

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO GACF AW 4...	AW
COLO GACF AB 4...	AB
COLO GACF AC 4...	AC
COLO GACF JH 4...	JH
COLO GACF JW 4...	JW



Calefacción y Light Cooling

COLO GACF AW 5...	AW
COLO GACF AB 5...	AB
COLO GACF HC 5...	HC




Manual

COLO GACF MA 4...	MA
-------------------	----



Completar con el código del racor

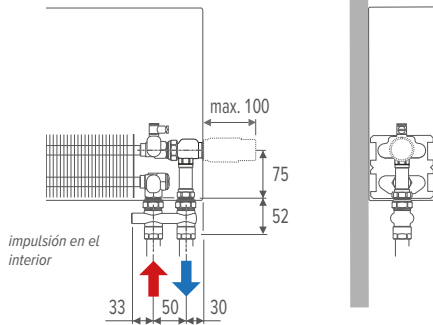

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO HBCF JW 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A SUELO CON JAGA CROSSFLOW

SET 116

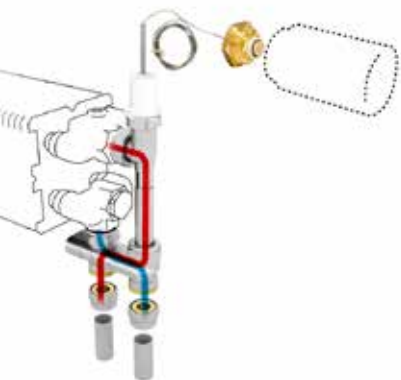

A suelo
Cabezal arriba
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Especifique la posición correcta de la válvula en el código del radiador.
30 (a la izquierda) o **60** (a la derecha)
Ej.: STRW 050 100 16 **60**

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO VBCF AW 4... AW
COLO VBCF AB 4... AB
COLO VBCF AC 4... AC
COLO VBCF JH 4... JH
COLO VBCF JW 4... JW



Calefacción y Light Cooling

COLO VBCF AW 5... AW
COLO VBCF AB 5... AB
COLO VBCF HC 5... HC




Manual


COLO VBCF MA 4... MA



Completar con el código del racor

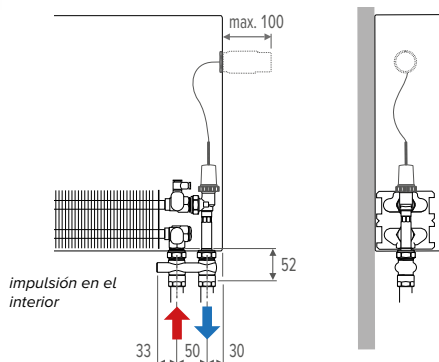

SET 112

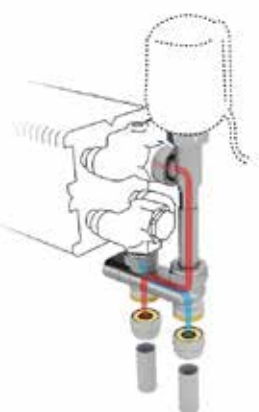

A suelo
Control remoto
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.
Ej.: STRW 050 100 16 **00**

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO VBCF RD 4... RD
COLO VBCF RW 4... RW




Calefacción y Light Cooling

COLO VBCF 24 4... 24 (24 VDC)
COLO VBCF 23 4... 23 (230 VAC)



Completar con el código del racor

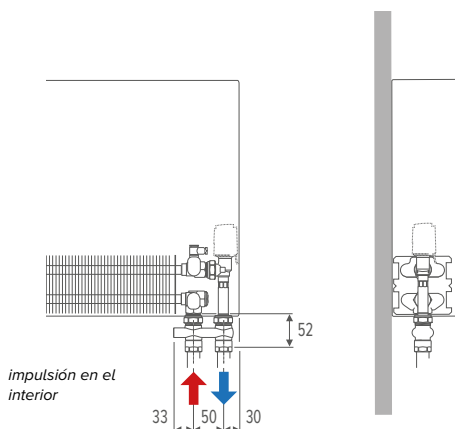

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO VBCF JW 4 **112**

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

REGULACIÓN DE CAUDAL AUTOMÁTICA - CROSSFLOW VENTIEL


SET 185



a pared
Control remoto
Impulsión en el lado interior
Regulación de caudal automática
Bitubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.
Ej.: STRW 050 100 16 00

Cabezal termostático		
Únicamente para calefacción		
COLO VGCW RD 4...	RD	
COLO VGCW RW 4...	RW	
Calefacción y Light Cooling		
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	
Completar con el código del racor		

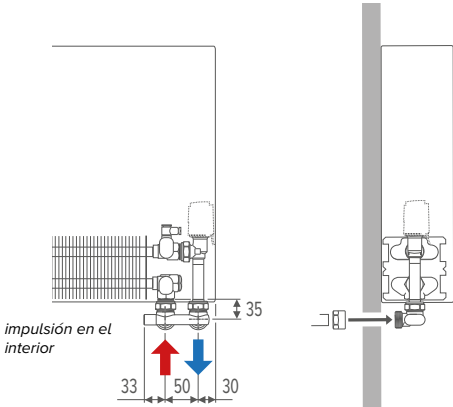


SET 186



A suelo
Control remoto
Impulsión en el lado interior
Regulación de caudal automática
Bitubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.
Ej.: STRW 050 100 16 00

Cabezal termostático		
Únicamente para calefacción		
COLO VGCF RD 4...	RD	
COLO VGCF RW 4...	RW	
Calefacción y Light Cooling		
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)	
Completar con el código del racor		

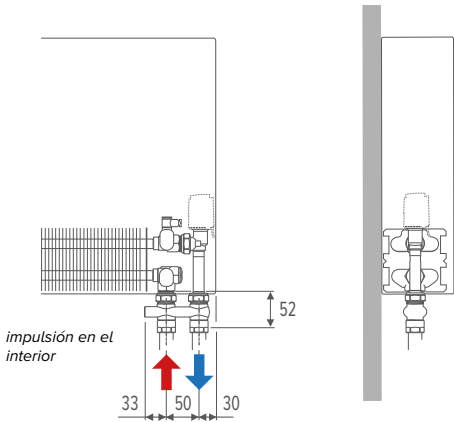

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO HBCF JW 4 112

Tubo de cobre / acero fino	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU			
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI PARED H 008	MINI PARED H 013 < 028	KNOCKONWOOD	EMPOTRADO EN PARED	MINI DE PIE H 008	MINI DE PIE H 013 < 028	LINEA PLUS DE PIE	TEMPO DE PIE	STRADA HYBRID	EMPOTRADO EN PARED HYBRID
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

REGULACIÓN DE CAUDAL AUTOMÁTICA - H-BLOCK


SET 187



A pared
Control remoto
Impulsión en el lado exterior
Regulación de caudal automática
Bitubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.
Ej.: STRW 050 100 16 00

Cabezal termostático		
Únicamente para calefacción		
COLO VGSW RD 4...	RD	
COLO VGSW RW 4...	RW	
Calefacción y Light Cooling		
COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)	
Completar con el código del racor		

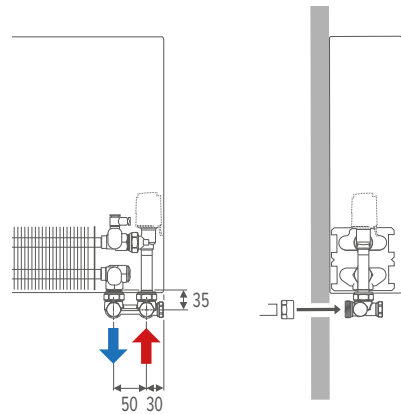


SET 188



A suelo
Control remoto
Impulsión en el lado exterior
Regulación de caudal automática
Bitubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.
Ej.: STRW 050 100 16 00

Cabezal termostático			€
Únicamente para calefacción			
COLO VGSF RD 4...	RD		210
COLO VGSF RW 4...	RW		168
Calefacción y Light Cooling			
COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)		91
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)		91
Completar con el código del racor			

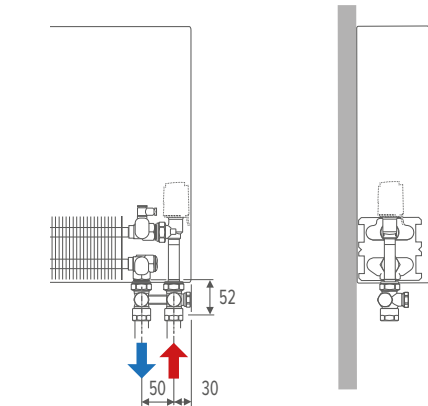

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO VBCF JW 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A PARED DENTRO DE LA CARCASA

[illegible]

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A SUELO

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

The diagram illustrates the combination of two different pills. On the left, there are two separate pills: a white, round pill and a white, oval pill. An arrow points from these two pills to a single, larger, white, oval pill on the right, representing the combination of the two.

[illegible]

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

[illegible]

Ejemplo de pedido

código set conexión	código de racores de conexión
COLO JF2 JW 4	112

Tubo de cobre / acero fino


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

SET 275




a pared
regulación de caudal automática (0.01
- 0.34)
Bitubo

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción		
COLO REE AW 4...	AW	
COLO REE AB 4...	AB	
COLO REE AC 4...	AC	
COLO REE JH 4...	JH	
COLO REE JW 4...	JW	
Calefacción y Light Cooling		
COLO REE AW 5...	AW	+
COLO REE AB 5...	AB	+
COLO REE HC 5...	HC	
Manual		
COLO REE MA 4...	MA	

Completar con el código del racor

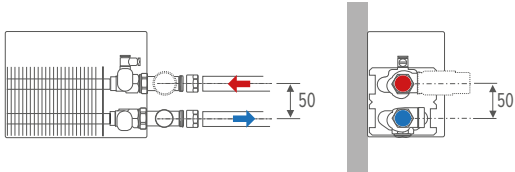

LINEA PLUS	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
TEMPO	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
MINI PARED H 008	-	-	-	-	-	-	-
MINI PARED H 013 < 028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMPOTRADO EN PARED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMPOTRADO EN PARED HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECOREVIVA HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO SW2 JW 4 112


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SETS DE CONEXIÓN 1/2"

SET 75




a pared
Regulación de caudal automática (0.01
- 0.34)
Bitubo

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción		
COLO REG AW 0	AW	
COLO REG AB 0	AB	
COLO REG AC 0	AC	
COLO REG JH 0	JH	
COLO REG JW 0	JW	
Calefacción y Light Cooling		
COLO REG HC 0	HC	
Manual		
COLO REG MA 0	MA	

Completar con el código del racor



LINEA PLUS	TEMPO	MINI PARED H 008	MINI PARED H 013 < 028	EMPOTRADO EN PARED	EMPOTRADO EN PARED HYBRID	ECOREVIVA HYBRID
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

EMPOTRADO EN SUELO

A technical diagram illustrating the assembly of a multi-channel manifold. On the left, a white rectangular block represents the manifold body. Several fittings are shown being connected to its ports. These include a red-tipped fitting, a yellow-tipped fitting, and a blue-tipped fitting. A coiled tube is shown on the right, with a dashed line indicating its connection to the manifold. The diagram is labeled with 'a)' in the bottom left corner.


Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COMC JH2 AB 4...	AB	 84
COMC JH2 RD 4...	RD	 195
COMC JH2 RW 4...	RW	 153
Calefacción y Light Cooling		
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	 94
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	 94
Manual		
COMC JH2 MA 4...	MA	 52

Completar con el código del racor



Cabezal termostático	
Calefacción *	
COMC JV2 AB 4 ..	AB
COMC JV2 RD 4 ..	RD
COMC JV2 RW 4 ..	RW
Calefacción y Light Cooling	
COMC JV2 MA 4 ..	MA
COMC JV2 24 4 ..	24 (24 VDC)
COMC JV2 23 4 ..	23 (230 VAC)

Completar con el código del racor



CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

[illegible]

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A PARED

SET 295



A pared
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
CODY SC5 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY SC5 23 4 ..	23 (230 VAC)	
Completar con el código del racor		

SET 290



A pared
Kv 0.15 - 1.35 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
CODY LOC 00 4 ..		
Completar con el código del racor		

BRIZA 12	1er intercambiador de calor	✓	✓	-	-	-	-
BRIZA 12	2º intercambiador de calor	✓	✓	-	-	-	-
BRIZA 22	1er intercambiador de calor	-	-	-	-	-	-
BRIZA 22	2º intercambiador de calor	-	-	-	-	-	-
BRIZA 26	1er intercambiador de calor	-	-	-	-	-	-
BRIZA 26	2º intercambiador de calor	-	-	-	-	-	-

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
CODY SC5 24 4	112

Tubo de cobre / acero fino	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

SET 98



Kv 1.5 m³/h a Δp = 1 bar
Sin preajuste
Bitubo

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	

SET 99



Kv 0.15 - 1.35 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Calefacción y Light Cooling		
CODY LOM 00 0		

SET 289



A suelo
Bitubo
latiguillos flexibles de inox 1/2":
Pedir por separado

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
CODY B18 10 4 ..	10 (0...10VDC)	
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	

SET 288



A suelo
Bitubo
latiguillos flexibles de inox 1/2":
Pedir por separado

Calefacción y Light Cooling		
CODY L01 00 4...		

BRIZA 12	1er intercambiador de calor	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 12	2º intercambiador de calor	-	-	-	✓	-	✓	-	-
BRIZA 22	1er intercambiador de calor	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 22	2º intercambiador de calor	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 26	1er intercambiador de calor	-	-	-	-	-	-	-	-
BRIZA 26	2º intercambiador de calor	-	-	-	-	-	-	-	-
BRIZA XS NET ZERO		-	-	-	-	-	-	-	-
BRIZA S NET ZERO S		-	-	-	-	-	-	-	-

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
CODY AA4 24 4 112
CODY B18 24 4 112

Tubo de cobre / acero fino	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

SET 294



A suelo
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling		
CODY AA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY AA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	
Completar con el código del racor		

SET 291



A suelo
Kv 0.15 - 1.35 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Calefacción y Light Cooling

CODY LOS 00 4 ..	
Completar con el código del racor	

RACORES EUROCONO


EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
CODY AA4 24 4	112

Tubo de cobre / acero fino		Sintético o PER/ALU			
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO


SET 297



Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo
Latiguillos flexibles se suministran junto con el equipo

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
CODY JA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY JA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	
Completar con el código del racor		

SET 298



Kv 1.0 m³/h a Δp = 1 bar
Sin preajuste
Bitubo
Latiguillos flexibles se suministran junto con el equipo

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
CODY WA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY WA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	
Completar con el código del racor		

SET 299



Kv 0.15 - 1.35 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo
Latiguillos flexibles se suministran junto con el equipo

Calefacción y Light Cooling		
CODY LOM 00 4 ..		
Completar con el código del racor		

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13
CLIMA CANAL H19
CLIMA BEAM

✓
✓
-
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.


código set conexión	código de racores de conexión
CODY JA4 24 4	112

Tubo de cobre / acero fino		Sintético o PER/ALU			
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				

SETS DE CONEXIÓN DN20 G 3/4”

SET 303

Sin racores



Con racores



Impulsión: Kv 3.4 m³/h a Δp = 1 bar
Retorno: Kv 0.8 - 2.5 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
Sin racores		
CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	
Con racores		
CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	
Completar con el código del racor		

SET 304

Sin racores



Con racores



Kv 0.8 - 2.5 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
Sin racores		
CODY LOA 00 0		
Con racores		
CODY LOA 00 4 ...		
Completar con el código del racor		

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión

CODY WAA 24 4

código de racores de conexión

112

Tubo de cobre / acero fino		Sintético o PER/ALU	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1		
		615	15/2.5
		619	16/1.5
		620	20/2

SETS DE CONEXIÓN DN20 G 3/4”

A PARED

SET 301

Sin racores



Con racores



Impulsión: Kv 3.4 m³/h a Δp = 1 bar
Retorno: Kv 0.8 - 2.5 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

SET 302

Sin racores



Con racores



Kv 0.8 - 2.5 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

Sin racores

CODY WAA 24 0 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 0 23 (230 VAC)

Con racores

CODY WAA 24 4 ... 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 4 ... 23 (230 VAC)

Completar con el código del racor

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

Sin racores

CODY L05 00 0

Con racores

CODY L05 00 4 ...

Completar con el código del racor

BRIZA 12 1er intercambiador de calor	BRIZA 12 2º intercambiador de calor	BRIZA 22 1er intercambiador de calor	BRIZA 22 2º intercambiador de calor	BRIZA 26 1er intercambiador de calor	BRIZA 26 2º intercambiador de calor	Briza XLNet Zero
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
CODY WAA 24 4 112

Tubo de cobre / acero fino


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A PARED CON JAGA PRO

SET 11

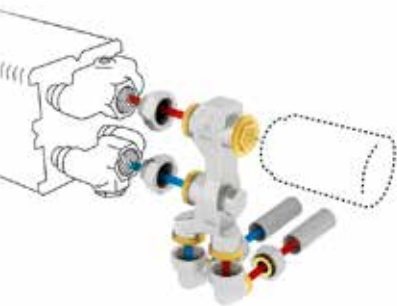

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO PW2 JW 3...	JW	
COLO PW2 AC 3...	AC	
COLO PW2 AW 3...	AW	
COLO PW2 AS 3...	AS	
COLO PW2 AB 3...	AB	
COLO PW2 JH 3...	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO PW2 MA 3...	MA
COLO PW2 HC 3...	HC

Completar con el código del racor

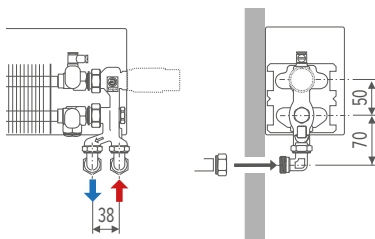

SET 13

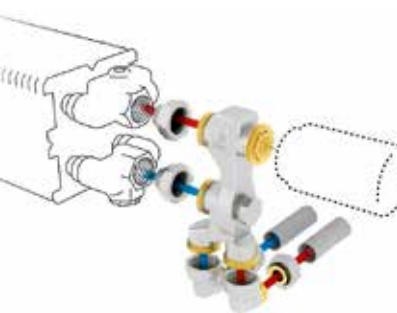

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO PW1 JW 3...	JW	
COLO PW1 AC 3...	AC	
COLO PW1 AW 3...	AW	
COLO PW1 AS 3...	AS	
COLO PW1 AB 3...	AB	
COLO PW1 JH 3...	JH	

Calefacción y Light Cooling

COLO PW1 MA 3...	MA	
COLO PW1 HC 3...	HC	

Completar con el código del racor

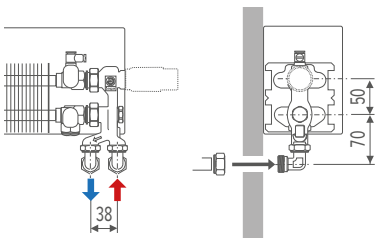[illegible]

EJEMPLO DE PEDIDO

código set conexión	código de racores de conexión
COLO PW2 JW 3	110

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

A SUELO CON JAGA PRO

A diagram illustrating a robotic arm assembly line. The arm is shown in a sequence of positions, indicated by dashed lines, as it moves along a track. It is equipped with various sensors and actuators, including a camera and a gripper. The arm is shown picking up a component from a tray and placing it into a container.


Cabezal termostático		
Calefacción *		
COLO PF2 JW 3...	JW	
COLO PF2 AC 3...	AC	
COLO PF2 AW 3...	AW	
COLO PF2 AS 3...	AS	
COLO PF2 AB 3...	AB	
COLO PF2 JH 3...	JH	
Calefacción y Light Cooling		
COLO PF2 MA 3...	MA	
COLO PF2 HC 3...	HC	

Completar con el código del racor

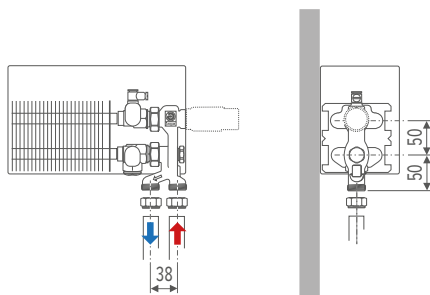

Cabezal termostático		
Calefacción *		
COLO PF1 JW 3...	JW	
COLO PF1 AC 3...	AC	
COLO PF1 AW 3...	AW	
COLO PF1 AS 3...	AS	
COLO PF1 AB 3...	AB	
COLO PF1 JH 3...	JH	
Calefacción y Light Cooling		
COLO PF1 MA 3...	MA	
COLO PF1 HC 3...	HC	

Completar con el código del racor

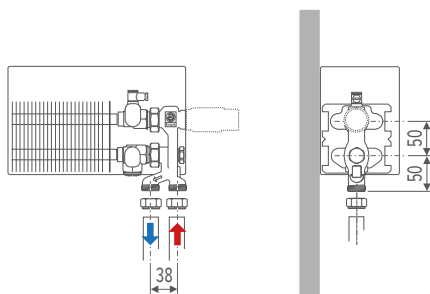

EJEMPLO DE PEDIDO

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
COLO PF2 JW 3	110

Tubo de cobre / acero fino		Sintético	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1	212	12/2
112	12/1	214	14/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

VPE/ALU		Tubería de acero	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

Tubería de acero	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

[illegible]

A PARED CON VÁLVULA JAGA

** También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.*

Cabezal termostático

COLO SW2 JW 3...

JW

COLO SW2 AC 3...

AC



COLO SW2 AW 3...

AW



COLO SW2 AS 3...

AS

COLO SW2 AB 3...

AB

1

COLO SW2 JH 3...

JH

Calefacción y Light Cooling

COLO SW2 MA 3...

MA




COLO SW2 HC 3...

HC

del racor

Completar con el código del racor

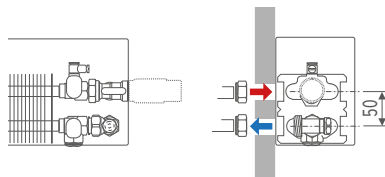

A pared
Cabezal abajo
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Bitubo

[illegible]

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
COLO SW2 JW 3	110

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

SETS DE CONEXIÓN M24

A PARED

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

SET 28



A pared
Cabezal abajo
Conexión derecha
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo


La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.
Ej.: STRW 050 100 16 00

Cabezal termostático

Calefacción *

COLO HWR RD 3....	RD	
COLO HWR RW 3....	RW	
Calefacción y Light Cooling		
COLO HWR MA 3....	MA	
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	

Completar con el código del racor

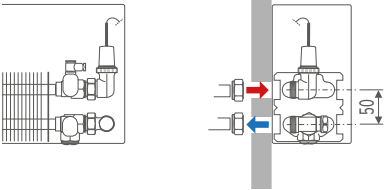

SET 29



A pared
Cabezal abajo
Conexión izquierda
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo


La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00.
ej.: STRW 050 100 16 00

Cabezal termostático

Calefacción *

COLO HWL RD 3....	RD	
COLO HWL RW 3....	RW	
Calefacción y Light Cooling		
COLO HWL MA 3....	MA	
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	

Completar con el código del racor

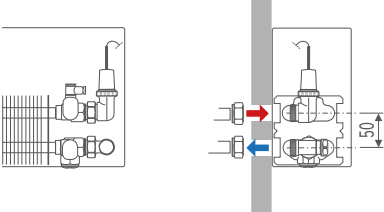

STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
MINI PARED
KNOCKONWOOD
EMPOTRADO EN PARED
MINI DE PIE
LINEA PLUS DE PIE
TEMPO DE PIE
STRADA HYBRID
EMPOTRADO EN PARED HYBRID

✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO HWR RD 3 110

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

SET 143



a pared o a suelo
regulación de caudal automática (0.01 - 0.34)

Cabezal termostático

Únicamente para calefacción

COLO MHG AW 4...	AW	
COLO MHG AB 4...	AB	
COLO MHG AC 4...	AC	
COLO MHG JH 4...	JH	
COLO MHG JW 4...	JW	

Calefacción y Light Cooling

COLO MHG AW 5...	AW		+	
COLO MHG AB 5...	AB		+	
COLO MHG HC 5...	HC			
COLO MHG 24 5...	24 (24 VDC)			
COLO MHG 23 5...	23 (230 VAC)			

Manual

COLO MHG MA 4... MA

completar con el código del racor

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4

4

✓

✓

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión *código de racores de conexión*

COLO MHG AW 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN M24

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

SET 41



A pared
Bitubo: Kv 0.29 - 1.61 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 1.65
Monotubo: Kv 1.50 - 2.20 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 2.20

Cabezal termostático

Calefacción *		
CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	
Calefacción y Light Cooling		
CODE PW3 HC 1...	HC	

Completar con el código del racor

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

SET 42



A suelo
Bitubo: Kv 0.29 - 1.61 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 1.65
Monotubo: Kv 1.50 - 2.20 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 2.20

Cabezal termostático

Calefacción *		
CODE PF3 AC 1...	AC	
CODE PF3 AW 1...	AW	
CODE PF3 AS 1...	AS	
CODE PF3 AB 1...	AB	
Calefacción y Light Cooling		
CODE PF3 HC 1...	HC	

Completar con el código del racor

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.
código set conexión código de racores de conexión
CODE PF3 AC 1 110

Tubo de cobre / acero fino		Sintético		PER/ALU		Tubería de acero	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	219	16/1.5	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	216	16/2	326	16/2.2		
115	15/1	217	17/2	318	18/2		
118	18/1	218	18/2				

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

VÁLVULAS INDIVIDUALES






JAGA VÁLVULA-H EUROCONO 3/4"

- conexión 3/4" Eurocono macho
- monotubo y bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- dos detentes integrados y bypass bloqueable
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra
- no adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 conexión pared

Valor Kv predeterminado bitubo: 0.10 a 0.60 m³/h
Valor Kv reducido bitubo: 0.045 a 0.32 m³/h
monotubo: 25% a 100%


REGULACIÓN VÁLVULA-H (MONOTUBO/BITUBO): VER PÁGINA XXX

A PARED - RECTA



CÓDIGO	
5094 524	Kv estándar
5094 544	Kv reducido


A PARED - ESCUADRA

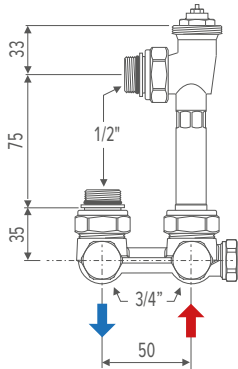

CÓDIGO	
5094 534	Kv estándar
5094 554	Kv reducido


La válvula vertical Jaga solo es adecuada con un motor temoeléctrico, cabezal termostático con mando a distancia, o cabezal manual para un control centralizado. Ideal para DBH con regulación "HT".

A SUELO - RECTA



CÓDIGO	
5094 525	Kv estándar
5094 545	Kv reducido

A SUELO - ESCUADRA

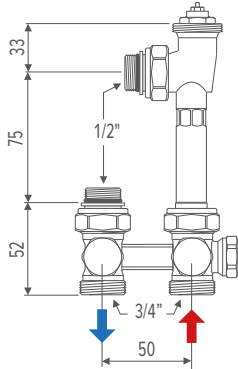

CÓDIGO	
5094 535	Kv estándar
5094 555	Kv reducido

La válvula vertical Jaga solo es adecuada con un motor temoeléctrico, cabezal termostático con mando a distancia, o cabezal manual para un control centralizado. Ideal para DBH con regulación "HT".


	SET 103	SET 104	SET 113	SET 114	SET 117	SET 118
	✓	•	•	•	•	•
	•	•	✓	•	✓	•
	•	✓	•	•	•	•
	•	•	•	✓	•	✓

JAGA VÁLVULA-H CROSSFLOW EUROCONO 3/4"

- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- impulsión y retorno totalmente bloqueables
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra
- no adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 conexión pared


Valor Kv predeterminado: 0.10 a 0.60 m³/h
Valor Kv reducido: 0.045 a 0.32 m³/h

A PARED - RECTA



CÓDIGO	
5094 522	Kv estándar
5094 542	Kv reducido


A PARED - ESCUADRA

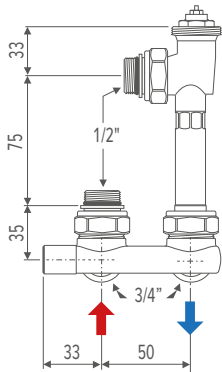

CÓDIGO	
5094 532	Kv estándar
5094 552	Kv reducido


La válvula vertical Jaga solo es adecuada con un motor temoelectrico, cabezal termostático con mando a distancia, o cabezal manual para un control centralizado. Ideal para DBH con regulación "HT".

A SUELO - RECTA



CÓDIGO	
5094 523	Kv estándar
5094 543	Kv reducido

A SUELO - ESCUADRA

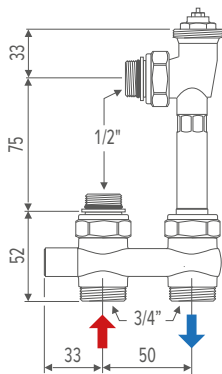

CÓDIGO	
5094 533	Kv estándar
5094 553	Kv reducido

La válvula vertical Jaga solo es adecuada con un motor temoelectrico, cabezal termostático con mando a distancia, o cabezal manual para un control centralizado. Ideal para DBH con regulación "HT".

SET 101
SET 102
SET 111
SET 112
SET 115
SET 116

✓
.
.
.
.
.
.

..
✓
.

..
✓
.


..
✓
.

JAGA VÁLVULA EUROCONO 3/4"

- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa
- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv predeterminado: 0.10 a 0.60 m³/h
Valor Kv reducido: 0.045 a 0.32 m³/h (identificación: tapón protector rojo)

A PARED O A SUELO

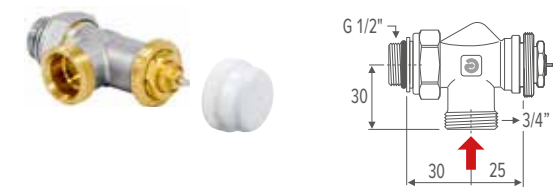

CÓDIGO	
5090 4407	Kv estándar
5090 4406	Kv reducido


SET 222	✓
SET 225	✓
SET 271	✓
SET 272	✓
SET 295	✓

JAGA VÁLVULA EUROCONO 3/4” RECTA

- conexión 3/4” Eurocono macho
- bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv predeterminado: 0.10 a 0.60 m³/h


RECTA



CÓDIGO
5094 4430


JAGA DETENTORES EUROCONO 3/4”

ESCUADRA



CÓDIGO
5090 4111

RECTA



CÓDIGO
5094 4431

SET 222	SET 225	SET 226	SET 282	SET 285	SET 271	SET 272	SET 290	SET 291	SET 294	SET 295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-
✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓

JAGA VÁLVULA EUROCONO 3/4"

JAGA VÁLVULA DINÁMICA GAMPPER
VARIO DP EUROCONO 3/4"

- regulación automática del caudal, independiente de la presión diferencial
- ajuste sencillo y rápido del caudal necesario, sin cálculos complicados
- preajuste de caudal entre 1 (20 l/h) y 8 (340 l/h)
- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa
- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- 100 % cierra al
- con rosca M30 x 01,5
- con el certificado Keymark
- probado de acuerdo con EN 215
- tapa sintética de protección para regulación en obra


CONFIGURACIÓN



	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2


	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

A PARED O A SUELO




CÓDIGO
5090 3407

HAAKS



CÓDIGO
5092 423

RETOURVENTIEL RECHT



CÓDIGO
5092 421

SET 285

SET 282

SET 275

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

JAGA VÁLVULA 1/2" HEMBRA

JAGA VÁLVULA DINÁMICA GAMPPER VARIO DP 1/2" HEMBRA

- regulación automática del caudal, independiente de la presión diferencial
- ajuste sencillo y rápido del caudal necesario, sin cálculos complicados
- preajuste de caudal entre 1 (20 l/h) y 8 (340 l/h)
- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa
- conexión rosca 1/2" hembra
- bitubo
- 100 % cierra al
- con rosca M30 x 01,5
- con el certificado Keymark
- probado de acuerdo con EN 215
- tapa sintética de protección para regulación en obra




configuración

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


A PARED O A SUELO



CÓDIGO

5090 3405


RECHT



CÓDIGO

5092 623


HAAKS



CÓDIGO

5092 633

RETOURVENTIEL RECHT



CÓDIGO

5090 621

SET 181
SET 182
SET 183
SET 184
SET 75
SET 185
SET 186
SET 187
SET 188

✓ ✓ ✓ ✓ - - - -

- - - - ✓ - - -


- - - - ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - ✓ - - -

PIEZA-H CON ADAPTADOR EUROCONO 3/4"


- PIEZA-H inferior
- straightflow
- conexión hacia ell radiador G1/2 M
- conexión Eurocono para tubo G3/4 M
- distancia entre ejes 50mm
- para 1 tubo y 2 tubos
- KV 1 m³/h a delta p 1bar

A PARED

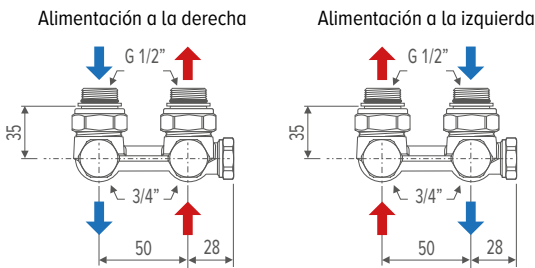



CÓDIGO
5094 562

A SUELO

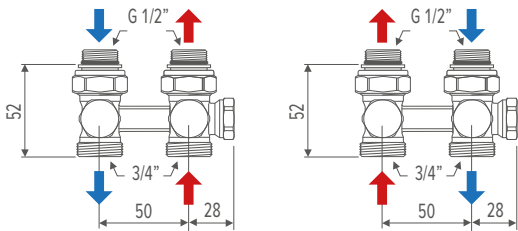

CÓDIGO
5094 563


regulación

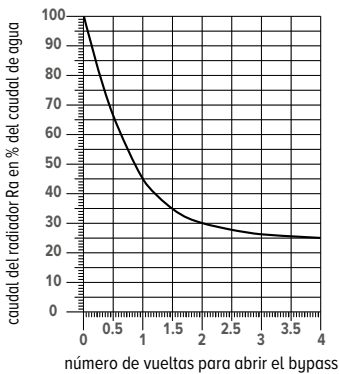

CROSSFLOW CON ADAPTADOR EUROCONO 3/4"


- pieza inferior
- crossflow
- conexión hacia ell radiador G1/2 M
- conexión Eurocono para tubo G3/4 M
- distancia entre ejes 50mm
- para 2 tubos
- KV 1 m³/h a delta p 1bar

A PARED

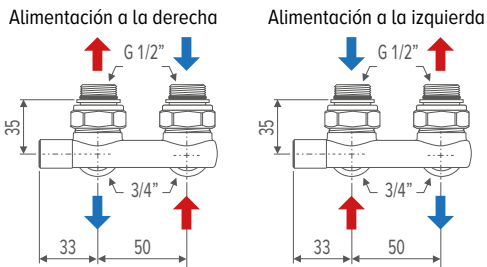

CÓDIGO
5094 564

A SUELO

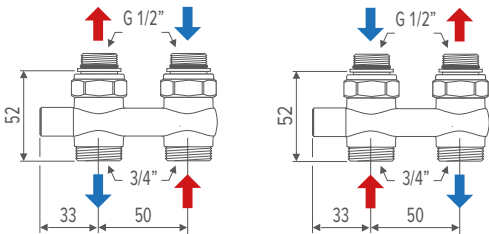

CÓDIGO
5094 565

SET 185
SET 186
SET 187
SET 188

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓


JAGA VÁLVULA 1/2" HEMBRA

- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa
- conexión rosca 1/2" hembra
- bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv predeterminado: 0.10 a 0.60 m³/h

Valor Kv reducido: 0.045 a 0.32 m³/h (*identificación: tapón protector rojo*)

A PARED O SUELO



CÓDIGO


5090 405	Kv estándar
5090 404	Kv reducido

JAGA VÁLVULA 1/2" HEMBRA SIN PREAJUSTE

- válvula termostática especial acortada
- conexión rosca 1/2" hembra
- bitubo
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv predeterminado: 1 m³/h (identificación: tapón protector rojo)


A PARED O SUELO



CÓDIGO

5090 126

TUBO DE EXTENSIÓN 1/2” HEMBRA

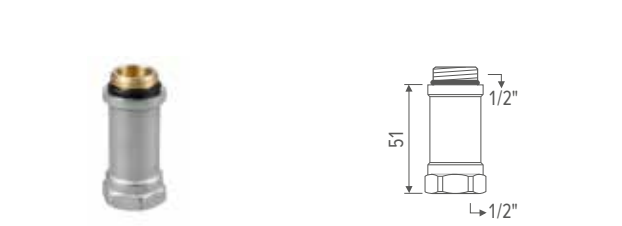


CÓDIGO
5090 108

SET 225
SET 226
SET 285
SET 272
SET 185
SET 186
SET 187
SET 188


JAGA DETENTORES 1/2” HEMBRA

RECTA

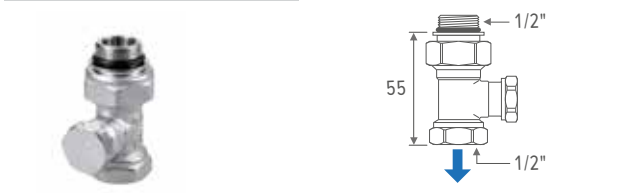

CÓDIGO
5090 109


ESCUADRA

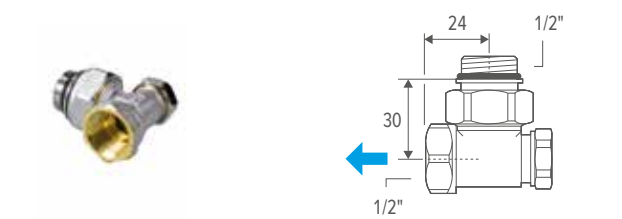

CÓDIGO
5090 110

SET 98
SET 99
SET 297
SET 298
SET 299

ADAPTADOR 1/2”



CÓDIGO
5090 340

LATIGUILLOS FLEXIBLES DE INOX 1/2”



- Opcional con
- Briza XS Net Zero
 - Briza S Net Zero

CÓDIGO
7990 068 200 < 260 mm 2 piezas

LATIGUILLOS FLEXIBLES DE INOX 3/4”



- Opcional con
- Briza XL Net Zero
 - Briza 22

CÓDIGO
8776 00010002 300 < 600 mm 2 piezas

PURGADOR EXTENDIDO DE 1/8"



Premontado

Añade "E" al código de pedido del radiador

ej. STRW 050 100 11 133 **E**

STRADA

		H20				H35					H50					H65					H95								
Tipo		06	10	15	20	20	06	10	11	15	16	20	21	20	06	10	11	15	16	20	21	20	06	10	11	15	16	20	21
CÓDIGO PEDIDO																													
50900 114	078	-	✓	✓	✓		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114	178	-	-	-	-		-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114	278	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114	378	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114	528	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
50900 114	728	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STRADA HYBRID / LINEA PLUS / LINEA PLUS HYBRID / STRADA HYBRID MM

Tipo	H35					H50					H65					H95				
	10	11	15	16	20 21	10	11	15	16	20 21	10	11	15	16	20 21	10	11	15	16	20 21
CÓDIGO PEDIDO																				
50900 114 078	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

TEMPO / TEMPO DE PIE / EMPOTRADO EN PARED / EMPOTRADO EN PARED HYBRID

		H20			H30				H40				H50				H60				H70				H90			
	Tipo	10	15	20	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
CÓDIGO PEDIDO																												
50900 114	078	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114	178	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114	278	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
50900 114	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓
50900 114	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-


KNOCKONWOOD

		H55			
	Tipo	10	11	15	16
CÓDIGO PEDIDO					
50900 114	278	-	✓	-	✓
50900 114	378	✓	-	✓	-

JAGA VÁLVULA DN 20

- bitubo
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra
- para intercambiador de calor con rosca hembra 3/4" (Briza 22)
- conexión rosca hembra 3/4"


ESCUADRA



Valor KV: 3.4 m³/h a Δp = 1 bar

CÓDIGO
5090 701

RECTA



Valor KV: 2.5 m³/h a Δp = 1 bar

CÓDIGO
5090 702

SET 301

✓

SET 302

•


JAGA VÁLVULA DN 20

- bitubo
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra
- para intercambiador de calor con rosca hembra de 1/2"
- conexión rosca hembra 3/4"

ESCUADRA



Valor KV: 3.4 m³/h a Δp = 1 bar




CÓDIGO
5090 703

ESCUADRA



Valor KV: 0.8 m³/h a Δp = 1 bar



CÓDIGO
5090 704

SET 303

✓

SET 304

·

JAGA VÁLVULA MULTI-H 3/4" EUROCONUS

- regulación automática del caudal, independiente de la presión diferencial
- ajuste sencillo y rápido del caudal necesario, sin cálculos complicados
- preajuste de caudal entre 1 (20 l/h) y 8 (340 l/h)
- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- el cabezal termostático puede montarse a la izquierda o a la derecha
- impulsión a la izquierda o a la derecha, independientemente de la posición del cabezal termostático
- 100 % cierra al
- con rosca M30 x 01,5
- con el certificado Keymark
- probado de acuerdo con EN 215
- tapa sintética de protección para regulación en obra




configuración



	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

JAGA MULTI-H VENTIEL

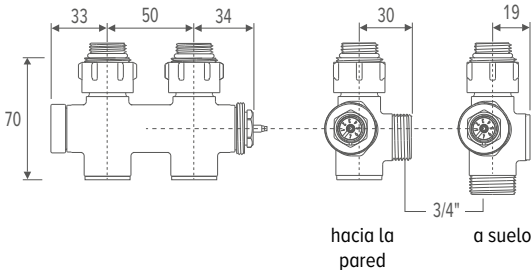


CÓDIGO
5094 4423 niquelado

JAGA VÁLVULA DECO PRO M24 19/" CROMADO

- disponible para todos los radiadores con conexión MM, LL o RR
- para monotubo y bitubo
- el cabezal termostático puede montarse a la izquierda o a la derecha
- impulsión a la izquierda o a la derecha, independientemente de la posición del cabezal termostático
- tapa sintética de protección para regulación en obra


Valor KV:
- bitubo: Kv 0.29 - 1.65 m³/h
- monotubo: Kv 1.50 - 2.20 m³/h

JAGA DECO PRO

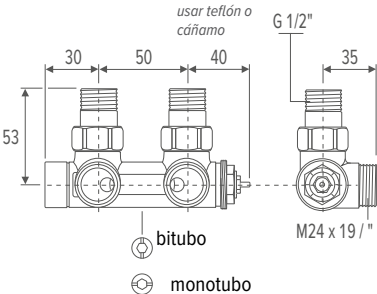

CÓDIGO
5094 427 cromado
5094 432 efecto aluminio anodizado
5094 433 efecto acero inoxidable bruñido

JAGA PRO ESCUADRA




CÓDIGO
5094 425 cromado
5094 434 efecto aluminio anodizado
5094 435 efecto acero inoxidable bruñido

JAGA PRO VÁLVULA M24 X 1.5 MACHO


- conexión rosca macho M24
- monotubo y bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- impulsión y retorno totalmente bloqueables
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

VALOR KV:

- bitubo:
- Valor Kv predeterminado: 0.03 a 0.60 m³/h
- Valor Kv reducido: 0.045 a 0.2 m³/h (identificación: tapón protector rojo)
- monotubo: 50% a 0%

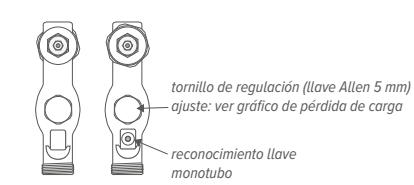

JAGA PRO

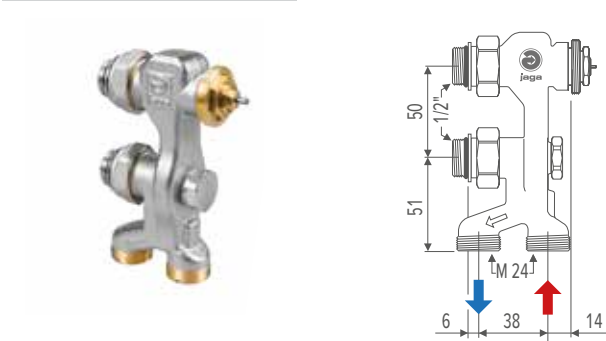

CÓDIGO

5094 4414	Bitubo
5094 4409	Monotubo
5094 413	Bitubo - Kv reducido


CURVA 90° M24 X M24



CÓDIGO

5095 020

PIEZA PARA INVERTIR IMPULSIÓN Y RETORNO PARA VÁLVULAS JAGA PRO

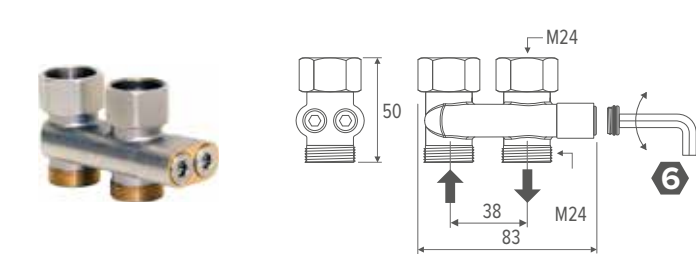

CÓDIGO

5094 520

Adaptador para reformas, para invertir impulsión y retorno de todas las válvulas Jaga Pro. Para uso con racores M24.

VÁLVULA PRO



CÓDIGO

5090 1120

Herramientas para facilitar el montaje de la válvula Pro

SET 11

SET 12

SET 13

SET 14

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


RACORES - NIQUELADO

RACORES EUROCONO

Par de apriete máx.:


- tubo de cobre / acero fino
 - cobre recocido 45-55 Nm
 - cobre semiduro 60-80 Nm
 - acero dulce 60-70 Nm
- sintético 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE / ACERO FINO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 2112	Ø 3/4" x 12/1
5094 2114	Ø 3/4" x 14/1
5094 2115	Ø 3/4" x 15/1
5094 2116	Ø 3/4" x 16/1
5094 2118	Ø 3/4" x 18/1

SINTÉTICO O PER/ALU




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 2612	Ø 3/4" x 12/2
5094 2614	Ø 3/4" x 14/2
5094 2616	Ø 3/4" x 16/2
5094 2618	Ø 3/4" x 18/2
5094 2619	Ø 3/4" x 16/1.5
5094 2820	Ø 3/4" x 20/2

RACORES 1/2"

Par de apriete máx.:

- tubo de cobre / acero fino
 - cobre recocido 45-55 Nm
 - cobre semiduro 60-80 Nm
 - acero dulce 60-70 Nm
- sintético 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE / ACERO FINO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5098 110	Ø 1/2" x 10/1
5098 112	Ø 1/2" x 12/1
5098 114	Ø 1/2" x 14/1
5098 115	Ø 1/2" x 15/1
5098 116	Ø 1/2" x 16/1
5098 118	Ø 1/2" x 18/1

RACOR CORTO


5098 015	Ø 1/2" x 15/1
----------	---------------

SINTÉTICO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5098 212	Ø 1/2" x 12/2
5098 214	Ø 1/2" x 14/2
5098 219	Ø 1/2" x 16/1.5
5098 216	Ø 1/2" x 16/2
5098 217	Ø 1/2" x 17/2
5098 218	Ø 1/2" x 18/2

PER/ALU



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5098 314	Ø 1/2" x 14/2
5098 316	Ø 1/2" x 16/2
5098 326	Ø 1/2" x 16/2.2
5098 318	Ø 1/2" x 18/2

TUBERÍA DE ACERO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 502	Ø 1/2" x 1/2"
5094 504	Ø 1/2" x 3/8"

RACORES M24 X 1.5

Par de apriete máx.:


- tubo de cobre / acero fino
 - cobre recocido 45-55 Nm
 - cobre semiduro 60-80 Nm
 - acero dulce 60-70 Nm
- sintético 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE / ACERO FINO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 110	Ø M24 x 10/1
5094 112	Ø M24 x 12/1
5094 114	Ø M24 x 14/1
5094 115	Ø M24 x 15/1
5094 116	Ø M24 x 16/1
5094 118	Ø M24 x 18/1

SINTÉTICO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 212	Ø M24 x 12/2
5094 214	Ø M24 x 14/2
5094 219	Ø M24 x 16/1.5
5094 216	Ø M24 x 16/2
5094 217	Ø M24 x 17/2
5094 218	Ø M24 x 18/2

PER/ALU



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 314	Ø M24 x 14/2
5094 316	Ø M24 x 16/2
5094 326	Ø M24 x 16/2.2
5094 318	Ø M24 x 18/2

TUBERÍA DE ACERO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 501	Ø M24 x 1/2"
5094 503	Ø M24 x 3/8"


RACORES - CROMADO

RACORES M24 X 19/"

Par de apriete máx.:


- tubo de cobre / acero fino
 - cobre recocido 45-55 Nm
 - cobre semiduro 60-80 Nm
 - acero dulce 60-70 Nm
- sintético 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE / ACERO FINO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 1110	Ø M24 x 10/1
5094 1112	Ø M24 x 12/1
5094 1114	Ø M24 x 14/1
5094 1115	Ø M24 x 15/1
5094 1118	Ø M24 x 18/1

SINTÉTICO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 1212	Ø M24 x 12/2
5094 1219	Ø M24 x 16/1.5
5094 1216	Ø M24 x 16/2
5094 1217	Ø M24 x 17/2
5094 1218	Ø M24 x 18/2

PER/ALU



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 1314	Ø M24 x 14/2
5094 1316	Ø M24 x 16/2
5094 1326	Ø M24 x 16/2.2
5094 1318	Ø M24 x 18/2

TUBERÍA DE ACERO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 1501	Ø M24 x 1/2"
5094 1504	Ø M24 x 3/8"


CABEZALES TERMOSTÁTICOS

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA DECO

Jaga blanco RAL 9016

Jaga negro

Jaga cromado




- llenado con líquido
- protección anti heladas 7°C
- regulable de 10 a 28°C
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 110°C

CÓDIGO	
5090 1150	Blanco RAL 9016
5090 1153	Negro
5090 1151	Cromado

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA HEIMEIER CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


blanco RAL 9016



- VT-score: 0.20
- hysteresis EN215: 0 15 K
- influencia de la temperatura de agua EN215: 0 35 K
- llenado con líquido
- escala del 1 al 5 + K. (Light Cooling)
- protección anti heladas 6°C
- temperatura de control mín. y max. mediante perno limitador
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máx. del elemento +50°C
- adaptador 5090 114 no aplicable


CÓDIGO

5090 1161	Blanco RAL 9016
-----------	-----------------



CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA HEIMEIER


blanco RAL 9016



- VT-score: 0.20
- hysteresis EN215: 0 15 K
- influencia de la temperatura de agua EN215: 0 35 K
- llenado con líquido
- regulable de 6 a 28 °C
- protección anti heladas 6°C
- temperatura de control mín. y max. mediante perno limitador
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 120°C
- Light Cooling es posible si se utiliza el adaptador 5090 114


CÓDIGO

5090 1160	Blanco RAL 9016
-----------	-----------------



CABEZAL MANUAL JAGA


blanco RAL 9016



CÓDIGO	
5090 110103	Blanco RAL 9010

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA

blanco RAL 9016




- llenado con líquido
- protección anti heladas 6°C
- limitación de temperatura mín. y máx. 5-26°C mediante anillos de ajuste
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 110°C

CÓDIGO	
5090 1125	Blanco RAL 9016

CABEZALES TERMOSTÁTICOS

ACTUADOR TERMOELÉCTRICO



- atornillable M30 x 1,5, con fijación a presión, apto para todas las válvulas Jaga
- con varistor para proteger frente sobretensión
- con indicador de posición (abierto/cerrado)
- longitud de cable: 1 m
- temperatura máxima del agua: 100°C
- Clase de aislamiento: IP 54 / III
- Conformidad CE EN 60730

CÓDIGO

8727 0202	24 VDC
7990 4091	230 VAC




230 VAC: para los empotrados en suelo montar siempre en el colector, ¡nunca en el empotrado en suelo

TERMOSTATO JAGA DANFOSS



blanco RAL 9010




- cabezal termostático con mando a distancia para válvulas de difícil acceso
- longitud del capilar: 2 m
- paso del capilar: mín. 23 mm
- El sensor remoto, el capilar y el adaptador están completamente llenos de líquido
- protección anti heladas 7.5°C
- Limitación mín. y máx. de la Tª (6-28°C)
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 120°
- Light Cooling es posible si se utiliza el adaptador 5090 114

CÓDIGO

5090 1071	Blanco RAL 9010
-----------	-----------------

TERMOSTATO MURAL JAGA



- cabezal termostático con mando a distancia para válvulas de difícil acceso
- longitud del capilar: 2 m
- diámetro interior mínimo del capilar: 18 mm

CÓDIGO

5090 110701



utiliza este termostato de pared solo en combinación con el capilar suministrado de 2 metros de longitud

PROTECCIÓN ANTIRROBO




blanco RAL 9016

- protección antirrobo para cabezales termostáticos Jaga: 5090 1125
- sigue siendo posible ajustar la temperatura.
- no es posible con Knockonwood y Strada en combinación con una válvula Jaga Pro

CÓDIGO

5090 1118	Blanco RAL 9016
-----------	-----------------


ADAPTADOR JAGA PARA CABEZALES TERMOSTÁTICOS EN INSTALACIONES HÍBRIDAS

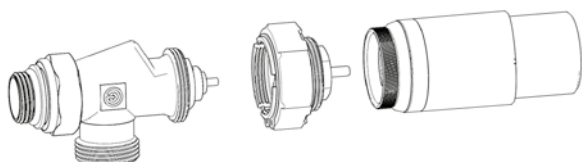

adaptador para convertir cabezales "solo calor" en "calor y refrescamiento", evitando que el cabezal en verano esté cerrado y corte el paso de agua fría

CÓDIGO

5090 1114



Válvula termostática bloqueada - siempre abierta para enfriamiento

Válvula termostática no bloqueada - el cabezal regula para calefacción

16 mm

PÉRDIDAS DE CARGA

BITUBO - KV ESTÁNDAR

PRE-AJUSTE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
2 TUBOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VÁLVULA
PARED
5094.524



Set: 103

JAGA H - VÁLVULA
SUELO
5094.525



Set: 104

JAGA H-VÁLVULA
ESCUADRA PARED
5094.534



Set: 113, 117

JAGA H-VÁLVULA
ESCUADRA SUELO
5094.535



Set: 114, 118

JAGA CROSSFLOW
VÁLVULA PARED
5094.522



Set: 101, 115

JAGA CROSSFLOW
VÁLVULA SUELO
5094.523



Set: 102

JAGA CROSSFLOW
ESCUADRA VÁLVULA
PARED
5094.532



Set: 111

JAGA CROSSFLOW
ESCUADRA VÁLVULA
SUELO
5094.533



Set: 112, 116

JAGA VÁLVULA
EUROCONO 3/4"
5090.4407



Set: 222, 225, 271, 272

JAGA VÁLVULA
1/2" CONEXIÓN HEMBRA
5090.405



JAGA DOBLE
ESCUADRA VÁLVULA




Set: 28, 29

JAGA VÁLVULA
M24



Set: 25

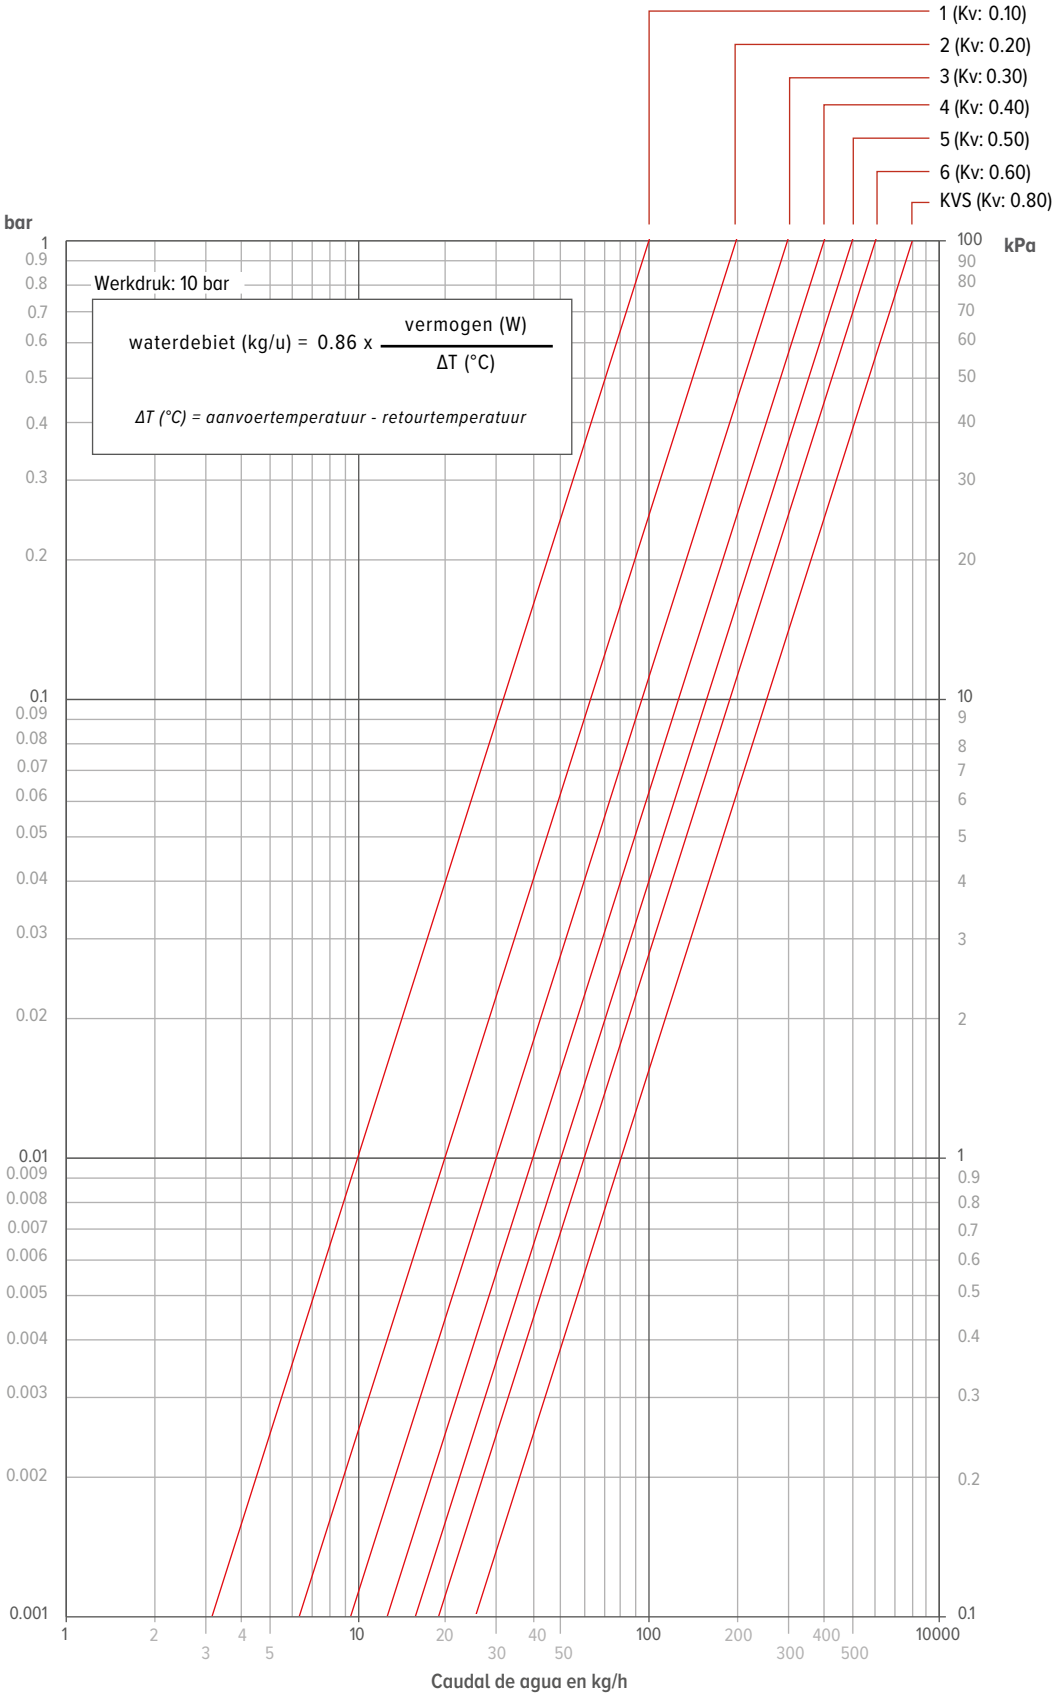

PÉRDIDAS DE CARGA

BITUBO - KV REDUCIDO

PRE-AJUSTE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
2 TUBOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VÁLVULA
PARED
5094.544



JAGA H - VÁLVULA
SUELO
5094.545



JAGA H-VÁLVULA
ESCUADRA PARED
5094.554



JAGA H-VÁLVULA
ESCUADRA SUELO
5094.555



JAGA CROSSFLOW
VÁLVULA PARED
5094.542



JAGA CROSSFLOW
VÁLVULA SUELO
5094.543



JAGA CROSSFLOW
ESCUADRA VÁLVULA PARED
5094.552



JAGA CROSSFLOW
ESCUADRA VÁLVULA SUELO
5094.553




JAGA VÁLVULA
EUROCONO 3/4"
5090.4406



JAGA VÁLVULA
1/2" CONEXIÓN HEMBRA
5090.404



JAGA PRO VÁLVULA
ROSCA MACHO M24
5094.413

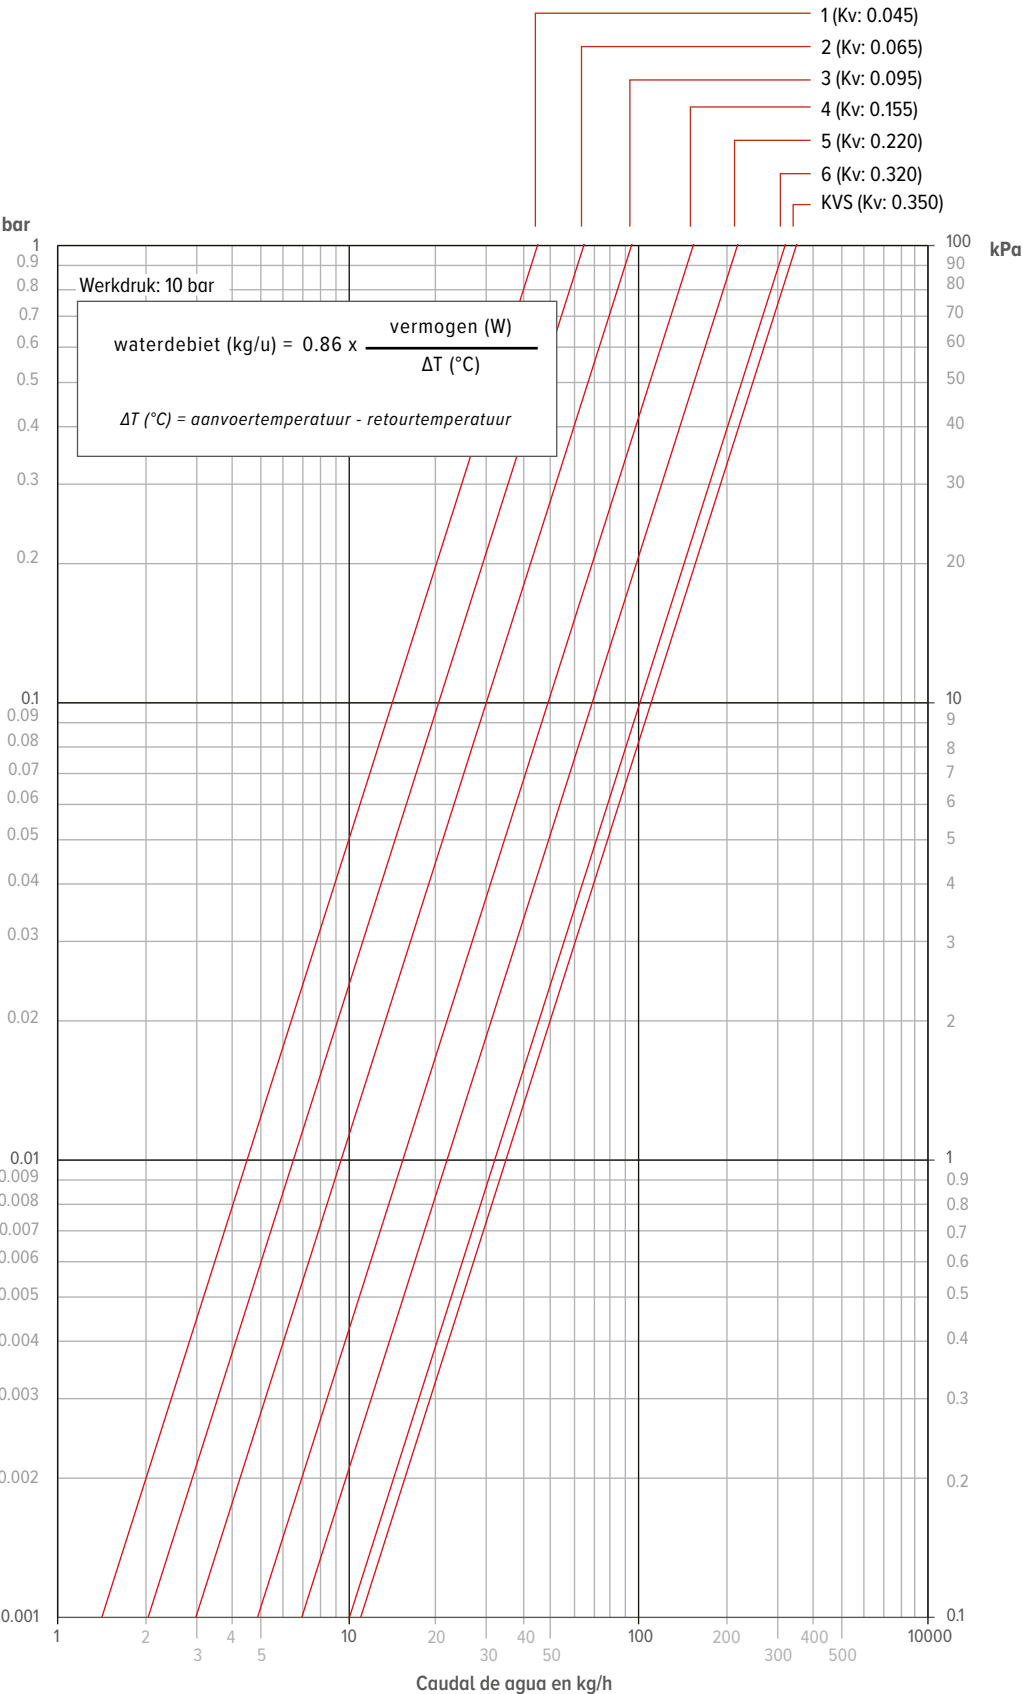

PÉRDIDAS DE CARGA

BITUBO


PRE-AJUSTE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	0.80

JAGA PRO VÁLVULA
ROSCA MACHO M24

5094.4414



Set 11, 12

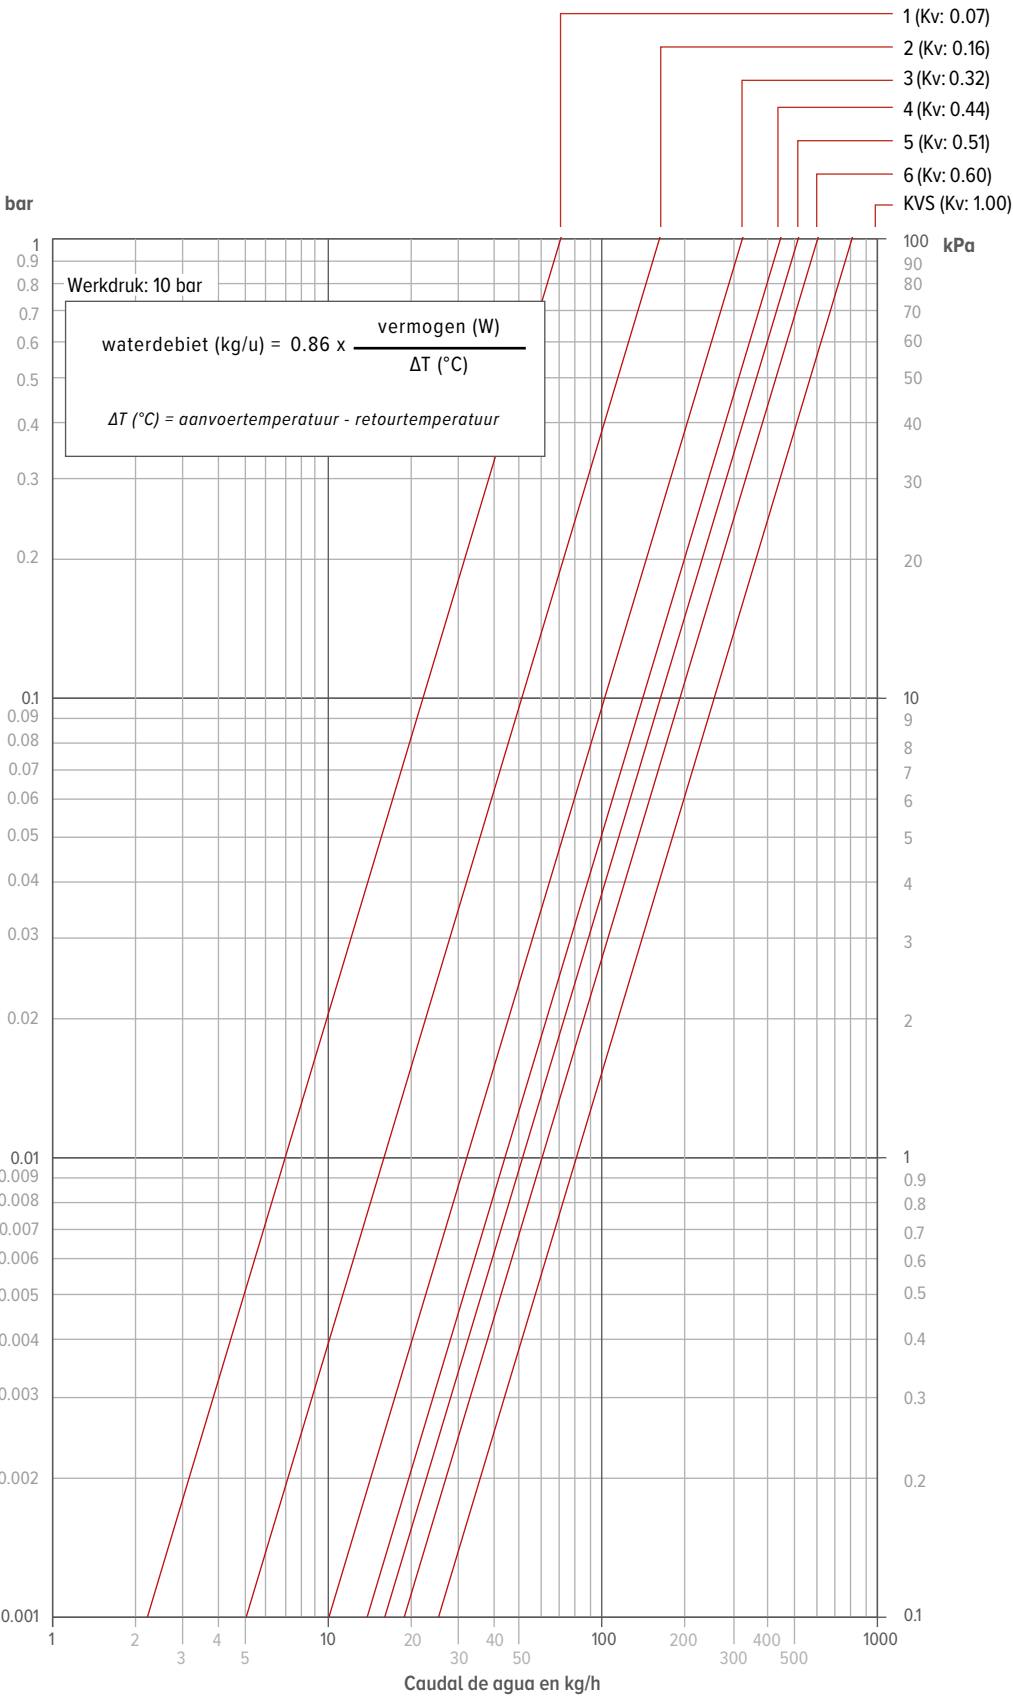

PÉRDIDAS DE CARGA

MONOTUBO


PRE-AJUSTE CAUDAL DEL RADIADOR % KV	1	2	3	4	5	6	7	8	KVS
0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50.0	
	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68

JAGA PRO VÁLVULA
ROSCA MACHO M24

5094.4414



Set 13, 14

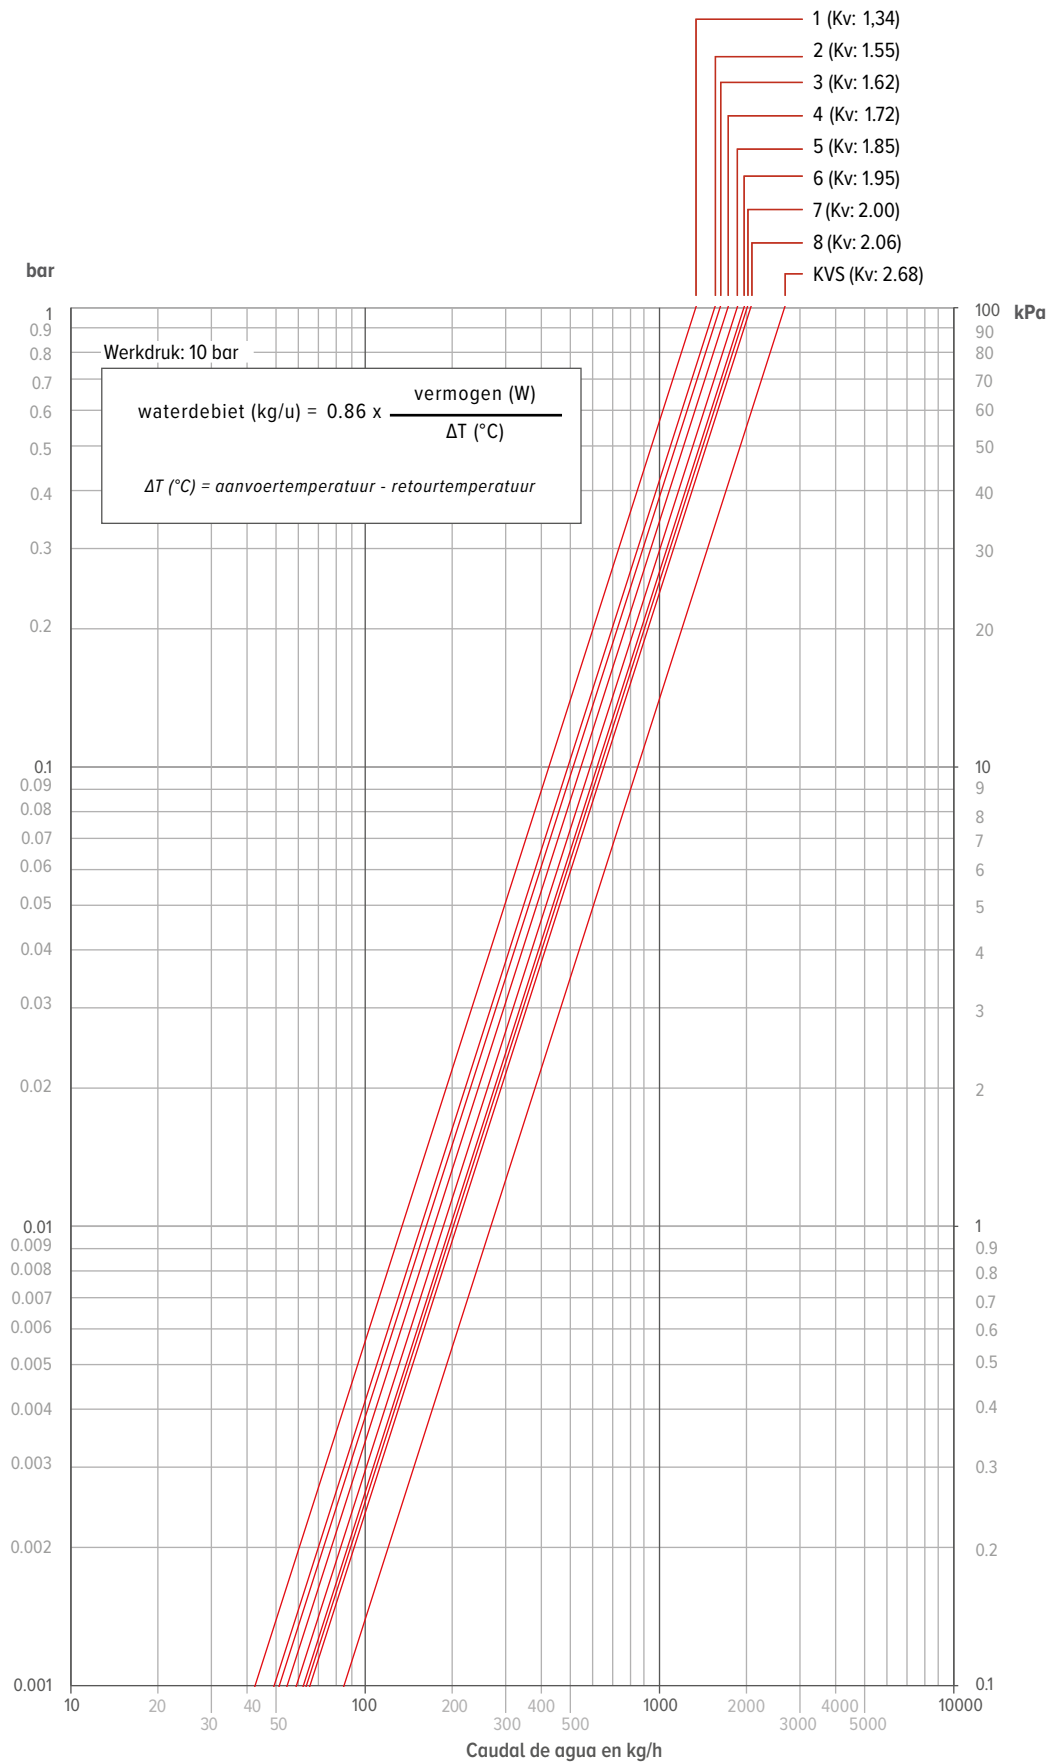

PÉRDIDAS DE CARGA

NÚMERO DE VUELTAS	2	3	4	abierto
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

JAGA DETENTORES EUROCONO 3/4" RECTA
5090 702




Set 301, 302

JAGA DETENTORES EUROCONO 3/4" ESCUADRA
5090 704



Set 303, 304

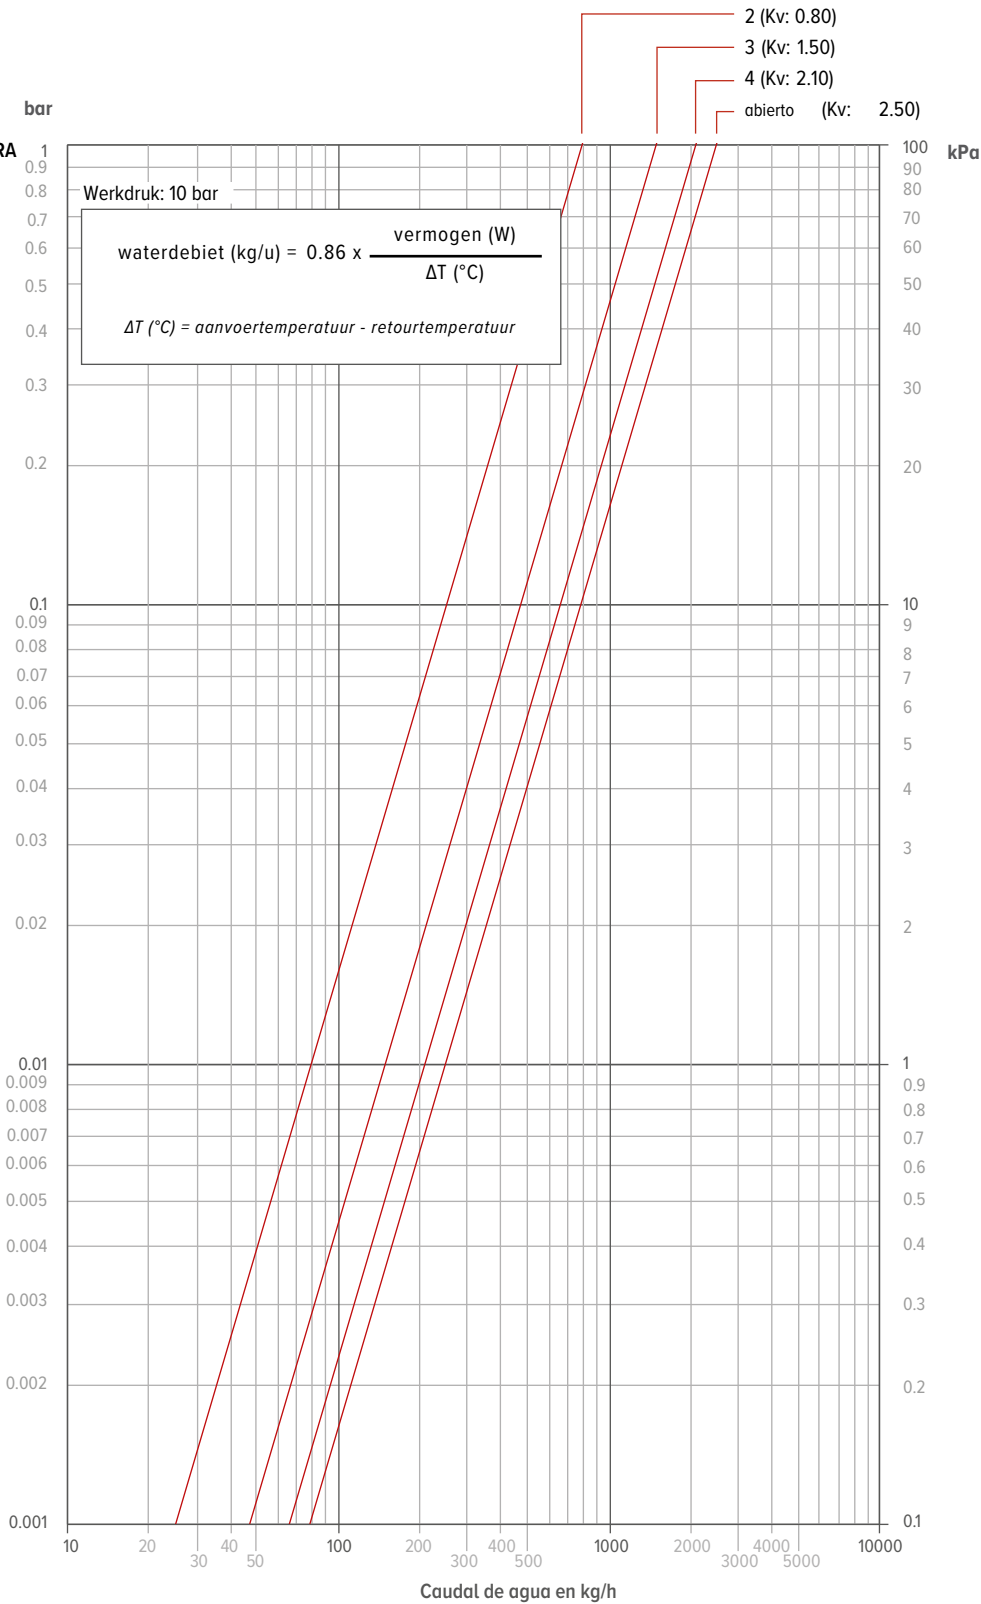

PÉRDIDAS DE CARGA

KV	3.4
----	-----

VÁLVULA JAGA 3/4" ROSCA MACHO
DN 20 ACODADA PARA CONEXIÓN DE
RADIADOR DE 3/4"

5090 701




Set 301

VÁLVULA JAGA 3/4" ROSCA HEMBRA
DN20 ACODADA PARA CONEXIÓN DE
RADIADOR DE 1/2"

5090 702



Set 303

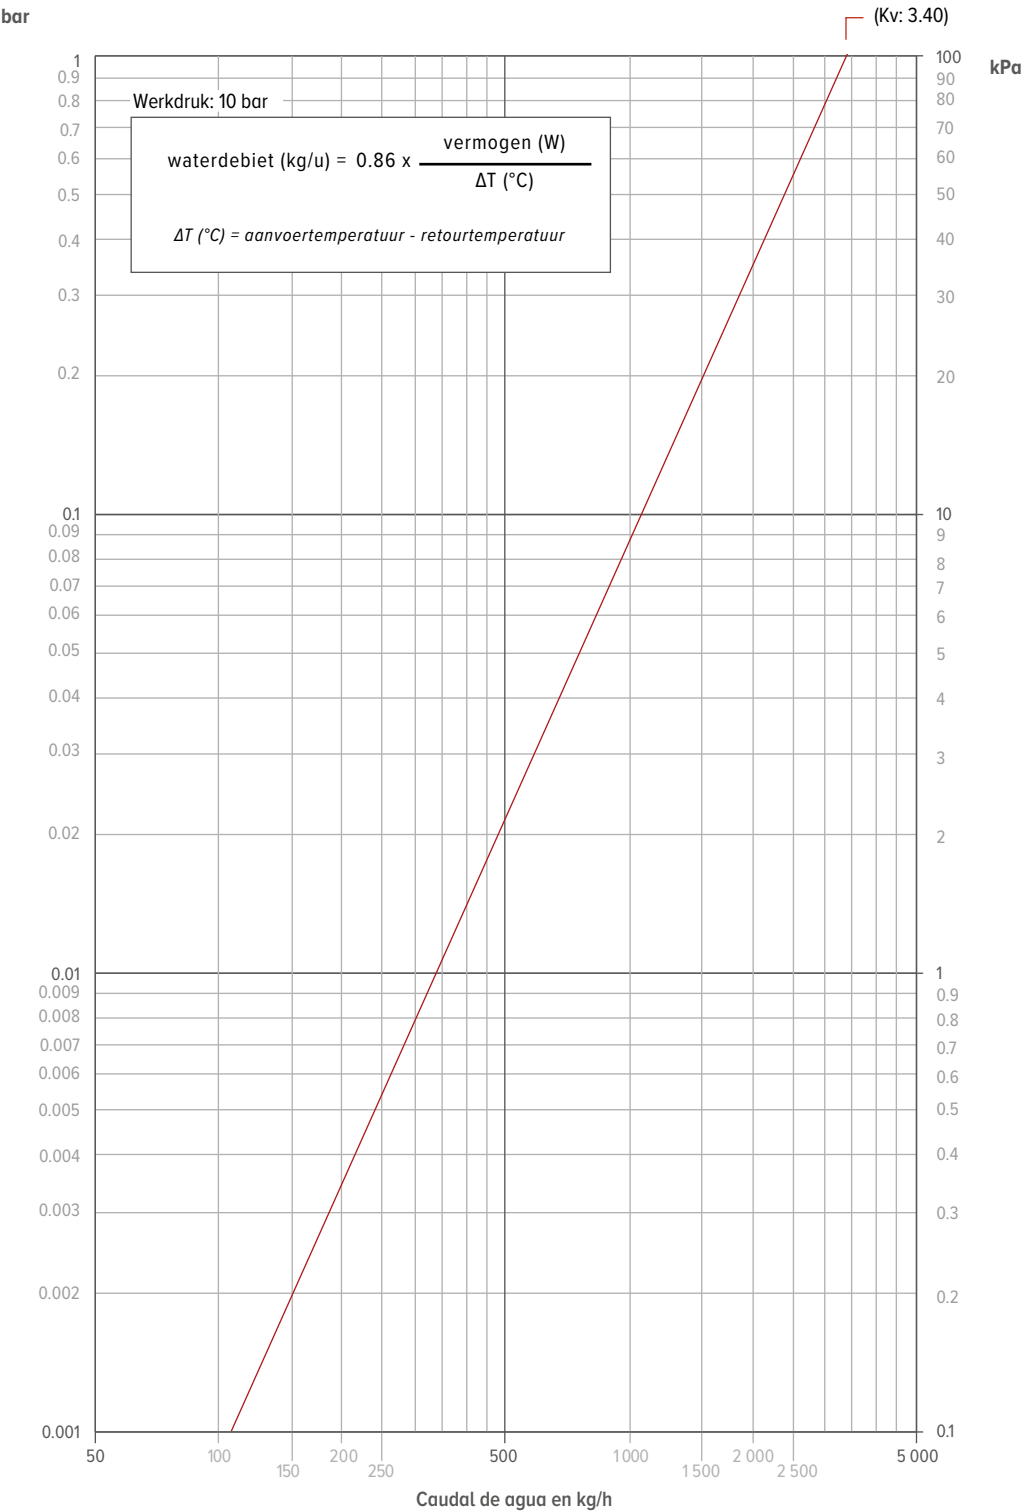

PÉRDIDAS DE CARGA

PRE-AJUSTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NÚMERO DE VUELTAS	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	abierto
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

JAGA DETENTORES
EUROCONO 3/4" ESCUADRA
5090 4111



Set: 225, 226, 285, 272, 285

JAGA DETENTORES
EUROCONO 3/4" RECTA
5094 4431



Set: 222, 282, 271, 282

JAGA DETENTORES 1/2"
HEMBRA RECTA
5090 109




Set: 98, 99, 297, 298, 299

JAGA DETENTORES 1/2"
HEMBRA ESCUADRA
5090 110



Set: 99, 299

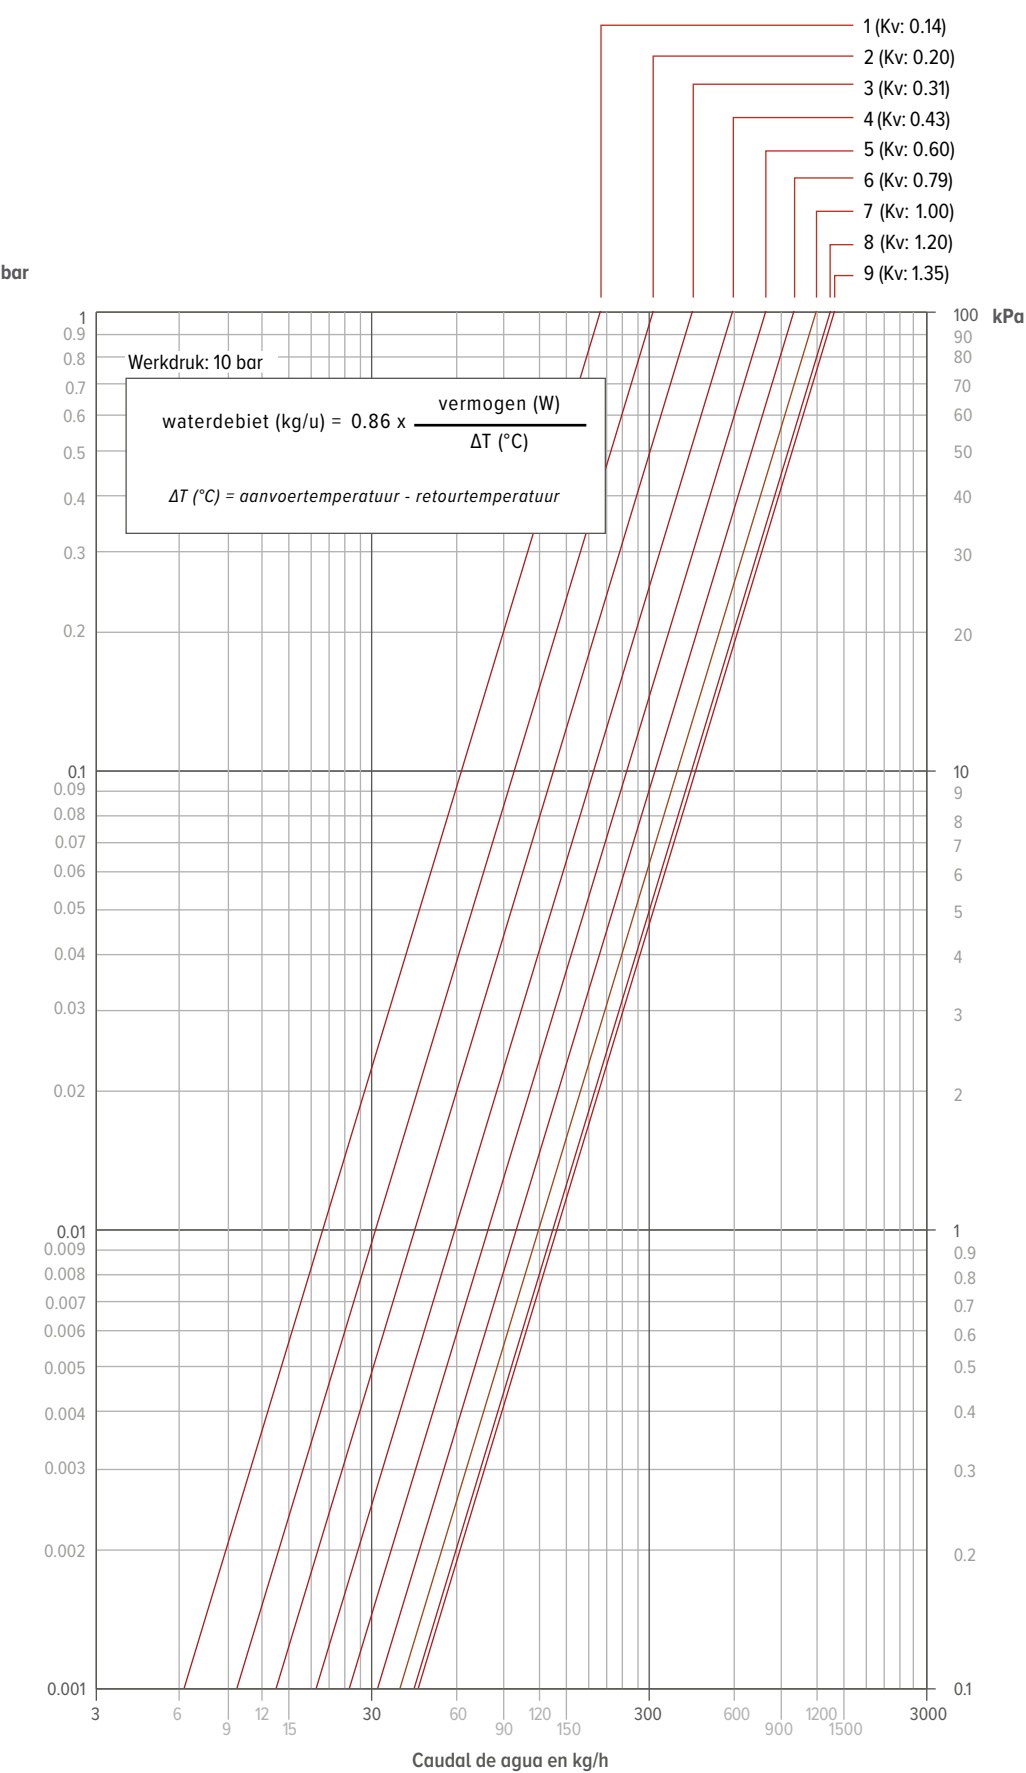

PÉRDIDAS DE CARGA

MONOTUBO

PRE-AJUSTE	0	1	2	3	4	5	6	7
CAUDAL DEL RADIADOR %	0	11	21	26	29	31	32	32
KV	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20


DECO PRO
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
ESCUADRA

- 5094.427 cromado
- 5094.432 efecto aluminio anodizado
- 5094.433 efecto acero inoxidable bruñido



DECO PRO
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
RECTA

- 5094.427 cromado
- 5094.432 efecto aluminio anodizado
- 5094.433 efecto acero inoxidable bruñido

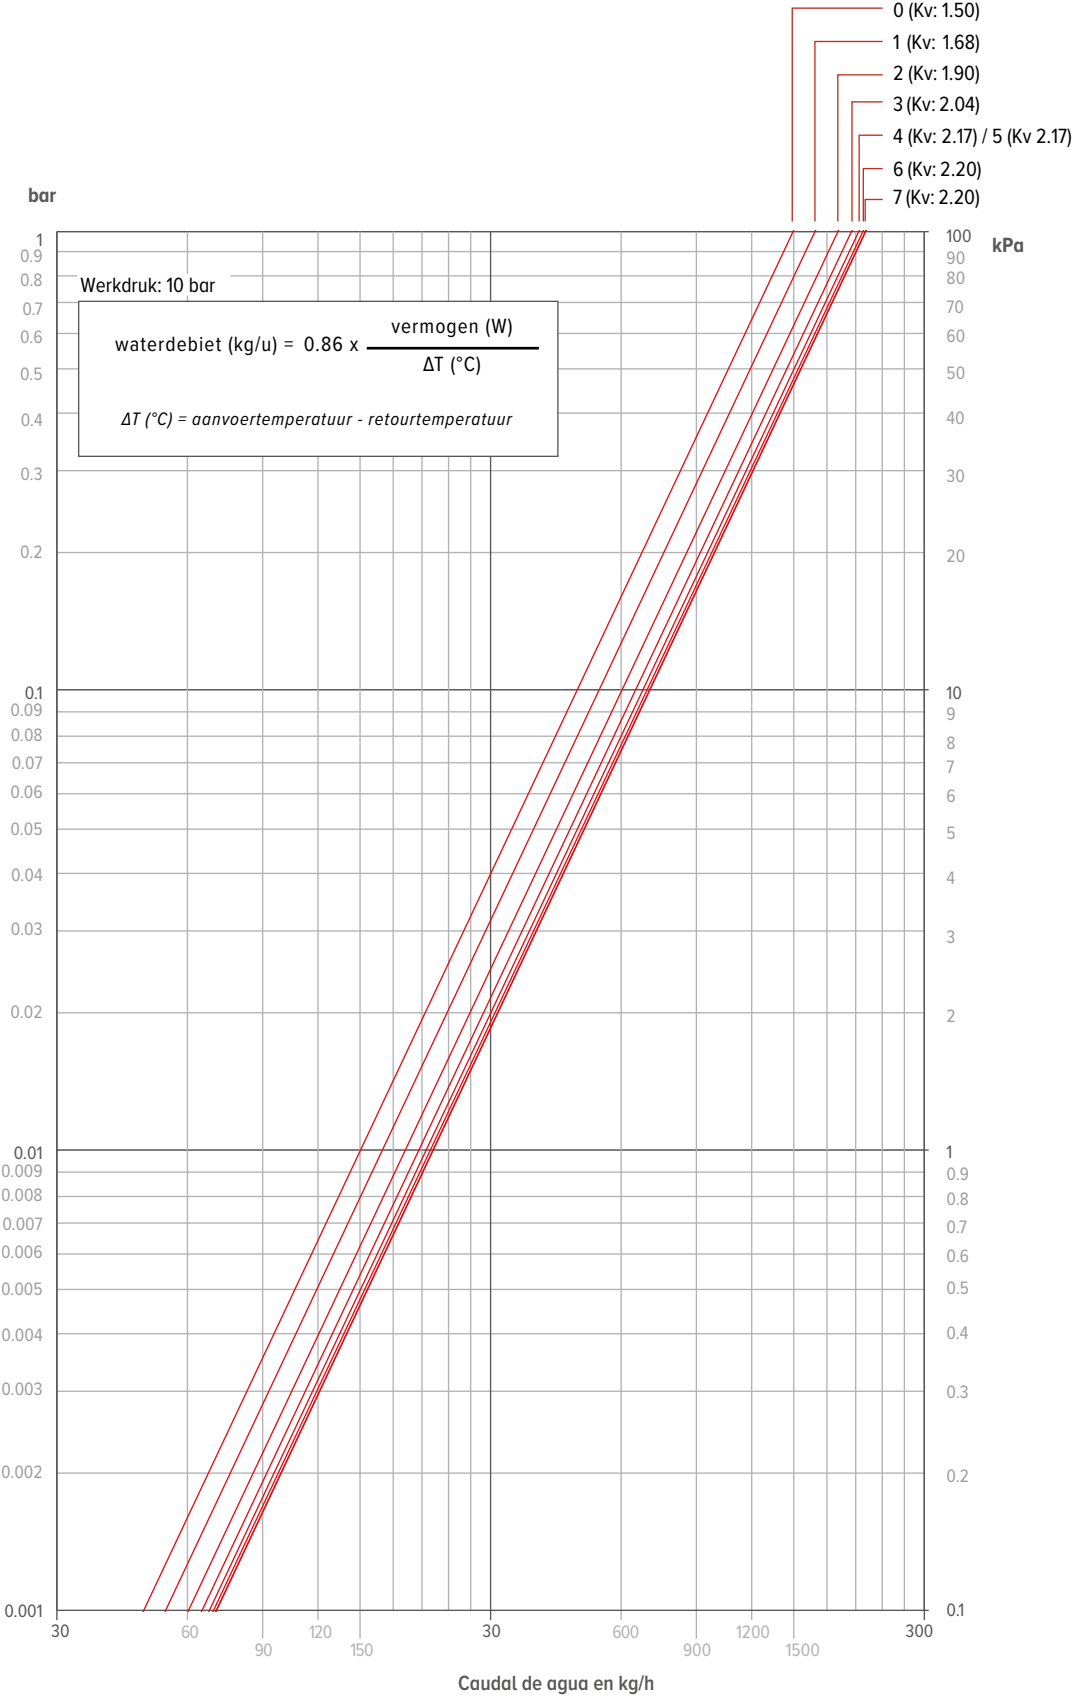

PÉRDIDAS DE CARGA

BITUBO

PRE-AJUSTE	0	1	2	3	4	5	6	7	max.
CAUDAL DEL RADIADOR %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
KV	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65


DECO PRO
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
ESCUADRA

- 5094.427 cromado
- 5094.432 efecto aluminio anodizado
- 5094.433 efecto acero inoxidable bruñido



DECO PRO
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
RECTA

- 5094.427 cromado
- 5094.432 efecto aluminio anodizado
- 5094.433 efecto acero inoxidable bruñido

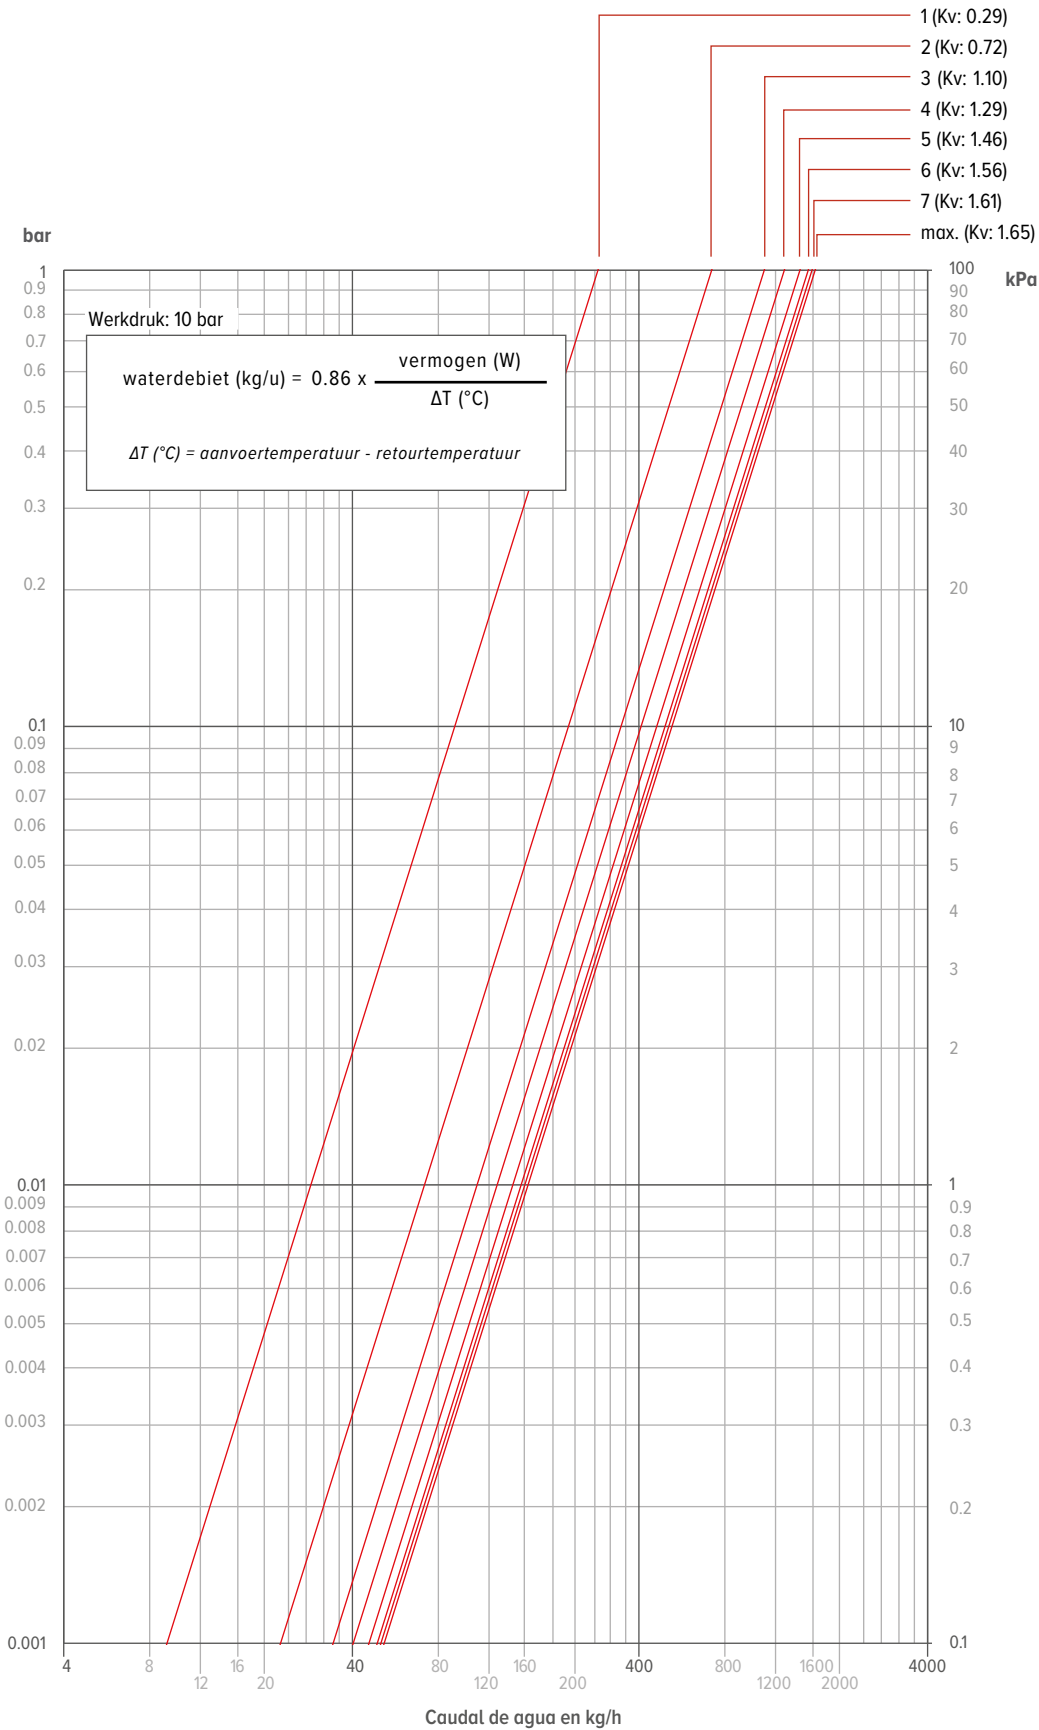



JAGA ESPAÑA CONVES TERMIC S.L.

¿Necesitas asesoramiento? ¡Consulta con nuestro departamento técnico!

+34 966 83 03 03

+34 673 51 45 87

proyectos@conves.es

jaga.info

jagaventilacion.com

BÉLGICA JAGA NV

Verbindingslaan 16

3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be

jaga.com