




PŘIPOJOVACÍ SADY & VENTILY

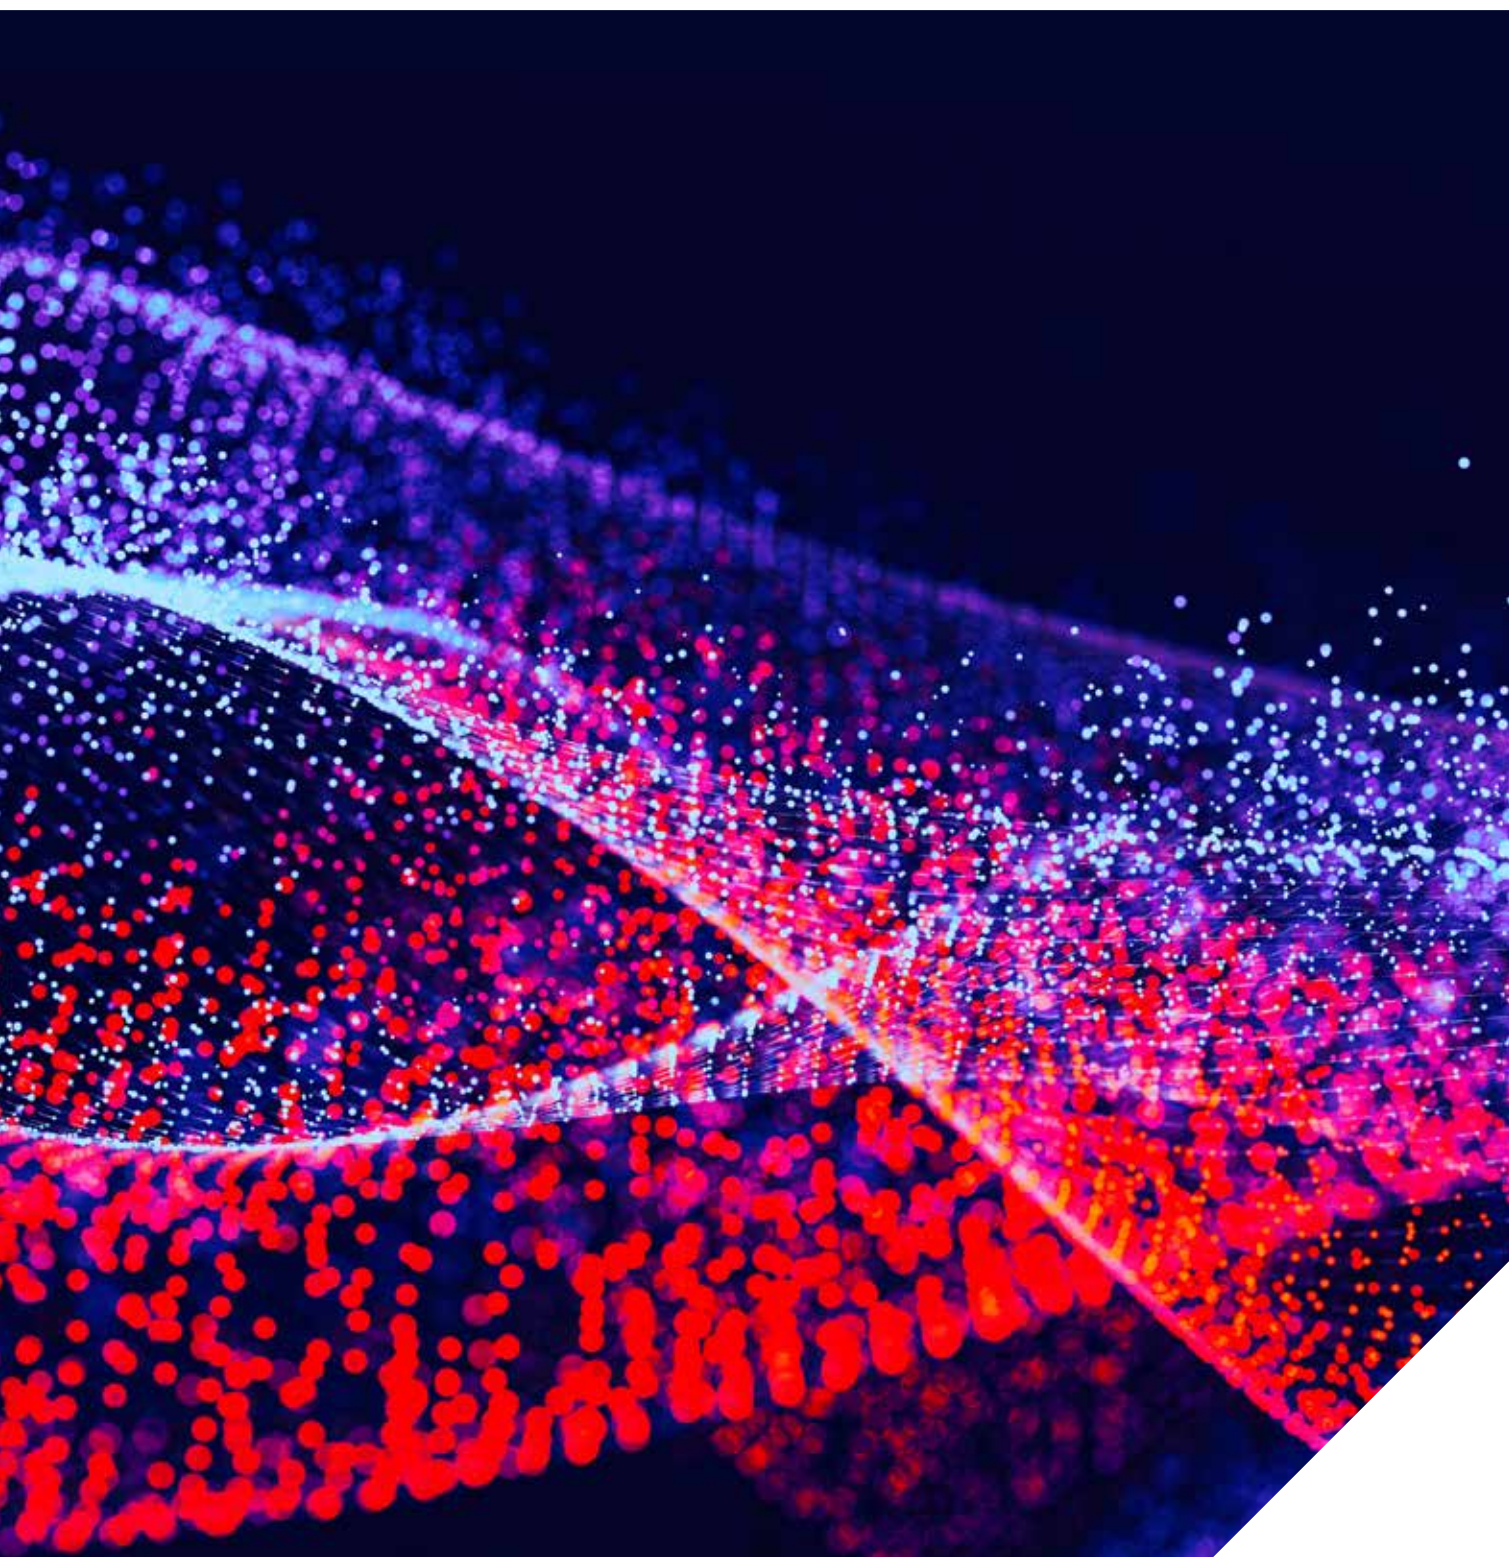

HEIMEIER SE MĚNÍ NA GAMPPER

Dostupné od listopadu 2023

Od podzimu 2023 bude ventil Heimeier Eclipse nahrazen novým ventilem Gampper Vario-DP. Tento ventil pracuje nezávisle na tlaku s konstantním průtokem, který lze nastavit až na 340 l/h. Konstrukce ventilku Jaga Gampper Vario-DP je shodná s ventilem Jaga Heimeier Eclipse. To zajišťuje kompatibilitu s produkty Jaga.

150 l/h ► **340 l/h**



STARÝ

	KÓD
G½	5090.5405
Eurokonus	5090.5407

SADA

	COLO
262	COLO.EF2.
265	COLO.EW2.
161	COLO.HECW.
162	COLO.HECF.
163	COLO.HESW.
164	COLO.HESF.

NOVINKA


	KÓD
G½	5090.3405
Eurokonus	5090.3407

SADA


	COLO
282	COLO.GF2.
285	COLO.GW2.
181	COLO.GACW.
182	COLO.GACF.
183	COLO.GASW.
184	COLO.GASF.

VŠECHNY NAŠE VÝMĚNÍKY TEPLA LOW-H₂O LZE PŘIPOJIT VLEVO NEBO VPRAVO!

PŘIPOJENÍ VPRAVO

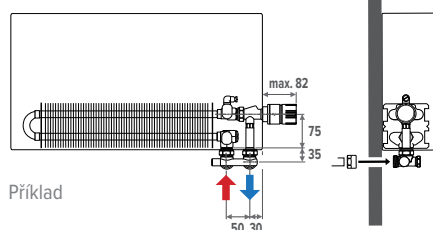

PŘIPOJENÍ VLEVO

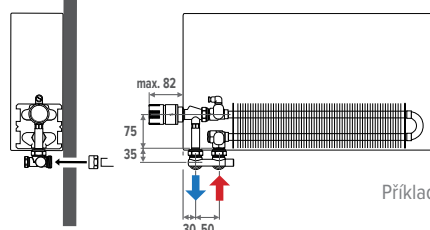

PŘIPOJOVACÍ SADY & VENTILY

PŘIPOJOVACÍ SADY

EUROKONUS

Ke stěně	6
Ventil Jaga s H-kusem	6
Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky	8
K podlaze	10
Ventil Jaga s H-kusem	10
Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky	12
Ke stěně uvnitř krytu	14
K podlaze	15
Produkt	16
Mini Canal, Mini Canal Pro, Mini Canal Hybrid	16
Briza 12	17
Briza 22/26	18
Freedom	19
Clima Canal, Clima Beam	20

DN20 G3/4"

Produkt	22
Clima Beam	22
Briza 22/26	23

M24 X 1.5

Přes spodní část krytu	24
Proventil Jaga M24	24
Uvnitř krytu	26

M24 19/"

Jaga Deco Proventil	28
Ke stěně	30
K podlaze	32
Jednobodový termostatický ventil	33

SAMOSTATNÉ VENTILY

EUROKONUS

Jaga H-kus 3/4" Eurokonus	36
Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky	37
Ventil Jaga Eurokonus 3/4"	38
Ventil Jaga přímý 3/4" Eurokonus	39
Jaga zpátečkové šroubení 3/4" Eurokonus	39
H-kus s připojením na závit 3/4" Eurokonus	40
Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky s připojením na závit 3/4" Eurokonus	40

VNITŘNÍ ZÁVIT

Ventil Jaga 1/2" vnitřní závit	41
Ventil Jaga Gampper Varlio DP 1/2" vnitřní závit	41
Prodlužovací trubka	42
Jaga zpátečkové šroubení 1/2" vnitřní závit	42
Prodloužený odvětrávací ventil 1/8"	42
Adaptér pro hybridní instalace	43

DN20 3/4"

Ventil Jaga DN 20	44
-------------------	----

M24 X 1.5

Proventil Jaga M24 a příslušenství	46
------------------------------------	----

M24 19/"

Jaga Deco ventil jednobodové připojení	47
Jaga Deco Proventil	48
Jaga Deco rohový ventil	49
Jaga Deco ventil	50
Jaga Deco zpátečkové šroubení	51

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

Poniklované	52
Chrom	53

TERMOSTATICKÉ HLAVICE

TLAKOVÉ ZTRÁTY

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

PŘIPOJOVACÍ SADY





KE STĚNĚ PŘES SPODNÍ ČÁST KRYTU S JAGA H-KUSEM


A schematic diagram of a hydraulic system. On the left, a pump is connected to a network of red and blue pipes. A yellow valve is located on the red line. The pipes lead to a hydraulic cylinder on the right, which is shown in a dashed outline to indicate its internal components or movement.

Ke stěně
Ovládání dole
Přívod na vnější straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Dvoutrubka / Jednotrubka

Pouze topení

COLO HBSW AW 4...	AW	
COLO HBSW AB 4...	AB	
COLO HBSW AC 4...	AC	
COLO HBSW JH 4...	JH	
COLO HBSW JW 4...	JW	
Topení a chlazení		
COLO HBSW AW 5...	AW	 + 
COLO HBSW AB 5...	AB	 + 
COLO HBSW HC 5...	HC	
Manuál		
COLO HBSW MA 4...	MA	

Vyplňte kód svěrného šroubení

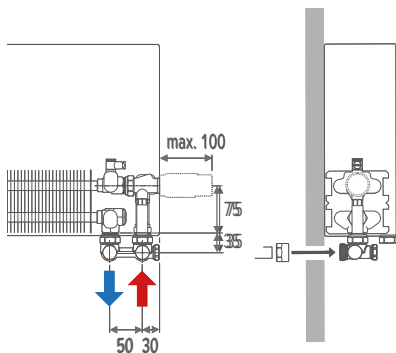


A diagram showing a mechanical assembly. On the left, a grey base with two wheels supports a vertical grey post. A red tube is connected to the top of the post and extends to the right. A blue arrow points upwards from the base towards the red tube. To the right of the red tube is a dashed outline of a cylinder, representing a component to be assembled or a part of a larger system.

Ke stěně
Ovládání dole
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (20 -
340 l/h)
Dvourubka / Jednorubka

Pouze topení

COLO GASW AW 4...	AW	
COLO GASW AB 4...	AB	
COLO GASW AC 4...	AC	
COLO GASW JH 4...	JH	
COLO GASW JW 4...	JW	
Topení a chlazení		
COLO GASW AW 5...	AW	 + 
COLO GASW AB 5...	AB	 + 
COLO GASW HC 5...	HC	
Manuál		
COLO GASW MA 4...	MA	

Vyplňte kód svěrného šroubení

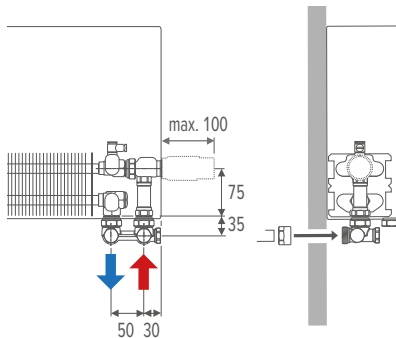[illegible]

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svřného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přívodních trubek.

kód přípojivací sady	kód svěrného šroubení
COLO HBSW JW 4	112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

KE STĚNĚ PŘES SPODNÍ ČÁST KRYTU S JAGA H-KUSEM

SADA 117

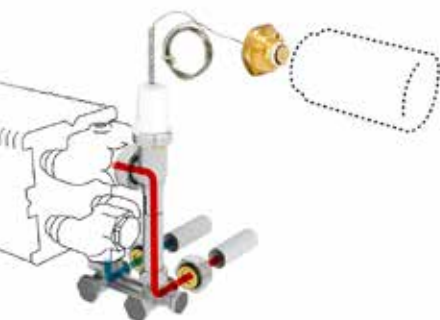

Ke stěně
Nastavení shora
Přívod na vnější straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka / Jednotrubka

Uvedte správnou pozici ovládání v
objednací kódu jednotky Jaga.
30 (vlevo) nebo **60** (vpravo)
Např.: STRW 050 100 16 **60**

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO VBSW AW 4...	AW	
COLO VBSW AB 4...	AB	
COLO VBSW AC 4...	AC	
COLO VBSW JH 4...	JH	
COLO VBSW JW 4...	JW	


Topení a chlazení

COLO VBSW AW 5...	AW	
COLO VBSW AB 5...	AB	
COLO VBSW HC 5...	HC	


Manuál

COLO VBSW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení



SADA 113



Ke stěně
S dálkovým nastavením
Přívod na vnější straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka / Jednotrubka

V radiátoru nemusí být otvor pro
termostatickou hlavici: kód připojení musí
být změněn na 00.
Např.: STRW 050 100 16 **00**

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO VBSW RD 4...	RD	
COLO VBSW RW 4...	RW	


Topení a chlazení

COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	

Manuál

COLO VBSW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

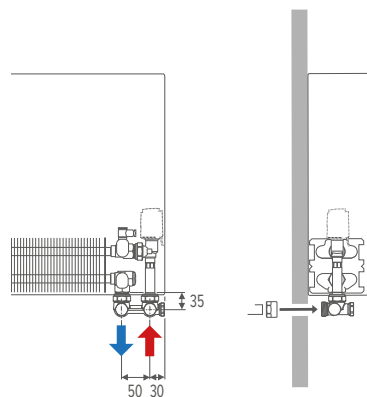

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO VBSW JW 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

KE STĚNĚ PŘES SPODNÍ ČÁST KRYTU S VENTILEM JAGA S ARMATURTOU PRO ZÁMĚNU PŘÍVODU A ZPÁTEČKY

SADA 101



Ke stěně
Ovládání dole
Přívod na vnitřní straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvourubka

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO HBCW AW 4...	AW	
COLO HBCW AB 4...	AB	
COLO HBCW AC 4...	AC	
COLO HBCW JH 4...	JH	
COLO HBCW JW 4...	JW	


Topení a chlazení

COLO HBCW AW 5...	AW	
COLO HBCW AB 5...	AB	
COLO HBCW HC 5...	HC	


Manuál

COLO HBCW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

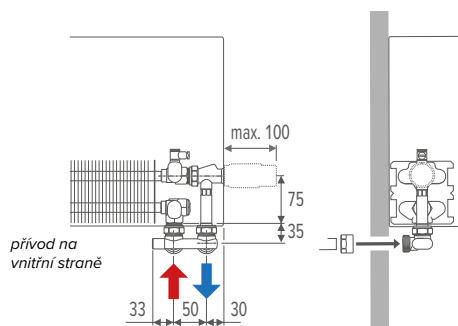

SADA 181

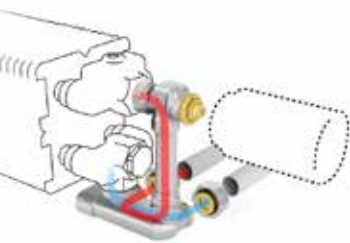

Ke stěně
Ovládání dole
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku (20 - 340 l/h)
Dvourubka

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO GACW AW 4...	AW	
COLO GACW AB 4...	AB	
COLO GACW AC 4...	AC	
COLO GACW JH 4...	JH	
COLO GACW JW 4...	JW	


Topení a chlazení

COLO GACW AW 5...	AW	
COLO GACW AB 5...	AB	
COLO GACW HC 5...	HC	

Manuál

COLO GACW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

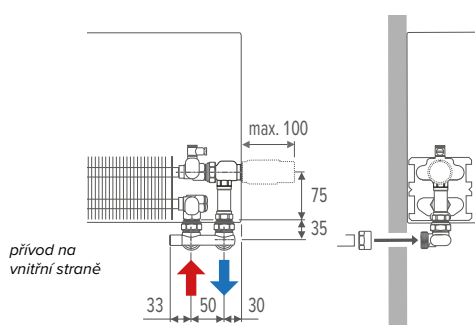

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Příklad objednání

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
COLO HBCW JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

KE STĚNĚ PŘES SPODNÍ ČÁST KRYTU S VENTILEM JAGA S ARMATURTOU PRO ZÁMĚNU PŘÍVODU A ZPÁTEČKY

SADA 115



Ke stěně
Nastavení shora
Přívod na vnitřní straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

Uvedte správnou pozici ovládání v
objednací kódu jednotky Jaga.
30 (vlevo) of **60** (vpravo)!
Např.: STRW 050 100 16 **60**

Termostatické hlavice

Pouze topení


COLO VBCW AW 4...	AW	
COLO VBCW AB 4...	AB	
COLO VBCW AC 4...	AC	
COLO VBCW JH 4...	JH	
COLO VBCW JW 4...	JW	

Topení a chlazení


COLO VBCW AW 5...	AW	
COLO VBCW AB 5...	AB	
COLO VBCW HC 5...	HC	

Manuál

COLO VBCW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

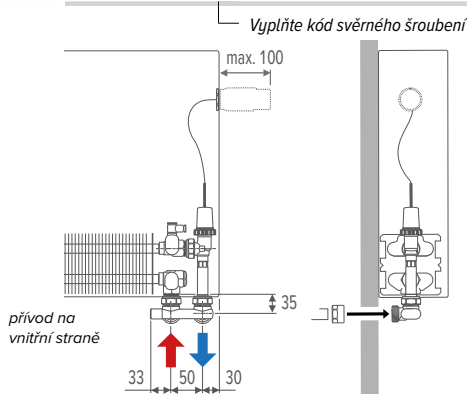

SADA 111



Ke stěně
S dálkovým nastavením
Přívod na vnitřní straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

V radiátoru nemusí být otvor pro
termostatickou hlavici: kód připojení musí
být změněn na 00.
Např.: STRW 050 100 16 **00**

Termostatické hlavice

Pouze topení


COLO VBCW RD 4...	RD	
COLO VBCW RW 4...	RW	

Topení a chlazení

COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	

Manuál

COLO VBCW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

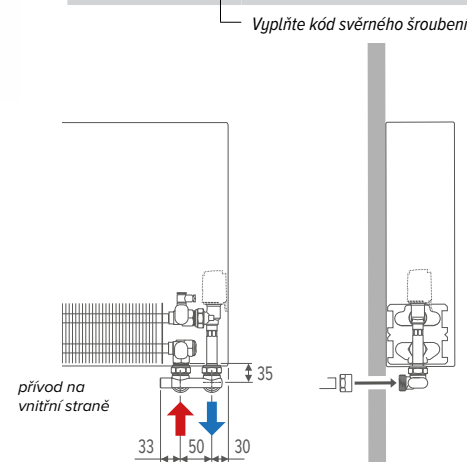

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Příklad objednání

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO VBCW JW 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

K PODLAZE S JAGA H-KUSEM

SADA 104



K podlaže
Ovládání dole
Přívod na vnější straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvourubka / Jednotrubka

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO HBSF AW 4...

AW



COLO HBSF AB 4...

AB



COLO HBSF AC 4...

AC



COLO HBSF JH 4...

JH



COLO HBSF JW 4...

JW



Topení a chlazení

COLO HBSF AW 5...

AW



COLO HBSF AB 5...

AB



COLO HBSF HC 5...

HC




Manuál

COLO HBSF MA 4...


MA



Vyplňte kód svěrného šroubení

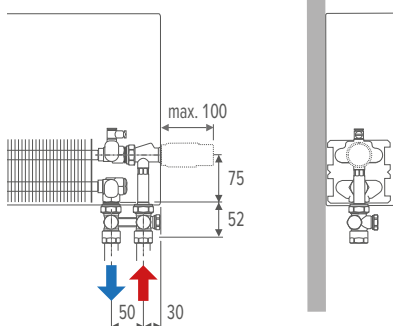

SADA 184



K podlaže
Ovládání dole
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (20 - 340 l/h)
Dvourubka / Jednotrubka

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO GASF AW 4...

AW



COLO GASF AB 4...

AB



COLO GASF AC 4...

AC



COLO GASF JH 4...

JH



COLO GASF JW 4...

JW



Topení a chlazení

COLO GASF AW 5...

AW



COLO GASF AB 5...

AB



COLO GASF HC 5...

HC




Manuál

COLO GASF MA 4...

MA



Vyplňte kód svěrného šroubení

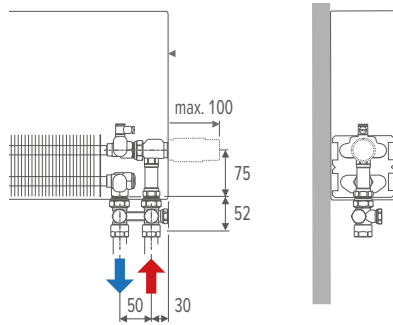

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Příklad objednání

K objednacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
COLO HBSF JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

K PODLAZE S JAGA H-KUSEM

SADA 118

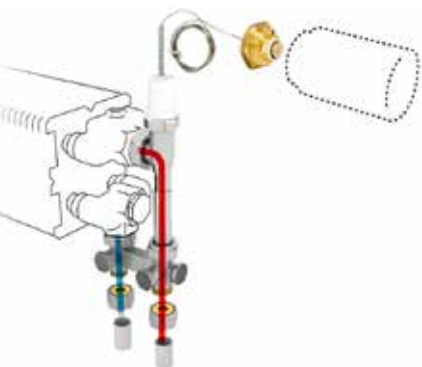

K podlaže
Nastavení shora
Přívod na vnější straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka / Jednotrubka

Uvedte správnou pozici ovládání v
objednací kód jednotky Jaga.
30 (vlevo) nebo **60** (vpravo)
Např.: STRW 050 100 16 **60**

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO VBSF AW 4...	AW	
COLO VBSF AB 4...	AB	
COLO VBSF AC 4...	AC	
COLO VBSF JH 4...	JH	
COLO VBSF JW 4...	JW	


Topení a chlazení

COLO VBSF AW 5...	AW	
COLO VBSF AB 5...	AB	
COLO VBSF HC 5...	HC	


Manuál

COLO VBSF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

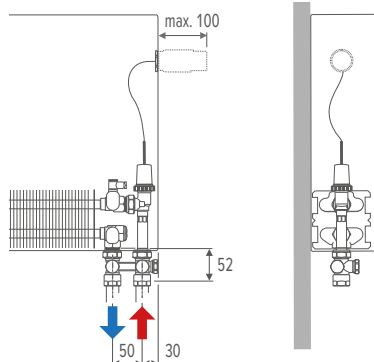

SADA 114

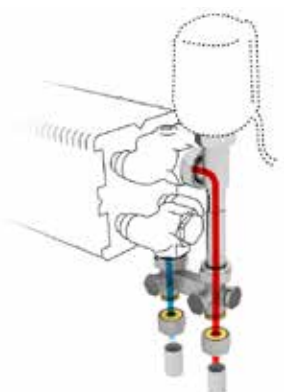

K podlaže
S dálkovým nastavením
Přívod na vnější straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka / Jednotrubka

V radiátoru nemusí být otvor pro
termostatickou hlavici: kód připojení musí
být změněn na 00.
Např.: STRW 050 100 16 **00**

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO VBSF RD 4...	RD	
COLO VBSF RW 4...	RW	


Topení a chlazení

COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	

Manuál

COLO VBSF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

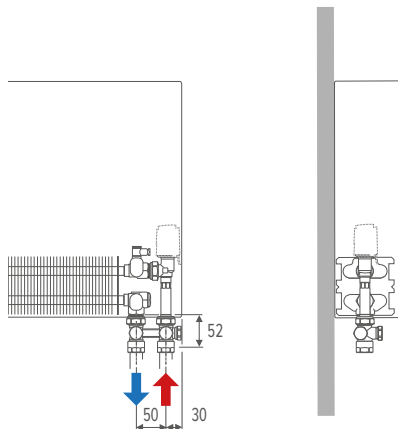

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Příklad objednání

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO VBSF JW 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

K PODLAZE S VENTILEM JAGA S ARMATUROU PRO ZÁMĚNU
PŘÍVODU A ZPÁTEČKY

SADA 102

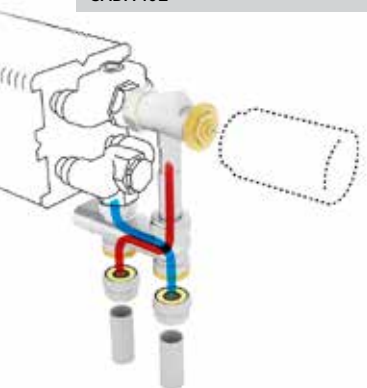

K podlaze
Ovládání dole
Přívod na vnitřní straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF JH 4...	JH	
COLO HBCF JW 4...	JW	


Topení a chlazení

COLO HBCF AW 5...	AW	
COLO HBCF AB 5...	AB	
COLO HBCF HC 5...	HC	


Manuál

COLO HBCF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

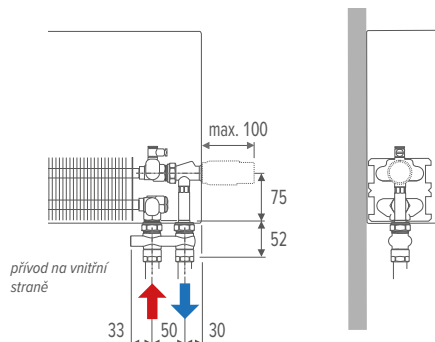

SADA 182

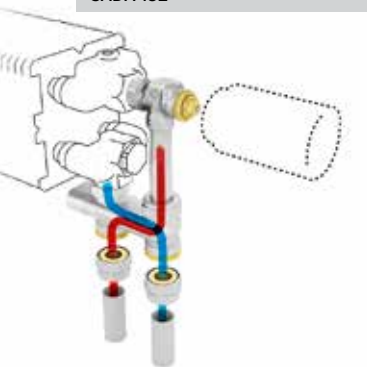

K podlaze
Ovládání dole
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku (20 - 340
l/h)
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF JH 4...	JH	
COLO GACF JW 4...	JW	


Topení a chlazení

COLO GACF AW 5...	AW	
COLO GACF AB 5...	AB	
COLO GACF HC 5...	HC	

Manuál

COLO GACF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

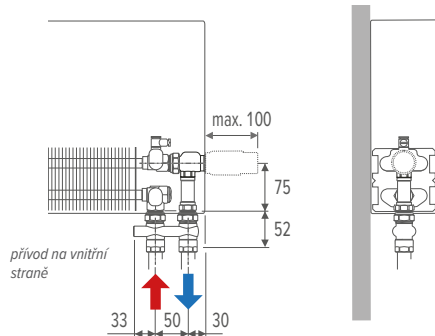

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Příklad objednání

K objednacímú kódu připojovací sady připojte
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO HBCF JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

K PODLAZE S VENTILEM JAGA S ARMATUROU PRO ZÁMĚNU PŘÍVODU A ZPÁTEČKY

SADA 116

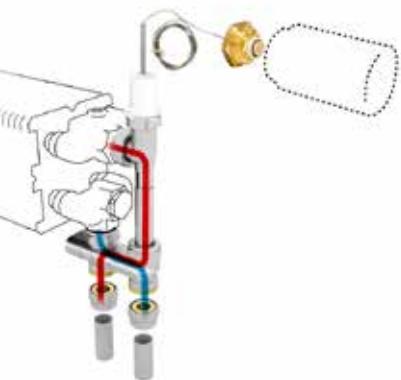

K podlaže
Nastavení shora
Přívod na vnitřní straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

Uvedte správnou pozici ovládání v
objednací kód jednotky Jaga.
30 (vlevo) nebo **60** (vpravo)
Např.: STRW 050 100 16 **60**

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO VBCF AW 4...	AW	
COLO VBCF AB 4...	AB	
COLO VBCF AC 4...	AC	
COLO VBCF JH 4...	JH	
COLO VBCF JW 4...	JW	


Topení a chlazení

COLO VBCF AW 5...	AW	
COLO VBCF AB 5...	AB	
COLO VBCF HC 5...	HC	


Manuál

COLO VBCF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

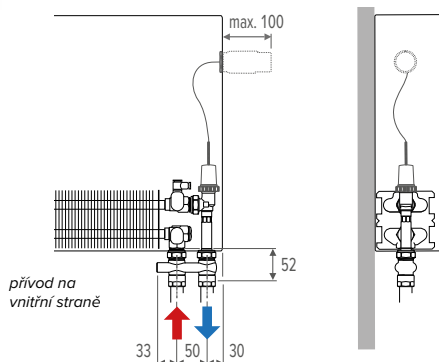

SADA 112

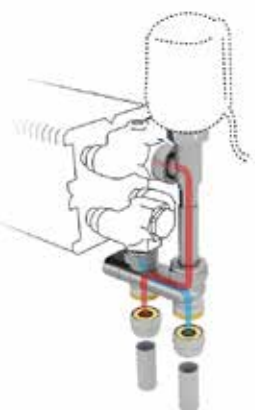

K podlaže
S dálkovým nastavením
Přívod na vnitřní straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

V radiátoru nemusí být otvor pro
termostatickou hlavici: kód připojení musí
být změněn na 00.
Např.: STRW 050 100 16 **00**

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO VBCF RD 4...	RD	
COLO VBCF RW 4...	RW	


Topení a chlazení

COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	

Manuál

COLO VBCF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

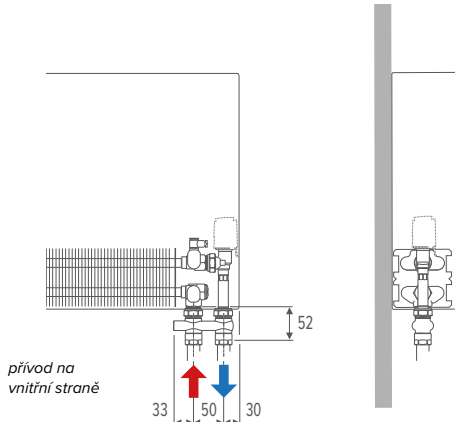

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Příklad objednání

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO VBCF JW 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

AUTOMATICKÉ OMEZENÍ PRŮTOKU - CROSSFLOW VENTIEL

SADA 185



ke stěně
S dálkovým nastavením
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku
Dvoutrubka

V radiátoru nemusí být otvor pro termostatickou hlavici: kód připojení musí být změněn na 00.
Např.: STRW 050 100 16 00

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO VGCW RD 4...	RD	
COLO VGCW RW 4...	RW	


Topení a chlazení

COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	

Manuál

COLO VGCW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

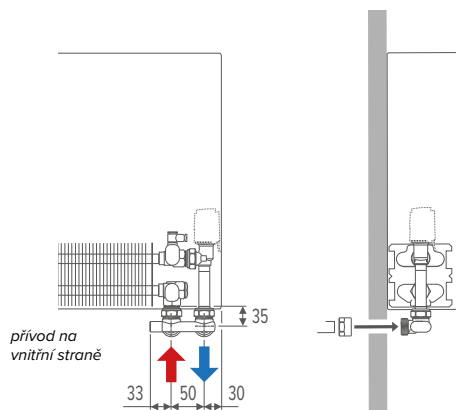

SADA 186



K podlaze
S dálkovým nastavením
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku
Dvoutrubka

V radiátoru nemusí být otvor pro termostatickou hlavici: kód připojení musí být změněn na 00.
Např.: STRW 050 100 16 00

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO VGCF RD 4...	RD	
COLO VGCF RW 4...	RW	


Topení a chlazení

COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)	

Manuál

COLO VGCF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

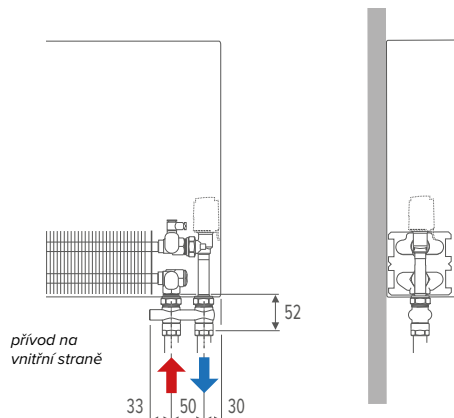

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Příklad objednání

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO HBCF JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

AUTOMATICKÉ OMEZENÍ PRŮTOKU - H-BLOCK

SADA 187



Ke stěně
S dálkovým nastavením
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku
Dvoutrubka

V radiátoru nemusí být otvor pro termostatickou hlavici: kód připojení musí být změněn na 00.
Např.: STRW 050 100 16 00

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO VGSW RD 4...	RD	
COLO VGSW RW 4...	RW	


Topení a chlazení

COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)	

Manuál

COLO VGSW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

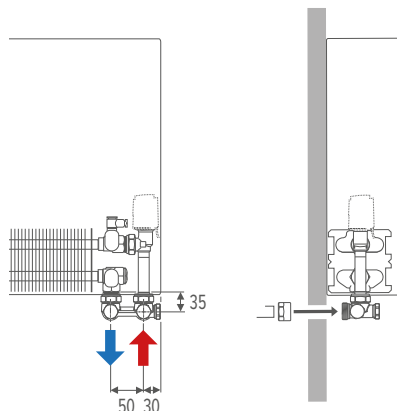

SADA 188



K podlaze
S dálkovým nastavením
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku
Dvoutrubka

V radiátoru nemusí být otvor pro termostatickou hlavici: kód připojení musí být změněn na 00.
Např.: STRW 050 100 16 00

Termostatické hlavice €

Pouze topení

COLO VGSF RD 4...	RD		210
COLO VGSF RW 4...	RW		168


Topení a chlazení

COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)		91
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)		91

Manuál

COLO VGSF MA 4...	MA		176
-------------------	----	--	-----

Vyplňte kód svěrného šroubení

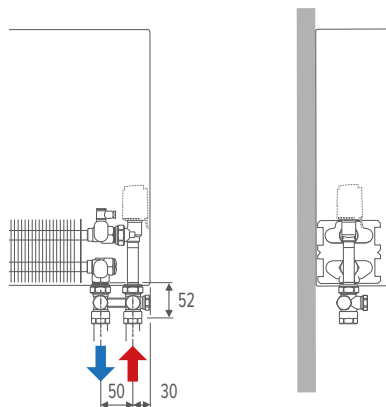

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Příklad objednání

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO VBCF JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KE STĚNĚ UVNITŘ KRYTU

Pouze topení		
COLO SW2 AW 4...	AW	
COLO SW2 AB 4...	AB	
COLO SW2 AC 4...	AC	
COLO SW2 JH 4...	JH	
COLO SW2 JW 4...	JW	
Topení a chlazení		
COLO SW2 AW 5...	AW	 + 
COLO SW2 AB 5...	AB	 + 
COLO SW2 HC 5...	HC	
Manuál		
COLO SW2 MA 4...	MA	

Pouze topení		
COLO GW2 AW 4...	AW	
COLO GW2 AB 4...	AB	
COLO GW2 AC 4...	AC	
COLO GW2 JH 4...	JH	
COLO GW2 JW 4...	JW	
Topení a chlazení		
COLO GW2 AW 5...	AW	 + 
COLO GW2 AB 5...	AB	 + 
COLO GW2 HC 5...	HC	
Manuál		
COLO GW2 MA 4...	MA	

A diagram illustrating the connection of a cable to a terminal block. A crimping tool is shown crimping a red wire onto a terminal. The terminal block has two terminals, one of which is already connected to a blue wire. The crimping tool is shown in two positions: one where it is crimping the red wire onto the terminal, and another where it is crimping the blue wire onto the terminal.

COLO LOA 00 4 ..

_____ Vyplněte kód svěrného šroubení


OBJ.	TRUBKA	OBJ.	TRUBKA
KÓD	Ø	KÓD	Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

[illegible]

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

K PODLAŽE

SADA 222

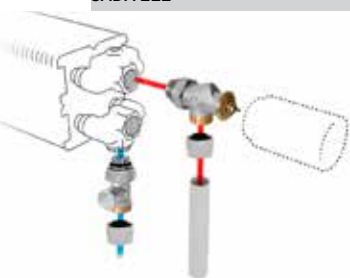

K podlaže
Ovládání dole
Přívod na vnější straně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO JF2 AW 4... AW
COLO JF2 AB 4... AB
COLO JF2 AC 4... AC
COLO JF2 JH 4... JH
COLO JF2 JW 4... JW


Topení a chlazení

COLO JF2 AW 5... AW
COLO JF2 AB 5... AB
COLO JF2 HC 5... HC


Manuál

COLO JF2 MA 4... MA

Vyplňte kód svěrného šroubení

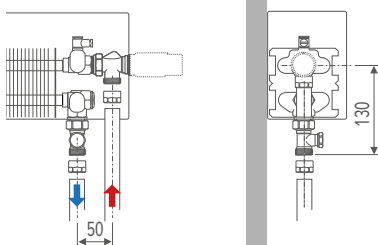

SADA 282

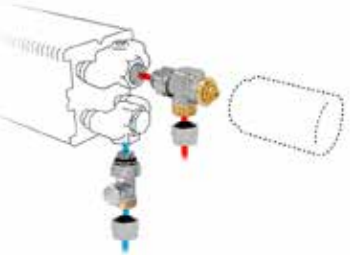

K podlaže
Ovládání dole
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (20 - 340 l/h)
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO GF2 AW 4... AW
COLO GF2 AB 4... AB
COLO GF2 AC 4... AC
COLO GF2 JH 4... JH
COLO GF2 JW 4... JW


Topení a chlazení

COLO GF2 AW 5... AW
COLO GF2 AB 5... AB
COLO GF2 HC 5... HC

Manuál

COLO GF2 MA 4... MA

Vyplňte kód svěrného šroubení

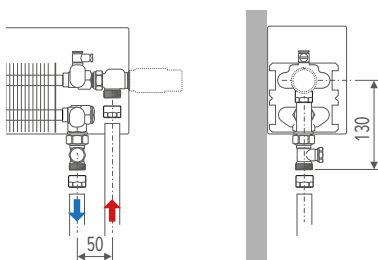

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Příklad objednání

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO JF2 JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku


OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

SADA 275




Ke stěně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Pouze topení		
COLO REE AW 4...	AW	
COLO REE AB 4...	AB	
COLO REE AC 4...	AC	
COLO REE JH 4...	JH	
COLO REE JW 4...	JW	
Topení a chlazení		
COLO REE AW 5...	AW	 + 
COLO REE AB 5...	AB	 + 
COLO REE HC 5...	HC	
Manuál		
COLO REE MA 4...	MA	

— Vypíšte kód svěrného šroubení

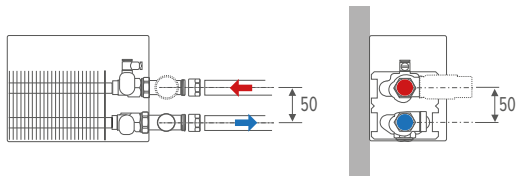

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
COLO SW2 JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

LINEA PLUS	TEMPO	MINI STĚNOVÝ MODEL H 008	MINI STĚNOVÝ MODEL H 013 < 028	VESTAVBA DO STĚNY	VESTAVBA DO STĚNY HYBRID	ECOREVIVA HYBRID
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

PŘIPOJOVACÍ SADY 1/2"

SADA 75




Ke stěně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Pouze topení		
COLO REG AW 0	AW	
COLO REG AB 0	AB	
COLO REG AC 0	AC	
COLO REG JH 0	JH	
COLO REG JW 0	JW	
Topení a chlazení		
COLO REG HC 0	HC	
Manuál		
COLO REG MA 0	MA	

_____ Vyplňte kód svérného šroubení




LINEA PLUS	TEMPO	MINI STĚNOVÝ MODEL H 008	MINI STĚNOVÝ MODEL H 013 < 028	VESTAVBA DO STĚNY	VESTAVBA DO STĚNY HYBRID	ECOREVIVA HYBRID
------------	-------	--------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------	------------------

✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

PŘIPOJENÍ V ŠACHTĚ

SADA 271



Termostatické hlavice

€

Pouze topení

COMC JH2 AB 4...	AB		84
COMC JH2 RD 4...	RD		195
COMC JH2 RW 4...	RW		153


Topení a chlazení

COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		94
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		94


Manuál

COMC JH2 MA 4... MA  52

Vyplňte kód svěrného šroubení



SADA 272



Termostatické hlavice


Topení *

COMC JV2 AB 4 ..	AB	
COMC JV2 RD 4 ..	RD	
COMC JV2 RW 4 ..	RW	

Topení a chlazení

COMC JV2 MA 4 ..	MA	
COMC JV2 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COMC JV2 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Vyplňte kód svěrného šroubení



SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svřného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přírodních trubek.

kód přípojivací sady	kód svěrného šroubení
COMC JH2 AB 4	112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ.	TRUBKA
KÓD	Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

[illegible]

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

KE STĚNĚ

SADA 295



Ke stěně
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

CODY SC5 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY SC5 23 4 ..	23 (230 VAC)	
Vyplňte kód svěrného šroubení		

SADA 290



Ke stěně
Kv 0.15 - 1.35 m³/h v Δp = 1 bar
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

CODY LOC 00 4 ..	Vyplňte kód svěrného šroubení

BRIZA 12
1. výměník tepla
BRIZA 12
2. výměník tepla
BRIZA 22
1. výměník tepla
BRIZA 22
2. výměník tepla
BRIZA 26
1. výměník tepla
BRIZA 26
2. výměník tepla

✓
✓
-
-
-
-

✓
✓
-
-
-
-

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
CODY SC5 24 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

SADA 98



Kv 1.5 m³/h v Δp = 1 bar
Bez přednastavení
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	

SADA 99



Kv 0.15 - 1.35 m³/h v Δp = 1 bar
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

CODY LOM 00 0		
---------------	--	--

SADA 289



K podlaze
Dvoutrubka
flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2":
Objednejte samostatně

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

CODY B18 10 4 ..	10 (0...10VDC)	
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	

SADA 288



K podlaze
Dvoutrubka
flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2":
Objednejte samostatně

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

CODY L01 00 4...		
------------------	--	--

BRIZA 12	1. výměník tepla	BRIZA 12	2. výměník tepla	BRIZA 22	1. výměník tepla	BRIZA 22	2. výměník tepla	BRIZA 26	1. výměník tepla	BRIZA 26	2. výměník tepla	BRIZA XS NET ZERO	BRIZA S NET ZERO S
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení

CODY AA4 24 4 112

CODY B18 24 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

SADA 294



K podlaze
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

CODY AA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY AA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	
Vyplňte kód svěrného šroubení		

SADA 291



K podlaze
Kv 0.15 - 1.35 m³/h v Δp = 1 bar
Dvoutrubka

Topení a chlazení

CODY LOS 00 4 ..	Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
CODY AA4 24 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku


OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

SADA 297




Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka
Flexibilní hadice jsou součástí dodávky s tělesem

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

CODY JA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY JA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	
Vyplňte kód svěrného šroubení		

SADA 298



Kv 1.0 m³/h v Δp = 1 bar
Bez přednastavení
Dvoutrubka
Flexibilní hadice jsou součástí dodávky s tělesem

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

CODY WA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY WA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	
Vyplňte kód svěrného šroubení		

SADA 299



Kv 0.15 - 1.35 m³/h v Δp = 1 bar
Dvoutrubka
Flexibilní hadice jsou součástí dodávky s tělesem

Topení a chlazení

CODY LOM 00 4 ..	Vyplňte kód svěrného šroubení	
------------------	-------------------------------	--

CLIMA CANAL H08/10

✓

CLIMA CANAL H13

✓

CLIMA CANAL H19

-

CLIMA BEAM

✓

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
CODY JA4 24 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY DN20 G 3/4"

SADA 303

Bez svěrného šroubení



Se svěrným šroubením



Prívod: Kv 3.4 m³/h v Δp = 1 bar
Zpátečka: Kv 0.8 - 2.5 m³/h v Δp = 1 bar
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

Bez svěrného šroubení

CODY WAA 24 0 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 0 23 (230 VAC)

Se svěrným šroubením

CODY WAA 24 4 ... 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 4 ... 23 (230 VAC)

____ Vypíšte kód svěrného šroubení

SADA 304

Bez svěrného šroubení



Se svěrným šroubením



Kv 0.8 - 2.5 m³/h v Δp = 1 bar
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

Bez svěrného šroubení

CODY LOA 00 0

Se svěrným šroubením

CODY LOA 00 4 ...

____ Vypíšte kód svěrného šroubení

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
CODY WAA 24 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY DN20 G 3/4"

KE STĚNĚ

SADA 301

Bez svěrného šroubení



Se svěrným šroubením



Přívod: Kv 3.4 m³/h v Δp = 1 bar
Zpátečka: Kv 0.8 - 2.5 m³/h v Δp = 1 bar
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

Bez svěrného šroubení

CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	

Se svěrným šroubením

CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 302

Bez svěrného šroubení



Se svěrným šroubením



Kv 0.8 - 2.5 m³/h v Δp = 1 bar
Dvoutrubka

Termostatické hlavice

Topení a chlazení

Bez svěrného šroubení

CODY L05 00 0

Se svěrným šroubením

CODY L05 00 4 ...

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
CODY WAA 24 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADA M24

KE STĚNĚ S PROVENTILEM JAGA

* Vhodné také pro chlazení Light Cooling v kombinaci s adaptérem 5090 1114.

SADA 11

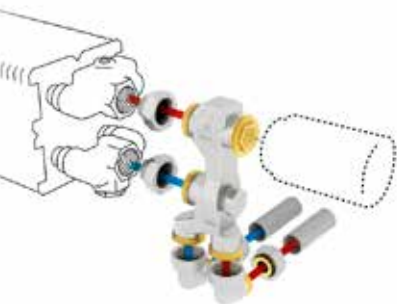

Ke stěně
Ovládání dole
Přívod na vnější straně
Kv 0.07 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

Termostatické hlavice


Topení *

COLO PW2 JW 3...	JW	
COLO PW2 AC 3...	AC	
COLO PW2 AW 3...	AW	
COLO PW2 AS 3...	AS	
COLO PW2 AB 3...	AB	
COLO PW2 JH 3...	JH	


Topení a chlazení

COLO PW2 MA 3...	MA	
COLO PW2 HC 3...	HC	

Vyplňte kód svěrného šroubení

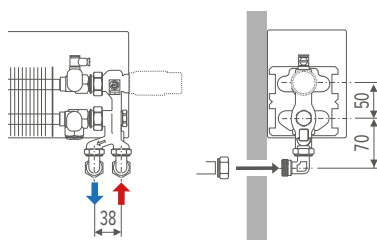

SADA 13

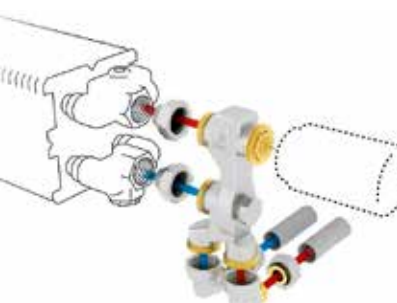

Ke stěně
Ovládání dole
Přívod na vnější straně
Kv 0.07 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Jednotrubka

Termostatické hlavice


Topení *

COLO PW1 JW 3...	JW	
COLO PW1 AC 3...	AC	
COLO PW1 AW 3...	AW	
COLO PW1 AS 3...	AS	
COLO PW1 AB 3...	AB	
COLO PW1 JH 3...	JH	

Topení a chlazení

COLO PW1 MA 3...	MA	
COLO PW1 HC 3...	HC	

Vyplňte kód svěrného šroubení

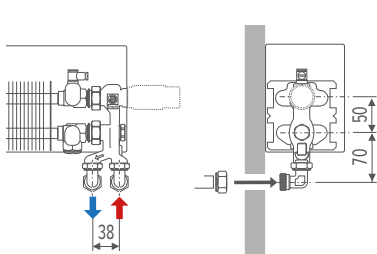

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednáčím kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přívodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
COLO PW2 JW 3 110

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU


OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

K PODLAZE S PROVENTILEM JAGA

SADA 12

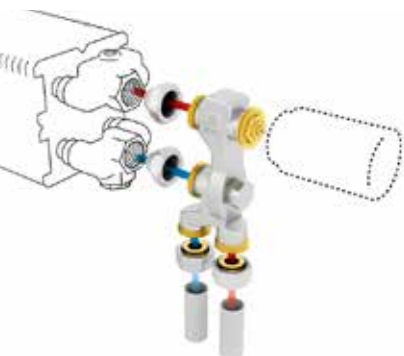



Termostatické hlavice

COLO PF2 HC 3...


HC



Vyplňte kód svěrného šroubení



SADA 14

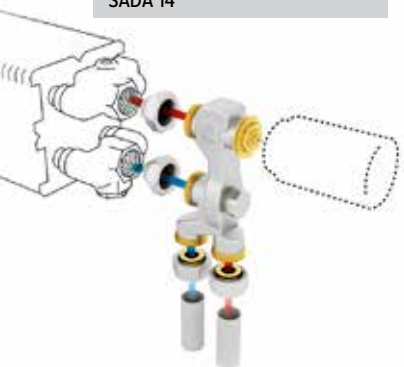



Termostatické hlavice

COLO PF1 HC 3...

HC



Vyplňte kód svěrného šroubení



kód přípojivací sady	kód svěrného šroubení
COLO PF2 JW 3	110

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2


OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

[illegible]

KE STĚNĚ S VENTILEM JAGA

SADA 25

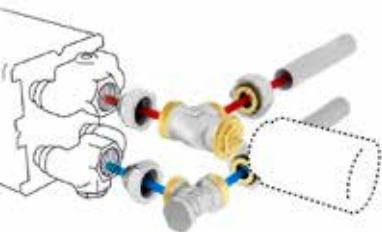

Ke stěně
Ovládání dole
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka

* Vhodné také pro chlazení Light Cooling v kombinaci s adaptérem 5090 1114.

Termostatické hlavice


Topení *

COLO SW2 JW 3...	JW	
COLO SW2 AC 3...	AC	
COLO SW2 AW 3...	AW	
COLO SW2 AS 3...	AS	
COLO SW2 AB 3...	AB	
COLO SW2 JH 3...	JH	

Topení a chlazení

COLO SW2 MA 3...	MA	
COLO SW2 HC 3...	HC	

Vyplňte kód svěrného šroubení

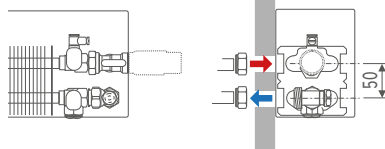[illegible]

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přírodních trubek.

kód přípojivací sady	kód svěrného šroubení
COLO SW2 JW 3	110

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADA M24

KE STĚNĚ

* Vhodné také pro chlazení Light Cooling v kombinaci s adaptérem 5090 1114.

SADA 28



Ke stěně
Ovládání dole
Připojení vpravo
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka



V radiátoru nemusí být otvor pro termostatickou hlavici: kód připojení musí být změněn na 00.
Např.: STRW 050 100 16 00

Termostatické hlavice

Topení *

COLO HWR RD 3....	RD	
COLO HWR RW 3....	RW	
Topení a chlazení		
COLO HWR MA 3....	MA	
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	

Vyplňte kód svěrného šroubení



SADA 29



Ke stěně
Ovládání dole
Připojení vlevo
Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka



V radiátoru nemusí být otvor pro termostatickou hlavici: kód připojení musí být změněn na 00.
např.: STRW 050 100 16 00

Termostatické hlavice

Topení *

COLO HWL RD 3....	RD	
COLO HWL RW 3....	RW	
Topení a chlazení		
COLO HWL MA 3....	MA	
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	

Vyplňte kód svěrného šroubení



SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO HWR RD 3 110

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku


OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

SADA 143



Ke stěně a k podlaze
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)

Termostatické hlavice

Pouze topení

COLO MHG AW 4...	AW	
COLO MHG AB 4...	AB	
COLO MHG AC 4...	AC	
COLO MHG JH 4...	JH	
COLO MHG JW 4...	JW	

Topení a chlazení

COLO MHG AW 5...	AW	
COLO MHG AB 5...	AB	
COLO MHG HC 5...	HC	
COLO MHG 24 5...	24 (24 VDC)	
COLO MHG 23 5...	23 (230 VAC)	

Manuál

COLO MHG MA 4...	MA	
------------------	----	--

vyplňte kód svěrného šroubení

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
COLO MHG AW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø	OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADA M24

* Vhodné také pro chlazení Light Cooling v kombinaci s adaptérem 5090 1114.

SADA 41



Ke stěně
Dvoutrubka: Kv 0.29 - 1.61 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 1.65
Jednotrubka: Kv 1.50 - 2.20 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 2.20

Termostatické hlavice

Topení *

CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	

Topení a chlazení

CODE PW3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

* Vhodné také pro chlazení Light Cooling v kombinaci s adaptérem 5090 1114.

SADA 42



K podlaže
Dvoutrubka: Kv 0.29 - 1.61 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 1.65
Jednotrubka: Kv 1.50 - 2.20 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 2.20

Termostatické hlavice

Topení *

CODE PF3 AC 1...	AC	
CODE PF3 AW 1...	AW	
CODE PF3 AS 1...	AS	
CODE PF3 AB 1...	AB	

Topení a chlazení

CODE PF3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

Vyplňte kód svěrného šroubení

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
CODE PF3 AC 1 110

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

OBJ. KÓD	TRUBKA Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

SAMOSTATNÉ VENTILY





JAGA H-KUS 3/4" EUROKONUS

- připojení na závit 3/4" Eurokonus
- jednorubka a dvourubka
- 6-ti stupňové přednastavení
- 2 integrovaná zpátečková šroubení a uzavíratelný by-passem
- se závitem M30 x 1.5 (kompatibilní s Heimeierem)
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže
- nevhodné pro Strada typ 06, Knockonwood typ 06 připojení ke stěně


standardní Kv dvourubka: 0.10 až 0.60 m³/h

snížené Kv dvourubka: 0.045 až 0.32 m³/h

jednorubka: 25% až 100%

NASTAVENÍ H-KUSU (JEDNOTRUBKA – DVOUTRUBKA): VIZ STR. XXX

KE STĚNĚ - PŘÍMÝ




OBJ. KÓD

5094 524 Standardní Kv

5094 544 Snížené Kv

KE STĚNĚ - ROHOVÝ

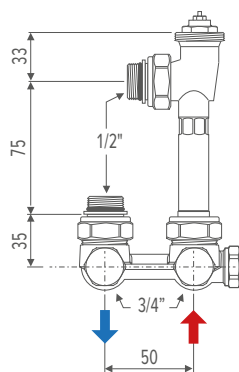


OBJ. KÓD

5094 534 Standardní Kv

5094 554 Snížené Kv

Jaga vertikální ventil je vhodný pouze v kombinaci s dálkovým čidlem, termostatickou hlavicí s dálkovým nastavením nebo ruční hlavicí (centrální ovládání).

K PODLAZE - PŘÍMÝ




OBJ. KÓD

5094 525 Standardní Kv

5094 545 Snížené Kv

K PODLAZE - ROHOVÝ

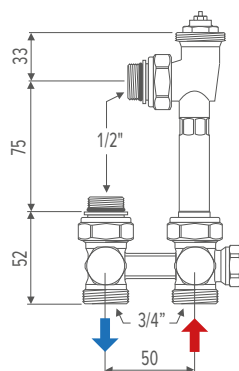

OBJ. KÓD

5094 535 Standardní Kv

5094 555 Snížené Kv

Jaga vertikální ventil je vhodný pouze v kombinaci s dálkovým čidlem, termostatickou hlavicí s dálkovým nastavením nebo ruční hlavicí (centrální ovládání).

SADA 103
SADA 104
SADA 113
SADA 114
SADA 117
SADA 118

✓
-
-
-
-
-
-

-
-
✓
-
✓
-
-

-
✓
-
-
-
-
-

-
-
-
✓
-
-
✓


VENTIL JAGA S ARMATUROU PRO ZÁMĚNU PŘÍVODU A ZPÁTEČKY 3/4" EUROKONUS

- připojení na závit 3/4" Eurokonus
- dvoutrubka
- 6-ti stupňové přednastavení
- přívod a zpátečka jsou zcela uzamykatelé
- se závitem M30 x 1.5 (kompatibilní s Heimeierem)
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže
- nevhodné pro Strada typ 06, Knockonwood typ 06 připojení ke stěně

standardní Kv: 0.10 až 0.60 m³/h

snížené Kv: 0.045 až 0.32 m³/h

KE STĚNĚ - PŘÍMÝ




OBJ. KÓD

5094 522 Standardní Kv

5094 542 Snížené Kv

KE STĚNĚ - ROHOVÝ

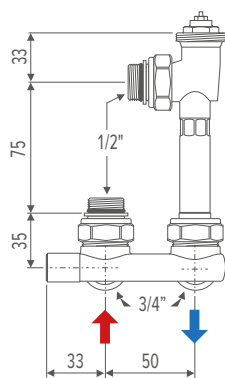


OBJ. KÓD

5094 532 Standardní Kv

5094 552 Snížené Kv

Jaga vertikální ventil je vhodný pouze v kombinaci s dálkovým čidlem, termostatickou hlavicí s dálkovým nastavením nebo ruční hlavicí (centrální ovládání).

K PODLAZE - PŘÍMÝ




OBJ. KÓD

5094 523 Standardní Kv

5094 543 Snížené Kv

K PODLAZE - ROHOVÝ

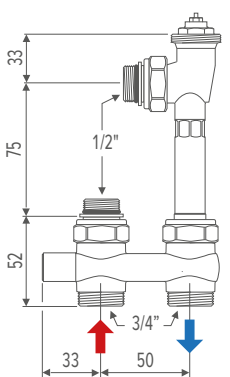

OBJ. KÓD

5094 533 Standardní Kv

5094 553 Snížené Kv

Jaga vertikální ventil je vhodný pouze v kombinaci s dálkovým čidlem, termostatickou hlavicí s dálkovým nastavením nebo ruční hlavicí (centrální ovládání).

SADA 101
SADA 102
SADA 111
SADA 112
SADA 115
SADA 116

✓
.
.
.
.
.
.

..
..
✓
..
✓
.

..
..
..
..
..
.

..
..
..
✓
..
✓


VENTIL JAGA EUROKONUS 3/4"

- speciálně zkrácený termostatický ventil pro úplné skrytí uvnitř krytu
- připojení na závit 3/4" Eurokonus
- dvoutrubka
- 6-ti stupňové přednastavení
- se závitem M30 x 1.5 (kompatibilní s Heimeierem)
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže

standardní Kv: 0.10 až 0.60 m³/h

snížené Kv: 0.045 až 0.32 m³/h (identifikace: červeně zbarvený plastový ochranný kryt)

KE STĚNĚ A K PODLAŽE



OBJ. KÓD

5090 4407	Standardní Kv
5090 4406	Snížené Kv

SADA 222

✓

SADA 225

✓

SADA 271

✓

SADA 272

✓

SADA 295

✓

VENTIL JAGA EUROKONUS 3/4"

VENTIL JAGA GAMPPER VARIO DP 3/4" EUROKONUS

- integrovaný automatický omezovač průtoku, reguluje průtok nezávisle na diferenčním tlaku
- snadné a rychlé dimenzování průtoku bez komplikovaných výpočtů
- plynulé přednastavení mezi 1 (20 l/h) a 8 (340 l/h)
- speciálně zkrácený termostatický ventil pro úplné skrytí uvnitř krytu
- připojení na závit 3/4" Eurokonus
- dvoutrubka
- 100 % uzamykatelný
- závitem M30 x 1.5
- s Keymark certifikací
- testováno podle DIN EN 215
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže


NASTAVENÍ



	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


KE STĚNĚ A K PODLAŽE



OBJ. KÓD

5090 3407


HAAKS



OBJ. KÓD

5092 423

RETOURVENTIEL RECHT



OBJ. KÓD

5092 421

SADA 285

SADA 282

SADA 275

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

VENTIL JAGA 1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT

VENTIL JAGA GAMPPER VARIO DP 1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT

- integrovaný automatický omezovač průtoku, reguluje průtok nezávisle na diferenčním tlaku
- snadné a rychlé dimenzování průtoku bez komplikovaných výpočtů
- plynulé přednastavení mezi 1 (20 l/h) a 8 (340 l/h)
- speciálně zkrácený termostatický ventil pro úplné skrytí uvnitř krytu
- připojení 1/2" vnitřní závit
- dvourubka
- 100 % uzamykatelný
- závitem M30 x 1,5
- s Keymark certifikací
- testováno podle DIN EN 215
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže




nastavení

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


KE STĚNĚ A K PODLAŽE



OBJ. KÓD

5090 3405


RECHT



OBJ. KÓD

5092 623


HAAKS



OBJ. KÓD

5090 633

RETOURVENTIEL RECHT



OBJ. KÓD

5090 621

SADA 181
SADA 182
SADA 183
SADA 184
SADA 75
SADA 185
SADA 186
SADA 187
SADA 188

✓ ✓ ✓ ✓ - - - -

- - - - ✓ - - -



- - - - ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - ✓ - - -

H-KUS S PŘIPOJENÍM NA ZÁVIT 3/4" EUROKONUS

- SPODNÍ H-KUS
- přímé proudění
- připojení k radiátoru G1/2" M
- Připojení pro trubku G3/4" M Eurokonus
- rozteč 50 mm
- pro 1-trubku a 2-trubku
- KV 1 m³/h při deltě p 1bar



KE STĚNĚ



OBJ. KÓD

5094 562



K PODLAŽE



OBJ. KÓD

5094 563



nastavení

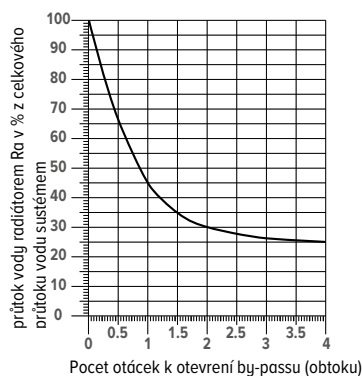

ARMATURA PRO ZÁMĚNU PŘÍVODU PŘÍVODU A ZPÁTEČKY S PŘIPOJENÍM NA ZÁVIT 3/4" EUROKONUS

- spodní blok
- armatura pro záměnu přívodu a zpátečky
- připojení k radiátoru G1/2" M
- Připojení pro trubku G3/4" M Eurokonus
- rozteč 50 mm
- pro 2-trubku
- KV 1 m³/h při deltě p 1bar



KE STĚNĚ



OBJ. KÓD

5094 564

K PODLAŽE



OBJ. KÓD

5094 565

SADA 185

SADA 186

SADA 187

SADA 188

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


VENTIL JAGA 1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT

- speciálně zkrácený termostatický ventil pro úplné skrytí uvnitř krytu
- připojení 1/2" vnitřní závit
- dvoutrubka
- 6-ti stupňové přednastavení
- se závitem M30 x 1.5 (kompatibilní s Heimeierem)
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže

standardní Kv: 0.10 až 0.60 m³/h

snížené Kv: 0.045 až 0.32 m³/h (identifikace: červeně zbarvený plastový ochranný kryt)

KE STĚNĚ NEBO K PODLAŽE



OBJ. KÓD


5090 405	Standardní Kv
5090 404	Snížené Kv

VENTIL JAGA 1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT BEZ PŘEDNASTAVENÍ

- speciálně zkrácený termostatický ventil
- připojení 1/2" vnitřní závit
- dvoutrubka
- se závitem M30 x 1.5 (kompatibilní s Heimeierem)
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže

standardní Kv: 1 m³/h (identifikace: červeně zbarvený plastový ochranný kryt)

KE STĚNĚ NEBO K PODLAŽE



OBJ. KÓD

5090 126

SADA 298

SADA 181

SADA 182

SADA 183

SADA 184

SADA 297

SADA 298

-

-

-

-

-

✓

-

✓

-

-


-

-

-

✓

PRODLUŽOVACÍ TRUBKA 1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT



OBJ. KÓD

5090 108

SADA 225

✓

SADA 226

✓

SADA 285

✓

SADA 272

✓

SADA 185

✓

SADA 186

✓

SADA 187


✓

SADA 188

✓

JAGA ZPÁTEČKOVÉ ŠROUBENÍ 1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT


PŘÍMÝ



OBJ. KÓD

5090 109

ROHOVÝ



OBJ. KÓD

5090 110

SADA 98

✓

SADA 99

✓

SADA 297

✓


SADA 298

✓

SADA 299

✓

1/2"



OBJ. KÓD

5090 340

FLEXIBILNÍ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI 1/2"



Možnost použití u

- Briza XS Net Zero
- Briza S Net Zero

OBJ. KÓD

7990 068 200 < 260 mm 2 kusy

FLEXIBILNÍ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI 3/4"



Možnost použití u

- Briza XL Net Zero
- Briza 22

OBJ. KÓD

8776 00010002 300 < 600 mm 2 kusy

PRODLOUŽENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/8"



PŘEDMONTOVANÝ

PŘIPOJTE "E" K OBJEDNACÍMU KÓDU RADIÁTORU

Př. STRW 050 100 11 133 E

STRADA

	H20				H35				H50				H65				H95															
Typ	06	10	15	20	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21
OBJEDNACÍ KÓD																																
50900 114 078	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STRADA HYBRID / LINEA PLUS / LINEA PLUS HYBRID / STRADA HYBRID MM

	H35						H50						H65						H95					
Typ	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
OBJEDNACÍ KÓD																								
50900 114 078	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEMPO / TEMPO STOJANOVÝ MODEL / VESTAVBA DO STĚNY / VESTAVBA DO STĚNY HYBRID

	H20			H30			H40			H50			H60			H70			H90								
Typ	10	15	20	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
OBJEDNACÍ KÓD																											
50900 114 078	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-


KNOCKONWOOD

	H55			
Typ	10	11	15	16
OBJEDNACÍ KÓD				
50900 114 278	-	✓	-	✓
50900 114 378	✓	-	✓	-

VENTIL JAGA DN 20

- dvoutrubka
- se závitem M30 x 1.5 (kompatibilní s Heimeierem)
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže
- pro výměníky tepla s vnitřním závitem 3/4" (Briza 22)
- připojení 3/4" vnitřní závit

ROHOVÝ




Hodnota Kv: 3.4 m³/h v Δp = 1 bar

OBJ. KÓD

5090 701

PŘÍMÝ



Hodnota Kv: 2.5 m³/h v Δp = 1 bar

OBJ. KÓD

5090 702

SADA 301

✓

SADA 302

•

✓

✓


VENTIL JAGA DN 20

- dvoutrubka
- se závitem M30 x 1.5 (kompatibilní s Heimeierem)
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže
- pro výměník tepla s vnitřním závitem 1/2"
- připojení 3/4" vnitřní závit

ROHOVÝ



Hodnota Kv: 3.4 m³/h v $\Delta p = 1$ bar




OBJ. KÓD

5090 703

ROHOVÝ



Hodnota Kv: 0.8 m³/h v $\Delta p = 1$ bar



OBJ. KÓD

5090 704

SADA 303

✓

SADA 304

-

✓

✓

JAGA MULTI-H VENTIL 3/4" EUROCONUS


- integrovaný automatický omezovač průtoku, reguluje průtok nezávisle na diferenčním tlaku
- snadné a rychlé dimenzování průtoku bez komplikovaných výpočtů
- plynulé přednastavení mezi 1 (20 l/h) a 8 (340 l/h)
- připojení na závit 3/4" Eurokonus
- dvoutrubka
- termostatickou hlavici lze namontovat vlevo nebo vpravo
- průtok vlevo nebo vpravo, nezávisle na pozici termostatické hlavy
- 100 % uzamykatelný
- závitem M30 x 1.5
- s Keymark certifikací
- testováno podle DIN EN 215
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže



nastavení														
	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

JAGA MULTI-H VENTIEL

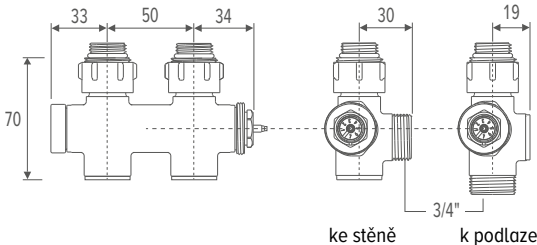


OBJ. KÓD	
5094 4423	ponikolované

JAGA DECO PROVENTIL M24 19/" CHROM

- vhodné pro všechna otopná tělesa s připojením MM, LL nebo RR
- pro jedno nebo dvoutrubku
- termostatickou hlavici lze namontovat vlevo nebo vpravo
- průtok vlevo nebo vpravo, nezávisle na pozici termostatické hlavy
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže


Hodnota Kv:
- dvoutrubka: Kv 0.29 - 1.65 m³/h
- jednotrubka: Kv 1.50 - 2.20 m³/h

JAGA DECO PRO

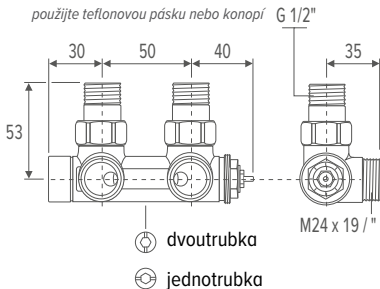

OBJ. KÓD	
5094 427	chrom
5094 432	vzhled eloxovaného hliníku
5094 433	vzhled kartáčované nerezové oceli

JAGA PRO ROHOVÝ



OBJ. KÓD	
5094 425	chrom
5094 434	vzhled eloxovaného hliníku
5094 435	vzhled kartáčované nerezové oceli


SVĚRNÉ ŠROUBENÍ - PONIKOLOVANÉ

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ NA EUROKONUS

Max. utahovací moment:


- pro přesnou ocelovou a měděnou trubku
 - měď měkká 45-55 Jm
 - měď polotvrdá 60-80 Jm
 - měkká ocel 60-70 Jm
- pro plastovou trubku 30-40 Jm
- pro VPE/ALU trubku 20-30 Jm

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU



OBJ. KÓD	POPIS
5094 2112	Ø 3/4" x 12/1
5094 2114	Ø 3/4" x 14/1
5094 2115	Ø 3/4" x 15/1
5094 2116	Ø 3/4" x 16/1
5094 2118	Ø 3/4" x 18/1

PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU




OBJ. KÓD	POPIS
5094 2612	Ø 3/4" x 12/2
5094 2614	Ø 3/4" x 14/2
5094 2616	Ø 3/4" x 16/2
5094 2618	Ø 3/4" x 18/2
5094 2619	Ø 3/4" x 16/1.5
5094 2820	Ø 3/4" x 20/2

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ 1/2"

Max. utahovací moment:

- pro přesnou ocelovou a měděnou trubku
 - měď měkká 45-55 Jm
 - měď polotvrdá 60-80 Jm
 - měkká ocel 60-70 Jm
- pro plastovou trubku 30-40 Jm
- pro VPE/ALU trubku 20-30 Jm

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU




OBJ. KÓD	POPIS
5098 110	Ø 1/2" x 10/1
5098 112	Ø 1/2" x 12/1
5098 114	Ø 1/2" x 14/1
5098 115	Ø 1/2" x 15/1
5098 116	Ø 1/2" x 16/1
5098 118	Ø 1/2" x 18/1

KRÁTKÉ SVĚRNÉ ŠROUBENÍ


5098 015	Ø 1/2" x 15/1
----------	---------------

PRO PLASTOVOU TRUBKU



OBJ. KÓD	POPIS
5098 212	Ø 1/2" x 12/2
5098 214	Ø 1/2" x 14/2
5098 219	Ø 1/2" x 16/1.5
5098 216	Ø 1/2" x 16/2
5098 217	Ø 1/2" x 17/2
5098 218	Ø 1/2" x 18/2

PRO VPE/ALU TRUBKU



OBJ. KÓD	POPIS
5098 314	Ø 1/2" x 14/2
5098 316	Ø 1/2" x 16/2
5098 326	Ø 1/2" x 16/2.2
5098 318	Ø 1/2" x 18/2

PRO ŽELEZNOU TRUBKU




OBJ. KÓD	POPIS
5094 502	Ø 1/2" x 1/2"
5094 504	Ø 1/2" x 3/8"

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24 X 1.5

Max. utahovací moment:


- pro přesnou ocelovou a měděnou trubku
 - měď měkká 45-55 Jm
 - měď polotvrdá 60-80 Jm
 - měkká ocel 60-70 Jm
- pro plastovou trubku 30-40 Jm
- pro VPE/ALU trubku 20-30 Jm

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU




OBJ. KÓD	POPIS
5094 110	Ø M24 x 10/1
5094 112	Ø M24 x 12/1
5094 114	Ø M24 x 14/1
5094 115	Ø M24 x 15/1
5094 116	Ø M24 x 16/1
5094 118	Ø M24 x 18/1

PRO PLASTOVOU TRUBKU




OBJ. KÓD	POPIS
5094 212	Ø M24 x 12/2
5094 214	Ø M24 x 14/2
5094 219	Ø M24 x 16/1.5
5094 216	Ø M24 x 16/2
5094 217	Ø M24 x 17/2
5094 218	Ø M24 x 18/2

PRO VPE/ALU TRUBKU



OBJ. KÓD	POPIS
5094 314	Ø M24 x 14/2
5094 316	Ø M24 x 16/2
5094 326	Ø M24 x 16/2.2
5094 318	Ø M24 x 18/2

PRO ŽELEZNOU TRUBKU



OBJ. KÓD	POPIS
5094 501	Ø M24 x 1/2"
5094 503	Ø M24 x 3/8"


SVĚRNÉ ŠROUBENÍ - CHROM

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24 X 19/''

Max. utahovací moment:

- pro přesnou ocelovou a měděnou trubku
 - měď měkká 45-55 Jm
 - měď polotvrdá 60-80 Jm
 - měkká ocel 60-70 Jm
- pro plastovou trubku 30-40 Jm
- pro VPE/ALU trubku 20-30 Jm


PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU



pouze pro trubku 18/1


OBJ. KÓD	POPIS
5094 1110	Ø M24 x 10/1
5094 1112	Ø M24 x 12/1
5094 1114	Ø M24 x 14/1
5094 1115	Ø M24 x 15/1
5094 1118	Ø M24 x 18/1

PRO PLASTOVOU TRUBKU




OBJ. KÓD	POPIS
5094 1212	Ø M24 x 12/2
5094 1219	Ø M24 x 16/1.5
5094 1216	Ø M24 x 16/2
5094 1217	Ø M24 x 17/2
5094 1218	Ø M24 x 18/2

PRO VPE/ALU TRUBKU



OBJ. KÓD	POPIS
5094 1314	Ø M24 x 14/2
5094 1316	Ø M24 x 16/2
5094 1326	Ø M24 x 16/2.2
5094 1318	Ø M24 x 18/2

PRO ŽELEZNOU TRUBKU



OBJ. KÓD	POPIS
5094 1501	Ø M24 x 1/2''
5094 1504	Ø M24 x 3/8''

TERMOSTATICKÉ HLAVICE

TERMOSTATICKÁ HLAVICE JAGA DECO




Jaga bílá RAL 9016



Jaga černá



Jaga chrom



- kapalinou plněná
- ochrana proti mrazu 7°C
- regulovatelná od 10 až 28°C
- se závitem M30 x 1,5
- maximální teplota vody na přívodu: 110 °C


OBJ. KÓD

5090 1150	Bílá RAL 9016
5090 1153	Černá
5090 1151	Chrom

TERMOSTATICKÁ HLAVICE JAGA HEIMEIER TOPENÍ A CHLAZENÍ




bílá RAL 9016



- VT-score: 0.20
- hystereze EN215: 0 15 K
- vliv teploty vody EN215: 0 35 K
- kapalinou plněná
- Stupnice od 1 do 5 + K. (Light Cooling)
- ochrana proti mrazu 6°C
- a max. teplota nastavení teploty přes klip
- se závitem M30 x 1,5
- Max. teplota prvku +50°C
- Adaptér 5090 114 nelze použít

OBJ. KÓD


5090 1161	Bílá RAL 9016
-----------	---------------



TERMOSTATICKÁ HLAVICE JAGA HEIMEIER




bílá RAL 9016



- VT-score: 0.20
- hystereze EN215: 0 15 K
- vliv teploty vody EN215: 0 35 K
- kapalinou plněná
- regulovatelná od 6 až 28 °C
- ochrana proti mrazu 6°C
- a max. teplota nastavení teploty přes klip
- se závitem M30 x 1,5
- maximální teplota vody na přívodu 120°C
- Chlazení Light Cooling je možné s adaptérem 5090 114

OBJ. KÓD


5090 1160	Bílá RAL 9016
-----------	---------------



RUČNÍ HLAVICE JAGA



bílá RAL 9016



OBJ. KÓD

5090 110103	Bílá RAL 9010
-------------	---------------

TERMOSTATICKÁ HLAVICE JAGA



bílá RAL 9016



- kapalinou plněná
- ochrana proti mrazu 6°C
- nastavením min. a max. teploty 5° - 28 °C nastavitelným kroužkem
- se závitem M30 x 1,5
- maximální teplota vody na přívodu: 110 °C

OBJ. KÓD


5090 1125	Bílá RAL 9016
-----------	---------------

TERMOSTATICKÉ HLAVICE

TERMoelektrický POHON



světle šedá RAL 7035



- závit M30 x 1,5, se zacvakávacím systémem, vhodný pro všechny ventily Jaga
- s varistorem na ochranu proti přepětí
- s indikátorem polohy (zapnuto / vypnuto)
- délka kabelu: 1 m
- maximální teplota vody na přívodu: 100°C
- třída ochrany: IP 54 / III
- CE ve shodě s EN 60730
- hlavice s dálkovým nastavením pro otopná umístění v místech s obtížným přístupem
- délka kapiláry: 2 m
- vnitřní Ø husího krku: min. 23 mm
- teplotní čidlo, kapilára a nastavovací systém jsou s kapalinovým plněním
- ochrana proti mrazu 7.5°C
- omezení min a max T° (6-28°C)
- se závitěm M30 x 1.5
- maximální teplota vody na přívodu 120°
- Chlazení Light Cooling je možné s adaptérem 5090 114

OBJ. KÓD

8727 0202	24 VDC
7990 4091	230 VAC




230 VAC: v případě vestavby do podlahy, montáž pouze na rozvadec, nikdy ne v šachtě

HLAVICE S DÁLKOVÝM NASTAVENÍM JAGA DANFOSS



bílá RAL 9010




- hlavice s dálkovým nastavením pro otopná umístění v místech s obtížným přístupem
- délka kapiláry: 2 m
- minimální vnitřní Ø husího krku pro vedení kapiláry je = 18 mm

OBJ. KÓD

5090 1071	Bílá RAL 9010
-----------	---------------

JAGA TERMOSTAT



OBJ. KÓD

5090 110701



tyto hlavice s dálkovým nastavením mohou být použité pouze s dodávanou 2m metrovou kapilárou

OCHRANA PROTI ZCIZENÍ



bílá RAL 9016

- ochrana proti zcizení pro termostatickou hlavici Jaga: 5090 1125
- nastavení teploty zůstává možné..
- nevhodné pro Knockonwood, Strada a Maxi v kombinaci s Proventilem Jaga

OBJ. KÓD

5090 1118	Bílá RAL 9016
-----------	---------------



JAGA ADAPTÉR VENTILU PRO INSTALACI TERMOSTATICKÉ HLAVICE V HYBRIDNÍCH INSTALACÍCH




Jaga adaptér ventilu pro instalaci termostatické hlavice v hybridních instalacích (topení & chlazení) zabráňuje uzavření hlavice v létě a přerušení průtoku studené vody.

OBJ. KÓD

5090 1114

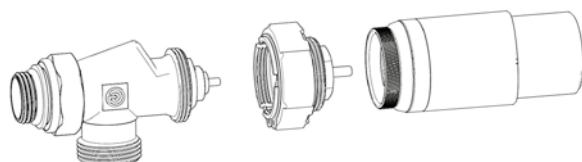

ventil uzavřen - otevřen pro chlazení



ventil ovládaný termostatickou hlavici

16 mm

TLAKOVÉ ZTRÁTY

DVOURUBKA - STANDARDNÍ KV

PŘEDNASTAVENÍ	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
2-TRUBKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

**JAGA H-VENTIL
STĚNOVÝ MODEL**
5094.524



Sada: 103

**JAGA H - VENTIL K
PODLAŽE**
5094.525



Sada: 104

**JAGA H-VENTIL
ROHOVÝ STĚNOVÝ
MODEL**
5094.534



Sada: 113, 117

**JAGA H-VENTIL
ROHOVÝ K PODLAŽE**
5094.535



Sada: 114, 118

**JAGA CROSSFLOW
VENTIL STĚNOVÝ
MODEL**
5094.522



Sada: 101, 115

**JAGA CROSSFLOW
VENTIL K PODLAŽE**
5094.523



Sada: 102

**JAGA CROSSFLOW
ROHOVÝ VENTIL
STĚNOVÝ MODEL**
5094.532



Sada: 111

**JAGA CROSSFLOW
ROHOVÝ VENTIL K
PODLAŽE**
5094.533



Sada: 112, 116

**JAGA VENTIL
3/4" EUROKONUS**
5090.4407



Sada: 222, 225, 271, 272

**JAGA VENTIL
1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT**
5090.405



**JAGA ÚHLOVÝ
VENTIL**




Sada: 28, 29

JAGA VENTIL M24



Sada: 25

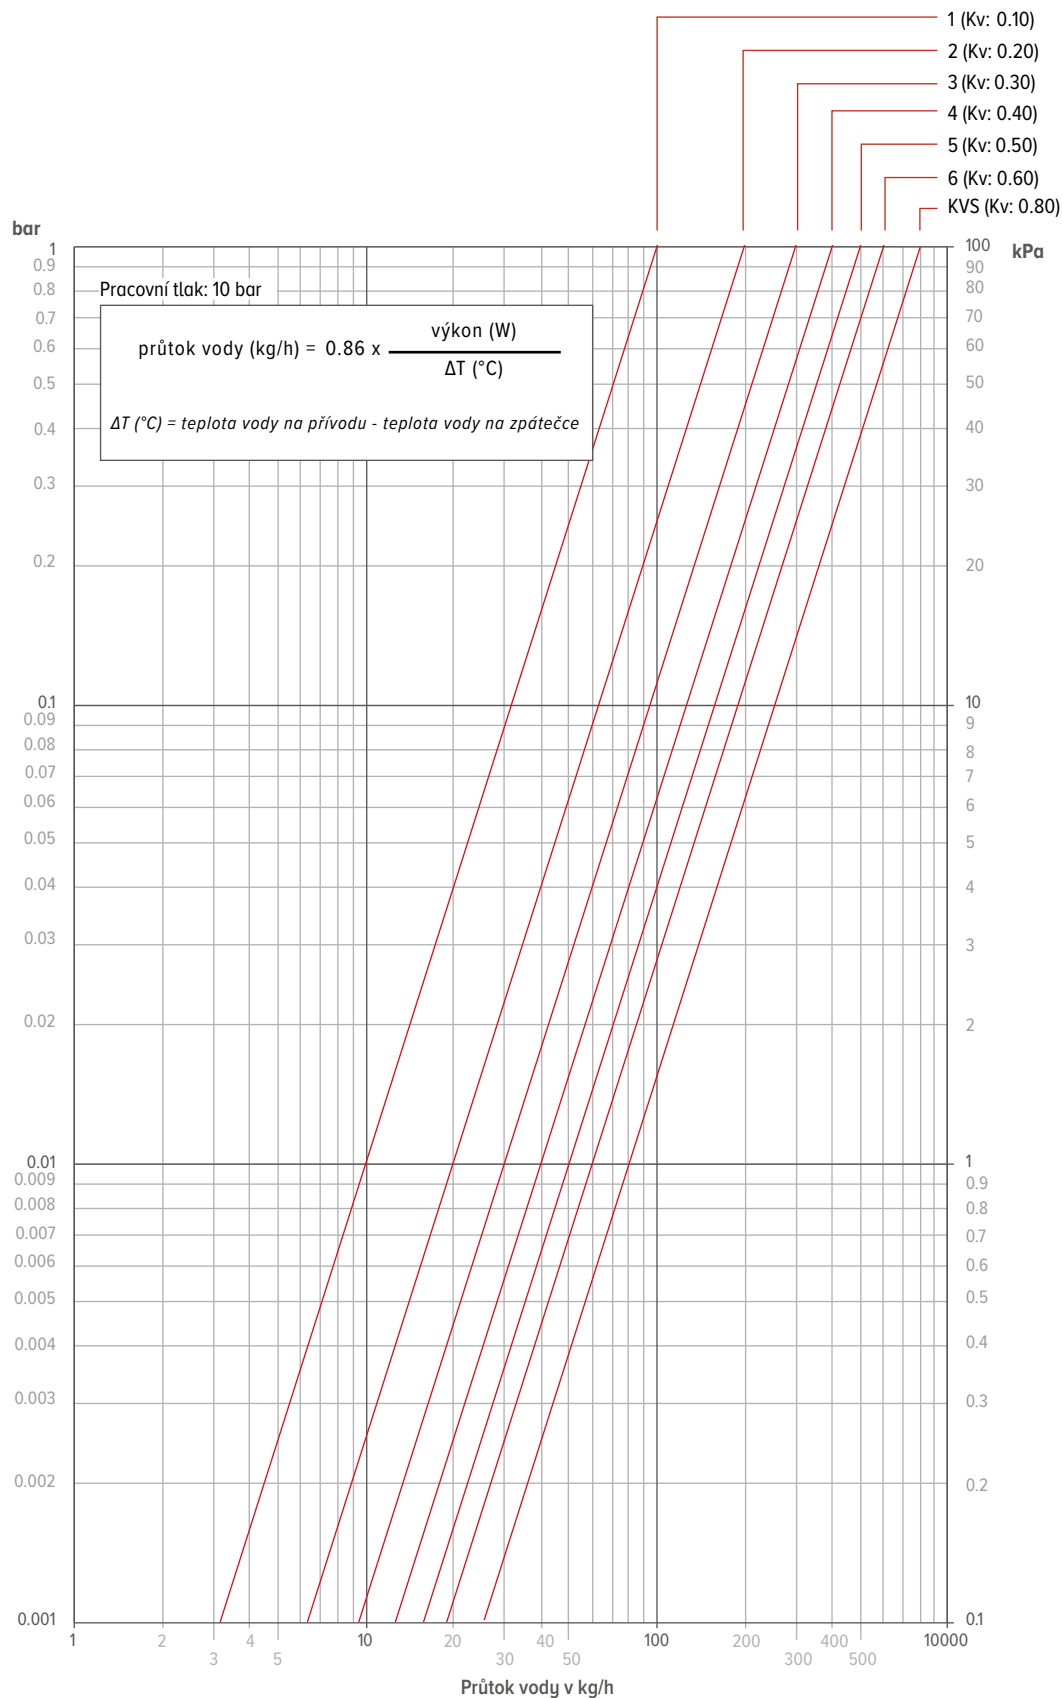

TLAKOVÉ ZTRÁTY

DVOUSTRUBKA - SNÍŽENÉ KV

PŘEDNASTAVENÍ	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
2-TRUBKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

**JAGA H-VENTIL
STĚNOVÝ MODEL**
5094.544



**JAGA H - VENTIL K
PODLAŽE**
5094.545



**JAGA H-VENTIL
ROHOVÝ STĚNOVÝ
MODEL**
5094.554



**JAGA H-VENTIL
ROHOVÝ K PODLAŽE**
5094.555



**JAGA CROSSFLOW
VENTIL STĚNOVÝ
MODEL**
5094.542



**JAGA CROSSFLOW
VENTIL K PODLAŽE**
5094.543



**JAGA CROSSFLOW
ROHOVÝ VENTIL
STĚNOVÝ MODEL**
5094.552



**JAGA CROSSFLOW
ROHOVÝ VENTIL K
PODLAŽE**
5094.553




**JAGA VENTIL
3/4" EUROKONUS**
5090.4406



**JAGA VENTIL
1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT**
5090.404



**JAGA PRO VENTIL
VNĚJŠÍ ZÁVIT M24**
5094.413

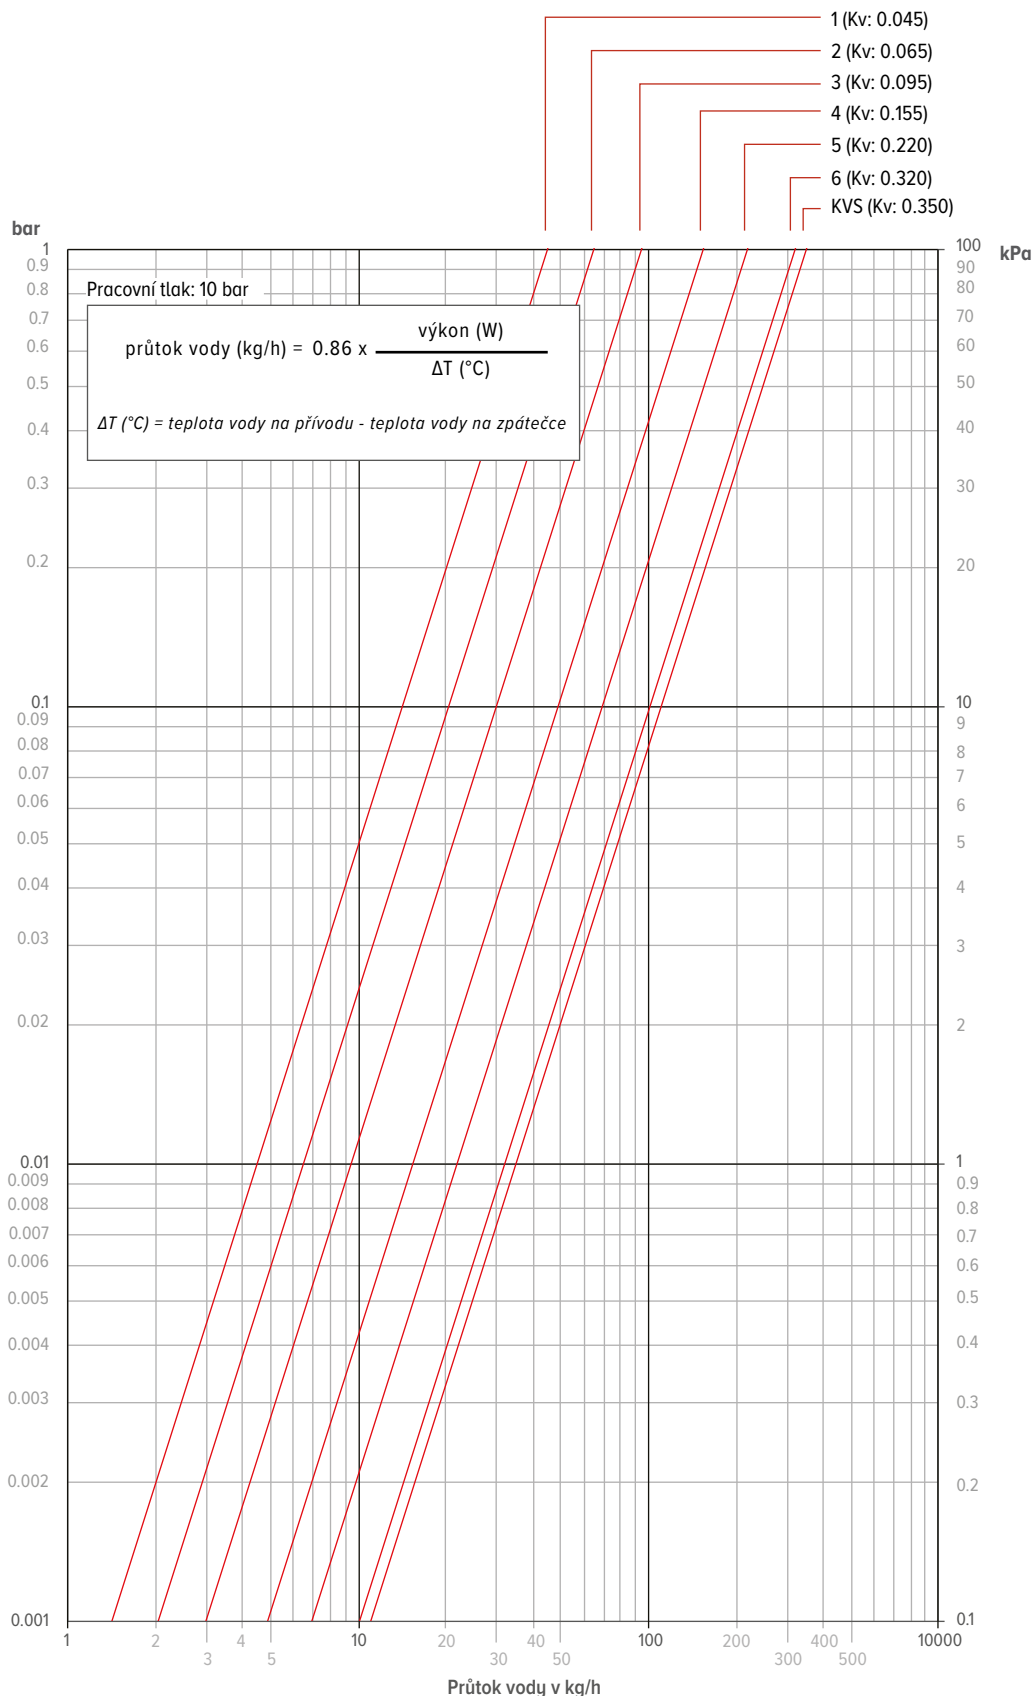

TLAKOVÉ ZTRÁTY

DVOUSTRUBKA


PŘEDNASTAVENÍ	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	0.80

JAGA PRO VENTIL VNĚJŠÍ ZÁVIT M24

5094.4414



Sada 11, 12

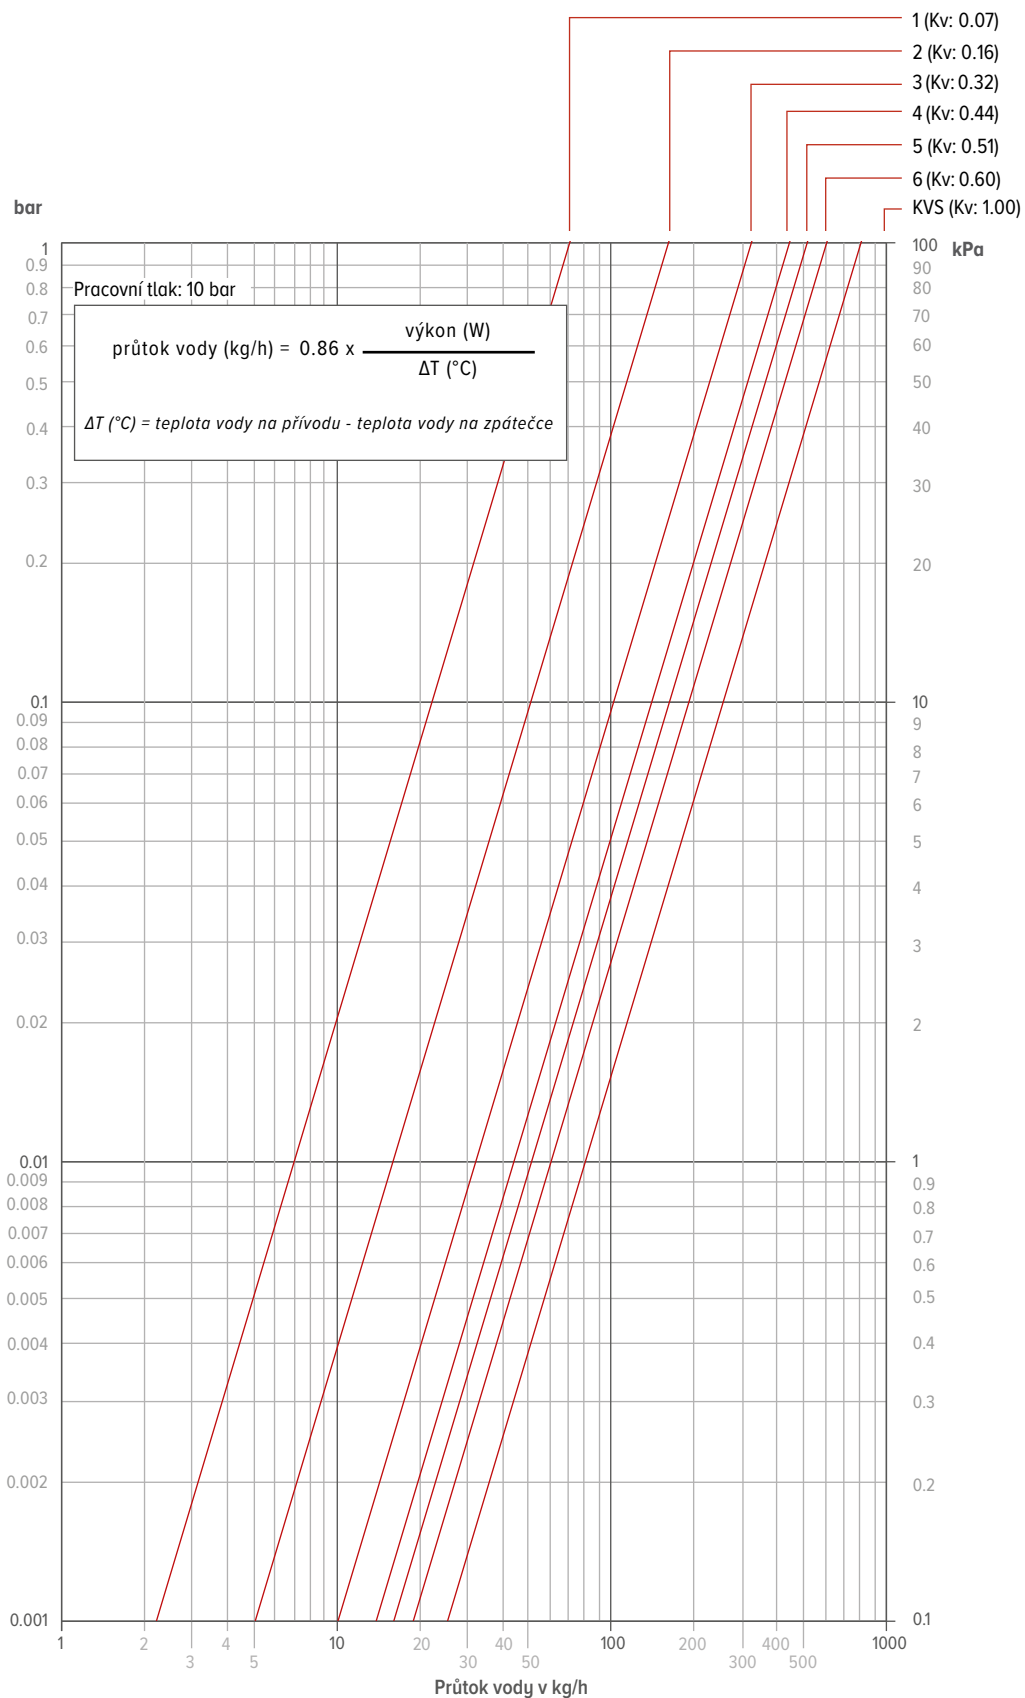

TLAKOVÉ ZTRÁTY

JEDNOTRUBKA


PŘEDNASTAVENÍ	1	2	3	4	5	6	7	8	KVS
PRŮTOK RADIÁTORU %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50.0
KV	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68

JAGA PRO VENTIL VNĚJŠÍ ZÁVIT M24

5094.4414



Sada 13, 14

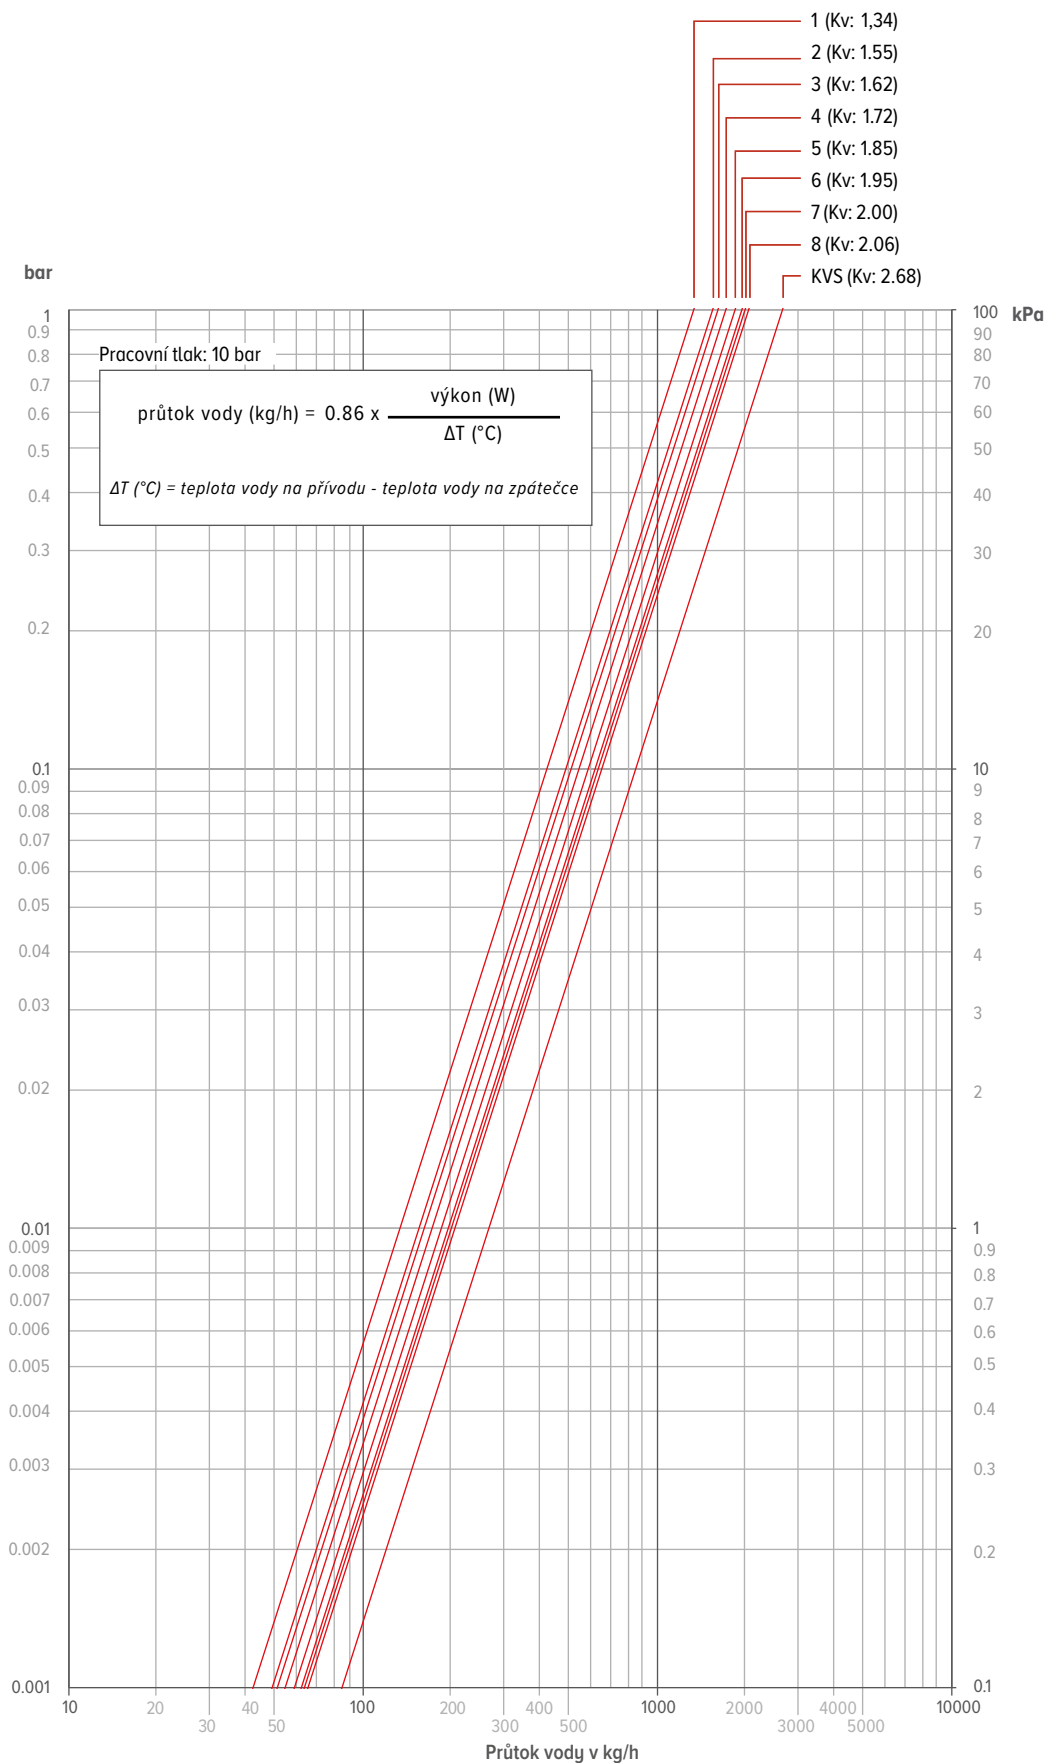

TLAKOVÉ ZTRÁTY

POČET OTÁČEK	2	3	4	otevřeno
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

JAGA ZPÁTEČKOVÉ ŠROUBENÍ 3/4" EUROKONUS PŘÍMÝ

5090 702




Sada 301, 302

JAGA ZPÁTEČKOVÉ ŠROUBENÍ 3/4" EUROKONUS ROHOVÝ

5090 704



Sada 303, 304

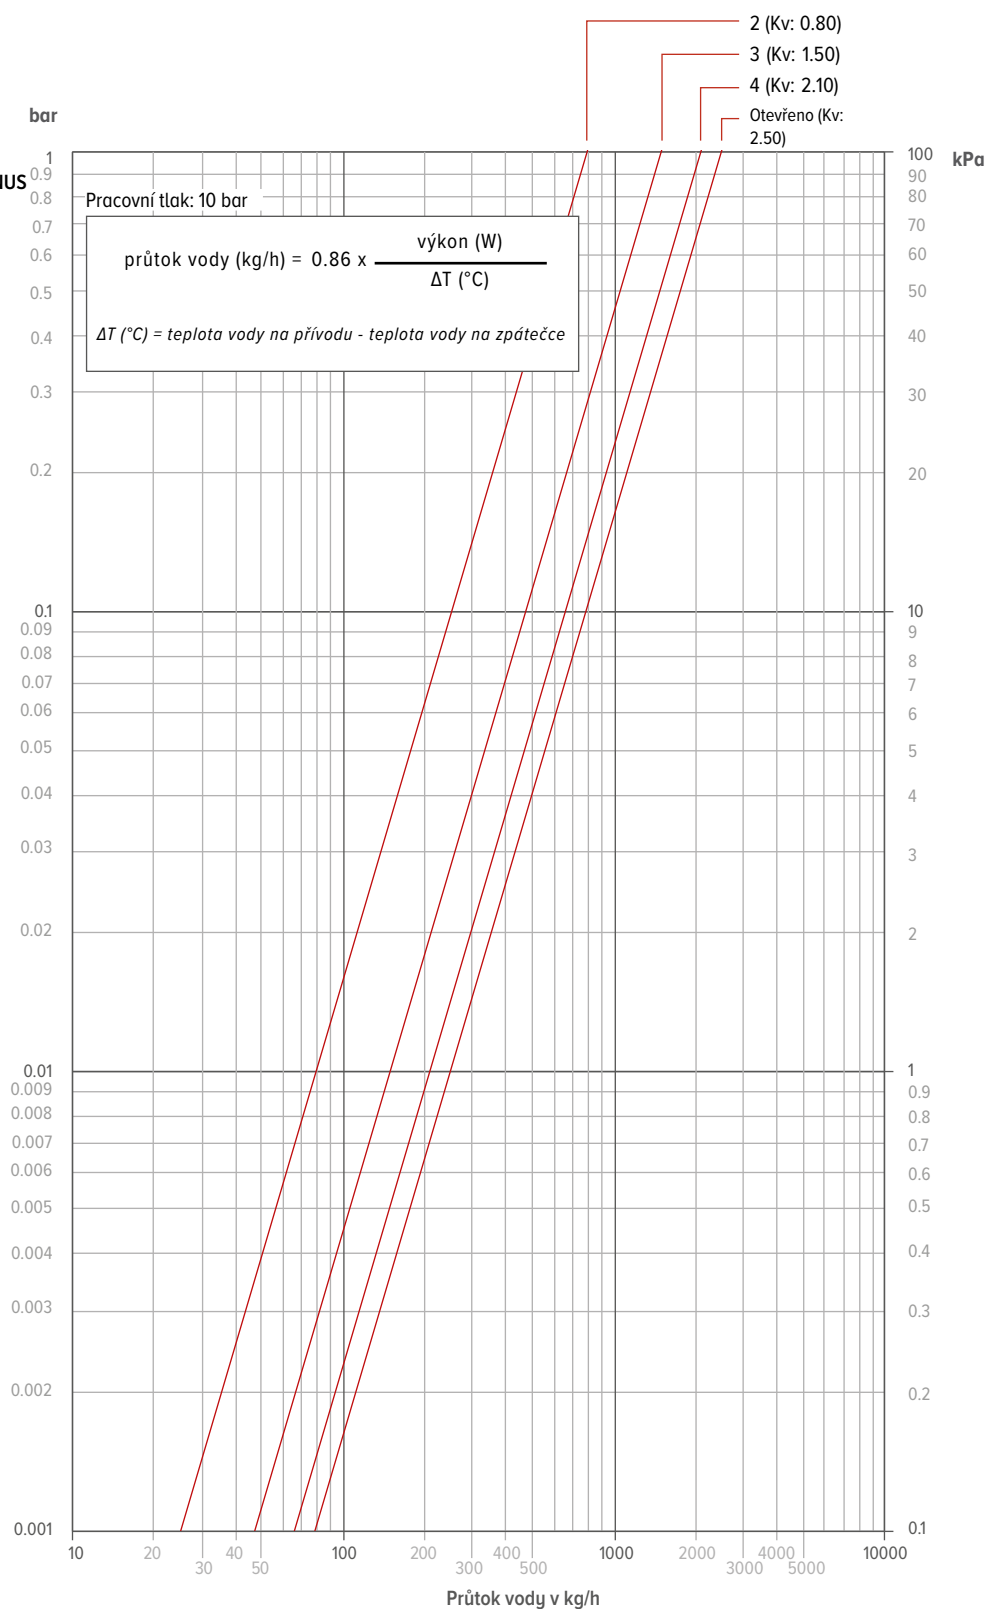

TLAKOVÉ ZTRÁTY

KV

3.4

ROHOVÝ VENTIL JAGA DN 20 - 3/4"
VNĚJŠÍ ZÁVIT PRO PŘIPOJENÍ
RADIÁTORU 3/4".

5090 701



Sada 301


ROHOVÝ VENTIL JAGA DN 20 - 3/4"
VNITŘNÍ ZÁVIT PRO PŘIPOJENÍ
RADIÁTORU 1/2".

5090 702



Sada 303

bar

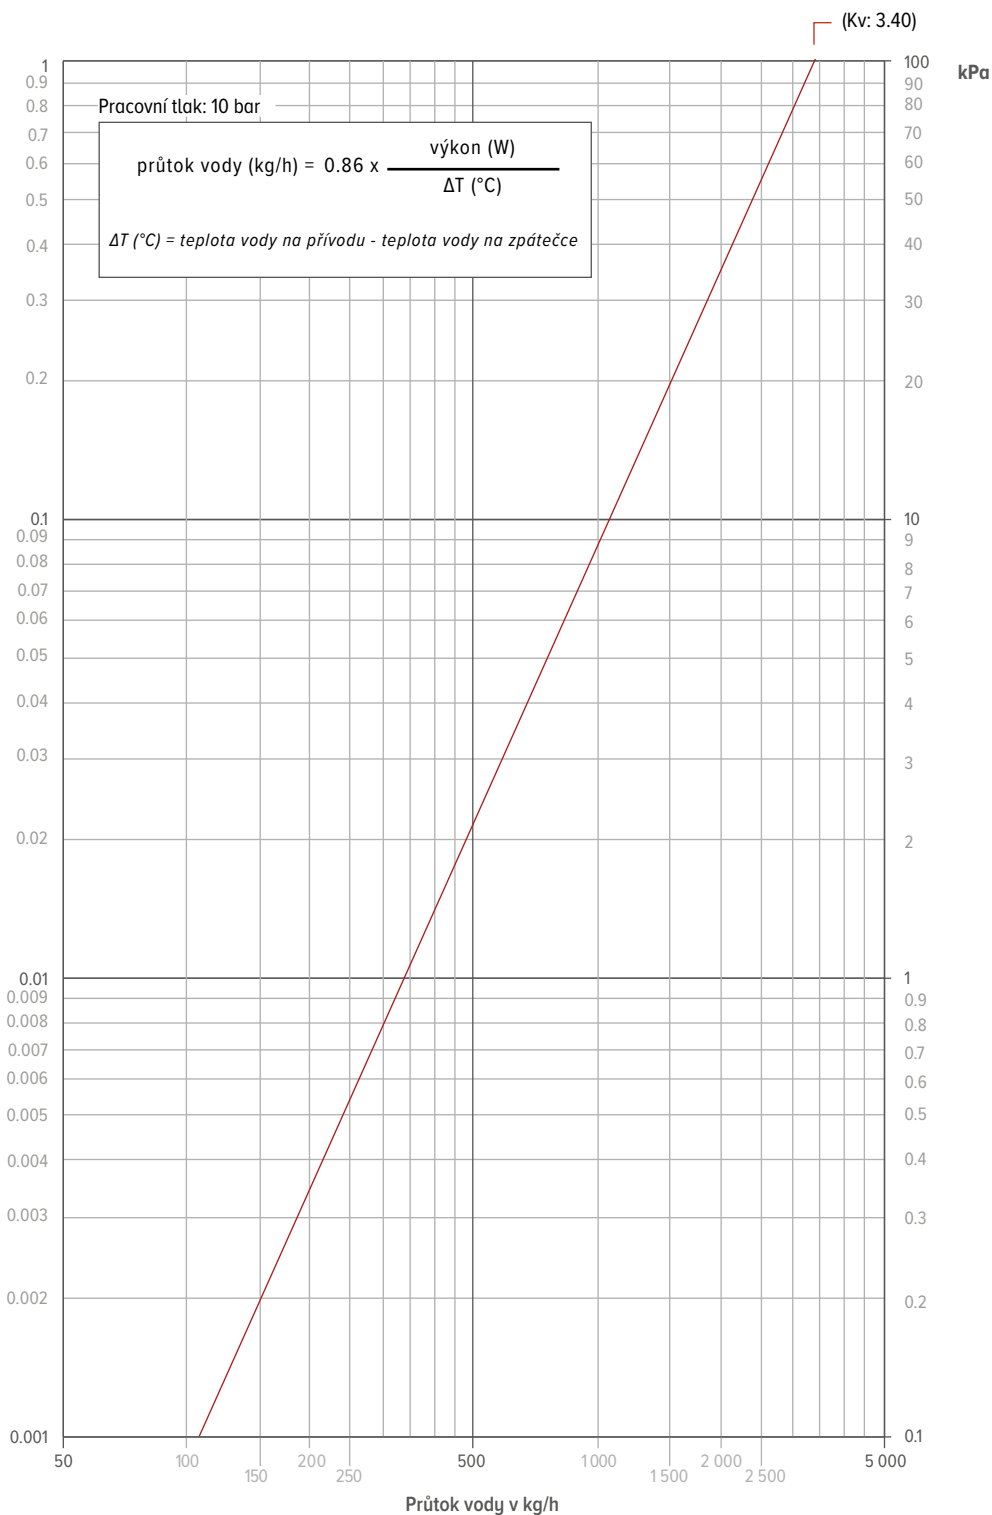

TLAKOVÉ ZTRÁTY

PŘEDNASTAVENÍ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
POČET OTÁČEK	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	otevřeno
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

**JAGA ZPÁTEČKOVÉ
ŠROUBENÍ 3/4" EUROKONUS
ROHOVÝ**
5090 4111



Sada: 225, 226, 285, 272, 285

**JAGA ZPÁTEČKOVÉ
ŠROUBENÍ 3/4" EUROKONUS
PŘÍMÝ**
5094 4431



Sada: 222, 282, 271, 282

**JAGA ZPÁTEČKOVÉ
ŠROUBENÍ 1/2" VNITŘNÍ
ZÁVIT PŘÍMÝ**
5090 109




Sada: 98, 99, 297, 298, 299

**JAGA ZPÁTEČKOVÉ
ŠROUBENÍ 1/2" VNITŘNÍ
ZÁVIT ROHOVÝ**
5090 110



Sada: 99, 299

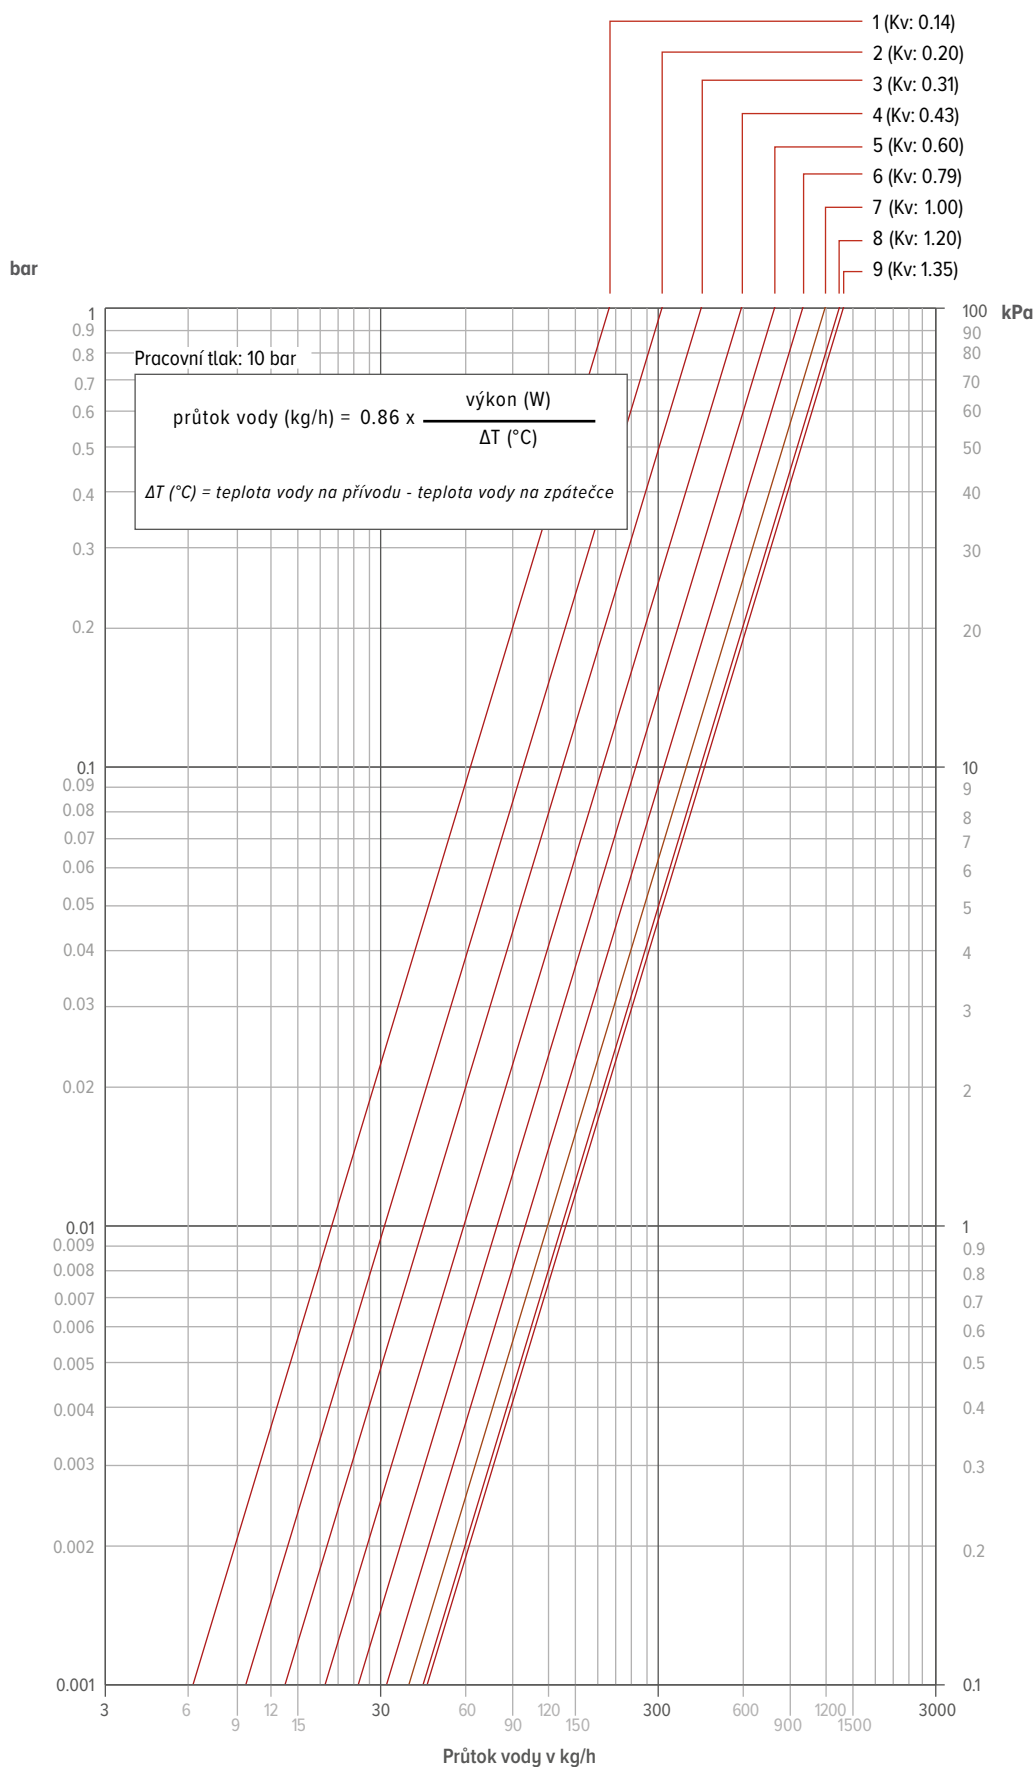

TLAKOVÉ ZTRÁTY

JEDNOTRUBKA

PŘEDNASTAVENÍ	0	1	2	3	4	5	6	7
PRŮTOK RADIÁTORU %	0	11	21	26	29	31	32	32
KV	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20


DECO PRO TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ

5094.427	chrom
5094.432	vzhled eloxovaného
5094.433	hliníku vzhled kartáčované nerezové oceli



DECO PRO TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ

5094.427	chrom
5094.432	vzhled eloxovaného
5094.433	hliníku vzhled kartáčované nerezové oceli

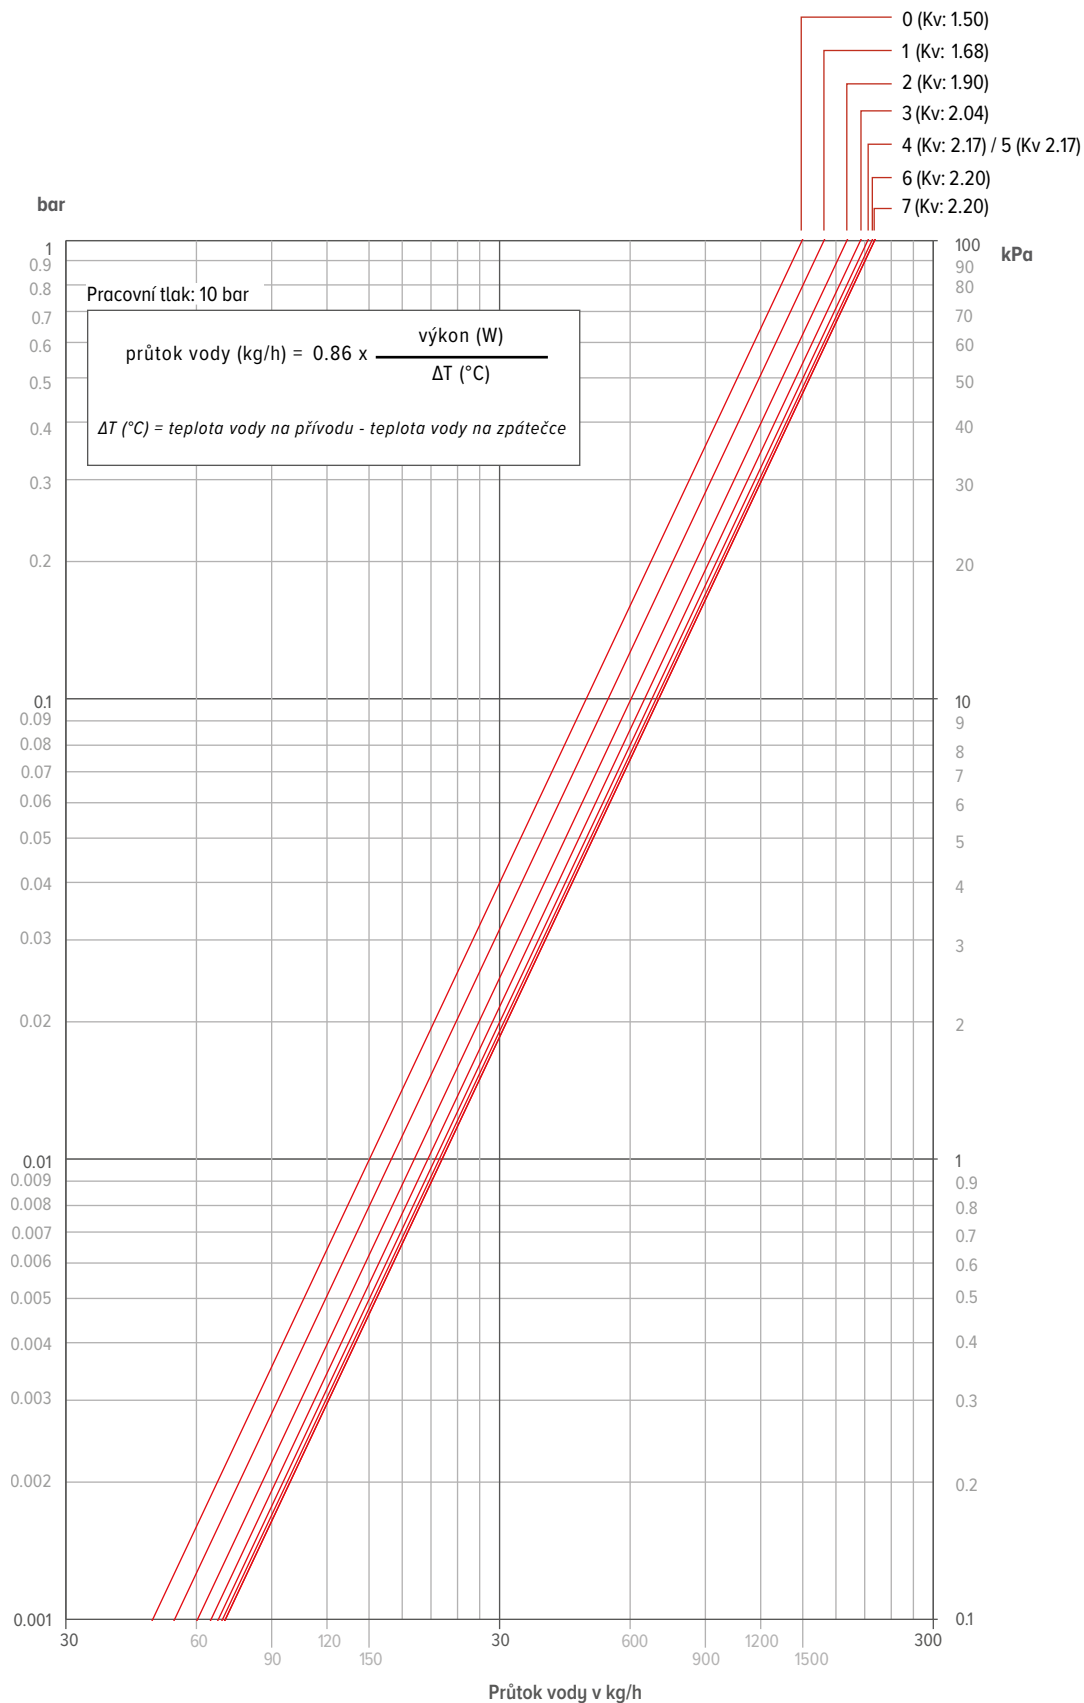

TLAKOVÉ ZTRÁTY

DVOURUBKA

PŘEDNASTAVENÍ	0	1	2	3	4	5	6	7	max.
PRŮTOK RADIÁTORU %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
KV	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65


DECO PRO TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ

5094.427	chrom
5094.432	vzhled eloxovaného hliníku
5094.433	vzhled kartáčované nerezové oceli



DECO PRO TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ

5094.427	chrom
5094.432	vzhled eloxovaného hliníku
5094.433	vzhled kartáčované nerezové oceli

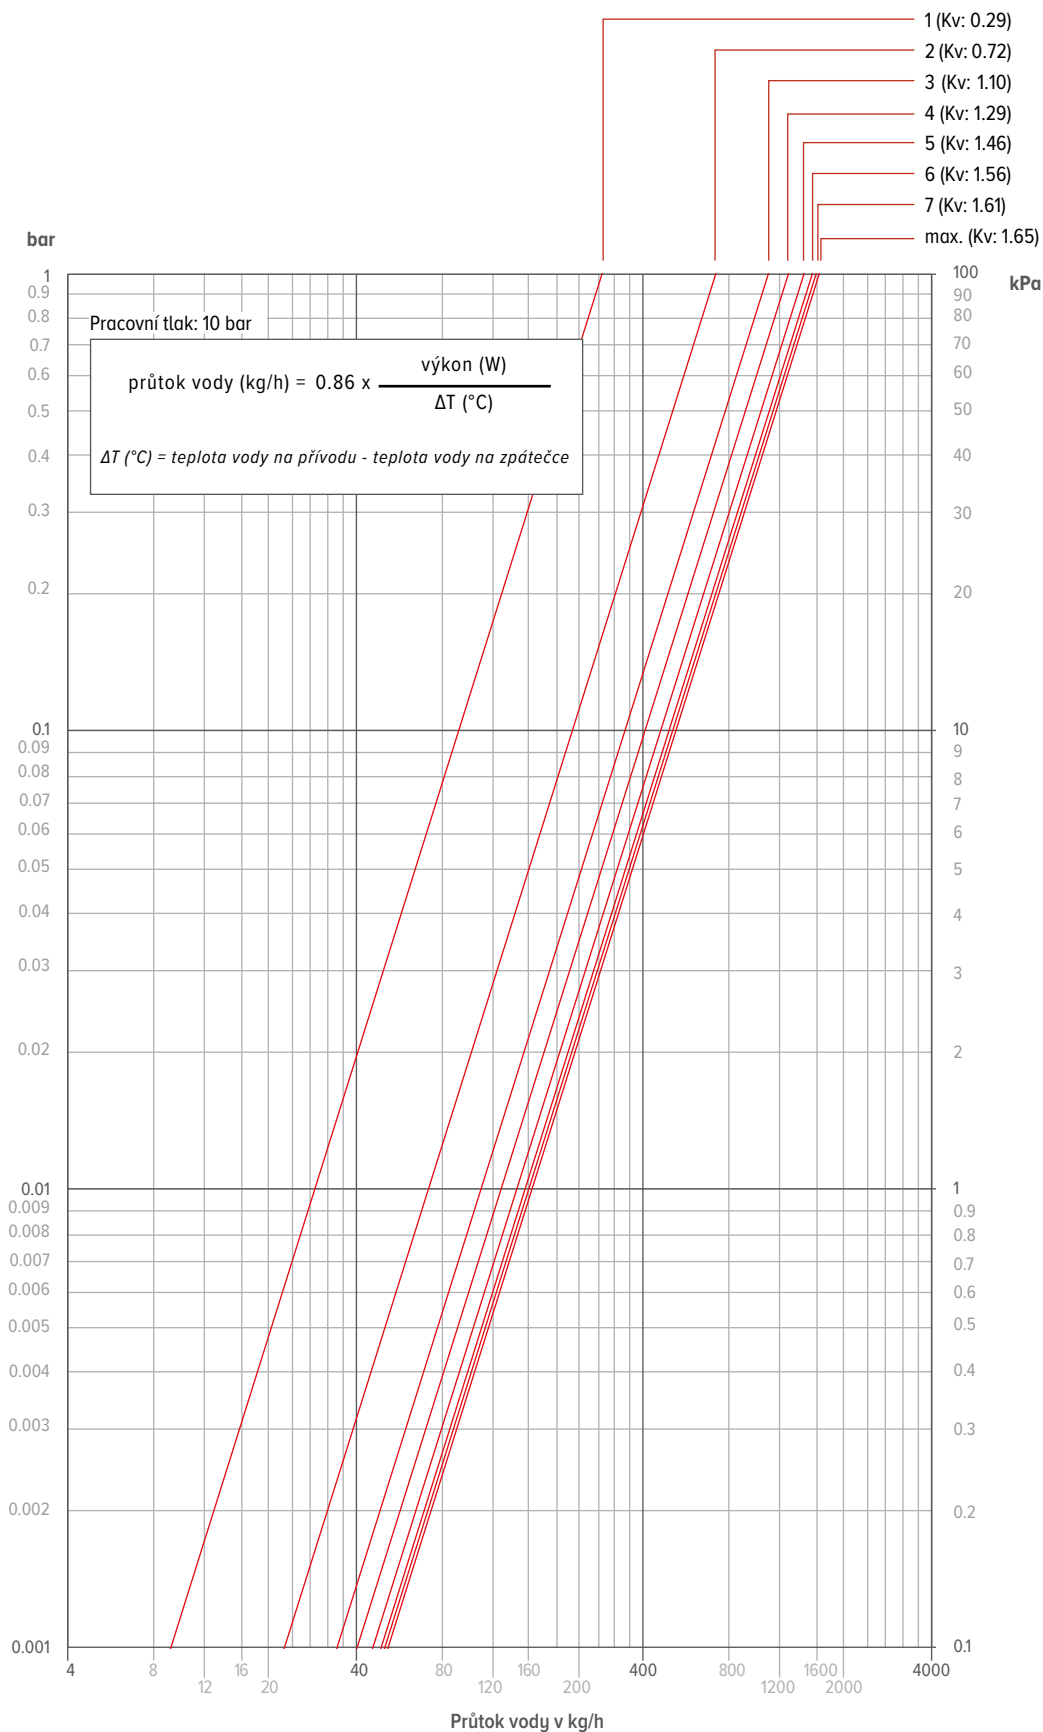



ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V. - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com
www.jaga.com

BELGIE JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com