



PRIJSLIJST 2026

de toekomst van verwarmen & koelen



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAXIMUM BINNENCOMFORT, MINIMUM CO₂-UITSTOOT

In elk seizoen een maximaal binnencomfort met een minimale vervuiling en een minimaal gebruik van grondstoffen, zo proberen we niet alleen uw binnenklimaat, maar ook het buitenklimaat te verbeteren.

En dat is de reden waarom we onszelf, onze medewerkers en al onze klanten 'Jaga Climate Designers' noemen!

COMFORT, WINTER EN ZOMER

Verwarming, koeling & ventilatie

De Jaga Low-H₂O radiator is nooit een gewone radiator geweest en evolueert nu naar een klimaatkoeler. De ultralichte warmtewisselaar van onze eerste producten bevatte al de basis van al onze nieuwe en toekomstige producten. Vandaar onze technologische voorsprong in lichtgewicht, responsieve en krachtige warmtewisselaars voor wat tegenwoordig een compleet klimaatstelsel voor verwarming, koeling en ventilatie geworden is.

COMFORT, BINNEN EN BUITEN

Doof het vuur

Climate Designer producten zijn bedoeld voor de meest milieuvriendelijke technologieën zoals warmtepompen en zonne-energie. Low-H₂O-radiatoren presteren uitstekend bij de laagste watertemperaturen en schakelen automatisch tussen verwarmen en koelen. Het geheel zorgt ervoor dat het beste binnenklimaat gecreëerd wordt met installaties die geen verbranding eisen (lees: ketel). Geen verbranding betekent dat Jaga Climate Designer toestellen helpen de koolstofemissies te verminderen en zo het buitenklimaat te verbeteren.

MINDER MATERIAAL, MEER TECHNOLOGIE

Het perfecte ecodesign

Climate Designer producten verbruiken minder energie. Ze zijn niet alleen daarom milieuvriendelijker maar ook doordat ze veel lichter en kleiner zijn dan andere toestellen met dezelfde capaciteit. Hierdoor wordt ook de grondstofbehoefte aanzienlijk verminderd. Bovendien gaan Low-H₂O warmtewisselaars langer mee, hebben ze een garantie van 30 jaar en zijn ze volledig recycleerbaar aan het einde van hun levensduur. In vergelijking met andere systemen scoren Climate Designer producten opmerkelijk beter in LCA-metingen, die de milieu-impact van producten vergelijkt.

JAGA TERMINOLOGIE



Strada

JAGA LOW-H₂O RADIATOREN

De lage massa radiator met supersnelle warmtegeleiders. Een kleine massa warmt sneller op dan een grote. Dat is een natuurwet. Low-H₂O radiatoren zijn veel lichter én bevatten veel minder water dan andere radiatoren of vloerverwarming. Daarom moeten ze niet eerst zichzelf opwarmen, maar geven ze hun warmte meteen door aan de kamer. De ultramoderne Low-H₂O warmtewisselaar van aluminium en koper reageert ook vele malen sneller dan vloerverwarming of elke andere radiator. Hij blijft ook niet onnodig doorverwarmen wanneer de optimale binnentemperatuur is bereikt. Daarom zorgt de Jaga Low-H₂O radiator voor meer comfort met een lager energieverbruik.

IDEAAL IN COMBINATIE MET:

TRADITIONELE KETEL, hoogrendementsketel, warmtenet

GESCHIKT VOOR:

VERWARMEN

AFGIFTETEMPERATUUR:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Nieuwe, milieuvriendelijke installaties hebben voor een optimaal rendement een veel beter afgiftesysteem nodig. Dit moet zorgen voor behaaglijke warmte bij lage watertemperatuur én voor voldoende verfrissing bij niet-condenserende koeling. Jaga Hybrid toestellen bevatten het gloednieuwe DBH-systeem, DB staat voor Dynamic Boost, om het vermogen van de radiator aanzienlijk te vergroten. De H van Hybrid staat voor de dubbele werking: verwarming en Jaga niet-condenserende koeling.

IDEAAL IN COMBINATIE MET:

HYBRIDE WARMTEPOMP, warmtepomp lucht/water, warmtenet op lage temperatuur

GESCHIKT VOOR:

VERWARMEN, Niet-condenserend koelen

AFGIFTETEMPERATUUR:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid



Briza

JAGA FANCOIL RADIATOREN

Ventilo-convectoren zorgen energie-efficiënt en fluisterstil voor het allerhoogste klimaatcomfort. Zij brengen elke ruimte in sneltempo op temperatuur, zowel in de winter als in de zomer. Zo hebt u op elk moment van het jaar het ideale binnenklimaat. Door gebruik te maken van de nieuwste EC-motoren, verbruiken de Jaga ventilo's niet alleen tot 50% minder elektrische energie, ook zijn deze motoren prima aanstuurbaar door de nieuwste domoticasystemen via hun 0-10 VDC aanstuurbaarheid.

IDEAAL IN COMBINATIE MET:

WARMTEPOMP LUCHT/WATER, geothermisch warmtepomp, warmtenet op zeer lage temperatuur

GESCHIKT VOOR:

VERWARMEN, Niet-condenserend koelen, Condenserende koeling

AFGIFTETEMPERATUUR:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



NIET CONDENSERENDE KOELING

Energiezuinig, niet-condenserend koelen met Jaga Hybrid of Fancoil radiatoren

Niet-condenserende koeling is een energiezuinige koeling die mogelijk is in combinatie met alle warmtepompsystemen die ook koel water leveren. Jaga Hybrid radiatoren zijn speciaal voor dit energiezuinige systeem ontwikkeld en kunnen de temperatuur zo'n 2 tot 4 graden laten dalen. Dat is minder dan met systemen voor condenserend koelen, maar enkele graden kunnen in de zomer al een wereld van verschil betekenen.

- **zeer laag verbruik**
- **met voorsprong de meest ecologische koelmethode**



CONDENSERENDE KOELING

Condenserend koelen met Jaga Fancoil radiatoren

Bij condenserend koelen wordt gebruik gemaakt van traditionele koeling en de hiervoor geschikte Jaga Fancoil radiatoren met condensafvoer. Dit is niet alleen met geothermische warmtepompen mogelijk maar ook met een lucht/water warmtepomp.

- **snelle, efficiënte koeling**
- **geen koelbeperking**




VERWARMEN

Jaga staat voor stijlvol en verantwoord verwarmen. Met een ruim assortiment energiezuinige radiatoren en convectoren bieden wij een oplossing voor elk verwarmingsvraagstuk. Onze innovatieve producten zijn lichter, kleiner en stiller dan de traditionele klimaatsystemen, waardoor ze veel minder energie verbruiken. Bovendien hebben ze een uniek design. Kies je voor Jaga, dan kies je voor stijlvol en milieuvriendelijk verwarmen.

PLUG & PLAY

We trachten onze dynamische radiatoren zo compleet mogelijk op de markt te brengen. Waar we in het verleden alleen maar een waterzijdige aansluiting moesten maken is dat tegenwoordig wat meer uitgebreid. Naast het waterzijdige komt er nu ook nog een stroomvoorziening, een elektronische sturing en een thermostaat bij. Om het voor de professionele HVAC installateur zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we een Plug & Play gamma ontwikkeld. Dezelfde kwaliteit van producten maar met alle aansluittoebehoren reeds voorgemonteerd. Zorgeloos bestellen voor een gemakkelijke installatie!

Briza 12 Plug & play

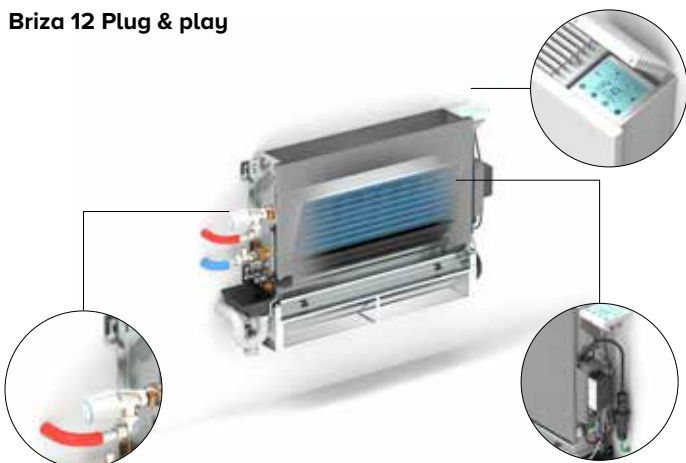

Clima Canal 10 Plug & play



OVERZICHT



NIET CONDENSERENDE KOELING



CONDENSERENDE KOELING



VERWARMEN

WAND




STRADA
P. 10



LINEA PLUS
P. 14



TEMPO
P. 18



MINI
P. 22



KNOCKONWOOD
P. 24



STRADA HYBRID
P. 64



STRADA HYBRID MM
P. 66



LINEA PLUS HYBRID
P. 68



ECOREVIVA HYBRID
P. 70



DBH UPGRADE SET
P. 78



BRIZA PLUG & PLAY
P. 98



BRIZA
P. 104


VRIJSTAAND




**MINI VRIJSTAAND
MET VASTE VOET**
P. 30



**MINI VRIJSTAAND MET
VERSTELBARE VOET**
P. 32



**TEMPO
VRIJSTAAND**
P. 34



**LINEA PLUS
VRIJSTAAND**
P. 36



**KNOCKONWOOD
VRIJSTAAND**
P. 37



**MINI VRIJSTAAND
HYBRID**
P. 80



BRIZA VRIJSTAAND
P. 135



NIET CONDENSERENDE KOELING



CONDENSERENDE KOELING



VERWARMEN


WANDINBOUW

WANDINBOUW
P. 26WANDINBOUW
HYBRID
P. 76BRIZA PLUG & PLAY
P. 94BRIZA
P. 96BRIZA HP
WANDINBOUW
P. 132

VLOERINBOUW

MICRO CANAL
P. 38MINI CANAL
P. 40MINI CANAL PRO
P. 48MINI CANAL HYBRID
P. 84CLIMA CANAL
P. 90CLIMA CANAL P&P
P. 92

PLAFONDMODEL

MINA CLIMA BEAM
P. 86CLIMA BEAM
P. 88BRIZA PLUG & PLAY
P. 120BRIZA
P. 126AVS LUCHTVERHITTER
P. 54

PLAFONDINBOUW

CLIMA BEAM
P. 89BRIZA PLUG & PLAY
P. 116BRIZA
P. 120BRIZA HP
P. 133

VERTICAAL


VERTIGA HYBRID
P. 82VERTILINA HYBRID
P. 83VERWARMEN
P. 8KOELEN &
VERWARMEN
P. 62OPTIES
P. 140ALGEMENE
INFORMATIE
P. 176

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

VERWARMEN



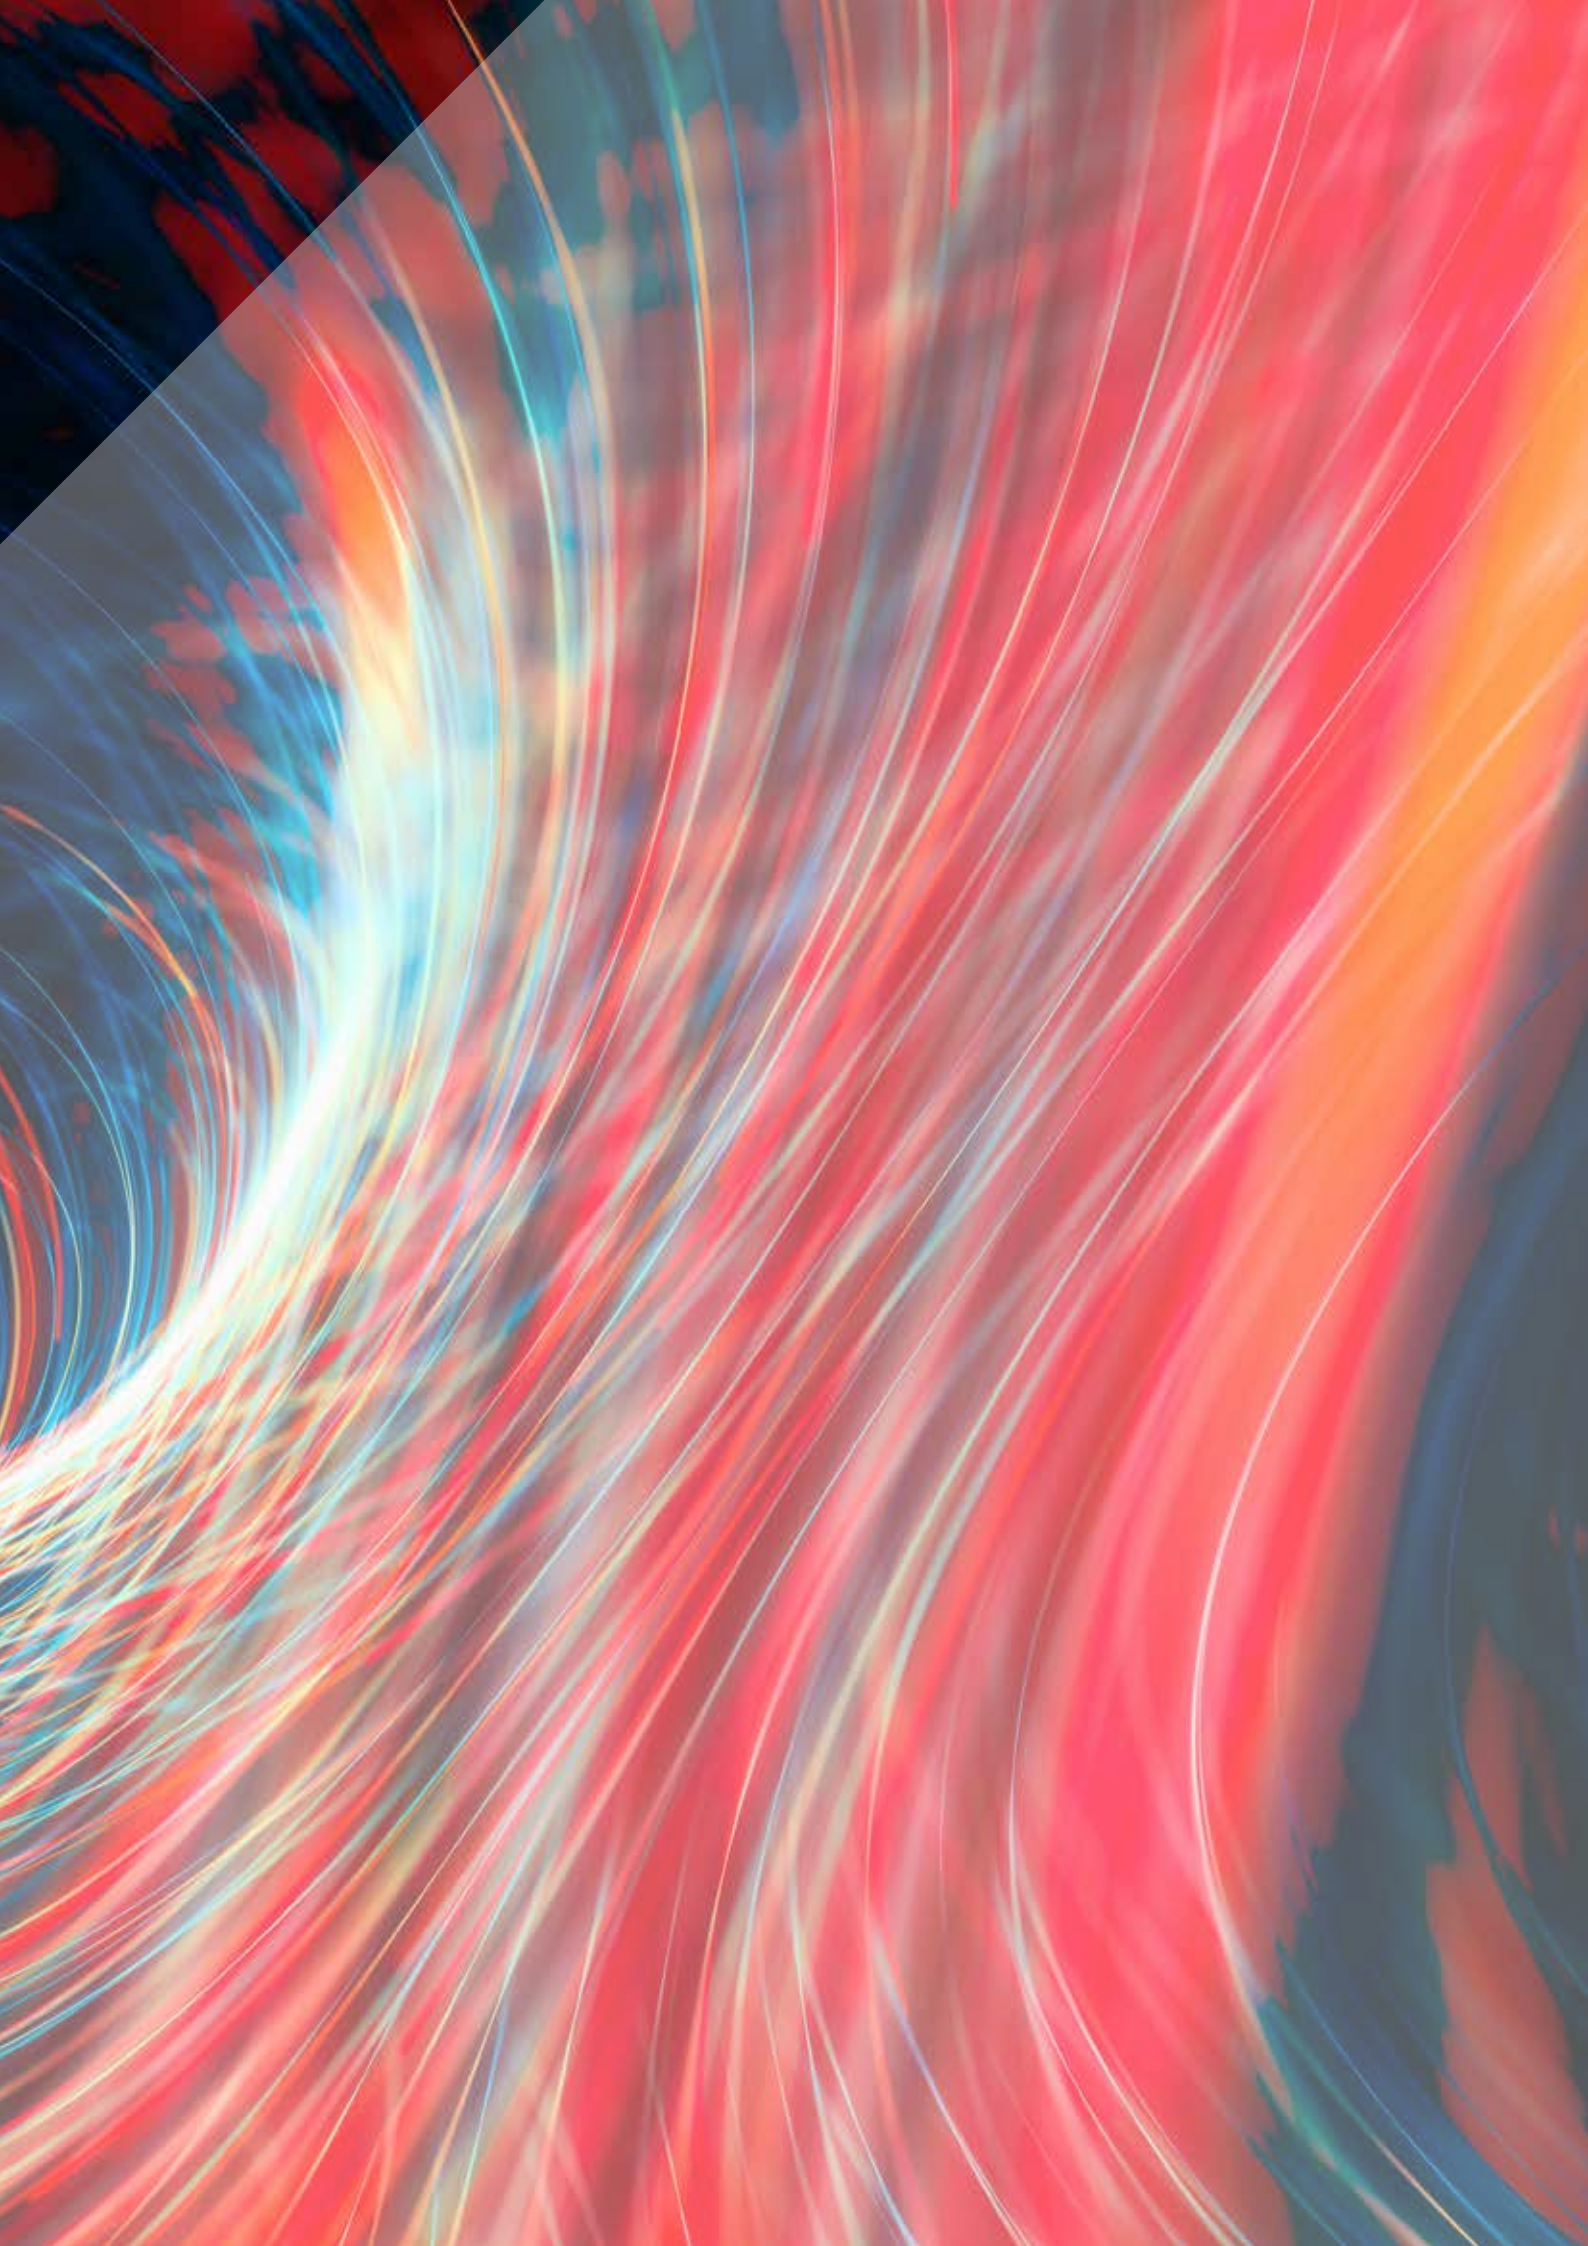



BESTELCODE

STRW 020 050 10 XXX

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65 Watt	
STRW 020 050	10		328	175
	15		545	205
	20		766	239
060	10		393	187
	15		654	222
	20		919	262
070	10		459	212
	15		763	252
	20		1072	299
080	10		524	225
	15		872	271
	20		1226	322
090	10		590	241
	15		981	296
	20		1379	351
100	10		655	260
	15		1090	319
	20		1532	381
110	10		721	272
	15		1199	339
	20		1685	409
120	10		786	289
	15		1308	364
	20		1838	438
140	10		917	318
	15		1526	399
	20		2145	508
160	10		1048	374
	15		1744	474
	20		2451	610
180	10		1179	410
	15		1962	518
	20		2758	661
200	10		1310	441
	15		2180	590
	20		3064	720
220	10		1441	507
	15		2398	678
	20		3370	827
240	10		1572	554
	15		2616	741
	20		3677	905
260	10		1703	588
	15		2834	787
	20		3983	962
280	10		1834	624
	15		3052	830
	20		4290	1022

STRADA

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 035 050	10	10	449	192
	15	15	735	224
	20	20	1030	260
060	10	10	539	204
	15	15	882	241
	20	20	1236	281
070	10	10	629	228
	15	15	1029	272
	20	20	1442	321
080	10	10	718	243
	15	15	1176	293
	20	20	1648	347
090	10	10	808	263
	15	15	1323	319
	20	20	1854	375
100	10	10	898	280
	15	15	1470	343
	20	20	2060	409
110	10	10	988	296
	15	15	1617	364
	20	20	2266	435
120	10	10	1078	315
	15	15	1764	388
	20	20	2472	466
140	10	10	1257	346
	15	15	2058	428
	20	20	2884	542
160	10	10	1437	406
	15	15	2352	508
	20	20	3296	645
180	10	10	1616	441
	15	15	2646	554
	20	20	3708	700
200	10	10	1796	476
	15	15	2940	632
	20	20	4120	761
220	10	10	2119	545
	15	15	3450	721
	20	20	4831	871
240	10	10	2155	596
	15	15	3528	787
	20	20	4944	956
260	10	10	2504	634
	15	15	4077	835
	20	20	5710	1016
280	10	10	2514	672
	15	15	4116	886
	20	20	5768	1074

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 035 050	11	11	598	287
	16	16	797	339
	21	21	1057	364
060	11	11	718	306
	16	16	956	365
	21	21	1268	392
070	11	11	837	343
	16	16	1115	414
	21	21	1480	452
080	11	11	957	366
	16	16	1274	444
	21	21	1691	488
090	11	11	1076	389
	16	16	1434	476
	21	21	1903	524
100	11	11	1196	418
	16	16	1593	520
	21	21	2114	573
110	11	11	1316	439
	16	16	1752	549
	21	21	2325	610
120	11	11	1435	466
	16	16	1912	586
	21	21	2537	650
140	11	11	1674	511
	16	16	2230	648
	21	21	2960	766
160	11	11	1914	599
	16	16	2549	767
	21	21	3382	909
180	11	11	2153	650
	16	16	2867	830
	21	21	3805	983
200	11	11	2392	700
	16	16	3186	947
	21	21	4228	1065
220	11	11	2781	769
	16	16	3740	1087
	21	21	5003	1226
240	11	11	2870	872
	16	16	3823	1179
	21	21	5074	1333
260	11	11	3286	888
	16	16	4420	1251
	21	21	5912	1417
280	11	11	3349	979
	16	16	4460	1324
	21	21	5919	1500

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 050 050	10	10	538	204
	15	15	867	239
	20	20	1213	276
060	10	10	646	220
	15	15	1040	260
	20	20	1455	300
070	10	10	753	242
	15	15	1214	289
	20	20	1698	342
080	10	10	861	263
	15	15	1387	313
	20	20	1940	368
090	10	10	968	280
	15	15	1561	335
	20	20	2183	399
100	10	10	1076	298
	15	15	1734	364
	20	20	2425	431
110	10	10	1184	315
	15	15	1907	385
	20	20	2668	458
120	10	10	1291	334
	15	15	2081	413
	20	20	2910	492
140	10	10	1506	370
	15	15	2428	456
	20	20	3395	573
160	10	10	1722	436
	15	15	2774	540
	20	20	3880	678
180	10	10	1937	473
	15	15	3121	588
	20	20	4365	736
200	10	10	2152	509
	15	15	3468	664
	20	20	4850	798
220	10	10	2367	582
	15	15	3815	758
	20	20	5335	916
240	10	10	2582	639
	15	15	4162	829
	20	20	5820	999
260	10	10	2798	679
	15	15	4508	881
	20	20	6305	1063
280	10	10	3013	717
	15	15	4855	932
	20	20	6790	1127

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 050 050	11	11	693	299
	16	16	949	352
	21	21	1291	377
060	11	11	832	320
	16	16	1139	378
	21	21	1549	411
070	11	11	970	356
	16	16	1329	431
	21	21	1807	469
080	11	11	1109	380
	16	16	1518	461
	21	21	2066	504
090	11	11	1247	406
	16	16	1708	495
	21	21	2324	545
100	11	11	1386	436
	16	16	1898	538
	21	21	2582	593
110	11	11	1525	458
	16	16	2088	568
	21	21	2840	633
120	11	11	1663	486
	16	16	2278	605
	21	21	3098	674
140	11	11	1940	538
	16	16	2657	672
	21	21	3615	792
160	11	11	2218	627
	16	16	3037	793
	21	21	4131	939
180	11	11	2495	680
	16	16	3416	863
	21	21	4648	1018
200	11	11	2772	731
	16	16	3796	982
	21	21	5164	1101
220	11	11	3049	803
	16	16	4176	1122
	21	21	5680	1263
240	11	11	3326	911
	16	16	4555	1218
	21	21	6197	1376
260	11	11	3604	967
	16	16	4935	1294
	21	21	6713	1461
280	11	11	3881	1022
	16	16	5314	1369
	21	21	7230	1548

STRADA

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 065 050				
10			606	220
15			961	258
20			1343	296
060 10				
			727	237
15			1153	276
20			1611	320
070 10				
			848	263
15			1345	311
20			1880	363
080 10				
			969	281
15			1538	331
20			2148	389
090 10				
			1090	300
15			1730	361
20			2417	420
100 10				
			1211	319
15			1922	386
20			2685	453
110 10				
			1332	335
15			2114	409
20			2954	483
120 10				
			1453	358
15			2306	437
20			3222	518
140 10				
			1695	399
15			2691	488
20			3759	605
160 10				
			1938	466
15			3075	573
20			4296	714
180 10				
			2180	505
15			3460	623
20			4833	774
200 10				
			2422	546
15			3844	703
20			5370	839
220 10				
			2746	620
15			4338	801
20			6057	955
240 10				
			2906	683
15			4613	876
20			6444	1049
260 10				
			3245	724
15			5127	931
20			7158	1112
280 10				
			3391	766
15			5382	983
20			7518	1178

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 065 050 11				
			772	315
16			1087	369
21			1515	399
060 11				
			926	334
16			1304	399
21			1818	432
070 11				
			1080	374
16			1521	449
21			2121	492
080 11				
			1234	400
16			1738	481
21			2424	527
090 11				
			1389	423
16			1956	518
21			2727	569
100 11				
			1543	454
16			2173	559
21			3030	617
110 11				
			1697	478
16			2390	591
21			3333	656
120 11				
			1852	507
16			2608	632
21			3636	701
140 11				
			2160	561
16			3042	701
21			4242	823
160 11				
			2469	658
16			3477	826
21			4848	974
180 11				
			2777	713
16			3911	897
21			5454	1055
200 11				
			3086	767
16			4346	1021
21			6060	1140
220 11				
			3498	872
16			4972	1163
21			6989	1302
240 11				
			3703	955
16			5215	1264
21			7272	1424
260 11				
			4134	1009
16			5876	1345
21			8260	1511
280 11				
			4320	1066
16			6084	1417
21			8484	1602

HOOGTE 095


HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060 10				
			836	264
15			1288	310
20			1795	352
070 10				
			975	288
15			1502	343
20			2094	392
080 10				
			1114	313
15			1717	368
20			2394	423
090 10				
			1254	332
15			1931	398
20			2693	458
100 10				
			1393	356
15			2146	428
20			2992	497
110 10				
			1532	377
15			2361	453
20			3291	527
120 10				
			1672	402
15			2575	485
20			3590	567
140 10				
			1950	451
15			3004	544
20			4189	662

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060 11				
			1078	358
16			1606	422
21			2352	458
070 11				
			1257	400
16			1874	475
21			2744	520
080 11				
			1437	428
16			2142	510
21			3136	559
090 11				
			1616	454
16			2409	551
21			3528	599
100 11				
			1796	490
16			2677	595
21			3920	656
110 11				
			1976	518
16			2945	634
21			4312	699
120 11				
			2155	549
16			3212	674
21			4704	744
140 11				
			2514	611
16			3748	752
21			5488	876


JAGA BRUGGENBOUWERS

**VRAGEN OVER ONZE PRODUCTEN?
NEEM CONTACT OP MET
ONZE VERTEGENWOORDIGERS!**

Bouw bruggen tussen materialisme en spiritualiteit.
Verenig economisten met creatieve zielen.
Laat de wereld niet over aan de calculators.
Breng verschillende geesten samen om op zoek te
gaan naar een universeel overlevingsmodel.



**BUILDING
BRIDGES**

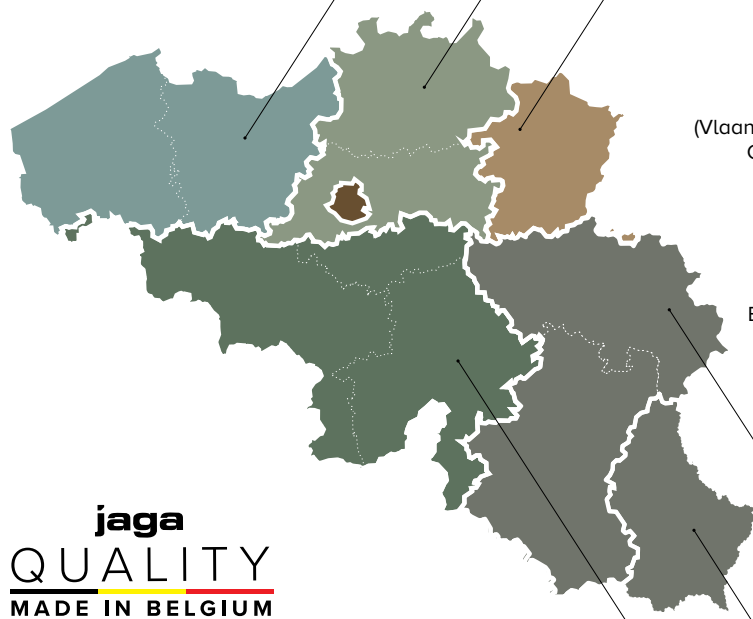

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

Gert Somers

+32 (0)475 43 26 81
gsomers@jaga.be



Ben Claes

+32 (0)477 67 00 21
bclaes@jaga.be



Philippe Coenegrachts

+32 (0)473 73 76 48
pcoenegrachts@jaga.be



Philip Dezsö

Commercieel Directeur
(Vlaanderen/Brussel)
Architecten & Studiebureaus
+32 (0)475 43 26 83
pdezso@jaga.be



Thomas Bertels

Projectmanager
(Vlaanderen & Brussel)
Climate Designer
+32 (0)498 87 86 85
tbertels@jaga.be



Iris Paulussen

Bouwpromotoren
+32 (0)487 70 26 01
IPaulussen@jaga.be



Stéphane Baty

+32 (0)473 73 82 92
sbaty@jaga.be



François Rosmeulen

+32 (0)489 61 77 33
frosmeulen@jaga.fr



Xavier Legrand

+32 (0)485 85 37 52
XLegrand@jaga.be



Damien Parthoens

Sales Director
Wallonië,
G.D. Luxembourg & FR
+32 (0)473 25 03 78
dparthoens@jaga.be



LINEA PLUS



BESTELCODE

LINW 020 050 10 XXX

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden

STANDAARD KLEUREN

- Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65 Watt	
LINW 020 050	10		284	151
	15		519	179
	20		697	211
060	10		341	166
	15		623	193
	20		836	226
070	10		398	181
	15		727	220
	20		976	262
080	10		454	196
	15		830	238
	20		1115	282
090	10		511	211
	15		934	253
	20		1255	303
100	10		568	224
	15		1038	276
	20		1394	331
110	10		625	237
	15		1142	293
	20		1533	353
120	10		682	253
	15		1246	315
	20		1673	378
140	10		795	275
	15		1453	347
	20		1952	445
160	10		909	327
	15		1661	415
	20		2230	530
180	10		1022	355
	15		1868	452
	20		2509	582
200	10		1136	387
	15		2076	518
	20		2788	632
220	10		1250	452
	15		2284	603
	20		3067	735
240	10		1363	488
	15		2491	648
	20		3346	791
260	10		1477	517
	15		2699	688
	20		3624	844
280	10		1590	545
	15		2906	727
	20		3903	892

LINEA PLUS

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 035 050	10		393	168
	15		659	197
	20		901	226
060	10		471	178
	15		790	213
	20		1081	245
070	10		550	198
	15		922	239
	20		1261	281
080	10		628	214
	15		1054	258
	20		1441	304
090	10		707	226
	15		1185	275
	20		1621	324
100	10		785	242
	15		1317	299
	20		1801	355
110	10		864	256
	15		1449	316
	20		1981	377
120	10		942	275
	15		1580	343
	20		2161	410
140	10		1099	303
	15		1844	375
	20		2521	476
160	10		1256	355
	15		2107	447
	20		2882	567
180	10		1413	387
	15		2371	488
	20		3242	616
200	10		1570	419
	15		2634	553
	20		3602	668
220	10		1727	489
	15		2897	641
	20		3962	776
240	10		1884	526
	15		3161	693
	20		4322	839
260	10		2041	559
	15		3424	736
	20		4683	892
280	10		2198	591
	15		3688	777
	20		5043	943

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 035 050	11		549	260
	16		813	305
	21		1039	324
060	11		659	275
	16		975	327
	21		1247	353
070	11		769	310
	16		1138	375
	21		1455	406
080	11		878	329
	16		1300	403
	21		1662	439
090	11		988	350
	16		1463	431
	21		1870	469
100	11		1098	377
	16		1625	468
	21		2078	517
110	11		1208	398
	16		1788	497
	21		2286	549
120	11		1318	423
	16		1950	533
	21		2494	591
140	11		1537	465
	16		2275	588
	21		2909	692
160	11		1757	546
	16		2600	696
	21		3325	821
180	11		1976	591
	16		2925	758
	21		3740	892
200	11		2196	638
	16		3250	864
	21		4156	965
220	11		2416	737
	16		3575	999
	21		4572	1120
240	11		2635	792
	16		3900	1076
	21		4987	1207
260	11		2855	843
	16		4225	1141
	21		5403	1284
280	11		3074	889
	16		4550	1206
	21		5818	1359

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 050 050	10		482	179
	15		767	213
	20		1060	242
060	10		578	193
	15		920	228
	20		1272	266
070	10		675	215
	15		1073	256
	20		1484	300
080	10		771	231
	15		1226	276
	20		1696	323
090	10		868	243
	15		1380	296
	20		1908	347
100	10		964	263
	15		1533	319
	20		2120	377
110	10		1060	276
	15		1686	339
	20		2332	402
120	10		1157	299
	15		1840	368
	20		2544	437
140	10		1350	325
	15		2146	403
	20		2968	505
160	10		1542	386
	15		2453	478
	20		3392	598
180	10		1735	418
	15		2759	521
	20		3816	651
200	10		1928	453
	15		3066	590
	20		4240	707
220	10		2121	523
	15		3373	680
	20		4664	817
240	10		2314	568
	15		3679	736
	20		5088	886
260	10		2506	603
	15		3986	782
	20		5512	941
280	10		2699	638
	15		4292	824
	20		5936	995

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 050 050	11		655	271
	16		976	321
	21		1282	344
060	11		785	288
	16		1171	346
	21		1538	372
070	11		916	323
	16		1366	391
	21		1795	423
080	11		1047	347
	16		1561	421
	21		2051	460
090	11		1178	368
	16		1756	451
	21		2308	493
100	11		1309	397
	16		1951	490
	21		2564	539
110	11		1440	416
	16		2146	518
	21		2820	571
120	11		1571	447
	16		2341	559
	21		3077	618
140	11		1833	489
	16		2731	615
	21		3590	722
160	11		2094	574
	16		3122	727
	21		4102	854
180	11		2356	621
	16		3512	791
	21		4615	930
200	11		2618	671
	16		3902	899
	21		5128	1004
220	11		2880	771
	16		4292	1036
	21		5641	1161
240	11		3142	834
	16		4682	1120
	21		6154	1252
260	11		3403	884
	16		5073	1188
	21		6666	1333
280	11		3665	934
	16		5463	1255
	21		7179	1411

LINEA PLUS

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 065 050				
10			561	193
15			858	226
20			1196	263
060				
10			673	211
15			1029	243
20			1435	283
070				
10			785	232
15			1201	274
20			1674	321
080				
10			897	246
15			1372	296
20			1913	347
090				
10			1009	266
15			1544	316
20			2152	370
100				
10			1121	281
15			1715	341
20			2391	402
110				
10			1233	297
15			1887	358
20			2630	423
120				
10			1345	322
15			2058	391
20			2869	467
140				
10			1569	352
15			2401	432
20			3347	538
160				
10			1794	415
15			2744	508
20			3826	636
180				
10			2018	451
15			3087	553
20			4304	691
200				
10			2242	489
15			3430	626
20			4782	746
220				
10			2466	560
15			3773	720
20			5260	859
240				
10			2690	610
15			4116	780
20			5738	932
260				
10			2915	645
15			4459	826
20			6217	991
280				
10			3139	682
15			4802	873
20			6695	1049

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 065 050				
11			742	285
16			1114	335
21			1503	363
060				
11			890	305
16			1336	364
21			1803	390
070				
11			1038	342
16			1559	413
21			2104	447
080				
11			1186	365
16			1782	443
21			2404	483
090				
11			1335	386
16			2004	471
21			2705	516
100				
11			1483	415
16			2227	509
21			3005	561
110				
11			1631	437
16			2450	541
21			3306	595
120				
11			1780	471
16			2672	587
21			3606	648
140				
11			2076	511
16			3118	642
21			4207	752
160				
11			2373	604
16			3563	761
21			4808	890
180				
11			2669	651
16			4009	825
21			5409	965
200				
11			2966	703
16			4454	939
21			6010	1045
220				
11			3263	809
16			4899	1077
21			6611	1204
240				
11			3559	873
16			5345	1164
21			7212	1301
260				
11			3856	926
16			5790	1235
21			7813	1382
280				
11			4152	980
16			6236	1305
21			8414	1464

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060				
10			838	233
15			1210	274
20			1706	314
070				
10			977	256
15			1411	305
20			1991	351
080				
10			1117	276
15			1613	329
20			2275	378
090				
10			1256	296
15			1814	351
20			2560	405
100				
10			1396	318
15			2016	378
20			2844	443
110				
10			1536	335
15			2218	403
20			3128	469
120				
10			1675	366
15			2419	443
20			3413	516
140				
10			1954	402
15			2822	486
20			3982	592

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060				
11			1055	330
16			1608	391
21			2290	419
070				
11			1231	368
16			1876	441
21			2671	476
080				
11			1406	392
16			2144	475
21			3053	517
090				
11			1582	417
16			2412	505
21			3434	551
100				
11			1758	452
16			2680	552
21			3816	603
110				
11			1934	476
16			2948	586
21			4198	640
120				
11			2110	517
16			3216	636
21			4579	696
140				
11			2461	564
16			3752	696
21			5342	809

jaga

CLIMATE DESIGNERS

JIJ KOOS VOOR JAGA! SUPER!

WIL JE HET MEESTE UIT JE TOESTEL HALEN?
GEBRUIK DAN ONZE **SELECTION TOOLS** OM JE HELE
VERWARMINGSINSTALLATIE PERFECT AF TE STEMMEN!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS



HOOGTE 020

HOOGTE 030



BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101
 Type
 Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 020 050	10	15	20	
060	10	15	20	
070	10	15	20	
080	10	15	20	
090	10	15	20	
100	10	15	20	
110	10	15	20	
120	10	15	20	
140	10	15	20	
160	10	15	20	
180	10	15	20	
200	10	15	20	
220	10	15	20	
240	10	15	20	
260	10	15	20	
280	10	15	20	
300	10	15	20	

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 030 050	10	15	20	
060	10	15	20	
070	10	15	20	
080	10	15	20	
090	10	15	20	
100	10	15	20	
110	10	15	20	
120	10	15	20	
140	10	15	20	
160	10	15	20	
180	10	15	20	
200	10	15	20	
220	10	15	20	
240	10	15	20	
260	10	15	20	
280	10	15	20	
300	10	15	20	

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 030 050	11	16	21	
060	11	16	21	
070	11	16	21	
080	11	16	21	
090	11	16	21	
100	11	16	21	
110	11	16	21	
120	11	16	21	
140	11	16	21	
160	11	16	21	
180	11	16	21	
200	11	16	21	
220	11	16	21	
240	11	16	21	
260	11	16	21	
280	11	16	21	
300	11	16	21	

TEMPO

HOOGTE 040

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW040 050	10	15	482	157
	15	20	784	188
	20		1098	221
060	10	15	578	170
	15	20	941	201
	20		1318	238
070	10	15	674	193
	15	20	1098	237
	20		1537	280
080	10	15	770	206
	15	20	1254	254
	20		1757	303
090	10	15	867	221
	15	20	1411	271
	20		1976	322
100	10	15	963	239
	15	20	1568	298
	20		2196	355
110	10	15	1059	256
	15	20	1725	318
	20		2416	380
120	10	15	1156	269
	15	20	1882	332
	20		2635	403
140	10	15	1348	300
	15	20	2195	376
	20		3074	479
160	10	15	1541	350
	15	20	2509	444
	20		3514	567
180	10	15	1733	377
	15	20	2822	481
	20		3953	615
200	10	15	1926	411
	15	20	3136	549
	20		4392	666
220	10	15	2119	466
	15	20	3450	626
	20		4831	763
240	10	15	2311	502
	15	20	3763	674
	20		5270	823
260	10	15	2504	537
	15	20	4077	717
	20		5710	880
280	10	15	2696	573
	15	20	4390	766
	20		6149	938
300	10	15	2889	603
	15	20	4704	805
	20		6588	990

HOOGTE 050

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW040 050	11	16	632	250
	16	21	850	299
	21		1137	321
060	11	16	758	267
	16	21	1020	320
	21		1364	347
070	11	16	885	305
	16	21	1190	373
	21		1592	406
080	11	16	1011	324
	16	21	1360	401
	21		1819	438
090	11	16	1138	344
	16	21	1530	423
	21		2047	467
100	11	16	1264	374
	16	21	1700	468
	21		2274	518
110	11	16	1390	397
	16	21	1870	499
	21		2501	551
120	11	16	1517	416
	16	21	2040	525
	21		2729	585
140	11	16	1770	464
	16	21	2380	589
	21		3184	696
160	11	16	2022	540
	16	21	2720	694
	21		3638	821
180	11	16	2275	585
	16	21	3060	755
	21		4093	891
200	11	16	2528	627
	16	21	3400	859
	21		4548	963
220	11	16	2781	714
	16	21	3740	986
	21		5003	1108
240	11	16	3034	768
	16	21	4080	1057
	21		5458	1193
260	11	16	3286	818
	16	21	4420	1124
	21		5912	1269
280	11	16	3539	871
	16	21	4760	1196
	21		6367	1351
300	11	16	3792	915
	16	21	5100	1260
	21		6822	1428

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW050 050	10	15	538	171
	15	20	867	201
	20		1213	236
060	10	15	646	179
	15	20	1040	216
	20		1455	252
070	10	15	753	206
	15	20	1214	250
	20		1698	296
080	10	15	861	222
	15	20	1387	270
	20		1940	319
090	10	15	968	236
	15	20	1561	287
	20		2183	341
100	10	15	1076	256
	15	20	1734	315
	20		2425	374
110	10	15	1184	272
	15	20	1907	335
	20		2668	401
120	10	15	1291	286
	15	20	2081	354
	20		2910	421
140	10	15	1506	322
	15	20	2428	401
	20		3395	504
160	10	15	1722	374
	15	20	2774	468
	20		3880	591
180	10	15	1937	405
	15	20	3121	508
	20		4365	643
200	10	15	2152	438
	15	20	3468	576
	20		4850	695
220	10	15	2367	497
	15	20	3815	658
	20		5335	796
240	10	15	2582	537
	15	20	4162	708
	20		5820	859
260	10	15	2798	571
	15	20	4508	756
	20		6305	918
280	10	15	3013	611
	15	20	4855	804
	20		6790	979
300	10	15	3228	641
	15	20	5202	848
	20		7275	1031

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW050 050	11	16	693	263
	16	21	949	313
	21		1291	332
060	11	16	832	276
	16	21	1139	332
	21		1549	361
070	11	16	970	319
	16	21	1329	388
	21		1807	420
080	11	16	1109	341
	16	21	1518	416
	21		2066	454
090	11	16	1247	358
	16	21	1708	443
	21		2324	485
100	11	16	1386	389
	16	21	1898	486
	21		2582	537
110	11	16	1525	414
	16	21	2088	518
	21		2840	571
120	11	16	1663	434
	16	21	2278	545
	21		3098	604
140	11	16	1940	485
	16	21	2657	612
	21		3615	721
160	11	16	2218	561
	16	21	3037	720
	21		4131	847
180	11	16	2495	609
	16	21	3416	782
	21		4648	919
200	11	16	2772	656
	16	21	3796	889
	21		5164	993
220	11	16	3049	744
	16	21	4176	1018
	21		5680	1140
240	11	16	3326	800
	16	21	4555	1092
	21		6197	1228
260	11	16	3604	852
	16	21	4935	1163
	21		6713	1310
280	11	16	3881	908
	16	21	5314	1235
	21		7230	1392
300	11	16	4158	955
	16	21	5694	1301
	21		7746	1470

TEMPO



BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101
 Type
 Lengte
 Hoogte

HOOGTE 060

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65	
			Watt	
TEMW060 050	10	10	585	180
	15	10	933	214
	20	10	1304	246
060	10	15	702	192
	15	15	1120	226
	20	15	1565	267
070	10	20	819	221
	15	20	1306	266
	20	20	1826	311
080	10	21	936	237
	15	21	1493	283
	20	21	2086	332
090	10	16	1053	250
	15	16	1679	303
	20	16	2347	355
100	10	21	1170	272
	15	21	1866	330
	20	21	2608	391
110	10	16	1287	288
	15	16	2053	353
	20	16	2869	419
120	10	21	1404	305
	15	21	2239	372
	20	21	3130	443
140	10	16	1638	344
	15	16	2612	420
	20	16	3651	526
160	10	21	1872	398
	15	21	2986	493
	20	21	4173	617
180	10	16	2106	431
	15	16	3359	537
	20	16	4694	671
200	10	21	2340	466
	15	21	3732	605
	20	21	5216	724
220	10	16	2574	525
	15	16	4105	686
	20	16	5738	826
240	10	21	2808	568
	15	21	4478	741
	20	21	6259	893
260	10	16	3042	607
	15	16	4852	790
	20	16	6781	956
280	10	21	3276	646
	15	21	5225	843
	20	21	7302	1018
300	10	16	3510	682
	15	16	5598	887
	20	16	7824	1073

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65	
			Watt	
TEMW060 050	11	10	747	272
	16	10	1042	322
	21	10	1441	347
060	11	15	896	287
	16	15	1250	347
	21	15	1729	373
070	11	20	1046	330
	16	20	1459	401
	21	20	2017	436
080	11	21	1195	353
	16	21	1667	432
	21	21	2306	469
090	11	16	1345	373
	16	16	1876	458
	21	16	2594	501
100	11	21	1494	406
	16	21	2084	502
	21	21	2882	552
110	11	16	1643	431
	16	16	2292	535
	21	16	3170	590
120	11	21	1793	451
	16	21	2501	564
	21	21	3458	623
140	11	16	2092	504
	16	16	2918	636
	21	16	4035	743
160	11	21	2390	587
	16	21	3334	743
	21	21	4611	872
180	11	16	2689	634
	16	16	3751	806
	21	16	5188	945
200	11	21	2988	682
	16	21	4168	916
	21	21	5764	1023
220	11	16	3287	774
	16	16	4585	1048
	21	16	6340	1171
240	11	21	3586	834
	16	21	5002	1124
	21	21	6917	1263
260	11	16	3884	888
	16	16	5418	1200
	21	16	7493	1346
280	11	21	4183	942
	16	21	5835	1271
	21	21	8070	1433
300	11	16	4482	991
	16	16	6252	1340
	21	16	8646	1511

TEMPO

HOOGTE 070


HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW070 050	10	15	624	190
	15	20	986	224
	20		1377	262
060	10	15	749	201
	15	20	1183	239
	20		1652	278
070	10	15	874	233
	15	20	1380	278
	20		1927	323
080	10	15	998	248
	15	20	1578	299
	20		2202	350
090	10	15	1123	266
	15	20	1775	319
	20		2478	373
100	10	15	1248	286
	15	20	1972	347
	20		2753	410
110	10	15	1373	306
	15	20	2169	372
	20		3028	438
120	10	15	1498	321
	15	20	2366	390
	20		3304	461
140	10	15	1747	364
	15	20	2761	444
	20		3854	551
160	10	15	1997	418
	15	20	3155	517
	20		4405	641
180	10	15	2246	453
	15	20	3550	560
	20		4955	696
200	10	15	2496	492
	15	20	3944	634
	20		5506	755
220	10	15	2746	553
	15	20	4338	717
	20		6057	859
240	10	15	2995	598
	15	20	4733	776
	20		6607	930
260	10	15	3245	640
	15	20	5127	825
	20		7158	991
280	10	15	3494	682
	15	20	5522	880
	20		7708	1056
300	10	15	3744	717
	15	20	5916	926
	20		8259	1114

HOOGTE 090

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW070 050	11	16	795	282
	16	21	1130	332
	21		1589	358
060	11	16	954	299
	16	21	1356	356
	21		1906	387
070	11	16	1113	344
	16	21	1582	414
	21		2224	451
080	11	16	1272	366
	16	21	1808	445
	21		2542	486
090	11	16	1431	387
	16	21	2034	473
	21		2859	518
100	11	16	1590	420
	16	21	2260	518
	21		3177	570
110	11	16	1749	447
	16	21	2486	551
	21		3495	609
120	11	16	1908	467
	16	21	2712	584
	21		3812	642
140	11	16	2226	525
	16	21	3164	656
	21		4448	767
160	11	16	2544	609
	16	21	3616	767
	21		5083	896
180	11	16	2862	658
	16	21	4068	830
	21		5719	974
200	11	16	3180	708
	16	21	4520	943
	21		6354	1054
220	11	16	3498	802
	16	21	4972	1076
	21		6989	1204
240	11	16	3816	864
	16	21	5424	1159
	21		7625	1297
260	11	16	4134	920
	16	21	5876	1233
	21		8260	1383
280	11	16	4452	981
	16	21	6328	1309
	21		8896	1473
300	11	16	4770	1030
	16	21	6780	1379
	21		9531	1551

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW090 050	10	15	685	213
	15	20	1060	245
	20		1479	285
060	10	15	821	222
	15	20	1272	264
	20		1774	305
070	10	15	958	258
	15	20	1484	304
	20		2070	353
080	10	15	1095	275
	15	20	1696	325
	20		2366	380
090	10	15	1232	290
	15	20	1908	349
	20		2661	406
100	10	15	1369	316
	15	20	2120	377
	20		2957	445
110	10	15	1506	339
	15	20	2332	405
	20		3253	475
120	10	15	1643	354
	15	20	2544	423
	20		3548	501
140	10	15	1917	403
	15	20	2968	486
	20		4140	595
160	10	15	2190	461
	15	20	3392	561
	20		4731	693
180	10	15	2464	502
	15	20	3816	611
	20		5323	752
200	10	15	2738	544
	15	20	4240	686
	20		5914	814
220	10	15	3012	611
	15	20	4664	776
	20		6505	921
240	10	15	3286	662
	15	20	5088	840
	20		7097	999
260	10	15	3559	707
	15	20	5512	894
	20		7688	1066
280	10	15	3833	755
	15	20	5936	955
	20		8280	1134
300	10	15	4107	792
	15	20	6360	1004
	20		8871	1198

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW090 050	11	16	879	304
	16	21	1298	356
	21		1885	386
060	11	16	1055	321
	16	21	1558	381
	21		2262	414
070	11	16	1231	368
	16	21	1817	443
	21		2639	479
080	11	16	1406	391
	16	21	2077	474
	21		3016	518
090	11	16	1582	415
	16	21	2336	503
	21		3393	551
100	11	16	1758	451
	16	21	2596	551
	21		3770	605
110	11	16	1934	478
	16	21	2856	588
	21		4147	645
120	11	16	2110	502
	16	21	3115	617
	21		4524	682
140	11	16	2461	565
	16	21	3634	700
	21		5278	813
160	11	16	2813	651
	16	21	4154	815
	21		6032	946
180	11	16	3164	707
	16	21	4673	886
	21		6786	1029
200	11	16	3516	761
	16	21	5192	1002
	21		7540	1111
220	11	16	3868	859
	16	21	5711	1138
	21		8294	1266
240	11	16	4219	928
	16	21	6230	1227
	21		9048	1369
260	11	16	4571	989
	16	21	6750	1307
	21		9802	1458
280	11	16	4922	1053
	16	21	7269	1384
	21		10556	1549
300	11	16	5274	1107
	16	21	7788	1458
	21		11310	1635

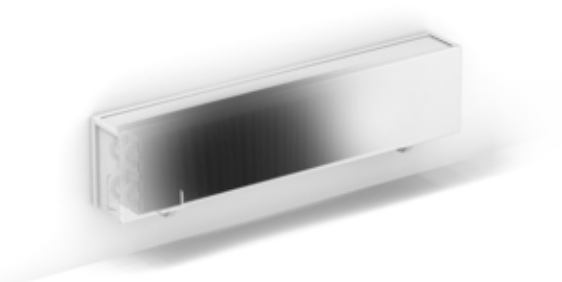

BESTELCODE

MINW 008 060 09 XXX

Kleur

Type

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI

HOOGTE 008

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINW 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	198
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	214
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	222
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	233
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	245
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	258
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	270
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	293
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	350
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	399
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	432
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	504
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	538
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	568
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	595
	---	---	---	---
	---	---	---	---
300	---	---	---	---
	09	---	1275	632
	---	---	---	---
	---	---	---	---

HOOGTE 013

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINW 013 060	05	---	197	200
	10	---	303	233
	15	---	508	274
	20	---	717	306
070	05	---	230	217
	10	---	354	253
	15	---	593	303
	20	---	837	342
080	05	---	263	226
	10	---	404	266
	15	---	678	316
	20	---	956	361
090	05	---	296	236
	10	---	455	275
	15	---	762	330
	20	---	1076	377
100	05	---	329	248
	10	---	505	293
	15	---	847	354
	20	---	1195	410
110	05	---	362	263
	10	---	556	307
	15	---	932	373
	20	---	1315	434
120	05	---	395	272
	10	---	606	321
	15	---	1016	391
	20	---	1434	454
140	05	---	461	298
	10	---	707	351
	15	---	1186	431
	20	---	1673	526
160	05	---	526	354
	10	---	808	417
	15	---	1355	511
	20	---	1912	628
180	05	---	592	405
	10	---	909	471
	15	---	1525	576
	20	---	2151	703
200	05	---	658	438
	10	---	1010	511
	15	---	1694	651
	20	---	2390	763
220	05	---	724	517
	10	---	1111	603
	15	---	1863	761
	20	---	2629	891
240	05	---	790	550
	10	---	1212	640
	15	---	2033	810
	20	---	2868	955
260	05	---	855	584
	10	---	1313	677
	15	---	2202	858
	20	---	3107	1010
280	05	---	921	611
	10	---	1414	713
	15	---	2372	906
	20	---	3346	1069
300	05	---	987	643
	10	---	1515	750
	15	---	2541	953
	20	---	3585	1127


HOOGTE 023

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINW 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	353
	16	---	785	418
	21	---	1021	441
070	---	---	---	---
	11	---	701	388
	16	---	916	465
	21	---	1191	493
080	---	---	---	---
	11	---	802	406
	16	---	1046	490
	21	---	1361	523
090	---	---	---	---
	11	---	902	421
	16	---	1177	511
	21	---	1531	550
100	---	---	---	---
	11	---	1002	451
	16	---	1308	552
	21	---	1701	594
110	---	---	---	---
	11	---	1102	474
	16	---	1439	585
	21	---	1871	633
120	---	---	---	---
	11	---	1202	497
	16	---	1570	613
	21	---	2041	666
140	---	---	---	---
	11	---	1403	544
	16	---	1831	675
	21	---	2381	776
160	---	---	---	---
	11	---	1603	645
	16	---	2093	804
	21	---	2722	923
180	---	---	---	---
	11	---	1804	717
	16	---	2354	892
	21	---	3062	1025
200	---	---	---	---
	11	---	2004	777
	16	---	2616	1015
	21	---	3402	1111
220	---	---	---	---
	11	---	2204	902
	16	---	2878	1175
	21	---	3742	1292
240	---	---	---	---
	11	---	2405	961
	16	---	3139	1251
	21	---	4082	1379
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1022
	16	---	3401	1330
	21	---	4423	1466
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1076
	16	---	3662	1402
	21	---	4763	1550
300	---	---	---	---
	11	---	3006	1132
	16	---	3924	1477
	21	---	5103	1636

HOOGTE 028

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINW 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	389
	16	---	860	458
	21	---	1127	481
070	---	---	---	---
	11	---	762	422
	16	---	1003	503
	21	---	1315	535
080	---	---	---	---
	11	---	871	443
	16	---	1146	528
	21	---	1503	565
090	---	---	---	---
	11	---	980	460
	16	---	1290	553
	21	---	1691	592
100	---	---	---	---
	11	---	1089	490
	16	---	1433	593
	21	---	1879	639
110	---	---	---	---
	11	---	1198	511
	16	---	1576	626
	21	---	2067	676
120	---	---	---	---
	11	---	1307	539
	16	---	1720	658
	21	---	2255	712
140	---	---	---	---
	11	---	1525	589
	16	---	2006	723
	21	---	2631	825
160	---	---	---	---
	11	---	1742	696
	16	---	2293	859
	21	---	3006	982
180	---	---	---	---
	11	---	1960	774
	16	---	2579	956
	21	---	3382	1087
200	---	---	---	---
	11	---	2178	839
	16	---	2866	1079
	21	---	3758	1177
220	---	---	---	---
	11	---	2396	974
	16	---	3153	1250
	21	---	4134	1367
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1036
	16	---	3439	1332
	21	---	4510	1461
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1098
	16	---	3726	1412
	21	---	4885	1554
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1161
	16	---	4012	1490
	21	---	5261	1641
300	---	---	---	---
	11	---	3267	1218
	16	---	4299	1568
	21	---	5637	1731

KNOCKONWOOD

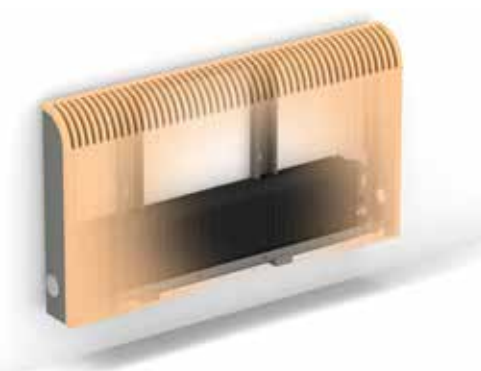

BESTELCODE

KNOW 055 060 10 XXX

Houtsoort
Type
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer afgewerkt en zijanten in gelakt staal, zandstraalgrijs metallic (001)
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.



700 Eik natuur



740 Zebrano natuur



760 Esdoorn natuur



720 Beuk natuur



701 Eik gebleekt



721 Beuk gebleekt



710 Mahonie



702 Eik wengékleur



780 Notelaar

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055 060	10	15	660 1001	Op aanvraag
080	10	15	880 1335	
100	10	15	1100 1669	
120	10	15	1320 2003	
140	10	15	1540 2337	
HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055 060	11	16	718 1063	Op aanvraag
080	11	16	958 1418	
100	11	16	1197 1772	
120	11	16	1436 2126	
140	11	16	1676 2481	



BESTELCODE

BIWW 020 040 10

Type

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 020 040	10	15	262	91
	15	20	436	110
	20		613	131
050	10	15	328	101
	15	20	545	126
	20		766	148
060	10	15	393	108
	15	20	654	137
	20		919	166
070	10	15	459	130
	15	20	763	166
	20		1072	197
080	10	15	524	139
	15	20	872	177
	20		1226	215
090	10	15	590	148
	15	20	981	188
	20		1379	232
100	10	15	655	167
	15	20	1090	213
	20		1532	262
110	10	15	721	174
	15	20	1199	225
	20		1685	278
120	10	15	786	183
	15	20	1308	239
	20		1838	297
140	10	15	917	206
	15	20	1526	271
	20		2145	358
160	10	15	1048	245
	15	20	1744	323
	20		2451	431
180	10	15	1179	268
	15	20	1962	354
	20		2758	469
200	10	15	1310	288
	15	20	2180	410
	20		3064	507
220	10	15	1441	331
	15	20	2398	473
	20		3370	590
240	10	15	1572	358
	15	20	2616	508
	20		3677	638
260	10	15	1703	385
	15	20	2834	542
	20		3983	680
280	10	15	1834	409
	15	20	3052	575
	20		4290	723
300	10	15	1965	431
	15	20	3270	609
	20		4596	766

HOOGTE 030

HOOGTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watt	€
BIWW 030 040				
	10		330	97
	15		544	117
	20		762	138
050	10		413	107
	15		680	133
	20		953	153
060	10		496	117
	15		815	144
	20		1144	172
070	10		578	138
	15		951	172
	20		1334	205
080	10		661	148
	15		1087	186
	20		1525	225
090	10		743	157
	15		1223	200
	20		1715	241
100	10		826	175
	15		1359	222
	20		1906	272
110	10		909	187
	15		1495	238
	20		2097	289
120	10		991	199
	15		1631	253
	20		2287	311
140	10		1156	224
	15		1903	287
	20		2668	376
160	10		1322	266
	15		2174	343
	20		3050	450
180	10		1487	287
	15		2446	375
	20		3431	493
200	10		1652	313
	15		2718	434
	20		3812	533
220	10		1817	356
	15		2990	499
	20		4193	616
240	10		1982	388
	15		3262	538
	20		4574	666
260	10		2148	414
	15		3533	573
	20		4956	711
280	10		2313	439
	15		3805	609
	20		5337	757
300	10		2478	465
	15		4077	642
	20		5718	801

HOOGTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watt	€
BIWW 030 040	11		448	190
	16		592	225
	21		779	237
050	11		561	211
	16		740	250
	21		974	266
060	11		673	222
	16		888	270
	21		1169	287
070	11		785	258
	16		1036	318
	21		1364	342
080	11		897	275
	16		1184	342
	21		1558	369
090	11		1009	289
	16		1332	365
	21		1753	397
100	11		1121	319
	16		1480	402
	21		1948	441
110	11		1233	335
	16		1628	426
	21		2143	469
120	11		1345	353
	16		1776	452
	21		2338	500
140	11		1569	392
	16		2072	507
	21		2727	599
160	11		1794	461
	16		2368	603
	21		3117	712
180	11		2018	500
	16		2664	656
	21		3506	776
200	11		2242	538
	16		2960	752
	21		3896	839
220	11		2466	615
	16		3256	864
	21		4286	968
240	11		2690	662
	16		3552	930
	21		4675	1044
260	11		2915	703
	16		3848	989
	21		5065	1111
280	11		3139	745
	16		4144	1048
	21		5454	1179
300	11		3363	785
	16		4440	1106
	21		5844	1246

WANDINBOUW

HOOGTE 040


HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 040 040			385	102
	15		627	125
	20		878	145
050	10		482	115
	15		784	140
	20		1098	168
060	10		578	125
	15		941	150
	20		1318	180
070	10		674	147
	15		1098	180
	20		1537	217
080	10		770	157
	15		1254	198
	20		1757	237
090	10		867	171
	15		1411	213
	20		1976	254
100	10		963	187
	15		1568	236
	20		2196	285
110	10		1059	200
	15		1725	252
	20		2416	306
120	10		1156	213
	15		1882	269
	20		2635	324
140	10		1348	240
	15		2195	306
	20		3074	398
160	10		1541	283
	15		2509	364
	20		3514	471
180	10		1733	310
	15		2822	399
	20		3953	517
200	10		1926	334
	15		3136	456
	20		4392	558
220	10		2119	381
	15		3450	523
	20		4831	643
240	10		2311	416
	15		3763	567
	20		5270	699
260	10		2504	444
	15		4077	604
	20		5710	745
280	10		2696	471
	15		4390	641
	20		6149	792
300	10		2889	499
	15		4704	677
	20		6588	839

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS	
H	L	T	75/65		
cm	cm		Watt	€	
BIWW 040 040			11	506	197
		16	680	233	
		21	910	243	
	050	11	632	217	
		16	850	260	
		21	1137	274	
	060	11	758	232	
		16	1020	278	
		21	1364	298	
	070	11	885	268	
		16	1190	325	
		21	1592	352	
	080	11	1011	285	
		16	1360	352	
		21	1819	380	
	090	11	1138	303	
		16	1530	375	
		21	2047	409	
	100	11	1264	330	
		16	1700	415	
		21	2274	454	
	110	11	1390	350	
		16	1870	443	
		21	2501	486	
	120	11	1517	369	
		16	2040	467	
		21	2729	516	
	140	11	1770	413	
		16	2380	525	
		21	3184	621	
	160	11	2022	481	
		16	2720	621	
		21	3638	735	
	180	11	2275	522	
		16	3060	677	
		21	4093	800	
	200	11	2528	560	
		16	3400	776	
		21	4548	864	
	220	11	2781	641	
		16	3740	891	
		21	5003	995	
	240	11	3034	692	
		16	4080	960	
		21	5458	1074	
	260	11	3286	735	
		16	4420	1022	
		21	5912	1144	
	280	11	3539	780	
		16	4760	1080	
		21	6367	1215	
	300	11	3792	820	
		16	5100	1139	
		21	6822	1285	

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS	
H	L	T	75/65		
cm	cm		Watt	€	
BIWW 050 040			10	430	107
			15	694	131
			20	970	150
050			10	538	125
			15	867	147
			20	1213	174
060			10	646	133
			15	1040	158
			20	1455	188
070			10	753	155
			15	1214	192
			20	1698	226
080			10	861	171
			15	1387	211
			20	1940	248
090			10	968	180
			15	1561	222
			20	2183	267
100			10	1076	200
			15	1734	248
			20	2425	299
110			10	1184	215
			15	1907	267
			20	2668	321
120			10	1291	226
			15	2081	283
			20	2910	342
140			10	1506	260
			15	2428	323
			20	3395	416
160			10	1722	304
			15	2774	385
			20	3880	493
180			10	1937	330
			15	3121	419
			20	4365	539
200			10	2152	358
			15	3468	481
			20	4850	585
220			10	2367	410
			15	3815	551
			20	5335	672
240			10	2582	445
			15	4162	595
			20	5820	728
260			10	2798	475
			15	4508	638
			20	6305	780
280			10	3013	505
			15	4855	676
			20	6790	826
300			10	3228	535
			15	5202	714
			20	7275	876

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
BIWW 050 040				
	11		554	203
	16		759	240
	21		1033	253
050	11		693	224
	16		949	268
	21		1291	283
060	11		832	239
	16		1139	287
	21		1549	307
070	11		970	276
	16		1329	339
	21		1807	364
080	11		1109	297
	16		1518	365
	21		2066	392
090	11		1247	314
	16		1708	388
	21		2324	420
100	11		1386	344
	16		1898	431
	21		2582	468
110	11		1525	364
	16		2088	456
	21		2840	501
120	11		1663	385
	16		2278	485
	21		3098	530
140	11		1940	431
	16		2657	545
	21		3615	641
160	11		2218	502
	16		3037	643
	21		4131	757
180	11		2495	544
	16		3416	701
	21		4648	824
200	11		2772	587
	16		3796	802
	21		5164	890
220	11		3049	668
	16		4176	919
	21		5680	1025
240	11		3326	721
	16		4555	990
	21		6197	1108
260	11		3604	767
	16		4935	1055
	21		6713	1179
280	11		3881	813
	16		5314	1117
	21		7230	1252
300	11		4158	855
	16		5694	1177
	21		7746	1325



BESTELCODE

BIWW 060 040 10

Type

Lengte

Hoogte

HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS	
H	L	T	75/65		
cm	cm		Watt	€	
BIWW 060 040			10	468	115
			15	746	137
			20	1043	157
050			10	585	131
			15	933	153
			20	1304	181
060			10	702	140
			15	1120	170
			20	1565	198
070			10	819	169
			15	1306	201
			20	1826	238
080			10	936	180
			15	1493	218
			20	2086	260
090			10	1053	193
			15	1679	236
			20	2347	278
100			10	1170	214
			15	1866	262
			20	2608	313
110			10	1287	228
			15	2053	280
			20	2869	332
120			10	1404	240
			15	2239	298
			20	3130	355
140			10	1638	276
			15	2612	343
			20	3651	435
160			10	1872	322
			15	2986	403
			20	4173	510
180			10	2106	353
			15	3359	443
			20	4694	560
200			10	2340	381
			15	3732	504
			20	5216	609
220			10	2574	436
			15	4105	576
			20	5738	699
240			10	2808	474
			15	4478	626
			20	6259	759
260			10	3042	505
			15	4852	668
			20	6781	811
280			10	3276	540
			15	5225	711
			20	7302	861
300			10	3510	570
			15	5598	751
			20	7824	913
BIWW 060 040			11	598	212
			16	834	246
			21	1153	260
050			11	747	233
			16	1042	275
			21	1441	289
060			11	896	246
			16	1250	297
			21	1729	316
070			11	1046	286
			16	1459	349
			21	2017	373
080			11	1195	307
			16	1667	375
			21	2306	405
090			11	1345	324
			16	1876	401
			21	2594	434
100			11	1494	355
			16	2084	443
			21	2882	481
110			11	1643	376
			16	2292	469
			21	3170	516
120			11	1793	399
			16	2501	499
			21	3458	545
140			11	2092	449
			16	2918	564
			21	4035	659
160			11	2390	522
			16	3334	664
			21	4611	776
180			11	2689	567
			16	3751	724
			21	5188	847
200			11	2988	610
			16	4168	826
			21	5764	915
220			11	3287	694
			16	4585	945
			21	6340	1053
240			11	3586	750
			16	5002	1022
			21	6917	1137
260			11	3884	798
			16	5418	1087
			21	7493	1210
280			11	4183	846
			16	5835	1154
			21	8070	1288
300			11	4482	891
			16	6252	1213
			21	8646	1359

WANDINBOUW

HOOGTE 070

HOOGTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
BIWW 070 040			499	122
		15	789	144
		20	1101	168
050		10	624	138
		15	986	167
		20	1377	190
060		10	749	148
		15	1183	178
		20	1652	206
070		10	874	175
		15	1380	213
		20	1927	246
080		10	998	190
		15	1578	231
		20	2202	271
090		10	1123	203
		15	1775	245
		20	2478	289
100		10	1248	224
		15	1972	274
		20	2753	323
110		10	1373	240
		15	2169	293
		20	3028	350
120		10	1498	254
		15	2366	314
		20	3304	372
140		10	1747	293
		15	2761	361
		20	3854	453
160		10	1997	343
		15	3155	422
		20	4405	533
180		10	2246	374
		15	3550	465
		20	4955	586
200		10	2496	406
		15	3944	528
		20	5506	634
220		10	2746	460
		15	4338	604
		20	6057	724
240		10	2995	502
		15	4733	657
		20	6607	790
260		10	3245	538
		15	5127	701
		20	7158	844
280		10	3494	571
		15	5522	745
		20	7708	896
300		10	3744	604
		15	5916	787
		20	8259	948

HOOGTE 090

HOOGTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
BIWW 070 040			636	217
		16	904	254
		21	1271	268
050		11	795	240
		16	1130	283
		21	1589	300
060		11	954	256
		16	1356	306
		21	1906	324
070		11	1113	298
		16	1582	358
		21	2224	386
080		11	1272	319
		16	1808	387
		21	2542	417
090		11	1431	335
		16	2034	413
		21	2859	447
100		11	1590	370
		16	2260	454
		21	3177	495
110		11	1749	390
		16	2486	486
		21	3495	528
120		11	1908	414
		16	2712	511
		21	3812	561
140		11	2226	466
		16	3164	584
		21	4448	678
160		11	2544	541
		16	3616	684
		21	5083	800
180		11	2862	589
		16	4068	746
		21	5719	871
200		11	3180	636
		16	4520	851
		21	6354	941
220		11	3498	721
		16	4972	973
		21	6989	1079
240		11	3816	780
		16	5424	1050
		21	7625	1170
260		11	4134	828
		16	5876	1118
		21	8260	1245
280		11	4452	881
		16	6328	1183
		21	8896	1325
300		11	4770	928
		16	6780	1250
		21	9531	1400

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 090 040			548	133
			15 848	153
			20 1183	179
050	10		685	150
	15		1060	178
	20		1479	205
060	10		821	167
	15		1272	193
	20		1774	225
070	10		958	193
	15		1484	231
	20		2070	269
080	10		1095	213
	15		1696	250
	20		2366	293
090	10		1232	225
	15		1908	269
	20		2661	315
100	10		1369	248
	15		2120	298
	20		2957	351
110	10		1506	268
	15		2332	320
	20		3253	376
120	10		1643	282
	15		2544	342
	20		3548	401
140	10		1917	325
	15		2968	392
	20		4140	490
160	10		2190	378
	15		3392	461
	20		4731	574
180	10		2464	417
	15		3816	507
	20		5323	632
200	10		2738	452
	15		4240	575
	20		5914	683
220	10		3012	510
	15		4664	656
	20		6505	780
240	10		3286	559
	15		5088	713
	20		7097	851
260	10		3559	596
	15		5512	761
	20		7688	909
280	10		3833	638
	15		5936	811
	20		8280	965
300	10		4107	674
	15		6360	856
	20		8871	1024

HOOGTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watt	€
BIWW 090 040	11		703	231
	16		1038	269
	21		1508	282
050	11		879	256
	16		1298	300
	21		1885	318
060	11		1055	272
	16		1558	323
	21		2262	346
070	11		1231	316
	16		1817	378
	21		2639	406
080	11		1406	341
	16		2077	410
	21		3016	441
090	11		1582	358
	16		2336	437
	21		3393	469
100	11		1758	397
	16		2596	481
	21		3770	523
110	11		1934	418
	16		2856	511
	21		4147	559
120	11		2110	441
	16		3115	544
	21		4524	592
140	11		2461	501
	16		3634	618
	21		5278	717
160	11		2813	582
	16		4154	726
	21		6032	843
180	11		3164	633
	16		4673	792
	21		6786	918
200	11		3516	682
	16		5192	899
	21		7540	991
220	11		3868	771
	16		5711	1027
	21		8294	1134
240	11		4219	838
	16		6230	1111
	21		9048	1232
260	11		4571	891
	16		6750	1182
	21		9802	1312
280	11		4922	945
	16		7269	1255
	21		10556	1395
300	11		5274	997
	16		7788	1325
	21		11310	1474

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET



BESTELCODE

MINF	008	060	09	XXX	FS	
						Voet FS, FM of FL
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
 - FS: vaste voeten hoogte 65 mm (enkel voor hoogte 008 en 013)
 - FM: vaste voeten hoogte 100 mm
 - FL: vaste voeten hoogte 120 mm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET

HOOGTE 008

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINF 008 060				
	09	---	255	198
		---	---	---
		---	---	---
070	09	---	298	214
		---	---	---
		---	---	---
080	09	---	340	222
		---	---	---
		---	---	---
090	09	---	383	233
		---	---	---
		---	---	---
100	09	---	425	245
		---	---	---
		---	---	---
110	09	---	468	258
		---	---	---
		---	---	---
120	09	---	510	270
		---	---	---
		---	---	---
140	09	---	595	293
		---	---	---
		---	---	---
160	09	---	680	350
		---	---	---
		---	---	---
180	09	---	765	399
		---	---	---
		---	---	---
200	09	---	850	432
		---	---	---
		---	---	---
220	09	---	935	504
		---	---	---
		---	---	---
240	09	---	1020	538
		---	---	---
		---	---	---
260	09	---	1105	568
		---	---	---
		---	---	---
280	09	---	1190	595
		---	---	---
		---	---	---

HOOGTE 013

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	
MINF 013 060	05		197	200
	10		303	233
	15		508	274
	20		717	306
	070	05	230	217
	10		354	253
	15		593	303
	20		837	342
	080	05	263	226
	10		404	266
	15		678	316
	20		956	361
	090	05	296	236
	10		455	275
	15		762	330
	20		1076	377
	100	05	329	248
	10		505	293
	15		847	354
	20		1195	410
	110	05	362	263
	10		556	307
	15		932	373
	20		1315	434
	120	05	395	272
	10		606	321
	15		1016	391
	20		1434	454
140	05	461	298	
10		707	351	
15		1186	431	
20		1673	526	
160	05	526	354	
10		808	417	
15		1355	511	
20		1912	628	
180	05	592	405	
10		909	471	
15		1525	576	
20		2151	703	
200	05	658	438	
10		1010	511	
15		1694	651	
20		2390	763	
220	05	724	517	
10		1111	603	
15		1863	761	
20		2629	891	
240	05	790	550	
10		1212	640	
15		2033	810	
20		2868	955	
260	05	855	584	
10		1313	677	
15		2202	858	
20		3107	1010	
280	05	921	611	
10		1414	713	
15		2372	906	
20		3346	1069	


HOOGTE 023

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINF 023 060			---	---
	11		601	353
	16		785	418
	21		1021	441
--	070	---	---	--313
	11		701	388
	16		916	465
	21		1191	493
	080	---	---	---
	11		802	406
	16		1046	490
	21		1361	523
	090	---	---	---
	11		902	421
	16		1177	511
	21		1531	550
	100	---	---	---
	11		1002	451
	16		1308	552
	21		1701	594
	110	---	---	---
	11		1102	474
	16		1439	585
	21		1871	633
	120	---	---	---
	11		1202	497
	16		1570	613
	21		2041	666
	140	---	---	---
	11		1403	544
	16		1831	675
	21		2381	776
	160	---	---	---
	11		1603	645
	16		2093	804
	21		2722	923
	180	---	---	---
	11		1804	717
	16		2354	892
	21		3062	1025
	200	---	---	---
	11		2004	777
	16		2616	1015
	21		3402	1111
	220	---	---	---
	11		2204	902
	16		2878	1175
	21		3742	1292
	240	---	---	---
	11		2405	961
	16		3139	1251
	21		4082	1379
	260	---	---	---
	11		2605	1022
	16		3401	1330
	21		4423	1466
	280	---	---	---
	11		2806	1076
	16		3662	1402
	21		4763	1550

HOOGTE 028

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
MINF 028 060				
	11	---	653	389
	16	---	860	458
	21	---	1127	481
070	11	---	762	422
	16	---	1003	503
	21	---	1315	535
080	11	---	871	443
	16	---	1146	528
	21	---	1503	565
090	11	---	980	460
	16	---	1290	553
	21	---	1691	592
100	11	---	1089	490
	16	---	1433	593
	21	---	1879	639
110	11	---	1198	511
	16	---	1576	626
	21	---	2067	676
120	11	---	1307	539
	16	---	1720	658
	21	---	2255	712
140	11	---	1525	589
	16	---	2006	723
	21	---	2631	825
160	11	---	1742	696
	16	---	2293	859
	21	---	3006	982
180	11	---	1960	774
	16	---	2579	956
	21	---	3382	1087
200	11	---	2178	839
	16	---	2866	1079
	21	---	3758	1177
220	11	---	2396	974
	16	---	3153	1250
	21	---	4134	1367
240	11	---	2614	1036
	16	---	3439	1332
	21	---	4510	1461
260	11	---	2831	1098
	16	---	3726	1412
	21	---	4885	1554
280	11	---	3049	1161
	16	---	4012	1490
	21	---	5261	1641

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

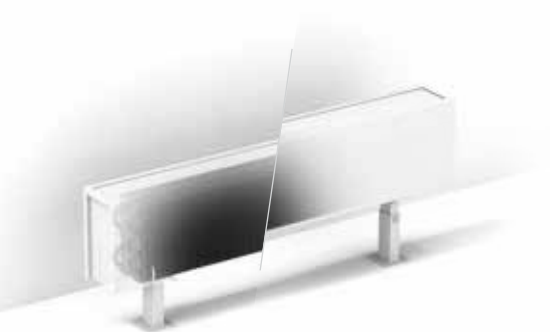

BESTELCODE

MINF 008 060 09 XXX AS

Voet: AS of AL
Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
 - AS: verstelbare voeten hoogte van 13,5 tot 21 cm
 - AL: verstelbare voeten hoogte van 21,5 tot 34 cm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

HOOGTE 008

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamer temperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm			€
MINF 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	289
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	306
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	316
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	324
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	339
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	351
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	363
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	387
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	441
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	538
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	570
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	643
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	676
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	707
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	736
	---	---	---	---
	---	---	---	---

HOOGTE 013

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamer temperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm			€
MINF 013 060	05	---	197	293
	10	---	303	324
	15	---	508	366
	20	---	717	400
070	05	---	230	311
	10	---	354	346
	15	---	593	392
	20	---	837	434
080	05	---	263	319
	10	---	404	356
	15	---	678	410
	20	---	956	453
090	05	---	296	327
	10	---	455	369
	15	---	762	422
	20	---	1076	469
100	05	---	329	343
	10	---	505	386
	15	---	847	447
	20	---	1195	501
110	05	---	362	354
	10	---	556	400
	15	---	932	466
	20	---	1315	524
120	05	---	395	366
	10	---	606	414
	15	---	1016	485
	20	---	1434	549
140	05	---	461	390
	10	---	707	444
	15	---	1186	523
	20	---	1673	618
160	05	---	526	447
	10	---	808	509
	15	---	1355	605
	20	---	1912	721
180	05	---	592	542
	10	---	909	611
	15	---	1525	716
	20	---	2151	844
200	05	---	658	576
	10	---	1010	651
	15	---	1694	790
	20	---	2390	899
220	05	---	724	656
	10	---	1111	740
	15	---	1863	898
	20	---	2629	1030
240	05	---	790	688
	10	---	1212	780
	15	---	2033	947
	20	---	2868	1091
260	05	---	855	720
	10	---	1313	817
	15	---	2202	997
	20	---	3107	1152
280	05	---	921	750
	10	---	1414	852
	15	---	2372	1044
	20	---	3346	1207


HOOGTE 023

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamer temperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm			€
MINF 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	447
	16	---	785	509
	21	---	1021	533
070	---	---	---	---
	11	---	701	479
	16	---	916	555
	21	---	1191	587
080	---	---	---	---
	11	---	802	499
	16	---	1046	584
	21	---	1361	615
090	---	---	---	---
	11	---	902	516
	16	---	1177	605
	21	---	1531	641
100	---	---	---	---
	11	---	1002	544
	16	---	1308	643
	21	---	1701	688
110	---	---	---	---
	11	---	1102	567
	16	---	1439	675
	21	---	1871	723
120	---	---	---	---
	11	---	1202	590
	16	---	1570	707
	21	---	2041	759
140	---	---	---	---
	11	---	1403	637
	16	---	1831	768
	21	---	2381	869
160	---	---	---	---
	11	---	1603	737
	16	---	2093	896
	21	---	2722	1018
180	---	---	---	---
	11	---	1804	856
	16	---	2354	1031
	21	---	3062	1163
200	---	---	---	---
	11	---	2004	916
	16	---	2616	1155
	21	---	3402	1249
220	---	---	---	---
	11	---	2204	1040
	16	---	2878	1312
	21	---	3742	1430
240	---	---	---	---
	11	---	2405	1098
	16	---	3139	1389
	21	---	4082	1517
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1161
	16	---	3401	1467
	21	---	4423	1606
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1214
	16	---	3662	1542
	21	---	4763	1689

HOOGTE 028

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamer temperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm			€
MINF 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	481
	16	---	860	550
	21	---	1127	574
070	---	---	---	---
	11	---	762	517
	16	---	1003	595
	21	---	1315	627
080	---	---	---	---
	11	---	871	537
	16	---	1146	623
	21	---	1503	657
090	---	---	---	---
	11	---	980	552
	16	---	1290	646
	21	---	1691	684
100	---	---	---	---
	11	---	1089	584
	16	---	1433	685
	21	---	1879	730
110	---	---	---	---
	11	---	1198	605
	16	---	1576	717
	21	---	2067	768
120	---	---	---	---
	11	---	1307	633
	16	---	1720	751
	21	---	2255	805
140	---	---	---	---
	11	---	1525	680
	16	---	2006	817
	21	---	2631	918
160	---	---	---	---
	11	---	1742	790
	16	---	2293	955
	21	---	3006	1073
180	---	---	---	---
	11	---	1960	913
	16	---	2579	1092
	21	---	3382	1226
200	---	---	---	---
	11	---	2178	979
	16	---	2866	1216
	21	---	3758	1315
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1112
	16	---	3153	1388
	21	---	4134	1505
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1175
	16	---	3439	1470
	21	---	4510	1601
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1240
	16	---	3726	1550
	21	---	4885	1690
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1299
	16	---	4012	1629
	21	---	5261	1782

TEMPO VRIJSTAAND

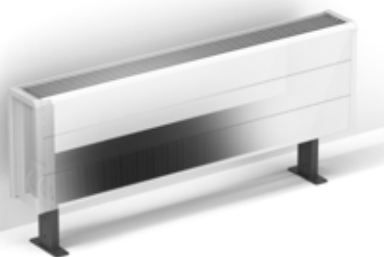

BESTELCODE

TEMF 020 050 10 101 AS

Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluichte 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode. VB.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

	€
gelakt in de kleur van het toestel	5,80

HOOGTE 020

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
TEMF 020 050	10		328	188
	15		545	217
	20		766	245
060	10		393	199
	15		654	232
	20		919	264
070	10		459	224
	15		763	266
	20		1072	305
080	10		524	238
	15		872	282
	20		1226	325
090	10		590	250
	15		981	299
	20		1379	349
100	10		655	270
	15		1090	324
	20		1532	381
110	10		721	286
	15		1199	347
	20		1685	406
120	10		786	299
	15		1308	364
	20		1838	428
140	10		917	349
	15		1526	420
	20		2145	522
160	10		1048	398
	15		1744	489
	20		2451	607
180	10		1179	423
	15		1962	525
	20		2758	656
200	10		1310	458
	15		2180	592
	20		3064	707
220	10		1441	511
	15		2398	671
	20		3370	804
240	10		1572	567
	15		2616	735
	20		3677	880
260	10		1703	598
	15		2834	780
	20		3983	935
280	10		1834	637
	15		3052	824
	20		4290	992
300	10		1965	666
	15		3270	868
	20		4596	1046

HOOGTE 030

HOOGTE LENGTE TYPE	H L T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65	PRIJS				
				cm	cm	Watt	€
TEMF 030 050	10	413	204				
	15	680	234				
	20	953	266				
060	10	496	216				
	15	815	248				
	20	1144	282				
070	10	578	243				
	15	951	285				
	20	1334	325				
080	10	661	262				
	15	1087	305				
	20	1525	351				
090	10	743	274				
	15	1223	322				
	20	1715	373				
100	10	826	297				
	15	1359	352				
	20	1906	410				
110	10	909	314				
	15	1495	374				
	20	2097	437				
120	10	991	327				
	15	1631	391				
	20	2287	459				
140	10	1156	381				
	15	1903	456				
	20	2668	558				
160	10	1322	436				
	15	2174	526				
	20	3050	648				
180	10	1487	468				
	15	2446	570				
	20	3431	701				
200	10	1652	504				
	15	2718	640				
	20	3812	756				
220	10	1817	565				
	15	2990	723				
	20	4193	858				
240	10	1982	621				
	15	3262	791				
	20	4574	939				
260	10	2148	661				
	15	3533	840				
	20	4956	998				
280	10	2313	701				
	15	3805	891				
	20	5337	1062				
300	10	2478	735				
	15	4077	938				
	20	5718	1118				

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
TEMF 030 050	11		561	297
	16		740	344
	21		974	364
060	11		673	314
	16		888	368
	21		1169	389
070	11		785	354
	16		1036	420
	21		1364	453
080	11		897	376
	16		1184	452
	21		1558	488
090	11		1009	399
	16		1332	478
	21		1753	518
100	11		1121	431
	16		1480	523
	21		1948	569
110	11		1233	453
	16		1628	554
	21		2143	607
120	11		1345	475
	16		1776	586
	21		2338	640
140	11		1569	544
	16		2072	670
	21		2727	773
160	11		1794	624
	16		2368	780
	21		3117	902
180	11		2018	674
	16		2664	844
	21		3506	977
200	11		2242	722
	16		2960	955
	21		3896	1054
220	11		2466	814
	16		3256	1083
	21		4286	1202
240	11		2690	889
	16		3552	1176
	21		4675	1308
260	11		2915	942
	16		3848	1249
	21		5065	1391
280	11		3139	998
	16		4144	1324
	21		5454	1478
300	11		3363	1048
	16		4440	1389
	21		5844	1555

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING	
040 > 120	2 voeten
140 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen. VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.
- VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

	€
standaard neutraal grijs	9,10
gelakt in de kleur van het toestel	12,50

TEMPO VRIJSTAAND

HOOGTE 040

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMF 040 050	10	10	482	221
	15	15	784	252
	20	20	1098	283
060	10	10	578	233
	15	15	941	268
	20	20	1318	304
070	10	10	674	266
	15	15	1098	307
	20	20	1537	351
080	10	10	770	282
	15	15	1254	327
	20	20	1757	376
090	10	10	867	298
	15	15	1411	350
	20	20	1976	401
100	10	10	963	321
	15	15	1568	377
	20	20	2196	438
110	10	10	1059	343
	15	15	1725	405
	20	20	2416	467
120	10	10	1156	356
	15	15	1882	422
	20	20	2635	493
140	10	10	1348	417
	15	15	2195	494
	20	20	3074	596
160	10	10	1541	475
	15	15	2509	569
	20	20	3514	692
180	10	10	1733	511
	15	15	2822	616
	20	20	3953	750
200	10	10	1926	552
	15	15	3136	691
	20	20	4392	809
220	10	10	2119	617
	15	15	3450	777
	20	20	4831	915
240	10	10	2311	680
	15	15	3763	851
	20	20	5270	1002
260	10	10	2504	722
	15	15	4077	905
	20	20	5710	1065
280	10	10	2696	768
	15	15	4390	960
	20	20	6149	1132
300	10	10	2889	805
	15	15	4704	1008
	20	20	6588	1195

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMF 040 050	11	11	632	314
	16	16	850	363
	21	21	1137	385
060	11	11	758	329
	16	16	1020	386
	21	21	1364	411
070	11	11	885	375
	16	16	1190	444
	21	21	1592	476
080	11	11	1011	400
	16	16	1360	475
	21	21	1819	510
090	11	11	1138	420
	16	16	1530	503
	21	21	2047	545
100	11	11	1264	456
	16	16	1700	551
	21	21	2274	598
110	11	11	1390	483
	16	16	1870	586
	21	21	2501	639
120	11	11	1517	504
	16	16	2040	615
	21	21	2729	674
140	11	11	1770	582
	16	16	2380	707
	21	21	3184	814
160	11	11	2022	664
	16	16	2720	820
	21	21	3638	945
180	11	11	2275	716
	16	16	3060	888
	21	21	4093	1025
200	11	11	2528	769
	16	16	3400	1002
	21	21	4548	1107
220	11	11	2781	868
	16	16	3740	1137
	21	21	5003	1260
240	11	11	3034	945
	16	16	4080	1235
	21	21	5458	1370
260	11	11	3286	1004
	16	16	4420	1311
	21	21	5912	1457
280	11	11	3539	1065
	16	16	4760	1391
	21	21	6367	1548
300	11	11	3792	1118
	16	16	5100	1462
	21	21	6822	1632

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMF 050 050	10	10	538	239
	15	15	867	271
	20	20	1213	305
060	10	10	646	252
	15	15	1040	287
	20	20	1455	323
070	10	10	753	287
	15	15	1214	330
	20	20	1698	375
080	10	10	861	307
	15	15	1387	354
	20	20	1940	403
090	10	10	968	323
	15	15	1561	375
	20	20	2183	428
100	10	10	1076	350
	15	15	1734	410
	20	20	2425	468
110	10	10	1184	373
	15	15	1907	436
	20	20	2668	501
120	10	10	1291	389
	15	15	2081	458
	20	20	2910	526
140	10	10	1506	456
	15	15	2428	535
	20	20	3395	639
160	10	10	1722	518
	15	15	2774	612
	20	20	3880	736
180	10	10	1937	559
	15	15	3121	664
	20	20	4365	798
200	10	10	2152	603
	15	15	3468	743
	20	20	4850	860
220	10	10	2367	672
	15	15	3815	834
	20	20	5335	973
240	10	10	2582	740
	15	15	4162	914
	20	20	5820	1064
260	10	10	2798	787
	15	15	4508	970
	20	20	6305	1133
280	10	10	3013	837
	15	15	4855	1030
	20	20	6790	1204
300	10	10	3228	879
	15	15	5202	1084
	20	20	7275	1267

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMF 050 050	11	11	693	330
	16	16	949	380
	21	21	1291	403
060	11	11	832	350
	16	16	1139	406
	21	21	1549	434
070	11	11	970	399
	16	16	1329	467
	21	21	1807	502
080	11	11	1109	422
	16	16	1518	502
	21	21	2066	539
090	11	11	1247	447
	16	16	1708	530
	21	21	2324	573
100	11	11	1386	485
	16	16	1898	577
	21	21	2582	628
110	11	11	1525	510
	16	16	2088	616
	21	21	2840	671
120	11	11	1663	538
	16	16	2278	648
	21	21	3098	707
140	11	11	1940	617
	16	16	2657	745
	21	21	3615	854
160	11	11	2218	706
	16	16	3037	861
	21	21	4131	990
180	11	11	2495	762
	16	16	3416	936
	21	21	4648	1073
200	11	11	2772	820
	16	16	3796	1055
	21	21	5164	1159
220	11	11	3049	920
	16	16	4176	1193
	21	21	5680	1314
240	11	11	3326	1005
	16	16	4555	1297
	21	21	6197	1435
260	11	11	3604	1067
	16	16	4935	1379
	21	21	6713	1526
280	11	11	3881	1132
	16	16	5314	1461
	21	21	7230	1618
300	11	11	4158	1190
	16	16	5694	1535
	21	21	7746	1706

LINEA PLUS VRIJSTAAND



BESTELCODE

LINF 020 050 10 XXX AS

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchte 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN442.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 020 050	10	10	271	218
	15	15	483	256
060	10	10	325	232
	15	15	580	272
070	10	10	379	252
	15	15	676	300
080	10	10	433	269
	15	15	773	321
090	10	10	487	283
	15	15	869	341
100	10	10	541	303
	15	15	966	365
110	10	10	595	318
	15	15	1063	385
120	10	10	649	352
	15	15	1159	422
140	10	10	757	381
	15	15	1352	464
160	10	10	866	450
	15	15	1546	546
180	10	10	974	488
	15	15	1739	592
200	10	10	1082	526
	15	15	1932	668
220	10	10	1190	615
	15	15	2125	776
240	10	10	1298	676
	15	15	2318	848
260	10	10	1407	713
	15	15	2512	894
280	10	10	1515	750
	15	15	2705	941

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

VB.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	€
gelakt in de kleur van het toestel	6,00

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen.

VB.: LINF HHH LLL TT XXX AL

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

VB.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	€
standaard neutraal grijs	11,70
gelakt in de kleur van het toestel	13,00

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035 050	10	10	392	239
	15	15	673	281
060	10	10	470	254
	15	15	808	299
070	10	10	548	276
	15	15	942	329
080	10	10	626	298
	15	15	1077	353
090	10	10	705	316
	15	15	1211	375
100	10	10	783	332
	15	15	1346	401
110	10	10	861	351
	15	15	1481	420
120	10	10	940	390
	15	15	1615	468
140	10	10	1096	422
	15	15	1884	509
160	10	10	1253	499
	15	15	2154	599
180	10	10	1409	540
	15	15	2423	650
200	10	10	1566	587
	15	15	2692	731
220	10	10	1723	678
	15	15	2961	846
240	10	10	1879	746
	15	15	3230	925
260	10	10	2036	789
	15	15	3500	979
280	10	10	2192	828
	15	15	3769	1029

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035 050	11	11	524	331
	16	16	733	389
060	11	11	629	352
	16	16	879	417
070	11	11	734	388
	16	16	1026	466
080	11	11	838	415
	16	16	1172	500
090	11	11	943	438
	16	16	1319	528
100	11	11	1048	468
	16	16	1465	571
110	11	11	1153	492
	16	16	1612	603
120	11	11	1258	541
	16	16	1758	661
140	11	11	1467	588
	16	16	2051	722
160	11	11	1677	688
	16	16	2344	851
180	11	11	1886	744
	16	16	2637	921
200	11	11	2096	802
	16	16	2930	1040
220	11	11	2306	928
	16	16	3223	1204
240	11	11	2515	1015
	16	16	3516	1308
260	11	11	2725	1072
	16	16	3809	1384
280	11	11	2934	1128
	16	16	4102	1458

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING

040 > 110	2 voeten
120 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND



BESTELCODE

KNUF 021	110	15	XXX	DBE XXX
				Klemkoppeling M24
				Houtsoort
				Type
				Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voormonteerde radiator uit één stuk, gemakkelijk te openen zijkant voor temperatuur regeling.
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer, satijnmat gevernist
- voormonteerde DBE set met bediening, sturing en voeding 12 VDC
- Low-H₂O warmtewisselaar Type 15
- voeten en zijafdekplaten in zandstraalgrijs metallic, thermostaatkop verborgen achter de zijafdekplaat.
- vaste voeten: hoogte 12 cm
- Jaga ventiel en thermostaatkop, links of rechts aansluitbaar in de voet.
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.



700 Eik natuur



740 Zebrano natuur



760 Esdoorn natuur



720 Beuk natuur



701 Eik gebleekt



721 Beuk gebleekt



710 Mahonie



702 Eik wengékleur



780 Notelaar


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STAND	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNUF 021	110	15	Comfort	1678	OP AAN- VRAAG
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Klemkoppelingen M24

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

VPE/ALU		STALEN C.V. BUIS	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



BESTELCODE

MIRF 006 060 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- rooster in roestvast staal
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voormonteerde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- tangentiële ventilator(s) 24 VDC met geïntegreerd RVS filter
- elektronische snelheidsregeling via 0...10V signaal
- dynamische warmtewisselaar met flexibele RVS aansluitingen 1/2", lengte 15 cm
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

ROOSTERS



SSS

SSC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H			LENGTE L			BREEDTE B			STUURSPANNING			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C			PRIJS SSS			PRIJS SSC XXX		
cm			cm			cm			V			75/65 Watt			€			€		
MIRF 006 060 14									10			495			762			837		
095									10			1072			1117			1228		
130									10			1649			1488			1637		
165									10			2226			1869			2058		
200									10			2803			2236			2461		

MICRO CANAL TOEBEHOREN

VENTIELSTUK



- lengte 35 cm
- ventielset met thermostaatventiel, retourventiel en thermo-electrische motor 24 VDC
- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)

 Eurocone klemkoppelingen niet inbegrepen

BESTELCODE	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX VE	410	451


LEGE BEHUIZING



- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)
- 2 kopstukken

BESTELCODE	L mm	SSS €	SSC XXX €
7522.00603514 XXX	35	297	325
7522.00606014 XXX	60	401	471
7522.00609514 XXX	95	567	671
7522.00613014 XXX	130	741	881
7522.00616514 XXX	165	912	1087
7522.00620014 XXX	200	1087	1298

HOEKSTUK



BESTELCODE		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	binnenhoek	406	423
7522 00602014 XXX 02	buitenhoek	406	423

- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voorgesmonteerde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN



- gelakt in donkergrijs RAL 7024
- gemakkelijke montage d.m.v. "RVS veersysteem"
- 1 set bevat 2 hoogteregelingen

BESTELCODE	H	€/Set
5207 05070000	5 > 7 cm	46
5207 08130000	8 > 13 cm	47
5207 13230000	13 > 23 cm	49
5207 20300000	20 > 30 cm	49

Aantal sets per lengte Micro Canal

	L 35 = 1 set
	L 60 = 1 set
	L 95 = 1 set
	L 130 = 2 sets
	L 165 = 2 sets
	L 200 = 2 sets

MINI CANAL



BESTELCODE MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

MICL 009 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

BESTELCODE MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

MICZ 009 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voormonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- verankeringen
- ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Categorie 3



DON RBL RDB DNC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

AFWIJKENDE LENGTE

Standaard code gebruiken en de gewenste lengtemaat in cm invullen. Prijs: de prijs van de standaard-lengte boven de door u gewenste maat plus een vaste meerprijs.

	€
7696 03 vaste meerprijs	262

HOOGTE 009

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 009 070 14	080	76	385	452	486	
	090	95	414	493	528	
	100	114	443	528	574	
	110	133	469	569	617	
	120	152	503	613	666	
	130	172	533	651	711	
	150	190	582	709	771	
	170	229	638	787	859	
	190	267	722	890	974	
	210	304	780	968	1062	
	230	342	854	1063	1165	
	250	381	912	1140	1251	
	270	419	969	1216	1341	
	290	457	1027	1295	1428	
	310	495	1112	1402	1543	
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 009 070 18	080	90	386	451	493	
	090	113	419	495	544	
	100	135	450	533	589	
	110	158	476	571	633	
	120	180	516	617	684	
	130	203	544	656	728	
	150	225	590	712	791	
	170	271	646	787	880	
	190	316	740	898	1004	
	210	360	796	975	1092	
	230	406	872	1069	1200	
	250	451	946	1163	1305	
	270	496	1006	1241	1396	
	290	541	1065	1316	1485	
	310	586	1151	1422	1602	
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

OP AANVRAAG
Enkel leverbaar in 2 delen

OP AANVRAAG
Enkel leverbaar in 2 delen

MINI CANAL


HOOGTE 009

HOOGTE H	LENGTE L	BREEDTE B	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 009 070 26			119	439	497	551
080			148	479	545	609
090			178	516	588	658
100			207	549	628	708
110			237	590	678	767
120			267	624	722	817
130			296	676	782	886
150			356	743	864	983
170			415	849	989	1123
190			474	918	1073	1224
210			534	1004	1175	1342
230			593	1089	1277	1461
250			652	1159	1361	1563
270			711	1228	1448	1663
290			771	1327	1564	1795
310						
330						
350						
370						
390				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
430						
450						
470						
490						
MICL 009 070 34			154	493	577	618
080			193	542	642	688
090			231	586	696	747
100			269	624	750	809
110			307	677	814	879
120			346	720	869	939
130			385	780	941	1018
150			462	860	1048	1134
170			538	989	1202	1301
190			615	1072	1310	1422
210			692	1196	1457	1580
230			769	1303	1591	1726
250			846	1391	1705	1851
270			923	1477	1814	1973
290			1000	1590	1954	2124
310						
330						
350						
370						
390				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
430						
450						
470						
490						

HOOGTE 009

HOOGTE H	LENGTE L	BREEDTE B	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 009 070 42			222	546	624	688
080			278	609	696	769
090			333	657	758	839
100			388	703	817	909
110			445	767	890	990
120			500	817	953	1062
130			555	886	1030	1152
150			666	999	1170	1307
170			778	1154	1344	1499
190			888	1251	1466	1638
210			1000	1370	1610	1799
230			1111	1504	1764	1975
250			1221	1610	1891	2120
270			1333	1710	2018	2265
290			1444	1844	2170	2439
310						
330						
350						
370						
390				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
430						
450						
470						
490						

MINI CANAL

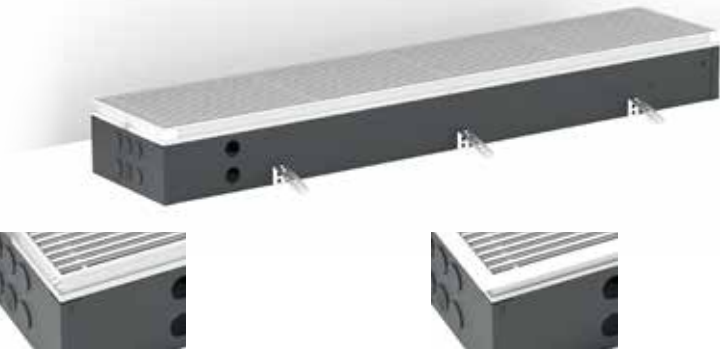

BESTELCODE MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

MICL 011 070 14 XXX

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

BESTELCODE MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

MICZ 011 070 14 XXX

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Categorie 3



DON RBL RDB DNC XXX

HOOGTE 011

HOOGTE LENGTE Breedte H L B cm cm cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE		
		PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
		€	€	€
MICL 011 070 14	87	387	456	490
080	109	417	495	535
090	131	447	537	577
100	153	475	574	623
110	175	509	618	672
120	197	540	658	716
130	218	588	716	780
150	262	645	793	869
170	306	730	898	982
190	349	789	979	1070
210	393	864	1073	1176
230	437	923	1155	1264
250	480	983	1232	1354
270	524	1040	1310	1442
290	568	1128	1417	1559
310				
330				
350				
370				
390		OP AANVRAAG Enkel leverbaar in 2 delen		
410				
430				
450				
470				
490				
MICL 011 070 18	104	388	453	495
080	129	422	500	549
090	155	453	538	592
100	181	483	575	638
110	207	520	621	691
120	233	550	661	735
130	259	595	717	798
150	310	651	792	887
170	363	746	908	1010
190	414	805	983	1098
210	466	882	1077	1207
230	518	958	1172	1314
250	569	1020	1252	1407
270	622	1076	1332	1495
290	673	1162	1435	1614
310				
330				
350				
370				
390		OP AANVRAAG Enkel leverbaar in 2 delen		
410				
430				
450				
470				
490				

MINI CANAL

HOOGTE 011

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 011 070 26			140	445	502	555
080			175	488	551	615
090			210	522	593	664
100			245	554	638	716
110			279	598	688	774
120			314	634	731	825
130			349	685	792	894
150			420	756	876	995
170			489	863	1003	1138
190			559	932	1088	1240
210			629	1021	1193	1358
230			699	1108	1295	1479
250			769	1177	1382	1581
270			839	1249	1470	1683
290			909	1348	1585	1815
310						
330						
350						
370						
390				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
430						
450						
470						
490						
MICL 011 070 34			182	499	586	624
080			227	550	648	695
090			272	591	703	757
100			317	636	758	817
110			363	685	823	887
120			409	727	879	946
130			454	789	953	1028
150			544	872	1061	1147
170			636	1003	1214	1313
190			726	1088	1327	1437
210			817	1210	1476	1595
230			908	1324	1612	1747
250			998	1410	1724	1872
270			1090	1498	1836	1994
290			1180	1615	1979	2148
310						
330						
350						
370						
390				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
430						
450						
470						
490						

HOOGTE 011

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 011 070 42			255	552	632	694
080			319	613	703	776
090			383	664	766	847
100			447	712	824	915
110			510	774	897	998
120			574	825	961	1069
130			638	894	1040	1161
150			766	1012	1181	1316
170			893	1165	1357	1514
190			1021	1266	1481	1655
210			1148	1388	1625	1816
230			1276	1524	1783	1994
250			1404	1629	1909	2141
270			1531	1731	2036	2286
290			1659	1865	2194	2462
310						
330						
350						
370						
390				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
430						
450						
470						
490						

HOOGTE 014

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 014 070 14			99	402	469	503
080			124	437	517	554
090			149	466	554	596
100			174	493	592	641
110			198	528	640	693
120			223	559	678	737
130			248	607	735	798
150			298	662	811	884
170			347	758	928	1009
190			397	815	1004	1096
210			446	890	1097	1202
230			496	964	1196	1307
250			546	1024	1272	1395
270			595	1084	1351	1484
290			645	1170	1458	1602
310						
330						
350						
370						
390			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070 26			172	475	533	588
080			215	523	588	650
090			258	560	634	703
100			301	595	678	758
110			345	645	735	821
120			388	683	781	874
130			431	739	845	946
150			516	813	935	1054
170			603	932	1070	1206
190			689	1006	1162	1312
210			775	1098	1271	1440
230			861	1201	1388	1571
250			947	1279	1483	1681
270			1034	1354	1577	1791
290			1119	1462	1701	1931
310						
330						
350						
370						
390			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
430						
450						
470						
490						

HOOGTE 014

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 014 070 34			235	537	621	662
080			294	593	694	740
090			353	640	752	804
100			411	685	811	869
110			470	744	881	943
120			529	790	940	1009
130			587	856	1020	1094
150			705	946	1134	1222
170			822	1092	1305	1403
190			940	1183	1424	1533
210			1057	1325	1586	1709
230			1175	1451	1742	1877
250			1292	1550	1862	2009
270			1409	1648	1986	2143
290			1527	1772	2136	2307
310						
330						
350						
370						
390			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070 42			317	595	675	739
080			396	668	757	828
090			475	723	823	906
100			555	776	889	980
110			633	847	970	1070
120			713	902	1036	1144
130			792	979	1123	1242
150			950	1111	1281	1417
170			1108	1284	1477	1632
190			1267	1396	1612	1784
210			1425	1527	1764	1956
230			1583	1684	1946	2158
250			1742	1803	2085	2314
270			1900	1919	2225	2472
290			2058	2066	2395	2659
310						
330						
350						
370						
390			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
430						
450						
470						
490						

MINI CANAL

HOOGTE 019


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 019 070	26		196	490	546	603
	080		245	540	604	668
	090		293	577	651	723
	100		342	618	700	780
	110		392	668	758	845
	120		440	708	805	898
	130		489	767	872	977
	150		587	845	965	1087
	170		685	969	1109	1243
	190		782	1049	1204	1354
	210		881	1147	1316	1486
	230		978	1251	1440	1622
	250		1076	1334	1536	1737
	270		1174	1415	1636	1851
	290		1271	1527	1764	1995
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410		OP AANVRAAG Enkel leverbaar in 2 delen			
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 019 070	34		265	551	638	677
	080		332	611	711	757
	090		397	659	771	823
	100		463	708	830	890
	110		530	768	906	969
	120		596	817	965	1035
	130		662	886	1048	1123
	150		795	981	1167	1255
	170		927	1129	1344	1442
	190		1059	1228	1466	1577
	210		1192	1371	1634	1757
	230		1324	1504	1795	1929
	250		1457	1610	1920	2067
	270		1590	1708	2048	2204
	290		1721	1840	2203	2373
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410		OP AANVRAAG Enkel leverbaar in 2 delen			
	430					
	450					
	470					
	490					

HOOGTE 019

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 019 070	42		363	613	692	755
	080		455	685	774	847
	090		546	743	845	926
	100		636	798	912	1002
	110		728	871	993	1094
	120		818	930	1064	1173
	130		909	1006	1156	1271
	150		1091	1144	1314	1450
	170		1273	1324	1515	1670
	190		1455	1440	1655	1828
	210		1637	1578	1813	2005
	230		1819	1739	1997	2208
	250		2001	1860	2143	2373
	270		2182	1982	2287	2534
	290		2365	2132	2462	2727
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410		OP AANVRAAG Enkel leverbaar in 2 delen			
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL TOEBEHOREN

AFDEKPLAAT



Vezelplaat dikte 22 mm

BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **P** Afdekplaat

voeg "P" toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P

BREEDTE

BREEDTE	€
14	33
18	33
26	33
34	46
42	46

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **I1** Bodemisolatie

voeg "I1" toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P I1

€

52

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **I2** 3-zijdige isolatie

voeg "I2" toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P I2

€

103

HOOGTEREGELING



1 set =



BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **A**
A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

voeg "A" of "B" toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P A


€/Set

Regelbereik 0 - 4,5 cm	10,60
Regelbereik 4,5 - 10 cm	21

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets	LENGTE	sets
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **VV** Mondstuk

voeg "I2" toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P V1

€

V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm	82
V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm	133
V3 Metaal aansluitadapter ø 10 cm	133
V4 Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm	133
V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd	12,40
V6 Kunststof aansluitadapter	48

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

€

Akoestische strip	39
-------------------	----

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

PROJECTOPLOSSINGEN VOOR KOELEN, VENTILEREN EN VERWARMEN

WIJ ONTWERPEN DE MEEST ECOLOGISCHE AFGIFTESYSTEMEN OP MAAT



De projectoplossingen van Jaga vindt u terug in de hoogste en grootste gebouwen van de wereld maar evengoed in een kleine school of wooncomplex. Jaga is specialist in compacte afgiftesystemen voor elk gebouw waar hoge eisen gesteld worden aan het klimaat. Laat je inspireren op jaga.com/projecten

Op zoek naar een inventieve en ecologische oplossing voor uw project?

Daag ons uit! offerten@jaga.be of 011 29 41 12.

MINI CANAL PRO



BESTELCODE

MIPR 009 070 14 XXX L A

Hoogteregeling: A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- behuizing met RVS roosterdrager
- ontlufter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- metalen afdekplaat ter afscherming van de aansluitingen
- rooster
- hoogteregeling 0 - 4,5 cm (standaard), voorzien van geluidsontkoppeling, hoogteregeling 4,5 - 10 cm (op aanvraag)
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- afdekplaat, beschermt de put tegen vervuiling en beschadigingen tijdens de bouwwerken


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Categorie 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI CANAL PRO

HOOGTE 009

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B				
cm	cm	cm				
MIPR 009 070 14			84	421	444	646
080			105	443	468	688
090			126	464	490	730
100			147	491	522	777
110			168	509	545	819
130			210	588	628	938
150			252	628	676	1022
170			294	672	724	1104
190			336	713	773	1186
210			378	768	834	1283
230			420	845	916	1401
250			462	887	964	1484
270			504	927	1011	1566
290			546	979	1067	1659
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
009 070 18			109	489	517	720
080			137	518	549	768
090			164	541	577	817
100			191	577	616	871
110			218	603	645	920
130			273	694	744	1054
150			328	746	805	1151
170			382	801	869	1246
190			437	856	931	1345
210			491	922	1005	1454
230			546	1012	1104	1587
250			601	1066	1165	1684
270			655	1121	1227	1781
290			710	1183	1299	1887
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
009 070 23			132	521	555	758
080			166	553	592	813
090			199	582	626	864
100			232	621	671	926
110			265	649	705	979
130			331	750	814	1124
150			397	810	885	1231
170			463	872	957	1337
190			530	934	1028	1444
210			596	1008	1112	1565
230			662	1106	1222	1708
250			728	1168	1293	1814
270			794	1229	1363	1920
290			861	1301	1445	2038
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						

HOOGTE 009

			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt			
HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm		PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MIPR 009 070 30			174	617	663	864
	080		218	658	710	929
	090		262	694	752	991
	100		305	742	805	1060
	110		349	777	848	1123
	130		436	892	976	1284
	150		523	969	1065	1411
	170		610	1048	1157	1535
	190		698	1125	1245	1662
	210		785	1212	1348	1798
	230		872	1328	1476	1961
	250		959	1406	1565	2086
	270		1046	1480	1653	2209
	290		1134	1569	1756	2347
	310					
	330					
	370		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	450					
	490					
009 070 38			230	653	710	913
	080		287	706	769	988
	090		344	750	822	1060
	100		402	806	888	1140
	110		459	852	940	1212
	130		574	988	1092	1401
	150		689	1083	1204	1548
	170		804	1178	1316	1696
	190		918	1275	1429	1844
	210		1033	1381	1551	2001
	230		1148	1517	1702	2188
	250		1263	1613	1814	2335
	270		1378	1708	1925	2481
	290		1492	1816	2050	2641
	310					
	330					
	370		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	450					
	490					

HOOGTE 012

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MIPR 012 070	14		91	428	451	653
	080		114	451	475	697
	090		137	471	500	740
	100		160	502	533	788
	110		182	522	556	829
	130		228	600	641	949
	150		274	643	691	1033
	170		319	686	740	1121
	190		365	731	790	1205
	210		410	788	854	1303
	230		456	864	938	1420
	250		502	909	988	1507
	270		547	952	1036	1591
	290		593	1005	1096	1686
	310					
	330					
	370			OP AANVRAAG		
	410			Enkel leverbaar in 2 delen		
	450					
	490					
012 070	18		135	501	527	730
	080		169	528	560	781
	090		203	556	591	829
	100		237	591	632	886
	110		270	617	661	935
	130		338	712	764	1072
	150		406	768	826	1172
	170		473	824	891	1271
	190		541	881	957	1370
	210		608	949	1032	1481
	230		676	1044	1134	1618
	250		744	1098	1198	1718
	270		811	1155	1262	1816
	290		879	1223	1337	1925
	310					
	330					
	370			OP AANVRAAG		
	410			Enkel leverbaar in 2 delen		
	450					
	490					
012 070	23		159	533	567	770
	080		199	565	606	825
	090		238	594	640	880
	100		278	636	685	940
	110		318	664	720	994
	130		397	768	832	1142
	150		476	829	905	1250
	170		556	893	979	1360
	190		635	959	1054	1469
	210		715	1033	1139	1591
	230		794	1135	1249	1737
	250		873	1199	1324	1846
	270		953	1263	1398	1955
	290		1032	1339	1481	2075
	310					
	330					
	370			OP AANVRAAG		
	410			Enkel leverbaar in 2 delen		
	450					
	490					

HOOGTE 012

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MIPR 012 070	30		221	632	676	879
	080		276	673	724	943
	090		331	709	767	1005
	100		386	757	822	1076
	110		442	793	863	1139
	130		552	914	997	1307
	150		662	992	1089	1434
	170		773	1072	1180	1560
	190		883	1152	1273	1689
	210		994	1241	1377	1828
	230		1104	1360	1508	1994
	250		1214	1440	1599	2120
	270		1325	1517	1690	2248
	290		1435	1610	1795	2388
	310					
	330					
	370			OP AANVRAAG		
	410			Enkel leverbaar in 2 delen		
	450					
	490					
012 070	38		285	680	737	940
	080		356	733	797	1016
	090		427	777	851	1089
	100		498	837	918	1170
	110		570	882	970	1243
	130		712	1023	1127	1436
	150		854	1120	1240	1584
	170		997	1216	1354	1733
	190		1139	1315	1469	1883
	210		1282	1424	1593	2044
	230		1424	1563	1749	2234
	250		1566	1661	1862	2381
	270		1709	1757	1975	2531
	290		1851	1868	2102	2693
	310					
	330					
	370			OP AANVRAAG		
	410			Enkel leverbaar in 2 delen		
	450					
	490					

MINI CANAL PRO

HOOGTE 015

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
H	L	B				
cm	cm	cm				
MIPR 015 070 14			101	468	490	694
080			126	494	520	741
090			151	520	549	787
100			176	554	585	840
110			202	577	611	886
130			252	666	707	1016
150			302	717	763	1108
170			353	769	822	1201
190			403	822	881	1296
210			454	887	952	1402
230			504	973	1045	1530
250			554	1025	1104	1622
270			605	1076	1161	1716
290			655	1140	1231	1820
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
015 070 18			165	521	550	752
080			207	555	587	806
090			248	587	622	861
100			289	627	668	922
110			330	659	703	977
130			413	769	821	1129
150			496	835	894	1239
170			578	903	969	1348
190			661	969	1045	1458
210			743	1050	1133	1582
230			826	1151	1241	1727
250			909	1216	1316	1835
270			991	1282	1389	1945
290			1074	1366	1479	2070
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
015 070 23			246	559	594	798
080			308	598	638	858
090			369	634	678	919
100			431	678	729	983
110			492	713	769	1044
130			615	830	896	1207
150			738	906	980	1327
170			861	979	1063	1445
190			984	1055	1147	1564
210			1107	1142	1245	1698
230			1230	1251	1367	1853
250			1353	1327	1449	1972
270			1476	1399	1533	2091
290			1599	1487	1633	2226
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						

HOOGTE 015

			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C				
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE		PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3	
H	L	B		75/65			
cm	cm	cm		Watt	€	€	€
MIPR 015 070 30			310	663	708	911	
080			387	712	763	982	
090			464	757	815	1055	
100			542	814	878	1132	
110			619	858	929	1204	
130			774	999	1083	1392	
150			929	1093	1191	1534	
170			1084	1190	1297	1677	
190			1238	1283	1407	1820	
210			1393	1392	1526	1978	
230			1548	1536	1685	2170	
250			1703	1634	1794	2314	
270			1858	1728	1902	2460	
290			2012	1841	2028	2619	
310							
330							
370				OP AANVRAAG			
410				Enkel leverbaar in 2 delen			
450							
490							
015 070 38			383	773	828	1031	
080			479	832	897	1115	
090			575	889	961	1200	
100			671	958	1037	1292	
110			766	1011	1101	1375	
130			958	1178	1283	1592	
150			1150	1295	1415	1761	
170			1341	1412	1549	1930	
190			1533	1530	1683	2097	
210			1724	1660	1829	2281	
230			1916	1854	2041	2526	
250			2108	1973	2176	2696	
270			2299	2092	2310	2868	
290			2491	2233	2468	3058	
310							
330							
370				OP AANVRAAG			
410				Enkel leverbaar in 2 delen			
450							
490							

HOOGTE 020


			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C			
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE		PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B		75/65		
cm	cm	cm	Watt	€	€	€
MIPR 020 070	23		264	577	611	815
	080		331	617	656	877
	090		397	653	699	939
	100		463	701	751	1005
	110		529	737	791	1066
	130		661	859	925	1234
	150		793	936	1011	1357
	170		925	1012	1097	1479
	190		1058	1092	1186	1602
	210		1190	1181	1288	1739
	230		1322	1297	1411	1899
	250		1454	1375	1498	2021
	270		1586	1449	1584	2143
	290		1719	1545	1689	2284
	310					
	330					
	370		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	450					
	490					
020 070	30		351	683	728	930
	080		439	734	785	1003
	090		527	781	839	1077
	100		615	838	903	1156
	110		702	885	956	1229
	130		878	1030	1114	1422
	150		1054	1127	1225	1568
	170		1229	1226	1334	1714
	190		1405	1324	1446	1861
	210		1580	1436	1569	2021
	230		1756	1586	1733	2221
	250		1932	1684	1846	2367
	270		2107	1783	1956	2513
	290		2283	1901	2087	2679
	310					
	330					
	370		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	450					
	490					

HOOGTE 020

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B				
cm	cm	cm				
			75/65			
			Watt	€	€	€
MIPR 020 070 38			492	790	847	1050
080			615	853	918	1135
090			737	911	983	1223
100			860	980	1061	1313
110			983	1036	1126	1400
130			1229	1208	1313	1621
150			1475	1328	1448	1794
170			1721	1448	1585	1965
190			1966	1568	1723	2136
210			2212	1703	1873	2323
230			2458	1902	2088	2574
250			2704	2025	2227	2748
270			2950	2148	2366	2923
290			3195	2292	2526	3117
310						
330						
370						
410				OP AANVRAAG		
450				Enkel leverbaar in 2 delen		
490						

MINI CANAL PRO TOEBEHOREN

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


└ bodemisolatie

voeg **"I1"** toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

€

52

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


└ 3-zijdige isolatie

voeg **"I2"** toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

€

103

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**

└ Mondstuk

voeg **"VV"** toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm **82**

V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm **133**


V3 Metaal aansluitadapter ø 10 cm **133**

V4 Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm **133**

V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voormonteerd **12,40**

V6 Kunststof aansluitadapter **48**

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

€

7690 02 **39**



AVS LUCHTVERHITTER

De Jaga AVS luchtverhitter is ontworpen voor het verwarmen van bedrijfs- en sporthallen, magazijnen, garages, warenhuizen, expositie- en winkelruimtes, serres, ... en ook alle lokalen die niet continu in gebruik zijn, maar wel supersnel opgewarmd moeten kunnen worden.

- Opstelling op maat
- Krachtige afgifte
- Air Venturi Systeem



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS LUCHTVERHITTER



BESTELCODE

UNIT 021 EC

Type (2 = 2 rijen buizen)

(3 = 3 rijen buizen)

Grootte toestel (0 - 1 - 2 - 3 - 4)

UNIT (standaard)

UNIM (modulerend)

STANDAARD LEVERING

Volledig voormonteerde toestel voor montage tegen wand of plafond, geleverd in een stevige kartonnen verpakking:

- standaard met Air Venturi Systeem
- warmtewisselaar met 2 of 3 rijen bevoeiingsbuizen

KLEUREN

de bekleding is gelakt in de kleur zandstraalgrijs 001.

STANDAARD LEVERING MODULEREND

De modulerende werking is geïntegreerd in het toestel en kan niet als optie nageleverd worden!

Mini luchtverhitter (code 021 en 031) is niet in modulerende uitvoering verkrijgbaar.

KLEUREN

de bekleding is gelakt in de kleur zandstraalgrijs 001.

	TYPE	STUURSPANNING U V	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C		PRIJS €
			45/40 kWatt	75/65 kWatt	
UNIT	021	10	3.3	7.3	1317
	031		4.3	9.6	1443
	121		7.1	15.7	1723
	131		9.0	20.1	1961
	221		13.7	30.4	2225
	231		16.5	36.7	2445
	321		18.1	40.2	3087
	331		23.3	51.7	3419
UNIM	421	10	29.3	65.2	3980
	431		35.4	78.6	4499
	121		7.1	15.7	2972
	131		9.0	20.1	3209
	221		13.7	30.4	3479
	231		16.5	36.7	3704
	321		18.1	40.2	4355
	331		23.3	51.7	4693
	421		29.3	65.2	5261
	431		35.4	78.6	5791


⁽¹⁾ Uitblaas temperatuur aan de warmtewisselaar, voordat het AVS effect deze temperatuur doet dalen.

⁽²⁾ Meting op 5m vanaf het toestel / inhoud ruimte 3000 m³ / nagalmtijd 2 sec. (VDI 2081)

⁽³⁾ Werplengtes zijn richtwaarden, vrij aanzuigend en uitblazend. ΔTl ca. 15 à 20K over de ruimtetemperatuur.


CONSOLES EN MONTAGESETS

CONSOLESET A



CODE	€
8376 010100	84

MONTAGESET A




CODE	TYPE	€
8376 040001	121 / 131	45
8376 040002	221 / 231	45
8376 040003	321 / 331	45
8376 040004	421 / 431	45




samen met Consoleset A te gebruiken

CONSOLESET B



CODE	TYPE	€
8376 030101	121 / 131	160
8376 030102	221 / 231	166
8376 030103	321 / 331	197
8376 030104	421 / 431	202

MONTAGESET B




CODE	TYPE	€
8376 040101	121 / 131	62
8376 040102	221 / 231	62
8376 040103	321 / 331	62
8376 040104	421 / 431	62



samen met Consoleset B te gebruiken

BEVESTIGING AAN STALEN GEBINTE




CODE	TYPE	€
8376 050101	121 / 131	98
8376 050102	221 / 231	110
8376 050103	321 / 331	127
8376 050104	421 / 431	136



samen met Consoleset A of B te gebruiken

LOSSE ONDERDELEN



CODE	ONDERDELEN	€
8376 040201	2 muurbeugels - type 121 / 131	55
8376 040202	2 muurbeugels - type 221 / 231	55
8376 040203	2 muurbeugels - type 321 / 331	55
8376 040204	2 muurbeugels - type 421 / 431	55
8376 040300	4 doorverbindingen & 8 bouten	26
8376 040400	4 luchtverhitterverbindingen & 4 bouten	26

Zonder aanzuigopties
Met 1 aanzuigoptie
Met 2 aanzuigopties

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • •
• • •
• • •
• • •

UITBLAASOPTIES

4-ZIJDIGE AVS UITBLAASKAP



CODE	TYPE	€
8375 060100	021 / 031	213
8375 060101	121 / 131	261
8375 060102	221 / 231	269
8375 060103	321 / 331	294
8375 060104	421 / 431	322

UITBLAASCONUS



CODE	TYPE	€
8375 080101	121 / 131	232
8375 080102	221 / 231	239
8375 080103	321 / 331	274
8375 080104	421 / 431	291

UITBLAASMONDSTUK



CODE	TYPE	€
8375 070101	121 / 131	205
8375 070102	221 / 231	234
8375 070103	321 / 331	286
8375 070104	421 / 431	382

VOORZETROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 110100	021 / 031	170
8375 110101	121 / 131	215
8375 110102	221 / 231	260
8375 110103	321 / 331	283
8375 110104	421 / 431	377

BESCHERMROOSTER TEGEN BALLEN



CODE	TYPE	€
8375 100101	121 / 131	205
8375 100102	221 / 231	211
8375 100103	321 / 331	241
8375 100104	421 / 431	259

AANZUIGOPTIES

BUITENLUCHTROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 120101	121 / 131	170
8375 120102	221 / 231	181
8375 120103	321 / 331	227
8375 120104	421 / 431	324

DICHTVALLLENDE KLEPPEN VOOR BUITENLUCHTROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 130101	121 / 131	250
8375 130102	221 / 231	277
8375 130103	321 / 331	380
8375 130104	421 / 431	419

FILTERKAST MET FILTERELEMENT



CODE	TYPE	€
8375 140101	121 / 131	370
8375 140102	221 / 231	427
8375 140103	321 / 331	520
8375 140104	421 / 431	676
83751 140101	121 / 131 gelakt	447
83751 140102	221 / 231 gelakt	503
83751 140103	321 / 331 gelakt	594
83751 140104	421 / 431 gelakt	750

LUCHTMENGGKAST



CODE	TYPE	€
83750 010101	121 / 131	361
83750 010102	221 / 231	404
83750 010103	321 / 331	462
83750 010104	421 / 431	539
83751 010101	121 / 131 gelakt	436
83751 010102	221 / 231 gelakt	480
83751 010103	321 / 331 gelakt	536
83751 010104	421 / 431 gelakt	617

AFSLUITKAST 180°



CODE	TYPE	€
83750 020101	121 / 131	387
83750 020102	221 / 231	431
83750 020103	321 / 331	490
83750 020104	421 / 431	569
83751 020101	121 / 131 gelakt	461
83751 020102	221 / 231 gelakt	505
83751 020103	321 / 331 gelakt	567
83751 020104	421 / 431 gelakt	642

AANZUIGOPTIES

AFSLUITKAST 90°



CODE	TYPE	€
83750 020201	121 / 131	387
83750 020202	221 / 231	431
83750 020203	321 / 331	490
83750 020204	421 / 431	569
83751 020201	121 / 131 gelakt	461
83751 020202	221 / 231 gelakt	505
83751 020203	321 / 331 gelakt	567
83751 020204	421 / 431 gelakt	642

HOEKKAST



CODE	TYPE	€
8375 030101	121 / 131	231
8375 030102	221 / 231	259
8375 030103	321 / 331	305
8375 030104	421 / 431	354
83751 030101	121 / 131 gelakt	305
83751 030102	221 / 231 gelakt	333
83751 030103	321 / 331 gelakt	379
83751 030104	421 / 431 gelakt	430

VERBINDINGSKAST



CODE	TYPE	€
8375 040101	121 / 131	216
8375 040102	221 / 231	238
8375 040103	321 / 331	270
8375 040104	421 / 431	310
83751 040101	121 / 131 gelakt	290
83751 040102	221 / 231 gelakt	314
83751 040103	321 / 331 gelakt	345
83751 040104	421 / 431 gelakt	382

VERBINDINGSKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 170101	121 / 131	246
8375 170102	221 / 231	297
8375 170103	321 / 331	369
8375 170104	421 / 431	467
83751 170101	121 / 131 gelakt	319
83751 170102	221 / 231 gelakt	370
83751 170103	321 / 331 gelakt	446
83751 170104	421 / 431 gelakt	542

2-ZIJDIGE AANZUIGKAST



CODE	TYPE	€
8375 050101	121 / 131	216
8375 050102	221 / 231	237
8375 050103	321 / 331	269
8375 050104	421 / 431	310
83751 050101	121 / 131 gelakt	291
83751 050102	221 / 231 gelakt	313
83751 050103	321 / 331 gelakt	344
83751 050104	421 / 431 gelakt	382

AANZUIGOPTIES

WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
83750 160101	121 / 131	246
83750 160102	221 / 231	297
83750 160103	321 / 331	369
83750 160104	421 / 431	467
83751 160101	121 / 131 gelakt	319
83751 160102	221 / 231 gelakt	370
83751 160103	321 / 331 gelakt	446
83751 160104	421 / 431 gelakt	542

AANZUIGMOND MET ROOSTER VOOR WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 180101	121 / 131	205
8375 180102	221 / 231	211
8375 180103	321 / 331	241
8375 180104	421 / 431	259
83751 180101	121 / 131 gelakt	276
83751 180102	221 / 231 gelakt	287
83751 180103	321 / 331 gelakt	316
83751 180104	421 / 431 gelakt	333

DAKOPSTAND VOOR WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 190101	121 / 131	482
8375 190102	221 / 231	522
8375 190103	321 / 331	577
8375 190104	421 / 431	623
83751 190101	121 / 131 gelakt	535
83751 190102	221 / 231 gelakt	575
83751 190103	321 / 331 gelakt	632
83751 190104	421 / 431 gelakt	679

DAKOPSTAND VOOR VERBINDINGSKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 090101	121 / 131	482
8375 090102	221 / 231	522
8375 090103	321 / 331	577
8375 090104	421 / 431	623
83751 090101	121 / 131 gelakt	535
83751 090102	221 / 231 gelakt	575
83751 090103	321 / 331 gelakt	632
83751 090104	421 / 431 gelakt	679

TOEBEHOREN

LASTSCHEIDER



CODE	€
8351 050003	97

VORSTBEVEILIGINGSTHERMOSTAAT



CODE	€
8384 0001	225



samen met de luchtverhitter bestellen!

SERVOMOTOREN "MODULEREND" 230V



CODE	€
8383 2303	649




Servomotor samen bestellen met de afsluit- en/of luchtmengkasten!

FILTERELEMENT



CODE	TYPE	€
8375 150101	121 / 131	117
8375 150102	221 / 231	207
8375 150103	321 / 331	274
8375 150104	421 / 431	306


EC VENTILATOR




CODE	TYPE	€
8383 230507	021 / 031	625
8383 230508	121 / 131	864
8383 230502	221 / 231	1144
8383 230503	321 / 331	1634
8383 230504	421 / 431	2218

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

KOELEN

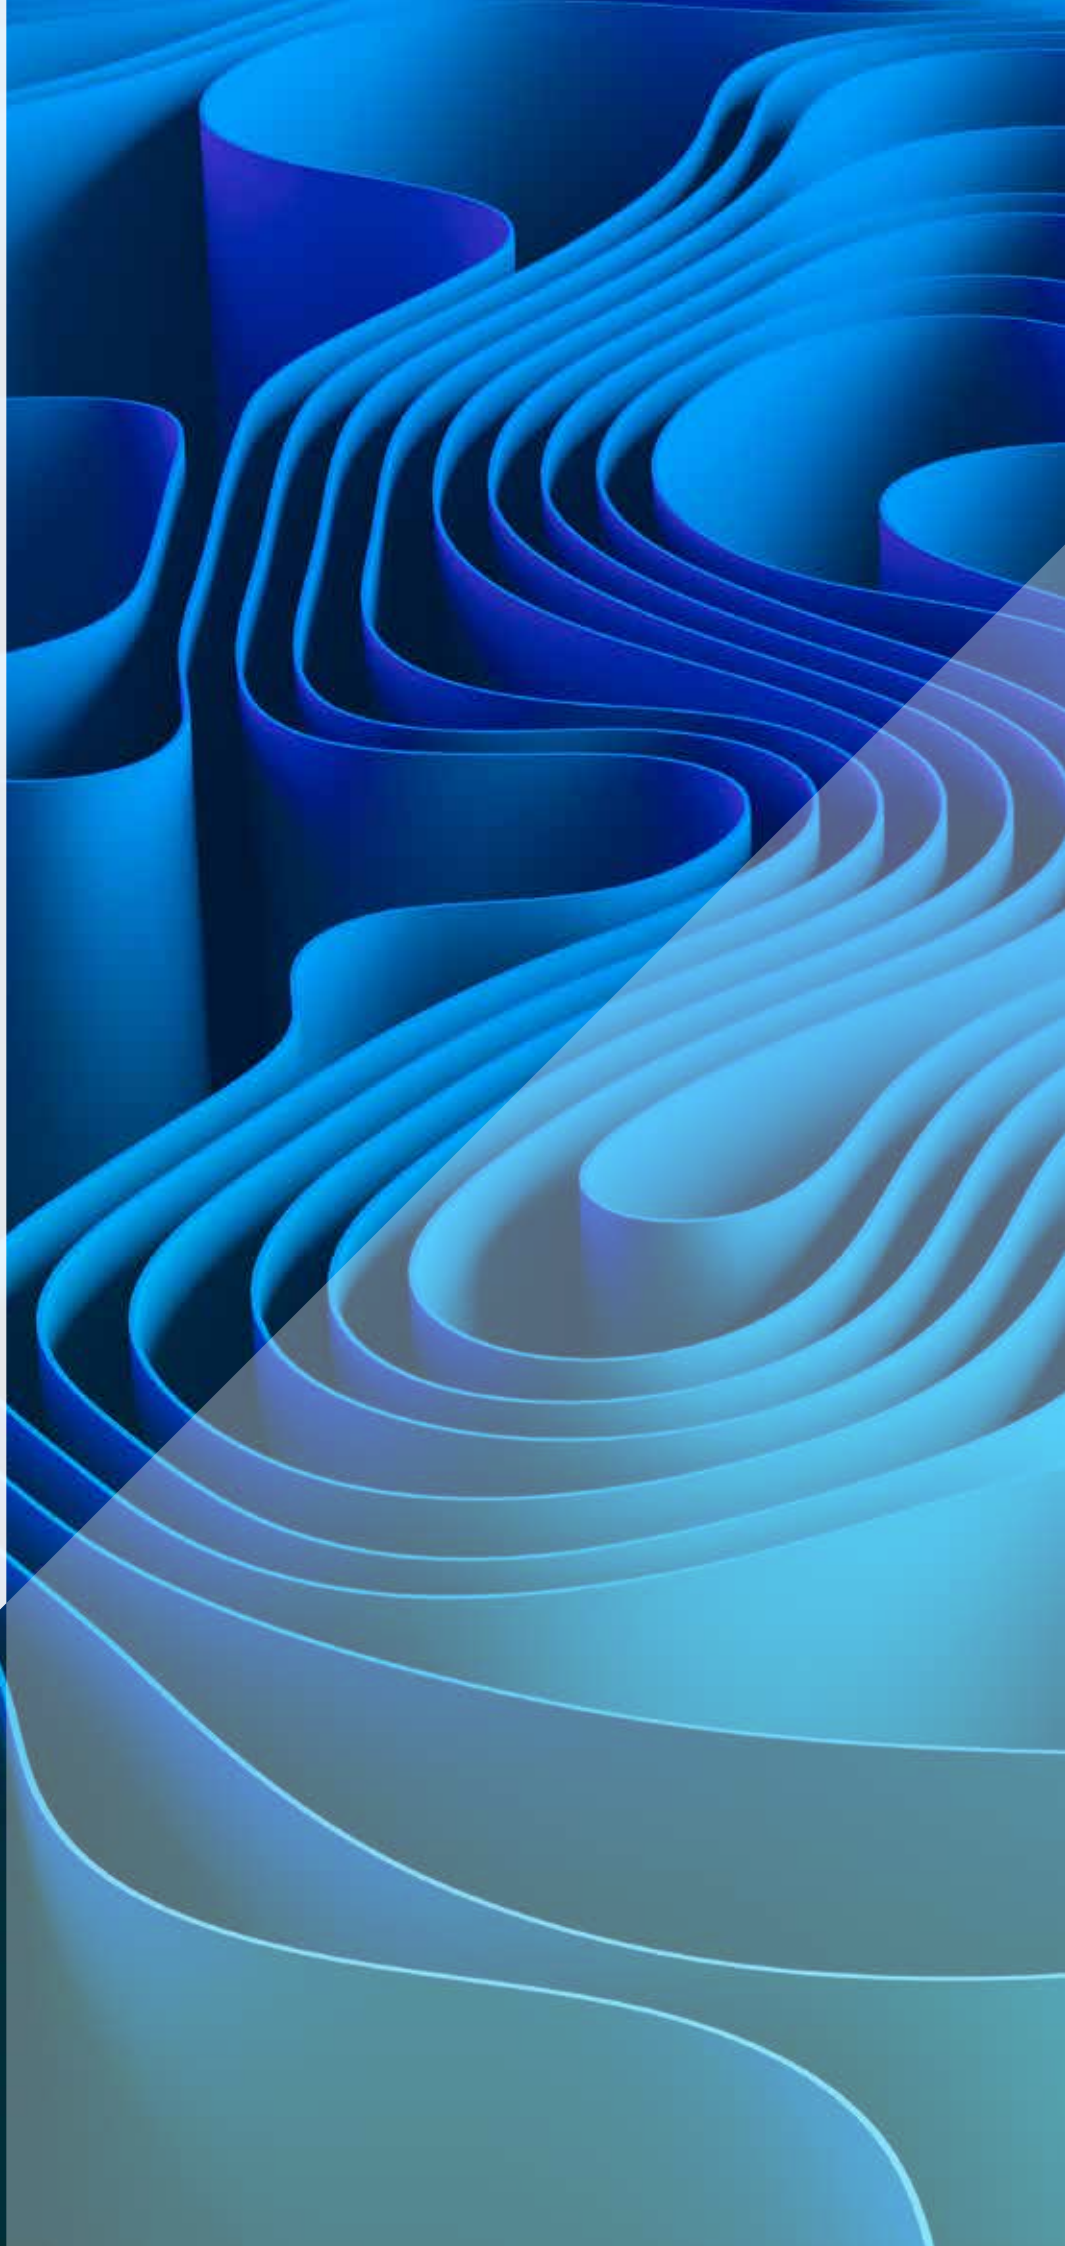

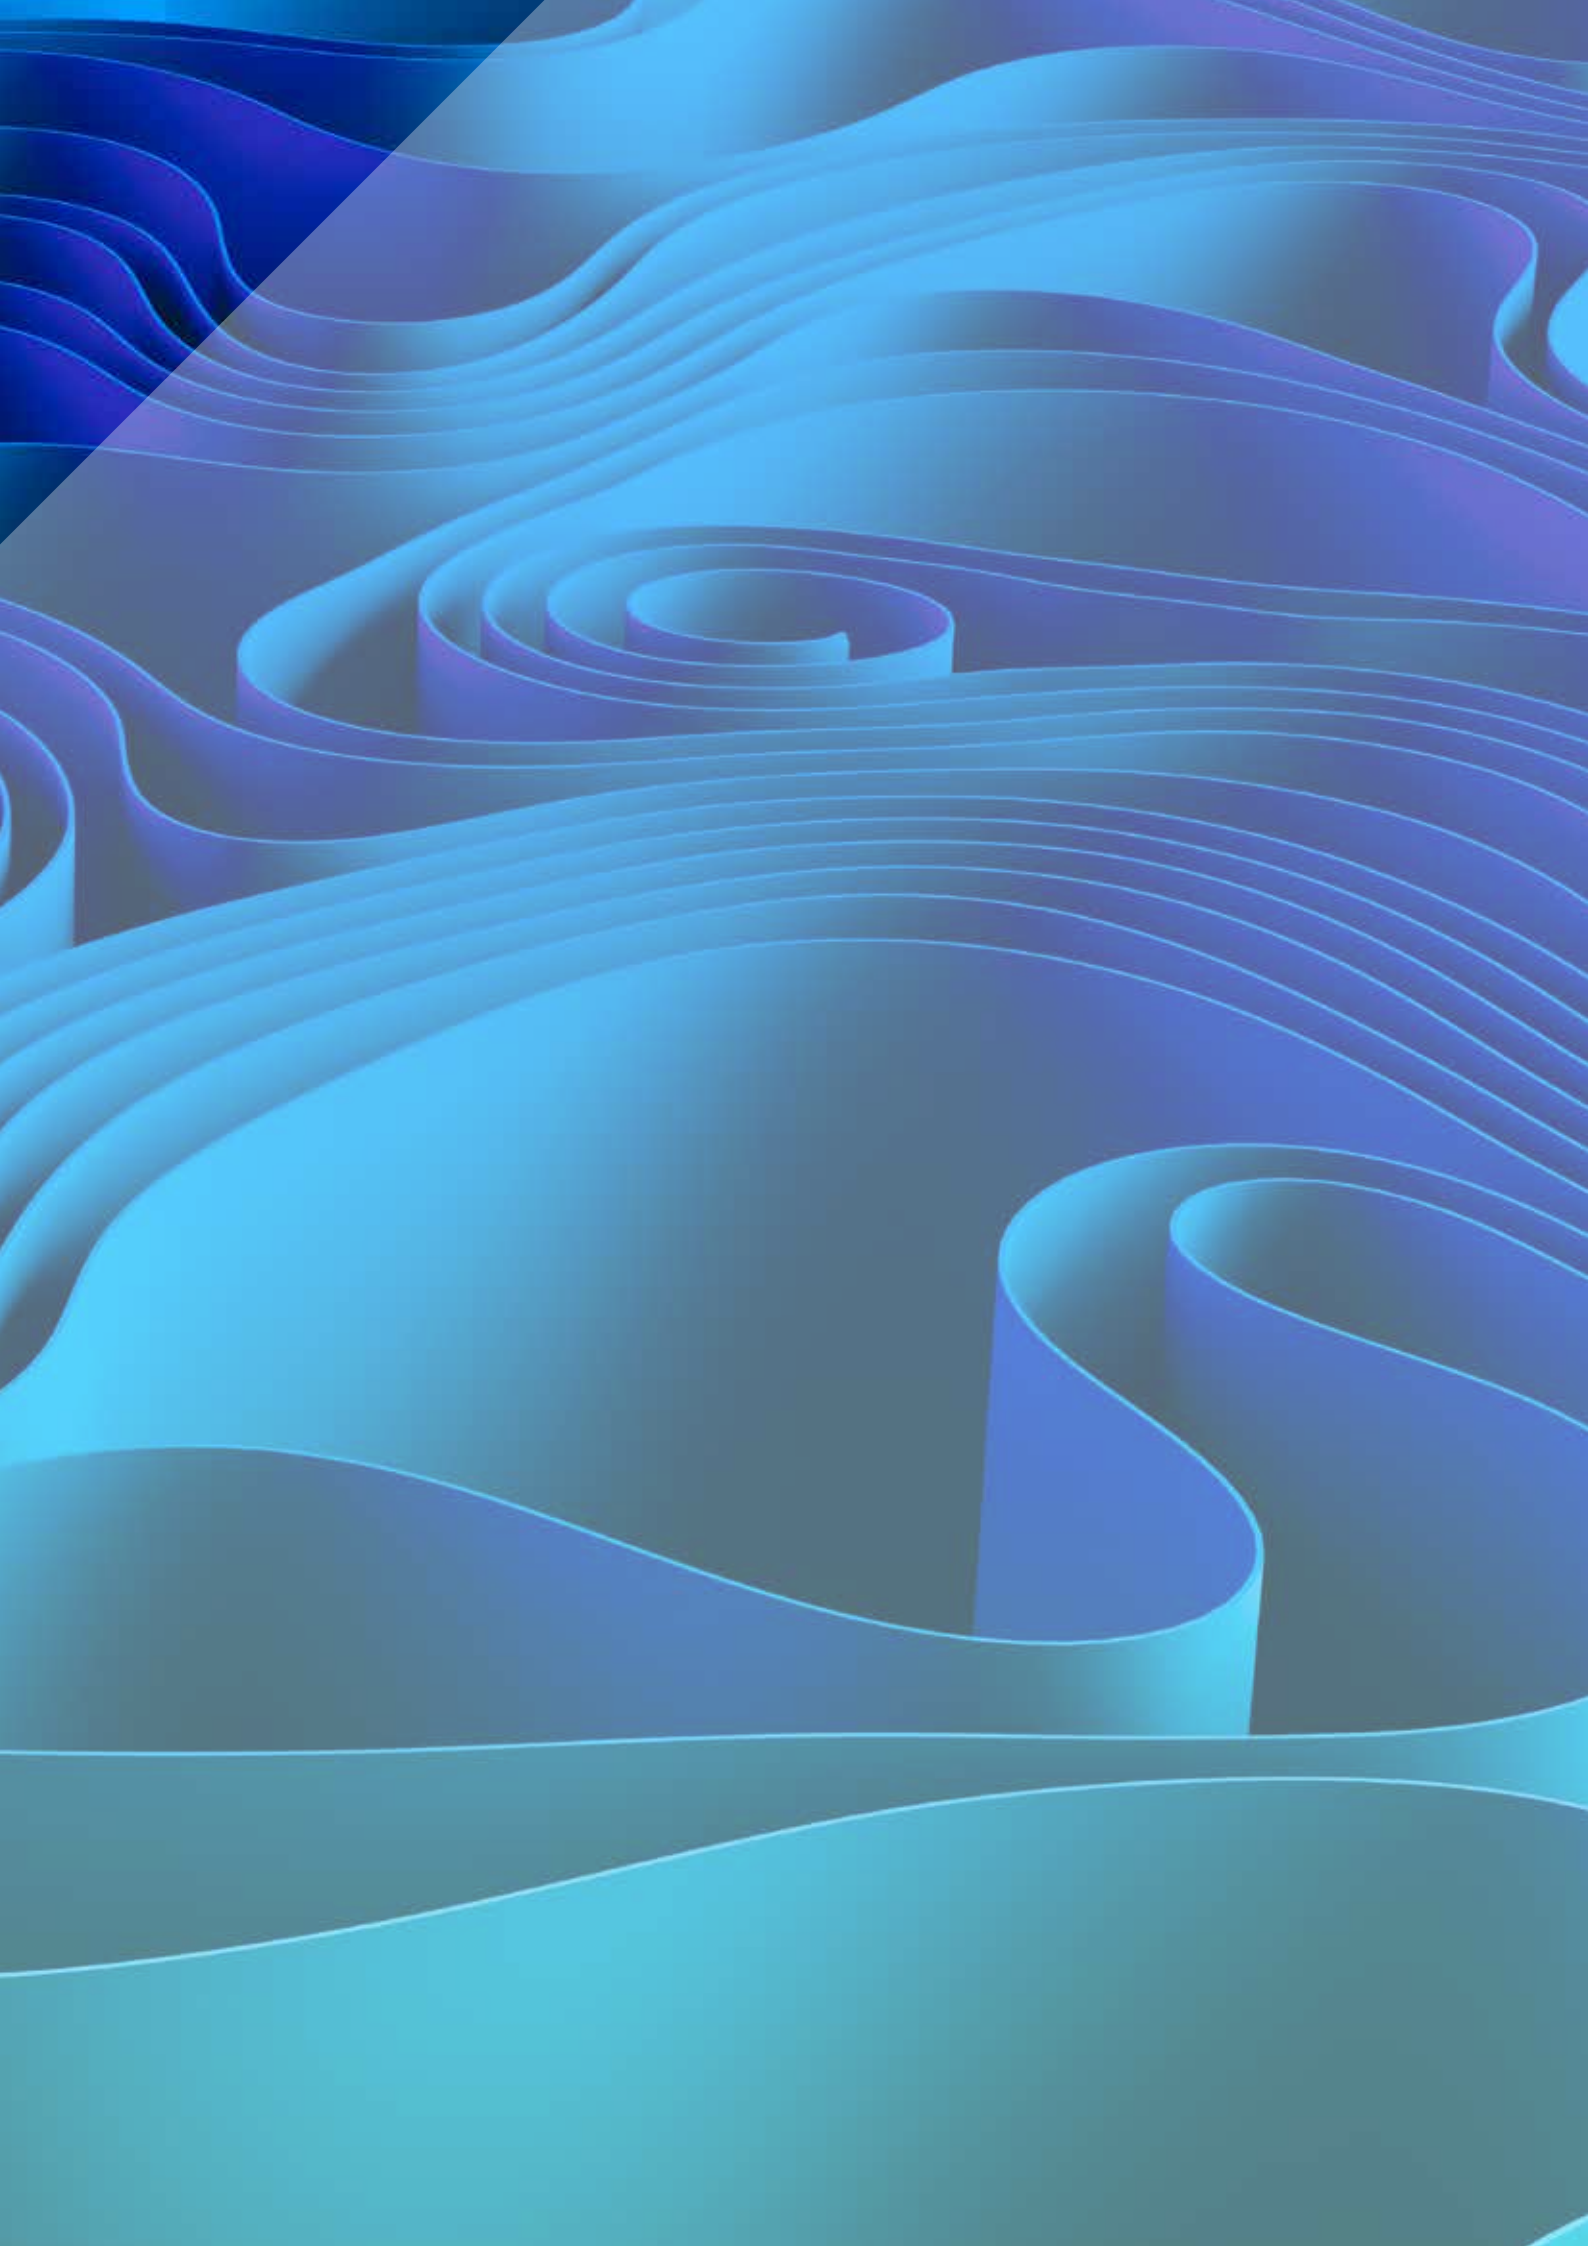

STRADA HYBRID



BESTELCODE

STRW	035	050	11	XXX	D09	
						Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsole, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convactor is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS
			16/18		45/40		
			cm	cm	Watt	Watt	
STRW 035 050			11	185	457	554	
		16		---	---	---	
		21		---	---	---	
	060	11	242	601	587		
		16	305	826	652		
		21	332	1106	680		
	070	11	300	743	632		
		16	312	960	706		
		21	341	1214	744		
	080	11	358	887	662		
		16	450	1219	751		
		21	490	1634	794		
	090	11	415	1029	755		
		16	522	1415	867		
		21	570	1897	914		
	100	11	473	1173	792		
		16	595	1612	923		
		21	649	2160	976		
	110	11	531	1315	833		
		16	602	1746	958		
		21	658	2268	1020		
	120	11	589	1459	870		
		16	740	2005	1003		
		21	807	2687	1068		
	140	11	704	1745	921		
		16	885	2398	1095		
		21	965	3214	1212		
	160	11	819	2031	1156		
		16	1030	2791	1386		
		21	1123	3741	1529		
	180	11	935	2317	1224		
		16	1045	3060	1464		
		21	1142	3956	1616		
	200	11	1050	2603	1316		
		16	1320	3577	1593		
		21	1440	4795	1712		
	220	11	1166	2889	1416		
		16	1465	3970	1779		
		21	1598	5322	1917		
	240	11	1281	3175	1622		
		16	1610	4364	2045		
		21	1756	5849	2197		
	260	11	1396	3461	1689		
		16	1625	4632	2142		
		21	1774	6064	2308		
	280	11	1406	3649	1793		
		16	1900	5150	2231		
		21	2072	6903	2407		

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 050 050	11		185	457	568
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		242	601	600
	16		305	826	665
	21		332	1106	698
070	11		300	743	646
	16		312	960	722
	21		341	1214	761
080	11		358	887	675
	16		450	1219	768
	21		490	1634	812
090	11		415	1029	771
	16		522	1415	885
	21		570	1897	934
100	11		473	1173	811
	16		595	1612	942
	21		649	2160	997
110	11		531	1315	852
	16		602	1746	977
	21		658	2268	1042
120	11		589	1459	889
	16		740	2005	1023
	21		807	2687	1092
140	11		704	1745	948
	16		885	2398	1119
	21		965	3214	1239
160	11		819	2031	1182
	16		1030	2791	1413
	21		1123	3741	1558
180	11		935	2317	1252
	16		1045	3060	1497
	21		1142	3956	1650
200	11		1050	2603	1347
	16		1320	3577	1629
	21		1440	4795	1748
220	11		1166	2889	1450
	16		1465	3970	1814
	21		1598	5322	1955
240	11		1281	3175	1661
	16		1610	4364	2083
	21		1756	5849	2239
260	11		1396	3461	1767
	16		1625	4632	2184
	21		1774	6064	2350
280	11		1406	3649	1836
	16		1900	5150	2275
	21		2072	6903	2454

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 065 050	11		171	457	584
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		224	601	615
	16		282	826	685
	21		307	1106	718
070	11		278	743	663
	16		289	960	741
	21		316	1214	784
080	11		331	887	695
	16		416	1219	788
	21		454	1634	834
090	11		384	1029	789
	16		483	1415	907
	21		527	1897	959
100	11		438	1173	828
	16		550	1612	963
	21		600	2160	1022
110	11		491	1315	872
	16		557	1746	1000
	21		608	2268	1065
120	11		545	1459	912
	16		685	2005	1051
	21		746	2687	1120
140	11		651	1745	970
	16		819	2398	1147
	21		893	3214	1270
160	11		758	2031	1213
	16		953	2791	1446
	21		1039	3741	1593
180	11		865	2317	1285
	16		966	3060	1530
	21		1056	3956	1687
200	11		971	2603	1383
	16		1221	3577	1668
	21		1332	4795	1788
220	11		1078	2889	1519
	16		1355	3970	1854
	21		1478	5322	1994
240	11		1185	3175	1705
	16		1489	4364	2127
	21		1624	5849	2289
260	11		1292	3461	1810
	16		1503	4632	2235
	21		1641	6064	2402
280	11		1301	3649	1881
	16		1758	5150	2325
	21		1917	6903	2508

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 095 050	11		---	---	---
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		188	601	640
	16		236	826	710
	21		257	1106	745
070	11		233	743	688
	16		242	960	767
	21		265	1214	812
080	11		277	887	723
	16		349	1219	818
	21		380	1634	867
090	11		322	1029	820
	16		405	1415	940
	21		441	1897	990
100	11		367	1173	863
	16		461	1612	999
	21		503	2160	1060
110	11		411	1315	912
	16		467	1746	1044
	21		510	2268	1108
120	11		456	1459	952
	16		574	2005	1092
	21		625	2687	1163
140	11		546	1745	1021
	16		686	2398	1199
	21		748	3214	1321

STRADA HYBRID MM



BESTELCODE TPT

STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W	
									Aansluiting naar de wand (W) Of de vloer (F)
									Klemkoppelingen Euroconus
									Kleur
									Type
									Lengte
									Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voormonteed met

- strakke designbekleding
- Low-H₂O warmtewisselaar met ventielinsert en ontlufter
- ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- aansluitblok Euroconus naar wand of vloer



De convector is niet voorzien van een condensbewaking.

Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte ≥ 100 cm	147

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.com.

BESTELCODE ACO

STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW	W	
											Aansluiting naar de wand (W) Of de vloer (F)
											Thermostaatkop
											Plaatsing thermostaatkop: links onder (L) rechts onder (R)
											Klemkoppelingen Euroconus
											Kleur
											Type
											Lengte
											Hoogte

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 035 060	11		242	601	661
	16		305	826	727
	21		332	1106	755
080	11		358	887	736
	16		450	1219	825
	21		490	1634	869
100	11		473	1173	867
	16		595	1612	998
	21		649	2160	1052
120	11		589	1459	943
	16		740	2005	1078
	21		807	2687	1143
140	11		704	1745	996
	16		885	2398	1170
	21		965	3214	1288
160	11		819	2031	1231
	16		1030	2791	1462
	21		1123	3741	1604
180	11		935	2317	1298
	16		1045	3060	1539
	21		1142	3956	1691

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 050 060	11		242	601	676
	16		305	826	740
	21		332	1106	773
080	11		358	887	750
	16		450	1219	844
	21		490	1634	886
100	11		473	1173	885
	16		595	1612	1018
	21		649	2160	1072
120	11		589	1459	964
	16		740	2005	1098
	21		807	2687	1167
140	11		704	1745	1023
	16		885	2398	1194
	21		965	3214	1314
160	11		819	2031	1258
	16		1030	2791	1488
	21		1123	3741	1634
180	11		935	2317	1328
	16		1045	3060	1572
	21		1142	3956	1725

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 065 060	11		224	601	690
	16		282	826	760
	21		307	1106	793
080	11		331	887	769
	16		416	1219	863
	21		454	1634	908
100	11		438	1173	903
	16		550	1612	1038
	21		600	2160	1096
120	11		545	1459	987
	16		685	2005	1125
	21		746	2687	1195
140	11		651	1745	1045
	16		819	2398	1223
	21		893	3214	1345
160	11		758	2031	1289
	16		953	2791	1521
	21		1039	3741	1669
180	11		865	2317	1361
	16		966	3060	1605
	21		1056	3956	1762

MEERPRIJS STURINGEN				€
D01	TPT			90
D09	ACO zonder thermostaatkop T0			45
D09	ACO met thermostaatkop MA			52
D09	ACO met thermostaatkop AW	 + 		112
D09	ACO met thermostaatkop AB	 + 		112

LINEA PLUS HYBRID



BESTELCODE

LINW	035	060	11	XXX	D09	
						Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- haakse ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A))

en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS €
			16/18 Watt	24/26 Watt	45/40 Watt	45/40 Watt	
LINW 035 060	11	11	242		601		556
	16	11	305		826		614
	21	11	332		1106		641
	070	11	300		743		598
	16	11	312		960		666
	21	11	341		1214		698
	080	11	358		887		624
	16	11	450		1219		710
	21	11	490		1634		746
	090	11	415		1029		715
	16	11	522		1415		820
	21	11	570		1897		858
100	11	11	473		1173		751
	16	11	595		1612		872
	21	11	649		2160		920
110	11	11	531		1315		791
	16	11	602		1746		907
	21	11	658		2268		958
120	11	11	589		1459		827
	16	11	740		2005		951
	21	11	807		2687		1009
140	11	11	704		1745		874
	16	11	885		2398		1034
	21	11	965		3214		1138
160	11	11	819		2031		1102
	16	11	1030		2791		1315
	21	11	1123		3741		1441
180	11	11	935		2317		1164
	16	11	1045		3060		1391
	21	11	1142		3956		1525
200	11	11	1050		2603		1254
	16	11	1320		3577		1513
	21	11	1440		4795		1613
220	11	11	1166		2889		1384
	16	11	1465		3970		1692
	21	11	1598		5322		1812
240	11	11	1281		3175		1544
	16	11	1610		4364		1941
	21	11	1756		5849		2072
260	11	11	1396		3461		1706
	16	11	1625		4632		2031
	21	11	1774		6064		2175
280	11	11	1406		3649		1704
	16	11	1900		5150		2114
	21	11	2072		6903		2266

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 050 060	11		242	601	569
	16		305	826	633
	21		332	1106	658
070	11		300	743	613
	16		312	960	683
	21		341	1214	715
080	11		358	887	642
	16		450	1219	729
	21		490	1634	767
090	11		415	1029	733
	16		522	1415	842
	21		570	1897	883
100	11		473	1173	770
	16		595	1612	893
	21		649	2160	943
110	11		531	1315	811
	16		602	1746	927
	21		658	2268	981
120	11		589	1459	851
	16		740	2005	977
	21		807	2687	1036
140	11		704	1745	898
	16		885	2398	1062
	21		965	3214	1169
160	11		819	2031	1129
	16		1030	2791	1346
	21		1123	3741	1474
180	11		935	2317	1194
	16		1045	3060	1424
	21		1142	3956	1563
200	11		1050	2603	1286
	16		1320	3577	1547
	21		1440	4795	1652
220	11		1166	2889	1418
	16		1465	3970	1729
	21		1598	5322	1852
240	11		1281	3175	1585
	16		1610	4364	1984
	21		1756	5849	2117
260	11		1396	3461	1748
	16		1625	4632	2079
	21		1774	6064	2224
280	11		1406	3649	1749
	16		1900	5150	2162
	21		2072	6903	2319

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 065 060	11		224	601	586
	16		282	826	651
	21		307	1106	678
070	11		278	743	630
	16		289	960	705
	21		316	1214	739
080	11		331	887	661
	16		416	1219	750
	21		454	1634	790
090	11		384	1029	752
	16		483	1415	860
	21		527	1897	905
100	11		438	1173	789
	16		550	1612	914
	21		600	2160	965
110	11		491	1315	830
	16		557	1746	951
	21		608	2268	1004
120	11		545	1459	876
	16		685	2005	1004
	21		746	2687	1066
140	11		651	1745	921
	16		819	2398	1089
	21		893	3214	1199
160	11		758	2031	1159
	16		953	2791	1380
	21		1039	3741	1510
180	11		865	2317	1225
	16		966	3060	1458
	21		1056	3956	1598
200	11		971	2603	1319
	16		1221	3577	1586
	21		1332	4795	1692
220	11		1078	2889	1455
	16		1355	3970	1770
	21		1478	5322	1897
240	11		1185	3175	1623
	16		1489	4364	2027
	21		1624	5849	2165
260	11		1292	3461	1790
	16		1503	4632	2125
	21		1641	6064	2272
280	11		1301	3649	1794
	16		1758	5150	2212
	21		1917	6903	2371

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 095 060	11		188	601	611
	16		236	826	679
	21		257	1106	707
070	11		233	743	657
	16		242	960	733
	21		265	1214	768
080	11		277	887	687
	16		349	1219	783
	21		380	1634	823
090	11		322	1029	783
	16		405	1415	894
	21		441	1897	940
100	11		367	1173	826
	16		461	1612	956
	21		503	2160	1005
110	11		411	1315	871
	16		467	1746	995
	21		510	2268	1050
120	11		456	1459	921
	16		574	2005	1054
	21		625	2687	1114
140	11		546	1745	974
	16		686	2398	1142
	21		748	3214	1255

ECOREVIVA HYBRID



BESTELCODE

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Uitblaasrooster:

- BT1

- BF1

Sturing:

- ACO: D09

- BMS: D03

Kleur

Type

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- bekleding uit één stuk (achterpaneel, onderrooster, uitblaasrooster en zijpanelen)
- afneembaar voorpaneel
- Low-H₂O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- voorgemonteerde ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- meerlagenbuis, T-stuk, ontluichtingsstop 1/2", 2 aftapstoppen 1/2" en klemkoppelingen voor interne hydraulische aansluiting
- stokschroeven: indien nodig, regeling afstand muur - achterpaneel (0 ≤ 35 mm)



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.com.

HOOGTE 040

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
ECRW 040	055	11	242	601	610
	16		305	826	677
	21		332	1106	708
065	11		300	743	657
	16		312	960	733
	21		341	1214	774
075	11		358	887	686
	16		450	1219	781
	21		490	1634	825
085	11		415	1029	784
	16		522	1415	899
	21		570	1897	950
095	11		473	1173	822
	16		595	1612	958
	21		649	2160	1014
105	11		531	1315	864
	16		602	1746	993
	21		658	2268	1059
115	11		589	1459	903
	16		740	2005	1040
	21		807	2687	1109
135	11		704	1745	958
	16		885	2398	1136
	21		965	3214	1259
155	11		819	2031	1200
	16		1030	2791	1438
	21		1123	3741	1585
175	11		935	2317	1270
	16		1045	3060	1519
	21		1142	3956	1676
195	11		1050	2603	1367
	16		1320	3577	1654
	21		1440	4795	1776
215	11		1166	2889	1471
	16		1465	3970	1845
	21		1598	5322	1988
235	11		1281	3175	1685
	16		1610	4364	2119
	21		1756	5849	2277

HOOGTE 045

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW 045 055	11	242	242	601	614
	16	305	305	826	682
	21	332	332	1106	714
065	11	300	300	743	661
	16	312	312	960	739
	21	341	341	1214	779
075	11	358	358	887	692
	16	450	450	1219	786
	21	490	490	1634	830
085	11	415	415	1029	789
	16	522	522	1415	906
	21	570	570	1897	956
095	11	473	473	1173	828
	16	595	595	1612	964
	21	649	649	2160	1021
105	11	531	531	1315	871
	16	602	602	1746	1000
	21	658	658	2268	1066
115	11	589	589	1459	909
	16	740	740	2005	1049
	21	807	807	2687	1118
135	11	704	704	1745	966
	16	885	885	2398	1144
	21	965	965	3214	1268
155	11	819	819	2031	1209
	16	1030	1030	2791	1447
	21	1123	1123	3741	1595
175	11	935	935	2317	1280
	16	1045	1045	3060	1531
	21	1142	1142	3956	1688
195	11	1050	1050	2603	1378
	16	1320	1320	3577	1667
	21	1440	1440	4795	1789
215	11	1166	1166	2889	1488
	16	1465	1465	3970	1858
	21	1598	1598	5322	2001
235	11	1281	1281	3175	1698
	16	1610	1610	4364	2133
	21	1756	1756	5849	2294

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW 050 055	11	242	242	601	618
	16	305	305	826	687
	21	332	332	1106	719
065	11	300	300	743	666
	16	312	312	960	744
	21	341	341	1214	785
075	11	358	358	887	697
	16	450	450	1219	791
	21	490	490	1634	837
085	11	415	415	1029	794
	16	522	522	1415	913
	21	570	570	1897	963
095	11	473	473	1173	835
	16	595	595	1612	970
	21	649	649	2160	1028
105	11	531	531	1315	878
	16	602	602	1746	1008
	21	658	658	2268	1073
115	11	589	589	1459	917
	16	740	740	2005	1056
	21	807	807	2687	1126
135	11	704	704	1745	975
	16	885	885	2398	1155
	21	965	965	3214	1277
155	11	819	819	2031	1218
	16	1030	1030	2791	1457
	21	1123	1123	3741	1607
175	11	935	935	2317	1292
	16	1045	1045	3060	1542
	21	1142	1142	3956	1701
195	11	1050	1050	2603	1389
	16	1320	1320	3577	1679
	21	1440	1440	4795	1803
215	11	1166	1166	2889	1506
	16	1465	1465	3970	1870
	21	1598	1598	5322	2015
235	11	1281	1281	3175	1712
	16	1610	1610	4364	2148
	21	1756	1756	5849	2308

HOOGTE 055

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW 055 055	11	242	242	601	623
	16	305	305	826	693
	21	332	332	1106	724
065	11	300	300	743	672
	16	312	312	960	749
	21	341	341	1214	790
075	11	358	358	887	702
	16	450	450	1219	798
	21	490	490	1634	844
085	11	415	415	1029	801
	16	522	522	1415	919
	21	570	570	1897	969
095	11	473	473	1173	842
	16	595	595	1612	977
	21	649	649	2160	1035
105	11	531	531	1315	885
	16	602	602	1746	1016
	21	658	658	2268	1082
115	11	589	589	1459	924
	16	740	740	2005	1064
	21	807	807	2687	1134
135	11	704	704	1745	984
	16	885	885	2398	1163
	21	965	965	3214	1286
155	11	819	819	2031	1230
	16	1030	1030	2791	1469
	21	1123	1123	3741	1618
175	11	935	935	2317	1303
	16	1045	1045	3060	1553
	21	1142	1142	3956	1712
195	11	1050	1050	2603	1402
	16	1320	1320	3577	1692
	21	1440	1440	4795	1815
215	11	1166	1166	2889	1523
	16	1465	1465	3970	1883
	21	1598	1598	5322	2027
235	11	1281	1281	3175	1727
	16	1610	1610	4364	2161
	21	1756	1756	5849	2325

ECOREVIVA HYBRID



HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW060	055	11	230	601	628
	16		290	826	697
	21		315	1106	730
065	11		285	743	676
	16		296	960	754
	21		324	1214	797
075	11		340	887	708
	16		428	1219	803
	21		466	1634	850
085	11		394	1029	806
	16		496	1415	925
	21		542	1897	976
095	11		449	1173	847
	16		565	1612	985
	21		617	2160	1041
105	11		504	1315	891
	16		572	1746	1023
	21		625	2268	1089
115	11		560	1459	930
	16		703	2005	1071
	21		767	2687	1141
135	11		669	1745	992
	16		841	2398	1172
	21		917	3214	1297
155	11		778	2031	1239
	16		979	2791	1478
	21		1067	3741	1629
175	11		888	2317	1313
	16		993	3060	1565
	21		1085	3956	1725
195	11		998	2603	1412
	16		1254	3577	1705
	21		1368	4795	1828
215	11		1108	2889	1542
	16		1392	3970	1896
	21		1518	5322	2041
235	11		1217	3175	1741
	16		1530	4364	2176
	21		1668	5849	2340

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 065 055	11	224	224	601	632
	16	282	282	826	702
	21	307	307	1106	736
065 11	11	278	278	743	681
	16	289	289	960	759
	21	315	315	1214	803
075 11	11	331	331	887	714
	16	416	416	1219	810
	21	453	453	1634	856
085 11	11	384	384	1029	812
	16	483	483	1415	931
	21	527	527	1897	983
095 11	11	438	438	1173	853
	16	550	550	1612	991
	21	600	600	2160	1050
105 11	11	491	491	1315	898
	16	557	557	1746	1030
	21	609	609	2268	1097
115 11	11	545	545	1459	938
	16	685	685	2005	1079
	21	746	746	2687	1151
135 11	11	651	651	1745	1000
	16	819	819	2398	1180
	21	893	893	3214	1306
155 11	11	758	758	2031	1249
	16	953	953	2791	1488
	21	1039	1039	3741	1640
175 11	11	865	865	2317	1324
	16	967	967	3060	1576
	21	1056	1056	3956	1737
195 11	11	971	971	2603	1423
	16	1221	1221	3577	1718
	21	1332	1332	4795	1841
215 11	11	1079	1079	2889	1558
	16	1355	1355	3970	1910
	21	1478	1478	5322	2054
235 11	11	1185	1185	3175	1755
	16	1489	1489	4364	2190
	21	1624	1624	5849	2357

HOOGTE 070

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 070 055	11	218	218	601	637
	16	275	275	826	708
	21	299	299	1106	742
065 11	11	270	270	743	685
	16	281	281	960	765
	21	307	307	1214	809
075 11	11	322	322	887	719
	16	405	405	1219	815
	21	441	441	1634	862
085 11	11	374	374	1029	817
	16	470	470	1415	938
	21	513	513	1897	989
095 11	11	426	426	1173	859
	16	536	536	1612	997
	21	584	584	2160	1057
105 11	11	478	478	1315	905
	16	542	542	1746	1037
	21	592	592	2268	1103
115 11	11	530	530	1459	946
	16	666	666	2005	1087
	21	726	726	2687	1159
135 11	11	634	634	1745	1009
	16	797	797	2398	1191
	21	869	869	3214	1315
155 11	11	737	737	2031	1260
	16	927	927	2791	1499
	21	1011	1011	3741	1652
175 11	11	842	842	2317	1335
	16	941	941	3060	1587
	21	1028	1028	3956	1749
195 11	11	945	945	2603	1436
	16	1188	1188	3577	1730
	21	1296	1296	4795	1853
215 11	11	1049	1049	2889	1577
	16	1319	1319	3970	1922
	21	1438	1438	5322	2067
235 11	11	1153	1153	3175	1770
	16	1449	1449	4364	2204
	21	1580	1580	5849	2371

HOOGTE 075

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 075 055	11	212	212	601	642
	16	267	267	826	712
	21	291	291	1106	747
065 11	11	263	263	743	691
	16	273	273	960	770
	21	298	298	1214	815
075 11	11	313	313	887	724
	16	394	394	1219	821
	21	429	429	1634	869
085 11	11	363	363	1029	823
	16	457	457	1415	945
	21	499	499	1897	996
095 11	11	414	414	1173	865
	16	521	521	1612	1003
	21	568	568	2160	1064
105 11	11	465	465	1315	912
	16	527	527	1746	1045
	21	576	576	2268	1111
115 11	11	515	515	1459	952
	16	648	648	2005	1095
	21	706	706	2687	1166
135 11	11	616	616	1745	1018
	16	774	774	2398	1199
	21	844	844	3214	1325
155 11	11	717	717	2031	1270
	16	901	901	2791	1509
	21	983	983	3741	1662
175 11	11	818	818	2317	1345
	16	914	914	3060	1599
	21	999	999	3956	1761
195 11	11	919	919	2603	1447
	16	1155	1155	3577	1743
	21	1260	1260	4795	1866
215 11	11	1020	1020	2889	1594
	16	1282	1282	3970	1935
	21	1398	1398	5322	2081
235 11	11	1121	1121	3175	1783
	16	1409	1409	4364	2219
	21	1537	1537	5849	2388

ECOREVIVA HYBRID



HOOGTE 080

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW080 055	11	11	206	601	646
	16	16	259	826	717
	21	21	282	1106	752
065	11	11	255	743	696
	16	16	265	960	776
	21	21	290	1214	820
075	11	11	304	887	730
	16	16	383	1219	826
	21	21	417	1634	876
085	11	11	353	1029	828
	16	16	444	1415	951
	21	21	485	1897	1002
095	11	11	402	1173	871
	16	16	506	1612	1010
	21	21	552	2160	1071
105	11	11	451	1315	919
	16	16	512	1746	1053
	21	21	559	2268	1120
115	11	11	501	1459	959
	16	16	629	2005	1102
	21	21	686	2687	1174
135	11	11	598	1745	1026
	16	16	752	2398	1208
	21	21	820	3214	1334
155	11	11	696	2031	1279
	16	16	876	2791	1519
	21	21	955	3741	1674
175	11	11	795	2317	1355
	16	16	888	3060	1610
	21	21	971	3956	1774
195	11	11	893	2603	1458
	16	16	1122	3577	1756
	21	21	1224	4795	1880
215	11	11	991	2889	1612
	16	16	1245	3970	1948
	21	21	1358	5322	2094
235	11	11	1089	3175	1798
	16	16	1369	4364	2232
	21	21	1493	5849	2403

HOOGTE 085

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 085 055					
	11		200	601	650
	16		252	826	722
	21		274	1106	757
065					
	11		248	743	700
	16		257	960	781
	21		281	1214	826
075					
	11		295	887	735
	16		371	1219	832
	21		404	1634	882
085					
	11		342	1029	834
	16		431	1415	957
	21		470	1897	1009
095					
	11		390	1173	878
	16		491	1612	1018
	21		535	2160	1077
105					
	11		438	1315	925
	16		497	1746	1060
	21		543	2268	1127
115					
	11		486	1459	966
	16		611	2005	1109
	21		666	2687	1182
135					
	11		581	1745	1034
	16		730	2398	1216
	21		796	3214	1343
155					
	11		676	2031	1290
	16		850	2791	1529
	21		926	3741	1685
175					
	11		771	2317	1367
	16		862	3060	1621
	21		942	3956	1785
195					
	11		866	2603	1471
	16		1089	3577	1769
	21		1188	4795	1893
215					
	11		962	2889	1629
	16		1209	3970	1960
	21		1318	5322	2107
235					
	11		1057	3175	1812
	16		1328	4364	2247
	21		1449	5849	2418

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 095 055					
	11		188	601	660
	16		236	826	732
	21		257	1106	769
065					
	11		233	743	710
	16		242	960	791
	21		264	1214	838
075					
	11		277	887	746
	16		349	1219	844
	21		380	1634	893
085					
	11		322	1029	846
	16		405	1415	969
	21		442	1897	1022
095					
	11		367	1173	890
	16		461	1612	1030
	21		503	2160	1093
105					
	11		412	1315	939
	16		467	1746	1074
	21		510	2268	1142
115					
	11		456	1459	981
	16		574	2005	1126
	21		625	2687	1199

HOOGTE 100

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 100 055					
	11		182	601	664
	16		229	826	737
	21		249	1106	775
065					
	11		225	743	715
	16		234	960	797
	21		256	1214	844
075					
	11		269	887	751
	16		338	1219	850
	21		368	1634	899
085					
	11		311	1029	851
	16		392	1415	976
	21		428	1897	1029
095					
	11		355	1173	895
	16		446	1612	1036
	21		487	2160	1100
105					
	11		398	1315	946
	16		452	1746	1083
	21		494	2268	1151
115					
	11		442	1459	988
	16		555	2005	1133
	21		605	2687	1207

WANDINBOUW HYBRID



BESTELCODE

BIWW 030 060 11 D09

└─ Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)

└─ Type

└─ Lengte

└─ Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A))

en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 030

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
BIWW 030 050	11	11	185	457	472
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	11	242	601	503
	16	16	305	826	557
	21	21	332	1106	575
070	11	11	300	743	547
	16	16	312	960	610
	21	21	341	1214	633
080	11	11	358	887	570
	16	16	450	1219	648
	21	21	490	1634	676
090	11	11	415	1029	655
	16	16	522	1415	755
	21	21	570	1897	786
100	11	11	473	1173	694
	16	16	595	1612	805
	21	21	649	2160	846
110	11	11	531	1315	730
	16	16	602	1746	835
	21	21	658	2268	879
120	11	11	589	1459	757
	16	16	740	2005	871
	21	21	807	2687	918
140	11	11	704	1745	802
	16	16	885	2398	955
	21	21	965	3214	1048
160	11	11	819	2031	1018
	16	16	1030	2791	1223
	21	21	1123	3741	1332
180	11	11	935	2317	1072
	16	16	1045	3060	1289
	21	21	1142	3956	1409
200	11	11	1050	2603	1155
	16	16	1320	3577	1400
	21	21	1440	4795	1486
220	11	11	1166	2889	1263
	16	16	1465	3970	1557
	21	21	1598	5322	1661
240	11	11	1281	3175	1412
	16	16	1610	4364	1794
	21	21	1756	5849	1908
260	11	11	1396	3461	1504
	16	16	1625	4632	1879
	21	21	1774	6064	2002
280	11	11	1406	3649	1559
	16	16	1900	5150	1954
	21	21	1917	6903	2087

HOOGTE 040

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 040 050			185	457	479
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	511
	16	305	826	565	
	21	332	1106	586	
070			300	743	557
	16	312	960	617	
	21	341	1214	644	
080			358	887	580
	16	450	1219	659	
	21	490	1634	686	
090			415	1029	668
	16	522	1415	764	
	21	570	1897	798	
100			473	1173	705
	16	595	1612	819	
	21	649	2160	858	
110			531	1315	744
	16	602	1746	852	
	21	658	2268	894	
120			589	1459	773
	16	740	2005	885	
	21	807	2687	933	
140			704	1745	822
	16	885	2398	971	
	21	965	3214	1067	
160			819	2031	1036
	16	1030	2791	1240	
	21	1123	3741	1354	
180			935	2317	1094
	16	1045	3060	1310	
	21	1142	3956	1434	
200			1050	2603	1176
	16	1320	3577	1422	
	21	1440	4795	1513	
220			1166	2889	1288
	16	1465	3970	1584	
	21	1598	5322	1687	
240			1281	3175	1442
	16	1610	4364	1824	
	21	1756	5849	1938	
260			1396	3461	1535
	16	1625	4632	1912	
	21	1774	6064	2035	
280			1406	3649	1593
	16	1900	5150	1987	
	21	1917	6903	2123	

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 050 050			185	457	485
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	520
	16	305	826	575	
	21	332	1106	594	
070			300	743	565
	16	312	960	629	
	21	341	1214	656	
080			358	887	592
	16	450	1219	673	
	21	490	1634	700	
090			415	1029	679
	16	522	1415	779	
	21	570	1897	811	
100			473	1173	717
	16	595	1612	834	
	21	649	2160	872	
110			531	1315	758
	16	602	1746	864	
	21	658	2268	911	
120			589	1459	789
	16	740	2005	903	
	21	807	2687	949	
140			704	1745	840
	16	885	2398	992	
	21	965	3214	1088	
160			819	2031	1058
	16	1030	2791	1263	
	21	1123	3741	1377	
180			935	2317	1117
	16	1045	3060	1334	
	21	1142	3956	1457	
200			1050	2603	1203
	16	1320	3577	1449	
	21	1440	4795	1537	
220			1166	2889	1315
	16	1465	3970	1612	
	21	1598	5322	1718	
240			1281	3175	1472
	16	1610	4364	1853	
	21	1756	5849	1972	
260			1396	3461	1567
	16	1625	4632	1945	
	21	1774	6064	2071	
280			1406	3649	1626
	16	1900	5150	2023	
	21	1917	6903	2160	

HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 060 050			171	457	493
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			230	601	527
	16	290	826	585	
	21	316	1106	604	
070			285	743	576
	16	296	960	641	
	21	324	1214	664	
080			340	887	603
	16	428	1219	681	
	21	466	1634	712	
090			395	1029	691
	16	496	1415	790	
	21	541	1897	823	
100			449	1173	730
	16	565	1612	847	
	21	616	2160	885	
110			504	1315	769
	16	572	1746	879	
	21	625	2268	925	
120			560	1459	802
	16	703	2005	917	
	21	766	2687	963	
140			669	1745	858
	16	841	2398	1011	
	21	917	3214	1106	
160			778	2031	1077
	16	979	2791	1283	
	21	1067	3741	1396	
180			888	2317	1139
	16	992	3060	1357	
	21	1085	3956	1479	
200			998	2603	1227
	16	1254	3577	1474	
	21	1368	4795	1561	
220			1107	2889	1341
	16	1391	3970	1637	
	21	1518	5322	1744	
240			1217	3175	1500
	16	1530	4364	1885	
	21	1668	5849	2001	
260			1327	3461	1598
	16	1543	4632	1977	
	21	1686	6064	2101	
280			1336	3649	1660
	16	1805	5150	2060	
	21	1821	6903	2195	

DBH UPGRADE SET



BESTELCODE

DBHS 060 10 D09 EU

Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- Ventilator-unit(s)
- Stuurprint met microcontroller
- Sturing naar keuze
- Netadapter 230 V/ 24VDC

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

Warmtevermogen

Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

Koelvermogen

Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 500 mm. Boven hoogte 500 mm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 100 mm extra hoogte.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOE KIES IK DE JUISTE SET?

- Meet de dikte en de lengte van uw Low-H₂O radiator.
- Dikte 115 cm = DBH unit 10
- Dikte 165 cm = DBH unit 15
- Dikte 215 cm = DBH unit 15
- De lengtemaat van de bekleding bepaalt tevens de lengtemaat van de te bestellen DBH set.

DBH UNIT 10

Geschikt voor type 10 en 11:

- Strada
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
 - Type 10 en Type 11 (min. hoogte 035)
- Tempo
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 030)

DBH UNIT 15

Geschikt voor type 15, 16, 20 en 21:

- Strada
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
 - Type 15, 16, 20 en 21 (min. hoogte 035)
- Tempo
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 030)



Type 10



Type 15

Type 16

DBH SET 10

LENGTE DBH UPGRADE SET	L cm	TYPE WARMTWISSELAAR		PRIJS €
		KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	
		16/18 Watt	45/40 Watt	
DBHS 050 10	10	113	343	261
	11	185	457	
060 10	10	148	450	281
	11	242	601	
070 10	10	183	557	289
	11	300	743	
080 10	10	218	664	295
	11	358	887	
090 10	10	253	771	365
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	375
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	393
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	404
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	410
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	556
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	573
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	616
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	647
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	751
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	800
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	815
	11	1406	3649	

DBH SET 15

LENGTE DBH UPGRADE SET	L cm	TYPE WARMTWISSELAAR		PRIJS €
		KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	
		16/18 Watt	45/40 Watt	
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	287
	16	305	826	
070 15	15	192	642	291
	16	312	960	
080 15	15	274	847	307
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	389
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	404
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	410
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	418
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	447
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	620
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	633
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	647
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	693
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	863
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	890
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	907
	16	1900	5150	

DBH SET 15

LENGTE DBH UPGRADE SET	L cm	TYPE WARMTWISSELAAR		PRIJS €
		KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	
		16/18 Watt	45/40 Watt	
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	287
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	291
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	307
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	389
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	404
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	410
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	418
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	447
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	620
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	633
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	647
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	693
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	863
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	890
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	907
	21	1917	6903	

MINI VRIJSTAAND HYBRID



BESTELCODE

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Code klemkoppeling
									Thermostaatkop
									S (H-blok) of
									C (Crossflow H-blok)
									Sturing Jaga ACO (D09),
									of Jaga BMS (D03)
									Kleur
									Type
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voormonteerde toestel met geïntegreerde voeten, bestaande uit: bekleding uit één stuk, leidingafdekking, DBH set inclusief sturing naar keuze en voeding 24 VDC.
- Low-H₂O warmtewisselaar
- uitneembaar rooster
- Jaga H-thermostaatventiel en klemkoppelingen. Aansluitingen 3/4" Euroconus in de voet, links of rechts.
- rechte ontlufter 1/8"
- afdekkingen in RVS-look voor aansluitopening
- vaste voeten: hoogte 125 mm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
MIFH 028 081	11		358	887	854
	16		450	1219	919
101	11		473	1173	923
	16		595	1612	1036
121	11		589	1459	1032
	16		740	2005	1125
141	11		704	1745	1146
	16		885	2398	1238
181	11		935	2317	1314
	16		1045	3060	1395
241	11		1281	3175	1650
	16		1610	4364	1800

MEERPRIJS THERMOSTAATKOP:

THERMOSTAATKOP			€
AC		Verwarmen	49
AW		Verwarmen	33
AB		Verwarmen	39
JW		Verwarmen	39
JH		Verwarmen	46
HC		Verwarmen en koelen	75
MA		Verwarmen en koelen	6,10

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



BESTELCODE

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Sturing Jaga 3-standenregeling (D05), Jaga Aan/Uit (D07) of Jaga BMS (D03)
				Kleur
				Type
				Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voorgeïnstalleerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts
- eenvoudig in te haken voorpaneel
- pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
- voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
- ventilatoren
- sturing naar keuze
- middenaansluiting MM (toestel omkeerbaar)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs: + 15%

Verkrijgbaar in soft touch (code 1..), satijn mat (code 3..) en speciale kleuren.

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
VERW 200 041	08		178	728	1473
	052		237	1029	1566
	065		304	1368	1657
200 053	12		932	1907	1710
	070		1290	2640	1850
	090		1703	3219	1969

VERTILINA HYBRID



BESTELCODE

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Sturing:

- D01: Jaga TPT

- D03: Jaga BMS

- D09: Jaga ACO

Uitblaasrichting:

R: rechts (standaard)

L: links

Kleur

Model: 11, 16

Hoogte

STANDAARD LEVERING

Volledig voorgemonteerde verticale radiator met:

- Bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met hexagonaolvormige perforaties (gitzwart 104) aan de langsijden voor luchttoevoer en -afvoer. Eenvoudig in te haken op het achterpaneel.
- Achterpaneel met bevestigingspunten uit sendzimir verzinkte staalplaat, gitzwart 104
- Low-H₂O warmtewisselaar met ontluchter 1/2" en aftapstop 1/2".
- Aansluiting 230 VAC met waterdichte aansluitwartel (IP68).
- Ventilator-rail, geïntegreerde voeding en sturing naar keuze.
- Volledig verborgen aansluiting mogelijk.

Verlengpijpjes voor aansluiting onder de bekleding worden standaard meegeleverd.



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

UITBLAASRICHTING

Standaard

uitblaasrichting standaard rechts

Optioneel

Uitblaasrichting links. Code **R** vervangen door **L**. Geen meerprijs.

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

236

	HOOGTE		LENGTE	TYPE	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H	L			16/18 Watt	45/40 Watt	
	cm	cm					€
VLAW	090	041	11		293	891	870
			16		372	1097	1013
	100	041	11		342	1040	926
			16		434	1280	1074
	120	041	11		440	1337	1028
			16		558	1646	1187
	150	041	11		587	1783	1268
			16		744	2195	1517
	170	041	11		685	2080	1505
			16		868	2561	1714
	190	041	11		782	2377	1615
			16		993	2927	1812
	210	041	11		880	2674	1683
			16		1117	3292	1907
	230	041	11		978	2972	1763
			16		1241	3658	2038
	250	041	11		1076	3269	1863
			16		1365	4024	2147
	270	041	11		1173	3566	1950
			16		1489	4390	2198
	290	041	11		1271	3863	1997
			16		1613	4756	2336

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga TPT D01	96
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	49
Jaga ACO: D09	96

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

MINI CANAL HYBRID



INLEGRAAM
MDCL



OPLEGRAAM
MDCZ

BESTELCODE

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Sturing: Jaga 3-standenregeling (D05),
Jaga BMS (D03),
of Jaga Aan/uit (D07)

Rooster

Breedte

Lengte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgesneden, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- Voorgesneden Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
- Rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- Verankeringen
- ontlufter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- Ventilator-unit(s)
- Sturing 12 VDC met watertemperatuurovoeler
- Sturing naar keuze
- Clamp connector voor 12 VDC, rechtstreeks op de stuurprint


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RON DBN RNA SNC/XXX

Categorie 3



DON RBL RDB DNC/XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.com.


AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt			
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE			PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B			€	€	€
cm	cm	cm					
MDCL 014	070	26	52	237	586	632	677
	080		65	429	623	677	728
	090		78	444	655	714	771
	100		91	637	774	842	907
	110		104	651	813	886	957
	120		117	849	844	921	1000
	130		130	858	889	976	1060
	150		155	1066	1037	1138	1234
	170		181	1273	1227	1340	1448
	190		207	1485	1288	1411	1535
	210		233	1509	1450	1591	1728
	230		259	1702	1533	1686	1835
	250		285	1924	1685	1852	2015
	270		311	2131	1749	1929	2105
	290		341	2306	1925	2118	2308
	310			OP AANVRAAG			
014 070	34		61	301	636	706	739
	080		76	544	682	764	801
	090		91	564	720	812	854
	100		106	807	847	948	995
	110		122	826	892	1004	1057
	120		137	1076	933	1055	1110
	130		152	1089	986	1120	1178
	150		182	1352	1148	1300	1372
	170		213	1615	1354	1529	1611
	190		243	1884	1433	1625	1714
	210		274	1915	1634	1848	1948
	230		304	2178	1740	1973	2084
	250		334	2441	1909	2163	2282
	270		365	2703	1987	2263	2394
	290		403	2963	2179	2476	2613
	310			OP AANVRAAG			
014 070	42		32	355	685	749	800
	080		64	637	742	815	872
	090		64	661	786	869	935
	100		96	945	919	1010	1086
	110		96	968	977	1080	1162
	120		128	1259	1023	1133	1222
	130		128	1275	1085	1204	1299
	150		160	1582	1281	1419	1532
	170		192	1890	1514	1668	1796
	190		224	2204	1605	1778	1919
	210		224	2243	1800	1993	2149
	230		256	2550	1929	2140	2311
	250		288	2857	2113	2342	2528
	270		321	3164	2206	2457	2658
	290		359	3466	2416	2683	2899
	310			OP AANVRAAG			

MINI CANAL HYBRID TOEBEHOREN

ELEKTRISCHE AANSLUITING




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

voeg "1" of "2" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA 1

AFDEKPLAAT




vezelplaat dikte 22 mm

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Afdekplaat

voeg "P" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P

BODEMISOLATIE




donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm.

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 bodemisolatie

voeg "I1" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P I1

3-ZIJDIGE ISOLATIE




donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm.

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 3-zijdige isolatie

voeg "I2" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P I2

HOOGTEREGELING



1 set =




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
 B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

voeg "A" of "B" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P A

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Mondstuk

voeg "VV" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P VV

AKOESTISCHE STRIP



zwarte zelfklevende rubberen strip, dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

	€
VDC	34
VAC	91

BREEDTE	€
26	33
34	46
42	46

	€
	52

	€
	103

	€/Set
Regelbereik 0 - 45 mm	10,60
Regelbereik 45 - 100 mm	21

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets	LENGTE	sets
1100 mm	2	3300 > 3700 mm	7
1300 > 1900 mm	3	4100 mm	8
2100 mm	4	4500 > 4900 mm	10
2300 > 3100 mm	5		

	€
V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm	82
V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm	133
V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd	12,40
V6 Kunststof aansluitadapter	48

	€
Akoestische strip	39

MINA CLIMA BEAM



BESTELCODE

MKBC 013 080 23 XXX D03

Kleur

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- Bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- Plafondbeugels inclusief L-profiel voorzien van geluidsontkoppeling
- Ventilator-unit(s)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Voeding 12 VDC

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 9 V. Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
MKBC 013 080 23			335	506	547
	110		503	759	663
	140		670	1012	785
	160		781	1181	821
	180		894	1349	945
	200		1005	1518	1031
	220		1116	1687	1088
	240		1229	1855	1204
	260		1340	2024	1293
	280		1451	2192	1334
	300		1564	2277	1422
023 080 23			546	801	680
	110		819	1201	830
	140		1091	1602	991
	160		1273	1867	1052
	180		1455	2136	1200
	200		1636	2403	1314
	220		1818	2682	1408
	240		2000	2965	1550
	260		2181	3244	1664
	280		2364	3418	1727
	300		2545	3604	1826

**JAGA ADAPTER VOOR
THERMOSTAATKOPPEN BIJ
HYBRIDE INSTALLATIES**




**Ideaal voor het
ombouwen van
traditionele installatie
naar hybride installatie
(verwarming/koeling)**


Adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt.

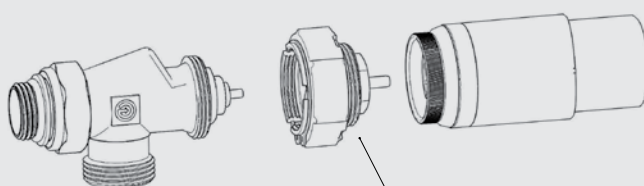

5090 1114 vernikkeld 17,30 €



ventiel vergrendeld - open
voor koeling



ventiel thermostatisch geregeld
met thermostaatkop
voor verwarming

CLIMA BEAM PLAFONDMODEL



BESTELCODE

CLBM 015 070 36 XXX D03

Kleur
Breedte
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voormonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- Metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- Bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met perforaties aan de langsijden voor luchttoevoer en -afvoer. Gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.
- Ventilator-unit(s)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Voeding 12 VDC

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	100
Lengte van 100 cm tot 200 cm	147
Lengte ≥ 200 cm	236

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 9 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
CLBM 015 070 36			212	513	603
090			318	769	643
100			371	898	737
120			477	1154	847
150			636	1539	1010
170			742	1795	1105
190			848	2052	1229
210			954	2308	1335
230			1060	2565	1413
250			1166	2822	1550
270			1272	3078	1640
290			1378	3335	1740
025 070 36			314	604	749
090			470	906	827
100			549	1057	894
120			706	1359	1064
150			941	1812	1262
170			1098	2114	1453
190			1254	2416	1582
210			1411	2718	1719
230			1568	3020	1860
250			1725	3322	1997
270			1882	3624	2149
290			2038	3926	2266

CLIMA BEAM PLAFONDINBOUW



BESTELCODE

CLBB 015 065 33 D03

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voormonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- Metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- Metalen onderdelen gelakt in RAL 7024
- Ventilator-unit(s)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Voeding 12 VDC

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 9 V.


Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
CLBB 015 065 33			236	570	522
085			353	855	552
095			412	997	647
115			530	1282	737
145			707	1710	882
165			825	1995	964
185			942	2280	1072
205			1060	2565	1165
225			1178	2850	1230
245			1296	3135	1353
265			1414	3420	1431
285			1531	3705	1517
025 065 33			348	671	637
085			523	1007	688
095			610	1174	756
115			784	1510	897
145			1045	2013	1061
165			1219	2348	1232
185			1394	2684	1339
205			1568	3020	1454
225			1742	3355	1575
245			1916	3691	1691
265			2090	4026	1706
285			2265	4362	1794

CLIMA CANAL

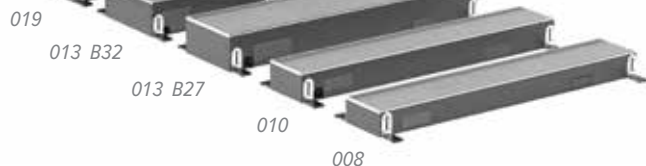

BESTELCODE

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Sturing: 2-pijp

- Jaga BMS (D03),

- Jaga 3-standenregeling (D05),

- of Jaga Aan/uit (D07),

4-pijp

- Jaga BMS (D04),

- Jaga 3-standenregeling (D06),

- of Jaga Aan/uit (D08)

Hoogteregeling:

- A: Regelbereik 0 - 4,5 cm

- B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

Code

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit Sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- rooster(s): geanodiseerd aluminium of hout
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 150 mm
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- hoogteregeling 0 - 45 mm (standaard), voorzien van geluidsontkoppeling, hoogteregeling 45 - 100 mm (op aanvraag)
- fijnafstelling 0 > 8 mm (niet meegeleverd bij Climacanal 019)
- afdekplaten


ROOSTERS



BNA

BON

BBN



BNC XXX

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	89
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	115
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)	89
Jaga BMS 4-pijp (D04)	89
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	115
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)	89

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	BNA BON / BBN €	PRIS BNC €
CLCM 008	072	18	2	10	---	185	483	806	929
108					---	381	996	1105	1269
144					---	598	1564	1537	1769
180					---	816	2133	1745	2009
CLCM 010	072	18	2	10	414	185	483	827	950
108					852	381	996	1138	1302
144					1337	598	1564	1586	1817
180					1825	816	2133	1794	2057
CCLF 013	070	32	2	10	562	271	716	999	1048
100					1065	515	1357	1187	1252
120					1401	677	1784	1569	1652
140					1736	839	2211	1605	1686
170					2239	1082	2852	2022	2120
200					2742	1325	3493	2288	2403
230					3246	1568	4134	2726	2860
280					4084	1973	5202	3206	3357
300					4420	2135	5629	3356	3524
CCAF 019	105	34	2	10	1739	777	1616	1847	1855
120					2160	965	2007	2009	2020
200					4218	1885	3919	3342	3369
280					6275	2804	5831	4645	4690
QCLF 013	070	32	4	10	553	267	473	1106	1153
100					1049	507	897	1286	1350
120					1379	666	1180	1671	1608
140					1710	826	1462	1706	1787
170					2205	1065	1886	2106	2203
200					2701	1305	2310	2560	2675
230					3196	1544	2734	2808	2941
280					4022	1943	3440	3362	3512
300					4352	2102	3723	3479	3645
QCAF 019	105	34	4	10	1581	706	1077	2014	2022
120					1964	878	1338	2152	2163
200					3834	1714	2612	3512	3540
280					5705	2549	3887	4862	4905

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

CLIMA CANAL TOEBEHOREN

LEGE BEHUIZING



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	449	516
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	692	793
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	793	913
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	897	1032
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	449	516
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	692	793
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	793	913
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	897	1032
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	284	331
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	375	438
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	471	553
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	500	581
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	617	715
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	694	810
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	776	911
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	872	1024
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1000	1168
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	520	530
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	568	578
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	908	934
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1142	1182

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	€
V1 Metaal aansluitadapter 40 x 90 mm	82
V2 Metaal aansluitadapter Ø 80 mm	133
V3 Metaal aansluitadapter Ø 100 mm	133
V4 Metaal aansluitadapter Ø 125 mm	133
V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd 52 x 132 mm	12,40
V6 Kunststof aansluitadapter 52 x 132 mm	48

voeg "VV" toe aan de bestelcode Clima Canal. bv. CLCM 008 072 18 BNA V1

HOEKSTUK



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	489	607
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	489	607
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	489	607
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	489	607

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN



L 70 > 120 : 1 Set
L 140 ≥ 200 : 2 sets
L 230 > 300 : 3 sets

	H	€/set
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	55
5209 0813 0000	8 / 13	55
5209 1323 0000	13 / 23	55
5209 2030 0000	20 / 30	55
5213 0507 0000	5 / 7	68
5213 0813 0000	8 / 13	68
5213 1323 0000	13 / 23	68
5213 2030 0000	20 / 30	68
5212 0507 0000	5 / 7	68
5212 0813 0000	8 / 13	68
5212 1323 0000	13 / 23	68
5212 2030 0000	20 / 30	68

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 breedte 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



BESTELCODE

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit Sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- geanodiseerd aluminium rooster
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 150 mm
- geïntegreerde voeding 24 VDC en JDPC
- aansluitset met 2 retourventielen
- voeten met hoogteregeling 0 < 45 mm
- voorgemonteerde Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) met tiptoetsbediening (Jaga 3-standenregeling)
- fijnafstelling 0 > 08 mm
- afdekplaten

ROOSTERS



BNA

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen,
zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B	2-PIJP /4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS BNA €
CLCP 010	090	18	2	10	414	185	483	1029
	126				852	381	996	1340
	162				1337	598	1564	1787
	198				1825	816	2133	1995



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen



BRIZA WANDINBOUW 2-PIJP - PLUG & PLAY SMART BMS JRT



HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELLEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C			PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
				7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt		
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	1051	1070
	072			911	387	1358	1113	1133
	102			1445	615	2158	1299	1318
	122			1795	763	2690	1369	1388
	052	052	12	820	349	1222	1206	1226
	072			1357	577	2023	1309	1329
	102			2163	920	3225	1544	1564
	122			2702	1149	4026	1655	1675
BABW 055	055	22	10	2991	1169	3057	1563	1583
	075			4358	1533	4281	1750	1770
	095			5543	2200	5402	1886	1906
	125			6985	2533	7286	2443	2463
	155			8596	3023	8559	2794	2814
	190			12790	4540	12650	3497	3517
	056	125	26	9301	3253	8834	2720	2740
	155			10512	3565	10004	3093	3113
	190			14335	5003	13213	3903	3923

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

Sturing:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte
 Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Sturing:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF
 Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Sturing:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF
 Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **geïntegreerde voeding**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

AFGIFTES


Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDINBOUW 4-PIJP - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

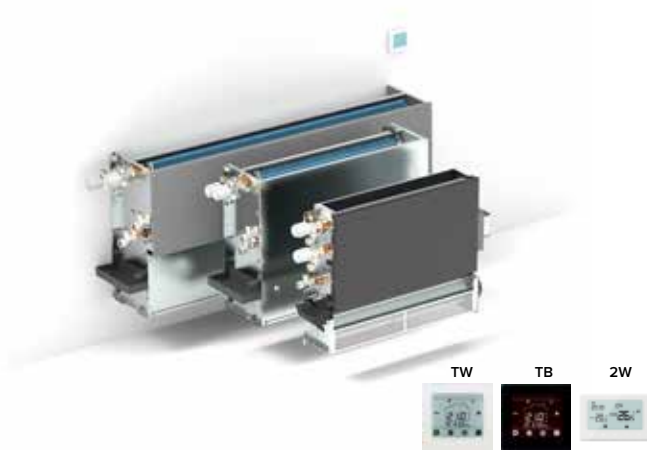

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZBW 038 052 12			10	442	188	660	1263	1283
072				728	310	1087	1345	1366
102				1156	492	1726	1595	1616
122				1438	612	2152	1693	1714
052 052 12			10	615	262	520	1379	1400
072				1018	433	856	1505	1525
102				1623	690	1359	1748	1769
122				2026	862	1695	1887	1908
BABW 055 055 22			10	2991	1169	1100	1889	1910
075				4358	1533	1564	2098	2119
095				5543	2200	1970	2273	2294
125				6985	2533	3198	2852	2873
155				8596	3023	4011	3251	3272
190				12790	4540	5828	4110	4131
BBBW 056 125 26			10	9301	3253	3198	3016	3037
155				10512	3565	4017	3444	3465
190				14335	5003	5796	4296	4317

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- **geïntegreerde voeding**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDINBOUW 2-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



Briza 26

Briza 22

Briza 12

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW	038	052	12	2	L	DDD	P	
								Optioneel: Voorgemonteerde voeding
								Sturing:
								- Geen sturing: (niets invullen)
								- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
								- Jaga Aan/uit: D07
								Lengte
								Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW	055	055	22	XX	2	LR	G2	DDD	
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
									- Jaga Aan/uit: D07
									Model: BT, FT, BF, FF
									Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW	056	125	26	XX	2	LR	G2	DDD	
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
									- Jaga Aan/uit: D07
									Model: BT, FT, BF, FF
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	89	110
Jaga Aan/uit (D07)	89	110

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430


Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038 052 12 10				553	235	826	705
072				911	387	1358	767
102				1445	615	2158	953
122				1795	763	2690	1023
052 052 12 10				820	349	1222	860
072				1357	577	2023	963
102				2163	920	3225	1198
122				2702	1149	4026	1309
BABW 055 055 22 10				2991	1169	3057	1196
075				4358	1533	4281	1383
095				5543	2200	5402	1519
125				6985	2533	7286	2076
155				8596	3023	8559	2427
190				12790	4540	12650	3130
BBBW 056 125 26 10				9301	3253	8834	2353
155				10512	3565	10004	2726
190				14335	5003	13213	3536

Briza 22 & 26

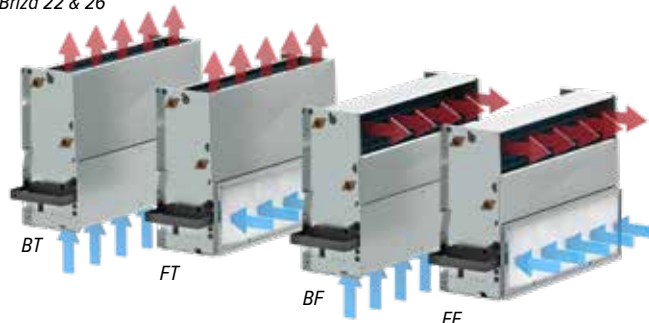

Briza 12 2-pijp

BRIZA WANDINBOUW 4-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

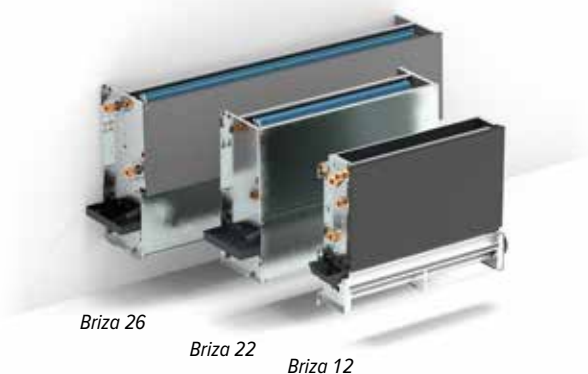

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	834
	072			728	310	1087	917
	102			1156	492	1726	1167
	122			1438	612	2152	1265
052	052	12	10	615	262	520	951
	072			1018	433	856	1076
	102			1623	690	1359	1319
	122			2026	862	1695	1458
BABW 055	055	22	10	2991	1169	1100	1440
	075			4358	1533	1564	1649
	095			5543	2200	1970	1824
	125			6985	2533	3198	2403
	155			8596	3023	4011	2802
	190			12790	4540	5828	3661
BBBW 056	125	26	10	9301	3253	3198	2567
	155			10512	3565	4017	2995
	190			14335	5003	5796	3847

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

Optioneel Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	89	110
Jaga Aan/uit (D08)	89	110

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94

AFGIFTES


Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

Briza 22 & 26

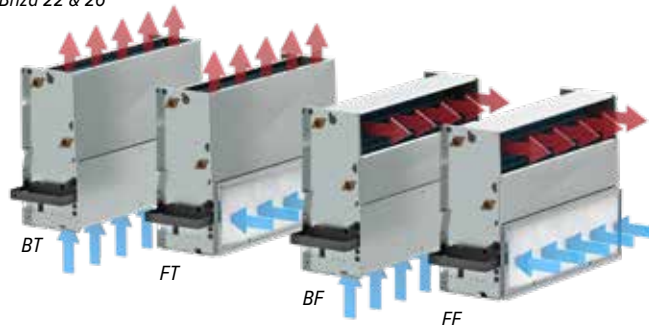

Briza 12 4-pijp

BRIZA WANDMODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY TPT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW	041	075	12	133	2	L	CL	D01	
									Lengte
									Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW	063	090	22	133	XX	2	LR	CL	G2	D01	
											Model: BT, FT, BF, FF
											Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **bedieningspaneel**
- **geïntegreerde voorgesamonteerde voeding 230 V, met klemconnector**
- **voorgesamonteerde ventielen, 3/4" Euroconus**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES


Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430
Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
					7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1113
		095			828	352	1236	1190
		125			1314	559	1964	1405
		145			1640	698	2448	1486
	055	075	12	10	781	332	1164	1289
BAMW		095			1294	550	1927	1400
		125			2062	877	3072	1666
		145			2575	1095	3834	1789
	063	090	22	10	2692	1044	2682	1836
		110			3991	1392	3899	2040
		130			5060	1992	4872	2188
		160			6224	2239	6563	2958
		190			7595	2650	7521	3228
		225			11446	4031	11199	4033



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen

BRIZA WANDMODEL CORELINE 4-PIJP PLUG & PLAY TPT

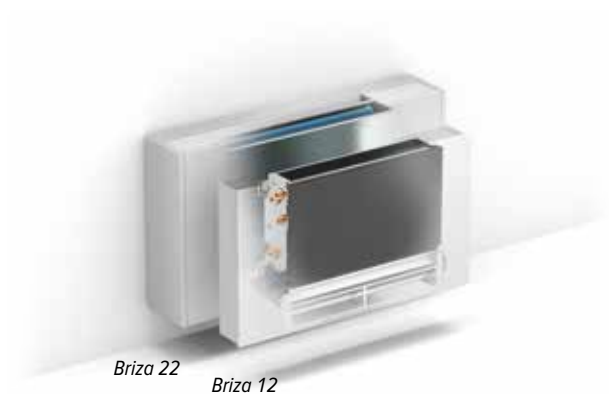

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02

Lengte
Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02

Model: BT, FT, BF, FF
Kleur
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **bedieningspaneel**
- **geïntegreerde voorgemonteerde voeding 230 V, met klemconnector**
- **voorgemonteerde ventielen, 3/4" Euroconus**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.


Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041	075	12	10	402	171	601	1298
095				662	282	989	1397
125				1051	447	1570	1675
145				1312	558	1958	1784
055	075	12	10	586	249	496	1434
095				969	412	815	1564
125				1546	658	1295	1844
145				1928	820	1615	1996
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	1023	2067
110				3991	1392	1480	2285
130				5060	1992	1860	2452
160				6224	2239	2993	3254
190				7595	2650	3660	3551
225				11446	4031	5399	4617



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen

BRIZA WANDMODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY TW

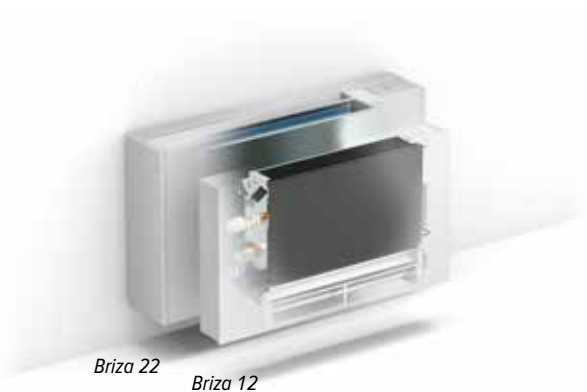

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D11 TW

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **Wifi thermostaat JRT 100TW**
- **geïntegreerde voeding**
- **voorgemonteerde ventielen, 3/4" Euroconus**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met

hoge UV-bestendigheid

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.


Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
					7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1266
		095			828	352	1236	1342
		125			1314	559	1964	1557
		145			1640	698	2448	1639
		055	075		781	332	1164	1441
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	2134
		110			3991	1392	3899	2338
		130			5060	1992	4872	2485
		160			6224	2239	6563	3256
		190			7595	2650	7521	3526
		225			11446	4031	11199	4331



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen

BRIZA WANDMODEL CORELINE 4-PIJP PLUG & PLAY TW

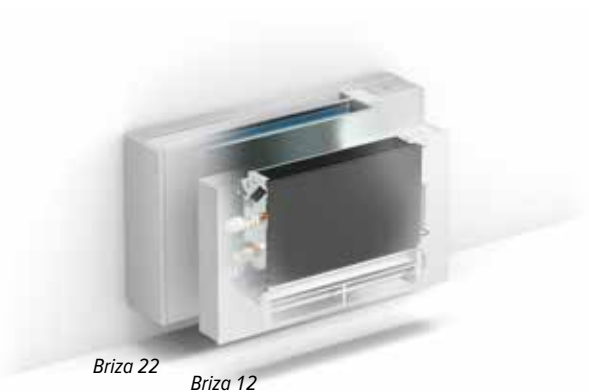

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW
 Lengte
 Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D12 TW
 Model: BT, FT
 Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **Wifi thermostaat JRT 100TW**
- **geïntegreerde voeding**
- **voorgemonteerde ventielen, 3/4" Euroconus**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
 Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	1396
		095			662	282	989	1495
		125			1051	447	1570	1773
		145			1312	558	1958	1882
	055	075	12	10	586	249	496	1532
		095			969	412	815	1661
		125			1546	658	1295	1942
		145			1928	820	1615	2094
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	1023	2310
		110			3991	1392	1480	2527
		130			5060	1992	1860	2695
		160			6224	2239	2993	3497
		190			7595	2650	3660	3794
		225			11446	4031	5399	4860



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
 los bijbestellen

BRIZA WANDMODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

Thermostaat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Lengte
 Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D21 TW

Thermostaat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
 Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
 Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS JRT 100 TW/TB	PRIJS JRT 200 W
					7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€	€
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1167	1187
					095	828	352	1236	1263
					125	1314	559	1964	1478
					145	1640	698	2448	1559
	055	075	12	10	781	332	1164	1342	1362
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	1911	1931
					110	3991	1392	3899	2115
					130	5060	1992	4872	2282
					160	6224	2239	6563	3053
					190	7595	2650	7521	3323
					225	11446	4031	11199	4108



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
 los bijbestellen



BRIZA WANDMODEL CORELINE 4-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D22 TW

Thermostaat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Lengte
 Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

Thermostaat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
 Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **geïntegreerde voeding**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELLEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C			PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
					7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt		
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1379	1400
		095			828	352	1236	1478	1499
		125			1314	559	1964	1756	1777
		145			1640	698	2448	1865	1886
	055	075	12	10	781	332	1164	1515	1536
BAMW		095			1294	550	1927	1644	1665
		125			2062	877	3072	1925	1946
		145			2575	1095	3834	2077	2098
	063	090	22	10	2692	1044	1023	2169	2190
		110			3991	1392	1480	2386	2407
		130			5060	1992	1860	2554	2575
		160			6224	2239	2993	3356	3377
		190			7595	2650	3660	3653	3674
		225			11446	4031	5399	4719	4740



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen



BRIZA WANDMODEL CORELINE 2-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041 075 12		10		503	214	750	821
095				828	352	1236	897
125				1314	559	1964	1112
145				1640	698	2448	1194
055 075 12		10		781	332	1164	996
095				1294	550	1927	1107
125				2062	877	3072	1373
145				2575	1095	3834	1497
BAMW 063 090 22		10		2692	1044	2682	1544
110				3991	1392	3899	1748
130				5060	1992	4872	1895
160				6224	2239	6563	2666
190				7595	2650	7521	2936
225				11446	4031	11199	3741

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	2	L	CL	DDD	P
									Optioneel: Voorgemonteerde voeding
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
									- Jaga 3-standenregeling: D05
									Kleur
									Lengte
									Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	2	LR	CL	G2	DDD
										Sturing:
										- Geen sturing: (niets invullen)
										- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
										- Jaga 3-standenregeling: D05
										Model: BT, FT, BF, FF
										Kleur
										Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.


Meerprijs andere kleur	€
	236

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	89	110
Jaga 3-standenregeling (D05)	115	136

VOEGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94

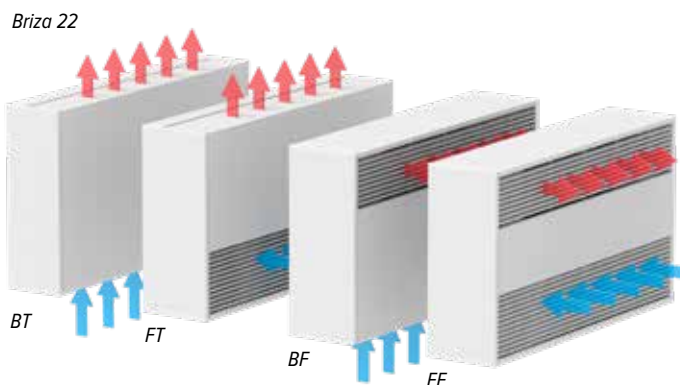

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiften gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiften gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BESTELCODE BRIZA 12

BESTELCODE BRIZA 22

CLIMATE DESIGNERS

BRIZA WANDMODEL BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Aansluiting: Standaard: LR
Optioneel: RL
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

Briza 10 / 12

- tangentiële EC ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

236

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12 / 22: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	10	10	10	884	376	868	1179
110				1768	752	1736	1470
155				2775	1180	2725	2038
190				3659	1556	3593	2344
BZMW 042 075	12	10	10	503	214	751	1359
095				828	352	1236	1512
125				1314	559	1963	1799
145				1640	698	2448	1927
056 075	12	10	10	781	332	1164	1448
095				1294	550	1927	1630
125				2062	877	3071	1959
145				2575	1095	3834	2127
BAMW 059 090	22	10	10	2645	1026	2679	2125
110				3991	1392	3898	2332
130				5060	1992	4869	2486
160				6224	2239	6546	3343
190				7595	2650	7520	3660
225				11446	4031	11184	4493



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10



Briza 12



Briza 22

AFGIFTES

Briza 10 / 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **wifi thermostaat (zwart) met touchscreen**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

236

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	1511
095				828	352	1236	1664
125				1314	559	1963	1951
145				1640	698	2448	2079
056	075	12	10	781	332	1164	1600
095				1294	550	1927	1782
125				2062	877	3071	2111
145				2575	1095	3834	2279



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen

BRIZA WANDMODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW	
Sturing:	
- Smart BMS JRT 100 TW: TW	
- Smart BMS JRT 100 TB: TB	
- Smart BMS JRT 200 W: 2W	
Aansluiting: Standaard: L	
Optioneel: R	
Kleur bekleding	
Lengte	

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW	
Sturing:	
- Smart BMS JRT 100 TW: TW	
- Smart BMS JRT 100 TB: TB	
- Smart BMS JRT 200 W: 2W	
Aansluiting: Standaard: L	
Optioneel: R	
Kleur bekleding	
Lengte	
Hoogte	

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD	
Sturing:	
- Smart BMS JRT 100 TW: TW	
- Smart BMS JRT 100 TB: TB	
- Smart BMS JRT 200 W: 2W	
Aansluiting: Standaard: LR	
Optioneel: RL	
Kleur bekleding	
Lengte	

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	236

HOOGTE	LENGTE	TYPE	STUURSPANNING	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS JRT 100 TW/TB	PRIJS JRT 200 W
H	L		U	7/12	16/18	45/40	€	€
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt		
BNZW 056 075 10	10	10		884	376	868	1232	1252
110				1768	752	1736	1523	1543
155				2775	1180	2725	2091	2111
190				3659	1556	3593	2397	2417
BZMW 042 075 12	12	10		503	214	751	1412	1432
095				828	352	1236	1565	1585
125				1314	559	1963	1852	1872
145				1640	698	2448	1980	2000
056 075 12	10			781	332	1164	1501	1521
095				1294	550	1927	1683	1703
125				2062	877	3071	2012	2032
145				2575	1095	3834	2180	2200
BAMW 059 090 22	10			2645	1026	2679	2199	2219
110				3991	1392	3898	2406	2426
130				5060	1992	4869	2560	2580
160				6224	2239	6546	3417	3437
190				7595	2650	7520	3734	3754
225				11446	4031	11184	4567	4587



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10



Briza 12



Briza 22

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND)

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12 / 22: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Briza 10 / 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL BASELINE - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga ACO: D09

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD P

Optioneel: Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga ACO: D09

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

Aansluiting: Standaard: LR

Optioneel: RL

Kleur bekleding

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

Briza 10 / 12

- tangentiële EC ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

236

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075 10		10	10	884	376	868	886
110				1768	752	1736	1177
155				2775	1180	2725	1745
190				3659	1556	3593	2051
BZMW 042 075 12		12	10	503	214	751	1066
095				828	352	1236	1219
125				1314	559	1963	1506
145				1640	698	2448	1634
056 075 12		10		781	332	1164	1155
095				1294	550	1927	1337
125				2062	877	3071	1666
145				2575	1095	3834	1834
BAMW 059 090 22		22	10	2645	1026	2679	1832
110				3991	1392	3898	2039
130				5060	1992	4869	2193
160				6224	2239	6546	3050
190				7595	2650	7520	3367
225				11446	4031	11184	4200

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12 / 22: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	89	110
Jaga ACO: D09	122	143

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94

AFGIFTES

Briza 10 / 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Strakke omkasting, elegant afgewerkt met eiken "roeispaan" en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voormonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€
236

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gelakt in de kleur van het toestel

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BNZW 056		075	10	10	884	376	868
110					1768	752	1736
155					2775	1180	2725
190					3659	1556	3593
BZMW 042		075	12	10	503	214	751
095					828	352	1236
125					1314	559	1963
145					1640	698	2448
056 075		12	10		781	332	1164
095					1294	550	1927
125					2062	877	3071
145					2575	1095	3834



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10



Briza 12

BRIZA WANDMODEL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D21 TW

Sturing:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

Kleur bekleding
 Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BNZW 041 075 12 XXX 2 L WO D21 TW

Sturing:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

Kleur bekleding
 Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Strakke omkasting, elegant afgewerkt met eiken "roeispaan" en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteed op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur €
236

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gelakt in de kleur van het toestel

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	1287	1307
110				1768	752	1736	1616	1636
155				2775	1180	2725	2236	2256
190				3659	1556	3593	2589	2609
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	1480	1500
095				828	352	1236	1634	1654
125				1314	559	1963	1939	1959
145				1640	698	2448	2071	2091
056 075	12	10		781	332	1164	1575	1595
095				1294	550	1927	1759	1779
125				2062	877	3071	2093	2113
145				2575	1095	3834	2262	2282



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10



Briza 12

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL WOODLINE - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09
- Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
- Kleur bekleding
- Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD P

- Optioneel: Voorgemonteerde voeding
- Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09
- Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
- Kleur bekleding
- Lengte
- Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Strakke omkasting, elegant afgewerkt met eiken "roeispaan" en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	236

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gelakt in de kleur van het toestel

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075 10		10	10	884	376	868	941
110				1768	752	1736	1270
155				2775	1180	2725	1890
190				3659	1556	3593	2243
BZMW 042 075 12		12	10	503	214	751	1134
095				828	352	1236	1288
125				1314	559	1963	1593
145				1640	698	2448	1725
056 075 12		12	10	781	332	1164	1229
095				1294	550	1927	1413
125				2062	877	3071	1747
145				2575	1095	3834	1916



Briza 10



Briza 12

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	89
Jaga ACO: D09	122

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- Gedurfde, innovatieve omkasting met vloeiende belijning en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgeschilderd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgeschilderde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	236

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	1225
	110			1768	752	1736	1540
	155			2775	1180	2725	2154
	190			3659	1556	3593	2477



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10

BRIZA WANDMODEL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	236

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND)

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	1278	1298
110				1768	752	1736	1593	1613
155				2775	1180	2725	2207	2227
190				3659	1556	3593	2530	2550



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10

BRIZA WANDMODEL WAVELINE - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga ACO: D09

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	932
	110			1768	752	1736	1247
	155			2775	1180	2725	1861
	190			3659	1556	3593	2184



Briza 10

STANDAARD LEVERING:

- Gedurfde, innovatieve omkasting met vloeiende belijning en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	236

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	89
Jaga ACO: D09	122

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

- Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte
Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

- Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

- Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- geïntegreerde voeding
- voormonteerde aansluitset
- sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- condenspomp

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C			PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
				7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt		
BZBC 038	052	12	10	553	235	826	1285	1275
	072			911	387	1358	1348	1338
	102			1445	615	2158	1534	1523
	122			1795	763	2690	1604	1593
052	052	12	10	820	349	1222	1441	1431
	072			1357	577	2023	1544	1534
	102			2163	920	3225	1779	1769
	122			2702	1149	4026	1890	1880
BABC 055	055	22	10	2991	1533	3057	1769	1788
	075			4358	2200	4281	1956	1975
	095			5543	2533	5402	2092	2111
	125			6985	3023	7286	2649	2668
155				8596	4540	8559	3000	3019
	190			12790	4031	12650	3703	3722
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	8834	2927	2946
	155			10512	3565	10004	3305	3324
	190			14335	5003	13213	4008	4027



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- geïntegreerde voeding
- voormonteerde aansluitset
- sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- condenspomp

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	1439	1458
072				728	310	1087	1521	1541
102				1156	492	1726	1772	1791
122				1438	612	2152	1869	1889
052 052	12	10		615	262	520	1555	1575
072				1018	433	856	1681	1701
102				1623	690	1359	1924	1944
122				2026	862	1695	2063	2083
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	2066	2085
075				3991	1392	1480	2275	2294
095				5060	1992	1860	2450	2469
125				6224	2239	2993	3029	3048
155				7595	2650	3660	3428	3447
190				11446	4031	5399	4287	4306
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	3196	3215
155				10512	3565	4017	3618	3637
190				14335	5003	5796	4373	4392



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte
Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **geïntegreerde voeding**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	235	826	1051	1070
	072			387	1358	1113	1133
	102			615	2158	1299	1318
	122			763	2690	1369	1388
	052	052	12	10	349	1222	1206
BABC 055	072			577	2023	1309	1329
	102			920	3225	1544	1564
	122			1149	4026	1655	1675
	055	055	22	10	1533	3057	1563
	075			2200	4281	1750	1770
BBBC 056	095			2533	5402	1886	1906
	125			3023	7286	2443	2463
	155			4540	8559	2794	2814
	190			4031	12650	3497	3517
	056	125	26	10	3253	8834	2721
BBBC 056	155			3565	10004	3099	3119
	190			5003	13213	3802	3822



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- **geïntegreerde voeding**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE LENGTE TYPE				STUURSPANNING	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS JRT 100 TW/TB	PRIJS JRT 200 W
H	L	TYPE	U		16/18 Watt	45/40 Watt	€	€
cm				V				
BZBC	038	052	12	10	188	660	1263	1283
		072			310	1087	1345	1366
		102			492	1726	1595	1616
		122			612	2152	1693	1714
	052	052	12	10	262	520	1379	1400
		072			433	856	1505	1525
		102			690	1359	1748	1769
		122			862	1695	1887	1908
BABC	055	055	22	10	1044	1023	1889	1910
		075			1392	1480	2098	2119
		095			1992	1860	2273	2294
		125			2239	2993	2852	2873
		155			2650	3660	3251	3272
		190			4031	5399	4110	4131
BBBC	056	125	26	10	3253	3198	3019	3040
		155			3565	4017	3441	3462
		190			5003	5796	4196	4217



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L **DDD** **P**

Optioneel: Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	89	110
Jaga Aan/uit (D07)	89	110

VOEGEMONTEEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430


Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBC 038 052 12		12	10	553	235	826	705
072				911	387	1358	767
102				1445	615	2158	953
122				1795	763	2690	1023
052 052 12		12	10	820	349	1222	860
072				1357	577	2023	963
102				2163	920	3225	1198
122				2702	1149	4026	1309
BABC 055 055 22		22	10	2991	1533	3057	1196
075				4358	2200	4281	1383
095				5543	2533	5402	1519
125				6985	3023	7286	2076
155				8596	4540	8559	2427
190				12790	4031	12650	3130
BBBC 056 125 26		26	10	9301	3253	8834	2354
155				10512	3565	10004	2732
190				14335	5003	13213	3435

Briza 22 & 26

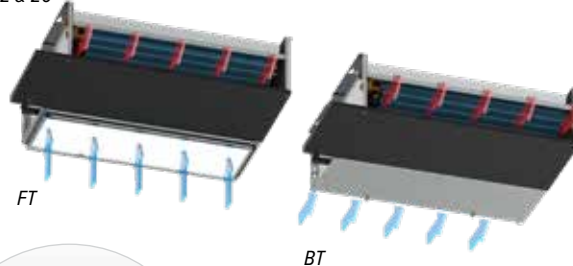

Briza 12 2-pijp

BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Optioneel: Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	89	110
Jaga Aan/uit (D08)	89	110

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430


Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE LENGTE TYPE		STUURSPANNING	KOELEN TOTAAL <i>Kamertemperatuur 27°C</i>	KOELEN <i>(niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C</i>	VERWARMEN <i>Kamertemperatuur 20°C</i>	PRIJS	
H cm	L cm		U V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	834
	072			728	310	1087	917
	102			1156	492	1726	1167
	122			1438	612	2152	1265
052	052	12	10	615	262	520	951
	072			1018	433	856	1076
	102			1623	690	1359	1319
	122			2026	862	1695	1458
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	1440
	075			3991	1392	1480	1649
	095			5060	1992	1860	1824
	125			6224	2239	2993	2403
	155			7595	2650	3660	2802
	190			11446	4031	5399	3661
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	2570
	155			10512	3565	4017	2992
	190			14335	5003	5796	3747

Briza 22 & 26

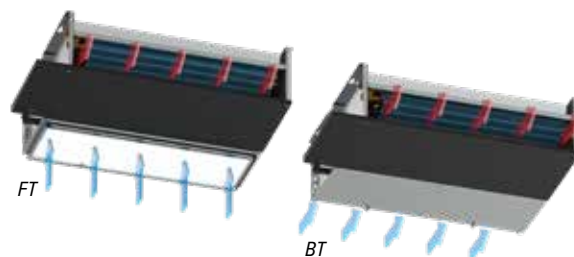

Briza 12 4-pijp

BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



HOOGTE H		LENGTE L		TYPE	STUURSPANNING U	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
cm		cm			V					
BZMC 041 075 12					10	503	214	750	1402	1392
095						828	352	1236	1478	1468
125						1314	559	1964	1693	1683
145						1640	698	2448	1775	1764
055 075 12					10	781	332	1164	1577	1567
095						1294	550	1927	1688	1678
125						2062	877	3072	1954	1944
145						2575	1095	3834	2078	2067
BAMC 063 090 22					10	2692	1044	2682	2117	2136
110						3991	1392	3899	2321	2340
130						5060	1992	4872	2468	2487
160						6224	2239	6563	3239	3258
190						7595	2650	7521	3509	3528
225						11446	4031	11199	4314	4333



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kleur
Lengte
Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
Kleur
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- geïntegreerde voeding
- voorgemonteerde aansluitset
- sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- condenspomp

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

236

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 4-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kleur

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Kleur

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZMC 041 075 12	10	402	171	601	1555	1575		
095	662	282	989	1654	1674			
125	1051	447	1570	1932	1952			
145	1312	558	1958	2041	2061			
055 075 12	10	586	249	496	1691	1711		
095	969	412	815	1821	1841			
125	1546	658	1295	2101	2121			
145	1928	820	1615	2254	2273			
BAMC 063 090 22	10	2692	1044	1023	2346	2365		
110	3991	1392	1480	2563	2582			
130	5060	1992	1860	2731	2750			
160	6224	2239	2993	3533	3552			
190	7595	2650	3660	3830	3849			
225	11446	4031	5399	4896	4915			



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- geïntegreerde voeding
- voormonteerde aansluitset
- sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- condenspomp

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

236

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kleur
Lengte
Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
Kleur
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **geïntegreerde voeding**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

236

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZMC 041	075	12	10	214	750	1167	1187
	095			352	1236	1243	1263
	125			559	1964	1458	1478
	145			698	2448	1540	1559
055	075	12	10	332	1164	1342	1362
	095			550	1927	1453	1473
	125			877	3072	1719	1739
	145			1095	3834	1843	1862
BAMC 063	090	22	10	1044	2682	1911	1931
	110			1392	3899	2115	2135
	130			1992	4872	2262	2282
	160			2239	6563	3033	3053
	190			2650	7521	3303	3323
	225			4031	11199	4108	4128



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen



BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 4-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kleur

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Kleur

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZMC 041 075 12			10	171	601	1379	1400
095				282	989	1478	1499
125				447	1570	1756	1777
145				558	1958	1865	1886
055 075 12			10	249	496	1515	1536
095				412	815	1645	1666
125				658	1295	1925	1946
145				820	1615	2078	2098
BAMC 063 090 22			10	1044	1023	2169	2190
110				1392	1480	2386	2407
130				1992	1860	2554	2575
160				2239	2993	3356	3377
190				2650	3660	3653	3674
225				4031	5399	4719	4740

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- **geïntegreerde voeding**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	236

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 2-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	2	L	CL	DDD	P	
										Optioneel: Voorgemonteerde voeding
										Sturing:
										- Geen sturing: (niets invullen)
										- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
										- Jaga Aan/uit: D07
										Kleur
										Lengte
										Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063	090	22	XXX	XX	2	LR	CL	G2	DDD	
										Sturing:
										- Geen sturing: (niets invullen)
										- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
										- Jaga Aan/uit: D07
										Model: BT, FT
										Kleur
										Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	236

STURING


Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	89	110
Jaga Aan/uit (D07)	89	110

VOEGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041 075 12		12	10	503	214	750	821
095				828	352	1236	897
125				1314	559	1964	1112
145				1640	698	2448	1194
055 075 12		12	10	781	332	1164	996
095				1294	550	1927	1107
125				2062	877	3072	1373
145				2575	1095	3834	1497
BAMC 063 090 22		22	10	2692	1044	2682	1544
110				3991	1392	3899	1748
130				5060	1992	4872	1895
160				6224	2239	6563	2666
190				7595	2650	7521	2936
225				11446	4031	11199	3741

Briza 22

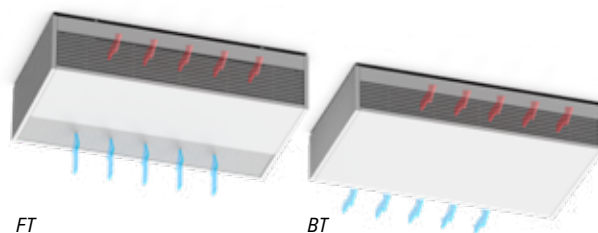

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 4-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P	
	Optioneel: Voorgemonteerde voeding
	Sturing:
	- Geen sturing: (niets invullen)
	- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
	- Jaga Aan/uit: D08
	Kleur
	Lengte
	Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD	
	Sturing:
	- Geen sturing: (niets invullen)
	- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
	- Jaga Aan/uit: D08
	Model: BT, FT
	Kleur
	Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	236

STURING


Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	89	110
Jaga Aan/uit (D08)	89	110

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041 075 12		10		402	171	601	951
095				662	282	989	1050
125				1051	447	1570	1328
145				1312	558	1958	1437
055 075 12		10		586	249	496	1087
095				969	412	815	1216
125				1546	658	1295	1497
145				1928	820	1615	1649
BAMC 063 090 22		10		2692	1044	1023	1720
110				3991	1392	1480	1937
130				5060	1992	1860	2105
160				6224	2239	2993	2907
190				7595	2650	3660	3204
225				11446	4031	5399	4270

Briza 22

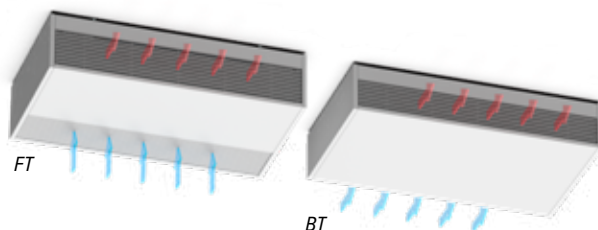

Briza 12 4-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding
Lengte
Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **condenspomp**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	236

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BNZC 058 090 10	10			884	376	868	1592	1611
125				1768	752	1736	1904	1923
170				2775	1180	2725	2519	2538
205				3659	1556	3593	2872	2891
BZMC 042 075 12	10			503	214	751	1618	1637
095				828	352	1236	1771	1790
125				1314	559	1963	2058	2077
145				1640	698	2448	2186	2205
056 075 12	10			781	332	1164	1707	1726
095				1294	550	1927	1889	1908
125				2062	877	3071	2218	2237
145				2575	1095	3834	2386	2405



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen



Briza 10



Briza 12

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

236

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BNZC 058 090 10		10	10	376	868	1386	1406
125				752	1736	1698	1718
170				1180	2725	2313	2333
205				1556	3593	2666	2686
BZMC 042 075 12		12	10	214	751	1412	1432
095				352	1236	1565	1585
125				559	1963	1852	1872
145				698	2448	1980	2000
056 075 12		12	10	332	1164	1501	1521
095				550	1927	1683	1703
125				877	3071	2012	2032
145				1095	3834	2180	2200



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10



Briza 12

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL BASELINE CONFIGUREERBAAR TOESTEL

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

Sturing:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Aan/uit: D07

Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD P

Optioneel Voorgemonteerde voeding

Sturing:
 - Geen sturing : (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Aan/uit: D07

Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur € 236

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

BREEDTE B		LENGTE L	TYPE	STUURSPANNING U	KOELEN TOTAAL <i>Kamertemperatuur 27°C</i> 7/12	KOELEN <i>(niet-condenserend)</i> <i>Kamertemperatuur 27°C</i> 16/18	VERWARMEN <i>Kamertemperatuur 20°C</i> 45/40	PRIJS
cm		cm		V	Watt	Watt	Watt	€
BNZC	58	090	10	10	884	376	868	1040
		125			1768	752	1736	1352
		170			2775	1180	2725	1967
		205			3659	1556	3593	2320
BMZC	042	075	12	10	503	214	751	1066
		095			828	352	1236	1219
		125			1314	559	1963	1506
		145			1640	698	2448	1634
	056	075	12	10	781	332	1164	1155
		095			1294	550	1927	1337
		125			2062	877	3071	1666
		145			2575	1095	3834	1834

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	89
Aan/uit: D07	89

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	94


AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA HP WANDINBOUW - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

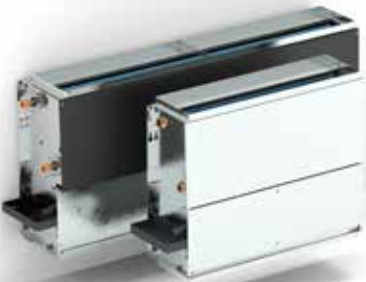

Briza 26 Briza 22

BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D04
 - Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
 4-pijp: 4
 Model: BT, FT
 Lengte

BESTELCODE BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D04
 - Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
 4-pijp: 4
 Model: BT, FT
 Lengte

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiële coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	110
Jaga aan / uit 2-pijp (D07)	110
Jaga BMS 4-pijp (D04)	110
Jaga aan / uit 4-pijp (D08)	110

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BPBW 055 075 22			2	10	4644	2093	5347	1638
095					5758	2310	7064	1774
125					7468	2798	8929	2331
155					11673	4830	14002	2851
190					17218	6813	18207	3555
055 075 22			4	10	4644	2093	1756	1903
095					5758	2310	2300	2079
125					7468	2798	3558	2657
155					11673	4830	5210	3226
190					17218	6813	6771	4085
BQBW 056 125 26			2	10	11469	4797	11366	2342
155					16537	7339	16984	3188
190					20660	8403	20219	3751
056 125 26			4	10	11469	4797	3558	2555
155					16537	7339	5210	3444
190					20660	8403	6771	4062



BRIZA HP PLAFONDINBOUW - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

BESTELCODE BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga aan / uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	110
Jaga aan / uit 2-pijp (D07)	110
Jaga BMS 4-pijp (D04)	110
Jaga aan / uit 4-pijp (D08)	110

AFGIFTES


Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BPBC 055 075 22			2	10	4520	2037	5347	1638
095					5758	2310	7064	1774
125					7468	2798	8929	2331
155					11673	4830	14002	2851
190					17218	6813	18207	3555
055 075 22			4	10	4644	2093	1756	1903
095					5758	2310	2300	2079
125					7468	2798	3558	2657
155					11673	4830	5210	3226
190					17218	6813	6771	4085
BQBC 056 125 26			2	10	11469	4797	11366	2344
155					16537	7339	16984	3183
190					20660	8403	20219	3650
056 125 26			4	10	11469	4797	3558	2556
155					16537	7339	5210	3441
190					20660	8403	6771	3961

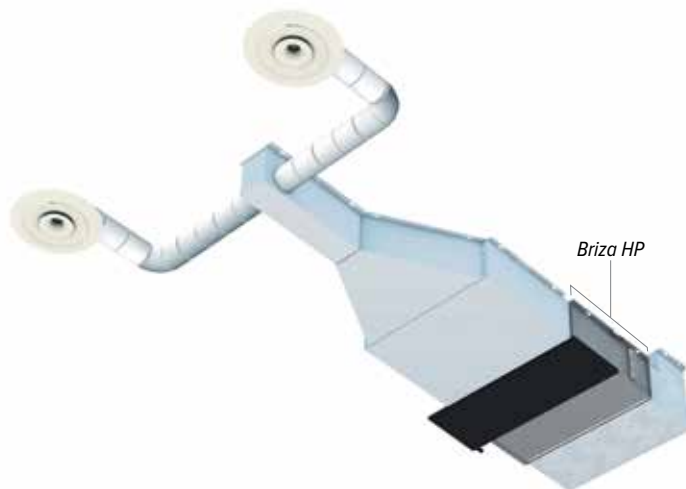

BRIZA MET LUCHTWISSELKAST CORELINE - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR CL G2 DDD

Sturing:

2-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)

- Jaga BMS 0-10V regeling: D03

- Jaga 3-standenregeling: D05

4-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)

- Jaga BMS 0-10V regeling: D04

- Jaga 3-standenregeling: D06

2-pijp: 2

4-pijp: 4

Kleur

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BALW 080 090 22	22		2	10	2692	1044	2682	2123
110					3991	1392	3899	2368
130					5060	1992	4872	2548
160					6224	2239	6563	3637
190					7595	2650	7521	4041
225					11446	4031	11199	4820
BALW 080 090 22	22		4	10	2692	1044	1023	2278
110					3991	1392	1480	2530
130					5060	1992	1860	2754
160					6224	2239	2993	3868
190					7595	2650	3660	4282
225					11446	4031	5399	5140

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)
- luchtwisselkast
- Siemens thermostaat: RDG264KN (verwarming / koeling / CO2 regeling 0-10 VDC)
(Afzonderlijk bestellen)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	236

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	110
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	136
Jaga BMS 4-pijp (D04)	110
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	136


AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

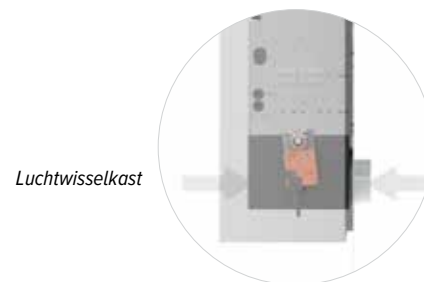

Luchtwisselkast

BRIZA VRIJSTAAND CORELINE- CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 22

BAMF 063 090 22 XXX X LR CL G2 DDD

Sturing:

2-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)

- Jaga BMS 0-10V regeling: D03

- Jaga 3-standenregeling: D05

4-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)

- Jaga BMS 0-10V regeling: D04

- Jaga 3-standenregeling: D06

2-pijp: 2

4-pijp: 4

Kleur

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BAMF 063 090 22			2	10	2692	1044	2682	1630
110					3991	1392	3899	1833
130					5060	1992	4872	1990
160					6224	2239	6563	2774
190					7595	2650	7521	3032
225					11446	4031	11199	3835
063 090 22			4	10	2692	1044	1023	1807
110					3991	1392	1480	2022
130					5060	1992	1860	2198
160					6224	2239	2993	3014
190					7595	2650	3660	3298
225					11446	4031	5399	4365

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	236

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	110
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	136
Jaga BMS 4-pijp (D04)	110
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	136

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDINBOUW & PLAFONDINBOUW 12 TOEBEHOREN

UITBLAASHOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	€
5927 000 052 01	052	80
5927 000 072 01	072	87
5927 000 102 01	102	93
5927 000 122 01	122	99

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
5627 000 100 01	052	375 x 110 mm	79
5627 000 100 02	072	575 x 110 mm	103
5627 000 100 03	102	875 x 110 mm	128
5627 000 100 04	122	1075 x 110 mm	147

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
8789 221	052	355 x 90 mm	102
8789 222	072	555 x 90 mm	123
8789 223	102	855 x 90 mm	163
8789 224	122	1055 x 90 mm	188

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
8789 211	052	355 x 85 mm	138
8789 212	072	555 x 85 mm	155
8789 213	102	855 x 85 mm	186
8789 214	122	1055 x 85 mm	201

Briza 12 Wandmodel

Briza 12 Wandinbouw

Briza 12 Plafondmodel

Briza 12 Plafondinbouw

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

LUCHTWISSELKAST MET 0...10V MODULERENDE MOTOR



	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8763 0301	55	1	536
8763 0302	75	2	571
8763 0303	95	2	597
8763 0304	125	3	625
8763 0305	155	4	788
8763 0306	190	5	1015

BUITENROOSTER



	Buiten Ø	Binnen Ø	€
8776 1750	150 mm	125 mm	26

AANZUIGHOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	€
8787 0101	55	92
8787 0102	75	97
8787 0103	95	107
8787 0104	125	125
8787 0105	155	145
8787 0106	190	213

UITBLAASHOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	€
8788 0101	55	88
8788 0102	75	92
8788 0103	95	107
8788 0104	125	114
8788 0105	155	136
8788 0106	190	205

Briza 22 / 26 Wandmodel	Briza 22 / 26 Wandinbouw	Briza 22 / 26 Plafondmodel	Briza 22 / 26 Plafondinbouw	Briza 22 / 26 HP
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
•	•	•	•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•

BRIZA TOEBEHOREN

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 201	55	500 x 150 mm	102
8789 202	75	700 x 150 mm	128
8789 203	95	900 x 150 mm	167
8789 204	125	1200 x 150 mm	187
8789 205	155	1500 x 150 mm	216
8789 206	190	1850 x 150 mm	236

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°




	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 225	55	470 x 135 mm	160
8789 226	75	670 x 135 mm	202
8789 227	95	870 x 135 mm	238
8789 228	125	1170 x 135 mm	298
8789 229	155	1470 x 135 mm	369
8789 230	190	1820 x 135 mm	422

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°




	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 215	55	470 x 125 mm	170
8789 216	75	670 x 125 mm	184
8789 217	95	870 x 125 mm	216
8789 218	125	1170 x 125 mm	242
8789 219	155	1470 x 125 mm	277
8789 220	190	1820 x 125 mm	323

AANZUIGPLENUM 180°

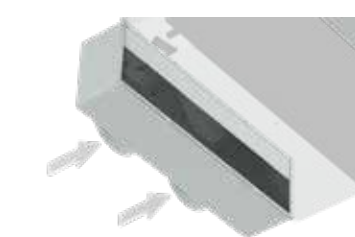

	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8764 0501	55	2	95
8764 0502	75	2	100
8764 0503	95	3	116
8764 0504	125	4	149
8764 0505	155	5	172
8764 0506	190	7	275

UITBLAASPLENUM 180°

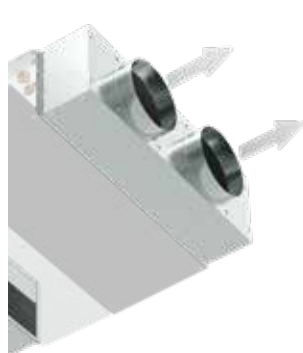

	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8764 0601	55	2	144
8764.0602	75	2	150
8764 0603	95	3	178
8764 0604	125	4	214
8764 0605	155	5	238
8764 0606	190	7	356

Briza Wandmodel 22 / 26


Briza Wandinbouw 22 / 26

Briza Plafondmodel 22 / 26


Briza Plafondinbouw 22 / 26

Briza HP 22 / 26

BRIZA TOEBEHOREN

FILTER

BT/BF

**FT/FF**


	Lengte Briza	€
8721 401	55	33
8721 402	75	39
8721 403	95	45
8721 404	125	56
8721 405	155	66
8721 406	190	80

•	•	•	•	•	•	Briza Wandmodel 22 / 26
•	•	•	•	•	•	Briza Wandinbouw 22 / 26
•	•	•	•	•	•	Briza Plafondmodel 22 / 26
•	•	•	•	•	•	Briza Plafondinbouw 22 / 26
•	•	•	•	•	•	Briza HP 22 / 26

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

OPTIES

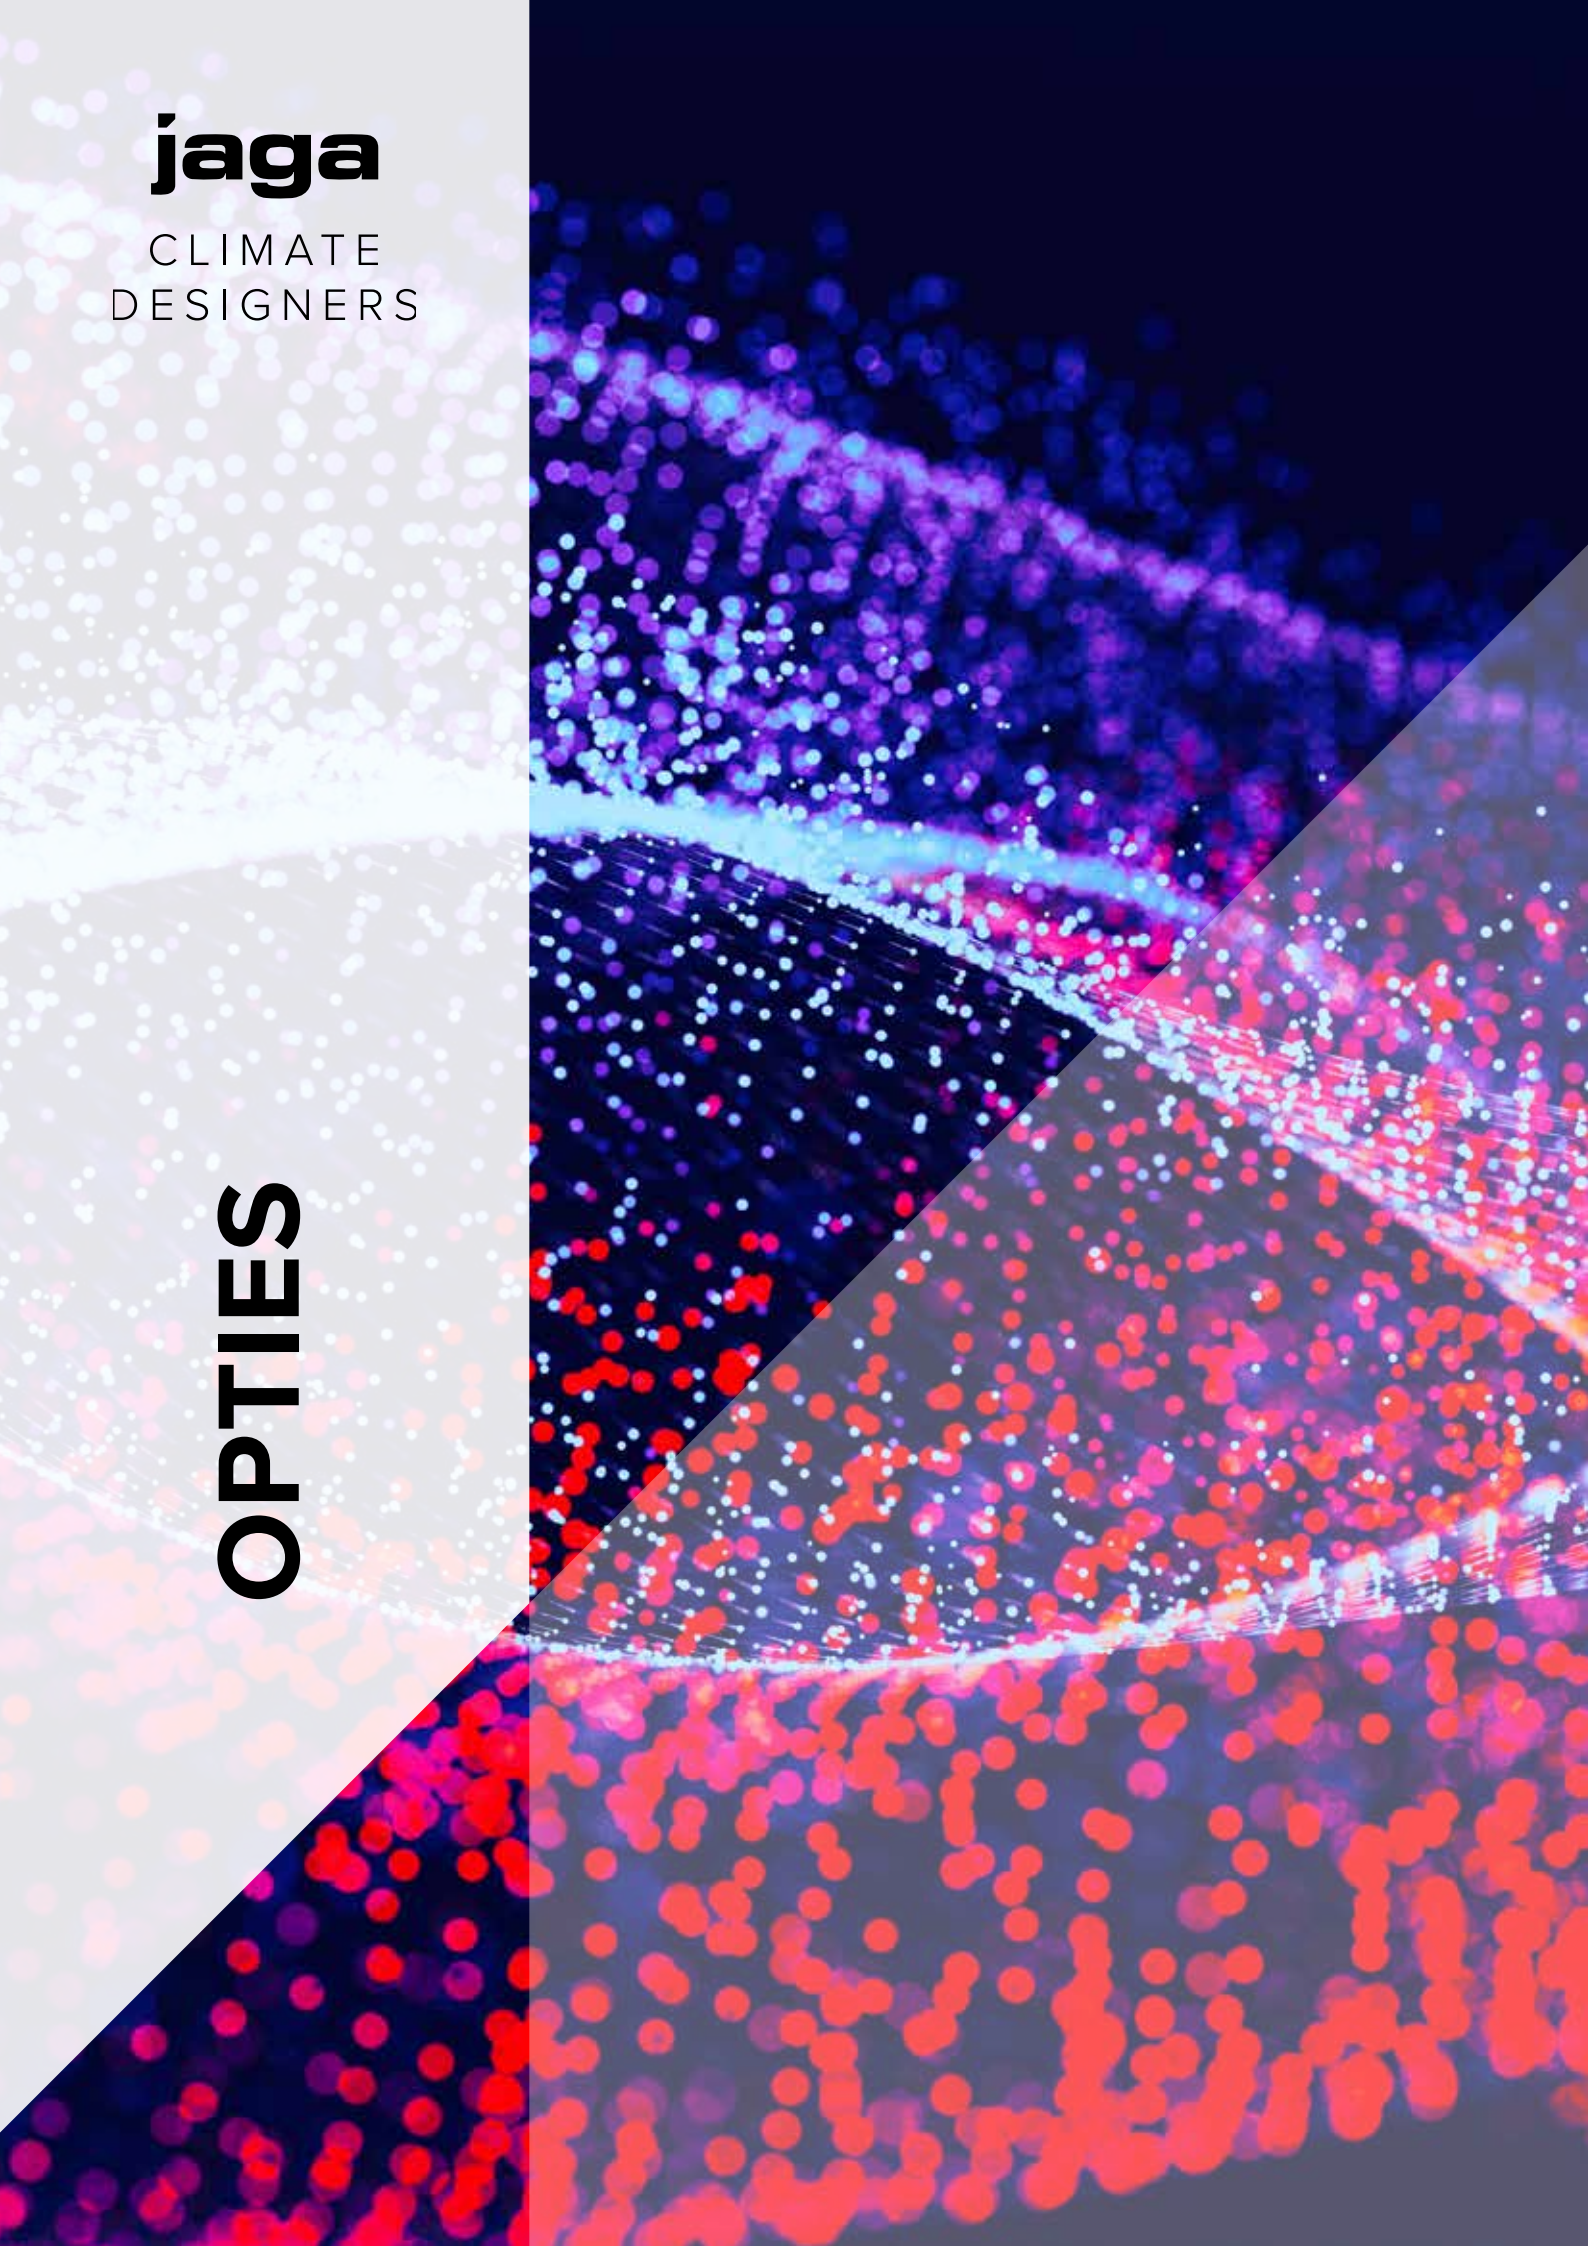



VOEDINGEN

WATERDICHTe VOEDING 24 VDC MET
WATERDICHTe AANSLUITWARTEL (IP68)



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
Voorgemonteerd			
/P	40	1.67	94
Losse voeding			
37603 010002	40	1.67	82
37603 010008	60	2.4	145

VOEDING DIN-RAIL MONTAGE



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
7990 054	36	1.5	47
7990 055	60	2.5	55
7990 056	92	3.9	83
7990 057	150	6.25	106

VOEDING 24VDC



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
8776 050100	8	0.34	21

CO2 SENSOR



	€
8600 010109	737

Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast

POTENTIOMETER



	€
8751 050008	130

BRIZA 10 / 12	•				
BRIZA 22 / 26	•				
CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280		•			
MICRO CANAL			•		
CLIMA CANAL				•	

THERMOSTATEN

JRT-100 TW / TB   



	€
8751 050017 Wit (TW)	148
8751 050019 Zwart (TB)	148

Wifi thermostaat met touchscreen en app

JRT-200 W   



	€
8751 050021	134

Wifi thermostaat en app

JRT-300 



	€
8751 050014	68

Jaga thermostaat voor wandopbouw

RDG 260T   



	€
8751 050020	349

Siemens thermostaat RDG 260T voor wandopbouw

RDG 264KN   



	€
8751 050018	780

Siemens thermostaat RDG 264KN voor wandopbouw.
Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast.
ingebouwde CO2-sensor

BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Deze thermostaten kunnen zowel toestellen als ventielen aansturen. Wel moet het vermogen van de voeding voldoende groot zijn afhankelijk van type en aantal toestellen, hierbij rekening houdend met kabellengte en dikte. Vooral bij complexe, grootschalige projecten moet dit goed opgevolgd worden.
Contacteer Jaga voor meer info.

CONDENS POMP



CODE		€
8773 0101		270
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	voorgemonteerd	318

voeg **“C”** toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

voeg **"C"** toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

Briza 10

Briza 12

Briza 22 / 26

Briza 22 / 26 HP

CONDENSOPVANG MET
AFVOERNIPPEL Ø 2 CM


Essentieel voor het opvangen van condens
bij een niet-geïsoleerde aansluitset



voor Briza H		€
5127 000 100 01	038	49
5127 000 100 02	052	52

CONDENSATER NIVEAUSSENSOR

Sensor voor bewaken van het condenswaterniveau in de condensopvangbak



€

5127 000 100 03

39

Briza 12 Plafondmodel

$$\vdots$$

•


•

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 103

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen			
COLO HBSW AW 4...	AW		100
COLO HBSW AB 4...	AB		106
COLO HBSW AC 4...	AC		117
COLO HBSW JH 4...	JH		114
COLO HBSW JW 4...	JW		106
Verwarmen en koelen			
COLO HBSW AW 5...	AW		117
COLO HBSW AB 5...	AB		124
COLO HBSW HC 5...	HC		144
Manueel			
COLO HBSW MA 4...	MA		74

Code klemkoppeling invullen

SET 183

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
DRukonafhankelijke debietsregeling
(20 - 340 l/u)



Niet geschikt voor Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen			
COLO GASW AW 4...	AW		123
COLO GASW AB 4...	AB		130
COLO GASW AC 4...	AC		140
COLO GASW JH 4...	JH		137
COLO GASW JW 4...	JW		130
Verwarmen en koelen			
COLO GASW AW 5...	AW		140
COLO GASW AB 5...	AB		147
COLO GASW HC 5...	HC		168
Manueel			
COLO GASW MA 4...	MA		97

Code klemkoppeling invullen

SET 117

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen			
COLO VBSW AW 4...	AW		198
COLO VBSW AB 4...	AB		205
COLO VBSW AC 4...	AC		216
COLO VBSW JH 4...	JH		213
COLO VBSW JW 4...	JW		205
Verwarmen en koelen			
COLO VBSW AW 5...	AW		215
COLO VBSW AB 5...	AB		222
COLO VBSW HC 5...	HC		240
Manueel			
COLO VBSW MA 4...	MA		181

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO HBSW JW 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU


Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2



SET 104

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6,5 cm en Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO HBSF AW 4...	AW		100
COLO HBSF AB 4...	AB		106
COLO HBSF AC 4...	AC		117
COLO HBSF JH 4...	JH		114
COLO HBSF JW 4...	JW		106

Verwarmen en koelen

COLO HBSF AW 5...	AW		117
COLO HBSF AB 5...	AB		124
COLO HBSF HC 5...	HC		144


Manueel

COLO HBSF MA 4...	MA		74
-------------------	----	--	----

Code klemkoppeling invullen

SET 184

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
DRukonafhankelijke debietsregeling(20
- 340 l/u))



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6,5 cm en Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO GASF AW 4...	AW		123
COLO GASF AB 4...	AB		130
COLO GASF AC 4...	AC		140
COLO GASF JH 4...	JH		137
COLO GASF JW 4...	JW		130

Verwarmen en koelen

COLO GASF AW 5...	AW		140
COLO GASF AB 5...	AB		147
COLO GASF HC 5...	HC		168


Manueel

COLO GASF MA 4...	MA		97
-------------------	----	--	----

Code klemkoppeling invullen

SET 118

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO VBSF AW 4...	AW		198
COLO VBSF AB 4...	AB		205
COLO VBSF AC 4...	AC		216
COLO VBSF JH 4...	JH		213
COLO VBSF JW 4...	JW		205

Verwarmen en koelen

COLO VBSF AW 5...	AW		215
COLO VBSF AB 5...	AB		222
COLO VBSF HC 5...	HC		240

Manueel

COLO VBSF MA 4...	MA		181
-------------------	----	--	-----

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COLO HBSF JW 4 **112**



Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Figure 1 displays seven different types of water purifiers, labeled AW, AB, AC, JH, HC, MA, and JW. The purifiers vary in design, including cylindrical, rectangular, and compact models, some with visible filters or indicator lights.




Niet geschikt voor Mini H 008.

		Thermostaatkop	€
Enkel verwarmen			
COLO HBCW AW 4...	AW		100
COLO HBCW AB 4...	AB		106
COLO HBCW AC 4...	AC		117
COLO HBCW JH 4...	JH		114
COLO HBCW JW 4...	JW		106
Verwarmen en koelen			
COLO HBCW AW 5...	AW	 + 	117
COLO HBCW AB 5...	AB	 + 	124
COLO HBCW HC 5...	HC		144
Manueel			
COLO HBCW MA 4...	MA		74

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
DRukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Niet geschikt voor Mini H 008.

		Thermostaatkop	€
Enkel verwarmen			
COLO GACW AW 4...	AW		123
COLO GACW AB 4...	AB		130
COLO GACW AC 4...	AC		140
COLO GACW JH 4...	JH		137
COLO GACW JW 4...	JW		130
Verwarmen en koelen			
COLO GACW AW 5...	AW	 + 	140
COLO GACW AB 5...	AB	 + 	147
COLO GACW HC 5...	HC		168
Manueel			
COLO GACW MA 4...	MA		97

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



*Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.*

		Thermostaatkop	€
Enkel verwarmen			
COLO VBCW AW 4...	AW		212
COLO VBCW AB 4...	AB		217
COLO VBCW AC 4...	AC		228
COLO VBCW JH 4...	JH		224
COLO VBCW JW 4...	JW		217
Verwarmen en koelen			
COLO VBCW AW 5...	AW	 + 	230
COLO VBCW AB 5...	AB	 + 	235
COLO VBCW HC 5...	HC		254
Manueel			
COLO VBCW MA 4...	MA		181

Code klemkoppeling invullen

[illegible]

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
HBCW JW 4	112


Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

COLO HBCF AW 4...	AW		100
COLO HBCF AB 4...	AB		106
COLO HBCF AC 4...	AC		117
COLO HBCF JH 4...	JH		114
COLO HBCF JW 4...	JW		106

COLO HBCF AW 5...	AW	+	117
COLO HBCF AB 5...	AB	+	124
COLO HBCF HC 5...	HC		144

COLO HBCF MA 4...	MA		74
-------------------	----	---	----

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
DRukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)




Thermostaatkop €

COLO GACF AW 4...	AW		123
COLO GACF AB 4...	AB		130
COLO GACF AC 4...	AC		140
COLO GACF JH 4...	JH		137
COLO GACF JW 4...	JW		130

COLO GACF AW 5...	AW		+		140
COLO GACF AB 5...	AB		+		147
COLO GACF HC 5...	HC				168

COLO GACF MA 4... MA 97

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

COLO VBCF AW 4...	AW		198
COLO VBCF AB 4...	AB		205
COLO VBCF AC 4...	AC		216
COLO VBCF JH 4...	JH		213
COLO VBCF JW 4...	JW		205

COLO VBCF AW 5...	AW	+	215
COLO VBCF AB 5...	AB	+	222
COLO VBCF HC 5...	HC		240

COLO VBCF MA 4... MA 181

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

COLO HBCF JW 4 **112**

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Prijslijst 2026 - 149

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 111

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.


Thermostaatkop €

Enkel verwarmen			
COLO VBCW RD 4...	RD		228
COLO VBCW RW 4...	RW		183
Verwarmen en koelen			
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)		105
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)		105

Code klemkoppeling invullen

SET 113

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen			
COLO VBSW RD 4...	RD		216
COLO VBSW RW 4...	RW		173
Verwarmen en koelen			
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)		94
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)		94

Code klemkoppeling invullen

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LINEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO VBCW RD 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 112

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

SET 114

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO VBCF RD 4...	RD	216
COLO VBCF RW 4...	RW	173
Verwarmen en koelen		
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	94
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	94

Code klemkoppeling invullen

Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO VBSF RD 4...	RD	216
COLO VBSF RW 4...	RW	173
Verwarmen en koelen		
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	94
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	94

Code klemkoppeling invullen

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LINEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
--------	------------	-------	-----------	-------------	------------	-----------------	-----------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO VBCF RD 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

RD RW 23 24

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Drukafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



*Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.*

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Drukafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.

Enkel verwarmen			
COLO VGCW RD 4...	RD		243
COLO VGCW RW 4...	RW		201
Verwarmen en koelen			
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)		135
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)		135

Code klemkoppeling invullen

Enkel verwarmen			
COLO VGSW RD 4...	RD		243
COLO VGSW RW 4...	RW		201
Verwarmen en koelen			
COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)		135
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)		135

Code klemkoppeling invullen

[illegible]

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COLO VBCW RD 4 **112**


Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU


Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Drukafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Drukafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

€

201

135

Code klemkoppeling invullen

€

201

135

- Code klemkoppeling invullen

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COLO VBCF RD 4 **112**

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini.

€

COLO SW2 AW 4...	AW		79
COLO SW2 AB 4...	AB		84
COLO SW2 AC 4...	AC		97
COLO SW2 JH 4...	JH		94
COLO SW2 JW 4...	JW		84

COLO SW2 AW 5...	AW		+		97
COLO SW2 AB 5...	AB		+		102
COLO SW2 HC 5...	HC				121

COLO SW2 MA 4... MA 52

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Drukafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini.

€


COLO GW2 AW 4...	AW		99
COLO GW2 AB 4...	AB		104
COLO GW2 AC 4...	AC		115
COLO GW2 JH 4...	JH		110
COLO GW2 JW 4...	JW		104

COLO GW2 AW 5...	AW		+		116
COLO GW2 AB 5...	AB		+		122
COLO GW2 HC 5...	HC				140

COLO GW2 MA 4...	MA		71
------------------	----	---	----

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini.

€

COLO LOA 00 4...	38
------------------	----

Code klemkoppeling invullen

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO SW2 JW 4	112

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

A diagram illustrating the assembly of a syringe. A syringe barrel is shown with a needle attached to its tip. A cap is shown separately, indicating it is used to cover the needle tip.


Prijslijst 2026 - 155

AANSLUITSETS EUROCONUS - DRUKONAFHANKELIJKE DEBIETSREGELING



SET 275

Naar de wand
Drukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO REE AW 4...	AW	99
COLO REE AB 4...	AB	105
COLO REE AC 4...	AC	115
COLO REE JH 4...	JH	112
COLO REE JW 4...	JW	105
Verwarmen en koelen		
COLO REE AW 5...	AW +	116
COLO REE AB 5...	AB +	123
COLO REE HC 5...	HC	141
Manueel		
COLO REE MA 4...	MA	72

Code klemkoppeling invullen

LINEA PLUS

TEMPO

WANDINBOUW

LINEA PLUS HYBRID

WANDINBOUW HYBRID

ECO REVIVA HYBRID

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
•	•	•	•	•	•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
COLO SW2 JW 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU


Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

AANSLUITSETS 1/2” - DRUKONAFHANKELIJKE DEBIETSREGELING



SET 75

Naar de wand
DRukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO REG AW 0	AW	89
COLO REG AB 0	AB	95
COLO REG AC 0	AC	105
COLO REG JH 0	JH	102
COLO REG JW 0	JW	95
Verwarmen en koelen		
COLO REG HC 0	HC	131
Manueel		
COLO REG MA 0	MA	62

LINEA PLUS						
TEMPO						
WANDINBOUW						
LINEA PLUS HYBRID						
WANDINBOUW HYBRID						
ECO REVIVA HYBRID						

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

...

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Éénpijp



€

COLOTTI MA S...

70

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Naar de wand
Aansluiting rechts
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

232

188

128

128

MA

83

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aansluiting links
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

232

188

128



128

MA

83

Code klemkoppeling invullen

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

COLO HWR MA 3 **110**

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 271

Vloerinbouw
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COMC JH2 AB 4...	AB	87
COMC JH2 RD 4...	RD	201
COMC JH2 RW 4...	RW	158
Verwarmen en koelen		
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	97
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	97
Manueel		
COMC JH2 MA 4...	MA	54

Code klemkoppeling invullen

SET 272

Vloerinbouw
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COMC JV2 AB 4...	AB	87
COMC JV2 RD 4...	RD	201
COMC JV2 RW 4...	RW	158
Verwarmen en koelen		
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	96
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	96
Manueel		
COMC JV2 MA 4...	MA	52

Code klemkoppeling invullen

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COMC JH2 MA 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 143

naar de wand of naar de vloer
DRukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)

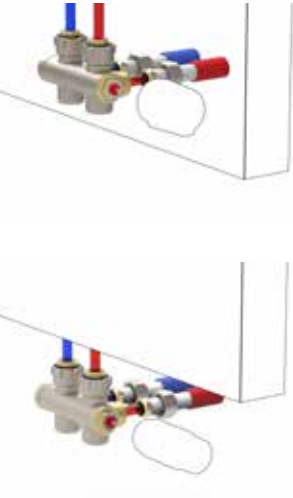

Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO MHG AW 4...	AW	116
COLO MHG AB 4...	AB	123
COLO MHG AC 4...	AC	133
COLO MHG JH 4...	JH	130
COLO MHG JW 4...	JW	123
Verwarmen en koelen		
COLO MHG AW 5...	AW	134
COLO MHG AB 5...	AB	140
COLO MHG HC 5...	HC	159
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)	128
COLO MHG 23 4..	23 (230 VAC)	128
Manueel		
COLO MHG MA 4...	MA	90

Code klemkoppeling invullen

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO SW2 JW 4 112

Dunwandig metaal		Kunststof of VPE/ALU	
Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	615	15/2.5
		619	16/1.5
		620	20/2

AANSLUITSETS M24



SET 41

Naar de wand
Tweepijp Kv 0.29 - 1.65
Eénpijp: Kv 1.50 - 2.20



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
CODE PW3 AW 1...	AW	134
CODE PW3 AB 1...	AB	141
CODE PW3 AC 1...	AC	150
Verwarmen en koelen		
CODE PW3 HC 1...	HC	177
Manueel		
CODE PW3 MA 1...	MA	95

Code klemkoppeling invullen

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

•
•
•
•

•
•
•
•

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
CODE PF3 AC 1 110

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

AANSLUITSETS EUROCONUS

23 24



SET 295

Naar de wand
Kv max. 0.8
Tweepijp



Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	122
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	122

Code klemkoppeling invullen

SET 290

Naar de wand
Tweepijp



		€
Verwarmen en koelen		
CODY LOC 00 4...		61

Code klemkoppeling invullen

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp



CODE	Thermostaatkop	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	196
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	109
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	109

Code klemkoppeling invullen

SET 288

Kv 1.65
Tweepijp



CODE	€
CODY LO1 00 4...	34

Code klemkoppeling invullen

BRIZA 10
BRIZA 12
1ste warmtewisselaar
BRIZA 12
2e warmtewisselaar

•
•
•
•
•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
COLO SC5 10 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 301

Aanvoer: Kv 3.4
Retour: Kv 0.8 - 2.5
Tweepijp




Thermostaatkop €

Verwarmen en koelen			
Zonder klemkoppelingen			
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)		94
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)		94
Met klemkoppelingen			
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)		110
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)		110
Code klemkoppeling invullen			

SET 302

Tweepijp



€

Verwarmen en koelen	
Zonder klemkoppelingen	
CODY LO5 00.0	42
Met klemkoppelingen	
CODY LO5 00.4...	59
Code klemkoppeling invullen	

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY WAA 24 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 98

Kv 1.5 - zonder voorinstelling
Tweepijp



SET 99

Tweepijp



		Thermostaatkop	€
Verwarmen en koelen			
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)		69
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)		69

	€
Verwarmen en koelen	
CODY LOM 00 0	28

BRZA 12	1ste warmtewisselaar		
BRZA 12	2e warmtewisselaar		
BRZA 22	1ste warmtewisselaar		
BRZA 22	2e warmtewisselaar	•	•
BRZA 26	1ste warmtewisselaar		
BRZA 26	2e warmtewisselaar	•	•


AANSLUITSETS

23 24 0...10 VDC



SET 297

Kv max. 0.8 - Voorinstelling in 6 stappen
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het
toestel geleverd.



Thermostaatkop

€


Verwarmen en koelen

CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)		95
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)		180

Code klemkoppeling invullen

SET 298

Kv max. 1.0 - Zonder voorinstelling
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het
toestel geleverd.



Thermostaatkop

€

Verwarmen en koelen

CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)		96
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)		181

Code klemkoppeling invullen

SET 299

Kv max. 0.6
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het
toestel geleverd.



€

Verwarmen en koelen

CODY LOM 00 4... 42

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
CODY JA4 24 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

CLIMA CANAL H08/10

CLIMA CANAL H13/19

CLIMA BEAM

•

•

•

•

•

•

•

•

•


AANSLUITSETS

23 24



SET 303

Tweepijp



Thermostaatkop

€

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY WAA 24 0... 24 (24 VDC) **94**

CODY WAA 23 0... 23 (230 VAC) **94**

Met klemkoppelingen

CODY WAA 24 4... 24 (24 VDC) **110**

CODY WAA 23 4... 23 (230 VAC) **110**

Code klemkoppeling invullen

SET 304

Tweepijp



€

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY LOA 00 0 **42**

Met klemkoppelingen

CODY LOA 00 4... **61**

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
CODY WAA 24 4 **112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

LOSSE VENTIELEN EUROCONUS



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel		
5094 522	Standaard Kv	57
5094 542	Kleine Kv	57
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel haaks		
5094 532	Standaard Kv	57
5094 552	Kleine Kv	57
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel		
5094 523	Standaard Kv	57
5094 543	Kleine Kv	57
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel haaks		
5094 533	Standaard Kv	57
5094 553	Kleine Kv	57



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

€		
Naar de wand - Jaga H-Ventiel		
5094 524	Standaard Kv	57
5094 544	Kleine Kv	57
Naar de wand - Jaga H-Ventiel haaks		
5094 534	Standaard Kv	57
5094 554	Kleine Kv	57
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel		
5094 525	Standaard Kv	57
5094 545	Kleine Kv	57
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel haaks		
5094 535	Standaard Kv	57
5094 555	Kleine Kv	57

€		
Naar de wand - Jaga ventiel		
5090 4407	Standaard Kv	23
5090 4406	Kleine Kv	23
Jaga ventiel 3/4 recht		
5094 4430		25
Naar de wand - retourventiel		
5090 4111		13,40
Naar de vloer - retourventiel		
5094 4431		14,60

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 2112	12/1	5,00
5094 2114	14/1	5,00
5094 2115	15/1	5,00
5094 2116	16/1	5,00
5094 2118	18/1	5,00

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 2612	12/2	5,20
5094 2614	14/2	5,20
5094 2616	16/2	5,20
5094 2618	18/2	5,20

Code	Buis Ø	€
5094 2615	15/2.5	5,20
5094 2619	16/1.5	5,20
5094 2620	20/2	5,20

LOSSE VENTIELEN EUROCONUS - DRUKONAFHANKELIJKE DEBIETSREGELING



5090 3407



5092 423



5092 421

	€
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel	
5090 3407	40
Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel - recht	
5092 423	40
Retourventiel	
5092 421	15,40

	€
Naar de wand - Jaga H-blok	
5094 562	35
Naar de vloer - Jaga H-blok	
5094 563	35
Naar de wand - Crossflow H-blok	
5094 564	35
Naar de vloer - Crossflow H-blok	
5094 565	35



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	€
Mult-H-ventiel	
5094.4423	73

RVS AANSLUITFLEXIBELS 3/4"



CODE			€
8776 00010002	300 < 600 mm	2 stuks	69

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 2112	12/1	5,00
5094 2114	14/1	5,00
5094 2115	15/1	5,00
5094 2116	16/1	5,00
5094 2118	18/1	5,00

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 2612	12/2	5,20
5094 2614	14/2	5,20
5094 2616	16/2	5,20
5094 2618	18/2	5,20

Code	Buis Ø	€
5094 2615	15/2.5	5,20
5094 2619	16/1.5	5,20
5094 2620	20/2	5,20

LOSSE VENTIELEN 1/2"



	€
Naar de wand - Jaga ventiel	
5090 405 Standaard Kv	23
5090 404 Kleine Kv	23
Naar de wand - retourventiel	
5090 110	13,40
Naar de vloer - retourventiel	
5090 109	13,70
Verlengpijp	
5090 108	5,00
Puntstuk	
21665 00040023	5,20

	€
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel	
5090 3405	40
Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel - recht	
5092 623	40
Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel - haaks	
5092 633	
retourventiel	
5090 621	15,40

RVS AANSLUITFLEXIBELS 1/2"



CODE		€
7990 068	200 < 260 mm	2 stuks 113

VERLENGDE ONTLUCHTER 1/8"



Voorgemonteerd	€
Voeg "E" toe aan de bestelcode van de radiator	24

bv. STRW 050 100 11 133 E

Los verpakt onderdeel	€
50900 114078	24
50900 114178	24
50900 114278	24
50900 114378	24
50900 114528	24
50900 114728	24

KLEMKOPPELINGEN 1/2"

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5098 110	10/1	6,50
5098 112	12/1	6,50
5098 114	14/1	6,50
5098 115	15/1	6,50
5098 116	16/1	6,50
5098 118	18/1	6,50
verkorte koppeling		
5098 015	15/1	3,10

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5098 212	12/2	8,00
5098 214	14/2	8,00
5098 219	16/1.5	8,00
5098 216	16/2	8,00
5098 217	17/2	8,00
5098 218	18/2	8,00

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5098 314	14/2	8,70
5098 316	16/2	8,70
5098 326	16/2.2	8,70
5098 318	18/2	8,70

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 502	1/2"	10,20
5094 504	3/8"	10,20

LOSSE VENTIELEN M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

		€
Naar de vloer - Jaga Pro ventiel M24		
5094 4414	Tweepijp	52
5094 4409	Eénpijp	52
5094 413	Tweepijp - Kleine Kv	52
Naar de wand - Bocht 90° M24 x M24		
5095 020		7,00
Naar de vloer - Omkeerstuk met afsluiter		
5094 520		39
Pro sleutel - (Gereedschap voor eenvoudige montage van het Pro ventiel)		
5090 1120		8,70

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 110	10/1	3,70
5094 112	12/1	3,70
5094 114	14/1	3,70
5094 115	15/1	3,70
5094 116	16/1	3,70
5094 118	18/1	3,70

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 212	12/2	4,60
5094 214	14/2	4,60
5094 216	16/2	4,60
5094 217	17/2	4,60
5094 218	18/2	4,60

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 314	14/2	5,00
5094 316	16/2	5,00
5094 326	16/2.2	5,00
5094 318	18/2	5,00

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 501	1/2"	7,00
5094 503	3/8"	7,00

LOSSE VENTIELEN M24



5094 427

		€
Naar de wand - Jaga deco pro haaks		
5094 427	Chroom	71

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 1110	10/1	4,90
5094 1112	12/1	4,90
5094 1114	14/1	4,90
5094 1115	15/1	4,90
5094 1116	16/1	4,90
5094 1118	18/1	4,90

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 1212	12/2	6,30
5094 1216	16/2	6,30
5094 1217	17/2	6,30
5094 1218	18/2	6,30

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 1314	14/2	8,30
5094 1316	16/2	8,30
5094 1326	16/2.2	8,30
5094 1318	18/2	8,30

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 1501	1/2"	8,10

THERMOSTAATKOPPEN

Jaga Deco thermostaatkop



				€
5090 1150	Wit RAL 9016	AW		33
5090 1153	Zwart	AB		39
5090 1151	Chroom	AC		49

Jaga Heimeier thermostaatkop JH



				€
5090 1160	Wit RAL 9016			46

Jaga Heimeier thermostaatkop verwarmen en koelen HC



				€
5090 1161	Wit RAL 9016			75

Handbediendekop



				€
5090 110103	Wit RAL 9016			6,10

Jaga thermostaatkop JW



				€
5090 1125	Wit RAL 9016	JW		39

Jaga Danfoss wandthermostaat



				€
5090 1071	Wit RAL 9016			152

Jaga wandthermostaat



				€
5090 110701				71

Capillair zonder thermostaatkop. Compatibel met alle Jaga thermostaatkoppen.

Thermo-elektrische motor



				€
7990 4091	230 VAC			44

				€
8727 0202	24 VC			44

				€
8727 0201	0...10 VDC			130

Diefstalbeveiliging



				€
5090 1118	Wit RAL 9016			11,50

(voor thermostaatkop 5090 1125)

Jaga adapter voor thermostaatkoppen bij hybride installaties



				€
5090 1114	vernikkeld			17,30

Adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt.

OPTIES HANDDOEKHOUDERS

STRADA HANDDOEKHOUDER in verchromd aluminium



	L	€
5501.001	56	280
5501.002	66	280

UNIVERSELE HANDDOEKHOUDER MIKADO

BEUGEL



	TYPE	€
Satijnmat gelakt wit (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	125
MIKH. 008 005 16 /333	16	125
MIKH. 008 005 20 /333	20	125
Geborsteld roestvast staal-look		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	125
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	125
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	125
Chroom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	125
MIKH. 008 005 16 /009	16	125
MIKH. 008 005 20 /009	20	125
Geanodiseerd aluminium natuurkleur		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	125
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	125
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	125




STOK




	LENGTE	€
Esdoorn		
MIKB. 002 055 00 /760	55	30
MIKB. 002 085 00 /760	85	30
Eik		
MIKB. 002 055 00 /700	55	30
MIKB. 002 085 00 /700	85	30
Notelaar		
MIKB. 002 055 00 /780	55	30
MIKB. 002 085 00 /780	85	30

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ALGEMENE INFORMATIE

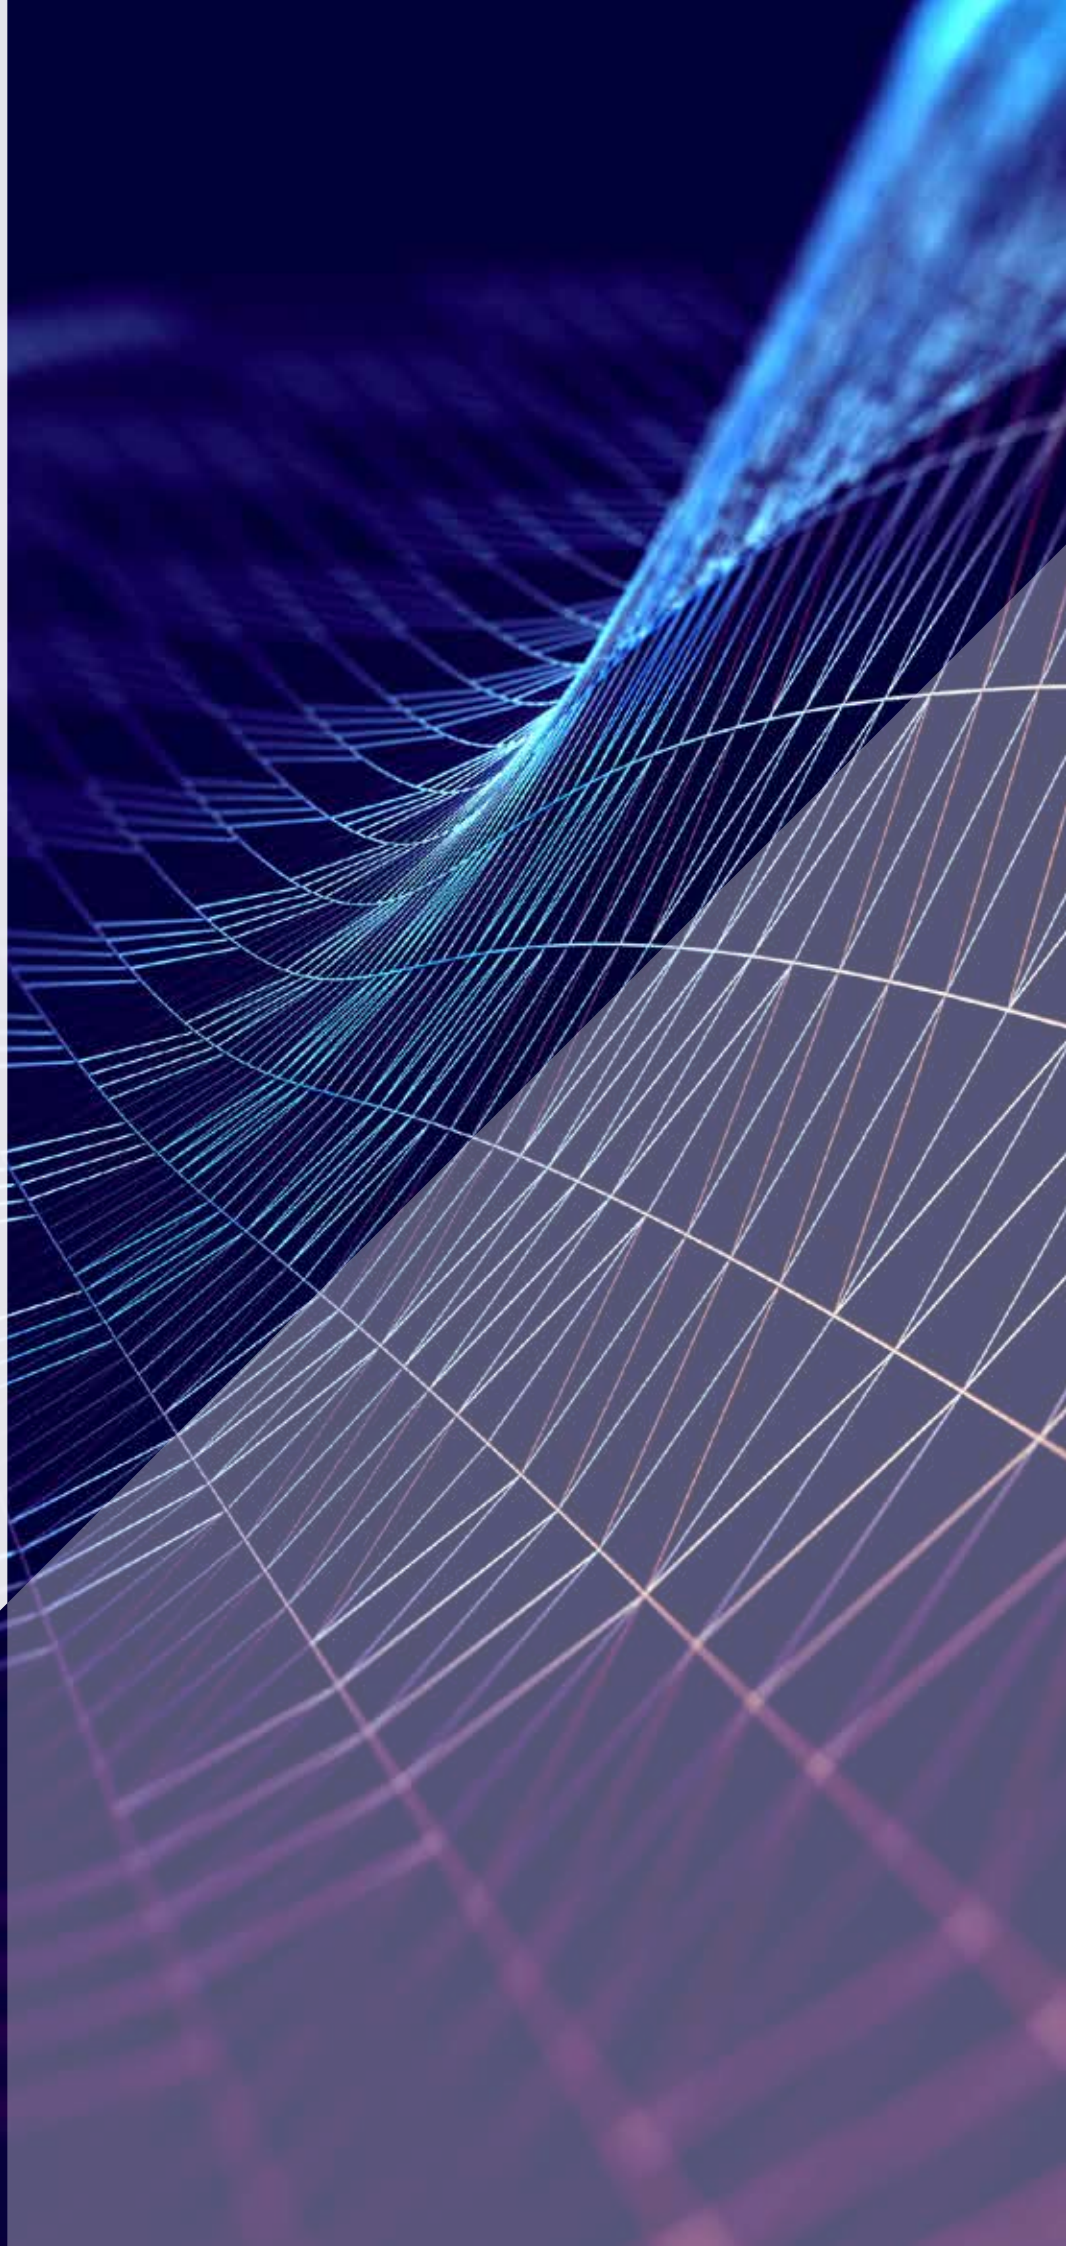

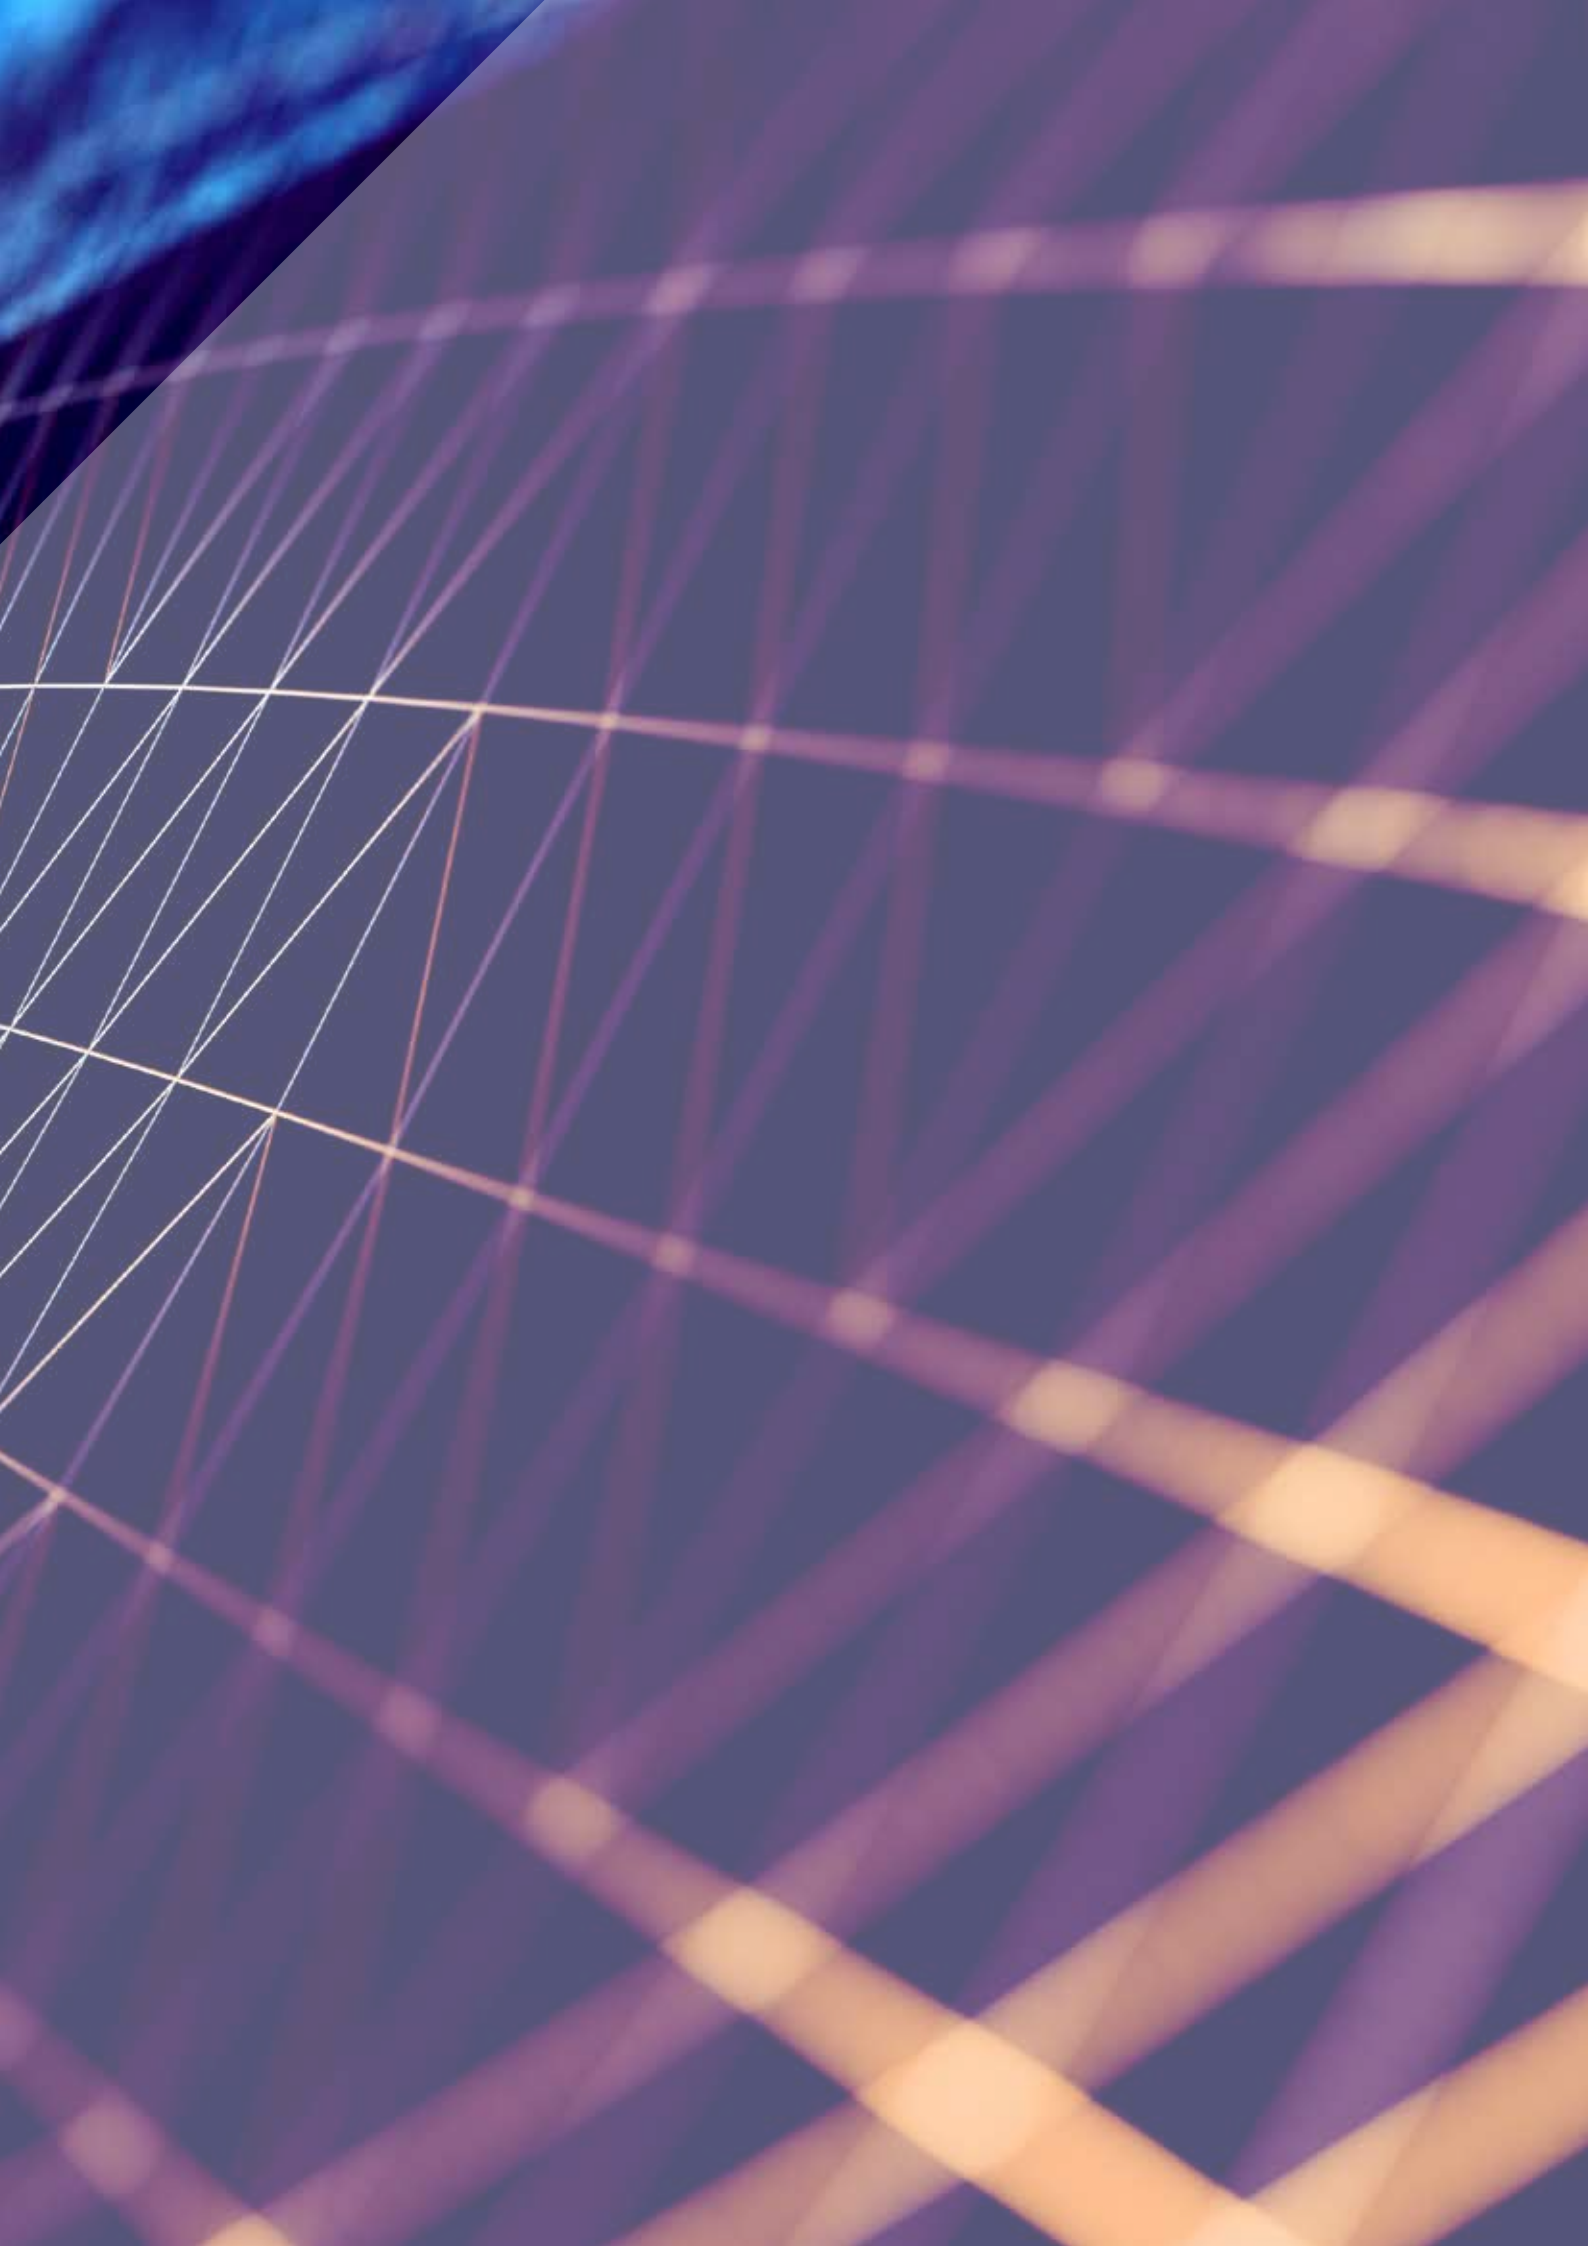

Jaga Kleuren. Pionier in tijdloos design

Jaga pakt uit met een nieuwe kleurenkaart. Dankzij de verschillende kleurcollecties zijn we perfect compatibel met huidige en toekomstige interieurtrends. Naast Verkeerswit (.33) en Zandstraalgrijs (001), bieden we nu ook Off-black (145) aan als standaardkleur. De nieuwe kleuren werden ingedeeld in twee kleurgroepen: "Subtle & discreet" en "Colours of nature".

"Subtle & discreet" omvat een selectie neutrale tinten die onze toestellen discreet doen opgaan in het interieur.

"Colours of nature" is een verzameling van 16 nieuwe kleuren, met daarin heldere, bonte, vergrijsde en pasteltinten. Van zachte natuurkleuren tot donker chic. Voor de durvers.

Jaga beschikt over milieuvriendelijke elektrostatische poederlaklijnen met recuperatie en zonder gebruik van solventen.

Na een grondige voorbehandeling worden de radiatoren gelakt en gebakken voor een uiterst UV-bestendige en krasvaste afwerking.

Wat betekent het eerste cijfer van de kleurcode?

Code 1xx *Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%*

Code 2xx *Glossy: gladde glanslak, glansgraad +/- 70%*

Al onze gelakte toestellen zijn verkrijgbaar in Code 1xx. Onze roosters en kaders zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

Afwijkende kleuren op aanvraag (onder voorbehoud van prijs- en levertijdwijzigingen)

Standard Colours

133 - 233
Verkeerswit

RAL 9016




145
Off-black

RAL 7021




001
Zandstraalgrijs



Subtle & discrete


101 - 201
Zuiver wit

RAL 9010



102 - 202
Gebroken wit

RAL 9001



103 - 203
Licht grijs

RAL 7035



146 - 246
Pelsgrijs

RAL 7000



109 - 209
Ijzergrijs

RAL 7011




131 - 231
Antracietgrijs

RAL 7016



104 - 204
Gitzwart

RAL 9005



Deze kleurenweergave, hoewel met de grootste zorg samengesteld, is slechts indicatief. Het is niet mogelijk de kleuren met het drukprocédé 100% nauwkeurig weer te geven.

157 NCS S 2005-Y20R
Zandsteen



158 RDS 050 70 30
Siena oker




159 RDS 060 60 60
Honinggeel




160
Chocolade



154 NCS S 1002-Y50R
Zacht grijs-rose



155 RDS 350 85 10
Millenium roze




111 RAL 3000
Vuurrood



156 RAL 3004
Purperrood



150 NCS S 1010-R80B
Zacht grijs-blauw



151 RAL 5014
Duifblauw




152 RAL 5010
Gentiaanblauw



153 NCS S 8010-R90B
Nachtblauw



147
Zacht groen-beige



148 RAL 6021
Bleekgroen



149 RAL 6001
Smaragdgroen




113 RAL 6009
Engels groen



Jaga Roosters

DESIGNO STARRE ALUMINIUM ROOSTERS


DNA
Alu. natuur



DBL
Zwart




ddb
Donkerbruin



DBR
Messingkleur



DNC/XXX
Alu. gelakt



STARRE ALUMINIUM ROOSTERS


SNA
Alu. natuur



SBL
Zwart




SDB
Donkerbruin



SBR
Messingkleur



SNC/XXX
Alu. gelakt




OPROLBARE ALUMINIUM ROOSTERS


RNA
Alu. natuur



RBL
Zwart



RDB
Donkerbruin



RBR
Messingkleur



RSS
Roestvast staal



DESIGNO OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

DON
Eik natuur



DBN
Beuk natuur



HOUTEN ROOSTERS

BON
Eik



BBN
Beuk



OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

RON
Eik natuur



RBN
Beuk natuur




ALUMINIUM ROOSTERS

BNA
Alu. natuur




BNC/XXX
Alu. gelakt



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Roestvast staal



SSC/XXX
Roestvast staal gelakt



CORRECTIEFACTOREN STATISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waardes, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantie marges.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C Gemiddelde N-waarde: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

Kamertemperatuur: 24°C Gemiddelde N-waarde: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI
VRIJSTAAND



TEMPO VRIJSTAAND



LINEA PLUS
VRIJSTAAND



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

CORRECTIEFACTOREN HYBRID

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up-to-date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN HYBRID PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C Gemiddelde N-waarde: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

Kamertemperatuur: 24°C Gemiddelde N-waarde: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



WANDINBOUW
HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD
VRIJSTAAND



MINI VRIJSTAAND
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

t

CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN16430/ EN1397. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCHE PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C

Gemiddelde N-waarde: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

Kamertemperatuur: 22°C

Gemiddelde N-waarde: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70		0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65			0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60				0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55					0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50						0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45							0.41	0.35	0.29	0.20
40								0.31	0.25	0.17
35									0.21	0.14
30										0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
PLAFONDMODEL



CLIMA BEAM
PLAFONDINBOUW



FREEDOM



BRIZA
WANDMODEL 2-PIJP



BRIZA
WANDMODEL 4-PIJP



BRIZA
WANDINBOUW 2-PIJP



BRIZA
WANDINBOUW 4-PIJP



BRIZA HP



BRIZA VRIJSTAAND



BRIZA
PLAFONDMODEL
2-PIJP



BRIZA
PLAFONDMODEL
4-PIJP



BRIZA
PLAFONDINBOUW
2-PIJP



BRIZA
PLAFONDINBOUW
4-PIJP



BRIZA HP

GARANTIE

1. De waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van het toestel, door de eerste eigenaar en mits geïnstalleerd te zijn volgens de normen en voorwaarden voorzien in de handleiding en volgens de regels van een goed vakmanschap
2. De waarborg slaat alleen op het toestel of onderdelen van het toestel. Jaga heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van het toestel of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft Jaga het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te leveren. In de gevallen waarin de waarborg kan ingeroepen worden, verleent Jaga gedurende de eerste zes maanden na levering een supplementaire waarborg voor alle kosten van verplaatsing en herstelling
3. De waarborg wordt verstrekt gedurende de periode(s) zoals vermeld in dit garantiebewijs. De vervanging of herstelling verlengt in geen geval de oorspronkelijke waarborgperiode
4. Er wordt geen waarborg verleend op toestellen of onderdelen waarop de informatie omtrent type en serienummer ontbreken, of waarvan de fabricatienummers verwijderd of gewijzigd werden. Hetzelfde geldt voor toestellen die hersteld of veranderd werden door personen die daartoe door Jaga niet gemachtigd zijn
5. Voor schade welke voorkomt uit de plaatsing van het toestel, uit de aansluitingen, zowel waterzijdige als elektrische, uit defecte elektrische installaties, uit het gebruik van spanning die afwijkt van de normale spanning voorzien voor de werking van het toestel, idem voor waterzijdige druk, uit defecten te wijten aan fouten in de omringende apparatuur etc. verleent Jaga geen enkele waarborg. Er wordt evenmin garantie verleend in geval van gebruik van niet geschikte aansluitstukken. Onze verwarmingslichamen worden in geen geval gegarandeerd indien ze op gezette tijden of gedurende een zekere tijd worden geledigd, indien ze worden verwarmd door industriewater, stoom of water dat chemische producten of grote hoeveelheden zuurstof bevat. De kwaliteit van het systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI 2035-2. De koper verplicht er zich toe om bouwstof en vocht, ter vermindering van schade aan het toestel, te vermijden. Dit houdt in dat als er nog werkzaamheden dienen te gebeuren in de ruimte waar de toestellen zijn geplaatst, het de verantwoordelijkheid is van de klant deze geplaatste toestellen volledig stofvrij af te dekken. De waarborg vervalt ook wanneer de verwarmingslichamen geplaatst worden in een agressieve atmosferische omgeving (amoniak, bijtende stoffen, enz ...). In deze omstandigheden moet de koper zich wenden tot de schadeveroorzaker. De plaatsing van gelakte radiatoren is evenmin toegelaten in de volgende ruimtes: boven een bad met mogelijkheid tot douche, in een stortbad of vlak ernaast, in een zwembad (chloorlucht) of in een sauna.
6. Jaga wijst elke verantwoordelijkheid en garantie van de hand door defecten welke ontstaan door verkeerde behandeling en/of gebruik van een toestel, onvoldoende of verkeerd onderhoud, val van het toestel of transport zonder de nodige voorzorgsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze niet eenvoudig bereikbaar zijn
7. In alle gevallen waar de waarborg geldt maar waar de levering meer dan 6 maanden verstreken is, en in alle andere gevallen worden de verplaatsingskosten en de werkuren aangerekend volgens schalen welke door Jaga vastgesteld zijn. De klanten kunnen deze schalen voorafgaand opvragen, hetzij bij de verkoopadministratie hetzij bij de technicus, die zich voor de herstelling ter plaatse aanbiedt
8. Elke tussenkomst van Jaga die niet onder de garantiebepalingen valt, dient contant betaald te worden aan de technicus van de dienst-na-verkoop
9. De waarborg vangt aan vanaf de facturatedatum. Bij ontbreken van een factuur geldt het serienummer of de productiedatum
10. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Deze zal het Belgische recht toepassen, zelfs in geval van verkoop aan onderdanen van andere EU-lidstaten, dan wel aan deze niet behorend tot de EU



DUUR VAN DE WAARBORG

TYPE TOESTEL	LOW-H ₂ O WARMTEWISSELAAR	ELEKTRISCHE ONDERDELEN	OVERIGE ONDERDELEN
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Wandinbouw / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 jaar	---	10 jaar
Strada Hybrid / Wandinbouw Hybrid / Knockonwood vrijstaand / Mini vrijstaand Hybrid / Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid	30 jaar	2 jaar	10 jaar
DBH Upgrade set	---	2 jaar	---
Jaga Low-H ₂ O Ventielen / Jaga Deco ventielen	---	---	3 jaar
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Hybrid / Freedom	5 jaar	2 jaar	10 jaar
AVS Luchtverhitter	5 jaar	2 jaar	5 jaar

VERKOOPSVORWAARDEN

ALGEMEEN

Alle offertes, orderbevestigingen, bestellingen, facturen en andere documenten uitgaande van Jaga N.V. en overeenkomsten aangegaan met Jaga N.V. zijn onderworpen aan onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Jaga N.V.: www.jaga.com.

De klant wordt geacht onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant die afwijken van onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van Jaga N.V. zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Jaga N.V., tenzij in het geval Jaga N.V. deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Onderwerpen die niet in deze voorwaarden staan beschreven worden geregeld door algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

BESTELLINGEN

Een bestelling wordt pas als aanvaard beschouwd als deze per brief, fax, e-mail of in enig andere vorm is bevestigd door Jaga N.V. in een orderbevestiging.

De orderbevestiging bepaalt de inhoud van de overeenkomst tussen partijen, behoudens wanneer de klant binnen 24 uren na ontvangst van de orderbevestiging eventuele onjuistheden hierin meldt en derhalve correctie doorvoert. Dit geldt ook met betrekking tot de aanvaarding van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. De als dusdanig aangepaste orderbevestiging door Jaga N.V. ter bevestiging teruggestuurd, bepaalt diensvolgens de inhoud van de overeenkomst tussen partijen.

Een door ons aanvaarde bestelling kan niet zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden geannuleerd.

Gemaakte overeenkomsten zijn persoonlijk en mogen slechts met onderling akkoord overgedragen worden. Wijziging of annulering door de klant van een bestelling van een standaard artikel kan enkel mits overname door de klant van alle uit de wijziging/annulatie voortvloeiende kosten. Deze worden begroot op 10 tot 100% van de waarde van de bestelde goederen indien annulering plaatsvindt.

Een door de klant geplaatste bestelling van maatwerk of een niet-standaard kleur kan niet geannuleerd of gewijzigd worden.

LEVERINGSTERMIJNEN

Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Tenzij schriftelijk iets anders overeengekomen werd, is Jaga N.V. niet verantwoordelijk en maakt zij zich niet schuldig aan contractbreuk als er vertraging bij de levering optreedt. Jaga N.V. kan ook niet aansprakelijk gesteld worden als zij niet bij machte is haar verplichtingen met betrekking tot de levering van goederen of diensten na te komen, indien de niet-levering een gevolg is van omstandigheden buiten de directe invloed van Jaga N.V..

Oorlogen, stakingen, lock outs, het slechte weer en alle oorzaken die de ontvangst van grondstoffen, brandstoffen en andere energiebronnen verhinderen, of de normale productie of het vervoer van de goederen hinderen, en over het algemeen alle oorzaken onafhankelijk van onze wil worden minstens, doch niet uitsluitend als overmacht aanzien en ontslaan Jaga N.V. van om het even welke verantwoordelijkheid, zelfs indien er bedongen was dat de leveringstermijnen bindend zijn.

Zij mogen niet door de koper ingeroepen worden om een schadevergoeding te eisen. In al deze gevallen behoudt Jaga N.V. zich het recht voor de levering uit te stellen of zelfs het contract op te zeggen.

PRIJS

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn onze prijzen exclusief B.T.W.. Producten worden gefactureerd tegen prijzen en wisselkoersen, zoals vermeld in en aanvaard door de orderbevestiging, eventueel aangevuld met transportkosten (cf. infra).

BETALING

De facturen zijn contant betaalbaar bij onze firma of op één van onze bankrekeningen en dit zonder enige aftrek van

korting, tenzij het schriftelijk anders op de factuur vermeld staat.

Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand – hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).

Het ontbreken van de betaling op de vervaldag verleent de verkoper eveneens het recht de lopende overeenkomsten te verbreken zowel voor de nog te leveren als voor de reeds geleverde goederen, en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Geen enkele klacht van welke aard dan ook, zelfs als de klacht door ons in overweging zou worden genomen en/of gegrond zou zijn, ontslaat de koper van de verplichting om de vervaldagen te eerbiedigen.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Jaga N.V. in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de klant gerechtigd, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een aangetekende brief.

EIGENDOMSVORBEHOUD

De aan de koper geleverde goederen gaan pas in diens eigendom over, wanneer de koper de daarvoor verschuldigde koopprijs integraal heeft voldaan en ook uit anderen hoofde niets meer aan de verkoper verschuldigd is. De koper is niet gerechtigd goederen, die nog ingevolge bovengenoemd eigendomsvoorbehoud eigendom zijn van de verkoper, anders dan voor hun normale bestemming aan derden in eigendom te doen overgaan of door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander voorrecht, waarborg of zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen.

PRODUCTWIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor onze producten op elk ogenblik, ook na bestelling, in beperkte mate (lichtjes) te wijzigen ten einde elke wenselijke verbetering aan te brengen zulks ten voordele van de koper. Zelfs voor verkopen “op model” verbindt dit Jaga N.V. niet tot absoluut identieke levering.

LEVERINGSRISICO'S

Elke vermelde leveringstermijn geldt ter informatieve titel. Eventuele vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Jaga N.V..

Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats af fabriek Diepenbeek (België). Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de klant. Het vervoer van de goederen geschiedt altijd voor risico van de klant. Als Jaga N.V. het transport dient te organiseren, doet zij dit steeds als aangestelde van de klant, ongeacht wie de transportkosten draagt.

De goederen worden door de Jaga N.V. expeditiediensten gekeurd en in perfecte staat op transport geplaatst. De transporteur is verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt tijdens transport en aflevering. Op geen enkel moment kan Jaga N.V. hiervoor aangesproken worden.

Zichtbaar beschadigde goederen dienen onmiddellijk aan Jaga N.V. gemeld te worden op de leveringsbon, en via e-mail, of per fax, of per brief aan de dienst na verkoop, binnen de achtenveertig uur na de levering, met verplichte vermelding van leverings- of bestelbonnummer.

UITGESTELDE LEVERINGEN

Indien de levering van bestelde producten door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst, behoudt Jaga N.V. zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke afname van de producten en betaling van de

koopsom, tegen de prijs geldig op de dag van de levering, te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren.

Dit kan Jaga N.V. doen zonder dat hiervoor een aanmaning nodig. Jaga N.V. heeft het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.

KLACHTEN

Een klacht aangaande de factuur en/of de corresponderende levering dient door de klant uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum respectievelijk na de levering schriftelijk te worden meegedeeld aan Jaga N.V.. Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet onmiddellijk na de ontdekking ervan door de klant schriftelijk ter kennis van Jaga N.V. worden gebracht.

Deze schriftelijke mededeling dient vergezeld te zijn van order- of factuurnummer en - datum, en een duidelijke beschrijving van de klacht, liefst vergezeld van foto's.

RETOURZENDINGEN

Correct uitgevoerde orders worden door Jaga N.V. niet retour genomen.

Retourzendingen kunnen slechts aanvaard worden na voorafgaand overleg met een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door onze commerciële afdeling. Bij een aanvraag tot retourzending dient steeds het order- of factuurnummer en -datum vermeld te worden. Tot creditering kan slechts worden overgegaan mits de goederen onbeschadigd, in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in ons bezit teruggekomen zijn.

De verkoper heeft steeds het recht om transport, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

WAARBORG

De door Jaga N.V. gegeven waarborg verschilt van product tot product. De omstandigheden en de duur van de waarborgen zijn vermeld in de diverse catalogi en op de website: www.jaga.com.

Ingeval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen klant tegenstelbaar te maken.

In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen van aanspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou hebben kunnen laten gelden.

De waarborg voor verwarmingslichamen vervalt in elk geval wanneer ze geplaatst worden in een zwembad (chloorlucht), in een sauna, stortbad of boven een bad met de mogelijkheid tot douche.

GESCHILLEN

Onderhavige transactie wordt beheerst door het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zullen bevoegd zijn om de geschillen te beslechten die zouden kunnen rijzen tussen Jaga N.V. en haar klanten. Wanneer zij het nodig acht, kan Jaga N.V. haar schuldenaars nochtans dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van hun woonplaats of van de plaats in België of in het buitenland waar hun voornaamste instelling gevestigd is.

BUITEN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, gelden in de verhouding tussen Jaga NV en de klant uitsluitend de regels van de contractuele aansprakelijkheid, met uitdrukkelijke uitsluiting van de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid. Een beroep door de klant op de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid ten aanzien van de hulpverleners ingeschakeld door Jaga NV (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de werknemers, aandeelhouders, bestuurders, leden van het management en alle andere hulpverleners waarop Jaga NV een beroep doet), is uitdrukkelijk uitgesloten.

AFWIJKINGEN VAN VERKOOPSVORWAARDEN

Iedere afwijking op de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden is strikt beperkt tot de overeenkomst die er aanleiding toe was, ze kan nooit een precedent uitmaken. (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de werknemers, aandeelhouders, bestuurders, leden van het management en alle andere hulpverleners waarop Jaga NV een beroep doet), is uitdrukkelijk uitgesloten.



BELGIË JAGA NV

Nood aan advies? Maak een afspraak in het Jaga Advies Centrum!

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com