

TOPENÍ

CHLAZENÍ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2025

Budoucnost Topení & Chlazení



Kč.CZ 05/2025

JSME CLIMATE DESIGNERS

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ, MINIMÁLNÍ UHLÍKOVÁ STOPA

Maximální komfort v každém ročním období s minimálním znečištěním a spotřebou surovin: takto se snažíme o zlepšení nejen vnitřního, ale i venkovního klimatu.

A to je důvod, proč si myslíme, že se všichni, včetně našich zaměstnanců, spolupracovníků a zákazníků můžeme nazývat Climate Designers!



KOMFORT, ZIMA A LÉTO

Vytápění, chlazení a ventilace

Radiátor Jaga Low-H₂O nikdy nebyl obyčejným radiátorem. Ultra lehký výměník tepla našich prvních těles již obsahoval základ všech našich budoucích produktů. Proto náš technologický náskok dal za vznik výměníku, který s rychlejší reakční dobou, vysokým výkonem a při své váze, lze bez jakýchkoliv problémů použít pro topení, chlazení a ventilaci.



KOMFORT, UVNITŘ I VENKU

Uhašení ohně

Produkty Climate Designer jsou určeny pro nejekologičtější technologie, jako jsou například tepelná čerpadla. Low-H₂O radiátory dokonale fungují při nízkých teplotách vody a automaticky přepínají mezi topením a chlazením, nebo inteligentními systémy řízeného větrání. Můžete tak vytvořit nejlepší vnitřní klima s instalacemi, které nevyžadují žádné spalování.



MÉNĚ MATERIÁLU, VÍCE TECHNOLOGIÍ

Dokonalý eco design

Produkty Climate Designer mají nižší spotřebu energie. Ne však jen po dobu jejich provozu jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu, že jsou mnohem lehčí a menší než ostatní výkonově srovnatelné produkty nebo podlahové vytápění, se snížil požadavek na množství použitých výrobních surovin. Kromě toho, mají delší životnost, 30 -ti letou záruku a po skončení jejich životního cyklu jsou plně recyklovatelné. Ve srovnání s ostatními systémy dosahují produkty Climate Designer pozoruhodně lepší výsledky v LCA měřeních, které porovnávají dopad výrobků na životní prostředí.

CENÍK PRO PROFESANTY Z OBLASTI HVAC

Někdy to musí jít rychle. Nacházíte-li se na staveništi a je třeba vytvořit nebo upravit cenovou nabídku, nebo pokud si chcete rychle ověřit, jaké příslušenství potřebujete objednat, chcete to udělat co nejefektivněji! Srovnání cen a dodání je snadné a vytvoření objednávky je hračkou. Tento dokument vzešel z této filozofie. Tato superkompaktní verze našeho klasického katalogu byla vytvořena pro profesionály v oblasti HVAC, architektky a projekční kanceláře s cílem co nejjasněji prezentovat naši kompletní produktovou řadu a související příslušenství a maximálně zefektivnit proces objednávání.

JAK POUŽÍVAT CENÍK?

VÝKONY/CENA

Praktický přehled všech výšek, délek, typů a výkonů*.

Objednací kód si můžete libovolně sestavit podle svého výběru.*

Další topné/chladicí výkonu lze vypočítat pomocí korekčních faktorů.

PRODUKT

OBRÁZEK

OBJEDNACÍ KÓD

Konfigurace objednáčeho kódu.

Pro konfiguraci požadovaného zařízení
upravte hodnotu označené červeně.

STANDARDNÍ DODÁVKA

Stručný popis standardního rozsahu dodávky.

STANDARDNÍ BARVY

Výběr z nabídky standardních barev.

DALŠÍ BARVY

Kalkulace ceny pro nestandardní barvy.

DALŠÍ INFORMACE

PRODUKT X1

OBJEDNACÍ KÓD PRODUKT X1

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX

- *Ratibus, sitiorit por:*
 - *Et dCium dolore*
 - *hendus dit et ex*
 - *ceario occusand*
- *Id es et*
- *Enducius*
- *Ommolenis*

OBJEDNACÍ KÓD PRODUKT X2

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX

- *Ratibus, sitiorit por:*
 - *Et dCium dolore*
 - *hendus dit et ex*
 - *ceario occusand*
 - *Id es et*
 - *Enducius*
 - *Ommolenis*

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Ut quo quatibe atqua
- ti cusam volupta tisinctas et a
- sperfe rnatatur apel iur? Soles
- ad mi, num ex et laut qui od qui

Produkt X1

- aut dolesti rerumetur
- Quoniam invenis respiciam quod

Produkt X2

- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistium qu

STANDARDNÍ BARVY

Aut que nōsed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et faccullora.

- Sed minvele caborias as minveli quaturi busant volupta
- tiorem est enis ipit ea velique videlen esseriandi ditati
- ariaessiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev

Příplatek (ostatní barvy)	€
	XXX

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	€
Jaga vnsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

VÝKONY

Offic te odi ratur, quibus di dolorem enihit,
sendis dolendit eariore ratibus equatumque latorest.
Veritaquibus cum ut eum nis as eior fictatiisi coresendit et ommoluptas.

	VÝŠKA H	H L	DELKA L	TYP	OVLÁDÁNÍ U	NAPĚTÍ V	CHLAZENÍ Chlazení Polegová teplota 27°C 16/18	CHLAZENÍ Chlazení Polegová teplota 27°C 7/12	TOPENÍ Topení Polegová teplota 20°C 45/40	CENA
	cm	cm					Watty	Watty	Watty	€
XXXXX XXXX XXXX XX						10	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXXX XXXX	XXX XXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXX XX						10	XXX XXX XXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXX XXXX XX						10	XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX

S ohledem na neustálý vývoj a inovace si společnost Jaga vyhrazuje právo kdykoliv měnit specifikace produktů. Všechny ceny jsou v Kč, bez DPH. Ceny jsou platné od 01/05/2025. Nahrazuje dosavadní ceníky.

JAGA TERMINOLOGIE



Strada

TOPNÉ JEDNOTKY JAGA LOW-H₂O

Těleso s nízkým objemem a ultra rychlým výměníkem tepla. Méně hmoty znamená kratší dobu ohřevu, to je zákon přírody. Radiátory Jaga Low-H₂O jsou mnohem lehčí a obsahují mnohem méně vody než ostatní otopná tělesa nebo podlahové vytápění. Proto se nemusí zbytečně dlouze zahřívat a okamžitě distribuují teplo do místnosti. Ultra moderní výměník tepla Low-H₂O vyrobený z hliníku a mědi reaguje mnohonásobně rychleji než podlahové vytápění nebo běžné radiátory. Nedochází tak ke zbytečnému přetápění, topení se vypne, jakmile je dosaženo optimální teploty v místnosti. To je důvod, proč tělesa Jaga Low-H₂O nabízí více komfortu s nižší spotřebou energie.

Ideální v kombinaci s:

Konvenčním kotlem, kondenzačním kotlem, ústředním či centrálním vytápěním

Vhodné pro:

Topení

Výstupní teplota:

🔥 55/45/20°C

HYBRIDNÍ JEDNOTKY JAGA

Nové instalace šetrné k životnímu prostředí vyžadují mnohem dokonalejší systém distribuce pro optimální účinnost, který by měl zajistit příjemné teplo při nízkých teplotách vody a osvěžující chlad s nekondenzačním chlazením. Jaga Hybridní radiátory obsahují zbrusu nový systém DBH. DB, to je Dynamic Boost, tedy systém, který výrazně zvyšuje výkon otopných těles. Hybrid H znamená dvojitý efekt: topení a chlazení Jaga Light Cooling.

Ideální v kombinaci s:

Hybridním tepelným čerpadlem, Hybridním tepelným čerpadlem, ústředním či centrálním vytápěním při nízkých teplotách vody

Vhodné pro:

Topení, chlazení Light Cooling

Výstupní teplota:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid



Briza

FANCOILOVÉ JEDNOTKY JAGA

Konvektory s nucenou konvekcí poskytují maximální klimatický komfort energeticky účinným a tichým způsobem. Díky svému dynamickému provozu velmi rychle zajistí požadovanou úroveň teploty v každé místnosti v zimě i v létě a zajistí tak ideální mikroklima po celý rok. S využitím nejnovějších EC motorů spotřebují fancoily Jaga až o 50 % méně elektřiny. Díky možnosti ovládat EC motory v rozsahu 0-10V je lze také snadno ovládat nejnovějšími systémy domácí automatizace.

Ideální v kombinaci s:

Hybridním tepelným čerpadlem, tepelným čerpadlem vzduch/voda, ústředním či centrálním vytápěním při nízkých teplotách vody.

Vhodné pro:

Topení, chlazení Light Cooling, Deep Cooling

Výstupní teplota:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V. - ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



JAGA LIGHT COOLING

Energeticky účinné nekondenzační chlazení s hybridními nebo fancoilovými jednotkami Jaga.

Light Cooling je energeticky účinné, nekondenzační chlazení. To je možné v kombinaci se všemi systémy tepelných čerpadel, které dodávají studenou vodu a s hybridními radiátory Jaga vyvinutými speciálně pro tento energeticky účinný systém. S Jaga Light Cooling lze teplotu snížit o 2 až 4 stupně. To je méně než u systémů s chlazením Deep Cooling, ale pár stupňů může v létě znamenat velký rozdíl.

- velmi nízká spotřeba energie
- zdaleka neekologičtější způsob chlazení



JAGA DEEP COOLING

Kondenzační chlazení s fancoily Jaga.

Chlazení Deep Cooling využívá tradiční kondenzační chlazení a vhodné fancoilové jednotky Jaga s odvodem kondenzátu. To je možné nejen u geotermálních tepelných čerpadel, ale také u tepelného čerpadla vzduch/voda.

- rychlé a účinné chlazení
- bez omezení chlazení




TOPENÍ

Jaga je synonymem stylového a odpovědného vytápění. Díky široké nabídce energeticky účinných radiátorů a konvektorů máme řešení pro každý problém s vytápěním. Naše inovativní produkty jsou lehčí, menší a tišší, což znamená, že spotřebují mnohem méně energie. Navíc mají jedinečný design. Pokud se rozhodnete pro Jaga, zvolíte stylové a ekologické vytápění.

PLUG & PLAY

Snažíme se, aby naše produkty byly při uvádění na trh co nejdokonalejší, nejkompaktnější. Zatímco dříve jsme se omezovali pouze na hydrauliku, dnes jsme o krok dále a jednotky nově obsahují i napájecí zdroj, elektronické ovládání a termostat. Abychom to profesantům v oblasti HVAC co nejvíce usnadnili, vyvinuli jsme řadu Plug & Play. Tyto předem smontované, vysoce kvalitní jednotky (se všemi potřebnými přípojkami) lze snadno objednat a ještě snadněji instalovat!

Briza 12 Plug & Play

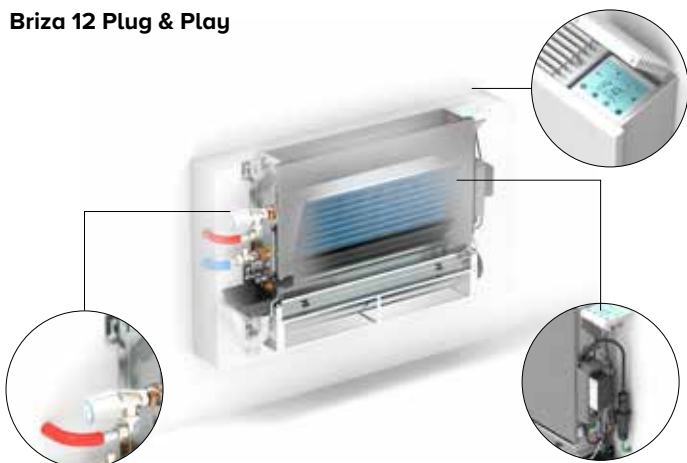

Clima Canal 10 Plug & Play



PŘEHLED

STĚNOVÝ MODEL




STRADA
STR. 10



LINEA PLUS
STR. 14



TEMPO
STR. 14



MINI STĚNOVÝ MODEL
STR. 22



KNOCKONWOOD
STR. 24



PLAY
STR. 24



STRADA HYBRID
STR. 64



STRADA HYBRID MM
STR. 66



LINEA PLUS HYBRID
STR. 68



ECOREVIVA HYBRID
STR. 70



DBH UPGRADE SET
STR. 78



BRIZA PLUG & PLAY
STR. 93



BRIZA
STR. 94


STOJANOVÝ MODEL




**MINI S PEVNÝMI
STOJÁNKY**
STR. 30



**MINI S NASTAVITEL-
NÝMI STOJÁNKY**
STR. 32



**TEMPO
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 34



**LINEA PLUS
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 36



**KNOCKONWOOD
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 37



**MINI STOJANOVÝ
MODEL HYBRID**
STR. 80



**BRIZA
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 105



FREEDOM
STR. 88

LIGHT COOLING

DEEP COOLING

TOPENÍ

VESTAVBA DO STĚNY



VESTAVBA DO STĚNY
STR. 26



**VESTAVBA DO STĚNY
HYBRID**
STR. 76



BRIZA
STR. 96



BRIZA HP
STR. 102

PODLAHOVÉ TOPENÍ



MICRO CANAL
STR. 38



MINI CANAL
STR. 40



MINI CANAL PRO
STR. 48



MINI CANAL HYBRID
STR. 82




CLIMA CANAL
STR. 90



CLIMA CANAL P&P
STR. 92

STROPNÍ MODEL



MINA CLIMA BEAM
STR. 84



CLIMA BEAM
STR. 86




BRIZA
STR. 98



**AVS OHŘÍVAČ
VZDUCHU**
STR. 55

VESTAVBA DO STROPU



CLIMA BEAM
STR. 87



BRIZA
STR. 100



BRIZA HP
STR. 103

VERTIKÁLNÍ



VERTIGA HYBRID
STR. 81



TOPENÍ
STR. 8



**CHLAZENÍ &
TOPENÍ**
STR. 62




**VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**
STR. 110





**OBECNÉ
INFORMACE**
STR. 142

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

TOPENÍ

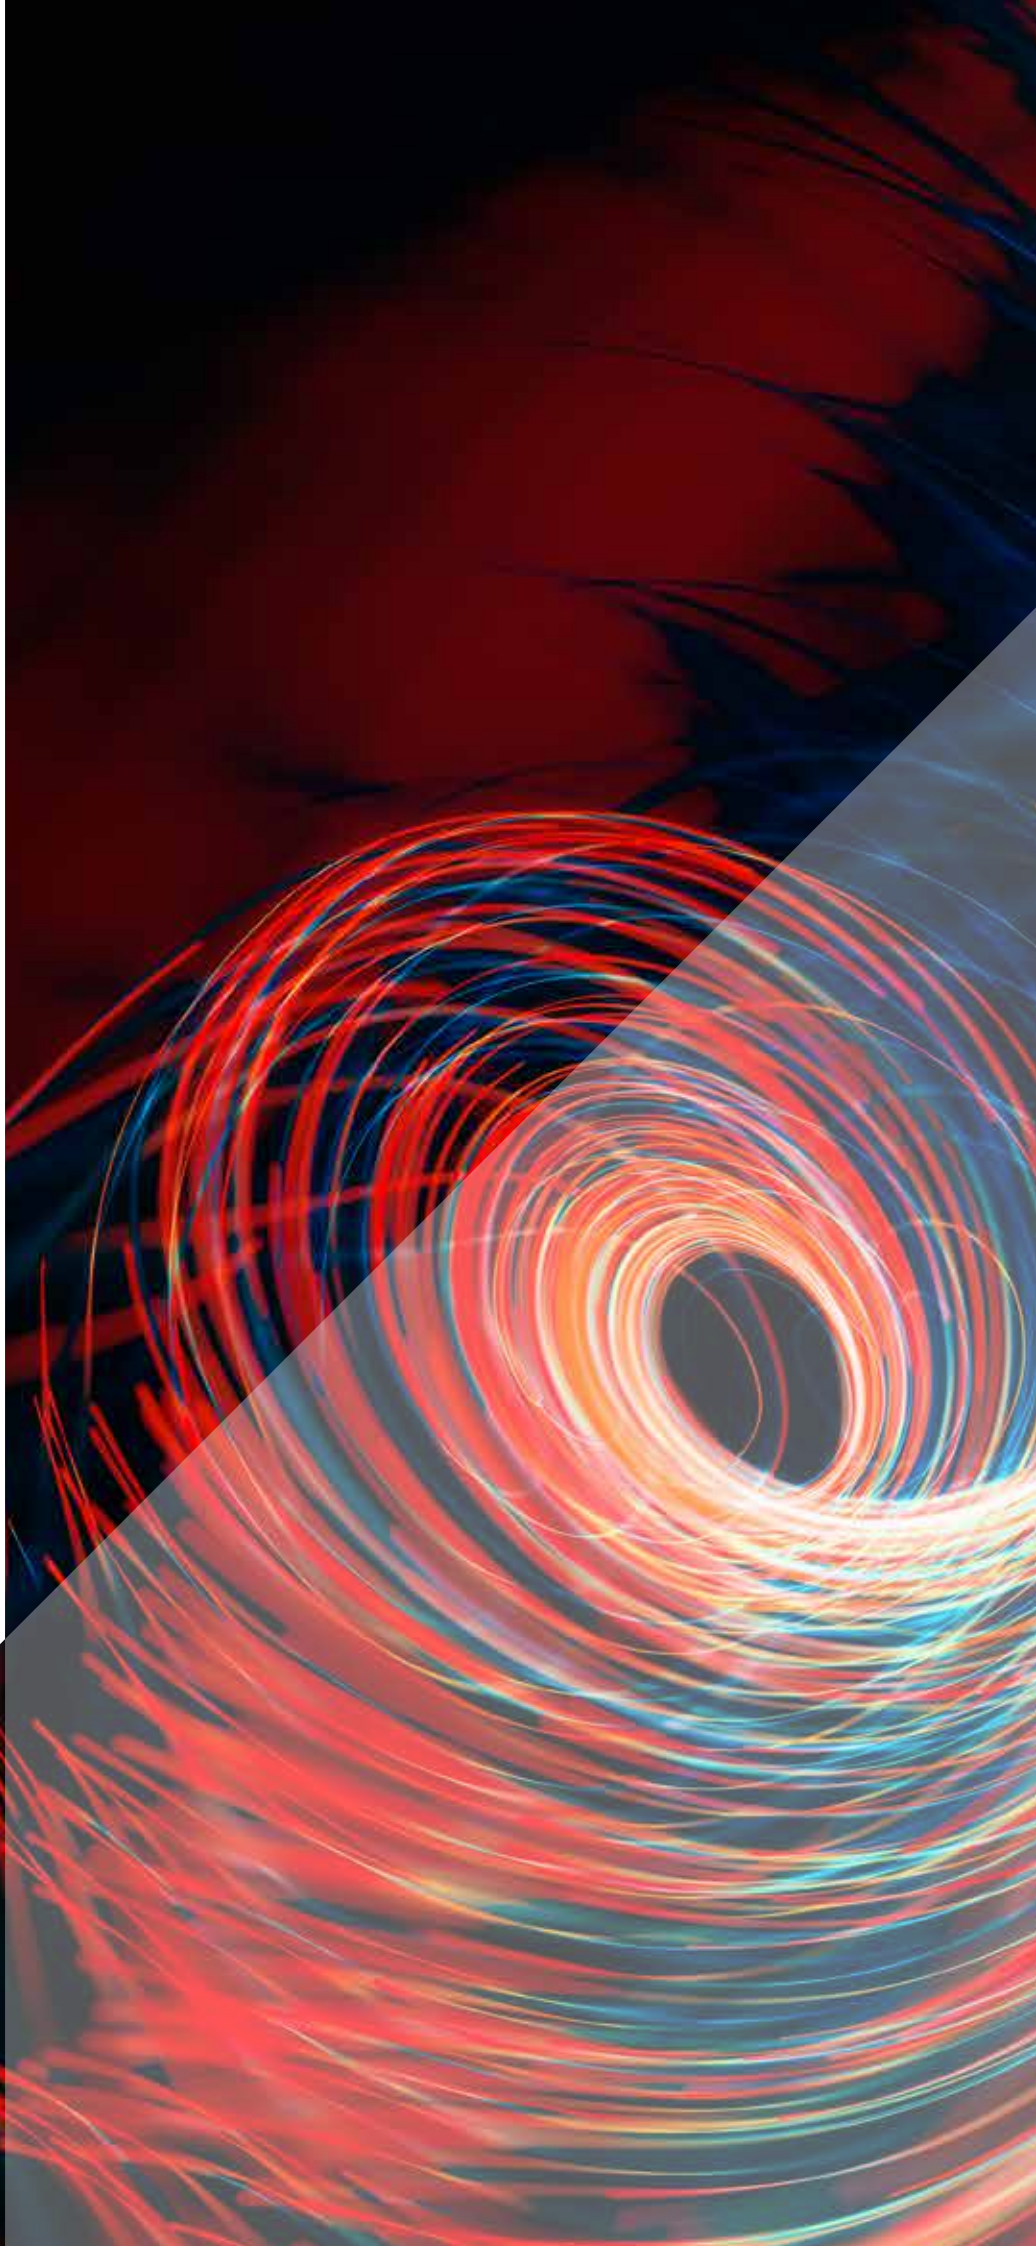

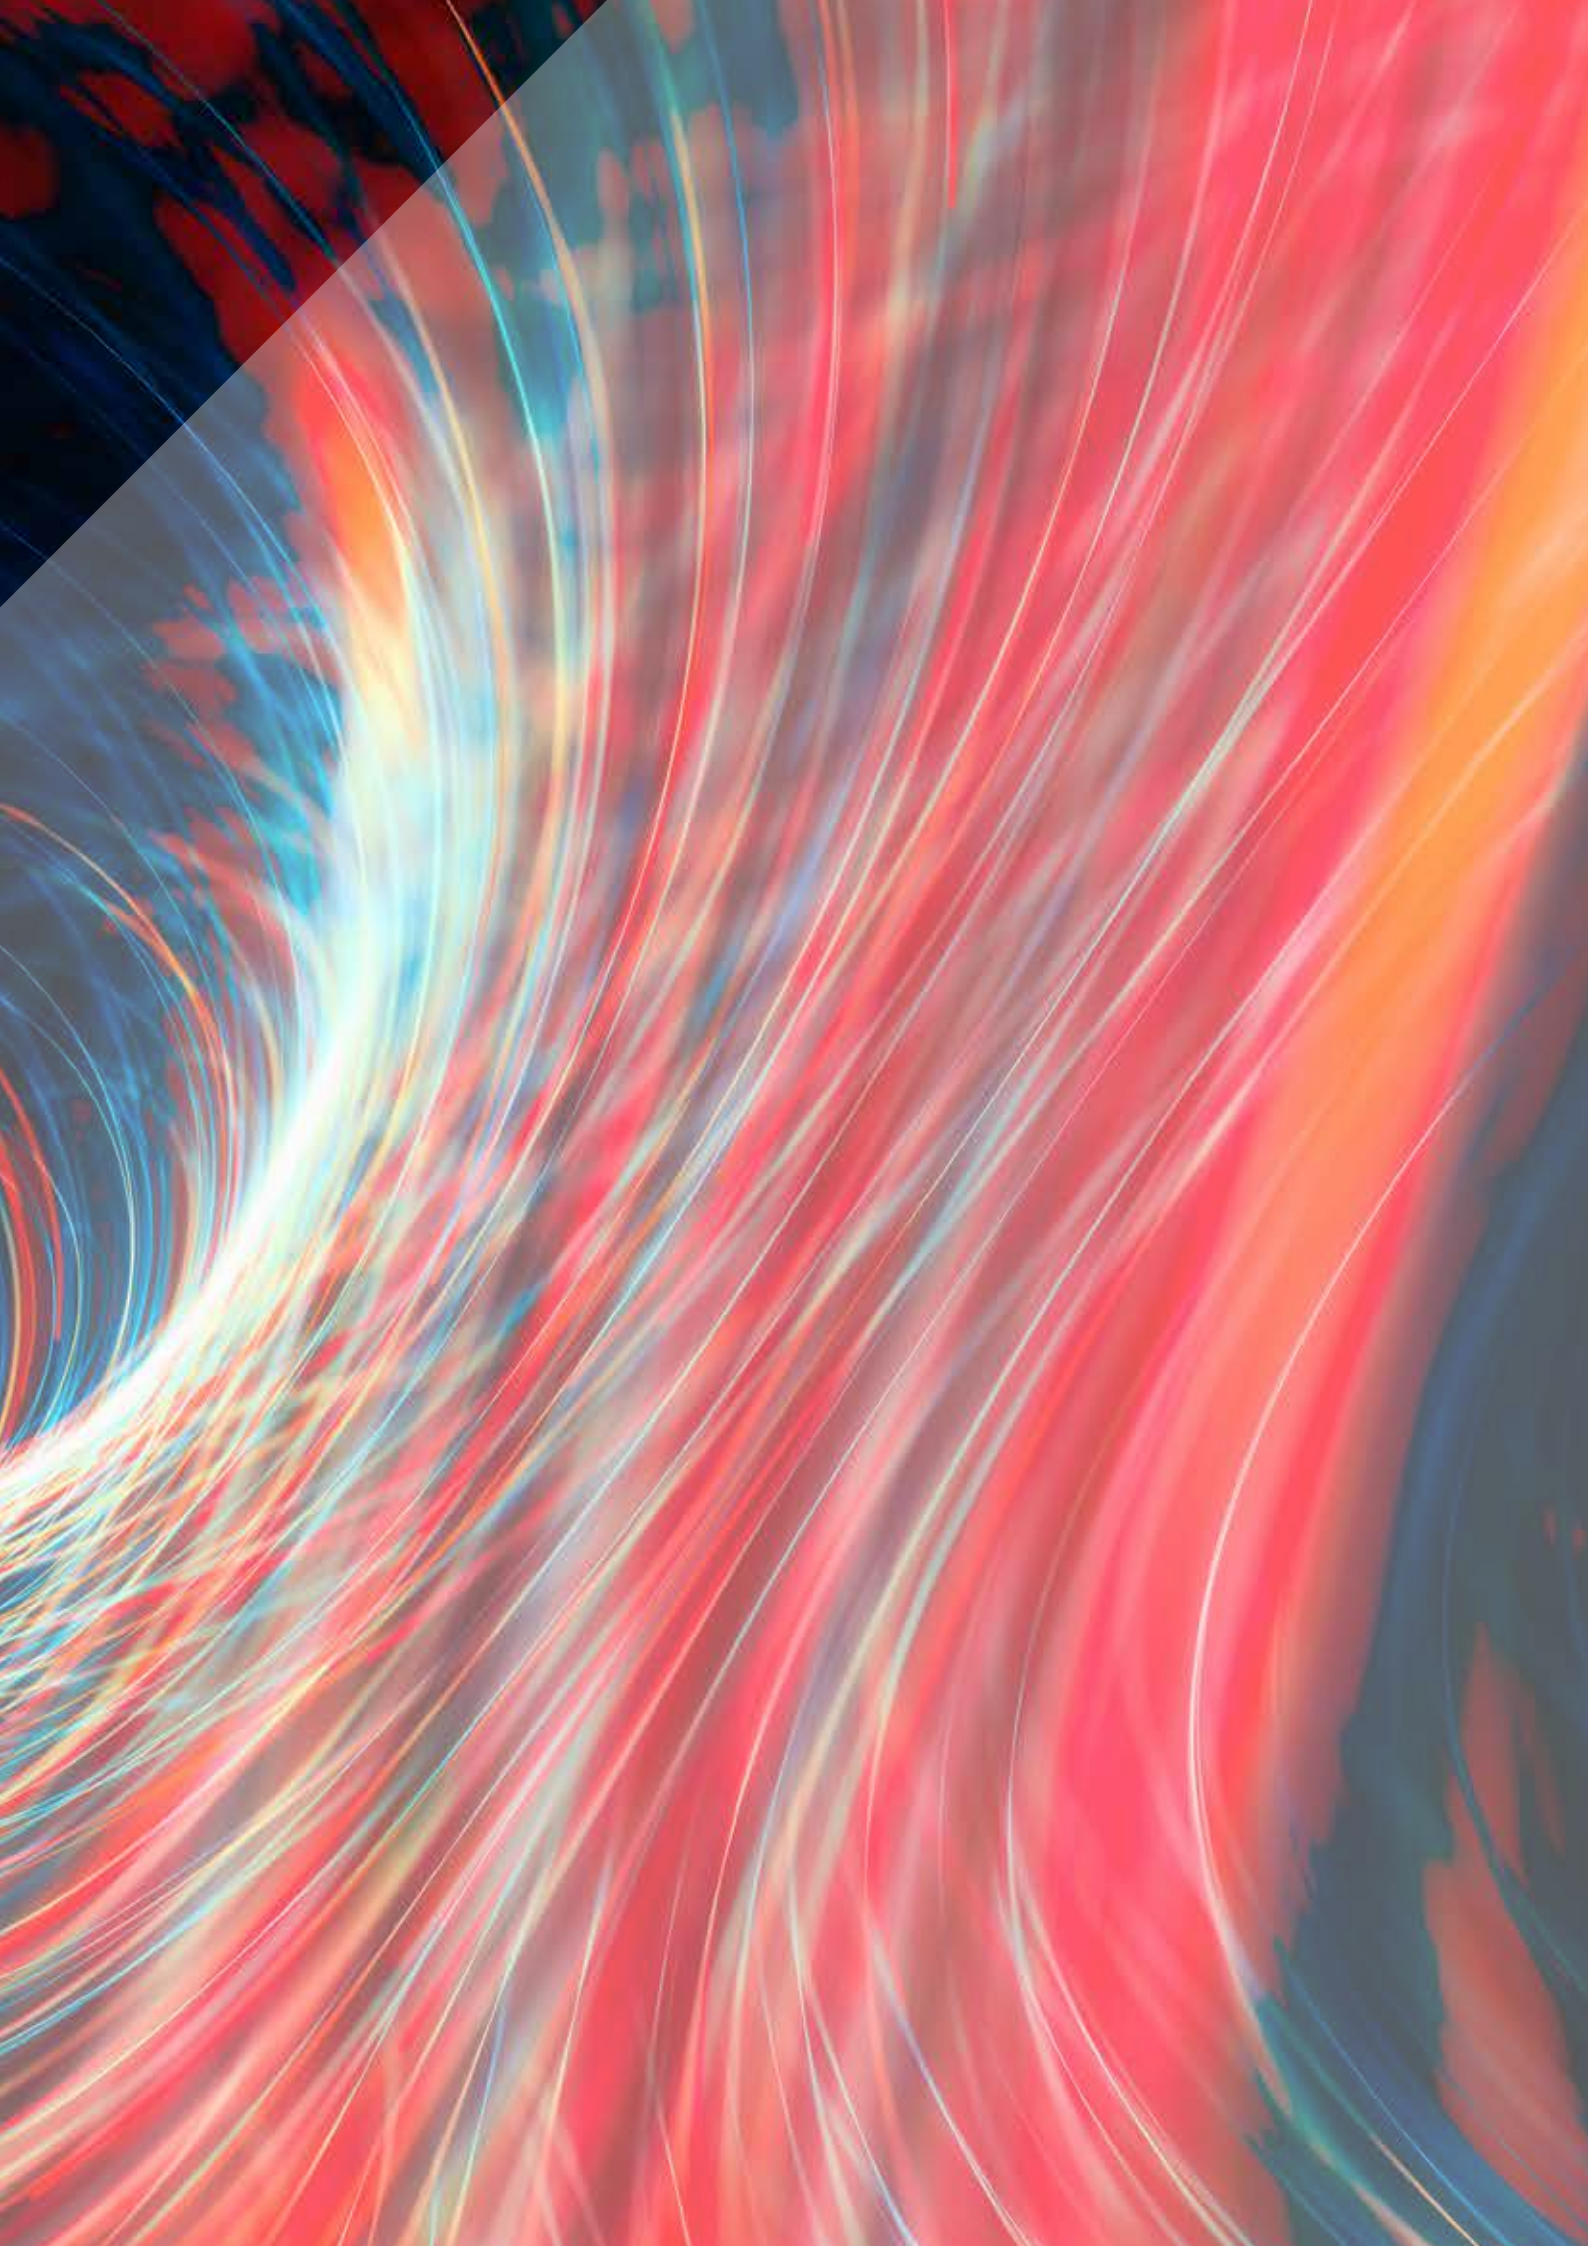

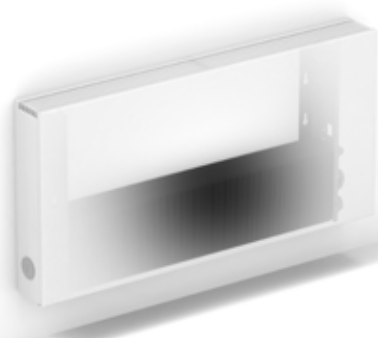

OBJEDNACÍ KÓD

STRW 020 050 10 XXX

Barva

Typ

Délka

výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou, odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro bočnici na protější straně od ventilu

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka > 200 cm	8062

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola
Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H L T cm cm			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty		CENA Kč	
STRW 020 050			--	---	---	
10			328	5655		
15			545	6717		
20			766	7735		
060			--	---	---	
10			393	6092		
15			654	7216		
20			919	8383		
070			--	---	---	
10			459	6816		
15			763	8158		
20			1072	9687		
080			--	---	---	
10			524	7250		
15			872	8846		
20			1226	10480		
090			--	---	---	
10			590	7628		
15			981	9397		
20			1379	11143		
100			--	---	---	
10			655	8264		
15			1090	10221		
20			1532	12254		
110			--	---	---	
10			721	8702		
15			1199	10804		
20			1685	13051		
120			--	---	---	
10			786	9386		
15			1308	11692		
20			1838	14281		
140			--	---	---	
10			917	10221		
15			1526	12795		
20			2145	16415		
160			--	---	---	
10			1048	12100		
15			1744	15297		
20			2451	19560		
180			--	---	---	
10			1179	13114		
15			1962	16672		
20			2758	21218		
200			--	---	---	
10			1310	14278		
15			2180	19059		
20			3064	23142		
220			--	---	---	
10			1441	16404		
15			2398	21892		
20			3370	26671		
240			--	---	---	
10			1572	17948		
15			2616	23868		
20			3677	29094		
260			--	---	---	
10			1703	19082		
15			2834	25387		
20			3983	30970		
280			--	---	---	
10			1834	20170		
15			3052	26867		
20			4290	32831		

VÝŠKA H L T cm cm			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty		CENA Kč	
STRW 020 050 06			269	6287		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
060 06			323	6725		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
070 06			377	7453		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
080 06			430	7916		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
090 06			484	8301		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
100 06			538	8921		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
110 06			592	9397		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
120 06			646	9995		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
140 06			753	10840		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
160 06			861	12764		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
180 06			968	13731		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
200 06			1076	14929		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
220 06			1184	17164		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
240 06			1291	18701		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
260 06			1399	19847		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		
280 06			1506	20971		
11			---	---		
16			---	---		
21			---	---		

STRADA

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
STRW 035 050					
		--	---	---	
	10		449	6267	
	15		735	7329	
	20		1030	8383	
060	--	--	---	---	
	10		539	6754	
	15		882	7884	
	20		1236	9084	
070	--	--	---	---	
	10		629	7500	
	15		1029	8852	
	20		1442	10410	
080	--	--	---	---	
	10		718	7977	
	15		1176	9574	
	20		1648	11235	
090	--	--	---	---	
	10		808	8432	
	15		1323	10198	
	20		1854	11977	
100	--	--	---	---	
	10		898	9071	
	15		1470	11030	
	20		2060	13102	
110	--	--	---	---	
	10		988	9556	
	15		1617	11663	
	20		2266	13937	
120	--	--	---	---	
	10		1078	10241	
	15		1764	12552	
	20		2472	15164	
140	--	--	---	---	
	10		1257	11266	
	15		2058	13823	
	20		2884	17491	
160	--	--	---	---	
	10		1437	13254	
	15		2352	16437	
	20		3296	20746	
180	--	--	---	---	
	10		1616	14353	
	15		2646	17902	
	20		3708	22492	
200	--	--	---	---	
	10		1796	15586	
	15		2940	20357	
	20		4120	24483	
220	--	--	---	---	
	10		2119	17797	
	15		3450	23273	
	20		4831	28096	
240	--	--	---	---	
	10		2155	19525	
	15		3528	25422	
	20		4944	30704	
260	--	--	---	---	
	10		2504	20730	
	15		4077	27015	
	20		5710	32644	
280	--	--	---	---	
	10		2514	21898	
	15		4116	28558	
	20		5768	34577	

VÝŠKA 050

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
STRW 035 050	06		395	8219	
	11		598	9405	
	16		797	11074	
	21		1057	11839	
	060	06	474	8802	
	11		718	10050	
	16		956	11884	
	21		1268	12811	
	070	06	553	9773	
	11		837	11235	
	16		1115	13459	
	21		1480	14724	
	080	06	632	10360	
	11		957	11929	
	16		1274	14496	
	21		1691	15861	
	090	06	711	10905	
	11		1076	12557	
	16		1434	15436	
	21		1903	16889	
	100	06	790	11709	
	11		1196	13570	
	16		1593	16775	
	21		2114	18536	
	110	06	869	12322	
	11		1316	14273	
	16		1752	17681	
	21		2325	19691	
120	06	948	13030		
11		1435	15164		
16		1912	18906		
21		2537	21231		
140	06	1106	14305		
11		1674	16733		
16		2230	20964		
21		2960	24812		
160	06	1264	16752		
11		1914	19601		
16		2549	24831		
21		3382	29335		
180	06	1422	18015		
11		2153	21153		
16		2867	26986		
21		3805	31783		
200	06	1580	19497		
11		2392	22837		
16		3186	30748		
21		4228	34460		
220	06	1738	22312		
11		2781	26074		
16		3740	35210		
21		5003	39560		
240	06	1896	24300		
11		2870	28436		
16		3823	38248		
21		5074	43112		
260	06	2054	25776		
11		3286	30163		
16		4420	40606		
21		5912	45811		
280	06	2212	27207		
11		3349	31813		
16		4460	42889		
21		5919	48494		

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
STRW 050 050			---	---	---
		10	538	6653	
		15	867	7833	
		20	1213	8967	
060		---	---	---	---
		10	646	7164	
		15	1040	8407	
		20	1455	9690	
070		---	---	---	---
		10	753	7961	
		15	1214	9434	
		20	1698	11071	
080		---	---	---	---
		10	861	8471	
		15	1387	10187	
		20	1940	11926	
090		---	---	---	---
		10	968	8948	
		15	1561	10840	
		20	2183	12699	
100		---	---	---	---
		10	1076	9604	
		15	1734	11689	
		20	2425	13846	
110		---	---	---	---
		10	1184	10153	
		15	1907	12365	
		20	2668	14720	
120		---	---	---	---
		10	1291	10861	
		15	2081	13289	
		20	2910	15990	
140		---	---	---	---
		10	1506	12001	
		15	2428	14724	
		20	3395	18486	
160		---	---	---	---
		10	1722	14116	
		15	2774	17459	
		20	3880	21865	
180		---	---	---	---
		10	1937	15273	
		15	3121	18978	
		20	4365	23672	
200		---	---	---	---
		10	2152	16581	
		15	3468	21508	
		20	4850	25731	
220		---	---	---	---
		10	2367	18868	
		15	3815	24506	
		20	5335	29432	
240		---	---	---	---
		10	2582	20716	
		15	4162	26807	
		20	5820	32218	
260		---	---	---	---
		10	2798	22004	
		15	4508	28481	
		20	6305	34244	
280		---	---	---	---
		10	3013	23250	
		15	4855	30111	
		20	6790	36261	

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm			75/65	Kč
cm cm			Watty	
STRW 050 050	06		474	8572
	11		693	9835
	16		949	11542
	21		1291	12424
	060	06	568	9175
	11		832	10512
	16		1139	12363
	21		1549	13417
	070	06	663	10196
	11		970	11743
	16		1329	14002
	21		1807	15391
	080	06	758	10823
	11		1109	12478
	16		1518	15073
	21		2066	16557
	090	06	852	11386
	11		1247	13114
	16		1708	16025
	21		2324	17606
	100	06	947	12207
	11		1386	14146
	16		1898	17383
	21		2582	19274
	110	06	1042	12871
	11		1525	14897
	16		2088	18344
	21		2840	20481
120	06	1136	13621	
11		1663	15834	
16		2278	19607	
21		3098	22058	
140	06	1326	15005	
11		1940	17534	
16		2657	21797	
21		3615	25808	
160	06	1515	17580	
11		2218	20529	
16		3037	25788	
21		4131	30461	
180	06	1705	18896	
11		2495	22145	
16		3416	27998	
21		4648	32959	
200	06	1894	20452	
11		2772	23898	
16		3796	31835	
21		5164	35705	
220	06	2084	23344	
11		3049	27214	
16		4176	36373	
21		5680	40899	
240	06	2273	25454	
11		3326	29723	
16		4555	39546	
21		6197	44627	
260	06	2463	27013	
11		3604	31523	
16		4935	41988	
21		6713	47412	
280	06	2652	28523	
11		3881	33258	
16		5314	44356	
21		7230	50169	

STRADA

VÝŠKA 065

VÝŠKA H	DÉLKA L	TYP T	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA Kč
STRW 065 050	---	---	---	---
10	606	7132		
15	961	8390		
20	1343	9655		
060	---	---	---	---
10	727	7682		
15	1153	9001		
20	1611	10414		
070	---	---	---	---
10	848	8513		
15	1345	10053		
20	1880	11822		
080	---	---	---	---
10	969	9078		
15	1538	10867		
20	2148	12741		
090	---	---	---	---
10	1090	9561		
15	1730	11539		
20	2417	13520		
100	---	---	---	---
10	1211	10250		
15	1922	12406		
20	2685	14684		
110	---	---	---	---
10	1332	10804		
15	2114	13105		
20	2954	15584		
120	---	---	---	---
10	1453	11615		
15	2306	14122		
20	3222	16947		
140	---	---	---	---
10	1695	12842		
15	2691	15665		
20	3759	19612		
160	---	---	---	---
10	1938	15073		
15	3075	18505		
20	4296	23099		
180	---	---	---	---
10	2180	16303		
15	3460	20106		
20	4833	24986		
200	---	---	---	---
10	2422	17691		
15	3844	22729		
20	5370	27145		
220	---	---	---	---
10	2746	20065		
15	4338	25808		
20	6057	30920		
240	---	---	---	---
10	2906	22058		
15	4613	28265		
20	6444	33918		
260	---	---	---	---
10	3245	23415		
15	5127	30006		
20	7158	36023		
280	---	---	---	---
10	3391	24734		
15	5382	31712		
20	7518	38107		


VÝŠKA H	DÉLKA L	TYP T	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA Kč
STRW 065 050	06		533	8940
	11		772	10316
	16		1087	12139
	21		1515	13068
060	06		640	9571
	11		926	11021
	16		1304	12989
	21		1818	14096
070	06		746	10627
	11		1080	12294
	16		1521	14665
	21		2121	16099
080	06		853	11309
	11		1234	13078
	16		1738	15789
	21		2424	17324
090	06		959	11886
	11		1389	13733
	16		1956	16761
	21		2727	18383
100	06		1066	12731
	11		1543	14795
	16		2173	18135
	21		3030	20072
110	06		1173	13410
	11		1697	15552
	16		2390	19118
	21		3333	21293
120	06		1279	14249
	11		1852	16581
	16		2608	20471
	21		3636	22960
140	06		1492	15708
	11		2160	18377
	16		3042	22794
	21		4242	26870
160	06		1706	18394
	11		2469	21482
	16		3477	26897
	21		4848	31630
180	06		1919	19792
	11		2777	23170
	16		3911	29177
	21		5454	34212
200	06		2132	21436
	11		3086	25013
	16		4346	33107
	21		6060	37047
220	06		2345	24411
	11		3498	28412
	16		4972	37726
	21		6989	42314
240	06		2558	26636
	11		3703	31056
	16		5215	41075
	21		7272	46241
260	06		2772	28262
	11		4134	32937
	16		5876	43590
	21		8260	49094
280	06		2985	29843
	11		4320	34738
	16		6084	46033
	21		8484	51926

VÝŠKA 095

VÝŠKA H	DÉLKA L	TYP T	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA Kč
STRW 095 050	---	---	---	---
10	---	---	---	---
15	---	---	---	---
20	---	---	---	---
060	---	---	---	---
10	836	8435		
15	1288	9965		
20	1795	11317		
070	---	---	---	---
10	975	9298		
15	1502	11052		
20	2094	12761		
080	---	---	---	---
10	1114	9951		
15	1717	11959		
20	2394	13771		
090	---	---	---	---
10	1254	10519		
15	1931	12699		
20	2693	14631		
100	---	---	---	---
10	1393	11378		
15	2146	13739		
20	2992	15966		
110	---	---	---	---
10	1532	12050		
15	2361	14551		
20	3291	16981		
120	---	---	---	---
10	1672	12894		
15	2575	15605		
20	3590	18374		
140	---	---	---	---
10	1950	14395		
15	3004	17491		
20	4189	21361		

VÝŠKA H	DÉLKA L	TYP T	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA Kč
STRW 095 050	---	---	---	---
10	---	---	---	---
15	---	---	---	---
20	---	---	---	---
060	06		736	10285
	11		1078	11771
	16		1606	13952
	21		2352	15050
070	06		858	11378
	11		1257	13081
	16		1874	15661
	21		2744	17088
080	06		981	12153
	11		1437	13958
	16		2142	16870
	21		3136	18399
090	06		1103	12806
	11		1616	14687
	16		2409	17922
	21		3528	19545
100	06		1226	13817
	11		1796	15929
	16		2677	19474
	21		3920	21410
110	06		1349	14617
	11		1976	16803
	16		2945	20567
	21		4312	22742
120	06		1471	15487
	11		2155	17857
	16		3212	21958
	21		4704	24448
140	06		1716	17213
	11		2514	19931
	16		3748	24619
	21		5488	28694

NECHTE MATKU PŘÍRODU ZAHŘÁT VAŠ
DOMOV A VAŠE SRDCE

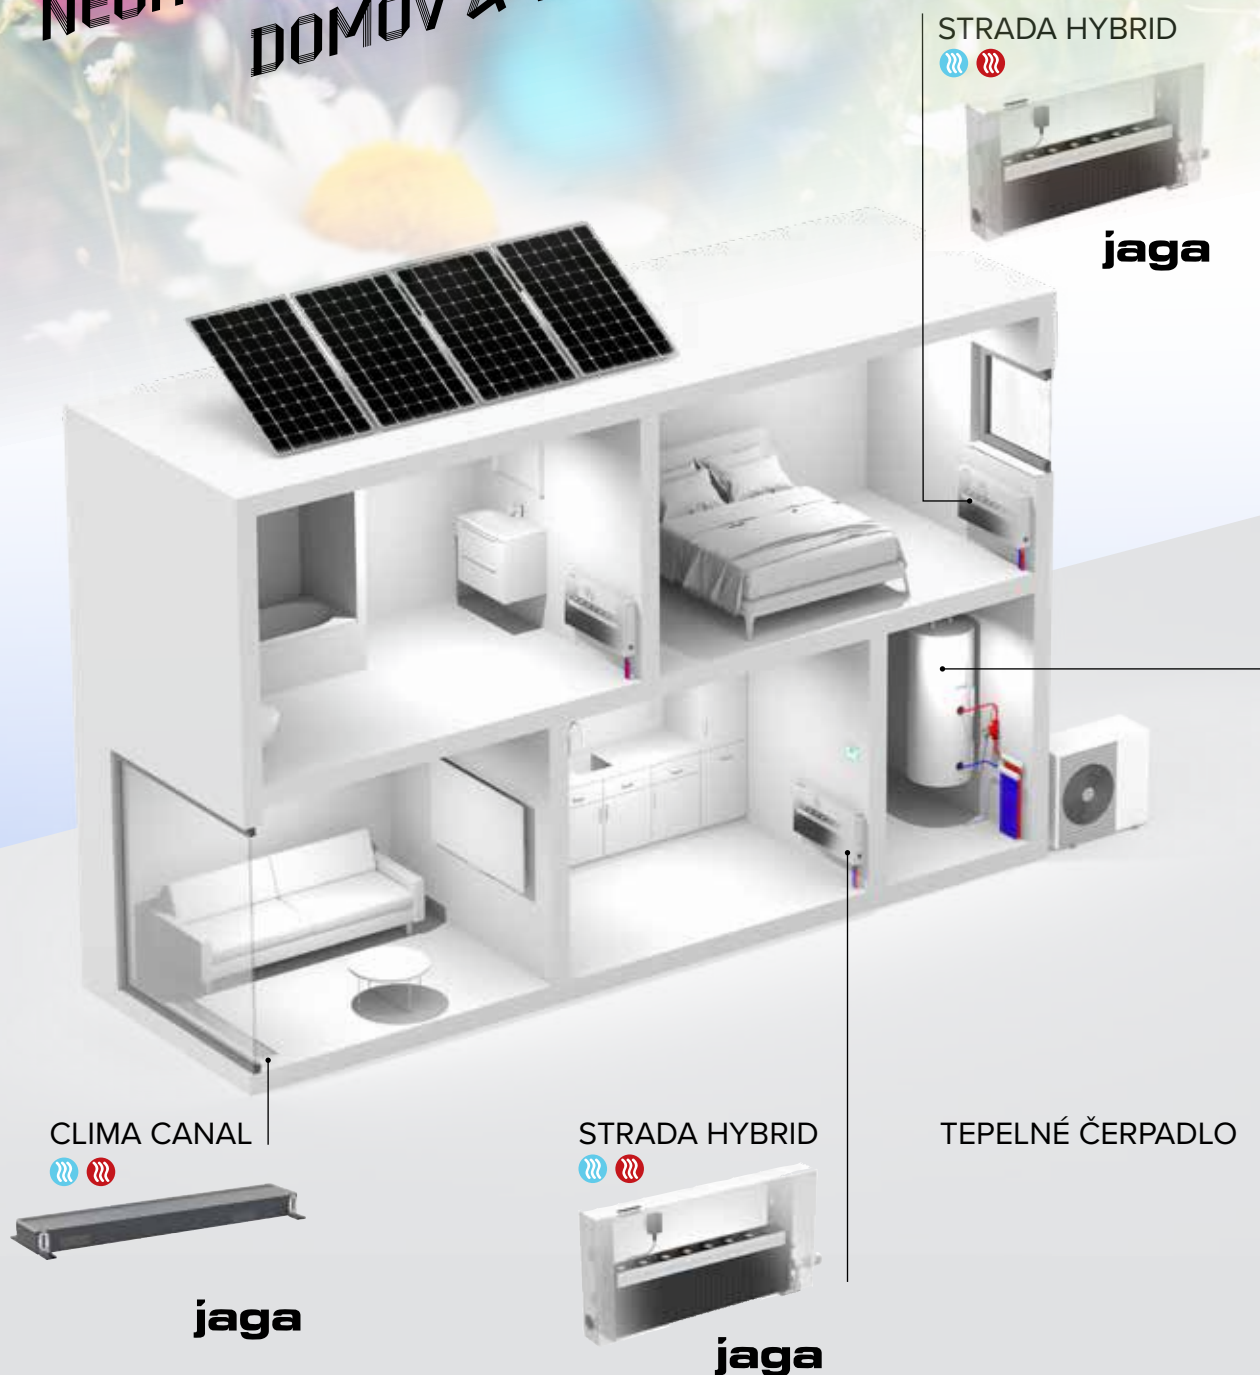

Dokonalé duo: tepelná čerpadla a nízkoteplotní radiátory Jaga Low-H₂O

Naše radiátory s energeticky úspornou technologií Low-H₂O a systémem Dynamic Boost Hybrid jsou vysoce výkonné a dokonale fungují při nejnižších teplotních spádech. Stejně tak, jako tepelné čerpadlo. Nízkoteplotní radiátory Jaga zajišťují velmi efektivní účinnost tepelného čerpadla. Navíc mají minimální dopad na životní prostředí. Tímto způsobem jste dokonale připraveni na budoucnost a přispíváte svým dílem k ochraně klimatu.



OBJEDNACÍ KÓD

LINW 020 050 10 XXX

Barva
Typ
Délka
výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvící sadou
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátky 1/2"

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískované šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka > 200 cm	8062

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola
Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
			75/65 Watty	
LINW 020 050	10	10	284	4907
	15	15	519	5841
	20	20	697	6748
060	10	10	341	5255
	15	15	623	6272
	20	20	836	7320
070	10	10	398	5887
	15	15	727	7118
	20	20	976	8446
080	10	10	454	6304
	15	15	830	7705
	20	20	1115	9148
090	10	10	511	6645
	15	15	934	8207
	20	20	1255	9766
100	10	10	568	7218
	15	15	1038	8954
	20	20	1394	10785
110	10	10	625	7598
	15	15	1142	9479
	20	20	1533	11437
120	10	10	682	8133
	15	15	1246	10187
	20	20	1673	12319
140	10	10	795	8880
	15	15	1453	11220
	20	20	1952	14421
160	10	10	909	10567
	15	15	1661	13417
	20	20	2230	17227
180	10	10	1022	11486
	15	15	1868	14684
	20	20	2509	18774
200	10	10	1136	12481
	15	15	2076	16775
	20	20	2788	20406
220	10	10	1250	14569
	15	15	2284	19521
	20	20	3067	23762
240	10	10	1363	15670
	15	15	2491	21007
	20	20	3346	25620
260	10	10	1477	16672
	15	15	2699	22322
	20	20	3624	27309
280	10	10	1590	17599
	15	15	2906	23599
	20	20	3903	28906

LINEA PLUS

VÝŠKA 035

VÝŠKA			TYP	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
DÉLKA					
H	L				
cm		cm	75/65	Watty	Kč
LINW 035 050	10		393	5412	
	15		659	6355	
	20		901	7341	
060	10		471	5824	
	15		790	6844	
	20		1081	7970	
070	10		550	6473	
	15		922	7705	
	20		1261	9121	
080	10		628	6916	
	15		1054	8338	
	20		1441	9861	
090	10		707	7341	
	15		1185	8912	
	20		1621	10541	
100	10		785	7931	
	15		1317	9671	
	20		1801	11580	
110	10		864	8345	
	15		1449	10241	
	20		1981	12271	
120	10		942	8974	
	15		1580	11030	
	20		2161	13269	
140	10		1099	9816	
	15		1844	12157	
	20		2521	15457	
160	10		1256	11599	
	15		2107	14459	
	20		2882	18363	
180	10		1413	12612	
	15		2371	15821	
	20		3242	20007	
200	10		1570	13687	
	15		2634	17971	
	20		3602	21708	
220	10		1727	15857	
	15		2897	20810	
	20		3962	25160	
240	10		1884	17130	
	15		3161	22464	
	20		4322	27196	
260	10		2041	18200	
	15		3424	23845	
	20		4683	28957	
280	10		2198	19200	
	15		3688	25204	
	20		5043	30633	

VÝŠKA 050

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
LINW 035 050			11	549	8427
			16	813	9936
			21	1039	10584
	060	11	659	8987	
		16	975	10678	
		21	1247	11481	
	070	11	769	10081	
		16	1138	12157	
		21	1455	13222	
	080	11	878	10753	
		16	1300	13092	
		21	1662	14273	
	090	11	988	11346	
		16	1463	13982	
		21	1870	15247	
	100	11	1098	12301	
		16	1625	15247	
		21	2078	16803	
	110	11	1208	12922	
		16	1788	16099	
		21	2286	17820	
	120	11	1318	13849	
		16	1950	17312	
		21	2494	19188	
	140	11	1537	15088	
		16	2275	19048	
		21	2909	22454	
	160	11	1757	17754	
		16	2600	22614	
		21	3325	26639	
	180	11	1976	19225	
		16	2925	24651	
		21	3740	28976	
	200	11	2196	20746	
		16	3250	28118	
		21	4156	31368	
	220	11	2416	23946	
		16	3575	32502	
		21	4572	36309	
	240	11	2635	25781	
		16	3900	34959	
		21	4987	39180	
	260	11	2855	27377	
		16	4225	37109	
		21	5403	41684	
	280	11	3074	28866	
		16	4550	39214	
		21	5818	44116	

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
LINW 050 050	10		482	5831	
	15		767	6847	
	20		1060	7905	
	060	10	578	6257	
		15	920	7365	
		20	1272	8556	
	070	10	675	6961	
		15	1073	8281	
		20	1484	9757	
	080	10	771	7445	
		15	1226	8946	
		20	1696	10533	
	090	10	868	7891	
		15	1380	9541	
		20	1908	11237	
	100	10	964	8485	
		15	1533	10321	
		20	2120	12294	
	110	10	1060	8957	
		15	1686	10932	
		20	2332	13036	
	120	10	1157	9684	
		15	1840	11839	
		20	2544	14157	
140	10	1350	10588		
	15	2146	13039		
	20	2968	16417		
160	10	1542	12507		
	15	2453	15466		
	20	3392	19457		
180	10	1735	13584		
	15	2759	16885		
	20	3816	21153		
200	10	1928	14720		
	15	3066	19114		
	20	4240	22932		
220	10	2121	16986		
	15	3373	22046		
	20	4664	26469		
240	10	2314	18374		
	15	3679	23834		
	20	5088	28676		
260	10	2506	19545		
	15	3986	25311		
	20	5512	30522		
280	10	2699	20612		
	15	4292	26745		
	20	5936	32275		

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
LINW 050 050			11	655	8846
		16	976	10393	
		21	1282	11154	
	060	11	785	9421	
		16	1171	11154	
		21	1538	12072	
	070	11	916	10572	
		16	1366	12681	
		21	1795	13865	
	080	11	1047	11279	
		16	1561	13657	
		21	2051	14950	
	090	11	1178	11891	
		16	1756	14564	
		21	2308	15943	
	100	11	1309	12867	
		16	1951	15849	
		21	2564	17515	
	110	11	1440	13543	
		16	2146	16747	
		21	2820	18582	
	120	11	1571	14551	
		16	2341	18050	
		21	3077	20089	
	140	11	1833	15868	
		16	2731	19865	
		21	3590	23428	
	160	11	2094	18662	
		16	3122	23554	
		21	4102	27747	
	180	11	2356	20191	
		16	3512	25658	
		21	4615	30131	
	200	11	2618	21777	
		16	3902	29188	
		21	5128	32592	
	220	11	2880	25073	
		16	4292	33660	
		21	5641	37626	
	240	11	3142	27034	
		16	4682	36242	
		21	6154	40669	
	260	11	3403	28721	
		16	5073	38490	
		21	6666	43264	
	280	11	3665	30280	
		16	5463	40660	
		21	7179	45767	

LINEA PLUS

VÝŠKA 065

VÝŠKA H L T cm cm			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
LINW 065 050				
	10	15	561	6272
		20	858	7377
			1196	8509
060	10		673	6730
	15		1029	7916
	20		1435	9196
070	10		785	7474
	15		1201	8872
	20		1674	10429
080	10		897	8015
	15		1372	9587
	20		1913	11261
090	10		1009	8468
	15		1544	10198
	20		2152	11979
100	10		1121	9093
	15		1715	11005
	20		2391	13057
110	10		1233	9578
	15		1887	11635
	20		2630	13815
120	10		1345	10443
	15		2058	12702
	20		2869	15138
140	10		1569	11391
	15		2401	13937
	20		3347	17435
160	10		1794	13417
	15		2744	16476
	20		3826	20582
180	10		2018	14564
	15		3087	17964
	20		4304	22357
200	10		2242	15791
	15		3430	20279
	20		4782	24225
220	10		2466	18133
	15		3773	23286
	20		5260	27834
240	10		2690	19668
	15		4116	25238
	20		5738	30239
260	10		2915	20905
	15		4459	26783
	20		6217	32164
280	10		3139	22052
	15		4802	28279
	20		6695	33978

VÝŠKA H L T cm cm			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
LINW 065 050				
	11	16	742	9281
		21	1114	10949
			1503	11751
060	11		890	9889
	16		1336	11743
	21		1803	12705
070	11		1038	11074
	16		1559	13312
	21		2104	14536
080	11		1186	11836
	16		1782	14343
	21		2404	15678
090	11		1335	12466
	16		2004	15263
	21		2705	16675
100	11		1483	13459
	16		2227	16568
	21		3005	18279
110	11		1631	14150
	16		2450	17487
	21		3306	19360
120	11		1780	15308
	16		2672	18965
	21		3606	21057
140	11		2076	16658
	16		3118	20810
	21		4207	24439
160	11		2373	19565
	16		3563	24619
	21		4808	28853
180	11		2669	21172
	16		4009	26790
	21		5409	31322
200	11		2966	22845
	16		4454	30415
	21		6010	33877
220	11		3263	26212
	16		4899	34959
	21		6611	38978
240	11		3559	28315
	16		5345	37724
	21		7212	42222
260	11		3856	30071
	16		5790	40038
	21		7813	44899
280	11		4152	31701
	16		6236	42275
	21		8414	47456

VÝŠKA 095

VÝŠKA H L T cm cm			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
LINW 095 050				
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
060	10		838	7488
	15		1210	8868
	20		1706	10110
070	10		977	8270
	15		1411	9855
	20		1991	11378
080	10		1117	8901
	15		1613	10665
	20		2275	12304
090	10		1256	9434
	15		1814	11350
	20		2560	13102
100	10		1396	10236
	15		2016	12326
	20		2844	14359
110	10		1536	10829
	15		2218	13072
	20		3128	15223
120	10		1675	11790
	15		2419	14286
	20		3413	16687
140	10		1954	12950
	15		2822	15740
	20		3982	19208

VÝŠKA H L T cm cm			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
LINW 095 050				
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
060	11		1055	10662
	16		1608	12696
	21		2290	13633
070	11		1231	11880
	16		1876	14303
	21		2671	15497
080	11		1406	12731
	16		2144	15416
	21		3053	16730
090	11		1582	13440
	16		2412	16410
	21		3434	17814
100	11		1758	14606
	16		2680	17895
	21		3816	19586
110	11		1934	15411
	16		2948	18918
	21		4198	20777
120	11		2110	16654
	16		3216	20546
	21		4579	22626
140	11		2461	18229
	16		3752	22619
	21		5342	26222

jaga

CLIMATE DESIGNERS

VYBRALI JSTE SI JAGU! SUPER!


CHCETE ZE SVÉ JEDNOTKY VYTĚŽIT MAXIMUM?
POTOM POUŽIJTE NAŠE NÁSTROJE PRO VÝBĚR
(SELECTION TOOLS) K DOLADĚNÍ CELÉ INSTALACE VYTÁPĚNÍ!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS



VÝŠKA 020

VÝŠKA 030

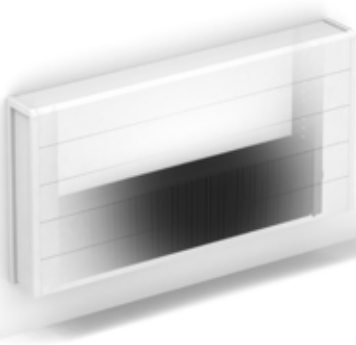

OBJEDNACÍ KÓD



STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou
- snadno nasaditelný kryt s jednou uzavřenou stranou - bočnicí a jednou otevřenou stranou pro instalaci připojovacího příslušenství, s možností výběru buď vlevo, nebo vpravo
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"

STANDARDNÍ BARVA

Povrchová úprava odolná proti poškrábání a nárazům s jemně strukturovaným hedvábným leskem. Vysoká odolnost proti UV záření. Bílá RAL 9010 (101)

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA
H	L	T	75/65		
cm	cm		Watty	Kč	
TEMW 020 050					
10	10	10	328	4495	
15	10	10	545	5403	
20	10	10	766	6322	
060	10	10	393	4810	
15	10	10	654	5841	
20	10	10	919	6911	
070	10	10	459	5526	
15	10	10	763	6793	
20	10	10	1072	8119	
080	10	10	524	5874	
15	10	10	872	7290	
20	10	10	1226	8758	
090	10	10	590	6234	
15	10	10	981	7788	
20	10	10	1379	9405	
100	10	10	655	6863	
15	10	10	1090	8595	
20	10	10	1532	10456	
110	10	10	721	7242	
15	10	10	1199	9193	
20	10	10	1685	11154	
120	10	10	786	7585	
15	10	10	1308	9658	
20	10	10	1838	11798	
140	10	10	917	8493	
15	10	10	1526	10867	
20	10	10	2145	14089	
160	10	10	1048	9909	
15	10	10	1744	12846	
20	10	10	2451	16700	
180	10	10	1179	10707	
15	10	10	1962	13982	
20	10	10	2758	18139	
200	10	10	1310	11621	
15	10	10	2180	16009	
20	10	10	3064	19725	
220	10	10	1441	13289	
15	10	10	2398	18374	
20	10	10	3370	22752	
240	10	10	1572	14255	
15	10	10	2616	19709	
20	10	10	3677	24437	
260	10	10	1703	15161	
15	10	10	2834	20975	
20	10	10	3983	26063	
280	10	10	1834	16265	
15	10	10	3052	22423	
20	10	10	4290	27864	
300	10	10	1965	17093	
15	10	10	3270	23585	
20	10	10	4596	29383	
TEMW 030 050					
10	10	10	413	4800	
15	10	10	680	5723	
20	10	10	953	6688	
060	10	10	496	5156	
15	10	10	815	6208	
20	10	10	1144	7308	
070	10	10	578	5908	
15	10	10	951	7188	
20	10	10	1334	8547	
080	10	10	661	6272	
15	10	10	1087	7705	
20	10	10	1525	9210	
090	10	10	743	6667	
15	10	10	1223	8248	
20	10	10	1715	9889	
100	10	10	826	7329	
15	10	10	1359	9080	
20	10	10	1906	10980	
110	10	10	909	7749	
15	10	10	1495	9722	
20	10	10	2097	11715	
120	10	10	991	8101	
15	10	10	1631	10202	
20	10	10	2287	12376	
140	10	10	1156	9132	
15	10	10	1903	11530	
20	10	10	2668	14778	
160	10	10	1322	10593	
15	10	10	2174	13557	
20	10	10	3050	17440	
180	10	10	1487	11474	
15	10	10	2446	14762	
20	10	10	3431	18954	
200	10	10	1652	12473	
15	10	10	2718	16881	
20	10	10	3812	20622	
220	10	10	1817	14194	
15	10	10	2990	19305	
20	10	10	4193	23709	
240	10	10	1982	15254	
15	10	10	3262	20725	
20	10	10	4574	25486	
260	10	10	2148	16210	
15	10	10	3533	22058	
20	10	10	4956	27169	
280	10	10	2313	17406	
15	10	10	3805	23590	
20	10	10	5337	29053	
300	10	10	2478	18291	
15	10	10	4077	24804	
20	10	10	5718	30628	
TEMW 030 050					
11	10	10	561	7809	
16	10	10	740	9298	
21	10	10	974	9936	
060	11	10	673	8321	
16	11	10	888	10023	
21	11	10	1169	10829	
070	11	10	785	9514	
16	11	10	1036	11629	
21	11	10	1364	12659	
080	11	10	897	10101	
16	11	10	1184	12456	
21	11	10	1558	13624	
090	11	10	1009	10670	
16	11	10	1332	13300	
21	11	10	1753	14594	
100	11	10	1121	11709	
16	11	10	1480	14640	
21	11	10	1948	16208	
110	11	10	1233	12329	
16	11	10	1628	15571	
21	11	10	2143	17262	
120	11	10	1345	12901	
16	11	10	1776	16392	
21	11	10	2338	18229	
140	11	10	1569	14414	
16	11	10	2072	18399	
21	11	10	2727	21787	
160	11	10	1794	16747	
16	11	10	2368	21696	
21	11	10	3117	25727	
180	11	10	2018	18086	
16	11	10	2664	23578	
21	11	10	3506	27934	
200	11	10	2242	19531	
16	11	10	2960	27006	
21	11	10	3896	30286	
220	11	10	2466	22281	
16	11	10	3256	30968	
21	11	10	4286	34864	
240	11	10	2690	23907	
16	11	10	3552	33199	
21	11	10	4675	37483	
260	11	10	2915	25394	
16	11	10	3848	35298	
21	11	10	5065	39916	
280	11	10	3139	27071	
16	11	10	4144	37576	
21	11	10	5454	42546	
300	11	10	3363	28457	
16	11	10	4440	39498	
21	11	10	5844	44858	

TEMPO

VÝŠKA 040


VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
TEMW040 050				
10			482	5107
15			784	6138
20			1098	7122
060				
10			578	5499
15			941	6656
20			1318	7780
070				
10			674	6290
15			1098	7674
20			1537	9052
080				
10			770	6669
15			1254	8211
20			1757	9726
090				
10			867	7106
15			1411	8783
20			1976	10448
100				
10			963	7805
15			1568	9658
20			2196	11578
110				
10			1059	8256
15			1725	10341
20			2416	12346
120				
10			1156	8633
15			1882	10836
20			2635	13023
140				
10			1348	9770
15			2195	12304
20			3074	15581
160				
10			1541	11285
15			2509	14389
20			3514	18298
180				
10			1733	12237
15			2822	15665
20			3953	19878
200				
10			1926	13331
15			3136	17879
20			4392	21640
220				
10			2119	15107
15			3450	20355
20			4831	24773
240				
10			2311	16260
15			3763	21906
20			5270	26681
260				
10			2504	17266
15			4077	23286
20			5710	28421
280				
10			2696	18552
15			4390	24907
20			6149	30387
300				
10			2889	19487
15			4704	26177
20			6588	32021

VÝŠKA 050

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
TEMW040 050				
11			632	8114
16			850	9719
21			1137	10368
060				
11			758	8654
16			1020	10484
21			1364	11291
070				
11			885	9889
16			1190	12122
21			1592	13162
080				
11			1011	10499
16			1360	12965
21			1819	14144
090				
11			1138	11104
16			1530	13851
21			2047	15157
100				
11			1264	12170
16			1700	15228
21			2274	16813
110				
11			1390	12833
16			1870	16190
21			2501	17898
120				
11			1517	13426
16			2040	17023
21			2729	18883
140				
11			1770	15039
16			2380	19193
21			3184	22588
160				
11			2022	17432
16			2720	22536
21			3638	26579
180				
11			2275	18839
16			3060	24489
21			4093	28853
200				
11			2528	20379
16			3400	28011
21			4548	31298
220				
11			2781	23185
16			3740	32028
21			5003	35933
240				
11			3034	24905
16			4080	34391
21			5458	38673
260				
11			3286	26433
16			4420	36539
21			5912	41161
280				
11			3539	28203
16			4760	38899
21			6367	43884
300				
11			3792	29636
16			5100	40887
21			6822	46247

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
TEMW050 050				
10			538	5465
15			867	6567
20			1213	7592
060				
10			646	5891
15			1040	7125
20			1455	8287
070				
10			753	6717
15			1214	8178
20			1698	9602
080				
10			861	7122
15			1387	8726
20			1940	10293
090				
10			968	7585
15			1561	9344
20			2183	11052
100				
10			1076	8321
15			1734	10254
20			2425	12222
110				
10			1184	8816
15			1907	10973
20			2668	13020
120				
10			1291	9206
15			2081	11481
20			2910	13718
140				
10			1506	10453
15			2428	13081
20			3395	16417
160				
10			1722	12020
15			2774	15223
20			3880	19193
180				
10			1937	13043
15			3121	16564
20			4365	20842
200				
10			2152	14227
15			3468	18869
20			4850	22692
220				
10			2367	16055
15			3815	21398
20			5335	25881
240				
10			2582	17303
15			4162	23059
20			5820	27922
260				
10			2798	18367
15			4508	24489
20			6305	29719
280				
10			3013	19738
15			4855	26207
20			6790	31776
300				
10			3228	20725
15			5202	27526
20			7275	33453

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
TEMW050 050				
11			693	8471
16			949	10147
21			1291	10836
060				
11			832	9055
16			1139	10946
21			1549	11798
070				
11			970	10328
16			1329	12620
21			1807	13707
080				
11			1109	10949
16			1518	13486
21			2066	14707
090				
11			1247	11584
16			1708	14402
21			2324	15748
100				
11			1386	12699
16			1898	15826
21			2582	17432
110				
11			1525	13398
16			2088	16823
21			2840	18561
120				
11			1663	13996
16			2278	17672
21			3098	19569
140				
11			1940	15740
16			2657	19967
21			3615	23420
160				
11			2218	18180
16			3037	23369
21			4131	27471
180				
11			2495	19650
16			3416	25394
21			4648	29807
200				
11			2772	21285

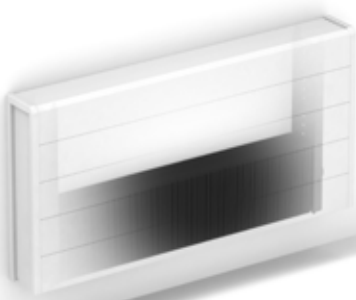

OBJEDNACÍ KÓD

TEMW 060 050 10 101

Typ
Délka
výška

VÝŠKA 060

VÝŠKA H L T cm cm			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
TEMW060 050 10			585	5841
15			933	6898
20			1304	7961
060 10			702	6307
15			1120	7488
20			1565	8702
070 10			819	7164
15			1306	8582
20			1826	10050
080 10			936	7589
15			1493	9148
20			2086	10761
090 10			1053	8093
15			1679	9792
20			2347	11550
100 10			1170	8865
15			1866	10747
20			2608	12756
110 10			1287	9397
15			2053	11502
20			2869	13599
120 10			1404	9798
15			2239	12032
20			3130	14309
140 10			1638	11196
15			2612	13737
20			3651	17123
160 10			1872	12827
15			2986	15936
20			4173	19949
180 10			2106	13906
15			3359	17343
20			4694	21666
200 10			2340	15185
15			3732	19742
20			5216	23621
220 10			2574	17070
15			4105	22326
20			5738	26861
240 10			2808	18445
15			4478	24084
20			6259	28988
260 10			3042	19560
15			4852	25574
20			6781	30837
280 10			3276	21018
15			5225	27364
20			7302	32984
300 10			3510	22062
15			5598	28743
20			7824	34716
VÝŠKA H L T cm cm			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
TEMW060 050 11			747	8852
16			1042	10480
21			1441	11222
060 11			896	9477
16			1250	11314
21			1729	12229
070 11			1046	10774
16			1459	13023
21			2017	14161
080 11			1195	11419
16			1667	13901
21			2306	15185
090 11			1345	12087
16			1876	14855
21			2594	16260
100 11			1494	13241
16			2084	16315
21			2882	17991
110 11			1643	13978
16			2292	17351
21			3170	19154
120 11			1793	14598
16			2501	18219
21			3458	20174
140 11			2092	16479
16			2918	20622
21			4035	24139
160 11			2390	18980
16			3334	24077
21			4611	28245
180 11			2689	20523
16			3751	26177
21			5188	30657
200 11			2988	22246
16			4168	29880
21			5764	33285
220 11			3287	25158
16			4585	33996
21			6340	38026
240 11			3586	27099
16			5002	36569
21			6917	40994
260 11			3884	28740
16			5418	38829
21			7493	43595
280 11			4183	30687
16			5835	41364
21			8070	46487
300 11			4482	32226
16			6252	43457
21			8646	48961

TEMPO


VÝŠKA 070

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
TEMW070	050	10	624	6171	
		15	986	7238	
		20	1377	8358	
060	10	749	6669		
	15	1183	7869		
	20	1652	9135		
070	10	874	7566		
	15	1380	8987		
	20	1927	10517		
080	10	998	8013		
	15	1578	9584		
	20	2202	11248		
090	10	1123	8545		
	15	1775	10259		
	20	2478	12072		
100	10	1248	9358		
	15	1972	11248		
	20	2753	13316		
110	10	1373	9924		
	15	2169	12050		
	20	3028	14194		
120	10	1498	10344		
	15	2366	12590		
	20	3304	14926		
140	10	1747	11860		
	15	2761	14428		
	20	3854	17884		
160	10	1997	13538		
	15	3155	16675		
	20	4405	20764		
180	10	2246	14692		
	15	3550	18161		
	20	4955	22552		
200	10	2496	16055		
	15	3944	20640		
	20	5506	24585		
220	10	2746	17994		
	15	4338	23282		
	20	6057	27886		
240	10	2995	19462		
	15	4733	25155		
	20	6607	30149		
260	10	3245	20632		
	15	5127	26692		
	20	7158	32043		
280	10	3494	22186		
	15	5522	28572		
	20	7708	34279		
300	10	3744	23282		
	15	5916	30001		
	20	8259	36068		

VÝŠKA 090

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
TEMW090	050	10	685	6847	
		15	1060	8015	
		20	1479	9250	
060	10	10	821	7436	
		15	1272	8721	
		20	1774	10095	
070	10	10	958	8397	
		15	1484	9917	
		20	2070	11550	
080	10	10	1095	8880	
		15	1696	10541	
		20	2366	12319	
090	10	10	1232	9479	
		15	1908	11300	
		20	2661	13209	
100	10	10	1369	10368	
		15	2120	12357	
		20	2957	14533	
110	10	10	1506	11017	
		15	2332	13226	
		20	3253	15487	
120	10	10	1643	11466	
		15	2544	13802	
		20	3548	16242	
140	10	10	1917	13222	
		15	2968	15911	
		20	4140	19481	
160	10	10	2190	15008	
		15	3392	18266	
		20	4731	22478	
180	10	10	2464	16303	
		15	3816	19885	
		20	5323	24399	
200	10	10	2738	17855	
		15	4240	22554	
		20	5914	26621	
220	10	10	3012	19892	
		15	4664	25299	
		20	6505	30030	
240	10	10	3286	21569	
		15	5088	27397	
		20	7097	32534	
260	10	10	3559	22850	
		15	5512	29043	
		20	7688	34539	
280	10	10	3833	24573	
		15	5936	31106	
		20	8280	36950	
300	10	10	4107	25781	
		15	6360	32642	
		20	8871	38844	

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm			75/65	Kč
			Watty	
TEMW090	050	11	879	9866
		16	1298	11584
		21	1885	12500
060	11	1055	10606	
		16	1558	12542
		21	2262	13612
070	11	1231	12012	
		16	1817	14359
		21	2639	15661
080	11	1406	12711	
		16	2077	15291
		21	3016	16736
090	11	1582	13489	
		16	2336	16350
		21	3393	17915
100	11	1758	14751	
		16	2596	17919
		21	3770	19761
110	11	1934	15609	
		16	2856	19069
		21	4147	21035
120	11	2110	16267	
		16	3115	19986
		21	4524	22102
140	11	2461	18512	
		16	3634	22781
		21	5278	26495
160	11	2813	21176	
		16	4154	26404
		21	6032	30764
180	11	3164	22924	
		16	4673	28706
		21	6786	33376
200	11	3516	24919	
		16	5192	32677
		21	7540	36285
220	11	3868	27995	
		16	5711	36964
		21	8294	41190
240	11	4219	30241	
		16	6230	39861
		21	9048	44519
260	11	4571	32039	
		16	6750	42286
		21	9802	47281
280	11	4922	34249	
		16	7269	45087
		21	10556	50443
300	11	5274	35955	
		16	7788	47335
		21	11310	53076

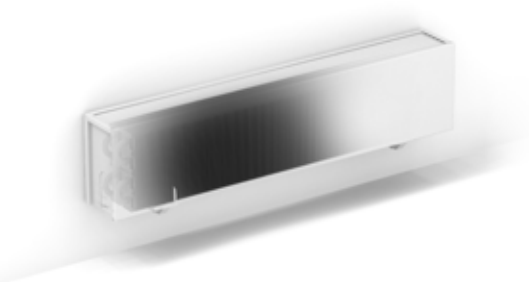

OBJEDNACÍ KÓD

MINW	008	060	09	XXX	
					Barva
					Typ
					Délka
					výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stěnové úchyty ve stejné barvě jako kryt

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka > 200 cm	8062

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola

Volitelné příslušenství.

MINI

VÝŠKA 008

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 008 060	---	---	---	---
09	255	6578		
14	416	7693		
19	572	8509		
070	---	---	---	---
09	298	7070		
14	486	8311		
19	667	9298		
080	---	---	---	---
09	340	7337		
14	555	8689		
19	762	9773		
090	---	---	---	---
09	383	7579		
14	625	9034		
19	858	10206		
100	---	---	---	---
09	425	7994		
14	694	9578		
19	953	10929		
110	---	---	---	---
09	468	8350		
14	763	10047		
19	1048	11517		
120	---	---	---	---
09	510	8776		
14	833	10572		
19	1144	12164		
140	---	---	---	---
09	595	9514		
14	972	11550		
19	1334	13929		
160	---	---	---	---
09	680	11324		
14	1110	13763		
19	1525	16589		
180	---	---	---	---
09	765	12937		
14	1249	15581		
19	1715	18697		
200	---	---	---	---
09	850	14005		
14	1388	17505		
19	1906	20249		
220	---	---	---	---
09	935	16370		
14	1527	20360		
19	2097	23599		
240	---	---	---	---
09	1020	17411		
14	1666	21662		
19	2287	25195		
260	---	---	---	---
09	1105	18424		
14	1804	22953		
19	2478	26735		
280	---	---	---	---
09	1190	19402		
14	1943	24172		
19	2668	28233		
300	---	---	---	---
09	1275	20443		
14	2082	25570		
19	2859	30071		

VÝŠKA 013


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 013 060	05	197	6699	
	10	303	7710	
	15	508	9065	
	20	717	10117	
070	05	230	7182	
	10	354	8328	
	15	593	9883	
	20	837	11169	
080	05	263	7445	
	10	404	8671	
	15	678	10354	
	20	956	11760	
090	05	296	7690	
	10	455	8957	
	15	762	10785	
	20	1076	12317	
100	05	329	8101	
	10	505	9507	
	15	847	11488	
	20	1195	13257	
110	05	362	8454	
	10	556	9920	
	15	932	12098	
	20	1315	13993	
120	05	395	8901	
	10	606	10460	
	15	1016	12749	
	20	1434	14813	
140	05	461	9643	
	10	707	11367	
	15	1186	13950	
	20	1673	17072	
160	05	526	11525	
	10	808	13557	
	15	1355	16666	
	20	1912	20370	
180	05	592	13155	
	10	909	15359	
	15	1525	18774	
	20	2151	22842	
200	05	658	14257	
	10	1010	16663	
	15	1694	21181	
	20	2390	24768	
220	05	724	16752	
	10	1111	19489	
	15	1863	24680	
	20	2629	28917	
240	05	790	17823	
	10	1212	20762	
	15	2033	26285	
	20	2868	30887	
260	05	855	18862	
	10	1313	21997	
	15	2202	27864	
	20	3107	32815	
280	05	921	19839	
	10	1414	23170	
	15	2372	29373	
	20	3346	34658	
300	05	987	21547	
	10	1515	24329	
	15	2541	30857	
	20	3585	36535	

VÝŠKA 023

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 023 060	06	323	10606	
	11	601	11692	
	16	785	13765	
	21	1021	14501	
070	06	377	11517	
	11	701	12744	
	16	916	15190	
	21	1191	16150	
080	06	431	11985	
	11	802	13312	
	16	1046	15985	
	21	1361	17053	
090	06	485	12393	
	11	902	13781	
	16	1177	16728	
	21	1531	17886	
100	06	539	13136	
	11	1002	14696	
	16	1308	17929	
	21	1701	19354	
110	06	593	13765	
	11	1102	15391	
	16	1439	18886	
	21	1871	20490	
120	06	647	14414	
	11	1202	16155	
	16	1570	19881	
	21	2041	21616	
140	06	755	15718	
	11	1403	17644	
	16	1831	21879	
	21	2381	25127	
160	06	862	18643	
	11	1603	20935	
	16	2093	26086	
	21	2722	29928	
180	06	970	20870	
	11	1804	23358	
	16	2354	29056	
	21	3062	33271	
200	06	1078	22531	
	11	2004	25266	
	16	2616	32905	
	21	3402	36020	
220	06	1186	26200	
	11	2204	29297	
	16	2878	38122	
	21	3742	41854	
240	06	1294	27857	
	11	2405	31203	
	16	3139	40617	
	21	4082	44732	
260	06	1401	29534	
	11	2605	33110	
	16	3401	43115	
	21	4423	47549	
280	06	1509	31125	
	11	2806	34916	
	16	3662	45496	
	21	4763	50299	
300	06	1617	33540	
	11	3006	36738	
	16	3924	47872	
	21	5103	53061	

VÝŠKA 028

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 028 060	06	342	11709	
	11	653	12846	
	16	860	14992	
	21	1127	15784	
070	06	399	12620	
	11	762	13898	
	16	1003	16459	
	21	1315	17422	
080	06	456	13081	
	11	871	14463	
	16	1146	17242	
	21	1503	18367	
090	06	513	13520	
	11	980	14969	
	16	1290	17982	
	21	1691	19200	
100	06	570	14286	
	11	1089	15893	
	16	1433	19235	
	21	1879	20670	
110	06	627	14937	
	11	1198	16641	
	16	1576	20220	
	21	2067	21875	
120	06	684	15627	
	11	1307	17411	
	16	1720	21272	
	21	2255	23035	
140	06	798	17041	
	11	1525	19019	
	16	2006	23372	
	21	2631	26663	
160	06	912	20186	
	11	1742	22560	
	16	2293	27826	
	21	3006	31721	
180	06	1026	22554	
	11	1960	25127	
	16	2579	30924	
	21	3382	35218	
200	06	1140	24390	
	11	2178	27190	
	16	2866	34942	
	21	3758	38132	
220	06	1254	28350	
	11	2396	31538	
	16	3153	40505	
	21	4134	44309	
240	06	1368	30153	
	11	2614	33588	
	16	3439	43146	
	21	4510	47327	
260	06	1482	31939	
	11	2831	35605	
	16	3726	45785	
	21	4885	50285	
280	06	1596	33639	
	11	3049	37538	
	16	4012	48281	
	21	5261	53204	
300	06	1710	36311	
	11	3267	39510	
	16	4299	50771	
	21	5637	56082	

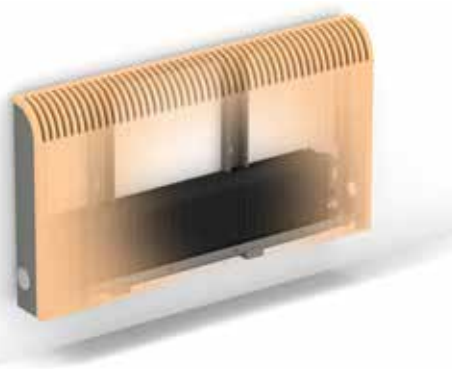

OBJEDNACÍ KÓD

KNOW 055 060 10 XXX	
	Druh dřeva
	Typ
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou, odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- kryt z ohýbané překližky s vysoce kvalitní dýhou a kovové bočnice v pískované šedé metalíze (001)
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro bočnici na protější straně od ventilu

DŘEVĚNÉ POVRCHY

Dřevěné kryty jsou lakovány polyuretanovým lakem odolným proti oděrkám, saténový mat, stupeň lesku 40 %. Vysoká odolnost proti UV záření.



700 Dub přírodně zbarvený



740 Zebrano přírodní



760 Javor přírodní



720 Buk přírodně zbarvený



701 Zesvětlený dub



721 Zesvětlený buk



710 Mahagon



702 Zabarvený dub



780 Ořech

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
KNOW 055 060	10	15	660 1001	Na vyžádání
080	10	15	880 1335	
100	10	15	1100 1669	
120	10	15	1320 2003	
140	10	15	1540 2337	
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
KNOW 055 060	11	16	718 1063	Na vyžádání
080	11	16	958 1418	
100	11	16	1197 1772	
120	11	16	1436 2126	
140	11	16	1676 2481	



OBJEDNACÍ KÓD

PLAW 035 060 10 XXX WR XXX

Svěrné šroubení M24

Barva

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Výměník tepla s nízkým obsahem vody, s povrchem odpuzujícím prach a nečistoty v grafitově šedé barvě (RAL 7024)
- stěnové konzole, montážní sada, rohový odvodušňovací ventil 1/8" a výpustná zátku 1/2
- kompletně smontovaný kryt z lakovaných MDF panelů s vymešovými kroužky z eloxovaného hliníku
- předmontované a integrované ovládání v pravém horním rohu čelního panelu, včetně ventilu a svěrného šroubení pro připojení ke stěně nebo podlaze
- podkladová mřížka

STANDARDNÍ BARVY

Polyuretanový lak odolný proti oděrkám s jemně strukturovaným matným povrchem. Vysoce odolný proti UV záření.

KATEGORIE 1



WHI Play White

KATEGORIE 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE 1 Kč		CENA KATEGORIE 2 Kč	
PLAW 035 060	10	10	529	26822	29739		
	15	10	805	30001	32916		
	20	10	1104	32934	35850		
	080	10	705	28853	31769		
	15	10	1074	32242	35158		
	20	10	1472	35734	38649		
	100	10	881	30430	35060		
	15	10	1342	34279	38909		
	20	10	1840	38175	42806		
	120	10	1057	32087	36718		
	15	10	1610	36448	41079		
	20	10	2208	40847	45478		
050 060	10	10	591	28371	31286		
	15	10	925	31580	34497		
	20	10	1284	34808	37724		
	080	10	788	30482	33398		
	15	10	1234	34174	37091		
	20	10	1712	37942	40858		
	100	10	985	32214	36846		
	15	10	1542	36367	40999		
	20	10	2140	40535	45166		
	120	10	1182	34009	38640		
	15	10	1850	38660	43290		
	20	10	2568	43350	47980		
065 060	10	10	653	30297	33213		
	15	10	1040	33770	36686		
	20	10	1454	37274	40189		
	080	10	870	32280	35196		
	15	10	1386	36236	39152		
	20	10	1938	40292	43206		
	100	10	1088	33980	38612		
	15	10	1733	38395	43026		
	20	10	2423	42853	47484		
	120	10	1306	35906	40538		
	15	10	2080	40827	45458		
	20	10	2908	45796	50427		
PLAW 035 060	11	10	583	29694	32609		
	16	10	870	33433	36349		
	21	10	1217	36039	38955		
	080	11	777	32320	35235		
	16	11	1160	36544	39461		
	21	11	1622	39690	42605		
	100	11	971	34286	38916		
	16	11	1450	39198	43828		
	21	11	2028	42732	47361		
	120	11	1165	36528	41159		
	16	11	1740	42150	46782		
	21	11	2434	46247	50878		
050 060	11	10	685	31243	34159		
	16	10	1040	35010	37926		
	21	10	1461	37912	40828		
	080	11	913	33946	36863		
	16	11	1386	38475	41391		
	21	11	1948	41903	44820		
	100	11	1141	36074	40705		
	16	11	1733	41284	45915		
	21	11	2435	45094	49725		
	120	11	1369	38446	43077		
	16	11	2080	44364	48994		
	21	11	2922	48750	53381		
065 060	11	10	778	33164	36080		
	16	10	1187	37209	40124		
	21	10	1663	40382	43298		
	080	11	1037	35745	38662		
	16	11	1582	40535	43451		
	21	11	2218	44254	47170		
	100	11	1296	37837	42468		
	16	11	1978	43310	47941		
	21	11	2772	47409	52040		
	120	11	1555	40343	44973		
	16	11	2374	46531	51161		
	21	11	3326	51200	55831		

Svěrné šroubení M24

PRO PŘESNOU OCELOVOU
A MĚDĚNOU TRUBKU

KÓD	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

PRO PLASTOVOU TRUBKU

KÓD	Trubka Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PRO VPE/ALU TRUBKU

KÓD	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2


PRO ŽELEZNOU TRUBKU

KÓD	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

VESTAVBA DO STĚNY

VÝŠKA 020

VÝŠKA 030



OBJEDNACÍ KÓD

BIWW 020 040 10

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lehká a snadná instalace jednou osobou. Dodáváno ve dvou baleních pro snadnou manipulaci a skladování
- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- dělicí příčka v tmavě šedém laku (není vhodná jako konečný design tělesa)

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola

Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
BIWW 020 040	10	10	262	2984
	15	15	436	3621
	20	20	613	4276
050	10	10	328	3261
	15	15	545	4024
	20	20	766	4785
060	10	10	393	3564
	15	15	654	4432
	20	20	919	5323
070	10	10	459	4179
	15	15	763	5237
	20	20	1072	6365
080	10	10	524	4479
	15	15	872	5672
	20	20	1226	6920
090	10	10	590	4777
	15	15	981	6113
	20	20	1379	7477
100	10	10	655	5323
	15	15	1090	6816
	20	20	1532	8422
110	10	10	721	5651
	15	15	1199	7313
	20	20	1685	9016
120	10	10	786	5955
	15	15	1308	7728
	20	20	1838	9578
140	10	10	917	6725
	15	15	1526	8776
	20	20	2145	11673
160	10	10	1048	7934
	15	15	1744	10477
	20	20	2451	13919
180	10	10	1179	8633
	15	15	1962	11461
	20	20	2758	15194
200	10	10	1310	9374
	15	15	2180	13272
	20	20	3064	16516
220	10	10	1441	10778
	15	15	2398	15304
	20	20	3370	19133
240	10	10	1572	11606
	15	15	2616	16454
	20	20	3677	20632
260	10	10	1703	12376
	15	15	2834	17538
	20	20	3983	22016
280	10	10	1834	13166
	15	15	3052	18633
	20	20	4290	23438
300	10	10	1965	13891
	15	15	3270	19655
	20	20	4596	24783

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
BIWW 030 040	10	10	330	3188
	15	15	544	3831
	20	20	762	4479
050	10	10	413	3477
	15	15	680	4247
	20	20	953	5005
060	10	10	496	3817
	15	15	815	4689
	20	20	1144	5575
070	10	10	578	4462
	15	15	951	5530
	20	20	1334	6653
080	10	10	661	4781
	15	15	1087	5981
	20	20	1525	7233
090	10	10	743	5124
	15	15	1223	6465
	20	20	1715	7823
100	10	10	826	5699
	15	15	1359	7203
	20	20	1906	8794
110	10	10	909	6070
	15	15	1495	7735
	20	20	2097	9438
120	10	10	991	6392
	15	15	1631	8165
	20	20	2287	10011
140	10	10	1156	7279
	15	15	1903	9330
	20	20	2668	12222
160	10	10	1322	8531
	15	15	2174	11078
	20	20	3050	14521
180	10	10	1487	9298
	15	15	2446	12135
	20	20	3431	15857
200	10	10	1652	10133
	15	15	2718	14037
	20	20	3812	17269
220	10	10	1817	11597
	15	15	2990	16127
	20	20	4193	19949
240	10	10	1982	12510
	15	15	3262	17370
	20	20	4574	21541
260	10	10	2148	13334
	15	15	3533	18505
	20	20	4956	22984
280	10	10	2313	14214
	15	15	3805	19691
	20	20	5337	24489
300	10	10	2478	14997
	15	15	4077	20764
	20	20	5718	25885

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
BIWW 030 040	11	11	448	6208
	16	16	592	7308
	21	21	779	7650
050	11	11	561	6704
	16	16	740	8033
	21	21	974	8468
060	11	11	673	7206
	16	16	888	8721
	21	21	1169	9303
070	11	11	785	8290
	16	16	1036	10183
	21	21	1364	10980
080	11	11	897	8837
	16	16	1184	10949
	21	21	1558	11860
090	11	11	1009	9344
	16	16	1332	11736
	21	21	1753	12741
100	11	11	1121	10291
	16	16	1480	12979
	21	21	1948	14234
110	11	11	1233	10867
	16	16	1628	13799
	21	21	2143	15201
120	11	11	1345	11408
	16	16	1776	14567
	21	21	2338	16083
140	11	11	1569	12774
	16	16	2072	16417
	21	21	2727	19443
160	11	11	1794	14910
	16	16	2368	19433
	21	21	3117	23018
180	11	11	2018	16127
	16	16	2664	21168
	21	21	3506	25049
200	11	11	2242	17411
	16	16	2960	24374
	21	21	3896	27148
220	11	11	2466	19895
	16	16	3256	28002
	21	21	4286	31319
240	11	11	2690	21386
	16	16	3552	30058
	21	21	4675	33744
260	11	11	2915	22733
	16	16	3848	31968
	21	21	5065	35937
280	11	11	3139	24093
	16	16	4144	33887
	21	21	5454	38195
300	11	11	3363	25374
	16	16	4440	35687
	21	21	5844	40330

VESTAVBA DO STĚNY

VÝŠKA 040

VÝŠKA			TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
DÉLKA				
H	L	T		
<i>cm cm</i>			<i>75/65</i>	Kč
			<i>Watty</i>	
BIWW 040 040			385	3394
		15	627	4102
		20	878	4748
	050	10	482	3696
		15	784	4534
		20	1098	5285
	060	10	578	4075
		15	941	5013
		20	1318	5901
	070	10	674	4760
		15	1098	5894
		20	1537	7007
	080	10	770	5096
		15	1254	6365
		20	1757	7607
	090	10	867	5473
		15	1411	6877
		20	1976	8235
	100	10	963	6083
		15	1568	7655
		20	2196	9244
	110	10	1059	6492
		15	1725	8230
		20	2416	9920
	120	10	1156	6832
		15	1882	8678
		20	2635	10517
	140	10	1348	7829
		15	2195	9986
		20	3074	12874
	160	10	1541	9140
		15	2509	11790
		20	3514	15220
	180	10	1733	9971
		15	2822	12909
		20	3953	16633
	200	10	1926	10896
		15	3136	14897
		20	4392	18133
	220	10	2119	12416
		15	3450	17053
		20	4831	20866
	240	10	2311	13421
		15	3763	18416
		20	5270	22586
	260	10	2504	14305
		15	4077	19614
		20	5710	24079
	280	10	2696	15270
		15	4390	20885
		20	6149	25681
	300	10	2889	16103
		15	4704	22016
		20	6588	27129


VÝŠKA 050

VÝŠKA			TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
<i>cm cm</i>			<i>Watty</i>	Kč
BIWW 040 040			506	6421
			680	7616
			910	7947
050			632	6942
			850	8350
			1137	8776
060			758	7477
			1020	9080
			1364	9651
070			885	8595
			1190	10579
			1592	11360
080			1011	9158
			1360	11355
			1819	12263
090			1138	9701
			1530	12181
			2047	13175
100			1264	10682
			1700	13462
			2274	14707
110			1390	11303
			1870	14316
			2501	15712
120			1517	11856
			2040	15104
			2729	16611
140			1770	13334
			2380	17102
			3184	20118
160			2022	15524
			2720	20174
			3638	23744
180			2275	16813
			3060	21976
			4093	25849
200			2528	18180
			3400	25274
			4548	28028
220			2781	20725
			3740	28961
			5003	32264
240			3034	22305
			4080	31146
			5458	34815
260			3286	23705
			4420	33113
			5912	37064
280			3539	25158
			4760	35120
			6367	39413
300			3792	26490
			5100	36969
			6822	41608

VÝŠKA			TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
<i>cm cm</i>			<i>75/65</i>	Kč
			<i>Watty</i>	
BIWW 050 040			10 430	3597
			15 694	4340
			20 970	5034
050			10 538	3909
			15 867	4781
			20 1213	5584
060			10 646	4331
			15 1040	5309
			20 1455	6240
070			10 753	5045
			15 1214	6217
			20 1698	7382
080			10 861	5403
			15 1387	6704
			20 1940	7994
090			10 968	5817
			15 1561	7257
			20 2183	8667
100			10 1076	6465
			15 1734	8067
			20 2425	9705
110			10 1184	6911
			15 1907	8683
			20 2668	10423
120			10 1291	7270
			15 2081	9142
			20 2910	11030
140			10 1506	8378
			15 2428	10584
			20 3395	13546
160			10 1722	9740
			15 2774	12443
			20 3880	15943
180			10 1937	10640
			15 3121	13629
			20 4365	17422
200			10 2152	11652
			15 3468	15708
			20 4850	19017
220			10 2367	13229
			15 3815	17919
			20 5335	21807
240			10 2582	14331
			15 4162	19393
			20 5820	23649
260			10 2798	15270
			15 4508	20643
			20 6305	25207
280			10 3013	16323
			15 4855	21999
			20 6790	26889
300			10 3228	17210
			15 5202	23185
			20 7275	28399

VÝŠKA			TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
DÉLKA				
H	L	T		
<i>cm cm</i>			<i>Watty</i>	Kč
BIWW 050 040	11		554	6645
	16		759	7869
	21		1033	8235
050	11		693	7171
	16		949	8613
	21		1291	9080
060	11		832	7747
	16		1139	9380
	21		1549	9995
070	11		970	8901
	16		1329	10916
	21		1807	11739
080	11		1109	9479
	16		1518	11715
	21		2066	12659
090	11		1247	10065
	16		1708	12575
	21		2324	13612
100	11		1386	11080
	16		1898	13891
	21		2582	15177
110	11		1525	11739
	16		2088	14787
	21		2840	16221
120	11		1663	12317
	16		2278	15589
	21		3098	17136
140	11		1940	13906
	16		2657	17723
	21		3615	20794
160	11		2218	16146
	16		3037	20842
	21		4131	24472
180	11		2495	17498
	16		3416	22712
	21		4648	26639
200	11		2772	18961
	16		3796	26098
	21		5164	28913
220	11		3049	21565
	16		4176	29841
	21		5680	33203
240	11		3326	23233
	16		4555	32134
	21		6197	35881
260	11		3604	24690
	16		4935	34162
	21		6713	38188
280	11		3881	26226
	16		5314	36250
	21		7230	40626
300	11		4158	27616
	16		5694	38156
	21		7746	42869

VESTAVBA DO STĚNY



OBJEDNACÍ KÓD

BIWW 060 040 10

Typ

Délka

výška

VÝŠKA 060

VÝŠKA			TOPEŇÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 060 040 10			468	3873
	15		746	4543
	20		1043	5232
050 10			585	4197
	15		933	5002
	20		1304	5800
060 10			702	4661
	15		1120	5565
	20		1565	6487
070 10			819	5405
	15		1306	6507
	20		1826	7662
080 10			936	5777
	15		1493	7011
	20		2086	8294
090 10			1053	6234
	15		1679	7609
	20		2347	9005
100 10			1170	6911
	15		1866	8450
	20		2608	10081
110 10			1287	7396
	15		2053	9101
	20		2869	10836
120 10			1404	7777
	15		2239	9584
	20		3130	11466
140 10			1638	9032
	15		2612	11140
	20		3651	14085
160 10			1872	10440
	15		2986	13046
	20		4173	16532
180 10			2106	11411
	15		3359	14303
	20		4694	18079
200 10			2340	12512
	15		3732	16476
	20		5216	19764
220 10			2574	14146
	15		4105	18736
	20		5738	22609
240 10			2808	15373
	15		4478	20304
	20		6259	24546
260 10			3042	16370
	15		4852	21612
	20		6781	26159
280 10			3276	17508
	15		5225	23054
	20		7302	27927
300 10			3510	18453
	15		5598	24300
	20		7824	29491
BIWW 060 040 11			598	6916
	16		834	8071
	21		1153	8446
050 11			747	7462
	16		1042	8833
	21		1441	9303
060 11			896	8074
	16		1250	9641
	21		1729	10259
070 11			1046	9265
	16		1459	11204
	21		2017	12035
080 11			1195	9863
	16		1667	12024
	21		2306	12972
090 11			1345	10484
	16		1876	12922
	21		2594	13964
100 11			1494	11533
	16		2084	14273
	21		2882	15563
110 11			1643	12229
	16		2292	15204
	21		3170	16646
120 11			1793	12824
	16		2501	16030
	21		3458	17578
140 11			2092	14564
	16		2918	18275
	21		4035	21356
160 11			2390	16854
	16		3334	21447
	21		4611	25081
180 11			2689	18275
	16		3751	23386
	21		5188	27322
200 11			2988	19828
	16		4168	26861
	21		5764	29687
220 11			3287	22490
	16		4585	30661
	21		6340	34030
240 11			3586	24284
	16		5002	33047
	21		6917	36801
260 11			3884	25797
	16		5418	35131
	21		7493	39166
280 11			4183	27424
	16		5835	37307
	21		8070	41688
300 11			4482	28866
	16		6252	39268
	21		8646	43991

VESTAVBA DO STĚNY

VÝŠKA 070

VÝŠKA			TOPENÍ <i>Pokojeová teplota 20°C</i>	CENA
DĚLKA				
H	L	T		
<i>cm cm</i>			<i>75/65</i>	Kč
			<i>Watty</i>	
BIWW 070 040			499	4079
		15	789	4781
		20	1101	5505
050	10		624	4417
	15		986	5253
	20		1377	6083
060	10		749	4917
	15		1183	5850
	20		1652	6816
070	10		874	5699
	15		1380	6832
	20		1927	8030
080	10		998	6083
	15		1578	7354
	20		2202	8678
090	10		1123	6582
	15		1775	7985
	20		2478	9423
100	10		1248	7297
	15		1972	8865
	20		2753	10533
110	10		1373	7819
	15		2169	9556
	20		3028	11328
120	10		1498	8211
	15		2366	10053
	20		3304	11973
140	10		1747	9584
	15		2761	11739
	20		3854	14748
160	10		1997	11052
	15		3155	13701
	20		4405	17247
180	10		2246	12083
	15		3550	15020
	20		4955	18862
200	10		2496	13279
	15		3944	17280
	20		5506	20632
220	10		2746	14969
	15		4338	19607
	20		6057	23541
240	10		2995	16283
	15		4733	21276
	20		6607	25597
260	10		3245	17337
	15		5127	22646
	20		7158	27268
280	10		3494	18561
	15		5522	24172
	20		7708	29125
300	10		3744	19560
	15		5916	25471
	20		8259	30742

VÝŠKA 090

VÝŠKA			TOPENÍ <i>Pokojeová teplota 20°C</i>	CENA
DĚLKA				
TYP				
H	L	T		
<i>cm cm</i>			<i>Watty</i>	Kč
BIWW 070 040			11 636	7140
			16 904	8328
			21 1271	8733
050			11 795	7693
			16 1130	9099
			21 1589	9604
060			11 954	8350
			16 1356	9946
			21 1906	10593
070			11 1113	9574
			16 1582	11547
			21 2224	12409
080			11 1272	10183
			16 1808	12380
			21 2542	13365
090			11 1431	10845
			16 2034	13318
			21 2859	14389
100			11 1590	11929
			16 2260	14703
			21 3177	16025
110			11 1749	12661
			16 2486	15672
			21 3495	17150
120			11 1908	13276
			16 2712	16516
			21 3812	18097
140			11 2226	15129
			16 3164	18896
			21 4448	22022
160			11 2544	17473
			16 3616	22114
			21 5083	25808
180			11 2862	18961
			16 4068	24124
			21 5719	28108
200			11 3180	20607
			16 4520	27689
			21 6354	30563
220			11 3498	23322
			16 4972	31549
			21 6989	34970
240			11 3816	25211
			16 5424	34044
			21 7625	37860
260			11 4134	26783
			16 5876	36185
			21 8260	40284
280			11 4452	28495
			16 6328	38442
			21 8896	42889
300			11 4770	29988
			16 6780	40465
			21 9531	45251

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
DĚLKA				
H	L	T		
cm cm			75/65 Watty	Kč
BIWW 090 040			548	4521
			848	5274
			1183	6023
050			685	4886
			1060	5763
			1479	6630
060			821	5465
			1272	6441
			1774	7438
070			958	6317
			1484	7494
			2070	8719
080			1095	6738
			1696	8053
			2366	9397
090			1232	7308
			1908	8758
			2661	10227
100			1369	8096
			2120	9705
			2957	11403
110			1506	8696
			2332	10477
			3253	12280
120			1643	9121
			2544	11008
			3548	12959
140			1917	10738
			2968	12965
			4140	16009
160			2190	12304
			3392	15020
			4731	18618
180			2464	13474
			3816	16482
			5323	20360
200			2738	14852
			4240	18921
			5914	22315
220			3012	16658
			4664	21364
			6505	25339
240			3286	18169
			5088	23250
			7097	27626
260			3559	19340
			5512	24734
			7688	29414
280			3833	20740
			5936	26433
			8280	31443
300			4107	21846
			6360	27844
			8871	33176

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
DĚLKA				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watty	Kč
BIWW 090 040	11		703	7598
	16		1038	8811
	21		1508	9257
050	11		879	8178
	16		1298	9609
	21		1885	10153
060	11		1055	8904
	16		1558	10533
	21		2262	11222
070	11		1231	10198
	16		1817	12203
	21		2639	13105
080	11		1406	10847
	16		2077	13068
	21		3016	14096
090	11		1582	11580
	16		2336	14089
	21		3393	15201
100	11		1758	12741
	16		2596	15540
	21		3770	16901
110	11		1934	13553
	16		2856	16589
	21		4147	18103
120	11		2110	14194
	16		3115	17464
	21		4524	19088
140	11		2461	16303
	16		3634	20106
	21		5278	23294
160	11		2813	18742
	16		4154	23428
	21		6032	27176
180	11		3164	20368
	16		4673	25566
	21		6786	29616
200	11		3516	22192
	16		5192	29316
	21		7540	32254
220	11		3868	25026
	16		5711	33289
	21		8294	36774
240	11		4219	27111
	16		6230	35997
	21		9048	39898
260	11		4571	28801
	16		6750	38250
	21		9802	42436
280	11		4922	30687
	16		7269	40684
	21		10556	45217
300	11		5274	32292
	16		7788	42815
	21		11310	47683

MINI STOJANOVÝ MODEL S PEVNÝMI STOJÁNKY



OBJEDNACÍ KÓD

MINF	008	060	09	XXX	FS	
						Stojánek FS, FM nebo FL
						Barva
						Typ
						Délka
						výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stojánky ve stejné barvě jako radiátor
 - FS: pevné stojánky výška 65 mm (pouze pro výšky 008 a 013)
 - FM: pevné stojánky výška 100 mm
 - FL: pevné stojánky výška 120 mm

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka > 200 cm	8062

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola

Volitelné příslušenství.

MINI STOJANOVÝ MODEL S PEVNÝMI STOJÁNKY

VÝŠKA 008

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
MINF 008 060			---	---	---
		09	255	6578	
		14	416	7693	
		19	572	8509	
070			---	---	---
		09	298	7070	
		14	486	8311	
		19	667	9298	
080			---	---	---
		09	340	7337	
		14	555	8689	
		19	762	9773	
090			---	---	---
		09	383	7579	
		14	625	9034	
		19	858	10206	
100			---	---	---
		09	425	7994	
		14	694	9578	
		19	953	10929	
110			---	---	---
		09	468	8350	
		14	763	10047	
		19	1048	11517	
120			---	---	---
		09	510	8776	
		14	833	10572	
		19	1144	12164	
140			---	---	---
		09	595	9514	
		14	972	11550	
		19	1334	13929	
160			---	---	---
		09	680	11324	
		14	1110	13763	
		19	1525	16589	
180			---	---	---
		09	765	12937	
		14	1249	15581	
		19	1715	18697	
200			---	---	---
		09	850	14005	
		14	1388	17505	
		19	1906	20249	
220			---	---	---
		09	935	16370	
		14	1527	20360	
		19	2097	23599	
240			---	---	---
		09	1020	17411	
		14	1666	21662	
		19	2287	25195	
260			---	---	---
		09	1105	18424	
		14	1804	22953	
		19	2478	26735	
280			---	---	---
		09	1190	19402	
		14	1943	24172	
		19	2668	28233	

VÝŠKA 013

VÝŠKA			TYP	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
H	L	DĚLKA			
cm	cm				
MINF 013 060	05			197	6699
	10			303	7710
	15			508	9065
	20			717	10117
070	05			230	7182
	10			354	8328
	15			593	9883
	20			837	11169
080	05			263	7445
	10			404	8671
	15			678	10354
	20			956	11760
090	05			296	7690
	10			455	8957
	15			762	10785
	20			1076	12317
100	05			329	8101
	10			505	9507
	15			847	11488
	20			1195	13257
110	05			362	8454
	10			556	9920
	15			932	12098
	20			1315	13993
120	05			395	8901
	10			606	10460
	15			1016	12749
	20			1434	14813
140	05			461	9643
	10			707	11367
	15			1186	13950
	20			1673	17072
160	05			526	11525
	10			808	13557
	15			1355	16666
	20			1912	20370
180	05			592	13155
	10			909	15359
	15			1525	18774
	20			2151	22842
200	05			658	14257
	10			1010	16663
	15			1694	21181
	20			2390	24768
220	05			724	16752
	10			1111	19489
	15			1863	24680
	20			2629	28917
240	05			790	17823
	10			1212	20762
	15			2033	26285
	20			2868	30887
260	05			855	18862
	10			1313	21997
	15			2202	27864
	20			3107	32815
280	05			921	19839
	10			1414	23170
	15			2372	29373
	20			3346	34658


VÝŠKA 023

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA				
H	L	T		
cm		cm		
MINF 023 060	06		323	10606
		11	601	11692
		16	785	13765
		21	1021	14501
070	06		377	11517
		11	701	12744
		16	916	15190
		21	1191	16150
080	06		431	11985
		11	802	13312
		16	1046	15985
		21	1361	17053
090	06		485	12393
		11	902	13781
		16	1177	16728
		21	1531	17886
100	06		539	13136
		11	1002	14696
		16	1308	17929
		21	1701	19354
110	06		593	13765
		11	1102	15391
		16	1439	18886
		21	1871	20490
120	06		647	14414
		11	1202	16155
		16	1570	19881
		21	2041	21616
140	06		755	15718
		11	1403	17644
		16	1831	21879
		21	2381	25127
160	06		862	18643
		11	1603	20935
		16	2093	26086
		21	2722	29928
180	06		970	20870
		11	1804	23358
		16	2354	29056
		21	3062	33271
200	06		1078	22531
		11	2004	25266
		16	2616	32905
		21	3402	36020
220	06		1186	26200
		11	2204	29297
		16	2878	38122
		21	3742	41854
240	06		1294	27857
		11	2405	31203
		16	3139	40617
		21	4082	44732
260	06		1401	29534
		11	2605	33110
		16	3401	43115
		21	4423	47549
280	06		1509	31125
		11	2806	34916
		16	3662	45496
		21	4763	50299

VÝŠKA 028

VÝŠKA H L T			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
cm cm				
MINF 028 060	06		342	11709
	11		653	12846
	16		860	14992
	21		1127	15784
	070	06	399	12620
	11		762	13898
	16		1003	16459
	21		1315	17422
	080	06	456	13081
	11		871	14463
	16		1146	17242
	21		1503	18367
	090	06	513	13520
	11		980	14969
	16		1290	17982
	21		1691	19200
	100	06	570	14286
	11		1089	15893
	16		1433	19235
	21		1879	20670
	110	06	627	14937
	11		1198	16641
	16		1576	20220
	21		2067	21875
	120	06	684	15627
	11		1307	17411
	16		1720	21272
	21		2255	23035
140	06	798	17041	
11		1525	19019	
16		2006	23372	
21		2631	26663	
160	06	912	20186	
11		1742	22560	
16		2293	27826	
21		3006	31721	
180	06	1026	22554	
11		1960	25127	
16		2579	30924	
21		3382	35218	
200	06	1140	24390	
11		2178	27190	
16		2866	34942	
21		3758	38132	
220	06	1254	28350	
11		2396	31538	
16		3153	40505	
21		4134	44309	
240	06	1368	30153	
11		2614	33588	
16		3439	43146	
21		4510	47327	
260	06	1482	31939	
11		2831	35605	
16		3726	45785	
21		4885	50285	
280	06	1596	33639	
11		3049	37538	
16		4012	48281	
21		5261	53204	

MINI STOJANOVÝ MODEL S NASTAVITELNÝMI STOJÁNKY

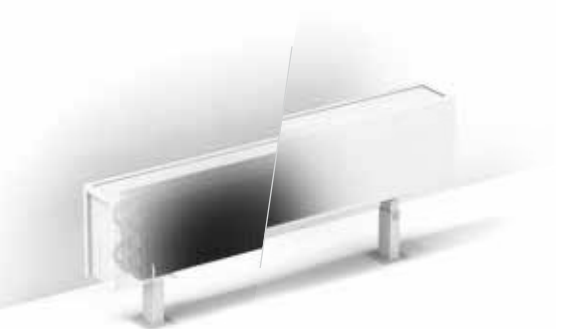

OBJEDNACÍ KÓD

MINF	008	060	09	XXX	AS	
						Stojánek: AS nebo AL
						Barva
						Typ
						Délka
						výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a vypustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stojánky ve stejné barvě jako radiátor
 - AS: nastavitelné stojánky, výška od 13,5 do 21 cm
 - AL: nastavitelné stojánky, výška od 21,5 do 34 cm

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)

Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka > 200 cm	8062

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI STOJANOVÝ MODEL S NASTAVITELNÝMI STOJÁNKY

VÝŠKA 008

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINF 008 060	---	---	---	---
09	255	---	8756	---
14	416	---	9863	---
19	572	---	10678	---
070	---	---	---	---
09	298	---	9244	---
14	486	---	10486	---
19	667	---	11474	---
080	---	---	---	---
09	340	---	9510	---
14	555	---	10859	---
19	762	---	11953	---
090	---	---	---	---
09	383	---	9752	---
14	625	---	11204	---
19	858	---	12385	---
100	---	---	---	---
09	425	---	10166	---
14	694	---	11747	---
19	953	---	13105	---
110	---	---	---	---
09	468	---	10519	---
14	763	---	12222	---
19	1048	---	13690	---
120	---	---	---	---
09	510	---	10946	---
14	833	---	12744	---
19	1144	---	14340	---
140	---	---	---	---
09	595	---	11689	---
14	972	---	13724	---
19	1334	---	16099	---
160	---	---	---	---
09	680	---	13498	---
14	1110	---	15931	---
19	1525	---	18769	---
180	---	---	---	---
09	765	---	16194	---
14	1249	---	18831	---
19	1715	---	21952	---
200	---	---	---	---
09	850	---	17266	---
14	1388	---	20764	---
19	1906	---	23505	---
220	---	---	---	---
09	935	---	19629	---
14	1527	---	23624	---
19	2097	---	26861	---
240	---	---	---	---
09	1020	---	20670	---
14	1666	---	24925	---
19	2287	---	28457	---
260	---	---	---	---
09	1105	---	21680	---
14	1804	---	26212	---
19	2478	---	29992	---
280	---	---	---	---
09	1190	---	22661	---
14	1943	---	27432	---
19	2668	---	31494	---

VÝŠKA 013

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINF 013 060	05	197	8868	---
10	303	9885	---	---
15	508	11237	---	---
20	717	12294	---	---
070	05	230	9358	---
10	354	10499	---	---
15	593	12055	---	---
20	837	13340	---	---
080	05	263	9622	---
10	404	10840	---	---
15	678	12530	---	---
20	956	13937	---	---
090	05	296	9861	---
10	455	11134	---	---
15	762	12959	---	---
20	1076	14485	---	---
100	05	329	10272	---
10	505	11675	---	---
15	847	13661	---	---
20	1195	15432	---	---
110	05	362	10627	---
10	556	12092	---	---
15	932	14273	---	---
20	1315	16169	---	---
120	05	395	11074	---
10	606	12640	---	---
15	1016	14926	---	---
20	1434	16986	---	---
140	05	461	11817	---
10	707	13543	---	---
15	1186	16120	---	---
20	1673	19242	---	---
160	05	526	13701	---
10	808	15732	---	---
15	1355	18839	---	---
20	1912	22552	---	---
180	05	592	16415	---
10	909	18621	---	---
15	1525	22032	---	---
20	2151	26102	---	---
200	05	658	17515	---
10	1010	19924	---	---
15	1694	24437	---	---
20	2390	28025	---	---
220	05	724	20015	---
10	1111	22752	---	---
15	1863	27936	---	---
20	2629	32178	---	---
240	05	790	21086	---
10	1212	24023	---	---
15	2033	29548	---	---
20	2868	34152	---	---
260	05	855	22116	---
10	1313	25258	---	---
15	2202	31122	---	---
20	3107	36064	---	---
280	05	921	23095	---
10	1414	26430	---	---
15	2372	32625	---	---
20	3346	37920	---	---

VÝŠKA 023


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINF 023 060	06	323	12777	---
11	601	13865	---	---
16	785	15936	---	---
21	1021	16672	---	---
070	06	377	13690	---
11	701	14919	---	---
16	916	17359	---	---
21	1191	18324	---	---
080	06	431	14157	---
11	802	15487	---	---
16	1046	18157	---	---
21	1361	19225	---	---
090	06	485	14564	---
11	902	15950	---	---
16	1177	18896	---	---
21	1531	20060	---	---
100	06	539	15308	---
11	1002	16870	---	---
16	1308	20106	---	---
21	1701	21527	---	---
110	06	593	15936	---
11	1102	17566	---	---
16	1439	21057	---	---
21	1871	22661	---	---
120	06	647	16586	---
11	1202	18327	---	---
16	1570	22055	---	---
21	2041	23793	---	---
140	06	755	17895	---
11	1403	19812	---	---
16	1831	24052	---	---
21	2381	27306	---	---
160	06	862	20820	---
11	1603	23102	---	---
16	2093	28257	---	---
21	2722	32099	---	---
180	06	970	24131	---
11	1804	26618	---	---
16	2354	32316	---	---
21	3062	36530	---	---
200	06	1078	25791	---
11	2004	28523	---	---
16	2616	36160	---	---
21	3402	39280	---	---
220	06	1186	29462	---
11	2204	32554	---	---
16	2878	41385	---	---
21	3742	45110	---	---
240	06	1294	31118	---
11	2405	34466	---	---
16	3139	43876	---	---
21	4082	47986	---	---
260	06	1401	32789	---
11	2605	36371	---	---
16	3401	46380	---	---
21	4423	50807	---	---
280	06	1509	34388	---
11	2806	38178	---	---
16	3662	48755	---	---
21	4763	53556	---	---

VÝŠKA 028

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINF 028 060	06	342	13887	---
11	653	15029	---	---
16	860	17172	---	---
21	1127	17964	---	---
070	06	399	14800	---
11	762	16083	---	---
16	1003	18641	---	---
21	1315	19604	---	---
080	06	456	15263	---
11	871	16646	---	---
16	1146	19425	---	---
21	1503	20546	---	---
090	06	513	15700	---
11	980	17150	---	---
16	1290	20163	---	---
21	1691	21378	---	---
100	06	570	16467	---
11	1089	18075	---	---
16	1433	21418	---	---
21	1879	22850	---	---
110	06	627	17123	---
11	1198	18817	---	---
16	1576	22404	---	---
21	2067	24057	---	---
120	06	684	17814	---
11	1307	19591	---	---
16	1720	23455	---	---
21	2255	25214	---	---
140	06	798	19220	---
11	1525	21198	---	---
16	2006	25552	---	---
21	2631	28846	---	---
160	06	912	22363	---
11	1742	24736	---	---
16	2293	30006	---	---
21	3006	33903	---	---
180	06	1026	25828	---
11	1960	28403	---	---
16	2579	34194	---	---
21	3382	38490	---	---
200	06	1140	27662	---
11	2178	30461	---	---
16	2866	38213	---	---
21	3758	41404	---	---
220	06	1254	31622	---
11	2396	34811	---	---
16	3153	43777	---	---
21	4134	47578	---	---
240	06	1368	33426	---
11	2614	36854	---	---
16	3439	46420	---	---
21	4510	50601	---	---
260	06	1482	35215	---
11	2831	38875	---	---
16	3726	49053	---	---
21	4885	53556	---	---
280	06	1596	36912	---
11	3049	40814	---	---
16	4012	51555	---	---
21	5261	56478	---	---

TEMPO STOJANOVÝ MODEL

VÝŠKA 020

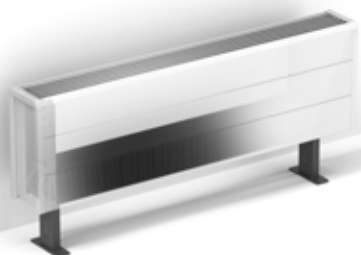

OBJEDNACÍ KÓD

TEMF 020 050 10 101 AS

Typ
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O s rohovým odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- snadno nasaditelný kryt s jednou uzavřenou stranou - bočnicí a jednou otevřenou stranou pro instalaci přípojovacího příslušenství, s možností výběru buď vlevo, nebo vpravo
- nastavitelné stojánky v šedé barvě (13,5 > 18,5 cm)

STANDARDNÍ BARVA

Povrchová úprava odolná proti poškrábání a nárazům s jemně strukturovaným hedvábným leskem. Vysoká odolnost proti UV záření. Bílá RAL 9010 (101)

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola
Volitelné příslušenství.

VOLITELNÉ

Stojánky ve stejné barvě jako kryt

- Stojánky (standardně dodávány šedě lakované) je také možné objednat v barvě krytu tělesa. Pro objednání připojte ještě jeden kód barvy za objednací kód tělesa.

PŘ.: TEMF HHH LLL TT 101 AS 101

	KČ
ve stejné barvě jako těleso	214

VÝŠKA 030

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watty	
cm	cm				Kč
TEMF 020 050					
10	15	20	328	5925	
	15	20	545	6832	
	20		766	7745	
060					
10	15	20	393	6303	
	15	20	654	7332	
	20		919	8384	
070					
10	15	20	459	7070	
	15	20	763	8315	
	20		1072	9625	
080					
10	15	20	524	7442	
	15	20	872	8840	
	20		1226	10280	
090					
10	15	20	590	7865	
	15	20	981	9392	
	20		1379	10980	
100					
10	15	20	655	8541	
	15	20	1090	10239	
	20		1532	12072	
110					
10	15	20	721	8983	
	15	20	1199	10905	
	20		1685	12820	
120					
10	15	20	786	9347	
	15	20	1308	11386	
	20		1838	13477	
140					
10	15	20	917	10980	
	15	20	1526	13308	
	20		2145	16456	
160					
10	15	20	1048	12453	
	15	20	1744	15329	
	20		2451	19090	
180					
10	15	20	1179	13370	
	15	20	1962	16570	
	20		2758	20621	
200					
10	15	20	1310	14431	
	15	20	2180	18713	
	20		3064	22338	
220					
10	15	20	1441	16158	
	15	20	2398	21115	
	20		3370	25379	
240					
10	15	20	1572	17802	
	15	20	2616	23120	
	20		3677	27731	
260					
10	15	20	1703	18786	
	15	20	2834	24457	
	20		3983	29415	
280					
10	15	20	1834	20031	
	15	20	3052	26037	
	20		4290	31335	
300					
10	15	20	1965	20941	
	15	20	3270	27266	
	20		4596	32913	

Prodloužené nastavitelné stojánky

- Pro šedě lakované prodloužené stojánky, připojte AL k objednacímu kódu tělesa.
PŘ.: TEMF 020 040 10 101 AL
- Pro prodloužené stojánky v barvě tělesa, připojte AL k objednacímu kódu tělesa a zopakujte kód barvy
PŘ.: TEMF 020 040 10 101 AL 101

	KČ
standardně v neutrální šedé barvě	319
ve stejné barvě jako těleso	408

Počet stojánek pro kryt

DÉLKA KRYTU	
040 > 120	2 stojánky
140 > 220	3 stojánky
240 > 300	4 stojánky

TEMPO STOJANOVÝ MODEL

VÝŠKA 040

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
DĚLKA				
H	L	T		
cm	cm			
			75/65	Kč
			Watty	
TEMF 040	050	10	482	6924
		15	784	7927
		20	1098	8876
060	10	578	7442	
	15	941	8576	
	20	1318	9661	
070	10	674	8353	
	15	1098	9704	
	20	1537	11036	
080	10	770	8796	
	15	1254	10295	
	20	1757	11774	
090	10	867	9351	
	15	1411	10987	
	20	1976	12604	
100	10	963	10179	
	15	1568	11982	
	20	2196	13845	
110	10	1059	10771	
	15	1725	12785	
	20	2416	14737	
120	10	1156	11194	
	15	1882	13331	
	20	2635	15460	
140	10	1348	13227	
	15	2195	15693	
	20	3074	18865	
160	10	1541	14909	
	15	2509	17927	
	20	3514	21712	
180	10	1733	16103	
	15	2822	19432	
	20	3953	23516	
200	10	1926	17514	
	15	3136	21933	
	20	4392	25586	
220	10	2119	19447	
	15	3450	24545	
	20	4831	28846	
240	10	2311	21425	
	15	3763	26917	
	20	5270	31548	
260	10	2504	22616	
	15	4077	28462	
	20	5710	33451	
280	10	2696	24207	
	15	4390	30375	
	20	6149	35698	
300	10	2889	25326	
	15	4704	31815	
	20	6588	37491	

VÝŠKA 050

VÝŠKA	DĚLKA	TYP	TOPENÍ		CENA		
			Pokojová teplota 20°C				
			H	L		T	75/65
			cm	cm		Watty	
TEMF 050 050	10		538	7475			
		15	867	8533			
		20	1213	9549			
060	10		646	8079			
		15	1040	9261			
		20	1455	10410			
070	10		753	9044			
		15	1214	10452			
		20	1698	11857			
080	10		861	9530			
		15	1387	11079			
		20	1940	12615			
090	10		968	10151			
		15	1561	11842			
		20	2183	13523			
100	10		1076	11047			
		15	1734	12913			
		20	2425	14840			
110	10		1184	11716			
		15	1907	13794			
		20	2668	15806			
120	10		1291	12168			
		15	2081	14366			
		20	2910	16553			
140	10		1506	14404			
		15	2428	16935			
		20	3395	20194			
160	10		1722	16189			
		15	2774	19278			
		20	3880	23150			
180	10		1937	17517			
		15	3121	20917			
		20	4365	25090			
200	10		2152	19108			
		15	3468	23598			
		20	4850	27339			
220	10		2367	21145			
		15	3815	26314			
		20	5335	30698			
240	10		2582	23285			
		15	4162	28864			
		20	5820	33599			
260	10		2798	24581			
		15	4508	30518			
		20	6305	35603			
280	10		3013	26337			
		15	4855	32599			
		20	6790	38029			
300	10		3228	27559			
		15	5202	34145			
		20	7275	39924			

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
TEMF 050 050	11	11	693	10399	
	16	16	949	12008	
	21	21	1291	12700	
060	11	11	832	11153	
	16	16	1139	12976	
	21	21	1549	13817	
070	11	11	970	12550	
	16	16	1329	14765	
	21	21	1807	15833	
080	11	11	1109	13245	
	16	16	1518	15698	
	21	21	2066	16904	
090	11	11	1247	14038	
	16	16	1708	16756	
	21	21	2324	18079	
100	11	11	1386	15298	
	16	16	1898	18319	
	21	21	2582	19909	
110	11	11	1525	16163	
	16	16	2088	19476	
	21	21	2840	21185	
120	11	11	1663	16826	
	16	16	2278	20380	
	21	21	3098	22233	
140	11	11	1940	19528	
	16	16	2657	23623	
	21	21	3615	26994	
160	11	11	2218	22172	
	16	16	3037	27186	
	21	21	4131	31189	
180	11	11	2495	23933	
	16	16	3416	29488	
	21	21	4648	33797	
200	11	11	2772	25966	
	16	16	3796	33437	
	21	21	5164	36698	
220	11	11	3049	28999	
	16	16	4176	37652	
	21	21	5680	41519	
240	11	11	3326	31691	
	16	16	4555	40986	
	21	21	6197	45229	
260	11	11	3604	33494	
	16	16	4935	43384	
	21	21	6713	47964	
280	11	11	3881	35723	
	16	16	5314	46187	
	21	21	7230	51119	
300	11	11	4158	37425	
	16	16	5694	48437	
	21	21	7746	53733	

LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL

VÝŠKA 020

			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA
VÝŠKA	DÉLKA	TYP	75/65		
H	L	T	Watty		Kč
cm	cm				
LINF 020 050	10	15	271	7066	
		15	483	8328	
060	10	15	325	7474	
		15	580	8828	
070	10	15	379	8158	
		15	676	9752	
080	10	15	433	8702	
		15	773	10443	
090	10	15	487	9148	
		15	869	11035	
100	10	15	541	9762	
		15	966	11826	
110	10	15	595	10179	
		15	1063	12418	
120	10	15	649	11419	
		15	1159	13812	
140	10	15	757	12326	
		15	1352	15013	
160	10	15	866	14521	
		15	1546	17742	
180	10	15	974	15740	
		15	1739	19253	
200	10	15	1082	17041	
		15	1932	21662	
220	10	15	1190	19872	
		15	2125	25160	
240	10	15	1298	21835	
		15	2318	27514	
260	10	15	1407	23082	
		15	2512	29102	
280	10	15	1515	24248	
		15	2705	30594	

VÝŠKA 035

VÝŠKA H			DÉLKA L			TYP T			TOPENÍ 75/65 Pokojová teplota 20°C Watty		CENA Kč	
cm			cm									
LINF 035 050			10	15	392	7809						
					673	9118						
060			10	15	470	8313						
					808	9726						
070			10	15	548	9049						
					942	10692						
080			10	15	626	9668						
					1077	11457						
090			10	15	705	10265						
					1211	12203						
100			10	15	783	10896						
					1346	13018						
110			10	15	861	11395						
					1481	13690						
120			10	15	940	12731						
					1615	15169						
140			10	15	1096	13815						
					1884	16552						
160			10	15	1253	16226						
					2154	19487						
180			10	15	1409	17616						
					2423	21191						
200			10	15	1566	19066						
					2692	23734						
220			10	15	1723	22080						
					2961	27421						
240			10	15	1879	24288						
					3230	30006						
260			10	15	2036	25673						
					3500	31734						
280			10	15	2192	26997						
					3769	33382						

VÝŠKA H cm			DÉLKA L cm			TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty		CENA Kč
LINF 035 050							11	524	10816
							16	733	12702
060							11	629	11486
							16	879	13557
070							11	734	12659
							16	1026	15142
080							11	838	13498
							16	1172	16210
090							11	943	14266
							16	1319	17269
100							11	1048	15273
							16	1465	18587
110							11	1153	15978
							16	1612	19549
120							11	1258	17599
							16	1758	21447
140							11	1467	19102
							16	2051	23438
160							11	1677	22382
							16	2344	27645
180							11	1886	24229
							16	2637	30025
200							11	2096	26128
							16	2930	33882
220							11	2306	30168
							16	3223	39109
240							11	2515	32941
							16	3516	42504
260							11	2725	34847
							16	3809	45002
280							11	2934	36660
							16	4102	47390

OBJEDNACÍ KÓD

LINF 020 050 10 XXX AS

Barva

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O s rohovým odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- snadno nasaditelný kryt s jednou uzavřenou stranou - bočnicí a jednou otevřenou stranou pro instalaci připojovacího příslušenství, s možností výběru buď vlevo, nebo vpravo
- nastavitelné stojánky v šedé barvě (13,5 > 18,5 cm)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka > 200 cm	8062

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN422.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola

Volitelné příslušenství.

VOLITELNÉ

Stojánky ve stejné barvě jako kryt

- Stojánky (standardně dodávány šedě lakované) je také možné objednat v barvě krytu tělesa. Pro objednání připojte ještě jeden kód barvy za objednací kód tělesa.

PŘ.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	Kč
ve stejné barvě jako těleso	260

Prodloužené nastavitelné stojánky


- Pro šedě lakované prodloužené stojánky, připojte AL k objednacímu kódu tělesa.
PŘ.: LINF HHH LLL TT XXX AL
- Pro prodloužené stojánky v barvě tělesa, připojte AL k objednacímu kódu tělesa a zopakujte kód barvy
PŘ.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	Kč
standardně v neutrální šedé barvě	392
ve stejné barvě jako těleso	505

Počet stojánek pro kryt

DÉLKA KRYTU	
040 > 110	2 stojánky
120 > 220	3 stojánky
240 > 300	4 stojánky

KNOCKONWOOD STOJANOVÝ MODEL

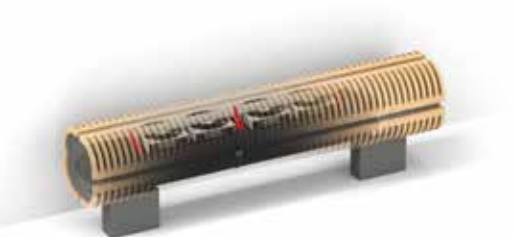

OBJEDNACÍ KÓD

KNUF 021	110	15	XXX	DBE	XXX
				Svěrné šroubení M24	
				Druh dřeva	
				Typ	
				Délka	

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- předmontované těleso se snadným otevíráním bočnice pro nastavení teploty
- kryt z ohýbané překližky s vysoce kvalitní dýhou, v saténově matném laku
- předmontovaná sada DBE s ovládáním, obsahuje ovládání a zdroj napětí 12 VDC
- výměník tepla Low-H₂O typ 15
- stojánky a boční kryty v pískované šedé metalíze 001, termostatická hlavice je skryta za bočním krytem.
- pevné stojánky: výška 12 cm
- ventil Jaga a termostatickou hlavici lze připojit vlevo nebo vpravo uvnitř stojánku.
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"

DŘEVĚNÉ POVRCHY

Dřevěné kryty jsou lakovány polyuretanovým lakem odolným proti oděrkám, saténový mat, stupeň lesku 40 %.
Vysoká odolnost proti UV záření.



700 Dub přírodně zbarvený



740 Zebrano přírodní



760 Javor přírodní



720 Buk přírodně zbarvený



701 Zesvětlený dub



721 Zesvětlený buk



710 Mahagon



702 Zabarvený dub



780 Ořech


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	POZICE	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
KNUF 021	110	15	Comfort	1678	NA VYZÁDÁNÍ
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Svěrné šroubení M24

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PRO VPE/ALU TRUBKU		PRO ŽELEZNOU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



OBJEDNACÍ KÓD

MIRF 006 060 14 XXX

— Mřížka
— Šířka
— Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Mřížka z ušlechtilé oceli
- Vnější kryt s kotvicí sadou
- Ochranný(é) montážní blok(y) z polystyrenová
- Kompletně smontovaná vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- Tangenciální aktivátor (aktivátory) 24 VDC s integrovaným filtrem z ušlechtilé oceli
- Elektronická regulace rychlosti otáček se signálem 0 ... 10V
- Dynamický výměník tepla s flexibilním připojením / hadice z ušlechtilé oceli 1/2", délka 15 cm
- Jemné nastavení pro vyrovnaní s hotovou podlahou

MŘÍŽKY



SSS

SSC XXX

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním

výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích

viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola

Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm			DÉLKA L cm			ŠÍŘKA B cm			OVLÁDACÍ NAPĚTÍ V		TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty		CENA SSS Kč		CENA SSC/XXX Kč	
MIRF 006 060			14			10			495		21929		24124			
			095			10			1072		32160		35374			
			130			10			1649		42947		47244			
			165			10			2226		53931		59325			
			200			10			2803		64516		70965			

MICRO CANAL PŘÍSLUŠENSTVÍ

VENTILOVÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD	SSS Kč	SSC XXX Kč
7522 00603514 XXX VE	11928	13133

- délka 35 cm
- přípojovací sada s termostatickým ventilem, zpátečkovým šroubením a termoelektrickým pohonem 24 VDC
- vnější šachta s nastavením výšky
- vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- ochranný(é) blok(y)



Svěrné šroubení Eurokonus není součástí dodávky.


PRÁZDNÉ ŠACHTY



OBJEDNACÍ KÓD	L mm	SSS Kč	SSC XXX Kč
7522 00603514 XXX	35	8690	9547
7522 .00606014 XXX	60	11629	13735
7522 00609514 XXX	95	16444	19494
7522 00613014 XXX	130	21563	25665
7522 00616514 XXX	165	26530	31683
7522 00620014 XXX	200	31683	37815

- vnější šachta s nastavením výšky
- vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- ochranný(é) blok(y)
- 2 koncové díly

ROHOVÝ DÍL



OBJEDNACÍ KÓD		SSS Kč	SSC XXX Kč
7522 00602014 XXX 01	vnitřní roh	13702	14226
7522 00602014 XXX 02	vnější roh	13702	14226

- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- vnější kryt s kotvicí sadou
- ochranný(é) montážní blok(y) z polystyrenová
- kompletně smontovaná vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- jemné nastavení pro vyrovnaní s hotovou podlahou


STOJÁNEK S NASTAVENÍM VÝŠKY PRO NEROVNÉ PODLAHY




OBJEDNACÍ KÓD	H	Kč/Sada
5207 05070000	5 > 7 cm	1338
5207 08130000	8 > 13 cm	1376
5207 13230000	13 > 23 cm	1449
5207 20300000	20 > 30 cm	1478

- tmavošedý lak RAL 7024
- snadná instalace použitím "pružného klipsu" z ušlechtilé oceli
- 1 sada obsahuje 2 nastavení výšky

Počet sad na Micro Canal

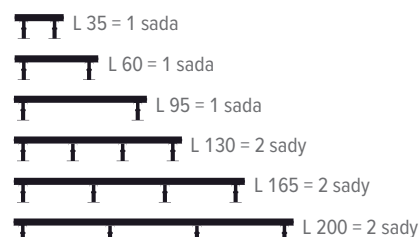

MINI CANAL

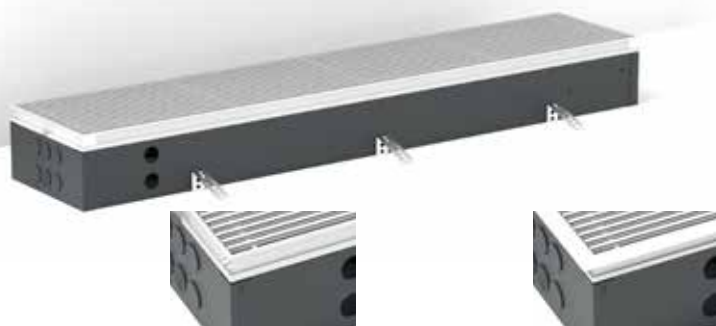

OBJEDNACÍ KÓD S RÁMEM (L-PROFIL)

MICL 009 070 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD S KRYCÍM RÁMEM (Z-PROFIL)

MICZ 009 070 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- mřížkou + předmontovaným rámem L-profilu nebo Z-profilu
- kotvicí sada
- odvzdušňovacím ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"


MŘÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN

RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Kategorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

ODLIŠNÉ DÉLKY

Použijte standardní objednávací kód a vyplňte požadovanou délku v cm.
Cena: cena následujícího standardního rozměru + pevný příplatek.

	Kč
7696 03 pevný příplatek	7216

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA KATEGORIE 1 Kč	CENA KATEGORIE 2 Kč	CENA KATEGORIE 3 Kč
MICL 009 070 14			76	10034	11438	11799
080			95	10958	12566	12973
090			114	11692	13504	13964
100			133	12388	14399	14913
110			152	13335	15552	16118
120			172	14085	16508	17124
130			190	15255	17879	18550
150			229	16667	19706	20471
170			267	19147	22591	23462
190			304	20576	24422	25402
210			342	22479	26736	27815
230			381	24439	29106	30289
250			419	25949	31023	32309
270			457	27429	32914	34303
290			495	29648	35535	37030
310			533	31213	37505	39109
330			571	32796	39498	41207
350			609	34306	41410	43217
370			647	36367	43884	45790
390			685	37865	45790	47800
410			723	41029	49359	51477
430			761	42539	51286	53493
450			800	44498	53642	55969
470			838	46019	55578	58002
490			875	47535	57499	60029
MICL 009 070 18			90	10427	11646	12160
080			113	11487	12886	13475
090			135	12290	13863	14534
100			158	13069	14819	15555
110			180	14123	16045	16867
120			203	14934	17047	17931
130			225	16203	18486	19456
150			271	17755	20398	21514
170			316	20422	23411	24680
190			360	22019	25371	26790
210			406	24089	27802	29369
230			451	26322	30376	32096
250			496	28003	32417	34286
270			541	29673	34441	36460
290			586	31989	37105	39277
310			631	33728	39205	41529
330			676	35507	41337	43803
350			722	37194	43383	46005
370			767	39420	45964	48728
390			811	41119	48018	50935
410			856	44453	51706	54774
430			902	46166	53773	56990
450			947	48305	56271	59638
470			992	50007	58316	61838
490			1037	51696	60360	64036

MINI CANAL


VÝŠKA 009

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
H	L	B		1	2	3
cm	cm	cm		Kč	Kč	Kč
MICL 009 070	26		119	11973	12832	13574
	080		148	13168	14147	15005
	090		178	14116	15220	16186
	100		207	15056	16284	17354
	110		237	16274	17629	18810
	120		267	17259	18732	20025
	130		296	18669	20271	21668
	150		356	20552	22407	24026
	170		415	23578	25678	27505
	190		474	25520	27867	29913
	210		534	27890	30486	32755
	230		593	30439	33277	35769
	250		652	32427	35523	38218
	270		711	34400	37744	40661
	290		771	37125	40712	43849
	310		830	39171	43014	46368
	330		889	41260	45346	48918
	350		948	43269	47612	51395
	370		1008	45805	50394	54400
	390		1067	47812	52646	56874
	410		1126	51489	56571	61009
	430		1186	53493	58827	63487
	450		1245	55945	61530	66404
	470		1304	57964	63793	68882
	490		1363	59977	66052	71360
MICL 009 070	34		154	13625	15091	15382
	080		193	15091	16768	17101
	090		231	16320	18209	18585
	100		269	17513	19620	20039
	110		307	18998	21313	21780
	120		346	20202	22733	23243
	130		385	21872	24611	25160
	150		462	24245	27410	28050
	170		538	27953	31544	32268
	190		615	30399	34417	35224
	210		692	33916	38356	39253
	230		769	37201	42067	43052
	250		846	39743	45033	46103
	270		923	42268	47987	49139
	290		1000	45467	51612	52854
	310		1076	48182	54745	56073
	330		1154	50746	57739	59148
	350		1231	53306	60729	62226
	370		1307	56398	64241	65826
	390		1385	58953	67224	68888
	410		1461	63178	71873	73630
	430		1538	65732	74857	76698
	450		1615	68756	78307	80227
	470		1692	71323	81295	83304
	490		1769	73858	84256	86363

VÝŠKA 009

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
H	L	B		1	2	3
cm	cm	cm		Kč	Kč	Kč
MICL 009 070	42		222	15270	16356	17166
	080		278	17093	18336	19268
	090		333	18527	19926	20972
	100		388	19944	21504	22672
	110		445	21767	23483	24768
	120		500	23212	25088	26491
	130		555	25122	27153	28677
	150		666	28613	30965	32716
	170		778	33032	35698	37689
	190		888	35975	38957	41191
	210		1000	39367	42666	45129
	230		1111	43430	47040	49738
	250		1221	46502	50431	53366
	270		1333	49521	53770	56936
	290		1444	53296	57855	61264
	310		1555	56709	61576	65223
	330		1666	60275	65459	69344
	350		1777	63426	68930	73050
	370		1888	67110	72932	77284
	390		1999	70277	76415	80999
	410		2111	75129	81585	86409
	430		2221	78270	85040	90100
	450		2332	81898	88980	94278
	470		2444	85067	92461	97993
	490		2555	88216	95930	101695

MINI CANAL

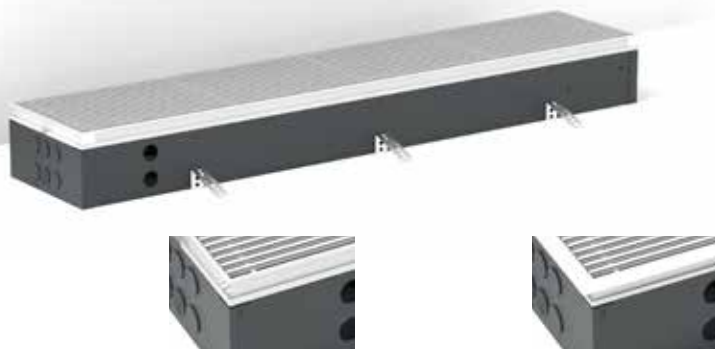

OBJEDNACÍ KÓD S RÁMEM (L-PROFIL)

MICL 011 070 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD S KRYCÍM RÁMEM (Z-PROFIL)

MICZ 011 070 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka
Výška


MŘÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN
RMV RBV



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Kategorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

VÝŠKA 011

VÝŠKA H cm			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE 1			CENA KATEGORIE 2			CENA KATEGORIE 3		
DÉLKA L cm				Kč			Kč			Kč		
ŠÍŘKA B cm												
MICL 011 070 14				87	10133	11534	11892					
080				109	11048	12650	13057					
090				131	11801	13612	14070					
100				153	12517	14537	15046					
110				175	13475	15697	16261					
120				197	14250	16673	17280					
130				218	15424	18047	18716					
150				262	16851	19890	20663					
170				306	19366	22808	23680					
190				349	20834	24682	25665					
210				393	22748	27006	28086					
230				437	24742	29404	30595					
250				480	26285	31365	32652					
270				524	27811	33290	34679					
290				568	30026	35913	37411					
310				612	31626	37923	39515					
330				655	33262	39961	41660					
350				699	34799	41906	43710					
370				743	36880	44398	46305					
390				786	38391	46315	48333					
410				830	41573	49908	52025					
430				874	43120	51869	54083					
450				917	45094	54242	56567					
470				961	46655	56217	58642					
490				1005	48210	58177	60706					
MICL 011 070 18				104	10520	11739	12255					
080				129	11576	12979	13565					
090				155	12396	13968	14638					
100				181	13175	14929	15670					
110				207	14239	16170	16987					
120				233	15085	17189	18087					
130				259	16347	18629	19597					
150				310	17940	20584	21699					
170				363	20608	23594	24862					
190				414	22244	25594	27009					
210				466	24320	28027	29589					
230				518	26553	30611	32331					
250				569	28272	32687	34560					
270				622	29975	34741	36758					
290				673	32296	37419	39585					
310				725	34058	39533	41855					
330				777	35868	41701	44164					
350				828	37580	43764	46387					
370				881	39822	46364	49131					
390				932	41529	48425	51342					
410				984	44916	52166	55238					
430				1036	46633	54234	57455					
450				1087	48796	56756	60124					
470				1140	50519	58827	62351					
490				1191	52219	60882	64562					

MINI CANAL

VÝŠKA 011

VÝŠKA H L B cm cm cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MICL 011 070	26		140	12092	12952	13701
	080		175	13326	14309	15164
	090		210	14303	15407	16370
	100		245	15255	16483	17559
	110		279	16493	17848	19032
	120		314	17478	18955	20250
	130		349	18918	20527	21921
	150		420	20852	22698	24313
	170		489	23930	26024	27852
	190		559	25876	28225	30274
	210		629	28304	30899	33169
	230		699	30867	33704	36194
	250		769	32903	35991	38695
	270		839	34923	38268	41191
	290		909	37672	41266	44398
	310		978	39768	43609	46964
	330		1048	41891	45977	49546
	350		1119	43945	48281	52069
	370		1188	46509	51099	55106
	390		1258	48556	53391	57615
	410		1328	52284	57368	61804
	430		1398	54315	59649	64309
	450		1468	56817	62403	67272
	470		1537	58874	64700	69789
	490		1608	60913	66992	72302
MICL 011 070	34		182	13769	15237	15524
	080		227	15255	16927	17267
	090		272	16503	18392	18774
	100		317	17707	19809	20233
	110		363	19216	21527	21998
	120		409	20444	22970	23483
	130		454	22146	24882	25434
	150		544	24562	27729	28362
	170		636	28282	31880	32602
	190		726	30758	34773	35582
	210		817	34331	38770	39666
	230		908	37667	42530	43515
	250		998	40232	45521	46587
	270		1090	42771	48494	49646
	290		1180	46048	52192	53435
	310		1271	48791	55357	56682
	330		1362	51384	58373	59781
	350		1452	53996	61415	62910
	370		1544	57129	64975	66560
	390		1634	59717	67984	69653
	410		1725	63991	72688	74443
	430		1816	66567	75690	77526
	450		1906	69649	79200	81124
	470		1998	72233	82199	84218
	490		2088	74822	85218	87318

VÝŠKA 011

VÝŠKA H L B cm cm cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MICL 011 070	42		255	15421	16503	17317
	080		319	17259	18501	19432
	090		383	18728	20127	21182
	100		447	20154	21714	22881
	110		510	22009	23727	25013
	120		574	23455	25330	26733
	130		638	25394	27425	28950
	150		766	28901	31250	33007
	170		893	33372	36039	38030
	190		1021	36362	39339	41570
	210		1148	39801	43097	45557
	230		1276	43884	47491	50191
	250		1404	46996	50919	53861
	270		1531	50046	54293	57465
	290		1659	53876	58436	61842
	310		1786	57324	62189	65844
	330		1914	60929	66112	69997
	350		2042	64115	69617	73734
	370		2169	67853	73672	78028
	390		2297	71051	77187	81779
	410		2424	75939	82392	87216
	430		2552	79142	85907	90970
	450		2680	82800	89881	95178
	470		2807	86002	93400	98933
	490		2935	89182	96895	102664

VÝŠKA 014

			TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 75/65 Watty			
VÝŠKA	DÉLKA	ŠÍŘKA		CENA KATEGORIE 1	CENA KATEGORIE 2	CENA KATEGORIE 3
H	L			B	Kč	Kč
cm	cm	cm				
MICL 014 070 14			99	10760	12158	12513
080			124	11799	13398	13809
090			149	12582	14395	14855
100			174	13350	15359	15872
110			198	14395	16615	17177
120			223	15196	17620	18230
130			248	16446	19071	19743
150			298	17982	21015	21788
170			347	20670	24116	24986
190			397	22267	26118	27096
210			446	24307	28566	29648
230			496	26491	31151	32340
250			546	28155	33226	34514
270			595	29798	35280	36669
290			645	32161	38045	39546
310			694	33883	40176	41778
330			744	35631	42336	44036
350			794	37285	44398	46208
370			843	39495	47015	48920
390			893	41136	49060	51077
410			942	44501	52834	54951
430			992	46166	54911	57125
450			1042	48276	57424	59751
470			1091	49950	59508	61932
490			1141	51618	61576	64111
MICL 014 070 26			172	13047	13901	14648
080			215	14407	15391	16243
090			258	15502	16604	17571
100			301	16525	17755	18825
110			345	17916	19268	20450
120			388	18986	20461	21754
130			431	20523	22125	23522
150			516	22637	24483	26103
170			603	26021	28113	29945
190			689	28178	30529	32578
210			775	30795	33390	35658
230			861	33728	36566	39059
250			947	35980	39076	41778
270			1034	38204	41549	44470
290			1119	41153	44746	47879
310			1206	43371	47216	50565
330			1292	45601	49686	53261
350			1377	47816	52153	55939
370			1464	50575	55162	59160
390			1550	52795	57627	61852
410			1636	56713	61794	66233
430			1722	58923	64253	68910
450			1808	61594	67177	72050
470			1895	63841	69672	74762
490			1980	66044	72120	77427

VÝŠKA 014

VÝŠKA H L B cm cm cm			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE 1	CENA KATEGORIE 2	CENA KATEGORIE 3
				Kč	Kč	Kč
MICL 014 070 34			235	14929	16392	16687
	080		294	16644	18318	18652
	090		353	18013	19899	20279
	100		411	19324	21434	21851
	110		470	21035	23346	23816
	120		529	22416	24940	25455
	130		587	24221	26959	27509
	150		705	26870	30033	30674
	170		822	31070	34665	35388
	190		940	33817	37837	38644
	210		1057	37857	42300	43196
	230		1175	41754	46623	47607
	250		1292	44608	49908	50978
	270		1409	47469	53188	54339
	290		1527	51016	57159	58399
	310		1644	53812	60378	61706
	330		1762	56767	63767	65176
	350		1880	59606	67025	68523
	370		1997	62996	70841	72417
	390		2115	65844	74115	75779
	410		2232	70350	79044	80795
	430		2349	73195	82320	84159
	450		2467	76483	86037	87957
	470		2584	79314	89285	91303
	490		2702	82149	92549	94650
MICL 014 070 42			317	16836	17923	18732
	080		396	18944	20180	21112
	090		475	20574	21974	23018
	100		555	22149	23711	24872
	110		633	24242	25959	27247
	120		713	25878	27756	29156
	130		792	27975	30006	31532
	150		950	32006	34354	36112
	170		1108	37092	39754	41746
	190		1267	40415	43390	45623
	210		1425	44216	47515	49981
	230		1583	49015	52622	55322
	250		1742	52493	56416	59350
	270		1900	55941	60184	63359
	290		2058	60126	64685	68094
	310		2217	63552	68423	72071
	330		2375	67101	72284	76172
	350		2533	70536	76040	80159
	370		2692	74559	80380	84734
	390		2850	78004	84142	88731
	410		3008	83165	89616	94438
	430		3167	86605	93376	98439
	450		3325	90526	97609	102901
	470		3483	93997	101392	106922
	490		3642	97442	105160	110925

MINI CANAL

VÝŠKA 019


VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 019 070 26	196	13413	14274	15016
080	245	14828	15809	16663
090	293	15966	17072	18040
100	342	17051	18276	19350
110	392	18505	19856	21040
120	440	19626	21103	22396
130	489	21232	22835	24230
150	587	23453	25299	26916
170	685	26959	29057	30888
190	782	29215	31562	33611
210	881	31951	34549	36817
230	978	35013	37857	40344
250	1076	37356	40455	43161
270	1174	39711	43046	45970
290	1271	42771	46364	49503
310	1370	45100	48946	52302
330	1467	47434	51521	55096
350	1565	49773	54112	57902
370	1663	52657	57244	61252
390	1760	54962	59799	64029
410	1859	59032	64115	68558
430	1956	61335	66669	71330
450	2054	64136	69720	74591
470	2152	66488	72318	77415
490	2250	68820	74897	80213
MICL 019 070 34	265	15289	16752	17051
080	332	17080	18759	19095
090	397	18505	20396	20771
100	463	19853	21959	22379
110	530	21617	23930	24392
120	596	23056	25587	26096
130	662	24940	27676	28230
150	795	27699	30867	31498
170	927	32021	35612	36328
190	1059	34871	38890	39690
210	1192	39052	43490	44389
230	1324	43038	47906	48885
250	1457	46005	51302	52359
270	1590	48969	54690	55842
290	1721	52662	58805	60036
310	1854	55560	62127	63447
330	1987	58638	65630	67031
350	2119	61580	69000	70489
370	2252	65098	72945	74517
390	2384	68020	76292	77955
410	2516	72688	81384	83125
430	2649	75642	84766	86599
450	2781	79044	88589	90506
470	2914	81997	91970	93971
490	3046	84938	95341	97428

VÝŠKA 019

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 019 070 42	363	17223	18306	19119
080	455	19388	20626	21560
090	546	21087	22487	23536
100	636	22687	24248	25418
110	728	24856	26571	27852
120	818	26535	28413	29808
130	909	28717	30748	32268
150	1091	32856	35205	36962
170	1273	38030	40696	42682
190	1455	41479	44458	46685
210	1637	45409	48706	51163
230	1819	50325	53928	56629
250	2001	53906	57835	60768
270	2182	57460	61702	64865
290	2365	61804	66359	69762
310	2547	65335	70205	73840
330	2728	68985	74172	78049
350	2910	72536	78042	82149
370	3092	76679	82501	86851
390	3274	80235	86369	90956
410	3456	85519	91977	96797
430	3638	89069	95842	100894
450	3820	93135	100214	105508
470	4001	96713	104106	109628
490	4184	100268	107979	113742

MINI CANAL PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYCÍ DESKA



Deska z dřevotřísky, tloušťka 22 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **P**

Krycí deska

připojte "**P**" k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA P

Šířka

Kč

14


18

26

34

42

IZOLACE DNA



Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD


MICL HHH LLL BB XXX **I1**

izolace dna

připojte "**I1**" k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA P I1

Kč

3-STRANNÁ IZOLACE



Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD


MICL HHH LLL BB XXX **I2**

3-stranná izolace


připojte "**I2**" k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA P I2

Kč

NASTAVENÍ VÝŠKY



1 sada =



OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **A**

A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm

B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

připojte "**A**" nebo "**B**" k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA P A

Kč/Sada

Nastavitelné 0 - 4,5 cm

255


Nastavitelné 4,5 - 10 cm

508

Doporučený počet sad k dané délce

DÉLKA	sady	DÉLKA	sady
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY



OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **VV**

Náustek

připojte "**VV**" k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA P V1

Kč

V1 Kovový přípojovací adaptér 4 X 9 cm

1997

V2 Kovový přípojovací adaptér ø 8 cm

4528

V3 Kovový přípojovací adaptér ø 10 cm

4528

V4 Kovový přípojovací adaptér ø 12,5 cm

4528


V5 Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno

475

V6 Plastový přípojovací adaptér

1800

IZOLAČNÍ PROUŽEK



Černý samolepící gumový proužek,
tloušťka 0.5 mm. Role 6 m.

OBJEDNACÍ KÓD

7690 02

Kč

Izolační proužek

1468

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ PRO CHLAZENÍ, VENTILACI A TOPENÍ

NAVRHUJEME NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU



Projektová řešení Jaga lze nalézt nejen v nejvyšších a největších budovách světa, ale např. také v malé škole nebo v rezidenčním komplexu. Jaga je specialistou na kompaktní systémy pro každou budovu, kde klima je jednou z hlavních priorit. Inspirujte se na jaga.com/cs/projekty

Hledáte inovativní a ekologické řešení pro svůj projekt? Zkuste to s námi!

MINI CANAL PRO



OBJEDNACÍ KÓD

MIPR 009 070 14 XXX L A

Nastavení výšky: A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

Mřížka

Šířka

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- odvzdušňovacím ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"
- kovovou krycí deskou pro ochranu připojení
- mřížkou
- nastavení výšky 0 - 4.5 cm (standardní), s protihlukovou izolací, nastavení výšky 4.5 - 10 cm (na vyžádání)
- s možností standardní řadové montáže
- krycí deska. chrání jednotku před znečištěním a poškozením během stavebních prací

MŘÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN BNA
RMV RBV



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Kategorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV BNC DNC XXX

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI CANAL PRO

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MIPR 009 070	14		84	12206	12835	18696
	080		105	12806	13521	19924
	090		126	13378	14179	21096
	100		147	14208	15094	22468
	110		168	14751	15751	23669
	130		210	17008	18181	27099
	150		252	18181	19552	29500
	170		294	19409	20924	31901
	190		336	20639	22325	34303
	210		378	22211	24098	37105
	230		420	24413	26499	40506
	250		462	25642	27871	42879
	270		504	26814	29243	45280
	290		546	28271	30901	47967
	310		588	29643	32445	50483
	330		630	32503	35475	54570
	370		714	34875	38219	59373
	410		798	39562	43280	66404
	450		882	41964	46023	71179
	490		966	46309	50740	77953
009 070	18		109	14122	14923	20781
	080		137	14923	15837	22211
	090		164	15665	16694	23613
	100		191	16694	17809	25185
	110		218	17409	18667	26585
	130		273	20039	21525	30444
	150		328	21582	23298	33245
	170		382	23155	25099	36076
	190		437	24756	26928	38876
	210		491	26671	29072	42079
	230		546	29272	31901	45880
	250		601	30843	33703	48681
	270		655	32388	35446	51484
	290		710	34246	37533	54599
	310		764	35961	39506	57543
	330		819	39391	43165	62232
	370		928	42507	46709	67834
	410		1037	47909	52569	75695
	450		1147	51026	56142	81327
	490		1256	56142	61745	88959
009 070	23		132	15037	16066	21953
	080		166	15979	17123	23498
	090		199	16809	18095	25041
	100		232	17952	19382	26756
	110		265	18781	20353	28300
	130		331	21639	23526	32474
	150		397	23412	25556	35561
	170		463	25185	27642	38677
	190		530	27014	29729	41764
	210		596	29157	32160	45223
	230		662	31960	35275	49367
	250		728	33760	37361	52455
	270		794	35504	39391	55542
	290		861	37619	41793	58944
	310		927	39533	44022	62174
	330		993	43251	47995	67204
	370		1125	46795	52112	73379
	410		1258	52627	58514	81813
	450		1390	56171	62631	87988
	490		1523	61774	68835	96221

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MIPR 009 070	30		174	17866	19153	25013
	080		218	19039	20525	26842
	090		262	20067	21725	28643
	100		305	21439	23298	30644
	110		349	22468	24499	32445
	130		436	25813	28243	37161
	150		523	28014	30816	40791
	170		610	30272	33417	44394
	190		698	32503	36047	48024
	210		785	35075	38962	51997
	230		872	38390	42650	56685
	250		959	40591	45251	60288
	270		1046	42822	47824	63918
	290		1134	45365	50769	67863
	310		1221	47766	53513	71637
	330		1308	51970	58086	77266
	370		1482	56400	63261	84470
	410		1657	63117	70722	93961
	450		1831	67547	75895	101193
	490		2006	74094	83213	110541
009 070	38		230	18895	20553	26384
	080		287	20382	22240	28557
	090		344	21668	23755	30644
	100		402	23326	25671	32960
	110		459	24613	27185	35075
	130		574	28557	31587	40477
	150		689	31301	34789	44766
	170		804	34074	38047	49024
	190		918	36876	41307	53284
	210		1033	39963	44851	57857
	230		1148	43851	49225	63232
	250		1263	46595	52455	67462
	270		1378	49367	55656	71751
	290		1492	52484	59258	76352
	310		1607	55427	62660	80755
	330		1722	60259	67948	87101
	370		1952	65776	74408	95590
	410		2181	73580	83127	106339
	450		2411	79069	89588	114830
	490		2640	86816	98250	125578

VÝŠKA 012

VÝŠKA DÉLKA Šířka			TOPENÍ pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE 1	CENA KATEGORIE 2	CENA KATEGORIE 3
H	L	B		Kč	Kč	Kč
cm	cm	cm				
MIPR 012 070 14			91	12406	13035	18895
080			114	13063	13779	20153
090			137	13636	14436	21353
100			160	14493	15380	22754
110			182	15065	16066	23984
130			228	17351	18524	27471
150			274	18609	19953	29901
170			319	19867	21382	32360
190			365	21153	22869	34818
210			410	22784	24670	37676
230			456	25041	27099	41107
250			502	26299	28557	43565
270			547	27528	29958	46023
290			593	29101	31701	48767
310			638	30500	33303	51340
330			684	33360	36361	55456
370			775	35875	39190	60345
410			866	40677	44365	67520
450			958	43165	47223	72408
490			1049	47595	52026	79240
012 070 18			135	14465	15237	21124
080			169	15293	16208	22583
090			203	16066	17066	23984
100			237	17095	18238	25584
110			270	17866	19124	27014
130			338	20610	22097	31015
150			406	22211	23898	33875
170			473	23841	25785	36733
190			541	25470	27642	39620
210			608	27442	29843	42850
230			676	30157	32788	46795
250			744	31787	34646	49624
270			811	33388	36447	52512
290			879	35332	38619	55685
310			946	37105	40620	58686
330			1014	40706	44451	63546
370			1149	43908	48138	69263
410			1284	49425	54113	77239
450			1420	52656	57772	82956
490			1555	58000	63604	90817
012 070 23			159	15380	16380	22268
080			199	16351	17495	23869
090			238	17209	18495	25442
100			278	18353	19810	27185
110			318	19210	20810	28758
130			397	22182	24070	33017
150			476	24012	26156	36161
170			556	25842	28300	39334
190			635	27700	30444	42479
210			715	29901	32931	45995
230			794	32846	36132	50226
250			873	34675	38276	53369
270			953	36475	40363	56514
290			1032	38677	42850	60002
310			1112	40649	45109	63289
330			1191	44480	49225	68462
370			1350	48138	53456	74723
410			1509	54084	60002	83270
450			1667	57743	64232	89560
490			1826	63546	70579	97992

VÝŠKA 012

VÝŠKA			TOPENÍ pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE 1	CENA KATEGORIE 2	CENA KATEGORIE 3	
H	L	B					
cm	cm	cm		Kč	Kč	Kč	
MIPR	012	070	30	221	18238	19552	25413
		080		276	19467	20924	27271
		090		331	20496	22182	29101
		100		386	21925	23755	31101
		110		442	22955	25013	32931
		130		552	26442	28843	37791
		150		662	28700	31473	41450
		170		773	30987	34132	45137
		190		883	33303	36818	48824
		210		994	35904	39791	52855
		230		1104	39334	43594	57629
		250		1214	41592	46252	61288
		270		1325	43851	48882	64975
		290		1435	46509	51912	69007
		310		1546	48938	54714	72836
		330		1656	53342	59459	78639
		370		1877	57857	64747	85957
		410		2098	64689	72322	95561
		450		2318	69236	77583	102879
		490		2539	76038	85128	112484
012	070	38		285	19696	21325	27157
		080		356	21182	23041	29329
		090		427	22496	24584	31473
		100		498	24184	26528	33817
		110		570	25499	28072	35961
		130		712	29558	32588	41507
		150		854	32360	35847	45823
		170		997	35189	39163	50140
		190		1139	38019	42450	54427
		210		1282	41164	46051	59086
		230		1424	45194	50540	64575
		250		1566	47995	53827	68864
		270		1709	50798	57115	73179
		290		1851	54028	60774	77868
		310		1994	57000	64232	82327
		330		2136	62032	69721	88874
		370		2421	67634	76266	97478
		410		2706	75552	85128	108341
		450		2990	81155	91646	116916
		490		3275	89159	100593	127921

MINI CANAL PRO

VÝŠKA 015

VÝŠKA DÉLKA Šířka			TOPENÍ pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE 1 CENA KATEGORIE 2 CENA KATEGORIE 3		
H	L	B		Kč	Kč	Kč
cm	cm	cm				
MIPR 015 070 14			101	13521	14150	20039
	080		126	14293	15037	21411
	090		151	15008	15808	22754
	100		176	15979	16894	24270
	110		202	16694	17694	25613
	130		252	19238	20410	29357
	150		302	20725	22068	32045
	170		353	22240	23784	34760
	190		403	23755	25470	37448
	210		454	25642	27528	40535
	230		504	28128	30215	44222
	250		554	29643	31901	46909
	270		605	31101	33560	49596
	290		655	32960	35590	52627
	310		706	34617	37419	55456
	330		756	37962	40934	60030
	370		857	40934	44280	65404
	410		958	46223	49911	73065
	450		1058	49196	53255	78440
	490		1159	54170	58572	85814
015 070 18			165	15065	15865	21725
	080		207	16037	16952	23298
	090		248	16981	18010	24927
	100		289	18152	19295	26671
	110		330	19066	20324	28243
	130		413	22240	23727	32646
	150		496	24156	25871	35818
	170		578	26070	28014	38991
	190		661	28014	30186	42164
	210		743	30358	32760	45737
	230		826	33274	35904	49911
	250		909	35218	38047	53055
	270		991	37105	40192	56228
	290		1074	39477	42765	59831
	310		1156	41536	45080	63117
	330		1239	46681	50426	69521
	370		1404	50569	54799	75923
	410		1569	56772	61431	84585
	450		1735	60660	65805	90988
	490		1900	66690	72265	99478
015 070 23			246	16180	17180	23069
	080		308	17295	18438	24813
	090		369	18324	19610	26556
	100		431	19638	21068	28442
	110		492	20639	22211	30157
	130		615	24070	25927	34875
	150		738	26156	28328	38334
	170		861	28300	30758	41764
	190		984	30473	33218	45223
	210		1107	33017	36047	49110
	230		1230	36190	39506	53570
	250		1353	38334	41935	57028
	270		1476	40448	44336	60459
	290		1599	43022	47195	64346
	310		1722	45309	49768	67948
	330		1845	50712	55456	74666
	370		2091	55028	60373	81641
	410		2337	61660	67576	90874
	450		2583	66004	72493	97821
	490		2829	72493	79554	106969

VÝŠKA 015

			TOPENÍ pokojová teplota 20°C 75/65 Watty			
VÝŠKA	DÉLKA	ŠÍŘKA		CENA KATEGORIE 1	CENA KATEGORIE 2	CENA KATEGORIE 3
H	L	B		Kč	Kč	Kč
cm	cm	cm				
MIPR 015 070 30			310	19181	20467	26328
	080		387	20581	22068	28415
	090		464	21897	23584	30500
	100		542	23526	25384	32731
	110		619	24813	26871	34789
	130		774	28900	31301	40248
	150		929	31616	34389	44365
	170		1084	34332	37504	48481
	190		1238	37105	40649	52656
	210		1393	40248	44137	57171
	230		1548	44451	48710	62774
	250		1703	47223	51855	66919
	270		1858	49967	54970	71093
	290		2012	53227	58629	75752
	310		2167	56171	61917	80040
	330		2322	61860	68005	87159
	370		2632	67405	74294	95505
	410		2941	75266	82870	106111
	450		3251	80812	89159	114458
	490		3560	88616	97735	125091
015 070 38			383	22325	23956	29814
	080		479	24098	25956	32245
	090		575	25699	27814	34704
	100		671	27671	30015	37305
	110		766	29272	31816	39734
	130		958	34074	37105	46023
	150		1150	37419	40934	50883
	170		1341	40820	44794	55770
	190		1533	44222	48653	60631
	210		1724	47995	52884	65919
	230		1916	53627	59000	73036
	250		2108	57086	62918	77953
	270		2299	60517	66805	82899
	290		2491	64547	71321	88416
	310		2682	68177	75409	93503
	330		2874	74751	82470	101622
	370		3257	81699	90360	111542
	410		3640	90960	100536	123748
	450		4024	97907	108426	133696
	490		4407	107312	118773	146101


MINI CANAL PRO VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ 75/65 pokojová teplota 20°C Watty	CENA KATEGORIE 1 Kč	CENA KATEGORIE 2 Kč	CENA KATEGORIE 3 Kč
MIPR 020 070 23	264	16694	17694	23584		
080	331	17838	18981	25356		
090	397	18895	20182	27128		
100	463	20267	21696	29072		
110	529	21325	22898	30843		
130	661	24870	26727	35704		
150	793	27070	29243	39248		
170	925	29300	31758	42765		
190	1058	31558	34274	46309		
210	1190	34189	37219	50282		
230	1322	37504	40820	54885		
250	1454	39734	43336	58429		
270	1586	41935	45823	61974		
290	1719	44652	48824	65976		
310	1851	47024	51484	69664		
330	1983	52627	57371	76609		
370	2247	57142	62460	83728		
410	2512	63947	69835	93133		
450	2776	68462	74923	100279		
490	3041	75237	82298	109713		
020 070 30	351	19725	21039	26899		
080	439	21211	22698	29014		
090	527	22554	24241	31159		
100	615	24212	26070	33417		
110	702	25556	27614	35532		
130	878	29787	32189	41134		
150	1054	32588	35361	45365		
170	1229	35418	38562	49568		
190	1405	38276	41793	53799		
210	1580	41507	45394	58429		
230	1756	45851	50111	64175		
250	1932	48710	53342	68405		
270	2107	51540	56543	72665		
290	2283	54942	60345	77438		
310	2458	57971	63718	81841		
330	2634	63889	70007	89188		
370	2985	69606	76495	97707		
410	3336	77638	85243	108483		
450	3688	83356	91703	117002		
490	4039	91474	100593	127921		

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ 75/65 pokojová teplota 20°C Watty	CENA KATEGORIE 1 Kč	CENA KATEGORIE 2 Kč	CENA KATEGORIE 3 Kč
MIPR 020 070 38	492	22869	24499	30329		
080	615	24670	26528	32817		
090	737	26328	28415	35303		
100	860	28328	30672	37962		
110	983	29986	32532	40448		
130	1229	34960	37991	46880		
150	1475	38390	41879	51855		
170	1721	41879	45823	56799		
190	1966	45365	49796	61774		
210	2212	49225	54113	67148		
230	2458	54999	60373	74408		
250	2704	58543	64404	79440		
270	2950	62088	68377	84470		
290	3195	66262	73008	90131		
310	3441	69949	77210	95305		
330	3687	76753	84470	103623		
370	4179	83899	92532	113742		
410	4670	93332	102908	126120		
450	5162	100479	110970	136240		
490	5653	110198	121632	148960		

MINI CANAL PRO / PŘÍSLUŠENSTVÍ

IZOLACE DNA



Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


izolace dna

připojte "I1" k objednáčímu kódu Mini Canal Pro.
Př. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

Kč

1550

3-STRANNÁ IZOLACE



Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


3-stranná izolace

připojte "I2" k objednáčímu kódu Mini Canal Pro.
Př. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

Kč

3100

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY



OBJEDNACÍ KÓD

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**


Náustek

připojte "VV" k objednáčímu kódu Mini Canal Pro.
Př. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

Kč

V1	Kovový připojovací adaptér 4 X 9 cm	1997
V2	Kovový připojovací adaptér ø 8 cm	4528
V3	Kovový připojovací adaptér ø 10 cm	4528
V4	Kovový připojovací adaptér ø 12,5 cm	4528
V5	Plastový připojovací adaptér - Není předem smontováno	475
V6	Plastový připojovací adaptér	1800

IZOLAČNÍ PROUŽEK



Černý samolepící gumový proužek,
tloušťka 0.5 mm. Role 6 m.

OBJEDNACÍ KÓD

7690 02

Kč

Izolační proužek 1468



AVS OHŘÍVAČ VZDUCHU

Jaga AVS ohřívače vzduchu jsou vhodné pro vytápění průmyslových a sportovních hal, skladových prostor, obchodních domů, dílen a garáží, výstavních a obchodních prostor, skleníků, ... které jsou využívány jen příležitostně a které je potřeba rychle vyhrát.

- Instalace na míru
- Vysoký výkon
- Air Venturi Systémem



AVS OHŘÍVAČ VZDUCHU



OBJEDNACÍ KÓD

UNIT 021 EC

Typ (2 = 2 Počet řad trubek)

(3 = 3 Počet řad trubek)

Velikost jednotky (0 - 1 - 2 - 3 - 4)

UNIT (standardní)

UNIM (modulační)

STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně předmontovaná jednotka pro montáž na stěnu nebo strop, dodávaná v pevném kartonovém obalu:

- standardně se systémem Air Venturi
- 2 nebo 3 řadý výměník tepla

BARVY

kryt je lakován v barvě pískované šedá metalíza 001.

STANDARDNÍ DODÁVKA MODULAČNÍ

Ovládání modulace je vestavěno do tělesa a nemůže tedy být dodáno jako volitelné příslušenství.

Mini Ohřívače vzduchu (kód 021 a 031) nejsou dostupné v modulační verzi.

BARVY

kryt je lakován v barvě pískované šedá metalíza 001.

TYP		OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	TOPENÍ pokojová teplota 20°C 45/40 kWatt75/65 kWatt		CENA Kč
UNIT					
	021	10	3.3	7.3	37782
	031		4.3	9.6	41407
	121		7.1	15.7	49432
	131		9.0	20.1	56257
	221		13.7	30.4	63801
	231		16.5	36.7	70179
	321		18.1	40.2	88559
	331		23.3	51.7	98055
	421		29.3	65.2	114128
	431		35.4	78.6	129057
UNIM	121	10	7.1	15.7	89621
	131		9.0	20.1	96545
	221		13.7	30.4	104209
	231		16.5	36.7	110685
	321		18.1	40.2	129362
	331		23.3	51.7	139005
	421		29.3	65.2	155335
	431		35.4	78.6	170502

⁽¹⁾ Výfuková teplota výměníku tepla předtím, než AVS efekt tuto teplotu sníží.


⁽²⁾ Měřeno ve vzdálenosti 5 m od zařízení / objem místnosti 3 000 m³

/ doba dozvuku 2 sec. (VDI 2081)

⁽³⁾ Průměrné hodnoty ohřátého vzduchu pro nasávání a výfuk vzduchu ΔT ca. 15 až 20K nad teplotou místnosti.


KONZOLY A MONTÁŽNÍ SADY

SADA KONZOLÍ A



OBJ. KÓD	KČ
8376 010100	3579

MONTÁŽNÍ SADA A




OBJ. KÓD	TYP	KČ
8376 040001	121 / 131	1674
8376 040002	221 / 231	1674
8376 040003	321 / 331	1674
8376 040004	421 / 431	1674




pro použití s konzolami A

SADA KONZOLÍ B



OBJ. KÓD	TYP	KČ
8376 030101	121 / 131	6747
8376 030102	221 / 231	7004
8376 030103	321 / 331	8317
8376 030104	421 / 431	8549

MONTÁŽNÍ SADA B




OBJ. KÓD	TYP	KČ
8376 040101	121 / 131	2240
8376 040102	221 / 231	2240
8376 040103	321 / 331	2240
8376 040104	421 / 431	2240



pro použití s konzolami B

UCHYCENÍ K OCELOVÉMU RÁMU




OBJ. KÓD	TYP	KČ
8376 050101	121 / 131	3245
8376 050102	221 / 231	3682
8376 050103	321 / 331	4197
8376 050104	421 / 431	4532



pro použití s konzolami A nebo B

JEDNOTLIVÉ DÍLY



OBJ. KÓD	JEDNOTLIVÉ DÍLY	KČ
8376 040201	2 sténové úchyty - typ 121 / 131	1594
8376 040202	2 sténové úchyty - typ 221 / 231	1594
8376 040203	2 sténové úchyty - typ 321 / 331	1594
8376 040204	2 sténové úchyty - typ 421 / 431	1594
8376 040300	4 propojení & 8 šrouby	699
8376 040400	4 připojení ohříváče vzduchu & 4 šrouby	699

Bez nasávacího příslušenství
S 1 nasávací příslušenství
S 2 Nasávací příslušenství

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • •
• • •
• • •
• • •

VÝFUKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

4-STRANNÝ VÝFUKOVÝ KRYT AVS



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 060100	021 / 031	6907
8375 060101	121 / 131	8406
8375 060102	221 / 231	8692
8375 060103	321 / 331	9458
8375 060104	421 / 431	10511

VÝFUKOVÝ KÓNUS



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 080101	121 / 131	6745
8375 080102	221 / 231	7001
8375 080103	321 / 331	7984
8375 080104	421 / 431	8468

VÝFUKOVÝ NÁSTAVEC (PRO VCHODY)



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 070101	121 / 131	8652
8375 070102	221 / 231	9862
8375 070103	321 / 331	12128
8375 070104	421 / 431	16120

ŽALUZIE PRO SMĚROVÁNÍ VZDUCHU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 110100	021 / 031	7184
8375 110101	121 / 131	9090
8375 110102	221 / 231	11021
8375 110103	321 / 331	11974
8375 110104	421 / 431	15914

OCHRANNÁ MŘÍŽ PRO SPORTOVNÍ CENTRA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 100101	121 / 131	6550
8375 100102	221 / 231	6839
8375 100103	321 / 331	7798
8375 100104	421 / 431	8310

NASÁVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VNĚJŠÍ MŘÍŽ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 120101	121 / 131	5431
8375 120102	221 / 231	5850
8375 120103	321 / 331	7352
8375 120104	421 / 431	10511

AUTOMATICKÉ UZAVÍRÁNÍ LAMEL NA VNĚJŠÍ STRANĚ MŘÍŽKY



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 130101	121 / 131	10583
8375 130102	221 / 231	11716
8375 130103	321 / 331	16068
8375 130104	421 / 431	17716

FILTRAČNÍ SKŘÍŇ S FILTREM



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 140101	121 / 131	12016
8375 140102	221 / 231	13806
8375 140103	321 / 331	16779
8375 140104	421 / 431	21831
83751 140101	121 / 131 lakovaná	14415
83751 140102	221 / 231 lakovaná	16203
83751 140103	321 / 331 lakovaná	19168
83751 140104	421 / 431 lakovaná	24224

SMĚŠOVAČ VZDUCHU



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 010101	121 / 131	11665
83750 010102	221 / 231	13046
83750 010103	321 / 331	14924
83750 010104	421 / 431	17483
83751 010101	121 / 131 lakovaná	14062
83751 010102	221 / 231 lakovaná	15432
83751 010103	321 / 331 lakovaná	17325
83751 010104	421 / 431 lakovaná	19879

KONCOVÁ SKŘÍŇ 180°



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 020101	121 / 131	12492
83750 020102	221 / 231	13875
83750 020103	321 / 331	15850
83750 020104	421 / 431	18312
83751 020101	121 / 131 lakovaná	14893
83751 020102	221 / 231 lakovaná	16271
83751 020103	321 / 331 lakovaná	18247
83751 020104	421 / 431 lakovaná	20709

NASÁVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÁ SKŘÍŇ 90°



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 020201	121 / 131	12492
83750 020202	221 / 231	13875
83750 020203	321 / 331	15850
83750 020204	421 / 431	18312
83751 020201	121 / 131 lakovaná	14893
83751 020202	221 / 231 lakovaná	16271
83751 020203	321 / 331 lakovaná	18247
83751 020204	421 / 431 lakovaná	20709

ROHOVÁ SKŘÍŇ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 030101	121 / 131	6677
8375 030102	221 / 231	7517
8375 030103	321 / 331	8824
8375 030104	421 / 431	10287
83751 030101	121 / 131 lakovaná	8824
83751 030102	221 / 231 lakovaná	9651
83751 030103	321 / 331 lakovaná	10994
83751 030104	421 / 431 lakovaná	12468

PRODLUŽOVACÍ SKŘÍŇ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 040101	121 / 131	6299
8375 040102	221 / 231	6931
8375 040103	321 / 331	7863
8375 040104	421 / 431	8949
83751 040101	121 / 131 lakovaná	8468
83751 040102	221 / 231 lakovaná	9074
83751 040103	321 / 331 lakovaná	10003
83751 040104	421 / 431 lakovaná	11091

PRODLUŽOVACÍ ŠACHTA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 170101	121 / 131	7159
8375 170102	221 / 231	8634
8375 170103	321 / 331	10769
8375 170104	421 / 431	13587
83751 170101	121 / 131 lakovaná	9332
83751 170102	221 / 231 lakovaná	10802
83751 170103	321 / 331 lakovaná	12912
83751 170104	421 / 431 lakovaná	15722

2-STRANNÁ NASÁVACÍ SKŘÍŇ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 050101	121 / 131	6327
8375 050102	221 / 231	6907
8375 050103	321 / 331	7830
8375 050104	421 / 431	8949
83751 050101	121 / 131 lakovaná	8499
83751 050102	221 / 231 lakovaná	9074
83751 050103	321 / 331 lakovaná	9973
83751 050104	421 / 431 lakovaná	11091

NASÁVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

STĚNOVÁ ŠACHTA



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 160101	121 / 131	7159
83750 160102	221 / 231	8634
83750 160103	321 / 331	10769
83750 160104	421 / 431	13587
83751 160101	121 / 131 lakovaná	9332
83751 160102	221 / 231 lakovaná	10802
83751 160103	321 / 331 lakovaná	12912
83751 160104	421 / 431 lakovaná	15722

NASÁVACÍ DÍL PRO STĚNOVOU SPOJOVACÍ SKŘÍŇ S MŘÍŽKOU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 180101	121 / 131	6550
8375 180102	221 / 231	6839
8375 180103	321 / 331	7798
8375 180104	421 / 431	8310
83751 180101	121 / 131 lakovaná	8949
83751 180102	221 / 231 lakovaná	9237
83751 180103	321 / 331 lakovaná	10193
83751 180104	421 / 431 lakovaná	10699

STŘEŠNÍ KRYT PRO PŘIPOJENÍ NA STĚNOVOU ŠACHTU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 190101	121 / 131	15565
8375 190102	221 / 231	16809
8375 190103	321 / 331	18656
8375 190104	421 / 431	20160
83751 190101	121 / 131 lakovaná	17325
83751 190102	221 / 231 lakovaná	18561
83751 190103	321 / 331 lakovaná	20423
83751 190104	421 / 431 lakovaná	21925

STŘEŠNÍ KRYT PRO PŘIPOJENÍ NA PRODLUŽOVACÍ ŠACHTU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 090101	121 / 131	15565
8375 090102	221 / 231	16809
8375 090103	321 / 331	18656
8375 090104	421 / 431	20160
83751 090101	121 / 131 lakovaná	17325
83751 090102	221 / 231 lakovaná	18561
83751 090103	321 / 331 lakovaná	20423
83751 090104	421 / 431 lakovaná	21925

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ODPÍNAČ



OBJ. KÓD	K č
8351 050003	3168

TERMOSTAT S FUNKCÍ OCHRANY PROTI MRAZU



OBJ. KÓD	K č
8384 0001	6866



Nutno objednat současně s jednotkou ohříváče vzduchu!

SERVOMOTOR "MODULAČNÍ" 230V



OBJ. KÓD	K č
8383 2303	19680




Servopohon je třeba objednat společně s klapkou a/nebo směšovači vzduchu!

FILTRAČNÍ VLOŽKA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 150101	121 / 131	4970
8375 150102	221 / 231	8781
8375 150103	321 / 331	11588
8375 150104	421 / 431	12927


EC VENTILÁTOR




OBJ. KÓD	TYP	K č
8383 230507	021 / 031	19107
8383 230508	121 / 131	26420
8383 230502	221 / 231	35147
8383 230503	321 / 331	59908
8383 230504	421 / 431	62007

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

CHLAZENÍ

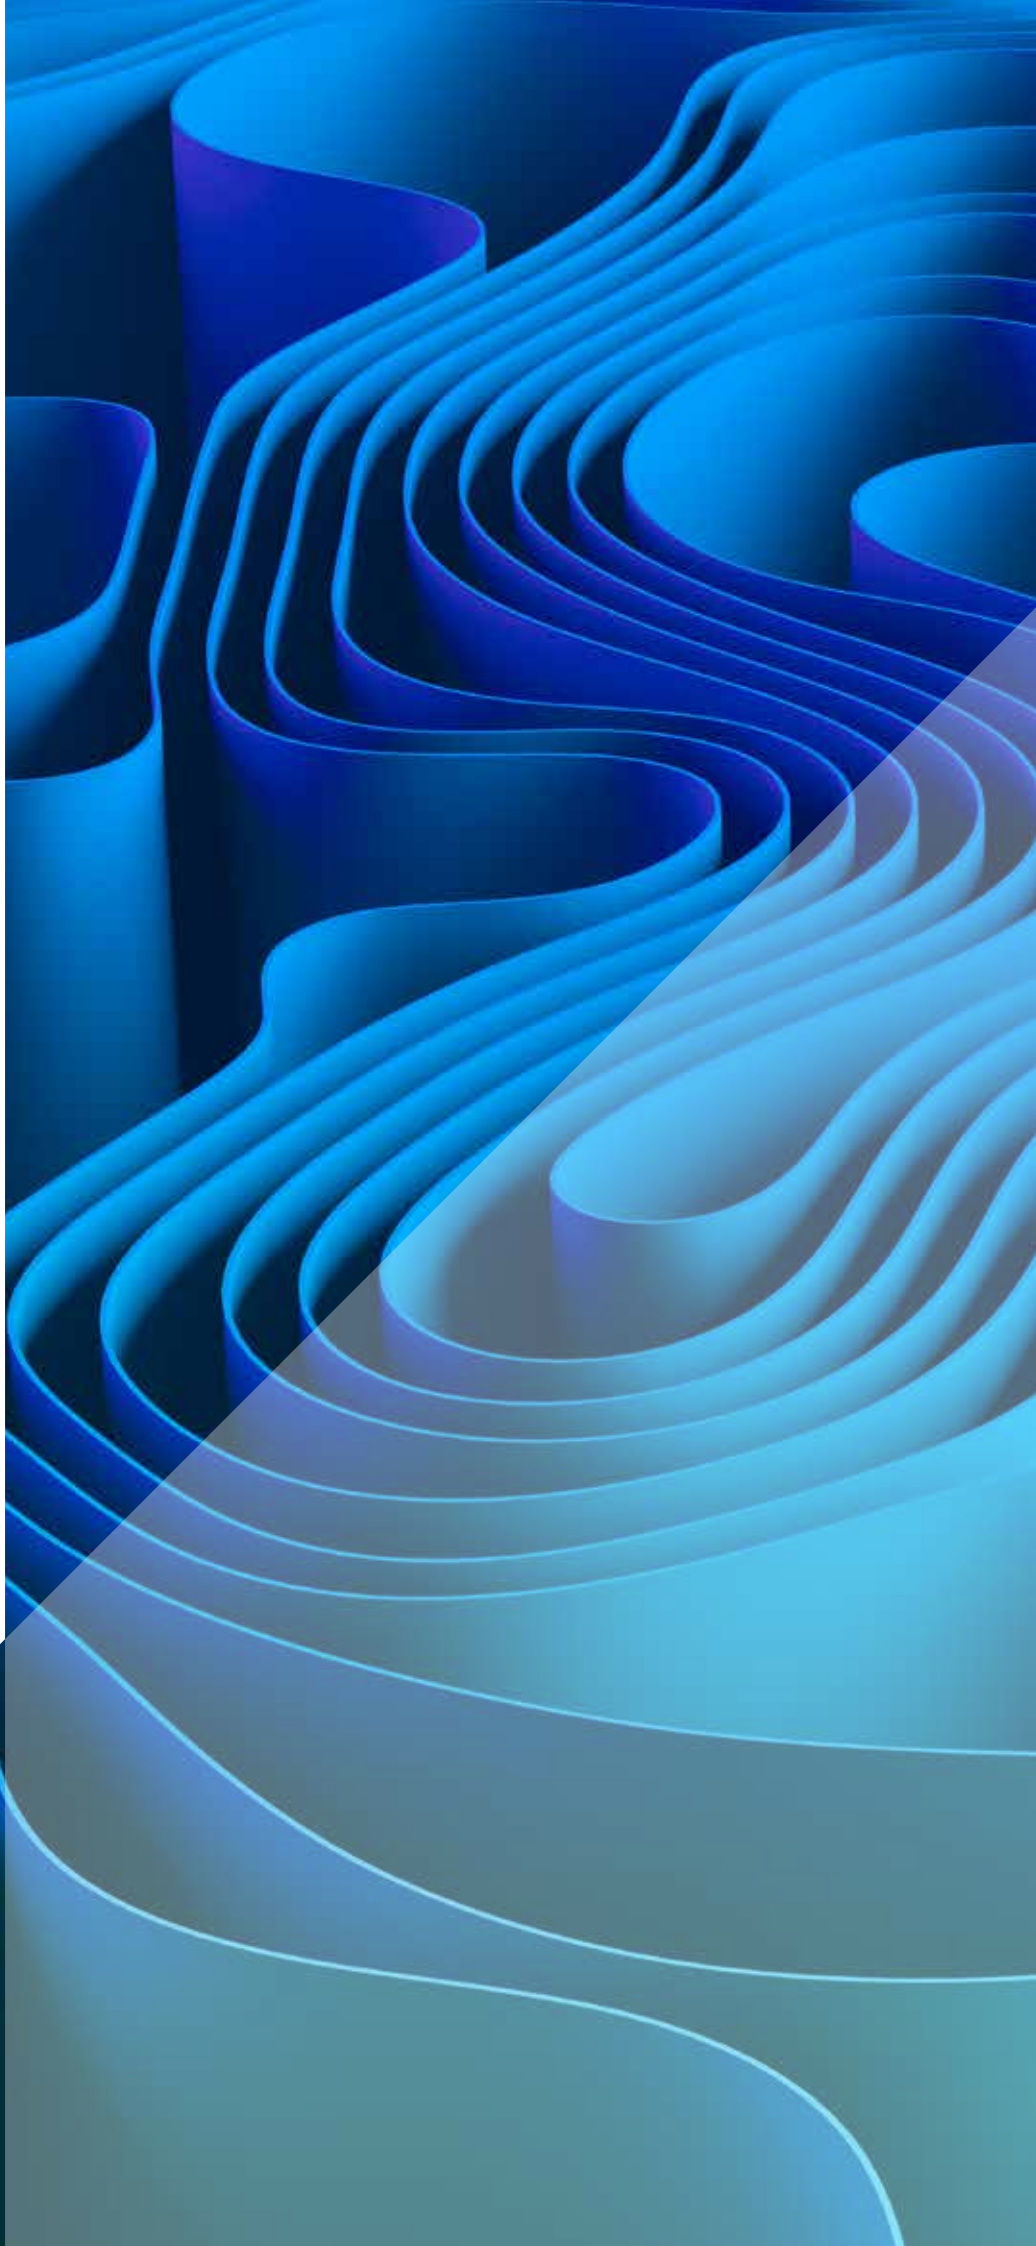

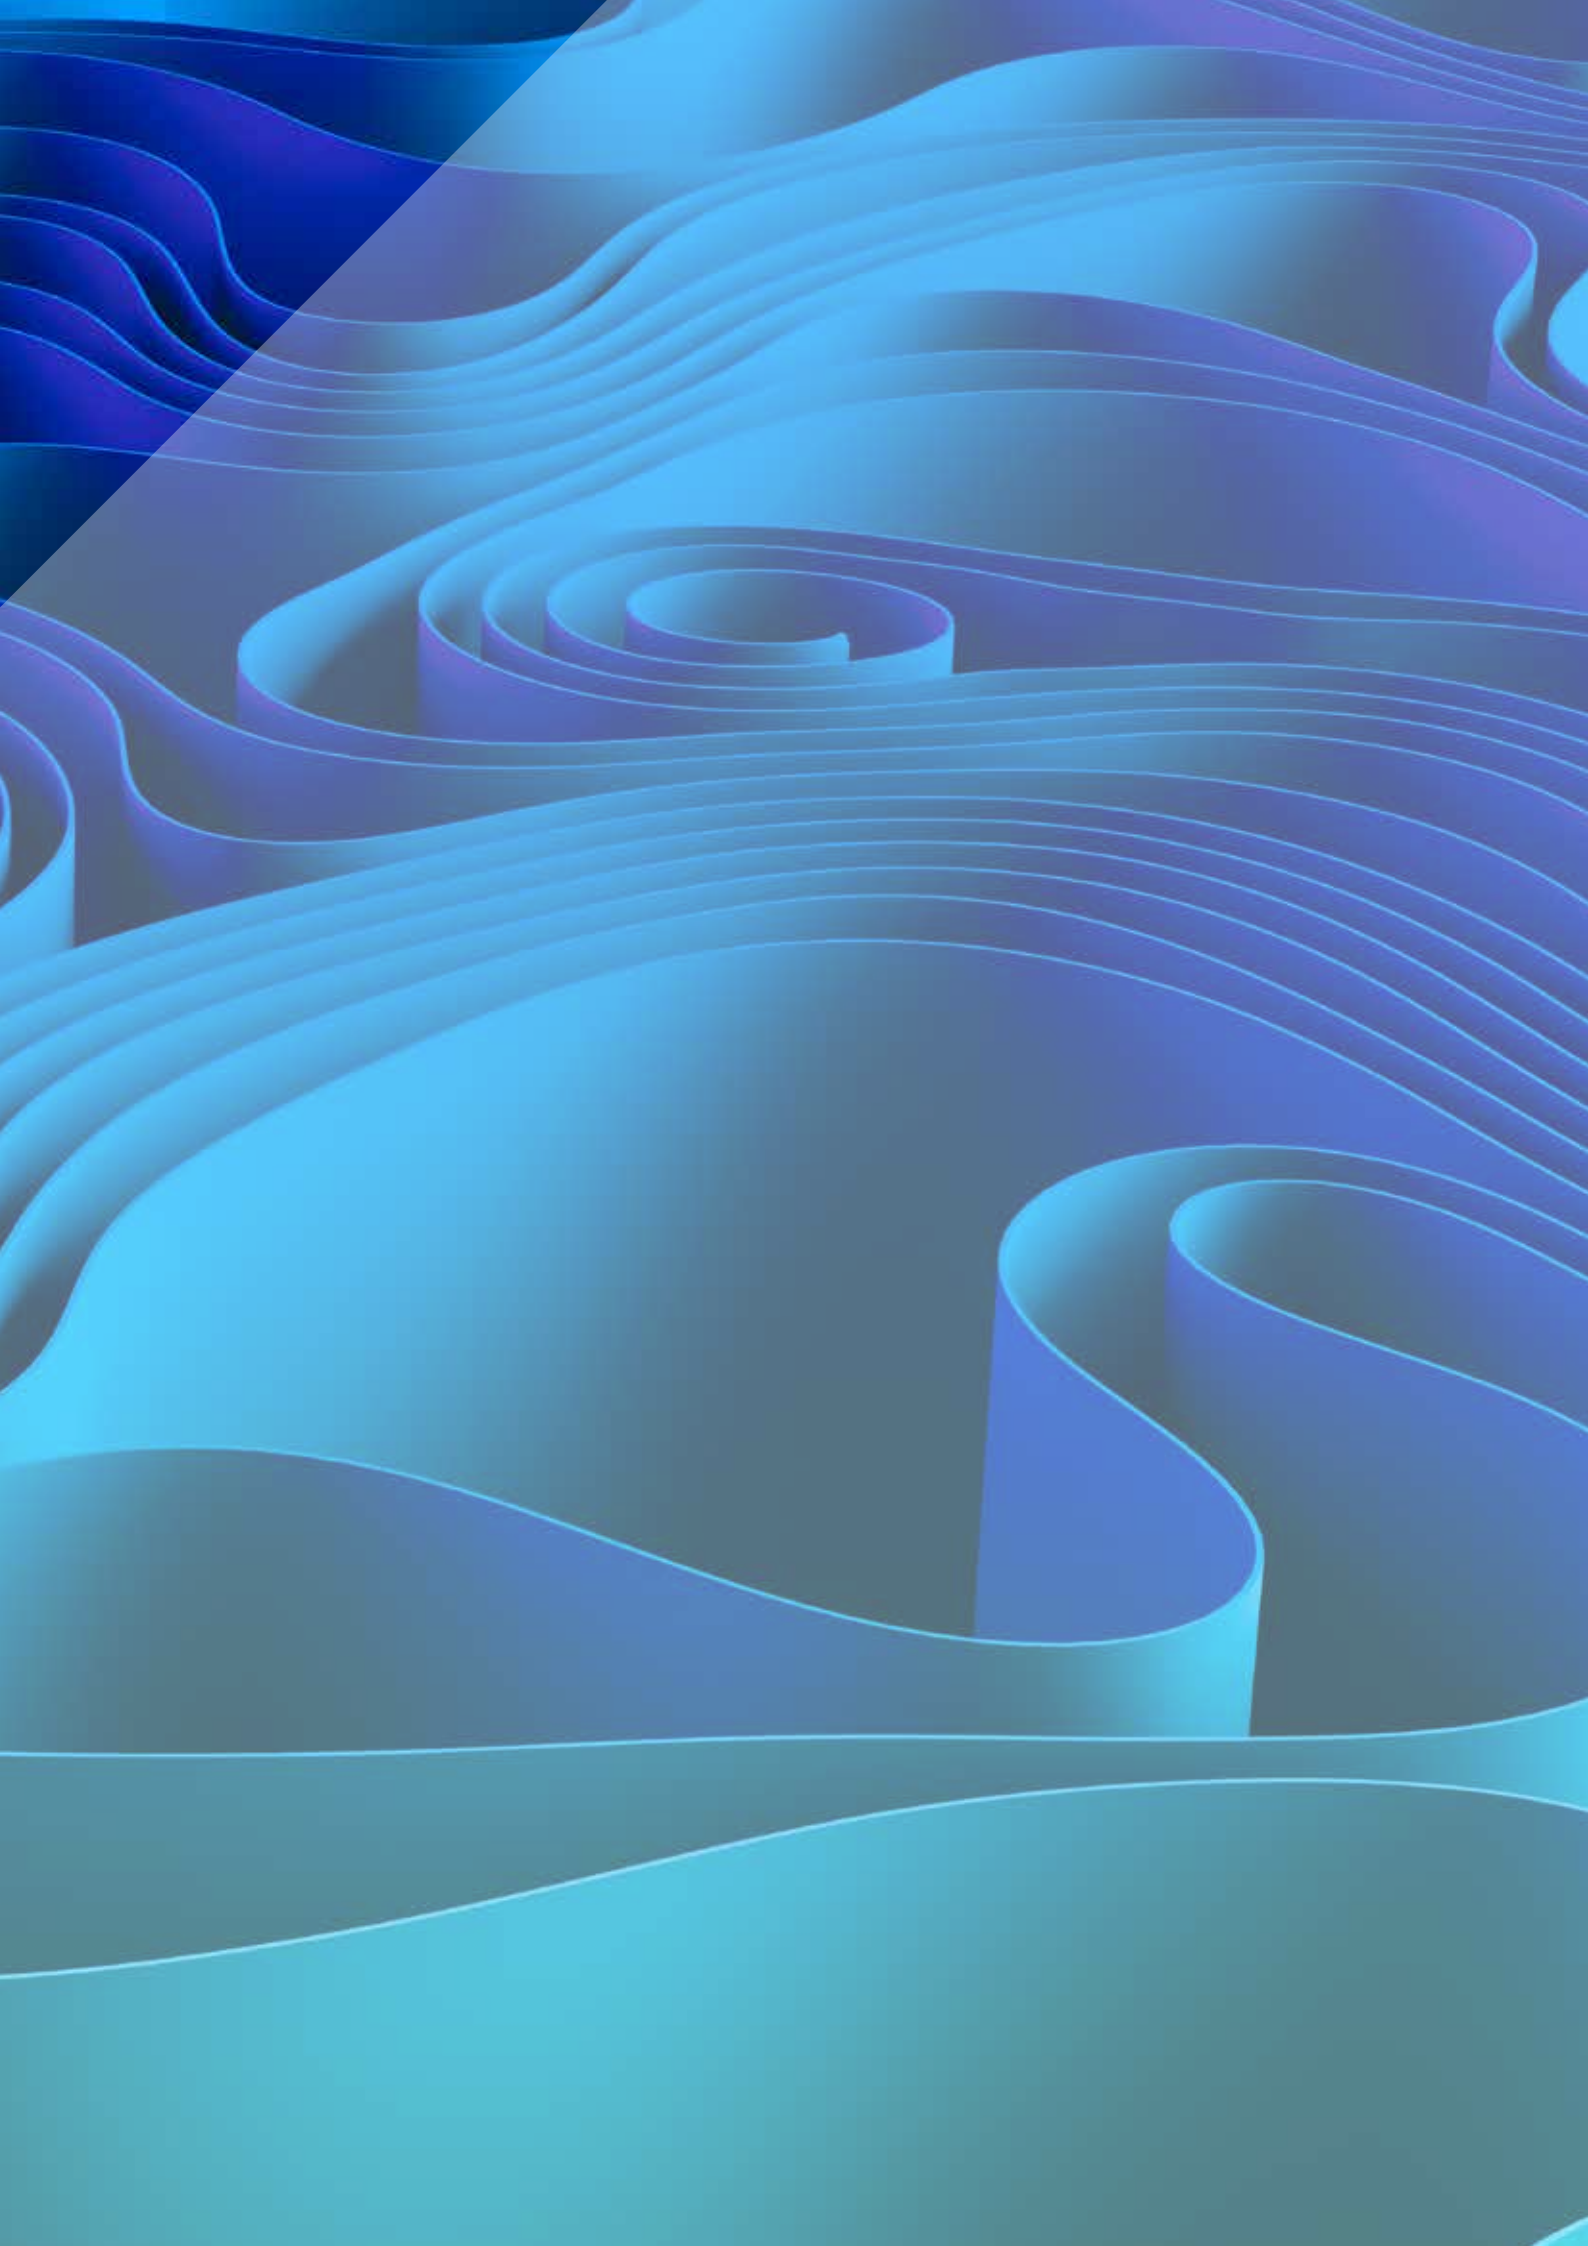

STRADA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

STRW 035 060 11 XXX D09

Ovládání Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
nebo Jaga BMS (D03)
Barva
Typ
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou, odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro bočníci na protější straně od ventilu
- snadná instalace ventilátorové jednotky, napájení 24 VDC a ovládání dle vašeho výběru



Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace.
Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka ≥ 200 cm	8062

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.
Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))
viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
STRW 035 050		11	185	457	16996
		16	---	---	---
		21	---	---	---
060	11	11	242	601	18599
		16	305	826	20570
		21	332	1106	21496
070	11	11	300	743	20021
		16	312	960	22415
		21	341	1214	23679
080	11	11	358	887	21054
		16	450	1219	23788
		21	490	1634	25153
090	11	11	415	1029	23540
		16	522	1415	26755
		21	570	1897	28209
100	11	11	473	1173	24858
		16	595	1612	28602
		21	649	2160	30364
110	11	11	531	1315	26236
		16	602	1746	30184
		21	658	2268	32194
120	11	11	589	1459	27328
		16	740	2005	31578
		21	807	2687	33903
140	11	11	704	1745	29742
		16	885	2398	34479
		21	965	3214	38327
160	11	11	819	2031	36160
		16	1030	2791	42403
		21	1123	3741	46907
180	11	11	935	2317	38523
		16	1045	3060	45572
		21	1142	3956	50370
200	11	11	1050	2603	41524
		16	1320	3577	50177
		21	1440	4795	53890
220	11	11	1166	2889	46012
		16	1465	3970	56230
		21	1598	5322	60582
240	11	11	1281	3175	51415
		16	1610	4364	62578
		21	1756	5849	67441
260	11	11	1396	3461	54457
		16	1625	4632	65611
		21	1774	6064	70817
280	11	11	1406	3649	56107
		16	1900	5150	69248
		21	2072	6903	74853

VÝŠKA 050

VÝŠKA DĚLKA TYP			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokořová teplota 27°C	TOPENÍ Pokořová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	Kč
cm	cm		Watty	Watty	
STRW 050 050			185	457	
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		242	601	19061
	16		305	826	21049
	21		332	1106	22103
070	11		300	743	20528
	16		312	960	22958
	21		341	1214	24346
080	11		358	887	21603
	16		450	1219	24365
	21		490	1634	25849
090	11		415	1029	24098
	16		522	1415	27345
	21		570	1897	28925
100	11		473	1173	25435
	16		595	1612	29211
	21		649	2160	31102
110	11		531	1315	26860
	16		602	1746	30846
	21		658	2268	32983
120	11		589	1459	27998
	16		740	2005	32279
	21		807	2687	34731
140	11		704	1745	30543
	16		885	2398	35313
	21		965	3214	39323
160	11		819	2031	37089
	16		1030	2791	43360
	21		1123	3741	48033
180	11		935	2317	39515
	16		1045	3060	46585
	21		1142	3956	51545
200	11		1050	2603	42584
	16		1320	3577	51265
	21		1440	4795	55135
220	11		1166	2889	47151
	16		1465	3970	57395
	21		1598	5322	61921
240	11		1281	3175	52701
	16		1610	4364	63874
	21		1756	5849	68956
260	11		1396	3461	55818
	16		1625	4632	66994
	21		1774	6064	72417
280	11		1406	3649	57552
	16		1900	5150	70714
	21		2072	6903	76527

VÝŠKA 065

VÝŠKA DĚLKA TYP			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	Kč
cm	cm		Watty	Watty	
STRW 065 050			171	457	17878
	16		---	---	---
	21		---	---	---
	060	11	224	601	19570
		16	282	826	21675
		21	307	1106	22781
	070	11	278	743	21080
		16	289	960	23620
		21	316	1214	25054
	080	11	331	887	22203
		16	416	1219	25081
		21	454	1634	26615
	090	11	384	1029	24716
		16	483	1415	28081
		21	527	1897	29703
	100	11	438	1173	26083
		16	550	1612	29963
		21	600	2160	31899
	110	11	491	1315	27515
		16	557	1746	31621
		21	608	2268	33796
	120	11	545	1459	28745
		16	685	2005	33143
		21	746	2687	35631
	140	11	651	1745	31385
		16	819	2398	36310
		21	893	3214	40385
	160	11	758	2031	38041
		16	953	2791	44468
		21	1039	3741	49202
	180	11	865	2317	40540
		16	966	3060	47763
		21	1056	3956	52799
	200	11	971	2603	43699
		16	1221	3577	52537
		21	1332	4795	56477
	220	11	1078	2889	48349
		16	1355	3970	58747
		21	1478	5322	63336
	240	11	1185	3175	54034
		16	1489	4364	65405
		21	1624	5849	70569
	260	11	1292	3461	57231
		16	1503	4632	68595
		21	1641	6064	74099
	280	11	1301	3649	59032
		16	1758	5150	72391
		21	1917	6903	78285

VÝŠKA 095

VÝŠKA DĚLKA TYP			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	
cm	cm		Watty	Watty	Kč
STRW 095 050			11	---	---
			16	---	---
			21	---	---
060			11	188	601
			16	236	826
			21	257	1106
070			11	233	743
			16	242	960
			21	265	1214
080			11	277	887
			16	349	1219
			21	380	1634
090			11	322	1029
			16	405	1415
			21	441	1897
100			11	367	1173
			16	461	1612
			21	503	2160
110			11	411	1315
			16	467	1746
			21	510	2268
120			11	456	1459
			16	574	2005
			21	625	2687
140			11	546	1745
			16	686	2398
			21	748	3214

STRADA HYBRID MM



OBJEDNACÍ KÓD

STRW	035	060	11	XXX	MM	D01	XX	XXX
								Kód svěrného šroubení
								SW (H-kus stěnový model)
								SF (H-kus K podlaze)
								CW (Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus stěnový model)
								CF (Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus K podlaze)
								Barva
								Typ
								Délka
								Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně předmontované s

- elegantní designový kryt
- výměník tepla Low-H₂O s ventilovou vložkou, termoelektrickým pohonem a odvodušňovacím ventilem
- jednotku ventilátoru s ovládacím panelem, ovládáním a napájením 24 VDC
- termostatické ovládání dotykovými tlačítky v teplotním režimu (TPT)
- šroubení Eurokonus pro připojení ke stěně nebo podlaze



Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace.

Ta musí být integrována do instalace

(pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka ≥ 100 cm	4632

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

VÝŠKA 035

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
STRW 035 060					
		11	242	601	22419
		16	305	826	24390
		21	332	1106	25316
080					
		11	358	887	24875
		16	450	1219	27608
		21	490	1634	28973
100					
		11	473	1173	28678
		16	595	1612	32422
		21	649	2160	34185
120					
		11	589	1459	31148
		16	740	2005	35398
		21	807	2687	37724
140					
		11	704	1745	33563
		16	885	2398	38300
		21	965	3214	42148
160					
		11	819	2031	39980
		16	1030	2791	46223
		21	1123	3741	50728
180					
		11	935	2317	42343
		16	1045	3060	49393
		21	1142	3956	54190

VÝŠKA 050

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
STRW 050 060					
		11	242	601	22881
		16	305	826	24869
		21	332	1106	25923
080					
		11	358	887	25423
		16	450	1219	28185
		21	490	1634	29669
100					
		11	473	1173	29255
		16	595	1612	33031
		21	649	2160	34923
120					
		11	589	1459	31819
		16	740	2005	36099
		21	807	2687	38551
140					
		11	704	1745	34363
		16	885	2398	39133
		21	965	3214	43144
160					
		11	819	2031	40910
		16	1030	2791	47180
		21	1123	3741	51853
180					
		11	935	2317	43335
		16	1045	3060	50405
		21	1142	3956	55366

VÝŠKA 065

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
STRW 065 060					
		11	224	601	23390
		16	282	826	25496
		21	307	1106	37287
080					
		11	331	887	26023
		16	416	1219	28901
		21	454	1634	30435
100					
		11	438	1173	29903
		16	550	1612	33784
		21	600	2160	35719
120					
		11	545	1459	32566
		16	685	2005	36964
		21	746	2687	39451
140					
		11	651	1745	35205
		16	819	2398	40130
		21	893	3214	44206
160					
		11	758	2031	41861
		16	953	2791	48288
		21	1039	3741	53022
180					
		11	865	2317	44360
		16	966	3060	51583
		21	1056	3956	56619

Svěrná šroubení 3/4" na Eurokonus

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

LINEA PLUS HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

LINW	035	060	11	XXX	D09	
						Ovládání Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), nebo Jaga BMS (D03)
						Barva
						Typ
						Délka
						Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- rohový odvěšovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- snadná instalace ventilátorové jednotky, napájení 24 VDC a ovládání dle vašeho výběru



Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace.
Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření,
šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka ≥ 200 cm	8062

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))

viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (nekondenzační) POKOJOVÁ TEPLOTA 27°C		TOPENÍ POKOJOVÁ TEPLOTA 20°C		CENA €
			16/18 Watty		45/40 Watty		
LINW 035 060	11		242		601		17536
	16		305		826		19364
	21		332		1106		20167
070	11		300		743		18865
	16		312		960		21112
	21		341		1214		22177
080	11		358		887		19879
	16		450		1219		22385
	21		490		1634		23564
090	11		415		1029		22330
	16		522		1415		25302
	21		570		1897		26567
100	11		473		1173		23589
	16		595		1612		27075
	21		649		2160		28631
110	11		531		1315		24886
	16		602		1746		28602
	21		658		2268		30323
120	11		589		1459		26014
	16		740		2005		29984
	21		807		2687		31860
140	11		704		1745		28097
	16		885		2398		32564
	21		965		3214		35970
160	11		819		2031		34313
	16		1030		2791		40184
	21		1123		3741		44210
180	11		935		2317		36594
	16		1045		3060		43237
	21		1142		3956		47562
200	11		1050		2603		39434
	16		1320		3577		47548
	21		1440		4795		50798
220	11		1166		2889		43884
	16		1465		3970		53522
	21		1598		5322		57330
240	11		1281		3175		48759
	16		1610		4364		59289
	21		1756		5849		63510
260	11		1396		3461		51706
	16		1625		4632		62115
	21		1774		6064		66689
280	11		1406		3649		53159
	16		1900		5150		65573
	21		2072		6903		70475

VÝŠKA 050

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (nekondenzační) POKOJOVÁ TEPLOTA 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ POKOJOVÁ TEPLOTA 20°C 45/40 Watty	CENA €
LINW 050 060					
11			242	601	17970
16			305	826	19840
21			332	1106	20757
070					
11			300	743	19357
16			312	960	21636
21			341	1214	22820
080					
11			358	887	20403
16			450	1219	22948
21			490	1634	24242
090					
11			415	1029	22875
16			522	1415	25884
21			570	1897	27264
100					
11			473	1173	24155
16			595	1612	27676
21			649	2160	29343
110					
11			531	1315	25507
16			602	1746	29249
21			658	2268	31085
120					
11			589	1459	26715
16			740	2005	30722
21			807	2687	32761
140					
11			704	1745	28876
16			885	2398	33380
21			965	3214	36944
160					
11			819	2031	35221
16			1030	2791	41125
21			1123	3741	45318
180					
11			935	2317	37560
16			1045	3060	44246
21			1142	3956	48718
200					
11			1050	2603	40465
16			1320	3577	48618
21			1440	4795	52022
220					
11			1166	2889	45011
16			1465	3970	54682
21			1598	5322	58647
240					
11			1281	3175	50013
16			1610	4364	60571
21			1756	5849	64998
260					
11			1396	3461	53050
16			1625	4632	63495
21			1774	6064	68270
280					
11			1406	3649	54574
16			1900	5150	67019
21			2072	6903	72126

VÝŠKA 065

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (nekondenzační) POKOJOVÁ TEPLOTA 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ POKOJOVÁ TEPLOTA 20°C 45/40 Watty	CENA €
LINW 065 060					
11			224	601	18438
16			282	826	20429
21			307	1106	21391
070					
11			278	743	19858
16			289	960	22267
21			316	1214	23491
080					
11			331	887	20962
16			416	1219	23634
21			454	1634	24969
090					
11			384	1029	23450
16			483	1415	26582
21			527	1897	27994
100					
11			438	1173	24747
16			550	1612	28395
21			600	2160	30108
110					
11			491	1315	26113
16			557	1746	29989
21			608	2268	31863
120					
11			545	1459	27472
16			685	2005	31637
21			746	2687	33729
140					
11			651	1745	29666
16			819	2398	34327
21			893	3214	37954
160					
11			758	2031	36124
16			953	2791	42191
21			1039	3741	46424
180					
11			865	2317	38541
16			966	3060	45377
21			1056	3956	49909
200					
11			971	2603	41532
16			1221	3577	49845
21			1332	4795	53307
220					
11			1078	2889	46149
16			1355	3970	55979
21			1478	5322	59999
240					
11			1185	3175	51293
16			1489	4364	62053
21			1624	5849	66550
260					
11			1292	3461	54400
16			1503	4632	65045
21			1641	6064	69904
280					
11			1301	3649	55996
16			1758	5150	68633
21			1917	6903	73815

VÝŠKA 095

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (nekondenzační) POKOJOVÁ TEPLOTA 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ POKOJOVÁ TEPLOTA 20°C 45/40 Watty	CENA €
LINW 095 060					
11			188	601	19211
16			236	826	21381
21			257	1106	22319
070					
11			233	743	20665
16			242	960	23257
21			265	1214	24452
080					
11			277	887	21856
16			349	1219	24708
21			380	1634	26022
090					
11			322	1029	24423
16			405	1415	27730
21			441	1897	29134
100					
11			367	1173	25894
16			461	1612	29723
21			503	2160	31414
110					
11			411	1315	27374
16			467	1746	31421
21			510	2268	33280
120					
11			456	1459	28818
16			574	2005	33219
21			625	2687	35298
140					
11			546	1745	31237
16			686	2398	36134
21			748	3214	39737

ECOREVIVA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Výfuková mřížka:

- BT1

- BF1

Ovládání:

- ACO: D09

- BMS: D03

Barva

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Jednodílný kryt (zadní panel, spodní mřížka, výfuková mřížka a boční panely)
- odnímatelný čelní panel
- Výměník tepla s nízkým obsahem vody, s povrchem odpuzujícím prach a nečistoty v grafitově šedé barvě (RAL 7024)
- předmontovaná ventilátorová jednotka s ovládacím panelem, ovládáním a napájením 24 VDC
- Vícevrstvá trubka, T-kus, odvzdušňovací zátka 1/2", 2 vypouštěcí zátky 1/2" a svěrné šroubení pro vnitřní hydraulické připojení
- upevňovací šrouby: v případě potřeby lze nastavit vzdálenost mezi stěnou - zadním panelem (0 ≤ 35 mm)



Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace. Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka ≥ 200 cm	8062

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))

viz www.jagacz.com.

VÝŠKA 040

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (nekonденzační) Pokořová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
ECRW 040	055	11	242	601	19390
	16		305	826	21398
	21		332	1106	22403
065	11		300	743	20832
	16		312	960	23227
	21		341	1214	24643
075	11		358	887	21939
	16		450	1219	24669
	21		490	1634	26162
085	11		415	1029	24488
	16		522	1415	27759
	21		570	1897	29329
095	11		473	1173	25827
	16		595	1612	29664
	21		649	2160	31544
105	11		531	1315	27269
	16		602	1746	31286
	21		658	2268	33398
115	11		589	1459	28377
	16		740	2005	32780
	21		807	2687	35252
135	11		704	1745	30926
	16		885	2398	35767
	21		965	3214	39835
155	11		819	2031	37569
	16		1030	2791	44033
	21		1123	3741	48693
175	11		935	2317	40016
	16		1045	3060	47354
	21		1142	3956	52324
195	11		1050	2603	43157
	16		1320	3577	52015
	21		1440	4795	55955
215	11		1166	2889	47612
	16		1465	3970	58298
	21		1598	5322	62830
235	11		1281	3175	53406
	16		1610	4364	64916
	21		1756	5849	69963

VÝŠKA 045

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) <i>Pokojová teplota 27°C</i>	TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 045 055	11	242		601	19544
	16	305		826	21579
	21	332		1106	22609
065	11	300		743	20986
	16	312		960	23433
	21	341		1214	24823
075	11	358		887	22119
	16	450		1219	24875
	21	490		1634	26394
085	11	415		1029	24669
	16	522		1415	27965
	21	570		1897	29561
095	11	473		1173	26033
	16	595		1612	29896
	21	649		2160	31801
105	11	531		1315	27475
	16	602		1746	31518
	21	658		2268	33681
115	11	589		1459	28634
	16	740		2005	33063
	21	807		2687	35535
135	11	704		1745	31209
	16	885		2398	36076
	21	965		3214	40170
155	11	819		2031	37904
	16	1030		2791	44393
	21	1123		3741	49105
175	11	935		2317	40350
	16	1045		3060	47715
	21	1142		3956	52736
195	11	1050		2603	43518
	16	1320		3577	52427
	21	1440		4795	56393
215	11	1166		2889	48024
	16	1465		3970	58736
	21	1598		5322	63319
235	11	1281		3175	53869
	16	1610		4364	65431
	21	1756		5849	70504

VÝŠKA 050

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) <i>Pokojová teplota 27°C</i>	TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 050 055	11	242		601	19673
	16	305		826	21759
	21	332		1106	22789
065	11	300		743	21141
	16	312		960	23613
	21	341		1214	25029
075	11	358		887	22274
	16	450		1219	25081
	21	490		1634	26600
085	11	415		1029	24849
	16	522		1415	28196
	21	570		1897	29767
095	11	473		1173	26214
	16	595		1612	30128
	21	649		2160	32033
105	11	531		1315	27681
	16	602		1746	31776
	21	658		2268	33939
115	11	589		1459	28866
	16	740		2005	33321
	21	807		2687	35793
135	11	704		1745	31492
	16	885		2398	36411
	21	965		3214	40505
155	11	819		2031	38213
	16	1030		2791	44754
	21	1123		3741	49492
175	11	935		2317	40711
	16	1045		3060	48101
	21	1142		3956	53148
195	11	1050		2603	43904
	16	1320		3577	52839
	21	1440		4795	56830
215	11	1166		2889	48410
	16	1465		3970	59174
	21	1598		5322	63809
235	11	1281		3175	54307
	16	1610		4364	65920
	21	1756		5849	71044

VÝŠKA 055

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) <i>Pokojová teplota 27°C</i>	TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 055 055	11	242		601	19828
	16	305		826	21939
	21	332		1106	22995
065	11	300		743	21321
	16	312		960	23793
	21	341		1214	25235
075	11	358		887	22454
	16	450		1219	25287
	21	490		1634	26832
085	11	415		1029	25029
	16	522		1415	28402
	21	570		1897	29999
095	11	473		1173	26420
	16	595		1612	30385
	21	649		2160	32291
105	11	531		1315	27913
	16	602		1746	32033
	21	658		2268	34196
115	11	589		1459	29098
	16	740		2005	33578
	21	807		2687	36076
135	11	704		1745	31750
	16	885		2398	36720
	21	965		3214	40840
155	11	819		2031	38548
	16	1030		2791	45088
	21	1123		3741	49878
175	11	935		2317	41071
	16	1045		3060	48462
	21	1142		3956	53560
195	11	1050		2603	44264
	16	1320		3577	53251
	21	1440		4795	57294
215	11	1166		2889	48822
	16	1465		3970	59611
	21	1598		5322	64298
235	11	1281		3175	54770
	16	1610		4364	66409
	21	1756		5849	71585

ECOREVIVA HYBRID



VÝŠKA 060

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW060	055	11	230	601	19982
	16	290	826	22119	
	21	315	1106	23175	
065	11	285	743	21476	
	16	296	960	23999	
	21	324	1214	25441	
075	11	340	887	22609	
	16	428	1219	25493	
	21	466	1634	27038	
085	11	394	1029	25209	
	16	496	1415	28608	
	21	542	1897	30231	
095	11	449	1173	26626	
	16	565	1612	30617	
	21	617	2160	32548	
105	11	504	1315	28119	
	16	572	1746	32265	
	21	625	2268	34454	
115	11	560	1459	29329	
	16	703	2005	33861	
	21	767	2687	36359	
135	11	669	1745	32033	
	16	841	2398	37029	
	21	917	3214	41174	
155	11	778	2031	38857	
	16	979	2791	45449	
	21	1067	3741	50290	
175	11	888	2317	41406	
	16	993	3060	48848	
	21	1085	3956	53972	
195	11	998	2603	44625	
	16	1254	3577	53637	
	21	1368	4795	57732	
215	11	1108	2889	49234	
	16	1392	3970	60049	
	21	1518	5322	64761	
235	11	1217	3175	55208	
	16	1530	4364	66899	
	21	1668	5849	72126	

VÝŠKA 065

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW 065 055	11	224		601	20137
	16	282		826	22300
	21	307		1106	23381
065	11	278		743	21630
	16	289		960	24179
	21	315		1214	25621
075	11	331		887	22789
	16	416		1219	25699
	21	453		1634	27269
085	11	384		1029	25390
	16	483		1415	28840
	21	527		1897	30462
095	11	438		1173	26832
	16	550		1612	30849
	21	600		2160	32780
105	11	491		1315	28325
	16	557		1746	32522
	21	609		2268	34737
115	11	545		1459	29561
	16	685		2005	34119
	21	746		2687	36617
135	11	651		1745	32316
	16	819		2398	37338
	21	893		3214	41509
155	11	758		2031	39192
	16	953		2791	45809
	21	1039		3741	50676
175	11	865		2317	41767
	16	967		3060	49234
	21	1056		3956	54384
195	11	971		2603	45011
	16	1221		3577	54049
	21	1332		4795	58169
215	11	1079		2889	49646
	16	1355		3970	60461
	21	1478		5322	65251
235	11	1185		3175	55672
	16	1489		4364	67414
	21	1624		5849	72667

VÝŠKA 070

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW 070 055	11	218		601	20265
	16	275		826	22480
	21	299		1106	23561
065	11	270		743	21785
	16	281		960	24385
	21	307		1214	25827
075	11	322		887	22969
	16	405		1219	25930
	21	441		1634	27475
085	11	374		1029	25570
	16	470		1415	29046
	21	513		1897	30694
095	11	426		1173	27038
	16	536		1612	31080
	21	584		2160	33037
105	11	478		1315	28557
	16	542		1746	32754
	21	592		2268	34994
115	11	530		1459	29793
	16	666		2005	34402
	21	726		2687	36900
135	11	634		1745	32574
	16	797		2398	37647
	21	869		3214	41844
155	11	737		2031	39501
	16	927		2791	46170
	21	1011		3741	51062
175	11	842		2317	42101
	16	941		3060	49595
	21	1028		3956	54822
195	11	945		2603	45372
	16	1188		3577	54461
	21	1296		4795	58633
215	11	1049		2889	50058
	16	1319		3970	60899
	21	1438		5322	65740
235	11	1153		3175	56109
	16	1449		4364	67903
	21	1580		5849	73207

VÝŠKA 075

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW 075 055	11	212		601	20420
	16	267		826	22634
	21	291		1106	23767
065	11	263		743	21939
	16	273		960	24566
	21	298		1214	26033
075	11	313		887	23124
	16	394		1219	26136
	21	429		1634	27707
085	11	363		1029	25750
	16	457		1415	29252
	21	499		1897	30926
095	11	414		1173	27244
	16	521		1612	31312
	21	568		2160	33295
105	11	465		1315	28763
	16	527		1746	33012
	21	576		2268	35252
115	11	515		1459	30025
	16	648		2005	34660
	21	706		2687	37183
135	11	616		1745	32857
	16	774		2398	37981
	21	844		3214	42153
155	11	717		2031	39835
	16	901		2791	46505
	21	983		3741	51449
175	11	818		2317	42462
	16	914		3060	49981
	21	999		3956	55234
195	11	919		2603	45758
	16	1155		3577	54873
	21	1260		4795	59071
215	11	1020		2889	50444
	16	1282		3970	61337
	21	1398		5322	66203
235	11	1121		3175	56573
	16	1409		4364	68392
	21	1537		5849	73748

ECOREVIVA HYBRID



VÝŠKA 080

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW080	055	11	206	601	20574
	16	259	826	22815	
	21	282	1106	23948	
065	11	255	743	22094	
	16	265	960	24772	
	21	290	1214	26239	
075	11	304	887	23304	
	16	383	1219	26342	
	21	417	1634	27913	
085	11	353	1029	25930	
	16	444	1415	29484	
	21	485	1897	31158	
095	11	402	1173	27450	
	16	506	1612	31544	
	21	552	2160	33527	
105	11	451	1315	28969	
	16	512	1746	33269	
	21	559	2268	35535	
115	11	501	1459	30282	
	16	629	2005	34917	
	21	686	2687	37466	
135	11	598	1745	33140	
	16	752	2398	38290	
	21	820	3214	42488	
155	11	696	2031	40144	
	16	876	2791	46865	
	21	955	3741	51861	
175	11	795	2317	42797	
	16	888	3060	50341	
	21	971	3956	55646	
195	11	893	2603	46118	
	16	1122	3577	55285	
	21	1224	4795	59508	
215	11	991	2889	50856	
	16	1245	3970	61774	
	21	1358	5322	66693	
235	11	1089	3175	57011	
	16	1369	4364	68881	
	21	1493	5849	74289	

VÝŠKA 085

			CHLAZENÍ (nekondenzační) <i>Pokojová teplota 27°C</i>	TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
VÝŠKA	DÉLKA	TYP	16/18	45/40	
H	L	T	16/18	45/40	
cm	cm		Watty	Watty	
ECRW 085 055			200	601	20729
	11	16	252	826	22995
		21	274	1106	24154
065			248	743	22274
	11	16	257	960	24952
		21	281	1214	26420
075			295	887	23484
	11	16	371	1219	26548
		21	404	1634	28119
085			342	1029	26111
	11	16	431	1415	29690
		21	470	1897	31389
095			390	1173	27656
	11	16	491	1612	31776
		21	535	2160	33784
105			438	1315	29201
	11	16	497	1746	33501
		21	543	2268	35793
115			486	1459	30514
	11	16	611	2005	35200
		21	666	2687	37724
135			581	1745	33398
	11	16	730	2398	38599
		21	796	3214	42822
155			676	2031	40479
	11	16	850	2791	47226
		21	926	3741	52247
175			771	2317	43157
	11	16	862	3060	50728
		21	942	3956	56058
195			866	2603	46505
	11	16	1089	3577	55672
		21	1188	4795	59972
215			962	2889	51268
	11	16	1209	3970	62212
		21	1318	5322	67182
235			1057	3175	57474
	11	16	1328	4364	69396
		21	1449	5849	74830

VÝŠKA 095

VÝŠKA DÉLKA TYP			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokořová teplota 27°C	TOPENÍ Pokořová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	
cm	cm		Watty	Watty	Kč
ECRW 095 055					
	11	188	601	21012	
	16	236	826	23355	
	21	257	1106	24540	
065					
	11	233	743	22583	
	16	242	960	25338	
	21	264	1214	26832	
075					
	11	277	887	23819	
	16	349	1219	26960	
	21	380	1634	28557	
085					
	11	322	1029	26471	
	16	405	1415	30128	
	21	442	1897	31853	
095					
	11	367	1173	28042	
	16	461	1612	32239	
	21	503	2160	34273	
105					
	11	412	1315	29638	
	16	467	1746	33990	
	21	510	2268	36308	
115					
	11	456	1459	30977	
	16	574	2005	35741	
	21	625	2687	38290	

VÝŠKA 100

VÝŠKA DÉLKA TYP			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	
cm	cm		Watty	Watty	Kč
ECRW 100 055	11		182	601	21167
	16		229	826	23536
	21		249	1106	24720
065	11		225	743	22737
	16		234	960	25518
	21		256	1214	27038
075	11		269	887	23973
	16		338	1219	27166
	21		368	1634	28789
085	11		311	1029	26651
	16		392	1415	30334
	21		428	1897	32085
095	11		355	1173	28248
	16		446	1612	32471
	21		487	2160	34531
105	11		398	1315	29844
	16		452	1746	34248
	21		494	2268	36591
115	11		442	1459	31209
	16		555	2005	35999
	21		605	2687	38548

VESTAVBA DO STĚNY HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

BIWW	030	060	11	D09	
					Ovládání Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), nebo Jaga BMS (D03)
				Typ	
				Délka	
				Výška	

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lehká a snadná instalace jednou osobou. Dodáváno ve dvou baleních pro snadnou manipulaci a skladování
- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- dělicí příčka v tmavě šedém laku (není vhodná jako konečný design tělesa)
- snadná instalace ventilátorové jednotky, napájení 24 VDC a ovládání dle vašeho výběru

Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace. Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).



VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 030

			CHLAZENÍ (nekondenzační) <i>Pokojová teplota 27°C</i>		TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>		CENA	
VÝŠKA	DÉLKA	TYP	16/18	45/40			Kč	
H	L	T	Watty	Watty				
cm	cm							
BIWW 030 060								
	11		242	601			15755	
	16		305	826			17407	
	21		332	1106			17989	
070								
	11		300	743			17075	
	16		312	960			19138	
	21		341	1214			19936	
080								
	11		358	887			17962	
	16		450	1219			20241	
	21		490	1634			21152	
090								
	11		415	1029			20327	
	16		522	1415			23056	
	21		570	1897			24061	
100								
	11		473	1173			21579	
	16		595	1612			24808	
	21		649	2160			26062	
110								
	11		531	1315			22830	
	16		602	1746			26302	
	21		658	2268			27704	
120								
	11		589	1459			23573	
	16		740	2005			27239	
	21		807	2687			28756	
140								
	11		704	1745			25783	
	16		885	2398			29933	
	21		965	3214			32960	
160								
	11		819	2031			31470	
	16		1030	2791			37005	
	21		1123	3741			40589	
180								
	11		935	2317			33496	
	16		1045	3060			39754	
	21		1142	3956			43635	
200								
	11		1050	2603			36098	
	16		1320	3577			43804	
	21		1440	4795			46577	
220								
	11		1166	2889			39833	
	16		1465	3970			49022	
	21		1598	5322			52340	
240								
	11		1281	3175			44365	
	16		1610	4364			54388	
	21		1756	5849			58073	
260								
	11		1396	3461			47027	
	16		1625	4632			56973	
	21		1774	6064			60943	
280								
	11		1406	3649			48387	
	16		1900	5150			60246	
	21		1917	6903			64554	

VÝŠKA 040

VÝŠKA H L T cm cm	DĚLKA cm	TYP	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 040 060	11	242		601	16026
	16	305		826	17765
	21	332		1106	18336
070	11	300		743	17380
	16	312		960	19535
	21	341		1214	20315
080	11	358		887	18284
	16	450		1219	20647
	21	490		1634	21555
090	11	415		1029	20684
	16	522		1415	23502
	21	570		1897	24495
100	11	473		1173	21970
	16	595		1612	25290
	21	649		2160	26535
110	11	531		1315	23266
	16	602		1746	26819
	21	658		2268	28215
120	11	589		1459	24021
	16	740		2005	27776
	21	807		2687	29283
140	11	704		1745	26342
	16	885		2398	30618
	21	965		3214	33634
160	11	819		2031	32083
	16	1030		2791	37745
	21	1123		3741	41315
180	11	935		2317	34183
	16	1045		3060	40562
	21	1142		3956	44435
200	11	1050		2603	36867
	16	1320		3577	44704
	21	1440		4795	47457
220	11	1166		2889	40662
	16	1465		3970	49982
	21	1598		5322	53285
240	11	1281		3175	45283
	16	1610		4364	55476
	21	1756		5849	59144
260	11	1396		3461	47999
	16	1625		4632	58120
	21	1774		6064	62069
280	11	1406		3649	49451
	16	1900		5150	61479
	21	1917		6903	65772

VÝŠKA 050

VÝŠKA H L T cm cm	DĚLKA cm	TYP	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 050 060	11	242		601	16296
	16	305		826	18066
	21	332		1106	18681
070	11	300		743	17687
	16	312		960	19871
	21	341		1214	20694
080	11	358		887	18604
	16	450		1219	21007
	21	490		1634	21950
090	11	415		1029	21049
	16	522		1415	23896
	21	570		1897	24932
100	11	473		1173	22367
	16	595		1612	25719
	21	649		2160	27005
110	11	531		1315	23702
	16	602		1746	27290
	21	658		2268	28725
120	11	589		1459	24481
	16	740		2005	28261
	21	807		2687	29808
140	11	704		1745	26914
	16	885		2398	31239
	21	965		3214	34309
160	11	819		2031	32706
	16	1030		2791	38414
	21	1123		3741	42043
180	11	935		2317	34868
	16	1045		3060	41298
	21	1142		3956	45225
200	11	1050		2603	37649
	16	1320		3577	45528
	21	1440		4795	48342
220	11	1166		2889	41502
	16	1465		3970	50862
	21	1598		5322	54224
240	11	1281		3175	46212
	16	1610		4364	56463
	21	1756		5849	60211
260	11	1396		3461	48985
	16	1625		4632	59167
	21	1774		6064	63195
280	11	1406		3649	50520
	16	1900		5150	62609
	21	1917		6903	66985

VÝŠKA 060

VÝŠKA H L T cm cm	DĚLKA cm	TYP	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 060 060	11	230		601	16623
	16	290		826	18327
	21	316		1106	18945
070	11	285		743	18050
	16	296		960	20159
	21	324		1214	20990
080	11	340		887	18988
	16	428		1219	21316
	21	466		1634	22263
090	11	395		1029	21467
	16	496		1415	24243
	21	541		1897	25283
100	11	449		1173	22821
	16	565		1612	26100
	21	616		2160	27391
110	11	504		1315	24193
	16	572		1746	27706
	21	625		2268	29149
120	11	560		1459	24988
	16	703		2005	28701
	21	766		2687	30250
140	11	669		1745	27573
	16	841		2398	31792
	21	917		3214	34873
160	11	778		2031	33414
	16	979		2791	39017
	21	1067		3741	42652
180	11	888		2317	35645
	16	992		3060	41973
	21	1085		3956	45908
200	11	998		2603	38515
	16	1254		3577	46290
	21	1368		4795	49117
220	11	1107		2889	42428
	16	1391		3970	51682
	21	1518		5322	55051
240	11	1217		3175	47264
	16	1530		4364	57375
	21	1668		5849	61131
260	11	1327		3461	50092
	16	1543		4632	60137
	21	1686		6064	64172
280	11	1336		3649	51718
	16	1805		5150	63665
	21	1821		6903	68047

DBH UPGRADE SADA



OBJEDNACÍ KÓD

DBHS 060 10 D09 EU

Ovládání Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
nebo Jaga BMS (D03)

DBH Upgrade set
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- ventilátorová jednotka (jednotky)
- deska plošného spoje s mikrokontrolérem
- Ovládání dle vašeho výběru
- adaptér AC 230 V/ 24VDC

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

Výkon Topení

Díky dokonalé kombinaci systému DBH a super výkonného výměníku tepla Low-H₂O nemá výška těles žádný vliv na jejich výkon. I tělesa o nejnižších rozměrech poskytují maximální výkon!

Výkon Chlazení

Výkon chlazení zůstává neměnný u všech typů s maximální výškou 50 cm. U výšky nad 50 cm výkon chlazení klesá. U typů 11, 16 a 21 je pokles přibližně o 5% na každých dalších 10 cm výšky.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

JAKOU SADU VYBRAT?

- Změřte délku a tloušťku vašeho tělesa Low-H₂O
- Tloušťka 11,5 cm = DBH unit 10
- Tloušťka 16,5 cm = DBH unit 15
- Tloušťka 21,5 cm = DBH unit 15
- Délka krytu tělesa určuje rozměr sady DBH, která má být objednána

DBH UNIT 10

VHODNÉ PRO typ 10 a 11:

- Strada
 - TYP 10 (min. výška 020)
 - TYP 11 (min. výška 035)
- Linea Plus
 - TYP 10 a TYP 11 (min. výška 035)
- Tempo typ 10 (min. výška 020)
 - TYP 11 (min. výška 030)
- Vestavba do stěny
 - TYP 10 (min. výška 020)
 - TYP 11 (min. výška 030)

DBH UNIT 15

VHODNÉ PRO typ 15, 16, 20 a 21:

- Strada
 - Type 15, 20 (min. výška 020)
 - TYP 16, 21 (min. výška 035)
- Linea Plus
 - TYP 15, 16, 20 a 21 (min. výška 035)
- Tempo
 - TYP 15, 20 (min. výška 020)
 - TYP 16, 21 (min. výška 030)
- Vestavba do stěny
 - TYP 15, 20 (min. výška 020)
 - TYP 16, 21 (min. výška 030)



TYP 10



TYP 15

TYP 16

DBH SADA 10

DÉLKA L cm	DBH UPGRADE SADA	TYP VÝMĚNÍK TEPLA	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
DBHS 050 10	10	10	113	343	7872
	11	11	185	457	
060 10	10	10	148	450	8549
	11	11	242	601	
070 10	10	10	183	557	8785
	11	11	300	743	
080 10	10	10	218	664	9125
	11	11	358	887	
090 10	10	10	253	771	10983
	11	11	415	1029	
100 10	10	10	289	878	11288
	11	11	473	1173	
110 10	10	10	324	985	11963
	11	11	531	1315	
120 10	10	10	359	1092	12164
	11	11	589	1459	
140 10	10	10	429	1307	13008
	11	11	704	1745	
160 10	10	10	500	1521	16559
	11	11	819	2031	
180 10	10	10	570	1735	17370
	11	11	935	2317	
200 10	10	10	641	1949	18687
	11	11	1050	2603	
220 10	10	10	711	2163	19938
	11	11	1166	2889	
240 10	10	10	781	2378	22978
	11	11	1281	3175	
260 10	10	10	852	2591	24295
	11	11	1396	3461	
280 10	10	10	864	2687	24295
	11	11	1406	3649	

DBH SADA 15

DÉLKA L cm	DBH UPGRADE SADA	TYP VÝMĚNÍK TEPLA	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
DBHS 050 15	15	15	---	---	---
	16	16	---	---	---
060 15	15	15	186	574	8686
	16	16	305	826	
070 15	15	15	192	642	8955
	16	16	312	960	
080 15	15	15	274	847	9292
	16	16	450	1219	
090 15	15	15	318	983	11320
	16	16	522	1415	
100 15	15	15	362	1120	11827
	16	16	595	1612	
110 15	15	15	369	1188	12503
	16	16	602	1746	
120 15	15	15	451	1393	12672
	16	16	740	2005	
140 15	15	15	539	1666	13516
	16	16	885	2398	
160 15	15	15	628	1939	17572
	16	16	1030	2791	
180 15	15	15	640	2076	18586
	16	16	1045	3060	
200 15	15	15	804	2486	19430
	16	16	1320	3577	
220 15	15	15	893	2759	21021
	16	16	1465	3970	
240 15	15	15	981	3032	24330
	16	16	1610	4364	
260 15	15	15	994	3168	25006
	16	16	1625	4632	
280 15	15	15	1158	3578	26359
	16	16	1900	5150	

DBH SADA 15

DÉLKA L cm	DBH UPGRADE SADA	TYP VÝMĚNÍK TEPLA	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
DBHS 050 15	20	20	---	---	---
	21	21	---	---	---
060 15	20	20	211	720	8686
	21	21	332	1106	
070 15	20	20	219	817	8955
	21	21	341	1214	
080 15	20	20	311	1062	9292
	21	21	490	1634	
090 15	20	20	361	1234	11320
	21	21	570	1897	
100 15	20	20	412	1405	11827
	21	21	649	2160	
110 15	20	20	419	1502	12503
	21	21	658	2268	
120 15	20	20	512	1747	12672
	21	21	807	2687	
140 15	20	20	612	2090	13516
	21	21	965	3214	
160 15	20	20	713	2433	17572
	21	21	1123	3741	
180 15	20	20	728	2627	18586
	21	21	1142	3956	
200 15	20	20	914	3118	19430
	21	21	1440	4795	
220 15	20	20	1014	3461	21021
	21	21	1598	5322	
240 15	20	20	1114	3804	24330
	21	21	1756	5849	
260 15	20	20	1130	3997	25006
	21	21	1774	6064	
280 15	20	20	1315	4489	26359
	21	21	1917	6903	

MINI STOJANOVÝ MODEL HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

MIFH 028 081 11 XXX D09 S JH XXX	
	Kód svěrného šroubení
	Termostatické hlavice
	S (H-kus) nebo
	C (Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus)
	Ovládání Jaga ACO (D09),
	Jaga TPT (D01),
	nebo Jaga BMS (D03)
	Barva
	Typ
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kompletně předmontovaná jednotka s integrovanými stojánky se skládá z: jednoduchého krytu, ochranného krytu pro zakrytí přírodních trubek, sady DBH vč. ovládání dle vašeho výběru a napájení 24 VDC.
- výměníkem tepla Low-H₂O
- odnímatelná mřížka
- ventil Jaga s H-kusem a svěrná šroubení. Připojení Eurokonus 3/4" ve stojánku, vlevo nebo vpravo
- přímý odvzdušňovací ventil 1/8"
- krycí kroužek ve vzhledu ušlechtilé oceli pro boční připojení
- pevné stojánky: výška 12,5 cm

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka ≥ 200 cm	8062

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokořová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokořová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
MIFH 028 081	11	11	358	887	33571
	16	16	450	1219	36216
101	11	11	473	1173	36343
	16	16	595	1612	40802
121	11	11	589	1459	40580
	16	16	740	2005	44243
141	11	11	704	1745	45134
	16	16	885	2398	48733
181	11	11	935	2317	51696
	16	16	1045	3060	54818
241	11	11	1281	3175	64851
	16	16	1610	4364	70838

PŘÍPLATEK TERMOSTATICKÉ HLAVICE

TERMOSTATICKÉ HLAVICE	Kč
AC  Topení	1406
AS  Topení	1127
AW  Topení	927
AB  Topení	1127
JW  Topení	1127
JH  Topení	1275
HC  Topení a chlazení	2351
MA  Topení a chlazení	145

Svěrná šroubení 3/4" na Eurokonus

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU KÓD	Trubka Ø	PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Ovládání Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D05), Jaga Vypnuto/zapnuto (D07) nebo Jaga BMS (D03)
				Barva
				Typ
				Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- snadno nasaditelný přední panel
- plně předmontované tělo radiátoru s vertikálními mřížkami pro vývod vzduchu na levé a pravé straně
- nasávací otvory s ochranou proti propadnutí menších předmětů na horní a spodní straně
- předvrtané otvory pro elektrické připojení
- středové připojení MM (těleso lze otočit o 180°)
- Ovládání dle vašeho výběru

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek: + 15%

K dostání v jemně strukturované verzi (kód 1..), v hladce saténovém matu (kód 3..) a speciálních barvách.

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
VERW 200 041	08		178	728	na vyžádání
	052		237	1029	
	065		304	1368	
200 053	12		410	1315	
	070		918	1961	
	090		1464	2520	

MINI CANAL HYBRID



RÁM
MDCL



Z PROFIL
MDCZ

OBJEDNACÍ KÓD

MDCL 014 110 26 XXX L D05

Ovládání: Jaga 3-stupňové ovládání (D05),
Jaga BMS (D03),
nebo Jaga Vypnuto/zapnuto (D07)

Mřížka

Šířka

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- předmontovanou Jaga Řídící jednotku pro dynamické produkty (JDPC)
- mřížkou + předmontovaným rámem L-profilu nebo Z-profilu
- kotvicí sada
- odvěšovací ventil (ventily) G 1/8" a výpustnou zátku (zátkami) 1/2"
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- ovládání 12 VDC s čidlem teploty vody
- Ovládání dle vašeho výběru
- svorka pro elektrické připojení 12 VDC, přímo na řídicí desce


MŘÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/XXX

Kategorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC/XXX

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.


Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI CANAL HYBRID PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTRISCHE AANSLUITING




OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

připojte "1" nebo "2" k objednáci kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA 1

KRYCÍ DESKA




Deska z dřevotřísky, tloušťka 22 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Krycí deska

připojte "P" k objednáci kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P

IZOLACE DNA




Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
 tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 izolace dna

připojte "I1" k objednáci kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P I1

3-STRANNÁ IZOLACE




Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
 tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 3-stranná izolace

připojte "I2" k objednáci kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P I2

NASTAVENÍ VÝŠKY



1 sada =




OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
 B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

připojte "H1" nebo "H2" k objednáci kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P H1

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY




OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Náustek

připojte "VV" k objednáci kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P V1

IZOLAČNÍ PROUŽEK



Černý samolepící gumový proužek,
 tloušťka 0.5 mm. Role 6 m.

OBJEDNACÍ KÓD

7690 02

	Kč
VDC	1044
VAC	2805

ŠÍŘKA	Kč
26	1250
34	1575
42	1575

	Kč
	1550

	Kč
	3100

	Kč/Sada
Nastavitelné 0 - 4,5 cm	255
Nastavitelné 4,5 - 10 cm	508

Doporučený počet sad k dané délce

DÉLKA	sady	DÉLKA	sady
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

	Kč
V1 Kovový přípojovací adaptér 4 X 9 cm	1997
V2 Kovový přípojovací adaptér ø 8 cm	4528
V5 Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno	475
V6 Plastový přípojovací adaptér	1800

	Kč
Izolační proužek	1468

MINA CLIMA BEAM



OBJEDNACÍ KÓD

MKBC 013 080 23 XXX D03

Barva

Šířka

Délka

výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a vypustná zátku 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stropní úchyty včetně L-profilu s protihlukovou izolací
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- JDPC Dynamic Product Controller
- zdroj napětí 12 VDC

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískované šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka ≥ 200 cm	8062

VÝKONY

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 9 V.


Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
MKBC 013 080 23			335	506	na vyžádání
110			503	759	
140			670	1012	
160			781	1181	
180			894	1349	
200			1005	1518	
220			1116	1687	
240			1229	1855	
260			1340	2024	
280			1451	2192	
300			1564	2277	
023 080 23			546	801	na vyžádání
110			819	1201	
140			1091	1602	
160			1273	1867	
180			1455	2136	
200			1636	2403	
220			1818	2682	
240			2000	2965	
260			2181	3244	
280			2364	3418	
300			2545	3604	

JAGA ADAPTÉR
VENTILU PRO INSTALACI
TERMOSTATICKÉ HLAVICE V
HYBRIDNÍCH INSTALACÍCH

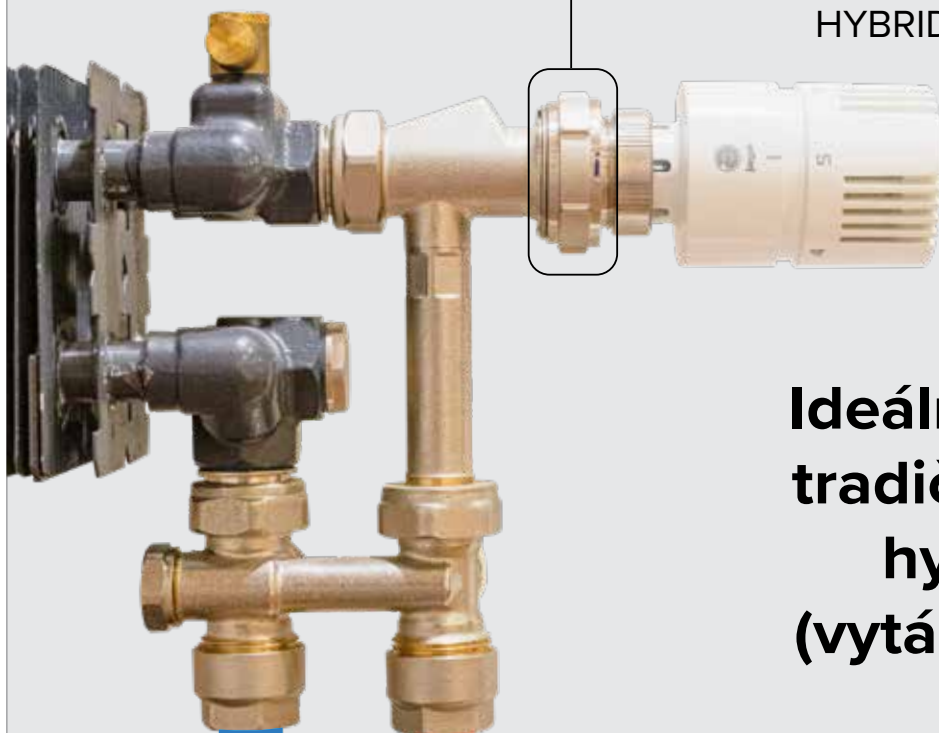

**Ideální pro přeměnu
tradiční instalace na
hybridní instalaci
(vytápění / chlazení)**

Jaga adaptér ventilu pro instalaci termostatické hlavice v hybridních instalacích (topení & chlazení) zabraňuje uzavření hlavice v létě a přerušení průtoku studené vody.



5090 1114 PONIKOLOVANÉ 750 Kč



VENTIL UZAVŘEN -
OTEVŘEN PRO CHLAZENÍ



VENTIL OVLÁDANÝ
TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

CLIMA BEAM STROPNÍ MODEL



OBJEDNACÍ KÓD

CLBM 015 070 36 XXX D03

Barva

Šířka

Délka

výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná jednotka se skládá z:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- kovový krycí rám s konzolami z elektrolytický pozinkovaného ocelového plechu
- kryt z elektrolytický pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1.25 mm. S otvory pro nasávání a výfuk vzduchu na podélných stranách jednotky. Lakováno práškovou barvou vysoce odolnou proti oděrkám a UV záření
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- JDPC Dynamic Product Controller
- zdroj napětí 12 VDC

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2916
Délka 100 cm - 200 cm	4632
Délka ≥ 200 cm	8062

VÝKONY

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 9 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
CLBM 015 070 36			212	513	na vyžádání
090			318	769	
100			371	898	
120			477	1154	
150			636	1539	
170			742	1795	
190			848	2052	
210			954	2308	
230			1060	2565	
250			1166	2822	
270			1272	3078	
290			1378	3335	
025 070 36			314	604	na vyžádání
090			470	906	
100			549	1057	
120			706	1359	
150			941	1812	
170			1098	2114	
190			1254	2416	
210			1411	2718	
230			1568	3020	
250			1725	3322	
270			1882	3624	
290			2038	3926	

CLIMA BEAM VESTAVBA DO STROPU



OBJEDNACÍ KÓD

CLBB 015 065 33 D03

Šířka

Délka

výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná jednotka se skládá z:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- kovový krycí rám s konzolami z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu
- kovové části lakované v barvě RAL 7024
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- JDPC Dynamic Product Controller
- zdroj napětí 12 VDC

VÝKONY

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 9 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
CLBB 015 065 33			236	570	na vyžádání
085			353	855	
095			412	997	
115			530	1282	
145			707	1710	
165			825	1995	
185			942	2280	
205			1060	2565	
225			1178	2850	
245			1296	3135	
265			1414	3420	na vyžádání
285			1531	3705	
025 065 33			348	671	
085			523	1007	
095			610	1174	
115			784	1510	
145			1045	2013	
165			1219	2348	
185			1394	2684	
205			1568	3020	
225			1742	3355	
245			1916	3691	
265			2090	4026	
285			2265	4362	



OBJEDNACÍ KÓD

FDCF 020 074 19 XXX BNA D05

Mřížka

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně predmontovaný stojanový model obsahuje:

- hliníkového krytu
- hliníkových krycích desek
- hliníkové mřížky
- dynamického výmeníku tepla s flexibilním připojením z ušlechtilé oceli 1/2", délka 15 cm
- tangenciální aktivátor (aktivátory) 24 VDC s integrovaným filtrem z ušlechtilé oceli
- integrovaného hydraulického a elektrického připojení v levém stojánku
- předmontovaná JDPC s ovládacím panelem
- svorka pro elektrické připojení 24 VDC, má být zapojena přes externí zdroj napětí

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY


Viz vzorník barev

Příplatek: + 15%

MŘÍŽKY



BNA



BNC XXX

VÝKONY


Výkon měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

PŘIPOJOVACÍ SADY


Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA	
						BNA Kč	BNC Kč
FDCF 020 074 19			210	466	548	21742	25001
110			419	931	1094	29891	34373
145			628	1398	1644	41670	47921
181			839	1866	2193	47101	54167

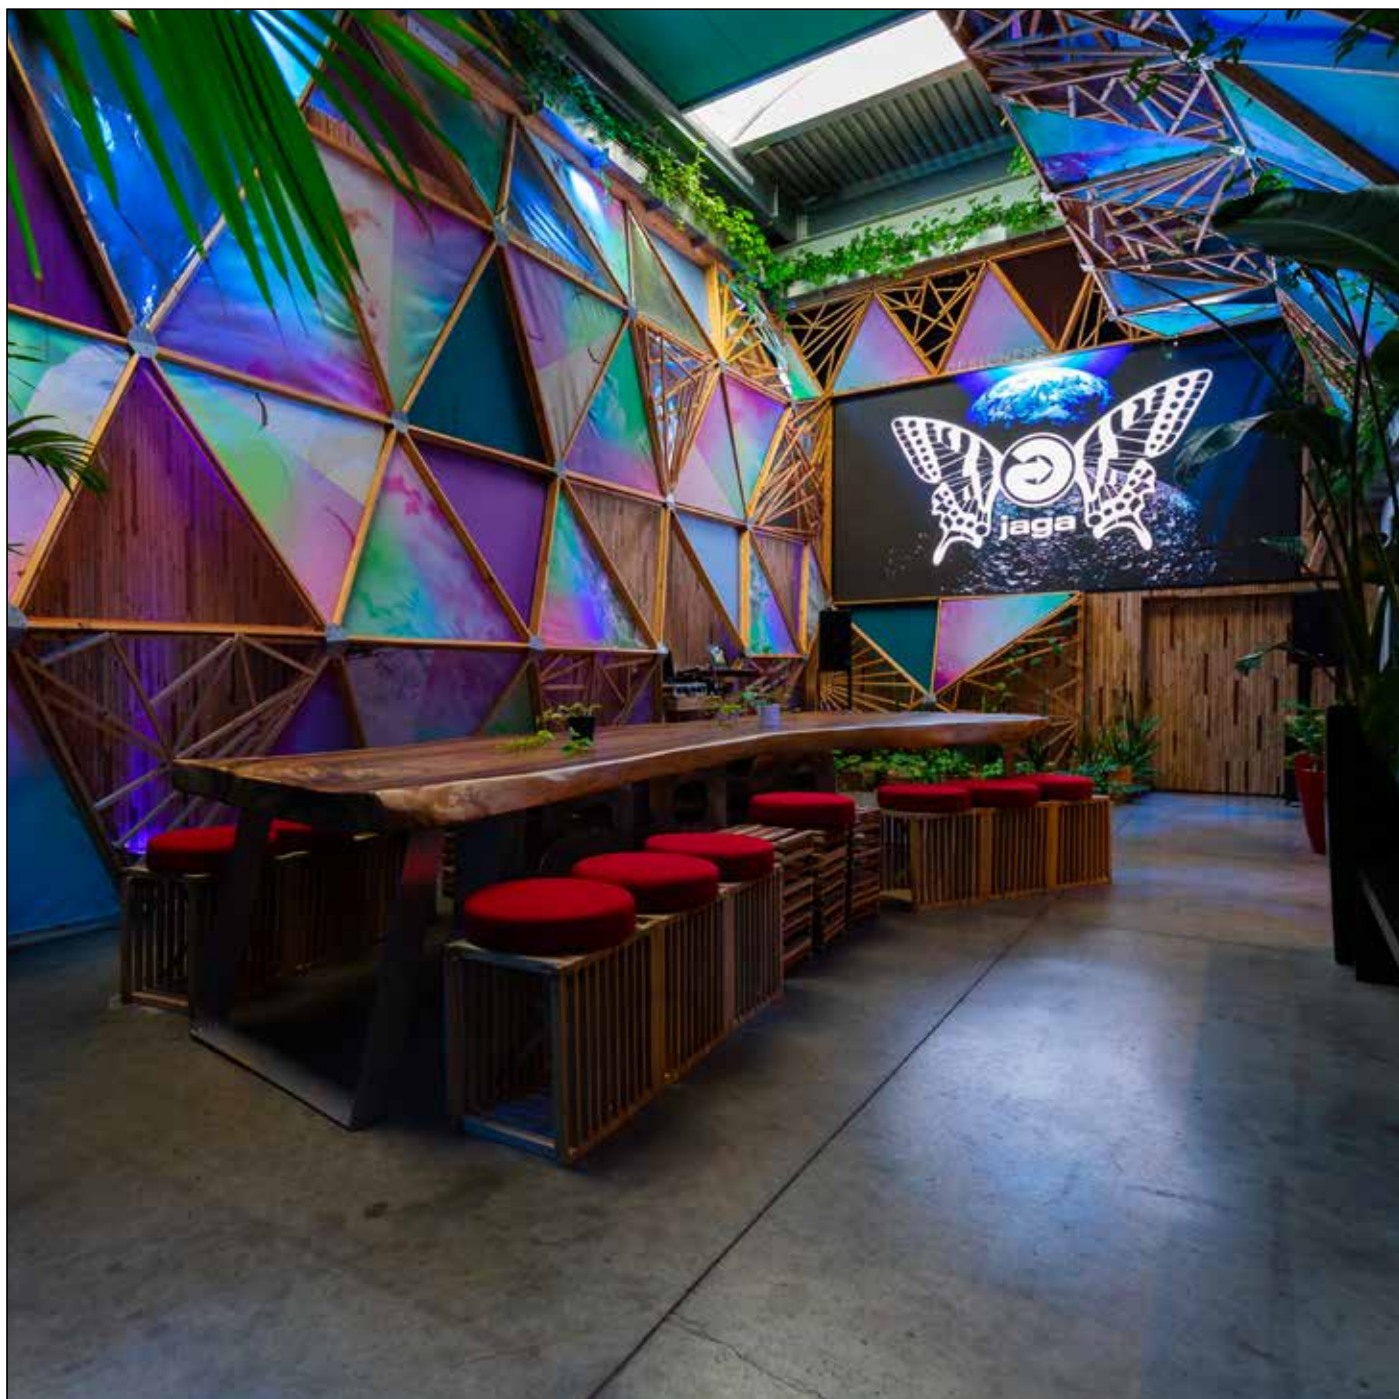

jaga ACADEMY

Předávání znalostí je jednou z našich hlavních činností. V rámci Akademie Jaga nabízíme širokou a rozmanitou škálu vzdělávacích kurzů pro odborníky. Seznámíte se s celým sortimentem Jaga, budete mít přehled o všech novinkách a sami budete mít příležitost zapojit se do praktických cvičení. Určitě navštivte náš Coollab - realistickou simulaci moderního bydlení - , kde si můžete na vlastní kůži vyzkoušet sílu systémů Jaga Light Cooling a Deep Cooling. Máte zájem? Požádejte o další informace svého kontaktního pracovníka společnosti Jaga.

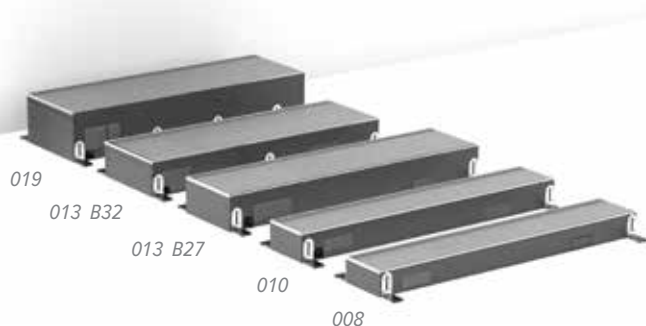

OBJEDNACÍ KÓD

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Ovládání: 2-trubka
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D05),
 - nebo Jaga Vypnuto/zapnuto (D07),
 4-trubka
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D06),
 - nebo Jaga Vypnuto/zapnuto (D08)
 Nastavení výšky:
 - A: Nastavitelné 0 - 4.5 cm
 - B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm
 Mřížka
 Šířka
 Délka
 Výška
 Obj. kód

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného plechu metodou Sendzimir (RAL 7024) s nastavením výšky a podperou mřížky v ušlechtilé oceli
- mřížka(y): eloxovaný hliník nebo dřevo
- dynamický výměník tepla
- tepelný(é) aktivátor(y), (tangenciální mini aktivátor)
- flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2", délka 15 cm,
- s možností standardní řadové montáže
- nastavení výšky 0 - 4.5 cm (standardní), s protihlukovou izolací, nastavení výšky 4.5 - 10 cm (na vyžádání)
- Nastavení výšky 0 > 0.8 cm (není součástí Clima Canal 019)
- krycí desky

MRÍŽKY



BNA

BON

BBN



BNC XXX

BOV

BBV

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3000
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 2-trubka (D05)	3875
Jaga Vypnuto/zapnuto 2-trubka (D07)	3000
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3000
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 4-trubka (D06)	3875
Jaga Vypnuto/zapnuto 4-trubka (D08)	3000

VÝŠKA H cm			DÉLKA L cm			ŠÍŘKA B cm			2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA		
BON	BBN	BNC	BOV BBV													
Kč			Kč			Kč										
CLCM 008 072 18	2	10	185	---	483	23345	26848	29644								
108			381	---	996	31927	36712	39280								
144			598	---	1564	44499	51173	53146								
180			816	---	2133	50486	58058	61388								
CLCM 010 072 18	2	10	185	414	483	23948	27451	30247								
108			381	852	996	32923	37708	40276								
144			598	1337	1564	45899	52573	54546								
180			816	1825	2133	51876	59449	62779								
CCLF 013 070 32	2	10	271	562	716	42298	44342	45550								
100			515	1065	1357	50325	53097	55168								
120			677	1401	1784	66507	70037	69007								
140			839	1736	2211	67940	71470	71972								
170			1082	2239	2852	85714	89972	91154								
200			1325	2742	3493	96923	101912	102722								
230			1568	3246	4134	115590	121337	120140								
280			1973	4084	5202	135911	142388	140978								
300			2135	4420	5629	142153	149418	148513								
CCAF 019 105 34	2	10	777	1739	1616	63191	65586	69434								
120			965	2160	2007	68700	71340	76406								
200			1885	4218	3919	114419	119114	120568								
280			2804	6275	5831	159125	165706	179796								
QUAF 013 080 27	4	10	214	498	506	30590	35184	33652								
110			368	856	871	37074	42630	40786								
160			645	1500	1526	53657	61702	59016								
180			808	1879	1913	59421	68332	65368								
QCLF 013 070 32	4	10	267	553	473	46885	48927	50840								
100			507	1049	897	54496	57269	62247								
120			666	1379	1180	69701	68189	73334								
140			826	1710	1462	72272	75802	76861								
170			1065	2205	1886	89185	93444	98848								
200			1305	2701	2310	108423	113411	95028								
230			1544	3196	2734	118998	124745	122892								
280			1943	4022	3440	142474	148949	137612								
300			2102	4352	3723	147408	154673	157542								
QCAF 019 105 34	4	10	706	1581	1077	68869	71264	75112								
120			878	1964	1338	73665	76305	81371								
200			1714	3834	2612	120231	124927	126380								
280			2549	5705	3887	166424	173006	187096								

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

CLIMA CANAL PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRÁZDNÉ ŠACHTY



	H	L	BNA BON / BBN	BNC	BOV BBV
	cm	cm	Kč	Kč	Kč
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	12972	14916	14269
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	19952	22946	21951
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	22946	26390	25243
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	25938	29832	28534
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	12972	14916	14269
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	19952	22946	21951
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	22946	26390	25243
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	25938	29832	28534
QUAD.013 080 27 XXX	013	080	13683	15735	15050
QUAD.013 110 27 XXX	013	110	15115	17381	16633
QUAD.013 160 27 XXX	013	160	19091	21958	20997
QUAD.013 180 27 XXX	013	180	21079	24239	23178
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	12060	14103	15132
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	15833	18605	19092
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	19947	23477	24002
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	21151	24682	25479
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	26162	30421	30970
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	29347	34336	34342
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	32903	38650	38754
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	36985	43464	45292
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	42366	49631	50382
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	17743	20138	22741
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	19397	22037	24937
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	31021	35714	38572
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	39097	45679	49962

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	Kč
V1 Kovový přípojovací adaptér	4 x 9 cm 1997
V2 Kovový přípojovací adaptér	Ø 8 cm 4528
V3 Kovový přípojovací adaptér	Ø 10 cm 4528
V4 Kovový přípojovací adaptér	Ø 12,5 cm 4528
V5 Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno	5.2 x 13.2 cm 475
V6 Plastový přípojovací adaptér	5.2 x 13.2 cm 1800

připojte "VV" k objednávacímu kódu Clima Canal.
Př. CLCM 008 072 18 BNA V1

ROHOVÝ DÍL



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	Kč	Kč
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	17121	21266
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	17121	21266
QUAD 013 033 27 XXX	013	033	17121	21266
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	17121	21266
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	17121	21266

STOJÁNEK S NASTAVENÍM VÝŠKY PRO NEROVNÉ PODLAHY



L 70 > 120 : 1 Sada
L 140 ≥ 200 : 2 sady
L 230 > 300 : 3 sady

	H	Kč/sada
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	2060
5209 0813 0000	8 / 13	2060
5209 1323 0000	13 / 23	2060
5209 2030 0000	20 / 30	2060
5213 0507 0000	5 / 7	2001
5213 0813 0000	8 / 13	2001
5213 1323 0000	13 / 23	2001
5213 2030 0000	20 / 30	2001
5212 0507 0000	5 / 7	2001
5212 0813 0000	8 / 13	2001
5212 1323 0000	13 / 23	2001
5212 2030 0000	20 / 30	2001

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 šířka 27

Clima Canal 13 šířka 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



OBJEDNACÍ KÓD

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného plechu metodou Sendzimir (RAL 7024) s nastavením výšky a podperou mřížky v ušlechtilé oceli
- mřížka z eloxovaného hliníku
- dynamický výměník tepla
- tepelný(é) aktivátor(y), (tangenciální mini aktivátor)
- flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2", délka 15 cm,
- Integrovaný zdroj napájení 24 VDC a JDPC
- přípojovací sada se 2 zpátečkovými šroubeními
- stojánek s nastavením výšky 0 < 4.5 cm
- S předmontovanou Jaga Řídící jednotkou pro dynamické produkty (JDPC) s ovládacím panelem (Jaga 3-stupňové ovládání-
- Nastavení výšky 0 > 0.8 cm
- krycí desky

MŘÍŽKY



BNA

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430
Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.
Výkony při jiných řídicích napětích
viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B	2-TRUBKA /4-TRUBKA	OVĚŘENÉ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA BNA Kč
CLCP 010 090	18		2	10	185	414	483	31114
	126				381	852	996	40091
	162				598	1337	1564	53066
	198				816	1825	2133	59043



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA PLUG & PLAY



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12 PLUG & PLAY

BZMW 041 075 12 133 2 L D11 TW
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 PLUG & PLAY

BAMW 063 090 22 133 XX 2 L G2 D11 TW
Model: BT, FT
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- Wifi termostat JRT 100TW
- s integrovaným a předmontovaným zdrojem napětí 230 V, se svorkovnicí
- předmontovaný ventil, 3/4" Eurokonus

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí
 Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonvenční) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMP	041 075 12	10			214	503	750	na vyžádání
					095	352	828	
					125	559	1314	
					145	698	1640	
	055 075 12	10			332	781	1164	na vyžádání
					095	550	1294	
					125	877	2062	
					145	1095	2575	
BAMP	063 090 22	10			1044	2692	2682	na vyžádání
					110	1392	3991	
					130	1992	5060	
					160	2239	6224	
					190	2650	7595	
					225	4031	11446	



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL 2-TRUBKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L DDD P	
	Předmontovaný zdroj napětí
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevyplyňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga 3-stupňové ovládání: D05
	Barva
	Délka
	Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD	
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevyplyňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga 3-stupňové ovládání: D05
	Model: BT, FT, BF, FF
	Barva
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8062

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS (D03)	3000
Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D05)	3875

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3096

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonvenční) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMW 041 075 12			10	214	503	750	na vyžádání
095				352	828	1236	
125				559	1314	1964	
145				698	1640	2448	
055 075 12			10	332	781	1164	na vyžádání
095				550	1294	1927	
125				877	2062	3072	
145				1095	2575	3834	
BAMW 063 090 22			10	1044	2692	2682	na vyžádání
110				1392	3991	3899	
130				1992	5060	4872	
160				2239	6224	6563	
190				2650	7595	7521	
225				4031	11446	11199	

Briza 22 & 26

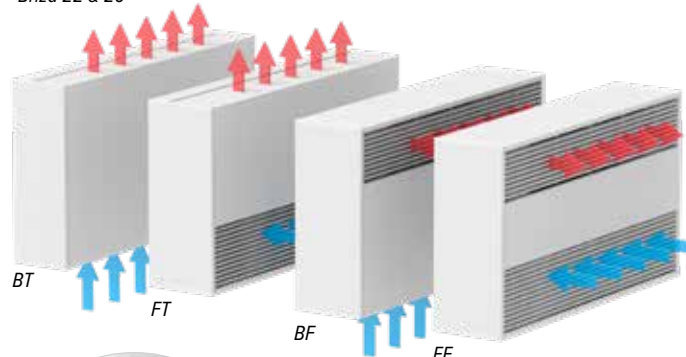

Briza 12 2-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

BRIZA STĚNOVÝ MODEL 4-TRUBKA



Briza 22

Briza 12

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L DDD P	
	Přemontovaný zdroj napětí
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevyplňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
	- Jaga 3-stupňové ovládání: D06
	Barva
	Délka
	Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD	
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevyplňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
	- Jaga 3-stupňové ovládání: D06
	Model: BT, FT, BF, FF
	Barva
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8062

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS (D04)	3000
Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D06)	3875

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3096

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonvenční) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMW 041 075 12			10	171	402	601	na vyžádání
095				282	662	989	
125				447	1051	1570	
145				558	1312	1958	
055 075 12			10	249	586	496	na vyžádání
095				412	969	815	
125				658	1546	1295	
145				820	1928	1615	
BAMW 063 090 22			10	1044	2692	1023	na vyžádání
110				1392	3991	1480	
130				1992	5060	1860	
160				2239	6224	2993	
190				2650	7595	3660	
225				4031	11446	5399	

Briza 22 & 26

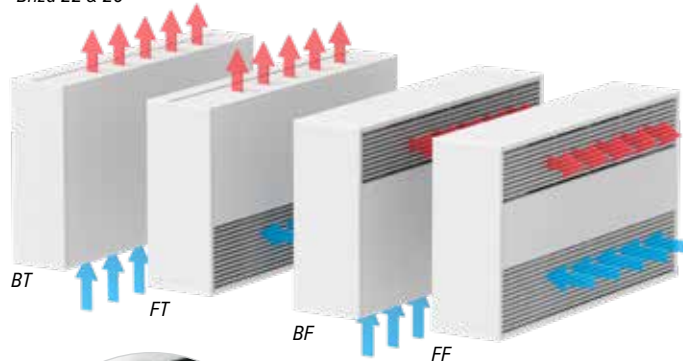

Briza 12 4-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 2-TRUBKA



Briza 26

Briza 22

Briza 12

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L **DDD** P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 **XX** 2 LR **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS (D03)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto (D07)	3000

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3096

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonvenční) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBW 038 052 12 10				235	553	826	na vyžádání
072				387	911	1358	
102				615	1445	2158	
122				763	1795	2690	
052 052 12 10				349	820	1222	na vyžádání
072				577	1357	2023	
102				920	2163	3225	
122				1149	2702	4026	
BABW 055 055 22 10				1169	2991	3057	na vyžádání
075				1533	4358	4281	
095				2200	5543	5402	
125				2533	6985	7286	
155				3023	8596	8559	
190				4540	12790	12650	
BBBW 056 125 26 10				3253	9301	8834	na vyžádání
155				3565	10512	10004	
190				5003	14335	13213	

Briza 22 & 26

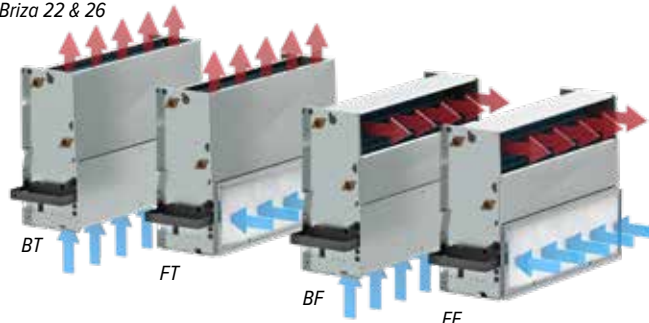

Briza 12 2-trubka

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 4-TRUBKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L **DDD** P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 **XX** 4 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 **XX** 4 LR **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS (D04)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto (D08)	3000

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3096

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22 & 26: Výkon měřeny ve shodě s EN 1397


Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

CLIMATE DESIGNERS

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBW 038 052 12			10	188	442	660	na vyžádání
072				310	728	1087	
102				492	1156	1726	
122				612	1438	2152	
052 052 12			10	262	615	520	na vyžádání
072				433	1018	856	
102				690	1623	1359	
122				862	2026	1695	
BABW 055 055 22			10	1169	2991	1100	na vyžádání
075				1533	4358	1564	
095				2200	5543	1970	
125				2533	6985	3198	
155				3023	8596	4011	
190				4540	12790	5828	
BBBW 056 125 26			10	3253	9301	3198	na vyžádání
155				3565	10512	4017	
190				5003	14335	5796	

Briza 22 & 26

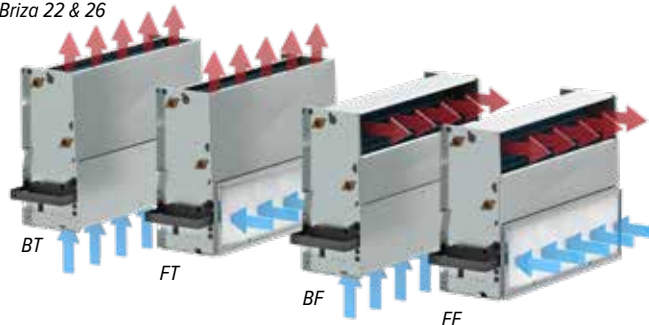

Briza 12 4-trubka

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

BRIZA STROPNÍ MODEL 2-TRUBKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L DDD P	
	Předmontovaný zdroj napětí
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevyplňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07
	Barva
	Délka
	Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD	
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevyplňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07
	Model: BT, FT
	Barva
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískované šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8062

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS (D03)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto (D07)	3000

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3096

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonvenční) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMC 041 075 12			10	214	503	750	na vyžádání
095				352	828	1236	
125				559	1314	1964	
145				698	1640	2448	
055 075 12			10	332	781	1164	na vyžádání
095				550	1294	1927	
125				877	2062	3072	
145				1095	2575	3834	
BAMC 063 090 22			10	1044	2692	2682	na vyžádání
110				1392	3991	3899	
130				1992	5060	4872	
160				2239	6224	6563	
190				2650	7595	7521	
225				4031	11446	11199	

Briza 22

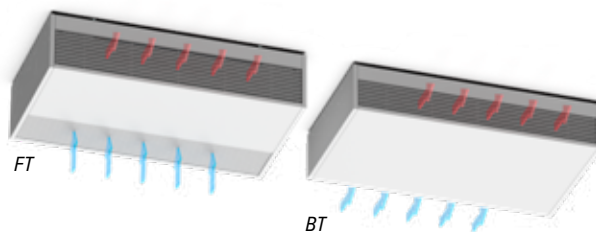

Briza 12 2-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

BRIZA STROPNÍ MODEL 4-TRUBKA



Briza 22

Briza 12

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L DDD P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8062

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS (D04)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto (D08)	3000

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3096

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonvenční) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMC 041 075 12			10	171	402	601	na vyžádání
095				282	662	989	
125				447	1051	1570	
145				558	1312	1958	
055 075 12			10	249	586	496	na vyžádání
095				412	969	815	
125				658	1546	1295	
145				820	1928	1615	
BAMC 063 090 22			10	1044	2692	1023	na vyžádání
110				1392	3991	1480	
130				1992	5060	1860	
160				2239	6224	2993	
190				2650	7595	3660	
225				4031	11446	5399	

Briza 22

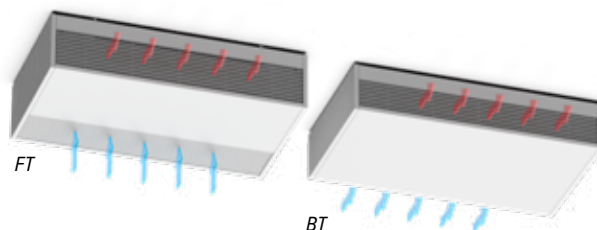

Briza 12 4-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkony měřeny ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

BRIZA VESTAVBA DO STROPU 2-TRUBKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVĚŘENÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS (D03)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto (D07)	3000

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3096

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonvenční) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBC 038 052 12			10	235	553	826	na vyžádání
072				387	911	1358	
102				615	1445	2158	
122				763	1795	2690	
052 052 12			10	349	820	1222	na vyžádání
072				577	1357	2023	
102				920	2163	3225	
122				1149	2702	4026	
BABC 055 055 22			10	1533	2991	3057	na vyžádání
075				2200	4358	4281	
095				2533	5543	5402	
125				3023	6985	7286	
155				4540	8596	8559	na vyžádání
190				4031	12790	12650	
BBBC 056 125 26			10	3253	9301	8834	na vyžádání
155				3565	10512	10004	
190				5003	14335	13213	

Briza 22 & 26

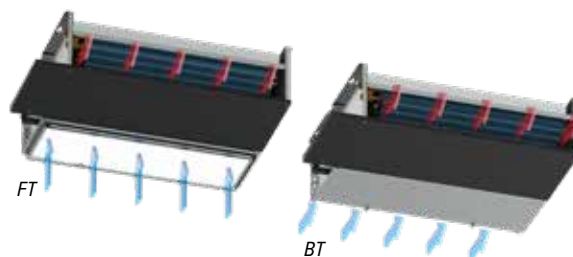

Briza 12 2-trubka

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

BRIZA VESTAVBA DO STROPU 4-TRUBKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVĚŘENÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS (D04)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto (D08)	3000

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3096

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonvenční) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBC 038	052	12	10	188	442	660	na vyžádání
072				310	728	1087	
102				492	1156	1726	
122				612	1438	2152	
052	052	12	10	262	615	520	na vyžádání
072				433	1018	856	
102				690	1623	1359	
122				862	2026	1695	
BABC 055	055	22	10	1044	2692	1023	na vyžádání
075				1392	3991	1480	
095				1992	5060	1860	
125				2239	6224	2993	
155				2650	7595	3660	
190				4031	11446	5399	na vyžádání
BBBC 056	125	26	10	3253	9301	3198	
155				3565	10512	4017	
190				5003	14335	5796	na vyžádání

Briza 22 & 26

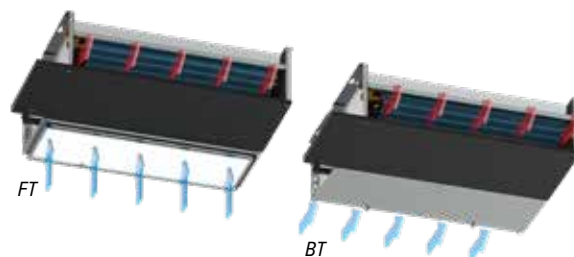


Briza 12 4-trubka

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

BRIZA HP VESTAVBA DO STĚNY

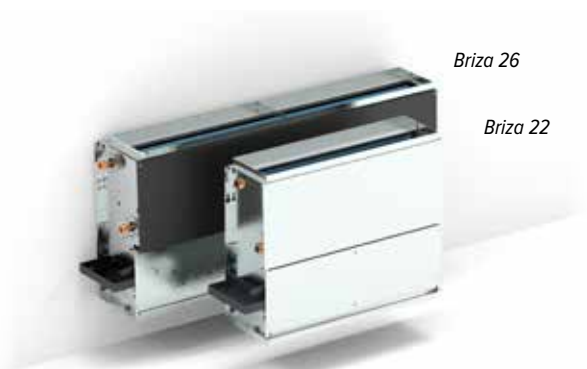

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- standardně se dodává s přírubami pro připojení na vzduchové potrubí
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto 2-trubka (D07)	3000
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto 4-trubka (D08)	3000

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVĚŘENÉ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekonvenční) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BPBW 055	075	22	2	10	2093	4644	5335	na vyžádání
	095				2310	5758	7079	
	125				2798	7468	8921	
	155				4830	11673	14019	
	190				6813	17218	18141	
BPBW 055	075	22	4	10	2093	4644	1753	na vyžádání
	095				2310	5758	2307	
	125				2798	7468	3558	
	155				4830	11673	5210	
	190				6813	17218	6753	
BQBW 056	125	26	2	10	4797	11469	11147	na vyžádání
	155				7339	16537	16761	
	190				8403	20660	19730	
	056	125	26	4	10	4797	11469	3814
	155				7339	16537	5620	na vyžádání
	190				8403	20660	7221	



BRIZA HP VESTAVBA DO STROPU



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- standardně se dodává s přírubami pro připojení na vzduchové potrubí
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto 2-trubka (D07)	3000
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3000
Jaga Vypnuto/zapnuto 4-trubka (D08)	3000

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN 1397


Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BPBC 055	075	22	2	10	2037	4520	5484	na vyžádání
095					2310	5758	7079	
125					2798	7468	8921	
155					4830	11673	14019	
190					6813	17218	18141	
055 075	22		4	10	2093	4644	1753	na vyžádání
095					2310	5758	2307	
125					2798	7468	3558	
155					4830	11673	5210	
190					6813	17218	6753	
BQBC 056	125	26	2	10	4797	11469	11147	na vyžádání
155					7339	16537	16761	
190					8403	20660	19730	
056 125	26		4	10	4797	11469	3814	na vyžádání
155					7339	16537	5620	
190					8403	20660	7221	

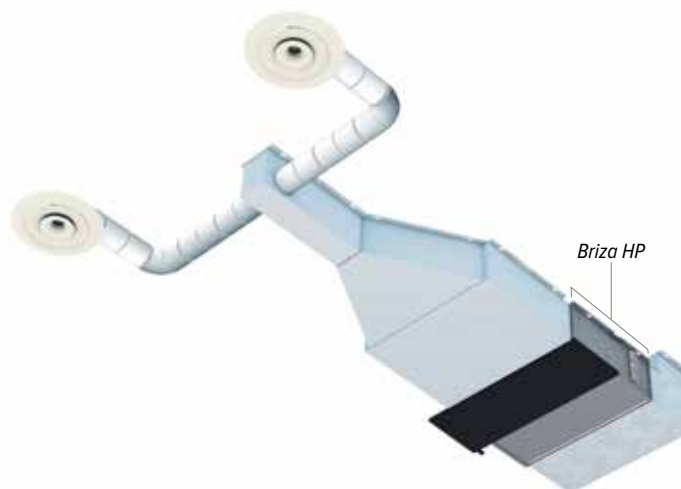

BRIZA 22 SE SMĚŠOVAČEM VZDUCHU



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD	
	Ovládání: 2-trubka
	- bez regulace: (nevyplňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga 3-stupňové ovládání: D05
	Ovládání 4-trubka
	- bez regulace: (nevyplňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
	- Jaga 3-stupňové ovládání: D06
	2-trubka: 2
	4-trubka: 4
	Barva
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)
- směšovač vzduchu
- Siemens termostat: RDG264KN (topení / chlazení / Regulace CO2 0-10 VDC)
(Objednejte samostatně)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8062

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3000
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 2-trubka (D05)	3875
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3000
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 4-trubka (D06)	3875

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm			DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVĽÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokořová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokořová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokořová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BALW 080 090 22					2	10	1044	2692	2682	na vřř

Směšovač vzduchu



BRIZA STOJANOVÝ MODEL



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 STOJANOVÝ MODEL

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2 DDD

Ovládání:

2-trubka

- bez regulace: (nevyplňujte)

- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03

- Jaga 3-stupňové ovládání: D05

4-trubka

- bez regulace: (nevyplňujte)

- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04

- Jaga 3-stupňové ovládání: D06

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8062

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3000
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 2-trubka (D05)	3875
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3000
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 4-trubka (D06)	3875

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BAMF 063 090 22			2	10	1044	2692	2682	na vyžádání
110					1392	3991	3899	
130					1992	5060	4872	
160					2239	6224	6563	
190					2650	7595	7521	
225					4031	11446	11199	
063 090 22			4	10	1044	2692	1023	na vyžádání
110					1392	3991	1480	
130					1992	5060	1860	
160					2239	6224	2993	
190					2650	7595	3660	
225					4031	11446	5399	

BRIZA 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ

90° ROHOVÝ VÝFUKOVÝ DÍL



	pro Briza Délka	Kč
5927 000 052 01	052	
5927 000 072 01	072	
5927 000 102 01	102	
5927 000 122 01	122	

MRÍŽKA PRO ROHOVÝ DÍL 90°



	pro Briza Délka	Stavební otvor	Kč
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	

LINEÁRNÍ MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL



	pro Briza Délka	Stavební otvor	Kč
8789 221	052	35.5 x 9 cm	
8789 222	072	55.5 x 9 cm	
8789 223	102	85.5 x 9 cm	
8789 224	122	105.5 x 9 cm	

MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL



	pro Briza Délka	Stavební otvor	Kč
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	

Briza 12 Stěnový model

Briza 12 Vestavba do stěny

Briza 12 Stropní Model

Briza 12 Vestavba do stropu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ

SMĚŠOVAČ VZDUCHU S MODULAČNÍM MOTOREM 0... 10V



	Délka Bríza	# Připojení	Kč
Bríza 22			
8763 0301	55	1	
8763 0302	75	2	
8763 0303	95	2	
8763 0304	125	3	
8763 0305	155	4	
8763 0306	190	5	

VNĚJŠÍ MŘÍŽKA



	VNĚJŠÍ Ø	VNITŘNÍ Ø	Kč
8776 1750	15 cm	12.5 cm	

90° ROHOVÝ NASÁVACÍ DÍL



	Délka Bríza	Kč
8788 0101	55	
8788 0102	75	
8788 0103	95	
8788 0104	125	
8788 0105	155	
8788 0106	190	

90° ROHOVÝ VÝFUKOVÝ DÍL



	Délka Bríza	Kč
8787 0101	55	
8787 0102	75	
8787 0103	95	
8787 0104	125	
8787 0105	155	
8787 0106	190	

•	Briza 22 / 26 Sténový model
•	Briza 22 / 26 Vestavba do stěny
•	Briza 22 / 26 Stropní Model
•	Briza 22 / 26 Vestavba do stropu
•	Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MRÍŽKA PRO ROHOVÝ DÍL 90°



	Délka Briza	Stavební otvor	Kč
8789 201	55	50 x 15 cm	
8789 202	75	70 x 15 cm	
8789 203	95	90 x 15 cm	
8789 204	125	120 x 15 cm	
8789 205	155	150 x 15 cm	
8789 206	190	185 x 15 cm	

LINEÁRNÍ MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL



	Délka Briza	Stavební otvor	Kč
8789 225	55	47 x 13.5 cm	
8789 226	75	67 x 13.5 cm	
8789 227	95	87 x 13.5 cm	
8789 228	125	117 x 13.5 cm	
8789 229	155	147 x 13.5 cm	
8789 230	190	182 x 13.5 cm	

MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL




	Délka Briza	Stavební otvor	Kč
8789 215	55	47 x 12.5 cm	
8789 216	75	67 x 12.5 cm	
8789 217	95	87 x 12.5 cm	
8789 218	125	117 x 12.5 cm	
8789 219	155	147 x 12.5 cm	
8789 220	190	182 x 12.5 cm	

180° NASÁVACÍ DÍL



	Délka Briza	# Připojení	Kč
8764 0501	55	2	
8764 0502	75	2	
8764 0503	95	3	
8764 0504	125	4	
8764 0505	155	5	
8764 0506	190	7	

180° VÝFUKOVÝ DÍL



	Délka Briza	# Připojení	Kč
8764 0601	55	2	
8764 0602	75	2	
8764 0603	95	3	
8764 0604	125	4	
8764 0605	155	5	
8764 0606	190	7	

Briza 22 / 26 Stěnový model

Briza 22 / 26 Vestavba do stěny


Briza 22 / 26 Stropní Model

Briza 22 / 26 Vestavba do stropu

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ


FILTR

**FT/FF**

	Délka Bríza	Kč
8721 401	55	
8721 402	75	
8721 403	95	
8721 404	125	
8721 405	155	
8721 406	190	

• • • • •	Briza 22 / 26 Stěnový model
• • • • •	Briza 22 / 26 Vestavba do stěny
• • • • •	Briza 22 / 26 Stropní Model
• • • • •	Briza 22 / 26 Vestavba do stropu
• • • • •	Briza 22 / 26 HP

VOLITEĽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

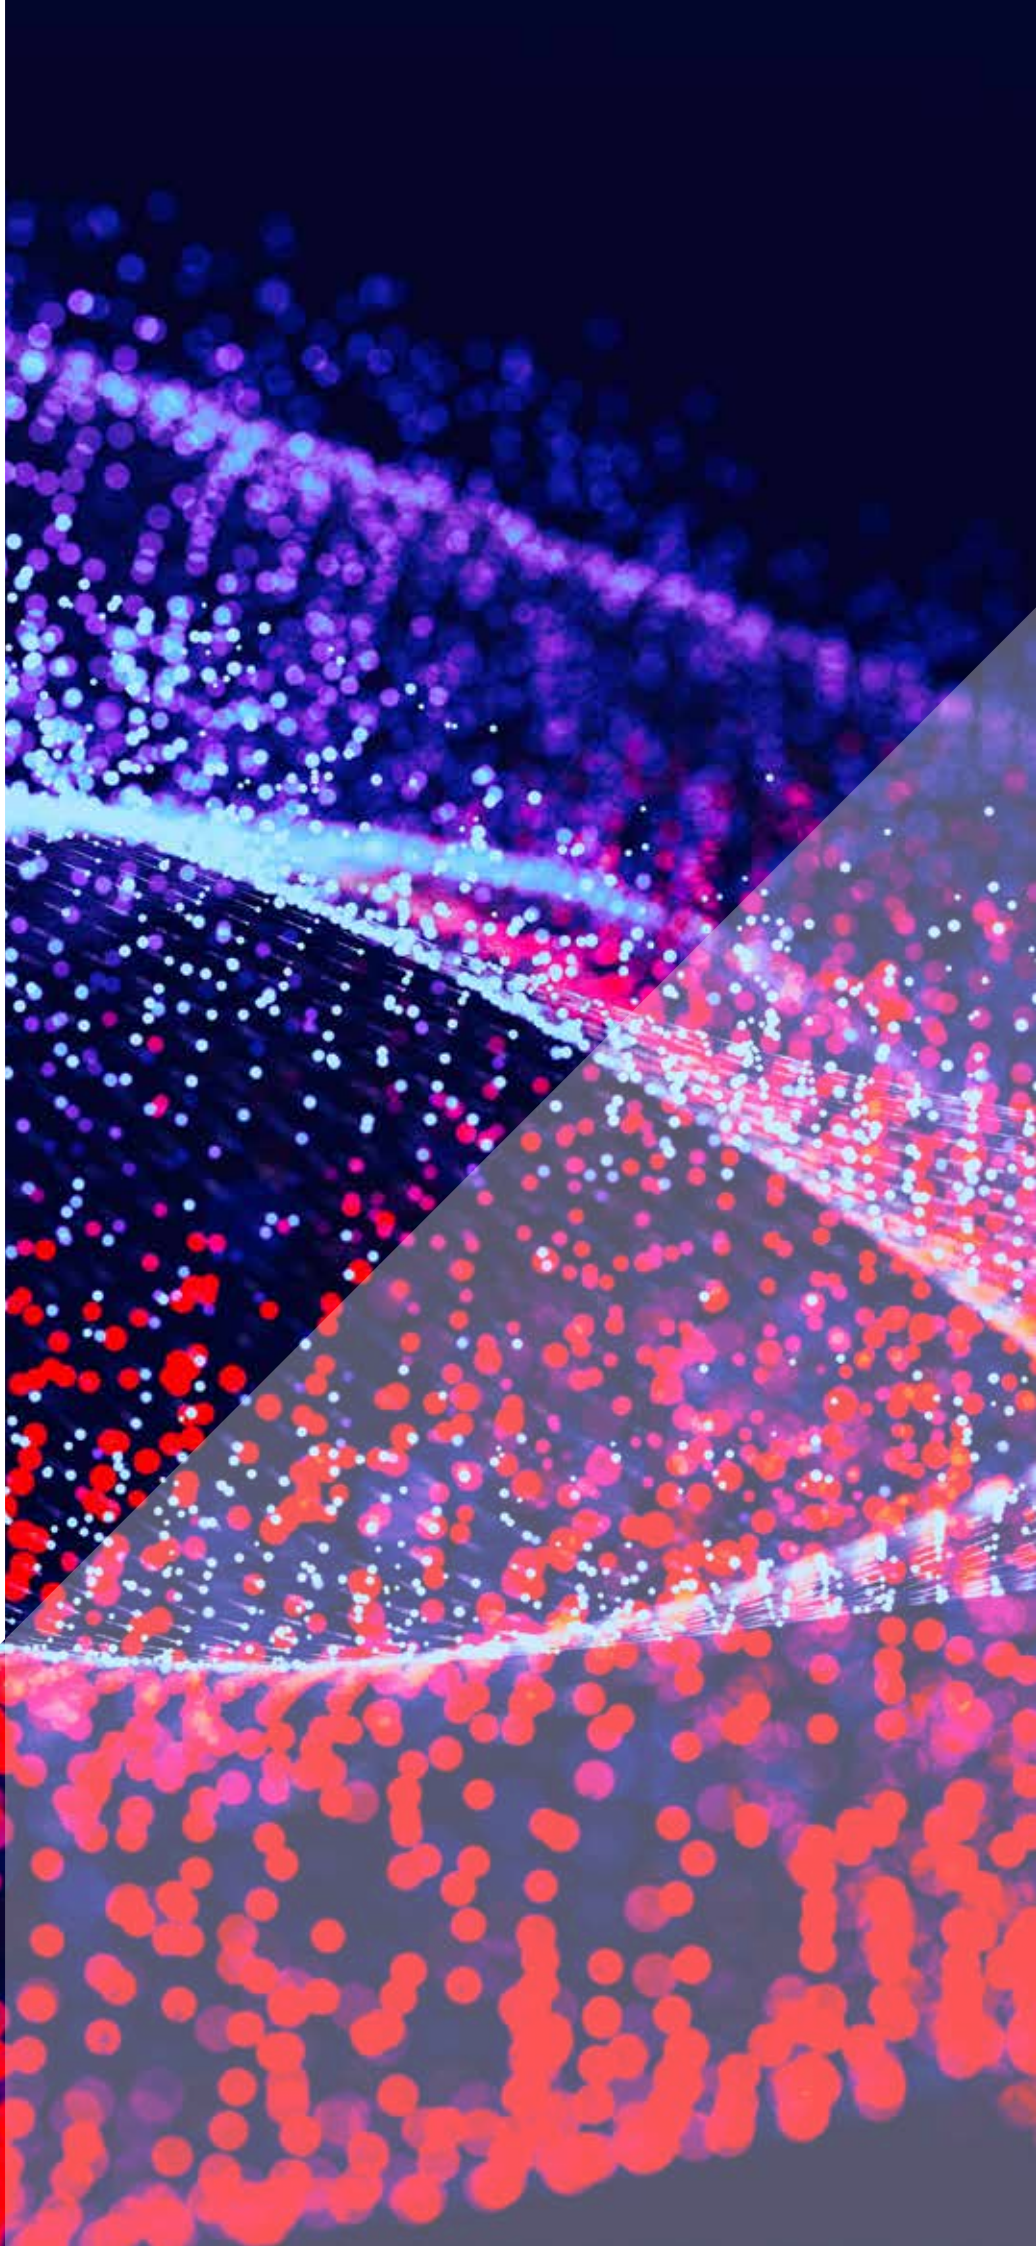



TERMOSTATY

JRT-100 TW / TB   



		Kč
8751 050017	Bílá	4560
8751 050019	Černá	4560

S Wifi termostatem s dotykovým displejem a mobilní aplikací.

JRT-200 W   



	Kč
8751 050021	4867

S Wifi termostatem a mobilní aplikací

JRT-300 



	Kč
8751 050014	2046

Jaga termostat pro povrchovou montáž.

RDG 260T   



	Kč
8751 050020	10043

Siemens termostat RDG 260T pro povrchovou montáž

RDG 264KN   



	Kč
8751 050018	24525

Siemens termostat RDG 264KN pro povrchovou montáž.
vhodné pro Briza v kombinaci se směšovačem vzduchu.
Integrované CO2-čidlo.

BRIZA 12 / 22 / 26

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL 08

CLIMA CANAL 10/13/19

AVS OHŘÍVAČ VZDUCHU

S těmito termostaty lze ovládat jak různá zařízení, tak i ventily. Výkon napájecího zdroje však musí být dostatečně velký v závislosti na typu a počtu zařízení s přihlédnutím k délce a tloušťce kabelu. Toto je třeba zohlednit, zejména u složitých projektů velkého rozsahu. Pro více informací kontaktujte firmu Jaga.

KONDENZAČNÍ ŘEŠENÍ

ČERPADLO KONDENZÁTU



OBJ. KÓD	€
8773 0101	8163

SBĚRNÁ VANA KONDENZÁTU S ODTOKEM Ø 2 CM

Klíčové pro řízení kondenzace v
neizolovaných připojovacích souborech.



	pro Briza H	€
5127 000 100 01	038	1590
5127 000 100 02	052	1664

ČIDLO HLADINY KONDENZÁTU

Čidlo pro monitorování hladiny kondenzátu
v kondenzační vaně



	€
5127 000 100 03	1161

Briza 12

•

Briza 22 / 26

•

Briza 22 / 26 HP

•

Briza 12 Stropní Model

•

•

•

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 103

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvourubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini H 008.

Termostatické hlavice Kč

Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO HBSW JW 4...	JW		2838
COLO HBSW AC 4...	AC		3117
COLO HBSW AW 4...	AW		2635
COLO HBSW AS 4...	AS		2838
COLO HBSW AB 4...	AB		2838
COLO HBSW JH 4...	JH		2986
Topení a chlazení			
COLO HBSW MA 4...	MA		1855
COLO HBSW HC 4...	HC		4061

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 183

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvourubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini H 008.


Termostatické hlavice Kč

Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO GASW JW 4...	JW		4121
COLO GASW AC 4...	AC		4403
COLO GASW AW 4...	AW		3920
COLO GASW AS 4...	AS		4121
COLO GASW AB 4...	AB		4121
COLO GASW JH 4...	JH		4270
Topení a chlazení			
COLO GASW MA 4...	MA		3140
COLO GASW HC 4...	HC		5346

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 117

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvourubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice Kč

Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO VBSW JW 4...	JW		6077
COLO VBSW AC 4...	AC		6358
COLO VBSW AW 4...	AW		5876
COLO VBSW AS 4...	AS		6077
COLO VBSW AB 4...	AB		6077
COLO VBSW JH 4...	JH		6227
Topení a chlazení			
COLO VBSW MA 4...	MA		4851
COLO VBSW HC 4...	HC		7301

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení

COLO HBSW JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 104

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6.5 cm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO HBSF JW 4...	JW	2838
COLO HBSF AC 4...	AC	3117
COLO HBSF AW 4...	AW	2635
COLO HBSF AS 4...	AS	2838
COLO HBSF AB 4...	AB	2838
COLO HBSF JH 4...	JH	2986


Topení a chlazení

COLO HBSF MA 4...	MA	1855
COLO HBSF HC 4...	HC	4061

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 184

K podlaze
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6.5 cm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO GASF JW 4...	JW	4121
COLO GASF AC 4...	AC	4403
COLO GASF AW 4...	AW	3920
COLO GASF AS 4...	AS	4121
COLO GASF AB 4...	AB	4121
COLO GASF JH 4...	JH	4270


Topení a chlazení

COLO GASF MA 4...	MA	3140
COLO GASF HC 4...	HC	5346

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 118

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO VBSF JW 4...	JW	6077
COLO VBSF AC 4...	AC	6358
COLO VBSF AW 4...	AW	5876
COLO VBSF AS 4...	AS	6077
COLO VBSF AB 4...	AB	6077
COLO VBSF JH 4...	JH	6227

Topení a chlazení

COLO VBSF MA 4...	MA	4851
COLO VBSF HC 4...	HC	7301

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení

COLO HBSF JW 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	TRUBKA Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA101

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini H 008.


Termostatické hlavice Kč

Pouze topení		
COLO HBCW JW 4...	JW	2838
COLO HBCW AC 4...	AC	3117
COLO HBCW AW 4...	AW	2635
COLO HBCW AS 4...	AS	2838
COLO HBCW AB 4...	AB	2838
COLO HBCW JH 4...	JH	2986
Topení a chlazení		
COLO HBCW MA 4...	MA	1855
COLO HBCW HC 4...	HC	4061

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 181

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvoutrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini H 008.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení		
COLO GACW JW 4...	JW	4121
COLO GACW AC 4...	AC	4403
COLO GACW AW 4...	AW	3920
COLO GACW AS 4...	AS	4121
COLO GACW AB 4...	AB	4121
COLO GACW JH 4...	JH	4270
Topení a chlazení		
COLO GACW MA 4...	MA	3140
COLO GACW HC 4...	HC	5346

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 115

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini H 008 a
013.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení		
COLO VBCW JW 4...	JW	6077
COLO VBCW AC 4...	AC	6358
COLO VBCW AW 4...	AW	5876
COLO VBCW AS 4...	AS	6077
COLO VBCW AB 4...	AB	6077
COLO VBCW JH 4...	JH	6227
Topení a chlazení		
COLO VBCW MA 4...	MA	4851
COLO VBCW HC 4...	HC	7301

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
HBCW JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 102

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6.5 cm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO HBCF JW 4...	JW	2838
COLO HBCF AC 4...	AC	3117
COLO HBCF AW 4...	AW	2635
COLO HBCF AS 4...	AS	2838
COLO HBCF AB 4...	AB	2838
COLO HBCF JH 4...	JH	2986


Topení a chlazení

COLO HBCF MA 4...	MA	1855
COLO HBCF HC 4...	HC	4061

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 182

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6.5 cm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO GACF JW 4...	JW	4121
COLO GACF AC 4...	AC	4403
COLO GACF AW 4...	AW	3920
COLO GACF AS 4...	AS	4121
COLO GACF AB 4...	AB	4121
COLO GACF JH 4...	JH	4270


Topení a chlazení

COLO GACF MA 4...	MA	3140
COLO GACF HC 4...	HC	5346

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 116

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini H 008 a
013.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO VBCF JW 4...	JW	6077
COLO VBCF AC 4...	AC	6358
COLO VBCF AW 4...	AW	5876
COLO VBCF AS 4...	AS	6077
COLO VBCF AB 4...	AB	6077
COLO VBCF JH 4...	JH	6227

Topení a chlazení

COLO VBCF MA 4...	MA	4851
COLO VBCF HC 4...	HC	7301

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
přívodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení

COLO HBCF JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 112

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 6.5 cm a Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

COLO VBCF RD 4...	RD	5382
COLO VBCF RW 4...	RW	5216

Topení a chlazení

COLO VBCF MA 4...	MA	4851
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	3179
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	3179

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 114

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 6.5 cm a Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

COLO VBSF RD 4...	RD	5382
COLO VBSF RW 4...	RW	5216

Topení a chlazení

COLO VBSF MA 4...	MA	4851
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	3179
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	3179

Vyplňte kód svěrného šroubení

[illegible]

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přírodních trubek.

kód přípojivé sady kód svěrného šroubení

COLO VBCF RD 4 **112**

**Pro přesnou ocelovou a
měděnou trubku**

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 225

Ke stěně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení		
COLO SW2 JW 4...	JW	2368
COLO SW2 AC 4...	AC	2648
COLO SW2 AW 4...	AW	2166
COLO SW2 AS 4...	AS	2368
COLO SW2 AB 4...	AB	2368
COLO SW2 JH 4...	JH	2517
Topení a chlazení		
COLO SW2 MA 4...	MA	1387
COLO SW2 HC 4...	HC	3591

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 285

Ke stěně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvoutrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini.


Termostatické hlavice Kč

Pouze topení		
COLO GW2 JW 4...	JW	3160
COLO GW2 AC 4...	AC	3574
COLO GW2 AW 4...	AW	3095
COLO GW2 AS 4...	AS	3160
COLO GW2 AB 4...	AB	3160
COLO GW2 JH 4...	JH	3443
Topení a chlazení		
COLO GW2 MA 4...	MA	2181
COLO GW2 HC 4...	HC	4520

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 226

Ke stěně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 a Mini.

Kč

COLO LOA 00 4...	1016
------------------	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO SW2 JW 4 **112**


Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

K podlaže
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvourubka



— Vyplňte kód svěrného šroubení

K podlaze
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvoutrubka



— Vyplňte kód svěrného šroubení

Kč

COLO JF2 JW 4...	JW	2502
COLO JF2 AC 4...	AC	2783
COLO JF2 AW 4...	AW	2301
COLO JF2 AS 4...	AS	2502
COLO JF2 AB 4...	AB	2502
COLO JF2 JH 4...	JH	2651

COLO JF2 MA 4...	MA	1518
COLO JF2 HC 4...	HC	3724

Kč

COLO GF2 JW 4...	JW	3160
COLO GF2 AC 4...	AC	3574
COLO GF2 AW 4...	AW	3095
COLO GF2 AS 4...	AS	3160
COLO GF2 AB 4...	AB	3160
COLO GF2 JH 4...	JH	3443

COLO GF2 MA 4...	MA	2181
COLO GF2 HC 4...	HC	4520

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


[illegible]

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 11

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka




Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO PW2 JW 3...	JW		2984
COLO PW2 AC 3...	AC		3468
COLO PW2 AW 3...	AW		2984
COLO PW2 AS 3...	AS		3296
COLO PW2 AB 3...	AB		3296
COLO PW2 JH 3...	JH		3334
Topení a chlazení			
COLO PW2 MA 3...	MA		2219
COLO PW2 HC 3...	HC		4424

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 13

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Jednotrubka




Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO PW1 JW 3...	JW		2984
COLO PW1 AC 3...	AC		3468
COLO PW1 AW 3...	AW		2984
COLO PW1 AS 3...	AS		3296
COLO PW1 AB 3...	AB		3296
COLO PW1 JH 3...	JH		3334
Topení a chlazení			
COLO PW1 MA 3...	MA		2219
COLO PW1 HC 3...	HC		4424

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 25

Ke stěně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro připojení ke zdi od vzdálenosti 17 mm.
Nevhodné pro Mini.

Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO SW2 JW 3...	JW		2061
COLO SW2 AC 3...	AC		2545
COLO SW2 AW 3...	AW		2061
COLO SW2 AS 3...	AS		2368
COLO SW2 AB 3...	AB		2368
COLO SW2 JH 3...	JH		2415
Topení a chlazení			
COLO SW2 MA 3...	MA		1291
COLO SW2 HC 3...	HC		3511

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO PW2 JW 3 **110**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Figure 1 displays a row of nine different types of water filters, each labeled with a code: JW, AC, AW, AS, AB, JH, MA, and HC. The filters vary in shape, size, and color, ranging from small cylindrical units to larger, more complex housings.

SADA 14

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Jednotrubka

Nevhodné pro Mini H 008.

	Termostatické hlavice	Kč
--	-----------------------	----

Pouze topení		
COLO PF1 JW 3...	JW	2635
COLO PF1 AC 3...	AC	3118
COLO PF1 AW 3...	AW	2635
COLO PF1 AS 3...	AS	2940
COLO PF1 AB 3...	AB	2940
COLO PF1 JH 3...	JH	2986
Topení a chlazení		
COLO PF1 MA 3...	MA	1858
COLO PF1 HC 3...	HC	4070

———— Vypřete kód svěrného šroubení

[illegible]

kód přípojivací sady	kód svěrného šroubení
COLO PF2 JW 3	110

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 28

Ke stěně
Připojení vpravo
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice		Kč
Pouze topení		
COLO HWR RD 3....	RD	5419
COLO HWR RW 3....	RW	5255
Topení a chlazení		
COLO HWR MA 3....	MA	2281
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	3698
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	3698

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 29

Ke stěně
Připojení vlevo
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice		Kč
Pouze topení		
COLO HWL RD 3....	RD	5419
COLO HWL RW 3....	RW	5255
Topení a chlazení		
COLO HWL MA 3....	MA	2281
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	3698
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	3698

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednáacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO HWR MA 3 110

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku


Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 41

Ke stěně
Dvoutrubka Kv 0.29 - 1.65
Jednotrubka: Kv 1.50 - 2.20



Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

CODE PW3 AC 1...	AC	3844
CODE PW3 AW 1...	AW	3358
CODE PW3 AS 1...	AS	3559
CODE PW3 AB 1...	AB	3559

Topení a chlazení

CODE PW3 HC 1...	HC	4649
------------------	----	-------------

Vyplňte kód svěrného šroubení



SADA 48

Ke stěně
Dvoutrubka: Kv 0.29 - 1.65
Jednotrubka: Kv 1.50 - 2.20



Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

CODE PW3 PS 1...	PS (<i>ušlechtilá ocel</i>)	8037
CODE PW3 PA 1...	PA (<i>hliník</i>)	8037

Vyplňte kód svěrného šroubení

**SADA VE VZHLEDU BROUŠENÉ
UŠLECHTILÉ OCELI (SS)**



**SADA VE VZHLEDU ELOXOVANÉHO
HLINÍKU (ALU)**

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojivací sady	kód svěrného šroubení
CODE PW3 AC 1	110

**Pro přesnou ocelovou a
měděnou trubku**

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

• •	• • • •	SANI RONDA
• •	• • • •	SANI BASIC
• •	• • • •	IGUANA
• •	• • • •	TETRA
• •	• • • •	DECO SPACE
• •	• • • •	VERTIGA HYBRID
• •	• • • •	PANEL PLUS

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 42

K podlaze

Dvoutrubka: Kv 0.29 - 1.65

Jednotrubka: Kv 1.50 - 2.20



Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

CODE PF3 AC 1... AC **3844**

CODE PF3 AW 1... AW **3358**

CODE PF3 AS 1... AS **3559**

CODE PF3 AB 1... AB **3559**

Topení a chlazení

CODE PF3 HC 1... HC **4649**

Vyplňte kód svěrného šroubení



SADA 49

K podlaze

Dvoutrubka: Kv 0.29 - 1.65

Jednotrubka: Kv 1.50 - 2.20

SADA VE VZHLEDU BROUŠENÉ UŠLECHTILÉ OCELI (SS)



SADA VE VZHLEDU ELOXOVANÉHO HLINÍKU (ALU)



Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

CODE PF3 PS 1... PS (ušlechtilá ocel) **8037**

CODE PF3 PA 1... PA (hliník) **8037**

Vyplňte kód svěrného šroubení

SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
					•	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
CODE PF3 AC 1 **110**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

23 24



SADA 295

Ke stěně
Kv max. 0.8
Dvoutrubka



Termostatické hlavice		Kč
Topení a chlazení		
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	3414
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	3414

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 290

Ke stěně
Dvoutrubka



		Kč
Topení a chlazení		
CODY LOC 00 4...		1863

Vyplňte kód svěrného šroubení

FREEDOM

BRIZA 12
1. výměník tepla

BRIZA 12
2. výměník tepla

BRIZA 22
1. výměník tepla

BRIZA 22
2. výměník tepla

BRIZA 26
1. výměník tepla

BRIZA 26
2. výměník tepla

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
K objednáacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO SC5 10 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

23 24



SADA 301

Prívod: Kv 3.4
Zpátečka: Kv 0.8 - 2.5
Dvoutrubka



Termostatické hlavice

Kč

Topení a chlazení

bez svěrného šroubení

CODY WA5 24 0 24 (24 VDC) **2860**

CODY WA5 23 0 23 (230 VAC) **2860**

se svěrným šroubením

CODY WA5 24 4... 24 (24 VDC) **3482**

CODY WA5 23 4... 23 (230 VAC) **3482**

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 302

Dvoutrubka



Kč

Topení a chlazení

bez svěrného šroubení

CODY LO5 00 0 **1350**

se svěrným šroubením

CODY LO5 00 4... **2064**

Vyplňte kód svěrného šroubení

BRIZA 12
1. výměník tepla

BRIZA 12
2. výměník tepla

BRIZA 22
1. výměník tepla

BRIZA 22
2. výměník tepla

BRIZA 26
1. výměník tepla

BRIZA 26
2. výměník tepla

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení

CODY WAA 24 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

23 24



SADA 98

Kv 1.5 - bez přednastavení
Dvoutrubka

Termostatické hlavice		Kč
Topení a chlazení		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	2105
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	2105



SADA 99

Dvoutrubka

		Kč
Topení a chlazení		
CODY LOM 00 0		658



BRIZA 12
1. výměník tepla
BRIZA 12
2. výměník tepla
BRIZA 22
1. výměník tepla
BRIZA 22
2. výměník tepla
BRIZA 26
1. výměník tepla
BRIZA 26
2. výměník tepla

•
•

•
•

PŘIPOJOVACÍ SADY



SADA 294

K podlaze
Dvoutrubka



Termostatické hlavice Kč

Topení a chlazení

CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	2562
CODY AA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	4985

— Vypíšte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
CODY AA4 24 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY



SADA 297

Kv max. 0.8 - 6-ti stupňové přednastavení
Dvoutrubka
Flexibilní hadice jsou součástí dodávky s tělesem.




Termostatické hlavice		Kč
Topení a chlazení		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	2642
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	5066

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 298

Kv max. 1.0 - Bez přednastavení
Dvoutrubka
Flexibilní hadice jsou součástí dodávky s tělesem.



Termostatické hlavice		Kč
Topení a chlazení		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	2783
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	5207

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 299

Kv max. 0.6
Dvoutrubka
Flexibilní hadice jsou součástí dodávky s tělesem.



		Kč
Topení a chlazení		
CODY LOM 00 4...		1192

Vyplňte kód svěrného šroubení

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

• • •
• • •
• • •
• • •

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
K objednacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
CODY JA4 24 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


PŘIPOJOVACÍ SADY

23 24



SADA 303

Dvoutrubka



Termostatické hlavice

Kč

Topení a chlazení

bez svěrného šroubení

CODY WAA 24 0.... 24 (24 VDC) **2860**

CODY WAA 23 0.... 23 (230 VAC) **2860**

se svěrným šroubením

CODY WAA 24 4.... 24 (24 VDC) **3482**

CODY WAA 23 4.... 23 (230 VAC) **3482**

_____ Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 304

Dvoutrubka



Kč

Topení a chlazení

bez svěrného šroubení

CODY LOA 00 0 **1350**

se svěrným šroubením

CODY LOA 00 4... **2064**

_____ Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení

CODY WAA 24 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SAMOSTATNÉ VENTILY EUROKONUS



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

Kč		
Ke stěně - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky		
5094 522	Standardní Kv	1354
5094 542	Snížené Kv	1354
Ke stěně - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky rohový		
5094 532	Standardní Kv	1354
5094 552	Snížené Kv	1354
K podlaze - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky		
5094 523	Standardní Kv	1354
5094 543	Snížené Kv	1354
K podlaze - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky rohový		
5094 533	Standardní Kv	1354
5094 553	Snížené Kv	1354



5090 4407
5090 4406



5090 3407



5094 4430



5090 4111



5094 4431

Kč		
Ke stěně - Ventil Jaga s H-kusem		
5094 524	Standardní Kv	1354
5094 544	Snížené Kv	1354
Ke stěně - Ventil Jaga s H-kusem rohový		
5094 534	Standardní Kv	1354
5094 554	Snížené Kv	1354
K podlaze - Ventil Jaga s H-kusem		
5094 525	Standardní Kv	1354
5094 545	Snížené Kv	1354
K podlaze - Ventil Jaga s H-kusem rohový		
5094 535	Standardní Kv	1354
5094 555	Snížené Kv	1354



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553

Kč		
Ke stěně - ventil Jaga		
5090 4407	Standardní Kv	554
5090 4406	Snížené Kv	554
Přímý ventil Jaga 3/4"		
5094 4430		554
Ke stěně - Ventil Jaga Gampper Vario DP		
5090 3407		1349
Ke stěně - zpátečkové šroubení		
5090 4111		331
K podlaze - zpátečkové šroubení		
5094 4431		464

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	TRUBKA Ø	Kč
5094 2112	12/1	147
5094 2114	14/1	147
5094 2115	15/1	147
5094 2116	16/1	147
5094 2118	18/1	147

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	TRUBKA Ø	Kč
5094 2612	12/2	177
5094 2614	14/2	177
5094 2616	16/2	177
5094 2618	18/2	177

Obj. kód	TRUBKA Ø	Kč
5094 615	15/2.5	177
5094 619	16/1.5	177
5094 620	20/2	177

SAMOSTATNÉ VENTILY 1/2"



5090 405
5090 404



5090 3405



5090 110



5090 109



5090 108

		Kč
Ke stěně - ventil Jaga		
5090 405	Standardní Kv	554
5090 404	Snížené Kv	554
Ke stěně - Ventil Jaga Gampper Vario DP		
5090 3405		1349
Ke stěně - zpátečkové šroubení		
5090 110		331
K podlaze - zpátečkové šroubení		
5090 109		331
Prodlužovací trubka		
5090 108		137

PRODLOUŽENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/8"



Přemontovaný	Kč
Připojte "E" k objednávacímu kódu radiátoru	900
<i>Př. STRW 050 100 11 133 E</i>	
Samostatně balená součást	Kč
50900 114078	900
50900 114178	900
50900 114278	900
50900 114378	900
50900 114528	900
50900 114728	900

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ 1/2"

Pro přesnou ocelovou a
měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5098 110	10/1	162
5098 112	12/1	162
5098 114	14/1	162
5098 115	15/1	162
5098 116	16/1	162
5098 118	18/1	162
krátké svěrné šroubení		
5098 015	15/1	70

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5098 212	12/2	187
5098 214	14/2	187
5098 219	16/1.5	187
5098 216	16/2	187
5098 217	17/2	187
5098 218	18/2	187

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5098 314	14/2	210
5098 316	16/2	210
5098 326	16/2.2	210
5098 318	18/2	210

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 502	1/2"	250
5094 504	3/8"	250

SAMOSTATNÉ VENTILY M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

		Kč
K podlaže - Proventil Jaga M24		
5094 4414	Dvoutrubka	1457
5094 4409Å	Jednotrubka	1457
5094 413	Dvoutrubka - Snížené Kv	1457
Ke stěně - potrubí 90° M24 x M24		
5095 020		177
K podlaže - Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky s ventilem		
5094 520		946
Pro-klíč - (Nástroje pro snadnou montáž Proventilu)		
5090 1120		235

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

Pro přesnou ocelovou a
měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 110	10/1	84
5094 112	12/1	84
5094 114	14/1	84
5094 115	15/1	84
5094 116	16/1	84
5094 118	18/1	84

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 212	12/2	109
5094 214	14/2	109
5094 216	16/2	109
5094 217	17/2	109
5094 218	18/2	109

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 314	14/2	131
5094 316	16/2	131
5094 326	16/2.2	131
5094 318	18/2	131

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 501	1/2"	173
5094 503	3/8"	173

SAMOSTATNÉ VENTILY M24



5094 427
5094 432
5094 433



5094 425
5094 434
5094 435

		Kč
Ke stěně - Jaga deco pro rohový		
5094 427	Chrom	1801
5094 432	Vzhled eloxovaného hliníku	5057
5094 433	Vzhled kartáčované nerezové oceli	5057
K podlaze - Jaga deco pro přímý		
5094 425	Chrom	1801
5094 434	Vzhled eloxovaného hliníku	5057
5094 435	Vzhled kartáčované nerezové oceli	5057

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

Pro přesnou ocelovou a
měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1110	10/1	122
5094 1112	12/1	122
5094 1114	14/1	122
5094 1115	15/1	122
5094 1118	18/1	122

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1212	12/2	150
5094 1219	16/1.5	150
5094 1216	16/2	150
5094 1217	17/2	150
5094 1218	18/2	150

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1314	14/2	210
5094 1316	16/2	210
5094 1326	16/2.2	210
5094 1318	18/2	210

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1501	1/2"	216

TERMOSTATICKÉ HLAVICE

Termostatická hlavice Jaga

JW



			Kč
5090 1125	Bílá RAL 9016	JW	1127

Termostatická hlavice Jaga Deco

AC



AW



AS



AB



			Kč
5090 1151	Chrom	AC	1406
5090 1150	Bílá RAL 9016	AW	927
5090 1152	Stříbrná	AS	1127
5090 1153	Černá	AB	1127

Termostatická hlavice Jaga Heimeier

JH



			Kč
5090 1160	Bílá RAL 9016		1275

Termostatická hlavice Jaga Heimeier

topení a chlazení

HC



			Kč
5090 1161	Bílá RAL 9016		2351

Ruční hlavice

MA



			Kč
5090 110103	Bílá RAL 9016		145

Hlavice s dálkovým nastavením

Jaga Danfoss

RD



			Kč
5090 1071	Bílá RAL 9016		3285

Jaga termostat



			Kč
5090 110701			1992

Kapilára bez termostatické hlavice.
Kompatibilní se všemi termostatickými hlavice Jaga.

Termoelektrický pohon

23



24



0...10 VDC



			Kč
7990 4091	230 VAC		1189

			Kč
8727 0202	24 VC		1189

			Kč
8727 0201	0...10 VDC		3612

ochrana proti zcizení



			Kč
5090 1118	Bílá RAL 9016		334

Jaga adaptér ventilu pro

instalaci termostatické hlavice v
hybridních instalacích



			Kč
5090 1114	ponikolované		750

Jaga adaptér ventilu pro instalaci termostatické hlavice v hybridních instalacích (topení & chlazení) zabraňuje uzavření hlavice v létě a přerušení průtoku studené vody.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DRŽÁKY RUČNÍKŮ

STRADA

DRŽÁK RUČNÍKU

V pochromovaném hliníku



	L	Kč
5501.001	56	7400
5501.002	66	7400

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK RUČNÍKU MIKADO

KONZOLE



	TYP	Kč
Saténový mat, dopravní bílá (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	4257
MIKH. 008 005 16 /333	16	4257
MIKH. 008 005 20 /333	20	4257
Vzhled kartáčované nerezové oceli		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	4257
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	4257
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	4257
Chrom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	4257
MIKH. 008 005 16 /009	16	4257
MIKH. 008 005 20 /009	20	4257
Eloxovaný hliník přírodně zbarvený		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	4257
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	4257
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	4257




TYČ



	DÉLKA	Kč
Javor		
MIKB. 002 055 00 /760	55	833
MIKB. 002 085 00 /760	85	833
Dub		
MIKB. 002 055 00 /700	55	833
MIKB. 002 085 00 /700	85	833
Ořech		
MIKB. 002 055 00 /780	55	833
MIKB. 002 085 00 /780	85	833

OBECNÉ INFORMACE



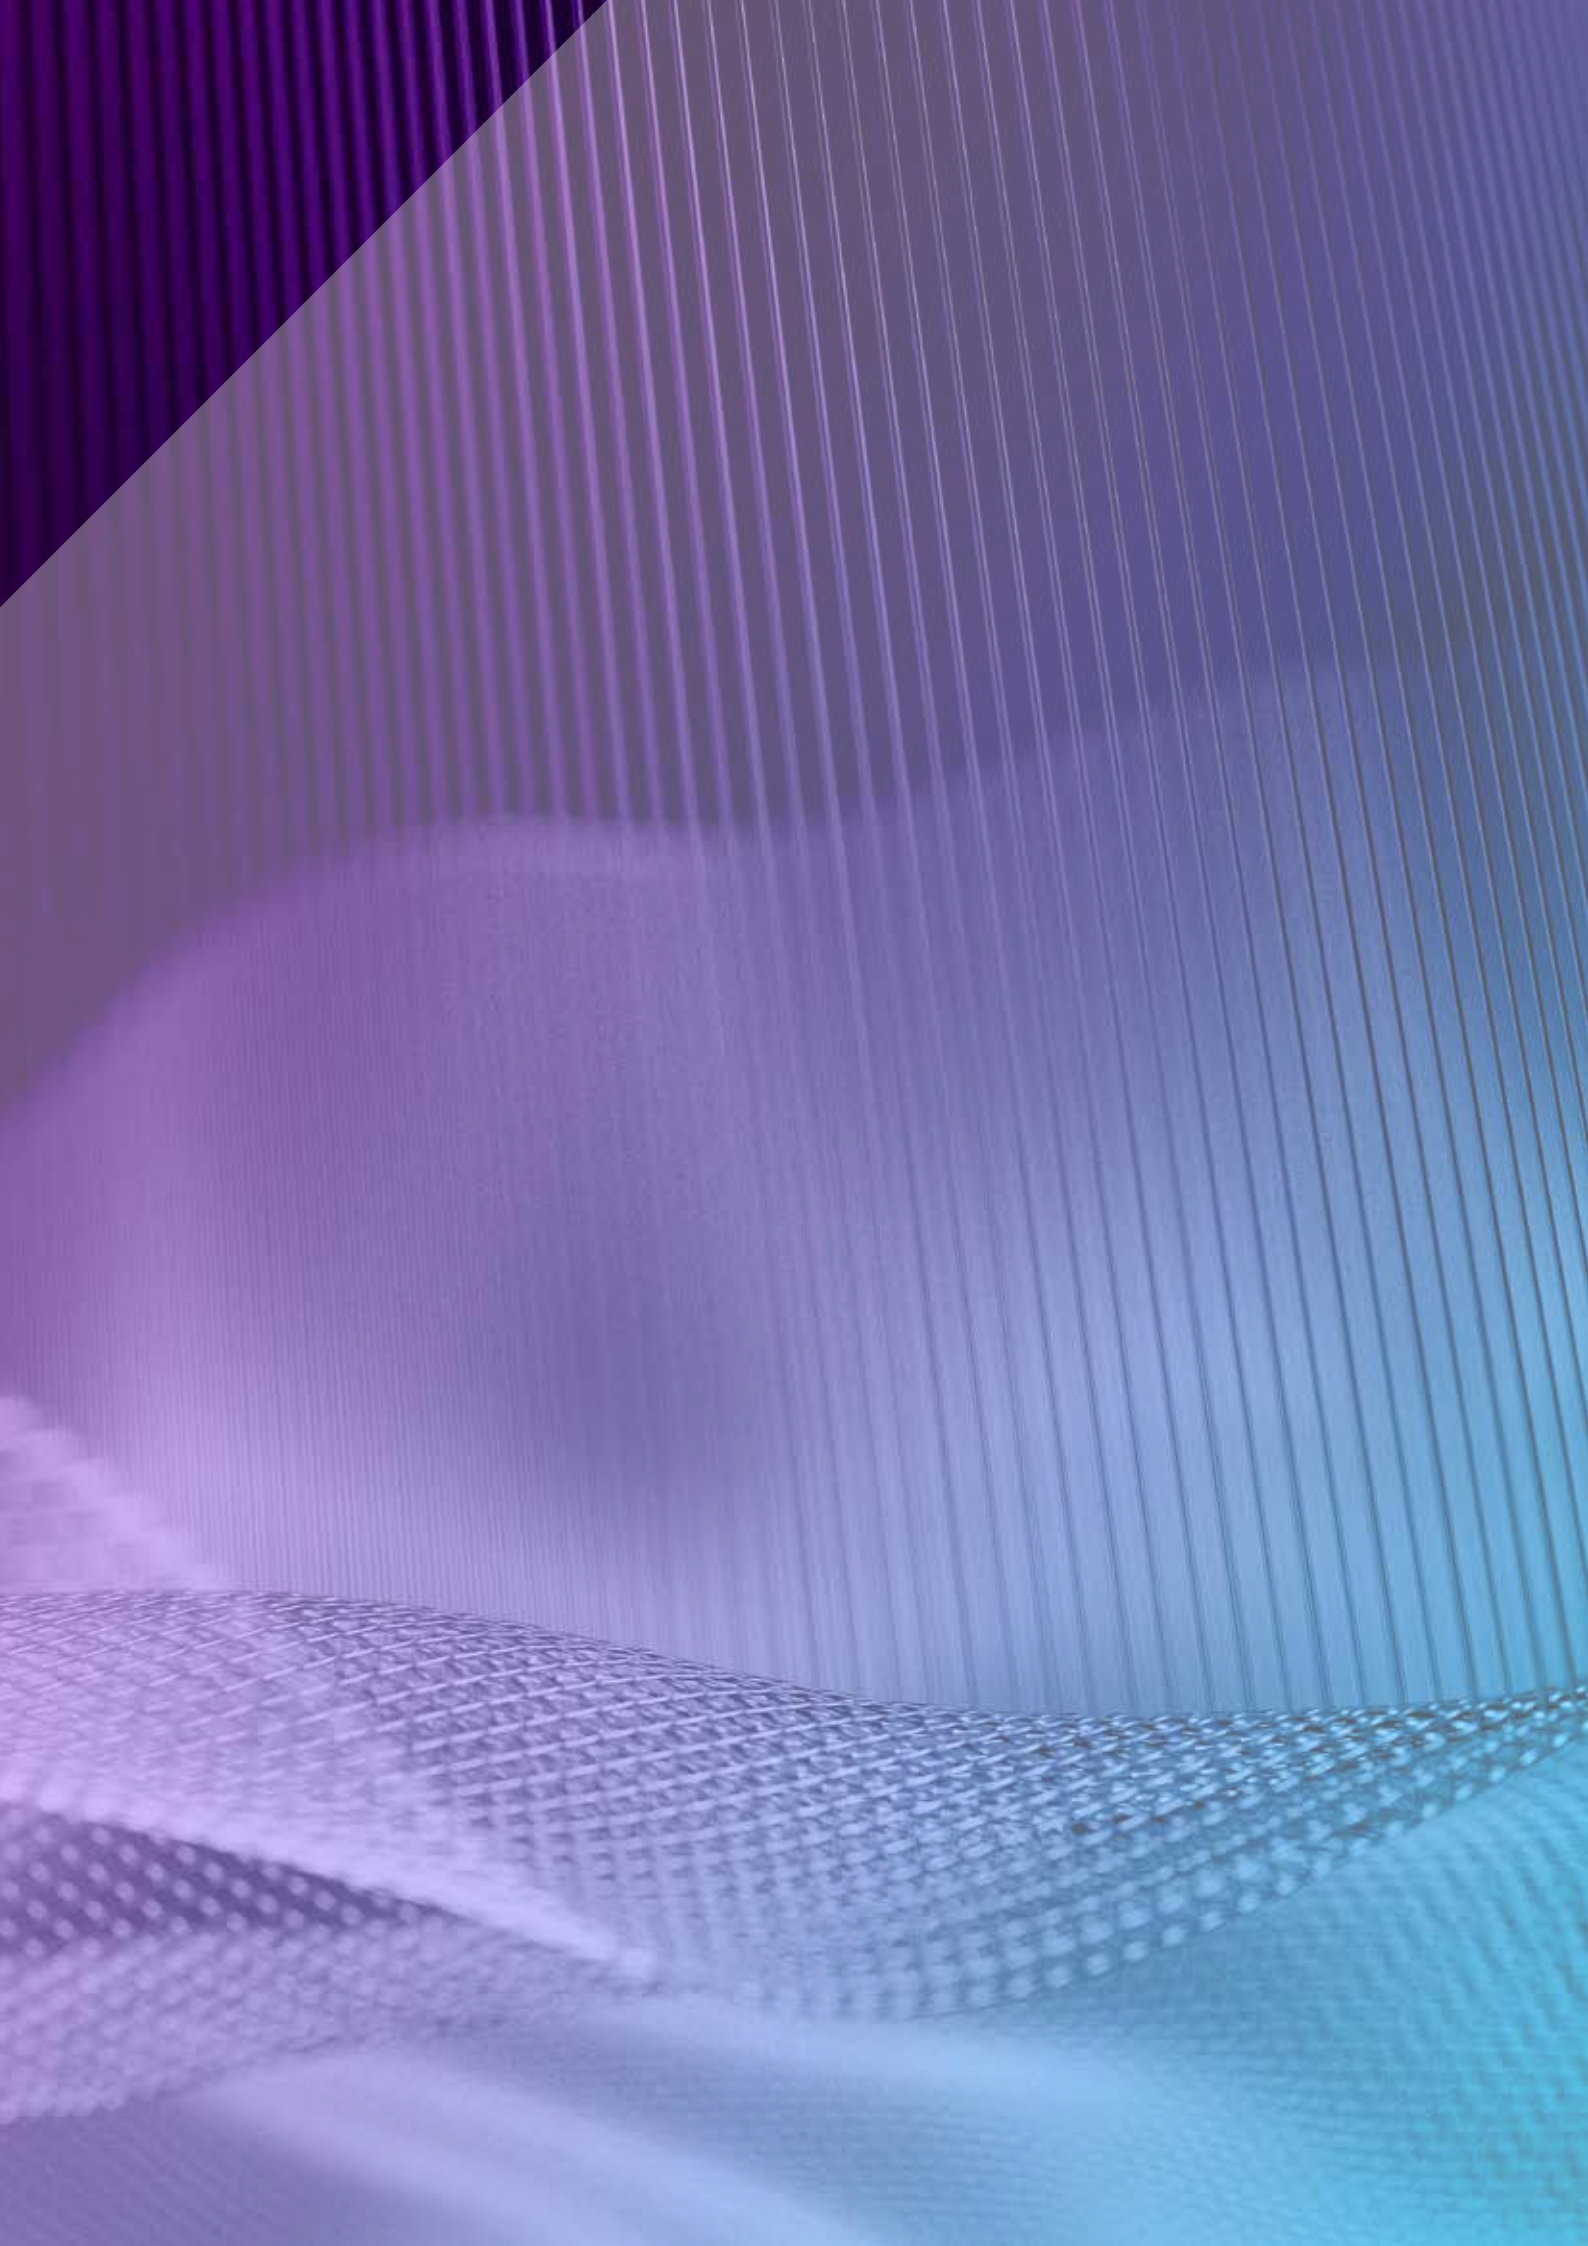

Jaga Barvy. - průkopník v nadčasovém designu

Představujeme nový vzorník barev Jaga. Díky různým barevným kolekcím jsme dokonale kompatibilní se současnými i budoucími interiérovými trendy. Kromě dopravní bílé (.33) a pískované šedé metalízy (001) nově nabízíme jako standardní barvu také černošedou (145). Nové barvy rozdělujeme do tří skupin: "Jemné a diskrétní", "Barvy přírody" a "Vzácné kovy".

"Jemné a diskrétní" zahrnují výběr neutrálních tónů, díky nimž se naše produkty diskrétně začlení do vašeho interiéru.

"Barvy přírody" je kolekce 16 nových barev, mezi nimiž jsou světlé, pestré, šedé a pastelové odstíny. Pro ty nejdůležitější.

"Vzácné kovy" čítají 10 odstínů imitujících kov, v souladu s trendy ve světě vodovodních baterií, osvětlení a koupelňových doplňků.

Jaga má ekologické lakovací linky pro elektrostatické práškové lakování s rekuperací a bez použití rozpouštědel. Po důkladné předúpravě jsou jednotky práškově lakovány a vypalovány. To zajišťuje jejich extrémní odolnost vůči UV záření a poškrábání.

Co znamená první číslice v kódu barvy?

Kód 1xx Jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Kód 2xx Hladký lesklý povrch, stupeň lesku +/- 70 %

Kód 3xx Hladký saténový mat, stupeň lesku +/- 30%

Kód 0xx Kovový vzhled: povrchová úprava a stupeň lesku je imitací kovu

Všechny naše lakované jednotky jsou dostupné v libovolném kódu, kromě jednotek Strada, Linea Plus, Mini, Briza, Vertiga Hybrid a Freedom.


Tyto nejsou dostupné v provedení Kód 2xx Lesk, Kód 3xx Satén, Kód 064 a Kód 065.

Naše mřížky a rámy jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytižených prostorách, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.

Standard Colours

133 - 233 - 333
Dopravní bílá

RAL 9016




145
Černošedá

RAL 7021




001
Pískované šedá metalíza



Subtle & discrete


101 - 201 - 301
Čistě bílá

RAL 9010



102 - 202 - 302
Krémová

RAL 9001



103 - 203 - 303
Světle šedá

RAL 7035



146 - 246 - 346
Veverčí šedá

RAL 7000



109 - 209 - 309
Ocelová šedá

RAL 7011




131 - 231 - 331
Antracitová šedá

RAL 7016



104 - 204 - 304
Černá MAT

RAL 9005



Tento vzorník barev je pouze orientační. Při procesu tisku není možné reprodukovat barvy 100% přesně, rozsah barev a přesnost se mohou značně lišit. Provedení „055 Vzhled cortenové oceli“, „064 Transparentní lak lesklý“ a „065 Transparentní lak matný“ dotváří dojem konečného výsledku. Vzhledem k jedinečnosti povrchu, laku a použité technice aplikace bude každé zařízení unikátní.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Pískovcová



158 RDS 050 70 30
Siena okrová




159 RDS 060 60 60
Žlutá medová




160
Čokoládová



154 NCS S 1002-Y50R
Světlá šedorůžová



155 RDS 350 85 10
Růžová Milenium




111 RAL 3000
Ohnivě červená



156 RAL 3004
Purpurově červená



150 NCS S 1010-R80B
Světlá šedomodrá



151 RAL 5014
Holubí modrá




152 RAL 5010
Enziánová modrá



153 NCS S 8010-R90B
Půlnoční modrá



147
Světlá zelenoběžová



148 RAL 6021
Bledězelená



149 RAL 6001
Smaragdová zelená



113 RAL 6009
Jedlová zelená



Precious metals

054 RAL 9006
Bílý hliník



057
Titan



058
Růžové zlato



059
Zlato



060
Měď



061
Šedá metalíza



062
Ušlechtilá ocel




063
Stříbro




055
Cortenová ocel



064
Transparentní lak lesklý




065
Transparentní lak matný



Mřížky Jaga

DESIGNO PEVNÉ HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY


DNA
Hliník přírodně zbarvený



DBL
Černá




DDB
Tmavě hnědá



DBR
Mosazně zbarvená



DNC/XXX
Lakovaná



PEVNÉ HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY


SNA
Hliník přírodně zbarvený



SBL
Černá




SDB
Tmavě hnědá



SBR
Mosazně zbarvená



SNC/XXX
Lakovaná




SVINOVACÍ MŘÍŽKA HLINÍK


RNA
Hliník přírodně zbarvený



RBL
Černá



RDB
Tmavě hnědá



RBR
Mosazně zbarvená



RSS
Ušlechtilá ocel



DESIGNO SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

DMN
Merbau přírodně zbarvený



DON
Dub přírodně zbarvený



DBN
Buk přírodně zbarvený



DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

BON
Dub



BBN
Buk



DMV
Merbau lakovaný



DOV
Dub lakovaný



DBV
Buk lakovaný



BOV
Dub lakovaný



BBV
Buk lakovaný



SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

RMN
Merbau přírodně zbarvený



RON
Dub přírodně zbarvený



RBN
Buk přírodně zbarvený




HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY

BNA
Hliník přírodně zbarvený



BNC/XXX
Lakovaná



MŘÍŽKY Z UŠLECHTILÉ OCELI

SSS
Ušlechtilá ocel



SSC/XXX
Lakovaná ušlechtilá ocel



KOREKČNÍ FAKTOR STATICKÝ

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO STATICKÁ TĚLESA PODLE EN442 - 75/65/20°C

pokojová teplota: 20°C		Průměrná N- hodnota 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

pokojová teplota: 24°C		Průměrná N- hodnota 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02



STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI
STOJANOVÝ MODEL



TEMPO
STOJANOVÝ MODEL



LINEA PLUS
STOJANOVÝ MODEL



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

KOREKČNÍ FAKTORY HYBRIDNÍ

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selecion-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO HYBRIDNÍ TĚLESA - 75/65/20°C

pokojeová teplota: 20°C

Průměrná N- hodnota 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

pokojeová teplota: 24°C

Průměrná N- hodnota 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



VESTAVBA DO STĚNY
HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD
STOJANOVÝ MODEL



MINI STOJANOVÝ
MODEL HYBRID



MINI CANAL HYBRID

KOREKČNÍ FAKTORY DYNAMICKÉ

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN16430 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN16430. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO DYNAMICKÁ TĚLESA - 75/65/20°C

pokojeová teplota: 20°C

Průměrná N- hodnota 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

pokojeová teplota: 24°C

Průměrná N- hodnota 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
STROPNÍ MODEL



CLIMA BEAM
VESTAVBA DO
STROPU



FREEDOM



BRIZA
STĚNOVÝ MODEL
2-TRUBKA



BRIZA
STĚNOVÝ MODEL
4-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO STĚNY
2-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO STĚNY
4-TRUBKA



BRIZA HP



BRIZA STOJANOVÝ
MODEL



BRIZA
STROPNÍ MODEL
2-TRUBKA



BRIZA
STROPNÍ MODEL
4-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO
STROPU 2-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO
STROPU 4-TRUBKA



BRIZA HP

- Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv dodávky zboží, se kterým v rámci své podnikatelské činnosti na území ČR obchoduje jako výrobce a prodávající společnost JAGA N.V., se sídlem 3590 Diepenbeek, Verbindingslaan z/n, Belgické království, podnikající na území ČR prostřednictvím své organizační složky (závodu) s označením JAGA N.V. - organizační složka, IČ: 42729548 se sídlem organizační složky Hostivice, Československé armády 325, okres Praha-západ, PSČ 253 01 (dále jen „společnost Jaga“) ve prospěch jakéhokoliv kupujícího. Tyto záruční podmínky platí vedle obchodních podmínek a doplňují obchodní podmínky o záruční podmínky.
- Kupující je vždy povinen zboží, které prodávající odevzdá, vždy bezodkladně prohlédnout za účelem zjištění, zda odevzdané zboží vykazuje vady či nikoliv, nejpozději do deseti dnů od převzetí zboží, v opačném případě kupující ztrácí možnost uplatnit právo z vadného plnění u soudu. Nároky z vad zboží, které nebyly při vynaložení odborné péče zjištěny při prohlídce zboží (tj. skryté vady), kterou je kupující povinen uskutečnit dle předchozího odstavce, musí být uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů poté, kdy kupující vady zjistil nebo vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, podle toho co nastane dříve.
- Záruční lhůta se vztahuje k případům, kdy na zboží, které bylo odevzdáno jako bezvadné, se během záruční doby vyskytne vada. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
- Společnost Jaga N.V. se bude zabývat pouze reklamacemi uplatněnými smluvními zákazníky nebo přímými odběrateli.
- Ohledně přechodu nebezpečí škody na věci platí ustanovení §§ 2121 až 2125 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- Poskytovaná záruka se liší v závislosti druhu zboží. Podmínky a záruční lhůty jsou uvedeny v příloze těchto Záručních podmínek společnosti Jaga. Oprava nebo výměna nemá vliv na uvedené záruční lhůty.
- Záruka je platná pouze v případě, pokud je zakoupené zboží podle návodu společnosti Jaga, resp. předaného návodu správně sestaveno, připojeno, nainstalováno a obsluhováno. Elektrické součásti smí instalovat pouze osoba s příslušným oprávněním elektro a platnou vyhláškou 50. Zapojení musí odpovídat příslušným normám ČSN a EN.
- Záruka se vztahuje pouze na zařízení a náhradní díly. Společnost Jaga si vyhrazuje právo na volbu mezi opravou a výměnou vadného zařízení nebo náhradního dílu.
- Pokud je nárok ze záruční vady uplatněn a uznán:
 - do dvou let od začátku záruční lhůty, je společnost Jaga povinna nahradit vadný výrobek nebo náhradní díl odpovídajícím zařízením nebo náhradním dílem.
 - po uplynutí dvou let až do konce prodloužené záruční lhůty JAGA (tzn. u záručních lhůt v délce 3,5,10 a 30 let), je zákazník povinen zajistit na své náklady demontáž a montáž reklamovaného výrobku, dále zajistit dopravu do a ze společnosti Jaga Hostivice, kde mu bude provedena výměna či oprava reklamovaného výrobku.
- Všechny zásahy, na které se nevztahuje záruka, se platí v hotovosti osobě provádějící montáž nebo osobě pověřené tímto společností Jaga.
- Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím rozhoduje český soud podle českého práva: ohledně místní příslušnosti soudu platí prorogační doložka dle obchodních podmínek. EU.
- Reklamací se bude společnost Jaga zabývat pouze v případě, že budou dodány písemně, faxem nebo e-mailem (+420 220 190 519, servis@jagacz.com) tyto podklady:
 - Kopie dokladu o zaplacení nebo dodacího listu
 - Stručný popis závady
 - Požadavek na řešení reklamacie
 - Fotodokumentace
- Dojde-li v důsledku vady radiátoru ke škodě na jiné věci než vadnému zboží, žádá společnost Jaga, aby poškozený o této skutečnosti informoval společnost Jaga a svou pojišťovnu nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění závady a současně s hlášením škody doložil následující podklady:
 - Kopii dokladu o zaplacení zboží nebo dodacího listu
 - Fotodokumentaci v digitální úpravě
 - Vyplněný formulář hlášení škody (k vyžádání na: servis@jagacz.com)
 - Číslo pojistné události + kontakt na pojišťovnu
 - s tím, že odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je vyloučena, jestliže společnosti Jaga nebude umožněno škodu bezprostředně po jejím vzniku přezkoumat a vyjádřit se k ní.
 - Podklady zasílejte: písemně, faxem nebo e-mailem (+420 220 190 519, servis@jagacz.com).
- V případě dalšího prodeje na sebe bere prodávající stejné záruční podmínky, které mu poskytla společnost Jaga.
- Společnost Jaga si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že:
 - reklamované zboží bylo doručeno do sídla společnosti Jaga bez potřebných podkladů (dodací list, foto, popis závady a návrh na řešení reklamacie) a reklamačního protokolu vystaveného společností Jaga.
 - s reklamovaným zbožím nebylo správně nakládáno (tj. nebylo sestaveno podle návodu, řádně připojeno, nainstalováno a/nebo obsluhováno) a nebylo správně používáno.
 - reklamované zboží bylo poškozeno při přepravě nebo manipulaci.
 - reklamované zboží bylo provozováno v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, čpavek, žíraviny, atd.).
 - závada vznikla nesprávnou montáží, špatným elektrickým připojením, chybným nastavením tlaků nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který se přímo nevztahuje k výrobku Jaga.
 - na reklamované zboží bylo namontováno nevhodné zařízení.
 - reklamovaná tělesa byla provozována za použití průmyslové vody, páry, chemikálií, vody s větším obsahem kyslíku nebo ve vyprázdněném stavu (množství vody v systému musí odpovídat nařízení VDI 2035-2)
 - reklamované zboží nebylo při instalaci v místech probíhajících stavebních či dokončovacích prací zakryto tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy, prachem, zemní vlhkostí atd.

- reklamovaná povrchová úprava je již na nainstalovaných tělesech.
 - na zboží došlo k odstranění nebo úpravě sériových čísel.
 - na zboží došlo ke změně nebo zásahu provedeným jinou osobou než společností JAGA.
 - vada byla způsobena nesprávnou montáží, špatným elektrickým připojením, chybným nastavením tlaku nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který se přímo nevztahuje k výrobku Jaga. Záruka rovněž zaniká, pokud je na výrobek Jaga namontováno nevhodné zařízení. Záruka na otopná tělesa zaniká, pokud dodané výměníky tepla pracují určitou dobu ve vyprázdněném stavu, pokud jsou provozovány za použití průmyslové vody, páry, chemikálií nebo vody s větším obsahem kyslíku. Množství vody v systému musí odpovídat nařízení VDI 2035-2. Záruka také zaniká, jsou-li otopná tělesa v agresivním atmosférickém prostředí (čpavek, žíraviny, atd.) Lakované radiátory nemají být umístěny: nad vanou s vestavěnou sprchou, ve sprchovém koutu nebo vedle něj, v bazénu (s chlórem) nebo v sauně.
 - jedná se o opožděnou reklamaci.
16. Sazebník společnosti Jaga za servisního pracovníka pro pozáruční servis.
- Jízdné.....9,- Kč/km
 - Doprava (ztrátový čas).....250,-/hod (+ každá započatá hodina)
 - Práce- 1 osoba/hodina.....500,- Kč
- Uvedené ceny jsou bez DPH
17. V případě, že nebyla reklamacie uznána jako oprávněná, souhlasí reklamující (ten kdo reklamaci uplatňoval u společnosti JAGA N.V.-) s úhradou nákladů vzniklých servisnímu pracovníku s výjezdem či posouzením reklamacie dle sazebníku uvedeného v bodě č. 16 těchto záručních podmínek.
18. Kupující je povinen předložit důkazy tvrzených
19. vad zboží. Bez zbytečného odkladu po notifikaci vady prodávající prověří existenci a příčinu vady. Pro tyto účely kupující umožní prodávajícímu potřebný přístup do místa, kde se reklamované zboží anebo jeho část nachází, jakož i přístup ke zboží samému, ledaže kupující dopraví reklamované zboží k prodávajícímu. V případě zjištění, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka, prodávající ve stejné lhůtě zahájí práce na odstranění vady, které v závislosti na povaze reklamované vady a odpovídajícího rozhodnutí prodávajícího budou spočívat v:
- bezplatné opravě zboží nebo jeho části, nebo
 - v případě neopravitelné vady bezplatném dodáním nové části zboží,
 - poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, která bude vyčíslena jako prokázaný rozdíl v hodnotě vadného a bezvadného zboží.
20. V případě, že vadu nelze odstranit její opravou ani výměnou vadné části za novou, má kupující právo požadovat poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, v případě, že takováto vada závažným způsobem snižuje či znemožňuje sjednaný způsob užití zboží, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

PLATNOST ZÁRUKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	VÝMĚNÍKEM TEPLA LOW-H ₂ O	JEDNOTLIVÉ ELEKTRICKÉ DÍLY	DALŠÍ JEDNOTLIVÉ DÍLY
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / vestavba do stěny / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 let	---	10 let
Strada Hybrid / vestavba do stěny Hybrid / Knockonwood stojanové / Mini stojanové Hybrid /Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid	30 let	2 let	10 let
DBH Upgrade sada	---	2 let	---
Jaga Ventily Low-H ₂ O / Jaga Deco ventily	---	---	3 let
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 let	2 let	10 let
AVS ohřívač vzduchu	5 let	2 let	5 let
Držák ručníku	---	---	10 let

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obecné

Všechny cenové nabídky, potvrzení objednávek, nákupní objednávky, faktury a další dokumenty vydané firmou Jaga N.V., dohody uzavřené firmou Jaga N.V. podléhají těmto Všeobecným podmínkám prodeje a Dodacím podmínkám. Tyto naleznete na webových stránkách: www.jagacz.com Již pouhým uvedením své objednávky bude zákazník akceptovat Všeobecné podmínky prodeje a Dodací podmínky. Všeobecné podmínky prodeje a Dodací podmínky zákazník, pokud jsou jakkoli známy, a které se liší od Všeobecných podmínek prodeje a Dodacích podmínek firmy Jaga N.V., nebudou platné a nelze se jimi odvolávat vůči firmě Jaga N.V., pokud to firma Jaga N.V. výslovně neodsouhlasila písemně před uzavřením smlouvy. Subjekty, které nejsou popsány v dodacích a platebních podmínkách se řídí podle Belgických zákonů.

Objednávky

Objednávka je závazná až v okamžiku, kdy je potvrzena firmou Jaga N.V. Buď faxem nebo emailem. Potvrzení objednávky bude stanoveno obsahem dohody mezi zúčastněnými stranami, pokud zákazník neoznámí nepřesnosti, pokud existují, v průběhu 24 hodin po obdržení potvrzení objednávky a pokud ve stejné lhůtě neprovede opravu. To samé platí i pro přijetí současných Všeobecných podmínek prodeje. Potvrzení objednávky tak opravené a vrácené firmou Jaga N.V. poté určí obsah dohody mezi oběma stranami. Jakmile firma Jaga N.V. objednávku potvrdí, nelze ji již bez písemného souhlasu firmy Jaga zrušit. Dohody považujeme za osobní a mohou být změněny pouze po vzájemné domluvě. Zákazník může změnit nebo zrušit pouze objednávku standardního výrobku. Kupující na sebe bere veškeré náklady spojené s touto změnou nebo zrušením objednávky. K běžné ceně je možná dodatečná přírůžka 10 - 100% hodnoty zboží, jehož objednávka byla zrušena. Potvrzené objednávky speciálních výrobků a výrobků v nestandardní barvě nemohou být změněny ani zrušeny.

Dodací lhůty

Stanovené dodací lhůty jsou pouze informativní. Pokud není stanoveno písemně jinak, není Jaga N.V. odpovědná a nenese vinu na zrušení smlouvy pokud nastane zpoždění při dodávce. Firma Jaga také není odpovědná jestliže nemůže dostát svým povinnostem při dodávce, z důvodu nastalých okolností, které společnost Jaga nemůže ovlivnit. Války, stávkové výluky, špatné počasí a všechny příčiny, které znemožňují dodávky surovin, paliv a dalších energií, které brání běžné výrobě nebo odeslání zboží, všeobecně vyšší moc. Všechny tyto okolnosti zprošťují společnost Jaga N.V. z veškeré odpovědnosti i kdyby byla dodací lhůta dohodnuta jako závazná. Za těchto okolností nemůže zákazník žádat náhradu. Za těchto okolností si společnost Jaga N.V. vyhrazuje právo pozastavit nebo dokonce zrušit kontrakt.

Cena

Pokud není stanoveno jinak, uvádí se všechny ceny bez DPH. Pokud není písemně stanoveno jinak, budou dodávky fakturovány v ceně a úrokové míře, která je platná ke dni dodání.

Platba

Zakázka by měla být uhrazena nejpozději při převzetí zboží, pokud není stanoveno písemně jinak. Pro faktury se splatností platí: Pokud dodávka probíhá po částech, bude každá dílčí dodávka fakturována a zaplacená zvlášť. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu slevu v případě, že je faktura zaplacená

deset dní po jejím vystavení. Po dnu splatnosti budou všechny nezaplacené faktury navýšeny o úrok. Tento úrok se odvozuje od referenční úrokové sazby a bude navýšen o 7 procentních bodů a zaokrouhlen. (čl. 5, Zákon 02/08/2002). Toto navýšení se provádí na základě zákona a bez předchozího varování. Kromě toho budou všechny nezaplacené faktury po datu splatnosti navýšeny o fixní kompenzaci 10 % splatné částky uvedené na faktuře. (odst. 6, Zákon 02/08/2002). Prodlení v placení dává prodávajícímu možnost zrušit celý kontrakt. To se vztahuje jak na zboží již dodané tak dosud nedodané. Oznámení o vypovězení smlouvy bude odesláno bez předchozího varování. Kupující nemá právo na náhradu škody. Žádná stížnost nezbavuje kupujícího respektovat datum splatnosti. A to i v případě, že se firma Jaga stížností zabývá.

Výhrada vlastnictví

Výhrada vlastnictví dodaného zboží přechází na zákazníka až v okamžiku, kdy uhradí plnou cenu zboží. Kupující nemá právo převádět výhradu vlastnictví na třetí osobu, pokud neuhradí celou kupní cenu.

Změna výrobku

Firma Jaga N.V. si vyhrazuje právo na změny výrobku (drobné změny), které povedou ke zlepšení spokojenosti zákazníka. Tyto změny se týkají i výrobků, které již byly objednány. I co se týče prodeje výrobků dle vzorků, není firma Jaga N.V. povinná dodat naprosto identický produkt.

Riziko doručení

Všechny stanovené dodací lhůty mají pouze informativní charakter. Jakékoli prodlení v dodávce zboží nebude v žádném případě znamenat důvod požadovat náhradu škody nebo odstoupení od smlouvy na úkor firmy Jaga N.V. Pokud není stanoveno jinak, dodávky budou expedovány ze závodu v Diepenbeeku (Belgie). Všechna rizika, kterým může být zboží vystaveno přechází od tohoto okamžiku na zákazníka. Přeprava zboží tak bude vždy na vlastní riziko zákazníka. Pokud má firma Jaga N.V. zajistit přepravu zboží, pak pouze jako zprostředkovatel, bez ohledu na to, kdo hradí náklady na přepravu. Zboží bude prověřeno pracovníky firmy Jaga a odesláno v perfektním stavu. Náš dopravce je odpovědný za škody způsobené během přepravy. Viditelné poškozené zboží musí být okamžitě zaznamenáno na dodacím listě, emailem na aftersales@jaga.be, faxem 0032 11 32 35 78, dopisem případně telefonicky do 48 hodin po obdržení zásilky. Tel: 011 29 41 89. Je třeba předložit dodací list a objednávku. Kontakt pro Českou republiku: E-mail: reklamace@jagacz.com Tel: +420 220 190 539 Fax: +420 220 190 537

Odklad dodávky

Jestliže zákazník dodávku objednaných výrobků odloží nebo odvolá, vyhrazuje si firma Jaga po uplynutí 3 měsíců právo požadovat okamžitý odběr zboží a zaplacení kupní ceny nebo dodávku anulovat. Jaga je oprávněna k těmto krokům bez předchozího varování. Zákazník nemá právo požadovat náhradu škody.

Stížnosti

Stížnostmi se bude firma Jaga zabývat pouze v případě, že budou dodány písemně, faxem 0032 11 32 35 78 nebo emailem: aftersales@jaga.be 8 dní po odeslání zboží. Tato stížnost musí být rovněž podložena číslem faktury, datem a případně i fotografiemi. Kontakt pro Českou republiku: E-mail: reklamace@jagacz.com Tel: +420220 190 539 Fax: +420220 190 537

Zpětné převzetí zboží

Řádně provedené dodávky se za žádných okolností nepřijímají zpět. Zpětné převzetí je možné pouze po předchozí dohodě a s písemným souhlasem obchodního oddělení. Při žádosti o zpětné převzetí je třeba předložit číslo faktury a dodací list. Jaga N.V. proplatí přijaté zboží pouze v případě, že nebylo namontováno, je vráceno nepoškozené, v původním balení a je možný jeho opětovný prodej. Prodávající je oprávněn účtovat si poplatky za dopravu, skladování a administrativu.

Záruka

Poskytovaná záruka firmou Jaga N.V. se liší v závislosti na druhu produktu. Podmínky a záruční lhůty jsou uvedeny v katalogích a našich webových stránkách: www.jagacz.com. V případě dalšího prodeje na sebe bere prodávající záruční podmínky stejné jako firma Jaga N.V. Další prodávající se smluvně zavazuje chránit firmu Jaga před případnými stížnostmi ze strany svých zákazníků, které by mohly přesáhnout případné požadavky na firmu Jaga. Záruka na radiátory zaniká ve všech případech, v nichž jsou tyto umístěny v bazénu (s chlórem), v sauně, ve sprše, nebo nad vanou se sprchovým příslušenstvím.

Spory


Pro veškeré právní spory je příslušným soudním místem obvodní soud v městě Hasselt (Be), který je oprávněn řešit spory vzniklé mezi firmou Jaga N.V. a jejími zákazníky. Pokud společnost Jaga N.V. uzná za vhodné, bude se soud konat v zemi ve které je sídlo firmy zákazníka popřípadě v jiné části Belgie.

Mimosmluvní odpovědnost

V mezích povolených zákonem platí ve vztahu mezi Jaga NV a zákazníkem pouze pravidla smluvní odpovědnosti, s výslovným vyloučením pravidel nesmluvní odpovědnosti. Jakékoli spoléhání se zákazníka na pravidla nesmluvní odpovědnosti ve vztahu k osobám zaměstnaných společností Jaga NV (včetně, ale nikoli výhradně, zaměstnanců, akcionářů, ředitelů, členů vedení a jakýchkoli dalších pomocných osob najatých Jaga NV) je výslovně vyloučeno.

Odchylka od platebních podmínek

Jakákoli odchylka od těchto všeobecných obchodních podmínek je přísně omezena na dohodu, která vedla k jejímu vzniku, nikdy nemůže představovat precedens..

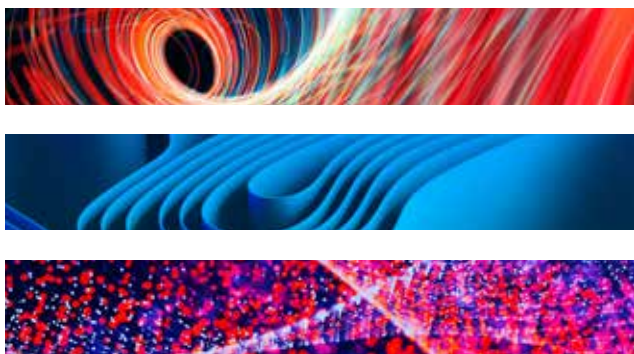

Změna klimatu a vývoj stavebních technik vyžadují nová ekologická řešení pro vytápění, chlazení a ventilaci.

Nové technologie by měly využívat mnohem méně energie. Musí zajistit lepší vnitřní klima bez poškození venkovního klimatu. Tradiční systémy s neekologickým spalováním a vysoké emise uhlíku se musí stát minulostí. Je tedy nezbytné vyvíjet se směrem k zelené energii a budovat udržitelnou cestu k lepší budoucnosti. Výběr udržitelné cesty již není záležitostí volby, je to povinnost.

Jaga Climate Designers neustále hledají produkty a technologická řešení, která spotřebovávají minimální množství surovin, jsou energeticky úsporná, a jsou tak maximálně šetrná k životnímu prostředí. Udržitelným chlazením, větráním a vytápěním se snažíme o lepší a zdravější vnitřní i venkovní klima.



ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V.- ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

Čsl. armády 325
253 01 Hostivice (Praha-západ)

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com
www.jaga.com

Belgie JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

DALŠÍ PRODUKTY A INFORMACE:

+420 220 190 516 info@jagacz.com jaga.com