



CENÍK 2026

Budoucnost Topení & Chlazení



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ, MINIMÁLNÍ UHLÍKOVÁ STOPA

Maximální komfort v každém ročním období s minimálním znečištěním a spotřebou surovin: takto se snažíme o zlepšení nejen vnitřního, ale i venkovního klimatu.

A to je důvod, proč si myslíme, že se všichni, včetně našich zaměstnanců, spolupracovníků a zákazníků můžeme nazývat Climate Designers!

KOMFORT, ZIMA A LÉTO

Vytápění, chlazení a ventilace

Radiátor Jaga Low-H₂O nikdy nebyl obyčejným radiátorem. Ultra lehký výměník tepla našich prvních těles již obsahoval základ všech našich budoucích produktů. Proto náš technologický náskok dal za vznik výměníku, který s rychlejší reakční dobou, vysokým výkonem a při své váze, lze bez jakýchkoliv problémů použít pro topení, chlazení a ventilaci.

KOMFORT, UVNITŘ I VENKU

Uhašení ohně

Produkty Climate Designer jsou určeny pro nejekologičtější technologie, jako jsou například tepelná čerpadla. Low-H₂O radiátory dokonale fungují při nízkých teplotách vody a automaticky přepínají mezi topením a chlazením, nebo inteligentními systémy řízeného větrání. Můžete tak vytvořit nejlepší vnitřní klima s instalacemi, které nevyžadují žádné spalování.

MÉNĚ MATERIÁLU, VÍCE TECHNOLOGIÍ

Dokonalý eco design

Produkty Climate Designer mají nižší spotřebu energie. Ne však jen po dobu jejich provozu jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu, že jsou mnohem lehčí a menší než ostatní výkonově srovnatelné produkty nebo podlahové vytápění, se snížil požadavek na množství použitých výrobních surovin. Kromě toho, mají delší životnost, 30 -ti letou záruku a po skončení jejich životního cyklu jsou plně recyklovatelné. Ve srovnání s ostatními systémy dosahují produkty Climate Designer pozoruhodně lepší výsledky v LCA měřeních, které porovnávají dopad výrobků na životní prostředí.

JAGA TERMINOLOGIE



Strada

TOPNÉ JEDNOTKY JAGA LOW-H₂O

Těleso s nízkým objemem a ultra rychlým výměníkem tepla.. Méně hmoty znamená kratší dobu ohřevu, to je zákon přírody. Radiátory Jaga Low-H₂O jsou mnohem lehčí a obsahují mnohem méně vody než ostatní otopná tělesa nebo podlahové vytápění. Proto se nemusí zbytečně dlouze zahřívat a okamžitě distribuují teplo do místnosti. Ultra moderní výměník tepla Low-H₂O vyrobený z hliníku a mědi reaguje mnohonásobně rychleji než podlahové vytápění nebo běžné radiátory. Nedochází tak ke zbytečnému přetápění, topení se vypne, jakmile je dosaženo optimální teploty v místnosti. To je důvod, proč tělesa Jaga Low-H₂O nabízí více komfortu s nižší spotřebou energie.

IDEÁLNÍ V KOMBINACI S:

KONVENČNÍM KOTLEM, kondenzačním kotlem, ústředním či centrálním vytápěním

VHODNÉ PRO:

TOPENÍ

TEPLOTNÍ SPÁD:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Nové instalace šetrné k životnímu prostředí vyžadují mnohem dokonalejší systém distribuce pro optimální účinnost, který by měl zajistit příjemné teplo při nízkých teplotách vody a osvěžující chlad s bezkondenzačním chlazením. Jaga Hybridní radiátory obsahují zbrusu nový systém DBH. DB, to je Dynamic Boost, tedy systém, který výrazně zvyšuje výkon otopných těles. Hybrid H znamená dvojitý efekt: topení a chlazení Jaga bezkondenzační chlazení.

IDEÁLNÍ V KOMBINACI S:

HYBRIDNÍM TEPELNÝM ČERPADLEM, Hybridním tepelným čerpadlem, ústředním či centrálním vytápěním při nízkých teplotách vody

VHODNÉ PRO:

TOPENÍ, Bezkondenzační chlazení

TEPLOTNÍ SPÁD:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid



Briza

FANCOILOVÉ JEDNOTKY JAGA

Konvektory s nucenou konvekcí poskytují maximální klimatický komfort energeticky účinným a tichým způsobem. Díky svému dynamickému provozu velmi rychle zajistí požadovanou úroveň teploty v každé místnosti v zimě i v létě a zajistí tak ideální mikroklima po celý rok. S využitím nejnovějších EC motorů spotřebují fancoily Jaga až o 50 % méně elektřiny. Díky možnosti ovládat EC motory v rozsahu 0-10V je lze také snadno ovládat nejnovějšími systémy domácí automatizace.

IDEÁLNÍ V KOMBINACI S:

HYBRIDNÍM TEPELNÝM ČERPADLEM, tepelným čerpadlem vzduch/voda, ústředním či centrálním vytápěním při nízkých teplotách vody.

VHODNÉ PRO:

TOPENÍ, Bezkondenzační chlazení, Kondenzační chlazení

TEPLOTNÍ SPÁD:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



BEZKONDENZAČNÍ CHLAZENÍ

Energeticky účinné bezkondenzační chlazení s hybridními nebo fancoilovými jednotkami

Jaga

Bezkondenzační chlazení je energeticky účinné, bezkondenzační chlazení. To je možné v kombinaci se všemi systémy tepelných čerpadel, které dodávají studenou vodu a s hybridními radiátory Jaga vyvinutými speciálně pro tento energeticky účinný systém. S Jaga Light Cooling lze teplotu snížit o 2 až 4 stupně. To je méně než u systémů s chlazením Deep Cooling, ale pár stupňů může v létě znamenat velký rozdíl.

- **velmi nízká spotřeba energie**
- **zdaleka neekologičtější způsob chlazení**



KONDENZAČNÍ CHLAZENÍ

Kondenzační chlazení s fancoily Jaga

Chlazení Deep Cooling využívá tradiční kondenzační chlazení a vhodné fancoilové jednotky Jaga s odvodem kondenzátu. To je možné nejen u geotermálních tepelných čerpadel, ale také u tepelného čerpadla vzduch/voda.

- **rychlé a účinné chlazení**
- **bez omezení chlazení**




TOPENÍ

Jaga je synonymem stylového a odpovědného vytápění. Díky široké nabídce energeticky účinných radiátorů a konvektorů máme řešení pro každý problém s vytápěním. Naše inovativní produkty jsou lehčí, menší a tišší, což znamená, že spotřebují mnohem méně energie. Navíc mají jedinečný design. Pokud se rozhodnete pro Jagu, zvolíte stylové a ekologické vytápění.

PLUG & PLAY

Snažíme se, aby naše produkty byly při uvádění na trh co nejdokonalější, nekomplexnější. Zatímco dříve jsme se omezovali pouze na hydrauliku, dnes jsme o krok dále a jednotky nově obsahují i napájecí zdroj, elektronické ovládání a termostat. Abychom to profesantům v oblasti HVAC co nejvíce usnadnili, vyvinuli jsme řadu Plug & Play. Tyto předem smontované, vysoce kvalitní jednotky (se všemi potřebnými přípojkami) lze snadno objednat a ještě snadněji instalovat!

Briza 12 PLUG & PLAY

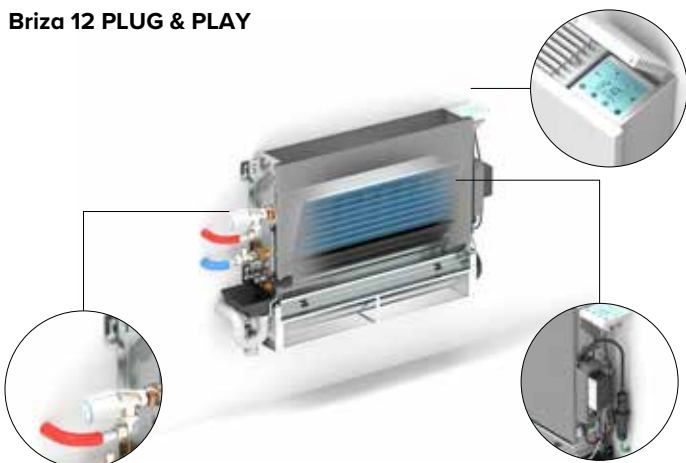

Clima Canal 10 PLUG & PLAY



PŘEHLED

STĚNOVÝ MODEL




STRADA
STR. 10



LINEA PLUS
STR. 14



TEMPO
STR. 18



MINI
STR. 22



KNOCKONWOOD
STR. 24



STRADA HYBRID
STR. 64



STRADA HYBRID MM
STR. 66



LINEA PLUS HYBRID
STR. 68



ECOREVIVA HYBRID
STR. 70



DBH UPGRADE SET
STR. 78



BRIZA PLUG & PLAY
STR. 98



BRIZA
STR. 104


STOJANOVÝ MODEL




**MINI STOJANOVÝ
MODEL S PEVNÝMI
STOJÁNKY**
STR. 30



**MINI STOJANOVÝ
MODEL
S NASTAVITELNÝMI
STOJÁNKY**
STR. 32



**TEMPO
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 34



**LINEA PLUS
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 36



**KNOCKONWOOD
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 37



**MINI
STOJANOVÝ MODEL
HYBRID**
STR. 80



**BRIZA STOJANOVÝ
MODEL**
STR. 135



BEZKONDENZAČNÍ CHLAZENÍ



KONDENZAČNÍ CHLAZENÍ





TOPENÍ



VESTAVBA DO STĚNY

VESTAVBA DO STĚNY
STR. 26VESTAVBA DO STĚNY
HYBRID
STR. 76BRIZA PLUG & PLAY
STR. 94BRIZA
STR. 96BRIZA HP
VESTAVBA DO STĚNY
STR. 132

PODLAHOVÉ TOPENÍ

MICRO CANAL
STR. 38MINI CANAL
STR. 40MINI CANAL PRO
STR. 48MINI CANAL HYBRID
STR. 84CLIMA CANAL
STR. 90CLIMA CANAL P&P
STR. 92


STROPNÍ MODEL

MINA CLIMA BEAM
STR. 86CLIMA BEAM
STR. 88BRIZA PLUG & PLAY
STR. 122BRIZA
STR. 126AVS OHŘÍVAČ
VZDUCHU
STR. 54

VESTAVBA DO STROPU


CLIMA BEAM
STR. 89BRIZA PLUG & PLAY
STR. 116BRIZA
STR. 120BRIZA HP
STR. 133


VERTIKÁLNÍ

VERTIGA HYBRID
STR. 82VERTILINA HYBRID
STR. 83TOPENÍ
STR. 8CHLAZENÍ &
TOPENÍ
STR. 62VOLITELNÉ
PRÍSLUŠENSTVÍ
STR. 140OBECNÉ
INFORMACE
STR. 176

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

TOPENÍ

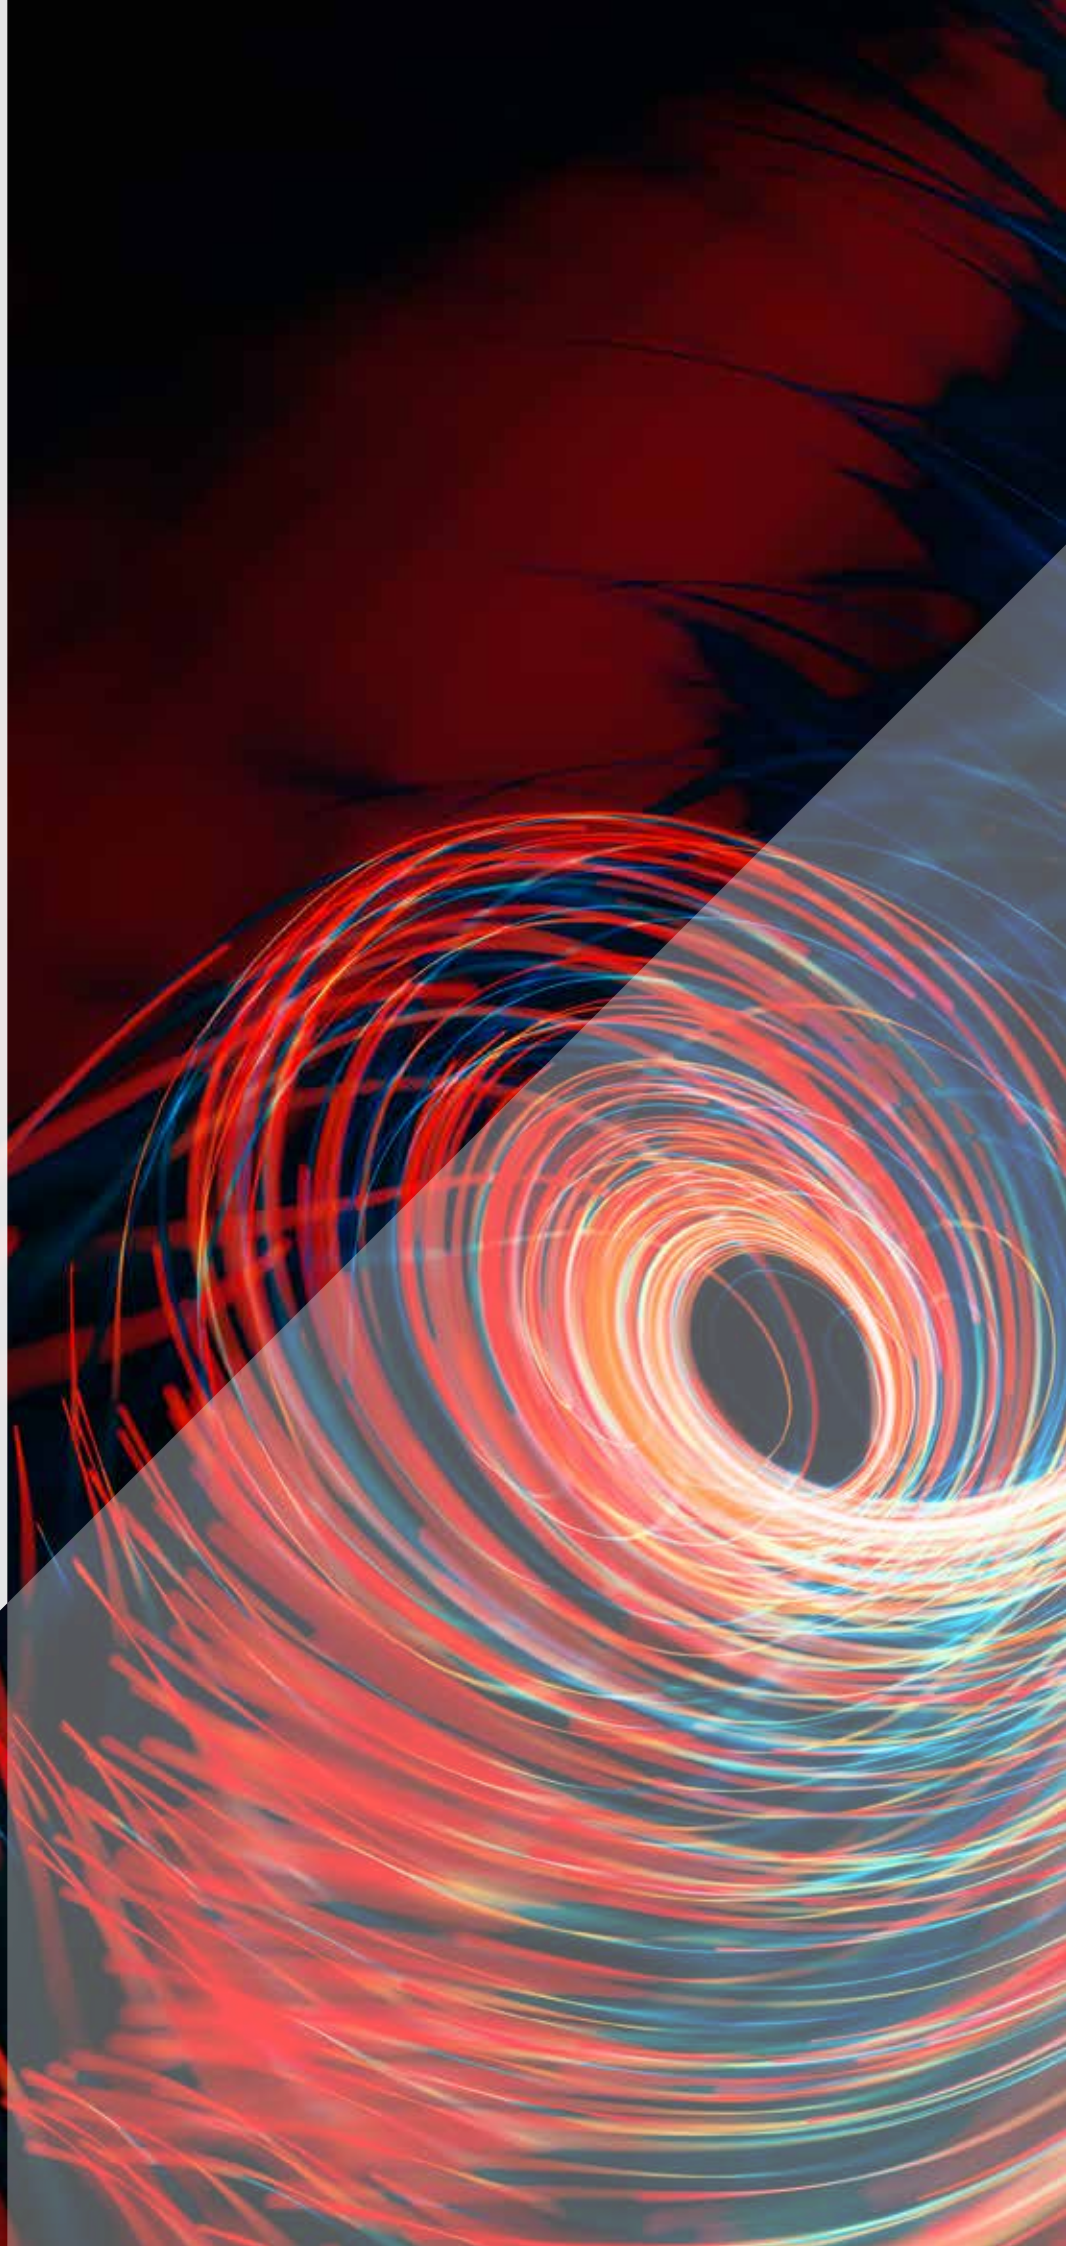

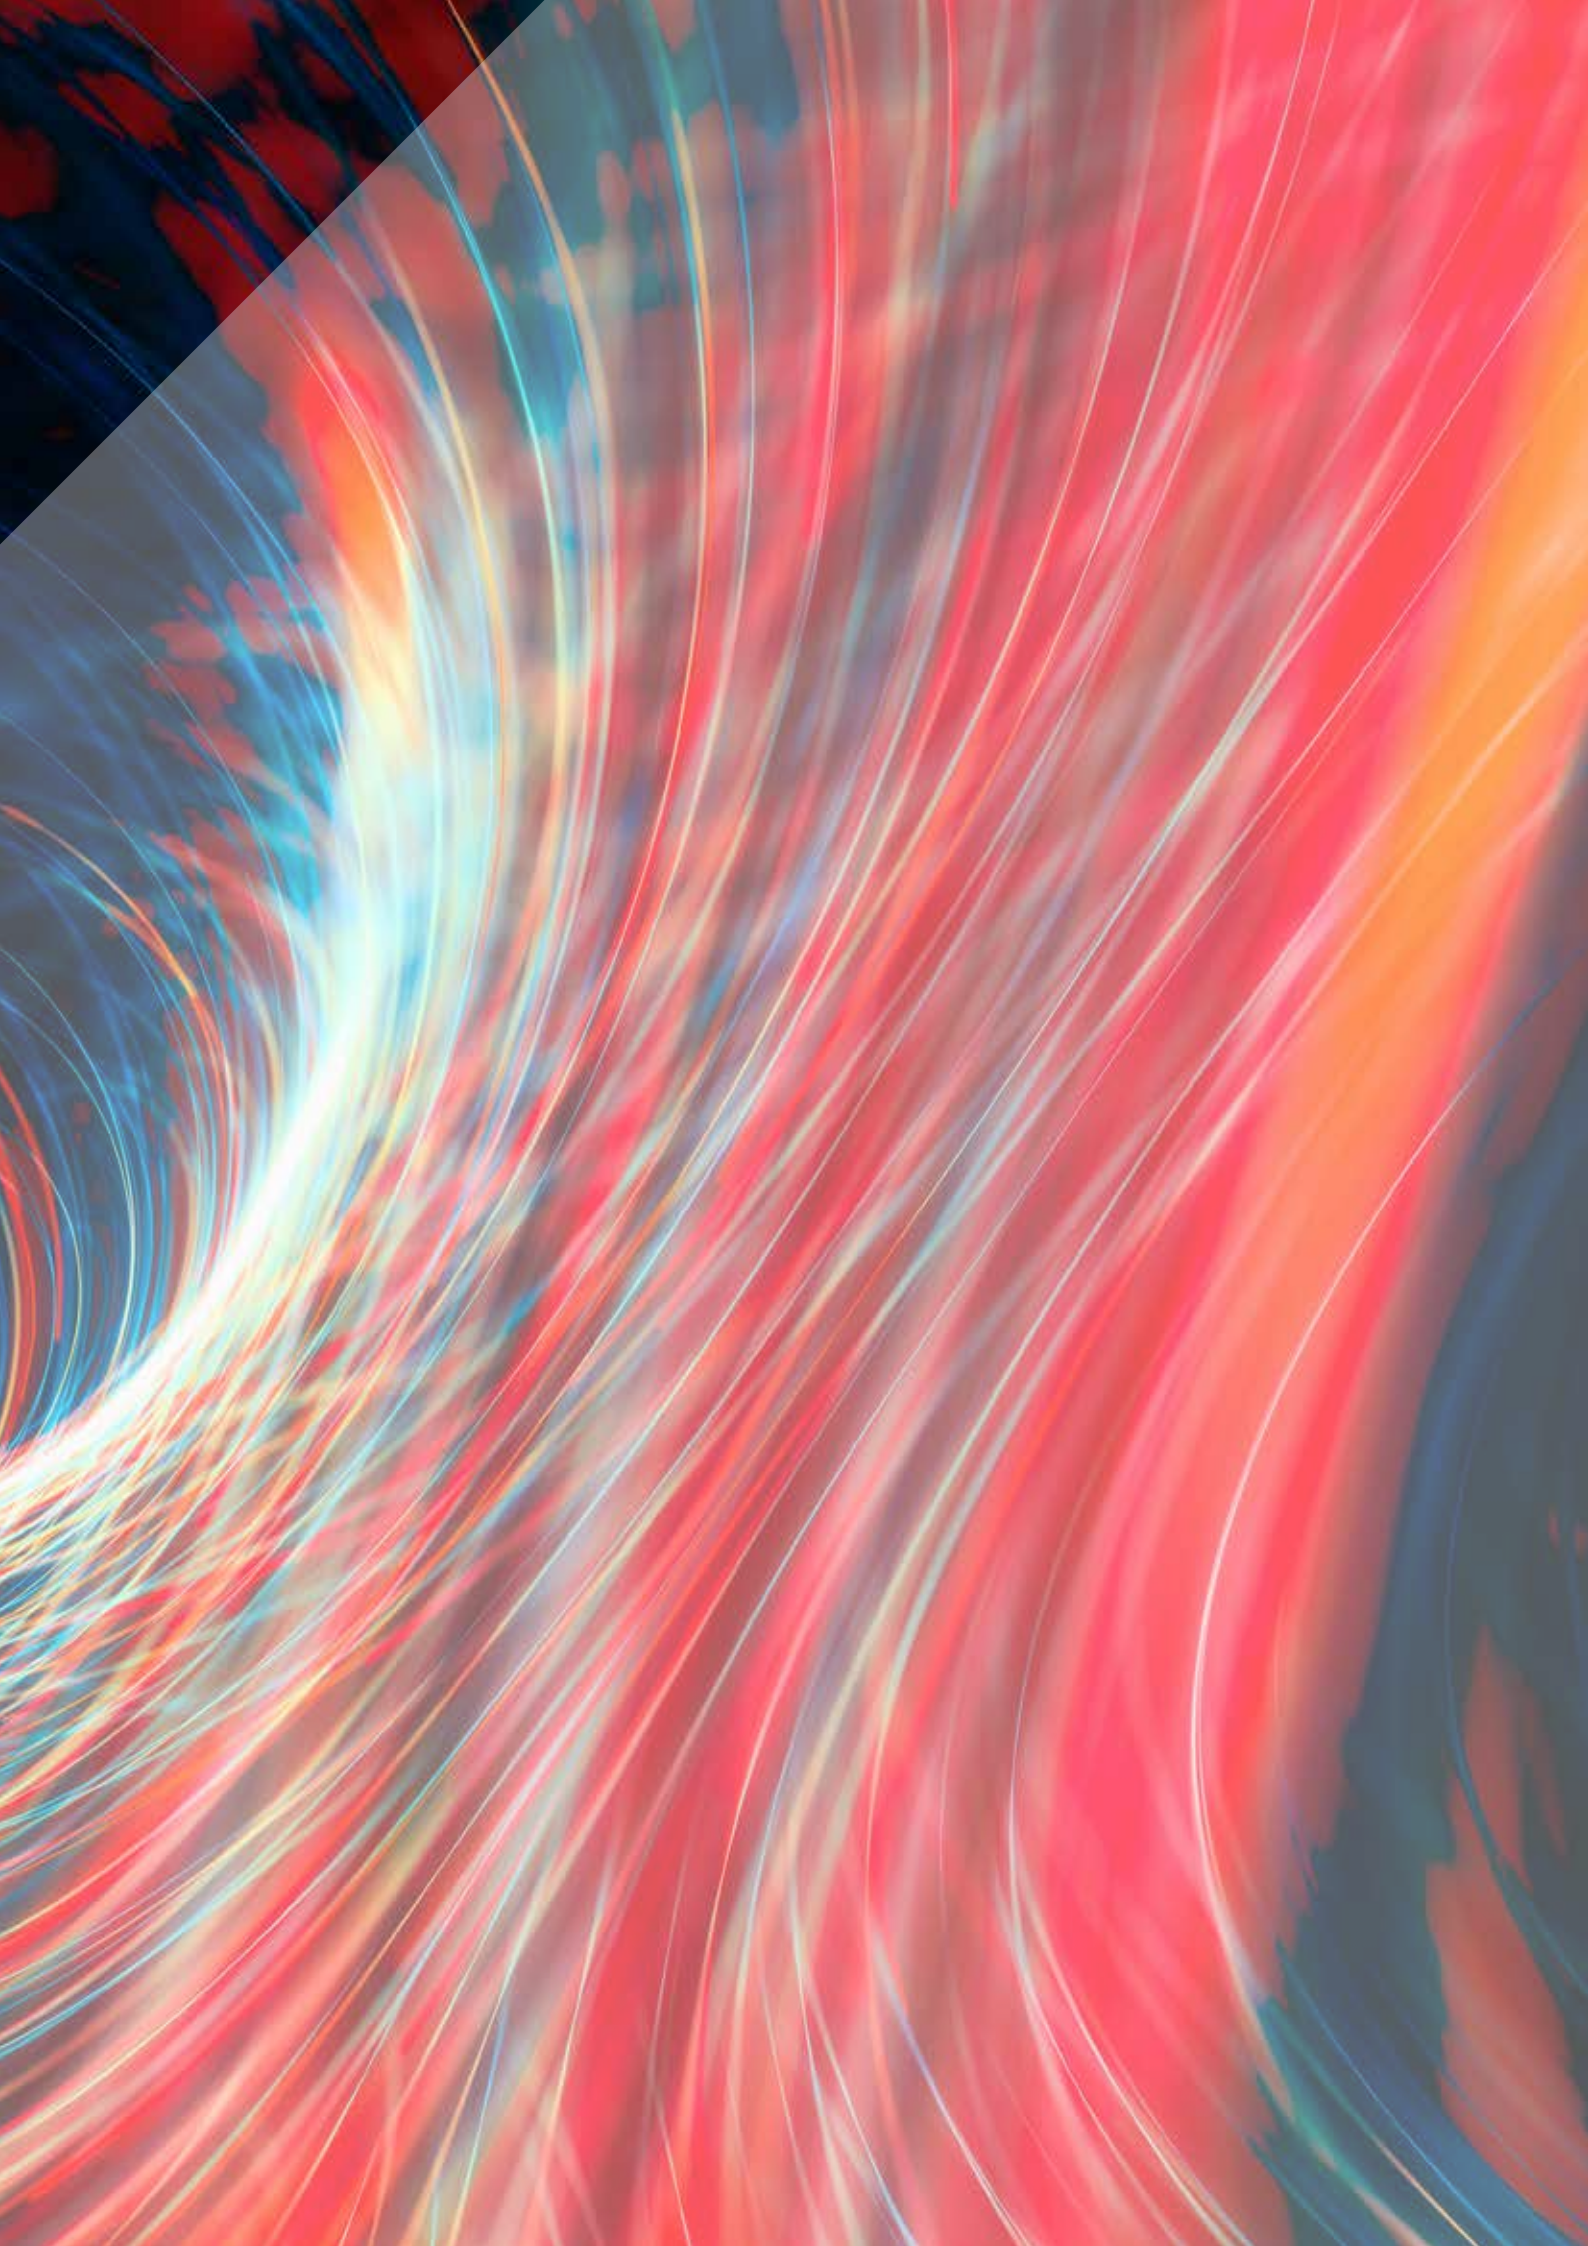



OBJEDNACÍ KÓD

STRW 020 050 10 XXX

Barva
Typ
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvící sadou, odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro bočníci na protější straně od ventilu

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
			75/65 Watty	
STRW 020 050	10		328	5825
	15		545	6919
	20		766	7967
060	10		393	6275
	15		654	7432
	20		919	8634
070	10		459	7020
	15		763	8403
	20		1072	9978
080	10		524	7468
	15		872	9111
	20		1226	10794
090	10		590	7857
	15		981	9679
	20		1379	11477
100	10		655	8512
	15		1090	10528
	20		1532	12622
110	10		721	8963
	15		1199	11128
	20		1685	13443
120	10		786	9668
	15		1308	12043
	20		1838	14709
140	10		917	10528
	15		1526	13179
	20		2145	16907
160	10		1048	12463
	15		1744	15756
	20		2451	20147
180	10		1179	13507
	15		1962	17172
	20		2758	21855
200	10		1310	14706
	15		2180	19631
	20		3064	23836
220	10		1441	16896
	15		2398	22549
	20		3370	27471
240	10		1572	18486
	15		2616	24584
	20		3677	29967
260	10		1703	19654
	15		2834	26149
	20		3983	31899
280	10		1834	20775
	15		3052	27673
	20		4290	33816

STRADA

VÝŠKA 035

VÝŠKA H L T			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA cm cm				
STRW 035 050	10	10	449	6455
		15	735	7549
		20	1030	8634
	060	10	539	6957
		15	882	8121
		20	1236	9357
	070	10	629	7725
		15	1029	9118
		20	1442	10722
	080	10	718	8216
		15	1176	9861
		20	1648	11572
	090	10	808	8685
		15	1323	10504
		20	1854	12336
	100	10	898	9343
		15	1470	11361
		20	2060	13495
	110	10	988	9843
		15	1617	12013
		20	2266	14355
	120	10	1078	10548
		15	1764	12929
		20	2472	15619
140	10	1257	11604	
	15	2058	14238	
	20	2884	18016	
160	10	1437	13652	
	15	2352	16930	
	20	3296	21368	
180	10	1616	14784	
	15	2646	18439	
	20	3708	23167	
200	10	1796	16054	
	15	2940	20968	
	20	4120	25217	
220	10	2119	18331	
	15	3450	23971	
	20	4831	28939	
240	10	2155	20111	
	15	3528	26185	
	20	4944	31625	
260	10	2504	21352	
	15	4077	27825	
	20	5710	33623	
280	10	2514	22555	
	15	4116	29415	
	20	5768	35614	

VÝŠKA 050

VÝŠKA			TYP	TOPENÍ		CENA
DĚLKA		Pokojová teplota 20°C				
H	L	75/65				
cm cm			Watty	Kč		
STRW 050 050	10	538	6853			
	15	867	8068			
	20	1213	9236			
060	10	646	7379			
	15	1040	8659			
	20	1455	9981			
070	10	753	8200			
	15	1214	9717			
	20	1698	11403			
080	10	861	8725			
	15	1387	10493			
	20	1940	12284			
090	10	968	9216			
	15	1561	11165			
	20	2183	13080			
100	10	1076	9892			
	15	1734	12040			
	20	2425	14261			
110	10	1184	10458			
	15	1907	12736			
	20	2668	15162			
120	10	1291	11187			
	15	2081	13688			
	20	2910	16470			
140	10	1506	12361			
	15	2428	15166			
	20	3395	19041			
160	10	1722	14539			
	15	2774	17983			
	20	3880	22521			
180	10	1937	15731			
	15	3121	19547			
	20	4365	24382			
200	10	2152	17078			
	15	3468	22153			
	20	4850	26503			
220	10	2367	19434			
	15	3815	25241			
	20	5335	30315			
240	10	2582	21337			
	15	4162	27611			
	20	5820	33185			
260	10	2798	22664			
	15	4508	29335			
	20	6305	35271			
280	10	3013	23948			
	15	4855	31014			
	20	6790	37349			

	VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
	DĚLKA				
	H	L	T		
	cm	cm		Watty	Kč
STRW 050 050	11			693	10130
	16			949	11888
	21			1291	12797
060	11			832	10827
	16			1139	12734
	21			1549	13820
070	11			970	12095
	16			1329	14422
	21			1807	15853
080	11			1109	12852
	16			1518	15525
	21			2066	17054
090	11			1247	13507
	16			1708	16506
	21			2324	18134
100	11			1386	14570
	16			1898	17904
	21			2582	19852
110	11			1525	15344
	16			2088	18894
	21			2840	21095
120	11			1663	16309
	16			2278	20195
	21			3098	22720
140	11			1940	18060
	16			2657	22451
	21			3615	26582
160	11			2218	21145
	16			3037	26562
	21			4131	31375
180	11			2495	22809
	16			3416	28838
	21			4648	33948
200	11			2772	24615
	16			3796	32790
	21			5164	36776
220	11			3049	28030
	16			4176	37464
	21			5680	42126
240	11			3326	30615
	16			4555	40732
	21			6197	45966
260	11			3604	32469
	16			4935	43248
	21			6713	48834
280	11			3881	34256
	16			5314	45687
	21			7230	51674

STRADA

VÝŠKA 065


VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA				
TYP				
H	L	T		
cm	cm			
STRW 065 050			606	7346
		15	961	8642
		20	1343	9945
060		10	727	7912
		15	1153	9271
		20	1611	10726
070		10	848	8768
		15	1345	10355
		20	1880	12177
080		10	969	9350
		15	1538	11193
		20	2148	13123
090		10	1090	9848
		15	1730	11885
		20	2417	13926
100		10	1211	10558
		15	1922	12778
		20	2685	15125
110		10	1332	11128
		15	2114	13498
		20	2954	16052
120		10	1453	11963
		15	2306	14546
		20	3222	17455
140		10	1695	13227
		15	2691	16135
		20	3759	20200
160		10	1938	15525
		15	3075	19060
		20	4296	23792
180		10	2180	16792
		15	3460	20709
		20	4833	25736
200		10	2422	18222
		15	3844	23411
		20	5370	27959
220		10	2746	20667
		15	4338	26582
		20	6057	31848
240		10	2906	22720
		15	4613	29113
		20	6444	34936
260		10	3245	24117
		15	5127	30906
		20	7158	37104
280		10	3391	25476
		15	5382	32663
		20	7518	39250

VÝŠKA 095


VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm				
STRW 065 050			11 772	10625
			16 1087	12503
			21 1515	13460
060			11 926	11352
			16 1304	13379
			21 1818	14519
070			11 1080	12663
			16 1521	15105
			21 2121	16582
080			11 1234	13470
			16 1738	16263
			21 2424	17844
090			11 1389	14145
			16 1956	17264
			21 2727	18934
100			11 1543	15239
			16 2173	18679
			21 3030	20674
110			11 1697	16019
			16 2390	19692
			21 3333	21932
120			11 1852	17078
			16 2608	21085
			21 3636	23649
140			11 2160	18928
			16 3042	23478
			21 4242	27676
160			11 2469	22126
			16 3477	27704
			21 4848	32579
180			11 2777	23865
			16 3911	30052
			21 5454	35238
200			11 3086	25763
			16 4346	34100
			21 6060	38158
220			11 3498	29264
			16 4972	38858
			21 6989	43583
240			11 3703	31988
			16 5215	42307
			21 7272	47628
260			11 4134	33925
			16 5876	44898
			21 8260	50567
280			11 4320	35780
			16 6084	47414
			21 8484	53484

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm	cm			Kč
STRW 095 050			---	---
			---	---
			---	---
060 10			836	8688
15			1288	10264
20			1795	11657
070 10			975	9577
15			1502	11384
20			2094	13144
080 10			1114	10250
15			1717	12318
20			2394	14184
090 10			1254	10835
15			1931	13080
20			2693	15070
100 10			1393	11719
15			2146	14151
20			2992	16445
110 10			1532	12412
15			2361	14988
20			3291	17490
120 10			1672	13281
15			2575	16073
20			3590	18925
140 10			1950	14827
15			3004	18016
20			4189	22002

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm				
STRW 095 050			---	---
---			---	---
---			---	---
060	11		1078	12124
	16		1606	14371
	21		2352	15502
070	11		1257	13473
	16		1874	16131
	21		2744	17601
080	11		1437	14377
	16		2142	17376
	21		3136	18951
090	11		1616	15128
	16		2409	18460
	21		3528	20131
100	11		1796	16407
	16		2677	20058
	21		3920	22052
110	11		1976	17307
	16		2945	21184
	21		4312	23424
120	11		2155	18393
	16		3212	22617
	21		4704	25181
140	11		2514	20529
	16		3748	25358
	21		5488	29555

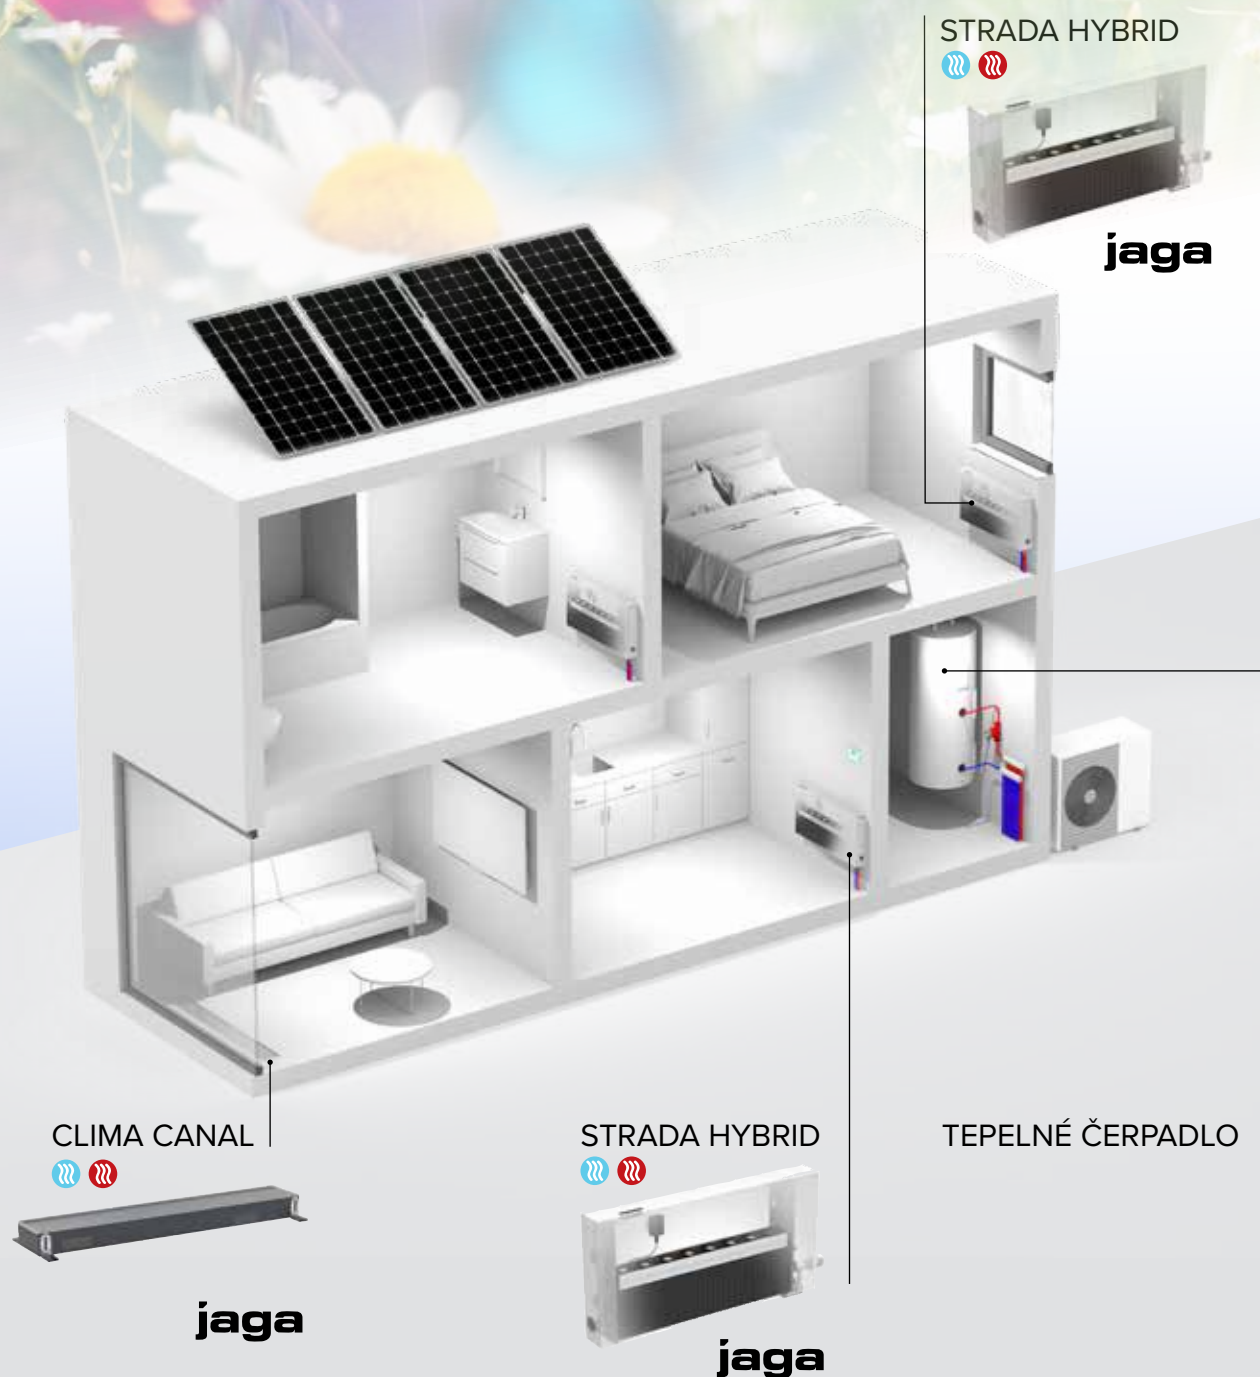

CLIMA CANAL



jaga

STRADA HYBRID



jaga

STRADA HYBRID



jaga

TEPELNÉ ČERPADLO

Dokonalé duo: tepelná čerpadla a nízkoteplotní radiátory Jaga Low-H₂O

Naše radiátory s energeticky úspornou technologií Low-H₂O a systémem Dynamic Boost Hybrid jsou vysoce výkonné a dokonale fungují při nejnižších teplotních spádech. Stejně tak, jako tepelné čerpadlo. Nízkoteplotní radiátory Jaga zajišťují velmi efektivní účinnost tepelného čerpadla. Navíc mají minimální dopad na životní prostředí. Tímto způsobem jste dokonale připraveni na budoucnost a přispíváte svým dílem k ochraně klimatu.



OBJEDNACÍ KÓD

LINW 020 050 10 XXX

Barva
Typ
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátky 1/2"
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
			75/65 Watty	
LINW 020 050	10		284	5054
	15		519	6016
	20		697	6950
060	10		341	5413
	15		623	6460
	20		836	7540
070	10		398	6064
	15		727	7332
	20		976	8699
080	10		454	6493
	15		830	7936
	20		1115	9422
090	10		511	6844
	15		934	8453
	20		1255	10059
100	10		568	7435
	15		1038	9223
	20		1394	11109
110	10		625	7826
	15		1142	9763
	20		1533	11780
120	10		682	8377
	15		1246	10493
	20		1673	12689
140	10		795	9146
	15		1453	11557
	20		1952	14854
160	10		909	10884
	15		1661	13820
	20		2230	17744
180	10		1022	11831
	15		1868	15125
	20		2509	19337
200	10		1136	12855
	15		2076	17278
	20		2788	21018
220	10		1250	15006
	15		2284	20107
	20		3067	24475
240	10		1363	16140
	15		2491	21637
	20		3346	26389
260	10		1477	17172
	15		2699	22992
	20		3624	28128
280	10		1590	18127
	15		2906	24307
	20		3903	29773

LINEA PLUS

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA Kč
LINW 035 050	10	10	393	5574
	15	15	659	6546
	20	20	901	7561
060	10	10	471	5999
	15	15	790	7049
	20	20	1081	8209
070	10	10	550	6667
	15	15	922	7936
	20	20	1261	9395
080	10	10	628	7123
	15	15	1054	8588
	20	20	1441	10157
090	10	10	707	7561
	15	15	1185	9179
	20	20	1621	10857
100	10	10	785	8169
	15	15	1317	9961
	20	20	1801	11927
110	10	10	864	8595
	15	15	1449	10548
	20	20	1981	12639
120	10	10	942	9243
	15	15	1580	11361
	20	20	2161	13667
140	10	10	1099	10110
	15	15	1844	12522
	20	20	2521	15921
160	10	10	1256	11947
	15	15	2107	14893
	20	20	2882	18914
180	10	10	1413	12990
	15	15	2371	16296
	20	20	3242	20607
200	10	10	1570	14098
	15	15	2634	18510
	20	20	3602	22359
220	10	10	1727	16333
	15	15	2897	21434
	20	20	3962	25915
240	10	10	1884	17644
	15	15	3161	23138
	20	20	4322	28012
260	10	10	2041	18746
	15	15	3424	24560
	20	20	4683	29826
280	10	10	2198	19776
	15	15	3688	25960
	20	20	5043	31552

VÝŠKA 050

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA Kč
LINW 035 050	11	11	549	8680
	16	16	813	10234
	21	21	1039	10902
060	11	11	659	9257
	16	16	975	10998
	21	21	1247	11825
070	11	11	769	10383
	16	16	1138	12522
	21	21	1455	13619
080	11	11	878	11076
	16	16	1300	13485
	21	21	1662	14701
090	11	11	988	11686
	16	16	1463	14401
	21	21	1870	15704
100	11	11	1098	12670
	16	16	1625	15704
	21	21	2078	17307
110	11	11	1208	13310
	16	16	1788	16582
	21	21	2286	18355
120	11	11	1318	14264
	16	16	1950	17831
	21	21	2494	19764
140	11	11	1537	15541
	16	16	2275	19619
	21	21	2909	23128
160	11	11	1757	18287
	16	16	2600	23292
	21	21	3325	27438
180	11	11	1976	19802
	16	16	2925	25391
	21	21	3740	29845
200	11	11	2196	21368
	16	16	3250	28962
	21	21	4156	32309
220	11	11	2416	24664
	16	16	3575	33477
	21	21	4572	37398
240	11	11	2635	26554
	16	16	3900	36008
	21	21	4987	40355
260	11	11	2855	28198
	16	16	4225	38222
	21	21	5403	42935
280	11	11	3074	29732
	16	16	4550	40390
	21	21	5818	45439

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA Kč
LINW 050 050	10	10	482	6006
	15	15	767	7052
	20	20	1060	8142
060	10	10	578	6445
	15	15	920	7586
	20	20	1272	8813
070	10	10	675	7170
	15	15	1073	8529
	20	20	1484	10050
080	10	10	771	7668
	15	15	1226	9214
	20	20	1696	10849
090	10	10	868	8128
	15	15	1380	9827
	20	20	1908	11574
100	10	10	964	8740
	15	15	1533	10631
	20	20	2120	12663
110	10	10	1060	9226
	15	15	1686	11260
	20	20	2332	13427
120	10	10	1157	9975
	15	15	1840	12194
	20	20	2544	14582
140	10	10	1350	10906
	15	15	2146	13430
	20	20	2968	16910
160	10	10	1542	12882
	15	15	2453	15930
	20	20	3392	20041
180	10	10	1735	13992
	15	15	2759	17392
	20	20	3816	21788
200	10	10	1928	15162
	15	15	3066	19687
	20	20	4240	23620
220	10	10	2121	17496
	15	15	3373	22707
	20	20	4664	27263
240	10	10	2314	18925
	15	15	3679	24549
	20	20	5088	29536
260	10	10	2506	20131
	15	15	3986	26070
	20	20	5512	31438
280	10	10	2699	21230
	15	15	4292	27547
	20	20	5936	33243

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA Kč
LINW 050 050	11	11	655	9111
	16	16	976	10705
	21	21	1282	11489
060	11	11	785	9704
	16	16	1171	11489
	21	21	1538	12434
070	11	11	916	10889
	16	16	1366	13061
	21	21	1795	14281
080	11	11	1047	11617
	16	16	1561	14067
	21	21	2051	15399
090	11	11	1178	12248
	16	16	1756	15001
	21	21	2308	16421
100	11	11	1309	13253
	16	16	1951	16324
	21	21	2564	18040
110	11	11	1440	13949
	16	16	2146	17249
	21	21	2820	19139
120	11	11	1571	14988
	16	16	2341	18592
	21	21	3077	20692
140	11	11	1833	16344
	16	16	2731	20461
	21	21	3590	24131
160	11	11	2094	19222
	16	16	3122	24261
	21	21	4102	28579
180	11	11	2356	20797
	16	16	3512	26428
	21	21	4615	31035
200	11	11	2618	22430
	16	16	3902	30064
	21	21	5128	33570
220	11	11	2880	25825
	16	16	4292	34670
	21	21	5641	38755
240	11	11	3142	27845
	16	16	4682	37329
	21	21	6154	41889
260	11	11	3403	29583
	16	16	5073	39645
	21	21	6666	44562
280	11	11	3665	31188
	16	16	5463	41880
	21	21	7179	47140

LINEA PLUS

VÝŠKA 065

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm				
LINW 065 050			10 561	6460
			15 858	7598
			20 1196	8764
060			10 673	6932
			15 1029	8153
			20 1435	9472
070			10 785	7698
			15 1201	9138
			20 1674	10742
080			10 897	8255
			15 1372	9875
			20 1913	11599
090			10 1009	8722
			15 1544	10504
			20 2152	12338
100			10 1121	9366
			15 1715	11335
			20 2391	13449
110			10 1233	9865
			15 1887	11984
			20 2630	14229
120			10 1345	10756
			15 2058	13083
			20 2869	15592
140			10 1569	11733
			15 2401	14355
			20 3347	17958
160			10 1794	13820
			15 2744	16970
			20 3826	21199
180			10 2018	15001
			15 3087	18503
			20 4304	23028
200			10 2242	16265
			15 3430	20887
			20 4782	24952
220			10 2466	18677
			15 3773	23985
			20 5260	28669
240			10 2690	20258
			15 4116	25995
			20 5738	31146
260			10 2915	21532
			15 4459	27586
			20 6217	33129
280			10 3139	22714
			15 4802	29127
			20 6695	34997

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm				
LINW 065 050			11 742	9559
			16 1114	11277
			21 1503	12104
060			11 890	10186
			16 1336	12095
			21 1803	13086
070			11 1038	11406
			16 1559	13711
			21 2104	14972
080			11 1186	12191
			16 1782	14773
			21 2404	16148
090			11 1335	12840
			16 2004	15721
			21 2705	17175
100			11 1483	13863
			16 2227	17065
			21 3005	18827
110			11 1631	14575
			16 2450	18012
			21 3306	19941
120			11 1780	15767
			16 2672	19534
			21 3606	21689
140			11 2076	17158
			16 3118	21434
			21 4207	25172
160			11 2373	20152
			16 3563	25358
			21 4808	29719
180			11 2669	21807
			16 4009	27594
			21 5409	32262
200			11 2966	23530
			16 4454	31327
			21 6010	34893
220			11 3263	26998
			16 4899	36008
			21 6611	40147
240			11 3559	29164
			16 5345	38856
			21 7212	43489
260			11 3856	30973
			16 5790	41239
			21 7813	46246
280			11 4152	32652
			16 6236	43543
			21 8414	48880

VÝŠKA 095

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm			Kč	
LINW 095 050			---	---
			---	---
			---	---
060 10			838	7713
15			1210	9134
20			1706	10413
070 10			977	8518
15			1411	10151
20			1991	11719
080 10			1117	9168
15			1613	10985
20			2275	12673
090 10			1256	9717
15			1814	11691
20			2560	13495
100 10			1396	10543
15			2016	12696
20			2844	14790
110 10			1536	11154
15			2218	13464
20			3128	15680
120 10			1675	12144
15			2419	14715
20			3413	17188
140 10			1954	13339
15			2822	16212
20			3982	19784

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
H	L	T		
cm	cm			
LINW 095 050				
---		---	---	---
---		---	---	---
---		---	---	---
060	11	1055	10982	
	16	1608	13077	
	21	2290	14042	
070	11	1231	12236	
	16	1876	14732	
	21	2671	15962	
080	11	1406	13113	
	16	2144	15878	
	21	3053	17232	
090	11	1582	13843	
	16	2412	16902	
	21	3434	18348	
100	11	1758	15044	
	16	2680	18432	
	21	3816	20174	
110	11	1934	15873	
	16	2948	19486	
	21	4198	21400	
120	11	2110	17154	
	16	3216	21162	
	21	4579	23305	
140	11	2461	18776	
	16	3752	23298	
	21	5342	27009	

jaga

CLIMATE DESIGNERS

VYBRALI JSTE SI JAGU! SUPER!

CHCETE ZE SVÉ JEDNOTKY VYTĚŽIT MAXIMUM?
POTOM POUŽIJTE NAŠE NÁSTROJE PRO VÝBĚR (SELECTION
TOOLS) K DOLADĚNÍ CELÉ INSTALACE VYTÁPĚNÍ!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS



VÝŠKA 020

VÝŠKA 030



OBJEDNACÍ KÓD

TEMW 020 050 10 101

Typ
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvící sadou
- rohový odvěšňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- snadno nasaditelný kryt s jednou uzavřenou stranou - bočníci a jednou otevřenou stranou pro instalaci připojovacího příslušenství, s možností výběru buď vlevo, nebo vpravo

STANDARDNÍ BARVA

Povrchová úprava odolná proti poškrábání a nárazům s jemně strukturovaným hedvábným leskem. Vysoká odolnost proti UV záření. Bílá RAL 9010 (101)

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA	
H	L	T	75/65		Kč	
cm	cm		Watty			
TEMW 020 050						
10			328	4630		
15			545	5565		
20			766	6512		
060	10		393	4954		
15			654	6016		
20			919	7118		
070	10		459	5692		
15			763	6997		
20			1072	8363		
080	10		524	6050		
15			872	7509		
20			1226	9021		
090	10		590	6421		
15			981	8022		
20			1379	9687		
100	10		655	7069		
15			1090	8853		
20			1532	10770		
110	10		721	7459		
15			1199	9469		
20			1685	11489		
120	10		786	7813		
15			1308	9948		
20			1838	12152		
140	10		917	8748		
15			1526	11193		
20			2145	14512		
160	10		1048	10206		
15			1744	13231		
20			2451	17201		
180	10		1179	11028		
15			1962	14401		
20			2758	18683		
200	10		1310	11970		
15			2180	16489		
20			3064	20317		
220	10		1441	13688		
15			2398	18925		
20			3370	23435		
240	10		1572	14683		
15			2616	20300		
20			3677	25170		
260	10		1703	15616		
15			2834	21604		
20			3983	26845		
280	10		1834	16753		
15			3052	23096		
20			4290	28700		
300	10		1965	17606		
15			3270	24293		
20			4596	30264		

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA	
H	L	T	75/65		Kč	
cm	cm		Watty			
TEMW 030 050						
10			413	4944		
15			680	5895		
20			953	6889		
060	10		496	5311		
15			815	6394		
20			1144	7527		
070	10		578	6085		
15			951	7404		
20			1334	8803		
080	10		661	6460		
15			1087	7936		
20			1525	9486		
090	10		743	6867		
15			1223	8495		
20			1715	10186		
100	10		826	7549		
15			1359	9352		
20			1906	11309		
110	10		909	7981		
15			1495	10014		
20			2097	12066		
120	10		991	8344		
15			1631	10508		
20			2287	12747		
140	10		1156	9406		
15			1903	11876		
20			2668	15221		
160	10		1322	10911		
15			2174	13964		
20			3050	17963		
180	10		1487	11818		
15			2446	15205		
20			3431	19523		
200	10		1652	12847		
15			2718	17387		
20			3812	21241		
220	10		1817	14620		
15			2990	19884		
20			4193	24420		
240	10		1982	15712		
15			3262	21347		
20			4574	26251		
260	10		2148	16696		
15			3533	22720		
20			4956	27984		
280	10		2313	17928		
15			3805	24298		
20			5337	29925		
300	10		2478	18840		
15			4077	25548		
20			5718	31547		

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA	
H	L	T	75/65		Kč	
cm	cm		Watty			
TEMW 030 050						
11			561	8043		
16			740	9577		
21			974	10234		
060	11		673	8571		
16			888	10324		
21			1169	11154		
070	11		785	9799		
16			1036	11978		
21			1364	13039		
080	11		897	10404		
16			1184	12830		
21			1558	14033		
090	11		1009	10990		
16			1332	13699		
21			1753	15032		
100	11		1121	12060		
16			1480	15079		
21			1948	16694		
110	11		1233	12699		
16			1628	16038		
21			2143	17780		
120	11		1345	13288		
16			1776	16884		
21			2338	18776		
140	11		1569	14846		
16			2072	18951		
21			2727	22441		
160	11		1794	17249		
16			2368	22347		
21			3117	26499		
180	11		2018	18629		
16			2664	24285		
21			3506	28772		
200	11		2242	20117		
16			2960	27816		
21			3896	31195		
220	11		2466	22949		
16			3256	31897		
21			4286	35910		
240	11		2690	24624		
16			3552	34195		
21			4675	38607		
260	11		2915	26156		
16			3848	36357		
21			5065	41113		
280	11		3139	27883		
16			4144	38703		
21			5454	43822		
300	11		3363	29311		
16			4440	40683		
21			5844	46204		

TEMPO

VÝŠKA 040

VÝŠKA	DĚLKA	TYP	TOPENÍ		CENA
			H	L	
			cm	cm	
			75/65	Pokojeová teplota 20°C	
			Watty		Kč
TEMW040	050	10	482	5260	
		15	784	6322	
		20	1098	7336	
060	10	578	5664		
	15	941	6856		
	20	1318	8013		
070	10	674	6479		
	15	1098	7904		
	20	1537	9324		
080	10	770	6869		
	15	1254	8457		
	20	1757	10018		
090	10	867	7319		
	15	1411	9046		
	20	1976	10761		
100	10	963	8039		
	15	1568	9948		
	20	2196	11925		
110	10	1059	8504		
	15	1725	10651		
	20	2416	12716		
120	10	1156	8892		
	15	1882	11161		
	20	2635	13414		
140	10	1348	10063		
	15	2195	12673		
	20	3074	16048		
160	10	1541	11624		
	15	2509	14821		
	20	3514	18847		
180	10	1733	12604		
	15	2822	16135		
	20	3953	20474		
200	10	1926	13731		
	15	3136	18415		
	20	4392	22289		
220	10	2119	15560		
	15	3450	20966		
	20	4831	25516		
240	10	2311	16748		
	15	3763	22563		
	20	5270	27481		
260	10	2504	17784		
	15	4077	23985		
	20	5710	29274		
280	10	2696	19109		
	15	4390	25654		
	20	6149	31299		
300	10	2889	20072		
	15	4704	26962		
	20	6588	32982		

VÝŠKA 050

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ		CENA		
			Pokojeová teplota 20°C				
			H	L		T	75/65
			cm	cm		Watty	
TEMW050	050	10			538	5629	
		15			867	6764	
		20			1213	7820	
060	10			646	6068		
	15			1040	7339		
	20			1455	8536		
070	10			753	6919		
	15			1214	8423		
	20			1698	9890		
080	10			861	7336		
	15			1387	8988		
	20			1940	10602		
090	10			968	7813		
	15			1561	9624		
	20			2183	11384		
100	10			1076	8571		
	15			1734	10562		
	20			2425	12589		
110	10			1184	9080		
	15			1907	11302		
	20			2668	13411		
120	10			1291	9482		
	15			2081	11825		
	20			2910	14130		
140	10			1506	10767		
	15			2428	13473		
	20			3395	16910		
160	10			1722	12381		
	15			2774	15680		
	20			3880	19769		
180	10			1937	13434		
	15			3121	17061		
	20			4365	21467		
200	10			2152	14654		
	15			3468	19435		
	20			4850	23373		
220	10			2367	16537		
	15			3815	22040		
	20			5335	26657		
240	10			2582	17822		
	15			4162	23751		
	20			5820	28760		
260	10			2798	18918		
	15			4508	25224		
	20			6305	30611		
280	10			3013	20330		
	15			4855	26993		
	20			6790	32729		
300	10			3228	21347		
	15			5202	28352		
	20			7275	34457		

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
DÉLKA				
H	L	TYP		
cm	cm	Watty		
TEMW050	050	11	693	8725
		16	949	10451
		21	1291	11161
060	11	832	9327	
		16	1139	11274
		21	1549	12152
070	11	970	10638	
		16	1329	12999
		21	1807	14118
080	11	1109	11277	
		16	1518	13891
		21	2066	15148
090	11	1247	11932	
		16	1708	14834
		21	2324	16220
100	11	1386	13080	
		16	1898	16301
		21	2582	17955
110	11	1525	13800	
		16	2088	17328
		21	2840	19118
120	11	1663	14416	
		16	2278	18202
		21	3098	20156
140	11	1940	16212	
		16	2657	20566
		21	3615	24123
160	11	2218	18725	
		16	3037	24070
		21	4131	28295
180	11	2495	20240	
		16	3416	26156
		21	4648	30701
200	11	2772	21924	
		16	3796	29870
		21	5164	33314
220	11	3049	24866	
		16	4176	34065
		21	5680	38147
240	11	3326	26740	
		16	4555	36611
		21	6197	41103
260	11	3604	28366	
		16	4935	38884
		21	6713	43721
280	11	3881	30280	
		16	5314	41408
		21	7230	46615
300	11	4158	31814	
		16	5694	43503
		21	7746	49110



OBJEDNACÍ KÓD

TEMW	020	050	10	101
			Typ	
			Délka	
			Výška	

VÝŠKA 060

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T		
cm	cm			
TEMW060 050			75/65 Watty	Kč
10			585	6016
15			933	7105
20			1304	8200
060	10		702	6496
15			1120	7713
20			1565	8963
070	10		819	7379
15			1306	8839
20			1826	10352
080	10		936	7817
15			1493	9422
20			2086	11084
090	10		1053	8336
15			1679	10086
20			2347	11897
100	10		1170	9131
15			1866	11069
20			2608	13139
110	10		1287	9679
15			2053	11847
20			2869	14007
120	10		1404	10092
15			2239	12393
20			3130	14738
140	10		1638	11532
15			2612	14149
20			3651	17637
160	10		1872	13212
15			2986	16414
20			4173	20547
180	10		2106	14323
15			3359	17863
20			4694	22316
200	10		2340	15641
15			3732	20334
20			5216	24330
220	10		2574	17582
15			4105	22996
20			5738	27667
240	10		2808	18998
15			4478	24807
20			6259	29858
260	10		3042	20147
15			4852	26341
20			6781	31762
280	10		3276	21649
15			5225	28185
20			7302	33974
300	10		3510	22724
15			5598	29605
20			7824	35757
TEMW060 050			75/65 Watty	Kč
11			747	9118
16			1042	10794
21			1441	11559
060	11		896	9761
16			1250	11653
21			1729	12596
070	11		1046	11097
16			1459	13414
21			2017	14586
080	11		1195	11762
16			1667	14318
21			2306	15641
090	11		1345	12450
16			1876	15301
21			2594	16748
100	11		1494	13638
16			2084	16804
21			2882	18531
110	11		1643	14397
16			2292	17872
21			3170	19729
120	11		1793	15036
16			2501	18766
21			3458	20779
140	11		2092	16973
16			2918	21241
21			4035	24863
160	11		2390	19549
16			3334	24799
21			4611	29092
180	11		2689	21139
16			3751	26962
21			5188	31577
200	11		2988	22913
16			4168	30776
21			5764	34284
220	11		3287	25913
16			4585	35016
21			6340	39167
240	11		3586	27912
16			5002	37666
21			6917	42224
260	11		3884	29602
16			5418	39994
21			7493	44903
280	11		4183	31608
16			5835	42605
21			8070	47882
300	11		4482	33193
16			6252	44761
21			8646	50430

TEMPO


VÝŠKA 070

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
TEMW070	050	10	624	6356	
		15	986	7455	
		20	1377	8609	
060	10	749	6869		
	15	1183	8105		
	20	1652	9409		
070	10	874	7793		
	15	1380	9257		
	20	1927	10833		
080	10	998	8253		
	15	1578	9872		
	20	2202	11585		
090	10	1123	8801		
	15	1775	10567		
	20	2478	12434		
100	10	1248	9639		
	15	1972	11585		
	20	2753	13715		
110	10	1373	10222		
	15	2169	12412		
	20	3028	14620		
120	10	1498	10654		
	15	2366	12968		
	20	3304	15374		
140	10	1747	12216		
	15	2761	14861		
	20	3854	18421		
160	10	1997	13944		
	15	3155	17175		
	20	4405	21387		
180	10	2246	15133		
	15	3550	18706		
	20	4955	23229		
200	10	2496	16537		
	15	3944	21259		
	20	5506	25323		
220	10	2746	18534		
	15	4338	23980		
	20	6057	28723		
240	10	2995	20046		
	15	4733	25910		
	20	6607	31053		
260	10	3245	21251		
	15	5127	27493		
	20	7158	33004		
280	10	3494	22852		
	15	5522	29429		
	20	7708	35307		
300	10	3744	23980		
	15	5916	30901		
	20	8259	37150		

VÝŠKA 090

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
TEMW090	050	10	685	7052	
		15	1060	8255	
		20	1479	9528	
060	10	10	821	7659	
		15	1272	8983	
		20	1774	10398	
070	10	10	958	8649	
		15	1484	10215	
		20	2070	11897	
080	10	10	1095	9146	
		15	1696	10857	
		20	2366	12689	
090	10	10	1232	9763	
		15	1908	11639	
		20	2661	13605	
100	10	10	1369	10679	
		15	2120	12728	
		20	2957	14969	
110	10	10	1506	11348	
		15	2332	13623	
		20	3253	15952	
120	10	10	1643	11810	
		15	2544	14216	
		20	3548	16729	
140	10	10	1917	13619	
		15	2968	16388	
		20	4140	20065	
160	10	10	2190	15458	
		15	3392	18814	
		20	4731	23152	
180	10	10	2464	16792	
		15	3816	20482	
		20	5323	25131	
200	10	10	2738	18391	
		15	4240	23231	
		20	5914	27420	
220	10	10	3012	20489	
		15	4664	26058	
		20	6505	30931	
240	10	10	3286	22216	
		15	5088	28219	
		20	7097	33510	
260	10	10	3559	23536	
		15	5512	29914	
		20	7688	35575	
280	10	10	3833	25310	
		15	5936	32039	
		20	8280	38059	
300	10	10	4107	26554	
		15	6360	33621	
		20	8871	40009	

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm			75/65	Kč
			Watty	
TEMW090	050	11	879	10162
		16	1298	11932
		21	1885	12875
060	11	1055	10924	
		16	1558	12918
		21	2262	14020
070	11	1231	12372	
		16	1817	14790
		21	2639	16131
080	11	1406	13092	
		16	2077	15750
		21	3016	17238
090	11	1582	13894	
		16	2336	16841
		21	3393	18452
100	11	1758	15194	
		16	2596	18457
		21	3770	20354
110	11	1934	16077	
		16	2856	19641
		21	4147	21666
120	11	2110	16755	
		16	3115	20586
		21	4524	22765
140	11	2461	19067	
		16	3634	23464
		21	5278	27290
160	11	2813	21811	
		16	4154	27196
		21	6032	31687
180	11	3164	23612	
		16	4673	29567
		21	6786	34377
200	11	3516	25667	
		16	5192	33657
		21	7540	37374
220	11	3868	28835	
		16	5711	38073
		21	8294	42426
240	11	4219	31148	
		16	6230	41057
		21	9048	45855
260	11	4571	33000	
		16	6750	43555
		21	9802	48699
280	11	4922	35276	
		16	7269	46440
		21	10556	51956
300	11	5274	37034	
		16	7788	48755
		21	11310	54668

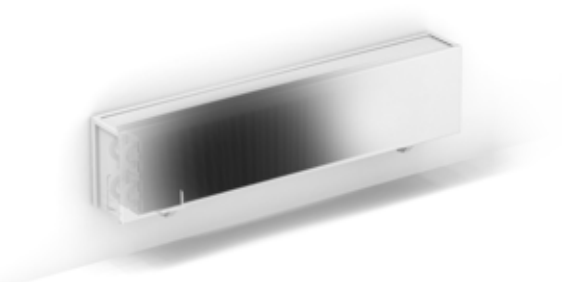

OBJEDNACÍ KÓD

MINW 008 060 09 XXX

Barva

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stěnové úchyty ve stejné barvě jako kryt

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI

VÝŠKA 008

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 008 060	---	---	---	---
09	255	---	6775	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
070	---	---	---	---
09	298	---	7282	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
080	---	---	---	---
09	340	---	7557	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
090	---	---	---	---
09	383	---	7806	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
100	---	---	---	---
09	425	---	8234	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
110	---	---	---	---
09	468	---	8601	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
120	---	---	---	---
09	510	---	9039	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
140	---	---	---	---
09	595	---	9799	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
160	---	---	---	---
09	680	---	11664	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
180	---	---	---	---
09	765	---	13325	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
200	---	---	---	---
09	850	---	14425	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
220	---	---	---	---
09	935	---	16861	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
240	---	---	---	---
09	1020	---	17933	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
260	---	---	---	---
09	1105	---	18977	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
280	---	---	---	---
09	1190	---	19984	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
300	---	---	---	---
09	1275	---	21056	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

VÝŠKA 013


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 013 060	05	197	6900	---
10	303	7941	---	---
15	508	9337	---	---
20	717	10421	---	---
070	05	230	7397	---
10	354	8578	---	---
15	593	10179	---	---
20	837	11504	---	---
080	05	263	7668	---
10	404	8931	---	---
15	678	10665	---	---
20	956	12113	---	---
090	05	296	7921	---
10	455	9226	---	---
15	762	11109	---	---
20	1076	12687	---	---
100	05	329	8344	---
10	505	9792	---	---
15	847	11833	---	---
20	1195	13655	---	---
110	05	362	8708	---
10	556	10218	---	---
15	932	12461	---	---
20	1315	14413	---	---
120	05	395	9168	---
10	606	10774	---	---
15	1016	13131	---	---
20	1434	15257	---	---
140	05	461	9932	---
10	707	11708	---	---
15	1186	14369	---	---
20	1673	17584	---	---
160	05	526	11871	---
10	808	13964	---	---
15	1355	17166	---	---
20	1912	20981	---	---
180	05	592	13550	---
10	909	15820	---	---
15	1525	19337	---	---
20	2151	23527	---	---
200	05	658	14685	---
10	1010	17163	---	---
15	1694	21816	---	---
20	2390	25511	---	---
220	05	724	17255	---
10	1111	20074	---	---
15	1863	25420	---	---
20	2629	29785	---	---
240	05	790	18358	---
10	1212	21385	---	---
15	2033	27074	---	---
20	2868	31814	---	---
260	05	855	19428	---
10	1313	22657	---	---
15	2202	28700	---	---
20	3107	33799	---	---
280	05	921	20434	---
10	1414	23865	---	---
15	2372	30254	---	---
20	3346	35698	---	---
300	05	987	22193	---
10	1515	25059	---	---
15	2541	31783	---	---
20	3585	37631	---	---

VÝŠKA 023

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 023 060	---	---	---	---
11	601	12043	---	---
16	785	14178	---	---
21	1021	14936	---	---
070	---	---	---	---
11	701	13126	---	---
16	916	15646	---	---
21	1191	16635	---	---
080	---	---	---	---
11	802	13711	---	---
16	1046	16465	---	---
21	1361	17565	---	---
090	---	---	---	---
11	902	14194	---	---
16	1177	17230	---	---
21	1531	18423	---	---
100	---	---	---	---
11	1002	15137	---	---
16	1308	18467	---	---
21	1701	19935	---	---
110	---	---	---	---
11	1102	15853	---	---
16	1439	19453	---	---
21	1871	21105	---	---
120	---	---	---	---
11	1202	16640	---	---
16	1570	20477	---	---
21	2041	22264	---	---
140	---	---	---	---
11	1403	18173	---	---
16	1831	22535	---	---
21	2381	25881	---	---
160	---	---	---	---
11	1603	21563	---	---
16	2093	26869	---	---
21	2722	30826	---	---
180	---	---	---	---
11	1804	24059	---	---
16	2354	29928	---	---
21	3062	34269	---	---
200	---	---	---	---
11	2004	26024	---	---
16	2616	33892	---	---
21	3402	37101	---	---
220	---	---	---	---
11	2204	30176	---	---
16	2878	39266	---	---
21	3742	43110	---	---
240	---	---	---	---
11	2405	32139	---	---
16	3139	41836	---	---
21	4082	46074	---	---
260	---	---	---	---
11	2605	34103	---	---
16	3401	44408	---	---
21	4423	48975	---	---
280	---	---	---	---
11	2806	35963	---	---
16	3662	46861	---	---
21	4763	51808	---	---
300	---	---	---	---
11	3006	37840	---	---
16	3924	49308	---	---
21	5103	54653	---	---

VÝŠKA 028

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 028 060	---	---	---	---
11	653	13231	---	---
16	860	15442	---	---
21	1127	16258	---	---
070	---	---	---	---
11	762	14315	---	---
16	1003	16953	---	---
21	1315	17945	---	---
080	---	---	---	---
11	871	14897	---	---
16	1146	17759	---	---
21	1503	18918	---	---
090	---	---	---	---
11	980	15418	---	---
16	1290	18521	---	---
21	1691	19776	---	---
100	---	---	---	---
11	1089	16370	---	---
16	1433	19812	---	---
21	1879	21290	---	---
110	---	---	---	---
11	1198	17140	---	---
16	1576	20827	---	---
21	2067	22531	---	---
120	---	---	---	---
11	1307	17933	---	---
16	1720	21910	---	---
21	2255	23726	---	---
140	---	---	---	---
11	1525	19590	---	---
16	2006	24073	---	---
21	2631	27463	---	---
160	---	---	---	---
11	1742	23237	---	---
16	2293	28661	---	---
21	3006	32673	---	---
180	---	---	---	---
11	1960	25881	---	---
16	2579	31852	---	---
21	3382	36275	---	---
200	---	---	---	---
11	2178	28006	---	---
16	2866	35990	---	---
21	3758	39276	---	---
220	---	---	---	---
11	2396	32484	---	---
16	3153	41720	---	---
21	4134	45638	---	---
240	---	---	---	---
11	2614	34596	---	---
16	3439	44440	---	---
21	4510	48747	---	---
260	---	---	---	---
11	2831	36673	---	---
16	3726	47159	---	---
21	4885	51794	---	---
280	---	---	---	---
11	3049	38664	---	---
16	4012	49729	---	---
21	5261	54800	---	---
300	---	---	---	---
11	3267	40695	---	---
16	4299	52294	---	---
21	5637	57764	---	---

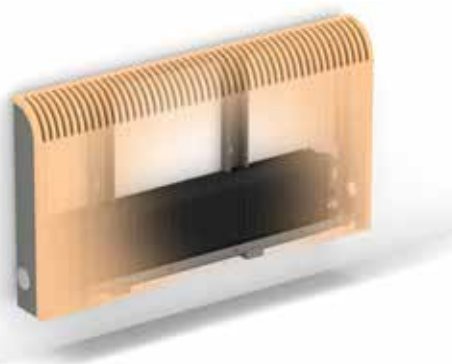

OBJEDNACÍ KÓD

KNOW 055 060 10 XXX

Druh dřeva

Typ

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou, odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- kryt z ohýbané překližky s vysoce kvalitní dýhou a kovové bočnice v pískované šedé metalíze (001)
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro bočnici na protější straně od ventilu

DŘEVĚNÉ POVRCHY

Dřevěné kryty jsou lakovány polyuretanovým lakem odolným proti oděrkám, saténový mat, stupeň lesku 40 %. Vysoká odolnost proti UV záření.



700 Dub přírodní



740 Zebrano přírodní



760 Javor přírodní



720 Buk přírodní



701 Zesvětlený dub



721 Zesvětlený buk



710 Mahagon



702 Zabarvený dub



780 Ořech

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
KNOW 055 060	10	15	660 1001	NA VYŽÁDÁNÍ
080	10	15	880 1335	
100	10	15	1100 1669	
120	10	15	1320 2003	
140	10	15	1540 2337	
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
KNOW 055 060	11	16	718 1063	NA VYŽÁDÁNÍ
080	11	16	958 1418	
100	11	16	1197 1772	
120	11	16	1436 2126	
140	11	16	1676 2481	

VESTAVBA DO STĚNY



OBJEDNACÍ KÓD

BIWW 020 040 10

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lehká a snadná instalace jednou osobou. Dodáváno ve dvou baleních pro snadnou manipulaci a skladování
- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou
- rohový odvězdušňovací ventil 1/8" a vypustná zátka 1/2"
- dělicí příčka v tmavě šedém laku (není vhodná jako konečný design tělesa)

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65	Watty	
BIWW 020 040	10	10	262		3074
	15	15	436		3730
	20	20	613		4404
050	10	10	328		3359
	15	15	545		4145
	20	20	766		4929
060	10	10	393		3671
	15	15	654		4565
	20	20	919		5483
070	10	10	459		4304
	15	15	763		5394
	20	20	1072		6556
080	10	10	524		4613
	15	15	872		5842
	20	20	1226		7128
090	10	10	590		4920
	15	15	981		6296
	20	20	1379		7701
100	10	10	655		5483
	15	15	1090		7020
	20	20	1532		8675
110	10	10	721		5821
	15	15	1199		7532
	20	20	1685		9286
120	10	10	786		6134
	15	15	1308		7960
	20	20	1838		9865
140	10	10	917		6927
	15	15	1526		9039
	20	20	2145		12023
160	10	10	1048		8172
	15	15	1744		10791
	20	20	2451		14337
180	10	10	1179		8892
	15	15	1962		11805
	20	20	2758		15650
200	10	10	1310		9655
	15	15	2180		13670
	20	20	3064		17011
220	10	10	1441		11101
	15	15	2398		15763
	20	20	3370		19707
240	10	10	1572		11954
	15	15	2616		16948
	20	20	3677		21251
260	10	10	1703		12747
	15	15	2834		18064
	20	20	3983		22676
280	10	10	1834		13561
	15	15	3052		19192
	20	20	4290		24141
300	10	10	1965		14308
	15	15	3270		20245
	20	20	4596		25526

VÝŠKA 030

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65	Watty	
BIWW 030 040	10	10	330		3284
	15	15	544		3946
	20	20	762		4613
050	10	10	413		3581
	15	15	680		4374
	20	20	953		5155
060	10	10	496		3932
	15	15	815		4830
	20	20	1144		5742
070	10	10	578		4596
	15	15	951		5696
	20	20	1334		6853
080	10	10	661		4924
	15	15	1087		6160
	20	20	1525		7450
090	10	10	743		5278
	15	15	1223		6659
	20	20	1715		8058
100	10	10	826		5870
	15	15	1359		7419
	20	20	1906		9058
110	10	10	909		6252
	15	15	1495		7967
	20	20	2097		9721
120	10	10	991		6584
	15	15	1631		8410
	20	20	2287		10311
140	10	10	1156		7497
	15	15	1903		9610
	20	20	2668		12589
160	10	10	1322		8787
	15	15	2174		11410
	20	20	3050		14957
180	10	10	1487		9577
	15	15	2446		12499
	20	20	3431		16333
200	10	10	1652		10437
	15	15	2718		14458
	20	20	3812		17787
220	10	10	1817		11945
	15	15	2990		16611
	20	20	4193		20547
240	10	10	1982		12885
	15	15	3262		17891
	20	20	4574		22187
260	10	10	2148		13734
	15	15	3533		19060
	20	20	4956		23674
280	10	10	2313		14640
	15	15	3805		20282
	20	20	5337		25224
300	10	10	2478		15447
	15	15	4077		21387
	20	20	5718		26662

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65	Watty	
BIWW 030 040	11	11	448		6394
	16	16	592		7527
	21	21	779		7880
050	11	11	561		6905
	16	16	740		8274
	21	21	974		8722
060	11	11	673		7422
	16	16	888		8983
	21	21	1169		9582
070	11	11	785		8539
	16	16	1036		10488
	21	21	1364		11309
080	11	11	897		9102
	16	16	1184		11277
	21	21	1558		12216
090	11	11	1009		9624
	16	16	1332		12088
	21	21	1753		13123
100	11	11	1121		10600
	16	16	1480		13368
	21	21	1948		14661
110	11	11	1233		11193
	16	16	1628		14213
	21	21	2143		15657
120	11	11	1345		11750
	16	16	1776		15004
	21	21	2338		16565
140	11	11	1569		13157
	16	16	2072		16910
	21	21	2727		20026
160	11	11	1794		15357
	16	16	2368		20016
	21	21	3117		23709
180	11	11	2018		16611
	16	16	2664		21803
	21	21	3506		25800
200	11	11	2242		17933
	16	16	2960		25105
	21	21	3896		27962
220	11	11	2466		20492
	16	16	3256		28842
	21	21	4286		32259
240	11	11	2690		22028
	16	16	3552		30960
	21	21	4675		34756
260	11	11	2915		23415
	16	16	3848		32927
	21	21	5065		37015
280	11	11	3139		24816
	16	16	4144		34904
	21	21	5454		39341
300	11	11	3363		26135
	16	16	4440		36758
	21	21	5844		41540

VESTAVBA DO STĚNY

VÝŠKA 040


VÝŠKA			TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
DĚLKA				
H	L	T		
<i>cm cm</i>			<i>Watty</i>	Kč
BIWW 040 040	10	15	385 627	3496 4225
	20		878	4890
	050	10	482	3807
	15	784	4670	
	20	1098	5444	
	060	10	578	4197
		15	941	5163
		20	1318	6078
	070	10	674	4903
		15	1098	6071
		20	1537	7217
	080	10	770	5249
		15	1254	6556
		20	1757	7835
	090	10	867	5637
		15	1411	7083
		20	1976	8482
	100	10	963	6265
		15	1568	7885
		20	2196	9521
	110	10	1059	6687
		15	1725	8477
		20	2416	10218
	120	10	1156	7037
		15	1882	8938
		20	2635	10833
	140	10	1348	8064
		15	2195	10286
		20	3074	13260
	160	10	1541	9414
		15	2509	12144
		20	3514	15677
	180	10	1733	10270
		15	2822	13296
		20	3953	17132
	200	10	1926	11223
		15	3136	15344
		20	4392	18677
	220	10	2119	12788
		15	3450	17565
		20	4831	21492
	240	10	2311	13824
		15	3763	18968
		20	5270	23264
	260	10	2504	14734
		15	4077	20202
		20	5710	24801
	280	10	2696	15728
		15	4390	21512
		20	6149	26451
	300	10	2889	16586
		15	4704	22676
		20	6588	27943

VÝŠKA 050

VÝŠKA			TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
DĚLKA				
H	L	T		
<i>cm cm</i>			<i>75/65</i>	Kč
			<i>Watty</i>	
BIWW 050 040				
	10		430	3705
	15		694	4470
	20		970	5185
050	10		538	4026
	15		867	4924
	20		1213	5752
060	10		646	4461
	15		1040	5468
	20		1455	6427
070	10		753	5196
	15		1214	6404
	20		1698	7603
080	10		861	5565
	15		1387	6905
	20		1940	8234
090	10		968	5992
	15		1561	7475
	20		2183	8927
100	10		1076	6659
	15		1734	8309
	20		2425	9996
110	10		1184	7118
	15		1907	8943
	20		2668	10736
120	10		1291	7488
	15		2081	9416
	20		2910	11361
140	10		1506	8629
	15		2428	10902
	20		3395	13952
160	10		1722	10032
	15		2774	12816
	20		3880	16421
180	10		1937	10959
	15		3121	14038
	20		4365	17945
200	10		2152	12002
	15		3468	16179
	20		4850	19588
220	10		2367	13626
	15		3815	18457
	20		5335	22461
240	10		2582	14761
	15		4162	19975
	20		5820	24358
260	10		2798	15728
	15		4508	21262
	20		6305	25963
280	10		3013	16813
	15		4855	22659
	20		6790	27696
300	10		3228	17726
	15		5202	23881
	20		7275	29251

VÝŠKA			TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
DĚLKA				
H	L	T		
<i>cm cm</i>			<i>Watty</i>	Kč
BIWW 050 040	11		554	6844
	16		759	8105
	21		1033	8482
050	11		693	7386
	16		949	8871
	21		1291	9352
060	11		832	7979
	16		1139	9661
	21		1549	10295
070	11		970	9168
	16		1329	11243
	21		1807	12091
080	11		1109	9763
	16		1518	12066
	21		2066	13039
090	11		1247	10367
	16		1708	12952
	21		2324	14020
100	11		1386	11412
	16		1898	14308
	21		2582	15632
110	11		1525	12091
	16		2088	15231
	21		2840	16708
120	11		1663	12687
	16		2278	16057
	21		3098	17650
140	11		1940	14323
	16		2657	18255
	21		3615	21418
160	11		2218	16630
	16		3037	21467
	21		4131	25206
180	11		2495	18023
	16		3416	23393
	21		4648	27438
200	11		2772	19530
	16		3796	26881
	21		5164	29780
220	11		3049	22212
	16		4176	30736
	21		5680	34199
240	11		3326	23930
	16		4555	33098
	21		6197	36957
260	11		3604	25431
	16		4935	35187
	21		6713	39334
280	11		3881	27013
	16		5314	37338
	21		7230	41845
300	11		4158	28444
	16		5694	39301
	21		7746	44155

VESTAVBA DO STĚNY



OBJEDNACÍ KÓD

BIWW 060 040 10

Typ

Délka

Výška

VÝŠKA 060

VÝŠKA			TOPEŇÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
H	L	T		
cm	cm	cm		
BIWW 060 040 10			468	3989
	15		746	4679
	20		1043	5389
050 10			585	4323
	15		933	5152
	20		1304	5974
060 10			702	4801
	15		1120	5732
	20		1565	6682
070 10			819	5567
	15		1306	6702
	20		1826	7892
080 10			936	5950
	15		1493	7221
	20		2086	8543
090 10			1053	6421
	15		1679	7837
	20		2347	9275
100 10			1170	7118
	15		1866	8704
	20		2608	10383
110 10			1287	7618
	15		2053	9374
	20		2869	11161
120 10			1404	8010
	15		2239	9872
	20		3130	11810
140 10			1638	9303
	15		2612	11474
	20		3651	14508
160 10			1872	10753
	15		2986	13437
	20		4173	17028
180 10			2106	11753
	15		3359	14732
	20		4694	18621
200 10			2340	12887
	15		3732	16970
	20		5216	20357
220 10			2574	14570
	15		4105	19298
	20		5738	23287
240 10			2808	15834
	15		4478	20913
	20		6259	25282
260 10			3042	16861
	15		4852	22260
	20		6781	26944
280 10			3276	18033
	15		5225	23746
	20		7302	28765
300 10			3510	19007
	15		5598	25029
	20		7824	30376
BIWW 060 040 11			598	7123
	16		834	8313
	21		1153	8699
050 11			747	7686
	16		1042	9098
	21		1441	9582
060 11			896	8316
	16		1250	9930
	21		1729	10567
070 11			1046	9543
	16		1459	11540
	21		2017	12396
080 11			1195	10159
	16		1667	12385
	21		2306	13361
090 11			1345	10799
	16		1876	13310
	21		2594	14383
100 11			1494	11879
	16		2084	14701
	21		2882	16030
110 11			1643	12596
	16		2292	15660
	21		3170	17145
120 11			1793	13209
	16		2501	16511
	21		3458	18105
140 11			2092	15001
	16		2918	18823
	21		4035	21997
160 11			2390	17360
	16		3334	22090
	21		4611	25833
180 11			2689	18823
	16		3751	24088
	21		5188	28142
200 11			2988	20423
	16		4168	27667
	21		5764	30578
220 11			3287	23165
	16		4585	31581
	21		6340	35051
240 11			3586	25013
	16		5002	34038
	21		6917	37905
260 11			3884	26571
	16		5418	36185
	21		7493	40341
280 11			4183	28247
	16		5835	38426
	21		8070	42939
300 11			4482	29732
	16		6252	40446
	21		8646	45311

MINI STOJANOVÝ MODEL S PEVNÝMI STOJÁNKY



OBJEDNACÍ KÓD

MINF	008	060	09	XXX	FS	
						Stojánek FS, FM nebo FL
						Barva
						Typ
						Délka
						Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stojánky ve stejné barvě jako radiátor
 - FS: pevné stojánky výška 65 mm (pouze pro výšky 008 a 013)
 - FM: pevné stojánky výška 100 mm
 - FL: pevné stojánky výška 120 mm

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí..

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304


VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI STOJANOVÝ MODEL S NASTAVITELNÝMI STOJÁNKY

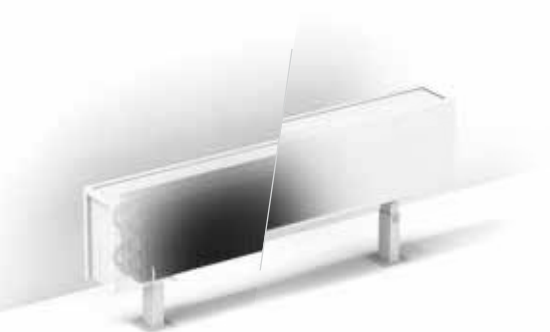

OBJEDNACÍ KÓD

MINF	008	060	09	XXX	AS	
						Stojánek: AS nebo
						AL
						Barva
						Typ
						Délka
						Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stojánky ve stejné barvě jako radiátor
 - AS: nastavitelné stojánky, výška od 13,5 do 21 cm
 - AL: nastavitelné stojánky, výška od 21,5 do 34 cm

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí..

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI STOJANOVÝ MODEL S NASTAVITELNÝMI STOJÁNKY

VÝŠKA 008

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA
DĚLKA		TYP		
H	L			
cm cm				Kč
MINF 008 060				
		09	255	9019
070		09	298	9521
080		09	340	9795
090		09	383	10045
100		09	425	10471
110		09	468	10835
120		09	510	11274
140		09	595	12040
160		09	680	13903
180		09	765	16680
200		09	850	17784
220		09	935	20218
240		09	1020	21290
260		09	1105	22330
280		09	1190	23341

VÝŠKA 013

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
MINF 013 060	05		197	9134	
		10	303	10182	
		15	508	11574	
		20	717	12663	
	070	05	230	9639	
		10	354	10814	
		15	593	12417	
		20	837	13740	
	080	05	263	9911	
		10	404	11165	
		15	678	12906	
		20	956	14355	
	090	05	296	10157	
		10	455	11468	
		15	762	13348	
		20	1076	14920	
	100	05	329	10580	
		10	505	12025	
		15	847	14071	
		20	1195	15895	
	110	05	362	10946	
		10	556	12455	
		15	932	14701	
		20	1315	16654	
	120	05	395	11406	
		10	606	13019	
		15	1016	15374	
		20	1434	17496	
	140	05	461	12172	
		10	707	13949	
		15	1186	16604	
		20	1673	19819	
	160	05	526	14112	
		10	808	16204	
		15	1355	19404	
		20	1912	23229	
	180	05	592	16907	
		10	909	19180	
		15	1525	22693	
		20	2151	26885	
	200	05	658	18040	
		10	1010	20522	
		15	1694	25170	
		20	2390	28866	
	220	05	724	20615	
		10	1111	23435	
		15	1863	28774	
		20	2629	33143	
240	05	790	21719		
	10	1212	24744		
	15	2033	30434		
	20	2868	35177		
260	05	855	22779		
	10	1313	26016		
	15	2202	32056		
	20	3107	37146		
280	05	921	23788		
	10	1414	27223		
	15	2372	33604		
	20	3346	39058		

VÝŠKA 023

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA				
TYP				
H	L	T		
cm	cm			
MINF 023 060			---	---
	11		601	14281
	16		785	16414
	21		1021	17172
070	---		---	---
	11		701	15367
	16		916	17880
	21		1191	18874
080	---		---	---
	11		802	15952
	16		1046	18702
	21		1361	19802
090	---		---	---
	11		902	16429
	16		1177	19463
	21		1531	20662
100	---		---	---
	11		1002	17376
	16		1308	20709
	21		1701	22173
110	---		---	---
	11		1102	18093
	16		1439	21689
	21		1871	23341
120	---		---	---
	11		1202	18877
	16		1570	22717
	21		2041	24507
140	---		---	---
	11		1403	20406
	16		1831	24774
	21		2381	28125
160	---		---	---
	11		1603	23795
	16		2093	29105
	21		2722	33062
180	---		---	---
	11		1804	27417
	16		2354	33285
	21		3062	37626
200	---		---	---
	11		2004	29379
	16		2616	37245
	21		3402	40458
220	---		---	---
	11		2204	33531
	16		2878	42627
	21		3742	46463
240	---		---	---
	11		2405	35500
	16		3139	45192
	21		4082	49426
260	---		---	---
	11		2605	37462
	16		3401	47771
	21		4423	52331
280	---		---	---
	11		2806	39323
	16		3662	50218
	21		4763	55163


VÝŠKA 028

	VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
	DĚLKA		TYP		
	H	L			
	cm	cm	T		
MINF 028 060	--			--	--
	11			653	15480
	16			860	17687
	21			1127	18503
070	--			--	--
	11			762	16565
	16			1003	19200
	21			1315	20192
080	--			--	--
	11			871	17145
	16			1146	20008
	21			1503	21162
090	--			--	--
	11			980	17665
	16			1290	20768
	21			1691	22019
100	--			--	--
	11			1089	18617
	16			1433	22061
	21			1879	23536
110	--			--	--
	11			1198	19382
	16			1576	23076
	21			2067	24779
120	--			--	--
	11			1307	20179
	16			1720	24159
	21			2255	25970
140	--			--	--
	11			1525	21834
	16			2006	26319
	21			2631	29711
160	--			--	--
	11			1742	25478
	16			2293	30906
	21			3006	34920
180	--			--	--
	11			1960	29255
	16			2579	35220
	21			3382	39645
200	--			--	--
	11			2178	31375
	16			2866	39359
	21			3758	42646
220	--			--	--
	11			2396	35855
	16			3153	45090
	21			4134	49005
240	--			--	--
	11			2614	37960
	16			3439	47813
	21			4510	52119
260	--			--	--
	11			2831	40041
	16			3726	50525
	21			4885	55163
280	--			--	--
	11			3049	42038
	16			4012	53102
	21			5261	58172

TEMPO STOJANOVÝ MODEL

VÝŠKA 020

VÝŠKA 030

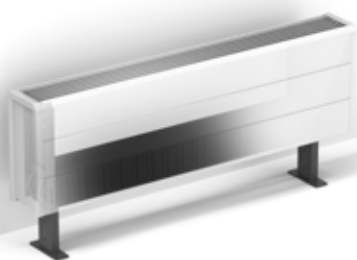

OBJEDNACÍ KÓD

TEMF 020 050 10 101 AS

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O s rohovým odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- snadno nasaditelný kryt s jednou uzavřenou stranou - bočnicí a jednou otevřenou stranou pro instalaci přípojovacího příslušenství, s možností výběru buď vlevo, nebo vpravo
- nastavitelné stojánky v šedé barvě (13,5 > 18,5 cm)

STANDARDNÍ BARVA

Povrchová úprava odolná proti poškrábání a nárazům s jemně strukturovaným hedvábným leskem. Vysoká odolnost proti UV záření. Bílá RAL 9010 (101)

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VOLITELNÉ

Stojánky ve stejné barvě jako kryt

- Stojánky (standardně dodávány šedě lakované) je také možné objednat v barvě krytu tělesa. Pro objednání připojte ještě jeden kód barvy za objednacím kódem tělesa. Např.: TEMF HHH LLL TT 101 AS 101

Prodloužené nastavitelné stojánky

- Pro šedě lakované prodloužené stojánky, připojte AL k objednacímu kódu tělesa. Např.: TEMF 020 040 10 101 AL
- Pro prodloužené stojánky v barvě tělesa, připojte AL k objednacímu kódu tělesa a zopakujte kód barvy
- Např.: TEMF 020 040 10 101 AL 101

	Kč
standardně v neutrální šedé barvě	329
ve stejné barvě jako těleso	420

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA	VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA	VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA
H	L	T	75/65		Kč	H	L	T	75/65		Kč	H	L	T	75/65		Kč
cm	cm		Watty			cm	cm		Watty			cm	cm		Watty		
TEMF 020 050						TEMF 030 050						TEMF 030 050					
10			328	6286		10			413	6823		11			561	9924	
15			545	7248		15			680	7779		16			740	11456	
20			766	8216		20			953	8748		21			974	12095	
060	10		393	6687		060	10		496	7299		060	11		673	10567	
15			654	7779		15			815	8385		16			888	12326	
20			919	8895		20			1144	9503		21			1169	13126	
070	10		459	7500		070	10		578	8191		070	11		785	11912	
15			763	8821		15			951	9508		16			1036	14085	
20			1072	10211		20			1334	10896		21			1364	15128	
080	10		524	7895		080	10		661	8627		080	11		897	12573	
15			872	9378		15			1087	10101		16			1184	14991	
20			1226	10906		20			1525	11630		21			1558	16179	
090	10		590	8344		090	10		743	9146		090	11		1009	13263	
15			981	9964		15			1223	10761		16			1332	15974	
20			1379	11648		20			1715	12440		21			1753	17283	
100	10		655	9061		100	10		826	9941		100	11		1121	14448	
15			1090	10862		15			1359	11745		16			1480	17476	
20			1532	12807		20			1906	13683		21			1948	19065	
110	10		721	9530		110	10		909	10488		110	11		1233	15208	
15			1199	11569		15			1495	12518		16			1628	18540	
20			1685	13601		20			2097	14549		21			2143	20261	
120	10		786	9916		120	10		991	10902		120	11		1345	15843	
15			1308	12080		15			1631	13061		16			1776	19437	
20			1838	14297		20			2287	15286		21			2338	21316	
140	10		917	11648		140	10		1156	12852		140	11		1569	18291	
15			1526	14118		15			1903	15322		16			2072	22397	
20			2145	17459		20			2668	18646		21			2727	25863	
160	10		1048	13212		160	10		1322	14527		160	11		1794	20868	
15			1744	16263		15			2174	17579		16			2368	25955	
20			2451	20253		20			3050	21563		21			3117	30094	
180	10		1179	14184		180	10		1487	15641		180	11		2018	22451	
15			1962	17579		15			2446	19032		16			2664	28116	
20			2758	21877		20			3431	23327		21			3506	32576	
200	10		1310	15310		200	10		1652	16961		200	11		2242	24228	
15			2180	19852		15			2718	21496		16			2960	31922	
20			3064	23698		20			3812	25334		21			3896	35283	
220	10		1441	17142		220	10		1817	18894		220	11		2466	27229	
15			2398	22400		15			2990	24162		16			3256	36174	
20			3370	26924		20			4193	28675		21			4286	40162	
240	10		1572	18886		240	10		1982	20816		240	11		2690	29741	
15			2616	24528		15			3262	26458		16			3552	39305	
20			3677	29420		20			4574	31341		21			4675	43687	
260	10		1703	19931		260	10		2148	21972		260	11		2915	31424	
15			2834	25947		15			3533	27991		16			3848	41626	
20			3983	31206		20			4956	33236		21			5065	46364	
280	10		1834	21251		280	10		2313	23474		280	11		3139	33428	
15			3052	27623		15			3805	29845		16			4144	44240	
20			4290	33243		20			5337	35448		21			5454	49348	
300	10		1965	22216		300	10		2478	24545		300	11		3363	35014	
15			3270	28927		15			4077	31255		16			4440	46397	
20			4596	34917		20			5718	37237		21			5844	51900	

POČET STOJÁNKŮ PRO KRYT

DÉLKA KRYTU	
040 > 120	2 stojánky
140 > 220	3 stojánky
240 > 300	4 stojánky

TEMPO STOJANOVÝ MODEL

VÝŠKA 040

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	DÉLKA	TYP		
cm	cm			
TEMF 040	050	10	482	7346
		15	784	8410
		20	1098	9416
	060	10	578	7895
		15	941	9098
		20	1318	10250
	070	10	674	8862
		15	1098	10295
		20	1537	11708
	080	10	770	9332
		15	1254	10922
		20	1757	12491
	090	10	867	9921
		15	1411	11657
		20	1976	13371
	100	10	963	10799
		15	1568	12711
		20	2196	14688
	110	10	1059	11427
		15	1725	13564
		20	2416	15634
	120	10	1156	11876
		15	1882	14143
		20	2635	16402
	140	10	1348	14033
		15	2195	16649
		20	3074	20014
	160	10	1541	15817
		15	2509	19019
		20	3514	23034
	180	10	1733	17084
		15	2822	20615
		20	3953	24948
	200	10	1926	18580
		15	3136	23269
		20	4392	27145
	220	10	2119	20631
		15	3450	26039
		20	4831	30602
	240	10	2311	22730
		15	3763	28557
		20	5270	33469
	260	10	2504	23993
		15	4077	30195
		20	5710	35489
	280	10	2696	25681
		15	4390	32225
		20	6149	37872
	300	10	2889	26869
		15	4704	33752
		20	6588	39774

VÝŠKA 050

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ		CENA
			H	L	
			cm	cm	
			75/65		
			Watty		Kč
TEMF 050 050	10	10	538	7930	
	15	15	867	9053	
	20	20	1213	10130	
060	10	10	646	8571	
	15	15	1040	9825	
	20	20	1455	11044	
070	10	10	753	9594	
	15	15	1214	11089	
	20	20	1698	12579	
080	10	10	861	10110	
	15	15	1387	11753	
	20	20	1940	13383	
090	10	10	968	10770	
	15	15	1561	12563	
	20	20	2183	14347	
100	10	10	1076	11719	
	15	15	1734	13699	
	20	20	2425	15744	
110	10	10	1184	12429	
	15	15	1907	14634	
	20	20	2668	16768	
120	10	10	1291	12909	
	15	15	2081	15241	
	20	20	2910	17562	
140	10	10	1506	15281	
	15	15	2428	17966	
	20	20	3395	21424	
160	10	10	1722	17175	
	15	15	2774	20452	
	20	20	3880	24560	
180	10	10	1937	18584	
	15	15	3121	22191	
	20	20	4365	26618	
200	10	10	2152	20271	
	15	15	3468	25035	
	20	20	4850	29004	
220	10	10	2367	22432	
	15	15	3815	27916	
	20	20	5335	32568	
240	10	10	2582	24704	
	15	15	4162	30622	
	20	20	5820	35645	
260	10	10	2798	26078	
	15	15	4508	32377	
	20	20	6305	37771	
280	10	10	3013	27941	
	15	15	4855	34584	
	20	20	6790	40345	
300	10	10	3228	29238	
	15	15	5202	36224	
	20	20	7275	42356	

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
DÉLKA		TYP		
H	L			
cm cm			75/65	Kč
TEMF 050 050	11		693	11032
	16		949	12739
	21		1291	13473
060	11		832	11833
	16		1139	13766
	21		1549	14659
070	11		970	13315
	16		1329	15664
	21		1807	16797
080	11		1109	14051
	16		1518	16654
	21		2066	17933
090	11		1247	14893
	16		1708	17777
	21		2324	19180
100	11		1386	16230
	16		1898	19435
	21		2582	21121
110	11		1525	17147
	16		2088	20662
	21		2840	22476
120	11		1663	17851
	16		2278	21621
	21		3098	23587
140	11		1940	20717
	16		2657	25062
	21		3615	28638
160	11		2218	23522
	16		3037	28842
	21		4131	33089
180	11		2495	25391
	16		3416	31284
	21		4648	35855
200	11		2772	27547
	16		3796	35473
	21		5164	38933
220	11		3049	30765
	16		4176	39945
	21		5680	44048
240	11		3326	33621
	16		4555	43482
	21		6197	47984
260	11		3604	35534
	16		4935	46027
	21		6713	50885
280	11		3881	37899
	16		5314	49000
	21		7230	54233
300	11		4158	39704
	16		5694	51387
	21		7746	57005

LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL



OBJEDNACÍ KÓD



STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O s rohovým odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- snadno nasaditelný kryt s jednou uzavřenou stranou - bočníci a jednou otevřenou stranou pro instalaci připojovacího příslušenství, s možností výběru buď vlevo, nebo vpravo
- nastavitelné stojánky v šedé barvě (13,5 > 18,5 cm)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí..

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískované šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
LINF 020 050	10	15	271 483	7278 8578
060	10	15	325 580	7698 9093
070	10	15	379 676	8403 10045
080	10	15	433 773	8963 10756
090	10	15	487 869	9422 11366
100	10	15	541 966	10055 12181
110	10	15	595 1063	10484 12791
120	10	15	649 1159	11762 14226
140	10	15	757 1352	12696 15463
160	10	15	866 1546	14957 18274
180	10	15	974 1739	16212 19831
200	10	15	1082 1932	17552 22312
220	10	15	1190 2125	20468 25915
240	10	15	1298 2318	22490 28339
260	10	15	1407 2512	23774 29975
280	10	15	1515 2705	24975 31512

VOLITELNÉ

Stojánky ve stejné barvě jako kryt

- Stojánky (standardně dodávány šedě lakované) je také možné objednat v barvě krytu tělesa. Pro objednání připojte ještě jeden kód barvy za objednáci kód tělesa.

NAPŘ.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	Kč
ve stejné barvě jako těleso	268

Prodloužené nastavitelné stojánky

- Pro šedě lakované prodloužené stojánky, připojte AL k objednáci kódu tělesa.

NAPŘ.: LINF HHH LLL TT XXX AL

- Pro prodloužené stojánky v barvě tělesa, připojte AL k objednáci kódu tělesa a zopakujte kód barvy

NAPŘ.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	Kč
standardně v neutrální šedé barvě	404
ve stejné barvě jako těleso	520

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
LINF 035 050	10	15	392 673	8043 9392
060	10	15	470 808	8562 10018
070	10	15	548 942	9320 11013
080	10	15	626 1077	9958 11801
090	10	15	705 1211	10573 12569
100	10	15	783 1346	11223 13409
110	10	15	861 1481	11737 14101
120	10	15	940 1615	13113 15624
140	10	15	1096 1884	14229 17049
160	10	15	1253 2154	16713 20072
180	10	15	1409 2423	18144 21827
200	10	15	1566 2692	19638 24446
220	10	15	1723 2961	22742 28244
240	10	15	1879 3230	25017 30906
260	10	15	2036 3500	26443 32686
280	10	15	2192 3769	27807 34383

POČET STOJÁNKŮ PRO KRYT

DÉLKA KRYTU

040 > 110	2 stojánky
120 > 220	3 stojánky
240 > 300	4 stojánky

KNOCKONWOOD STOJANOVÝ MODEL



OBJEDNACÍ KÓD

KNUF 021	110	15	XXX	DBE XXX
				Svěrné šroubení M24
				Druh dřeva
				Typ
				Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- předmontované těleso se snadným otevíráním bočnice pro nastavení teploty.
- kryt z ohýbané překližky s vysoce kvalitní dýhou, v saténově matném laku
- předmontovaná sada DBE s ovládáním, obsahuje ovládání a zdroj napětí 12 VDC
- výměník tepla Low-H₂O typ 15
- stojánky a boční kryty v pískované šedé metalíze 001, termostatická hlavice je skryta za bočním krytem.
- pevné stojánky: výška 12 cm
- ventil Jaga a termostatickou hlavici lze připojit vlevo nebo vpravo uvnitř stojánku.
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"

DŘEVĚNÉ POVRCHY

Dřevěné kryty jsou lakovány polyuretanovým lakem odolným proti oděrkám, saténový mat, stupeň lesku 40 %. Vysoká odolnost proti UV záření.



700 Dub přírodní



740 Zebrano přírodní



760 Javor přírodní



720 Buk přírodní



701 Zesvětlený dub



721 Zesvětlený buk



710 Mahagon



702 Zabarvený dub



780 Ořech


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	POZICE	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
KNUF 021	110	15	Comfort	1678	NA VYŽÁDÁNÍ
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Svěrné šroubení M24

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PRO VPE/ALU TRUBKU		PRO ŽELEZNOU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



OBJEDNACÍ KÓD

MIRF 006 060 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- mřížka z ušlechtilé oceli
- vnější kryt s kotvicí sadou
- ochranný(é) montážní blok(y) z polystyrenová
- kompletně smontovaná vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- tangenciální aktivátor (aktivátory) 24 VDC s integrovaným filtrem z ušlechtilé oceli
- Elektronická regulace rychlosti otáček se signálem 0 ... 10V
- dynamický výměník tepla s flexibilním připojením / hadice z ušlechtilé oceli 1/2", délka 15 cm
- jemné nastavení pro vyrovnání s hotovou podlahou

MŘÍŽKY



SSS

SSC XXX

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ V	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA SSS Kč	CENA SSC XXX Kč
MIRF 006	060	14	10	495	22587	24848
	095		10	1072	33125	36435
	130		10	1649	44235	48661
	165		10	2226	55549	61105
	200		10	2803	66451	73094

MICRO CANAL PŘÍSLUŠENSTVÍ

VENTILOVÁ JEDNOTKA



- délka 35 cm
- připojovací sada s termostatickým ventilem, zpátečkovým šroubením a termoelektrickým pohonem 24 VDC
- vnější šachta s nastavením výšky
- vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- ochranný(é) blok(y)

 Svěrné šroubení Eurokonus není součástí dodávky

OBJEDNACÍ KÓD	SSS Kč	SSC XXX Kč
7522 00603514 XXX VE	12286	13527


PRÁZDNÉ ŠACHTY



- vnější šachta s nastavením výšky
- vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- ochranný(é) blok(y)
- 2 koncové díly

OBJEDNACÍ KÓD	L mm	SSS Kč	SSC XXX Kč
7522.00603514 XXX	350	8951	9833
7522.00606014 XXX	600	11978	14147
7522.00609514 XXX	950	16937	20079
7522.00613014 XXX	1300	22210	26435
7522.00616514 XXX	1650	27326	32633
7522.00620014 XXX	2000	32633	38949

ROHOVÝ DÍL



- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- vnější kryt s kotvicí sadou
- ochranný(é) montážní blok(y) z polystyrenová
- kompletně smontovaná vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- jemné nastavení pro vyrovnání s hotovou podlahou

OBJEDNACÍ KÓD		SSS Kč	SSC XXX Kč
7522 00602014 XXX 01	vnitřní roh	14113	14653
7522 00602014 XXX 02	vnější roh	14113	14653


STOJÁNEK S NASTAVENÍM VÝŠKY PRO NEROVNÉ PODLAHY



- tmavošedý lak RAL 7024
- snadná instalace použitím "pružného klipsu" z ušlechtilé oceli
- 1 sada obsahuje 2 nastavení výšky

OBJEDNACÍ KÓD	H	Kč/Sada
5207 05070000	50 > 70 mm	1378
5207 08130000	80 > 130 mm	1417
5207 13230000	130 > 230 mm	1492
5207 20300000	200 > 300 mm	1522

Počet sad na Micro Canal

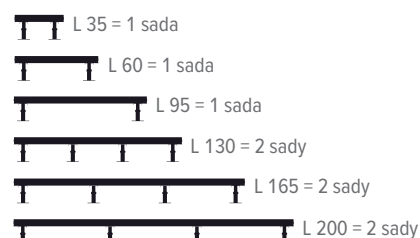

MINI CANAL



OBJEDNACÍ KÓD S RÁMEM (L-PROFIL)

MICL 009 070 14 XXX
Mřížka
Šířka
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD S KRYCÍM RÁMEM (Z-PROFIL)

MICZ 009 070 14 XXX
Mřížka
Šířka
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- mřížkou + předmontovaným rámem L-profilu nebo Z-profilu
- kotvicí sada
- odvěšovací ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"


MŘÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategorie 3



DON RBL RDB DNC XXX

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

NESTANDARDNÍ DÉLKY

Použijte standardní objednávací kód a vyplňte požadovanou délku v cm. Cena: cena nejbližší standardní délky k požadovanému rozměru + pevný příplatek.

	Kč
7696 03 pevný příplatek	7432

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE 1 Kč	CENA KATEGORIE 2 Kč	CENA KATEGORIE 3 Kč
MICL 009 070 14			76	10335	11781	12153
080			95	11287	12943	13362
090			114	12043	13909	14383
100			133	12760	14831	15360
110			152	13735	16019	16602
120			172	14508	17003	17638
130			190	15713	18415	19107
150			229	17167	20297	21085
170			267	19721	23269	24166
190			304	21193	25155	26164
210			342	23153	27538	28649
230			381	25172	29979	31198
250			419	26727	31954	33278
270			457	28252	33901	35332
290			495	30537	36601	38141
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 009 070 18			90	10740	11995	12525
080			113	11832	13273	13879
090			135	12659	14279	14970
100			158	13461	15264	16022
110			180	14547	16526	17373
120			203	15382	17558	18469
130			225	16689	19041	20040
150			271	18288	21010	22159
170			316	21035	24113	25420
190			360	22680	26132	27594
210			406	24812	28636	30250
230			451	27112	31287	33059
250			496	28843	33390	35315
270			541	30563	35474	37554
290			586	32949	38218	40455
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

NA VYŽÁDÁNÍ
Dodáváno pouze ve dvou
částech

NA VYŽÁDÁNÍ
Dodáváno pouze ve dvou
částech

VÝŠKA 009


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MICL 009 070 26			119	12332	13217	13981
080			148	13563	14571	15455
090			178	14539	15677	16672
100			207	15508	16773	17875
110			237	16762	18158	19374
120			267	17777	19294	20626
130			296	19229	20879	22318
150			356	21169	23079	24747
170			415	24285	26448	28330
190			474	26286	28703	30810
210			534	28727	31401	33738
230			593	31352	34275	36842
250			652	33400	36589	39365
270			711	35432	38876	41881
290			771	38239	41933	45164
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
NA VYŽÁDÁNÍ						
Dodáváno pouze ve dvou částech						
MICL 009 070 34			154	14034	15544	15843
080			193	15544	17271	17614
090			231	16810	18755	19143
100			269	18038	20209	20640
110			307	19568	21952	22433
120			346	20808	23415	23940
130			385	22528	25349	25915
150			462	24972	28232	28892
170			538	28792	32490	33236
190			615	31311	35450	36281
210			692	34933	39507	40431
230			769	38317	43329	44344
250			846	40935	46384	47486
270			923	43536	49427	50613
290			1000	46831	53160	54440
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MICL 009 070 42			222	15728	16847	17681
080			278	17606	18886	19846
090			333	19083	20524	21601
100			388	20542	22149	23352
110			445	22420	24187	25511
120			500	23908	25841	27286
130			555	25876	27968	29537
150			666	29471	31894	33697
170			778	34023	36769	38820
190			888	37054	40126	42427
210			1000	40548	43946	46483
230			1111	44733	48451	51230
250			1221	47897	51944	54967
270			1333	51007	55383	58644
290			1444	54895	59591	63102
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

NA VYŽÁDÁNÍ
Dodáváno pouze ve dvou částech

MINI CANAL

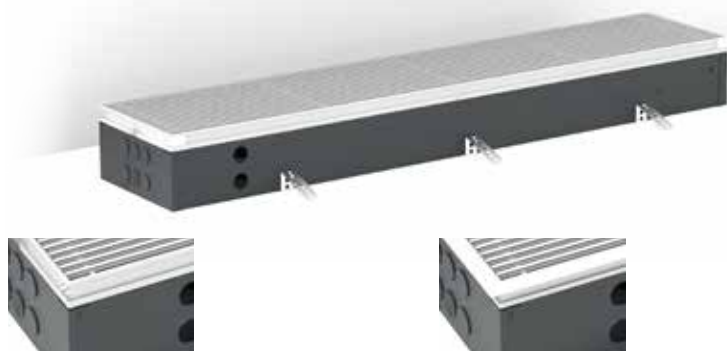

OBJEDNACÍ KÓD S RÁMEM (L-PROFIL)

MICL 011 070 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD S KRYCÍM RÁMEM (Z-PROFIL)

MICZ 011 070 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka
Výška


MRÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategorie 3



DON RBL RDB DNC XXX

VÝŠKA 011

VÝŠKA H			DÉLKA L			ŠÍŘKA B			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty				CENA KATEGORIE 1 Kč			CENA KATEGORIE 2 Kč			CENA KATEGORIE 3 Kč		
MICL 011 070 14									87	10437	11880	12249									
080									109	11379	13030	13449									
090									131	12155	14020	14492									
100									153	12893	14973	15497									
110									175	13879	16168	16749									
120									197	14678	17173	17798									
130									218	15887	18588	19277									
150									262	17357	20487	21283									
170									306	19947	23492	24390									
190									349	21459	25422	26435									
210									393	23430	27816	28929									
230									437	25484	30286	31513									
250									480	27074	32306	33632									
270									524	28645	34289	35719									
290									568	30927	36990	38533									
310									NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech												
330																					
350																					
370																					
390																					
410																					
430																					
450																					
470																					
490																					
MICL 011 070 18									104	10836	12091	12623									
080									129	11923	13368	13972									
090									155	12768	14387	15077									
100									181	13570	15377	16140									
110									207	14666	16655	17497									
120									233	15538	17705	18630									
130									259	16837	19188	20185									
150									310	18478	21202	22350									
170									363	21226	24302	25608									
190									414	22911	26362	27819									
210									466	25050	28868	30477									
230									518	27350	31529	33301									
250									569	29120	33668	35597									
270									622	30874	35783	37861									
290									673	33265	38542	40773									
310									NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech												
330																					
350																					
370																					
390																					
410																					
430																					
450																					
470																					
490																					

MINI CANAL

VÝŠKA 011

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 011 070 26	140	12455	13341	14112
080	175	13726	14738	15619
090	210	14732	15869	16861
100	245	15713	16977	18086
110	279	16988	18383	19603
120	314	18002	19524	20858
130	349	19486	21143	22579
150	420	21478	23379	25042
170	489	24648	26805	28688
190	559	26652	29072	31182
210	629	29153	31826	34164
230	699	31793	34715	37280
250	769	33890	37071	39856
270	839	35971	39416	42427
290	909	38802	42504	45730
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				
MICL 011 070 34	182	14182	15694	15990
080	227	15713	17435	17785
090	272	16998	18944	19337
100	317	18238	20403	20840
110	363	19792	22173	22658
120	409	21057	23659	24187
130	454	22810	25628	26197
150	544	25299	28561	29213
170	636	29130	32836	33580
190	726	31681	35816	36649
210	817	35361	39933	40856
230	908	38797	43806	44820
250	998	41439	46887	47985
270	1090	44054	49949	51135
290	1180	47429	53758	55038
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

VÝŠKA 011

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 011 070 42	255	15884	16998	17837
080	319	17777	19056	20015
090	383	19290	20731	21817
100	447	20759	22365	23567
110	510	22669	24439	25763
120	574	24159	26090	27535
130	638	26156	28248	29819
150	766	29768	32188	33997
170	893	34373	37120	39171
190	1021	37453	40519	42817
210	1148	40995	44390	46924
230	1276	45201	48916	51697
250	1404	48406	52447	55477
270	1531	51547	55922	59189
290	1659	55492	60189	63697
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

NA VYŽÁDÁNÍ
Dodáváno pouze ve dvou částech

VÝŠKA 014

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 014 070 14	99	11083	12523	12888
080	124	12153	13800	14223
090	149	12959	14827	15301
100	174	13751	15820	16348
110	198	14827	17113	17692
120	223	15652	18149	18777
130	248	16939	19643	20335
150	298	18521	21645	22442
170	347	21290	24839	25736
190	397	22935	26902	27909
210	446	25036	29423	30537
230	496	27286	32086	33310
250	546	29000	34223	35549
270	595	30692	36338	37769
290	645	33126	39186	40732
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				
MICL 014 070 26	172	13438	14318	15087
080	215	14839	15853	16730
090	258	15967	17102	18098
100	301	17021	18288	19390
110	345	18453	19846	21064
120	388	19556	21075	22407
130	431	21139	22789	24228
150	516	23316	25217	26886
170	603	26802	28956	30843
190	689	29023	31445	33555
210	775	31719	34392	36728
230	861	34740	37663	40231
250	947	37059	40248	43031
270	1034	39350	42795	45804
290	1119	42388	46088	49315
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

VÝŠKA 014

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 014 070 34	235	15377	16884	17188
080	294	17143	18868	19212
090	353	18553	20496	20887
100	411	19904	22077	22507
110	470	21666	24046	24530
120	529	23088	25688	26219
130	587	24948	27768	28334
150	705	27676	30934	31594
170	822	32002	35705	36450
190	940	34832	38972	39803
210	1057	38993	43569	44492
230	1175	43007	48022	49035
250	1292	45946	51405	52507
270	1409	48893	54784	55969
290	1527	52546	58874	60151
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				
MICL 014 070 42	317	17341	18461	19294
080	396	19512	20785	21745
090	475	21191	22633	23709
100	555	22813	24422	25618
110	633	24969	26738	28064
120	713	26654	28589	30031
130	792	28814	30906	32478
150	950	32966	35385	37195
170	1108	38205	40947	42998
190	1267	41627	44692	46992
210	1425	45542	48940	51480
230	1583	50485	54201	56982
250	1742	54068	58108	61131
270	1900	57619	61990	65260
290	2058	61930	66626	70137
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

VÝŠKA 019


VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 019 070 26	196	13815	14702	15466
080	245	15273	16283	17163
090	293	16445	17584	18581
100	342	17563	18824	19931
110	392	19060	20452	21671
120	440	20215	21736	23068
130	489	21869	23520	24957
150	587	24157	26058	27723
170	685	27768	29929	31815
190	782	30091	32509	34619
210	881	32910	35585	37922
230	978	36063	38993	41554
250	1076	38477	41669	44456
270	1174	40902	44337	47349
290	1271	44054	47755	50988
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech				
MICL 019 070 34	265	15748	17255	17563
080	332	17592	19322	19668
090	397	19060	21008	21394
100	463	20449	22618	23050
110	530	22266	24648	25124
120	596	23748	26355	26879
130	662	25688	28506	29077
150	795	28530	31793	32443
170	927	32982	36680	37418
190	1059	35917	40057	40881
210	1192	40224	44795	45721
230	1324	44329	49343	50352
250	1457	47385	52841	53930
270	1590	50438	56331	57517
290	1721	54242	60569	61837
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech				

VÝŠKA 019

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 019 070 42	363	17740	18855	19693
080	455	19970	21245	22207
090	546	21720	23162	24242
100	636	23368	24975	26181
110	728	25602	27368	28688
120	818	27331	29265	30702
130	909	29579	31670	33236
150	1091	33842	36261	38071
170	1273	39171	41917	43962
190	1455	42723	45792	48086
210	1637	46771	50167	52698
230	1819	51835	55546	58328
250	2001	55523	59570	62591
270	2182	59184	63553	66811
290	2365	63658	68350	71855
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech				

MINI CANAL PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYCÍ DESKA



Deska z dřevotřísky, tloušťka 22 mm

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **P**

Krycí deska


připojte „P“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P**

ŠÍŘKA

Kč

14	1288
18	1288
26	1288
34	1622
42	1622

IZOLACE DNA



Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **I1**


Izolace dna

připojte „I1“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P I1**

Kč

1597

3-STRANNÁ IZOLACE



Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


3-stranná izolace

připojte „I2“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P I2**


Kč

3193

NASTAVENÍ VÝŠKY



1 sada =



OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **A**

A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm

B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

připojte „A“ nebo „B“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P A**


Kč/Sada

Nastavitelné 0 - 45 mm	263
Nastavitelné 45 - 100 mm	523

Doporučený počet sad k dané délce

DÉLKA	sady	DÉLKA	sady
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY



OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **VV**


Náustek

připojte „I2“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P V1**

Kč

V1	Kovový přípojovací adaptér 40 X 90 mm	2575
V2	Kovový přípojovací adaptér ø 80 mm	4664
V3	Kovový přípojovací adaptér ø 100 mm	4664
V4	Kovový přípojovací adaptér ø 125 mm	4664
V5	Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno	489
V6	Plastový přípojovací adaptér	1854

IZOLAČNÍ PROUŽEK



Černý samolepící gumový proužek, tloušťka 0.5 mm. Role 6 m.

OBJEDNACÍ KÓD

7690 02

Kč

Izolační proužek	1512
------------------	------

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ PRO CHLAZENÍ, VENTILACI A TO- PENÍ

NAVRHUJEME NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU



Projektová řešení Jaga lze nalézt nejen v nejvyšších a největších budovách světa, ale např. také v malé škole nebo v rezidenčním komplexu. Jaga je specialistou na kompaktní systémy pro každou budovu, kde klima je jednou z hlavních priorit. Inspirujte se na jaga.com/cs/projekty

Hledáte inovativní a ekologické řešení pro svůj projekt? Zkuste to s námi! **offerten@jaga.be** of **011 29 41 12**.

MINI CANAL PRO



OBJEDNACÍ KÓD

MIPR 009 070 14 XXX L A

Nastavení výšky: A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm

B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

Mřížka

Šířka

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- šachtou s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- odvzdušňovacím ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"
- kovovou krycí deskou pro ochranu připojení
- mřížkou
- nastavení výšky 0 - 4.5 cm (standardní), s protihlukovou izolací, nastavení výšky 4.5 - 10 cm (na vyžádání)
- s možností standardní řadové montáže
- krycí deska, chrání jednotku před znečištěním a poškozením během stavebních prací


Mřížky (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategorie 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI CANAL PRO

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MIPR 009 070	14		84	12572	13220	19257
	080		105	13190	13927	20522
	090		126	13779	14604	21729
	100		147	14634	15547	23142
	110		168	15194	16224	24379
	130		210	17518	18726	27912
	150		252	18726	20139	30385
	170		294	19991	21552	32858
	190		336	21258	22995	35332
	210		378	22877	24821	38218
	230		420	25145	27294	41721
	250		462	26411	28707	44165
	270		504	27618	30120	46638
	290		546	29119	31828	49406
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			NA VYŽÁDÁNÍ			
			Dodáváno pouze ve dvou částech			
009 070	18		109	14546	15371	21404
	080		137	15371	16312	22877
	090		164	16135	17195	24321
	100		191	17195	18343	25941
	110		218	17931	19227	27383
	130		273	20640	22171	31357
	150		328	22229	23997	34242
	170		382	23850	25852	37158
	190		437	25499	27736	40042
	210		491	27471	29944	43341
	230		546	30150	32858	47256
	250		601	31768	34714	50141
	270		655	33360	36509	53029
	290		710	35273	38659	56237
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			NA VYŽÁDÁNÍ			
			Dodáváno pouze ve dvou částech			
009 070	23		132	15488	16548	22612
	080		166	16458	17637	24203
	090		199	17313	18638	25792
	100		232	18491	19963	27559
	110		265	19344	20964	29149
	130		331	22288	24232	33448
	150		397	24114	26323	36628
	170		463	25941	28471	39837
	190		530	27824	30621	43017
	210		596	30032	33125	46580
	230		662	32919	36333	50848
	250		728	34773	38482	54029
	270		794	36569	40573	57208
	290		861	38748	43047	60712
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			NA VYŽÁDÁNÍ			
			Dodáváno pouze ve dvou částech			

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MIPR 009 070	30		174	18402	19728	25763
	080		218	19610	21141	27647
	090		262	20669	22377	29502
	100		305	22082	23997	31563
	110		349	23142	25234	33418
	130		436	26587	29090	38276
	150		523	28854	31740	42015
	170		610	31180	34420	45726
	190		698	33478	37128	49465
	210		785	36127	40131	53557
	230		872	39542	43930	58386
	250		959	41809	46609	62097
	270		1046	44107	49259	65836
	290		1134	46726	52292	69899
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			NA VYŽÁDÁNÍ			
			Dodáváno pouze ve dvou částech			
009 070	38		230	19462	21170	27176
	080		287	20993	22907	29414
	090		344	22318	24468	31563
	100		402	24026	26441	33949
	110		459	25351	28001	36127
	130		574	29414	32535	41691
	150		689	32240	35833	46109
	170		804	35096	39188	50495
	190		918	37982	42546	54883
	210		1033	41162	46197	59593
	230		1148	45167	50702	65129
	250		1263	47993	54029	69486
	270		1378	50848	57326	73904
	290		1492	54059	61036	78643
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					

VÝŠKA 012

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MIPR 012 070 14	91	12778	13426	19462
080	114	13455	14192	20758
090	137	14045	14869	21994
100	160	14928	15841	23437
110	182	15517	16548	24704
130	228	17872	19080	28295
150	274	19167	20552	30798
170	319	20463	22023	33331
190	365	21788	23555	35863
210	410	23468	25410	38806
230	456	25792	27912	42340
250	502	27088	29414	44872
270	547	28354	30857	47404
290	593	29974	32652	50230
310				
330				
370				
410				
450				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				
012 070 18	135	14899	15694	21758
080	169	15752	16694	23260
090	203	16548	17578	24704
100	237	17608	18785	26352
110	270	18402	19698	27824
130	338	21228	22760	31945
150	406	22877	24615	34891
170	473	24556	26559	37835
190	541	26234	28471	40809
210	608	28265	30738	44136
230	676	31062	33772	48199
250	744	32741	35685	51113
270	811	34390	37540	54087
290	879	36392	39778	57356
310				
330				
370				
410				
450				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				
012 070 23	159	15841	16871	22936
080	199	16842	18020	24585
090	238	17725	19050	26205
100	278	18904	20404	28001
110	318	19786	21434	29621
130	397	22847	24792	34008
150	476	24732	26941	37246
170	556	26617	29149	40514
190	635	28531	31357	43753
210	715	30798	33919	47375
230	794	33831	37216	51733
250	873	35715	39424	54970
270	953	37569	41574	58209
290	1032	39837	44136	61802
310				
330				
370				
410				
450				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				

VÝŠKA 012

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MIPR 012 070 30	221	18785	20139	26175
080	276	20051	21552	28089
090	331	21111	22847	29974
100	386	22583	24468	32034
110	442	23644	25763	33919
130	552	27235	29708	38925
150	662	29561	32417	42694
170	773	31917	35156	46491
190	883	34302	37923	50289
210	994	36981	40985	54441
230	1104	40514	44902	59358
250	1214	42840	47640	63127
270	1325	45167	50348	66924
290	1435	47904	53469	71077
310				
330				
370				
410				
450				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				
012 070 38	285	20287	21965	27972
080	356	21817	23732	30209
090	427	23171	25322	32417
100	498	24910	27324	34832
110	570	26264	28914	37040
130	712	30445	33566	42752
150	854	33331	36922	47198
170	997	36245	40338	51644
190	1139	39160	43724	56060
210	1282	42399	47433	60859
230	1424	46550	52056	66512
250	1566	49435	55442	70930
270	1709	52322	58828	75374
290	1851	55649	62597	80204
310				
330				
370				
410				
450				
490				

MINI CANAL PRO

VÝŠKA 015

VÝŠKA H cm			DÉLKA L cm			ŠÍŘKA B cm			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty			CENA KATEGORIE 1 Kč			CENA KATEGORIE 2 Kč			CENA KATEGORIE 3 Kč		
MIPR 015 070 14									101			13927			14575			20640		
080									126			14722			15488			22053		
090									151			15458			16282			23437		
100									176			16458			17401			24998		
110									202			17195			18225			26381		
130									252			19815			21022			30238		
150									302			21347			22730			33006		
170									353			22907			24498			35803		
190									403			24468			26234			38571		
210									454			26411			28354			41751		
230									504			28972			31121			45549		
250									554			30532			32858			48316		
270									605			32034			34567			51084		
290									655			33949			36658			54206		
310																				
330																				
370																				
410																				
450																				
490																				
015 070 18									165			15517			16341			22377		
080									207			16518			17461			23997		
090									248			17490			18550			25675		
100									289			18697			19874			27471		
110									330			19638			20934			29090		
130									413			22907			24439			33625		
150									496			24881			26647			36893		
170									578			26852			28854			40161		
190									661			28854			31092			43429		
210									743			31269			33743			47109		
230									826			34272			36981			51408		
250									909			36275			39188			54647		
270									991			38218			41398			57915		
290									1074			40661			44048			61626		
310																				
330																				
370																				
410																				
450																				
490																				
015 070 23									246			16665			17695			23761		
080									308			17814			18991			25557		
090									369			18874			20198			27353		
100									431			20227			21700			29295		
110									492			21258			22877			31062		
130									615			24792			26705			35921		
150									738			26941			29178			39484		
170									861			29149			31681			43017		
190									984			31387			34215			46580		
210									1107			34008			37128			50583		
230									1230			37276			40691			55177		
250									1353			39484			43193			58739		
270									1476			41661			45666			62273		
290									1599			44313			48611			66276		
310																				
330																				
370																				
410																				
450																				
490																				

VÝŠKA 015

			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty			
VÝŠKA H	DÉLKA L	ŠÍŘKA B		CENA KATEGORIE 1	CENA KATEGORIE 2	CENA KATEGORIE 3
cm	cm	cm		Kč	Kč	Kč
MIPR 015 070 30			310	19756	21081	27118
080			387	21198	22730	29267
090			464	22554	24292	31415
100			542	24232	26146	33713
110			619	25557	27677	35833
130			774	29767	32240	41455
150			929	32564	35421	45696
170			1084	35362	38629	49935
190			1238	38218	41868	54236
210			1393	41455	45461	58886
230			1548	45785	50171	64657
250			1703	48640	53411	68927
270			1858	51466	56619	73226
290			2012	54824	60388	78025
310						
330						
370				NA VYŽÁDÁNÍ		
410				Dodáváno pouze ve dvou částech		
450						
490						
015 070 38			383	22995	24675	30708
080			479	24821	26735	33212
090			575	26470	28648	35745
100			671	28501	30915	38424
110			766	30150	32770	40926
130			958	35096	38218	47404
150			1150	38542	42162	52409
170			1341	42045	46138	57443
190			1533	45549	50113	62450
210			1724	49435	54471	67897
230			1916	55236	60770	75227
250			2108	58799	64806	80292
270			2299	62333	68809	85386
290			2491	66483	73461	91068
310						
330						
370				NA VYŽÁDÁNÍ		
410				Dodáváno pouze ve dvou částech		
450						
490						

VÝŠKA 020


VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MIPR 020 070 23	264	17195	18225	24292
080	331	18373	19550	26117
090	397	19462	20787	27942
100	463	20875	22347	29944
110	529	21965	23585	31768
130	661	25616	27529	36775
150	793	27882	30120	40425
170	925	30179	32711	44048
190	1058	32505	35302	47698
210	1190	35215	38336	51790
230	1322	38629	42045	56532
250	1454	40926	44636	60182
270	1586	43193	47198	63833
290	1719	45992	50289	67955
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		NA VYŽÁDÁNÍ		
		Dodáváno pouze ve dvou částech		
020 070 30	351	20317	21670	27706
080	439	21847	23379	29884
090	527	23231	24968	32094
100	615	24938	26852	34420
110	702	26323	28442	36598
130	878	30681	33155	42368
150	1054	33566	36422	46726
170	1229	36481	39719	51055
190	1405	39424	43047	55413
210	1580	42752	46756	60182
230	1756	47227	51614	66100
250	1932	50171	54942	70457
270	2107	53086	58239	74845
290	2283	56590	62155	79761
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		NA VYŽÁDÁNÍ		
		Dodáváno pouze ve dvou částech		

VÝŠKA 020

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MIPR 020 070 38	492	23555	25234	31239
080	615	25410	27324	33802
090	737	27118	29267	36362
100	860	29178	31592	39101
110	983	30886	33508	41661
130	1229	36009	39131	48286
150	1475	39542	43135	53411
170	1721	43135	47198	58503
190	1966	46726	51290	63627
210	2212	50702	55736	69162
230	2458	56649	62184	76640
250	2704	60299	66336	81823
270	2950	63951	70428	87004
290	3195	68250	75198	92835
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		NA VYŽÁDÁNÍ		
		Dodáváno pouze ve dvou částech		

MINI CANAL PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

IZOLACE DNA



Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


└ Izolace dna

připojte „I1“ k objednávacímu kódu Mini Canal Pro.
Př. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

Kč

1597

3-STRANNÁ IZOLACE



Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


└ 3-stranná izolace

připojte „I2“ k objednávacímu kódu Mini Canal Pro.
Př. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

Kč

3193

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY



OBJEDNACÍ KÓD

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**

└ Náustek

připojte „VV“ k objednávacímu kódu Mini Canal Pro.
Př. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

Kč

V1 Kovový přípojovací adaptér 40 X 90 mm **2575**

V2 Kovový přípojovací adaptér ø 80 mm **4664**


V3 Kovový přípojovací adaptér ø 100 mm **4664**

V4 Kovový přípojovací adaptér ø 125 mm **4664**

V5 Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno **489**

V6 Plastový přípojovací adaptér **1854**

IZOLAČNÍ PROUŽEK



Černý samolepící gumový proužek, tloušťka 0.5 mm. Role 6 m.

OBJEDNACÍ KÓD

7690 02

Kč

7690 02 **1512**



AVS OHŘÍVAČ VZDUCHU

Jaga AVS ohřivače vzduchu jsou vhodné pro vytápění průmyslových a sportovních hal, skladových prostor, obchodních domů, dílen a garáží, výstavních a obchodních prostor, skleníků, ... které jsou využívány jen příležitostně a které je potřeba rychle vyhrát.

- Instalace na míru
- Vysoký výkon
- Air Venturi Systémem



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS OHŘÍVAČ VZDUCHU



OBJEDNACÍ KÓD

UNIT 021 EC

Typ (2 = 2 Počet řad trubek)
(3 = 3 Počet řad trubek)
Velikost jednotky (0 - 1 - 2 - 3 - 4)
UNIT (standardní)
UNIM (modulační)

STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně předmontovaná jednotka pro montáž na stěnu nebo strop, dodávaná v pevném kartonovém obalu:

- standardně se systémem Air Venturi
- s výměníkem tepla se 2 nebo 3 řadami trubek

BARVY

kryt je lakován v barvě pískované šedá metalíza 001.

STANDARDNÍ DODÁVKA MODULAČNÍ

Funkce modulace je integrována v zařízení a nelze ji dodat jako příslušenství!

Mini Ohříváče vzduchu (kód 021 a 031) nejsou dostupné v modulační verzi.

BARVY

kryt je lakován v barvě pískované šedá metalíza 001.

TYP		OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	TOPENÍ <i>Pokojeová teplota 20°C</i>		CENA Kč
			45/40 <i>kWatty</i>	75/65 <i>kWatty</i>	
UNIT	021	10	3.3	7.3	38915
	031		4.3	9.6	42649
	121		7.1	15.7	50915
	131		9.0	20.1	57945
	221		13.7	30.4	65715
	231		16.5	36.7	72284
	321		18.1	40.2	91216
	331		23.3	51.7	100997
	421		29.3	65.2	117552
	431		35.4	78.6	132929
UNIM	121	10	7.1	15.7	92310
	131		9.0	20.1	99441
	221		13.7	30.4	107335
	231		16.5	36.7	114006
	321		18.1	40.2	133243
	331		23.3	51.7	143175
	421		29.3	65.2	159995
	431		35.4	78.6	175617


⁽¹⁾ Výfuková teplota výměníku tepla předtím, než AVS efekt tuto teplotu sníží.

⁽²⁾ Měřeno ve vzdálenosti 5 m od zařízení / objem místnosti 3 000 m³ / doba dozvuku 2 sec. (VDI 2081)

⁽³⁾ Průměrné hodnoty ohřátého vzduchu pro nasávání a výfuk vzduchu ΔT1 cca. 15 à 20 K nad teplotou místnosti.


KONZOLY A MONTÁŽNÍ SADY

SADA KONZOL A



OBJ. KÓD	K č
8376 010100	3686

MONTÁŽNÍ SADA A




OBJ. KÓD	TYP	K č
8376 040001	121 / 131	1724
8376 040002	221 / 231	1724
8376 040003	321 / 331	1724
8376 040004	421 / 431	1724




pro použití s konzolami A

SADA KONZOL B



OBJ. KÓD	TYP	K č
8376 030101	121 / 131	6949
8376 030102	221 / 231	7214
8376 030103	321 / 331	8567
8376 030104	421 / 431	8805

MONTÁŽNÍ SADA B




OBJ. KÓD	TYP	K č
8376 040101	121 / 131	2307
8376 040102	221 / 231	2307
8376 040103	321 / 331	2307
8376 040104	421 / 431	2307



pro použití s konzolami B

UCHYCENÍ K OCELOVÉMU RÁMU




OBJ. KÓD	TYP	K č
8376 050101	121 / 131	3342
8376 050102	221 / 231	3792
8376 050103	321 / 331	4323
8376 050104	421 / 431	4668



pro použití s konzolami A nebo B

JEDNOTLIVÉ DÍLY



OBJ. KÓD	JEDNOTLIVÉ DÍLY	K č
8376 040201	2 stěnové úchyty - typ 121 / 131	1642
8376 040202	2 stěnové úchyty - typ 221 / 231	1642
8376 040203	2 stěnové úchyty - typ 321 / 331	1642
8376 040204	2 stěnové úchyty - typ 421 / 431	1642
8376 040300	4 propojení & 8 šrouby	720
8376 040400	4 připojení ohříváče vzduchu & 4 šrouby	720

Bez nasávacího příslušenství
S1 nasávací příslušenství
S2 Nasávací příslušenství

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • •
• • •
• • •
• • •

VÝFUKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

4-STRANNÝ VÝFUKOVÝ KRYT AVS



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 060100	021 / 031	7114
8375 060101	121 / 131	8658
8375 060102	221 / 231	8953
8375 060103	321 / 331	9742
8375 060104	421 / 431	10826

VÝFUKOVÝ KÓNUS



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 080101	121 / 131	6947
8375 080102	221 / 231	7211
8375 080103	321 / 331	8224
8375 080104	421 / 431	8722

VÝFUKOVÝ NÁSTAVEC (PRO VCHODY)



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 070101	121 / 131	8912
8375 070102	221 / 231	10158
8375 070103	321 / 331	12492
8375 070104	421 / 431	16604

ŽALUZIE PRO SMĚROVÁNÍ VZDUCHU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 110100	021 / 031	7400
8375 110101	121 / 131	9363
8375 110102	221 / 231	11352
8375 110103	321 / 331	12333
8375 110104	421 / 431	16391

OCHRANNÁ MŘÍŽ PRO SPORTOVNÍ CENTRA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 100101	121 / 131	6747
8375 100102	221 / 231	7044
8375 100103	321 / 331	8032
8375 100104	421 / 431	8559

NASÁVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VENKOVNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 120101	121 / 131	5594
8375 120102	221 / 231	6026
8375 120103	321 / 331	7573
8375 120104	421 / 431	10826

UZAVÍRACÍ ŽALUZIE PRO VENKOVNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 130101	121 / 131	10900
8375 130102	221 / 231	12067
8375 130103	321 / 331	16550
8375 130104	421 / 431	18247

FILTRAČNÍ SKŘÍŇ S FILTREM



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 140101	121 / 131	12376
8375 140102	221 / 231	14220
8375 140103	321 / 331	17282
8375 140104	421 / 431	22486
83751 140101	121 / 131 lakovaná	14847
83751 140102	221 / 231 lakovaná	16689
83751 140103	321 / 331 lakovaná	19743
83751 140104	421 / 431 lakovaná	24951

SMĚŠOVAČ VZDUCHU



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 010101	121 / 131	12015
83750 010102	221 / 231	13437
83750 010103	321 / 331	15372
83750 010104	421 / 431	18007
83751 010101	121 / 131 lakovaná	14484
83751 010102	221 / 231 lakovaná	15895
83751 010103	321 / 331 lakovaná	17845
83751 010104	421 / 431 lakovaná	20475

KONCOVÁ SKŘÍŇ 180°



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 020101	121 / 131	12867
83750 020102	221 / 231	14291
83750 020103	321 / 331	16326
83750 020104	421 / 431	18861
83751 020101	121 / 131 lakovaná	15340
83751 020102	221 / 231 lakovaná	16759
83751 020103	321 / 331 lakovaná	18794
83751 020104	421 / 431 lakovaná	21330

NASÁVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÁ SKŘÍŇ 90°



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 020201	121 / 131	12867
83750 020202	221 / 231	14291
83750 020203	321 / 331	16326
83750 020204	421 / 431	18861
83751 020201	121 / 131 lakovaná	15340
83751 020202	221 / 231 lakovaná	16759
83751 020203	321 / 331 lakovaná	18794
83751 020204	421 / 431 lakovaná	21330

ROHOVÁ SKŘÍŇ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 030101	121 / 131	6877
8375 030102	221 / 231	7743
8375 030103	321 / 331	9089
8375 030104	421 / 431	10596
83751 030101	121 / 131 lakovaná	9089
83751 030102	221 / 231 lakovaná	9941
83751 030103	321 / 331 lakovaná	11324
83751 030104	421 / 431 lakovaná	12842

PRODLUŽOVACÍ SKŘÍŇ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 040101	121 / 131	6488
8375 040102	221 / 231	7139
8375 040103	321 / 331	8099
8375 040104	421 / 431	9217
83751 040101	121 / 131 lakovaná	8722
83751 040102	221 / 231 lakovaná	9346
83751 040103	321 / 331 lakovaná	10303
83751 040104	421 / 431 lakovaná	11424

PRODLUŽOVACÍ ŠACHTA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 170101	121 / 131	7374
8375 170102	221 / 231	8893
8375 170103	321 / 331	11092
8375 170104	421 / 431	13995
83751 170101	121 / 131 lakovaná	9612
83751 170102	221 / 231 lakovaná	11126
83751 170103	321 / 331 lakovaná	13299
83751 170104	421 / 431 lakovaná	16194

2-STRANNÁ NASÁVACÍ SKŘÍŇ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 050101	121 / 131	6517
8375 050102	221 / 231	7114
8375 050103	321 / 331	8065
8375 050104	421 / 431	9217
83751 050101	121 / 131 lakovaná	8754
83751 050102	221 / 231 lakovaná	9346
83751 050103	321 / 331 lakovaná	10272
83751 050104	421 / 431 lakovaná	11424

NASÁVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

STĚNOVÁ ŠACHTA



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 160101	121 / 131	7374
83750 160102	221 / 231	8893
83750 160103	321 / 331	11092
83750 160104	421 / 431	13995
83751 160101	121 / 131 lakovaná	9612
83751 160102	221 / 231 lakovaná	11126
83751 160103	321 / 331 lakovaná	13299
83751 160104	421 / 431 lakovaná	16194

NASÁVACÍ DÍL PRO STĚNOVOU SPOJOVACÍ SKŘÍŇ S MŘÍŽKOU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 180101	121 / 131	6747
8375 180102	221 / 231	7044
8375 180103	321 / 331	8032
8375 180104	421 / 431	8559
83751 180101	121 / 131 lakovaná	9217
83751 180102	221 / 231 lakovaná	9514
83751 180103	321 / 331 lakovaná	10499
83751 180104	421 / 431 lakovaná	11020

STŘEŠNÍ KRYT PRO PŘIPOJENÍ NA STĚNOVOU ŠACHTU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 190101	121 / 131	16032
8375 190102	221 / 231	17313
8375 190103	321 / 331	19216
8375 190104	421 / 431	20765
83751 190101	121 / 131 lakovaná	17845
83751 190102	221 / 231 lakovaná	19118
83751 190103	321 / 331 lakovaná	21036
83751 190104	421 / 431 lakovaná	22583

STŘEŠNÍ KRYT PRO PŘIPOJENÍ NA PRODLUŽOVACÍ ŠACHTU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 090101	121 / 131	16032
8375 090102	221 / 231	17313
8375 090103	321 / 331	19216
8375 090104	421 / 431	20765
83751 090101	121 / 131 lakovaná	17845
83751 090102	221 / 231 lakovaná	19118
83751 090103	321 / 331 lakovaná	21036
83751 090104	421 / 431 lakovaná	22583

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ODPÍNAČ



OBJ. KÓD	K č
8351 050003	3263

TERMOSTAT S FUNKCÍ OCHRANY PROTI MRAZU



OBJ. KÓD	K č
8384 0001	7072



Nutno objednat současně s jednotkou ohříváče vzduchu!

SERVOMOTOR "MODULAČNÍ" 230V



OBJ. KÓD	K č
8383 2303	20270




Servopohon je třeba objednat společně s klapkou a/nebo směšovači vzduchu!

FILTRAČNÍ VLOŽKA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 150101	121 / 131	5119
8375 150102	221 / 231	9044
8375 150103	321 / 331	11936
8375 150104	421 / 431	13315

EC VENTILÁTOR




OBJ. KÓD	TYP	K č
8383 230507	021 / 031	19680
8383 230508	121 / 131	27213
8383 230502	221 / 231	36018
8383 230503	321 / 331	51374
8383 230504	421 / 431	69728

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

CHLAZENÍ



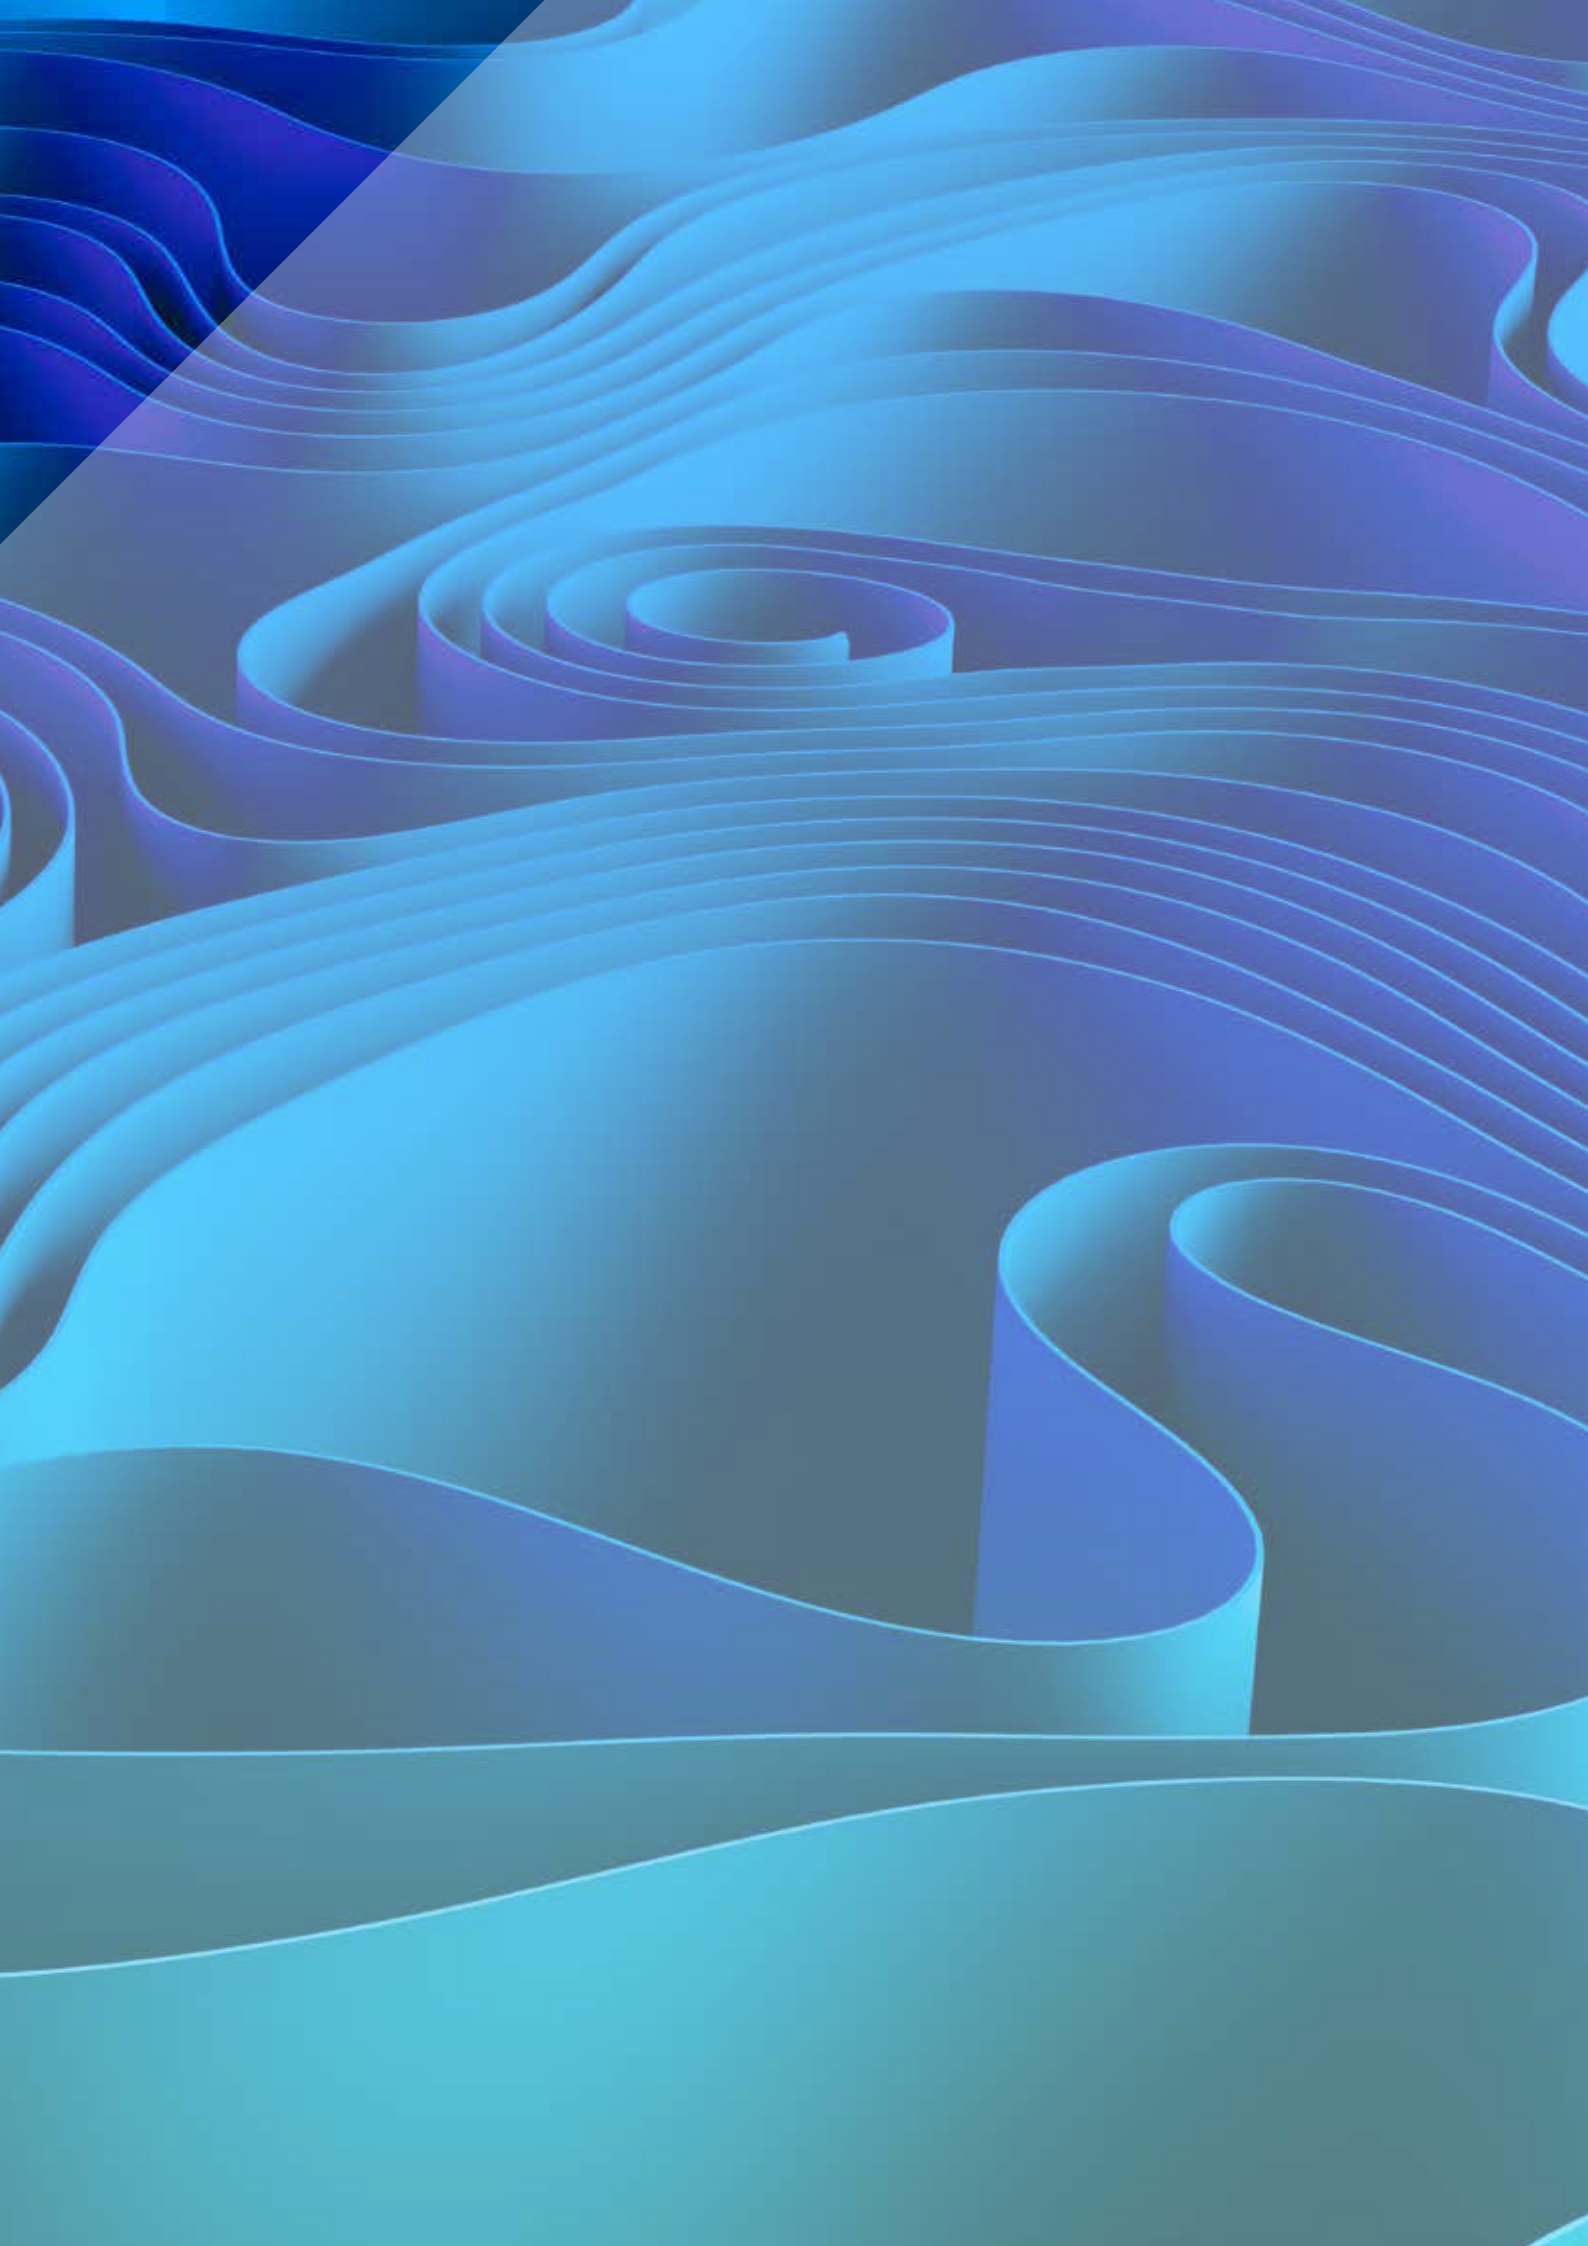

STRADA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

STRW 035 050 11 XXX D09

Ovládání Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
nebo Jaga BMS (D03)
Barva
Typ
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou, odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro bočnici na protější straně od ventilu
- snadná instalace ventilátorové jednotky, napájení 24 VDC a ovládání dle vašeho výběru



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))

viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
STRW 035 050	11	11	185	457	18031
	16	16	---	---	---
	21	21	---	---	---
060	11	11	242	601	19157
	16	16	305	826	21187
	21	21	332	1106	22141
070	11	11	300	743	20622
	16	16	312	960	23087
	21	21	341	1214	24389
080	11	11	358	887	21686
	16	16	450	1219	24502
	21	21	490	1634	25908
090	11	11	415	1029	24246
	16	16	522	1415	27558
	21	21	570	1897	29055
100	11	11	473	1173	25604
	16	16	595	1612	29460
	21	21	649	2160	31275
110	11	11	531	1315	27023
	16	16	602	1746	31090
	21	21	658	2268	33160
120	11	11	589	1459	28148
	16	16	740	2005	32525
	21	21	807	2687	34920
140	11	11	704	1745	30634
	16	16	885	2398	35513
	21	21	965	3214	39477
160	11	11	819	2031	37245
	16	16	1030	2791	43675
	21	21	1123	3741	48314
180	11	11	935	2317	39679
	16	16	1045	3060	46939
	21	21	1142	3956	51881
200	11	11	1050	2603	42770
	16	16	1320	3577	51682
	21	21	1440	4795	55507
220	11	11	1166	2889	47392
	16	16	1465	3970	57917
	21	21	1598	5322	62399
240	11	11	1281	3175	52957
	16	16	1610	4364	64455
	21	21	1756	5849	69464
260	11	11	1396	3461	56091
	16	16	1625	4632	67579
	21	21	1774	6064	72942
280	11	11	1406	3649	57790
	16	16	1900	5150	71325
	21	21	2072	6903	77099

VÝŠKA 050

VÝŠKA DÉLKA TYP H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty		TOPENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty		CENA Kč
STRW 050 050			11	185	457	18473	
			16	---	---	---	
			21	---	---	---	
060			11	242	601	19633	
			16	305	826	21680	
			21	332	1106	22766	
070			11	300	743	21144	
			16	312	960	23647	
			21	341	1214	25076	
080			11	358	887	22251	
			16	450	1219	25096	
			21	490	1634	26624	
090			11	415	1029	24821	
			16	522	1415	28165	
			21	570	1897	29793	
100			11	473	1173	26198	
			16	595	1612	30087	
			21	649	2160	32035	
110			11	531	1315	27666	
			16	602	1746	31771	
			21	658	2268	33972	
120			11	589	1459	28838	
			16	740	2005	33247	
			21	807	2687	35773	
140			11	704	1745	31459	
			16	885	2398	36372	
			21	965	3214	40503	
160			11	819	2031	38202	
			16	1030	2791	44661	
			21	1123	3741	49474	
180			11	935	2317	40700	
			16	1045	3060	47983	
			21	1142	3956	53091	
200			11	1050	2603	43862	
			16	1320	3577	52803	
			21	1440	4795	56789	
220			11	1166	2889	48566	
			16	1465	3970	59117	
			21	1598	5322	63779	
240			11	1281	3175	54282	
			16	1610	4364	65790	
			21	1756	5849	71025	
260			11	1396	3461	57493	
			16	1625	4632	69004	
			21	1774	6064	74590	
280			11	1406	3649	59279	
			16	1900	5150	72835	
			21	2072	6903	78823	

VÝŠKA 065

VÝŠKA DÉLKA TYP H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty		TOPENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty		CENA Kč
STRW 065 050			11	171	457	18966	
			16	---	---	---	
			21	---	---	---	
060			11	224	601	20157	
			16	282	826	22325	
			21	307	1106	23464	
070			11	278	743	21712	
			16	289	960	24329	
			21	316	1214	25806	
080			11	331	887	22869	
			16	416	1219	25833	
			21	454	1634	27413	
090			11	384	1029	25457	
			16	483	1415	28923	
			21	527	1897	30594	
100			11	438	1173	26865	
			16	550	1612	30862	
			21	600	2160	32856	
110			11	491	1315	28340	
			16	557	1746	32570	
			21	608	2268	34810	
120			11	545	1459	29607	
			16	685	2005	34137	
			21	746	2687	36700	
140			11	651	1745	32327	
			16	819	2398	37399	
			21	893	3214	41597	
160			11	758	2031	39182	
			16	953	2791	45802	
			21	1039	3741	50678	
180			11	865	2317	41756	
			16	966	3060	49196	
			21	1056	3956	54383	
200			11	971	2603	45010	
			16	1221	3577	54113	
			21	1332	4795	58171	
220			11	1078	2889	49799	
			16	1355	3970	60509	
			21	1478	5322	65236	
240			11	1185	3175	55655	
			16	1489	4364	67367	
			21	1624	5849	72686	
260			11	1292	3461	58948	
			16	1503	4632	70653	
			21	1641	6064	76322	
280			11	1301	3649	60803	
			16	1758	5150	74563	
			21	1917	6903	80634	

VÝŠKA 095

VÝŠKA DÉLKA TYP H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty		TOPENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty		CENA Kč
STRW 095 050			11	---	---	---	
			16	---	---	---	
			21	---	---	---	
060			11	188	601	20930	
			16	236	826	23316	
			21	257	1106	24448	
070			11	233	743	22522	
			16	242	960	25354	
			21	265	1214	26824	
080			11	277	887	23774	
			16	349	1219	26947	
			21	380	1634	28522	
090			11	322	1029	26441	
			16	405	1415	30119	
			21	441	1897	31791	
100			11	367	1173	28034	
			16	461	1612	32241	
			21	503	2160	34234	
110			11	411	1315	29629	
			16	467	1746	34061	
			21	510	2268	36303	
120			11	456	1459	30921	
			16	574	2005	35668	
			21	625	2687	38234	
140			11	546	1745	33927	
			16	686	2398	39279	
			21	748	3214	43475	

STRADA HYBRID MM



OBJEDNACÍ KÓD TPT

STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W	
									Připojení ke stěně (W) a k podlaze (F)
									H-kus
									Barva
									Typ
									Délka
									Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně předmontované s

- elegantní designový kryt
- výměník tepla Low-H₂O s ventilovou vložkou a odvzdušňovacím ventilem
- jednotku ventilátoru s ovládacím panelem, ovládáním a napájením 24 VDC
- šroubení Eurokonus pro připojení ke stěně nebo podlaze



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka ≥ 100 cm	4771

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

OBJEDNACÍ KÓD ACO

STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW	W	
											Připojení ke stěně (W) a k podlaze (F)
											Termostatické hlavice
											Umístění termostatické hlavice: vlevo dole (L) vpravo dole (R)
											Svěrná šroubení na Eurokonus
											Barva
											Typ
											Délka
											Výška

Svěrná šroubení 3/4" na Eurokonus

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VÝŠKA 035

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
STRW 035 060	11		242	601	20216
	16		305	826	22246
	21		332	1106	23200
080	11		358	887	22745
	16		450	1219	25560
	21		490	1634	26966
100	11		473	1173	26663
	16		595	1612	30519
	21		649	2160	32335
120	11		589	1459	29207
	16		740	2005	33584
	21		807	2687	35980
140	11		704	1745	31694
	16		885	2398	36573
	21		965	3214	40537
160	11		819	2031	38304
	16		1030	2791	44734
	21		1123	3741	49374
180	11		935	2317	40738
	16		1045	3060	47999
	21		1142	3956	52940

VÝŠKA 050

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
STRW 050 060	11		242	601	20692
	16		305	826	22739
	21		332	1106	23825
080	11		358	887	23310
	16		450	1219	26155
	21		490	1634	27683
100	11		473	1173	27257
	16		595	1612	31146
	21		649	2160	33095
120	11		589	1459	29898
	16		740	2005	34306
	21		807	2687	36832
140	11		704	1745	32518
	16		885	2398	37431
	21		965	3214	41563
160	11		819	2031	39262
	16		1030	2791	45720
	21		1123	3741	50533
180	11		935	2317	41759
	16		1045	3060	49041
	21		1142	3956	54151

VÝŠKA 065

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
STRW 065 060	11		224	601	21216
	16		282	826	23385
	21		307	1106	24805
080	11		331	887	23928
	16		416	1219	26892
	21		454	1634	28472
100	11		438	1173	27924
	16		550	1612	31922
	21		600	2160	33915
120	11		545	1459	30667
	16		685	2005	35197
	21		746	2687	37759
140	11		651	1745	33385
	16		819	2398	38458
	21		893	3214	42656
160	11		758	2031	40241
	16		953	2791	46861
	21		1039	3741	51737
180	11		865	2317	42815
	16		966	3060	50255
	21		1056	3956	55442

PŘÍPLATEK ZA OVLÁDÁNÍ				Kč
D01	TPT			3328
D09	ACO bez termostatické hlavice TO			2103
D09	ACO s termostatickou hlavicí MA			2253
D09	ACO s termostatickou hlavicí AW		+	4324
D09	ACO s termostatickou hlavicí AB		+	4324

LINEA PLUS HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

LINW	035	060	11	XXX	D09	
						Ovládání Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), nebo Jaga BMS (D03)
						Barva
						Typ
						Délka
						Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvící sadou
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- snadná instalace ventilátorové jednotky, napájení 24 VDC a ovládání dle vašeho výběru



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))

viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
LINW 035 060	11	11	242	601	18062
	16	16	305	826	19945
	21	21	332	1106	20772
070	11	11	300	743	19431
	16	16	312	960	21745
	21	21	341	1214	22842
080	11	11	358	887	20475
	16	16	450	1219	23057
	21	21	490	1634	24271
090	11	11	415	1029	23000
	16	16	522	1415	26061
	21	21	570	1897	27364
100	11	11	473	1173	24297
	16	16	595	1612	27887
	21	21	649	2160	29490
110	11	11	531	1315	25633
	16	16	602	1746	29460
	21	21	658	2268	31233
120	11	11	589	1459	26794
	16	16	740	2005	30884
	21	21	807	2687	32816
140	11	11	704	1745	28940
	16	16	885	2398	33541
	21	21	965	3214	37049
160	11	11	819	2031	35342
	16	16	1030	2791	41390
	21	21	1123	3741	45536
180	11	11	935	2317	37692
	16	16	1045	3060	44534
	21	21	1142	3956	48989
200	11	11	1050	2603	40617
	16	16	1320	3577	48974
	21	21	1440	4795	52322
220	11	11	1166	2889	45201
	16	16	1465	3970	55128
	21	21	1598	5322	59050
240	11	11	1281	3175	50222
	16	16	1610	4364	61068
	21	21	1756	5849	65415
260	11	11	1396	3461	53257
	16	16	1625	4632	63978
	21	21	1774	6064	68690
280	11	11	1406	3649	54754
	16	16	1900	5150	67540
	21	21	2072	6903	72589

VÝŠKA 050

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
LINW 050 060	11		242	601	18509
	16		305	826	20435
	21		332	1106	21380
070	11		300	743	19938
	16		312	960	22285
	21		341	1214	23505
080	11		358	887	21015
	16		450	1219	23636
	21		490	1634	24969
090	11		415	1029	23561
	16		522	1415	26661
	21		570	1897	28082
100	11		473	1173	24880
	16		595	1612	28506
	21		649	2160	30223
110	11		531	1315	26272
	16		602	1746	30126
	21		658	2268	32018
120	11		589	1459	27516
	16		740	2005	31644
	21		807	2687	33744
140	11		704	1745	29742
	16		885	2398	34381
	21		965	3214	38052
160	11		819	2031	36278
	16		1030	2791	42359
	21		1123	3741	46678
180	11		935	2317	38687
	16		1045	3060	45573
	21		1142	3956	50180
200	11		1050	2603	41679
	16		1320	3577	50077
	21		1440	4795	53583
220	11		1166	2889	46361
	16		1465	3970	56322
	21		1598	5322	60406
240	11		1281	3175	51513
	16		1610	4364	62388
	21		1756	5849	66948
260	11		1396	3461	54642
	16		1625	4632	65400
	21		1774	6064	70318
280	11		1406	3649	56211
	16		1900	5150	69030
	21		2072	6903	74290

VÝŠKA 065

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
LINW 065 060	11		224	601	18991
	16		282	826	21042
	21		307	1106	22033
070	11		278	743	20454
	16		289	960	22935
	21		316	1214	24196
080	11		331	887	21591
	16		416	1219	24343
	21		454	1634	25718
090	11		384	1029	24154
	16		483	1415	27379
	21		527	1897	28834
100	11		438	1173	25489
	16		550	1612	29247
	21		600	2160	31011
110	11		491	1315	26896
	16		557	1746	30889
	21		608	2268	32819
120	11		545	1459	28296
	16		685	2005	32586
	21		746	2687	34741
140	11		651	1745	30556
	16		819	2398	35357
	21		893	3214	39093
160	11		758	2031	37208
	16		953	2791	43457
	21		1039	3741	47817
180	11		865	2317	39697
	16		966	3060	46738
	21		1056	3956	51406
200	11		971	2603	42778
	16		1221	3577	51340
	21		1332	4795	54906
220	11		1078	2889	47533
	16		1355	3970	57658
	21		1478	5322	61799
240	11		1185	3175	52832
	16		1489	4364	63915
	21		1624	5849	68547
260	11		1292	3461	56032
	16		1503	4632	66996
	21		1641	6064	72001
280	11		1301	3649	57676
	16		1758	5150	70692
	21		1917	6903	76029

VÝŠKA 095

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
LINW 095	060	11	188	601	19787
		16	236	826	22022
		21	257	1106	22989
	070	11	233	743	21285
		16	242	960	23955
		21	265	1214	25186
	080	11	277	887	22512
		16	349	1219	25449
		21	380	1634	26803
	090	11	322	1029	25156
		16	405	1415	28562
		21	441	1897	30008
	100	11	367	1173	26671
		16	461	1612	30615
		21	503	2160	32356
	110	11	411	1315	28195
		16	467	1746	32364
		21	510	2268	34278
	120	11	456	1459	29683
		16	574	2005	34216
		21	625	2687	36357
	140	11	546	1745	32174
		16	686	2398	37218
		21	748	3214	40929

ECOREVIVA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Výfuková mřížka:

- BT1

- BF1

Ovládání:

- ACO: D09

- BMS: D03

Barva

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Jednodílný kryt (zadní panel, spodní mřížka, výfuková mřížka a boční panely)
- odnímatelný čelní panel
- výměník tepla s nízkým obsahem vody, s povrchem odpuzujícím prach a nečistoty v grafitově šedé barvě (RAL 7024)
- předmontovaná ventilátorová jednotka s ovládacím panelem, ovládáním a napájením 24 VDC
- Vícevrstvá trubka, T-kus, odvzdušňovací zátka 1/2", 2 vypouštěcí zátky 1/2" a svěrné šroubení pro vnitřní hydraulické připojení
- upevňovací šrouby: v případě potřeby lze nastavit vzdálenost mezi stěnou - zadním panelem (0 ≤ 35 mm)



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))

viz www.jagacz.com.

VÝŠKA 040

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
ECRW 040	055	11	242	601	19972
	16		305	826	22040
	21		332	1106	23075
065	11		300	743	21457
	16		312	960	23924
	21		341	1214	25382
075	11		358	887	22597
	16		450	1219	25409
	21		490	1634	26947
085	11		415	1029	25223
	16		522	1415	28592
	21		570	1897	30209
095	11		473	1173	26602
	16		595	1612	30554
	21		649	2160	32490
105	11		531	1315	28087
	16		602	1746	32225
	21		658	2268	34400
115	11		589	1459	29228
	16		740	2005	33763
	21		807	2687	36310
135	11		704	1745	31854
	16		885	2398	36840
	21		965	3214	41030
155	11		819	2031	38696
	16		1030	2791	45354
	21		1123	3741	50154
175	11		935	2317	41216
	16		1045	3060	48775
	21		1142	3956	53894
195	11		1050	2603	44452
	16		1320	3577	53575
	21		1440	4795	57634
215	11		1166	2889	49040
	16		1465	3970	60047
	21		1598	5322	64715
235	11		1281	3175	55008
	16		1610	4364	66863
	21		1756	5849	72062

VÝŠKA 045

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 045 055	11	242		601	20130
	16	305		826	22226
	21	332		1106	23287
065	11	300		743	21616
	16	312		960	24136
	21	341		1214	25568
075	11	358		887	22783
	16	450		1219	25621
	21	490		1634	27186
085	11	415		1029	25409
	16	522		1415	28804
	21	570		1897	30448
095	11	473		1173	26814
	16	595		1612	30793
	21	649		2160	32755
105	11	531		1315	28299
	16	602		1746	32464
	21	658		2268	34691
115	11	589		1459	29493
	16	740		2005	34055
	21	807		2687	36601
135	11	704		1745	32145
	16	885		2398	37158
	21	965		3214	41375
155	11	819		2031	39041
	16	1030		2791	45725
	21	1123		3741	50578
175	11	935		2317	41561
	16	1045		3060	49146
	21	1142		3956	54318
195	11	1050		2603	44824
	16	1320		3577	54000
	21	1440		4795	58085
215	11	1166		2889	49465
	16	1465		3970	60498
	21	1598		5322	65219
235	11	1281		3175	55485
	16	1610		4364	67394
	21	1756		5849	72619

VÝŠKA 050

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 050 055	11	242		601	20263
	16	305		826	22412
	21	332		1106	23473
065	11	300		743	21775
	16	312		960	24321
	21	341		1214	25780
075	11	358		887	22942
	16	450		1219	25833
	21	490		1634	27398
085	11	415		1029	25594
	16	522		1415	29042
	21	570		1897	30660
095	11	473		1173	27000
	16	595		1612	31032
	21	649		2160	32994
105	11	531		1315	28511
	16	602		1746	32729
	21	658		2268	34957
115	11	589		1459	29732
	16	740		2005	34321
	21	807		2687	36867
135	11	704		1745	32437
	16	885		2398	37503
	21	965		3214	41720
155	11	819		2031	39359
	16	1030		2791	46097
	21	1123		3741	50977
175	11	935		2317	41932
	16	1045		3060	49544
	21	1142		3956	54742
195	11	1050		2603	45221
	16	1320		3577	54424
	21	1440		4795	58535
215	11	1166		2889	49862
	16	1465		3970	60949
	21	1598		5322	65723
235	11	1281		3175	55936
	16	1610		4364	67898
	21	1756		5849	73175

VÝŠKA 055

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 055 055	11	242		601	20423
	16	305		826	22597
	21	332		1106	23685
065	11	300		743	21961
	16	312		960	24507
	21	341		1214	25992
075	11	358		887	23128
	16	450		1219	26046
	21	490		1634	27637
085	11	415		1029	25780
	16	522		1415	29254
	21	570		1897	30899
095	11	473		1173	27213
	16	595		1612	31297
	21	649		2160	33260
105	11	531		1315	28750
	16	602		1746	32994
	21	658		2268	35222
115	11	589		1459	29971
	16	740		2005	34585
	21	807		2687	37158
135	11	704		1745	32703
	16	885		2398	37822
	21	965		3214	42065
155	11	819		2031	39704
	16	1030		2791	46441
	21	1123		3741	51374
175	11	935		2317	42303
	16	1045		3060	49916
	21	1142		3956	55167
195	11	1050		2603	45592
	16	1320		3577	54849
	21	1440		4795	59013
215	11	1166		2889	50287
	16	1465		3970	61399
	21	1598		5322	66227
235	11	1281		3175	56413
	16	1610		4364	68401
	21	1756		5849	73733

ECOREVIVA HYBRID



VÝŠKA 060

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW060	055	11	230	601	20581
	16	290	826	22783	
	21	315	1106	23870	
065	11	285	743	22120	
	16	296	960	24719	
	21	324	1214	26204	
075	11	340	887	23287	
	16	428	1219	26258	
	21	466	1634	27849	
085	11	394	1029	25965	
	16	496	1415	29466	
	21	542	1897	31138	
095	11	449	1173	27425	
	16	565	1612	31536	
	21	617	2160	33524	
105	11	504	1315	28963	
	16	572	1746	33233	
	21	625	2268	35488	
115	11	560	1459	30209	
	16	703	2005	34877	
	21	767	2687	37450	
135	11	669	1745	32994	
	16	841	2398	38140	
	21	917	3214	42409	
155	11	778	2031	40023	
	16	979	2791	46812	
	21	1067	3741	51799	
175	11	888	2317	42648	
	16	993	3060	50313	
	21	1085	3956	55591	
195	11	998	2603	45964	
	16	1254	3577	55246	
	21	1368	4795	59464	
215	11	1108	2889	50711	
	16	1392	3970	61850	
	21	1518	5322	66704	
235	11	1217	3175	56864	
	16	1530	4364	68906	
	21	1668	5849	74290	

VÝŠKA 065

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW 065 055	11	224		601	20741
	16	282		826	22969
	21	307		1106	24082
065	11	278		743	22279
	16	289		960	24904
	21	315		1214	26390
075	11	331		887	23473
	16	416		1219	26470
	21	453		1634	28087
085	11	384		1029	26152
	16	483		1415	29705
	21	527		1897	31376
095	11	438		1173	27637
	16	550		1612	31774
	21	600		2160	33763
105	11	491		1315	29175
	16	557		1746	33498
	21	609		2268	35779
115	11	545		1459	30448
	16	685		2005	35143
	21	746		2687	37716
135	11	651		1745	33285
	16	819		2398	38458
	21	893		3214	42754
155	11	758		2031	40368
	16	953		2791	47183
	21	1039		3741	52196
175	11	865		2317	43020
	16	967		3060	50711
	21	1056		3956	56016
195	11	971		2603	46361
	16	1221		3577	55670
	21	1332		4795	59914
215	11	1079		2889	51135
	16	1355		3970	62275
	21	1478		5322	67209
235	11	1185		3175	57342
	16	1489		4364	69436
	21	1624		5849	74847

VÝŠKA 070

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW 070 055	11	218		601	20873
	16	275		826	23154
	21	299		1106	24268
065	11	270		743	22439
	16	281		960	25117
	21	307		1214	26602
075	11	322		887	23658
	16	405		1219	26708
	21	441		1634	28299
085	11	374		1029	26337
	16	470		1415	29917
	21	513		1897	31615
095	11	426		1173	27849
	16	536		1612	32012
	21	584		2160	34028
105	11	478		1315	29414
	16	542		1746	33737
	21	592		2268	36044
115	11	530		1459	30687
	16	666		2005	35434
	21	726		2687	38007
135	11	634		1745	33551
	16	797		2398	38776
	21	869		3214	43099
155	11	737		2031	40686
	16	927		2791	47555
	21	1011		3741	52594
175	11	842		2317	43364
	16	941		3060	51083
	21	1028		3956	56467
195	11	945		2603	46733
	16	1188		3577	56095
	21	1296		4795	60392
215	11	1049		2889	51560
	16	1319		3970	62726
	21	1438		5322	67712
235	11	1153		3175	57792
	16	1449		4364	69940
	21	1580		5849	75403

VÝŠKA 075

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW 075 055	11	212		601	21033
	16	267		826	23313
	21	291		1106	24480
065	11	263		743	22597
	16	273		960	25303
	21	298		1214	26814
075	11	313		887	23818
	16	394		1219	26920
	21	429		1634	28538
085	11	363		1029	26523
	16	457		1415	30130
	21	499		1897	31854
095	11	414		1173	28061
	16	521		1612	32251
	21	568		2160	34294
105	11	465		1315	29626
	16	527		1746	34002
	21	576		2268	36310
115	11	515		1459	30926
	16	648		2005	35700
	21	706		2687	38298
135	11	616		1745	33843
	16	774		2398	39120
	21	844		3214	43418
155	11	717		2031	41030
	16	901		2791	47900
	21	983		3741	52992
175	11	818		2317	43736
	16	914		3060	51480
	21	999		3956	56891
195	11	919		2603	47131
	16	1155		3577	56519
	21	1260		4795	60843
215	11	1020		2889	51957
	16	1282		3970	63177
	21	1398		5322	68189
235	11	1121		3175	58270
	16	1409		4364	70444
	21	1537		5849	75960

ECOREVIVA HYBRID



VÝŠKA 080

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW080	055	11	206	601	21191
		16	259	826	23499
		21	282	1106	24666
	065	11	255	743	22757
		16	265	960	25515
		21	290	1214	27026
	075	11	304	887	24003
		16	383	1219	27132
		21	417	1634	28750
	085	11	353	1029	26708
		16	444	1415	30369
		21	485	1897	32093
	095	11	402	1173	28274
		16	506	1612	32490
		21	552	2160	34533
	105	11	451	1315	29838
		16	512	1746	34267
		21	559	2268	36601
	115	11	501	1459	31190
		16	629	2005	35965
		21	686	2687	38590
	135	11	598	1745	34134
		16	752	2398	39439
		21	820	3214	43763
	155	11	696	2031	41348
		16	876	2791	48271
		21	955	3741	53417
	175	11	795	2317	44081
		16	888	3060	51851
		21	971	3956	57315
	195	11	893	2603	47502
		16	1122	3577	56944
		21	1224	4795	61293
	215	11	991	2889	52382
		16	1245	3970	63627
		21	1358	5322	68694
	235	11	1089	3175	58721
		16	1369	4364	70947
		21	1493	5849	76518

VÝŠKA 085

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 085 055			11 200	601	21351
	16	252		826	23685
	21	274		1106	24879
065			11 248	743	22942
	16	257		960	25701
	21	281		1214	27213
075			11 295	887	24189
	16	371		1219	27344
	21	404		1634	28963
085			11 342	1029	26894
	16	431		1415	30581
	21	470		1897	32331
095			11 390	1173	28486
	16	491		1612	32729
	21	535		2160	34798
105			11 438	1315	30077
	16	497		1746	34506
	21	543		2268	36867
115			11 486	1459	31429
	16	611		2005	36256
	21	666		2687	38856
135			11 581	1745	34400
	16	730		2398	39757
	21	796		3214	44107
155			11 676	2031	41693
	16	850		2791	48643
	21	926		3741	53814
175			11 771	2317	44452
	16	862		3060	52250
	21	942		3956	57740
195			11 866	2603	47900
	16	1089		3577	57342
	21	1188		4795	61771
215			11 962	2889	52806
	16	1209		3970	64078
	21	1318		5322	69197
235			11 1057	3175	59198
	16	1328		4364	71478
	21	1449		5849	77075

VÝŠKA 095

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 095 055			11 188	601	21642
	16	236		826	24056
	21	257		1106	25276
065			11 233	743	23260
	16	242		960	26098
	21	264		1214	27637
075			11 277	887	24534
	16	349		1219	27769
	21	380		1634	29414
085			11 322	1029	27265
	16	405		1415	31032
	21	442		1897	32809
095			11 367	1173	28883
	16	461		1612	33206
	21	503		2160	35301
105			11 412	1315	30527
	16	467		1746	35010
	21	510		2268	37397
115			11 456	1459	31906
	16	574		2005	36813
	21	625		2687	39439

VÝŠKA 100

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 100 055			11 182	601	21802
	16	229		826	24242
	21	249		1106	25462
065			11 225	743	23419
	16	234		960	26284
	21	256		1214	27849
075			11 269	887	24692
	16	338		1219	27981
	21	368		1634	29653
085			11 311	1029	27451
	16	392		1415	31244
	21	428		1897	33048
095			11 355	1173	29095
	16	446		1612	33445
	21	487		2160	35567
105			11 398	1315	30739
	16	452		1746	35275
	21	494		2268	37689
115			11 442	1459	32145
	16	555		2005	37079
	21	605		2687	39704

VESTAVBA DO STĚNY HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

BIWW 030 060 11 D09

Ovládání Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
nebo Jaga BMS (D03)

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lehká a snadná instalace jednou osobou. Dodáváno ve dvou baleních pro snadnou manipulaci a skladování
- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvící sadou
- rohový odvěšovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- dělicí příčka v tmavě šedém laku (není vhodná jako konečný design tělesa)
- snadná instalace ventilátorové jednotky, napájení 24 VDC a ovládání dle vašeho výběru



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 030

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 030 050	11	11	185	457	15014
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	11	242	601	16228
	16	16	305	826	17929
	21	21	332	1106	18529
070	11	11	300	743	17587
	16	16	312	960	19712
	21	21	341	1214	20534
080	11	11	358	887	18501
	16	16	450	1219	20848
	21	21	490	1634	21787
090	11	11	415	1029	20937
	16	16	522	1415	23748
	21	21	570	1897	24783
100	11	11	473	1173	22226
	16	16	595	1612	25552
	21	21	649	2160	26844
110	11	11	531	1315	23515
	16	16	602	1746	27091
	21	21	658	2268	28535
120	11	11	589	1459	24280
	16	16	740	2005	28056
	21	21	807	2687	29619
140	11	11	704	1745	26556
	16	16	885	2398	30831
	21	21	965	3214	33949
160	11	11	819	2031	32414
	16	16	1030	2791	38115
	21	21	1123	3741	41807
180	11	11	935	2317	34501
	16	16	1045	3060	40947
	21	21	1142	3956	44944
200	11	11	1050	2603	37181
	16	16	1320	3577	45118
	21	21	1440	4795	47974
220	11	11	1166	2889	41028
	16	16	1465	3970	50493
	21	21	1598	5322	53910
240	11	11	1281	3175	45696
	16	16	1610	4364	56020
	21	21	1756	5849	59815
260	11	11	1396	3461	48438
	16	16	1625	4632	58682
	21	21	1774	6064	62771
280	11	11	1406	3649	49839
	16	16	1900	5150	62053
	21	21	1917	6903	66491

VÝŠKA 040

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	CHLAZENÍ (bezkondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 040 050	11		185	457	15258
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		242	601	16507
	16		305	826	18298
	21		332	1106	18886
070	11		300	743	17901
	16		312	960	20121
	21		341	1214	20924
080	11		358	887	18833
	16		450	1219	21266
	21		490	1634	22202
090	11		415	1029	21305
	16		522	1415	24207
	21		570	1897	25230
100	11		473	1173	22629
	16		595	1612	26049
	21		649	2160	27331
110	11		531	1315	23964
	16		602	1746	27624
	21		658	2268	29061
120	11		589	1459	24742
	16		740	2005	28609
	21		807	2687	30161
140	11		704	1745	27132
	16		885	2398	31537
	21		965	3214	34643
160	11		819	2031	33045
	16		1030	2791	38877
	21		1123	3741	42554
180	11		935	2317	35208
	16		1045	3060	41779
	21		1142	3956	45768
200	11		1050	2603	37973
	16		1320	3577	46045
	21		1440	4795	48881
220	11		1166	2889	41882
	16		1465	3970	51481
	21		1598	5322	54884
240	11		1281	3175	46641
	16		1610	4364	57140
	21		1756	5849	60918
260	11		1396	3461	49439
	16		1625	4632	59864
	21		1774	6064	63931
280	11		1406	3649	50935
	16		1900	5150	63323
	21		1917	6903	67745

VÝŠKA 050

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	CHLAZENÍ (bezkondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 050 050	11		185	457	15494
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		242	601	16785
	16		305	826	18608
	21		332	1106	19241
070	11		300	743	18218
	16		312	960	20467
	21		341	1214	21315
080	11		358	887	19162
	16		450	1219	21637
	21		490	1634	22609
090	11		415	1029	21680
	16		522	1415	24613
	21		570	1897	25680
100	11		473	1173	23038
	16		595	1612	26491
	21		649	2160	27815
110	11		531	1315	24413
	16		602	1746	28109
	21		658	2268	29587
120	11		589	1459	25215
	16		740	2005	29109
	21		807	2687	30702
140	11		704	1745	27721
	16		885	2398	32176
	21		965	3214	35338
160	11		819	2031	33687
	16		1030	2791	39566
	21		1123	3741	43304
180	11		935	2317	35914
	16		1045	3060	42537
	21		1142	3956	46582
200	11		1050	2603	38778
	16		1320	3577	46894
	21		1440	4795	49792
220	11		1166	2889	42747
	16		1465	3970	52388
	21		1598	5322	55851
240	11		1281	3175	47598
	16		1610	4364	58157
	21		1756	5849	62017
260	11		1396	3461	50455
	16		1625	4632	60942
	21		1774	6064	65091
280	11		1406	3649	52036
	16		1900	5150	64487
	21		1917	6903	68995

VÝŠKA 060

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	CHLAZENÍ (bezkondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 060 050	11		171	457	15795
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		230	601	17122
	16		290	826	18877
	21		316	1106	19513
070	11		285	743	18592
	16		296	960	20764
	21		324	1214	21620
080	11		340	887	19558
	16		428	1219	21955
	21		466	1634	22931
090	11		395	1029	22111
	16		496	1415	24970
	21		541	1897	26041
100	11		449	1173	23506
	16		565	1612	26883
	21		616	2160	28213
110	11		504	1315	24919
	16		572	1746	28537
	21		625	2268	30023
120	11		560	1459	25738
	16		703	2005	29562
	21		766	2687	31158
140	11		669	1745	28400
	16		841	2398	32746
	21		917	3214	35919
160	11		778	2031	34416
	16		979	2791	40188
	21		1067	3741	43932
180	11		888	2317	36714
	16		992	3060	43232
	21		1085	3956	47285
200	11		998	2603	39670
	16		1254	3577	47679
	21		1368	4795	50591
220	11		1107	2889	43701
	16		1391	3970	53232
	21		1518	5322	56703
240	11		1217	3175	48682
	16		1530	4364	59096
	21		1668	5849	62965
260	11		1327	3461	51595
	16		1543	4632	61941
	21		1686	6064	66097
280	11		1336	3649	53270
	16		1805	5150	65575
	21		1821	6903	70088

DBH UPGRADE SET



OBJEDNACÍ KÓD

DBHS 060 10 D09 EU

Ovládání Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
nebo Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Ventilátorová jednotka (jednotky)
- Deska plošného spoje s mikrokontrolérem
- Ovládání dle vašeho výběru
- Adaptér AC 230 V/ 24VDC

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

Výkon Topení

Díky dokonalé kombinaci systému DBH a super výkonného výměníku tepla Low-H₂O nemá výška těles žádný vliv na jejich výkon. I tělesa o nejnižších rozměrech poskytují maximální výkon!

Výkon Chlazení

Výkon chlazení zůstává neměnný u všech typů s maximální výškou 50 cm. U výšky nad 50 cm výkon chlazení klesá. U typů 11, 16 a 21 je pokles přibližně o 5% na každých dalších 10 cm výšky.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

JAKOU SADU VYBRAT?

- Změřte délku a tloušťku vašeho tělesa Low-H₂O
- Tloušťka 115 mm = DBH unit 10
- Tloušťka 165 mm = DBH unit 15
- Tloušťka 215 mm = DBH unit 15
- Délka krytu tělesa určuje rozměr sady DBH, která má být objednána

DBH UNIT 10

Vhodné pro typ 10 a 11:

- Strada
 - Typ 10 (min. výška 020)
 - Typ 11 (min. výška 035)
- Linea Plus
 - Typ 10 a Typ 11 (min. výška 035)
- Tempo typ 10 (min. výška 020)
 - Typ 11 (min. výška 030)
- Vestavba do stěny
 - Typ 10 (min. výška 020)
 - Typ 11 (min. výška 030)

DBH UNIT 15

Vhodné pro typ 15, 16, 20 a 21:

- Strada
 - Typ 15, 20 (min. výška 020)
 - Typ 16, 21 (min. výška 035)
- Linea Plus
 - Typ 15, 16, 20 a 21 (min. výška 035)
- Tempo
 - Typ 15, 20 (min. výška 020)
 - Typ 16, 21 (min. výška 030)
- Vestavba do stěny
 - Typ 15, 20 (min. výška 020)
 - Typ 16, 21 (min. výška 030)



Typ 10



Typ 15

Typ 16

DBH SADA 10

DÉLKA L cm	DBH UPGRADE SADA	TYP VÝMĚNÍK TEPLA	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
DBHS 050 10	10	11	113 185	343 457	8108
060 10	10	11	148 242	450 601	8805
070 10	10	11	183 300	557 743	9049
080 10	10	11	218 358	664 887	9399
090 10	10	11	253 415	771 1029	11312
100 10	10	11	289 473	878 1173	11627
110 10	10	11	324 531	985 1315	12322
120 10	10	11	359 589	1092 1459	12529
140 10	10	11	429 704	1307 1745	13398
160 10	10	11	500 819	1521 2031	17056
180 10	10	11	570 935	1735 2317	17891
200 10	10	11	641 1050	1949 2603	19248
220 10	10	11	711 1166	2163 2889	20536
240 10	10	11	781 1281	2378 3175	23667
260 10	10	11	852 1396	2591 3461	25024
280 10	10	11	864 1406	2687 3649	25024

DBH SADA 15

DÉLKA L cm	DBH UPGRADE SADA	TYP VÝMĚNÍK TEPLA	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
DBHS 050 15	15	16	---	---	---
060 15	15	16	186 305	574 826	8947
070 15	15	16	192 312	642 960	9224
080 15	15	16	274 450	847 1219	9571
090 15	15	16	318 522	983 1415	11660
100 15	15	16	362 595	1120 1612	12182
110 15	15	16	369 602	1188 1746	12878
120 15	15	16	451 740	1393 2005	13052
140 15	15	16	539 885	1666 2398	13921
160 15	15	16	628 1030	1939 2791	18099
180 15	15	16	640 1045	2076 3060	19144
200 15	15	16	804 1320	2486 3577	20013
220 15	15	16	893 1465	2759 3970	21652
240 15	15	16	981 1610	3032 4364	25060
260 15	15	16	994 1625	3168 4632	25756
280 15	15	16	1158 1900	3578 5150	27150

DBH SADA 15

DÉLKA L cm	DBH UPGRADE SADA	TYP VÝMĚNÍK TEPLA	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
DBHS 050 15	20	21	---	---	---
060 15	20	21	211 332	720 1106	8947
070 15	20	21	219 341	817 1214	9224
080 15	20	21	311 490	1062 1634	9571
090 15	20	21	361 570	1234 1897	11660
100 15	20	21	412 649	1405 2160	12182
110 15	20	21	419 658	1502 2268	12878
120 15	20	21	512 807	1747 2687	13052
140 15	20	21	612 965	2090 3214	13921
160 15	20	21	713 1123	2433 3741	18099
180 15	20	21	728 1142	2627 3956	19144
200 15	20	21	914 1440	3118 4795	20013
220 15	20	21	1014 1598	3461 5322	21652
240 15	20	21	1114 1756	3804 5849	25060
260 15	20	21	1130 1774	3997 6064	25756
280 15	20	21	1315 1917	4489 6903	27150

MINI STOJANOVÝ MODEL HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Kód svěrného šroubení
									Termostatické hlavice
									S (H-kus) nebo
									C (Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus)
									Ovládání Jaga ACO (D09), nebo Jaga BMS (D03)
									Barva
									Typ
									Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kompletně předmontovaná jednotka s integrovanými stojánky se skládá z: jednoduchého krytu, ochranného krytu pro zakrytí přívodních trubek, sady DBH vč. ovládání dle vašeho výběru a napájení 24 VDC.
- výměníkem tepla Low-H₂O
- odnímatelná mřížka
- ventil Jaga s H-kusem a svěrná šroubení. Připojení Eurokonus 3/4" ve stojánku, vlevo nebo vpravo
- přímý odvzdušňovací ventil 1/8"
- krycí kroužek ve vzhledu ušlechtilé oceli pro boční připojení
- pevné stojánky: výška 125 mm

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokořová teplota 27°C	TOPENÍ Pokořová teplota 20°C	CENA	
VÝŠKA	DÉLKA	TYP				
H	L	T	16/18	45/40		
cm	cm		Watty	Watty	Kč	
MIFH	028	081	11	358	887	34578
			16	450	1219	37302
	101	11		473	1173	37433
		16		595	1612	42026
	121	11		589	1459	41797
		16		740	2005	45570
	141	11		704	1745	46488
		16		885	2398	50195
	181	11		935	2317	53247
		16		1045	3060	56463
	241	11		1281	3175	66797
		16		1610	4364	72963

PŘÍPLATEK TERMOSTATICKÉ HLAVICE:

TERMOSTATICKÉ HLAVICE	Kč
AC Topení	1448
AW Topení	955
AB Topení	1161
JW Topení	1161
JH Topení	1313
HC Topení a chlazení	2422
MA Topení a chlazení	149

Svěrná šroubení 3/4" na Eurokonus

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Ovládání Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D05), Jaga vypnuto/zapnuto (D07) nebo Jaga BMS (D03)
				Barva
				Typ
				Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- plně předmontované tělo radiátoru s vertikálními mřížkami pro vývod vzduchu na levé a pravé straně
- snadno nasaditelný přední panel
- nasávací otvory s ochranou proti propadnutí menších předmětů na horní a spodní straně
- předvrtané otvory pro elektrické připojení
- ventilátory
- Ovládání dle vašeho výběru
- středové připojení MM (těleso lze otočit o 180°)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek: + 15%

K dostání v jemně strukturované verzi (kód 1..), v hladce saténovém matu (kód 3..) a speciálních barvách.

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
VÝŠKA H	DÉLKA L	TYP T	16/18	45/40	
cm	cm		Watty	Watty	Kč
VERW 200 041 08			178	728	38550
052			237	1029	41900
065			304	1368	45325
200 053 12			932	1907	46775
070			1290	2640	51975
090			1703	3219	56750

VERTILINA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Ovládání:

- D01: Jaga TPT

- D03: Jaga BMS

- D09: Jaga ACO

Směr výfuku vzduchu:

R: vpravo (standardní)

L: vlevo

Barva

Model: 11, 16

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně předmontovaný vertikální radiátor se skládá z:

- Krytu z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1.25 mm. S mřížkou s otvory ve tvaru pláště (černá 104) na podélných stranách pro nasávání a výfuk vzduchu. Snadná montáž na zadní panel.
- zadního panelu s upevňovacími body z pozinkovaného ocelového plechu, černá 104
- výměníku tepla Low-H₂O s 1/2" odvzdušňovacím ventilem a 1/2" výpustnou zátkou.
- Připojení 230 VAC s vodotěsným konektorem (IP68).
- lišty s ventilátory, integrovaného napájení a ovládání dle výběru.
- Připojení může být zcela skryto uvnitř krytu..

Prodloužené trubky pro připojení pod krytem jsou dodávány standardně.



Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace. Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).

SMĚR VÝFUKU VZDUCHU

Standardní

Směr výfuku vzduchu standardně vpravo

Volitelné

Směr výfuku vzduchu vlevo. Kód R nahradíte kódem L.

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí..

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

	VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
VLAW	090	041	11	293	891	26475
			16	372	1097	30950
	100	041	11	342	1040	28250
			16	434	1280	32875
	120	041	11	440	1337	31425
			16	558	1646	36300
	150	041	11	587	1783	38925
			16	744	2195	46700
	170	041	11	685	2080	46350
			16	868	2561	52875
	190	041	11	782	2377	49800
			16	993	2927	56050
	210	041	11	880	2674	51900
			16	1117	3292	58800
	230	041	11	978	2972	54375
			16	1241	3658	63000
	250	041	11	1076	3269	57500
			16	1365	4024	66400
	270	041	11	1173	3566	60225
			16	1489	4390	68000
	270	041	11	1271	3863	61675
			16	1613	4756	72300

OVĽADÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga TPT D01	3775
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	1925
Jaga ACO: D09	3775

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

MINI CANAL HYBRID



RÁM
MDCL



Z PROFIL
MDCZ

OBJEDNACÍ KÓD

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Ovládání: Jaga 3-stupňové ovládání (D05),
Jaga BMS (D03),
nebo Jaga vypnuto/zapnuto (D07)

Mřížka
Šířka
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- Výměníkem tepla Low-H₂O
- Předmontovanou Jaga Řídicí jednotku pro dynamické produkty (JDPC)
- Mřížkou + předmontovaným rámem L-profilu nebo Z-profilu
- Kotvicí sada
- odvěšňovacím ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- Ovládání 12 VDC s čidlem teploty vody
- Ovládání dle vašeho výběru
- Svorka pro elektrické připojení 12 VDC, přímo na řídicí desce


MŘÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN
RMV RBV



DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/
XXX

Kategorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DNC/XXX

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.


PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C		TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA KATEGORIE 1			CENA KATEGORIE 2			CENA KATEGORIE 3		
			16/18 Watty	45/40 Watty	45/40 Watty	45/40 Watty	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
MDCL 014	070	26	52	237	18063	18802	19442								
	080		65	429	19234	19442	20809								
	090		78	444	20168	21121	21942								
	100		91	637	24041	25097	26017								
	110		104	651	25235	26403	27412								
	120		117	849	26149	27427	28530								
	130		130	858	27475	28852	30048								
	150		155	1066	32280	33875	35257								
	170		181	1273	38179	39985	41554								
	190		207	1485	40030	42051	43809								
	210		233	1509	45272	47508	49453								
	230		259	1702	47783	50231	52360								
	250		285	1924	52720	55382	57700								
	270		311	2131	54623	57505	60006								
	290		341	2306	60150	63240	65928								
	310				NA VYŽÁDÁNÍ										
014 070	34		61	301	19678	20936	21187								
	080		76	544	21144	22587	22875								
	090		91	564	22320	23946	24268								
	100		106	807	26447	28255	28613								
	110		122	826	27907	29896	30295								
	120		137	1076	29092	31266	31699								
	130		152	1089	30638	32996	33466								
	150		182	1352	35908	38625	39174								
	170		213	1615	42507	45594	46219								
	190		243	1884	44866	48312	49005								
	210		274	1915	51322	55144	55909								
	230		304	2178	54668	58849	59690								
	250		334	2441	60114	64663	65575								
	270		365	2703	62568	67484	68465								
	290		403	2963	68603	73884	74942								
	310				NA VYŽÁDÁNÍ										
014 070	42		32	355	21313	22249	22947								
	080		64	637	23121	24187	24987								
	090		64	661	24521	25729	26628								
	100		96	945	28870	30209	31206								
	110		96	968	30667	32144	33244								
	120		128	1259	32071	33686	34885								
	130		128	1275	33875	35613	36921								
	150		160	1582	40327	42348	43849								
	170		192	1890	47678	49966	51677								
	190		224	2204	50539	53103	55012								
	210		224	2243	56794	59624	61735								
	230		256	2550	60908	64009	66325								
	250		288	2857	66890	70262	72782								
	270		321	3164	69848	73495	76217								
	290		359	3466	76439	80354	83279								
	310				NA VYŽÁDÁNÍ										

MINI CANAL HYBRID PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ




OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

připojte "1" nebo "2" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA 1

KRYCÍ DESKA




deska z dřevotřísky, tloušťka 22 mm

OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Krycí deska

připojte "P" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P

IZOLACE DNA




Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
 tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 Izolace dna

připojte "I1" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P I1

3-STRANNÁ IZOLACE




Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
 tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 3-stranná izolace

připojte "I2" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P I2

NASTAVENÍ VÝŠKY



1 sada =




OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
 B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

připojte "A" nebo "B" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P A

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY




OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Náustek

připojte "VV" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA P VV

IZOLAČNÍ PROUŽEK



černý samolepící gumový proužek, tloušťka 0.5 mm. Role 6 m.

OBJEDNACÍ KÓD

7690 02

	Kč
VDC	1075
VAC	2889

ŠÍŘKA	Kč
26	1288
34	1622
42	1622

	Kč
	1597

	Kč
	3193

	Kč/Sada
Nastavitelné 0 - 45 mm	263
Nastavitelné 45 - 100 mm	523

Doporučený počet sad k dané délce

DÉLKA	sady	DÉLKA	sady
1100 mm	2	3300 > 3700 mm	7
1300 > 1900 mm	3	4100 mm	8
2100 mm	4	4500 > 4900 mm	10
2300 > 3100 mm	5		

	Kč
V1 Kovový přípojovací adaptér 40 X 90 mm	2575
V2 Kovový přípojovací adaptér ø 80 mm	4664
V5 Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno	489
V6 Plastový přípojovací adaptér	1854

	Kč
Izolační proužek	1512

MINA CLIMA BEAM



OBJEDNACÍ KÓD

MKBC 013 080 23 XXX D03

Barva

Šířka

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátku 1/2"
- Kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- Stropní úchyty včetně L-profilu s protihlukovou izolací
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Zdroj napětí 12 VDC

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 9 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
MKBC 013 080 23			335	506	24382
	110		503	759	29562
	140		670	1012	35028
	160		781	1181	36573
	180		894	1349	42096
	200		1005	1518	45988
	220		1116	1687	48479
	240		1229	1855	53658
	260		1340	2024	57637
	280		1451	2192	59439
	300		1564	2277	63417
023 080 23			546	801	30307
	110		819	1201	37060
	140		1091	1602	44157
	160		1273	1867	46819
	180		1455	2136	53458
	200		1636	2403	58581
	220		1818	2682	62759
	240		2000	2965	69112
	260		2181	3244	74205
	280		2364	3418	76982
	300		2545	3604	81417

**JAGA ADAPTÉR VENTILU PRO
INSTALACI TERMOSTATICKÉ
HLAVICE V HYBRIDNÍCH
INSTALACÍCH**




**IDEÁLNÍ PRO PŘEMĚNU
TRADIČNÍ INSTALACE
NA HYBRIDNÍ INSTALACI
(vytápění / chlazení)**


Jaga adaptér ventilu pro instalaci termostatické hlavice v hybridních instalacích (topení & chlazení) zabraňuje uzavření hlavice v létě a přerušení průtoku studené vody..

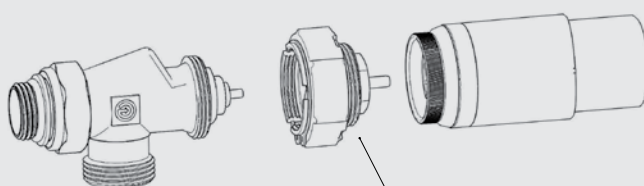

5090 1114 ponikolované 773 Kč



ventil uzavřen - otevřen pro
chlazení



ventil ovládaný termostatickou
hlavicí

CLIMA BEAM STROPNÍ MODEL



OBJEDNACÍ KÓD

CLBM 015 070 36 XXX D03

Barva

Šířka

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná jednotka se skládá z:

- Výměníkem tepla Low-H₂O
- Kovový krycí rám s konzolami z elektrolytický pozinkovaného ocelového plechu
- Kryt z elektrolytický pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1.25 mm. S otvory pro nasávání a výfuk vzduchu na podélných stranách jednotky. Lakováno práškovou barvou vysoce odolnou proti oděrkám a UV záření
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Zdroj napětí 12 VDC

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 9 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
CLBM 015 070 36			212	513	26815
	090		318	769	28675
	100		371	898	32882
	120		477	1154	37690
	150		636	1539	45045
	170		742	1795	49252
	190		848	2052	54746
	210		954	2308	59496
	230		1060	2565	63016
	250		1166	2822	69112
	270		1272	3078	73146
	290		1378	3335	77583
025 070 36			314	604	33397
	090		470	906	36917
	100		549	1057	39893
	120		706	1359	47478
	150		941	1812	56205
	170		1098	2114	64761
	190		1254	2416	70514
	210		1411	2718	76609
	230		1568	3020	82906
	250		1725	3322	89030
	270		1882	3624	95755
	290		2038	3926	101021

CLIMA BEAM VESTAVBA DO STROPU



OBJEDNACÍ KÓD

CLBB 015 065 33 D03

Šířka

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná jednotka se skládá z:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- Kovový krycí rám s konzolami z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu
- Kovové části lakované v barvě RAL 7024
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Zdroj napětí 12 VDC

VÝKONY


Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 9 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
CLBB 015	065	33	236	570	23267
085			353	855	24583
095			412	997	28818
115			530	1282	32853
145			707	1710	39292
165			825	1995	42955
185			942	2280	47791
205			1060	2565	51913
225			1178	2850	54803
245			1296	3135	60384
265			1414	3420	63760
285			1531	3705	67624
025	065	33	348	671	28360
085			523	1007	30706
095			610	1174	33741
115			784	1510	40007
145			1045	2013	47335
165			1219	2348	54918
185			1394	2684	59639
205			1568	3020	64819
225			1742	3355	70171
245			1916	3691	75351
265			2090	4026	76009
285			2265	4362	79958

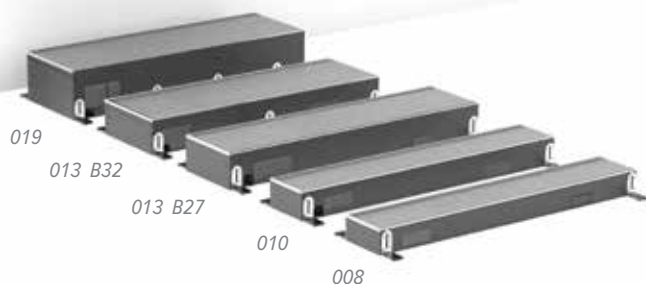

OBJEDNACÍ KÓD

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Ovládání: 2-trubka
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D05),
 - nebo Jaga vypnuto/zapnuto (D07),
 4-trubka
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D06),
 - nebo Jaga vypnuto/zapnuto (D08)
 Nastavení výšky:
 - A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
 - B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm
 Mřížka
 Šířka
 Délka
 Výška
 Obj. kód

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného plechu metodou Sendzimir (RAL 7024) s nastavením výšky a podporou mřížky v ušlechtilé oceli
- mřížka(y): eloxovaný hliník nebo dřevo
- dynamický výměník tepla
- tepelný(é) aktivátor(y), (tangenciální mini aktivátor)
- flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2", délka 150 mm,
- s možností standardní řadové montáže
- nastavení výšky 0 - 45 mm (standardní), s protihlukovou izolací, nastavení výšky 45 - 100 mm (na vyžádání)
- Nastavení výšky 0 > 8 mm (není součástí Clima Canal 019)
- krycí desky

MŘÍŽKY



BNA

BON

BBN

BNC XXX

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3090
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 2-trubka (D05)	3991
Jaga Vypnuto/zapnuto 2-trubka (D07)	3090
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3090
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 4-trubka (D06)	3991
Jaga Vypnuto/zapnuto 4-trubka (D08)	3090

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA	
									BNC
									BNA
									BON / BBN
									Kč
									Kč
CLCM 008	072	18	2	10	---	185	483	24045	27653
	108				---	381	996	32885	37813
	144				---	598	1564	45834	52708
	180				---	816	2133	52001	59800
CLCM 010	072	18	2	10	414	185	483	24666	28275
	108				852	381	996	33911	38839
	144				1337	598	1564	47276	54150
	180				1825	816	2133	53432	61232
CCLF 013	070	32	2	10	562	271	716	43567	45672
	100				1065	515	1357	51835	54690
	120				1401	677	1784	68502	72138
	140				1736	839	2211	69978	73614
	170				2239	1082	2852	88285	92671
	200				2742	1325	3493	99831	104969
	230				3246	1568	4134	119058	124977
	280				4084	1973	5202	139988	146660
	300				4420	2135	5629	146418	153901
CCAF 019	105	34	2	10	1739	777	1616	65087	67554
	120				2160	965	2007	70761	73480
	200				4218	1885	3919	117852	122687
	280				6275	2804	5831	163899	170677
QCLF 013	070	32	4	10	553	267	473	48292	50395
	100				1049	507	897	56131	58987
	120				1379	666	1180	71792	70235
	140				1710	826	1462	74440	78076
	170				2205	1065	1886	91861	96247
	200				2701	1305	2310	111676	116813
	230				3196	1544	2734	122568	128487
	280				4022	1943	3440	146748	153417
	300				4352	2102	3723	151830	159313
QCAF 019	105	34	4	10	1581	706	1077	70935	73402
	120				1964	878	1338	75875	78594
	200				3834	1714	2612	123838	128675
	280				5705	2549	3887	171417	178196

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

CLIMA CANAL PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRÁZDNÉ ŠACHTY



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	cm	cm	Kč	Kč
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	13361	15363
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	20551	23634
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	23634	27182
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	26716	30727
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	13361	15363
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	20551	23634
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	23634	27182
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	26716	30727
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	12422	14526
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	16308	19163
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	20545	24181
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	21786	25422
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	26947	31334
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	30227	35366
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	33890	39810
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	38095	44768
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	43637	51120
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	18275	20742
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	19979	22698
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	31952	36785
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	40270	47049

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCH- OTECHNIKY



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	Kč
V1 <i>Kovový přípojovací adaptér</i>	40 x 90 mm 2575
V2 <i>Kovový přípojovací adaptér</i>	Ø 80 mm 4664
V3 <i>Kovový přípojovací adaptér</i>	Ø 100 mm 4664
V4 <i>Kovový přípojovací adaptér</i>	Ø 125 mm 4664
V5 <i>Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno</i>	52 x 132 mm 489
V6 <i>Plastový přípojovací adaptér</i>	52 x 132 mm 1854

připojte "VV" k objednávacímu kódu Clima Canal. Př. CLCM 008 072 18 BNA V1

ROHOVÝ DÍL



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	Kč	Kč
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	17635	21904
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	17635	21904
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	17635	21904
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	17635	21904

STOJÁNEK S NASTAVENÍM VÝŠKY PRO NEROVNÉ PODLAHY



L 70 > 120 : 1 Sada
L 140 ≥ 200 : 2 sady
L 230 > 300 : 3 sady

	H	Kč/sada
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	2122
5209 0813 0000	8 / 13	2122
5209 1323 0000	13 / 23	2122
5209 2030 0000	20 / 30	2122
5213 0507 0000	5 / 7	2061
5213 0813 0000	8 / 13	2061
5213 1323 0000	13 / 23	2061
5213 2030 0000	20 / 30	2061
5212 0507 0000	5 / 7	2061
5212 0813 0000	8 / 13	2061
5212 1323 0000	13 / 23	2061
5212 2030 0000	20 / 30	2061

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 šířka 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



OBJEDNACÍ KÓD

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného plechu metodou Sendzimir (RAL 7024) s nastavením výšky a podperou mřížky v ušlechtilé oceli
- mřížka z eloxovaného hliníku
- dynamický výměník tepla
- tepelný(é) aktivátor(y), (tangenciální mini aktivátor)
- flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2", délka 150 mm,
- Integrovaný zdroj napájení 24 VDC a JDPC
- přípojovací sada se 2 zpátečkovými šroubeními
- stojánek s nastavením výšky 0 < 45 mm
- S předmontovanou Jaga Řídící jednotkou pro dynamické produkty (JDPC) s ovládacím panelem (Jaga 3-stupňové ovládání)
- Nastavení výšky 0 > 8 mm
- krycí desky

MŘÍŽKY



BNA

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B	2-TRUBKA /4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA BNA Kč
CLCP 010 090 18	2	10			414	185	483	32047
126					852	381	996	41294
162					1337	598	1564	54658
198					1825	816	2133	60814



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 2-TRUBKA - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

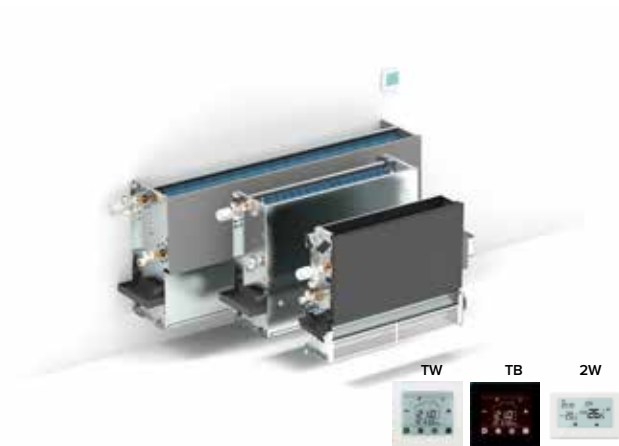

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW	
	Ovládání:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Délka
	Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW	
	Ovládání:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Model: BT, FT, BF, FF
	Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW	
	Ovládání:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Model: BT, FT, BF, FF
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22 & 26

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
				7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	Kč	Kč
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	33454	34201
	072			911	387	1358	35202	35949
	102			1445	615	2158	40482	41229
	122			1795	763	2690	42417	43164
	052	052	12	10	820	349	1222	39292
BABW 055	072			1357	577	2023	42417	43164
	102			2163	920	3225	49444	50191
	122			2702	1149	4026	52767	53514
	055	055	22	10	2991	1169	3057	58241
	075			4358	1533	4281	65481	66228
BBBW 056	095			5543	2200	5402	70202	70949
	125			6985	2533	7286	100702	101449
	155			8596	3023	8559	109800	110547
	190			12790	4540	12650	136879	137626
	056	125	26	10	9301	3253	8834	119244
BBBW 056	155			10512	3565	10004	135918	136665
	190			14335	5003	13213	171977	172724

BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 4-TRUBKA - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

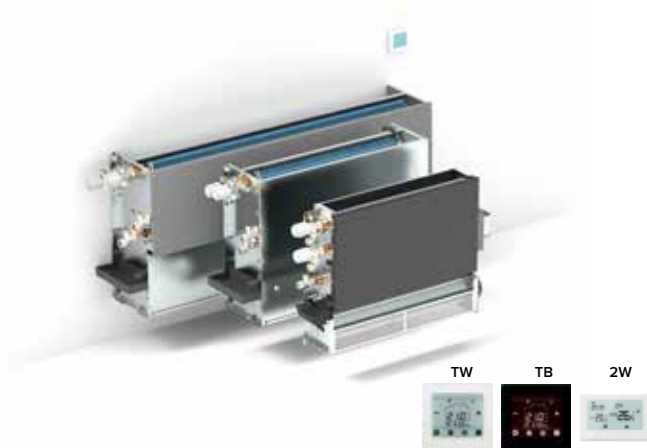

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Ovládání:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Délka
 Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Ovládání:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF
 Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Ovládání:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF
 Délka

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
				7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	Kč	Kč
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	40354	41153
	072			728	310	1087	42695	43493
	102			1156	492	1726	49727	50526
	122			1438	612	2152	52480	53278
	052	052	12	10	615	262	45242	46040
BABW 055	072			1018	433	856	48955	49753
	102			1623	690	1359	56375	57173
	122			2026	862	1695	60473	61272
	055	055	22	10	2991	1169	67320	68118
	075			4358	1533	1564	75012	75810
BBBW 056	095			5543	2200	1970	81299	82097
	125			6985	2533	3198	112939	113737
	155			8596	3023	4011	122408	123206
	190			12790	4540	5828	151185	151983
	125	26	10	9301	3253	3198	132016	132814
	155			10512	3565	4017	151068	151866
	190			14335	5003	5796	189079	189877

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22 & 26

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 2-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



Briza 26

Briza 22

Briza 12

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L **DDD** P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22 & 26

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D07)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÉ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBW 038 052 12 10				553	235	826	19936
072				911	387	1358	21684
102				1445	615	2158	26963
122				1795	763	2690	28899
052 052 12 10				820	349	1222	25774
072				1357	577	2023	28899
102				2163	920	3225	35925
122				2702	1149	4026	39248
BABW 055 055 22 10				2991	1169	3057	43869
075				4358	1533	4281	51109
095				5543	2200	5402	55830
125				6985	2533	7286	86330
155				8596	3023	8559	95428
190				12790	4540	12650	122507
BBBW 056 125 26 10				9301	3253	8834	104872
155				10512	3565	10004	121546
190				14335	5003	13213	157605

Briza 22 & 26

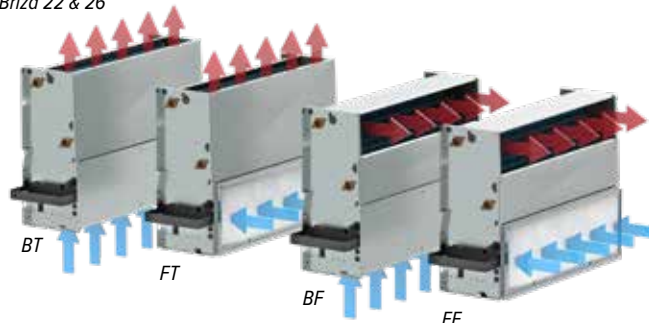

Briza 12

2-trubka

BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 4-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBW 038 052 12			10	442	188	660	23617
072				728	310	1087	25957
102				1156	492	1726	32990
122				1438	612	2152	35742
052 052 12			10	615	262	520	28504
072				1018	433	856	32217
102				1623	690	1359	39637
122				2026	862	1695	43736
BABW 055 055 22			10	2991	1169	1100	49729
075				4358	1533	1564	57421
095				5543	2200	1970	63708
125				6985	2533	3198	95348
155				8596	3023	4011	104817
190				12790	4540	5828	133594
BBBW 056 125 26			10	9301	3253	3198	114425
155				10512	3565	4017	133477
190				14335	5003	5796	171488

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L **DDD** P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 **XX** 4 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 **XX** 4 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22 & 26

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D08)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY


Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagac.cz

Briza 22 & 26

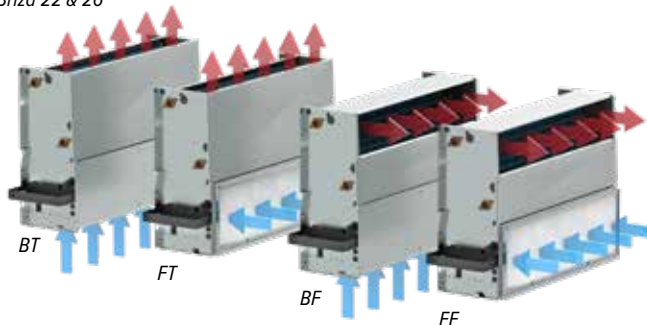

Briza 12
4-trubka

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 2-TRUBKA PLUG & PLAY TPT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
 - sběrná vana kondenzátu s odtokem
 - výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
 - pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
 - ovládací panel
 - s integrovaným a předmontovaným zdrojem napětí 230 V, se svorkovnicí
 - předmontovaný ventil, 3/4" Eurokonus
- Briza 12
- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- Briza 22
- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
 - vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřené ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.


Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
					7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	
BZMW	041 075	12	10		503	214	750	33417
					095	828	1236	35575
					125	1314	1964	41708
					145	1640	2448	43939
					055 075	781	1164	40048
BAMW	063 090	22	10		095	1294	1927	43365
					125	2062	3072	51371
					145	2575	3834	55082
					110	3991	3899	75708
					130	5060	4872	81623
					160	6224	6563	117322
					190	7595	7521	126924
					225	11446	11199	154454



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY TPT

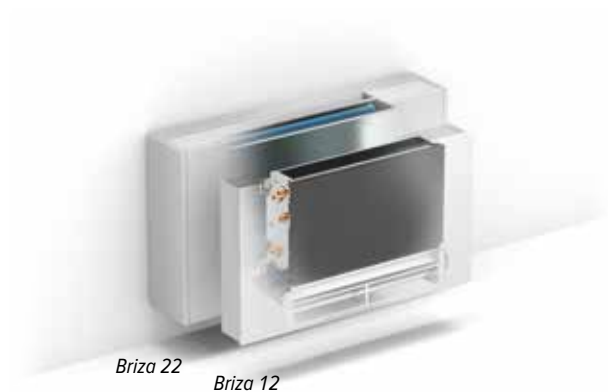

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02
 Délka
 Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02
 Model: BT, FT, BF, FF
 Barva
 Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- ovládací panel
- s integrovaným a předmontovaným zdrojem napětí 230 V, se svorkovnicí
- předmontovaný ventil, 3/4" Eurokonus

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
 Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMW 041	075	12	10	402	171	601	40497
	095			662	282	989	43251
	125			1051	447	1570	51171
	145			1312	558	1958	54181
055	075	12	10	586	249	496	46177
	095			969	412	815	50086
	125			1546	658	1295	58481
	145			1928	820	1615	62970
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	1023	76800
	110			3991	1392	1480	85420
	130			5060	1992	1860	92899
	160			6224	2239	2993	129712
	190			7595	2650	3660	139711
	225			11446	4031	5399	168940



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 2-TRUBKA PLUG & PLAY TW



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D11 TW

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- **Wifi termostat JRT 100TW**
- **integrováný zdroj napětí**
- **předmontovaný ventil, 3/4" Eurokonus**

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
					7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	38696
		095			828	352	1236	40854
		125			1314	559	1964	46987
		145			1640	698	2448	49218
	055	075	12	10	781	332	1164	45327
BAMW		095			1294	550	1927	48644
		125			2062	877	3072	56650
		145			2575	1095	3834	60361
	063	090	22	10	2692	1044	2682	83582
		110			3991	1392	3899	91751
		130			5060	1992	4872	97667
		160			6224	2239	6563	133365
		190			7595	2650	7521	142967
		225			11446	4031	11199	170497



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY TW



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D12 TW

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- **Wifi termostat JRT 100TW**
- **integrováný zdroj napětí**
- **předmontovaný ventil, 3/4" Eurokonus**

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) POKOJOVÁ TEPLOTA 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) POKOJOVÁ TEPLOTA 27°C	TOPENÍ POKOJOVÁ TEPLOTA 20°C	CENA Kč
					7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	40497
	095				662	282	989	43251
	125				1051	447	1570	51171
	145				1312	558	1958	54181
	055	075	12	10	586	249	496	46177
BAMW	095				969	412	815	50086
	125				1546	658	1295	58481
	145				1928	820	1615	62970
	063	090	22	10	2692	1044	1023	76800
	110				3991	1392	1480	85420
	130				5060	1992	1860	92899
	160				6224	2239	2993	129712
	190				7595	2650	3660	139711
	225				11446	4031	5399	168940



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 2-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Délka
 Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D21 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
 Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com


	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
				U	7/12	16/18	45/40	Kč	Kč
				V	Watty	Watty	Watty		
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	36765	37512
		095			828	352	1236	38923	39669
		125			1314	559	1964	45055	45802
		145			1640	698	2448	47286	48033
	055	075	12	10	781	332	1164	43396	44143
		095			1294	550	1927	46713	47459
		125			2062	877	3072	54719	55466
		145			2575	1095	3834	58430	59177
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	71740	72487
		110			3991	1392	3899	79909	80656
		130			5060	1992	4872	85824	86571
		160			6224	2239	6563	121523	122270
		190			7595	2650	7521	131125	131872
		225			11446	4031	11199	158654	159401



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT

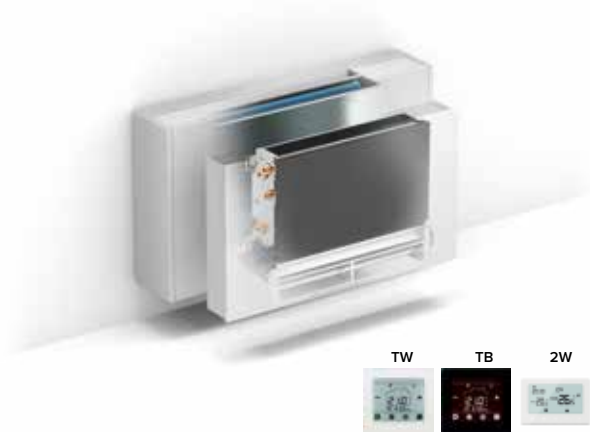

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D22 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Délka
 Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
 Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
 Doprávní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C			CHLAZENÍ (bez kondenzační) pokojeová teplota 27°C		TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA JRT 100 TW/TB		CENA JRT 200 W	
				7/12	16/18	45/40	Watty	Watty	Watty	Watty	Kč	Kč	Kč	Kč
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	43664	44462					
	095				828	352	1236	46418	47216					
	125				1314	559	1964	54339	55137					
	145				1640	698	2448	57349	58147					
	055	075	12	10	781	332	1164	49345	50143					
	095				1294	550	1927	53254	54052					
BAMW	125				2062	877	3072	61649	62447					
	145				2575	1095	3834	66138	66936					
	063	090	22	10	2692	1044	1023	80821	81619					
	110				3991	1392	1480	89441	90239					
	130				5060	1992	1860	96920	97718					
	160				6224	2239	2993	133733	134531					
	190				7595	2650	3660	143732	144530					
	225				11446	4031	5399	172960	173758					



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 2-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	2	L	CL	DDD	P	
										Volitelné: Předmontovaný zdroj napětí
										Ovládání:
										- bez regulace: (nevplňujte)
										- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
										- Jaga 3-stupňové ovládání: D05
										Barva
										Délka
										Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	2	LR	CL	G2	DDD	
											Ovládání:
											- bez regulace: (nevplňujte)
											- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
											- Jaga 3-stupňové ovládání: D05
											Model: BT, FT, BF, FF
											Barva
											Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	3090	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D05)	3991	4844

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMW 041	075	12	10	503	214	750	23246
	095			828	352	1236	25404
	125			1314	559	1964	31537
	145			1640	698	2448	33768
055	075	12	10	781	332	1164	29877
	095			1294	550	1927	33194
	125			2062	877	3072	41200
	145			2575	1095	3834	44911
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	2682	57368
	110			3991	1392	3899	65537
	130			5060	1992	4872	71452
	160			6224	2239	6563	107151
	190			7595	2650	7521	116753
	225			11446	4031	11199	144282

Briza 22

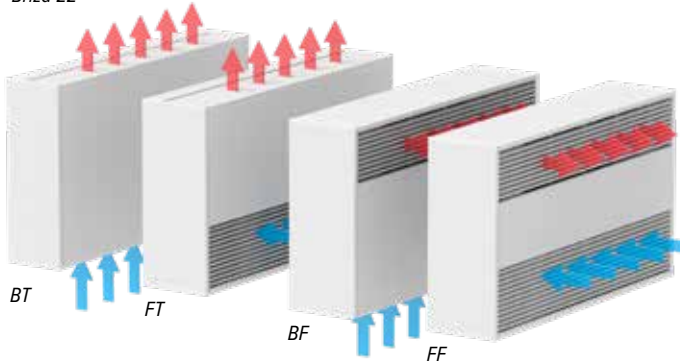

Briza 12

2-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 4-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



Briza 22

Briza 12

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P	
Volitelné: Předmontovaný zdroj napětí	
Ovládání:	
- bez regulace: (nevyplňujte)	
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04	
- Jaga 3-stupňové ovládání: D06	
Barva	
Délka	
Výška	

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD	
Ovládání:	
- bez regulace: (nevyplňujte)	
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04	
- Jaga 3-stupňové ovládání: D06	
Model: BT, FT, BF, FF	
Barva	
Délka	

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	3090	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D06)	3991	4844

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMW 041 075 12	10			402	171	601	26926
095				662	282	989	29680
125				1051	447	1570	37601
145				1312	558	1958	40611
055 075 12	10			586	249	496	32607
095				969	412	815	36516
125				1546	658	1295	44911
145				1928	820	1615	49400
BAMW 063 090 22	10			2692	1044	1023	63230
110				3991	1392	1480	71850
130				5060	1992	1860	79329
160				6224	2239	2993	116142
190				7595	2650	3660	126141
225				11446	4031	5399	155369

Briza 22

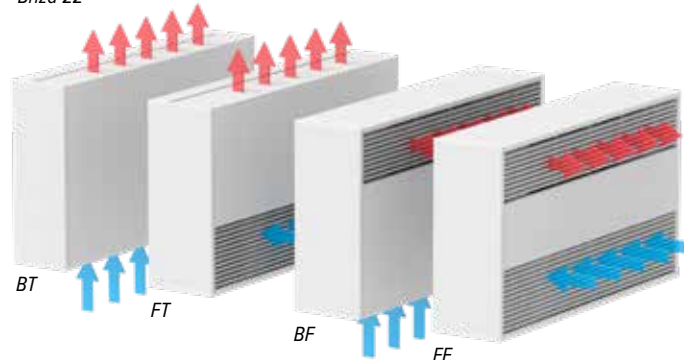

Briza 12

4-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Připojení: Standardní: LR
Volitelné: RL
Barva krytu
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládací panel (Regulace teploty)

Briza 10 / 12

- tangenciální EC ventilátor(y)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12 / 22: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BNZW 056 075		10	10	884	376	868	38971
110				1768	752	1736	48421
155				2775	1180	2725	66896
190				3659	1556	3593	76821
BZMW 042 075		12	10	503	214	751	42171
095				828	352	1236	46746
125				1314	559	1963	55371
145				1640	698	2448	59196
056 075		12	10	781	332	1164	44821
095				1294	550	1927	50271
125				2062	877	3071	60146
145				2575	1095	3834	65196
BAMW 059 090		22	10	2645	1026	2679	73371
110				3991	1392	3898	81221
130				5060	1992	4869	87121
160				6224	2239	6546	123971
190				7595	2650	7520	134421
225				11446	4031	11184	161396



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12



Briza 22

VÝKONY

Briza 10 / 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- tangenciální EC ventilátor(y) se vzduchovým filtrem z ušlechtilé oceli
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- Wi-Fi termostat (černý) s dotykovou obrazovkou

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMW 042 075	12	10		503	214	751	47450
095				828	352	1236	52025
125				1314	559	1963	60650
145				1640	698	2448	64475
056 075	12	10		781	332	1164	50100
095				1294	550	1927	55550
125				2062	877	3071	65425
145				2575	1095	3834	70475



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056	075	10	XXX	L	BL	D21	TW	
								Ovládání:
								- Smart BMS JRT 100 TW: TW
								- Smart BMS JRT 100 TB: TB
								- Smart BMS JRT 200 W: 2W
								Připojení: Standardní: L
								Volitelné: R
								BARVA KRYTU
								Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW	
	Ovládání:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Připojení: Standardní: L
	Volitelné: R
	BARVA KRYTU
	Délka
	VÝŠKA

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 059	090	22	XXX	BT 2	LR	BL	G2	DDD
								Ovládání:
								- Smart BMS JRT 100 TW: TW
								- Smart BMS JRT 100 TB: TB
								- Smart BMS JRT 200 W: 2W
								Připojení: Standardní: LR
								Volitelné: RL
								BARVA KRYTU
								Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(ly)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná připojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÉ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	42319	43066
110				1768	752	1736	51769	52516
155				2775	1180	2725	70244	70991
190				3659	1556	3593	80169	80916
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	45519	46266
095				828	352	1236	50094	50841
125				1314	559	1963	58719	59466
145				1640	698	2448	62544	63291
056 075	12	10		781	332	1164	48169	48916
095				1294	550	1927	53619	54366
125				2062	877	3071	63494	64241
145				2575	1095	3834	68544	69291
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	2679	77572	78319
110				3991	1392	3898	85422	86169
130				5060	1992	4869	91322	92069
160				6224	2239	6546	128172	128919
190				7595	2650	7520	138622	139369
225				11446	4031	11184	165597	166344



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12



Briza 22

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU)

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12 / 22: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 10 / 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL BASELINE - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

Ovládání:
- bez regulace: (nevypíňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09
Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
BARVA KRYTU
Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD P

- Volitelné: Předmontovaný zdroj napětí
Ovládání:
- bez regulace: (nevypíňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09
Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
BARVA KRYTU
Délka
VÝŠKA

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Připojení: Standardní: LR
Volitelné: RL
BARVA KRYTU
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 10 / 12

- tangenciální EC ventilátor(y)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	28800
	110			1768	752	1736	38250
	155			2775	1180	2725	56725
	190			3659	1556	3593	66650
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	32000
	095			828	352	1236	36575
	125			1314	559	1963	45200
	145			1640	698	2448	49025
056 075	12	10		781	332	1164	34650
	095			1294	550	1927	40100
	125			2062	877	3071	49975
	145			2575	1095	3834	55025
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	2679	63200
	110			3991	1392	3898	71050
	130			5060	1992	4869	76950
	160			6224	2239	6546	113800
	190			7595	2650	7520	124250
	225			11446	4031	11184	151225

ZADNÍ PANEL

ČERNÁ MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12 / 22: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

OVĚŘENÍ

Příplatek za ovládání	Briza 12	Briza 22
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	3090	3943
Jaga ACO: D09	4223	5076

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Briza 10 / 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Stylový kryt, elegantně doplněný dubovou lištou ve tvaru „vesla“ a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládací panel (Regulace teploty)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Ve stejné barvě jako těleso

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	40771
110				1768	752	1736	51446
155				2775	1180	2725	71596
190				3659	1556	3593	83046
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	47021
095				828	352	1236	52021
125				1314	559	1963	61946
145				1640	698	2448	66221
056 075	12	10		781	332	1164	50121
095				1294	550	1927	56071
125				2062	877	3071	66946
145				2575	1095	3834	72421



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně





Briza 10



Briza 12

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026

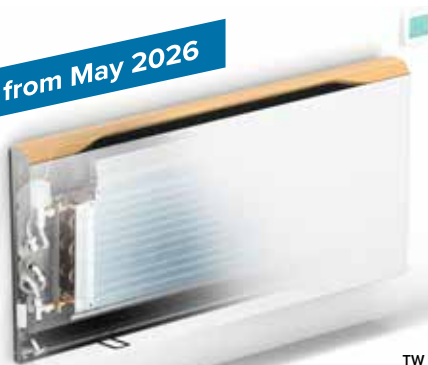

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D22 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Připojení: Standardní: L
Volitelné: R

Barva krytu
Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D22 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Připojení: Standardní: L
Volitelné: R

Barva krytu
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Stylový kryt, elegantně doplněný dubovou lištou ve tvaru „vesla“ a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná připojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU)

Ve stejné barvě jako těleso

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘOVACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	44119	44866
110				1768	752	1736	54794	55541
155				2775	1180	2725	74944	75691
190				3659	1556	3593	86394	87141
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	50369	51116
095				828	352	1236	55369	56116
125				1314	559	1963	65294	66041
145				1640	698	2448	69569	70316
056 075	12	10		781	332	1164	53469	54216
095				1294	550	1927	59419	60166
125				2062	877	3071	70294	71041
145				2575	1095	3834	75769	76516



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagac.cz

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WOODLINE - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Ovládání:
 - bez regulace: (nevypínájte)
 - ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
- Barva krytu
- Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD P

- Volitelné Předmontovaný zdroj napětí
- Ovládání:
 - bez regulace: (nevypínájte)
 - ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
- Barva krytu
- Délka
- Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Stylový kryt, elegantně doplněný dubovou lištou ve tvaru „vesla“ a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

ZADNÍ PANEL

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Ve stejné barvě jako těleso

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BNZW 056 075	10	10		884	376	868	30600
110				1768	752	1736	41275
155				2775	1180	2725	61425
190				3659	1556	3593	72875
BZMW 042 075	12	10		503	214	751	36850
095				828	352	1236	41850
125				1314	559	1963	51775
145				1640	698	2448	56050
056 075	12	10		781	332	1164	39950
095				1294	550	1927	45900
125				2062	877	3071	56775
145				2575	1095	3834	62250



Briza 10



Briza 12

OVĚŘENÍ

Příplatek za ovládání	Kč
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	3090
Jaga ACO: D09	4223

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Odvážný, inovativní kryt s plynulými liniemi a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládací panel (Regulace teploty)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

ZADNÍ PANEL

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.


Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BNZW 056 075	10	10		884	376	868	40471
110				1768	752	1736	50696
155				2775	1180	2725	70646
190				3659	1556	3593	81171



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná připojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

ZADNÍ PANEL

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU)

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÉ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZW 056 075	10	10		884	376	868	43819	44566
110				1768	752	1736	54044	54791
155				2775	1180	2725	73994	74741
190				3659	1556	3593	84519	85266



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WAVELINE - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	30300
	110			1768	752	1736	40525
	155			2775	1180	2725	60475
	190			3659	1556	3593	71000



Briza 10

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Odvážný, inovativní kryt s plynulými liniemi a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	3090
Jaga ACO: D09	4223

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA VESTAVBA DO STROPU 2-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVĚŘENÍ VÝKONŮ

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm			DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZBC 038			052	12	10	553	235	826	42596	42235
			072			911	387	1358	44344	43983
			102			1445	615	2158	49623	49263
			122			1795	763	2690	51559	51198
052			052	12	10	820	349	1222	48434	48073
			072			1357	577	2023	51559	51198
			102			2163	920	3225	58585	58225
			122			2702	1149	4026	61908	61548
BABC 055			055	22	10	2991	1533	3057	66009	66756
			075			4358	2200	4281	73302	74049
			095			5543	2533	5402	78581	79328
			125			6985	3023	7286	109241	109988
			155			8596	4540	8559	118205	118952
			190			12790	4031	12650	146028	146775
BBBC 056			125	26	10	9301	3253	8834	127336	128083
			155			10512	3565	10004	144224	144971
			190			14335	5003	13213	175504	176251



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STROPU 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízení pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm			DÉLKA L cm			TYP			OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V			VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty			CHLAZENÍ (bezkonzenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty			TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 45/40 Watty			CENA JRT 100 TW/TB Kč			CENA JRT 200 W Kč		
BZBC 038			052			12			10			442			188			660			47230			47976		
			072									728			310			1087			49570			50317		
			102									1156			492			1726			56603			57349		
			122									1438			612			2152			59355			60102		
052			052			12			10			615			262			520			52117			52864		
			072									1018			433			856			55830			56577		
			102									1623			690			1359			63250			63997		
			122									2026			862			1695			67349			68095		
BABC 055			055			22			10			2692			1044			1023			73958			74705		
			075									3991			1392			1480			81702			82449		
			095									5060			1992			1860			88518			89265		
			125									6224			2239			2993			120319			121066		
			155									7595			2650			3660			129628			130375		
			190									11446			4031			5399			159174			159921		
BBBC 056			125			26			10			9301			3253			3198			138953			139700		
			155									10512			3565			4017			157822			158569		
			190									14335			5003			5796			191447			192194		



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STROPU 2-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA		DÉLKA	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
H	L		U	16/18	45/40		Kč	Kč
cm	cm		V	Watty	Watty			
BZBC 038 052 12				10	235	826	33454	34201
072					387	1358	35202	35949
102					615	2158	40482	41229
122					763	2690	42417	43164
052 052 12				10	349	1222	39292	40039
072					577	2023	42417	43164
102					920	3225	49444	50191
122					1149	4026	52767	53514
BABC 055 055 22				10	1533	3057	57975	58722
075					2200	4281	65268	66015
095					2533	5402	70547	71294
125					3023	7286	101207	101954
155					4540	8559	110171	110918
190					4031	12650	137994	138741
BBBC 056 125 26				10	3253	8834	119302	120049
155					3565	10004	136190	136937
190					5003	13213	167470	168217



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STROPU 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

VÝKONY

Briza 12: Výkony měren ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měren ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZBC 038	052	12	10	188	660	40354	41153
072				310	1087	42695	43493
102				492	1726	49727	50526
122				612	2152	52480	53278
052 052	12	10		262	520	45242	46040
072				433	856	48955	49753
102				690	1359	56375	57173
122				862	1695	60473	61272
BABC 055	055	22	10	1044	1023	67083	67881
075				1392	1480	74827	75625
095				1992	1860	81643	82441
125				2239	2993	113444	114242
155				2650	3660	122753	123551
190				4031	5399	152299	153097
BBBC 056	125	26	10	3253	3198	132078	132876
155				3565	4017	150947	151745
190				5003	5796	184572	185370



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STROPU 2-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC	038	052	12	2	L	DDD	P	
								Volitelné: Předmontovaný zdroj napětí
								Ovládání:
								- bez regulace: (nevyplňujte)
								- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
								- Jaga vypnuto/zapnuto: D07
								Délka
								Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC	055	055	22	XX	2	LR	G2	DDD	
									Ovládání:
									- bez regulace: (nevyplňujte)
									- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
									- Jaga vypnuto/zapnuto: D07
									Model: BT, FT
									Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC	056	125	26	XX	2	LR	G2	DDD	
									Ovládání:
									- bez regulace: (nevyplňujte)
									- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
									- Jaga vypnuto/zapnuto: D07
									Model: BT, FT
									Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D07)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBC 038 052 12				10	553	235	19936
072					911	387	21684
102					1445	615	26963
122					1795	763	28899
052 052 12				10	820	349	25774
072					1357	577	28899
102					2163	920	35925
122					2702	1149	39248
BABC 055 055 22				10	2991	1533	43603
075					4358	2200	50896
095					5543	2533	56175
125					6985	3023	86835
155					8596	4540	95799
190					12790	4031	123622
BBBC 056 125 26				10	9301	3253	104930
155					10512	3565	121818
190					14335	5003	153098

Briza 22 & 26

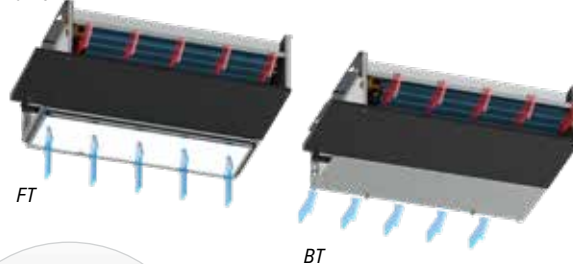

Briza 12

2-trubka

BRIZA VESTAVBA DO STROPU 4-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Volitelné: Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVĚŘENÍ

Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D08)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Briza 12: Výkony měren ve shodě s EN16430


Briza 22 & 26: Výkon měren ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	23617
072				728	310	1087	25957
102				1156	492	1726	32990
122				1438	612	2152	35742
052 052	12	10		615	262	520	28504
072				1018	433	856	32217
102				1623	690	1359	39637
122				2026	862	1695	43736
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	49492
075				3991	1392	1480	57236
095				5060	1992	1860	64052
125				6224	2239	2993	95853
155				7595	2650	3660	105162
190				11446	4031	5399	134708
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	114487
155				10512	3565	4017	133356
190				14335	5003	5796	166981

Briza 22 & 26

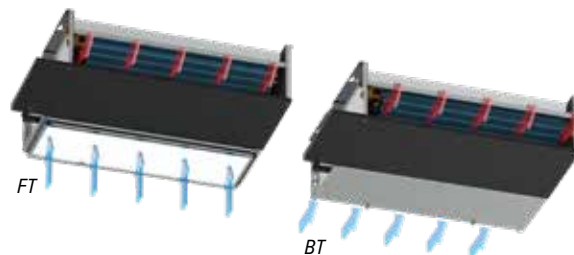

Briza 12
4-trubka

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
				7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	Kč	Kč
BZMC 041 075 12	095	10	10	503	214	750	45906	45546
				828	352	1236	48064	47703
				1314	559	1964	54197	53836
				1640	698	2448	56428	56067
				781	332	1164	52537	52177
055 075 12	095	10	10	1294	550	1927	55854	55493
				2062	877	3072	63860	63500
				2575	1095	3834	67571	67211
				2692	1044	2682	79774	80521
				3991	1392	3899	87943	88690
BAMC 063 090 22	110	22	10	5060	1992	4872	93858	94605
				6224	2239	6563	129557	130304
				7595	2650	7521	139159	139906
				11446	4031	11199	166688	167435



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

VIZ VZORNÍK BAREV.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Barva

Délka

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZMC 041 075 12	12	10		402	171	601	50576	51323
				095	662	989	53293	54040
				125	1051	1570	61214	61961
				145	1312	1958	64224	64970
				055 075 12	586	249	56219	56966
BAMC 063 090 22	22	10		095	969	815	60128	60875
				125	1546	1295	68524	69271
				145	1928	1615	73013	73759
				110	3991	1480	96316	97063
				130	5060	1860	103795	104542
				160	6224	2239	140608	141355
				190	7595	2650	150607	151354
				225	11446	4031	179835	180582



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

VIZ VZORNÍK BAREV.

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

VIZ VZORNÍK BAREV.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm		DÉLKA L cm	TYP	OVĽADACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokořová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokořová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZMC 041	075	12	10		214	750	36765	37512
	095				352	1236	38923	39669
	125				559	1964	45055	45802
	145				698	2448	47286	48033
055	075	12	10		332	1164	43396	44143
	095				550	1927	46713	47459
	125				877	3072	54719	55466
	145				1095	3834	58430	59177
BAMC 063	090	22	10		1044	2682	71740	72487
	110				1392	3899	79909	80656
	130				1992	4872	85824	86571
	160				2239	6563	121523	122270
	190				2650	7521	131125	131872
	225				4031	11199	158654	159401



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Barva

Délka

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
			U V	16/18 Watty	45/40 Watty	Kč	Kč
BZMC 041 075 12			10	171	601	43701	44499
095				282	989	46418	47216
125				447	1570	54339	55137
145				558	1958	57348	58147
055 075 12			10	249	496	49344	50142
095				412	815	53253	54051
125				658	1295	61649	62447
145				820	1615	66137	66936
BAMC 063 090 22			10	1044	1023	80821	81619
110				1392	1480	89441	90239
130				1992	1860	96920	97718
160				2239	2993	133733	134531
190				2650	3660	143732	144530
225				4031	5399	172960	173758

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

VIZ VZORNÍK BAREV.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřen ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 2-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P	
	Volitelné: Předmontovaný zdroj napětí
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevypíňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga vypnuto/zapnuto: D07
	Barva
	Délka
	Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD	
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevypíňujte)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga vypnuto/zapnuto: D07
	Model: BT, FT
	Barva
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D07)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMC 041 075 12	10			503	214	750	23246
095				828	352	1236	25404
125				1314	559	1964	31537
145				1640	698	2448	33768
055 075 12	10			781	332	1164	29877
095				1294	550	1927	33194
125				2062	877	3072	41200
145				2575	1095	3834	44911
BAMC 063 090 22	10			2692	1044	2682	57368
110				3991	1392	3899	65537
130				5060	1992	4872	71452
160				6224	2239	6563	107151
190				7595	2650	7521	116753
225				11446	4031	11199	144282

Briza 22

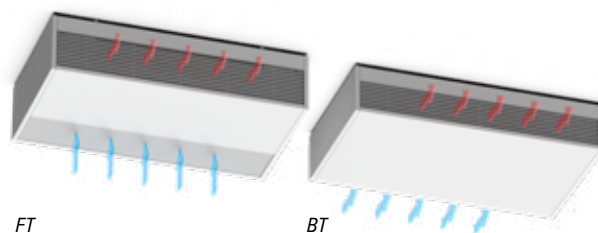

FT

BT



Briza 12
2-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 4-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P	
										Volitelné: Předmontovaný zdroj napětí
										Ovládání:
										- bez regulace: (nevyplňujte)
										- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
										- Jaga vypnuto/zapnuto: D08
										Barva
										Délka
										Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD	
											Ovládání:
											- bez regulace: (nevyplňujte)
											- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
											- Jaga vypnuto/zapnuto: D08
											Model: BT, FT
											Barva
											Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D08)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMC 041 075 12				10			
					402	171	26963
					662	282	29680
					1051	447	37601
					1312	558	40611
055 075 12				10			
					586	249	32607
					969	412	36516
					1546	658	44911
					1928	820	49400
BAMC 063 090 22				10			
					2692	1044	63230
					3991	1392	71850
					5060	1992	79329
					6224	2239	116142
					7595	2650	126141
					11446	4031	155369

Briza 22

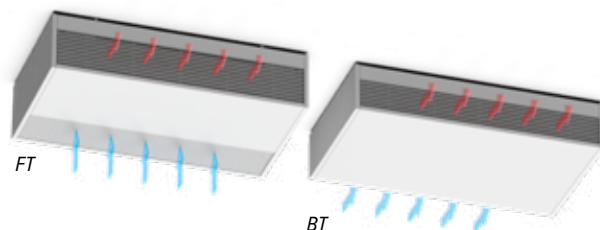

Briza 12

4-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřen ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R

Barva krytu

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R

Barva krytu

Délka

Šířka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- výměníkem tepla Low-H₂O
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníkem tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná připojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískované šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

ZADNÍ PANEL

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

ŠÍŘKA B cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZC 058 090 10	10			884	376	868	55353	56100
125				1768	752	1736	65503	66250
170				2775	1180	2725	85503	86250
205				3659	1556	3593	96953	97700
BZMC 042 075 12	12			503	214	751	53553	54300
095				828	352	1236	58128	58875
125				1314	559	1963	66753	67500
145				1640	698	2448	70578	71325
056 075 12	10			781	332	1164	56203	56950
095				1294	550	1927	61653	62400
125				2062	877	3071	71528	72275
145				2575	1095	3834	76578	77325



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

Šířka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- výměník tepla Low-H₂O
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

ŠÍŘKA B cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZC 058 090	10	10		376	868	47319	48066
125				752	1736	57469	58216
170				1180	2725	77469	78216
205				1556	3593	88919	89666
BZMC 042 075	12	10		214	751	45519	46266
095				352	1236	50094	50841
125				559	1963	58719	59466
145				698	2448	62544	63291
056 075	12	10		332	1164	48169	48916
095				550	1927	53619	54366
125				877	3071	63494	64241
145				1095	3834	68544	69291



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagaczc.com

BRIZA STROPNÍ MODEL BASELINE KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

- Ovládání:
 - bez regulace: (nevypříníte)
 - ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
 - vypnuto/zapnuto: D07
- Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
- Barva krytu
- Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD P

- Volitelné: Předmontovaný zdroj napětí
- Ovládání:
 - bez regulace : (nevypříníte)
 - ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
 - Vypnuto/zapnuto: D07
- Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
- Barva krytu
- Délka
- Šířka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

ŠÍŘKA B cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BNZC 58	090	10	10	884	376	868	33800
	125			1768	752	1736	43950
	170			2775	1180	2725	63950
	205			3659	1556	3593	75400
BZMC 042	075	12	10	503	214	751	32000
	095			828	352	1236	36575
	125			1314	559	1963	45200
	145			1640	698	2448	49025
056	075	12	10	781	332	1164	34650
	095			1294	550	1927	40100
	125			2062	877	3071	49975
	145			2575	1095	3834	55025

OVĚŘENÍ

Příplatek za ovládání	Kč
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	3090
vypnuto/zapnuto: D07	3090

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA HP VESTAVBA DO STĚNY



Briza 26

Briza 22

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- standardně se dodává s přírubami pro připojení na vzduchové potrubí
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3943
Jaga vypnuto/zapnuto 2-trubka (D07)	3943
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3943
Jaga vypnuto/zapnuto 4-trubka (D08)	3943

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BPBW 055 075 22					2	10		
095								61055
125								65776
155								96277
190								112004
055 075 22								139084
095					4	10		67367
125								73653
155								105295
190								121394
056 125 26								150171
155					2	10		104391
190								142069
056 125 26								167191
155					4	10		113945
190								153609
056 125 26								181073



BRIZA HP VESTAVBA DO STROPU



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- standardně se dodává s přírubami pro připojení na vzduchové potrubí
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3943
Jaga vypnuto/zapnuto 2-trubka (D07)	3943
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3943
Jaga vypnuto/zapnuto 4-trubka (D08)	3943

VÝKONY

Výkony měřené ve shodě s EN16430

Výkon měřen ve shodě s EN 1397


Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BPBC 055	075	22	2	10	4520	2037	5347	61055
095					5758	2310	7064	65776
125					7468	2798	8929	96277
155					11673	4830	14002	112004
190					17218	6813	18207	139084
055 075 22			4	10	4644	2093	1756	67367
095					5758	2310	2300	73653
125					7468	2798	3558	105295
155					11673	4830	5210	121394
190					17218	6813	6771	150171
BQBC 056	125	26	2	10	11469	4797	11366	104479
155					16537	7339	16984	141920
190					20660	8403	20219	162714
056 125 26			4	10	11469	4797	3558	114006
155					16537	7339	5210	153458
190					20660	8403	6771	176597

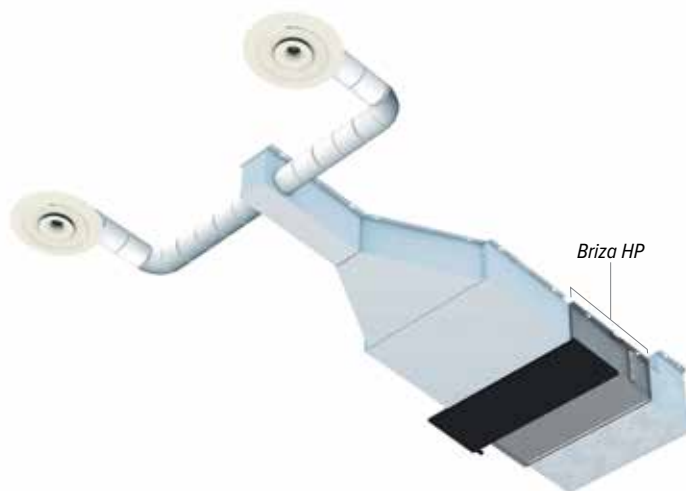

BRIZA 22 SE SMĚŠOVAČEM VZDUCHU CORELINE



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR CL G2 DDD

Ovládání:

2-trubka

- bez regulace: (nevyplňujte)

- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03

- Jaga 3-stupňové ovládání: D05

4-trubka

- bez regulace: (nevyplňujte)

- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04

- Jaga 3-stupňové ovládání: D06

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)
- směšovač vzduchu
- Siemens termostat: RDG264KN (topení / chlazení / Regulace CO2 0-10 VDC) (Objednejte samostatně)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 2-trubka (D05)	4844
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 4-trubka (D06)	4844

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430

Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.


Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BALW 080 090 22			2	10	2692	1044	2682	79409
110					3991	1392	3899	88558
130					5060	1992	4872	95322
160					6224	2239	6563	136061
190					7595	2650	7521	151151
225					11446	4031	11199	180353
BALW 080 090 22			4	10	2692	1044	1023	85217
110					3991	1392	1480	94632
130					5060	1992	1860	103013
160					6224	2239	2993	144680
190					7595	2650	3660	160143
225					11446	4031	5399	192289

Směšovač vzduchu



BRIZA STOJANOVÝ MODEL CORELINE



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 STOJANOVÝ MODEL

BAMF 063	090	22	XXX	X	LR	CL	G2	DDD	
									Ovládání:
									2-trubka
									- bez regulace: (nevyplňujte)
									- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
									- Jaga 3-stupňové ovládání: D05
									4-trubka
									- bez regulace: (nevyplňujte)
									- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
									- Jaga 3-stupňové ovládání: D06
									2-trubka: 2
									4-trubka: 4
									Barva
									Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 2-trubka (D05)	4844
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 4-trubka (D06)	4844

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430

Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BAMF 063	090	22	2	10	2692	1044	2682	71333
	110				3991	1392	3899	80221
	130				5060	1992	4872	87081
	160				6224	2239	6563	121344
	190				7595	2650	7521	132667
	225				11446	4031	11199	167706
063	090	22	4	10	2692	1044	1023	79038
	110				3991	1392	1480	88500
	130				5060	1992	1860	96136
	160				6224	2239	2993	131853
	190				7595	2650	3660	144392
	225				11446	4031	5399	190853

BRIZA 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ

90° ROHOVÝ VÝFUKOVÝ DÍL



	pro Briza Délka	Kč
5927 000 052 01	052	2374
5927 000 072 01	072	2570
5927 000 102 01	102	2746
5927 000 122 01	122	2958

MRÍŽKA PRO ROHOVÝ DÍL 90°



	pro Briza Délka	Stavební otvor	Kč
5627 000 100 01	052	375 x 110 mm	2997
5627 000 100 02	072	575 x 110 mm	3899
5627 000 100 03	102	875 x 110 mm	4828
5627 000 100 04	122	1075 x 110 mm	5570

LINEÁRNÍ MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL



	pro Briza Délka	Stavební otvor	Kč
8789 221	052	355 x 90 mm	4522
8789 222	072	555 x 90 mm	5523
8789 223	102	855 x 90 mm	7212
8789 224	122	1055 x 90 mm	8385

MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL



	pro Briza Délka	Stavební otvor	Kč
8789 211	052	355 x 85 mm	6124
8789 212	072	555 x 85 mm	6926
8789 213	102	855 x 85 mm	8300
8789 214	122	1055 x 85 mm	8900

Briza 12 Stěnový model

Briza 12 Vestavba do stěny

Briza 12 Strapní Model

Briza 12 Vestavba do stropu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ

SMĚŠOVAČ VZDUCHU S MODULAČNÍM
MOTOREM 0... 10V



	Délka Briza	# Připojení	Kč
8763 0301	55	1	18865
8763 0302	75	2	20058
8763 0303	95	2	21008
8763 0304	125	3	22036
8763 0305	155	4	24490
8763 0306	190	5	33369

VNĚJŠÍ MŘÍŽKA



	vnější Ø	VNITŘNÍ Ø	Kč
8776 1750	150 mm	125 mm	797

90° ROHOVÝ NASÁVACÍ DÍL



	Délka Briza	Kč
8787 0101	55	2758
8787 0102	75	2910
8787 0103	95	3206
8787 0104	125	3673
8787 0105	155	4304
8787 0106	190	9558

90° ROHOVÝ VÝFUKOVÝ DÍL



	Délka Briza	Kč
8788 0101	55	2593
8788 0102	75	2758
8788 0103	95	3206
8788 0104	125	3356
8788 0105	155	3986
8788 0106	190	9100

Briza 22 / 26 Stěnový model

Briza 22 / 26 Vestavba do stěny

Briza 22 / 26 Stropní Model

Briza 22 / 26 Vestavba do stropu

Briza 22 / 26 HP

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

BRIZA 22 / 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MRÍŽKA PRO ROHOVÝ DÍL 90°



	Délka Briza	Stavební otvor	Kč
8789 201	55	500 x 150 mm	3057
8789 202	75	700 x 150 mm	3822
8789 203	95	900 x 150 mm	4883
8789 204	125	1200 x 150 mm	5575
8789 205	155	1500 x 150 mm	6480
8789 206	190	1850 x 150 mm	10532

LINEÁRNÍ MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL




	Délka Briza	Stavební otvor	Kč
8789 225	55	470 x 135 mm	7069
8789 226	75	670 x 135 mm	8986
8789 227	95	870 x 135 mm	10588
8789 228	125	1170 x 135 mm	13307
8789 229	155	1470 x 135 mm	16455
8789 230	190	1820 x 135 mm	18831

MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL




	Délka Briza	Stavební otvor	Kč
8789 215	55	470 x 125 mm	7526
8789 216	75	670 x 125 mm	8271
8789 217	95	870 x 125 mm	9645
8789 218	125	1170 x 125 mm	10789
8789 219	155	1470 x 125 mm	12363
8789 220	190	1820 x 125 mm	14452

180° NASÁVACÍ DÍL

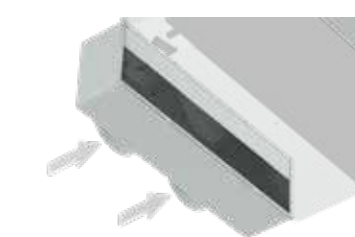

	Délka Briza	# Připojení	Kč
8764 0501	55	2	3607
8764 0502	75	2	3819
8764 0503	95	3	4456
8764 0504	125	4	5729
8764 0505	155	5	6578
8764 0506	190	7	10530

180° VÝFUKOVÝ DÍL

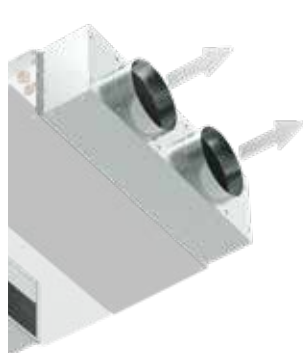

	Délka Briza	# Připojení	Kč
8764 0601	55	2	5517
8764.0602	75	2	5756
8764 0603	95	3	6817
8764 0604	125	4	8222
8764 0605	155	5	9097
8764 0606	190	7	13606

Briza 22 / 26 Stěnový model


Briza 22 / 26 Vestavba do stěny

Briza 22 / 26 Stropní Model

Briza 22 / 26 Vestavba do stropu

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ




Délka Briza		Kč
8721 401	55	1121
8721 402	75	1304
8721 403	95	1490
8721 404	125	1866
8721 405	155	2236
8721 406	190	2684

•	Briza 22 / 26 Stěnový model
•	Briza 22 / 26 Vestavba do stěny
•	Briza 22 / 26 Stropní Model
•	Briza 22 / 26 Vestavba do stropu
•	Briza 22 / 26 HP

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

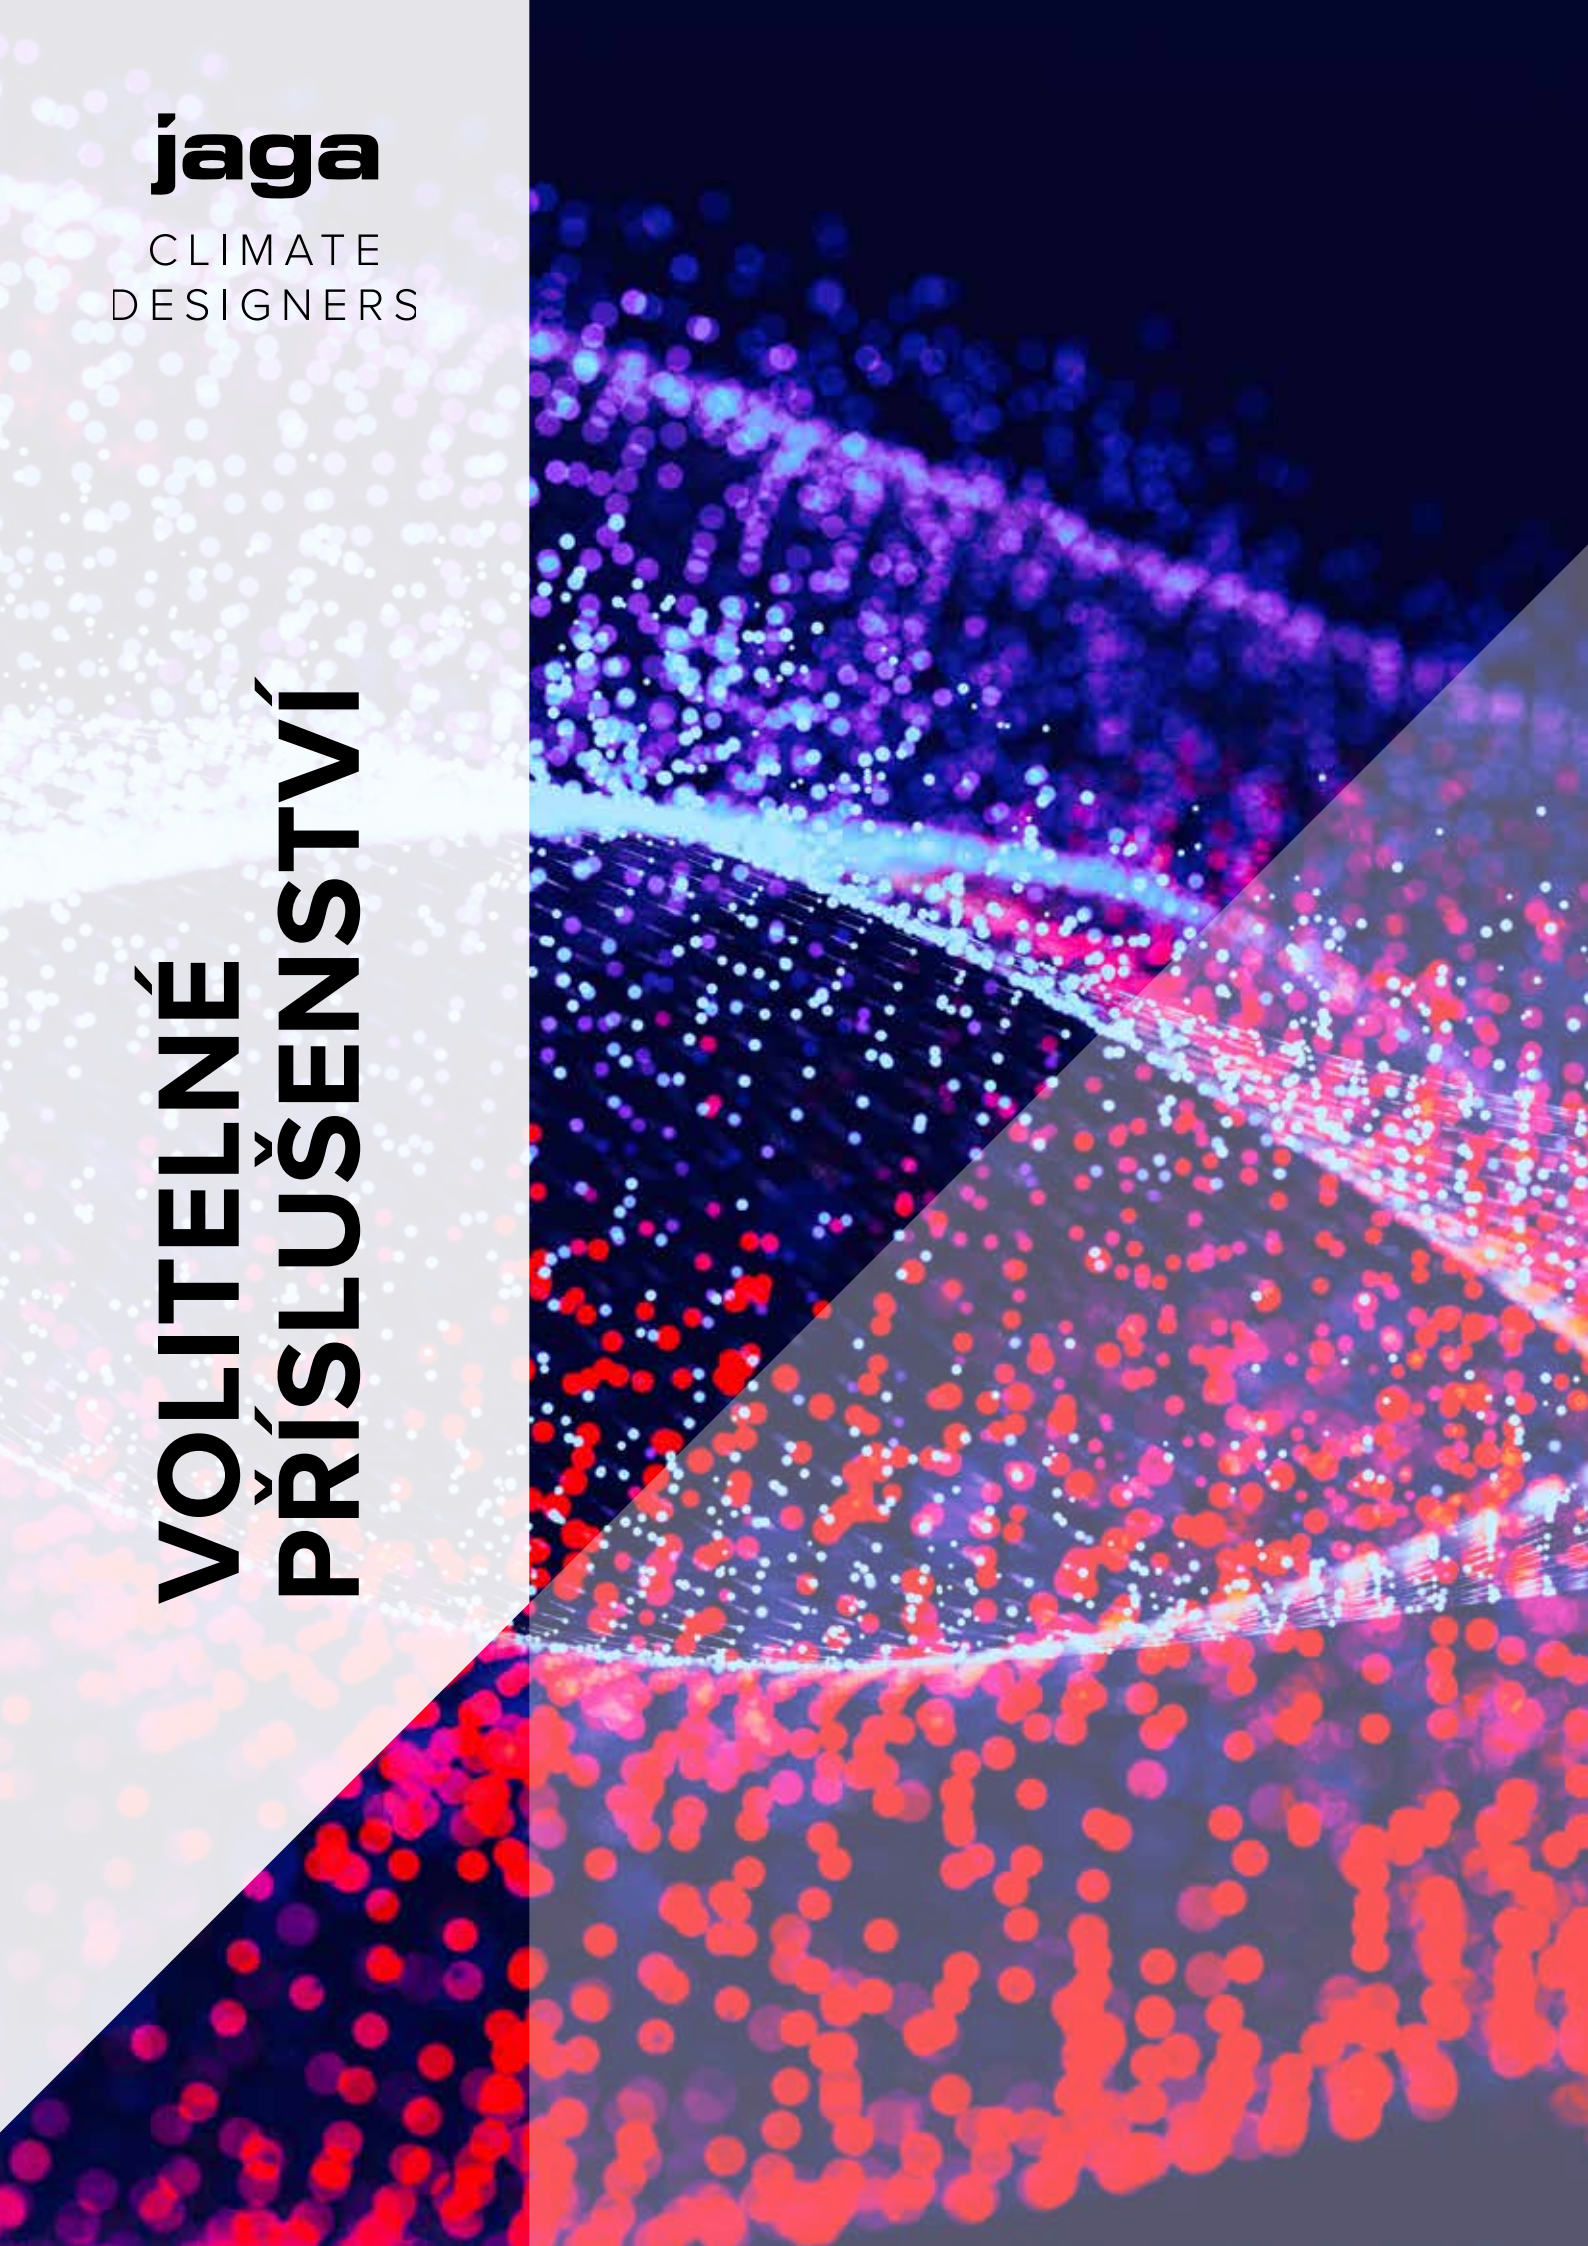



ZDROJE NAPĚTÍ

**VODOTĚSNÝ ZDROJ NAPĚTÍ 24 VDC S
VODOTĚSNOU KABELOVOU
PRŮCHODKOU (IP68)**



	Výkon	Výstupní proud	
	Watty	A	Kč
PŘEDMONTOVANÝ			
/P	40	1.67	3189
SAMOSTATNÉ NAPÁJENÍ			
37603 010002	40	1.67	2817
37603 010008	60	2.4	6466

ZDROJ NAPĚTÍ, MONTÁŽ NA DIN LIŠTU



	Výkon	Výstupní proud	
	Watty	A	Kč
7990 054	36	1.5	1857
7990 055	60	2.5	2095
7990 056	92	3.9	3262
7990 057	150	6.25	4085

ZDROJ NAPĚTÍ 24VDC



	Výkon	Výstupní proud	
	Watty	A	Kč
8776 050100	8	0.34	853

CO2-ČIDLO



8600 010109	Kč
23885	

Vhodné pro Briza v kombinaci se směšovačem vzduchu

POTENCIOMETR



8751 050008	Kč
	4101

[illegible]

TERMOSTATY

JRT-100 TW / TB   



	Kč
8751 050017 Bílá (TW)	4697
8751 050019 Černá (TB)	4697

S Wifi termostatem s dotykovým displejem a mobilní aplikací

JRT-200 W   



	Kč
8751 050021	5013

S Wifi termostatem a mobilní aplikací

JRT-300 



	Kč
8751 050014	2107

Jaga termostat pro povrchovou montáž

RDG 260T   



	Kč
8751 050020	10344

Siemens termostat RDG 260T pro povrchovou montáž

RDG 264KN   



	Kč
8751 050018	25261

Siemens termostat RDG 264KN pro povrchovou montáž.
Vhodné pro Briza v kombinaci se směšovačem vzduchu.
integrované CO2-čidlo

BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

S těmito termostaty lze ovládat jak různá zařízení, tak i ventily. Výkon napájecího zdroje však musí být dostatečně velký v závislosti na typu a počtu zařízení s přihlédnutím k délce a tloušťce kabelu. Toto je třeba zohlednit, zejména u složitých projektů velkého rozsahu. Pro více informací kontaktujte firmu Jaga.

KONDENZAČNÍ ŘEŠENÍ

ČERPADLO KONDENZÁTU



OBJ. KÓD	KČ
8773 0101	8408
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	Předmontovaný 7957
Připojte “C” k objednávacímu kódu. Př. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

Připojte **“C”** k objednávacímu kódu. Př. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

**SBĚRNÁ VANA KONDENZÁTU S
ODTOKEM Ø 2 CM**


Klíčové pro řízení kondenzace v
neizolovaných připojovacích souborech.



pro Briza H		Kč
5127 000 100 01	038	1638
5127 000 100 02	052	1714

ČIDLO HLADINY KONDENZÁTU

Čidlo pro monitorování hladiny kondenzátu v kondenzační vaně



	Kč
5127 000 100 03	1196

•	Briza 10
•	Briza 12
•	Briza 22 / 26
•	Briza 22 / 26 HP

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 103

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka




Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO HBSW AW 4...	AW			2714
COLO HBSW AB 4...	AB			2923
COLO HBSW AC 4...	AC			3211
COLO HBSW JH 4...	JH			3076
COLO HBSW JW 4...	JW			2923
Topení a chlazení				
COLO HBSW AW 5...	AW		+	3487
COLO HBSW AB 5...	AB		+	3696
COLO HBSW HC 5...	HC			4183
Manuál				
COLO HBSW MA 4...	MA			1911

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 183

KE STĚNĚ
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (20 - 340 l/h)



Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO GASW AW 4...	AW			4038
COLO GASW AB 4...	AB			4245
COLO GASW AC 4...	AC			4535
COLO GASW JH 4...	JH			4398
COLO GASW JW 4...	JW			4245
Topení a chlazení				
COLO GASW AW 5...	AW		+	4810
COLO GASW AB 5...	AB		+	5017
COLO GASW HC 5...	HC			5506
Manuál				
COLO GASW MA 4...	MA			3234

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 117

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO VBSW AW 4...	AW			6052
COLO VBSW AB 4...	AB			6259
COLO VBSW AC 4...	AC			6549
COLO VBSW JH 4...	JH			6414
COLO VBSW JW 4...	JW			6259
Topení a chlazení				
COLO VBSW AW 5...	AW		+	6825
COLO VBSW AB 5...	AB		+	7032
COLO VBSW HC 5...	HC			7520
Manuál				
COLO VBSW MA 4...	MA			4997

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a o přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení

COLO HBSW JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



SADA 104

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 65 mm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO HBSF AW 4...	AW		2714
COLO HBSF AB 4...	AB		2923
COLO HBSF AC 4...	AC		3211
COLO HBSF JH 4...	JH		3076
COLO HBSF JW 4...	JW		2923

Topení a chlazení

COLO HBSF AW 5...	AW		3487
COLO HBSF AB 5...	AB		3696
COLO HBSF HC 5...	HC		4183


Manuál

COLO HBSF MA 4...	MA		1911
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 184

K podlaze
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku(20 - 340
U/h))



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 65 mm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO GASF AW 4...	AW		4038
COLO GASF AB 4...	AB		4245
COLO GASF AC 4...	AC		4535
COLO GASF JH 4...	JH		4398
COLO GASF JW 4...	JW		4245

Topení a chlazení

COLO GASF AW 5...	AW		4810
COLO GASF AB 5...	AB		5017
COLO GASF HC 5...	HC		5506


Manuál

COLO GASF MA 4...	MA		3234
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 118

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO VBSF AW 4...	AW		6052
COLO VBSF AB 4...	AB		6259
COLO VBSF AC 4...	AC		6549
COLO VBSF JH 4...	JH		6414
COLO VBSF JW 4...	JW		6259

Topení a chlazení

COLO VBSF AW 5...	AW		6825
COLO VBSF AB 5...	AB		7032
COLO VBSF HC 5...	HC		7520

Manuál

COLO VBSF MA 4...	MA		4997
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
přívodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení

COLO HBSF JW 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 101

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO HBCW AW 4...	AW			2714
COLO HBCW AB 4...	AB			2923
COLO HBCW AC 4...	AC			3211
COLO HBCW JH 4...	JH			3076
COLO HBCW JW 4...	JW			2923
Topení a chlazení				
COLO HBCW AW 5...	AW		+	3487
COLO HBCW AB 5...	AB		+	3696
COLO HBCW HC 5...	HC			4183
Manuál				
COLO HBCW MA 4...	MA			1911

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 181

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO GACW AW 4...	AW			4038
COLO GACW AB 4...	AB			4245
COLO GACW AC 4...	AC			4535
COLO GACW JH 4...	JH			4398
COLO GACW JW 4...	JW			4245
Topení a chlazení				
COLO GACW AW 5...	AW		+	4810
COLO GACW AB 5...	AB		+	5017
COLO GACW HC 5...	HC			5506
Manuál				
COLO GACW MA 4...	MA			3234

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 115

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO VBCW AW 4...	AW			6052
COLO VBCW AB 4...	AB			6259
COLO VBCW AC 4...	AC			6549
COLO VBCW JH 4...	JH			6414
COLO VBCW JW 4...	JW			6259
Topení a chlazení				
COLO VBCW AW 5...	AW		+	6825
COLO VBCW AB 5...	AB		+	7032
COLO VBCW HC 5...	HC			7520
Manuál				
COLO VBCW MA 4...	MA			4997

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení

HBCW JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 102

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 65 mm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO HBCF AW 4...	AW		2714
COLO HBCF AB 4...	AB		2923
COLO HBCF AC 4...	AC		3211
COLO HBCF JH 4...	JH		3076
COLO HBCF JW 4...	JW		2923

Topení a chlazení

COLO HBCF AW 5...	AW		3487
COLO HBCF AB 5...	AB		3696
COLO HBCF HC 5...	HC		4183


Manuál

COLO HBCF MA 4...	MA		1911
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 182

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 65 mm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO GACF AW 4...	AW		4038
COLO GACF AB 4...	AB		4245
COLO GACF AC 4...	AC		4535
COLO GACF JH 4...	JH		4398
COLO GACF JW 4...	JW		4245

Topení a chlazení

COLO GACF AW 5...	AW		4810
COLO GACF AB 5...	AB		5017
COLO GACF HC 5...	HC		5506


Manuál

COLO GACF MA 4...	MA		3234
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 116

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO VBCF AW 4...	AW		6052
COLO VBCF AB 4...	AB		6259
COLO VBCF AC 4...	AC		6549
COLO VBCF JH 4...	JH		6414
COLO VBCF JW 4...	JW		6259

Topení a chlazení

COLO VBCF AW 5...	AW		6825
COLO VBCF AB 5...	AB		7032
COLO VBCF HC 5...	HC		7520

Manuál

COLO VBCF MA 4...	MA		4997
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přívodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení

COLO HBCF JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 112

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 65 mm a Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

COLO VBCF RD 4... RD  5543

COLO VBCF RW 4... RW 5372

Topení a chlazení

COLO VBCF 24 4... 24 (24 VDC) **3274**

COLO VBCF 23 4... 23 (230 VAC) **3274**

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 114

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 65 mm a Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

COLO VBSF RD 4... RD  5543

COLO VBSF RW 4... RW 5372

Topení a chlazení

COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)		3274
-------------------	-------------	---	-------------

COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)		3274
-------------------	--------------	---	-------------

- Vyplňte kód svěrného šroubení

[illegible]

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přírodních trubek.

kód přípojivé sady kód svěrného šroubení

COLO VBCF RD 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

K podlaze
 Přívod na vnitřní straně
 Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 65 mm a Mini H 008 a 013.

K podlaze
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 65 mm a Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice		Kč
Pouze topení		
COLO VGCF RD 4...	RD	 7017
COLO VGCF RW 4...	RW	 6846
Topení a chlazení		
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)	 4859
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)	 4859

Vyplňte kód svěrného šroubení

Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO VG5F RD 4...	RD		7017
COLO VG5F RW 4...	RW		6846
Topení a chlazení			
COLO VG5F 24 4...	24 (24 VDC)		4859
COLO VG5F 23 4...	23 (230 VAC)		4859

- Vyplňte kód svěrného šroubení

OMEZENÍ PRŮTOKU									
STRADA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MINI STĚNOVÝ MODEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KNOCKONWOOD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VESTAVBA DO STĚNY	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MINI STOJANOVÝ MODEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LNEA PLUS STOJANOVÝ MODEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TEMPO STOJANOVÝ MODEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STRADA HYBRID	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VESTAVBA DO STĚNY HYBRID	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přírodních trubek.

kód přípojivé sady kód svěrného šroubení

COLO VBCF RD 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 225

Ke stěně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO SW2 AW 4...	AW			2231
COLO SW2 AB 4...	AB			2439
COLO SW2 AC 4...	AC			2727
COLO SW2 JH 4...	JH			2593
COLO SW2 JW 4...	JW			2439
Topení a chlazení				
COLO SW2 AW 5...	AW		+	3003
COLO SW2 AB 5...	AB		+	3212
COLO SW2 HC 5...	HC			3699
Manuál				
COLO SW2 MA 4...	MA			1429

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 285

Ke stěně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvoutrubka




Nevhodné pro Mini.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO GW2 AW 4...	AW			3188
COLO GW2 AB 4...	AB			3255
COLO GW2 AC 4...	AC			3681
COLO GW2 JH 4...	JH			3546
COLO GW2 JW 4...	JW			3255
Topení a chlazení				
COLO GW2 AW 5...	AW		+	3960
COLO GW2 AB 5...	AB		+	4027
COLO GW2 HC 5...	HC			4656
Manuál				
COLO GW2 MA 4...	MA			2246

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 226

Ke stěně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini.

				Kč
COLO LOA 00 4...				1046

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednáčímú kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO SW2 JW 4 112


Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvourubka



Termostatické hlavice		Kč
Pouze topení		
COLO JF2 AW 4...	AW	 2370
COLO JF2 AB 4...	AB	 2577
COLO JF2 AC 4...	AC	 2866
COLO JF2 JH 4...	JH	 2731
COLO JF2 JW 4...	JW	 2577
Topení a chlazení		
COLO JF2 AW 5...	AW	 +  3143
COLO JF2 AB 5...	AB	 +  3350
COLO JF2 HC 5...	HC	 3836
Manuál		
COLO JF2 MA 4...	MA	 1564

Vyplňte kód svěrného šroubení

K podlaze
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku
(0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 65 mm

Termostatické hlavice		Kč
Pouze topení		
COLO GF2 AW 4...	AW	3188
COLO GF2 AB 4...	AB	3255
COLO GF2 AC 4...	AC	3681
COLO GF2 JH 4...	JH	3546
COLO GF2 JW 4...	JW	3255
Topení a chlazení		
COLO GF2 AW 5...	AW	+ 3960
COLO GF2 AB 5...	AB	+ 4027
COLO GF2 HC 5...	HC	4656
Manuál		
COLO GF2 MA 4...	MA	2246

Vyplněte kód svého šroubení

[illegible]

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přírodních trubek.

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS - AUTOMATICKÉ OMEZENÍ PRŮTOKU



SADA 275

Ke stěně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Termostatické hlavice KČ

Pouze topení

COLO REE AW 4...	AW		3327
COLO REE AB 4...	AB		3533
COLO REE AC 4...	AC		3820
COLO REE JH 4...	JH		3685
COLO REE JW 4...	JW		3533

Topení a chlazení

COLO REE AW 5...	AW	 + 	4099
COLO REE AB 5...	AB	 + 	4305
COLO REE HC 5...	HC		4794

Manuál

COLO REE MA 4...	MA		2521
------------------	----	---	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

LINEA PLUS
TEMPO
VESTAVBA DO STĚNY
LINEA PLUS HYBRID
VESTAVBA DO STĚNY HYBRID
ECO REVIVA HYBRID

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO SW2 JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY 1/2” - AUTOMATICKÉ OMEZENÍ PRŮTOKU



SADA 75

Ke stěně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO REG AW 0	AW			2962
COLO REG AB 0	AB			3168
COLO REG AC 0	AC			3456
COLO REG JH 0	JH			3321
COLO REG JW 0	JW			3168
Topení a chlazení				
COLO REG HC 0	HC			4429
Manuál				
COLO REG MA 0	MA			2157


LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•
VESTAVBA DO STĚNY	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•
VESTAVBA DO STĚNY HYBRID	•	•	•	•	•	•
ECO REVIVA HYBRID	•	•	•	•	•	•

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 11

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO PW2 AW 3...	AW			3074
COLO PW2 AB 3...	AB			3395
COLO PW2 AC 3...	AC			3572
COLO PW2 JH 3...	JH			3434
COLO PW2 JW 3...	JW			3074
Topení a chlazení				
COLO PW2 HC 3...	HC			4557
Manuál				
COLO PW2 MA 3...	MA			2286

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 13

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Jednotrubka




Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO PW1 AW 3...	AW			3074
COLO PW1 AB 3...	AB			3395
COLO PW1 AC 3...	AC			3572
COLO PW1 JH 3...	JH			3434
COLO PW1 JW 3...	JW			3074
Topení a chlazení				
COLO PW1 HC 3...	HC			4557
Manuál				
COLO PW1 MA 3...	MA			2286

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 25

Ke stěně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro připojení ke zdi od vzdálenosti 17 mm.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO SW2 AW 3...	AW			2123
COLO SW2 AB 3...	AB			2439
COLO SW2 AC 3...	AC			2621
COLO SW2 JH 3...	JH			2487
COLO SW2 JW 3...	JW			2123
Topení a chlazení				
COLO SW2 HC 3...	HC			3616
Manuál				
COLO SW2 MA 3...	MA			1330

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a o přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO PW2 JW 3 110

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 28

Ke stěně
Připojení vpravo
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

COLO HWR RD 3....	RD		5582
COLO HWR RW 3....	RW		5413

Topení a chlazení

COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)		3809
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)		3809

Manuál

COLO HWR MA 3....	MA		2349
-------------------	----	---	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 29

Ke stěně
Připojení vlevo
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

COLO HWL RD 3....	RD		5582
COLO HWL RW 3....	RW		5413

Topení a chlazení

COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)		3809
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)		3809

Manuál

COLO HWL MA 3....	MA		2349
-------------------	----	---	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojivé sady kód svěrného šroubení

COLO HWR MA 3 **110**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 271

Podlahové topení
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COMC JH2 AB 4...	AB		2575
COMC JH2 RD 4...	RD		4696
COMC JH2 RW 4...	RW		4529
Topení a chlazení			
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		3024
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		3024
Manuál			
COMC JH2 MA 4...	MA		1458

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 272

Podlahové topení
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COMC JV2 AB 4...	AB		2575
COMC JV2 RD 4...	RD		4696
COMC JV2 RW 4...	RW		4529
Topení a chlazení			
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)		2883
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)		2883
Manuál			
COMC JV2 MA 4...	MA		1316

Vyplňte kód svěrného šroubení

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednácnímu kódu přípojevací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojevací sady kód svěrného šroubení
COMC JH2 MA 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku



Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 143

Ke stěně nebo k podlaze
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO MHG AW 4...	AW		4178
COLO MHG AB 4...	AB		4384
COLO MHG AC 4...	AC		4671
COLO MHG JH 4...	JH		4536
COLO MHG JW 4...	JW		4384

Topení a chlazení

COLO MHG AW 5...	AW	 + 	4950
COLO MHG AB 5...	AB	 + 	5156
COLO MHG HC 5...	HC		5644
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)		4448
COLO MHG 23 4...	23 (230 VAC)		4448

Manuál

COLO MHG MA 4...	MA		3372
------------------	----	---	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
COLO SW2 JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 41

Ke stěně
Dvoutrubka Kv 0.29 - 1.65
Jednotrubka: Kv 1.50 - 2.20



Termostatické hlavice		Kč
Pouze topení		
CODE PW3 AW 1...	AW	3459
CODE PW3 AB 1...	AB	3666
CODE PW3 AC 1...	AC	3959
Topení a chlazení		
CODE PW3 HC 1...	HC	4788
Manuál		
CODE PW3 MA 1...	MA	2439

— Vyplňte kód svěrného šroubení

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

•
•
•
•

•
•
•
•

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
CODE PF3 AC 1 **110**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

23 24



SADA 295

Ke stěně
Kv max. 0.8
Dvoutrubka



Termostatické hlavice

Kč

Topení a chlazení

CODY SC5 24 4... 24 (24 VDC) 3516

CODY SC5 23 4... 23 (230 VAC) 3516

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 290

Ke stěně
Dvoutrubka



Kč

Topení a chlazení

CODY LOC 00 4... 1919

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka



OBJ. KÓD

Termostatické hlavice

Kč

CODY B18 10 4... 0..10 VDC 6049

CODY B18 23 4... 23 (230 VAC) 3552

CODY B18 24 4... 24 (24 VDC) 3552

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 288

Kv 1.65
Dvoutrubka



OBJ. KÓD

Kč

CODY LO1 00 4... 1056

Vyplňte kód svěrného šroubení

BRIZA 10

BRIZA 12
1. výměník tepla

BRIZA 12

2. výměník tepla

•

•

•

•

•

•

•

•

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení

COLO SC5 10 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 301

Prívod: Kv 3.4
Zpátečka: Kv 0.8 - 2.5
Dvourubka



Termostatické hlavice		Kč
TOPENÍ A CHLAZENÍ		
Bez svěrného šroubení		
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	2946
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	2946
Se svěrným šroubením		
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	3586
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	3586
Vyplňte kód svěrného šroubení		

SADA 302

Dvourubka



		Kč
Topení a chlazení		
Bez svěrného šroubení		
CODY LO5 00.0		1391
Se svěrným šroubením		
CODY LO5 00.4...		2126
Vyplňte kód svěrného šroubení		

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednácnímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
CODY WAA 24 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

23 24



SADA 98

Kv 1.5 - bez přednastavení
Dvoutrubka



SADA 99

Dvoutrubka

Termostatické hlavice		Kč
Topení a chlazení		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	 2168
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	 2168

BRIZA 12	1. výměník tepla	
BRIZA 12	2. výměník tepla	
BRIZA 22	1. výměník tepla	
BRIZA 22	2. výměník tepla	•
BRIZA 26	1. výměník tepla	
BRIZA 26	2. výměník tepla	•

PŘIPOJOVACÍ SADY

23 24



SADA 303

Dvoutrubka



Termostatické hlavice

Kč

Topení a chlazení

Bez svěrného šroubení

CODY WAA 24 0... 24 (24 VDC)  **2946**

CODY WAA 23 0... 23 (230 VAC)  **2946**

Se svěrným šroubením

CODY WAA 24 4... 24 (24 VDC)  **3586**

CODY WAA 23 4... 23 (230 VAC)  **3586**

— Vypíšte kód svěrného šroubení

SADA 304

Dvoutrubka



Kč

Topení a chlazení

Bez svěrného šroubení

CODY LOA 00 0 **1391**

Se svěrným šroubením

CODY LOA 00 4... **2126**

— Vypíšte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení

CODY WAA 24 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SAMOSTATNÉ VENTILY EUROKONUS



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

Kč		
Ke stěně - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky		
5094 522	Standardní Kv	1395
5094 542	Snížené Kv	1395
Ke stěně - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky rohový		
5094 532	Standardní Kv	1395
5094 552	Snížené Kv	1395
K podlaze - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky		
5094 523	Standardní Kv	1395
5094 543	Snížené Kv	1395
K podlaze - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky rohový		
5094 533	Standardní Kv	1395
5094 553	Snížené Kv	1395

Kč		
Ke stěně - Ventil Jaga s H-kusem		
5094 524	Standardní Kv	1395
5094 544	Snížené Kv	1395
Ke stěně - Ventil Jaga s H-kusem rohový		
5094 534	Standardní Kv	1395
5094 554	Snížené Kv	1395
K podlaze - Ventil Jaga s H-kusem		
5094 525	Standardní Kv	1395
5094 545	Snížené Kv	1395
K podlaze - Ventil Jaga s H-kusem rohový		
5094 535	Standardní Kv	1395
5094 555	Snížené Kv	1395



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

Kč		
Ke stěně - ventil Jaga		
5090 4407	Standardní Kv	571
5090 4406	Snížené Kv	571
Přímý ventil Jaga 3/4"		
5094 4430		571
Ke stěně - zpátečkové šroubení		
5090 4111		341
K podlaze - zpátečkové šroubení		
5094 4431		478

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2112	12/1	151
5094 2114	14/1	151
5094 2115	15/1	151
5094 2116	16/1	151
5094 2118	18/1	151

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2612	12/2	182
5094 2614	14/2	182
5094 2616	16/2	182
5094 2618	18/2	182

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2615	15/2.5	182
5094 2619	16/1.5	182
5094 2620	20/2	182

SAMOSTATNÉ VENTILY EUROKONUS - AUTOMATICKÉ OMEZENÍ PRŮTOKU



5090 3407



5092 423



5092 421

	Kč
Ke stěně - Ventil Jaga Gampper Vario DP	
5090 3407	1389
Ventil Jaga Gampper Vario DP - přímý	
5092 423	1389
Zpátečkové šroubení	
5092 421	618

	Kč
Ke stěně - Jaga H-kus	
5094 562	1739
K podlaze - Jaga H-kus	
5094 563	1739
Ke stěně - Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus	
5094 564	1739
K podlaze - Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus	
5094 565	1739



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	Kč
Mult-H-ventil	
5094.4423	2858

FLEXIBILNÍ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI 3/4"



OBJ. KÓD			Kč
8776 00010002	300 < 600 mm	2 kusy	3075

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2112	12/1	151
5094 2114	14/1	151
5094 2115	15/1	151
5094 2116	16/1	151
5094 2118	18/1	151

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2612	12/2	182
5094 2614	14/2	182
5094 2616	16/2	182
5094 2618	18/2	182

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2615	15/2.5	182
5094 2619	16/1.5	182
5094 2620	20/2	182

SAMOSTATNÉ VENTILY 1/2"



5090 405
5090 404



5090 110



5090 108



5090 109



21665 00040023



5090 3405



5092 633



5092 623



5090 621

	Kč
Ke stěně - ventil Jaga	
5090 405 Standardní Kv	571
5090 404 Snížené Kv	571
Ke stěně - zpátečkové šroubení	
5090 110	341
K podlaze - zpátečkové šroubení	
5090 109	341
Prodlužovací trubka	
5090 108	141
Připojením na závit	
21665 00040023	129

	Kč
Ke stěně - Ventil Jaga Gampper Vario DP	
5090 3405	1389
Ventil Jaga Gampper Vario DP - přímý	
5092 623	1389
Ventil Jaga Gampper Vario DP - rohový	
5092 633	
Zpátečkové šroubení	
5090 621	618

FLEXIBILNÍ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI 1/2"



OBJ. KÓD			Kč
7990 068	200 < 260 mm	2 kusy	2866

PRODLOUŽENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/8"



Předmontovaný	Kč
Připojte „E“ k objednávacímu kódu radiátoru	927
Př. STRW 050 100 11 133 E	

Samostatně balená součást	Kč
50900 114078	927
50900 114178	927
50900 114278	927
50900 114378	927
50900 114528	927
50900 114728	927

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ 1/2"

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5098 110	10/1	167
5098 112	12/1	167
5098 114	14/1	167
5098 115	15/1	167
5098 116	16/1	167
5098 118	18/1	167
Krátké svěrné šroubení		
5098 015	15/1	72

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5098 212	12/2	193
5098 214	14/2	193
5098 219	16/1.5	193
5098 216	16/2	193
5098 217	17/2	193
5098 218	18/2	193

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5098 314	14/2	216
5098 316	16/2	216
5098 326	16/2.2	216
5098 318	18/2	216

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 502	1/2"	258
5094 504	3/8"	258

SAMOSTATNÉ VENTILY M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

Kč		
K podlaze - Proventil Jaga M24		
5094 4414	Dvoutrubka	1501
5094 4409	Jednotrubka	1501
5094 413	Dvoutrubka - Snížené Kv	1501
Ke stěně - Potrubí 90° M24 x M24		
5095 020		182
K podlaze - Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky s ventilem		
5094 520		974
Pro-klíč - (Nástroje pro snadnou montáž Proventilu)		
5090 1120		242

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 110	10/1	87
5094 112	12/1	87
5094 114	14/1	87
5094 115	15/1	87
5094 116	16/1	87
5094 118	18/1	87

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 212	12/2	112
5094 214	14/2	112
5094 216	16/2	112
5094 217	17/2	112
5094 218	18/2	112

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 314	14/2	135
5094 316	16/2	135
5094 326	16/2.2	135
5094 318	18/2	135

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 501	1/2"	178
5094 503	3/8"	178

SAMOSTATNÉ VENTILY M24



5094 427

Kč		
Ke stěně - Jaga deco pro rohový		
5094 427	Chrom	1855

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1110	10/1	126
5094 1112	12/1	126
5094 1114	14/1	126
5094 1115	15/1	126
5094 1116	16/1	126
5094 1118	18/1	126

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1212	12/2	155
5094 1216	16/2	155
5094 1217	17/2	155
5094 1218	18/2	155

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1314	14/2	216
5094 1316	16/2	216
5094 1326	16/2.2	216
5094 1318	18/2	216

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1501	1/2"	222

TERMOSTATICKÉ HLAVICE

Termostatická hlavice Jaga Deco



AW



AB



AC

			Kč
5090 1150	Bílá RAL 9016	AW	955
5090 1153	Černá	AB	1161
5090 1151	Chrom	AC	1448

Termostatická hlavice Jaga Heimeier



JH

		Kč
5090 1160	Bílá RAL 9016	1313

Termostatická hlavice Jaga Heimeier topení a chlazení



HC

		Kč
5090 1161	Bílá RAL 9016	2422

Ruční hlavice



MA

		Kč
5090 110103	Bílá RAL 9016	149

Termostatická hlavice Jaga



JW

		Kč
5090 1125	Bílá RAL 9016 JW	1161

Hlavice s dálkovým nastavením Jaga Danfoss



RD

		Kč
5090 1071	Bílá RAL 9016	3384

Jaga termostat



	Kč
5090 110701	2052

Kapilára bez termostatické hlavice. Kompatibilní se všemi termostatickými hlavicemi Jaga.

Termoelektrický pohon



23



24



0...10 VDC

		Kč
7990 4091	230 VAC	1225

		Kč
8727 0202	24 VC	1225

		Kč
8727 0201	0...10 VDC	3720

Ochrana proti zcizení



		Kč
5090 1118	Bílá RAL 9016	344

(pro termostatické hlavice 5090 1125)

Jaga adaptér ventilu pro instalaci termostatické hlavice v hybridních instalacích



		Kč
5090 1114	ponikolované	773

Jaga adaptér ventilu pro instalaci termostatické hlavice v hybridních instalacích (topení & chlazení) zabráňuje uzavření hlavice v létě a přerušování průtoku studené vody..

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DRŽÁKY RUČNÍKŮ

STRADA

DRŽÁK RUČNÍKU

V pochromovaném hliníku



	L	Kč
5501.001	56	7622
5501.002	66	7622

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK RUČNÍKU MIKADO

KONZOLE



	TYP	Kč
Saténový mat, dopravní bílá (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	4385
MIKH. 008 005 16 /333	16	4385
MIKH. 008 005 20 /333	20	4385
Vzhled kartáčované nerezové oceli		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	4385
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	4385
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	4385
Chrom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	4385
MIKH. 008 005 16 /009	16	4385
MIKH. 008 005 20 /009	20	4385
Eloxovaný hliník přírodně zbarvený		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	4385
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	4385
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	4385





TYČ



	DĚLKA	Kč
JAVOR		
MIKB. 002 055 00 /760	55	858
MIKB. 002 085 00 /760	85	858
Dub		
MIKB. 002 055 00 /700	55	858
MIKB. 002 085 00 /700	85	858
Ořech		
MIKB. 002 055 00 /780	55	858
MIKB. 002 085 00 /780	85	858

OBECNÉ INFORMACE

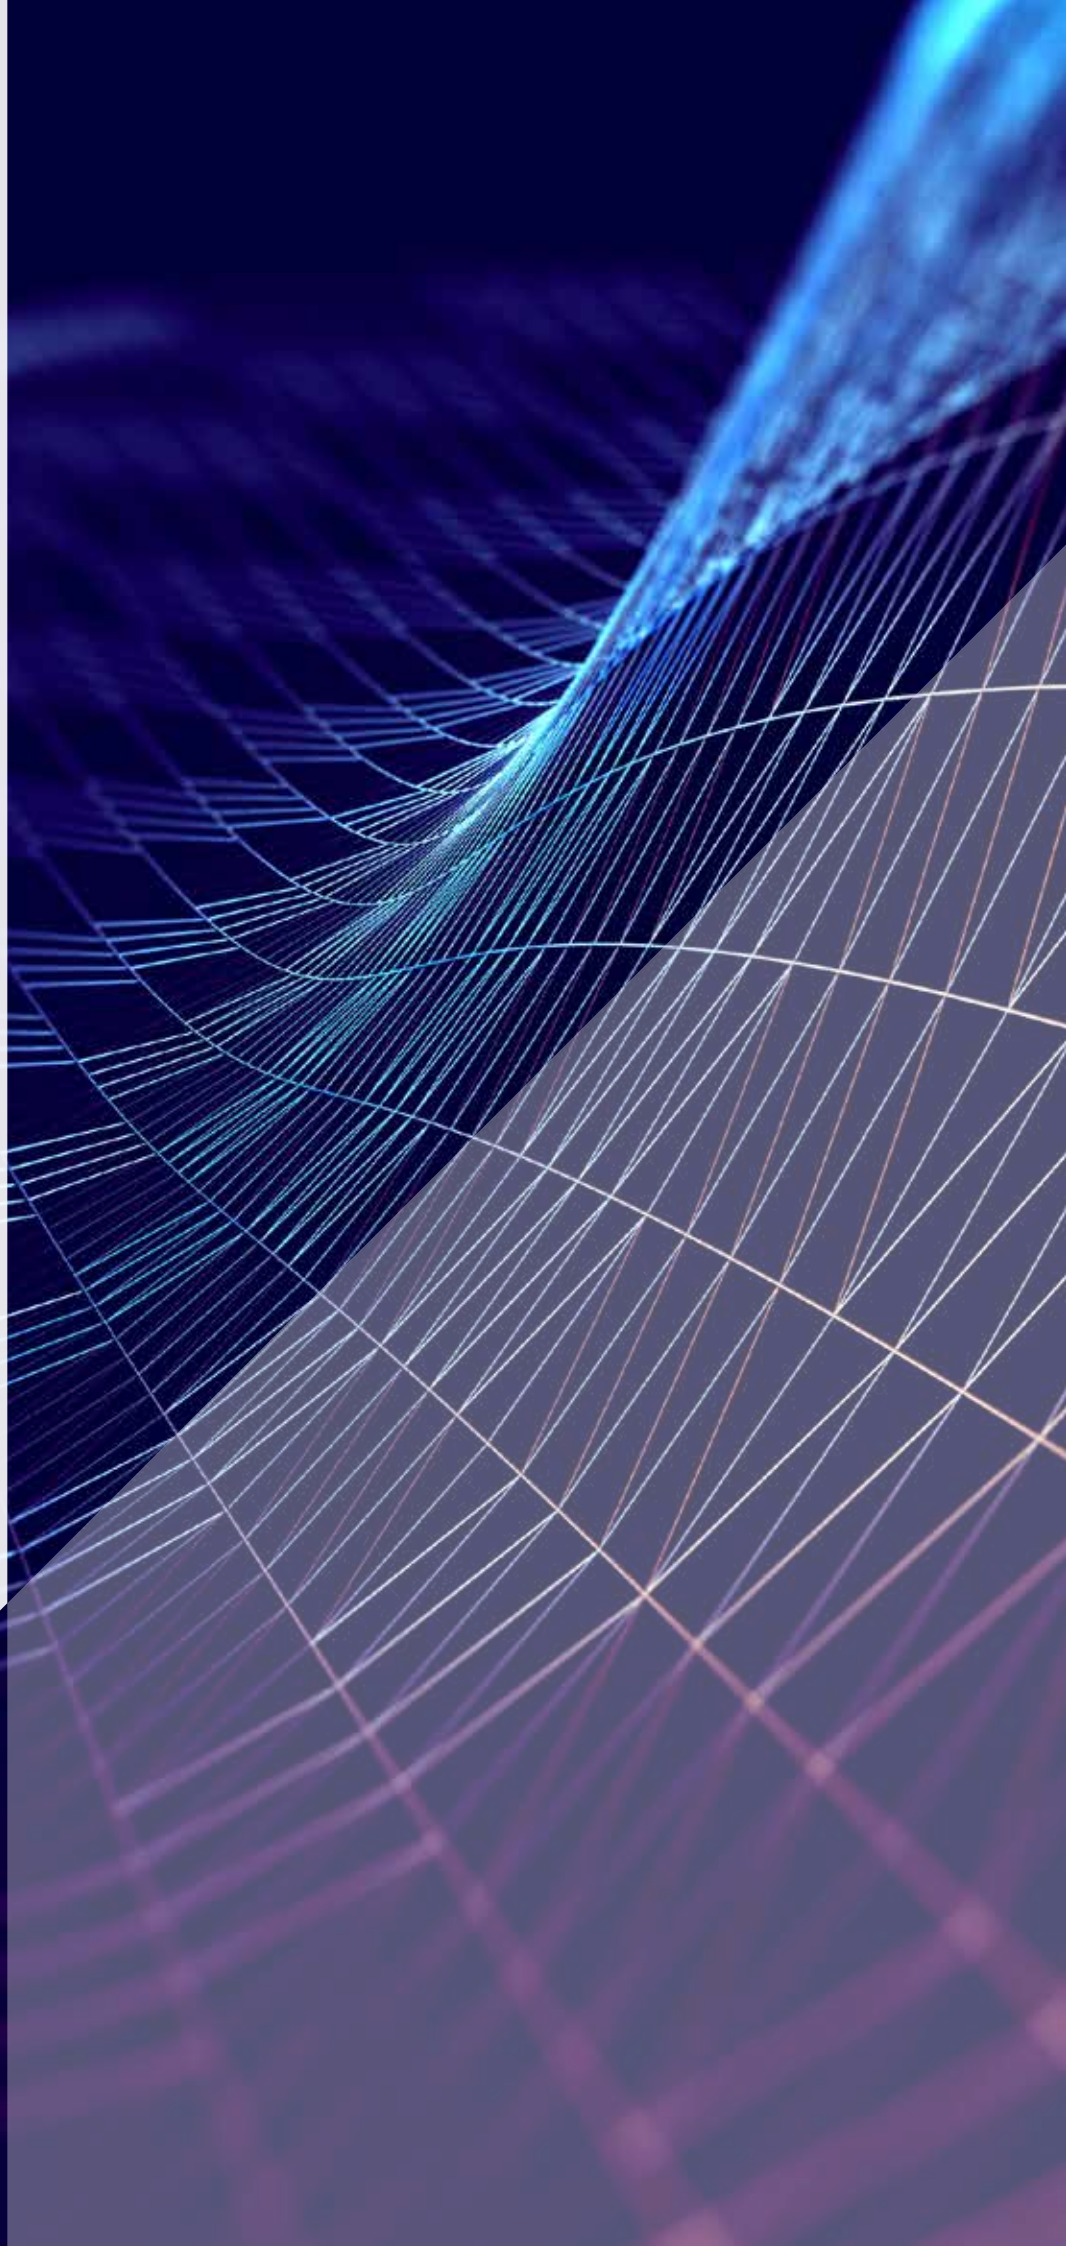

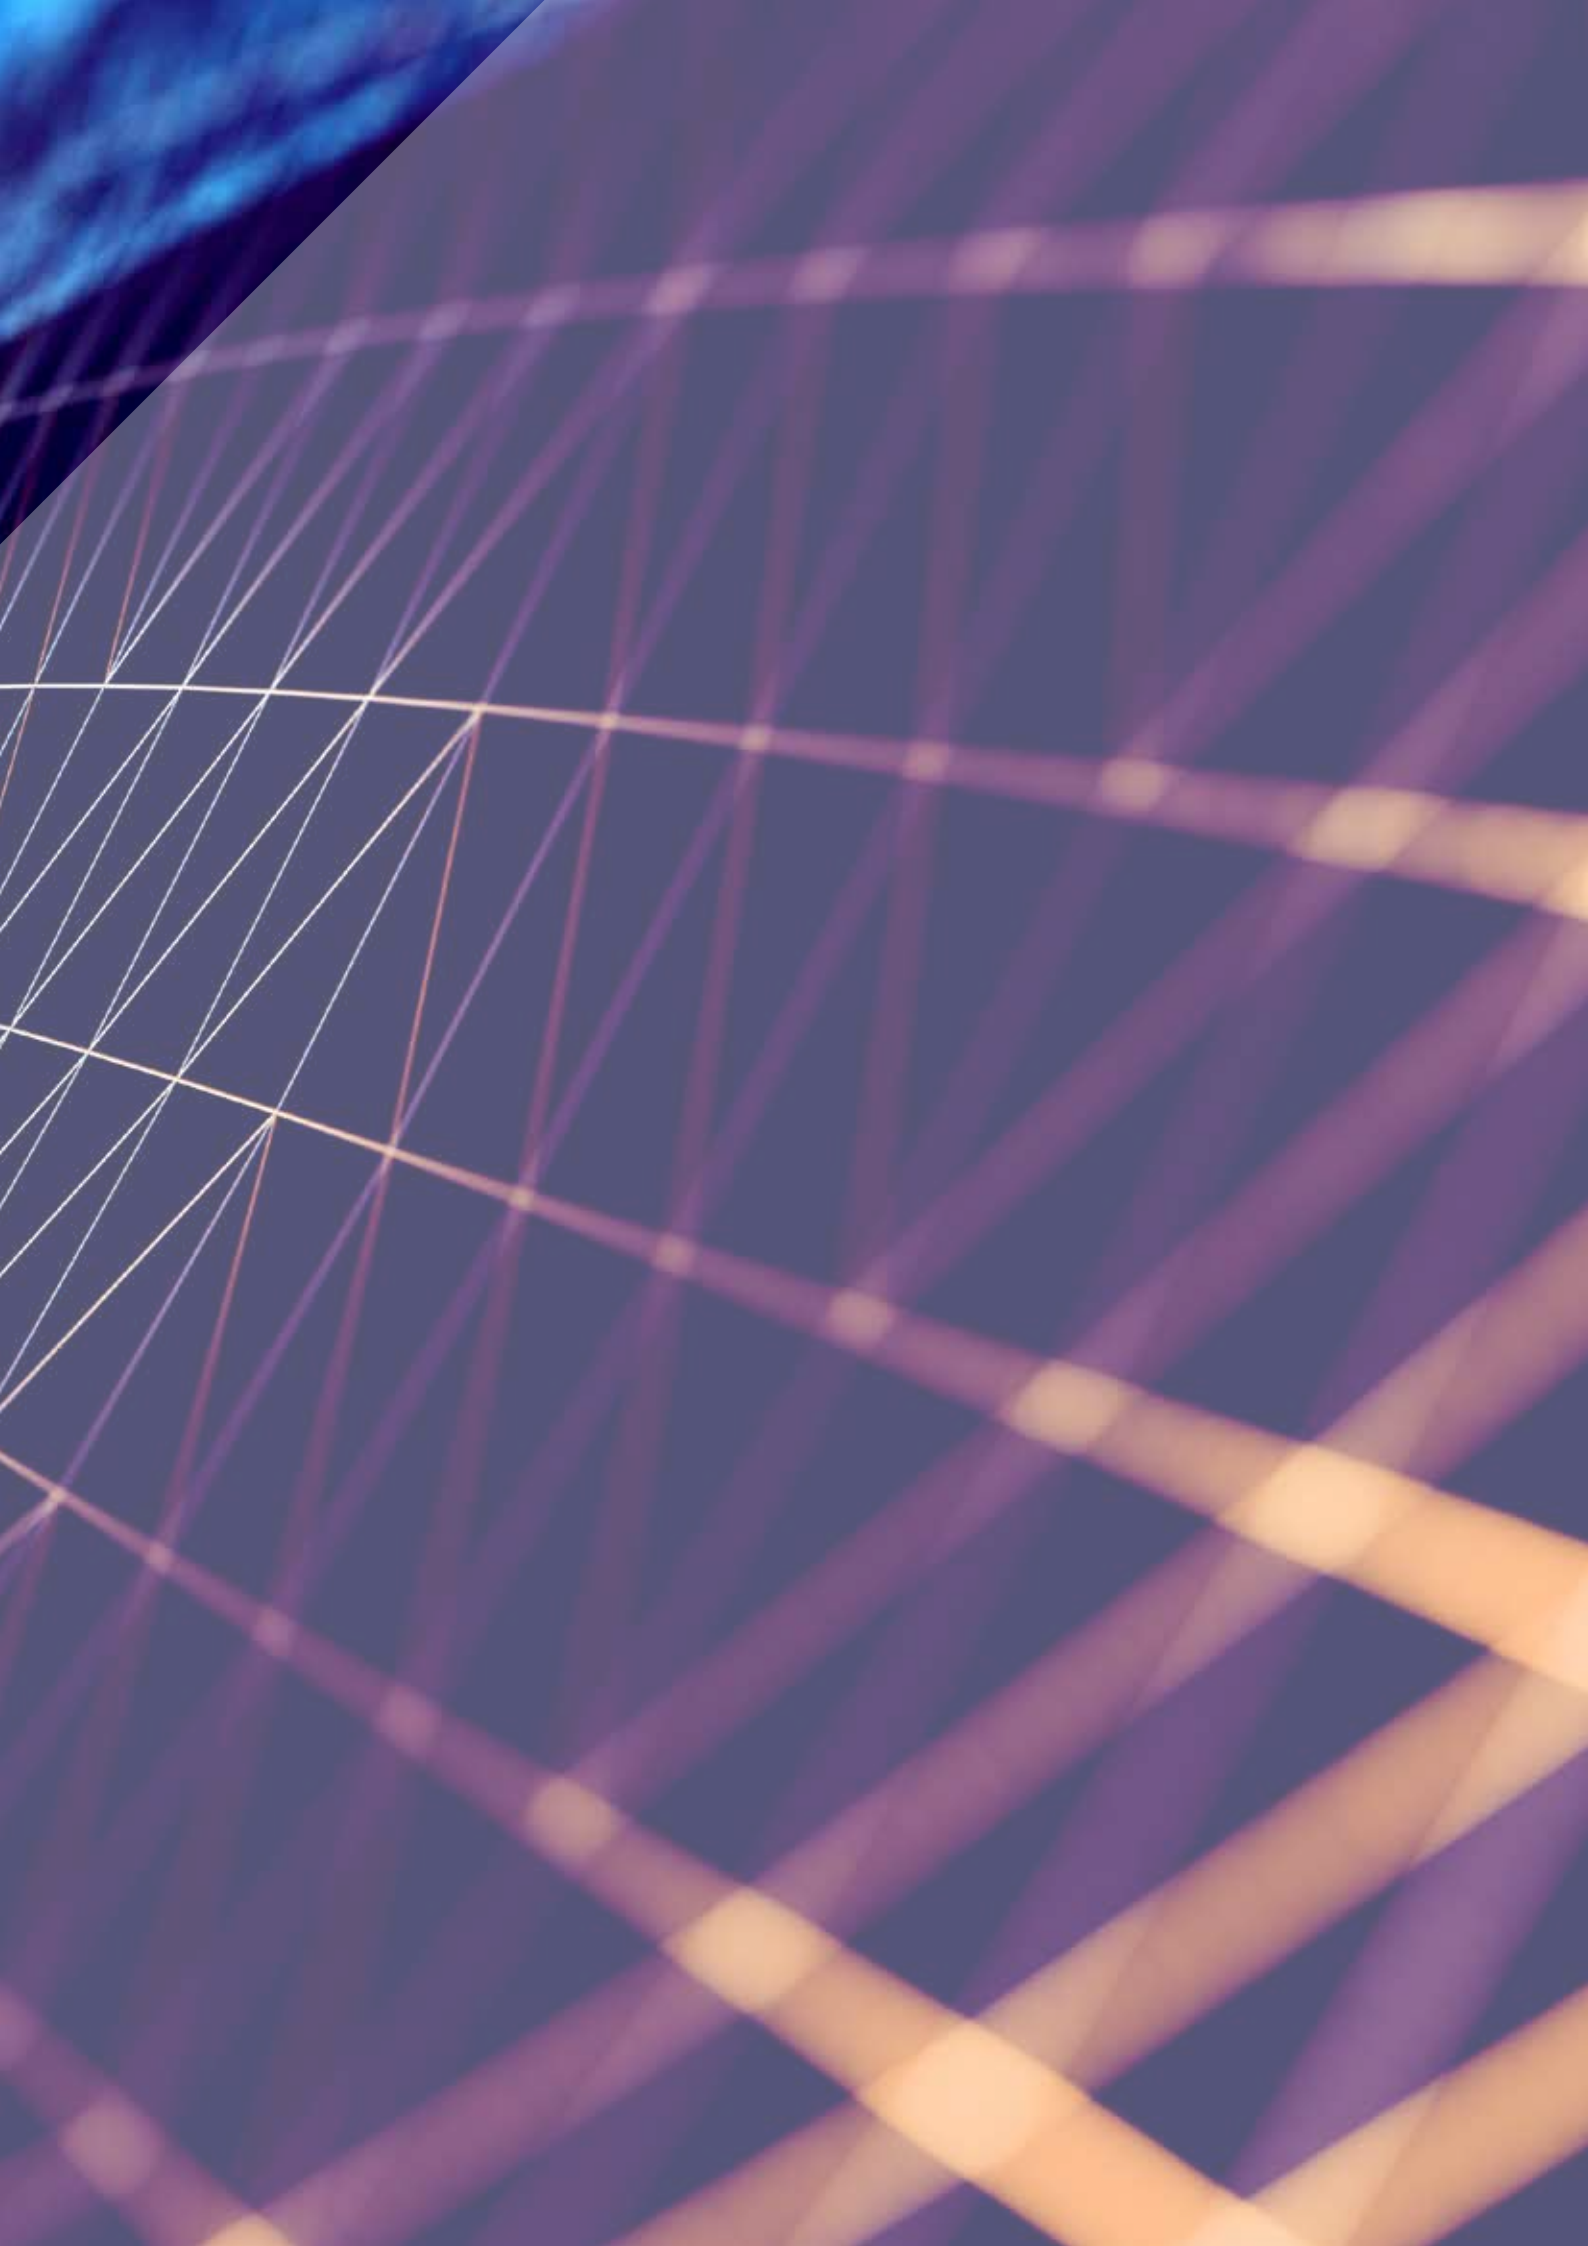

Jaga Barvy. - průkopník v nadčasovém designu

Představujeme nový vzorník barev Jaga. Díky různým barevným kolekcím jsme dokonale kompatibilní se současnými i budoucími interiérovými trendy. Kromě dopravní bílé (.33) a pískované šedé metalízy (001) nově nabízíme jako standardní barvu také černošedou (145). Nové barvy jsme rozdělili do dvou skupin: „Jemné a diskrétní“ a „Barvy přírody“.

„Jemné a diskrétní“ zahrnují výběr neutrálních tónů, díky nimž naše produkty diskrétně splynou s interiérem. „Barvy přírody“ představují kolekci 16 nových barev, mezi nimiž najdete světlé, pestré, šedavé i pastelové odstíny. Od jemných přírodních tónů až po temnou eleganci. Pro ty nejdůležitější.

Jaga má ekologické lakovací linky pro elektrostatické práškové lakování s rekuperací a bez použití rozpouštědel. Po důkladné předúpravě jsou jednotky práškově lakovány a vypalovány. To zajišťuje jejich extrémní odolnost vůči UV záření a poškrábání.

Co znamená první číslice v kódu barvy?

KÓD 1xx jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

KÓD 2xx hladký lesklý povrch, stupeň lesku +/- 70 %

Všechny naše lakované přístroje jsou dostupné v kódu 1xx.


Naše mřížky a rámy jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytížených prostorách, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.

Nestandardní barvy na vyžádání (s výhradou změn ceny a dodací lhůty).

Standard Colours

133 - 233
Dopravní bílá

RAL 9016




145
Černošedá

RAL 7021




001
Pískované šedá metalíza



Subtle & discrete


101 - 201
Čistě bílá

RAL 9010



102 - 202
Krémová

RAL 9001



103 - 203
Světle šedá

RAL 7035



146 - 246
Veverčí šedá

RAL 7000



109 - 209
Ocelová šedá

RAL 7011




131 - 231
Antracitová šedá

RAL 7016



104 - 204
Černá MAT

RAL 9005



Tento vzorník barev je pouze orientační. Při procesu tisku není možné reprodukovat barvy 100% přesně, rozsah barev a přesnost se mohou značně lišit.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Pískovcová



158 RDS 050 70 30
Siena okrová




159 RDS 060 60 60
Žlutá medová




160
Čokoládová



154 NCS S 1002-Y50R
Světlá šedorůžová



155 RDS 350 85 10
Růžová Milenium




111 RAL 3000
Ohnivě červená



156 RAL 3004
Purpurově červená



150 NCS S 1010-R80B
Světlá šedomodrá



151 RAL 5014
Holubí modrá




152 RAL 5010
Enziánová modrá



153 NCS S 8010-R90B
Půlnoční modrá



147
Světlá zelenoběžová



148 RAL 6021
Bledězelená



149 RAL 6001
Smaragdová zelená




113 RAL 6009
Jedlová zelená



Dřevěné mřížky

DESIGNO PEVNÉ HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY


DNA
Hliník přírodně zbarvený



DBL
Černá




DDB
Tmavě hnědá



DBR
Mosazně zbarvená



DNC/XXX
Lakovaná



PEVNÉ HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY


SNA
Hliník přírodně zbarvený



SBL
Černá




SDB
Tmavě hnědá



SBR
Mosazně zbarvená



SNC/XXX
Lakovaná




SVINOVACÍ MŘÍŽKA HLINÍK


RNA
Hliník přírodně zbarvený



RBL
Černá



RDB
Tmavě hnědá



RBR
Mosazně zbarvená



RSS
Ušlechtilá ocel



DESIGNO SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

DON
Dub přírodní



DBN
Buk přírodní



DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

BON
Dub



BBN
Buk



SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

RON
Dub přírodní



RBN
Buk přírodní




HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY

BNA
Hliník přírodně zbarvený



BNC/XXX
Lakovaná



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Ušlechtilá ocel



SSC/XXX
Lakovaná ušlechtilá ocel



KOREKČNÍ FAKTOR STATICKÝ

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO STATICKÁ TĚLESA PODLE EN442 - 75/65/20°C

pokojová teplota: 20°C		Průměrná N- hodnota 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

pokojová teplota: 24°C		Průměrná N- hodnota 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI
STOJANOVÝ MODEL



TEMPO STOJANOVÝ
MODEL



LINEA PLUS
STOJANOVÝ MODEL



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

KOREKČNÍ FAKTORY HYBRIDNÍ

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selecion-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO HYBRIDNÍ TĚLESA - 75/65/20°C

pokojeová teplota: 20°C

Průměrná N- hodnota 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

pokojeová teplota: 24°C

Průměrná N- hodnota 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



VESTAVBA DO STĚNY
HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD
STOJANOVÝ MODEL



MINI STOJANOVÝ
MODEL
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

KOREKČNÍ FAKTORY DYNAMICKÉ

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN16430/ EN1397 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN16430/ EN1397. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO DYNAMICKÁ TĚLESA - 75/65/20°C

pokojeová teplota: 20°C

Průměrná N- hodnota 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

pokojeová teplota: 22°C

Průměrná N- hodnota 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70		0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65			0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60				0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55					0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50						0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45							0.41	0.35	0.29	0.20
40								0.31	0.25	0.17
35									0.21	0.14
30										0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
STROPNÍ MODEL



CLIMA BEAM
VESTAVBA DO
STROPU



FREEDOM



BRIZA
STĚNOVÝ MODEL
2-TRUBKA



BRIZA
STĚNOVÝ MODEL
4-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO STĚNY
2-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO STĚNY
4-TRUBKA




BRIZA HP



BRIZA STOJANOVÝ
MODEL



BRIZA
STROPNÍ MODEL
2-TRUBKA



BRIZA
STROPNÍ MODEL
4-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO
STROPU 2-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO
STROPU 4-TRUBKA



BRIZA HP

- Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv dodávky zboží, se kterým v rámci své podnikatelské činnosti na území ČR obchoduje jako výrobce a prodávající společnost JAGA N.V., se sídlem 3590 Diepenbeek, Verbindingslaan z/n, Belgické království, podnikající na území ČR prostřednictvím své organizační složky (závodu) s označením JAGA N.V. - organizační složka, IČ: 42729548 se sídlem organizační složky Hostivice, Československé armády 325, okres Praha-západ, PSČ 253 01 (dále jen „společnost Jaga“) ve prospěch jakéhokoliv kupujícího. Tyto záruční podmínky platí vedle obchodních podmínek a doplňují obchodní podmínky o záruční podmínky.
- Kupující je vždy povinen zboží, které prodávající odevzdá, vždy bezodkladně prohlédnout za účelem zjištění, zda odevzdané zboží vykazuje vady či nikoliv, nejpozději do deseti dnů od převzetí zboží, v opačném případě kupující ztrácí možnost uplatnit právo z vadného plnění u soudu. Nároky z vad zboží, které nebyly při vynaložení odborné péče zjistitelné při prohlídce zboží (tj. skryté vady), kterou je kupující povinen uskutečnit dle předchozího odstavce, musí být uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů poté, kdy kupující vady zjistil nebo vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, podle toho co nastane dříve.
- Záruční lhůta se vztahuje k případům, kdy na zboží, které bylo odevzdáno jako bezvadné, se během záruční doby vyskytne vada. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
- Společnost Jaga N.V. se bude zabývat pouze reklamacemi uplatněnými smluvními zákazníky nebo přímými odběrateli.
- Ohledně přechodu nebezpečí škody na věci platí ustanovení §§ 2121 až 2125 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- Poskytovaná záruka se liší v závislosti druhu zboží. Podmínky a záruční lhůty jsou uvedeny v příloze těchto Záručních podmínek společnosti Jaga. Oprava nebo výměna nemá vliv na uvedené záruční lhůty.
- Záruka je platná pouze v případě, pokud je zakoupené zboží podle návodu společnosti Jaga, resp. předaného návodu správně sestaveno, připojeno, nainstalováno a obsluhováno. Elektrické součásti smí instalovat pouze osoba s příslušným oprávněním elektro a platnou vyhláškou 50. Zapojení musí odpovídat příslušným normám ČSN a EN.
- Záruka se vztahuje pouze na zařízení a náhradní díly. Společnost Jaga si vyhrazuje právo na volbu mezi opravou a výměnou vadného zařízení nebo náhradního dílu.
- Pokud je nárok ze záruční vady uplatněn a uznán:
 - do dvou let od začátku záruční lhůty, je společnost Jaga povinna nahradit vadný výrobek nebo náhradní díl odpovídajícím zařízením nebo náhradním dílem.
 - po uplynutí dvou let až do konce prodloužené záruční lhůty JAGA (tzn. u záručních lhůt v délce 3,5,10 a 30 let), je zákazník povinen zajistit na své náklady demontáž a montáž reklamovaného výrobku, dále zajistit dopravu do a ze společnosti Jaga Hostivice, kde mu bude provedena výměna či oprava reklamovaného výrobku.
- Všechny zásahy, na které se nevztahuje záruka, se platí v hotovosti osobě provádějící montáž nebo osobě pověřené tímto společností Jaga.
- Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím rozhoduje český soud podle českého práva: ohledně místní příslušnosti soudu platí prorogační doložka dle obchodních podmínek. EU.
- Reklamací se bude společnost Jaga zabývat pouze v případě, že budou dodány písemně, faxem nebo e-mailem (+420 220 190 519, servis@jagacz.com) tyto podklady:
 - Kopie dokladu o zaplacení nebo dodacího listu
 - Stručný popis závady
 - Požadavek na řešení reklamacie
 - Fotodokumentace
- Dojde-li v důsledku vady radiátoru ke škodě na jiné věci než vadnému zboží, žádá společnost Jaga, aby poškozený o této skutečnosti informoval společnost Jaga a svou pojišťovnu nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění závady a současně s hlášením škody doložil následující podklady:
 - Kopii dokladu o zaplacení zboží nebo dodacího listu
 - Fotodokumentaci v digitální úpravě
 - Vyplněný formulář hlášení škody (k vyžádání na: servis@jagacz.com)
 - Číslo pojistné události + kontakt na pojišťovnu
 - s tím, že odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je vyloučena, jestliže společnost Jaga nebude umožněno škodu bezprostředně po jejím vzniku přezkoumat a vyjádřit se k ní.
 - Podklady zasílejte: písemně, faxem nebo e-mailem (+420 220 190 519, servis@jagacz.com).
- V případě dalšího prodeje na sebe bere prodávající stejné záruční podmínky, které mu poskytla společnost Jaga.
- Společnost Jaga si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že:
 - reklamované zboží bylo doručeno do sídla společnosti Jaga bez potřebných podkladů (dodací list, foto, popis závady a návrh na řešení reklamacie) a reklamačního protokolu vystaveného společností Jaga.
 - s reklamovaným zbožím nebylo správně nakládáno (tj. nebylo sestaveno podle návodu, řádně připojeno, nainstalováno a/nebo obsluhováno) a nebylo správně používáno.
 - reklamované zboží bylo poškozeno při přepravě nebo manipulaci.
 - reklamované zboží bylo provozováno v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, čpavek, žíraviny, atd.).
 - závada vznikla nesprávnou montáží, špatným elektrickým připojením, chybným nastavením tlaků nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který se přímo nevztahuje k výrobku Jaga.
 - na reklamované zboží bylo namontováno nevhodné zařízení.
 - reklamovaná tělesa byla provozována za použití průmyslové vody, páry, chemikálií, vody s větším obsahem kyslíku nebo ve vyprázdněném stavu (množství vody v systému musí odpovídat nařízení VDI 2035-2)
 - reklamované zboží nebylo při instalaci v místech probíhajících stavebních či dokončovacích prací zakryto tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy, prachem, zemní vlhkostí atd.

- reklamovaná povrchová úprava je již na nainstalovaných tělesech.
 - na zboží došlo k odstranění nebo úpravě sériových čísel.
 - na zboží došlo ke změně nebo zásahu provedeným jinou osobou než společností JAGA.
 - vada byla způsobena nesprávnou montáží, špatným elektrickým připojením, chybným nastavením tlaku nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který se přímo nevztahuje k výrobku Jaga. Záruka rovněž zaniká, pokud je na výrobek Jaga namontováno nevhodné zařízení. Záruka na otopná tělesa zaniká, pokud dodané výměníky tepla pracují určitou dobu ve vyprázdněném stavu, pokud jsou provozovány za použití průmyslové vody, páry, chemikálií nebo vody s větším obsahem kyslíku. Množství vody v systému musí odpovídat nařízení VDI 2035-2. Záruka také zaniká, jsou-li otopná tělesa v agresivním atmosférickém prostředí (čpavek, žíraviny, atd.) Lakované radiátory nemají být umístěny: nad vanou s vestavěnou sprchou, ve sprchovém koutu nebo vedle něj, v bazénu (s chlórem) nebo v sauně.
 - jedná se o opožděnou reklamaci.
16. Sazebník společnosti Jaga za servisního pracovníka pro pozáruční servis.
- Jízdné.....9,-Kč/km
 - Doprava (ztrátový čas).....250,-/hod (+ každá započatá hodina)
 - Práce- 1 osoba/hodina.....500,- Kč
- Uvedené ceny jsou bez DPH
17. V případě, že nebyla reklamacie uznána jako oprávněná, souhlasí reklamující (ten kdo reklamaci uplatňoval u společnosti JAGA N.V.-) s úhradou nákladů vzniklých servisnímu pracovníku s výjezdem či posouzením reklamacie dle sazebníku uvedeného v bodě č. 16 těchto záručních podmínek.
18. Kupující je povinen předložit důkazy tvrzených vad
19. vad zboží. Bez zbytečného odkladu po notifikaci vady prodávající prověří existenci a příčinu vady. Pro tyto účely kupující umožní prodávajícímu potřebný přístup do místa, kde se reklamované zboží anebo jeho část nachází, jakož i přístup ke zboží samému, ledaže kupující dopraví reklamované zboží k prodávajícímu. V případě zjištění, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka, prodávající ve stejné lhůtě zahájí práce na odstranění vady, které v závislosti na povaze reklamované vady a odpovídajícího rozhodnutí prodávajícího budou spočívat v:
- bezplatné opravě zboží nebo jeho části, nebo
 - v případě neopravitelné vady bezplatném dodáním nové části zboží,
 - poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, která bude vyčíslena jako prokázaný rozdíl v hodnotě vadného a bezvadného zboží.
20. V případě, že vadu nelze odstranit její opravou ani výměnou vadné části za novou, má kupující právo požadovat poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, v případě, že takováto vada závažným způsobem snižuje či znemožňuje sjednaný způsob užití zboží, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

PLATNOST ZÁRUKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	VÝMĚNÍKEM TEPLA LOW-H ₂ O	JEDNOTLIVÉ ELEKTRICKÉ DÍLY	DALŠÍ JEDNOTLIVÉ DÍLY
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / vestavba do stěny / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 let	---	10 let
Strada Hybrid / vestavba do stěny Hybrid / Knockonwood stojanové / Mini stojanové Hybrid /Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid	30 let	2 let	10 let
DBH Upgrade sada	---	2 let	---
Jaga Ventily Low-H ₂ O / Jaga Deco ventily	---	---	3 let
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 let	2 let	10 let
AVS ohřívač vzduchu	5 let	2 let	5 let
Držák ručníku	---	---	10 let

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obecné

Všechny cenové nabídky, potvrzení objednávek, nákupní objednávky, faktury a další dokumenty vydané firmou Jaga N.V., dohody uzavřené firmou Jaga N.V. podléhají těmto Všeobecným podmínkám prodeje a Dodacím podmínkám. Tyto naleznete na webových stránkách: www.jagacz.com Již pouhým uvedením své objednávky bude zákazník akceptovat Všeobecné podmínky prodeje a Dodací podmínky. Všeobecné podmínky prodeje a Dodací podmínky, pokud jsou jakkoli známy, a které se liší od Všeobecných podmínek prodeje a Dodacích podmínek firmy Jaga N.V., nebudou platné a nelze se jimi odvolávat vůči firmě Jaga N.V., pokud to firma Jaga N.V. výslovně neodsouhlasila písemně před uzavřením smlouvy. Subjekty, které nejsou popsány v dodacích a platebních podmínkách se řídí podle Belgických zákonů.

Objednávky

Objednávka je závazná až v okamžiku, kdy je potvrzena firmou Jaga N.V. Buď faxem nebo emailem. Potvrzení objednávky bude stanoveno obsahem dohody mezi zúčastněnými stranami, pokud zákazník neoznámí nepřesnosti, pokud existují, v průběhu 24 hodin po obdržení potvrzení objednávky a pokud ve stejné lhůtě neprovede opravu. To samé platí i pro přijetí současných Všeobecných podmínek prodeje. Potvrzení objednávky tak opravené a vrácené firmou Jaga N.V. poté určí obsah dohody mezi oběma stranami. Jakmile firma Jaga N.V. objednávku potvrdí, nelze ji již bez písemného souhlasu firmy Jaga zrušit. Dohody považujeme za osobní a mohou být změněny pouze po vzájemné domluvě. Zákazník může změnit nebo zrušit pouze objednávku standardního výrobku. Kupující na sebe bere veškeré náklady spojené s touto změnou nebo zrušením objednávky. K běžné ceně je možná dodatečná přírůžka 10 - 100% hodnoty zboží, jehož objednávka byla zrušena. Potvrzené objednávky speciálních výrobků a výrobků v nestandardní barvě nemohou být změněny ani zrušeny.

Dodací lhůty

Stanovené dodací lhůty jsou pouze informativní. Pokud není stanoveno písemně jinak, není Jaga N.V. odpovědná a nenese vinu na zrušení smlouvy pokud nastane zpoždění při dodávce. Firma Jaga také není odpovědná jestliže nemůže dostát svým povinnostem při dodávce, z důvodu nastalých okolností, které společnost Jaga nemůže ovlivnit. Války, stávkové, výluky, špatné počasí a všechny příčiny, které znemožňují dodávky surovin, paliv a dalších energií, které brání běžné výrobě nebo odeslání zboží, všeobecně vyšší moc. Všechny tyto okolnosti zprošťují společnost Jaga N.V. z veškeré odpovědnosti i kdyby byla dodací lhůta dohodnuta jako závazná. Za těchto okolností nemůže zákazník žádat náhradu. Za těchto okolností si společnost Jaga N.V. vyhrazuje právo pozastavit nebo dokonce zrušit kontrakt.

Cena

Pokud není stanoveno jinak, uvádí se všechny ceny bez DPH. Pokud není písemně stanoveno jinak, budou dodávky fakturovány v ceně a úrokové míře, která je platná ke dni dodání.

Platba

Zakázka by měla být uhrazena nejpozději při převzetí zboží, pokud není stanoveno písemně jinak. Pro faktury se splatností platí: Pokud dodávka probíhá po částech, bude každá dílčí dodávka fakturována a zaplacená zvlášť. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu slevu v případě, že je faktura zaplacená

deset dní po jejím vystavení. Po dnu splatnosti budou všechny nezaplacené faktury navýšeny o úrok. Tento úrok se odvozuje od referenční úrokové sazby a bude navýšen o 7 procentních bodů a zaokrouhlen. (čl. 5, Zákon 02/08/2002). Toto navýšení se provádí na základě zákona a bez předchozího varování. Kromě toho budou všechny nezaplacené faktury po datu splatnosti navýšeny o fixní kompenzaci 10 % splatné částky uvedené na faktuře. (odst. 6, Zákon 02/08/2002). Prodlení v placení dává prodávajícímu možnost zrušit celý kontrakt. To se vztahuje jak na zboží již dodané tak dosud nedodané. Oznámení o vypovězení smlouvy bude odesláno bez předchozího varování. Kupující nemá právo na náhradu škody. Žádná stížnost nezbavuje kupujícího respektovat datum splatnosti. A to i v případě, že se firma Jaga stížností zabývá.

Výhrada vlastnictví

Výhrada vlastnictví dodaného zboží přechází na zákazníka až v okamžiku, kdy uhradí plnou cenu zboží. Kupující nemá právo převádět výhradu vlastnictví na třetí osobu, pokud neuhradí celou kupní cenu.

Změna výrobku

Firma Jaga N.V. si vyhrazuje právo na změny výrobku (drobné změny), které povedou ke zlepšení spokojenosti zákazníka. Tyto změny se týkají i výrobků, které již byly objednány. I co se týče prodeje výrobků dle vzorků, není firma Jaga N.V. povinná dodat naprosto identický produkt.

Riziko doručení

Všechny stanovené dodací lhůty mají pouze informativní charakter. Jakékoli prodlení v dodávce zboží nebude v žádném případě znamenat důvod požadovat náhradu škody nebo odstoupení od smlouvy na úkor firmy Jaga N.V. Pokud není stanoveno jinak, dodávky budou expedovány ze závodu v Diepenbeeku (Belgie). Všechna rizika, kterým může být zboží vystaveno přechází od tohoto okamžiku na zákazníka. Přeprava zboží tak bude vždy na vlastní riziko zákazníka. Pokud má firma Jaga N.V. zajistit přepravu zboží, pak pouze jako zprostředkovatel, bez ohledu na to, kdo hradí náklady na přepravu. Zboží bude prověřeno pracovníky firmy Jaga a odesláno v perfektním stavu. Náš dopravce je odpovědný za škody způsobené během přepravy. Viditelně poškozené zboží musí být okamžitě zaznamenáno na dodacím listě, emailem na aftersales@jaga.be, faxem 0032 11 32 35 78, dopisem případně telefonicky do 48 hodin po obdržení zásilky. Tel: 011 29 41 89. Je třeba předložit dodací list a objednávku. Kontakt pro Českou republiku: E-mail: reklamace@jagacz.com Tel: +420 220 190 539 Fax: +420 220 190 537

Odklad dodávky

Jestliže zákazník dodávku objednaných výrobků odloží nebo odvolá, vyhrazuje si firma Jaga po uplynutí 3 měsíců právo požadovat okamžitý odběr zboží a zaplacení kupní ceny nebo dodávku anulovat. Jaga je oprávněna k těmto krokům bez předchozího varování. Zákazník nemá právo požadovat náhradu škody.

Stížnosti

Stížnostmi se bude firma Jaga zabývat pouze v případě, že budou dodány písemně, faxem 0032 11 32 35 78 nebo emailem: aftersales@jaga.be 8 dní po odeslání zboží. Tato stížnost musí být rovněž podložena číslem faktury, datem a případně i fotografiemi. Kontakt pro Českou republiku: E-mail: reklamace@jagacz.com Tel: +420220 190 539 Fax: +420220 190 537

Zpětné převzetí zboží

Řádně provedené dodávky se za žádných okolností nepřijímají zpět. Zpětné převzetí je možné pouze po předchozí dohodě a s písemným souhlasem obchodního oddělení. Při žádosti o zpětné převzetí je třeba předložit číslo faktury a dodací list. Jaga N.V. proplatí přijaté zboží pouze v případě, že nebylo namontováno, je vráceno nepoškozené, v původním balení a je možný jeho opětovný prodej. Prodávající je oprávněn účtovat si poplatky za dopravu, skladování a administrativu.

Záruka

Poskytovaná záruka firmou Jaga N.V. se liší v závislosti na druhu produktu. Podmínky a záruční lhůty jsou uvedeny v katalogích a našich webových stránkách: www.jagacz.com. V případě dalšího prodeje na sebe bere prodávající záruční podmínky stejné jako firma Jaga N.V. Další prodávající se smluvně zavazuje chránit firmu Jaga před případnými stížnostmi ze strany svých zákazníků, které by mohly přesáhnout případné požadavky na firmu Jaga. Záruka na radiátory zaniká ve všech případech, v nichž jsou tyto umístěny v bazénu (s chlórem), v sauně, ve sprše, nebo nad vanou se sprchovým příslušenstvím.

Spory

Pro veškeré právní spory je příslušným soudním místem obvodní soud v městě Hasselt (Be), který je oprávněn řešit spory vzniklé mezi firmou Jaga N.V. a jejími zákazníky. Pokud společnost Jaga N.V. uzná za vhodné, bude se soud konat v zemi ve které je sídlo firmy zákazníka popřípadě v jiné části Belgie.

Odhylka od platebních podmínek

Jakákoli odchylka od těchto všeobecných obchodních podmínek je přísně omezena na dohodu, která vedla k jejímu vzniku, nikdy nemůže představovat precedens..



ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V. - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com
www.jaga.com

BELGIE JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com