jaga
CLIMATE DESIGNERS

PRISLISTE 2026

fremtidens opvarmning og køling



DK kr. 04.2026

WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAKSIMAL INDENDØRSKOMFORT, MINDST MULIG CO_2 UDLEDNING

Alle årets sæsoner skal have maksimal indendørskomfort med et minimum af forurening og brug af råvarer: det er sådan, vi prøver at forbedre ikke kun dit indeklima, men også miljøet.

Og det er derfor, vi tror, at vi kan kalde os selv, alle vores ansatte, alle vores installatører og alle vores kunder: Jaga Climate Designers!

KOMFORT, VINTER OG SOMMER

Opvarmning, køling og ventilation

Jaga "radiatoren" har aldrig været en almindelig radiator og nu har den udviklet sig til også at kunne køle. Den ultra-lette varmeveksler fra vores første produkter danner grundlaget for nye og fremtidige produkter. Vores førende teknologi inden for lette, lydløse og højtydende varmevekslere har resulteret i et komplet klimasystem til opvarmning, køling og ventilation.

KOMFORT, INDENDØRS OG UDENDØRS

Sluk branden

Climate Designer produkter er beregnet til de mest miljøvenlige opvarmningsformer, såsom varmepumper og solenergi. Low-H_2O-radiatorer, arbejder fremragende ved de laveste vandtemperaturer og skifter automatisk mellem opvarmning og køling. Du kan skabe det bedste indeklima med installationer, der ikke kræver brændstof (læs: kedel). Ingen brug af af fossile brændstoffer betyder, at Jaga Climate Designer produkter hjælper med at reducere kulstofemissioner og dermed forbedre miljøet.

MINDRE MATERIALE, MERE TEKNOLOGI

Det perfekte øko-design

Climate Designer-produkter bruger mindre energi. Ikke kun er de mere miljøvenlige, men også fordi de er meget lettere og mindre end andre enheder med samme kapacitet. Dette reducerer også behovet for råvarer betydeligt. Derudover holder Low-H_2O varmevekslere længere, har 30 års garanti og er fuldt genanvendelige ved slutningen af deres levetid. Sammenlignet med andre systemer scorer Climate Designer-produkter bemærkelsesværdigt bedre i LCA-målinger, som sammenligner produkters miljøpåvirkning.

PRISLISTE FOR VVS-INSTALLATØRER

Nogle gange skal tingene gå hurtigt. Uanset om du står på en byggeplads eller sidder på kontoret og laver tilbud, så vil du gerne kunne gøre dette så effektivt som muligt!

HVORDAN BRUGER MAN PRISLISTEN?

YDELSER/PRIS

En praktisk oversigt over alle højder, længder, typer og ydeevne*.
Baseret på dit valg kan du frit sammensætte ordrekoden. *
Yderligere varme-/kølekapaciteter kan beregnes ved hjælp af korrektionsfaktorerne.

PRODUKT

BILLEDE

SAMMENSÆTNING AF ORDREKODEN
Konfigurator til at sammensætte din ordrekode.

Juster værdierne i rødt for at konfigurere din ønskede enhed.

STANDARDLEVERING
Kort beskrivelse af leverancens omfang ved bestilling af radiator.

STANDARDFARVER
Hvad er standardfarverne for denne radiator?

ANDRE FARVER
Beregn prisen for andre farver.

ANDRE OPLYSNINGER

PRODUKT X1



BESTILLINGSNUMMER PRODUKT X1

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX
- *Ratibus, sitiorit por:*
  - *Et dCium dolore*
  - *hendus dit et ex*
  - *cearia occusanda*
- *Id es et*
- *Enducius*
- *Ommolenis*

BESTILLINGSNUMMER PRODUKT X2

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX
- *Ratibus, sitiorit por:*
  - *Et dCium dolore*
  - *hendus dit et ex*
  - *cearia occusanda*
- *Id es et*
- *Enducius*
- *Ommolenis*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (Ikke-kondenserende) 16/18 Watt Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING 7/12 Watt Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING 45/40 Watt Rumtemperatur 20°C	PRIS €
XXXX	XXX	XXX XX	10	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX			XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX			XXX	XXXX	XXXX	XXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX	XXX XX	10	XXX	XXX	XXXX	XXX
	XXX			XXX	XXXX	XXXX	XXX
	XXX			XXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXX	XXX XX	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

STANDARDLEVERING:
- Ut quo quatibe atqua
- ti cusam volupta tisinctas et a
- sperfe rnatiatur apel iur? Soles
- ad mi, num ex et laut qui od qui

Produkt X1
- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistium qu

Produkt X2
- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistium qu

STANDARDFARVER
Aut que nonsed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et faccullora.
- Sed minvele caborias as minveli quaturi busant volupta
- tiorem est enis ipit ea velique videlen esseriandi ditati
- ariaessiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

ANDRE FARVER
Se farvekort.

Merpris for andre farver	€
	XXX

STYRING

merpris	€
Jaga vnsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

YDELSER
Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit,
sendis dolendit eariore ratibus eaquatumque laturest.
Veritaquibus cum ut eum nis as eiur fictatiisi coresendit et ommoluptas.

Jaga forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer til enhver tid - helt i tråd med vores politik om løbende forbedring og innovation af produkterne.. Priser i danske kroner, ekskl. moms. Priserne gælder fra 01/04/2026. Alle tidligere prislister er hermed ugyldige.

JAGA TERMINOLOGI



Strada

JAGA LOW-H2O RADIATORER

Lille radiatorvolume med super hurtige varmekonduktorer. En lille masse opvarmes hurtigere end en stor masse. Det er en naturlov. Low-H2O radiatorer er meget lettere og indeholder langt mindre vand end andre radiatorer eller gulvvarmesystemer. Således behøver de ingen forudgående selvopvarmning og overfører også straks varmen til rummet. Den ultramoderne aluminium og kobber Low-H2O varmeveksler reagerer flere gange hurtigere end gulvvarme eller andre radiatorer. Opvarmningen standser også efter at have nået den optimale stuetemperatur. Derved giver Jagas Low-H2O radiator større komfort ved et lavere energiforbrug.

IDEEL I KOMBINATION MED: **TRADITIONEL KEDEL, kedel med høj virkningsgrad, varme netværk**
EGNET TIL: **OPVARMNING**
OUTPUT TEMPERATUR: **55/45/20°C**

JAGA HYBRID

Nye, miljøvenlige installationer kræver meget bedre termiske enheder. Dette sikrer en behagelig temperatur ved en lav vandtemperatur og en forfriskende kølighed ved ikke-kondenserende køling. Jaga Hybrid enheder er udstyret med det splinternye DBH-system, DB står for Dynamic Boost, for at øge enhedens ydeevne markant. H for Hybrid står for den dobbelte effekt: opvarmning og ikke-kondenserende køling.

IDEEL I KOMBINATION MED: **HYBRID VARMEPUMPE, luft til vand varmepumpe, varme netværk ved lav temperatur**
EGNET TIL: **OPVARMNING, Ikke-kondenserende køling**
OUTPUT TEMPERATUR: **45/40/20°C - 16/18/27°C 50% R.V.**



Strada Hybrid



Briza

JAGA RADIATORER MED BLÆSERE

Enheder med blæsere giver den højeste klimakomfort på en energieffektiv og lydsvag måde. De får hurtigt ethvert rum op i temperatur, både om vinteren og om sommeren. Dermed sikres et ideelt indeklima hele året. De nyeste EC-motorer gør det muligt for blæserne at bruge 50 % mindre elektrisk energi. EC-motorerne kan styres via de nyeste hjemmeautomatiseringssystemer takket være deres 0-10 VDC-styrbarhed.

IDEEL I KOMBINATION MED: **LUFT TIL VAND VARMEPUMPE, jordvarmepumpe, varme netværk ved meget lav temperatur**
EGNET TIL: **OPVARMNING, Ikke-kondenserende køling, Kondenserende køling**
OUTPUT TEMPERATUR: **35/30/20°C - 16/18/27°C 50% R.V., 7/12/27°C 50% R.V.**

IKKE-KONDENSERENDE KØLING

Energieffektiv, ikke-kondenserende køling med Jaga Hybrid

Ikke-kondenserende køling er et energieffektivt, ikke-kondenserende kølesystem. Dette er muligt i kombination med alle varmepumpesystemer, der leverer køligt vand og også i kombination med Jaga Hybrid-systemer (specielt udviklet til dette energieffektive system). Med Jaga Light Cooling kan temperaturen falde med omkring 2 til 4 grader. Det er mindre end med Deep Cooling-systemer. Et par grader kan dog gøre en stor forskel om sommeren.

- **meget lavt strømforbrug**
- **langt den mest økologiske kølemetode**

KONDENSERENDE KØLING

Kondenserende køling med Jaga Hybrid

Deep Cooling bruger traditionel kondenserende køling og passer til enheder med kondensatafløb.

- **hurtig og effektiv køling**
- **ingen grænser for køling**


OPVARMNING

Jaga repræsenterer stilfuld og ansvarlig opvarmning. Vores brede udvalg af energieffektive radiatorer og konvektorer kan løse en hver varmeopgave. Vores innovative produkter er lettere, mindre og mere lydsvage, hvilket betyder, at de bruger meget mindre energi end traditionelle opvarmningsenheder. Desuden har de et unikt design. Vælger du Jaga, vælger du en stilfuld og miljøvenlig opvarmningsmulighed.

PLUG & PLAY

Vi forsøger at markedsføre vores dynamiske radiatorer så fuldkomne som muligt. Hvor vi førhen kun skulle lave en hydraulisk tilslutning, er dette nu mere omfattende. Udover det hydrauliske system er der nu også en strømforsyning, en elektronisk styring og en termostat. For at gøre det så enkelt som muligt for den professionelle VVS-installatør, har vi udviklet en Plug & Play-serie. Disse færdigmonterede enheder (med alle nødvendige tilslutninger) er af samme høje kvalitet som de øvrige produkter og er en nem installation!

Briza 12 PLUG & PLAY

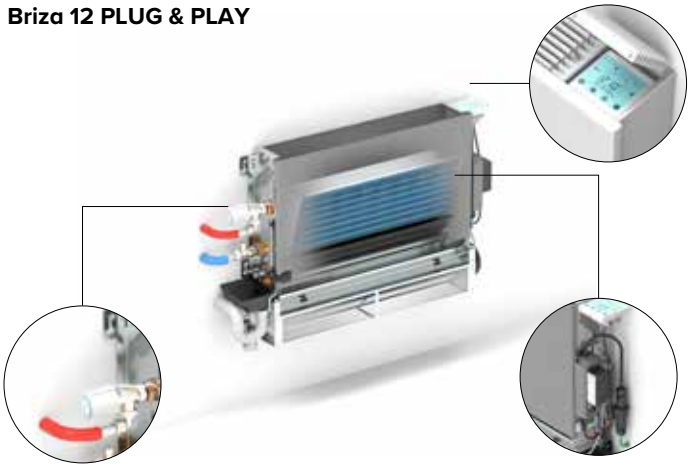

Clima Canal 10 PLUG & PLAY



OVERSIGT

IKKE-KONDENSERENDE KØLING | KONDENSERENDE KØLING | OPVARMNING

VÆG




STRADA
S. 10



LINEA PLUS
S. 14



TEMPO
S. 18



MINI
S. 22



KNOCKONWOOD
S. 24



STRADA HYBRID
S. 64



STRADA HYBRID MM
S. 66



LINEA PLUS HYBRID
S. 68



ECOREVIVA HYBRID
S. 70



DBH UPGRADE SET
S. 78



BRIZA PLUG & PLAY
S. 98



BRIZA
S. 104


FRITSTÅENDE




MINI FRITSTÅENDE MED FASTE BEN
S. 30



MINI FRITSTÅENDE MED JUSTERBARE FØDDER
S. 32



TEMPO FRITSTÅENDE
S. 34



LINEA PLUS FRITSTÅENDE
S. 36



KNOCKONWOOD FRITSTÅENDE
S. 37



MINI FRITSTÅENDE HYBRID
S. 80



BRIZA FRITSTÅENDE
S. 135

INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING



INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING
S. 26



INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
S. 76



BRIZA PLUG & PLAY
S. 94



BRIZA
S. 96



BRIZA HP INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING
S. 132

GULVINSTALLATION



MICRO CANAL
S. 38



MINI CANAL
S. 40



MINI CANAL PRO
S. 48



MINI CANAL HYBRID
S. 84



CLIMA CANAL
S. 90



CLIMA CANAL P&P
S. 92

LOFTMONTERET MODEL



MINA CLIMA BEAM
S. 86



CLIMA BEAM
S. 88



BRIZA PLUG & PLAY
S. 122



BRIZA
S. 126



AVS UNIT HEATER
S. 54

LOFTSINSTALLATION



CLIMA BEAM
S. 89



BRIZA PLUG & PLAY
S. 116



BRIZA
S. 120




BRIZA HP
S. 133

LODRET



VERTIGA HYBRID
S. 82



VERTILINA HYBRID
S. 83



OPVARMNING
S. 8



KØLING & OPVARMNING
S. 62



VALGMULIGHEDER
S. 140





GENEREL INFORMATION
S. 176

jaga


CLIMATE
DESIGNERS

OPVARMNING

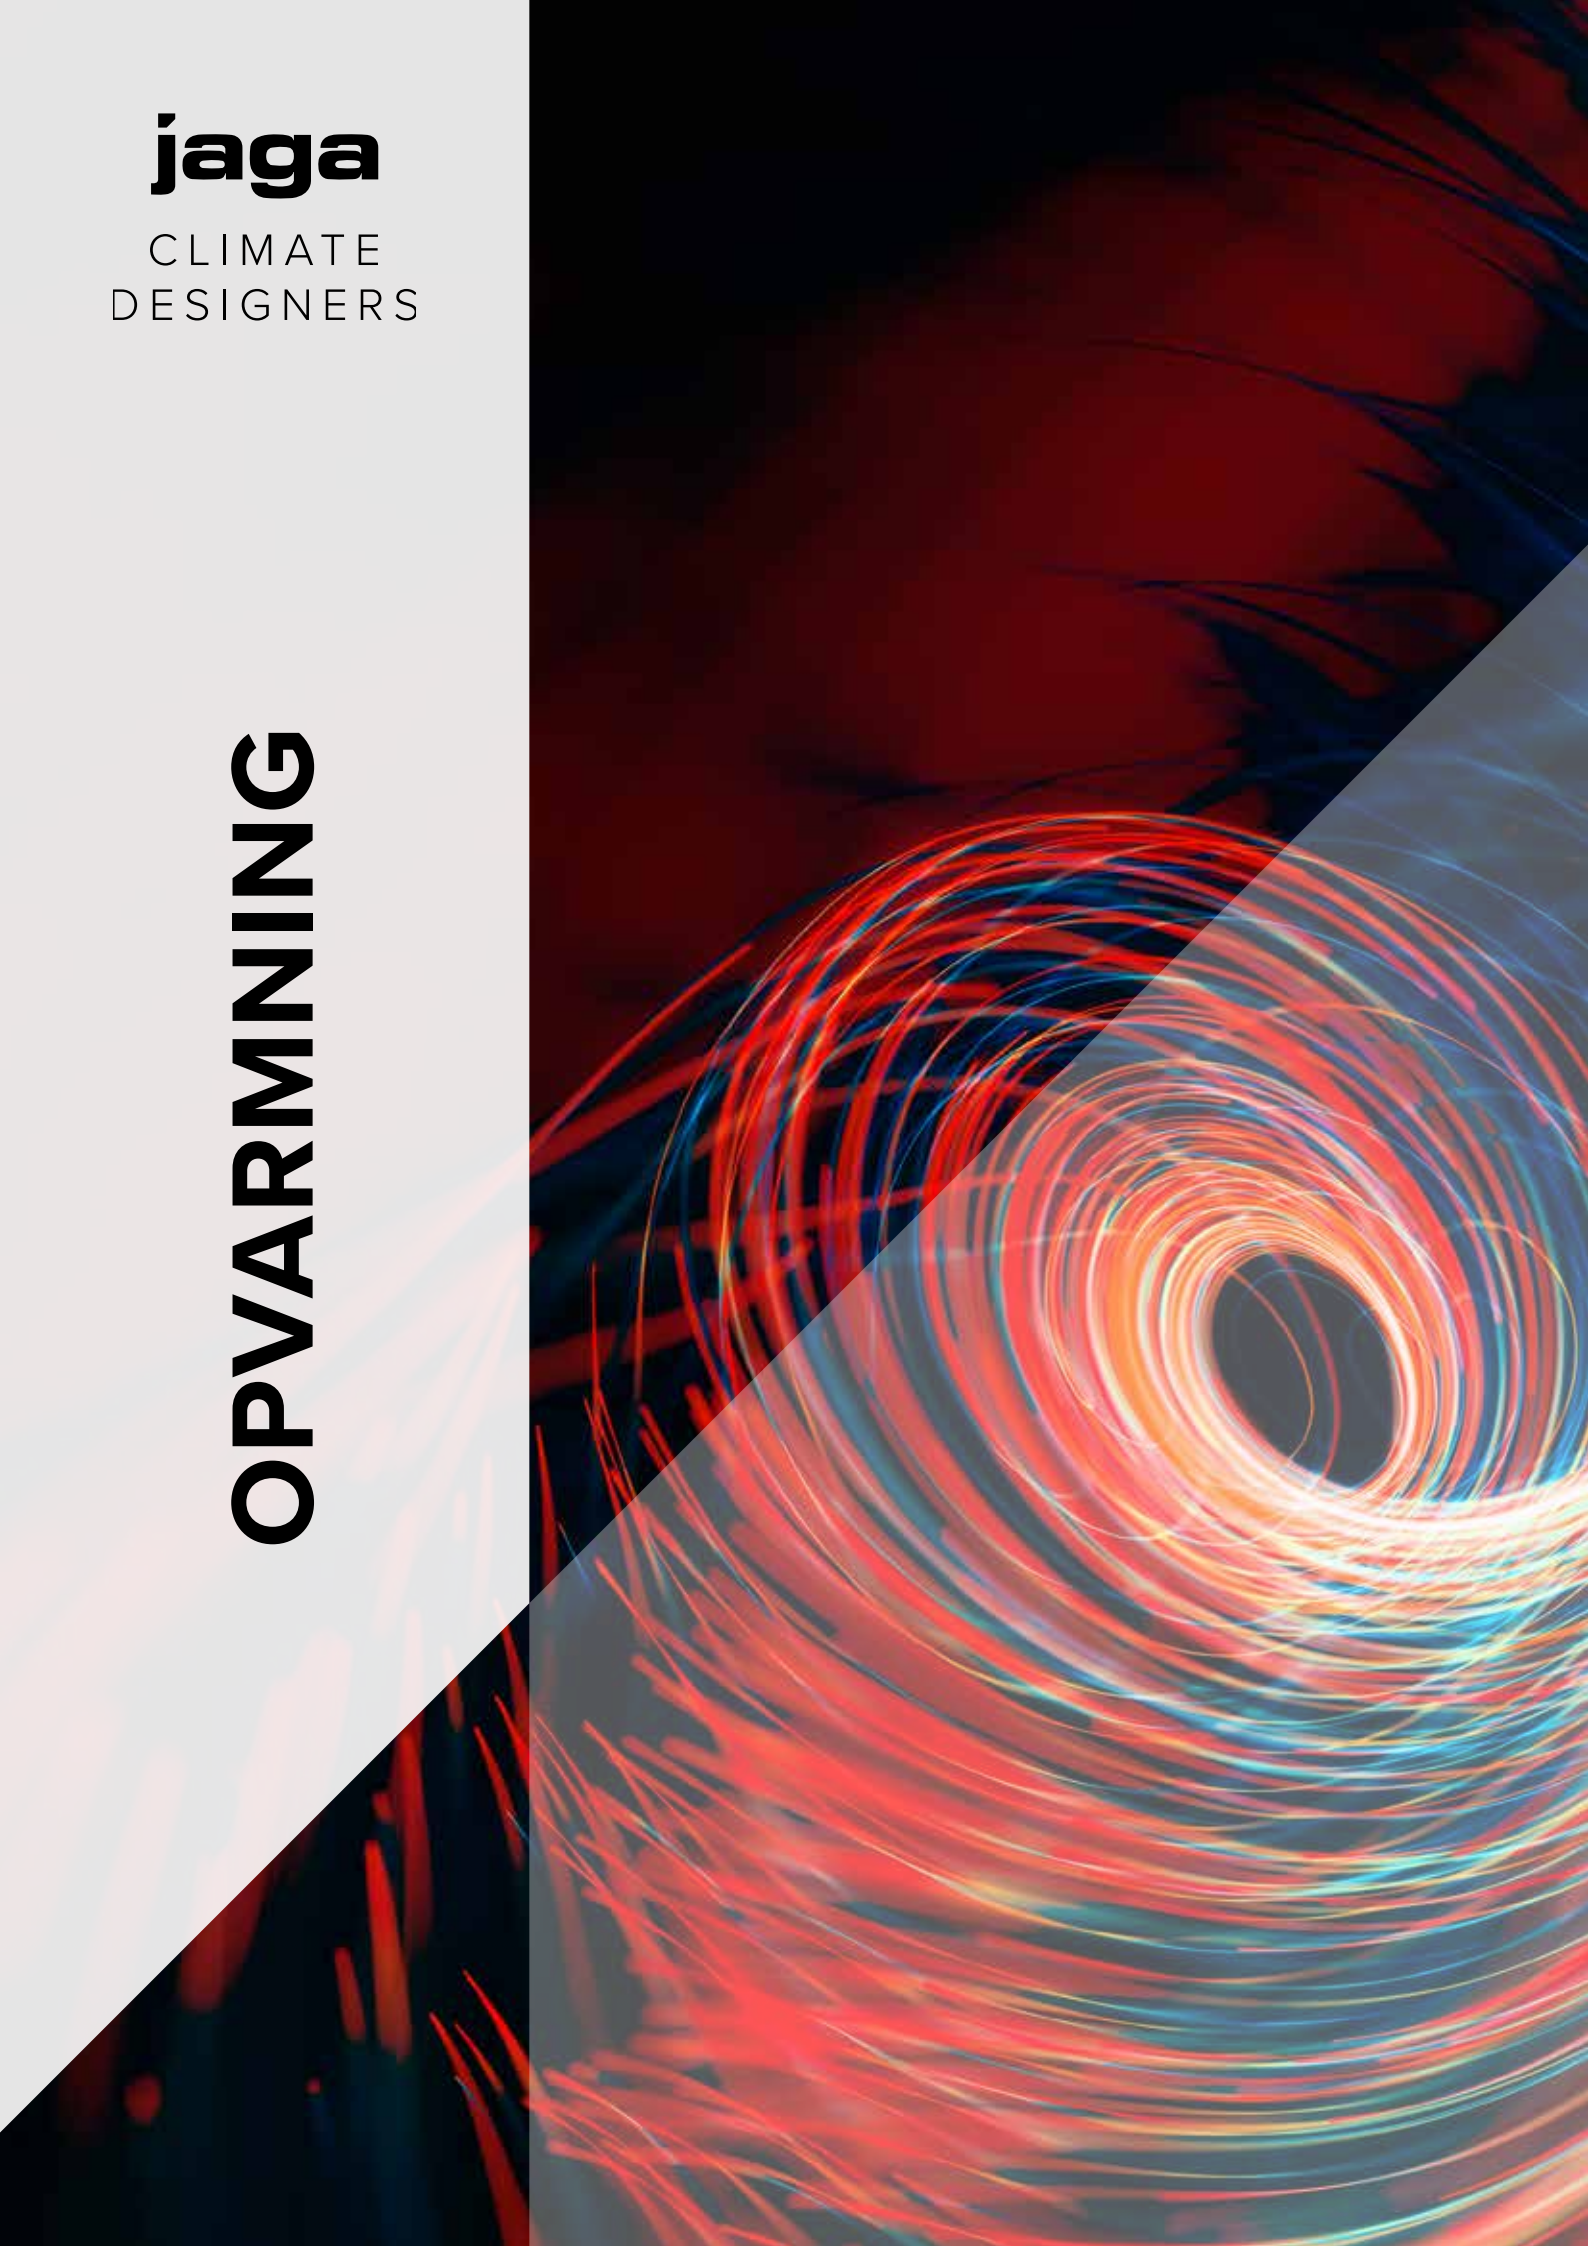

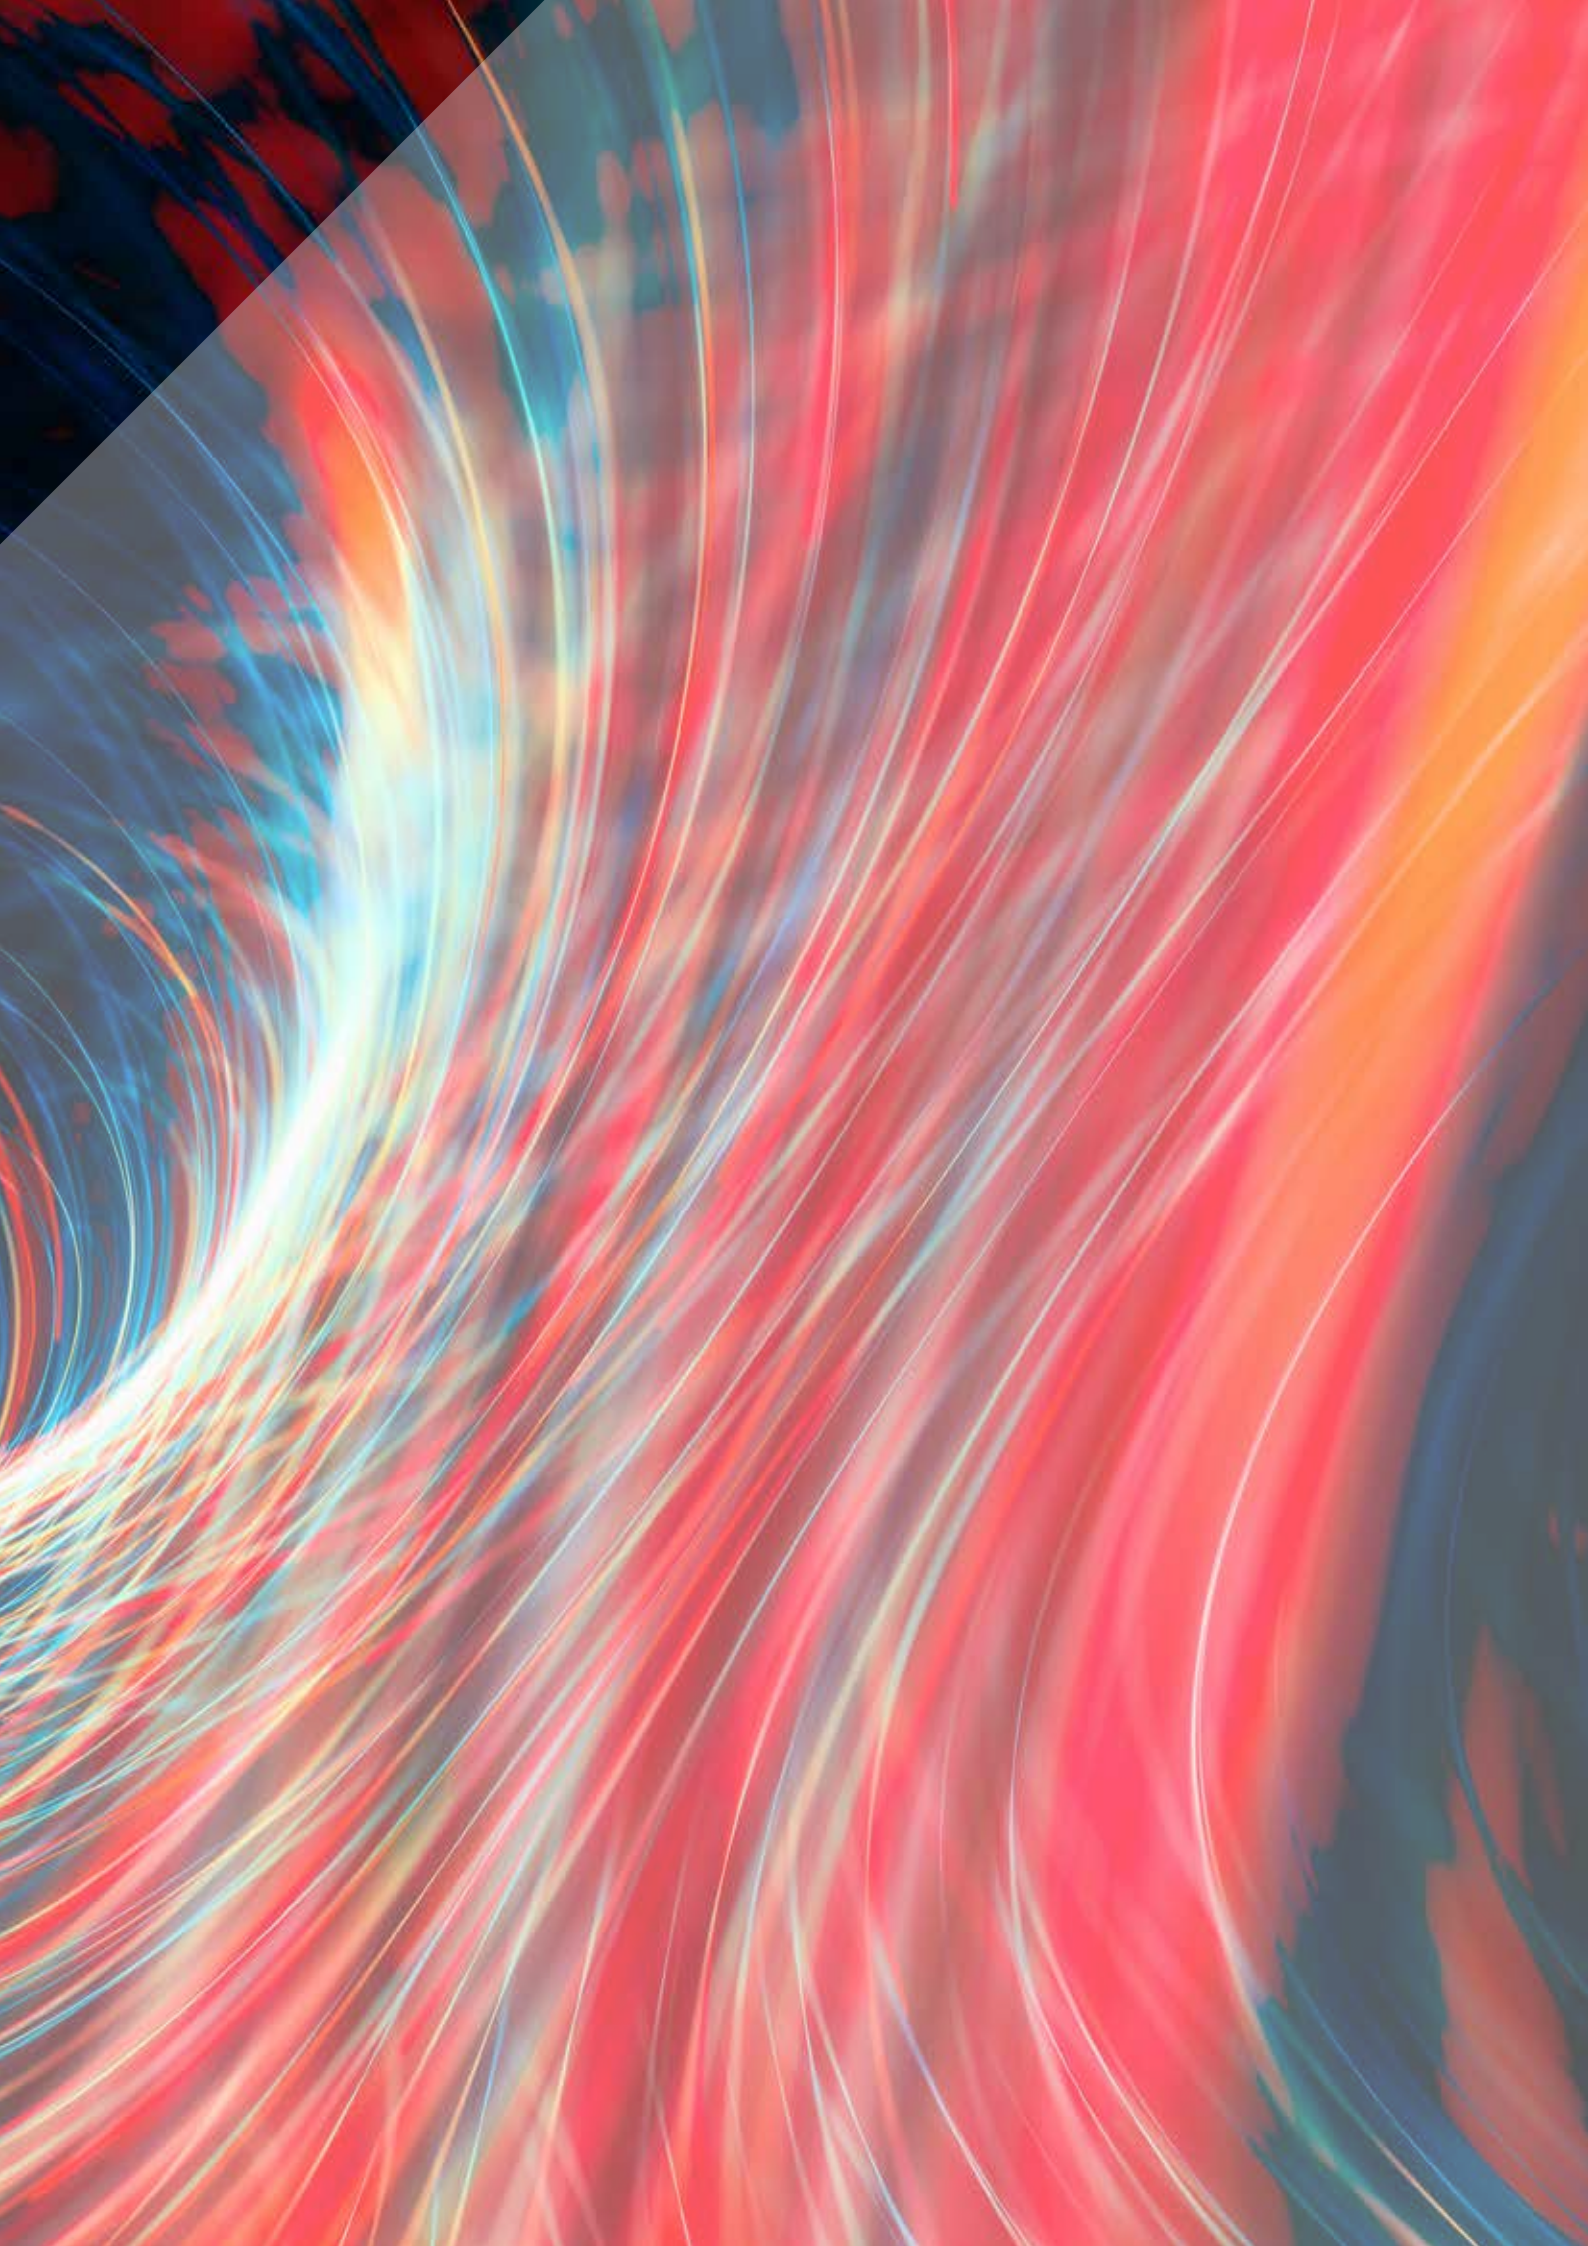

STRADA

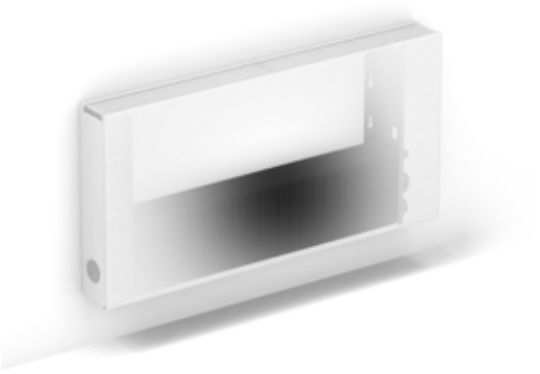

BESTILLINGSNUMMER

STRW 020 050 10 XXX

- XXX — *Farver*
- 10 — *Type*
- 050 — *Længde*
- 020 — *Højde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H2O varmeveksler med vægbeslag og monteringssæt, udluftning 1/8" og afløbsprop 1/2"
- delvist formonteret dæksel for tilslutning nederst til venstre eller højre
- dækplade i rustfrit stål til siden på kabinettet med den ubrugte tilslutningsmulighed

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort RAL 7021 (145) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN442.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE 020

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
STRW 020	**050**	**10**	328	**1755**
		15	545	**2070**
		20	766	**2393**
	060	**10**	393	**1875**
		15	654	**2235**
		20	919	**2595**
	070	**10**	459	**2108**
		15	763	**2513**
		20	1072	**3000**
	080	**10**	524	**2243**
		15	872	**2738**
		20	1226	**3240**
	090	**10**	590	**2363**
		15	981	**2903**
		20	1379	**3443**
	100	**10**	655	**2565**
		15	1090	**3150**
		20	1532	**3780**
	110	**10**	721	**2685**
		15	1199	**3338**
		20	1685	**4043**
	120	**10**	786	**2903**
		15	1308	**3608**
		20	1838	**4418**
	140	**10**	917	**3150**
		15	1526	**3945**
		20	2145	**5070**
	160	**10**	1048	**3743**
		15	1744	**4740**
		20	2451	**6038**
	180	**10**	1179	**4058**
		15	1962	**5145**
		20	2758	**6555**
	200	**10**	1310	**4418**
		15	2180	**5895**
		20	3064	**7170**
	220	**10**	1441	**5078**
		15	2398	**6750**
		20	3370	**8235**
	240	**10**	1572	**5550**
		15	2616	**7373**
		20	3677	**9000**
	260	**10**	1703	**5903**
		15	2834	**7868**
		20	3983	**9578**
	280	**10**	1834	**6225**
		15	3052	**8310**
		20	4290	**10140**

STRADA

HØJDE 035

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
STRW 035	050	10		449	1950
		15		735	2273
		20		1030	2595
	060	10		539	2085
		15		882	2430
		20		1236	2805
	070	10		629	2325
		15		1029	2738
		20		1442	3210
	080	10		718	2453
		15		1176	2978
		20		1648	3480
	090	10		808	2618
		15		1323	3143
		20		1854	3705
	100	10		898	2805
		15		1470	3405
		20		2060	4050
	110	10		988	2940
		15		1617	3593
		20		2266	4305
	120	10		1078	3150
		15		1764	3885
		20		2472	4680
	140	10		1257	3488
		15		2058	4275
		20		2884	5408
	160	10		1437	4095
		15		2352	5078
		20		3296	6405
	180	10		1616	4433
		15		2646	5528
		20		3708	6945
	200	10		1796	4815
		15		2940	6293
		20		4120	7560
	220	10		2119	5498
		15		3450	7200
		20		4831	8685
	240	10		2155	6030
		15		3528	7860
		20		4944	9488
	260	10		2504	6405
		15		4077	8340
		20		5710	10080
	280	10		2514	6765
		15		4116	8820
		20		5768	10703

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
STRW 035	050	11		598	2910
		16		797	3420
		21		1057	3668
	060	11		718	3113
		16		956	3675
		21		1268	3953
	070	11		837	3480
		16		1115	4155
		21		1480	4553
	080	11		957	3690
		16		1274	4463
		21		1691	4898
	090	11		1076	3885
		16		1434	4778
		21		1903	5213
	100	11		1196	4193
		16		1593	5190
		21		2114	5723
	110	11		1316	4418
		16		1752	5460
		21		2325	6083
	120	11		1435	4680
		16		1912	5850
		21		2537	6555
	140	11		1674	5183
		16		2230	6473
		21		2960	7673
	160	11		1914	6068
		16		2549	7680
		21		3382	9060
	180	11		2153	6540
		16		2867	8333
		21		3805	9825
	200	11		2392	7058
		16		3186	9495
		21		4228	10643
	220	11		2781	8048
		16		3740	10868
		21		5003	12218
	240	11		2870	8790
		16		3823	11828
		21		5074	13305
	260	11		3286	9308
		16		4420	12548
		21		5912	14153
	280	11		3349	9825
		16		4460	13245
		21		5919	14978

HØJDE 050

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
STRW 050	050	10		538	2055
		15		867	2415
		20		1213	2775
	060	10		646	2220
		15		1040	2603
		20		1455	3000
	070	10		753	2453
		15		1214	2910
		20		1698	3420
	080	10		861	2625
		15		1387	3143
		20		1940	3690
	090	10		968	2768
		15		1561	3353
		20		2183	3923
	100	10		1076	2978
		15		1734	3608
		20		2425	4275
	110	10		1184	3135
		15		1907	3810
		20		2668	4553
	120	10		1291	3368
		15		2081	4118
		20		2910	4943
	140	10		1506	3705
		15		2428	4553
		20		3395	5715
	160	10		1722	4380
		15		2774	5400
		20		3880	6743
	180	10		1937	4710
		15		3121	5865
		20		4365	7313
	200	10		2152	5123
		15		3468	6653
		20		4850	7958
	220	10		2367	5828
		15		3815	7560
		20		5335	9090
	240	10		2582	6405
		15		4162	8295
		20		5820	9975
	260	10		2798	6795
		15		4508	8805
		20		6305	10575
	280	10		3013	7193
		15		4855	9308
		20		6790	11190

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
STRW 050	050	11		693	3038
		16		949	3563
		21		1291	3825
	060	11		832	3255
		16		1139	3810
		21		1549	4140
	070	11		970	3638
		16		1329	4320
		21		1807	4770
	080	11		1109	3870
		16		1518	4658
		21		2066	5115
	090	11		1247	4058
		16		1708	4958
		21		2324	5445
	100	11		1386	4388
		16		1898	5370
		21		2582	5948
	110	11		1525	4598
		16		2088	5678
		21		2840	6338
	120	11		1663	4883
		16		2278	6068
		21		3098	6833
	140	11		1940	5415
		16		2657	6728
		21		3615	7973
	160	11		2218	6345
		16		3037	7973
		21		4131	9413
	180	11		2495	6848
		16		3416	8670
		21		4648	10178
	200	11		2772	7395
		16		3796	9833
		21		5164	11048
	220	11		3049	8408
		16		4176	11235
		21		5680	12630
	240	11		3326	9195
		16		4555	12225
		21		6197	13793
	260	11		3604	9735
		16		4935	12983
		21		6713	14648
	280	11		3881	10275
		16		5314	13710
		21		7230	15503

STRADA

HØJDE 065

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
STRW 065	050	10		606	2198
		15		961	2603
		20		1343	2993
	060	10		727	2385
		15		1153	2790
		20		1611	3210
	070	10		848	2633
		15		1345	3113
		20		1880	3660
	080	10		969	2805
		15		1538	3368
		20		2148	3930
	090	10		1090	2940
		15		1730	3563
		20		2417	4185
	100	10		1211	3158
		15		1922	3825
		20		2685	4538
	110	10		1332	3338
		15		2114	4050
		20		2954	4815
	120	10		1453	3585
		15		2306	4380
		20		3222	5243
	140	10		1695	3953
		15		2691	4838
		20		3759	6068
	160	10		1938	4658
		15		3075	5715
		20		4296	7148
	180	10		2180	5040
		15		3460	6210
		20		4833	7718
	200	10		2422	5460
		15		3844	7020
		20		5370	8385
	220	10		2746	6203
		15		4338	7965
		20		6057	9548
	240	10		2906	6833
		15		4613	8730
		20		6444	10493
	260	10		3245	7238
		15		5127	9255
		20		7158	11123
	280	10		3391	7658
		15		5382	9803
		20		7518	11783

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
STRW 065	050	11		772	3173
		16		1087	3758
		21		1515	4043
	060	11		926	3405
		16		1304	4028
		21		1818	4380
	070	11		1080	3788
		16		1521	4530
		21		2121	4973
	080	11		1234	4043
		16		1738	4875
		21		2424	5348
	090	11		1389	4253
		16		1956	5183
		21		2727	5685
	100	11		1543	4575
		16		2173	5595
		21		3030	6195
	110	11		1697	4808
		16		2390	5903
		21		3333	6593
	120	11		1852	5123
		16		2608	6330
		21		3636	7088
	140	11		2160	5678
		16		3042	7043
		21		4242	8310
	160	11		2469	6645
		16		3477	8318
		21		4848	9773
	180	11		2777	7170
		16		3911	9015
		21		5454	10575
	200	11		3086	7725
		16		4346	10223
		21		6060	11453
	220	11		3498	8775
		16		4972	11655
		21		6989	13080
	240	11		3703	9600
		16		5215	12713
		21		7272	14280
	260	11		4134	10178
		16		5876	13463
		21		8260	15165
	280	11		4320	10748
		16		6084	14235
		21		8484	16050

HØJDE 095


	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
STRW 095	050	---		---	---
		---		---	---
		---		---	---
	060	10		836	2618
		15		1288	3083
		20		1795	3495
	070	10		975	2888
		15		1502	3405
		20		2094	3938
	080	10		1114	3083
		15		1717	3698
		20		2394	4260
	090	10		1254	3263
		15		1931	3923
		20		2693	4523
	100	10		1393	3510
		15		2146	4253
		20		2992	4935
	110	10		1532	3728
		15		2361	4485
		20		3291	5250
	120	10		1672	3975
		15		2575	4815
		20		3590	5678
	140	10		1950	4440
		15		3004	5408
		20		4189	6608

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
STRW 095	050	---		---	---
		---		---	---
		---		---	---
	060	11		1078	3645
		16		1606	4305
		21		2352	4650
	070	11		1257	4043
		16		1874	4838
		21		2744	5273
	080	11		1437	4313
		16		2142	5213
		21		3136	5685
	090	11		1616	4538
		16		2409	5543
		21		3528	6038
	100	11		1796	4928
		16		2677	6015
		21		3920	6615
	110	11		1976	5198
		16		2945	6353
		21		4312	7035
	120	11		2155	5520
		16		3212	6795
		21		4704	7545
	140	11		2514	6165
		16		3748	7613
		21		5488	8858

jaga

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

LAD MODER JORD VARME DIT HJEM OG DIT HJERTE.

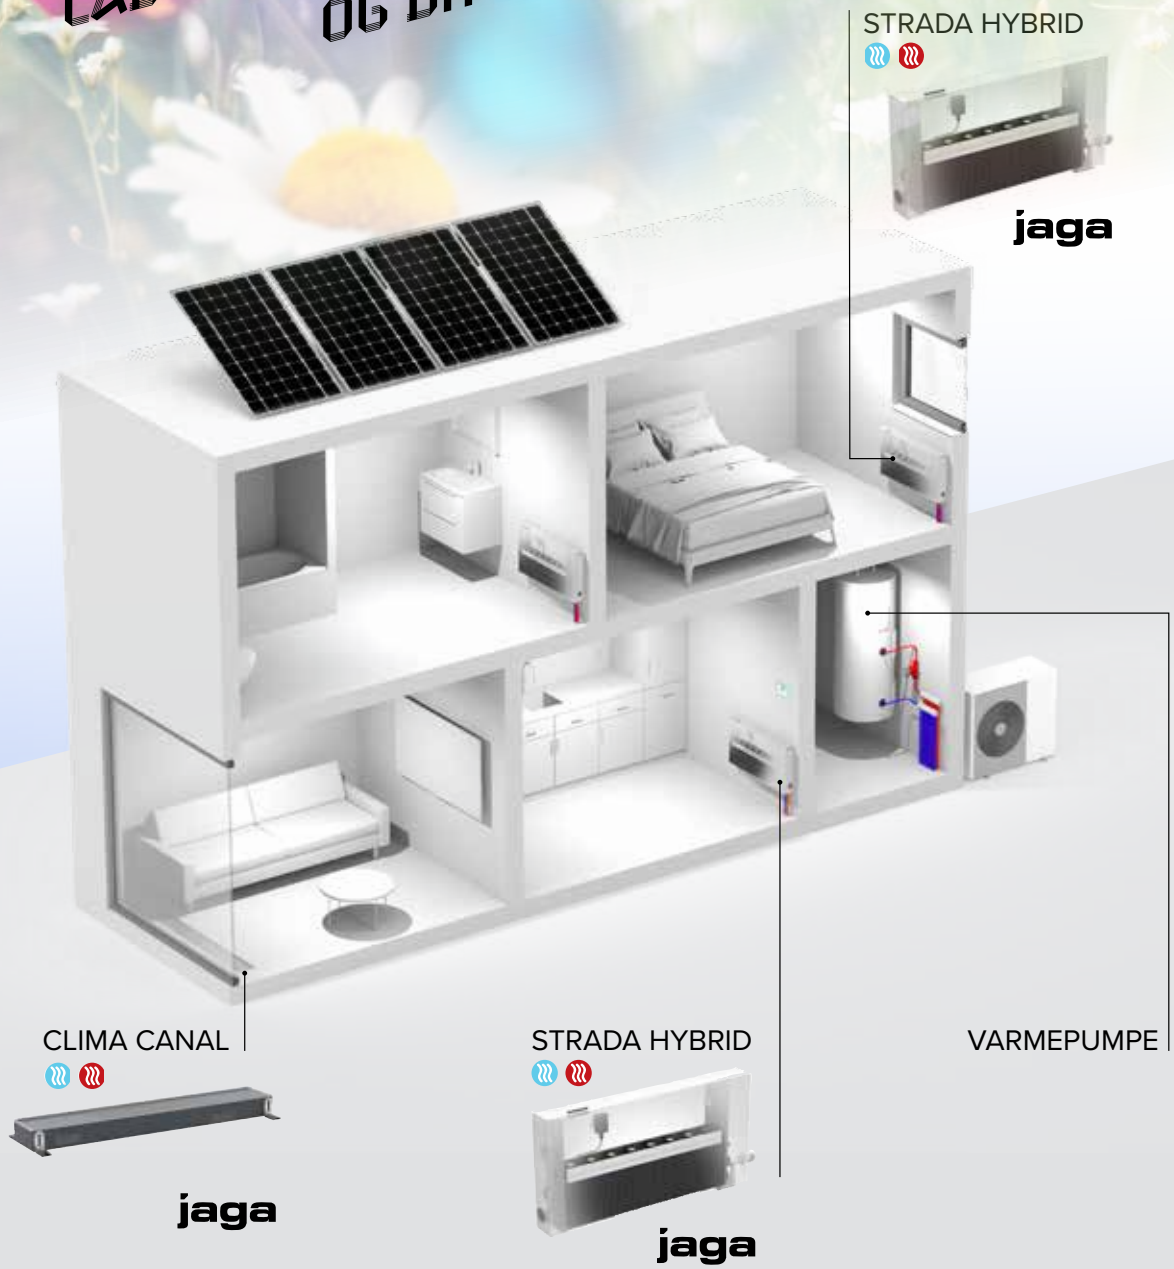

Den perfekte duo: varmepumper og Jaga lavtemperaturradiatorer

Vores radiatorer med energibesparende Low-H2O-teknologi og Dynamic Boost Hybrid-system giver fremragende ydeevne ved de laveste systemtemperaturer. Ligesom med en varmepumpe. Jaga Low-H2O radiatorer sikrer høj effektivitet fra varmepumpen med minimal påvirkning af miljøet. På den måde er du forberedt på fremtiden og bidrager til klimabeskyttelsen

LINEA PLUS



BESTILLINGSNUMMER

LINW 020 050 10 XXX

- XXX – *Farver*
- 10 – *Type*
- 050 – *Længde*
- 020 – *Højde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H2O varmeveksler med vægbeslag og monteringssæt
- vinkeludluftning 1/8" og afløbsprop 1/2"
- delvist formonteret dæksel for tilslutning nederst til venstre eller højre

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort RAL 7021 (145) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN442.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE 020

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINW	020	050	10	284	**1508**
			15	519	**1800**
			20	697	**2085**
		060	10	341	**1628**
			15	623	**1950**
			20	836	**2273**
		070	10	398	**1808**
			15	727	**2198**
			20	976	**2618**
		080	10	454	**1965**
			15	830	**2385**
			20	1115	**2820**
		090	10	511	**2055**
			15	934	**2543**
			20	1255	**3015**
		100	10	568	**2235**
			15	1038	**2768**
			20	1394	**3338**
		110	10	625	**2355**
			15	1142	**2925**
			20	1533	**3533**
		120	10	682	**2505**
			15	1246	**3143**
			20	1673	**3803**
		140	10	795	**2745**
			15	1453	**3458**
			20	1952	**4448**
		160	10	909	**3270**
			15	1661	**4140**
			20	2230	**5318**
		180	10	1022	**3548**
			15	1868	**4538**
			20	2509	**5798**
		200	10	1136	**3870**
			15	2076	**5190**
			20	2788	**6323**
		220	10	1250	**4493**
			15	2284	**6030**
			20	3067	**7350**
		240	10	1363	**4838**
			15	2491	**6480**
			20	3346	**7920**
		260	10	1477	**5145**
			15	2699	**6893**
			20	3624	**8430**
		280	10	1590	**5430**
			15	2906	**7298**
			20	3903	**8933**

LINEA PLUS

HØJDE 035

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINW 035	050	10		393	1665
		15		659	1973
		20		901	2273
	060	10		471	1793
		15		790	2115
		20		1081	2453
	070	10		550	2010
		15		922	2385
		20		1261	2813
	080	10		628	2138
		15		1054	2580
		20		1441	3045
	090	10		707	2273
		15		1185	2760
		20		1621	3263
	100	10		785	2438
		15		1317	3000
		20		1801	3570
	110	10		864	2580
		15		1449	3150
		20		1981	3788
	120	10		942	2775
		15		1580	3405
		20		2161	4095
	140	10		1099	3038
		15		1844	3758
		20		2521	4785
	160	10		1256	3585
		15		2107	4455
		20		2882	5678
	180	10		1413	3908
		15		2371	4883
		20		3242	6180
	200	10		1570	4230
		15		2634	5558
		20		3602	6698
	220	10		1727	4898
		15		2897	6435
		20		3962	7763
	240	10		1884	5295
		15		3161	6945
		20		4322	8408
	260	10		2041	5625
		15		3424	7365
		20		4683	8963
	280	10		2198	5933
		15		3688	7785
		20		5043	9473

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINW 035	050	11		549	2618
		16		813	3075
		21		1039	3278
	060	11		659	2775
		16		975	3293
		21		1247	3548
	070	11		769	3120
		16		1138	3758
		21		1455	4088
	080	11		878	3330
		16		1300	4050
		21		1662	4418
	090	11		988	3503
		16		1463	4313
		21		1870	4710
	100	11		1098	3788
		16		1625	4710
		21		2078	5198
	110	11		1208	3998
		16		1788	4973
		21		2286	5513
	120	11		1318	4275
		16		1950	5348
		21		2494	5925
	140	11		1537	4658
		16		2275	5888
		21		2909	6938
	160	11		1757	5483
		16		2600	6990
		21		3325	8220
	180	11		1976	5940
		16		2925	7628
		21		3740	8970
	200	11		2196	6405
		16		3250	8693
		21		4156	9698
	220	11		2416	7403
		16		3575	10050
		21		4572	11213
	240	11		2635	7973
		16		3900	10808
		21		4987	12113
	260	11		2855	8460
		16		4225	11475
		21		5403	12885
	280	11		3074	8925
		16		4550	12120
		21		5818	13620

HØJDE 050

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINW 050	050	10		482	1800
		15		767	2115
		20		1060	2430
	060	10		578	1935
		15		920	2280
		20		1272	2640
	070	10		675	2145
		15		1073	2565
		20		1484	3015
	080	10		771	2303
		15		1226	2768
		20		1696	3263
	090	10		868	2430
		15		1380	2940
		20		1908	3480
	100	10		964	2625
		15		1533	3173
		20		2120	3788
	110	10		1060	2768
		15		1686	3383
		20		2332	4035
	120	10		1157	3000
		15		1840	3668
		20		2544	4388
	140	10		1350	3278
		15		2146	4035
		20		2968	5070
	160	10		1542	3870
		15		2453	4785
		20		3392	6008
	180	10		1735	4193
		15		2759	5213
		20		3816	6540
	200	10		1928	4553
		15		3066	5903
		20		4240	7073
	220	10		2121	5250
		15		3373	6818
		20		4664	8183
	240	10		2314	5678
		15		3679	7365
		20		5088	8858
	260	10		2506	6038
		15		3986	7830
		20		5512	9443
	280	10		2699	6368
		15		4292	8258
		20		5936	9983

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINW 050	050	11		655	2738
		16		976	3210
		21		1282	3443
	060	11		785	2910
		16		1171	3443
		21		1538	3743
	070	11		916	3270
		16		1366	3923
		21		1795	4283
	080	11		1047	3488
		16		1561	4230
		21		2051	4620
	090	11		1178	3675
		16		1756	4485
		21		2308	4928
	100	11		1309	3960
		16		1951	4898
		21		2564	5415
	110	11		1440	4185
		16		2146	5183
		21		2820	5753
	120	11		1571	4485
		16		2341	5580
		21		3077	6195
	140	11		1833	4898
		16		2731	6150
		21		3590	7230
	160	11		2094	5768
		16		3122	7275
		21		4102	8565
	180	11		2356	6225
		16		3512	7928
		21		4615	9315
	200	11		2618	6720
		16		3902	9030
		21		5128	10080
	220	11		2880	7740
		16		4292	10388
		21		5641	11625
	240	11		3142	8355
		16		4682	11190
		21		6154	12570
	260	11		3403	8865
		16		5073	11888
		21		6666	13373
	280	11		3665	9345
		16		5463	12570
		21		7179	14138

LINEA PLUS

HØJDE 065

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINW 065	050	10	561	1950
		15	858	2280
		20	1196	2633
	060	10	673	2070
		15	1029	2438
		20	1435	2835
	070	10	785	2303
		15	1201	2745
		20	1674	3233
	080	10	897	2475
		15	1372	2978
		20	1913	3488
	090	10	1009	2625
		15	1544	3143
		20	2152	3705
	100	10	1121	2805
		15	1715	3398
		20	2391	4043
	110	10	1233	2978
		15	1887	3593
		20	2630	4268
	120	10	1345	3240
		15	2058	3923
		20	2869	4673
	140	10	1569	3518
		15	2401	4305
		20	3347	5400
	160	10	1794	4140
		15	2744	5085
		20	3826	6360
	180	10	2018	4485
		15	3087	5550
		20	4304	6900
	200	10	2242	4875
		15	3430	6278
		20	4782	7485
	220	10	2466	5595
		15	3773	7200
		20	5260	8603
	240	10	2690	6083
		15	4116	7793
		20	5738	9338
	260	10	2915	6450
		15	4459	8288
		20	6217	9953
	280	10	3139	6818
		15	4802	8738
		20	6695	10508

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINW 065	050	11	742	2858
		16	1114	3383
		21	1503	3638
	060	11	890	3068
		16	1336	3638
		21	1803	3923
	070	11	1038	3420
		16	1559	4118
		21	2104	4485
	080	11	1186	3668
		16	1782	4433
		21	2404	4838
	090	11	1335	3833
		16	2004	4710
		21	2705	5145
	100	11	1483	4155
		16	2227	5123
		21	3005	5663
	110	11	1631	4388
		16	2450	5408
		21	3306	5985
	120	11	1780	4748
		16	2672	5865
		21	3606	6518
	140	11	2076	5138
		16	3118	6435
		21	4207	7545
	160	11	2373	6045
		16	3563	7613
		21	4808	8925
	180	11	2669	6540
		16	4009	8295
		21	5409	9690
	200	11	2966	7058
		16	4454	9390
		21	6010	10470
	220	11	3263	8100
		16	4899	10808
		21	6611	12060
	240	11	3559	8745
		16	5345	11663
		21	7212	13050
	260	11	3856	9300
		16	5790	12383
		21	7813	13875
	280	11	4152	9803
		16	6236	13080
		21	8414	14655

HØJDE 095

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINW 095	050	---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
	060	10	838	2325
		15	1210	2745
		20	1706	3120
	070	10	977	2565
		15	1411	3045
		20	1991	3510
	080	10	1117	2760
		15	1613	3293
		20	2275	3803
	090	10	1256	2910
		15	1814	3503
		20	2560	4050
	100	10	1396	3150
		15	2016	3803
		20	2844	4433
	110	10	1536	3353
		15	2218	4043
		20	3128	4703
	120	10	1675	3645
		15	2419	4418
		20	3413	5145
	140	10	1954	4013
		15	2822	4860
		20	3982	5933

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINW 095	050	---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
	060	11	1055	3293
		16	1608	3923
		21	2290	4208
	070	11	1231	3675
		16	1876	4425
		21	2671	4793
	080	11	1406	3930
		16	2144	4778
		21	3053	5183
	090	11	1582	4148
		16	2412	5070
		21	3434	5513
	100	11	1758	4523
		16	2680	5528
		21	3816	6045
	110	11	1934	4770
		16	2948	5850
		21	4198	6420
	120	11	2110	5138
		16	3216	6353
		21	4579	6990
	140	11	2461	5633
		16	3752	6990
		21	5342	8100

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

VÆLG JAGA! SUPER!


VIL DU HAVE MEST MULIGT UD AF DIN ENHED?
SÅ BRUG VORES UDVÆLGELSESVÆRKTØJER TIL AT
FINJUSTERE HELE DIN VARMEINSTALLATION!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS





TEMPO

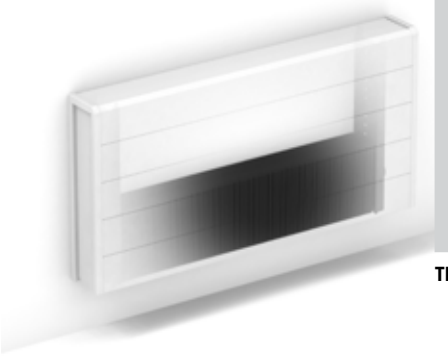

BESTILLINGSNUMMER

TEMW 020 050 10 101

- 10 – Type
- 050 – Længde
- 020 – Højde

STANDARDLEVERING:

- Low-H2O varmeveksler med vægbeslag og monteringssæt
- vinkeludluftning 1/8" og afløbsprop 1/2"
- let at installere kabinet med en lukket side og en side til tilslutninger, udskiftelig til venstre eller højre

STANDARDFARVER

Ridse- og slagfast overfladebelægning med en blød tekstureret satinfinish. Høj UV-modstand.
Hvid RAL 9010 (101)

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN442.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE 020

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW 020	050	10	328	1373
		15	545	1665
		20	766	1965
	060	10	393	1493
		15	654	1800
		20	919	2138
	070	10	459	1710
		15	763	2100
		20	1072	2505
	080	10	524	1808
		15	872	2250
		20	1226	2723
	090	10	590	1935
		15	981	2408
		20	1379	2910
	100	10	655	2115
		15	1090	2655
		20	1532	3240
	110	10	721	2243
		15	1199	2828
		20	1685	3443
	120	10	786	2355
		15	1308	2993
		20	1838	3660
	140	10	917	2633
		15	1526	3368
		20	2145	4365
	160	10	1048	3075
		15	1744	3953
		20	2451	5160
	180	10	1179	3308
		15	1962	4313
		20	2758	5595
	200	10	1310	3585
		15	2180	4943
		20	3064	6098
	220	10	1441	4118
		15	2398	5678
		20	3370	7035
	240	10	1572	4410
		15	2616	6098
		20	3677	7545
	260	10	1703	4680
		15	2834	6473
		20	3983	8048
	280	10	1834	5033
		15	3052	6923
		20	4290	8603
	300	10	1965	5273
		15	3270	7298
		20	4596	9075

HØJDE 030

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW 030	050	10	413	1485
		15	680	1778
		20	953	2063
	060	10	496	1605
		15	815	1920
		20	1144	2273
	070	10	578	1815
		15	951	2228
		20	1334	2640
	080	10	661	1950
		15	1087	2385
		20	1525	2835
	090	10	743	2063
		15	1223	2558
		20	1715	3068
	100	10	826	2273
		15	1359	2805
		20	1906	3390
	110	10	909	2400
		15	1495	3008
		20	2097	3623
	120	10	991	2490
		15	1631	3143
		20	2287	3818
	140	10	1156	2820
		15	1903	3563
		20	2668	4575
	160	10	1322	3278
		15	2174	4193
		20	3050	5400
	180	10	1487	3548
		15	2446	4568
		20	3431	5865
	200	10	1652	3870
		15	2718	5213
		20	3812	6368
	220	10	1817	4403
		15	2990	5955
		20	4193	7328
	240	10	1982	4710
		15	3262	6405
		20	4574	7875
	260	10	2148	5010
		15	3533	6833
		20	4956	8400
	280	10	2313	5378
		15	3805	7298
		20	5337	8985
	300	10	2478	5663
		15	4077	7673
		20	5718	9465

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW 030	050	11	561	2408
		16	740	2888
		21	974	3075
	060	11	673	2573
		16	888	3105
		21	1169	3353
	070	11	785	2933
		16	1036	3593
		21	1364	3915
	080	11	897	3120
		16	1184	3833
		21	1558	4208
	090	11	1009	3293
		16	1332	4118
		21	1753	4493
	100	11	1121	3623
		16	1480	4530
		21	1948	5010
	110	11	1233	3803
		16	1628	4808
		21	2143	5333
	120	11	1345	3975
		16	1776	5070
		21	2338	5633
	140	11	1569	4448
		16	2072	5685
		21	2727	6728
	160	11	1794	5183
		16	2368	6698
		21	3117	7958
	180	11	2018	5588
		16	2664	7275
		21	3506	8655
	200	11	2242	6038
		16	2960	8340
		21	3896	9345
	220	11	2466	6885
		16	3256	9563
		21	4286	10778
	240	11	2690	7395
		16	3552	10268
		21	4675	11580
	260	11	2915	7845
		16	3848	10905
		21	5065	12345
	280	11	3139	8363
		16	4144	11610
		21	5454	13155
	300	11	3363	8790
		16	4440	12195
		21	5844	13868

TEMPO

HØJDE 040

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW 040	050	10		482	1590
		15		784	1898
		20		1098	2198
	060	10		578	1695
		15		941	2055
		20		1318	2400
	070	10		674	1950
		15		1098	2370
		20		1537	2798
	080	10		770	2063
		15		1254	2543
		20		1757	3008
	090	10		867	2198
		15		1411	2723
		20		1976	3240
	100	10		963	2408
		15		1568	2993
		20		2196	3570
	110	10		1059	2565
		15		1725	3173
		20		2416	3810
	120	10		1156	2663
		15		1882	3353
		20		2635	4035
	140	10		1348	3015
		15		2195	3803
		20		3074	4808
	160	10		1541	3488
		15		2509	4440
		20		3514	5663
	180	10		1733	3780
		15		2822	4838
		20		3953	6150
	200	10		1926	4125
		15		3136	5528
		20		4392	6683
	220	10		2119	4673
		15		3450	6293
		20		4831	7665
	240	10		2311	5033
		15		3763	6765
		20		5270	8228
	260	10		2504	5333
		15		4077	7200
		20		5710	8783
	280	10		2696	5745
		15		4390	7703
		20		6149	9383
	300	10		2889	6015
		15		4704	8093
		20		6588	9878


	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW 040	050	11		632	2490
		16		850	3008
		21		1137	3195
	060	11		758	2663
		16		1020	3255
		21		1364	3495
	070	11		885	3068
		16		1190	3750
		21		1592	4065
	080	11		1011	3255
		16		1360	4013
		21		1819	4388
	090	11		1138	3435
		16		1530	4275
		21		2047	4680
	100	11		1264	3765
		16		1700	4703
		21		2274	5198
	110	11		1390	3953
		16		1870	5010
		21		2501	5528
	120	11		1517	4148
		16		2040	5258
		21		2729	5828
	140	11		1770	4635
		16		2380	5933
		21		3184	6983
	160	11		2022	5378
		16		2720	6975
		21		3638	8205
	180	11		2275	5820
		16		3060	7568
		21		4093	8925
	200	11		2528	6300
		16		3400	8670
		21		4548	9675
	220	11		2781	7178
		16		3740	9878
		21		5003	11100
	240	11		3034	7703
		16		4080	10628
		21		5458	11940
	260	11		3286	8168
		16		4420	11280
		21		5912	12728
	280	11		3539	8723
		16		4760	12023
		21		6367	13560
	300	11		3792	9165
		16		5100	12623
		21		6822	14280

HØJDE 050

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW 050	050	10		538	1688
		15		867	2033
		20		1213	2355
	060	10		646	1808
		15		1040	2198
		20		1455	2573
	070	10		753	2070
		15		1214	2513
		20		1698	2978
	080	10		861	2198
		15		1387	2708
		20		1940	3165
	090	10		968	2355
		15		1561	2895
		20		2183	3405
	100	10		1076	2573
		15		1734	3158
		20		2425	3773
	110	10		1184	2730
		15		1907	3390
		20		2668	4035
	120	10		1291	2835
		15		2081	3548
		20		2910	4238
	140	10		1506	3240
		15		2428	4043
		20		3395	5070
	160	10		1722	3713
		15		2774	4703
		20		3880	5933
	180	10		1937	4035
		15		3121	5123
		20		4365	6443
	200	10		2152	4403
		15		3468	5828
		20		4850	7013
	220	10		2367	4965
		15		3815	6615
		20		5335	7995
	240	10		2582	5348
		15		4162	7110
		20		5820	8640
	260	10		2798	5678
		15		4508	7568
		20		6305	9180
	280	10		3013	6105
		15		4855	8093
		20		6790	9818
	300	10		3228	6405
		15		5202	8505
		20		7275	10343

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW 050	050	11		693	2625
		16		949	3135
		21		1291	3353
	060	11		832	2798
		16		1139	3383
		21		1549	3660
	070	11		970	3173
		16		1329	3908
		21		1807	4238
	080	11		1109	3383
		16		1518	4155
		21		2066	4553
	090	11		1247	3570
		16		1708	4448
		21		2324	4860
	100	11		1386	3923
		16		1898	4883
		21		2582	5378
	110	11		1525	4140
		16		2088	5198
		21		2840	5745
	120	11		1663	4320
		16		2278	5453
		21		3098	6045
	140	11		1940	4860
		16		2657	6173
		21		3615	7230
	160	11		2218	5603
		16		3037	7215
		21		4131	8490
	180	11		2495	6075
		16		3416	7845
		21		4648	9210
	200	11		2772	6570
		16		3796	8970
		21		5164	9998
	220	11		3049	7448
		16		4176	10208
		21		5680	11445
	240	11		3326	8018
		16		4555	10988
		21		6197	12323
	260	11		3604	8505
		16		4935	11663
		21		6713	13133
	280	11		3881	9075
		16		5314	12420
		21		7230	13973
	300	11		4158	9533
		16		5694	13050
		21		7746	14738

TEMPO

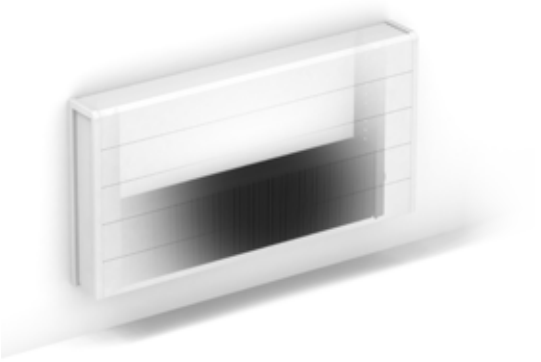

BESTILLINGSNUMMER

TEMW 020 050 10 101

- Type
- Længde
- Højde

HØJDE 060

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW	060	050	10	585	1800
			15	933	2123
			20	1304	2453
		060	10	702	1965
			15	1120	2325
			20	1565	2685
		070	10	819	2220
			15	1306	2648
			20	1826	3113
		080	10	936	2355
			15	1493	2820
			20	2086	3330
		090	10	1053	2490
			15	1679	3023
			20	2347	3563
		100	10	1170	2745
			15	1866	3323
			20	2608	3938
		110	10	1287	2903
			15	2053	3555
			20	2869	4200
		120	10	1404	3023
			15	2239	3713
			20	3130	4425
		140	10	1638	3458
			15	2612	4253
			20	3651	5295
		160	10	1872	3953
			15	2986	4928
			20	4173	6165
		180	10	2106	4298
			15	3359	5355
			20	4694	6690
		200	10	2340	4695
			15	3732	6105
			20	5216	7305
		220	10	2574	5273
			15	4105	6893
			20	5738	8310
		240	10	2808	5708
			15	4478	7433
			20	6259	8970
		260	10	3042	6038
			15	4852	7913
			20	6781	9518
		280	10	3276	6510
			15	5225	8460
			20	7302	10185
		300	10	3510	6833
			15	5598	8873
			20	7824	10748

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW	060	050	11	747	2738
			16	1042	3240
			21	1441	3458
		060	11	896	2925
			16	1250	3495
			21	1729	3773
		070	11	1046	3330
			16	1459	4035
			21	2017	4395
		080	11	1195	3518
			16	1667	4298
			21	2306	4695
		090	11	1345	3743
			16	1876	4590
			21	2594	5033
		100	11	1494	4088
			16	2084	5040
			21	2882	5558
		110	11	1643	4313
			16	2292	5355
			21	3170	5918
		120	11	1793	4523
			16	2501	5633
			21	3458	6225
		140	11	2092	5085
			16	2918	6368
			21	4035	7448
		160	11	2390	5865
			16	3334	7433
			21	4611	8730
		180	11	2689	6345
			16	3751	8093
			21	5188	9473
		200	11	2988	6870
			16	4168	9233
			21	5764	10283
		220	11	3287	7763
			16	4585	10508
			21	6340	11753
		240	11	3586	8378
			16	5002	11318
			21	6917	12653
		260	11	3884	8865
			16	5418	12008
			21	7493	13470
		280	11	4183	9480
			16	5835	12780
			21	8070	14363
		300	11	4482	9975
			16	6252	13433
			21	8646	15143

TEMPO

HØJDE 070

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW070	050	10		624	1905
		15		986	2235
		20		1377	2595
	060	10		749	2063
		15		1183	2423
		20		1652	2820
	070	10		874	2348
		15		1380	2775
		20		1927	3255
	080	10		998	2468
		15		1578	2978
		20		2202	3480
	090	10		1123	2640
		15		1775	3158
		20		2478	3743
	100	10		1248	2895
		15		1972	3480
		20		2753	4118
	110	10		1373	3075
		15		2169	3728
		20		3028	4403
	120	10		1498	3173
		15		2366	3900
		20		3304	4613
	140	10		1747	3668
		15		2761	4455
		20		3854	5528
	160	10		1997	4185
		15		3155	5145
		20		4405	6413
	180	10		2246	4538
		15		3550	5603
		20		4955	6975
	200	10		2496	4965
		15		3944	6368
		20		5506	7590
	220	10		2746	5558
		15		4338	7200
		20		6057	8633
	240	10		2995	6015
		15		4733	7763
		20		6607	9315
	260	10		3245	6368
		15		5127	8235
		20		7158	9878
	280	10		3494	6855
		15		5522	8820
		20		7708	10583
	300	10		3744	7200
		15		5916	9278
		20		8259	11145


	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW070	050	11		795	2828
		16		1130	3353
		21		1589	3585
	060	11		954	3045
		16		1356	3623
		21		1906	3915
	070	11		1113	3450
		16		1582	4148
		21		2224	4530
	080	11		1272	3668
		16		1808	4433
		21		2542	4838
	090	11		1431	3885
		16		2034	4748
		21		2859	5190
	100	11		1590	4253
		16		2260	5198
		21		3177	5745
	110	11		1749	4470
		16		2486	5528
		21		3495	6105
	120	11		1908	4680
		16		2712	5805
		21		3812	6420
	140	11		2226	5303
		16		3164	6600
		21		4448	7703
	160	11		2544	6083
		16		3616	7680
		21		5083	8985
	180	11		2862	6593
		16		4068	8340
		21		5719	9743
	200	11		3180	7163
		16		4520	9503
		21		6354	10583
	220	11		3498	8055
		16		4972	10808
		21		6989	12083
	240	11		3816	8693
		16		5424	11625
		21		7625	13028
	260	11		4134	9210
		16		5876	12360
		21		8260	13845
	280	11		4452	9833
		16		6328	13163
		21		8896	14768
	300	11		4770	10343
		16		6780	13830
		21		9531	15555

HØJDE 090

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW090	050	10		685	2115
		15		1060	2475
		20		1479	2850
	060	10		821	2295
		15		1272	2685
		20		1774	3120
	070	10		958	2603
		15		1484	3075
		20		2070	3563
	080	10		1095	2745
		15		1696	3263
		20		2366	3803
	090	10		1232	2925
		15		1908	3495
		20		2661	4080
	100	10		1369	3195
		15		2120	3810
		20		2957	4485
	110	10		1506	3398
		15		2332	4088
		20		3253	4793
	120	10		1643	3548
		15		2544	4268
		20		3548	5025
	140	10		1917	4088
		15		2968	4920
		20		4140	6015
	160	10		2190	4635
		15		3392	5640
		20		4731	6945
	180	10		2464	5040
		15		3816	6150
		20		5323	7538
	200	10		2738	5520
		15		4240	6975
		20		5914	8220
	220	10		3012	6150
		15		4664	7800
		20		6505	9293
	240	10		3286	6668
		15		5088	8468
		20		7097	10058
	260	10		3559	7058
		15		5512	8978
		20		7688	10680
	280	10		3833	7590
		15		5936	9623
		20		8280	11430
	300	10		4107	7973
		15		6360	10088
		20		8871	12015

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMW090	050	11		879	3045
		16		1298	3570
		21		1885	3870
	060	11		1055	3278
		16		1558	3885
		21		2262	4200
	070	11		1231	3713
		16		1817	4433
		21		2639	4838
	080	11		1406	3930
		16		2077	4740
		21		3016	5183
	090	11		1582	4163
		16		2336	5055
		21		3393	5543
	100	11		1758	4568
		16		2596	5543
		21		3770	6105
	110	11		1934	4815
		16		2856	5895
		21		4147	6510
	120	11		2110	5033
		16		3115	6173
		21		4524	6840
	140	11		2461	5715
		16		3634	7043
		21		5278	8190
	160	11		2813	6540
		16		4154	8160
		21		6032	9495
	180	11		3164	7073
		16		4673	8858
		21		6786	10328
	200	11		3516	7703
		16		5192	10095
		21		7540	11205
	220	11		3868	8663
		16		5711	11430
		21		8294	12735
	240	11		4219	9338
		16		6230	12308
		21		9048	13763
	260	11		4571	9878
		16		6750	13080
		21		9802	14610
	280	11		4922	10583
		16		7269	13928
		21		10556	15585
	300	11		5274	11108
		16		7788	14618
		21		11310	16410

MINI

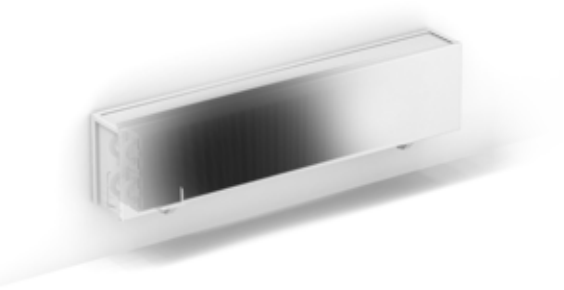

BESTILLINGSNUMMER

MINW 008 060 09 XXX

- XXX — *Farver*
- 09 — *Type*
- 060 — *Længde*
- 008 — *Højde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H_2O varmeveksler, luftventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"
- dæksel til venstre eller højre tilslutning
- vægbeslag i samme farver som kabinettet

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort RAL 7021 (145) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN442.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

MINI

HØJDE 008

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINW 008	060	---	---	---
		09	255	2033
		---	---	---
		---	---	---
	070	---	---	---
		09	298	2168
		---	---	---
		---	---	---
	080	---	---	---
		09	340	2273
		---	---	---
		---	---	---
	090	---	---	---
		09	383	2355
		---	---	---
		---	---	---
	100	---	---	---
		09	425	2468
		---	---	---
		---	---	---
	110	---	---	---
		09	468	2580
		---	---	---
		---	---	---
	120	---	---	---
		09	510	2723
		---	---	---
		---	---	---
	140	---	---	---
		09	595	2933
		---	---	---
		---	---	---
	160	---	---	---
		09	680	3495
		---	---	---
		---	---	---
	180	---	---	---
		09	765	3998
		---	---	---
		---	---	---
	200	---	---	---
		09	850	4320
		---	---	---
		---	---	---
	220	---	---	---
		09	935	5063
		---	---	---
		---	---	---
	240	---	---	---
		09	1020	5378
		---	---	---
		---	---	---
	260	---	---	---
		09	1105	5693
		---	---	---
		---	---	---
	280	---	---	---
		09	1190	6000
		---	---	---
		---	---	---
	300	---	---	---
		09	1275	6330
		---	---	---
		---	---	---

HØJDE 013

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINW 013	060	05	197	2063
		10	303	2385
		15	508	2805
		20	717	3128
	070	05	230	2228
		10	354	2580
		15	593	3068
		20	837	3450
	080	05	263	2303
		10	404	2670
		15	678	3195
		20	956	3638
	090	05	296	2385
		10	455	2768
		15	762	3338
		20	1076	3803
	100	05	329	2490
		10	505	2933
		15	847	3548
		20	1195	4095
	110	05	362	2618
		10	556	3075
		15	932	3743
		20	1315	4320
	120	05	395	2760
		10	606	3240
		15	1016	3938
		20	1434	4583
	140	05	461	2993
		10	707	3510
		15	1186	4305
		20	1673	5273
	160	05	526	3555
		10	808	4193
		15	1355	5145
		20	1912	6300
	180	05	592	4065
		10	909	4755
		15	1525	5798
		20	2151	7058
	200	05	658	4410
		10	1010	5145
		15	1694	6540
		20	2390	7665
	220	05	724	5183
		10	1111	6015
		15	1863	7635
		20	2629	8948
	240	05	790	5513
		10	1212	6413
		15	2033	8130
		20	2868	9533
	260	05	855	5828
		10	1313	6810
		15	2202	8603
		20	3107	10133
	280	05	921	6135
		10	1414	7170
		15	2372	9068
		20	3346	10718
	300	05	987	6660
		10	1515	7523
		15	2541	9518
		20	3585	11280


HØJDE 023

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINW 023	060	---	---	---
		11	601	3608
		16	785	4260
		21	1021	4470
	070	---	---	---
		11	701	3938
		16	916	4695
		21	1191	4995
	080	---	---	---
		11	802	4118
		16	1046	4935
		21	1361	5265
	090	---	---	---
		11	902	4260
		16	1177	5183
		21	1531	5528
	100	---	---	---
		11	1002	4538
		16	1308	5543
		21	1701	5970
	110	---	---	---
		11	1102	4770
		16	1439	5850
		21	1871	6338
	120	---	---	---
		11	1202	4995
		16	1570	6150
		21	2041	6675
	140	---	---	---
		11	1403	5453
		16	1831	6743
		21	2381	7748
	160	---	---	---
		11	1603	6458
		16	2093	8055
		21	2722	9248
	180	---	---	---
		11	1804	7215
		16	2354	8985
		21	3062	10283
	200	---	---	---
		11	2004	7800
		16	2616	10163
		21	3402	11130
	220	---	---	---
		11	2204	9053
		16	2878	11783
		21	3742	12930
	240	---	---	---
		11	2405	9638
		16	3139	12548
		21	4082	13830
	260	---	---	---
		11	2605	10223
		16	3401	13305
		21	4423	14693
	280	---	---	---
		11	2806	10785
		16	3662	14063
		21	4763	15548
	300	---	---	---
		11	3006	11355
		16	3924	14790
		21	5103	16395

HØJDE 028

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINW 028	060	---	---	---
		11	653	3953
		16	860	4628
		21	1127	4875
	070	---	---	---
		11	762	4298
		16	1003	5085
		21	1315	5378
	080	---	---	---
		11	871	4463
		16	1146	5333
		21	1503	5678
	090	---	---	---
		11	980	4628
		16	1290	5558
		21	1691	5933
	100	---	---	---
		11	1089	4920
		16	1433	5940
		21	1879	6383
	110	---	---	---
		11	1198	5138
		16	1576	6255
		21	2067	6743
	120	---	---	---
		11	1307	5378
		16	1720	6570
		21	2255	7110
	140	---	---	---
		11	1525	5880
		16	2006	7215
		21	2631	8228
	160	---	---	---
		11	1742	6975
		16	2293	8580
		21	3006	9810
	180	---	---	---
		11	1960	7748
		16	2579	9540
		21	3382	10868
	200	---	---	---
		11	2178	8408
		16	2866	10800
		21	3758	11790
	220	---	---	---
		11	2396	9743
		16	3153	12510
		21	4134	13703
	240	---	---	---
		11	2614	10373
		16	3439	13328
		21	4510	14618
	260	---	---	---
		11	2831	11003
		16	3726	14138
		21	4885	15548
	280	---	---	---
		11	3049	11603
		16	4012	14910
		21	5261	16440
	300	---	---	---
		11	3267	12195
		16	4299	15683
		21	5637	17318

KNOCKONWOOD

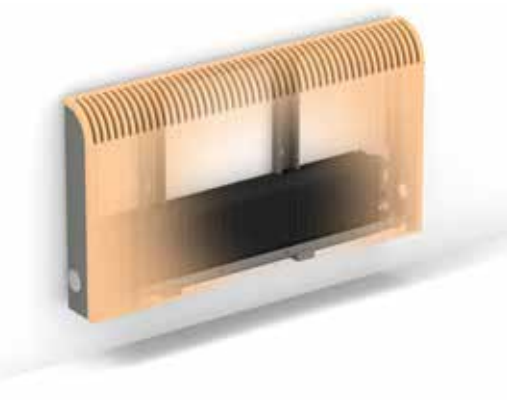

BESTILLINGSNUMMER

KNOW 055 060 10 XXX

- XXX — *Træsort*
- 10 — *Type*
- 060 — *Længde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H_2O varmeveksler med vægbeslag og monteringssæt, udluftning 1/8" og afløbsprop 1/2"
- beklædning i buet flerlagstræ med ædelfiner og sider i malet stål, sandblæst grå metallic (001)
- dækplade i rustfrit stål til siden på kabinettet med den ubrugte tilslutningsmulighed

TRÆ FINISH

Trækabinettet er afsluttet med en ridsefast polyurethanlak, satinmat, glansgrad 40 %. Høj UV-modstand.



700 Eg neutral



740 Zebrano neutral

760 Ahorn neutral



720 Bøg neutral



701 Eg bleget

721 Bøg bleget



710 Mahogni



702 Eg wenge-farvet



780 Valnød

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN442.


TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

	HØJDE	LÆNGDE	TYPE	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C*	PRIS
	H	**L**	**T**	**75/65**	
	cm	*cm*		*Watt*	**kr.**
KNOW 055	**060**	**10**		660	**PÅ FORESPØRGSEL**
		15		1001	
	080	**10**		880	
		15		1335	
	100	**10**		1100	
		15		1669	
	120	**10**		1320	
		15		2003	
	140	**10**		1540	
		15		2337	

	HØJDE	LÆNGDE	TYPE	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C*	PRIS
	H	**L**	**T**	**75/65**	
	cm	*cm*		*Watt*	**kr.**
KNOW 055	**060**	**11**		718	**PÅ FORESPØRGSEL**
		16		1063	
	080	**11**		958	
		16		1418	
	100	**11**		1197	
		16		1772	
	120	**11**		1436	
		16		2126	
	140	**11**		1676	
		16		2481	

INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

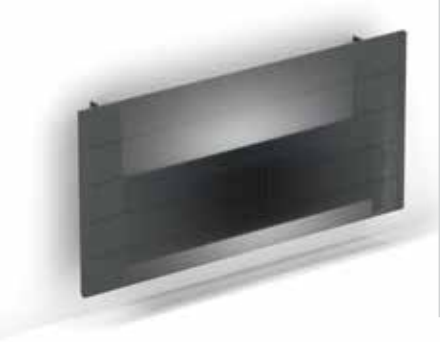

BESTILLINGSNUMMER

BIWW 020 040 10

- 10 – Type
- 040 – Længde
- 020 – Højde

STANDARDLEVERING:

- let at samle af en enkelt person. Leveres kompakt pakket
- Low-H2O varmeveksler med vægbeslag og monteringssæt
- vinkeludluftning 1/8" og afløbsprop 1/2"
- skillevæg malet i mørkegrå (ikke egnet som endelig beklædning)

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN442.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE 020

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 020	040	10		262	923
		15		436	1110
		20		613	1328
	050	10		328	1013
		15		545	1260
		20		766	1485
	060	10		393	1103
		15		654	1358
		20		919	1650
	070	10		459	1298
		15		763	1620
		20		1072	1973
	080	10		524	1373
		15		872	1755
		20		1226	2138
	090	10		590	1485
		15		981	1890
		20		1379	2325
	100	10		655	1650
		15		1090	2108
		20		1532	2603
	110	10		721	1748
		15		1199	2273
		20		1685	2790
	120	10		786	1823
		15		1308	2393
		20		1838	2978
	140	10		917	2070
		15		1526	2723
		20		2145	3608
	160	10		1048	2438
		15		1744	3240
		20		2451	4298
	180	10		1179	2663
		15		1962	3548
		20		2758	4695
	200	10		1310	2903
		15		2180	4095
		20		3064	5100
	220	10		1441	3330
		15		2398	4740
		20		3370	5918
	240	10		1572	3585
		15		2616	5078
		20		3677	6368
	260	10		1703	3818
		15		2834	5423
		20		3983	6810
	280	10		1834	4065
		15		3052	5760
		20		4290	7230
	300	10		1965	4298
		15		3270	6075
		20		4596	7665

HØJDE 030

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 030	040	10		330	983
		15		544	1163
		20		762	1373
	050	10		413	1080
		15		680	1313
		20		953	1538
	060	10		496	1163
		15		815	1448
		20		1144	1733
	070	10		578	1365
		15		951	1710
		20		1334	2055
	080	10		661	1485
		15		1087	1838
		20		1525	2235
	090	10		743	1598
		15		1223	2010
		20		1715	2415
	100	10		826	1770
		15		1359	2228
		20		1906	2723
	110	10		909	1875
		15		1495	2393
		20		2097	2918
	120	10		991	1995
		15		1631	2513
		20		2287	3105
	140	10		1156	2250
		15		1903	2888
		20		2668	3773
	160	10		1322	2640
		15		2174	3420
		20		3050	4470
	180	10		1487	2888
		15		2446	3750
		20		3431	4898
	200	10		1652	3128
		15		2718	4328
		20		3812	5340
	220	10		1817	3570
		15		2990	4980
		20		4193	6165
	240	10		1982	3878
		15		3262	5370
		20		4574	6660
	260	10		2148	4125
		15		3533	5715
		20		4956	7095
	280	10		2313	4403
		15		3805	6083
		20		5337	7568
	300	10		2478	4628
		15		4077	6413
		20		5718	7995

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 030	040	11		448	1920
		16		592	2273
		21		779	2370
	050	11		561	2070
		16		740	2475
		21		974	2625
	060	11		673	2235
		16		888	2685
		21		1169	2888
	070	11		785	2573
		16		1036	3143
		21		1364	3390
	080	11		897	2738
		16		1184	3383
		21		1558	3668
	090	11		1009	2895
		16		1332	3638
		21		1753	3930
	100	11		1121	3165
		16		1480	4028
		21		1948	4410
	110	11		1233	3368
		16		1628	4268
		21		2143	4695
	120	11		1345	3518
		16		1776	4485
		21		2338	4973
	140	11		1569	3938
		16		2072	5070
		21		2727	6008
	160	11		1794	4613
		16		2368	6008
		21		3117	7103
	180	11		2018	4980
		16		2664	6540
		21		3506	7733
	200	11		2242	5378
		16		2960	7530
		21		3896	8385
	220	11		2466	6150
		16		3256	8670
		21		4286	9690
	240	11		2690	6615
		16		3552	9300
		21		4675	10433
	260	11		2915	7020
		16		3848	9863
		21		5065	11108
	280	11		3139	7440
		16		4144	10470
		21		5454	11820
	300	11		3363	7845
		16		4440	11025
		21		5844	12465

INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

HØJDE 040

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 040	040	10		385	1050
		15		627	1275
		20		878	1478
	050	10		482	1125
		15		784	1395
		20		1098	1635
	060	10		578	1275
		15		941	1538
		20		1318	1815
	070	10		674	1478
		15		1098	1808
		20		1537	2160
	080	10		770	1590
		15		1254	1973
		20		1757	2355
	090	10		867	1688
		15		1411	2123
		20		1976	2558
	100	10		963	1875
		15		1568	2370
		20		2196	2850
	110	10		1059	2010
		15		1725	2558
		20		2416	3075
	120	10		1156	2108
		15		1882	2670
		20		2635	3255
	140	10		1348	2415
		15		2195	3098
		20		3074	3960
	160	10		1541	2820
		15		2509	3645
		20		3514	4703
	180	10		1733	3083
		15		2822	3975
		20		3953	5138
	200	10		1926	3375
		15		3136	4598
		20		4392	5595
	220	10		2119	3825
		15		3450	5265
		20		4831	6443
	240	10		2311	4148
		15		3763	5693
		20		5270	6983
	260	10		2504	4425
		15		4077	6068
		20		5710	7433
	280	10		2696	4710
		15		4390	6450
		20		6149	7943
	300	10		2889	4973
		15		4704	6810
		20		6588	8385


	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 040	040	11		506	1995
		16		680	2363
		21		910	2438
	050	11		632	2145
		16		850	2580
		21		1137	2723
	060	11		758	2325
		16		1020	2805
		21		1364	2993
	070	11		885	2655
		16		1190	3270
		21		1592	3510
	080	11		1011	2820
		16		1360	3503
		21		1819	3780
	090	11		1138	3000
		16		1530	3765
		21		2047	4065
	100	11		1264	3308
		16		1700	4155
		21		2274	4553
	110	11		1390	3495
		16		1870	4425
		21		2501	4860
	120	11		1517	3668
		16		2040	4658
		21		2729	5130
	140	11		1770	4125
		16		2380	5295
		21		3184	6210
	160	11		2022	4800
		16		2720	6225
		21		3638	7343
	180	11		2275	5198
		16		3060	6795
		21		4093	7988
	200	11		2528	5603
		16		3400	7800
		21		4548	8670
	220	11		2781	6405
		16		3740	8963
		21		5003	9983
	240	11		3034	6893
		16		4080	9630
		21		5458	10763
	260	11		3286	7328
		16		4420	10223
		21		5912	11453
	280	11		3539	7763
		16		4760	10853
		21		6367	12180
	300	11		3792	8190
		16		5100	11430
		21		6822	12848

HØJDE 050

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 050	040	10		430	1110
		15		694	1343
		20		970	1545
	050	10		538	1223
		15		867	1485
		20		1213	1733
	060	10		646	1335
		15		1040	1635
		20		1455	1935
	070	10		753	1583
		15		1214	1920
		20		1698	2288
	080	10		861	1665
		15		1387	2070
		20		1940	2468
	090	10		968	1793
		15		1561	2243
		20		2183	2670
	100	10		1076	2010
		15		1734	2483
		20		2425	3000
	110	10		1184	2138
		15		1907	2670
		20		2668	3233
	120	10		1291	2243
		15		2081	2820
		20		2910	3405
	140	10		1506	2595
		15		2428	3278
		20		3395	4185
	160	10		1722	3015
		15		2774	3833
		20		3880	4928
	180	10		1937	3285
		15		3121	4208
		20		4365	5378
	200	10		2152	3593
		15		3468	4845
		20		4850	5880
	220	10		2367	4088
		15		3815	5543
		20		5335	6728
	240	10		2582	4433
		15		4162	6000
		20		5820	7313
	260	10		2798	4710
		15		4508	6383
		20		6305	7785
	280	10		3013	5055
		15		4855	6810
		20		6790	8318
	300	10		3228	5318
		15		5202	7178
		20		7275	8775

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 050	040	11		554	2055
		16		759	2423
		21		1033	2558
	050	11		693	2220
		16		949	2655
		21		1291	2805
	060	11		832	2393
		16		1139	2903
		21		1549	3098
	070	11		970	2760
		16		1329	3375
		21		1807	3638
	080	11		1109	2925
		16		1518	3623
		21		2066	3915
	090	11		1247	3113
		16		1708	3900
		21		2324	4200
	100	11		1386	3420
		16		1898	4298
		21		2582	4695
	110	11		1525	3638
		16		2088	4575
		21		2840	5010
	120	11		1663	3803
		16		2278	4815
		21		3098	5303
	140	11		1940	4298
		16		2657	5475
		21		3615	6420
	160	11		2218	4980
		16		3037	6443
		21		4131	7560
	180	11		2495	5415
		16		3416	7020
		21		4648	8220
	200	11		2772	5865
		16		3796	8055
		21		5164	8948
	220	11		3049	6668
		16		4176	9225
		21		5680	10268
	240	11		3326	7185
		16		4555	9938
		21		6197	11093
	260	11		3604	7650
		16		4935	10553
		21		6713	11813
	280	11		3881	8100
		16		5314	11190
		21		7230	12548
	300	11		4158	8535
		16		5694	11790
		21		7746	13238

INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

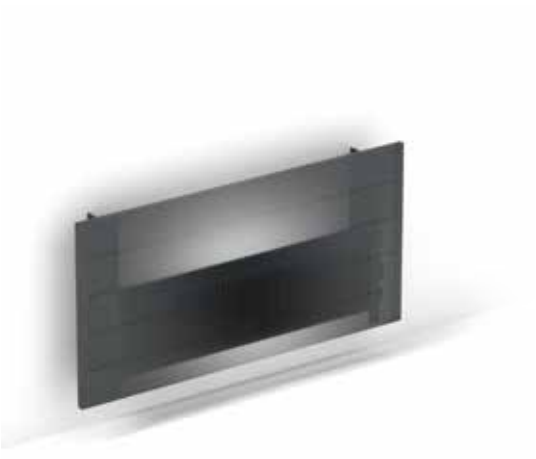

BESTILLINGSNUMMER

BIWW 060 040 10

- 10 – *Type*
- 040 – *Længde*
- 060 – *Højde*

HØJDE 060

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIS kr.	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIS kr.
BIWW 060	040	10	468	1185	BIWW 060	040	11	598	2138
		15	746	1403			16	834	2483
		20	1043	1620			21	1153	2618
	050	10	585	1298		050	11	747	2303
		15	933	1538			16	1042	2738
		20	1304	1793			21	1441	2888
	060	10	702	1440		060	11	896	2483
		15	1120	1733			16	1250	2993
		20	1565	2010			21	1729	3158
	070	10	819	1665		070	11	1046	2850
		15	1306	2018			16	1459	3458
		20	1826	2370			21	2017	3728
	080	10	936	1785		080	11	1195	3045
		15	1493	2160			16	1667	3713
		20	2086	2573			21	2306	4013
	090	10	1053	1935		090	11	1345	3255
		15	1679	2355			16	1876	3998
		20	2347	2790			21	2594	4313
	100	10	1170	2138		100	11	1494	3563
		15	1866	2618			16	2084	4418
		20	2608	3120			21	2882	4808
	110	10	1287	2288		110	11	1643	3773
		15	2053	2813			16	2292	4695
		20	2869	3353			21	3170	5138
	120	10	1404	2400		120	11	1793	3953
		15	2239	2978			16	2501	4958
		20	3130	3548			21	3458	5430
	140	10	1638	2790		140	11	2092	4485
		15	2612	3443			16	2918	5640
		20	3651	4365			21	4035	6608
	160	10	1872	3233		160	11	2390	5205
		15	2986	4035			16	3334	6630
		20	4173	5115			21	4611	7740
	180	10	2106	3518		180	11	2689	5640
		15	3359	4425			16	3751	7223
		20	4694	5588			21	5188	8430
	200	10	2340	3878		200	11	2988	6128
		15	3732	5085			16	4168	8310
		20	5216	6113			21	5764	9180
	220	10	2574	4388		220	11	3287	6945
		15	4105	5783			16	4585	9473
		20	5738	6990			21	6340	10515
	240	10	2808	4755		240	11	3586	7515
		15	4478	6285			16	5002	10200
		20	6259	7575			21	6917	11370
	260	10	3042	5063		260	11	3884	7973
		15	4852	6675			16	5418	10853
		20	6781	8078			21	7493	12105
	280	10	3276	5415		280	11	4183	8468
		15	5225	7110			16	5835	11513
		20	7302	8640			21	8070	12885
	300	10	3510	5708		300	11	4482	8925
		15	5598	7515			16	6252	12128
		20	7824	9105			21	8646	13590

INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

HØJDE 070

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 070	040	10	499	1275
		15	789	1485
		20	1101	1695
	050	10	624	1358
		15	986	1628
		20	1377	1875
	060	10	749	1523
		15	1183	1800
		20	1652	2108
	070	10	874	1770
		15	1380	2108
		20	1927	2475
	080	10	998	1875
		15	1578	2280
		20	2202	2670
	090	10	1123	2033
		15	1775	2453
		20	2478	2910
	100	10	1248	2250
		15	1972	2745
		20	2753	3263
	110	10	1373	2415
		15	2169	2940
		20	3028	3503
	120	10	1498	2543
		15	2366	3113
		20	3304	3705
	140	10	1747	2978
		15	2761	3638
		20	3854	4568
	160	10	1997	3405
		15	3155	4238
		20	4405	5333
	180	10	2246	3743
		15	3550	4635
		20	4955	5828
	200	10	2496	4095
		15	3944	5340
		20	5506	6368
	220	10	2746	4628
		15	4338	6068
		20	6057	7268
	240	10	2995	5033
		15	4733	6570
		20	6607	7913
	260	10	3245	5355
		15	5127	7005
		20	7158	8423
	280	10	3494	5745
		15	5522	7463
		20	7708	9008
	300	10	3744	6038
		15	5916	7875
		20	8259	9495

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 070	040	11	636	2220
		16	904	2580
		21	1271	2708
	050	11	795	2385
		16	1130	2813
		21	1589	2978
	060	11	954	2580
		16	1356	3083
		21	1906	3278
	070	11	1113	2978
		16	1582	3563
		21	2224	3825
	080	11	1272	3143
		16	1808	3818
		21	2542	4133
	090	11	1431	3353
		16	2034	4118
		21	2859	4440
	100	11	1590	3690
		16	2260	4553
		21	3177	4958
	110	11	1749	3915
		16	2486	4838
		21	3495	5303
	120	11	1908	4095
		16	2712	5100
		21	3812	5588
	140	11	2226	4673
		16	3164	5850
		21	4448	6818
	160	11	2544	5408
		16	3616	6840
		21	5083	7973
	180	11	2862	5865
		16	4068	7448
		21	5719	8693
	200	11	3180	6360
		16	4520	8550
		21	6354	9450
	220	11	3498	7208
		16	4972	9758
		21	6989	10808
	240	11	3816	7785
		16	5424	10523
		21	7625	11700
	260	11	4134	8288
		16	5876	11175
		21	8260	12458
	280	11	4452	8798
		16	6328	11873
		21	8896	13245
	300	11	4770	9263
		16	6780	12503
		21	9531	13973

HØJDE 090

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 090	040	10	548	1395
		15	848	1628
		20	1183	1845
	050	10	685	1508
		15	1060	1785
		20	1479	2040
	060	10	821	1688
		15	1272	2003
		20	1774	2295
	070	10	958	1965
		15	1484	2325
		20	2070	2685
	080	10	1095	2085
		15	1696	2483
		20	2366	2903
	090	10	1232	2273
		15	1908	2723
		20	2661	3150
	100	10	1369	2490
		15	2120	3000
		20	2957	3518
	110	10	1506	2685
		15	2332	3240
		20	3253	3788
	120	10	1643	2813
		15	2544	3398
		20	3548	4013
	140	10	1917	3323
		15	2968	4013
		20	4140	4943
	160	10	2190	3803
		15	3392	4635
		20	4731	5760
	180	10	2464	4155
		15	3816	5085
		20	5323	6293
	200	10	2738	4590
		15	4240	5858
		20	5914	6893
	220	10	3012	5138
		15	4664	6608
		20	6505	7838
	240	10	3286	5603
		15	5088	7193
		20	7097	8543
	260	10	3559	5970
		15	5512	7658
		20	7688	9075
	280	10	3833	6405
		15	5936	8168
		20	8280	9720
	300	10	4107	6735
		15	6360	8603
		20	8871	10253

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
BIWW 090	040	11	703	2355
		16	1038	2730
		21	1508	2850
	050	11	879	2513
		16	1298	2985
		21	1885	3135
	060	11	1055	2760
		16	1558	3263
		21	2262	3458
	070	11	1231	3143
		16	1817	3773
		21	2639	4050
	080	11	1406	3353
		16	2077	4043
		21	3016	4380
	090	11	1582	3570
		16	2336	4365
		21	3393	4695
	100	11	1758	3930
		16	2596	4800
		21	3770	5220
	110	11	1934	4185
		16	2856	5130
		21	4147	5588
	120	11	2110	4403
		16	3115	5400
		21	4524	5895
	140	11	2461	5040
		16	3634	6210
		21	5278	7200
	160	11	2813	5783
		16	4154	7230
		21	6032	8400
	180	11	3164	6293
		16	4673	7905
		21	6786	9165
	200	11	3516	6863
		16	5192	9053
		21	7540	9983
	220	11	3868	7725
		16	5711	10283
		21	8294	11363
	240	11	4219	8378
		16	6230	11123
		21	9048	12323
	260	11	4571	8895
		16	6750	11828
		21	9802	13118
	280	11	4922	9480
		16	7269	12570
		21	10556	13965
	300	11	5274	9990
		16	7788	13223
		21	11310	14738

MINI FRITSTÅENDE MED FASTE BEN



BESTILLINGSNUMMER

MINF 008 060 09 XXX FS

- FS → *Fod FS, FM eller FL*
- XXX → *Farver*
- 09 → *Type*
- 060 → *Længde*
- 008 → *Højde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H_2O varmeveksler, luftventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"
- dæksel til venstre eller højre tilslutning
- fødder i samme farve som radiatoren
  - FS: faste fødder højde 65 mm (kun for højde 008 og 013)
  - FM: faste fødder højde 100 mm
  - FL: faste fødder højde 120 mm

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed.

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort RAL 7021 (145) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN442.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

MINI FRITSTÅENDE MED FASTE BEN

HØJDE 008

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINF 008	060	---	---	---	---
		09		255	2033
		---		---	---
		---		---	---
	070	---		---	---
		09		298	2168
		---		---	---
		---		---	---
	080	---		---	---
		09		340	2273
		---		---	---
		---		---	---
	090	---		---	---
		09		383	2355
		---		---	---
		---		---	---
	100	---		---	---
		09		425	2468
		---		---	---
		---		---	---
	110	---		---	---
		09		468	2580
		---		---	---
		---		---	---
	120	---		---	---
		09		510	2723
		---		---	---
		---		---	---
	140	---		---	---
		09		595	2933
		---		---	---
		---		---	---
	160	---		---	---
		09		680	3495
		---		---	---
		---		---	---
	180	---		---	---
		09		765	3998
		---		---	---
		---		---	---
	200	---		---	---
		09		850	4320
		---		---	---
		---		---	---
	220	---		---	---
		09		935	5063
		---		---	---
		---		---	---
	240	---		---	---
		09		1020	5378
		---		---	---
		---		---	---
	260	---		---	---
		09		1105	5693
		---		---	---
		---		---	---
	280	---		---	---
		09		1190	6000
		---		---	---
		---		---	---

HØJDE 013

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINF 013	060	05		197	2063
		10		303	2385
		15		508	2805
		20		717	3128
	070	05		230	2228
		10		354	2580
		15		593	3068
		20		837	3450
	080	05		263	2303
		10		404	2670
		15		678	3195
		20		956	3638
	090	05		296	2385
		10		455	2768
		15		762	3338
		20		1076	3803
	100	05		329	2490
		10		505	2933
		15		847	3548
		20		1195	4095
	110	05		362	2618
		10		556	3075
		15		932	3743
		20		1315	4320
	120	05		395	2760
		10		606	3240
		15		1016	3938
		20		1434	4583
	140	05		461	2993
		10		707	3510
		15		1186	4305
		20		1673	5273
	160	05		526	3555
		10		808	4193
		15		1355	5145
		20		1912	6300
	180	05		592	4065
		10		909	4755
		15		1525	5798
		20		2151	7058
	200	05		658	4410
		10		1010	5145
		15		1694	6540
		20		2390	7665
	220	05		724	5183
		10		1111	6015
		15		1863	7635
		20		2629	8948
	240	05		790	5513
		10		1212	6413
		15		2033	8130
		20		2868	9533
	260	05		855	5828
		10		1313	6810
		15		2202	8603
		20		3107	10133
	280	05		921	6135
		10		1414	7170
		15		2372	9068
		20		3346	10718


HØJDE 023

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINF 023	060	---		---	---
		11		601	3608
		16		785	4260
		21		1021	4470
---	070	---		---	---3278
		11		701	3938
		16		916	4695
		21		1191	4995
	080	---		---	---
		11		802	4118
		16		1046	4935
		21		1361	5265
	090	---		---	---
		11		902	4260
		16		1177	5183
		21		1531	5528
	100	---		---	---
		11		1002	4538
		16		1308	5543
		21		1701	5970
	110	---		---	---
		11		1102	4770
		16		1439	5850
		21		1871	6338
	120	---		---	---
		11		1202	4995
		16		1570	6150
		21		2041	6675
	140	---		---	---
		11		1403	5453
		16		1831	6743
		21		2381	7748
	160	---		---	---
		11		1603	6458
		16		2093	8055
		21		2722	9248
	180	---		---	---
		11		1804	7215
		16		2354	8985
		21		3062	10283
	200	---		---	---
		11		2004	7800
		16		2616	10163
		21		3402	11130
	220	---		---	---
		11		2204	9053
		16		2878	11783
		21		3742	12930
	240	---		---	---
		11		2405	9638
		16		3139	12548
		21		4082	13830
	260	---		---	---
		11		2605	10223
		16		3401	13305
		21		4423	14693
	280	---		---	---
		11		2806	10785
		16		3662	14063
		21		4763	15548

HØJDE 028

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINF 028	060	---		---	---
		11		653	3953
		16		860	4628
		21		1127	4875
	070	---		---	---
		11		762	4298
		16		1003	5085
		21		1315	5378
	080	---		---	---
		11		871	4463
		16		1146	5333
		21		1503	5678
	090	---		---	---
		11		980	4628
		16		1290	5558
		21		1691	5933
	100	---		---	---
		11		1089	4920
		16		1433	5940
		21		1879	6383
	110	---		---	---
		11		1198	5138
		16		1576	6255
		21		2067	6743
	120	---		---	---
		11		1307	5378
		16		1720	6570
		21		2255	7110
	140	---		---	---
		11		1525	5880
		16		2006	7215
		21		2631	8228
	160	---		---	---
		11		1742	6975
		16		2293	8580
		21		3006	9810
	180	---		---	---
		11		1960	7748
		16		2579	9540
		21		3382	10868
	200	---		---	---
		11		2178	8408
		16		2866	10800
		21		3758	11790
	220	---		---	---
		11		2396	9743
		16		3153	12510
		21		4134	13703
	240	---		---	---
		11		2614	10373
		16		3439	13328
		21		4510	14618
	260	---		---	---
		11		2831	11003
		16		3726	14138
		21		4885	15548
	280	---		---	---
		11		3049	11603
		16		4012	14910
		21		5261	16440

MINI FRITSTÅENDE MED JUSTERBARE FØDDER

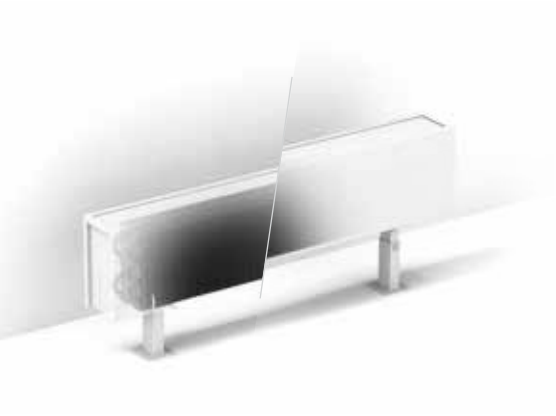

BESTILLINGSNUMMER

MINF 008 060 09 XXX AS

- AS — *Fod: AS eller AL*
- XXX — *Farver*
- 09 — *Type*
- 060 — *Længde*
- 008 — *Højde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H_2O varmeveksler, luftventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"
- dæksel til venstre eller højre tilslutning
- fødder i samme farve som radiatoren
  - AS: justerbare fødder, højde fra 13,5 til 21 cm
  - AL: justerbare fødder, højde fra 21,5 til 34 cm

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed.

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort RAL 7021 (145) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN442.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

MINI FRITSTÅENDE MED JUSTERBARE FØDDER

HØJDE 008

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINF 008	060	---	---	---
		09	255	2708
		---	---	---
		---	---	---
	070	---	---	---
		09	298	2850
		---	---	---
		---	---	---
	080	---	---	---
		09	340	2933
		---	---	---
		---	---	---
	090	---	---	---
		09	383	3015
		---	---	---
		---	---	---
	100	---	---	---
		09	425	3135
		---	---	---
		---	---	---
	110	---	---	---
		09	468	3263
		---	---	---
		---	---	---
	120	---	---	---
		09	510	3383
		---	---	---
		---	---	---
	140	---	---	---
		09	595	3608
		---	---	---
		---	---	---
	160	---	---	---
		09	680	4163
		---	---	---
		---	---	---
	180	---	---	---
		09	765	5010
		---	---	---
		---	---	---
	200	---	---	---
		09	850	5333
		---	---	---
		---	---	---
	220	---	---	---
		09	935	6075
		---	---	---
		---	---	---
	240	---	---	---
		09	1020	6383
		---	---	---
		---	---	---
	260	---	---	---
		09	1105	6690
		---	---	---
		---	---	---
	280	---	---	---
		09	1190	7005
		---	---	---
		---	---	---

HØJDE 013

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINF 013	060	05	197	2745
		10	303	3068
		15	508	3480
		20	717	3788
	070	05	230	2895
		10	354	3255
		15	593	3728
		20	837	4125
	080	05	263	2985
		10	404	3353
		15	678	3878
		20	956	4305
	090	05	296	3045
		10	455	3443
		15	762	4013
		20	1076	4463
	100	05	329	3158
		10	505	3608
		15	847	4230
		20	1195	4778
	110	05	362	3285
		10	556	3743
		15	932	4418
		20	1315	4995
	120	05	395	3420
		10	606	3915
		15	1016	4613
		20	1434	5250
	140	05	461	3660
		10	707	4185
		15	1186	4980
		20	1673	5940
	160	05	526	4238
		10	808	4860
		15	1355	5820
		20	1912	6975
	180	05	592	5070
		10	909	5760
		15	1525	6818
		20	2151	8055
	200	05	658	5415
		10	1010	6158
		15	1694	7545
		20	2390	8670
	220	05	724	6180
		10	1111	7035
		15	1863	8655
		20	2629	9953
	240	05	790	6525
		10	1212	7425
		15	2033	9113
		20	2868	10553
	260	05	855	6840
		10	1313	7793
		15	2202	9623
		20	3107	11145
	280	05	921	7148
		10	1414	8168
		15	2372	10088
		20	3346	11723

HØJDE 023

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINF 023	060	---	---	---
		11	601	4283
		16	785	4928
		21	1021	5145
	070	---	---	---
		11	701	4613
		16	916	5355
		21	1191	5670
	080	---	---	---
		11	802	4793
		16	1046	5603
		21	1361	5940
	090	---	---	---
		11	902	4928
		16	1177	5850
		21	1531	6188
	100	---	---	---
		11	1002	5213
		16	1308	6210
		21	1701	6660
	110	---	---	---
		11	1102	5423
		16	1439	6518
		21	1871	7005
	120	---	---	---
		11	1202	5670
		16	1570	6818
		21	2041	7358
	140	---	---	---
		11	1403	6128
		16	1831	7433
		21	2381	8430
	160	---	---	---
		11	1603	7148
		16	2093	8730
		21	2722	9930
	180	---	---	---
		11	1804	8213
		16	2354	9990
		21	3062	11280
	200	---	---	---
		11	2004	8813
		16	2616	11160
		21	3402	12135
	220	---	---	---
		11	2204	10058
		16	2878	12788
		21	3742	13928
	240	---	---	---
		11	2405	10643
		16	3139	13560
		21	4082	14843
	260	---	---	---
		11	2605	11235
		16	3401	14318
		21	4423	15698
	280	---	---	---
		11	2806	11813
		16	3662	15053
		21	4763	16545

HØJDE 028

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
MINF 028	060	---	---	---
		11	653	4635
		16	860	5310
		21	1127	5550
	070	---	---	---
		11	762	4973
		16	1003	5760
		21	1315	6068
	080	---	---	---
		11	871	5138
		16	1146	6000
		21	1503	6353
	090	---	---	---
		11	980	5303
		16	1290	6218
		21	1691	6608
	100	---	---	---
		11	1089	5580
		16	1433	6630
		21	1879	7058
	110	---	---	---
		11	1198	5820
		16	1576	6923
		21	2067	7433
	120	---	---	---
		11	1307	6068
		16	1720	7238
		21	2255	7785
	140	---	---	---
		11	1525	6548
		16	2006	7905
		21	2631	8925
	160	---	---	---
		11	1742	7658
		16	2293	9278
		21	3006	10470
	180	---	---	---
		11	1960	8775
		16	2579	10560
		21	3382	11888
	200	---	---	---
		11	2178	9413
		16	2866	11820
		21	3758	12795
	220	---	---	---
		11	2396	10763
		16	3153	13530
		21	4134	14693
	240	---	---	---
		11	2614	11393
		16	3439	14333
		21	4510	15630
	260	---	---	---
		11	2831	12023
		16	3726	15165
		21	4885	16545
	280	---	---	---
		11	3049	12608
		16	4012	15923
		21	5261	17453

TEMPO FRITSTÅENDE



BESTILLINGSNUMMER

TEMF 020 050 10 101 AS

Type
Længde
Højde

STANDARDLEVERING:

- Low-H2O varmeveksler med vinklet udluftning 1/8" og aftapningsprop 1/2"
- let at installere kabinet med en lukket side og en side til tilslutninger, udskiftelig til venstre eller højre
- standard justerbare fødder i neutral grå (13,5 > 18,5 cm)

STANDARDFARVER

Ridse- og slagfast overfladebelægning med en blød tekstureret satinfinish. Høj UV-modstand.
Hvid RAL 9010 (101)

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN442.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE 020

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMF 020	050	10	328	1890
		15	545	2160
		20	766	2453
	060	10	393	2010
		15	654	2348
		20	919	2663
	070	10	459	2250
		15	763	2648
		20	1072	3075
	080	10	524	2370
		15	872	2813
		20	1226	3278
	090	10	590	2490
		15	981	3000
		20	1379	3495
	100	10	655	2730
		15	1090	3270
		20	1532	3825
	110	10	721	2850
		15	1199	3480
		20	1685	4080
	120	10	786	2985
		15	1308	3623
		20	1838	4283
	140	10	917	3495
		15	1526	4238
		20	2145	5243
	160	10	1048	3953
		15	1744	4875
		20	2451	6075
	180	10	1179	4260
		15	1962	5273
		20	2758	6555
	200	10	1310	4590
		15	2180	5948
		20	3064	7103
	220	10	1441	5138
		15	2398	6705
		20	3370	8070
	240	10	1572	5670
		15	2616	7358
		20	3677	8820
	260	10	1703	5970
		15	2834	7770
		20	3983	9368
	280	10	1834	6368
		15	3052	8303
		20	4290	9983
	300	10	1965	6668
		15	3270	8685
		20	4596	10470

HØJDE 030

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMF 030	050	10	413	2040
		15	680	2348
		20	953	2633
	060	10	496	2175
		15	815	2505
		20	1144	2835
	070	10	578	2453
		15	951	2835
		20	1334	3270
	080	10	661	2595
		15	1087	3023
		20	1525	3495
	090	10	743	2745
		15	1223	3240
		20	1715	3743
	100	10	826	2993
		15	1359	3518
		20	1906	4118
	110	10	909	3143
		15	1495	3758
		20	2097	4380
	120	10	991	3278
		15	1631	3923
		20	2287	4590
	140	10	1156	3870
		15	1903	4598
		20	2668	5588
	160	10	1322	4380
		15	2174	5273
		20	3050	6458
	180	10	1487	4695
		15	2446	5708
		20	3431	7005
	200	10	1652	5085
		15	2718	6443
		20	3812	7613
	220	10	1817	5678
		15	2990	7238
		20	4193	8603
	240	10	1982	6255
		15	3262	7943
		20	4574	9390
	260	10	2148	6600
		15	3533	8400
		20	4956	9983
	280	10	2313	7043
		15	3805	8970
		20	5337	10635
	300	10	2478	7365
		15	4077	9375
		20	5718	11160

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMF 030	050	11	561	2993
		16	740	3435
		21	974	3638
	060	11	673	3158
		16	888	3698
		21	1169	3938
	070	11	785	3570
		16	1036	4230
		21	1364	4538
	080	11	897	3773
		16	1184	4485
		21	1558	4845
	090	11	1009	3975
		16	1332	4793
		21	1753	5190
	100	11	1121	4328
		16	1480	5250
		21	1948	5715
	110	11	1233	4568
		16	1628	5558
		21	2143	6083
	120	11	1345	4770
		16	1776	5828
		21	2338	6390
	140	11	1569	5483
		16	2072	6705
		21	2727	7748
	160	11	1794	6263
		16	2368	7785
		21	3117	9038
	180	11	2018	6728
		16	2664	8430
		21	3506	9773
	200	11	2242	7268
		16	2960	9578
		21	3896	10583
	220	11	2466	8168
		16	3256	10853
		21	4286	12060
	240	11	2690	8925
		16	3552	11813
		21	4675	13118
	260	11	2915	9443
		16	3848	12480
		21	5065	13905
	280	11	3139	10028
		16	4144	13268
		21	5454	14798
	300	11	3363	10508
		16	4440	13905
		21	5844	15570

VALGFRI

Fødder i samme farve som kabinettet

- For at få fødder i samme farve som kabinettet skal farvekoden gentages efter radiatorkoden.
  FX.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

	kr.
lakeret i enhedens farve	**68**

Forlængede justerbare fødder

- For forlængede fødder i neutral grå, tilføj AL til bestillingsnr..
  FX.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- For forlængede fødder i samme farve som kabinettet, tilføj AL til bestillingsnr. og gentag farvekoden.
- FX.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

	kr.
standard neutral grå)	**103**
lakeret i enhedens farve	**129**

ANTAL FØDDER TIL KABINETTET

LÆNGDE PÅ KABINET	
040 > 120	2 fødder
140 > 220	3 fødder
240 > 300	4 fødder

TEMPO FRITSTÅENDE

HØJDE 040

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMF 040	050	10		482	2198
		15		784	2513
		20		1098	2820
	060	10		578	2370
		15		941	2738
		20		1318	3083
	070	10		674	2655
		15		1098	3098
		20		1537	3510
	080	10		770	2798
		15		1254	3278
		20		1757	3750
	090	10		867	2985
		15		1411	3495
		20		1976	4028
	100	10		963	3255
		15		1568	3810
		20		2196	4418
	110	10		1059	3435
		15		1725	4065
		20		2416	4695
	120	10		1156	3563
		15		1882	4253
		20		2635	4928
	140	10		1348	4208
		15		2195	4995
		20		3074	6008
	160	10		1541	4755
		15		2509	5708
		20		3514	6900
	180	10		1733	5123
		15		2822	6180
		20		3953	7485
	200	10		1926	5573
		15		3136	6983
		20		4392	8153
	220	10		2119	6180
		15		3450	7800
		20		4831	9180
	240	10		2311	6833
		15		3763	8558
		20		5270	10050
	260	10		2504	7200
		15		4077	9053
		20		5710	10643
	280	10		2696	7710
		15		4390	9675
		20		6149	11363
	300	10		2889	8055
		15		4704	10125
		20		6588	11925


	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMF 040	050	11		632	3128
		16		850	3638
		21		1137	3818
	060	11		758	3353
		16		1020	3915
		21		1364	4155
	070	11		885	3773
		16		1190	4455
		21		1592	4793
	080	11		1011	3975
		16		1360	4755
		21		1819	5115
	090	11		1138	4208
		16		1530	5063
		21		2047	5460
	100	11		1264	4590
		16		1700	5543
		21		2274	6015
	110	11		1390	4838
		16		1870	5888
		21		2501	6405
	120	11		1517	5040
		16		2040	6158
		21		2729	6720
	140	11		1770	5850
		16		2380	7110
		21		3184	8168
	160	11		2022	6653
		16		2720	8213
		21		3638	9473
	180	11		2275	7178
		16		3060	8910
		21		4093	10268
	200	11		2528	7740
		16		3400	10118
		21		4548	11130
	220	11		2781	8693
		16		3740	11430
		21		5003	12623
	240	11		3034	9488
		16		4080	12420
		21		5458	13748
	260	11		3286	10043
		16		4420	13155
		21		5912	14588
	280	11		3539	10703
		16		4760	13973
		21		6367	15540
	300	11		3792	11183
		16		5100	14670
		21		6822	16328

HØJDE 050

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMF 050	050	10		538	2385
		15		867	2723
		20		1213	3038
	060	10		646	2573
		15		1040	2940
		20		1455	3323
	070	10		753	2888
		15		1214	3330
		20		1698	3773
	080	10		861	3038
		15		1387	3518
		20		1940	4028
	090	10		968	3240
		15		1561	3765
		20		2183	4305
	100	10		1076	3510
		15		1734	4118
		20		2425	4740
	110	10		1184	3728
		15		1907	4403
		20		2668	5033
	120	10		1291	3878
		15		2081	4575
		20		2910	5265
	140	10		1506	4590
		15		2428	5400
		20		3395	6420
	160	10		1722	5145
		15		2774	6135
		20		3880	7365
	180	10		1937	5580
		15		3121	6660
		20		4365	7988
	200	10		2152	6083
		15		3468	7515
		20		4850	8708
	220	10		2367	6720
		15		3815	8378
		20		5335	9773
	240	10		2582	7410
		15		4162	9195
		20		5820	10703
	260	10		2798	7830
		15		4508	9713
		20		6305	11333
	280	10		3013	8385
		15		4855	10373
		20		6790	12113
	300	10		3228	8775
		15		5202	10860
		20		7275	12720

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
TEMF 050	050	11		693	3308
		16		949	3810
		21		1291	4043
	060	11		832	3548
		16		1139	4133
		21		1549	4410
	070	11		970	3998
		16		1329	4695
		21		1807	5040
	080	11		1109	4208
		16		1518	4995
		21		2066	5378
	090	11		1247	4455
		16		1708	5333
		21		2324	5760
	100	11		1386	4868
		16		1898	5828
		21		2582	6338
	110	11		1525	5138
		16		2088	6188
		21		2840	6728
	120	11		1663	5355
		16		2278	6480
		21		3098	7065
	140	11		1940	6210
		16		2657	7523
		21		3615	8580
	160	11		2218	7058
		16		3037	8670
		21		4131	9938
	180	11		2495	7628
		16		3416	9383
		21		4648	10763
	200	11		2772	8258
		16		3796	10635
		21		5164	11685
	220	11		3049	9233
		16		4176	11978
		21		5680	13215
	240	11		3326	10088
		16		4555	13050
		21		6197	14393
	260	11		3604	10665
		16		4935	13808
		21		6713	15263
	280	11		3881	11370
		16		5314	14693
		21		7230	16268
	300	11		4158	11903
		16		5694	15413
		21		7746	17108

LINEA PLUS FRITSTÅENDE

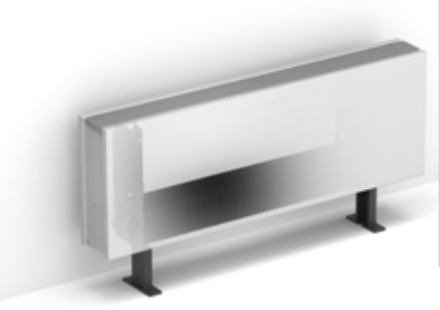

BESTILLINGSNUMMER

LINF 020 050 10 XXX AS

- XXX: *Farver*
- 10: *Type*
- 050: *Længde*
- 020: *Højde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H2O varmeveksler med vinklet udluftning 1/8" og aftapningsprop 1/2"
- let at installere kabinet med en lukket side og en side til tilslutninger, udskiftelig til venstre eller højre
- standard justerbare fødder i neutral grå (13,5 > 18,5 cm)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed.

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort RAL 7021 (145) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt til henhold til EN442.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE 020

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINF	020	050	10	271	**2168**
			15	483	**2580**
		060	10	325	**2303**
			15	580	**2738**
		070	10	379	**2513**
			15	676	**3015**
		080	10	433	**2685**
			15	773	**3240**
		090	10	487	**2820**
			15	869	**3405**
		100	10	541	**3015**
			15	966	**3660**
		110	10	595	**3143**
			15	1063	**3825**
		120	10	649	**3518**
			15	1159	**4268**
		140	10	757	**3803**
			15	1352	**4635**
		160	10	866	**4470**
			15	1546	**5483**
		180	10	974	**4860**
			15	1739	**5940**
		200	10	1082	**5265**
			15	1932	**6690**
		220	10	1190	**6150**
			15	2125	**7763**
		240	10	1298	**6735**
			15	2318	**8498**
		260	10	1407	**7148**
			15	2512	**9000**
		280	10	1515	**7485**
			15	2705	**9458**

HØJDE 035

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINF	035	050	10	392	**2408**
			15	673	**2813**
		060	10	470	**2573**
			15	808	**3008**
		070	10	548	**2798**
			15	942	**3308**
		080	10	626	**2993**
			15	1077	**3533**
		090	10	705	**3158**
			15	1211	**3773**
		100	10	783	**3375**
			15	1346	**4035**
		110	10	861	**3518**
			15	1481	**4238**
		120	10	940	**3930**
			15	1615	**4680**
		140	10	1096	**4268**
			15	1884	**5115**
		160	10	1253	**5025**
			15	2154	**6015**
		180	10	1409	**5445**
			15	2423	**6548**
		200	10	1566	**5895**
			15	2692	**7343**
		220	10	1723	**6833**
			15	2961	**8468**
		240	10	1879	**7515**
			15	3230	**9278**
		260	10	2036	**7943**
			15	3500	**9810**
		280	10	2192	**8340**
			15	3769	**10328**

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS kr.
LINF	035	050	11	524	**3338**
			16	733	**3923**
		060	11	629	**3548**
			16	879	**4193**
		070	11	734	**3915**
			16	1026	**4680**
		080	11	838	**4163**
			16	1172	**5010**
		090	11	943	**4418**
			16	1319	**5340**
		100	11	1048	**4710**
			16	1465	**5753**
		110	11	1153	**4935**
			16	1612	**6038**
		120	11	1258	**5430**
			16	1758	**6630**
		140	11	1467	**5903**
			16	2051	**7230**
		160	11	1677	**6908**
			16	2344	**8543**
		180	11	1886	**7485**
			16	2637	**9293**
		200	11	2096	**8070**
			16	2930	**10470**
		220	11	2306	**9323**
			16	3223	**12098**
		240	11	2515	**10178**
			16	3516	**13140**
		260	11	2725	**10770**
			16	3809	**13898**
		280	11	2934	**11333**
			16	4102	**14633**

VALGFRI

Fødder i samme farve som kabinettet

- For at få fødder i samme farve som kabinettet skal farvekoden gentages efter radiatorkoden.
  FX.: LINF HHH LLL TT XXX AS **XXX**

	kr.
lakeret i enhedens farve	**79**

Forlængede justerbare fødder

- For forlængede fødder i neutral grå, tilføj AL til bestillingsnr..
  FX.: LINF HHH LLL TT XXX **AL**
- For forlængede fødder i samme farve som kabinettet, tilføj AL til bestillingsnr. og gentag farvekoden.
- FX.: LINF HHH LLL TT XXX **AL XXX**

	kr.
standard neutral grå)	**147**
lakeret i enhedens farve	**178**

ANTAL FØDDER TIL KABINETTET

LÆNGDE PÅ KABINET	
040 > 110	2 fødder
120 > 220	3 fødder
240 > 300	4 fødder

KNOCKONWOOD FRITSTÅENDE



BESTILLINGSNUMMER

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

- Bøsningskobling M24
- Træsort
- Type
- Længde

STANDARDLEVERING:


- komplet formonteret radiator og let adgang i siderne for temperaturkontrol.
- beklædning af buet krydsfiner med ædelfiner, satinlakeret
- færdigmonteret DBE sæt med betjening, styring og strømforsyning 12 VDC
- Low-H2O varmeveksler Type 15
- ben og sidepaneler i sandblæst grå 001, termostathoved skjult bag sidepanelet.
- faste fødder: højde 12 cm
- Jaga ventil og termostathoved, kan tilsluttes til venstre eller højre i benene.
- vinklet luftventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"

TRÆ FINISH

Trækabinettet er afsluttet med en ridsefast polyurethanlak, satinmat, glansgrad 40 %. Høj UV-modstand.



700 Eg neutral



740 Zebrano neutral

760 Ahorn neutral



720 Bøg neutral



701 Eg bleget



721 Bøg bleget



710 Mahogni



702 Eg wenge-farvet



780 Valnød

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	POSITION	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIS kr.
KNUF	021	110	15	Komfort	1678	PÅ FORESPØRGSEL
		130	15		2164	
		170	15		2885	
		210	15		3606	

Muffekoblingsnr. M24

PRÆCISIONSRØR I METAL BESTILLINGSNR.	*Rør [Ø]*
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

PLAST BESTILLINGSNR.	*Rør [Ø]*
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU BESTILLINGSNR.	*Rør [Ø]*
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

STÅLRØR TIL CENTRALVARME BESTILLINGSNR.	*Rør [Ø]*
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

MICRO CANAL



	HØJDE	LÆNGDE	BREDDE	SPÆNDINGSKONTROL	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C*	PRIS *SSS*	PRIS *SSC XXX*
	H	**L**	**B**		**75/65**		
	cm	**cm**	**cm**	**V**	*Watt*	**kr.**	**kr.**
MIRF 006		**060**	**14**	**10**	495	**6788**	**7455**
		095		**10**	1072	**9923**	**10928**
		130		**10**	1649	**13268**	**14595**
		165		**10**	2226	**16673**	**18323**
		200		**10**	2803	**19943**	**21938**

BESTILLINGSNUMMER

MIRF 006 060 14 XXX

- XXX — *Riste*
- 14 — *Bredde*
- 060 — *Længde*

STANDARDLEVERING:

- rist i rustfrit stål
- ydre kabinet med fastgørelsesbeslag
- beskyttende monteringsblok i polystyren
- fuldt monteret indvendig kabinet med rustfri ramme til stålrist
- 24 VDC tangentielle aktivator(er), med integreret rustfrit filter
- elektronisk hastighedsstyring med 0 ... 10 V signal
- dynamisk varmeveksler med fleksible tilslutninger i rustfrit stål 1/2", 15 cm lang
- finjustering af højde for justering til det færdige gulv

RISTE



SSS



SSC XXX

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

MICRO CANAL TILBEHØR

VENTIL



BESTILLINGSNUMMER	SSS	SSC XXX
	kr.	kr.
7522 00603514 XXX VE	**3683**	**4043**

- længde 35 cm
- ventilsæt med termostatventil, returventil og termoelektrisk motor 24 VDC
- kabinet med højdejustering
- indvendigt kabinet med rustfrit ramme til rist
- rustfrit stålrist, naturfarvet eller lakeret
- beskyttende monteringsblok

⚠ Eurocone klemkoblinger medfølger ikke


TOM KASSETTE



BESTILLINGSNUMMER	L	SSS	SSC XXX
	mm	kr.	kr.
7522.00603514 XXX	350	**2685**	**2948**
7522.00606014 XXX	600	**3600**	**4260**
7522.00609514 XXX	950	**5078**	**6015**
7522.00613014 XXX	1300	**6660**	**7928**
7522.00616514 XXX	1650	**8190**	**9803**
7522.00620014 XXX	2000	**9803**	**11685**

- kabinet med højdejustering
- indvendigt kabinet med rustfrit ramme til rist
- rustfrit stålrist, naturfarvet eller lakeret
- beskyttende monteringsblok
- 2 endestykker

HJØRNESTYKKER



BESTILLINGSNUMMER		SSS	SSC XXX
		kr.	kr.
7522 00602014 XXX 01	indre hjørne	**4253**	**4395**
7522 00602014 XXX 02	ydre hjørne	**4253**	**4395**

- rustfrit stålrist, naturfarvet eller lakeret
- ydre kabinet med fastgørelsesbeslag
- beskyttende monteringsblok i polystyren
- fuldt monteret indvendig kabinet med rustfri ramme til stålrist
- finjustering af højde for justering til det færdige gulv


FØDDER MED HØJDEJUSTERING TIL HÆVEDE GULVE



BESTILLINGSNUMMER	H	kr./Sæt
5207 05070000	50 > 70 mm	**420**
5207 08130000	80 > 130 mm	**428**
5207 13230000	130 > 230 mm	**443**
5207 20300000	200 > 300 mm	**458**

- lakeret i mørkegrå RAL 7024
- nem installation ved hjælp af fjedersystem i rustfrit stål
- 1 sæt indeholder 2 højdeindstillinger

Antal sæt pr. Micro Canal

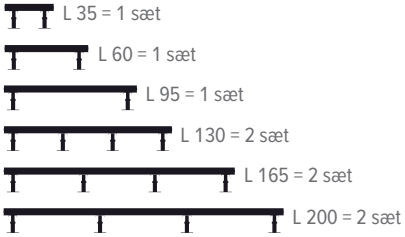

MINI CANAL



BESTILLINGSNUMMER MED INDSATSRAMME (L-PROFIL)

MICL 009 070 14 XXX
- Riste
- Bredde
- Længde
- Højde

BESTILLINGSNUMMER MED STØTTERAMME (Z-PROFIL)


MICZ 009 070 14 XXX
- Riste
- Bredde
- Længde
- Højde

STANDARDLEVERING:

Færdigmonteret mørkegrå kassette med:
- Low-H2O varmeveksler
- rist og monteret L eller Z ramme
- montering
- udluftningsventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"

RISTE *(Få overblikket på farvekortet)*

Kategori 1



SNA SBR SDB SBL

Kategori 2




DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategori 3



DON RBL RDB DNC XXX

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

FORSKELLIG LÆNGDE

se standardkoden og udfyld den ønskede længde i cm. Pris: prisen på næste standard lineære mål af den ønskede længde og et fast tillæg.

		kr.
7696 03	fast tillæg	**2235**

HØJDE 009

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL 009	**070**	**14**	76	**3105**	**3533**	**3660**
	080		95	**3390**	**3885**	**4013**
	090		114	**3608**	**4163**	**4313**
	100		133	**3818**	**4448**	**4613**
	110		152	**4125**	**4808**	**4973**
	120		172	**4365**	**5100**	**5295**
	130		190	**4710**	**5528**	**5723**
	150		229	**5145**	**6098**	**6330**
	170		267	**5918**	**6983**	**7238**
	190		304	**6360**	**7538**	**7860**
	210		342	**6945**	**8258**	**8580**
	230		381	**7545**	**8993**	**9345**
	250		419	**8018**	**9593**	**9990**
	270		457	**8483**	**10163**	**10590**
	290		495	**9165**	**10988**	**11445**
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			**PÅ FORESPØRGSEL**		
	410			**Kun leveret i to dele**		
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 009	**070**	**18**	90	**3233**	**3593**	**3758**
	080		113	**3548**	**3975**	**4155**
	090		135	**3788**	**4283**	**4485**
	100		158	**4043**	**4583**	**4808**
	110		180	**4380**	**4958**	**5213**
	120		203	**4613**	**5265**	**5543**
	130		225	**5010**	**5715**	**6008**
	150		271	**5483**	**6300**	**6653**
	170		316	**6323**	**7230**	**7635**
	190		360	**6810**	**7845**	**8295**
	210		406	**7440**	**8580**	**9068**
	230		451	**8138**	**9383**	**9930**
	250		496	**8670**	**10013**	**10590**
	270		541	**9173**	**10635**	**11258**
	290		586	**9870**	**11468**	**12128**
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			**PÅ FORESPØRGSEL**		
	410			**Kun leveret i to dele**		
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

HØJDE 009

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL 009	070	26	119	3705	3953	4193
	080		148	4065	4388	4635
	090		178	4380	4703	4995
	100		207	4650	5033	5355
	110		237	5033	5445	5805
	120		267	5333	5783	6180
	130		296	5768	6263	6690
	150		356	6353	6923	7425
	170		415	7275	7943	8498
	190		474	7898	8603	9240
	210		534	8633	9428	10118
	230		593	9413	10283	11070
	250		652	10028	10980	11820
	270		711	10628	11663	12570
	290		771	11475	12578	13553
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			PÅ FORESPØRGSEL		
	410			Kun leveret i to dele		
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 009	070	34	154	4208	4658	4770
	080		193	4658	5190	5295
	090		231	5040	5625	5753
	100		269	5415	6068	6188
	110		307	5880	6593	6720
	120		346	6225	7020	7193
	130		385	6743	7613	7763
	150		462	7485	8468	8678
	170		538	8655	9758	9983
	190		615	9390	10635	10875
	210		692	10493	11850	12128
	230		769	11490	12983	13290
	250		846	12270	13905	14250
	270		923	13065	14843	15188
	290		1000	14055	15938	16328
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			PÅ FORESPØRGSEL		
	410			Kun leveret i to dele		
	430					
	450					
	470					
	490					

HØJDE 009

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL 009	070	42	222	4710	5063	5310
	080		278	5273	5670	5948
	090		333	5723	6158	6473
	100		388	6165	6653	7013
	110		445	6720	7260	7665
	120		500	7185	7740	8190
	130		555	7748	8385	8858
	150		666	8835	9563	10110
	170		778	10200	11048	11655
	190		888	11123	12045	12735
	210		1000	12158	13178	13935
	230		1111	13425	14528	15383
	250		1221	14378	15585	16493
	270		1333	15285	16620	17588
	290		1444	16478	17865	18930
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			PÅ FORESPØRGSEL		
	410			Kun leveret i to dele		
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL



BESTILLINGSNUMMER MED INDSATSRAMME (L-PROFIL)

MICL 011 070 14 XXX
- Riste
- Bredde
- Længde
- Højde

BESTILLINGSNUMMER MED STØTTERAMME (Z-PROFIL)

MICZ 011 070 14 XXX
- Riste
- Bredde
- Længde
- Højde


RISTE *(Få overblikket på farvekortet)*

Kategori 1



SNA SBR SDB SBL

Kategori 2




DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategori 3



DON RBL RDB DNC XXX

HØJDE 011

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL 011	**070**	**14**	87	**3128**	**3563**	**3675**
	080		109	**3405**	**3915**	**4043**
	090		131	**3660**	**4200**	**4365**
	100		153	**3878**	**4485**	**4650**
	110		175	**4155**	**4845**	**5033**
	120		197	**4410**	**5145**	**5340**
	130		218	**4778**	**5580**	**5775**
	150		262	**5205**	**6150**	**6383**
	170		306	**5985**	**7050**	**7328**
	190		349	**6435**	**7635**	**7928**
	210		393	**7035**	**8340**	**8685**
	230		437	**7658**	**9075**	**9458**
	250		480	**8130**	**9698**	**10088**
	270		524	**8580**	**10283**	**10718**
	290		568	**9293**	**11100**	**11565**
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		**PÅ FORESPØRGSEL**			
	410		**Kun leveret i to dele**			
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 011	**070**	**18**	104	**3263**	**3638**	**3780**
	080		129	**3570**	**4028**	**4193**
	090		155	**3818**	**4313**	**4530**
	100		181	**4065**	**4613**	**4838**
	110		207	**4410**	**4995**	**5250**
	120		233	**4658**	**5310**	**5588**
	130		259	**5055**	**5760**	**6068**
	150		310	**5543**	**6360**	**6698**
	170		363	**6360**	**7298**	**7688**
	190		414	**6870**	**7913**	**8340**
	210		466	**7515**	**8670**	**9135**
	230		518	**8205**	**9465**	**9998**
	250		569	**8738**	**10095**	**10695**
	270		622	**9263**	**10748**	**11363**
	290		673	**9990**	**11565**	**12240**
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		**PÅ FORESPØRGSEL**			
	410		**Kun leveret i to dele**			
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

HØJDE 011

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL 011	070	26	140	3743	4013	4238
	080		175	4125	4425	4680
	090		210	4425	4770	5063
	100		245	4710	5085	5423
	110		279	5100	5520	5888
	120		314	5408	5865	6263
	130		349	5850	6345	6788
	150		420	6443	7013	7515
	170		489	7403	8040	8603
	190		559	7995	8723	9345
	210		629	8745	9533	10253
	230		699	9518	10418	11175
	250		769	10163	11123	11940
	270		839	10800	11835	12735
	290		909	11633	12765	13718
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			PÅ FORESPØRGSEL		
	410			Kun leveret i to dele		
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 011	070	34	182	4260	4703	4800
	080		227	4710	5220	5333
	090		272	5100	5685	5798
	100		317	5475	6128	6255
	110		363	5933	6660	6810
	120		409	6330	7095	7260
	130		454	6848	7688	7860
	150		544	7590	8565	8753
	170		636	8738	9848	10080
	190		726	9495	10755	10995
	210		817	10605	11978	12255
	230		908	11633	13148	13455
	250		998	12443	14078	14393
	270		1090	13215	14978	15353
	290		1180	14235	16125	16508
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			PÅ FORESPØRGSEL		
	410			Kun leveret i to dele		
	430					
	450					
	470					
	490					

HØJDE 011

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL 011	070	42	255	4778	5100	5348
	080		319	5333	5715	6008
	090		383	5783	6210	6540
	100		447	6218	6698	7065
	110		510	6810	7343	7725
	120		574	7238	7830	8258
	130		638	7845	8468	8963
	150		766	8933	9668	10193
	170		893	10328	11138	11753
	190		1021	11235	12150	12840
	210		1148	12285	13305	14093
	230		1276	13560	14670	15525
	250		1404	14520	15743	16658
	270		1531	15458	16763	17760
	290		1659	16658	18045	19110
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			PÅ FORESPØRGSEL		
	410			Kun leveret i to dele		
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

HØJDE 014

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL 014	070	14	99	3330	3758	3878
	080		124	3660	4140	4268
	090		149	3900	4440	4590
	100		174	4133	4755	4898
	110		198	4440	5130	5310
	120		223	4695	5445	5633
	130		248	5078	5895	6105
	150		298	5558	6510	6728
	170		347	6383	7440	7718
	190		397	6885	8063	8378
	210		446	7515	8820	9165
	230		496	8190	9630	9998
	250		546	8708	10268	10665
	270		595	9210	10883	11333
	290		645	9953	11753	12225
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		PÅ FORESPØRGSEL			
	410		Kun leveret i to dele			
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 014	070	26	172	4035	4298	4530
	080		215	4448	4770	5025
	090		258	4793	5130	5430
	100		301	5115	5483	5820
	110		345	5543	5948	6330
	120		388	5865	6330	6705
	130		431	6345	6840	7268
	150		516	7005	7560	8055
	170		603	8040	8693	9248
	190		689	8715	9443	10065
	210		775	9503	10328	11018
	230		861	10418	11288	12083
	250		947	11123	12090	12915
	270		1034	11820	12833	13740
	290		1119	12728	13838	14798
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		PÅ FORESPØRGSEL			
	410		Kun leveret i to dele			
	430					
	450					
	470					
	490					

HØJDE 014

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL 014	070	34	235	4613	5070	5145
	080		294	5138	5670	5768
	090		353	5573	6150	6278
	100		411	5970	6630	6735
	110		470	6510	7215	7365
	120		529	6923	7710	7868
	130		587	7485	8333	8498
	150		705	8310	9293	9480
	170		822	9608	10718	10935
	190		940	10448	11693	11933
	210		1057	11700	13080	13350
	230		1175	12908	14400	14708
	250		1292	13785	15420	15750
	270		1409	14655	16440	16785
	290		1527	15758	17663	18038
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		PÅ FORESPØRGSEL			
	410		Kun leveret i to dele			
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 014	070	42	317	5205	5543	5783
	080		396	5858	6225	6533
	090		475	6360	6795	7103
	100		555	6848	7328	7688
	110		633	7485	8018	8415
	120		713	7995	8565	9015
	130		792	8663	9278	9743
	150		950	9870	10613	11153
	170		1108	11468	12278	12908
	190		1267	12480	13418	14108
	210		1425	13650	14685	15435
	230		1583	15150	16260	17085
	250		1742	16223	17430	18330
	270		1900	17273	18578	19575
	290		2058	18563	19980	21038
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		PÅ FORESPØRGSEL			
	410		Kun leveret i to dele			
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

HØJDE 019


	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL	019	070	26	196	4140	4418	4635
		080		245	4583	4875	5145
		090		293	4935	5273	5573
		100		342	5265	5640	5970
		110		392	5715	6135	6510
		120		440	6068	6525	6908
		130		489	6555	7058	7485
		150		587	7238	7800	8318
		170		685	8333	8985	9533
		190		782	9038	9758	10380
		210		881	9863	10695	11378
		230		978	10815	11700	12465
		250		1076	11528	12503	13343
		270		1174	12263	13290	14220
		290		1271	13215	14318	15285
		310					
		330					
		350					
		370					
		390			**PÅ FORESPØRGSEL**		
		410			**Kun leveret i to dele**		
		430					
		450					
		470					
		490					
MICL	019	070	34	265	4740	5183	5265
		080		332	5273	5798	5903
		090		397	5715	6300	6413
		100		463	6135	6795	6908
		110		530	6675	7403	7538
		120		596	7110	7913	8055
		130		662	7710	8550	8723
		150		795	8550	9518	9728
		170		927	9878	11003	11213
		190		1059	10778	12023	12263
		210		1192	12083	13433	13718
		230		1324	13290	14798	15105
		250		1457	14228	15870	16185
		270		1590	15143	16905	17250
		290		1721	16268	18180	18548
		310					
		330					
		350					
		370					
		390			**PÅ FORESPØRGSEL**		
		410			**Kun leveret i to dele**		
		430					
		450					
		470					
		490					

HØJDE 019

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MICL	019	070	42	363	5318	5663	5903
		080		455	5985	6368	6668
		090		546	6525	6945	7268
		100		636	7013	7485	7860
		110		728	7680	8205	8603
		120		818	8198	8783	9210
		130		909	8865	9495	9983
		150		1091	10140	10868	11430
		170		1273	11753	12578	13200
		190		1455	12818	13740	14423
		210		1637	14040	15045	15803
		230		1819	15555	16673	17505
		250		2001	16665	17858	18780
		270		2182	17760	19065	20048
		290		2365	19103	20513	21563
		310					
		330					
		350					
		370					
		390			**PÅ FORESPØRGSEL**		
		410			**Kun leveret i to dele**		
		430					
		450					
		470					
		490					

MINI CANAL TILBEHØR

RAMME



Fiberplade, tykkelse 22 mm


BESTILLINGSNUMMER

MICL HHH LLL BB XXX **P**
Ramme

tilføj **„P“** *til ordrekoden Mini Canal.*
fx. MICL 014 070 26 DNA **P**

BREDDE	kr.
14	**390**
18	**390**
26	**390**
34	**488**
42	**488**

BUNDISOLERING



Mørkegrå polyethylenskum, 5 mm tyk.


BESTILLINGSNUMMER

MICL HHH LLL BB XXX **I1**
Bundisolering

tilføj **„I1“** *til ordrekoden Mini Canal.*
fx. MICL 014 070 26 DNA P **I1**

	kr.
	480

3-SIDET ISOLERING



Mørkegrå polyethylenskum, 5 mm tyk.


BESTILLINGSNUMMER

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
3-sidet isolering

tilføj **„I2“** *til ordrekoden Mini Canal.*
fx. MICL 014 070 26 DNA P **I2**

	kr.
	960

HØJDEJUSTERING



1 sæt =



BESTILLINGSNUMMER

MICL HHH LLL BB XXX **A**
A: Justerbar 0 - 4,5 cm
B: Justerbar 4,5 - 10 cm


tilføj **„A“** *eller* **„B“** *til ordrekoden Mini Canal.*
fx. MICL 014 070 26 DNA P **A**

	kr./Sæt
Justerbar 0 - 45 mm	**80**
Justerbar 45 - 100 mm	**165**

Anbefalede længder

LÆNGDE	sæt	LÆNGDE	sæt
110 cm	**2**	330 > 370 cm	**7**
130 > 190 cm	**3**	410 cm	**8**
210 cm	**4**	450 > 490 cm	**10**
230 > 310 cm	**5**		

TILSLUTNINGSSTYKKE TIL VENTILATIONSKANALEN




BESTILLINGSNUMMER

MICL HHH LLL BB XXX **VV**
Tilslutningsmuffe

tilføj **„I2“** *til ordrekoden Mini Canal.*
fx. MICL 014 070 26 DNA P **V1**

		kr.
V1	*Metal tilslutningsadapter 40 X 90 mm*	**773**
V2	*Metal tilslutningsadapter ø 80 mm*	**1403**
V3	*Metal tilslutningsadapter ø 100 mm*	**1403**
V4	*Metal tilslutningsadapter ø 125 mm*	**1403**
V5	*Syntetisk tilslutningsadapter - Ikke præsamlet*	**150**
V6	*Syntetisk tilslutningsadapter*	**555**

KONTAKTBÅND



0,5 mm sort selvklæbende gummiliste.
Rullerne indeholder 6 meter.

BESTILLINGSNUMMER

7690 02

	kr.
Kontaktbånd	**458**



PROJEKTLØSNINGER TIL OPVARMNING, KØLING OG VENTILERING

VI SPECIALDESIGNER DE MEST ØKOLOGISKE VARMEFORDELINGSSYSTEMER



Jagas projektløsninger findes i verdens højeste og største bygninger, men også i en lille skole eller et boligkompleks. Jaga er specialist i kompakte systemer til enhver bygning, hvor klimaet er en af de højeste prioriteter. Find inspiration på jaga.com/da projekter

Leder du efter en opfindsom og økologisk løsning til dit projekt? Giv os udfordring! **offerten@jaga.be** of **011 29 41 12**.

MINI CANAL PRO



BESTILLINGSNUMMER

MIPR 009 070 14 XXX L A

- A: *Højdejustering: A: Justerbar 0 - 4,5 cm*
- B: *Justerbar 4,5 - 10 cm*
- XXX: *Riste*
- 14: *Bredde*
- 070: *Længde*
- 009: *Højde*


STANDARDLEVERING:

Færdigmonteret mørkegrå kassette med:

- Low-H_2O varmeveksler
- kabinet med rustfri stålramme til rist
- udluftningsventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"
- metaldæksel for at beskytte tilslutningerne
- riste
- højdekontrol 0 - 4.5 cm (standard), med lydafkobling, højdekontrol 4.5 - 10 cm (på forespørgsel)
- dette leveres som standard for at muliggøre kontinuerlig montering
- fiberplade, beskytter Mini Canal mod tilsmudsning og beskadigelse under anlægsarbejdet


RISTE *(Få overblikket på farvekortet)*

Kategori 1



SNA SBR SDB SBL

Kategori 2




DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategori 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

MINI CANAL PRO

HOOGTE 009

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MIPR 009	070	14	84	3773	3960	5775
	080		105	3953	4178	6158
	090		126	4140	4388	6525
	100		147	4395	4665	6945
	110		168	4560	4868	7313
	130		210	5258	5625	8378
	150		252	5625	6038	9105
	170		294	6000	6458	9855
	190		336	6383	6900	10598
	210		378	6863	7448	11468
	230		420	7538	8190	12518
	250		462	7928	8603	13245
	270		504	8288	9038	13995
	290		546	8738	9548	14820
	310					
	330					
	370		PÅ FORESPØRGSEL			
	410		Kun leveret i to dele			
	450					
	490					
009	070	18	109	4365	4613	6420
	080		137	4613	4890	6863
	090		164	4838	5153	7298
	100		191	5153	5505	7778
	110		218	5378	5768	8213
	130		273	6188	6653	9413
	150		328	6668	7200	10275
	170		382	7163	7748	11145
	190		437	7658	8318	12015
	210		491	8235	8985	12998
	230		546	9045	9855	14168
	250		601	9533	10410	15038
	270		655	10005	10958	15908
	290		710	10583	11603	16883
	310					
	330					
	370		PÅ FORESPØRGSEL			
	410		Kun leveret i to dele			
	450					
	490					
009	070	23	132	4650	4965	6788
	080		166	4935	5295	7260
	090		199	5198	5588	7733
	100		232	5550	5985	8273
	110		265	5805	6293	8745
	130		331	6683	7268	10043
	150		397	7230	7905	10988
	170		463	7778	8543	11948
	190		530	8340	9195	12908
	210		596	9008	9938	13973
	230		662	9870	10898	15255
	250		728	10433	11543	16208
	270		794	10973	12165	17168
	290		861	11625	12915	18218
	310					
	330					
	370		PÅ FORESPØRGSEL			
	410		Kun leveret i to dele			
	450					
	490					

HOOGTE 009

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MIPR 009	070	30	174	5520	5918	7725
	080		218	5888	6345	8295
	090		262	6195	6705	8843
	100		305	6630	7200	9473
	110		349	6945	7568	10028
	130		436	7973	8730	11483
	150		523	8663	9518	12608
	170		610	9345	10328	13718
	190		698	10050	11138	14843
	210		785	10838	12038	16065
	230		872	11865	13178	17520
	250		959	12540	13988	18630
	270		1046	13230	14775	19755
	290		1134	14018	15683	20963
	310					
	330					
	370		PÅ FORESPØRGSEL			
	410		Kun leveret i to dele			
	450					
	490					
009	070	38	230	5843	6353	8160
	080		287	6300	6870	8820
	090		344	6690	7343	9473
	100		402	7208	7935	10185
	110		459	7613	8408	10838
	130		574	8820	9758	12510
	150		689	9675	10755	13838
	170		804	10530	11753	15150
	190		918	11393	12765	16463
	210		1033	12353	13860	17873
	230		1148	13553	15210	19545
	250		1263	14393	16208	20850
	270		1378	15255	17198	22178
	290		1492	16223	18308	23595
	310					
	330					
	370		PÅ FORESPØRGSEL			
	410		Kun leveret i to dele			
	450					
	490					

MINI CANAL PRO

HØJDE 012

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MIPR	012	070	14	91	3825	4028	5843
		080		114	4035	4260	6218
		090		137	4208	4455	6600
		100		160	4470	4755	7035
		110		182	4658	4965	7418
		130		228	5355	5723	8490
		150		274	5753	6165	9240
		170		319	6143	6608	9998
		190		365	6540	7065	10763
		210		410	7043	7628	11640
		230		456	7733	8378	12705
		250		502	8130	8820	13463
		270		547	8505	9255	14228
		290		593	8993	9803	15068
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					
	012	070	18	135	4463	4703	6533
		080		169	4718	5010	6975
		090		203	4965	5273	7418
		100		237	5288	5640	7913
		110		270	5520	5910	8340
		130		338	6368	6833	9585
		150		406	6863	7395	10470
		170		473	7365	7965	11355
		190		541	7875	8543	12248
		210		608	8483	9225	13238
		230		676	9315	10125	14468
		250		744	9825	10710	15345
		270		811	10320	11258	16230
		290		879	10920	11933	17205
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					
	012	070	23	159	4755	5063	6885
		080		199	5055	5408	7373
		090		238	5318	5715	7868
		100		278	5670	6128	8408
		110		318	5933	6428	8873
		130		397	6855	7440	10200
		150		476	7425	8078	11175
		170		556	7980	8745	12150
		190		635	8558	9413	13133
		210		715	9240	10178	14220
		230		794	10140	11160	15525
		250		873	10718	11835	16493
		270		953	11265	12473	17460
		290		1032	11948	13238	18540
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					

HØJDE 012

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MIPR	012	070	30	221	5640	6038	7860
		080		276	6015	6458	8430
		090		331	6338	6855	8993
		100		386	6780	7343	9608
		110		442	7095	7725	10178
		130		552	8175	8925	11678
		150		662	8858	9728	12810
		170		773	9578	10553	13950
		190		883	10298	11378	15098
		210		994	11093	12293	16328
		230		1104	12150	13470	17805
		250		1214	12848	14295	18938
		270		1325	13553	15113	20078
		290		1435	14370	16035	21323
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					
	012	070	38	285	6090	6593	8400
		080		356	6548	7118	9060
		090		427	6953	7590	9728
		100		498	7470	8198	10448
		110		570	7883	8678	11108
		130		712	9120	10073	12825
		150		854	9998	11078	14153
		170		997	10868	12105	15488
		190		1139	11745	13118	16808
		210		1282	12720	14235	18263
		230		1424	13965	15623	19950
		250		1566	14835	16643	21285
		270		1709	15690	17655	22613
		290		1851	16695	18780	24060
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					

MINI CANAL PRO

HØJDE 015

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MIPR	015	070	14	101	4178	4380	6188
		080		126	4418	4650	6615
		090		151	4635	4883	7035
		100		176	4935	5220	7493
		110		202	5153	5468	7920
		130		252	5940	6315	9068
		150		302	6405	6818	9893
		170		353	6870	7350	10748
		190		403	7343	7875	11580
		210		454	7928	8505	12525
		230		504	8693	9330	13665
		250		554	9173	9855	14498
		270		605	9608	10365	15330
		290		655	10185	10995	16260
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					
	015	070	18	165	4658	4898	6705
		080		207	4958	5243	7200
		090		248	5250	5565	7703
		100		289	5603	5955	8235
		110		330	5895	6285	8730
		130		413	6870	7328	10088
		150		496	7463	7988	11070
		170		578	8055	8663	12045
		190		661	8663	9323	13028
		210		743	9375	10118	14130
		230		826	10283	11093	15420
		250		909	10875	11753	16395
		270		991	11468	12413	17385
		290		1074	12195	13215	18495
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					
	015	070	23	246	5003	5310	7125
		080		308	5340	5693	7673
		090		369	5663	6068	8205
		100		431	6075	6518	8790
		110		492	6383	6863	9315
		130		615	7440	8003	10778
		150		738	8078	8753	11850
		170		861	8745	9503	12908
		190		984	9428	10268	13973
		210		1107	10200	11138	15173
		230		1230	11183	12203	16545
		250		1353	11850	12960	17618
		270		1476	12503	13703	18683
		290		1599	13290	14588	19883
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					

HØJDE 015

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MIPR	015	070	30	310	5925	6330	8138
		080		387	6360	6818	8783
		090		464	6773	7283	9435
		100		542	7268	7845	10110
		110		619	7673	8303	10755
		130		774	8940	9675	12443
		150		929	9765	10620	13710
		170		1084	10605	11595	14978
		190		1238	11468	12563	16268
		210		1393	12443	13635	17670
		230		1548	13733	15045	19395
		250		1703	14595	16020	20678
		270		1858	15435	16988	21968
		290		2012	16448	18113	23408
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					
	015	070	38	383	6900	7410	9218
		080		479	7448	8018	9968
		090		575	7943	8588	10725
		100		671	8550	9278	11520
		110		766	9045	9833	12278
		130		958	10530	11468	14228
		150		1150	11573	12645	15720
		170		1341	12615	13845	17235
		190		1533	13665	15030	18735
		210		1724	14835	16343	20370
		230		1916	16560	18233	22575
		250		2108	17648	19433	24090
		270		2299	18705	20648	25613
		290		2491	19943	22043	27323
		310					
		330					
		370		PÅ FORESPØRGSEL			
		410		Kun leveret i to dele			
		450					
		490					

MINI CANAL PRO

HØJDE 020


HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MIPR 020	**070**	**23**	264	**5153**	**5468**	**7283**
	080		331	**5513**	**5865**	**7838**
	090		397	**5843**	**6225**	**8385**
	100		463	**6263**	**6698**	**8985**
	110		529	**6593**	**7073**	**9533**
	130		661	**7688**	**8258**	**11033**
	150		793	**8363**	**9038**	**12128**
	170		925	**9053**	**9818**	**13215**
	190		1058	**9750**	**10590**	**14310**
	210		1190	**10568**	**11498**	**15540**
	230		1322	**11595**	**12615**	**16958**
	250		1454	**12278**	**13388**	**18053**
	270		1586	**12960**	**14153**	**19148**
	290		1719	**13800**	**15098**	**20393**
	310					
	330					
	370		**PÅ FORESPØRGSEL**			
	410		**Kun leveret i to dele**			
	450					
	490					
020	**070**	**30**	351	**6098**	**6510**	**8310**
	080		439	**6555**	**7013**	**8970**
	090		527	**6968**	**7485**	**9623**
	100		615	**7478**	**8055**	**10328**
	110		702	**7905**	**8535**	**10980**
	130		878	**9210**	**9953**	**12713**
	150		1054	**10073**	**10928**	**14018**
	170		1229	**10950**	**11910**	**15315**
	190		1405	**11835**	**12915**	**16635**
	210		1580	**12825**	**14025**	**18053**
	230		1756	**14160**	**15480**	**19830**
	250		1932	**15045**	**16485**	**21143**
	270		2107	**15923**	**17468**	**22455**
	290		2283	**16980**	**18645**	**23933**
	310					
	330					
	370		**PÅ FORESPØRGSEL**			
	410		**Kun leveret i to dele**			
	450					
	490					

HØJDE 020

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 75/65 Watt	PRIS KATEGORI 1 kr.	PRIS KATEGORI 2 kr.	PRIS KATEGORI 3 kr.
MIPR 020	**070**	**38**	492	**7065**	**7568**	**9368**
	080		615	**7628**	**8198**	**10133**
	090		737	**8138**	**8783**	**10905**
	100		860	**8753**	**9480**	**11730**
	110		983	**9263**	**10058**	**12503**
	130		1229	**10808**	**11738**	**14490**
	150		1475	**11865**	**12945**	**16020**
	170		1721	**12945**	**14153**	**17550**
	190		1966	**14018**	**15390**	**19088**
	210		2212	**15210**	**16725**	**20745**
	230		2458	**16995**	**18653**	**22988**
	250		2704	**18083**	**19898**	**24555**
	270		2950	**19178**	**21128**	**26100**
	290		3195	**20475**	**22560**	**27855**
	310					
	330					
	370		**PÅ FORESPØRGSEL**			
	410		**Kun leveret i to dele**			
	450					
	490					

MINI CANAL PRO TILBEHØR

BUNDISOLERING



BESTILLINGSNUMMER


MIPR HHH LLL BB XXX **I1**
└ *bundisolering*

tilføj **„I1“** *til ordrekoden Mini Canal Pro.*
fx. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

	kr.
	480

Mørkegrå polyethylenskum, 5 mm tyk.

3-SIDET ISOLERING



BESTILLINGSNUMMER


MICL HHH LLL BB XXX **I2**
└ *3-sidet isolering*

tilføj **„I2“** *til ordrekoden Mini Canal Pro.*
fx. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

	kr.
	960

Mørkegrå polyethylenskum, 5 mm tyk.

TILSLUTNINGSSTYKKE TIL VENTILATIONSKANALEN




BESTILLINGSNUMMER

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**
└ *Tilslutningsmuffe*

tilføj **„VV“** *til ordrekoden Mini Canal Pro.*
fx. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

		kr.
V1	*Metal tilslutningsadapter 40 X 90 mm*	**773**
V2	*Metal tilslutningsadapter ø 80 mm*	**1403**
V3	*Metal tilslutningsadapter ø 100 mm*	**1403**
V4	*Metal tilslutningsadapter ø 125 mm*	**1403**
V5	*Syntetisk tilslutningsadapter - Ikke præsamlet*	**150**
V6	*Syntetisk tilslutningsadapter*	**555**

KONTAKTBÅND



BESTILLINGSNUMMER

7690 02

		kr.
7690	**02**	**458**

0,5 mm sort selvklæbende gummiliste.
Rullerne indeholder 6 meter.

jaga

CLIMATE
DESIGNERS



AVS UNIT HEATER

Jaga AVS Varmeluftblæser er designet til opvarmning af erhvervs- og sportshaller, varehuse, garager, stormagasiner, udstillings- og butikslokaler, udestuer, ... og alle rum, der ikke er i kontinuerlig brug, men skal kunne varmes op meget hurtigt.

- Montering specialfremstillet
- Kraftfuld ydelse
- Air Venturi System



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS UNIT HEATER



BESTILLINGSNUMMER

UNIT 021 EC

- *Type (2 = 2 rækker af rør) (3 = 3 rækker af rør)*
- *Størrelse enhed (0 - 1 - 2 - 3 - 4)*
- *UNIT (standard) UNIM (modulering)*

STANDARDLEVERING

Fuldt formonteret enhed til montering mod væg eller loft, leveret i en robust papemballage:
- standard med Air Venturi System
- varmeveksler med 2 eller 3 rækker rør

FARVER

kabinettet er lakeret i farven sandblæst grå 001.

STANDARDLEVERING MODULERING

Den modulerende drift er integreret i systemet og kan derfor ikke leveres som tilbehør
Mini unit heater (nr. 021 and 031) er ikke tilgængelige som en modulerende version.

FARVER


kabinettet er lakeret i farven sandblæst grå 001.

	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 kWatt	75/65 kWatt	PRIS kr.
UNIT	**021**	**10**	3.3	7.3	**11678**
	031		4.3	9.6	**12795**
	121		7.1	15.7	**15278**
	131		9.0	20.1	**17385**
	221		13.7	30.4	**19718**
	231		16.5	36.7	**21675**
	321		18.1	40.2	**27353**
	331		23.3	51.7	**30300**
	421		29.3	65.2	**35258**
	431		35.4	78.6	**39878**
UNIM	**121**	**10**	7.1	15.7	**27698**
	131		9.0	20.1	**29820**
	221		13.7	30.4	**32190**
	231		16.5	36.7	**34200**
	321		18.1	40.2	**39975**
	331		23.3	51.7	**42953**
	421		29.3	65.2	**47993**
	431		35.4	78.6	**52688**

(1) udblæsningstemperatur til varmeveksleren, før AVS-effekten reducerer denne temperatur.
(2) måling ved 5 m fra enheden / kapacitet 3000 m^3 / efterklangstid 2 sek. (VDI 2081)
(3) At kaste længder er guideværdier, frit aspirere og blæse ud. ΔTl ca. 15 til 20K over stuetemperaturen.


KONSOLLER OG MONTERINGSSÆT

KONSOLSÆT A



BESTILLINGSNR.	kr.	Uden sugeindstillinger	Med 1 sugeindstilling	Med 2 sugemuligheder
8376 010100	**1103**	•	•	


MONTERINGSSÆT A



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.			
8376 040001	121 / 131	**518**		•	
8376 040002	221 / 231	**518**		•	
8376 040003	321 / 331	**518**		•	
8376 040004	421 / 431	**518**		•	


skal bruges sammen med konsolsæt A

KONSOLSÆT B



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.			
8376 030101	121 / 131	**2085**			•
8376 030102	221 / 231	**2160**			•
8376 030103	321 / 331	**2573**			•
8376 030104	421 / 431	**2640**			•


MONTERINGSSÆT B



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.			
8376 040101	121 / 131	**698**			•
8376 040102	221 / 231	**698**			•
8376 040103	321 / 331	**698**			•
8376 040104	421 / 431	**698**			•

kan bruges sammen med konsolsæt B


FASTGØRELSE TIL STÅLSTOL



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.			
8376 050101	121 / 131	**1005**	•	•	•
8376 050102	221 / 231	**1133**	•	•	•
8376 050103	321 / 331	**1298**	•	•	•
8376 050104	421 / 431	**1395**	•	•	•

kan bruges sammen med konsol A eller B

LØSE DELE



BESTILLINGSNR.	ENKELTE DELE	kr.
8376 040201	2 vægskinne - type 121 / 131	**495**
8376 040202	2 vægskinne - type 221 / 231	**495**
8376 040203	2 vægskinne - type 321 / 331	**495**
8376 040204	2 vægskinne - type 421 / 431	**495**
8376 040300	4 forbindelser & 8 bolte	**218**
8376 040400	4 luftvarmerforbindelser & 4 bolte	**218**

jaga


UDBLÆSNINGSMULIGHEDER

4-SIDET AVS UDBLÆSNINGSHÆTTE



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 060100	021 / 031	**2138**
8375 060101	121 / 131	**2595**
8375 060102	221 / 231	**2685**
8375 060103	321 / 331	**2918**
8375 060104	421 / 431	**3248**

UDBLÆSNINGSKEGLE



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 080101	121 / 131	**2085**
8375 080102	221 / 231	**2160**
8375 080103	321 / 331	**2460**
8375 080104	421 / 431	**2618**

LUFTUDGANG



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 070101	121 / 131	**2670**
8375 070102	221 / 231	**3045**
8375 070103	321 / 331	**3750**
8375 070104	421 / 431	**4980**

FRONTGITTER



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 110100	021 / 031	**2220**
8375 110101	121 / 131	**2813**
8375 110102	221 / 231	**3405**
8375 110103	321 / 331	**3698**
8375 110104	421 / 431	**4920**

BESKYTTELSESGITTER MOD BOLDE (FX SPORTSHALLER)



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 100101	121 / 131	**2025**
8375 100102	221 / 231	**2108**
8375 100103	321 / 331	**2400**
8375 100104	421 / 431	**2573**

SUGEMULIGHEDER

UDVENDIG VENTILATIONSRIST



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 120101	121 / 131	**1688**
8375 120102	221 / 231	**1793**
8375 120103	321 / 331	**2280**
8375 120104	421 / 431	**3248**

LUKKEKLAP TIL UDVENDIG VENTILATIONSRIST



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 130101	121 / 131	**3270**
8375 130102	221 / 231	**3623**
8375 130103	321 / 331	**4965**
8375 130104	421 / 431	**5475**

FILTERBOKS MED FILTERELEMENT



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 140101	121 / 131	**3705**
8375 140102	221 / 231	**4275**
8375 140103	321 / 331	**5190**
8375 140104	421 / 431	**6735**
83751 140101	121 / 131 lakeret	**4455**
83751 140102	221 / 231 lakeret	**5003**
83751 140103	321 / 331 lakeret	**5925**
83751 140104	421 / 431 lakeret	**7485**

LUFTBLANDEBOKS



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
83750 010101	121 / 131	**3615**
83750 010102	221 / 231	**4028**
83750 010103	321 / 331	**4620**
83750 010104	421 / 431	**5400**
83751 010101	121 / 131 lakeret	**4343**
83751 010102	221 / 231 lakeret	**4770**
83751 010103	321 / 331 lakeret	**5355**
83751 010104	421 / 431 lakeret	**6150**

LUKKEBOKS 180°



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
83750 020101	121 / 131	**3863**
83750 020102	221 / 231	**4298**
83750 020103	321 / 331	**4890**
83750 020104	421 / 431	**5655**
83751 020101	121 / 131 lakeret	**4605**
83751 020102	221 / 231 lakeret	**5033**
83751 020103	321 / 331 lakeret	**5633**
83751 020104	421 / 431 lakeret	**6405**

SUGEMULIGHEDER

LUKKEBOKS 90°



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
83750 020201	121 / 131	**3863**
83750 020202	221 / 231	**4298**
83750 020203	321 / 331	**4890**
83750 020204	421 / 431	**5655**
83751 020201	121 / 131 lakeret	**4605**
83751 020202	221 / 231 lakeret	**5033**
83751 020203	321 / 331 lakeret	**5633**
83751 020204	421 / 431 lakeret	**6405**

HJØRNESKAB



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 030101	121 / 131	**2063**
8375 030102	221 / 231	**2333**
8375 030103	321 / 331	**2723**
8375 030104	421 / 431	**3180**
83751 030101	121 / 131 lakeret	**2723**
83751 030102	221 / 231 lakeret	**2993**
83751 030103	321 / 331 lakeret	**3390**
83751 030104	421 / 431 lakeret	**3840**

TILSLUTNINGSBOKS



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 040101	121 / 131	**1950**
8375 040102	221 / 231	**2138**
8375 040103	321 / 331	**2415**
8375 040104	421 / 431	**2760**
83751 040101	121 / 131 lakeret	**2618**
83751 040102	221 / 231 lakeret	**2820**
83751 040103	321 / 331 lakeret	**3083**
83751 040104	421 / 431 lakeret	**3420**

TILSLUTNINGSKANAL



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 170101	121 / 131	**2213**
8375 170102	221 / 231	**2663**
8375 170103	321 / 331	**3323**
8375 170104	421 / 431	**4193**
83751 170101	121 / 131 lakeret	**2880**
83751 170102	221 / 231 lakeret	**3345**
83751 170103	321 / 331 lakeret	**3998**
83751 170104	421 / 431 lakeret	**4853**

2-SIDET SUGEKAMMER



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 050101	121 / 131	**1958**
8375 050102	221 / 231	**2138**
8375 050103	321 / 331	**2408**
8375 050104	421 / 431	**2760**
83751 050101	121 / 131 lakeret	**2633**
83751 050102	221 / 231 lakeret	**2820**
83751 050103	321 / 331 lakeret	**3075**
83751 050104	421 / 431 lakeret	**3420**

SUGEMULIGHEDER

VÆGGENNEMFØRING



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
83750 160101	121 / 131	**2213**
83750 160102	221 / 231	**2663**
83750 160103	321 / 331	**3323**
83750 160104	421 / 431	**4193**
83751 160101	121 / 131 lakeret	**2880**
83751 160102	221 / 231 lakeret	**3345**
83751 160103	321 / 331 lakeret	**3998**
83751 160104	421 / 431 lakeret	**4853**

SUGEMUNDSTYKKE MED RIST TIL VÆGGENNEMFØRING



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 180101	121 / 131	**2025**
8375 180102	221 / 231	**2108**
8375 180103	321 / 331	**2400**
8375 180104	421 / 431	**2573**
83751 180101	121 / 131 lakeret	**2760**
83751 180102	221 / 231 lakeret	**2858**
83751 180103	321 / 331 lakeret	**3158**
83751 180104	421 / 431 lakeret	**3300**

TAGFASTGØRELSE TIL VÆGGENNEMFØRING



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 190101	121 / 131	**4808**
8375 190102	221 / 231	**5198**
8375 190103	321 / 331	**5768**
8375 190104	421 / 431	**6218**
83751 190101	121 / 131 lakeret	**5355**
83751 190102	221 / 231 lakeret	**5738**
83751 190103	321 / 331 lakeret	**6315**
83751 190104	421 / 431 lakeret	**6788**

TAGBESLAG FOR TILSLUTNINGSKANAL



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 090101	121 / 131	**4808**
8375 090102	221 / 231	**5198**
8375 090103	321 / 331	**5768**
8375 090104	421 / 431	**6218**
83751 090101	121 / 131 lakeret	**5355**
83751 090102	221 / 231 lakeret	**5738**
83751 090103	321 / 331 lakeret	**6315**
83751 090104	421 / 431 lakeret	**6788**

TILBEHØR

SVEJSEUDSKILLER



BESTILLINGSNR.	kr.
8351 050003	**983**

FROSTBESKYTTELSESTERMOSTAT



BESTILLINGSNR.	kr.
8384 0001	**2115**

⚠ bestil sammen med luftvarmeren!

SERVOMOTORER "MODULERING" 230V



BESTILLINGSNR.	kr.
8383 2303	**6090**


⚠ BESTIL SERVOMOTOR SAMMEN MED TÆTNINGS- OG / ELLER LUFTBLANDINGSSKABE!

FILTERELEMENT



BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8375 150101	121 / 131	**1538**
8375 150102	221 / 231	**2715**
8375 150103	321 / 331	**3585**
8375 150104	421 / 431	**3998**

EC VENTILATOR




BESTILLINGSNR.	TYPE	kr.
8383 230507	021 / 031	**5903**
8383 230508	121 / 131	**8168**
8383 230502	221 / 231	**10808**
8383 230503	321 / 331	**15413**
8383 230504	421 / 431	**20918**

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

KØLING



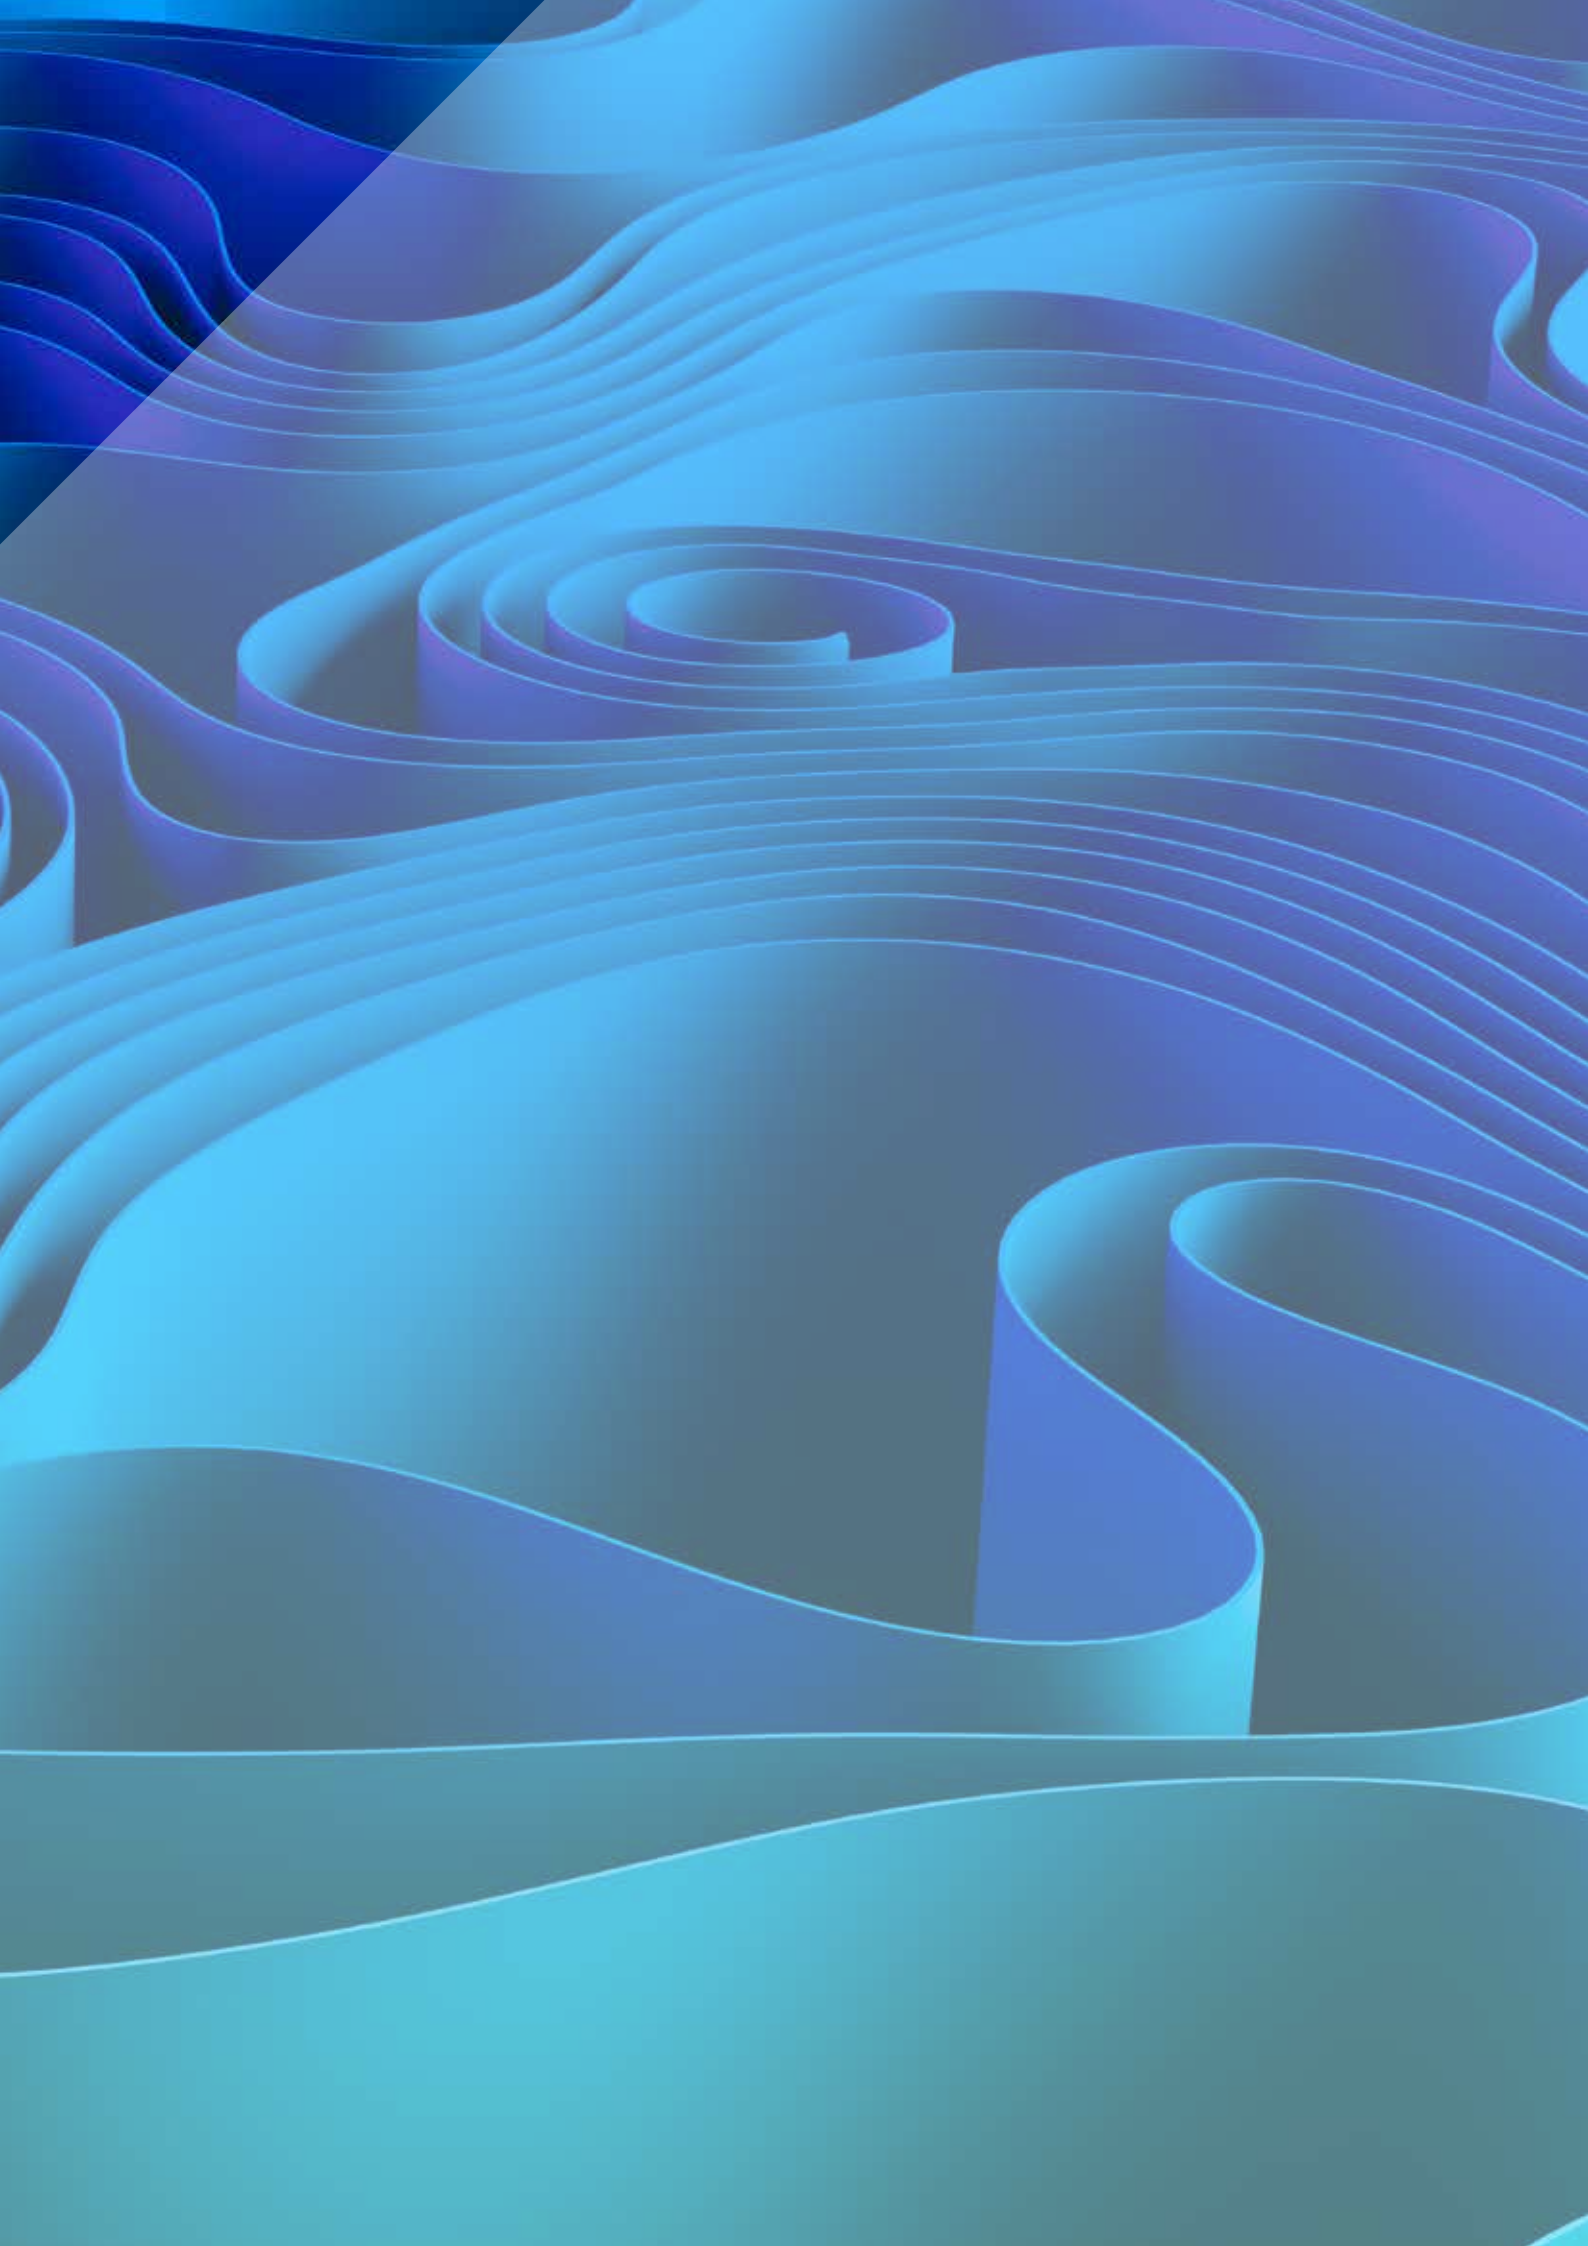

STRADA HYBRID



BESTILLINGSNUMMER

STRW 035 050 11 XXX D09

- D09 — *Styring Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), eller Jaga BMS (D03)*
- XXX — *Farver*
- 11 — *Type*
- 050 — *Længde*
- 035 — *Højde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H_2O varmeveksler med vægbeslag og monteringssæt, udluftning 1/8" og afløbsprop 1/2"
- delvist formonteret dæksel for tilslutning nederst til venstre eller højre
- dækplade i rustfrit stål til siden på kabinettet med den ubrugte tilslutningsmulighed
- let at installere ventilatorenhed med styring, strømforsyning 24 VDC

⚠ Konvektoren er ikke udstyret med kondensovervågning. Denne skal integreres i installationen (kun til køling).

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3.
De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V. For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE 035

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
STRW 035	**050**	**11**	185	457	**5415**
		16	---	---	**---**
		21	---	---	**---**
	060	**11**	242	601	**5760**
		16	305	826	**6368**
		21	332	1106	**6645**
	070	**11**	300	743	**6188**
		16	312	960	**6908**
		21	341	1214	**7305**
	080	**11**	358	887	**6518**
		16	450	1219	**7328**
		21	490	1634	**7763**
	090	**11**	415	1029	**7268**
		16	522	1415	**8265**
		21	570	1897	**8708**
	100	**11**	473	1173	**7680**
		16	595	1612	**8835**
		21	649	2160	**9375**
	110	**11**	531	1315	**8123**
		16	602	1746	**9308**
		21	658	2268	**9930**
	120	**11**	589	1459	**8445**
		16	740	2005	**9765**
		21	807	2687	**10485**
	140	**11**	704	1745	**9203**
		16	885	2398	**10643**
		21	965	3214	**11843**
	160	**11**	819	2031	**11175**
		16	1030	2791	**13110**
		21	1123	3741	**14498**
	180	**11**	935	2317	**11903**
		16	1045	3060	**14093**
		21	1142	3956	**15585**
	200	**11**	1050	2603	**12833**
		16	1320	3577	**15488**
		21	1440	4795	**16658**
	220	**11**	1166	2889	**14160**
		16	1465	3970	**17363**
		21	1598	5322	**18720**
	240	**11**	1281	3175	**15893**
		16	1610	4364	**19343**
		21	1756	5849	**20835**
	260	**11**	1396	3461	**16815**
		16	1625	4632	**20280**
		21	1774	6064	**21893**
	280	**11**	1406	3649	**17333**
		16	1900	5150	**21390**
		21	2072	6903	**23123**

HØJDE 050

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
STRW 050	**050**	**11**	185	457	**5543**
		16	---	---	**---**
		21	---	---	**---**
	060	**11**	242	601	**5903**
		16	305	826	**6510**
		21	332	1106	**6833**
	070	**11**	300	743	**6353**
		16	312	960	**7073**
		21	341	1214	**7515**
	080	**11**	358	887	**6683**
		16	450	1219	**7515**
		21	490	1634	**7980**
	090	**11**	415	1029	**7455**
		16	522	1415	**8445**
		21	570	1897	**8940**
	100	**11**	473	1173	**7875**
		16	595	1612	**9030**
		21	649	2160	**9608**
	110	**11**	531	1315	**8295**
		16	602	1746	**9533**
		21	658	2268	**10185**
	120	**11**	589	1459	**8655**
		16	740	2005	**9983**
		21	807	2687	**10755**
	140	**11**	704	1745	**9443**
		16	885	2398	**10898**
		21	965	3214	**12143**
	160	**11**	819	2031	**11453**
		16	1030	2791	**13410**
		21	1123	3741	**14843**
	180	**11**	935	2317	**12203**
		16	1045	3060	**14423**
		21	1142	3956	**15930**
	200	**11**	1050	2603	**13170**
		16	1320	3577	**15840**
		21	1440	4795	**17040**
	220	**11**	1166	2889	**14520**
		16	1465	3970	**17738**
		21	1598	5322	**19125**
	240	**11**	1281	3175	**16283**
		16	1610	4364	**19748**
		21	1756	5849	**21308**
	260	**11**	1396	3461	**17243**
		16	1625	4632	**20715**
		21	1774	6064	**22380**
	280	**11**	1406	3649	**17783**
		16	1900	5150	**21848**
		21	2072	6903	**23648**

HØJDE 065

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
STRW 065	**050**	**11**	171	457	**5693**
		16	---	---	**---**
		21	---	---	**---**
	060	**11**	224	601	**6068**
		16	282	826	**6720**
		21	307	1106	**7065**
	070	**11**	278	743	**6510**
		16	289	960	**7275**
		21	316	1214	**7725**
	080	**11**	331	887	**6870**
		16	416	1219	**7740**
		21	454	1634	**8213**
	090	**11**	384	1029	**7650**
		16	483	1415	**8670**
		21	527	1897	**9188**
	100	**11**	438	1173	**8055**
		16	550	1612	**9255**
		21	600	2160	**9855**
	110	**11**	491	1315	**8505**
		16	557	1746	**9758**
		21	608	2268	**10440**
	120	**11**	545	1459	**8895**
		16	685	2005	**10253**
		21	746	2687	**11003**
	140	**11**	651	1745	**9705**
		16	819	2398	**11213**
		21	893	3214	**12480**
	160	**11**	758	2031	**11760**
		16	953	2791	**13748**
		21	1039	3741	**15203**
	180	**11**	865	2317	**12533**
		16	966	3060	**14768**
		21	1056	3956	**16328**
	200	**11**	971	2603	**13500**
		16	1221	3577	**16223**
		21	1332	4795	**17460**
	220	**11**	1078	2889	**14895**
		16	1355	3970	**18143**
		21	1478	5322	**19583**
	240	**11**	1185	3175	**16703**
		16	1489	4364	**20235**
		21	1624	5849	**21803**
	260	**11**	1292	3461	**17693**
		16	1503	4632	**21195**
		21	1641	6064	**22898**
	280	**11**	1301	3649	**18255**
		16	1758	5150	**22373**
		21	1917	6903	**24188**

HØJDE 095

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
STRW 095	**050**	**11**	---	---	**---**
		16	---	---	**---**
		21	---	---	**---**
	060	**11**	188	601	**6293**
		16	236	826	**6990**
		21	257	1106	**7343**
	070	**11**	233	743	**6765**
		16	242	960	**7590**
		21	265	1214	**8025**
	080	**11**	277	887	**7133**
		16	349	1219	**8070**
		21	380	1634	**8550**
	090	**11**	322	1029	**7928**
		16	405	1415	**9030**
		21	441	1897	**9533**
	100	**11**	367	1173	**8415**
		16	461	1612	**9675**
		21	503	2160	**10275**
	110	**11**	411	1315	**8895**
		16	467	1746	**10200**
		21	510	2268	**10883**
	120	**11**	456	1459	**9285**
		16	574	2005	**10718**
		21	625	2687	**11475**
	140	**11**	546	1745	**10185**
		16	686	2398	**11768**
		21	748	3214	**13035**

STRADA HYBRID MM



BESTILLINGSNUMMER TPT

STRW 035 060 11 XXX M D01 620 W

- W – *Tilslutning til væg (W) eller gulv (F)*
- 620 – *H-blok*
- XXX – *Farver*
- 11 – *Type*
- 060 – *Længde*
- 035 – *Højde*

BESTILLINGSNUMMER ACO

STRW 035 060 11 XXX M D09 620 R AW W

- W – *Tilslutning til væg (W) eller gulv (F)*
- AW – *Termostathoved*
- R – *Installation termostathoved: nederst til venstre (L) nederst til højre (R)*
- 620 – *Muffekoblinger Eurocone*
- XXX – *Farver*
- 11 – *Type*
- 060 – *Længde*
- 035 – *Højde*

STANDARDLEVERING:

Komplet færdigmonteret med

- slankt design
- Lav-H_2O varmeveksler med ventilindsats og udluftning
- ventilatorenhed med betjening, styring og strømforsyning 24 VDC
- tilslutningsblok Eurocone til væg eller gulv

⚠ Konvektoren er ikke udstyret med kondensovervågning. Denne skal integreres i installationen (kun til køling).

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde ≥ 100 cm	**1433**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3.
De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V. For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com

Muffekoblinger 3/4" Eurocone

PRÆCISIONSRØR I METAL		PLAST ELLER RPE/ALU-RØR	
BESTILLINGSNR.	*Rør [Ø]*	BESTILLINGSNR.	*Rør [Ø]*
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

HØJDE 035

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
STRW	035	060	11	242	601	6135
			16	305	826	6743
			21	332	1106	7020
		080	11	358	887	6885
			16	450	1219	7703
			21	490	1634	8145
		100	11	473	1173	8055
			16	595	1612	9218
			21	649	2160	9750
		120	11	589	1459	8820
			16	740	2005	10133
			21	807	2687	10845
		140	11	704	1745	9563
			16	885	2398	11025
			21	965	3214	12203
		160	11	819	2031	11558
			16	1030	2791	13485
			21	1123	3741	14873
		180	11	935	2317	12285
			16	1045	3060	14468
			21	1142	3956	15953

HØJDE 050

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
STRW	050	060	11	242	601	6270
			16	305	826	6878
			21	332	1106	7200
		080	11	358	887	7058
			16	450	1219	7898
			21	490	1634	8355
		100	11	473	1173	8235
			16	595	1612	9413
			21	649	2160	9983
		120	11	589	1459	9023
			16	740	2005	10350
			21	807	2687	11115
		140	11	704	1745	9803
			16	885	2398	11273
			21	965	3214	12518
		160	11	819	2031	11835
			16	1030	2791	13785
			21	1123	3741	15218
		180	11	935	2317	12585
			16	1045	3060	14798
			21	1142	3956	16305

HØJDE 065

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
STRW	065	060	11	224	601	6435
			16	282	826	7095
			21	307	1106	7440
		080	11	331	887	7245
			16	416	1219	8123
			21	454	1634	8588
		100	11	438	1173	8430
			16	550	1612	9630
			21	600	2160	10230
		120	11	545	1459	9263
			16	685	2005	10613
			21	746	2687	11378
		140	11	651	1745	10073
			16	819	2398	11588
			21	893	3214	12855
		160	11	758	2031	12135
			16	953	2791	14130
			21	1039	3741	15585
		180	11	865	2317	12908
			16	966	3060	15143
			21	1056	3956	16703

MERPRIS			kr.
D01	TPT		**998**
D09	ACO uden termostathoved **T0**		**630**
D09	ACO med termostathoved **MA**		**683**
D09	ACO med termostathoved **AW**	 + 	**1298**
D09	ACO med termostathoved **AB**	 + 	**1298**

LINEA PLUS HYBRID



BESTILLINGSNUMMER

LINW 035 060 11 XXX D09

- D09: *Styring Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), eller Jaga BMS (D03)*
- XXX: *Farver*
- 11: *Type*
- 060: *Længde*
- 035: *Højde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H2O varmeveksler med vægbeslag og monteringssæt
- delvist formonteret dæksel for tilslutning nederst til venstre eller højre
- vinkeludluftning 1/8" og afløbsprop 1/2"
- let at installere ventilatorenhed med styring, strømforsyning 24 VDC

⚠ Konvektoren er ikke udstyret med kondensovervågning. Denne skal integreres i installationen (kun til køling).

STANDARDFARVER

miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3.
De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V. For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE 035

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
LINW 035	**060**	**11**	242	**601**	**5423**
		16	305	**826**	**5985**
		21	332	**1106**	**6240**
	070	**11**	300	**743**	**5843**
		16	312	**960**	**6518**
		21	341	**1214**	**6848**
	080	**11**	358	**887**	**6150**
		16	450	**1219**	**6915**
		21	490	**1634**	**7275**
	090	**11**	415	**1029**	**6893**
		16	522	**1415**	**7793**
		21	570	**1897**	**8205**
	100	**11**	473	**1173**	**7268**
		16	595	**1612**	**8378**
		21	649	**2160**	**8843**
	110	**11**	531	**1315**	**7695**
		16	602	**1746**	**8820**
		21	658	**2268**	**9368**
	120	**11**	589	**1459**	**8033**
		16	740	**2005**	**9270**
		21	807	**2687**	**9848**
	140	**11**	704	**1745**	**8678**
		16	885	**2398**	**10058**
		21	965	**3214**	**11100**
	160	**11**	819	**2031**	**10598**
		16	1030	**2791**	**12420**
		21	1123	**3741**	**13650**
	180	**11**	935	**2317**	**11310**
		16	1045	**3060**	**13373**
		21	1142	**3956**	**14723**
	200	**11**	1050	**2603**	**12180**
		16	1320	**3577**	**14693**
		21	1440	**4795**	**15690**
	220	**11**	1166	**2889**	**13568**
		16	1465	**3970**	**16538**
		21	1598	**5322**	**17708**
	240	**11**	1281	**3175**	**15075**
		16	1610	**4364**	**18323**
		21	1756	**5849**	**19628**
	260	**11**	1396	**3461**	**15983**
		16	1625	**4632**	**19208**
		21	1774	**6064**	**20618**
	280	**11**	1406	**3649**	**16433**
		16	1900	**5150**	**20258**
		21	2072	**6903**	**21765**

HØJDE 050

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
LINW 050	060		11	242	601	5565
			16	305	826	6135
			21	332	1106	6428
	070		11	300	743	5985
			16	312	960	6675
			21	341	1214	7043
	080		11	358	887	6315
			16	450	1219	7103
			21	490	1634	7485
	090		11	415	1029	7065
			16	522	1415	7980
			21	570	1897	8423
	100		11	473	1173	7448
			16	595	1612	8558
			21	649	2160	9068
	110		11	531	1315	7890
			16	602	1746	9030
			21	658	2268	9608
	120		11	589	1459	8250
			16	740	2005	9503
			21	807	2687	10118
	140		11	704	1745	8933
			16	885	2398	10320
			21	965	3214	11400
	160		11	819	2031	10883
			16	1030	2791	12713
			21	1123	3741	14003
	180		11	935	2317	11603
			16	1045	3060	13680
			21	1142	3956	15075
	200		11	1050	2603	12503
			16	1320	3577	15030
			21	1440	4795	16080
	220		11	1166	2889	13905
			16	1465	3970	16898
			21	1598	5322	18113
	240		11	1281	3175	15450
			16	1610	4364	18720
			21	1756	5849	20093
	260		11	1396	3461	16395
			16	1625	4632	19620
			21	1774	6064	21113
	280		11	1406	3649	16875
			16	1900	5150	20708
			21	2072	6903	22283

HØJDE 065

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
LINW 065	060		11	224	601	5715
			16	282	826	6330
			21	307	1106	6615
	070		11	278	743	6135
			16	289	960	6870
			21	316	1214	7245
	080		11	331	887	6480
			16	416	1219	7298
			21	454	1634	7703
	090		11	384	1029	7230
			16	483	1415	8205
			21	527	1897	8648
	100		11	438	1173	7643
			16	550	1612	8783
			21	600	2160	9315
	110		11	491	1315	8078
			16	557	1746	9263
			21	608	2268	9840
	120		11	545	1459	8513
			16	685	2005	9788
			21	746	2687	10440
	140		11	651	1745	9173
			16	819	2398	10605
			21	893	3214	11723
	160		11	758	2031	11168
			16	953	2791	13035
			21	1039	3741	14348
	180		11	865	2317	11903
			16	966	3060	14055
			21	1056	3956	15435
	200		11	971	2603	12833
			16	1221	3577	15398
			21	1332	4795	16470
	220		11	1078	2889	14265
			16	1355	3970	17303
			21	1478	5322	18555
	240		11	1185	3175	15848
			16	1489	4364	19178
			21	1624	5849	20573
	260		11	1292	3461	16815
			16	1503	4632	20115
			21	1641	6064	21608
	280		11	1301	3649	17310
			16	1758	5150	21218
			21	1917	6903	22800

HØJDE 095

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
LINW 095	060		11	188	601	5940
			16	236	826	6615
			21	257	1106	6900
	070		11	233	743	6390
			16	242	960	7185
			21	265	1214	7538
	080		11	277	887	6750
			16	349	1219	7643
			21	380	1634	8040
	090		11	322	1029	7530
			16	405	1415	8558
			21	441	1897	9008
	100		11	367	1173	7995
			16	461	1612	9195
			21	503	2160	9713
	110		11	411	1315	8460
			16	467	1746	9705
			21	510	2268	10283
	120		11	456	1459	8910
			16	574	2005	10275
			21	625	2687	10913
	140		11	546	1745	9645
			16	686	2398	11160
			21	748	3214	12270

ECOREVIVA HYBRID



BESTILLINGSNUMMER

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

- *Udblæsningsgitter:*
  - *BT1*
  - *BF1*
- *Styring :*
  - *ACO: D09*
  - *BMS: D03*
- *Farver*
- *Type*
- *Længde*
- *Højde*

STANDARDLEVERING:

- beklædning i ét stykke (bagpanel, bundgitter, udblæsningsgitter og sidepaneler)
- aftageligt frontpanel
- Lavtemperaturvarmeveksler, med smudsafvisende og støvafvisende lakering i grafitgrå (RAL 7024)
- færdigmonteret ventilatorenhed med betjeningspanel, styring og 24 VDC strømforsyning.
- flerlagsrør, T-stykke, udluftningsprop 1/2", 2 aftapningspropper 1/2" og klemkoblinger til intern hydraulisk tilslutning
- stangskruer: hvis nødvendigt, regulering af afstand mellem væg og bagpanel (0 ≤35 mm)

⚠ Konvektoren er ikke udstyret med kondensovervågning. Denne skal integreres i installationen (kun til køling).

STANDARDFARVER

miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3.
De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V. For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com

HØJDE 040

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 040	055	11	242	601	**5993**
		16	305	826	**6615**
		21	332	1106	**6923**
	065	11	300	743	**6435**
		16	312	960	**7178**
		21	341	1214	**7620**
	075	11	358	887	**6780**
		16	450	1219	**7628**
		21	490	1634	**8078**
	085	11	415	1029	**7568**
		16	522	1415	**8573**
		21	570	1897	**9060**
	095	11	473	1173	**7980**
		16	595	1612	**9173**
		21	649	2160	**9750**
	105	11	531	1315	**8430**
		16	602	1746	**9668**
		21	658	2268	**10320**
	115	11	589	1459	**8768**
		16	740	2005	**10125**
		21	807	2687	**10890**
	135	11	704	1745	**9555**
		16	885	2398	**11055**
		21	965	3214	**12308**
	155	11	819	2031	**11610**
		16	1030	2791	**13605**
		21	1123	3741	**15045**
	175	11	935	2317	**12368**
		16	1045	3060	**14633**
		21	1142	3956	**16170**
	195	11	1050	2603	**13335**
		16	1320	3577	**16073**
		21	1440	4795	**17288**
	215	11	1166	2889	**14708**
		16	1465	3970	**18015**
		21	1598	5322	**19410**
	235	11	1281	3175	**16500**
		16	1610	4364	**20063**
		21	1756	5849	**21623**

HØJDE 045

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 045	055	11		242	601	**6038**
		16		305	826	**6668**
		21		332	1106	**6983**
	065	11		300	743	**6480**
		16		312	960	**7238**
		21		341	1214	**7673**
	075	11		358	887	**6840**
		16		450	1219	**7688**
		21		490	1634	**8160**
	085	11		415	1029	**7628**
		16		522	1415	**8648**
		21		570	1897	**9128**
	095	11		473	1173	**8040**
		16		595	1612	**9240**
		21		649	2160	**9825**
	105	11		531	1315	**8490**
		16		602	1746	**9743**
		21		658	2268	**10403**
	115	11		589	1459	**8843**
		16		740	2005	**10223**
		21		807	2687	**10980**
	135	11		704	1745	**9638**
		16		885	2398	**11145**
		21		965	3214	**12413**
	155	11		819	2031	**11708**
		16		1030	2791	**13718**
		21		1123	3741	**15173**
	175	11		935	2317	**12465**
		16		1045	3060	**14745**
		21		1142	3956	**16290**
	195	11		1050	2603	**13448**
		16		1320	3577	**16200**
		21		1440	4795	**17430**
	215	11		1166	2889	**14843**
		16		1465	3970	**18143**
		21		1598	5322	**19568**
	235	11		1281	3175	**16650**
		16		1610	4364	**20220**
		21		1756	5849	**21788**

HØJDE 050

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 050	055	11		242	601	**6083**
		16		305	826	**6720**
		21		332	1106	**7043**
	065	11		300	743	**6533**
		16		312	960	**7298**
		21		341	1214	**7733**
	075	11		358	887	**6885**
		16		450	1219	**7748**
		21		490	1634	**8220**
	085	11		415	1029	**7680**
		16		522	1415	**8715**
		21		570	1897	**9203**
	095	11		473	1173	**8100**
		16		595	1612	**9308**
		21		649	2160	**9893**
	105	11		531	1315	**8550**
		16		602	1746	**9818**
		21		658	2268	**10493**
	115	11		589	1459	**8925**
		16		740	2005	**10298**
		21		807	2687	**11063**
	135	11		704	1745	**9735**
		16		885	2398	**11250**
		21		965	3214	**12518**
	155	11		819	2031	**11813**
		16		1030	2791	**13830**
		21		1123	3741	**15293**
	175	11		935	2317	**12578**
		16		1045	3060	**14865**
		21		1142	3956	**16425**
	195	11		1050	2603	**13568**
		16		1320	3577	**16328**
		21		1440	4795	**17558**
	215	11		1166	2889	**14955**
		16		1465	3970	**18285**
		21		1598	5322	**19718**
	235	11		1281	3175	**16778**
		16		1610	4364	**20370**
		21		1756	5849	**21953**

HØJDE 055

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 055	055	11		242	601	**6128**
		16		305	826	**6780**
		21		332	1106	**7110**
	065	11		300	743	**6593**
		16		312	960	**7358**
		21		341	1214	**7793**
	075	11		358	887	**6938**
		16		450	1219	**7808**
		21		490	1634	**8288**
	085	11		415	1029	**7733**
		16		522	1415	**8775**
		21		570	1897	**9270**
	095	11		473	1173	**8168**
		16		595	1612	**9383**
		21		649	2160	**9983**
	105	11		531	1315	**8633**
		16		602	1746	**9893**
		21		658	2268	**10568**
	115	11		589	1459	**8993**
		16		740	2005	**10373**
		21		807	2687	**11145**
	135	11		704	1745	**9810**
		16		885	2398	**11348**
		21		965	3214	**12623**
	155	11		819	2031	**11910**
		16		1030	2791	**13935**
		21		1123	3741	**15413**
	175	11		935	2317	**12690**
		16		1045	3060	**14970**
		21		1142	3956	**16545**
	195	11		1050	2603	**13680**
		16		1320	3577	**16455**
		21		1440	4795	**17708**
	215	11		1166	2889	**15090**
		16		1465	3970	**18420**
		21		1598	5322	**19868**
	235	11		1281	3175	**16928**
		16		1610	4364	**20520**
		21		1756	5849	**22118**

ECOREVIVA HYBRID



HØJDE 060

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 060	**055**	**11**		230	601	**6173**
		16		290	826	**6840**
		21		315	1106	**7163**
	065	**11**		285	743	**6638**
		16		296	960	**7418**
		21		324	1214	**7868**
	075	**11**		340	887	**6983**
		16		428	1219	**7883**
		21		466	1634	**8355**
	085	**11**		394	1029	**7785**
		16		496	1415	**8835**
		21		542	1897	**9338**
	095	**11**		449	1173	**8228**
		16		565	1612	**9465**
		21		617	2160	**10058**
	105	**11**		504	1315	**8693**
		16		572	1746	**9975**
		21		625	2268	**10643**
	115	**11**		560	1459	**9060**
		16		703	2005	**10463**
		21		767	2687	**11235**
	135	**11**		669	1745	**9893**
		16		841	2398	**11438**
		21		917	3214	**12720**
	155	**11**		778	2031	**12008**
		16		979	2791	**14048**
		21		1067	3741	**15540**
	175	**11**		888	2317	**12795**
		16		993	3060	**15098**
		21		1085	3956	**16680**
	195	**11**		998	2603	**13793**
		16		1254	3577	**16568**
		21		1368	4795	**17835**
	215	**11**		1108	2889	**15210**
		16		1392	3970	**18555**
		21		1518	5322	**20010**
	235	**11**		1217	3175	**17055**
		16		1530	4364	**20670**
		21		1668	5849	**22290**

HØJDE 065

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 065	055	11	224	601	6218
		16	282	826	6893
		21	307	1106	7223
	065	11	278	743	6683
		16	289	960	7470
		21	315	1214	7920
	075	11	331	887	7043
		16	416	1219	7943
		21	453	1634	8430
	085	11	384	1029	7845
		16	483	1415	8918
		21	527	1897	9413
	095	11	438	1173	8288
		16	550	1612	9533
		21	600	2160	10125
	105	11	491	1315	8753
		16	557	1746	10050
		21	609	2268	10733
	115	11	545	1459	9128
		16	685	2005	10545
		21	746	2687	11318
	135	11	651	1745	9990
		16	819	2398	11543
		21	893	3214	12825
	155	11	758	2031	12113
		16	953	2791	14153
		21	1039	3741	15660
	175	11	865	2317	12908
		16	967	3060	15210
		21	1056	3956	16800
	195	11	971	2603	13905
		16	1221	3577	16703
		21	1332	4795	17978
	215	11	1079	2889	15345
		16	1355	3970	18683
		21	1478	5322	20160
	235	11	1185	3175	17205
		16	1489	4364	20835
		21	1624	5849	22455

HØJDE 070

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 070	055	11	218	601	6263
		16	275	826	6945
		21	299	1106	7275
	065	11	270	743	6728
		16	281	960	7530
		21	307	1214	7980
	075	11	322	887	7103
		16	405	1219	8010
		21	441	1634	8490
	085	11	374	1029	7905
		16	470	1415	8978
		21	513	1897	9488
	095	11	426	1173	8355
		16	536	1612	9600
		21	584	2160	10208
	105	11	478	1315	8820
		16	542	1746	10118
		21	592	2268	10815
	115	11	530	1459	9210
		16	666	2005	10628
		21	726	2687	11400
	135	11	634	1745	10065
		16	797	2398	11633
		21	869	3214	12930
	155	11	737	2031	12203
		16	927	2791	14265
		21	1011	3741	15773
	175	11	842	2317	13013
		16	941	3060	15330
		21	1028	3956	16943
	195	11	945	2603	14018
		16	1188	3577	16823
		21	1296	4795	18113
	215	11	1049	2889	15465
		16	1319	3970	18818
		21	1438	5322	20318
	235	11	1153	3175	17333
		16	1449	4364	20978
		21	1580	5849	22620

HØJDE 075

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 075	055	11	212	601	6315
		16	267	826	6990
		21	291	1106	7350
	065	11	263	743	6780
		16	273	960	7590
		21	298	1214	8040
	075	11	313	887	7148
		16	394	1219	8070
		21	429	1634	8558
	085	11	363	1029	7958
		16	457	1415	9038
		21	499	1897	9555
	095	11	414	1173	8423
		16	521	1612	9675
		21	568	2160	10290
	105	11	465	1315	8895
		16	527	1746	10200
		21	576	2268	10890
	115	11	515	1459	9278
		16	648	2005	10710
		21	706	2687	11490
	135	11	616	1745	10148
		16	774	2398	11738
		21	844	3214	13028
	155	11	717	2031	12308
		16	901	2791	14370
		21	983	3741	15900
	175	11	818	2317	13118
		16	914	3060	15443
		21	999	3956	17063
	195	11	919	2603	14138
		16	1155	3577	16958
		21	1260	4795	18255
	215	11	1020	2889	15593
		16	1282	3970	18953
		21	1398	5322	20453
	235	11	1121	3175	17483
		16	1409	4364	21135
		21	1537	5849	22793

ECOREVIVA HYBRID



HØJDE 080

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 080	**055**	**11**	206	601	**6360**
		16	259	826	**7050**
		21	282	1106	**7403**
	065	**11**	255	743	**6833**
		16	265	960	**7658**
		21	290	1214	**8115**
	075	**11**	304	887	**7200**
		16	383	1219	**8145**
		21	417	1634	**8633**
	085	**11**	353	1029	**8010**
		16	444	1415	**9105**
		21	485	1897	**9623**
	095	**11**	402	1173	**8483**
		16	506	1612	**9750**
		21	552	2160	**10358**
	105	**11**	451	1315	**8955**
		16	512	1746	**10283**
		21	559	2268	**10980**
	115	**11**	501	1459	**9353**
		16	629	2005	**10793**
		21	686	2687	**11580**
	135	**11**	598	1745	**10245**
		16	752	2398	**11835**
		21	820	3214	**13133**
	155	**11**	696	2031	**12405**
		16	876	2791	**14483**
		21	955	3741	**16020**
	175	**11**	795	2317	**13223**
		16	888	3060	**15555**
		21	971	3956	**17198**
	195	**11**	893	2603	**14250**
		16	1122	3577	**17078**
		21	1224	4795	**18383**
	215	**11**	991	2889	**15713**
		16	1245	3970	**19088**
		21	1358	5322	**20610**
	235	**11**	1089	3175	**17610**
		16	1369	4364	**21285**
		21	1493	5849	**22958**

HØJDE 085

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 085	055	11	200	601	6405
		16	252	826	7110
		21	274	1106	7463
	065	11	248	743	6885
		16	257	960	7710
		21	281	1214	8168
	075	11	295	887	7253
		16	371	1219	8205
		21	404	1634	8693
	085	11	342	1029	8063
		16	431	1415	9180
		21	470	1897	9705
	095	11	390	1173	8543
		16	491	1612	9818
		21	535	2160	10440
	105	11	438	1315	9023
		16	497	1746	10350
		21	543	2268	11063
	115	11	486	1459	9435
		16	611	2005	10875
		21	666	2687	11655
	135	11	581	1745	10320
		16	730	2398	11925
		21	796	3214	13230
	155	11	676	2031	12510
		16	850	2791	14595
		21	926	3741	16148
	175	11	771	2317	13335
		16	862	3060	15675
		21	942	3956	17318
	195	11	866	2603	14370
		16	1089	3577	17205
		21	1188	4795	18533
	215	11	962	2889	15848
		16	1209	3970	19223
		21	1318	5322	20760
	235	11	1057	3175	17760
		16	1328	4364	21443
		21	1449	5849	23123

HØJDE 095

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 095	055	11	188	601	6488
		16	236	826	7215
		21	257	1106	7583
	065	11	233	743	6975
		16	242	960	7830
		21	264	1214	8288
	075	11	277	887	7365
		16	349	1219	8325
		21	380	1634	8820
	085	11	322	1029	8183
		16	405	1415	9308
		21	442	1897	9840
	095	11	367	1173	8670
		16	461	1612	9968
		21	503	2160	10590
	105	11	412	1315	9165
		16	467	1746	10508
		21	510	2268	11220
	115	11	456	1459	9570
		16	574	2005	11048
		21	625	2687	11835

HØJDE 100

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
ECRW 100	055	11	182	601	6540
		16	229	826	7268
		21	249	1106	7643
	065	11	225	743	7020
		16	234	960	7890
		21	256	1214	8355
	075	11	269	887	7410
		16	338	1219	8400
		21	368	1634	8903
	085	11	311	1029	8235
		16	392	1415	9368
		21	428	1897	9908
	095	11	355	1173	8730
		16	446	1612	10035
		21	487	2160	10665
	105	11	398	1315	9225
		16	452	1746	10583
		21	494	2268	11310
	115	11	442	1459	9638
		16	555	2005	11123
		21	605	2687	11910

INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID



BESTILLINGSNUMMER

BIWW 030 060 11 D09

- D09 — *Styring Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), eller Jaga BMS (D03)*
- 11 — *Type*
- 060 — *Længde*
- 030 — *Højde*

STANDARDLEVERING:

- let at samle af en enkelt person. Leveres kompakt pakket
- Low-H2O varmeveksler med vægbeslag og monteringssæt
- vinkeludluftning 1/8" og afløbsprop 1/2"
- skillevæg malet i mørkegrå (ikke egnet som endelig beklædning)
- let at installere ventilatorenhed med styring, strømforsyning 24 VDC

⚠ Konvektoren er ikke udstyret med kondensovervågning. Denne skal integreres i installationen (kun til køling).

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3.
De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V. For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE 030

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BIWW 030	**050**	**11**	185	457	**4485**
		16	---	---	**---**
		21	---	---	**---**
	060	**11**	242	601	**4883**
		16	305	826	**5378**
		21	332	1106	**5580**
	070	**11**	300	743	**5288**
		16	312	960	**5903**
		21	341	1214	**6150**
	080	**11**	358	887	**5565**
		16	450	1219	**6248**
		21	490	1634	**6533**
	090	**11**	415	1029	**6293**
		16	522	1415	**7125**
		21	570	1897	**7425**
	100	**11**	473	1173	**6653**
		16	595	1612	**7688**
		21	649	2160	**8063**
	110	**11**	531	1315	**7065**
		16	602	1746	**8130**
		21	658	2268	**8550**
	120	**11**	589	1459	**7275**
		16	740	2005	**8415**
		21	807	2687	**8895**
	140	**11**	704	1745	**7958**
		16	885	2398	**9240**
		21	965	3214	**10178**
	160	**11**	819	2031	**9735**
		16	1030	2791	**11438**
		21	1123	3741	**12533**
	180	**11**	935	2317	**10343**
		16	1045	3060	**12293**
		21	1142	3956	**13485**
	200	**11**	1050	2603	**11160**
		16	1320	3577	**13538**
		21	1440	4795	**14378**
	220	**11**	1166	2889	**12315**
		16	1465	3970	**15165**
		21	1598	5322	**16185**
	240	**11**	1281	3175	**13710**
		16	1610	4364	**16815**
		21	1756	5849	**17963**
	260	**11**	1396	3461	**14535**
		16	1625	4632	**17595**
		21	1774	6064	**18848**
	280	**11**	1406	3649	**14948**
		16	1900	5150	**18608**
		21	1917	6903	**19950**

HØJDE 040

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BIWW 040	050	11	185	457	4568
		16	---	---	
		21	---	---	
	060	11	242	601	4973
		16	305	826	5490
		21	332	1106	5678
	070	11	300	743	5370
		16	312	960	6023
		21	341	1214	6263
	080	11	358	887	5640
		16	450	1219	6368
		21	490	1634	6645
	090	11	415	1029	6390
		16	522	1415	7253
		21	570	1897	7560
	100	11	473	1173	6795
		16	595	1612	7800
		21	649	2160	8205
	110	11	531	1315	7193
		16	602	1746	8280
		21	658	2268	8723
	120	11	589	1459	7433
		16	740	2005	8573
		21	807	2687	9053
	140	11	704	1745	8145
		16	885	2398	9465
		21	965	3214	10380
	160	11	819	2031	9908
		16	1030	2791	11663
		21	1123	3741	12773
	180	11	935	2317	10560
		16	1045	3060	12548
		21	1142	3956	13740
	200	11	1050	2603	11385
		16	1320	3577	13815
		21	1440	4795	14670
	220	11	1166	2889	12570
		16	1465	3970	15450
		21	1598	5322	16478
	240	11	1281	3175	13995
		16	1610	4364	17160
		21	1756	5849	18278
	260	11	1396	3461	14843
		16	1625	4632	17963
		21	1774	6064	19193
	280	11	1406	3649	15278
		16	1900	5150	18998
		21	1917	6903	20325

HØJDE 050

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BIWW 050	050	11	185	457	4635
		16	---	---	
		21	---	---	
	060	11	242	601	5048
		16	305	826	5595
		21	332	1106	5783
	070	11	300	743	5475
		16	312	960	6135
		21	341	1214	6390
	080	11	358	887	5753
		16	450	1219	6480
		21	490	1634	6780
	090	11	415	1029	6510
		16	522	1415	7395
		21	570	1897	7695
	100	11	473	1173	6900
		16	595	1612	7950
		21	649	2160	8355
	110	11	531	1315	7328
		16	602	1746	8430
		21	658	2268	8858
	120	11	589	1459	7568
		16	740	2005	8738
		21	807	2687	9225
	140	11	704	1745	8310
		16	885	2398	9638
		21	965	3214	10590
	160	11	819	2031	10095
		16	1030	2791	11880
		21	1123	3741	12990
	180	11	935	2317	10785
		16	1045	3060	12780
		21	1142	3956	13973
	200	11	1050	2603	11640
		16	1320	3577	14063
		21	1440	4795	14940
	220	11	1166	2889	12833
		16	1465	3970	15713
		21	1598	5322	16755
	240	11	1281	3175	14280
		16	1610	4364	17460
		21	1756	5849	18615
	260	11	1396	3461	15158
		16	1625	4632	18285
		21	1774	6064	19545
	280	11	1406	3649	15615
		16	1900	5150	19335
		21	1917	6903	20685

HØJDE 060

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BIWW 060	050	11	171	457	4718
		16	---	---	
		21	---	---	
	060	11	230	601	5130
		16	290	826	5678
		21	316	1106	5858
	070	11	285	743	5565
		16	296	960	6210
		21	324	1214	6480
	080	11	340	887	5873
		16	428	1219	6585
		21	466	1634	6878
	090	11	395	1029	6645
		16	496	1415	7485
		21	541	1897	7793
	100	11	449	1173	7050
		16	565	1612	8070
		21	616	2160	8460
	110	11	504	1315	7470
		16	572	1746	8550
		21	625	2268	9000
	120	11	560	1459	7718
		16	703	2005	8865
		21	766	2687	9345
	140	11	669	1745	8513
		16	841	2398	9810
		21	917	3214	10778
	160	11	778	2031	10320
		16	979	2791	12060
		21	1067	3741	13178
	180	11	888	2317	11003
		16	992	3060	12975
		21	1085	3956	14175
	200	11	998	2603	11903
		16	1254	3577	14318
		21	1368	4795	15173
	220	11	1107	2889	13110
		16	1391	3970	15968
		21	1518	5322	17003
	240	11	1217	3175	14618
		16	1530	4364	17730
		21	1668	5849	18885
	260	11	1327	3461	15480
		16	1543	4632	18585
		21	1686	6064	19838
	280	11	1336	3649	15983
		16	1805	5150	19650
		21	1821	6903	21015

DBH UPGRADE SET



BESTILLINGSNUMMER

DBHS 060 10 D09 EU

- 060 – Længde
- 10 – DBH Upgrade set
- D09 – Styring Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), eller Jaga BMS (D03)

STANDARDLEVERING:

- Ventilatorenhed(er)
- Kontrolkort med mikrocontroller
- Betjeningsenhed efter dit valg
- AC-adapter 230 V/ 24VDC

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3. De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V. For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com

Varmekapacitet

Takket være den perfekte kombination af DBH-systemet og den supereffektive Low-H_2O varmeveksler har radiatorens højde ikke længere nogen indflydelse på varmekapaciteten. DBH-systemet giver maksimal ydeevne fra den mindste højde!

Kølekapacitet

Kølekapaciteten forbliver konstant for alle typer op til en højde på 500 mm. I en højde på over 500 mm reduceres kølekapaciteten for typer 11, 16 og 21 med ca. 5 % pr. 100 mm yderligere højde.

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HVORDAN VÆLGER JEG DET RIGTIGE SÆT?

- Mål konstruktionsdybden og længden af Low-H_2O radiatoren.
- Tykkelse 115 mm = DBH unit 10
- Tykkelse 165 mm = DBH unit 15
- Tykkelse 215 mm = DBH unit 15
- Kabinettets længde bestemmer længden af det DBH-sæt, der skal bestilles.

DBH UNIT 10

Egnet til type 10 og 11:

- Strada
  - Type 10 (min. højde 020)
  - Type 11 (min. højde 035)
- Linea Plus
  - Type 10 og Type 11 (min. højde 035)
- Tempo type 10 (min. højde 020)
  - Type 11 (min. højde 030)
- Installation i en vægudsparing
  - Type 10 (min. højde 020)
  - Type 11 (min. højde 030)

DBH UNIT 15

Egnet til type 15, 16, 20 og 21:

- Strada
  - Type 15, 20 (min. højde 020)
  - Type 16, 21 (min. højde 035)
- Linea Plus
  - Type 15, 16, 20 og 21 (min. højde 035)
- Tempo
  - Type 15, 20 (min. højde 020)
  - Type 16, 21 (min. højde 030)
- Installation i en vægudsparing
  - Type 15, 20 (min. højde 020)
  - Type 16, 21 (min. højde 030)







Type 10



Type 15 Type 16

DBH SÆT 10

LÆNGDE L cm	DBH OPGRADERINGSSÆT	TYPE VARMEVEKSLER	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
DBHS 050	10	10	113	343	2415
		11	185	457	
060	10	10	148	450	2648
		11	242	601	
070	10	10	183	557	2715
		11	300	743	
080	10	10	218	664	2828
		11	358	887	
090	10	10	253	771	3390
		11	415	1029	
100	10	10	289	878	3488
		11	473	1173	
110	10	10	324	985	3698
		11	531	1315	
120	10	10	359	1092	3765
		11	589	1459	
140	10	10	429	1307	4020
		11	704	1745	
160	10	10	500	1521	5115
		11	819	2031	
180	10	10	570	1735	5363
		11	935	2317	
200	10	10	641	1949	5775
		11	1050	2603	
220	10	10	711	2163	6165
		11	1166	2889	
240	10	10	781	2378	7103
		11	1281	3175	
260	10	10	852	2591	7508
		11	1396	3461	
280	10	10	864	2687	7508
		11	1406	3649	

DBH SÆT 15

LÆNGDE L cm	DBH OPGRADERINGSSÆT	TYPE VARMEVEKSLER	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
DBHS 050	15	15	---	---	---
		16	---	---	---
060	15	15	186	574	2685
		16	305	826	
070	15	15	192	642	2760
		16	312	960	
080	15	15	274	847	2865
		16	450	1219	
090	15	15	318	983	3495
		16	522	1415	
100	15	15	362	1120	3660
		16	595	1612	
110	15	15	369	1188	3863
		16	602	1746	
120	15	15	451	1393	3923
		16	740	2005	
140	15	15	539	1666	4170
		16	885	2398	
160	15	15	628	1939	5430
		16	1030	2791	
180	15	15	640	2076	5753
		16	1045	3060	
200	15	15	804	2486	6000
		16	1320	3577	
220	15	15	893	2759	6503
		16	1465	3970	
240	15	15	981	3032	7515
		16	1610	4364	
260	15	15	994	3168	7733
		16	1625	4632	
280	15	15	1158	3578	8145
		16	1900	5150	

DBH SÆT 15

LÆNGDE L cm	DBH OPGRADERINGSSÆT	TYPE VARMEVEKSLER	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
DBHS 050	15	20	---	---	---
		21	---	---	---
060	15	20	211	720	2685
		21	332	1106	
070	15	20	219	817	2760
		21	341	1214	
080	15	20	311	1062	2865
		21	490	1634	
090	15	20	361	1234	3495
		21	570	1897	
100	15	20	412	1405	3660
		21	649	2160	
110	15	20	419	1502	3863
		21	658	2268	
120	15	20	512	1747	3923
		21	807	2687	
140	15	20	612	2090	4170
		21	965	3214	
160	15	20	713	2433	5430
		21	1123	3741	
180	15	20	728	2627	5753
		21	1142	3956	
200	15	20	914	3118	6000
		21	1440	4795	
220	15	20	1014	3461	6503
		21	1598	5322	
240	15	20	1114	3804	7515
		21	1756	5849	
260	15	20	1130	3997	7733
		21	1774	6064	
280	15	20	1315	4489	8145
		21	1917	6903	

MINI FRITSTÅENDE HYBRID



BESTILLINGSNUMMER

MIFH 028 081 11 XXX D09 S JH XXX

- XXX — *Bestilling bøsningskobling*
- JH — *Termostathoved*
- S — *S (H-blok) eller C (Crossflow H-blok)*
- D09 — *Styring Jaga ACO (D09), eller Jaga BMS (D03)*
- XXX — *Farver*
- 11 — *Type*
- 081 — *Længde*

STANDARDLEVERING:

- fuldstændig færdigmonteret radiator med integrerede fødder, bestående af et dæksel i ét stykke, kabeldæksel, DBH-system med styring, kontrolpanel og 24 VDC strømforsyning
- Low-H2O varmeveksler
- aftagelig rist
- Jaga H termostatventil og kompressionsfittings. Tilslutninger 3/4" Eurokonus i bund, venstre eller højre.
- udluftningsventil 1/8"
- dækring i rustfrit stål look til termostathovedets åbning
- faste fødder: højde 125 mm

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvidRAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3.
De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V. For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com

	HØJDE	LÆNGDE	TYPE	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C*	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C*	PRIS
	H	**L**	**T**	**16/18**	**45/40**	
	cm	*cm*		*Watt*	*Watt*	**kr.**
MIFH	**028**	**081**	**11**	358	887	**10373**
			16	450	1219	**11183**
		101	**11**	473	1173	**11228**
			16	595	1612	**12608**
		121	**11**	589	1459	**12540**
			16	740	2005	**13680**
		141	**11**	704	1745	**13950**
			16	885	2398	**15068**
		181	**11**	935	2317	**15975**
			16	1045	3060	**16943**
		241	**11**	1281	3175	**20040**
			16	1610	4364	**21885**

TILLÆG TERMOSTATHOVED:

TERMOSTATHOVED			kr.
AC		Opvarmning	**435**
AW		Opvarmning	**285**
AB		Opvarmning	**345**
JW		Opvarmning	**345**
JH		Opvarmning	**390**
HC		Opvarmning og køling	**728**
MA		Opvarmning og køling	**45**

Muffekoblinger 3/4" Eurocone

PRÆCISIONSRØR I METAL		PLAST ELLER RPE/ALU-RØR	
BESTILLINGSNR.	*Rør [Ø]*	BESTILLINGSNR.	*Rør [Ø]*
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
VERW 200	**041**	**08**	178	728	**11565**
	052		237	1029	**12570**
	065		304	1368	**13598**
200	**053**	**12**	932	1907	**14033**
	070		1290	2640	**15593**
	090		1703	3219	**17025**

BESTILLINGSNUMMER

VERW 200 041 08 XXX D05

- D05 — *Styring Jaga 3-trins styring (D05), Jaga IND/UD (D07) eller Jaga BMS (D03)*
- XXX — *Farver*
- 08 — *Type*
- 041 — *Længde*

STANDARDLEVERING:

- Færdigmonteret kabinet med lodret anbragte udløbsriste (venstre og højre side)
- frontpanel, der er let at hægte på
- blyantsikre indsugningsåbninger i top og bund
- udstansede huller til elektriske ledninger
- blæser
- Betjeningsenhed efter dit valg
- centerforbindelse MM (enheden kan drejes 180°)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.
Tillæg: + 15%
Fås i soft touch (kode 1..), satin mat (kode 3..) og specialfarver.

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3.
De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V. For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

VERTILINA HYBRID



BESTILLINGSNUMMER

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

- Styring:
  - D01: Jaga TPT
  - D03: Jaga BMS
  - D09: Jaga ACO
- Udblæsningsretning:
  R: højre (standard)
  L: venstre
- Farver
- Model: 11, 16
- Højde

STANDARDLEVERING

Fuldt formonteret lodret radiator med:

- Beklædning af elektrolytisk galvaniseret stålplade med en tykkelse på 1,25 mm. Med sekskantede perforeringer (kulsort 104) på langsidene til lufttilførsel og -afgang. Nem at hænge på bagpanelet.
- BAgpanel med fastgørelsespunkter af sendzimir-galvaniseret stålplade, kulsort 104
- Low-H_2O-varmeveksler med udluftningsventil 1/2" og aftapningsprop 1/2".
- Tilslutning 230 VAC med vandtæt tilslutningsmuffe (IP68).
- Ventilatorskinne, integreret strømforsyning og styring efter eget valg.
- Tilslutninger kan skjules helt inde i kabinettet..
  Forlængerrør til tilslutning under beklædningen medfølger som standard

⚠ Konvektoren er ikke udstyret med kondensovervågning. Denne skal integreres i installationen (kun til køling).

UDBLÆSNINGSRETNING

Standard
Udblæsningsretning standard til højre

Valgfri
Udblæsningsretning til venstre. Erstat kode **R** med **L**.

FARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed.

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER
Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
VLAW	**090**	**041**	**11**	293	891	**7943**
			16	372	1097	**9285**
	100	**041**	**11**	342	1040	**8475**
			16	434	1280	**9863**
	120	**041**	**11**	440	1337	**9428**
			16	558	1646	**10890**
	150	**041**	**11**	587	1783	**11678**
			16	744	2195	**14010**
	170	**041**	**11**	685	2080	**13905**
			16	868	2561	**15863**
	190	**041**	**11**	782	2377	**14940**
			16	993	2927	**16815**
	210	**041**	**11**	880	2674	**15570**
			16	1117	3292	**17640**
	230	**041**	**11**	978	2972	**16313**
			16	1241	3658	**18900**
	250	**041**	**11**	1076	3269	**17250**
			16	1365	4024	**19920**
	270	**041**	**11**	1173	3566	**18068**
			16	1489	4390	**20400**
	290	**041**	**11**	1271	3863	**18503**
			16	1613	4756	**21690**

STYRING

merpris	kr.
Jaga TPT D01	**1133**
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	**578**
Jaga ACO: D09	**1133**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.
De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3.
De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V.
For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com

Jaga forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer til enhver tid - helt i tråd med vores politik om løbende forbedring og innovation af produkterne..
Priser i danske kroner, ekskl. moms. Priserne gælder fra 01/04/2026. Alle tidligere prislister er hermed ugyldige.

MINI CANAL HYBRID



RAMME
MDCL

Z-PROFIL
MDCZ

BESTILLINGSNUMMER

MDCL 014 070 26 XXX L D05

- D05: *Styring: 3-trins styring fra Jaga (D05), Jaga BMS (D03), eller Jaga ind/ud (D07)*
- XXX: *Riste*
- 26: *Bredde*
- 070: *Længde*


STANDARDLEVERING:

Færdigmonteret mørkegrå kassette med:

- Low-H_2O varmeveksler
- Formonteret Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
- Rist og monteret L eller Z ramme
- Montering
- udluftningsventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"
- Ventilatorenhed(er)
- Styring 12 VDC med vandtemperaturføler
- Betjeningsenhed efter dit valg
- Tilslutningsklemme for 12 VDC direkte på printkortet


RISTE *(Få overblikket på farvekortet)*

Kategori 1



SNA **SBR** **SDB** **SBL**

Kategori 2



DNA **DBR** **DDB** **DBL** **RMN RMV** **RBN RBV**



DMN **RBR** **RON ROV** **DBN** **RNA** **SNC/ XXX**

Kategori 3



DMV **DON DOV** **RBL** **RDB** **DNC/XXX**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430

De oplyste ydelser svarer til den maksimale effekt i fart 3.

De oplyste ydelser er maksimal ydelse ved 10 V. For ydelser i fart 1 (26 dB(A)) og fart 2 (30 dB(A)) se www.jaga.com


TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

	HØJDE	LÆNGDE	BREDDE	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C*	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C*	PRIS KATEGORI 1	PRIS KATEGORI 2	PRIS KATEGORI 3
	H	L	B	16/18	45/40			
	cm	*cm*	*cm*	*Watt*	*Watt*	kr.	kr.	kr.
MDCL	014	070	26	52	237	5423	5633	5828
		080		65	429	5768	5828	6240
		090		78	444	6045	6345	6578
		100		91	637	7208	7523	7793
		110		104	651	7568	7920	8220
		120		117	849	7860	8228	8550
		130		130	858	8235	8655	9015
		150		155	1066	9698	10148	10568
		170		181	1273	11453	11993	12465
		190		207	1485	12023	12608	13148
		210		233	1509	13575	14243	14828
		230		259	1702	14340	15075	15713
		250		285	1924	15818	16613	17318
		270		311	2131	16380	17250	18008
		290		341	2306	18038	18960	19785
		310				PÅ FORESPØRGSEL		
	014	070	34	61	301	5895	6278	6360
		080		76	544	6353	6788	6863
		090		91	564	6690	7185	7275
		100		106	807	7935	8468	8580
		110		122	826	8393	8978	9083
		120		137	1076	8738	9383	9510
		130		152	1089	9203	9893	10050
		150		182	1352	10785	11588	11753
		170		213	1615	12758	13680	13868
		190		243	1884	13470	14498	14708
		210		274	1915	15405	16538	16763
		230		304	2178	16410	17663	17888
		250		334	2441	18030	19395	19673
		270		365	2703	18765	20243	20543
		290		403	2963	20580	22170	22493
		310				PÅ FORESPØRGSEL		
	014	070	42	32	355	6405	6668	6878
		080		64	637	6945	7253	7493
		090		64	661	7358	7718	7980
		100		96	945	8655	9060	9368
		110		96	968	9210	9645	9975
		120		128	1259	9608	10103	10470
		130		128	1275	10148	10695	11093
		150		160	1582	12098	12713	13163
		170		192	1890	14310	14993	15488
		190		224	2204	15165	15923	16508
		210		224	2243	17033	17873	18518
		230		256	2550	18278	19215	19898
		250		288	2857	20055	21068	21840
		270		321	3164	20955	22043	22875
		290		359	3466	22928	24098	24975
		310				PÅ FORESPØRGSEL		

MINI CANAL HYBRID TILBEHØR

ELEKTRISK TILSLUTNING




BESTILLINGSNUMMER

MDCL HHH LLL BB XXX **1**
1: VDC
2: VAC

tilføj **"1"** *eller* **"2"** *til ordrekoden Mini Canal Hybrid. fx. MDCL 014 070 26 DNA* **1**

	kr.
VDC	**330**
VAC	**855**

RAMME



fiberplade, tykkelse 22 mm


BESTILLINGSNUMMER

MDCL HHH LLL BB XXX **P**
Ramme

tilføj **"P"** *til ordrekoden Mini Canal Hybrid.*
fx. MDCL 014 070 26 DNA **P**

BREDDE	kr.
26	**390**
34	**488**
42	**488**

BUNDISOLERING



mørkegrå polyethylenskum, 5 mm tyk.


BESTILLINGSNUMMER

MDCL HHH LLL BB XXX **I1**
bundisolering

tilføj **"I1"** *til ordrekoden Mini Canal Hybrid.*
fx. MDCL 014 070 26 DNA P **I1**

	kr.
	480

3-SIDET ISOLERING



mørkegrå polyethylenskum, 5 mm tyk.


BESTILLINGSNUMMER

MDCL HHH LLL BB XXX **I2**
3-sidet isolering

tilføj **"I2"** *til ordrekoden Mini Canal Hybrid.*
fx. MDCL 014 070 26 DNA P **I2**

	kr.
	960

HØJDEJUSTERING



1 sæt =



BESTILLINGSNUMMER

MDCL HHH LLL BB XXX **A**
A: Justerbar 0 - 4,5 cm
B: Justerbar 4,5 - 10 cm


tilføj **"A"** *eller* **"B"** *til ordrekoden Mini Canal Hybrid. fx. MDCL 014 070 26 DNA P* **A**

	kr./Sæt
Justerbar 0 - 45 mm	**80**
Justerbar 45 - 100 mm	**165**

Anbefalede længder

LÆNGDE	sæt	LÆNGDE	sæt
1100 mm	**2**	3300 > 3700 mm	**7**
1300 > 1900 mm	**3**	4100 mm	**8**
2100 mm	**4**	4500 > 4900 mm	**10**
2300> 3100 mm	**5**		

TILSLUTNINGSSTYKKE TIL VENTILATIONSKANALEN




BESTILLINGSNUMMER

MDCL HHH LLL BB XXX **VV**
Tilslutningsmuffe

tilføj **"VV"** *til ordrekoden Mini Canal Hybrid.*
fx. MDCL 014 070 26 DNA P **V1**

		kr.
V1	*Metal tilslutningsadapter 40 X 90 mm*	**773**
V2	*Metal tilslutningsadapter ø 80 mm*	**1403**
V5	*Syntetisk tilslutningsadapter - Ikke præsamlet*	**150**
V6	*Syntetisk tilslutningsadapter*	**555**

KONTAKTBÅND



0,5 mm sort selvklæbende gummiliste.
Rullerne indeholder 6 meter.

BESTILLINGSNUMMER

7690 02

	kr.
Kontaktbånd	**458**

MINA CLIMA BEAM



BESTILLINGSNUMMER

MKBC 013 080 23 XXX D03

- XXX: *Farver*
- 23: *Bredde*
- 080: *Længde*
- 013: *Højde*

STANDARDLEVERING:

- Low-H2O varmeveksler, luftventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"
- Dæksel til venstre eller højre tilslutning
- Loftsbeslag inkl. L-profil med akustisk lydisolering
- Ventilatorenhed(er)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Strømforsyning 12 VDC

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

De offentliggjorte ydelser er maksimale ydelser ved 9 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	KØLING (Ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
MKBC 013	**080**	**23**	335	506	**7313**
110			503	759	**8858**
140			670	1012	**10515**
160			781	1181	**10973**
180			894	1349	**12630**
200			1005	1518	**13800**
220			1116	1687	**14543**
240			1229	1855	**16103**
260			1340	2024	**17295**
280			1451	2192	**17828**
300			1564	2277	**19028**
023	**080**	**23**	546	801	**9083**
110			819	1201	**11123**
140			1091	1602	**13245**
160			1273	1867	**14048**
180			1455	2136	**16035**
200			1636	2403	**17573**
220			1818	2682	**18833**
240			2000	2965	**20738**
260			2181	3244	**22260**
280			2364	3418	**23100**
300			2545	3604	**24428**


jaga
CLIMATE
DESIGNERS

JAGA ADAPTER TIL TERMOSTATHOVEDER I HYBRID INSTALLATIONER



IDEEL TIL AT KONVERTERE EN KONVENTIONEL INSTALLATION TIL EN HYBRID INSTALLATION (varme-/kølekilde)

Tilbehør til at skifte mellem varme og køling på alle termostathoveder.

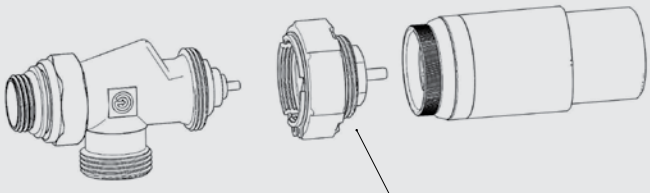

5090 1114 forniklet **233 kr.**

ventil låst - åben for køling

ventilbetjent termostat med TRV hoved

CLIMA BEAM LOFTMONTERET MODEL



BESTILLINGSNUMMER

CLBM 015 070 36 XXX D03

- XXX — *Farver*
- 36 — *Bredde*
- 070 — *Længde*
- 015 — *Højde*

STANDARDLEVERING:

Fuldstændig færdigmonteret enhed bestående af:

- Low-H2O varmeveksler
- Stel af metal med beslag, fremstillet af elektrolytisk galvaniseret stål.
- Elektrogalvaniseret og mørkegrå lakeret stålplade 1 mm tyk med tilslutningshuller på alle sider. Malet med ridsefast pulverlakering med høj UV-bestandighed.
- Ventilatorenhed(er)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Strømforsyning 12 VDC

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
Længde < 100 cm	**893**
Længde på 100 cm til 200 cm	**1433**
Længde ≥ 200 cm	**2498**

YDELSER

De offentliggjorte ydelser er maksimale ydelser ved 9 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
CLBM	015	070	36	212	513	**8040**
	090			318	769	**8595**
	100			371	898	**9863**
	120			477	1154	**11310**
	150			636	1539	**13508**
	170			742	1795	**14775**
	190			848	2052	**16433**
	210			954	2308	**17843**
	230			1060	2565	**18900**
	250			1166	2822	**20738**
	270			1272	3078	**21945**
	290			1378	3335	**23273**
	025	070	36	314	604	**10028**
	090			470	906	**11078**
	100			549	1057	**11963**
	120			706	1359	**14243**
	150			941	1812	**16875**
	170			1098	2114	**19425**
	190			1254	2416	**21158**
	210			1411	2718	**22980**
	230			1568	3020	**24878**
	250			1725	3322	**26708**
	270			1882	3624	**28725**
	290			2038	3926	**30308**

CLIMA BEAM INSTALLATION-I-LOFT



BESTILLINGSNUMMER

CLBB 015 065 33 D03

- 33 — *Bredde*
- 065 — *Længde*
- 015 — *Højde*

STANDARDLEVERING:

Fuldstændig færdigmonteret enhed bestående af:

- Low-H_2O varmeveksler
- Stel af metal med beslag, fremstillet af elektrolytisk galvaniseret stål.
- Metaldele malet i RAL 7024
- Ventilatorenhed(er)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Strømforsyning 12 VDC

YDELSER


De offentliggjorte ydelser er maksimale ydelser ved 9 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
CLBB 015	**065**	**33**	236	570	**6983**
	085		353	855	**7373**
	095		412	997	**8648**
	115		530	1282	**9855**
	145		707	1710	**11790**
	165		825	1995	**12893**
	185		942	2280	**14340**
	205		1060	2565	**15585**
	225		1178	2850	**16448**
	245		1296	3135	**18105**
	265		1414	3420	**19125**
	285		1531	3705	**20295**
025	**065**	**33**	348	671	**8513**
	085		523	1007	**9218**
	095		610	1174	**10118**
	115		784	1510	**12008**
	145		1045	2013	**14205**
	165		1219	2348	**16478**
	185		1394	2684	**17880**
	205		1568	3020	**19448**
	225		1742	3355	**21053**
	245		1916	3691	**22605**
	265		2090	4026	**22808**
	285		2265	4362	**23985**

CLIMA CANAL

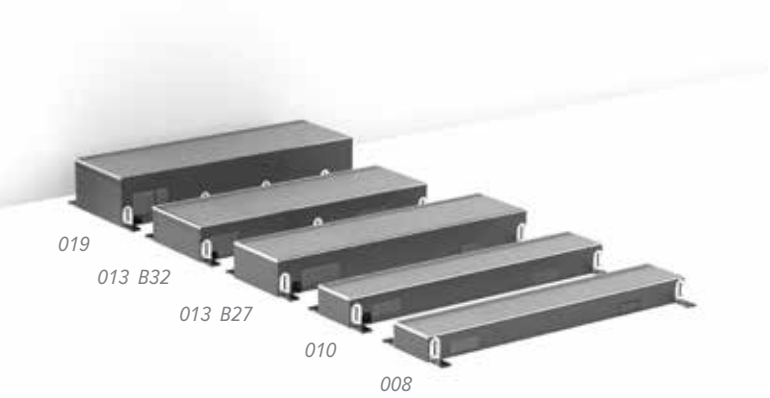

BESTILLINGSNUMMER

CLCM 008 072 18 XXX F A D05


- *Styring: 2-rørs*
  - *Jaga BMS (D03) ,*
  - *Jaga 3-trins styring (D05),*
  - *eller Jaga ind/ud (D07),*
- *4-rørs*
  - *Jaga BMS (D04),*
  - *Jaga 3-trins styring (D06),*
  - *eller Jaga ind/ud (D08)*
- *Højdejustering:*
  - *A: Justerbar 0 - 4.5 cm*
  - *B: Justerbar 4,5 - 10 cm*
- *Riste*
- *Bredde*
- *Længde*
- *Højde*
- *Bestillingsnr.*


STANDARDLEVERING:


- kassette lavet af sendzimir galvaniseret lakeret stålplade (RAL7024) med højdejustering og rustfri rist
- riste: anodiseret aluminium eller træ
- dynamisk varmeveksler
- termiske aktivatorer (mini tangentiel aktivator).
- tilslutninger i rustfrit stål 1/2", 150 mm lang
- dette leveres som standard for at muliggøre kontinuerlig montering
- højdekontrol 0 - 45 mm (standard), med lydafkobling, højdekontrol 45 - 100 mm (på forespørgsel)
- finjustering 0 > 8 mm (ikke inkluderet i Clima Canal 019)
- beskyttelsespanel

RISTE


BNA


BON


BBN


BNC XXX

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 2-rørs (D03)	**930**
Jaga 3-trins styring 2-rørs (D05)	**1200**
Jaga IND/UD 2-rørs (D07)	**930**
Jaga BMS 4-rørs (D04)	**930**
Jaga 3-trins styring 4-rørs (D06)	**1200**
Jaga IND/UD 4-rørs (D08)	**930**

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	BREDDE B cm	2-RØRS / 4-RØRS	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS BNA BON / BBN kr.	PRIS BNC kr.
CLCM 008	**072**	**18**	**2**	**10**	---	185	483	**7215**	**8303**
008	**108**				---	381	996	**9863**	**11355**
008	**144**				---	598	1564	**13740**	**15818**
008	**180**				---	816	2133	**15615**	**17963**
CLCM 010	**072**	**18**	**2**	**10**	414	185	483	**7418**	**8505**
010	**108**				852	381	996	**10163**	**11655**
010	**144**				1337	598	1564	**14175**	**16253**
010	**180**				1825	816	2133	**16028**	**18368**
CCLF 013	**070**	**32**	**2**	**10**	562	271	716	**13073**	**13703**
013	**100**				1065	515	1357	**15548**	**16410**
013	**120**				1401	677	1784	**20550**	**21645**
013	**140**				1736	839	2211	**20993**	**22088**
013	**170**				2239	1082	2852	**26483**	**27803**
013	**200**				2742	1325	3493	**29948**	**31493**
013	**230**				3246	1568	4134	**35715**	**37493**
013	**280**				4084	1973	5202	**42000**	**44003**
013	**300**				4420	2135	5629	**43943**	**46170**
CCAF 019	**105**	**34**	**2**	**10**	1739	777	1616	**19538**	**20258**
019	**120**				2160	965	2007	**21225**	**22043**
019	**200**				4218	1885	3919	**35363**	**36818**
019	**280**				6275	2804	5831	**49170**	**51218**
QCLF 013	**070**	**32**	**4**	**10**	553	267	473	**14483**	**15120**
013	**100**				1049	507	897	**16823**	**17693**
013	**120**				1379	666	1180	**21540**	**21068**
013	**140**				1710	826	1462	**22328**	**23415**
013	**170**				2205	1065	1886	**27555**	**28875**
013	**200**				2701	1305	2310	**33495**	**35033**
013	**230**				3196	1544	2734	**36773**	**38550**
013	**280**				4022	1943	3440	**44018**	**46013**
013	**300**				4352	2102	3723	**45555**	**47798**
QCAF 019	**105**	**34**	**4**	**10**	1581	706	1077	**21285**	**22005**
019	**120**				1964	878	1338	**22748**	**23565**
019	**200**				3834	1714	2612	**37148**	**38603**
019	**280**				5705	2549	3887	**51435**	**53475**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

CLIMA CANAL TILBEHØR

TOM KASSETTE



	H	L	BNA BON / BBN	BNC	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *bredde 32*	Clima Canal 19
	cm	*cm*	kr.	kr.				
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	**4005**	**4620**	•			
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	**6165**	**7095**	•			
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	**7095**	**8153**	•			
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	**8003**	**9218**	•			
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	**4005**	**4620**		•		
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	**6165**	**7095**		•		
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	**7095**	**8153**		•		
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	**8003**	**9218**		•		
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	**3720**	**4350**			•	
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	**4890**	**5753**			•	
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	**6165**	**7253**			•	
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	**6533**	**7635**			•	
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	**8093**	**9405**			•	
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	**9060**	**10605**			•	
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	**10155**	**11940**			•	
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	**11423**	**13440**			•	
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	**13088**	**15338**			•	
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	**5483**	**6218**				•
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	**5993**	**6810**				•
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	**9585**	**11033**				•
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	**12090**	**14123**				•

TILSLUTNINGSSTYKKE TIL VENTILATION-SKANALEN



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

			kr.	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *bredde 32*	Clima Canal 19
V1	*Metal tilslutningsadapter*	40 x 90 mm	**773**	•	•	•	
V2	*Metal tilslutningsadapter*	Ø 80 mm	**1403**				•
V3	*Metal tilslutningsadapter*	Ø 100 mm	**1403**				•
V4	*Metal tilslutningsadapter*	Ø 125 mm	**1403**				•
V5	*Syntetisk tilslutningsadapter - Ikke præsamlet*	52 x 132 mm	**150**	•	•	•	•
V6	*Syntetisk tilslutningsadapter*	52 x 132 mm	**555**	•	•	•	•

tilføj **"VV"** *til ordrekoden Clima Canal. fx. CLCM 008 072 18 BNA* **V1**

HJØRNESTYKKER



	H	L	BNA	BNC	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *bredde 32*	Clima Canal 19
	cm	*cm*	kr.	kr.				
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	**5295**	**6570**	•			
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	**5295**	**6570**		•		
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	**5295**	**6570**			•	
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	**5295**	**6570**				•


FØDDER MED HØJDEJUSTERING TIL HÆVEDE GULVE



L 70 > 120 : 1 Sæt
L 140 ≥ 200 :2 sæt
L 230 > 300 : 3 sæt

	H		Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *bredde 32*	Clima Canal 19
	cm	kr./sæt				
5209 0507 0000	5 / 7	**630**	•	•		
5209 0813 0000	8 / 13	**630**	•	•		
5209 1323 0000	13 / 23	**630**	•	•		
5209 2030 0000	20 / 30	**630**	•	•		
5213 0507 0000	5 / 7	**615**			•	
5213 0813 0000	8 / 13	**615**			•	
5213 1323 0000	13 / 23	**615**			•	
5213 2030 0000	20 / 30	**615**			•	
5212 0507 0000	5 / 7	**615**				•
5212 0813 0000	8 / 13	**615**				•
5212 1323 0000	13 / 23	**615**				•
5212 2030 0000	20 / 30	**615**				•

CLIMA CANAL PLUG & PLAY

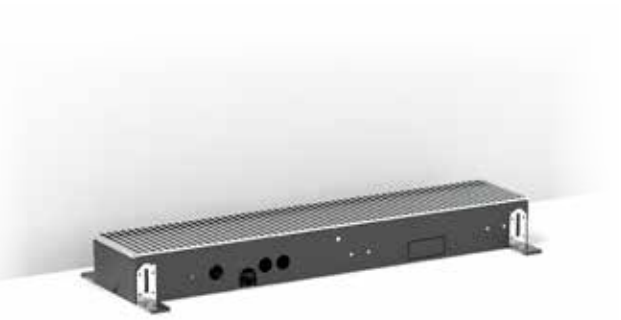

HØJDE	LÆNGDE	BREDDE	2-RØRS /4-RØRS	SPÆNDINGSKONTROL	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C*	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C*	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C*	PRIS
H	**L**	**B**		**U**	**7/12**	**16/18**	**45/40**	**BNA**
cm	*cm*			*V*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	**kr.**
CLCP 010	**090**	**18**	**2**	**10**	414	185	483	**9608**
	126				852	381	996	**12398**
	162				1337	598	1564	**16395**
	198				1825	816	2133	**18248**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat

BESTILLINGSNUMMER

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Længde

STANDARDLEVERING:

- kassette lavet af sendzimir galvaniseret lakeret stålplade (RAL7024) med højdejustering og rustfri rist
- anodiseret aluminiumsrist
- dynamisk varmeveksler
- termiske aktivatorer (mini tangentiel aktivator).
- tilslutninger i rustfrit stål 1/2", 150 mm lang
- Integreret 24 V strømforsyning og JDPC
- tilslutningssæt med to returventiler
- fødder med højdejustering 0 < 45 mm
- formonteret Jaga Dynamic Produkt Styring (JDPC) med kontrolpanel (3-trins styring fra Jaga)
- finjustering 0 > 8 mm
- beskyttelsespanel



RISTE



BNA

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 2-RØRS - PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Længde*
- *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT, BF, FF*
- *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT, BF, FF*
- *Længde*

STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22 & 26

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430


Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZBW 038	**052**	**12**	**10**	553	235	826	**10043**	**10268**
072				911	387	1358	**10568**	**10793**
102				1445	615	2158	**12158**	**12383**
122				1795	763	2690	**12713**	**12938**
052	**052**	**12**	**10**	820	349	1222	**11798**	**12023**
072				1357	577	2023	**12713**	**12938**
102				2163	920	3225	**14843**	**15068**
122				2702	1149	4026	**15840**	**16058**
BABW 055	**055**	**22**	**10**	2991	1169	3057	**17475**	**17700**
075				4358	1533	4281	**19650**	**19875**
095				5543	2200	5402	**21060**	**21285**
125				6985	2533	7286	**30218**	**30443**
155				8596	3023	8559	**32940**	**33165**
190				12790	4540	12650	**41070**	**41295**
BBBW 056	**125**	**26**	**10**	9301	3253	8834	**35783**	**36008**
155				10512	3565	10004	**40778**	**41003**
190				14335	5003	13213	**51593**	**51818**

BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 4-RØRS - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

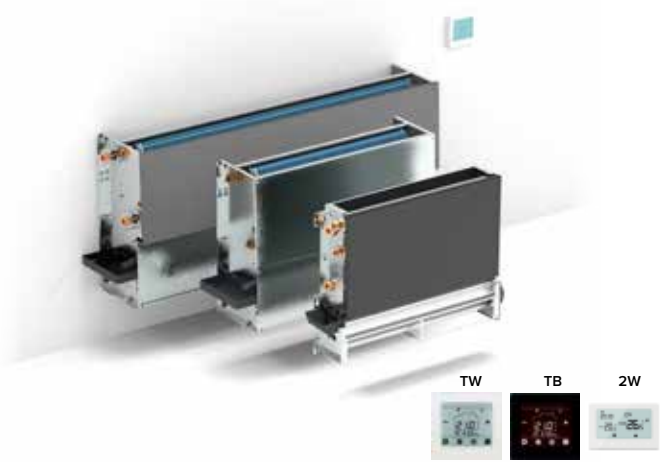

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- L: *Længde*
- 038: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 055: *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 125: *Længde*

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZBW 038	**052**	**12**		**10**	442	188	660	**12113**	**12353**
	072				728	310	1087	**12803**	**13043**
	102				1156	492	1726	**14910**	**15150**
	122				1438	612	2152	**15750**	**15990**
	052	**052**	**12**	**10**	615	262	520	**13575**	**13815**
	072				1018	433	856	**14685**	**14925**
	102				1623	690	1359	**16913**	**17153**
	122				2026	862	1695	**18135**	**18375**
BABW 055	**055**	**22**		**10**	2991	1169	1100	**20198**	**20430**
	075				4358	1533	1564	**22508**	**22740**
	095				5543	2200	1970	**24390**	**24623**
	125				6985	2533	3198	**33885**	**34118**
	155				8596	3023	4011	**36728**	**36960**
	190				12790	4540	5828	**45360**	**45593**
BBBW 056	**125**	**26**		**10**	9301	3253	3198	**39600**	**39833**
	155				10512	3565	4017	**45330**	**45563**
	190				14335	5003	5796	**56730**	**56963**

STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksleren med hydrofil belægning
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22 & 26

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 2-RØRS - KONFIGURERBAR ENHED



Briza 26

Briza 22

Briza 12

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P

- P: *Formonteret strømforsyning*
- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- L: *Længde*
- 038 052: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 055 055: *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 056 125: *Længde*

STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22 & 26

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STYRING

merpris kr.	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	**930**	**1185**
Jaga ind/ud (D07)	**930**	**1185**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430


Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZBW 038	**052**	**12**	**10**	553	235	826	**5985**
072				911	387	1358	**6510**
102				1445	615	2158	**8100**
122				1795	763	2690	**8663**
052	**052**	**12**	**10**	820	349	1222	**7740**
072				1357	577	2023	**8663**
102				2163	920	3225	**10785**
122				2702	1149	4026	**11783**
BABW 055	**055**	**22**	**10**	2991	1169	3057	**13163**
075				4358	1533	4281	**15338**
095				5543	2200	5402	**16748**
125				6985	2533	7286	**25905**
155				8596	3023	8559	**28628**
190				12790	4540	12650	**36758**
BBBW 056	**125**	**26**	**10**	9301	3253	8834	**31470**
155				10512	3565	10004	**36465**
190				14335	5003	13213	**47280**

Briza 22 & 26

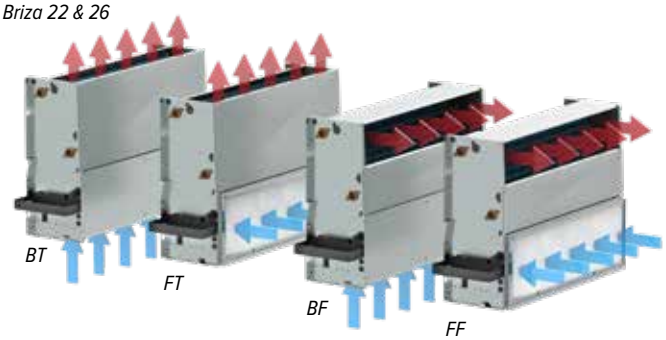



Briza 12 2-rørs

jaga

BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 4-RØRS - KONFIGURERBAR ENHED



Briza 26

Briza 22

Briza 12

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

- P: *Formonteret strømforsyning*
- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- 052: *Længde*
- 038: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 055: *Længde*


BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 125: *Længde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZBW 038	**052**	**12**	**10**	442	188	660	**7095**
072				728	310	1087	**7778**
102				1156	492	1726	**9885**
122				1438	612	2152	**10733**
052	**052**	**12**	**10**	615	262	520	**8550**
072				1018	433	856	**9668**
102				1623	690	1359	**11888**
122				2026	862	1695	**13118**
BABW 055	**055**	**22**	**10**	2991	1169	1100	**14918**
075				4358	1533	1564	**17228**
095				5543	2200	1970	**19110**
125				6985	2533	3198	**28605**
155				8596	3023	4011	**31448**
190				12790	4540	5828	**40080**
BBBW 056	**125**	**26**	**10**	9301	3253	3198	**34320**
155				10512	3565	4017	**40050**
190				14335	5003	5796	**51450**

Briza 22 & 26

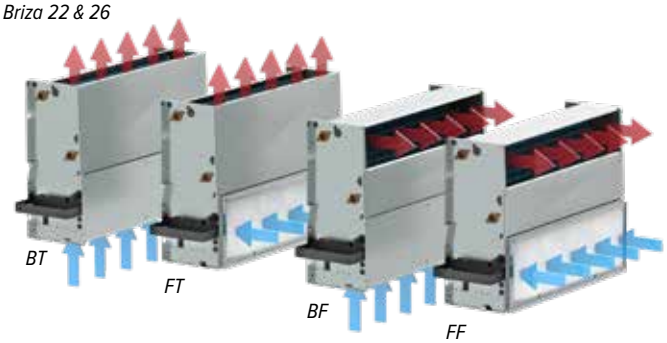



Briza 12 4-rørs

STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksleren med hydrofil belægning

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22 & 26

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STYRING

merpris kr.	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	**930**	**1185**
Jaga ind/ud (D08)	**930**	**1185**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**

YDELSER


Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL CORELINE 2-RØRS PLUG & PLAY TPT

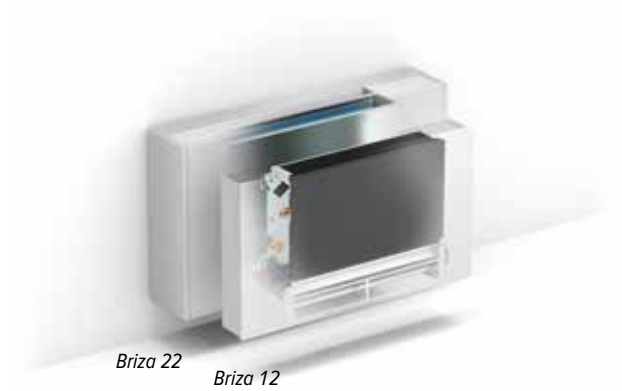

Briza 22

Briza 12

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01

Længde

Højde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01

Model: BT, FT, BF, FF

Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **kontrolpanel**
- **integreret færdigmonteret strømforsyning 230 V med klemstik**
- **formonterede ventiler, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

Trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**10035**
	095				828	352	1236	**10680**
	125				1314	559	1964	**12510**
	145				1640	698	2448	**13178**
	055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**12023**
	095				1294	550	1927	**12983**
	125				2062	877	3072	**15428**
	145				2575	1095	3834	**16530**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	2682	**20265**
	110				3991	1392	3899	**22710**
	130				5060	1992	4872	**24488**
	160				6224	2239	6563	**35198**
	190				7595	2650	7521	**38078**
	225				11446	4031	11199	**46335**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat

BRIZA VÆGMONTERET MODEL CORELINE 4-RØRS PLUG & PLAY TPT



Briza 22

Briza 12

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02

- 041 075 — *Længde / Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02

- 063 090 — *Længde*
- XXX — *Farver*
- XX — *Model: BT, FT, BF, FF*

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	**12165**
		095			662	282	989	**12960**
		125			1051	447	1570	**15360**
		145			1312	558	1958	**16260**
	055	075	12	10	586	249	496	**13853**
		095			969	412	815	**15023**
		125			1546	658	1295	**17550**
		145			1928	820	1615	**18885**
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	1023	**23040**
		110			3991	1392	1480	**25628**
		130			5060	1992	1860	**27870**
		160			6224	2239	2993	**38910**
		190			7595	2650	3660	**41918**
		225			11446	4031	5399	**50685**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **kontrolpanel**
- **integreret færdigmonteret strømforsyning 230 V med klemstik**
- **formonterede ventiler, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

Trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL CORELINE 2-RØRS PLUG & PLAY TW



Briza 22

Briza 12

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW

Længde

Højde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D11 TW

Model: BT, FT

Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **Wifi-rumtermostat JRT 100TW**
- **integreret strømforsyning**
- **formonterede ventiler, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

Trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 *Watt*	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 *Watt*	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 *Watt*	PRIS kr.
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**11618**
	095				828	352	1236	**12270**
	125				1314	559	1964	**14093**
	145				1640	698	2448	**14760**
	055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**13605**
	095				1294	550	1927	**14573**
	125				2062	877	3072	**17010**
	145				2575	1095	3834	**18113**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	2682	**25080**
	110				3991	1392	3899	**27533**
	130				5060	1992	4872	**29310**
	160				6224	2239	6563	**40013**
	190				7595	2650	7521	**42900**
	225				11446	4031	11199	**51158**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat

BRIZA VÆGMONTERET MODEL CORELINE 4-RØRS PLUG & PLAY TW



Briza 22

Briza 12

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW

- 041 075: *Længde / Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D12 TW

- XX: *Model: BT, FT*
- 063 090: *Længde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **Wifi-rumtermostat JRT 100TW**
- **integreret strømforsyning**
- **formonterede ventiler, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

Trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	402	171	601	**12728**
	095				662	282	989	**13530**
	125				1051	447	1570	**15923**
	145				1312	558	1958	**16823**
	055	**075**	**12**	**10**	586	249	496	**14415**
	095				969	412	815	**15593**
	125				1546	658	1295	**18113**
	145				1928	820	1615	**19455**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**26850**
	110				3991	1392	1480	**29430**
	130				5060	1992	1860	**31673**
	160				6224	2239	2993	**42713**
	190				7595	2650	3660	**45720**
	225				11446	4031	5399	**54488**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat

BRIZA VÆGMONTERET MODEL CORELINE 2-RØRS PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

- Termostat:
  - *JRT 100 TW: TW*
  - *JRT 100 TB: TB*
  - *JRT 200 W: 2W*
- *Længde*
- *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D21 TW

- Termostat:
  - *JRT 100 TW: TW*
  - *JRT 100 TB: TB*
  - *JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed
Trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430
Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com


	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**11040**	**11265**
	095				828	352	1236	**11685**	**11910**
	125				1314	559	1964	**13508**	**13733**
	145				1640	698	2448	**14183**	**14408**
	055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**13028**	**13245**
	095				1294	550	1927	**13988**	**14213**
	125				2062	877	3072	**16433**	**16658**
	145				2575	1095	3834	**17535**	**17760**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	2682	**21525**	**21750**
	110				3991	1392	3899	**23970**	**24195**
	130				5060	1992	4872	**25748**	**25973**
	160				6224	2239	6563	**36458**	**36683**
	190				7595	2650	7521	**39338**	**39563**
	225				11446	4031	11199	**47595**	**47820**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



BRIZA VÆGMONTERET MODEL CORELINE 4-RØRS PLUG & PLAY SMART BMS JRT





BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D22 TW

- Termostat:
  - *JRT 100 TW: TW*
  - *JRT 100 TB: TB*
  - *JRT 200 W: 2W*
- *Længde*
- *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

- Termostat:
  - *JRT 100 TW: TW*
  - *JRT 100 TB: TB*
  - *JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**13118**	**13350**
	095				828	352	1236	**13920**	**14153**
	125				1314	559	1964	**16313**	**16545**
	145				1640	698	2448	**17213**	**17445**
	055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**14805**	**15038**
	095				1294	550	1927	**15983**	**16215**
	125				2062	877	3072	**18503**	**18735**
	145				2575	1095	3834	**19845**	**20078**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**24255**	**24488**
	110				3991	1392	1480	**26835**	**27068**
	130				5060	1992	1860	**29078**	**29310**
	160				6224	2239	2993	**40118**	**40350**
	190				7595	2650	3660	**43125**	**43358**
	225				11446	4031	5399	**51893**	**52125**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed
Trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430
Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL CORELINE 2-RØRS - KONFIGURERBAR ENHED



Briza 22

Briza 12

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

- P: *Valgfri: Formonteret strømforsyning*
- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *3-trins styring fra Jaga: D05*
- XXX: *Farver*
- 075: *Længde*
- 041: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *3-trins styring fra Jaga: D05*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- XXX: *Farver*
- 090: *Længde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498

STYRING


merpris kr.	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	**930**	**1185**
Jaga 3-trins styring (D05)	**1200**	**1455**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZMW	**041**	**075** 12	**10**	503	214	750	**6983**
	095			828	352	1236	**7635**
	125			1314	559	1964	**9458**
	145			1640	698	2448	**10125**
	055	**075** 12	**10**	781	332	1164	**8970**
	095			1294	550	1927	**9938**
	125			2062	877	3072	**12375**
	145			2575	1095	3834	**13478**
BAMW	**063**	**090** 22	**10**	2692	1044	2682	**17213**
	110			3991	1392	3899	**19658**
	130			5060	1992	4872	**21435**
	160			6224	2239	6563	**32145**
	190			7595	2650	7521	**35025**
	225			11446	4031	11199	**43283**

Briza 22

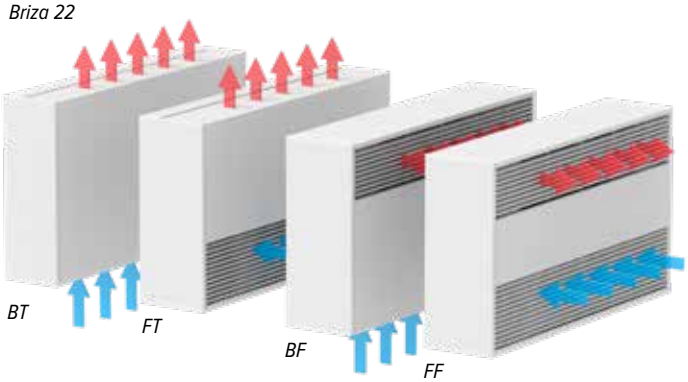



Briza 12 2-rørs

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL CORELINE 4-RØRS - KONFIGURERBAR ENHED



Briza 22 *Briza 12*

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	402	171	601	**8093**
	095				662	282	989	**8895**
	125				1051	447	1570	**11288**
	145				1312	558	1958	**12188**
	055	**075**	**12**	**10**	586	249	496	**9780**
	095				969	412	815	**10958**
	125				1546	658	1295	**13478**
	145				1928	820	1615	**14820**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**18975**
	110				3991	1392	1480	**21555**
	130				5060	1992	1860	**23798**
	160				6224	2239	2993	**34838**
	190				7595	2650	3660	**37845**
	225				11446	4031	5399	**46613**

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P

- P: *Valgfri: Formonteret strømforsyning*
- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *3-trins styring fra Jaga: D06*
- XXX: *Farver*
- 075: *Længde*
- 041: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *3-trins styring fra Jaga: D06*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- XXX: *Farver*
- 090: *Længde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksleren med hydrofil belægning

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498


STYRING

merpris kr.	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	**930**	**1185**
Jaga 3-trins styring (D06)	**1200**	**1455**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**

Briza 22

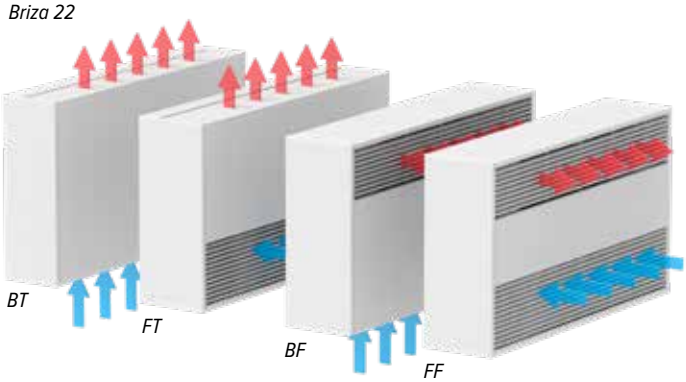



Briza 12 4-rørs

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

- XXX: Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R
- L: Farve på kabinet
- 075: Længde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

- XXX: Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R
- L: Farve på kabinet
- 075: Længde
- 041: Højde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

- XXX: Tilslutning: Standard: LR, Valgfri: RL
- LR: Farve på kabinet
- 090: Længde
- 059: Højde

TYPE	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BNZW 056 075 10			**10**	884	376	868	**11693**
110				1768	752	1736	**14528**
155				2775	1180	2725	**20070**
190				3659	1556	3593	**23048**
BZMW 042 075 12			**10**	503	214	751	**12653**
095				828	352	1236	**14025**
125				1314	559	1963	**16613**
145				1640	698	2448	**17760**
056 075 12			**10**	781	332	1164	**13448**
095				1294	550	1927	**15083**
125				2062	877	3071	**18045**
145				2575	1095	3834	**19560**
BAMW 059 090 22			**10**	2645	1026	2679	**22013**
110				3991	1392	3898	**24368**
130				5060	1992	4869	**26138**
160				6224	2239	6546	**37193**
190				7595	2650	7520	**40328**
225				11446	4031	11184	**48420**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



Briza 10



Briza 12



Briza 22

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **kontrolpanel (temperaturregulering)**

Briza 10 / 12

- tangentielle EC ventilator(er)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

Briza 10: lakeret i enhedens farve

Briza 12 / 22: kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Briza 10 / 12: Ydelse målt i henhold til EN16430.

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397


De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026





BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

- L: *Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R*
- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*
- 041: *Højde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZMW 042	**075**	**12**	**10**	503	214	751	**14235**
	095			828	352	1236	**15608**
	125			1314	559	1963	**18195**
	145			1640	698	2448	**19343**
056	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**15030**
	095			1294	550	1927	**16665**
	125			2062	877	3071	**19628**
	145			2575	1095	3834	**21143**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC-ventilator(er) med luftfilter i rustfrit stål
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **WiFi-termostat (sort) med touchskærm**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW

- TW: *Styring: - Smart BMS JRT 100 TW: TW - Smart BMS JRT 100 TB: TB - Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- L: *Tilslutning: Standard: L Valgfri: R*
- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

- TW: *Styring: - Smart BMS JRT 100 TW: TW - Smart BMS JRT 100 TB: TB - Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- L: *Tilslutning: Standard: L Valgfri: R*
- 2: *Farve på kabinet*
- XXX: *Længde*
- 041: *HØJDE*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

- DDD: *Styring: - Smart BMS JRT 100 TW: TW - Smart BMS JRT 100 TB: TB - Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- LR: *Tilslutning: Standard: LR Valgfri: RL*
- XXX: *Farve på kabinet*
- 090: *Længde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	12698	12923
110				1768	752	1736	15533	15758
155				2775	1180	2725	21075	21300
190				3659	1556	3593	24053	24278
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	13658	13883
095				828	352	1236	15030	15255
125				1314	559	1963	17618	17843
145				1640	698	2448	18765	18990
056	075	12	10	781	332	1164	14453	14678
095				1294	550	1927	16088	16313
125				2062	877	3071	19050	19275
145				2575	1095	3834	20565	20790
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	2679	23273	23498
110				3991	1392	3898	25628	25853
130				5060	1992	4869	27398	27623
160				6224	2239	6546	38453	38678
190				7595	2650	7520	41588	41813
225				11446	4031	11184	49680	49905

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



Briza 10



Briza 12



Briza 22

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	DKK
	2498

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE)

Briza 10: lakeret i enhedens farve

Briza 12 / 22: kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Briza 10 / 12: Ydelse målt i henhold til EN16430.

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL BASELINE - KONFIGURERBAR ENHED

Available from May 2026



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

- DDD: Styring:
  - Ingen styring: (udfyldes ikke)
  - Jaga BMS 0-10 V styring: D03
  - Jaga ACO: D09
- L: Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R
- BL: Farve på kabinet
- 075: Længde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD P

- P: Valgfri: Formonteret strømforsyning
- DDD: Styring:
  - Ingen styring: (udfyldes ikke)
  - Jaga BMS 0-10 V styring: D03
  - Jaga ACO: D09
- L: Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R
- BL: Farve på kabinet
- 075: Længde
- 041: Højde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

- DDD: Styring:
  - Ingen styring: (udfyldes ikke)
  - Jaga BMS 0-10 V styring: D03
  - 3-trins styring fra Jaga: D05
- LR: Tilslutning: Standard: LR, Valgfri: RL
- BL: Farve på kabinet
- 090: Længde

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BNZW	056	075	10	10	884	376	868	8640
	110				1768	752	1736	11475
	155				2775	1180	2725	17018
	190				3659	1556	3593	19995
BZMW	042	075	12	10	503	214	751	9600
	095				828	352	1236	10973
	125				1314	559	1963	13560
	145				1640	698	2448	14708
	056	075	12	10	781	332	1164	10395
	095				1294	550	1927	12030
	125				2062	877	3071	14993
	145				2575	1095	3834	16508
BAMW	059	090	22	10	2645	1026	2679	18960
	110				3991	1392	3898	21315
	130				5060	1992	4869	23085
	160				6224	2239	6546	34140
	190				7595	2650	7520	37275
	225				11446	4031	11184	45368

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

Briza 10: lakeret i enhedens farve

Briza 12 / 22: kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

STYRING

merpris	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	930	1185
Jaga ACO: D09	1268	1523

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	953

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning

Briza 10 / 12

- tangentielle EC ventilator(er)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak
-
-
-
-

YDELSER

Briza 10 / 12: Ydelse målt i henhold til EN16430.

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*
- L: *Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

- 041: *Højde*
- 075: *Længde*
- XXX: *Farve på kabinet*
- L: *Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R*

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BNZW	**056**	**075**	**10**	**10**	884	376	868	**12233**
	110				1768	752	1736	**15435**
	155				2775	1180	2725	**21480**
	190				3659	1556	3593	**24915**
BZMW	**042**	**075**	**12**	**10**	503	214	751	**14108**
	095				828	352	1236	**15608**
	125				1314	559	1963	**18585**
	145				1640	698	2448	**19868**
	056	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**15038**
	095				1294	550	1927	**16823**
	125				2062	877	3071	**20085**
	145				2575	1095	3834	**21728**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



Briza 10



Briza 12

STANDARDLEVERING:

- Stramt kabinet, elegant finish med eg »åre« og udblæsningsgitter med bikagestruktur
- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **kontrolpanel (temperaturregulering)**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

Lakeret i enhedens farve

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D21 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- L: *Tilslutning: Standard: L*
  Valgfri: R
- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D21 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- L: *Tilslutning: Standard: L*
  Valgfri: R
- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*
- 041: *Højde*

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BNZW	**056**	**075**	**10**	**10**	884	376	868	**13238**	**13463**
	110				1768	752	1736	**16440**	**16665**
	155				2775	1180	2725	**22485**	**22710**
	190				3659	1556	3593	**25920**	**26145**
BZMW	**042**	**075**	**12**	**10**	503	214	751	**15113**	**15338**
	095				828	352	1236	**16613**	**16838**
	125				1314	559	1963	**19590**	**19815**
	145				1640	698	2448	**20873**	**21098**
	056	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**16043**	**16268**
	095				1294	550	1927	**17828**	**18053**
	125				2062	877	3071	**21090**	**21315**
	145				2575	1095	3834	**22733**	**22958**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



Briza 10



Briza 12

STANDARDLEVERING:

- Stramt kabinet, elegant finish med eg »åre« og udblæsningsgitter med bikagestruktur
- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

Kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE)

Lakeret i enhedens farve

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL WOODLINE - KONFIGURERBAR ENHED

Available from May 2026



HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BNZW 056	**075**	**10**	**10**	884	376	868	**9180**
110				1768	752	1736	**12383**
155				2775	1180	2725	**18428**
190				3659	1556	3593	**21863**
BZMW 042	**075**	**12**	**10**	503	214	751	**11055**
095				828	352	1236	**12555**
125				1314	559	1963	**15533**
145				1640	698	2448	**16815**
056	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**11985**
095				1294	550	1927	**13770**
125				2062	877	3071	**17033**
145				2575	1095	3834	**18675**

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ACO: D09*
- L: *Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R*
- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD P

- P: *Valgfri: Formonteret strømforsyning*
- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ACO: D09*
- L: *Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R*
- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*
- 041: *Højde*



Briza 10



Briza 12

STANDARDLEVERING:

- Stramt kabinet, elegant finish med eg »åre« og udblæsningsgitter med bikagestruktur
- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

Kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

Lakeret i enhedens farve

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	**930**
Jaga ACO: D09	**1268**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

- L: *Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R*
- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	**12143**
	110			1768	752	1736	**15210**
	155			2775	1180	2725	**21195**
	190			3659	1556	3593	**24353**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



Briza 10

STANDARDLEVERING:

- Dristigt, innovativt kabinet med flydende linjer og udblæsningsgitter med bikagestruktur
- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **kontrolpanel (temperaturregulering)**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

Kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

Kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

- TW: *Styring: - Smart BMS JRT 100 TW: TW - Smart BMS JRT 100 TB: TB - Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- L: *Tilslutning: Standard: L Valgfri: R*
- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	**13148**	**13373**
	110			1768	752	1736	**16215**	**16440**
	155			2775	1180	2725	**22200**	**22425**
	190			3659	1556	3593	**25358**	**25583**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



Briza 10

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

Kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE)

Kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA VÆGMONTERET MODEL WAVELINE - KONFIGURERBAR ENHED

Available from May 2026



	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BNZW 056	**075**		**10**	**10**	884	376	868	**9090**
	110				1768	752	1736	**12158**
	155				2775	1180	2725	**18143**
	190				3659	1556	3593	**21300**



Briza 10

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

- *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ACO: D09*
- *Tilslutning: Standard: L*
  Valgfri: R
- *Farve på kabinet*
- *Længde*

STANDARDLEVERING:

- Dristigt, innovativt kabinet med flydende linjer og udblæsningsgitter med bikagestruktur
- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

Kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

Kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	**930**
Jaga ACO: D09	**1268**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA INSTALLATION-I-LOFT 2-RØRS PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Længde*
- *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZBC 038	**052**	**12**	**10**	553	235	826	**12788**	**12675**
072				911	387	1358	**13313**	**13200**
102				1445	615	2158	**14903**	**14790**
122				1795	763	2690	**15458**	**15353**
052	**052**	**12**	**10**	820	349	1222	**14535**	**14430**
072				1357	577	2023	**15458**	**15353**
102				2163	920	3225	**17580**	**17475**
122				2702	1149	4026	**18578**	**18473**
BABC 055	**055**	**22**	**10**	2991	1533	3057	**19800**	**20025**
075				4358	2200	4281	**21990**	**22215**
095				5543	2533	5402	**23573**	**23798**
125				6985	3023	7286	**32768**	**32993**
155				8596	4540	8559	**35460**	**35685**
190				12790	4031	12650	**43808**	**44033**
BBBC 056	**125**	**26**	**10**	9301	3253	8834	**38205**	**38430**
155				10512	3565	10004	**43268**	**43493**
190				14335	5003	13213	**52650**	**52875**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat







STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **kondenspumpe**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STYRING YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA INSTALLATION-I-LOFT 4-RØRS PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Længde*
- *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZBC 038	**052**	**12**	**10**	442	188	660	**14175**	**14400**
072				728	310	1087	**14865**	**15090**
102				1156	492	1726	**16973**	**17198**
122				1438	612	2152	**17813**	**18038**
052	**052**	**12**	**10**	615	262	520	**15638**	**15863**
072				1018	433	856	**16748**	**16973**
102				1623	690	1359	**18975**	**19200**
122				2026	862	1695	**20198**	**20423**
BABC 055	**055**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**22193**	**22410**
075				3991	1392	1480	**24518**	**24735**
095				5060	1992	1860	**26558**	**26775**
125				6224	2239	2993	**36098**	**36315**
155				7595	2650	3660	**38895**	**39113**
190				11446	4031	5399	**47753**	**47970**
BBBC 056	**125**	**26**	**10**	9301	3253	3198	**41693**	**41910**
155				10512	3565	4017	**47348**	**47565**
190				14335	5003	5796	**57443**	**57660**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat







STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksleren med hydrofil belægning
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **kondenspumpe**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA INSTALLATION-I-LOFT 2-RØRS PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- 052: *Længde*
- 038: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XX: *Model: BT, FT*
- 055: *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XX: *Model: BT, FT*
- 125: *Længde*

TYPE	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZBC	**038**	**052**	**12**	**10**	235	826	**10043**	**10268**
	038	**072**			387	1358	**10568**	**10793**
	038	**102**			615	2158	**12158**	**12383**
	038	**122**			763	2690	**12713**	**12938**
	052	**052**	**12**	**10**	349	1222	**11798**	**12023**
	052	**072**			577	2023	**12713**	**12938**
	052	**102**			920	3225	**14843**	**15068**
	052	**122**			1149	4026	**15840**	**16058**
BABC	**055**	**055**	**22**	**10**	1533	3057	**17393**	**17618**
	055	**075**			2200	4281	**19583**	**19808**
	055	**095**			2533	5402	**21165**	**21390**
	055	**125**			3023	7286	**30360**	**30585**
	055	**155**			4540	8559	**33053**	**33278**
	055	**190**			4031	12650	**41400**	**41625**
BBBC	**056**	**125**	**26**	**10**	3253	8834	**35798**	**36023**
	056	**155**			3565	10004	**40860**	**41085**
	056	**190**			5003	13213	**50243**	**50468**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat





STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret ståll
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STYRING YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA INSTALLATION-I-LOFT 4-RØRS PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- 052: *Længde*
- 038: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XX: *Model: BT, FT*
- 055: *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XX: *Model: BT, FT*
- 125: *Længde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZBC 038	**052**	**12**	**10**	188	660	**12113**	**12353**
072				310	1087	**12803**	**13043**
102				492	1726	**14910**	**15150**
122				612	2152	**15750**	**15990**
052	**052**	**12**	**10**	262	520	**13575**	**13815**
072				433	856	**14685**	**14925**
102				690	1359	**16913**	**17153**
122				862	1695	**18135**	**18375**
BABC 055	**055**	**22**	**10**	1044	1023	**20130**	**20363**
075				1392	1480	**22455**	**22688**
095				1992	1860	**24495**	**24728**
125				2239	2993	**34035**	**34268**
155				2650	3660	**36833**	**37065**
190				4031	5399	**45690**	**45923**
BBBC 056	**125**	**26**	**10**	3253	3198	**39630**	**39863**
155				3565	4017	**45285**	**45518**
190				5003	5796	**55380**	**55613**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat





STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksleren med hydrofil belægning
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA INSTALLATION-I-LOFT 2-RØRS - KONFIGURERBAR ENHED



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

- P: *Valgfri: Formonteret strømforsyning*
- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- 052: *Længde*
- 038: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- XX: *Model: BT, FT*
- 055: *Længde*


BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD


- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- XX: *Model: BT, FT*
- 125: *Længde*

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZBC	**038**	**052**	**12**	**10**	553	235	826	**5985**
	072				911	387	1358	**6510**
	102				1445	615	2158	**8100**
	122				1795	763	2690	**8663**
	052	**052**	**12**	**10**	820	349	1222	**7740**
	072				1357	577	2023	**8663**
	102				2163	920	3225	**10785**
	122				2702	1149	4026	**11783**
BABC	**055**	**055**	**22**	**10**	2991	1533	3057	**13080**
	075				4358	2200	4281	**15270**
	095				5543	2533	5402	**16853**
	125				6985	3023	7286	**26048**
	155				8596	4540	8559	**28740**
	190				12790	4031	12650	**37088**
BBBC	**056**	**125**	**26**	**10**	9301	3253	8834	**31485**
	155				10512	3565	10004	**36548**
	190				14335	5003	13213	**45930**

Briza 22 & 26



FT



BT



Briza 12 2-rørs

STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STYRING

merpris kr.	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	**930**	**1185**
Jaga ind/ud (D07)	**930**	**1185**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430
Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA INSTALLATION-I-LOFT 4-RØRS - KONFIGURERBAR ENHED



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

- P: *Valgfri: Formonteret strømforsyning*
- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- 052: *Længde*
- 038: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- XX: *Model: BT, FT*
- 055: *Længde*


BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- XX: *Model: BT, FT*
- 125: *Længde*

TYPE	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BZBC	**038**	**052**	**12**	**10**	442	188	660	**7095**
	072				728	310	1087	**7778**
	102				1156	492	1726	**9885**
	122				1438	612	2152	**10733**
	052	**052**	**12**	**10**	615	262	520	**8550**
	072				1018	433	856	**9668**
	102				1623	690	1359	**11888**
	122				2026	862	1695	**13118**
BABC	**055**	**055**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**14850**
	075				3991	1392	1480	**17175**
	095				5060	1992	1860	**19215**
	125				6224	2239	2993	**28755**
	155				7595	2650	3660	**31553**
	190				11446	4031	5399	**40410**
BBBC	**056**	**125**	**26**	**10**	9301	3253	3198	**34350**
	155				10512	3565	4017	**40005**
	190				14335	5003	5796	**50100**

Briza 22 & 26

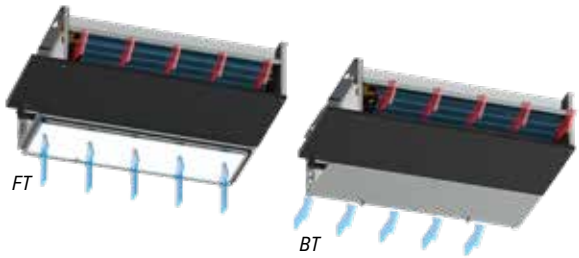



Briza 12 4-rørs

STANDARDLEVERING:

- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksleren med hydrofil belægning

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STYRING

merpris kr.	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	**930**	**1185**
Jaga ind/ud (D08)	**930**	**1185**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430
Briza 22 & 26: Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA LOFTMONTERET MODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XXX: *Farver*
- 075: *Længde*
- 041: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

- TW: *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XX: *Model: BT, FT*
- XXX: *Farver*
- 090: *Længde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **kondenspumpe**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430
Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZMC 041	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**13785**	**13673**
095				828	352	1236	**14430**	**14325**
125				1314	559	1964	**16253**	**16148**
145				1640	698	2448	**16928**	**16815**
055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**15765**	**15660**
095				1294	550	1927	**16733**	**16628**
125				2062	877	3072	**19170**	**19065**
145				2575	1095	3834	**20280**	**20168**
BAMC 063	**090**	**22**	**10**	2692	1044	2682	**23933**	**24158**
110				3991	1392	3899	**26378**	**26603**
130				5060	1992	4872	**28155**	**28380**
160				6224	2239	6563	**38865**	**39090**
190				7595	2650	7521	**41745**	**41970**
225				11446	4031	11199	**50003**	**50228**


⚠ *Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat*







BRIZA LOFTMONTERET MODEL CORELINE 4-RØRS PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

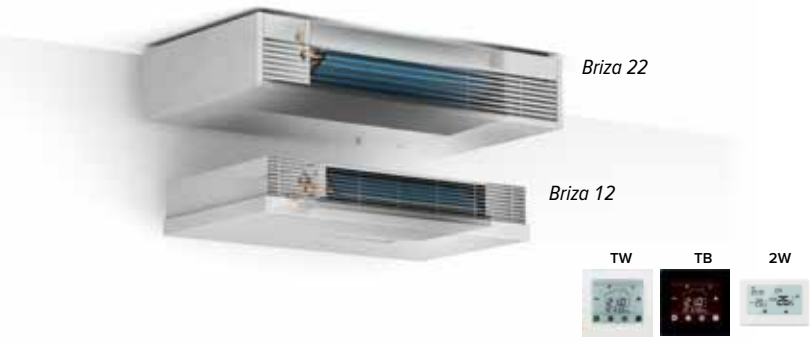

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Farver*
- *Længde*
- *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT*
- *Farver*
- *Længde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZMC 041	**075**	**12**	**10**	402	171	601	**15188**	**15413**
095				662	282	989	**15975**	**16200**
125				1051	447	1570	**18368**	**18593**
145				1312	558	1958	**19275**	**19500**
055	**075**	**12**	**10**	586	249	496	**16860**	**17085**
095				969	412	815	**18038**	**18263**
125				1546	658	1295	**20565**	**20790**
145				1928	820	1615	**21900**	**22125**
BAMC 063	**090**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**26318**	**26535**
110				3991	1392	1480	**28898**	**29115**
130				5060	1992	1860	**31140**	**31358**
160				6224	2239	2993	**42180**	**42398**
190				7595	2650	3660	**45188**	**45405**
225				11446	4031	5399	**53955**	**54173**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat







STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksleren med hydrofil belægning
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **kondenspumpe**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430
Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA LOFTMONTERET MODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Farver*
- *Længde*
- *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT*
- *Farver*
- *Længde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZMC 041	**075**	**12**	**10**	214	750	**11040**	**11265**
	095			352	1236	**11685**	**11910**
	125			559	1964	**13508**	**13733**
	145			698	2448	**14183**	**14408**
055	**075**	**12**	**10**	332	1164	**13028**	**13245**
	095			550	1927	**13988**	**14213**
	125			877	3072	**16433**	**16658**
	145			1095	3834	**17535**	**17760**
BAMC 063	**090**	**22**	**10**	1044	2682	**21525**	**21750**
	110			1392	3899	**23970**	**24195**
	130			1992	4872	**25748**	**25973**
	160			2239	6563	**36458**	**36683**
	190			2650	7521	**39338**	**39563**
	225			4031	11199	**47595**	**47820**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat





BRIZA LOFTMONTERET MODEL CORELINE 4-RØRS PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Farver*
- *Længde*
- *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Model: BT, FT*
- *Farver*
- *Længde*

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BZMC 041	**075**	**12**		**10**	171	601	**13125**	**13365**
	095				282	989	**13913**	**14153**
	125				447	1570	**16305**	**16545**
	145				558	1958	**17213**	**17453**
055	**075**	**12**		**10**	249	496	**14798**	**15038**
	095				412	815	**15975**	**16215**
	125				658	1295	**18503**	**18743**
	145				820	1615	**19838**	**20078**
BAMC 063	**090**	**22**		**10**	1044	1023	**24255**	**24488**
	110				1392	1480	**26835**	**27068**
	130				1992	1860	**29078**	**29310**
	160				2239	2993	**40118**	**40350**
	190				2650	3660	**43125**	**43358**
	225				4031	5399	**51893**	**52125**

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksleren med hydrofil belægning
- **integreret strømforsyning**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	**kr.**
	2498

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA LOFTMONTERET MODEL CORELINE 2-RØRS - KONFIGURERBAR ENHED



Briza 22

Briza 12

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BZMC 041	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**6983**
041	**095**			828	352	1236	**7635**
041	**125**			1314	559	1964	**9458**
041	**145**			1640	698	2448	**10125**
055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**8970**
055	**095**			1294	550	1927	**9938**
055	**125**			2062	877	3072	**12375**
055	**145**			2575	1095	3834	**13478**
BAMC 063	**090**	**22**	**10**	2692	1044	2682	**17213**
063	**110**			3991	1392	3899	**19658**
063	**130**			5060	1992	4872	**21435**
063	**160**			6224	2239	6563	**32145**
063	**190**			7595	2650	7521	**35025**
063	**225**			11446	4031	11199	**43283**

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

- P: *Valgfri: Formonteret strømforsyning*
- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- XXX: *Farver*
- 075: *Længde*
- 041: *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- XX: *Model: BT, FT*
- XXX: *Farver*
- 090: *Længde*
- 063: *Højde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498


STYRING

merpris kr.	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	**930**	**1185**
Jaga ind/ud (D07)	**930**	**1185**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**

Briza 22

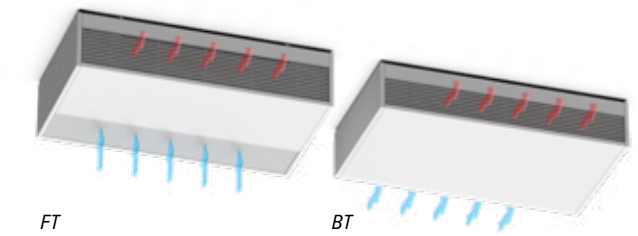

FT *BT*



Briza 12 2-rørs

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430

Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA LOFTMONTERET MODEL CORELINE 4-RØRS - KONFIGURERBAR ENHED



Briza 22

Briza 12

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BZMC	**041**	**075**	**12**	**10**	402	171	601	**8100**
	095				662	282	989	**8895**
	125				1051	447	1570	**11288**
	145				1312	558	1958	**12188**
	055	**075**	**12**	**10**	586	249	496	**9780**
	095				969	412	815	**10958**
	125				1546	658	1295	**13478**
	145				1928	820	1615	**14820**
BAMC	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**18975**
	110				3991	1392	1480	**21555**
	130				5060	1992	1860	**23798**
	160				6224	2239	2993	**34838**
	190				7595	2650	3660	**37845**
	225				11446	4031	5399	**46613**

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P

- *Valgfri: Formonteret strømforsyning*
- *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- *Farver*
- *Længde*
- *Højde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD

- *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- *Model: BT, FT*
- *Farver*
- *Længde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksleren med hydrofil belægning

Briza 12

- dynamisk enhed (Mini tangential konvektor)

Briza 22

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498


STYRING

merpris kr.	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	**930**	**1185**
Jaga ind/ud (D08)	**930**	**1185**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**

Briza 22

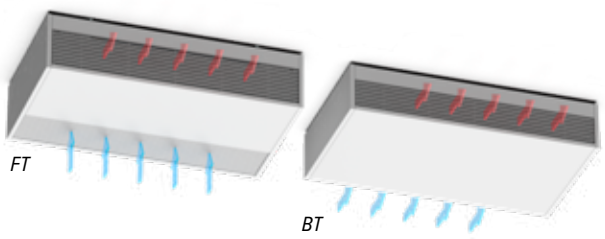



Briza 12 4-rørs

YDELSER

Briza 12: Ydelse målt i henhold til EN16430
Briza 22: Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA LOFTMONTERET MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

- Styring:
  - Smart BMS JRT 100 TW: TW
  - Smart BMS JRT 100 TB: TB
  - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R
- Farve på kabinet
- Længde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

- Styring:
  - Smart BMS JRT 100 TW: TW
  - Smart BMS JRT 100 TB: TB
  - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R
- Farve på kabinet
- Længde
- Bredde

BREDDE B cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BNZC 058	**090**	**10**	**10**	884	376	868	**16605**	**16830**
125				1768	752	1736	**19650**	**19875**
170				2775	1180	2725	**25650**	**25875**
205				3659	1556	3593	**29085**	**29310**
BZMC 042	**075**	**12**	**10**	503	214	751	**16065**	**16290**
095				828	352	1236	**17438**	**17663**
125				1314	559	1963	**20025**	**20250**
145				1640	698	2448	**21173**	**21398**
056	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**16860**	**17085**
095				1294	550	1927	**18495**	**18720**
125				2062	877	3071	**21458**	**21683**
145				2575	1095	3834	**22973**	**23198**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



Briza 10



Briza 12

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- Low-H_2O varmeveksler
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **kondenspumpe**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	**kr.**

BAGPANEL

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

Briza 10: lakeret i enhedens farve

Briza 12: kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA LOFTMONTERET MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Tilslutning: Standard: L*
  Valgfri: R
- *Farve på kabinet*
- *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

- *Styring:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Tilslutning: Standard: L*
  Valgfri: R
- *Farve på kabinet*
- *Længde*
- *Bredde*

BREDDE B cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS JRT 100 TW/TB kr.	PRIS JRT 200 W kr.
BNZC 058	**090**	**10**	**10**	376	868	**14198**	**14423**
125				752	1736	**17243**	**17468**
170				1180	2725	**23243**	**23468**
205				1556	3593	**26678**	**26903**
BZMC 042	**075**	**12**	**10**	214	751	**13658**	**13883**
095				352	1236	**15030**	**15255**
125				559	1963	**17618**	**17843**
145				698	2448	**18765**	**18990**
056 075		**12**	**10**	332	1164	**14453**	**14678**
095				550	1927	**16088**	**16313**
125				877	3071	**19050**	**19275**
145				1095	3834	**20565**	**20790**

Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat



Briza 10



Briza 12

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- Low-H_2O varmeveksler
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **styring via Jaga BMS 0-10V-regulering styret af en Jaga rumtermostat efter eget valg: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	**kr.**

BAGPANEL

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

Briza 10: lakeret i enhedens farve

Briza 12: kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA LOFTMONTERET MODEL BASELINE KONFIGURERBAR ENHED

Available from May 2026



	BREDDE B cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PRIS kr.
BNZC	**58**	**090**	**10**	**10**	884	376	868	**10140**
		125			1768	752	1736	**13185**
		170			2775	1180	2725	**19185**
		205			3659	1556	3593	**22620**
BZMC	**042**	**075**	**12**	**10**	503	214	751	**9600**
		095			828	352	1236	**10973**
		125			1314	559	1963	**13560**
		145			1640	698	2448	**14708**
	056	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**10395**
		095			1294	550	1927	**12030**
		125			2062	877	3071	**14993**
		145			2575	1095	3834	**16508**

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *ind/ud: D07*
- L: *Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R*
- XXX: *Farve på kabinet*
- 090: *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD P

- P: *Valgfri: Formonteret strømforsyning*
- DDD: *Styring:*
  - *Ingen styring : (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *IND/UD: D07*
- L: *Tilslutning: Standard: L, Valgfri: R*
- XXX: *Farve på kabinet*
- 075: *Længde*
- 042: *Bredde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kondensbakke med afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

ANDRE FARVER

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	2498

BAGPANEL

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

Briza 10: lakeret i enhedens farve

Briza 12: kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	**930**
ind/ud: D07	**930**

FORMONTERET STRØMFORSYNING (BRIZA 12)

Tillæg	kr.
vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning (P)	**953**


YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

BRIZA HP INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

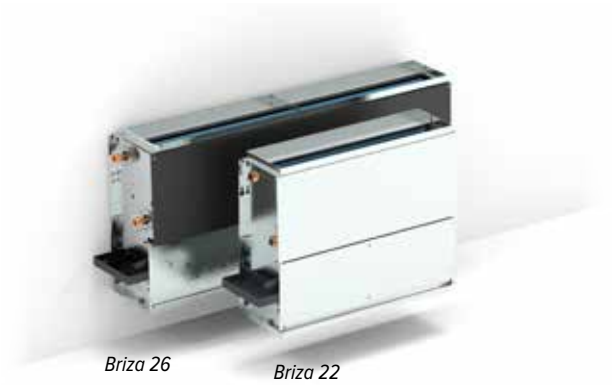

Briza 26 *Briza 22*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

- *Styring: 2-rørs:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- *Styring: 4-rørs:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- *2-rørs: 2*
- *4-rørs: 4*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

- *Styring: 2-rørs:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- *Styring: 4-rørs:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- *2-rørs: 2*
- *4-rørs: 4*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	2-RØRS / 4-RØRS	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BPBW 055	**075**		**22**	**2**	**10**	4644	2093	5347	**18315**
	095					5758	2310	7064	**19733**
	125					7468	2798	8929	**28883**
	155					11673	4830	14002	**33608**
	190					17218	6813	18207	**41723**
055	**075**		**22**	**4**	**10**	4644	2093	1756	**20205**
	095					5758	2310	2300	**22095**
	125					7468	2798	3558	**31590**
	155					11673	4830	5210	**36413**
	190					17218	6813	6771	**45053**
BQBW 056	**125**		**26**	**2**	**10**	11469	4797	11366	**31320**
	155					16537	7339	16984	**42630**
	190					20660	8403	20219	**50160**
056	**125**		**26**	**4**	**10**	11469	4797	3558	**34185**
	155					16537	7339	5210	**46088**
	190					20660	8403	6771	**54323**



STANDARDLEVERING:

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksler(en) med hydrofil belægning
- leveres som standard med tilslutningsflanger for tilslutning til luftkanaler
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 2-rørs (D03)	**1185**
Jaga ind/ud 2-rørs (D07)	**1185**
Jaga BMS 4-rørs (D04)	**1185**
Jaga ind/ud 4-rørs (D08)	**1185**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

BRIZA HP INSTALLATION-I-LOFT



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD


- *Styring: 2-rørs:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- *Styring: 4-rørs:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- *2-rørs: 2*
- *4-rørs: 4*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

- *Styring: 2-rørs:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
  - *Jaga ind/ud: D07*
- *Styring: 4-rørs:*
  - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
  - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
  - *Jaga ind/ud: D08*
- *2-rørs: 2*
- *4-rørs: 4*
- *Model: BT, FT*
- *Længde*

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	2-RØRS / 4-RØRS	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 *Watt*	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 *Watt*	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 *Watt*	PRIS kr.
BPBC 055	**075**	**22**	**2**	**10**	4520	2037	5347	**18315**
	095				5758	2310	7064	**19733**
	125				7468	2798	8929	**28883**
	155				11673	4830	14002	**33608**
	190				17218	6813	18207	**41723**
055	**075**	**22**	**4**	**10**	4644	2093	1756	**20205**
	095				5758	2310	2300	**22095**
	125				7468	2798	3558	**31590**
	155				11673	4830	5210	**36413**
	190				17218	6813	6771	**45053**
BQBC 056	**125**	**26**	**2**	**10**	11469	4797	11366	**31343**
	155				16537	7339	16984	**42570**
	190				20660	8403	20219	**48818**
056	**125**	**26**	**4**	**10**	11469	4797	3558	**34200**
	155				16537	7339	5210	**46035**
	190				20660	8403	6771	**52988**

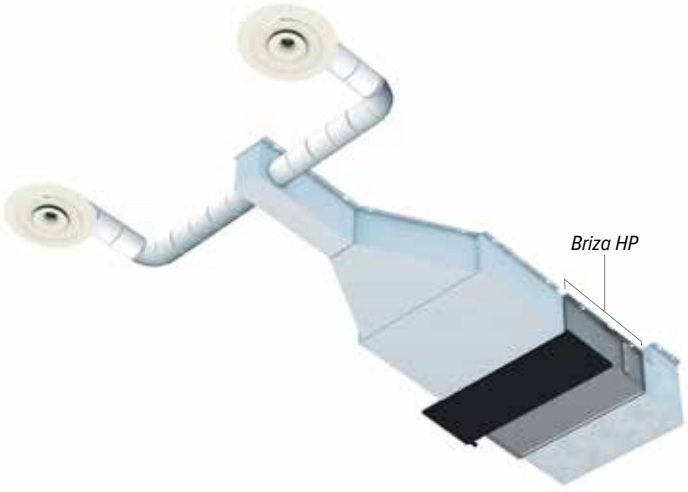

STANDARDLEVERING:

- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksler(en) med hydrofil belægning
- leveres som standard med tilslutningsflanger for tilslutning til luftkanaler
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 2-rørs (D03)	**1185**
Jaga ind/ud 2-rørs (D07)	**1185**
Jaga BMS 4-rørs (D04)	**1185**
Jaga ind/ud 4-rørs (D08)	**1185**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

BRIZA 22 MED LUFTBLANDEBOKS CORELINE



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR CL G2 DDD

- DDD: *Styring:*
  - *2-rørs*
    - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
    - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
    - *3-trins styring fra Jaga: D05*
  - *4-rørs*
    - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
    - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
    - *3-trins styring fra Jaga: D06*
- G2: *2-rørs: 2*, *4-rørs: 4*
- XXX: *Farver*
- 090: *Længde*

TYPE	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	2-RØRS / 4-RØRS	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BALW 080 090 22			**2**	**10**	2692	1044	2682	**23828**
110					3991	1392	3899	**26565**
130					5060	1992	4872	**28598**
160					6224	2239	6563	**40823**
190					7595	2650	7521	**45345**
225					11446	4031	11199	**54105**
BALW 080 090 22			**4**	**10**	2692	1044	1023	**25560**
110					3991	1392	1480	**28388**
130					5060	1992	1860	**30908**
160					6224	2239	2993	**43410**
190					7595	2650	3660	**48045**
225					11446	4031	5399	**57690**



Luftblandingsboks

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksler(en) med hydrofil belægning
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)
- luftblandingsboks
- Siemens clocktermostat: RDG264KN (varme / køling / CO2-styring 0-10 VDC) ***(Bestil separat)***

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 2-rørs (D03)	**1185**
Jaga 3-trins styring 2-rørs (D05)	**1455**
Jaga BMS 4-rørs (D04)	**1185**
Jaga 3-trins styring 4-rørs (D06)	**1455**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

BRIZA FRITSTÅENDE CORELINE



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 FRITSTÅENDE

BAMF 063 090 22 XXX X LR CL G2 DDD

- *Styring:*
  - *2-rørs*
    - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
    - *Jaga BMS 0-10 V styring: D03*
    - *3-trins styring fra Jaga: D05*
  - *4-rørs*
    - *Ingen styring: (udfyldes ikke)*
    - *Jaga BMS 0-10 V styring: D04*
    - *3-trins styring fra Jaga: D06*
- *2-rørs: 2*
- *4-rørs: 4*
- *Farver*
- *Længde*

STANDARDLEVERING:

- lakeret panel i sendzimir galvaniseret stål med aluminiumsrist
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kondensbakke med afløb
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksler(en) med hydrofil belægning
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145). Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort.

Merpris for andre farver	kr.
	2498

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 2-rørs (D03)	**1185**
Jaga 3-trins styring 2-rørs (D05)	**1455**
Jaga BMS 4-rørs (D04)	**1185**
Jaga 3-trins styring 4-rørs (D06)	**1455**

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430
Ydelse målt i henhold til EN 1397
De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.
For ydeevne ved andre spændinger, se www.jaga.com

TILSLUTNINGSSÆT

Tilslutningsmuligheder se kapitlet Valgmuligheder.

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	2-RØRS / 4-RØRS	SPÆNDINGSKONTROL U V	TOTAL KØLING *Rumtemperatur 27°C* 7/12 Watt	KØLING (ikke-kondenserende) *Rumtemperatur 27°C* 16/18 Watt	OPVARMNING *Rumtemperatur 20°C* 45/40 Watt	PRIS kr.
BAMF 063	**090**	**22**	**2**	**10**	2692	1044	2682	**21398**
110					3991	1392	3899	**24053**
130					5060	1992	4872	**26130**
160					6224	2239	6563	**36405**
190					7595	2650	7521	**39803**
225					11446	4031	11199	**50310**
063	**090**	**22**	**4**	**10**	2692	1044	1023	**23708**
110					3991	1392	1480	**26558**
130					5060	1992	1860	**28838**
160					6224	2239	2993	**39555**
190					7595	2650	3660	**43313**
225					11446	4031	5399	**57263**

BRIZA 12 TILBEHØR

LUFTUDBLÆSNING HJØRNESTYKKE 90°



	til Briza Længde	kr.	Briza 12 Vægmonteret model	Briza 12 Installation i en vægudsparing	Briza 12 Loftmonteret model	Briza 12 Installation-i-loft
5927 000 052 01	052	**705**		•		•
5927 000 072 01	072	**765**		•		•
5927 000 102 01	102	**818**		•		•
5927 000 122 01	122	**893**		•		•

REGULERBAR RIST TIL HJØRNESTYKKE PÅ 90°



	til Briza Længde	Indbygningsvariabel	kr.			
5627 000 100 01	052	375 x 110 mm	**893**		•		•
5627 000 100 02	072	575 x 110 mm	**1170**		•		•
5627 000 100 03	102	875 x 110 mm	**1448**		•		•
5627 000 100 04	122	1075 x 110 mm	**1665**		•		•

LINEÆR RIST TIL 90° HJØRNESTYKKE



	til Briza Længde	Indbygningsvariabel	kr.			
8789 221	052	355 x 90 mm	**1350**		•		•
8789 222	072	555 x 90 mm	**1658**		•		•
8789 223	102	855 x 90 mm	**2160**		•		•
8789 224	122	1055 x 90 mm	**2513**		•		•

STANGRIST TIL 90° HJØRNESTYKKE



	til Briza Længde	Indbygningsvariabel	kr.			
8789 211	052	355 x 85 mm	**1838**		•		•
8789 212	072	555 x 85 mm	**2078**		•		•
8789 213	102	855 x 85 mm	**2490**		•		•
8789 214	122	1055 x 85 mm	**2663**		•		•

BRIZA 22 / 26 TILBEHØR

LUFTBLANDINGSBOKS MED 0-10 V MODULERENDE MOTOR



	Længde Briza	# Tilslutninger	kr.	Briza 22 / 26 Vægmonteret model	Briza 22 / 26 Installation i en vægudsparing	Briza 22 / 26 Loftmonteret model	Briza 22 / 26 Installation-i-loft	Briza 22 / 26 HP
8763 0301	55	1	**5655**		•		•	•
8763 0302	75	2	**6015**		•		•	•
8763 0303	95	2	**6315**		•		•	•
8763 0304	125	3	**6623**		•		•	•
8763 0305	155	4	**7350**		•		•	•
8763 0306	190	5	**10013**		•		•	•

EKSTERN RIST



	udvendig Ø	INDVENDIG Ø	kr.	Briza 22 / 26 Vægmonteret model	Briza 22 / 26 Installation i en vægudsparing	Briza 22 / 26 Loftmonteret model	Briza 22 / 26 Installation-i-loft	Briza 22 / 26 HP
8776 1750	150 mm	125 mm	**248**	•	•	•	•	•

LUFTINDTAG HJØRNESTYKKE 90°



	Længde Briza	kr.	Briza 22 / 26 Vægmonteret model	Briza 22 / 26 Installation i en vægudsparing	Briza 22 / 26 Loftmonteret model	Briza 22 / 26 Installation-i-loft	Briza 22 / 26 HP
8787 0101	55	**833**		•		•	•
8787 0102	75	**878**		•		•	•
8787 0103	95	**960**		•		•	•
8787 0104	125	**1095**		•		•	•
8787 0105	155	**1305**		•		•	•
8787 0106	190	**2865**		•		•	•

LUFTUDBLÆSNING HJØRNESTYKKE 90°



	Længde Briza	kr.	Briza 22 / 26 Vægmonteret model	Briza 22 / 26 Installation i en vægudsparing	Briza 22 / 26 Loftmonteret model	Briza 22 / 26 Installation-i-loft	Briza 22 / 26 HP
8788 0101	55	**780**		•		•	•
8788 0102	75	**833**		•		•	•
8788 0103	95	**960**		•		•	•
8788 0104	125	**1013**		•		•	•
8788 0105	155	**1238**		•		•	•
8788 0106	190	**2730**		•		•	•

BRIZA 22 / 26 TILBEHØR

REGULERBAR RIST TIL HJØRNESTYKKE PÅ 90°



	Længde Briza	Indbygningsvariabel	kr.	Briza 22 / 26 Vægmonteret model	Briza 22 / 26 Installation i en vægudsparing	Briza 22 / 26 Loftmonteret model	Briza 22 / 26 Installation-i-loft	Briza 22 / 26 HP
8789 201	55	500 x 150 mm	**923**		•		•	•
8789 202	75	700 x 150 mm	**1125**		•		•	•
8789 203	95	900 x 150 mm	**1470**		•		•	•
8789 204	125	1200 x 150 mm	**1680**		•		•	•
8789 205	155	1500 x 150 mm	**1950**		•		•	•
8789 206	190	1850 x 150 mm	**3158**		•		•	•

LINEÆR RIST TIL 90° HJØRNESTYKKE




	Længde Briza	Indbygningsvariabel	kr.					
8789 225	55	470 x 135 mm	**2123**		•		•	•
8789 226	75	670 x 135 mm	**2693**		•		•	•
8789 227	95	870 x 135 mm	**3173**		•		•	•
8789 228	125	1170 x 1.5 mm	**3998**		•		•	•
8789 229	155	1470 x 135 mm	**4935**		•		•	•
8789 230	190	1820 x 135 mm	**5648**		•		•	•

STANGRIST TIL 90° HJØRNESTYKKE




	Længde Briza	Indbygningsvariabel	kr.					
8789 215	55	470 x 125 mm	**2265**		•		•	•
8789 216	75	670 x 125 mm	**2483**		•		•	•
8789 217	95	870 x 125 mm	**2888**		•		•	•
8789 218	125	1170 x 125 mm	**3240**		•		•	•
8789 219	155	1470 x 125 mm	**3705**		•		•	•
8789 220	190	1820 x 125 mm	**4335**		•		•	•

LUFTINDTAGSTILSLUTNING 180°

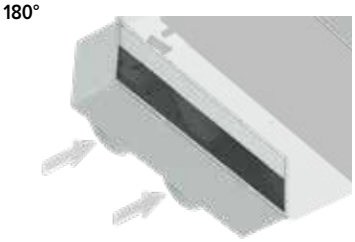

	Længde Briza	# Tilslutninger	kr.					
8764 0501	55	2	**1080**		•		•	•
8764 0502	75	2	**1140**		•		•	•
8764 0503	95	3	**1335**		•		•	•
8764 0504	125	4	**1718**		•		•	•
8764 0505	155	5	**1973**		•		•	•
8764 0506	190	7	**3158**		•		•	•


UDLUFTNINGSTILSLUTNING 180°



	Længde Briza	# Tilslutninger	kr.					
8764 0601	55	2	**1650**		•		•	•
8764.0602	75	2	**1733**		•		•	•
8764 0603	95	3	**2048**		•		•	•
8764 0604	125	4	**2468**		•		•	•
8764 0605	155	5	**2730**		•		•	•
8764 0606	190	7	**4080**		•		•	•

BRIZA 22 / 26 TILBEHØR

FILTER



BT/BF **FT/FF**


	Længde Briza	kr.
8721 401	55	**338**
8721 402	75	**390**
8721 403	95	**443**
8721 404	125	**570**
8721 405	155	**675**
8721 406	190	**810**

Briza 22 / 26 Vægmonteret model	Briza 22 / 26 Installation i en vægudsparing	Briza 22 / 26Loftmonteret model	Briza 22 / 26 Installation-i-loft	Briza 22 / 26 HP
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

VALGMULIGHEDER

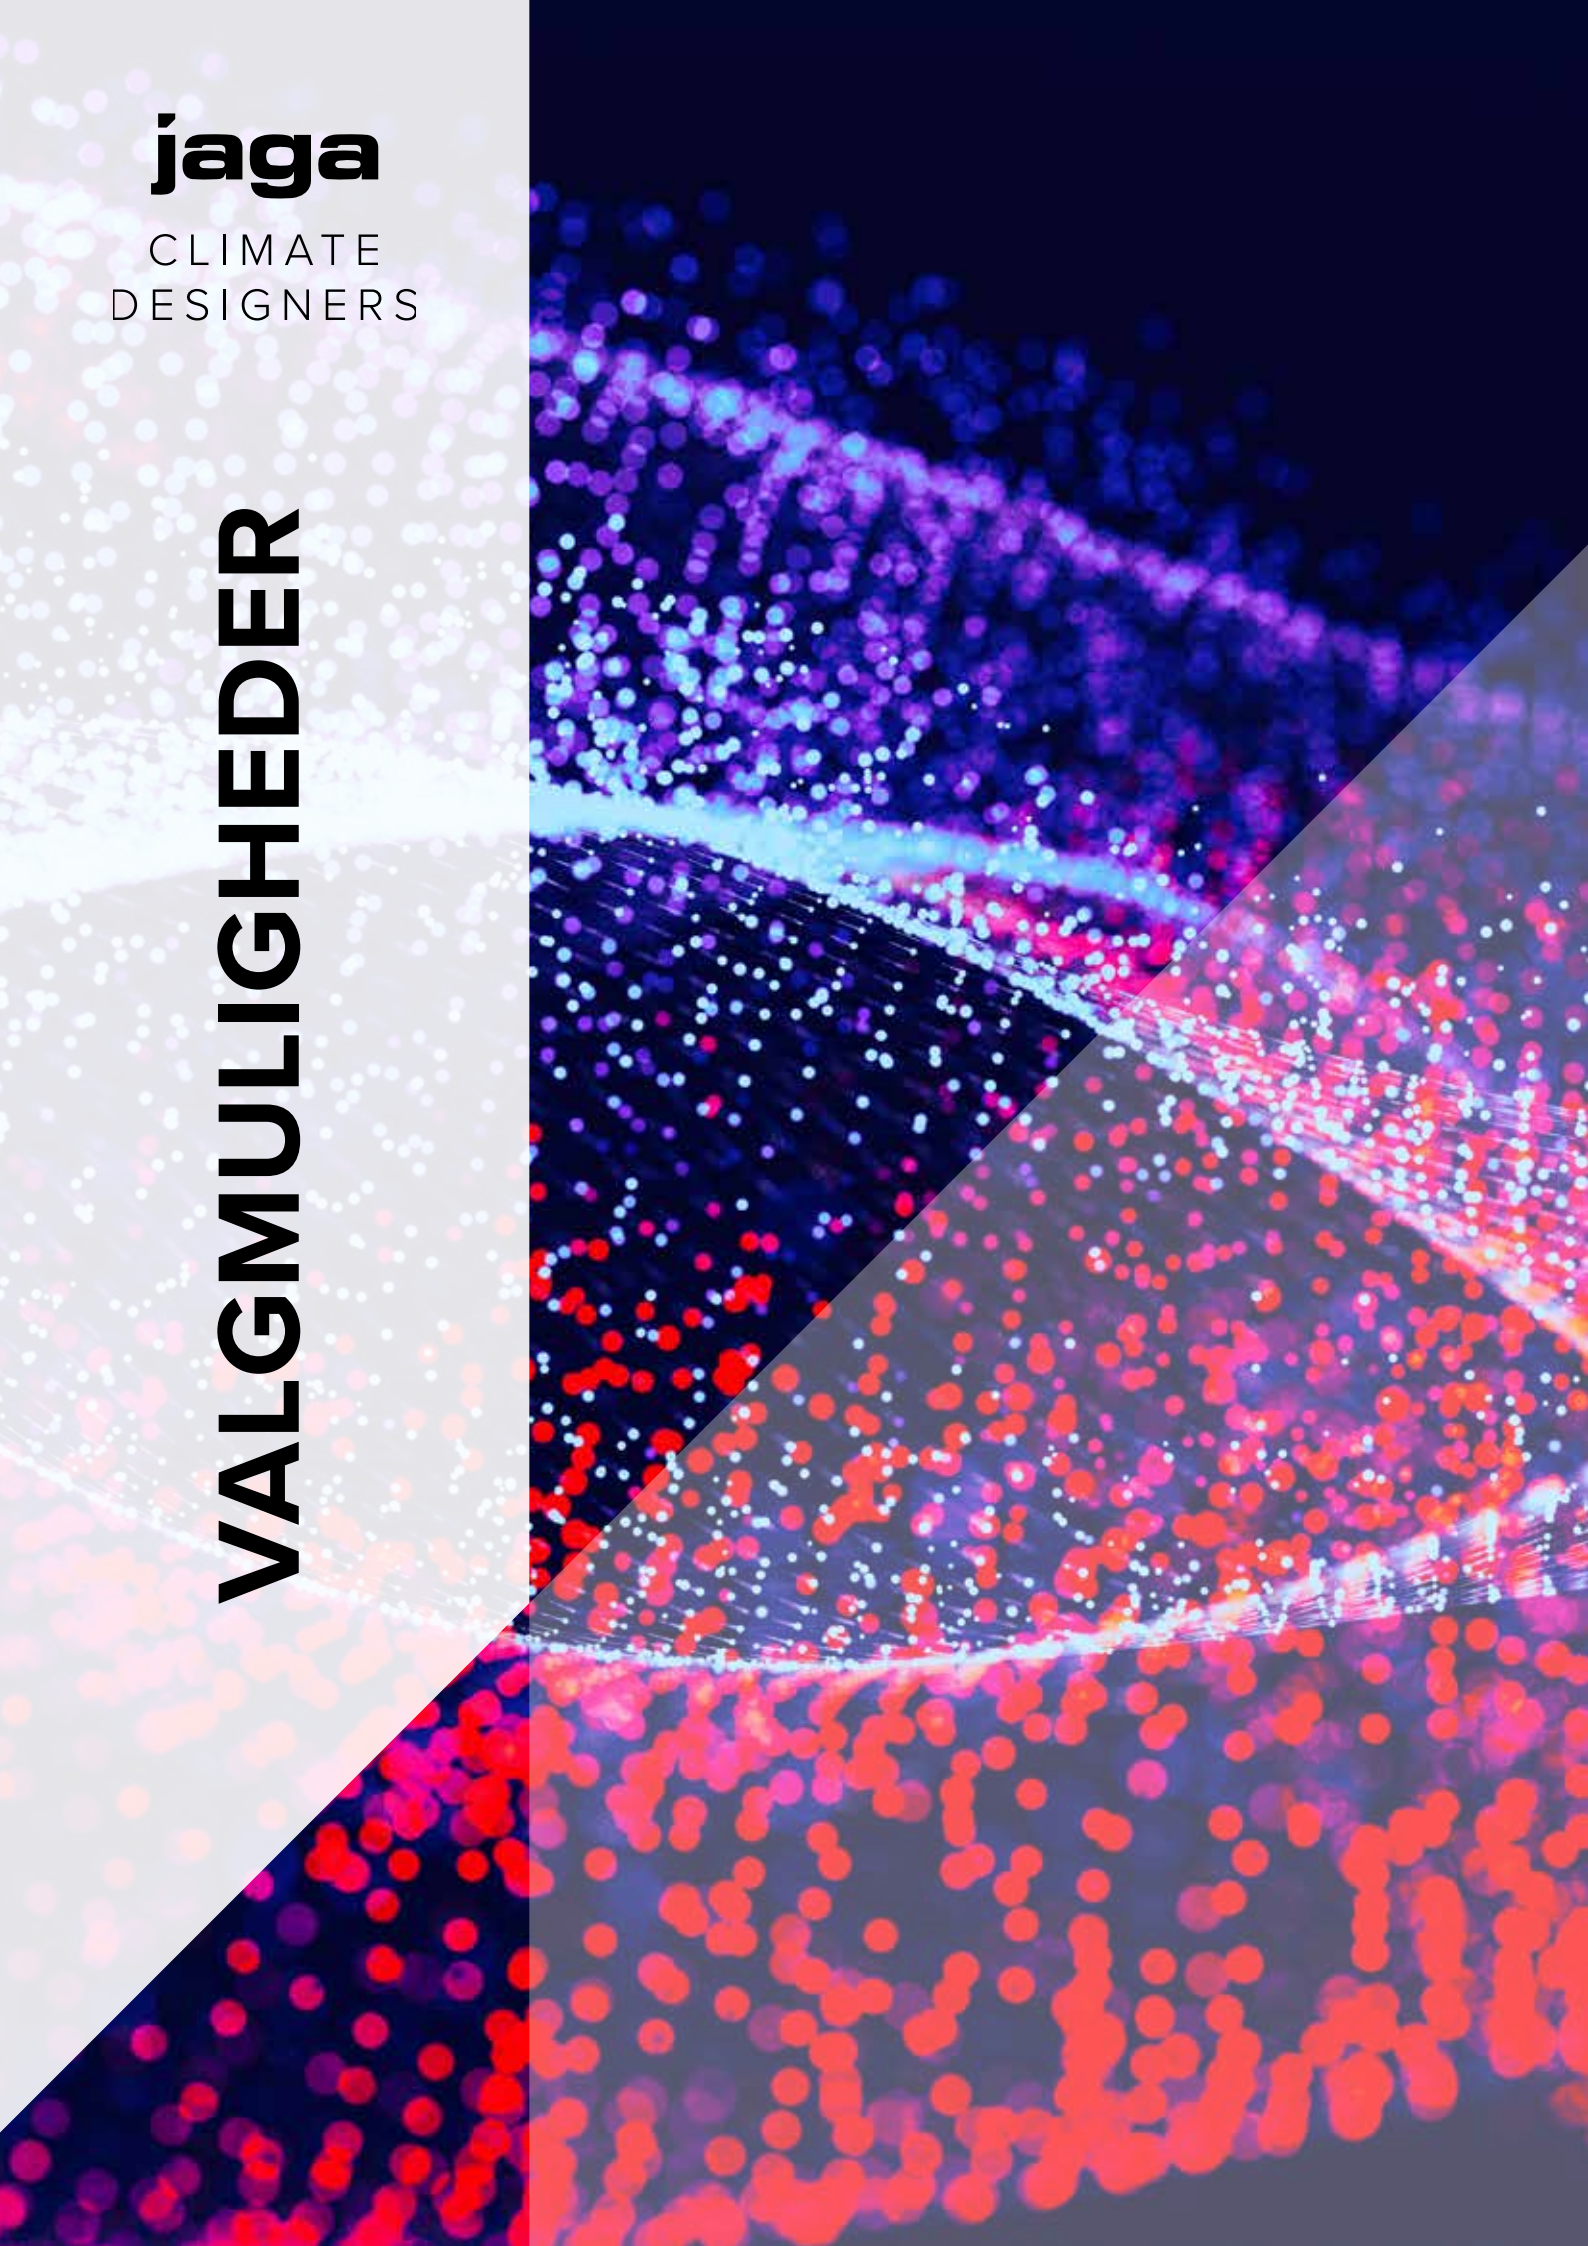



STRØMFORSYNINGER

VANDTÆT STRØMFORSYNING 24 V MED VANDTÆT KABELFORSKRUNING (IP68)



	STRØM	UDGANGSSTRØM		BRIZA 10 / 12	BRIZA 22 /26	CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280	MICRO CANAL	CLIMA CANAL
	Watt	A	kr.					
FORMONTERET								
/P	40	1.67	**953**	•				
KOMPONENT EFFEKT								
37603 010002	40	1.67	**840**	•			•	•
37603 010008	60	2.4	**1628**			•		

STRØMFORSYNING DIN-SKINNE MONTERING



	STRØM	UDGANGSSTRØM						
	Watt	A	kr.					
7990 054	36	1.5	**555**	•		•	•	•
7990 055	60	2.5	**623**	•		•	•	•
7990 056	92	3.9	**983**	•		•	•	•
7990 057	150	6.25	**1230**	•		•	•	•

STRØMFORSYNING 24VDC



	STRØM	UDGANGSSTRØM						
	Watt	A	kr.					
8776 050100	8	0.34	**255**		•			

CO2-SENSOR



	kr.	BRIZA 10 / 12	BRIZA 22 /26	CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280	MICRO CANAL	CLIMA CANAL
8600 010109	**7170**		•			

Velegnet til Briza i kombination med luftblandeboks

POTENTIOMETER



	kr.	BRIZA 10 / 12	BRIZA 22 /26	CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280	MICRO CANAL	CLIMA CANAL
8751 050008	**1245**	•	•			

TERMOSTAT

JRT-100 TW / TB



		kr.	BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
8751 050017	Hvid (TW)	**1403**	•	•	•	•
8751 050019	Sort (TB)	**1403**	•	•	•	•

Wifi-rumtermostat med touch-skærm og app

JRT-200 W



	kr.				
8751 050021	**1508**	•	•	•	•

Wifi-rumtermostat og app

JRT-300



	kr.
8751 050014	**630**

Jaga termostat ur til vægmontering

RDG 260T



	kr.				
8751 050020	**3105**	•	•	•	•

Siemens clocktermostat RDG 260T til vægmontering

RDG 264KN



	kr.				
8751 050018	**7575**	•	•	•	•

Siemens clocktermostat RDG 264KN til vægmontering.
Velegnet til Briza i kombination med luftblandeboks.
indbygget CO2-sensor

Disse termostater kan styre både enheder og ventiler. Strømforsyningens nødvendige effekt afhænger af typen og antallet af enheder, samtidig med at der tages hensyn til kabellængden og -tykkelsen. Det skal man have for øje, især i komplekse projekter i stor skala. Kontakt os for yderligere information.

KONDENSATLØSNINGER

	Briza 10	Briza 12	Briza 22 / 26	Briza 22 / 26 HP	Briza 12 Loftmonteret model

KONDENSPUMPE



BESTILLINGSNR.		kr.				
8773 0101		**2528**	•	•	•	•	
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD **C**	formonteret	**2385**					

tilføj **"C"** til ordrekoden. fx. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

KONDENSATBAKKE MED UDLØB Ø2 CM


Afgørende for håndtering af kondens i ikke-isolerede forbindelsesanordninger.



	til Briza H	kr.				
5127 000 100 01	038	**495**				•
5127 000 100 02	052	**518**				•

KONDENSATSENSOR

Sensor til overvågning af kondensniveauet i kondensatopsamleren




	kr.				
5127 000 100 03	**353**				•

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



SÆT 103

Til væggen
Flow på ydersiden
Kv max. 0.6
To ribberør / Et ribberør




Ikke egnet til Mini H 008.

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO HBSW AW 4...	AW		**803**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AB 4...	AB		**870**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AC 4...	AC		**968**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW JH 4...	JH		**923**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW JW 4...	JW		**870**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Opvarmning og køling													•	•	•
COLO HBSW AW **5**...	AW	+	**1035**										•	•	•
COLO HBSW AB **5**...	AB	+	**1103**										•	•	•
COLO HBSW HC **5**...	HC		**1268**										•	•	•
Vejledning															
COLO HBSW MA 4...	MA		**563**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 183

Til væggen
Flow på ydersiden
Trykuafhængig strømningsregulering.
(20 - 340 l/t)



Ikke egnet til Mini H 008.

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO GASW AW 4...	AW		**1223**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AB 4...	AB		**1275**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AC 4...	AC		**1358**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW JH 4...	JH		**1328**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW JW 4...	JW		**1275**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Opvarmning og køling													•	•	•
COLO GASW AW **5**...	AW	+	**1455**										•	•	•
COLO GASW AB **5**...	AB	+	**1508**										•	•	•
COLO GASW HC **5**...	HC		**1650**										•	•	•
Vejledning															
COLO GASW MA 4...	MA		**975**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 117

Til væggen
Flow på ydersiden
Kv max. 0.6
To ribberør / Et ribberør



Ikke egnet til Mini H 008 og 013.

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO VBSW AW 4...	AW		**1808**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AB 4...	AB		**1875**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AC 4...	AC		**1980**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW JH 4...	JH		**1935**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW JW 4...	JW		**1875**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Opvarmning og køling													•	•	•
COLO VBSW AW **5**...	AW	+	**2040**										•	•	•
COLO VBSW AB **5**...	AB	+	**2108**										•	•	•
COLO VBSW HC **5**...	HC		**2273**										•	•	•
Vejledning															
COLO VBSW MA 4...	MA		**1508**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningskobling
COLO HBSW JW 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2



												STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID

SÆT 104

Til gulvet
Flow på ydersiden
Kv max. 0.6
To ribberør / Et ribberør




Ikke egnet til Mini med faste ben H 65 mm og Mini H 008.

		Termostathoved	kr.																				
Kun opvarmning																							
COLO HBSF AW 4...	AW		**803**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF AB 4...	AB		**870**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF AC 4...	AC		**968**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF JH 4...	JH		**923**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF JW 4...	JW		**870**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opvarmning og køling												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF AW **5**...	AW	+	**1035**																				
COLO HBSF AB **5**...	AB	+	**1103**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF HC **5**...	HC		**1268**																		•	•	•
Vejledning																							
COLO HBSF MA 4...	MA		**563**																				

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 184

Til gulvet
Flow på ydersiden
Trykuafhængig strømningsregulering.(20 - 340 l/t))



Ikke egnet til Mini med faste ben H 65 mm og Mini H 008.

		Termostathoved	kr.																				
Kun opvarmning																							
COLO GASF AW 4...	AW		**1223**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF AB 4...	AB		**1275**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF AC 4...	AC		**1358**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF JH 4...	JH		**1328**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF JW 4...	JW		**1275**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opvarmning og køling												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF AW **5**...	AW	+	**1455**																				
COLO GASF AB **5**...	AB	+	**1508**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF HC **5**...	HC		**1650**																		•	•	•
Vejledning																							
COLO GASF MA 4...	MA		**975**																				

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 118

Til gulvet
Flow på ydersiden
Kv max. 0.6
To ribberør / Et ribberør



Ikke egnet til Mini H 008 og 013.

		Termostathoved	kr.																				
Kun opvarmning																							
COLO VBSF AW 4...	AW		**1808**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF AB 4...	AB		**1875**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF AC 4...	AC		**1980**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF JH 4...	JH		**1935**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF JW 4...	JW		**1875**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opvarmning og køling												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF AW **5**...	AW	+	**2040**																				
COLO VBSF AB **5**...	AB	+	**2108**									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF HC **5**...	HC		**2273**																		•	•	•
Vejledning																							
COLO VBSF MA 4...	MA		**1508**																				

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningskobling
COLO HBSF JW 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



SÆT 101

Til væggen
Flow på indersiden
Kv max. 0.6
2 rør




Ikke egnet til Mini H 008.

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO HBCW AW 4...	AW		**803**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AB 4...	AB		**870**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AC 4...	AC		**968**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW JH 4...	JH		**923**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW JW 4...	JW		**870**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Opvarmning og køling				•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AW **5**...	AW	+	**1035**												
COLO HBCW AB **5**...	AB	+	**1103**										•	•	•
COLO HBCW HC **5**...	HC		**1268**										•	•	•
Vejledning													•	•	•
COLO HBCW MA 4...	MA		**563**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 181

Til væggen
Flow på indersiden
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)



Ikke egnet til Mini H 008.

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO GACW AW 4...	AW		**1223**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AB 4...	AB		**1275**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AC 4...	AC		**1358**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW JH 4...	JH		**1328**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW JW 4...	JW		**1275**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Opvarmning og køling															
COLO GACW AW **5**...	AW	+	**1455**										•	•	•
COLO GACW AB **5**...	AB	+	**1508**										•	•	•
COLO GACW HC **5**...	HC		**1650**										•	•	•
Vejledning															
COLO GACW MA 4...	MA		**975**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 115

Til væggen
Flow på indersiden
Kv max. 0.6
2 rør



Ikke egnet til Mini H 008 og 013.

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO VBCW AW 4...	AW		**1808**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AB 4...	AB		**1875**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AC 4...	AC		**1980**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW JH 4...	JH		**1935**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW JW 4...	JW		**1875**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Opvarmning og køling															
COLO VBCW AW **5**...	AW	+	**2040**										•	•	•
COLO VBCW AB **5**...	AB	+	**2108**										•	•	•
COLO VBCW HC **5**...	HC		**2273**										•	•	•
Vejledning															
COLO VBCW MA 4...	MA		**1508**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	*bestilling bøsningskobling*
HBCW JW 4	**112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

jaga

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



				STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
SÆT 102	**Termostathoved**		**kr.**												
Til gulvet Flow på indersiden Kv max. 0.6 2 rør	**Kun opvarmning**														
	COLO HBCF AW 4...	AW	**803**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBCF AB 4...	AB	**870**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBCF AC 4...	AC	**968**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBCF JH 4...	JH	**923**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBCF JW 4...	JW	**870**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Opvarmning og køling														
	COLO HBCF AW **5**...	AW	**1035**										•	•	•
	COLO HBCF AB **5**...	AB	**1103**										•	•	•
	COLO HBCF HC **5**...	HC	**1268**										•	•	•
	Vejledning														
	COLO HBCF MA 4...	MA	**563**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ikke egnet til Mini med faste ben H 65 mm og Mini H 008.	*Udfyld numre på muffekoblinger*														

				STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
SÆT 182	**Termostathoved**		**kr.**												
Til gulvet Flow på indersiden Trykuafhængig strømningsregulering. (0.01 - 0.34)	**Kun opvarmning**														
	COLO GACF AW 4...	AW	**1223**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF AB 4...	AB	**1275**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF AC 4...	AC	**1358**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF JH 4...	JH	**1328**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF JW 4...	JW	**1275**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Opvarmning og køling			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF AW **5**...	AW	**1455**										•	•	•
	COLO GACF AB **5**...	AB	**1508**										•	•	•
	COLO GACF HC **5**...	HC	**1650**										•	•	•
	Vejledning			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF MA 4...	MA	**975**										•	•	•
Ikke egnet til Mini med faste ben H 65 mm og Mini H 008.	*Udfyld numre på muffekoblinger*														

				STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
SÆT 116	**Termostathoved**		**kr.**												
Til gulvet Flow på indersiden Kv max. 0.6 2 rør	**Kun opvarmning**														
	COLO VBCF AW 4...	AW	**1808**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF AB 4...	AB	**1875**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF AC 4...	AC	**1980**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF JH 4...	JH	**1935**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF JW 4...	JW	**1875**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Opvarmning og køling														
	COLO VBCF AW **5**...	AW	**2040**										•	•	•
	COLO VBCF AB **5**...	AB	**2108**										•	•	•
	COLO VBCF HC **5**...	HC	**2273**										•	•	•
	Vejledning														
	COLO VBCF MA 4...	MA	**1508**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ikke egnet til Mini H 008 og 013.	*Udfyld numre på muffekoblinger*														

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningskobling

COLO HBCF JW 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



SÆT 111

Til væggen
Flow på indersiden
Kv max. 0.6
2 rør




Ikke egnet til Mini H 008 og 013.

		Termostathoved	kr.
Kun opvarmning			
COLO VBCW RD 4...	RD		**1658**
COLO VBCW RW 4...	RW		**1613**
Opvarmning og køling			
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)		**983**
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)		**983**

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 113

Til væggen
Flow på ydersiden
Kv max. 0.6
To ribberør / Et ribberør



Ikke egnet til Mini H 008 og 013.

		Termostathoved	kr.
Kun opvarmning			
COLO VBSW RD 4...	RD		**1658**
COLO VBSW RW 4...	RW		**1613**
Opvarmning og køling			
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)		**983**
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)		**983**

Udfyld numre på muffekoblinger

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningskobling
COLO VBCW RD 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør


Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



				STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
SÆT 112	**Termostathoved**		**kr.**												
Til gulvet Flow på indersiden Kv max. 0.6 2 rør	**Kun opvarmning**														
	COLO VBCF RD 4...	RD	**1658**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF RW 4...	RW	**1613**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Opvarmning og køling														
	COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	**983**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	**983**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Udfyld numre på muffekoblinger														



Ikke egnet til Mini med faste ben H 65 mm og Mini H 008 og 013.

SÆT 114	**Termostathoved**		**kr.**												
Til gulvet Flow på ydersiden Kv max. 0.6 To ribberør / Et ribberør	**Kun opvarmning**														
	COLO VBSF RD 4...	RD	**1658**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF RW 4...	RW	**1613**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Opvarmning og køling														
	COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	**983**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	**983**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Udfyld numre på muffekoblinger														



Ikke egnet til Mini med faste ben H 65 mm og Mini H 008 og 013.

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*
COLO VBCF RD 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE - TRYKUAFHÆNGIG STRØMNINGSREGULERING.



SÆT 185

Til væggen
Flow på indersiden
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)




Ikke egnet til Mini H 008 og 013.

		Termostathoved	kr.
Kun opvarmning			
COLO VGCW RD 4...	RD		**2108**
COLO VGCW RW 4...	RW		**2063**
Opvarmning og køling			
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)		**1463**
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)		**1463**

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 187

Til væggen
Flow på ydersiden
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)



Ikke egnet til Mini H 008 og 013.

		Termostathoved	kr.
Kun opvarmning			
COLO VGSW RD 4...	RD		**2108**
COLO VGSW RW 4...	RW		**2063**
Opvarmning og køling			
COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)		**1463**
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)		**1463**

Udfyld numre på muffekoblinger

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningskobling
COLO VBCW RD 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

jaga

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE - TRYKUAFHÆNGIG STRØMNINGSREGULERING.



SÆT 186

Til gulvet
Flow på indersiden
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)




Ikke egnet til Mini med faste ben H 65 mm og Mini H 008 og 013.

		Termostathoved	kr.
Kun opvarmning			
COLO VGCF RD 4...	RD		**2108**
COLO VGCF RW 4...	RW		**2063**
Opvarmning og køling			
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)		**1463**
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)		**1463**

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 188

Til gulvet
Flow på ydersiden
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)



Ikke egnet til Mini med faste ben H 65 mm og Mini H 008 og 013.

		Termostathoved	kr.
Kun opvarmning			
COLO VGSF RD 4...	RD		**2108**
COLO VGSF RW 4...	RW		**2063**
Opvarmning og køling			
COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)		**1463**
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)		**1463**

Udfyld numre på muffekoblinger

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL
Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*
COLO VBCF RD 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



SÆT 225

Til væggen
Kv max. 0.6
2 rør




Ikke egnet til Mini.

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO SW2 AW 4...	AW		**675**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AB 4...	AB		**728**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AC 4...	AC		**810**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 JH 4...	JH		**780**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 JW 4...	JW		**728**	•	•	•		•	•				•	•	•
Opvarmning og køling															
COLO SW2 AW **5**...	AW	+	**908**										•	•	•
COLO SW2 AB **5**...	AB	+	**960**										•	•	•
COLO SW2 HC **5**...	HC		**1103**										•	•	•
Vejledning															
COLO SW2 MA 4...	MA		**428**	•	•	•		•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 285

Til væggen
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)
2 rør




Ikke egnet til Mini.

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO GW2 AW 4...	AW		**960**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AB 4...	AB		**975**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AC 4...	AC		**1103**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 JH 4...	JH		**1058**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 JW 4...	JW		**975**	•	•	•		•	•				•	•	•
Opvarmning og køling															
COLO GW2 AW **5**...	AW	+	**1193**										•	•	•
COLO GW2 AB **5**...	AB	+	**1208**										•	•	•
COLO GW2 HC **5**...	HC		**1380**										•	•	•
Vejledning															
COLO GW2 MA 4...	MA		**675**	•	•	•		•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 226

Til væggen
Kv max. 0.6
2 rør



Ikke egnet til Mini.

	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
COLO LOA 00 4...	**315**	•	•	•		•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*
COLO SW2 JW 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2


jaga

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



SÆT 222

Til gulvet
Flow på ydersiden
Kv max. 0.6
2 rør




Ikke egnet til Mini med faste fødder H 65 mm

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO JF2 AW 4...	AW		**713**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AB 4...	AB		**765**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AC 4...	AC		**863**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 JH 4...	JH		**810**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 JW 4...	JW		**765**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opvarmning og køling															
COLO JF2 AW **5**...	AW	+	**945**										•	•	•
COLO JF2 AB **5**...	AB	+	**998**										•	•	•
COLO JF2 HC **5**...	HC		**1140**										•	•	•
Vejledning															
COLO JF2 MA 4...	MA		**465**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 282

Til gulvet
Flow på ydersiden
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)



Ikke egnet til Mini med faste fødder H 65 mm

		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO GF2 AW 4...	AW		**960**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AB 4...	AB		**975**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AC 4...	AC		**1103**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 JH 4...	JH		**1058**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 JW 4...	JW		**975**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opvarmning og køling															
COLO GF2 AW **5**...	AW	+	**1193**										•	•	•
COLO GF2 AB **5**...	AB	+	**1208**										•	•	•
COLO GF2 HC **5**...	HC		**1380**										•	•	•
Vejledning															
COLO GF2 MA 4...	MA		**675**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	*bestilling bøsningskobling*
COLO JF2 JW 4	**112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE - TRYKUAFHÆNGIG STRØMNINGSREGULERING.



SÆT 275

Til væggen
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)



		Termostathoved	kr.	LINEA PLUS	TEMPO	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID	ECO REVIVA HYBRID
Kun opvarmning									
COLO REE AW 4...	AW		**998**	•	•	•	•	•	•
COLO REE AB 4...	AB		**1058**	•	•	•	•	•	•
COLO REE AC 4...	AC		**1140**	•	•	•	•	•	•
COLO REE JH 4...	JH		**1095**	•	•	•	•	•	•
COLO REE JW 4...	JW		**1058**	•	•	•	•	•	•
Opvarmning og køling									
COLO REE AW **5**...	AW	+	**1230**				•	•	•
COLO REE AB **5**...	AB	+	**1290**				•	•	•
COLO REE HC **5**...	HC		**1440**				•	•	•
Vejledning									
COLO REE MA 4...	MA		**758**	•	•	•	•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	*bestilling bøsningskobling*
COLO SW2 JW 4	**112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT 1/2” - TRYKUAFHÆNGIG STRØMNINGSREGULERING.



SÆT 75

Til væggen
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)



	Termostathoved		kr.	LINEA PLUS	TEMPO	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID	ECO REVIVA HYBRID
Kun opvarmning									
COLO REG AW 0	AW		**885**	•	•	•	•	•	•
COLO REG AB 0	AB		**953**	•	•	•	•	•	•
COLO REG AC 0	AC		**1035**	•	•	•	•	•	•
COLO REG JH 0	JH		**990**	•	•	•	•	•	•
COLO REG JW 0	JW		**953**	•	•	•	•	•	•
Opvarmning og køling									
COLO REG HC 0	HC		**1328**				•	•	•
Vejledning									
COLO REG MA 0	MA		**653**	•	•	•	•	•	•

TILSLUTNINGSSÆT M24



				STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
SÆT 11		**Termostathoved**	**kr.**												
Til væggen Flow på ydersiden Kv max. 0.6 2 RØR	**Kun opvarmning**														
	COLO PW2 AW 3...	AW	**923**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW2 AB 3...	AB	**1013**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW2 AC 3...	AC	**1080**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW2 JH 3...	JH	**1035**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW2 JW 3...	JW	**923**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Opvarmning og køling														
	COLO PW2 HC 3...	HC	**1358**										•	•	•
	Vejledning														
	COLO PW2 MA 3...	MA	**683**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Udfyld numre på muffekoblinger														
Ikke egnet til Mini H 008.															
SÆT 13		**Termostathoved**	**kr.**												
Til væggen Flow på ydersiden Kv max. 0.6 1-rørs	**Kun opvarmning**														
	COLO PW1 AW 3...	AW	**923**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW1 AB 3...	AB	**1013**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW1 AC 3...	AC	**1080**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW1 JH 3...	JH	**1035**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW1 JW 3...	JW	**923**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Opvarmning og køling														
	COLO PW1 HC 3...	HC	**1358**										•	•	•
	Vejledning														
	COLO PW1 MA 3...	MA	**683**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Udfyld numre på muffekoblinger														
Ikke egnet til Mini H 008.															
SÆT 25		**Termostathoved**	**kr.**												
Til væggen Kv max. 0.6 2 rør	**Kun opvarmning**														
	COLO SW2 AW 3...	AW	**630**	•	•	•		•	•				•	•	•
	COLO SW2 AB 3...	AB	**728**	•	•	•		•	•				•	•	•
	COLO SW2 AC 3...	AC	**780**	•	•	•		•	•				•	•	•
	COLO SW2 JH 3...	JH	**743**	•	•	•		•	•				•	•	•
	COLO SW2 JW 3...	JW	**630**	•	•	•		•	•				•	•	•
	Opvarmning og køling														
	COLO SW2 HC 3...	HC	**1088**										•	•	•
	Vejledning														
	COLO SW2 MA 3...	MA	**390**	•	•	•		•	•				•	•	•
	Udfyld numre på muffekoblinger														
Ikke egnet til kortere afstande til væg op til 17 mm.															

MUFFEKOBLING M24

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*

COLO PW2 JW 3 **110**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast

Bestillingsnr.	Rør Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

Bestillingsnr.	Rør Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stålrør til centralvarme

Bestillingsnr.	Rør Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

TILSLUTNINGSSÆT M24



SÆT 12

Til gulvet
Flow på ydersiden
Kv max. 0.6
2 rør



Ikke egnet til Mini H 008.

		Termostathoved	kr.
Kun opvarmning			
COLO PF2 AW 3...	AW		**803**
COLO PF2 AB 3...	AB		**908**
COLO PF2 AC 3...	AC		**968**
COLO PF2 JH 3...	JH		**923**
COLO PF2 JW 3...	JW		**803**
Opvarmning og køling			
COLO PF2 HC 3...	HC		**1253**
Vejledning			
COLO PF2 MA 3...	MA		**585**

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 14

Til gulvet
Flow på ydersiden
Kv max. 0.6
1-rørs



Ikke egnet til Mini H 008.

		Termostathoved	kr.
Kun opvarmning			
COLO PF1 AW 3...	AW		**803**
COLO PF1 AB 3...	AB		**908**
COLO PF1 AC 3...	AC		**968**
COLO PF1 JH 3...	JH		**923**
COLO PF1 JW 3...	JW		**803**
Opvarmning og køling			
COLO PF1 HC 3...	HC		**1253**
Vejledning			
COLO PF1 MA 3...	MA		**585**

Udfyld numre på muffekoblinger

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MUFFEKOBLING M24

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*
COLO PF2 JW 3 **110**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast

Bestillingsnr.	Rør Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

Bestillingsnr.	Rør Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stålrør til centralvarme

Bestillingsnr.	Rør Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

TILSLUTNINGSSÆT M24



SÆT 28

Til væggen
Tilslutning til højre
Kv max. 0.6
2 rør



		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO HWR RD 3....	RD		**1680**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR RW 3....	RW		**1628**	•	•	•		•	•				•	•	•
Opvarmning og køling															
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)		**1133**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)		**1133**	•	•	•		•	•				•	•	•
Vejledning															
COLO HWR MA 3....	MA		**705**	•	•	•		•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 29

Til væggen
Tilslutning til venstre
Kv max. 0.6
2 rør



		Termostathoved	kr.	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG	KNOCKONWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LNEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
Kun opvarmning															
COLO HWL RD 3....	RD		**1680**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL RW 3....	RW		**1628**	•	•	•		•	•				•	•	•
Opvarmning og køling															
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)		**1133**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)		**1133**	•	•	•		•	•				•	•	•
Vejledning															
COLO HWL MA 3....	MA		**705**	•	•	•		•	•				•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING M24

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*
COLO HWR MA 3 **110**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast

Bestillingsnr.	Rør Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

Bestillingsnr.	Rør Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stålrør til centralvarme


Bestillingsnr.	Rør Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



SÆT 271

Gulvinstallation
Kv max. 0.6
2 rør




		Termostathoved	kr.	MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
Kun opvarmning												
COMC JH2 AB 4...	AB		**765**	•	•			•	•			
COMC JH2 RD 4...	RD		**1403**	•	•			•	•			
COMC JH2 RW 4...	RW		**1350**	•	•			•	•			
Opvarmning og køling												
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		**915**	•	•			•	•			
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		**915**	•	•			•	•			
Vejledning												
COMC JH2 MA 4...	MA		**435**	•	•			•	•			

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 272

Gulvinstallation
Kv max. 0.6
2 rør



		Termostathoved	kr.	MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
Kun opvarmning												
COMC JV2 AB 4...	AB		**765**			•	•			•	•	•
COMC JV2 RD 4...	RD		**1403**			•	•			•	•	•
COMC JV2 RW 4...	RW		**1350**			•	•			•	•	•
Opvarmning og køling												
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)		**863**			•	•			•	•	•
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)		**863**			•	•			•	•	•
Vejledning												
COMC JV2 MA 4...	MA		**390**			•	•			•	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*
COMC JH2 MA 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2


TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



SÆT 143

Til væggen eller til gulvet
Trykuafhængig strømningsregulering.
(0.01 - 0.34)





	Termostathoved		kr.	VERTIGA HYBRID	VERTILINA HYBRID
Kun opvarmning					
COLO MHG AW 4...	AW		**1253**	•	•
COLO MHG AB 4...	AB		**1313**	•	•
COLO MHG AC 4...	AC		**1395**	•	•
COLO MHG JH 4...	JH		**1350**	•	•
COLO MHG JW 4...	JW		**1313**		
Opvarmning og køling					
COLO MHG AW **5**...	AW	+	**1485**	•	•
COLO MHG AB **5**...	AB	+	**1545**	•	•
COLO MHG HC **5**...	HC		**1695**	•	•
COLO MHG 24 **4**...	24 (24 VDC)		**1328**		•
COLO MHG 23 **4**...	23 (230 VAC)		**1328**		•
Vejledning					
COLO MHG MA 4...	MA		**1013**	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	*bestilling bøsningskobling*
COLO SW2 JW 4	**112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT M24



SÆT 41

Til væggen
2 rør Kv 0.29 - 1.65
1-rørs: Kv 1.50 - 2.20



		Termostathoved	kr.	VERTIGA HYBRID	VERTILINA HYBRID
Kun opvarmning					
CODE PW3 AW 1...	AW		**1043**	•	•
CODE PW3 AB 1...	AB		**1103**	•	•
CODE PW3 AC 1...	AC		**1178**	•	•
Opvarmning og køling					
CODE PW3 HC 1...	HC		**1493**	•	•
Vejledning					
CODE PW3 MA 1...	MA		**728**	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING M24

BESTILLINGSEKSEMPEL
Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*
CODE PF3 AC 1 **110**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Plast

Bestillingsnr.	Rør Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

Bestillingsnr.	Rør Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stålrør til centralvarme

Bestillingsnr.	Rør Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE

23 24



	BRIZA 10	BRIZA 12 1. varmeveksler	BRIZA 12 2. varmeveksler

SÆT 295

Til væggen
Kv max. 0.8
2 rør



Termostathoved		kr.		
Opvarmning og køling				
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	**1050**	•	•
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	**1050**	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 290

Til væggen
2 rør



	kr.		
Opvarmning og køling			
CODY LOC 00 4...	**585**	•	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør



BESTILLINGSNR.	Termostathoved	kr.		
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	**1808**	•	
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	**1065**	•	
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	**1065**	•	

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 288

Kv 1.65
2 rør



BESTILLINGSNR.	kr.		
CODY LO1 00 4...	**315**	•	

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	*bestilling bøsningskobling*
COLO SC5 10 4	**112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



SÆT 301

Frem: Kv 3.4
Retur: Kv 0.8 - 2.5
2 rør



	Termostathoved		kr.	BRIZA 12 1. varmeveksler	BRIZA 12 2. varmeveksler	BRIZA 22 1. varmeveksler	BRIZA 22 2. varmeveksler	BRIZA 26 1. varmeveksler	BRIZA 26 2. varmeveksler
OPVARMNING OG KØLING									
Uden muffer									
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)		**855**			•		•	
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)		**855**			•		•	
Med muffer									
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)		**1050**			•		•	
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)		**1050**			•		•	

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 302

2 rør



		kr.	BRIZA 12 1. varmeveksler	BRIZA 12 2. varmeveksler	BRIZA 22 1. varmeveksler	BRIZA 22 2. varmeveksler	BRIZA 26 1. varmeveksler	BRIZA 26 2. varmeveksler
Opvarmning og køling								
Uden muffer								
CODY LO5 00.0		**420**			•		•	
Med muffer								
CODY LO5 00.4...		**615**			•		•	

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*
CODY WAA 24 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT EUROCONE



SÆT 98		Termostathoved	kr.	BRIZA 12 1. varmeveksler	BRIZA 12 2. varmeveksler	BRIZA 22 1. varmeveksler	BRIZA 22 2. varmeveksler	BRIZA 26 1. varmeveksler	BRIZA 26 2. varmeveksler
Kv 1.5 - uden forudindstilling 2 rør	**Opvarmning og køling**								
	CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	**660**				•		•
	CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	**660**				•		•



SÆT 99		kr.	BRIZA 12 1. varmeveksler	BRIZA 12 2. varmeveksler	BRIZA 22 1. varmeveksler	BRIZA 22 2. varmeveksler	BRIZA 26 1. varmeveksler	BRIZA 26 2. varmeveksler
2 rør	**Opvarmning og køling**							
	CODY LOM 00 0	**210**				•		•




TILSLUTNINGSSÆT



	CLIMA CANAL H08/10	CLIMA CANAL H13/19	CLIMA BEAM
	•	•	•
	•	•	•

SÆT 297

Kv max. 0.8 - Forudindstilling i 6 trin
2 rør
Fleksible rustfri stålslanger leveres med enheden.




	Termostathoved	kr.
Opvarmning og køling		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	**810**
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	**1553**

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 298

Kv max. 1.0 - Uden forudindstilling
2 rør
Fleksible rustfri stålslanger leveres med enheden.



	Termostathoved	kr.
Opvarmning og køling		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	**863**
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	**1605**

Udfyld numre på muffekoblinger

	•	•	•
	•	•	•

SÆT 299

Kv max. 0.6
2 rør
Fleksible rustfri stålslanger leveres med enheden.



	kr.
Opvarmning og køling	
CODY LOM 00 4...	**360**

Udfyld numre på muffekoblinger

	•	•	•

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*
CODY JA4 24 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2


TILSLUTNINGSSÆT

23 24



SÆT 303

2 rør



	Termostathoved	kr.	
Opvarmning og køling			
UDEN MUFFER			
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	**855**	•
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	**855**	•
MED MUFFER			
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)	**1050**	•
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)	**1050**	•

Udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 304

2 rør



	kr.	
Opvarmning og køling		
Uden muffer		
CODY LOA 00 0	**420**	•
Med muffer		
CODY LOA 00 4...	**615**	•

Udfyld numre på muffekoblinger

MUFFEKOBLING EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningskobling*

CODY WAA 24 4 **112**

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Bestillingsnr.	Rør Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

INDIVIDUELLE VENTILER EUROCONE



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

		kr.
Til væggen - Jaga H-ventil		
5094 524	Standard Kv	**420**
5094 544	Reduceret Kv	**420**
Til væggen - Jaga H-ventil vinkelret		
5094 534	Standard Kv	**420**
5094 554	Reduceret Kv	**420**
Til gulvet - Jaga H-ventil		
5094 525	Standard Kv	**420**
5094 545	Reduceret Kv	**420**
Til gulvet - Jaga H-ventil vinkelret		
5094 535	Standard Kv	**420**
5094 555	Reduceret Kv	**420**

		kr.
Til væggen - Jaga krydsventil		
5094 522	Standard Kv	**420**
5094 542	Reduceret Kv	**420**
Til vœggen - Jaga krydsventil vinkelret		
5094 532	Standard Kv	**420**
5094 552	Reduceret Kv	**420**
Til gulvet - Jaga krydsventil		
5094 523	Standard Kv	**420**
5094 543	Reduceret Kv	**420**
Til gulvet - Jaga krydsventil vinkelret		
5094 533	Standard Kv	**420**
5094 553	Reduceret Kv	**420**



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

		kr.
Til væggen - Jaga ventil		
5090 4407	Standard Kv	**173**
5090 4406	Reduceret Kv	**173**
Jaga ventil ¾" lige		
5094 4430		**173**
Til væggen - Returkobling		
5090 4111		**103**
Til gulvet - Returkobling		
5094 4431		**150**

MUFFEKOBLING EUROCONE

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 2112	12/1	**46**
5094 2114	14/1	**46**
5094 2115	15/1	**46**
5094 2116	16/1	**46**
5094 2118	18/1	**46**

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 2612	12/2	**54**
5094 2614	14/2	**54**
5094 2616	16/2	**54**
5094 2618	18/2	**54**

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 2615	15/2.5	**54**
5094 2619	16/1.5	**54**
5094 2620	20/2	**54**

INDIVIDUELLE VENTILER EUROCONE - TRYKUAFHÆNGIG STRØMNINGSREGULERING.



5090 3407



5092 423



5092 421

	kr.
Til væggen - Jaga Gampper Vario DP dynamisk ventil	
5090 3407	**420**
Jaga Gampper Vario DP dynamisk ventil - lige	
5092 423	**420**
Returkobling	
5092 421	**188**

	kr.
Til væggen - Jaga H-blok	
5094 562	**525**
Til gulvet - Jaga H-blok	
5094 563	**525**
Til væggen - Crossflow H-blok	
5094 564	**525**
Til gulvet - Crossflow H-blok	
5094 565	**525**



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	kr.
Mult-H-Ventil	
5094.4423	**855**

TILSLUTNINGER I RUSTFRIT STÅL 3/4”



BESTILLINGSNR.			kr.
8776 00010002	300 < 600 mm	2 stykker	**923**

MUFFEKOBLING EUROCONE

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 2112	12/1	**46**
5094 2114	14/1	**46**
5094 2115	15/1	**46**
5094 2116	16/1	**46**
5094 2118	18/1	**46**

Plast eller RPE/ALU-rør

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 2612	12/2	**54**
5094 2614	14/2	**54**
5094 2616	16/2	**54**
5094 2618	18/2	**54**

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 2615	15/2.5	**54**
5094 2619	16/1.5	**54**
5094 2620	20/2	**54**

INDIVIDUELLE VENTILER 1/2”



5090 405
5090 404



5090 110



5090 108



5090 109



21665 00040023



5090 3405



5092 633



5092 623



5090 621

		kr.
Til væggen - Jaga ventil		
5090 405	Standard Kv	**173**
5090 404	Reduceret Kv	**173**
Til væggen - Returkobling		
5090 110		**103**
Til gulvet - Returkobling		
5090 109		**103**
Forlængerrør		
5090 108		**43**
Spidsstykke		
21665 00040023		**39**

	kr.
Til væggen - Jaga Gampper Vario DP dynamisk ventil	
5090 3405	**420**
Jaga Gampper Vario DP dynamisk ventil - lige	
5092 623	**420**
Jaga Gampper Vario DP dynamisk ventil - vinkelret	
5092 633	
Returkobling	
5090 621	**188**

TILSLUTNINGER I RUSTFRIT STÅL 1/2”



BESTILLINGSNR.			kr.
7990 068	200 < 260 mm	2 stykker	**848**

FORLÆNGET UDLUFTNING 1/8”



FORMONTERET	kr.
Tilføj **”E”** til radiatorens bestillingskode	**278**

fx. STRW 050 100 11 133 **E**

Separat pakket komponent	kr.
50900 114078	**278**
50900 114178	**278**
50900 114278	**278**
50900 114378	**278**
50900 114528	**278**
50900 114728	**278**

MUFFEKOBLING 1/2”

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5098 110	10/1	**49**
5098 112	12/1	**49**
5098 114	14/1	**49**
5098 115	15/1	**49**
5098 116	16/1	**49**
5098 118	18/1	**49**
Kort bøsning		
5098 015	15/1	**23**

Plast

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5098 212	12/2	**59**
5098 214	14/2	**59**
5098 219	16/1.5	**59**
5098 216	16/2	**59**
5098 217	17/2	**59**
5098 218	18/2	**59**

RPE/ALU

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5098 314	14/2	**65**
5098 316	16/2	**65**
5098 326	16/2.2	**65**
5098 318	18/2	**65**

Stålrør til centralvarme

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 502	1/2”	**77**
5094 504	3/8”	**77**

INDIVIDUELLE VENTILER M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

		kr.
Til gulvet - Jaga Pro ventil M24		
5094 4414	2 rør	**450**
5094 4409	1-rørs	**450**
5094 413	2 rør - Reduceret Kv	**450**
Til væggen - Vinkel 90° M24 x M24		
5095 020		**54**
Til gulvet - Vendestykke med ventil		
5094 520		**293**
Pro Nøgle - *(Værktøj til en simpel installation af Pro ventil)*		
5090 1120		**73**

MUFFEKOBLING M24

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 110	10/1	**26**
5094 112	12/1	**26**
5094 114	14/1	**26**
5094 115	15/1	**26**
5094 116	16/1	**26**
5094 118	18/1	**26**

Plast

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 212	12/2	**34**
5094 214	14/2	**34**
5094 216	16/2	**34**
5094 217	17/2	**34**
5094 218	18/2	**34**

RPE/ALU

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 314	14/2	**39**
5094 316	16/2	**39**
5094 326	16/2.2	**39**
5094 318	18/2	**39**

Stålrør til centralvarme

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 501	1/2”	**53**
5094 503	3/8”	**53**

INDIVIDUELLE VENTILER M24



5094 427

		kr.
Til væggen - Jaga deco pro vinkelret		
5094 427	Krom	**555**

MUFFEKOBLING M24

Præcisionsrør i metal

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 1110	10/1	**37**
5094 1112	12/1	**37**
5094 1114	14/1	**37**
5094 1115	15/1	**37**
5094 1116	16/1	**37**
5094 1118	18/1	**37**

Plast

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 1212	12/2	**47**
5094 1216	16/2	**47**
5094 1217	17/2	**47**
5094 1218	18/2	**47**

RPE/ALU

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 1314	14/2	**65**
5094 1316	16/2	**65**
5094 1326	16/2.2	**65**
5094 1318	18/2	**65**

Stålrør til centralvarme

Bestillingsnr.	Rør Ø	kr.
5094 1501	1/2”	**68**

TERMOSTATHOVED

Jaga Deco termostathoved

AW



AB



AC



			kr.
5090 1150	Hvid RAL 9016	AW	**285**
5090 1153	Sort	AB	**345**
5090 1151	Krom	AC	**435**

Jaga Heimeier termostathoved

JH



		kr.
5090 1160	Hvid RAL 9016	**390**

Jaga Heimeier termostathoved opvarmning og køling

HC



		kr.
5090 1161	Hvid RAL 9016	**728**

Manuelt hoved

MA



		kr.
5090 110103	Hvid RAL 9016	**45**

Jaga termostathoved

JW



			kr.
5090 1125	Hvid RAL 9016	JW	**345**

Jaga Danfoss termostat

RD



		kr.
5090 1071	Hvid RAL 9016	**1013**

Jaga termostat



		kr.
5090 110701		**608**

Kapillær uden et termostatisk hoved. Kompatibel med alle Jaga termostathoveder.

Termoelektrisk motor

23



		kr.
7990 4091	230 VAC	**360**

24



		kr.
8727 0202	24 VC	**360**

0...10 VDC



		kr.
8727 0201	0...10 VDC	**1103**

Tyverisikring



		kr.
5090 1118	Hvid RAL 9016	**104**

(Til termostathoved 5090 1125)

Jaga adapter til termostathoveder i hybrid installationer



		kr.
5090 1114	Forniklet	**233**

Tilbehør til at skifte mellem varme og køling på alle termostathoveder.

VALGMULIGHEDER HÅNDKLÆDEHOLDERE

STRADA
HÅNDKLÆDEHOLDER
i forkromet aluminium



	L	kr.
5501.001	56	**2288**
5501.002	66	**2288**

HÅNDKLÆDEHOLDER MIKADO

BESLAG









	TYPE	kr.
Lakeret satinhvid (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	**1298**
MIKH. 008 005 16 /333	16	**1298**
MIKH. 008 005 20 /333	20	**1298**
Børstet rustfrit stål look		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	**1298**
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	**1298**
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	**1298**
Krom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	**1298**
MIKH. 008 005 16 /009	16	**1298**
MIKH. 008 005 20 /009	20	**1298**
Naturlig anodiseret aluminium		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	**1298**
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	**1298**
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	**1298**



HÅNDKLÆDESTANG









	LÆNGDE	kr.
Ahorn		
MIKB. 002 055 00 /760	55	**263**
MIKB. 002 085 00 /760	85	**263**
Eg		
MIKB. 002 055 00 /700	55	**263**
MIKB. 002 085 00 /700	85	**263**
Valnød		
MIKB. 002 055 00 /780	55	**263**
MIKB. 002 085 00 /780	85	**263**

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

GENEREL INFORMATION

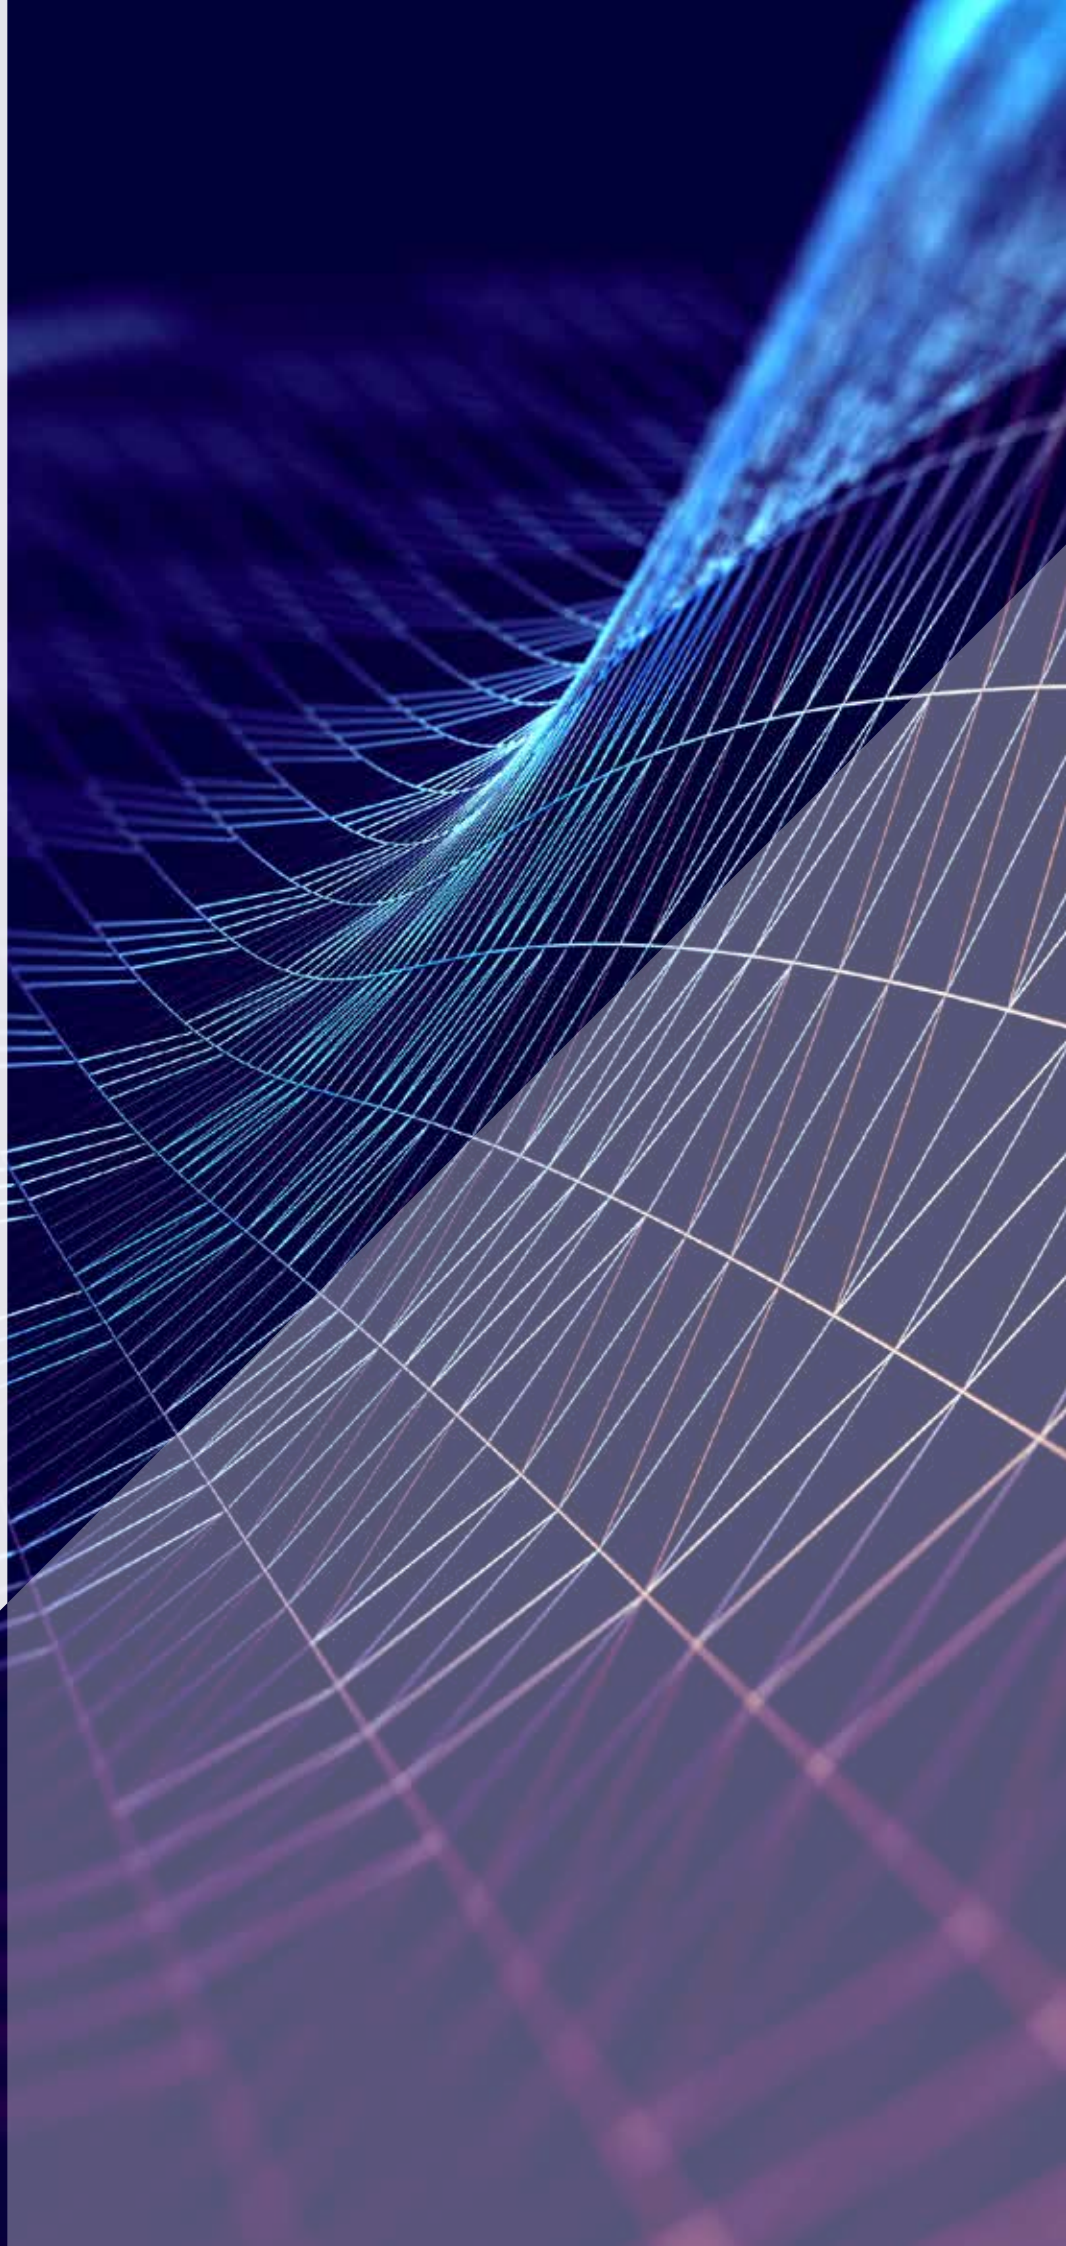

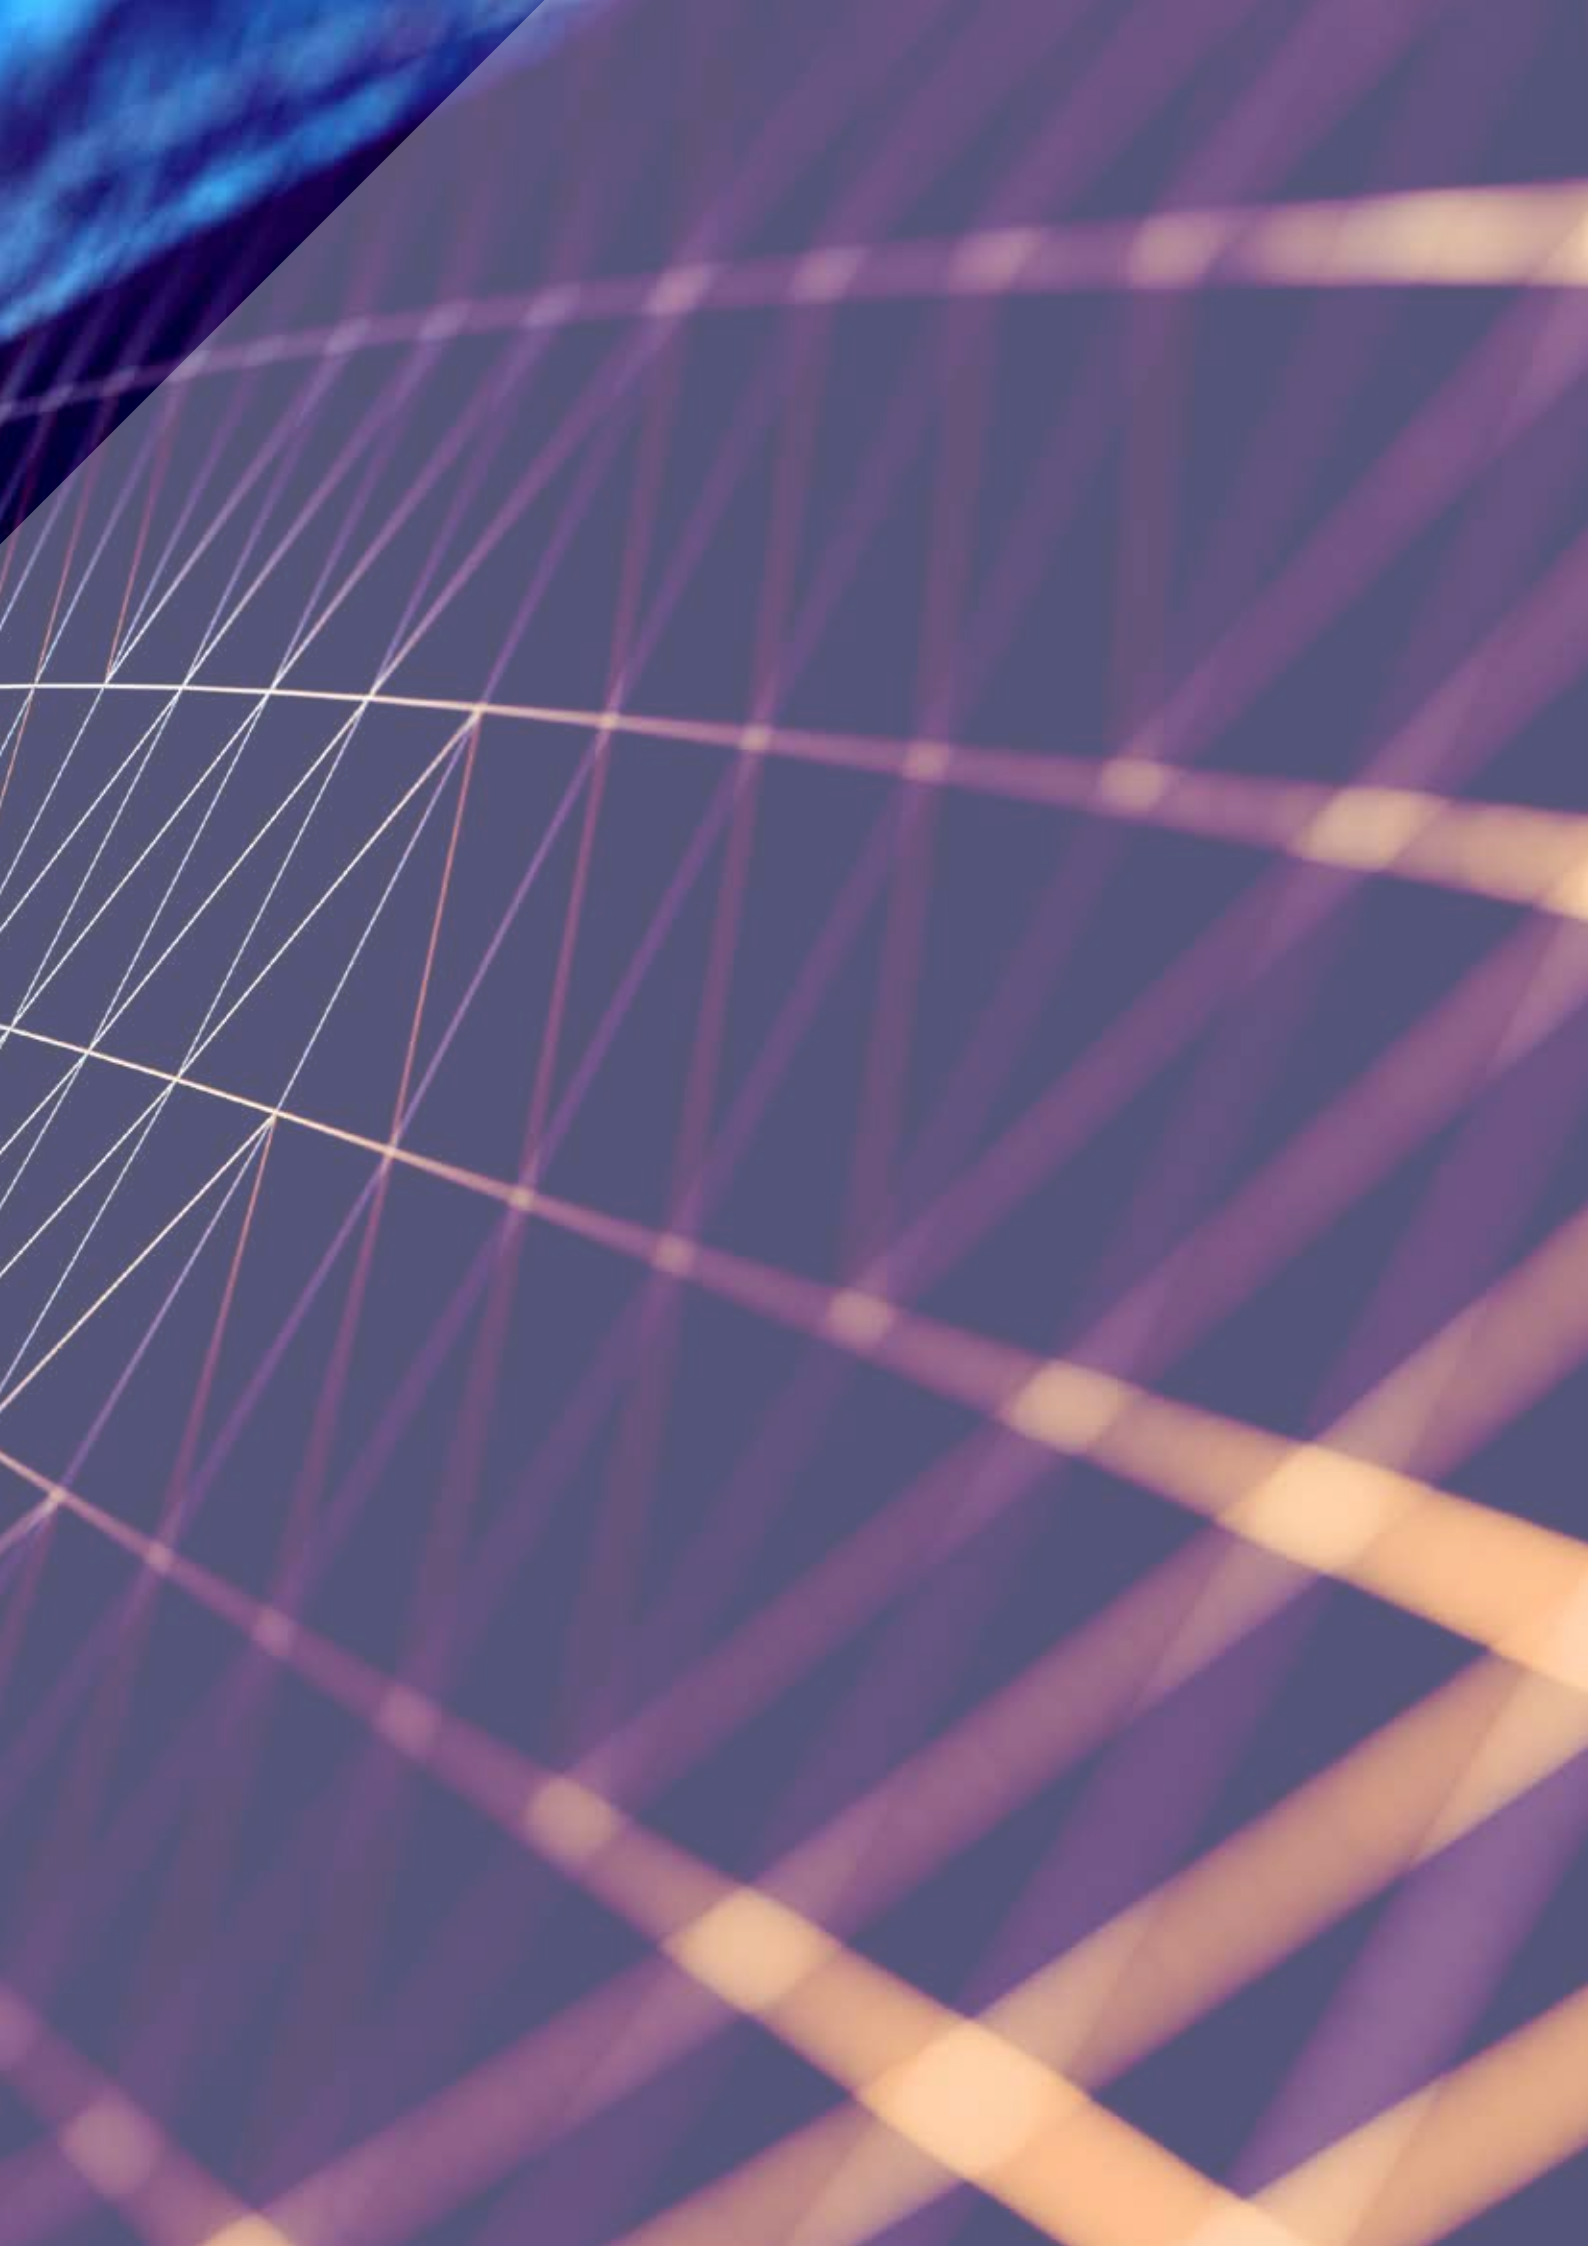

Jaga Farver. Pioner inden for tidløst design

Jaga lancerer et nyt farvekort. Takket være de forskellige farvekollektioner er vi perfekt i tråd med aktuelle og fremtidige indretningstrends. Ud over Trafikhvid (.33) og Sandblæst grå (001) tilbyder vi nu også Off-black (145) som standardfarve.

De nye farver er inddelt i to farvegrupper: “Subtle & discreet” og “Colours of nature”.

“Subtle & discreet” omfatter et udvalg af neutrale nuancer, som får vores enheder til diskret at falde ind i indretningen.

“Colours of nature” er en kollektion med 16 nye farver, herunder klare, livlige, dæmpede og pastelfarvede nuancer.

Fra bløde naturfarver til mørk chic. For de modige.

Jaga har miljøvenlige elektrostatiske pulverlakeringssystemer med farvegenindvinding og uden brug af opløsningsmidler. Efter en grundig forbehandling males og hærdes radiatorerne til en ekstrem UV- og ridsefast overflade.

Hvad står det første ciffer i farvekoden for?

BESTILLINGSNR. 1xx	***Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %***
BESTILLINGSNR. 2xx	***Blank: glat glans finish, glans +/- 70 %***

Alle vores lakerede enheder fås i kode 1xx.
Vores riste og rammer fås i alle farver med undtagelse af Sandblæst grå 001. Ved intensiv brug (placering i cirkulationsområder f.eks. foran skydevinduer og døre) er slid naturligvis uundgåeligt.

Specialfarver på forespørgsel (med forbehold for ændringer i pris og leveringstid).

Standard Colours

133 - 233 RAL 9016
Trafik hvid

145 RAL 7021
Off sort

001
Sandblæst grå



Subtle & discrete

101 - 201 RAL 9010
Ren hvid

102 - 202 RAL 9001
Råhvid

103 - 203 RAL 7035
Lysegrå

146 - 246 RAL 7000
Egern grå

109 - 209 RAL 7011
Jerngrå

131 - 231 RAL 7016
Antracitgrå

104 - 204 RAL 9005
kulsort

Dette farvekort er kun til vejledning. Farver kan ikke gengives 100 % på papir.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Sandfarvet look

158 RDS 050 70 30
Siena okker



159 RDS 060 60 60
Honninggul



160
Chokolade



154 NCS S 1002-Y50R
Sart grå-rosa

155 RDS 350 85 10
Millenium rosa

111 RAL 3000
Flammende rød



156 RAL 3004
Mørkerød



150 NCS S 1010-R80B
Sart grå-blå

151 RAL 5014
Dueblå



152 RAL 5010
Ensian blå



153 NCS S 8010-R90B
Midnatsblå



147
Sart grøn-beige

148 RAL 6021
Støvgrøn



149 RAL 6001
Smaragd grøn




113 RAL 6009
Engelsk grøn



Jaga riste

DESIGNO HÅRD ALUMINIUMSRIST


DNA
Alu naturel



DBL
Sort




DDB
Mørkebrun



DBR
Messingfarvet



DNC/XXX
Alu lakeret



RISTE I HÅRD ALUMINIUM


SNA
Alu naturel




SBL
Sort




SDB
Mørkebrun



SBR
Messingfarvet



SNC/XXX
Alu lakeret




ROLL-UP RIST I ALUMINIUM


RNA
Alu naturel




RBL
Sort



RDB
Mørkebrun



RBR
Messingfarvet



RSS
Rustfrit stål



DESIGNO ROLL-UP TRÆRISTE

DON
Eg neutral



DBN
Bøg neutral



TRÆRISTE

BON
Eg



BBN
Bøg



TRÆRISTE DER KAN RULLES OP

RON
Eg neutral



RBN
Bøg neutral




RISTE AF ALUMINIUM

BNA
Alu naturel



BNC/XXX
Alu lakeret



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Rustfrit stål



SSC/XXX
lakeret rustfrit stål



KORREKTIONSFAKTOR STATISK

De angivne output for ΔT 50 og og ΔT 60 er nøjagtige værdier. 50 ΔT måles i henhold til EN442, ΔT 60 beregnes i henhold til EN442. Denne tabel giver en gennemsnitlig korrektionsfaktor for alle andre ΔT, gyldig for alle dimensioner.

På *www.jaga.com/selection-tools/* finder du beregningsværktøjer med de nøjagtige data. Onlineberegningsværktøjerne holdes altid ajour med de nyeste data. Små forskelle mellem de allerede udskrevne tabeller og de forskellige online beregningsværktøjer er derfor helt normale og ligger inden for de tolerancegrænser, der er sat af standarden.

GENNEMSNITLIGE KORREKTIONSFAKTORER FOR STATISKE PRODUKTER I HENHOLD TIL EN442 - 75/65/20°C

rumtemperatur: 20°C **Gennemsnitlig N-værdi: 1.36**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45						0.34	0.28	0.22	0.15
40							0.24	0.19	0.13
35								0.15	0.10
30									0.07

rumtemperatur: 24°C **Gennemsnitlig N-værdi: 1.36**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70	0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65		0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60			0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55				0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50					0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45						0.26	0.20	0.14	0.06
40							0.17	0.12	0.05
35								0.09	0.03
30									0.02



STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI FRITSTÅENDE



TEMPO FRITSTÅENDE



LINEA PLUS FRITSTÅENDE



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

KORREKTIONSFAKTORER HYBRID

De angivne output for ΔT 50 og og ΔT 60 er nøjagtige værdier. 50 ΔT måles i henhold til EN442, ΔT 60 beregnes i henhold til EN442. Denne tabel giver en gennemsnitlig korrektionsfaktor for alle andre ΔT, gyldig for alle dimensioner.

På *www.jaga.com/selection-tools/* finder du beregningsværktøjer med de nøjagtige data. Onlineberegningsværktøjerne holdes altid ajour med de nyeste data. Små forskelle mellem de allerede udskrevne tabeller og de forskellige online beregningsværktøjer er derfor helt normale og ligger inden for de tolerancegrænser, der er sat af standarden.

GENNEMSNIT AF KORREKTIONSFAKTORER FOR HYBRIDPRODUKTER - 75/65/20°C

rumtemperatur: 20°C **Gennemsnitlig N-værdi: 1.10**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70	0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65		0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60			0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55				0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50					0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45						0.42	0.36	0.29	0.22
40							0.31	0.26	0.19
35								0.22	0.15
30									0.12

rumtemperatur: 24°C **Gennemsnitlig N-værdi: 1.10**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65		0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60			0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55				0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50					0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45						0.33	0.28	0.21	0.11
40							0.23	0.17	0.09
35								0.14	0.07
30									0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD FRITSTÅENDE

t



MINI FRITSTÅENDE HYBRID



MINI CANAL HYBRID

KORREKTIONSFAKTOR DYNAMISK

De angivne output for ΔT 50 og og ΔT 60 er nøjagtige værdier. 50 ΔT måles i henhold til EN16430/ EN1397, ΔT 60 beregnes i henhold til EN16430/ EN1397. Denne tabel giver en gennemsnitlig korrektionsfaktor for alle andre ΔT, gyldig for alle dimensioner.

På *www.jaga.com/selection-tools/* finder du beregningsværktøjer med de nøjagtige data. Onlineberegningsværktøjerne holdes altid ajour med de nyeste data. Små forskelle mellem de allerede udskrevne tabeller og de forskellige online beregningsværktøjer er derfor helt normale og ligger inden for de tolerancegrænser, der er sat af standarden.

GENNEMSNITLIGE KORREKTIONSFAKTORER FOR DYNAMISKE PRODUKTER - 75/65/20°C

rumtemperatur: 20°C **Gennemsnitlig N-værdi: 1.00**

TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70	0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65		0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60			0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55				0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50					0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45						0.45	0.39	0.33	0.25
40							0.35	0.29	0.22
35								0.25	0.18
30									0.14

rumtemperatur: 22°C **Gennemsnitlig N-værdi: 1.00**

TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70	0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65		0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60			0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55				0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50					0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45						0.41	0.35	0.29	0.20
40							0.31	0.25	0.17
35								0.21	0.14
30									0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM LOFTMONTERET MODEL



CLIMA BEAM INSTALLATION-I-LOFT



FREEDOM



BRIZA VÆGMONTERET MODEL 2-RØRS



BRIZA VÆGMONTERET MODEL 4-RØRS



BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 2-RØRS



BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 4-RØRS




BRIZA HP



BRIZA FRITSTÅENDE



BRIZA LOFTMONTERET MODEL 2-RØRS



BRIZA LOFTMONTERET MODEL 4-RØRS



BRIZA INSTALLATI-ON-I-LOFT 2-RØRS



BRIZA INSTALLATION-I-LOFT 4-RØRS



BRIZA HP

GARANTI

1. Vores garantiforpligtelse gælder kun, hvis enheden er samlet, tilsluttet, korrekt installeret og betjent af den første ejer eller dennes installatør i henhold til vores anvisninger.
2. Garantien gælder kun for enheden eller reservedelene til enheden. Afhængig af garantiskaden vil en erstatning blive leveret, enheden vil blive repareret eller dele vil blive udskiftet. I tilfælde af berettigede garantikrav vil Jaga levere tilsvarende enheder eller reservedele. I tilfælde af garantikrav og garantianvendelse anerkendt af Jaga, giver Jaga en opfølgende garanti i løbet af de første 6 måneder.
3. Vi yder garanti som nævnt i dette garantibevis. I tilfælde af udskiftning eller reparation forlænges den oprindelige garantiperiode under ingen omstændigheder.
4. Vi yder ingen garanti for enheder eller reservedele, hvor fabrikationsnumre, serienumre enten er blevet fjernet eller ændret. Eventuelle ændringer eller indgreb på enheden foretaget af personer, der ikke er autoriseret af os, vil også annullere garantien.
5. Der gives ingen garanti i tilfælde af brug af uegnede stik. Hvis enhederne tømmes for vand periodisk eller i en vis periode, hvis de opvarmes af industrivand, damp eller vand indeholdende kemiske produkter eller store mængder ilt. Kvaliteten af systemets vand skal overholde retningslinjer for VDI 2035-2.Hvis der arbejdes i rum, hvor enhederne er installeret er bruger forpligtet til at afdække installerede enheder for at undgå byggestøv og fugt. Garantien udløber også, hvis enhederne placeres i et aggressivt atmosfærisk miljø (ammoniak, ætsende stoffer, etc.). Installation af lakerede radiatorer er heller ikke tilladt i følgende områder: over et badekar, ved siden af brusebad, swimmingpool (klorlugt) eller sauna.
6. Jaga yder heller ingen garanti for forkert behandling eller forkert brug af enheden, defekt eller forkert betjening, tab af enheden, transport uden at tage de nødvendige forholdsregler. Dette gælder også for enheder, der er installeret på en sådan måde, at de ikke er nemme at servicere.
7. Jaga yder heller ingen garanti for forkert behandling eller forkert brug af enheden, defekt eller forkert betjening, tab af enheden, transport uden at tage de nødvendige forholdsregler. Dette gælder også for enheder, der er installeret på en sådan måde, at de ikke er nemme at servicere.
8. Alle indgreb, der ikke er dækket af garantien, skal betales kontant til serviceteknikeren.
9. Garantien gælder fra fakturadato. Hvis der ikke er nogen faktura, gælder serienummeret eller fremstillingsdatoen.
10. Den ansvarlige distriktsdomstol ved det belgiske selskabs hovedkvarter er ansvarlig for alle juridiske tvister. Dette gælder belgisk lov, også i tilfælde af salg til borgere fra andre EU-medlemslande og ikke-EU-medlemslande.



GARANTIENS VARIGHED

PRODUKTTYPE	LOW-H2O VARMEVEKSLER	ELEKTRISKE RESERVEDELE	ANDRE RESERVEDELE
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Installation i en vægudsparing / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 år	---	10 år
Strada Hybrid / Installation i en vægudsparing Hybrid / Knockonwood DBE / Mini Fritstående Hybrid /Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid / Ecoreviva Hybrid	30 år	2 år	10 år
DBH opgraderingssæt	---	2 år	---
Jaga Ventiler Low-H2O / Jaga Deco ventiler	---	---	3 år
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 år	2 år	10 år
AVS Unit heater	5 år	2 år	5 år
Håndklædeholder	---	---	10 år

SALGSBETINGELSER

GENEREL
Alle tilbud, ordrebekræftelser, ordrer, fakturaer og andre dokumenter udstedt af Jaga N.V. og aftaler med Jaga N.V. er underlagt de gældende salgs- og leveringsbetingelser.
Disse kan også ses på Jaga N.V.s hjemmeside: www.jaga.com.
Kunden accepterer disse salgs- og leveringsbetingelser ved afgivelse af ordre. Generelle vilkår og betingelser der afviger fra Jagas nuværende salgs- og leveringsbetingelser, er ikke gældende eller håndhæves, medmindre Jaga N.V. udtrykkeligt har angivet dem skriftligt før underskrivelse af en kontrakt.
Emner, der ikke er beskrevet i disse vilkår og betingelser er underlagt Belgisk lov.

BESTILLING
En ordre anses kun for accepteret, hvis den er blevet bekræftet af Jaga N.V. i en ordrebekræftelse pr. brev, fax, e-mail eller i anden form.
Ordrebekræftelsen bestemmer indholdet af aftalen mellem parterne, medmindre kunden meddeler eventuelle fejl eller mangler inden for 24 timer efter modtagelsen af ordrebekræftelsen og derfor retter den. Dette gælder også med hensyn til accept af de til enhver tid gældende almindelige salgsbetingelser. Den ordrebekræftelse, der sendes tilbage som bekræftelse af Jaga N.V. som sådan, bestemmer indholdet af aftalen mellem parterne i overensstemmelse hermed.
En ordre accepteret af os kan ikke annulleres uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.
Indgåede aftaler er personlige og kan kun overføres efter gensidig aftale. Ændring eller annullering fra kundens side af en ordre på en standardvare er kun mulig, såfremt kunden påtager sig alle omkostninger i forbindelse med ændringen/annulleringen. Disse anslås til 10 til 100 % af værdien af de bestilte varer, hvis annullering sker.
En specialordre afgivet af kunden kan ikke annulleres eller ændres.

LEVERINGSTID
Krige, strejker, lockouts, dårligt vejr og årsager, der forhindrer modtagelse af råvarer, brændstoffer og andre energikilder, eller hindrer normal produktion eller transport af varer, men ikke udelukkende er force majeure fritager Jaga N.V. fra ethvert ansvar, også selvom leveringstiderne er bindende.
køber kan ikke påberåbe sig erstatning. I alle disse tilfælde forbeholder Jaga N.V. sig retten til at udskyde leveringen eller endda at opsige kontrakten.

PRIS
Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, er vores priser eksklusiv moms. Produkter faktureres til priser og valutakurser, som angivet og accepteret i ordrebekræftelsen, eventuelt suppleret med transportomkostninger (jf. nedenfor).

BETALING
Fakturaerne betales kontant i vores virksomhed eller på en af vores bankkonti, uden fradrag af rabat, medmindre andet er skriftligt angivet på fakturaen.
Enhver ubetalt faktura vil blive forhøjet fra forfaldsdatoen. loven og uden misligholdelse med renten til referencerenten forhøjet med 7 procent og rundet op til det højere halve procentpoint (art. 5 W. 02/08/2002). Derudover forhøjes enhver ubetalt faktura ved lov og uden misligholdelse med 10 % af det udestående fakturabeløb, medmindre de faktiske inkassoomkostninger – herunder omkostningerne til advokatbistand – ville være højere (art. 6 W. 02/08/2002).
Den manglende betaling på forfaldsdagen giver endvidere sælger ret til at hæve de gældende aftaler, både for de varer, der stadig skal leveres, og for de allerede leverede varer, og dette uden formaliteter og uden, at køber er berettiget til evt. kompensation.
Ingen klager af nogen art, selv om klagen ville blive behandlet af os, fritager køberen fra forpligtelsen til at overholde forfaldsdatoerne.
Jaga N.V. er berettiget til at annullere aftalen ved lov og blot ved at sende et anbefalet brev.

EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til varerne overgår først til køber, når købesummen er betalt fuldt ud. Køber er ikke berettiget til at overdrage ejendomsretten til varer, pantsætte varer eller give nogen form for privilegium, garanti eller sikkerhedsret i ordets bredeste forstand på varer, der stadig er sælgers ejendom under det førnævnte ejendomsforbehold.

PRODUKTÆNDRINGER
Vi forbeholder os retten til at ændre vores produkter når som helst, selv efter ordren, for at foretage forbedringer, der vil gavne kunden. Selv salg "efter model" forpligter ikke Jaga N.V. til en identisk levering.

LEVERINGSRISICI
De nævnte leveringstider er kun til orientering. Enhver forsinkelse i leveringen kan i intet tilfælde give anledning til kompensation eller opløsning af aftalen fra Jaga N.V.
Medmindre andet er aftalt, sker leveringen ab fabrik Diepenbeek (Belgien). Fra dette øjeblik overgår al risiko på varerne til kunden. Transporten af varerne sker altid på kundens risiko. Hvis Jaga skal organisere transporten, gøres det altid med kundens fragtfirma, uanset hvem der afholder transportomkostningerne.
Varerne inspiceres af Jaga N.V. og placeres på transporten i perfekt stand. Transportfirmaet er ansvarlig for skader opstået under transport og levering. Jaga N.V. kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for dette. .
Synligt beskadigede varer skal straks anmeldes til Jaga N.V. på følgesedlen, og pr. e-mail, fax eller pr. brev til eftersalgsservice inden for 48 timer efter levering sammen med leverings- eller ordrenummer.

FORSINKEDE LEVERANCER
Såfremt leveringen af de bestilte produkter udskydes eller efterspørges af køber, forbeholder Jaga N.V. sig ret til efter 3 måneder at levere produkterne straks og kræve købesummen til den pris, der er gældende på leveringsdagen, eller at annullere købsaftalen. .
Jaga kan gøre dette uden forudgående aftale. Jaga N.V har ret til at sagsøge køber for erstatning eller renter.

KLAGER
En klage vedrørende fakturaen og/eller den tilsvarende levering skal meddeles skriftligt af kunden til Jaga N.V. senest 8 dage efter fakturadato eller levering. Enhver reklamation vedrørende skjulte mangler skal meddeles skriftligt til Jaga N.V., så snart den er opdaget af kunden. Denne skriftlige meddelelse skal være ledsaget af ordre- eller fakturanummer og dato samt en klar beskrivelse af klagen, gerne ledsaget af billeder.

RETURFORSENDELSER
Korrekt udførte ordrer bliver taget retur af Jaga N.V. Returneringer kan kun accepteres efter forudgående aftale med udtrykkelig skriftlig godkendelse fra vores aktuelle afdeling. Ved anmodning om returforsendelse skal ordre- eller fakturanummer og dato altid oplyses. En kreditnota kan kun udstedes, hvis varerne returneres ubeskadiget, i original emballage og klar til salg. .
Sælger har altid ret til at opkræve transport-, håndterings- og administrationsomkostninger.

GARANTI
Garantien fra Jaga N.V. er forskellig afhængig af produktet. Omstændighederne og varigheden af garantien er angivet i de forskellige kataloger og på hjemmesiden: www.jaga.com.
I tilfælde af et videresalg er køber forpligtet til at gøre vores generelle og særlige garantibetingelser gældende over for sin egen kunde.
Under alle omstændigheder accepterer køberen at holde os skadesløs for alle krav, som hans kunde måtte rejse mod os, og ethvert krav, der ville overskride grænserne for de krav, som køberen selv kunne have gjort gældende mod os.
Garantien på varmeenhederne bortfalder, når enhederne er installeret i nærheden af en swimmingpool (lugt af klor), en sauna, et brusebad eller over et badekar.

TVISTER
Denne transaktion er underlagt belgisk lov. Kun domstolene i distriktet Hasselt har kompetence til at bilægge mulige tvister mellem Jaga N.V. og dets kunder. Jaga N.V. kan, hvis de skønner det nødvendigt, indkalde sine debitorer for den domstol på deres bopælssted eller på det sted i Belgien eller i udlandet, hvor deres hovedkvarter er beliggende.

UDEN FOR KONTRAKTLIG ANSVAR
Inden for rammerne af det lovligt tilladte gælder i forholdet mellem Jaga NV og kunden udelukkende reglerne for kontraktlig ansvar, med udtrykkelig udelukkelse af reglerne for udenfor kontraktlig ansvar. Kundens påberåbelse af reglerne om udenfor kontraktlig ansvar i forhold til de hjælpere, som Jaga NV har tilkaldt (herunder, men ikke begrænset til, medarbejdere, aktionærer, direktører, medlemmer af ledelsen og alle andre hjælpere, som Jaga NV gør brug af), er udtrykkeligt udelukket

ÆNDRINGER AF SALGSBETINGELSERNE
Enhver afvigelse fra disse almindelige salgsbetingelser er strengt begrænset til den aftale, der gav anledning hertil, den kan aldrig danne præcedens.

jaga CLIMATE DESIGNERS

JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

In need of some advice? Make an appointment at the Jaga Advice Centre.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com

27200.12114508 - 05/2026 - JAGA N.V.