



ПРАЙС-ЛИСТ 2026

будущее отопления и охлаждения



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КОМФОРТ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫБРОС CO₂

В любое время года максимальный комфорт в помещении с минимальным загрязнением и использованием сырья: именно так мы стараемся улучшить не только ваш внутренний, но и наш внешний климат.

Поэтому мы можем назвать себя, всех наших сотрудников, монтажников и всех наших партнёров: Jaga Climate Designers!

КОМФОРТ, ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

Отопление, Охлаждение & Вентиляция

Конвектор Jaga никогда не был обычным радиатором, но сегодня он превратился в климат-кулер. Сверхлёгкий теплообменник был основанием всех наших новых продуктов и тех, которые появятся в будущем. Отсюда наше технологическое лидерство среди лёгких, быстро реагирующих и высокопроизводительных теплообменников, тех что сегодня находятся в основе климатических систем для отопления, охлаждения и вентиляции.

КОМФОРТ, ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Из-за огня

Продукция Climate Designer сочетается с самыми экологически-чистыми технологиями, такими как тепловые насосы и солнечная энергия. Конвекторы LOW-H₂O отлично работают при самых низких температурах воды и автоматически переключаются с отопления на охлаждение и наоборот. Инсталляция в целом обеспечивает создание наилучшего микроклимата в помещении, не требующего сжигания топлива (см: котел). Отсутствие сгорания означает, что приборы Jaga Climate Designer помогают снизить выбросы углекислого газа и тем самым улучшить климат снаружи.

МЕНЬШЕ МАТЕРИАЛОВ, БОЛЬШЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Отличный пример ЭкоДизайна

Продукция Climate Designer потребляет меньше энергии. Но не только в течении своей жизни они являются экологически чистыми. Поскольку их вес и размеры меньше других эквивалентных систем излучения или подогрева пола, то и потребность в сырье для их производства также невелика. Кроме того, их рабочий цикл гораздо дольше, имея 30-летнюю гарантию они полностью перерабатываются вторично по завершению срока службы. В сравнительной таблице LCA срока жизнедеятельности и воздействия на окружающую среду, продукты Climate Designers оценены лучше других систем.

ПРАЙСЛИСТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ HVAC

Порой все необходимо делать быстро. Будь то строительная площадка, где нужно составить или скорректировать коммерческое предложение, или же необходимость проверить, какие опции потребуются при работе, и вы хотите иметь возможность сделать это как можно эффективнее! Сравнивать цены или объемы производства становится гораздо легче, а сделать заказ - и вовсе оказывается сейчас детской забавой. В основу этого документа легла именно такая философия. Эта предельно сжатая версия нашего каталога была создана для специалистов в области HVAC, архитекторов и инженерных бюро. Цель этой краткой версии - как можно нагляднее продемонстрировать весь ассортимент нашей продукции и связанные с ней дополнительные возможности, чтобы повысить эффективность оформления заказа.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАЙС-ЛИСТОМ?

МОЩНОСТЬ/ЦЕНА

Удобный обзор всех высот, длин и типов. Вы можете сформировать код заказа исходя из вашего собственного выбора. *

Другие показатели рассчитываются при помощи наших поправочных коэффициентов.

ПРОДУКТ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Конфигуратор для составления кода заказа.

Отметьте значения красным цветом, чтобы настроить устройство как нужно.

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Краткое описание того, что поставляется при заказе радиатора.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Какие цвета являются стандартными для этого радиатора.

ДРУГИЕ ЦВЕТА

Рассчитать цену для другого цвета.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТ X1



КОД ЗАКАЗА	ПРОДУКТ X1
XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX	Ratibus, sitiorit por: - Et dCium dolore - hendus dit et ex - ceario occusanda Id es et Enducius Ommolenis

КОД ЗАКАЗА	ПРОДУКТ X2
XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX	Ratibus, sitiorit por: - Et dCium dolore - hendus dit et ex - ceario occusanda Id es et Enducius Ommolenis

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Ut quo quotibe atquo
 - ti cusam volupta tisinctas et a
 - sperfe matiatur apel iur? Soles
 - od mi, num ex et laut qui od qui
- Продукт X1
- aut dolesti rerumetur
 - Quianim invenis rerspistium qu
- Продукт X2
- aut dolesti rerumetur
 - Quianim invenis rerspistium qu

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

- Aut que nonsed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et foccellora.
- Sed minveli caborias as minveli quaturi busant volupta
 - tiorem est enis ipit eo velique videlen esserandi ditati
 - oriaessiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
XXX	

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga vmsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

МОЩНОСТЬ

Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit, sendis dolendit earioe ratibus eaqatunhque latuarest. Veritaquibus cum ut eum nis as eior fictatissi coresendit et ommoluptas.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПЯЖЕНИЕ U V	ОСЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 7/12 Ватт	ОСЛАЖДЕНИЕ 45/40 Ватт	ЦЕНА €
XXXX XXX XXX XX	10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX XXX XX	10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXXX XXX XXX XX	10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Поскольку разработка продукта является непрерывным процессом, все указанные данные могут быть изменены.. Цены в евро без учёта НДС. Цены действительны с 01/04/2026 г. Заменяет все предыдущие каталоги.

ТЕРМИНОЛОГИЯ JAGA



Strada

JAGA HYBRID

Новое экологически чистое оборудование для оптимального эффекта нуждается в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. Н от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

ИДЕАЛЬНО В КОМБИНАЦИИ С::

ГИБРИДНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС, тепловой насос воздух/вода, централизованное теплоснабжение на низких температурах

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ОТОПЛЕНИЕ, Охлаждение без образования конденсата

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

🔴 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Briza

КОНВЕКТОРЫ JAGA LOW-H₂O

Конвектор небольшой массы со сверхбыстрой теплопроводностью. Небольшая масса нагревается быстрее. Это закон природы. Конвекторы с низким H₂O намного легче и содержат намного меньше воды, чем другие радиаторы или тёплый пол. Поэтому им не нужно сначала нагревать себя, они сразу передают тепло в комнату. Ультрасовременный теплообменник Low-H₂O, изготовленный из алюминия и меди, также реагирует во много раз быстрее, чем тёплый пол или любой другой радиатор. Он не нагревается без необходимости после достижения оптимальной температуры в помещении. Вот почему конвектор Jaga Low-H₂O обеспечивает больший комфорт при более низком энергопотреблении.

ИДЕАЛЬНО В КОМБИНАЦИИ С::

ОБЫЧНЫЙ КОТЁЛ, Котлы с высоким КПД, централизованное теплоснабжение

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ОТОПЛЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

🔴 55/45/20°C



Strada Hybrid

JAGA ФАНКОЙЛЫ

Конвекторы с принудительной конвекцией обеспечивают высочайший уровень климатического комфорта в энергоэффективном и практически бесшумном режиме. Они быстро обеспечивают заданный уровень температуры в любом помещении как зимой, так и летом, тем самым обеспечивая идеальный микроклимат в помещении в течение всего года. С использованием последних ЕС-двигателей фанкойлы Jaga потребляют на 50% меньше электроэнергии. Благодаря возможности управления ЕС-двигателями в диапазоне 0–10 В, их можно регулировать с помощью современной системы умный дом.

ИДЕАЛЬНО В КОМБИНАЦИИ С::

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУХ/ВОДА, геотермальный тепловой насос, централизованное теплоснабжение на очень низких температурах

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ОТОПЛЕНИЕ, Охлаждение без образования конденсата, Конденсационное охлаждение

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

🔴 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.

jaga



НЕКОНДЕНСАЦИОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Энергоэффективное, без образования конденсата охлаждение с Jaga Hybrid или Fancoil

Неконденсационное охлаждение - это энергоэффективная система охлаждения без образования конденсата. Это осуществимо в сочетании со всеми системами тепловых насосов, подающих холодную воду, а также в сочетании с гибридными системами Jaga Hybrid (специально разработанными для этой энергоэффективной системы). При использовании Jaga Light Cooling температура может снизиться примерно на 2–4 градуса. Это меньше, чем при эксплуатации систем глубокого охлаждения. Тем не менее, летом несколько градусов могут сыграть решающую роль.

- **очень низкое потребление**
- **на сегодняшний день самый экологичный метод охлаждения**



КОНДЕНСАЦИОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Конденсационное охлаждение с Jaga Fancoil

При глубоком охлаждении используется традиционное конденсационное охлаждение и устанавливаются четырёхтрубные радиаторы Jaga с системой отвода для конденсата. Это возможно не только с геотермальными тепловыми насосами, но и с тепловым насосом воздух/вода.

- **быстрое и эффективное охлаждение**
- **отсутствие ограничений на охлаждение**




ОТОПЛЕНИЕ

Jaga представляет стильное и надежное решение для отопления. Наш широкий ассортимент энергоэффективных радиаторов и конвекторов способен решить любую проблему в вопросах отопления. Наши инновационные продукты легче, меньше и работают тише, что означает, что они потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные климатические системы. Кроме того, они имеют уникальный дизайн. Если вы выбираете Jaga, вы выбираете элегантное и экологически безопасное решение для отопления.

PLUG & PLAY

Мы стараемся обеспечить максимальную комплектацию нашей продукции на этапе ее выхода на рынок. Раньше нам приходилось делать только гидравлические соединения. Теперь все не так просто. Современные установки также имеют источник питания, электронную систему управления и термостат. Чтобы максимально облегчить работу профессионального монтажника HVAC, мы разработали серию Plug & Play. Эти предварительно собранные устройства (со всеми необходимыми соединениями) имеют такое же высокое качество, как и другие продукты. Заказывайте без всяких сомнений для облегчения процесса монтажа!

Briza 12 PLUG & PLAY

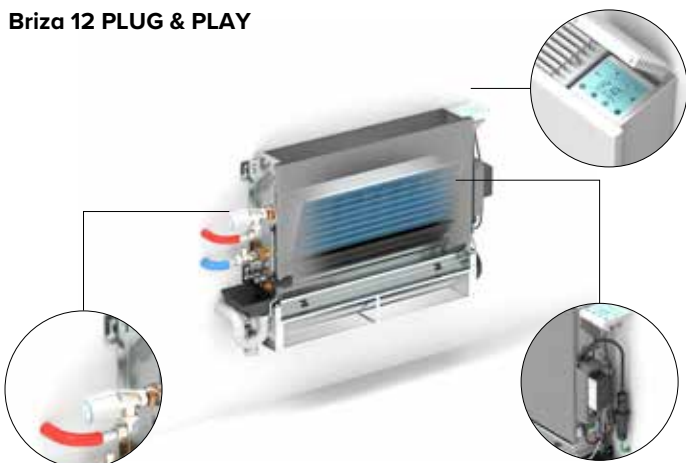

Clima Canal 10 PLUG & PLAY





НАСТЕННАЯ




STRADA
C. 10



LINEA PLUS
C. 14



TEMPO
C. 18



MINI
C. 22



KNOCKONWOOD
C. 24



STRADA HYBRID
C. 64



STRADA HYBRID MM
C. 66



LINEA PLUS HYBRID
C. 68



ECOREVIVA HYBRID
C. 70



DBH UPGRADE SET
C. 78



BRIZA PLUG & PLAY
C. 98



BRIZA
C. 104


НАПОЛЬНЫЕ




**MINI НАПОЛЬНЫЕ
С ФИКСИРОВАННОЙ
НОЖКОЙ**
C. 30



**MINI НАПОЛЬНЫЕ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ
НОЖКОЙ**
C. 32



**TEMPO
НАПОЛЬНЫЕ**
C. 34



**LINEA PLUS
НАПОЛЬНЫЕ**
C. 36



**KNOCKONWOOD
НАПОЛЬНЫЕ**
C. 37



**MINI НАПОЛЬНЫЕ
HYBRID**
C. 80



BRIZA НАПОЛЬНЫЕ
C. 135



ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ
C. 26ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ HYBRID
C. 76BRIZA PLUG & PLAY
C. 94BRIZA
C. 96BRIZA HP ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ
C. 132

ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОЛ

MICRO CANAL
C. 38MINI CANAL
C. 40MINI CANAL PRO
C. 48MINI CANAL HYBRID
C. 84CLIMA CANAL
C. 90CLIMA CANAL P&P
C. 92


ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ

MINA CLIMA BEAM
C. 86CLIMA BEAM
C. 88BRIZA PLUG & PLAY
C. 122BRIZA
C. 126ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
AVS
C. 54

ВСТРОЕННО В ПОТОЛОК


CLIMA BEAM
C. 89BRIZA PLUG & PLAY
C. 116BRIZA
C. 120BRIZA HP
C. 133


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ


VERTIGA HYBRID
C. 82VERTILINA HYBRID
C. 83ОТОПЛЕНИЕ
C. 8ОХЛАЖДЕНИЕ &
ОТОПЛЕНИЕ
C. 62ОПЦИИ
C. 140ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
C. 176

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ОТОПЛЕНИЕ

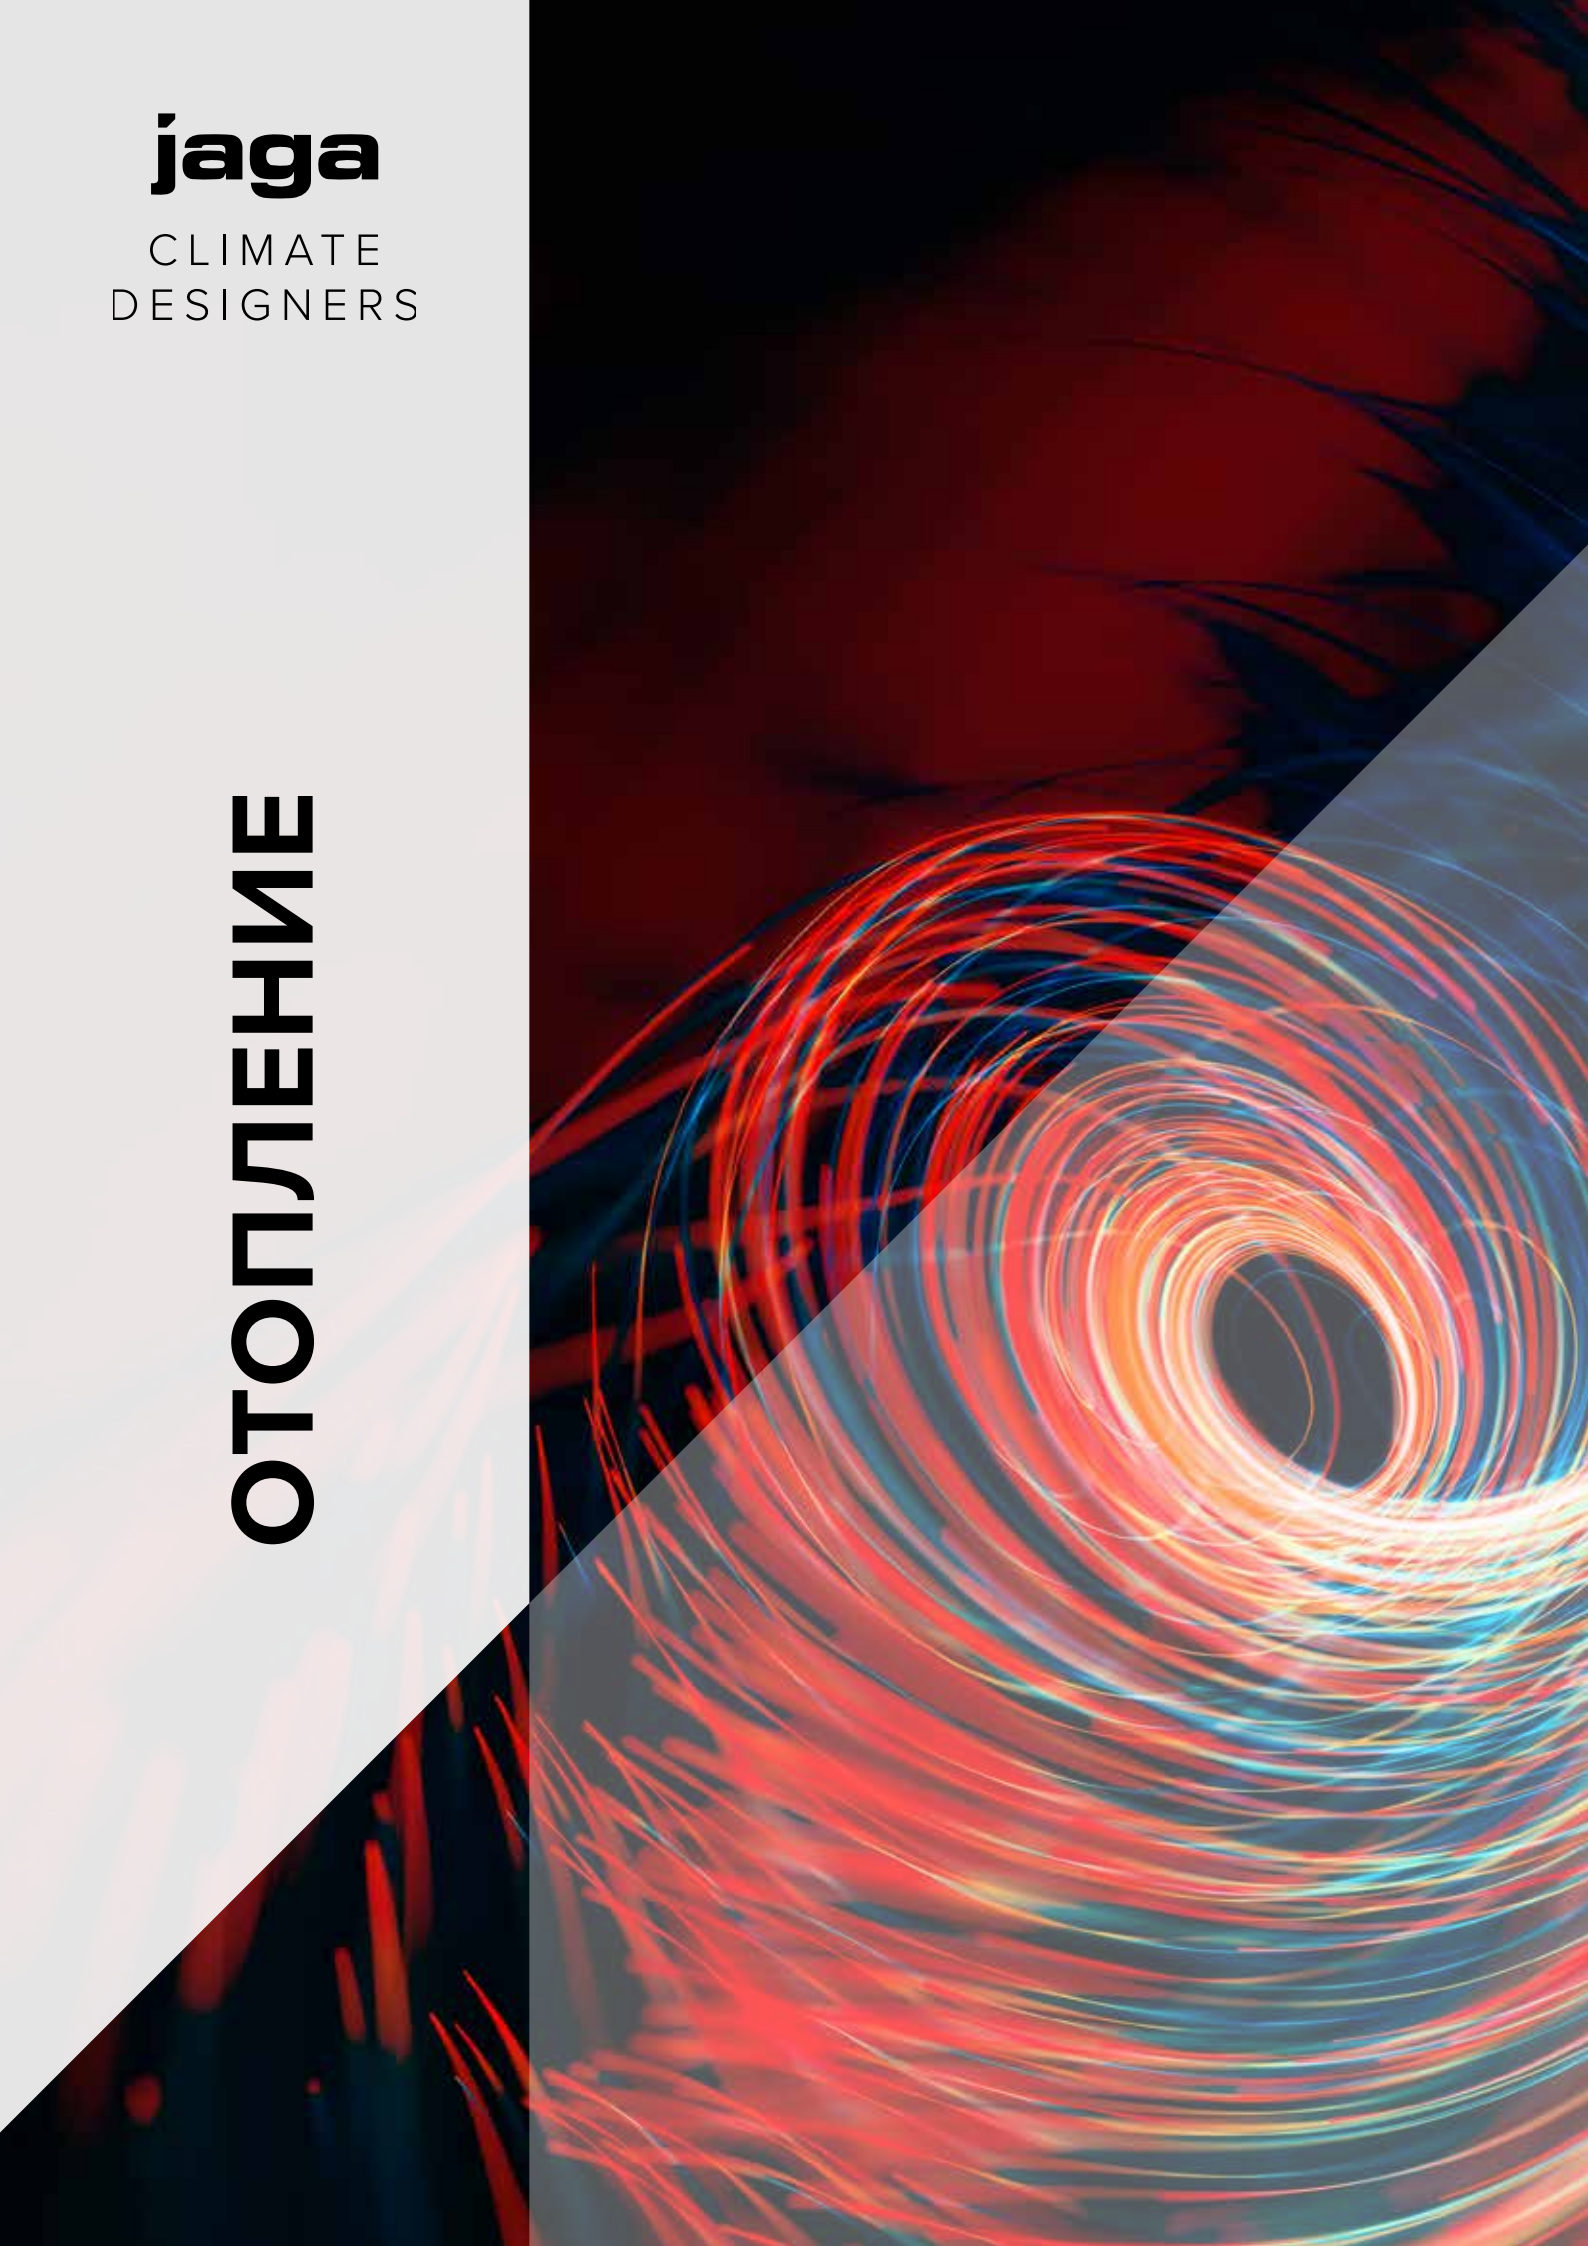

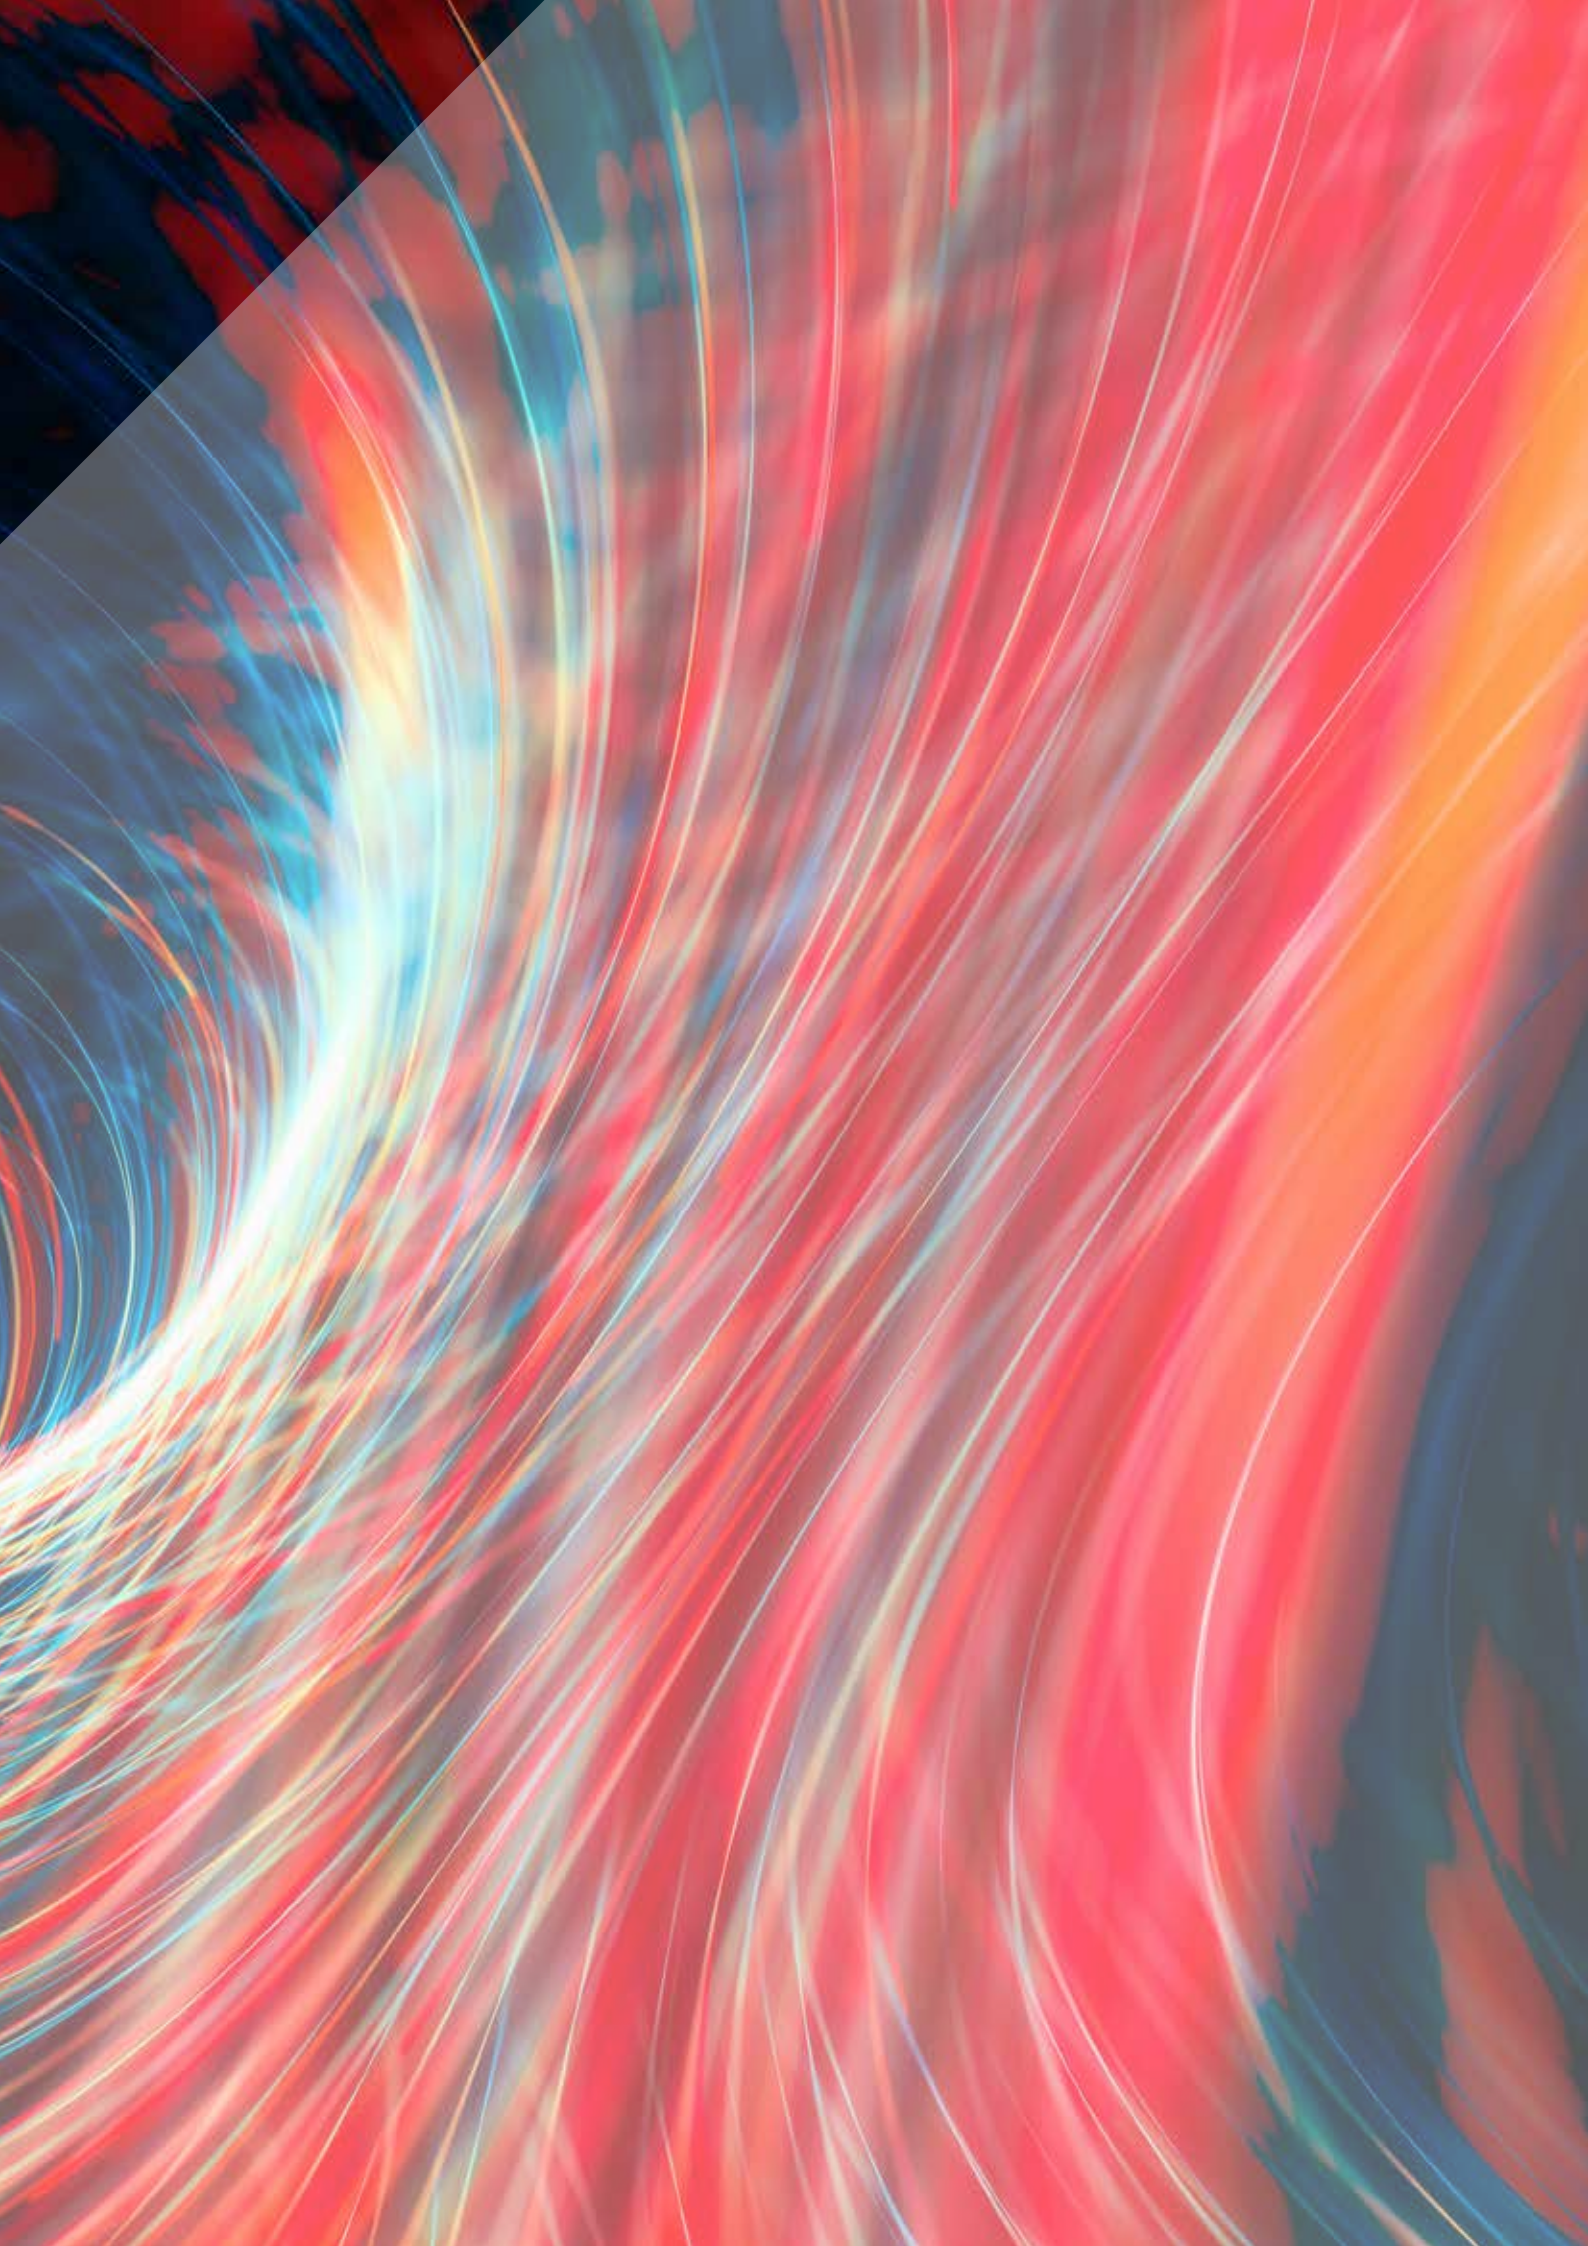

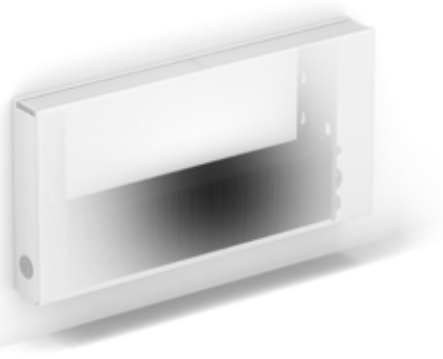

КОД ЗАКАЗА

STRW 020 050 10 XXX

Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
STRW 020 050	10		328	262
	15		545	309
	20		766	357
060	10		393	280
	15		654	333
	20		919	387
070	10		459	314
	15		763	375
	20		1072	447
080	10		524	334
	15		872	408
	20		1226	483
090	10		590	352
	15		981	433
	20		1379	513
100	10		655	383
	15		1090	470
	20		1532	564
110	10		721	400
	15		1199	498
	20		1685	603
120	10		786	433
	15		1308	538
	20		1838	659
140	10		917	470
	15		1526	588
	20		2145	756
160	10		1048	558
	15		1744	707
	20		2451	900
180	10		1179	605
	15		1962	767
	20		2758	978
200	10		1310	659
	15		2180	879
	20		3064	1069
220	10		1441	757
	15		2398	1007
	20		3370	1228
240	10		1572	828
	15		2616	1100
	20		3677	1342
260	10		1703	880
	15		2834	1173
	20		3983	1428
280	10		1834	928
	15		3052	1239
	20		4290	1512

STRADA

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 035 050 10	449	291
15	735	339
20	1030	387
060 10	539	311
15	882	362
20	1236	418
070 10	629	347
15	1029	408
20	1442	479
080 10	718	366
15	1176	444
20	1648	519
090 10	808	390
15	1323	469
20	1854	553
100 10	898	418
15	1470	508
20	2060	604
110 10	988	438
15	1617	536
20	2266	642
120 10	1078	470
15	1764	579
20	2472	698
140 10	1257	520
15	2058	638
20	2884	807
160 10	1437	611
15	2352	757
20	3296	955
180 10	1616	661
15	2646	824
20	3708	1036
200 10	1796	718
15	2940	939
20	4120	1128
220 10	2119	820
15	3450	1074
20	4831	1295
240 10	2155	899
15	3528	1172
20	4944	1415
260 10	2504	955
15	4077	1244
20	5710	1503
280 10	2514	1009
15	4116	1315
20	5768	1596

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 035 050 11	598	434
16	797	510
21	1057	547
060 11	718	464
16	956	548
21	1268	590
070 11	837	519
16	1115	620
21	1480	679
080 11	957	550
16	1274	666
21	1691	730
090 11	1076	579
16	1434	713
21	1903	777
100 11	1196	625
16	1593	774
21	2114	853
110 11	1316	659
16	1752	814
21	2325	907
120 11	1435	698
16	1912	873
21	2537	978
140 11	1674	773
16	2230	965
21	2960	1144
160 11	1914	905
16	2549	1145
21	3382	1351
180 11	2153	975
16	2867	1243
21	3805	1465
200 11	2392	1053
16	3186	1416
21	4228	1587
220 11	2781	1200
16	3740	1621
21	5003	1822
240 11	2870	1311
16	3823	1764
21	5074	1984
260 11	3286	1388
16	4420	1871
21	5912	2111
280 11	3349	1465
16	4460	1975
21	5919	2234

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 050 050 10	538	306
15	867	360
20	1213	414
060 10	646	331
15	1040	388
20	1455	447
070 10	753	366
15	1214	434
20	1698	510
080 10	861	392
15	1387	469
20	1940	550
090 10	968	413
15	1561	500
20	2183	585
100 10	1076	444
15	1734	538
20	2425	638
110 10	1184	468
15	1907	568
20	2668	679
120 10	1291	502
15	2081	614
20	2910	737
140 10	1506	553
15	2428	679
20	3395	852
160 10	1722	653
15	2774	805
20	3880	1006
180 10	1937	702
15	3121	875
20	4365	1091
200 10	2152	764
15	3468	992
20	4850	1187
220 10	2367	869
15	3815	1128
20	5335	1356
240 10	2582	955
15	4162	1237
20	5820	1488
260 10	2798	1013
15	4508	1313
20	6305	1577
280 10	3013	1073
15	4855	1388
20	6790	1669

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 050 050 11	693	453
16	949	531
21	1291	570
060 11	832	485
16	1139	568
21	1549	617
070 11	970	543
16	1329	644
21	1807	711
080 11	1109	577
16	1518	695
21	2066	763
090 11	1247	605
16	1708	739
21	2324	812
100 11	1386	654
16	1898	801
21	2582	887
110 11	1525	686
16	2088	847
21	2840	945
120 11	1663	728
16	2278	905
21	3098	1019
140 11	1940	808
16	2657	1003
21	3615	1189
160 11	2218	946
16	3037	1189
21	4131	1404
180 11	2495	1021
16	3416	1293
21	4648	1518
200 11	2772	1103
16	3796	1466
21	5164	1648
220 11	3049	1254
16	4176	1676
21	5680	1884
240 11	3326	1371
16	4555	1823
21	6197	2057
260 11	3604	1452
16	4935	1936
21	6713	2185
280 11	3881	1532
16	5314	2045
21	7230	2312

STRADA

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н L T	75/65	€
CM CM	Ватт	
STRW 065 050	10 606	328
	15 961	388
	20 1343	446
060 10	727	356
	15 1153	416
	20 1611	479
070 10	848	393
	15 1345	464
	20 1880	546
080 10	969	418
	15 1538	502
	20 2148	586
090 10	1090	438
	15 1730	531
	20 2417	624
100 10	1211	471
	15 1922	570
	20 2685	677
110 10	1332	498
	15 2114	604
	20 2954	718
120 10	1453	535
	15 2306	653
	20 3222	782
140 10	1695	590
	15 2691	721
	20 3759	905
160 10	1938	695
	15 3075	852
	20 4296	1066
180 10	2180	752
	15 3460	926
	20 4833	1151
200 10	2422	814
	15 3844	1047
	20 5370	1251
220 10	2746	925
	15 4338	1188
	20 6057	1424
240 10	2906	1019
	15 4613	1302
	20 6444	1565
260 10	3245	1079
	15 5127	1380
	20 7158	1659
280 10	3391	1142
	15 5382	1462
	20 7518	1757


ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н L T	75/65	€
CM CM	Ватт	
STRW 065 050	11 772	473
	16 1087	560
	21 1515	603
060 11	926	508
	16 1304	601
	21 1818	653
070 11	1080	565
	16 1521	676
	21 2121	742
080 11	1234	603
	16 1738	727
	21 2424	798
090 11	1389	634
	16 1956	773
	21 2727	848
100 11	1543	682
	16 2173	834
	21 3030	924
110 11	1697	717
	16 2390	880
	21 3333	983
120 11	1852	764
	16 2608	944
	21 3636	1057
140 11	2160	847
	16 3042	1050
	21 4242	1239
160 11	2469	991
	16 3477	1241
	21 4848	1458
180 11	2777	1069
	16 3911	1345
	21 5454	1577
200 11	3086	1152
	16 4346	1525
	21 6060	1708
220 11	3498	1309
	16 4972	1738
	21 6989	1951
240 11	3703	1432
	16 5215	1896
	21 7272	2130
260 11	4134	1518
	16 5876	2008
	21 8260	2262
280 11	4320	1603
	16 6084	2123
	21 8484	2394

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н L T	75/65	€
CM CM	Ватт	
STRW 095 050	---	---
	---	---
	---	---
060 10	836	390
	15 1288	460
	20 1795	521
070 10	975	431
	15 1502	508
	20 2094	587
080 10	1114	460
	15 1717	551
	20 2394	635
090 10	1254	487
	15 1931	585
	20 2693	675
100 10	1393	524
	15 2146	634
	20 2992	736
110 10	1532	556
	15 2361	669
	20 3291	783
120 10	1672	593
	15 2575	718
	20 3590	847
140 10	1950	662
	15 3004	807
	20 4189	985

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н L T	75/65	€
CM CM	Ватт	
STRW 095 050	---	---
	---	---
	---	---
060 11	1078	544
	16 1606	642
	21 2352	694
070 11	1257	603
	16 1874	721
	21 2744	786
080 11	1437	643
	16 2142	777
	21 3136	848
090 11	1616	677
	16 2409	827
	21 3528	900
100 11	1796	735
	16 2677	897
	21 3920	987
110 11	1976	775
	16 2945	947
	21 4312	1049
120 11	2155	823
	16 3212	1013
	21 4704	1125
140 11	2514	919
	16 3748	1135
	21 5488	1321

ПУСТЬ ПРИРОДА СОГРЕЕТ
ВАШ ДОМ И СЕРДЦЕ

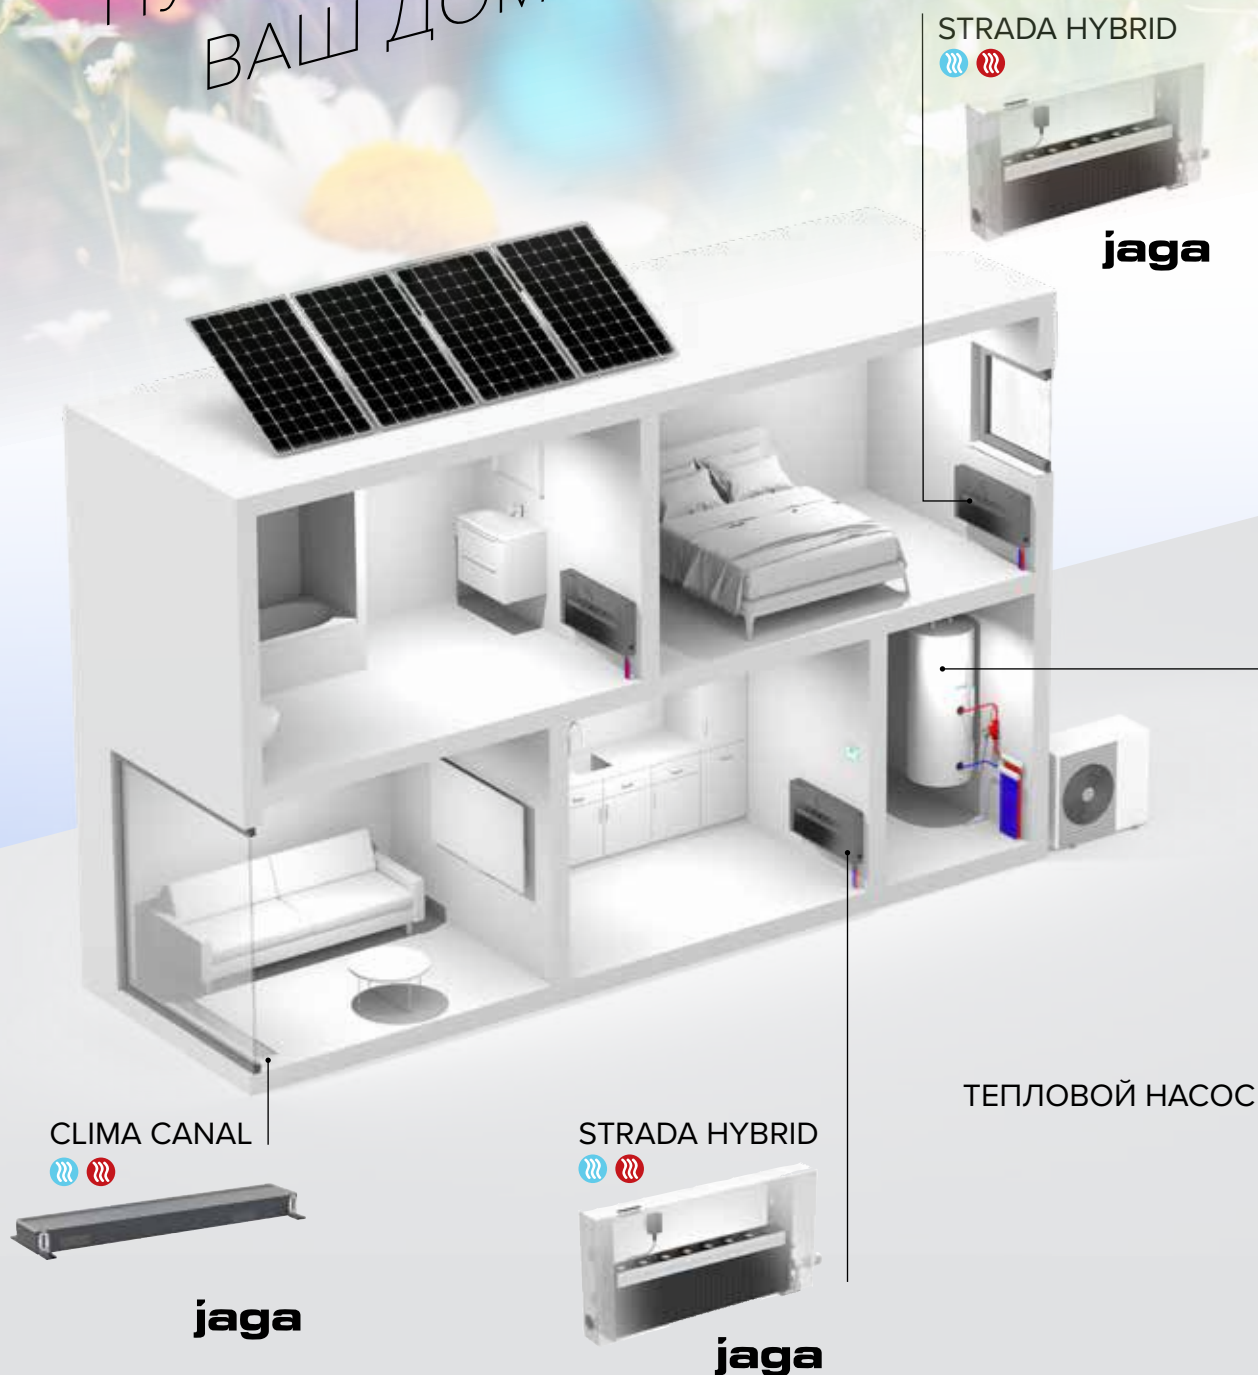

Идеальный дуэт: тепловые насосы и низкотемпературные конвекторы Jaga

Наши радиаторы с энергосберегающей технологией Low-H₂O и гибридной системой Dynamic Boost Hybrid отлично работают при самых минимальных температурных режимах. Аналогично тепловому насосу. Низкотемпературные радиаторы Jaga обеспечивают максимально эффективную работу теплового насоса. Более того, они оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Таким образом, вы полностью подготовлены к завтрашнему дню и вносите свой вклад в сохранение окружающей среды.



КОД ЗАКАЗА

LINW 020 050 10 XXX

Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
LINW 020 050	10		284	225
	15		519	268
	20		697	311
060	10		341	243
	15		623	291
	20		836	339
070	10		398	270
	15		727	328
	20		976	390
080	10		454	293
	15		830	356
	20		1115	421
090	10		511	306
	15		934	379
	20		1255	450
100	10		568	333
	15		1038	413
	20		1394	498
110	10		625	351
	15		1142	436
	20		1533	527
120	10		682	374
	15		1246	469
	20		1673	567
140	10		795	409
	15		1453	516
	20		1952	663
160	10		909	488
	15		1661	617
	20		2230	793
180	10		1022	529
	15		1868	677
	20		2509	865
200	10		1136	577
	15		2076	774
	20		2788	943
220	10		1250	670
	15		2284	899
	20		3067	1096
240	10		1363	721
	15		2491	966
	20		3346	1181
260	10		1477	767
	15		2699	1028
	20		3624	1257
280	10		1590	810
	15		2906	1088
	20		3903	1332

LINEA PLUS

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
LINW 035 050 10	393	248
15	659	294
20	901	339
060 10	471	267
15	790	315
20	1081	366
070 10	550	300
15	922	356
20	1261	419
080 10	628	319
15	1054	385
20	1441	454
090 10	707	339
15	1185	412
20	1621	487
100 10	785	364
15	1317	447
20	1801	532
110 10	864	385
15	1449	470
20	1981	565
120 10	942	414
15	1580	508
20	2161	611
140 10	1099	453
15	1844	560
20	2521	714
160 10	1256	535
15	2107	664
20	2882	847
180 10	1413	583
15	2371	728
20	3242	922
200 10	1570	631
15	2634	829
20	3602	999
220 10	1727	730
15	2897	960
20	3962	1158
240 10	1884	790
15	3161	1036
20	4322	1254
260 10	2041	839
15	3424	1098
20	4683	1337
280 10	2198	885
15	3688	1161
20	5043	1413

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
LINW 035 050 11	549	390
16	813	459
21	1039	489
060 11	659	414
16	975	491
21	1247	529
070 11	769	465
16	1138	560
21	1455	610
080 11	878	497
16	1300	604
21	1662	659
090 11	988	522
16	1463	643
21	1870	702
100 11	1098	565
16	1625	702
21	2078	775
110 11	1208	596
16	1788	742
21	2286	822
120 11	1318	638
16	1950	798
21	2494	884
140 11	1537	695
16	2275	878
21	2909	1035
160 11	1757	818
16	2600	1043
21	3325	1226
180 11	1976	886
16	2925	1138
21	3740	1338
200 11	2196	955
16	3250	1296
21	4156	1446
220 11	2416	1104
16	3575	1499
21	4572	1672
240 11	2635	1189
16	3900	1612
21	4987	1807
260 11	2855	1262
16	4225	1711
21	5403	1922
280 11	3074	1331
16	4550	1808
21	5818	2031

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
LINW 050 050 10	482	268
15	767	315
20	1060	362
060 10	578	289
15	920	340
20	1272	394
070 10	675	320
15	1073	383
20	1484	450
080 10	771	343
15	1226	413
20	1696	487
090 10	868	362
15	1380	438
20	1908	519
100 10	964	392
15	1533	473
20	2120	565
110 10	1060	413
15	1686	504
20	2332	602
120 10	1157	447
15	1840	547
20	2544	654
140 10	1350	489
15	2146	602
20	2968	756
160 10	1542	577
15	2453	714
20	3392	896
180 10	1735	625
15	2759	777
20	3816	975
200 10	1928	679
15	3066	880
20	4240	1055
220 10	2121	783
15	3373	1017
20	4664	1220
240 10	2314	847
15	3679	1098
20	5088	1321
260 10	2506	900
15	3986	1168
20	5512	1408
280 10	2699	950
15	4292	1232
20	5936	1489

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
LINW 050 050 11	655	408
16	976	479
21	1282	513
060 11	785	434
16	1171	513
21	1538	558
070 11	916	488
16	1366	585
21	1795	639
080 11	1047	520
16	1561	631
21	2051	689
090 11	1178	548
16	1756	669
21	2308	735
100 11	1309	591
16	1951	730
21	2564	808
110 11	1440	624
16	2146	773
21	2820	858
120 11	1571	669
16	2341	832
21	3077	924
140 11	1833	730
16	2731	917
21	3590	1078
160 11	2094	860
16	3122	1085
21	4102	1277
180 11	2356	928
16	3512	1182
21	4615	1389
200 11	2618	1002
16	3902	1347
21	5128	1503
220 11	2880	1154
16	4292	1549
21	5641	1734
240 11	3142	1246
16	4682	1669
21	6154	1875
260 11	3403	1322
16	5073	1773
21	6666	1994
280 11	3665	1394
16	5463	1875
21	7179	2109

LINEA PLUS

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
LINW 065 050 10	561	291
15	858	340
20	1196	393
060 10	673	309
15	1029	364
20	1435	423
070 10	785	343
15	1201	409
20	1674	482
080 10	897	369
15	1372	444
20	1913	520
090 10	1009	392
15	1544	469
20	2152	553
100 10	1121	418
15	1715	507
20	2391	603
110 10	1233	444
15	1887	536
20	2630	636
120 10	1345	483
15	2058	585
20	2869	697
140 10	1569	525
15	2401	642
20	3347	805
160 10	1794	617
15	2744	758
20	3826	949
180 10	2018	669
15	3087	828
20	4304	1029
200 10	2242	727
15	3430	936
20	4782	1116
220 10	2466	834
15	3773	1074
20	5260	1283
240 10	2690	907
15	4116	1162
20	5738	1393
260 10	2915	962
15	4459	1236
20	6217	1484
280 10	3139	1017
15	4802	1303
20	6695	1567

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
LINW 065 050 11	742	426
16	1114	504
21	1503	543
060 11	890	458
16	1336	543
21	1803	585
070 11	1038	510
16	1559	614
21	2104	669
080 11	1186	547
16	1782	661
21	2404	721
090 11	1335	572
16	2004	702
21	2705	767
100 11	1483	620
16	2227	764
21	3005	845
110 11	1631	654
16	2450	807
21	3306	893
120 11	1780	708
16	2672	875
21	3606	972
140 11	2076	766
16	3118	960
21	4207	1125
160 11	2373	902
16	3563	1135
21	4808	1331
180 11	2669	975
16	4009	1237
21	5409	1445
200 11	2966	1053
16	4454	1400
21	6010	1562
220 11	3263	1208
16	4899	1612
21	6611	1799
240 11	3559	1304
16	5345	1739
21	7212	1946
260 11	3856	1387
16	5790	1847
21	7813	2069
280 11	4152	1462
16	6236	1951
21	8414	2186

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
LINW 095 050 ---	---	---
---	---	---
---	---	---
060 10	838	347
15	1210	409
20	1706	465
070 10	977	383
15	1411	454
20	1991	524
080 10	1117	412
15	1613	491
20	2275	567
090 10	1256	434
15	1814	522
20	2560	604
100 10	1396	470
15	2016	567
20	2844	661
110 10	1536	500
15	2218	603
20	3128	701
120 10	1675	544
15	2419	659
20	3413	767
140 10	1954	598
15	2822	725
20	3982	885

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
LINW 095 050 ---	---	---
---	---	---
---	---	---
060 11	1055	491
16	1608	585
21	2290	628
070 11	1231	548
16	1876	660
21	2671	715
080 11	1406	586
16	2144	713
21	3053	773
090 11	1582	619
16	2412	756
21	3434	822
100 11	1758	675
16	2680	824
21	3816	902
110 11	1934	711
16	2948	873
21	4198	958
120 11	2110	766
16	3216	947
21	4579	1043
140 11	2461	840
16	3752	1043
21	5342	1208

jaga

CLIMATE DESIGNERS

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ JAGA! СУПЕР!

ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ ПРИБОР С МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ? ТОГДА ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПОДОБРАННЫМИ НАМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ БОЛЕЕ
ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS



ВЫСОТА 020

ВЫСОТА 030



КОД ЗАКАЗА

ТЕМ	W	020	050	10	101
				Тип	
				Длина	
				Высота	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- Простой монтаж кожуха, одна торцевая сторона глухая, с другой отверстие для подключения, левая и правая стороны взаимозаменяемы.

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.
Белый RAL 9010 (101)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕМW020050	10	15	328	205
	15	20	545	248
	20		766	293
060	10	15	393	223
	15	20	654	268
	20		919	319
070	10	15	459	255
	15	20	763	313
	20		1072	374
080	10	15	524	270
	15	20	872	336
	20		1226	406
090	10	15	590	289
	15	20	981	359
	20		1379	434
100	10	15	655	315
	15	20	1090	396
	20		1532	483
110	10	15	721	334
	15	20	1199	422
	20		1685	513
120	10	15	786	351
	15	20	1308	446
	20		1838	546
140	10	15	917	393
	15	20	1526	502
	20		2145	651
160	10	15	1048	459
	15	20	1744	590
	20		2451	770
180	10	15	1179	493
	15	20	1962	643
	20		2758	834
200	10	15	1310	535
	15	20	2180	737
	20		3064	909
220	10	15	1441	614
	15	20	2398	847
	20		3370	1049
240	10	15	1572	658
	15	20	2616	909
	20		3677	1125
260	10	15	1703	698
	15	20	2834	965
	20		3983	1200
280	10	15	1834	751
	15	20	3052	1032
	20		4290	1283
300	10	15	1965	786
	15	20	3270	1088
	20		4596	1354

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕМW030050	10	15	413	221
	15	20	680	265
	20		953	308
060	10	15	496	239
	15	20	815	286
	20		1144	339
070	10	15	578	271
	15	20	951	332
	20		1334	394
080	10	15	661	291
	15	20	1087	356
	20		1525	423
090	10	15	743	308
	15	20	1223	381
	20		1715	458
100	10	15	826	339
	15	20	1359	418
	20		1906	506
110	10	15	909	358
	15	20	1495	449
	20		2097	540
120	10	15	991	371
	15	20	1631	469
	20		2287	569
140	10	15	1156	421
	15	20	1903	531
	20		2668	682
160	10	15	1322	489
	15	20	2174	625
	20		3050	805
180	10	15	1487	529
	15	20	2446	681
	20		3431	875
200	10	15	1652	577
	15	20	2718	777
	20		3812	950
220	10	15	1817	657
	15	20	2990	888
	20		4193	1093
240	10	15	1982	702
	15	20	3262	955
	20		4574	1175
260	10	15	2148	747
	15	20	3533	1019
	20		4956	1253
280	10	15	2313	802
	15	20	3805	1088
	20		5337	1340
300	10	15	2478	845
	15	20	4077	1144
	20		5718	1412

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕМW030050	11	16	561	359
	16	21	740	431
	21		974	459
060	11	16	673	384
	16	21	888	463
	21		1169	500
070	11	16	785	437
	16	21	1036	536
	21		1364	584
080	11	16	897	465
	16	21	1184	572
	21		1558	628
090	11	16	1009	491
	16	21	1332	614
	21		1753	670
100	11	16	1121	540
	16	21	1480	676
	21		1948	747
110	11	16	1233	567
	16	21	1628	717
	21		2143	795
120	11	16	1345	593
	16	21	1776	756
	21		2338	840
140	11	16	1569	663
	16	21	2072	848
	21		2727	1003
160	11	16	1794	773
	16	21	2368	999
	21		3117	1187
180	11	16	2018	833
	16	21	2664	1085
	21		3506	1291
200	11	16	2242	900
	16	21	2960	1244
	21		3896	1394
220	11	16	2466	1027
	16	21	3256	1426
	21		4286	1607
240	11	16	2690	1103
	16	21	3552	1531
	21		4675	1727
260	11	16	2915	1170
	16	21	3848	1626
	21		5065	1841
280	11	16	3139	1247
	16	21	4144	1732
	21		5454	1962
300	11	16	3363	1311
	16	21	4440	1819
	21		5844	2068

ТЕМПО

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMW040 050 10	482	237
15	784	283
20	1098	328
060 10	578	253
15	941	306
20	1318	358
070 10	674	291
15	1098	353
20	1537	417
080 10	770	308
15	1254	379
20	1757	449
090 10	867	328
15	1411	406
20	1976	483
100 10	963	359
15	1568	446
20	2196	532
110 10	1059	383
15	1725	473
20	2416	568
120 10	1156	397
15	1882	500
20	2635	602
140 10	1348	450
15	2195	567
20	3074	717
160 10	1541	520
15	2509	662
20	3514	845
180 10	1733	564
15	2822	721
20	3953	917
200 10	1926	615
15	3136	824
20	4392	997
220 10	2119	697
15	3450	939
20	4831	1143
240 10	2311	751
15	3763	1009
20	5270	1227
260 10	2504	795
15	4077	1074
20	5710	1310
280 10	2696	857
15	4390	1149
20	6149	1399
300 10	2889	897
15	4704	1207
20	6588	1473

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMW040 050 11	632	371
16	850	449
21	1137	477
060 11	758	397
16	1020	485
21	1364	521
070 11	885	458
16	1190	559
21	1592	606
080 11	1011	485
16	1360	598
21	1819	654
090 11	1138	512
16	1530	638
21	2047	698
100 11	1264	562
16	1700	701
21	2274	775
110 11	1390	590
16	1870	747
21	2501	824
120 11	1517	619
16	2040	784
21	2729	869
140 11	1770	691
16	2380	885
21	3184	1041
160 11	2022	802
16	2720	1040
21	3638	1224
180 11	2275	868
16	3060	1129
21	4093	1331
200 11	2528	940
16	3400	1293
21	4548	1443
220 11	2781	1071
16	3740	1473
21	5003	1656
240 11	3034	1149
16	4080	1585
21	5458	1781
260 11	3286	1218
16	4420	1682
21	5912	1898
280 11	3539	1301
16	4760	1793
21	6367	2022
300 11	3792	1367
16	5100	1883
21	6822	2130

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMW050 050 10	538	252
15	867	303
20	1213	351
060 10	646	270
15	1040	328
20	1455	384
070 10	753	309
15	1214	375
20	1698	444
080 10	861	328
15	1387	404
20	1940	472
090 10	968	351
15	1561	432
20	2183	508
100 10	1076	384
15	1734	471
20	2425	563
110 10	1184	407
15	1907	506
20	2668	602
120 10	1291	423
15	2081	529
20	2910	632
140 10	1506	483
15	2428	603
20	3395	756
160 10	1722	554
15	2774	701
20	3880	885
180 10	1937	602
15	3121	764
20	4365	961
200 10	2152	657
15	3468	869
20	4850	1046
220 10	2367	741
15	3815	987
20	5335	1192
240 10	2582	798
15	4162	1060
20	5820	1289
260 10	2798	847
15	4508	1129
20	6305	1369
280 10	3013	911
15	4855	1207
20	6790	1464
300 10	3228	955
15	5202	1268
20	7275	1543

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMW050 050 11	693	392
16	949	468
21	1291	500
060 11	832	417
16	1139	504
21	1549	546
070 11	970	473
16	1329	583
21	1807	632
080 11	1109	504
16	1518	620
21	2066	679
090 11	1247	532
16	1708	663
21	2324	725
100 11	1386	585
16	1898	728
21	2582	802
110 11	1525	617
16	2088	775
21	2840	857
120 11	1663	644
16	2278	813
21	3098	902
140 11	1940	725
16	2657	921
21	3615	1078
160 11	2218	836
16	3037	1076
21	4131	1266
180 11	2495	906
16	3416	1170
21	4648	1374
200 11	2772	980
16	3796	1338
21	5164	1491
220 11	3049	1111
16	4176	1522
21	5680	1707
240 11	3326	1196
16	4555	1639
21	6197	1838
260 11	3604	1268
16	4935	1739
21	6713	1959
280 11	3881	1354
16	5314	1852
21	7230	2084
300 11	4158	1422
16	5694	1946
21	7746	2198



КОД ЗАКАЗА

ТЕМ	020	050	10	101
			Тип	
			Длина	
			Высота	

ВЫСОТА 060

ВЫСОТА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
ТЕМW060	050	10	585	268
		15	933	317
		20	1304	366
060	10	702	293	
	15	1120	347	
	20	1565	400	
070	10	819	331	
	15	1306	395	
	20	1826	464	
080	10	936	351	
	15	1493	421	
	20	2086	497	
090	10	1053	371	
	15	1679	451	
	20	2347	531	
100	10	1170	409	
	15	1866	496	
	20	2608	587	
110	10	1287	433	
	15	2053	530	
	20	2869	626	
120	10	1404	451	
	15	2239	554	
	20	3130	660	
140	10	1638	516	
	15	2612	634	
	20	3651	790	
160	10	1872	590	
	15	2986	735	
	20	4173	919	
180	10	2106	641	
	15	3359	799	
	20	4694	998	
200	10	2340	700	
	15	3732	911	
	20	5216	1090	
220	10	2574	786	
	15	4105	1028	
	20	5738	1239	
240	10	2808	851	
	15	4478	1109	
	20	6259	1338	
260	10	3042	900	
	15	4852	1180	
	20	6781	1420	
280	10	3276	971	
	15	5225	1262	
	20	7302	1519	
300	10	3510	1019	
	15	5598	1323	
	20	7824	1603	

ВЫСОТА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
ТЕМW060	050	11	747	408
		16	1042	483
		21	1441	516
060	11	896	436	
	16	1250	521	
	21	1729	563	
070	11	1046	497	
	16	1459	602	
	21	2017	655	
080	11	1195	525	
	16	1667	641	
	21	2306	700	
090	11	1345	558	
	16	1876	685	
	21	2594	751	
100	11	1494	610	
	16	2084	752	
	21	2882	829	
110	11	1643	643	
	16	2292	799	
	21	3170	883	
120	11	1793	675	
	16	2501	840	
	21	3458	928	
140	11	2092	758	
	16	2918	950	
	21	4035	1111	
160	11	2390	875	
	16	3334	1109	
	21	4611	1302	
180	11	2689	946	
	16	3751	1207	
	21	5188	1413	
200	11	2988	1025	
	16	4168	1377	
	21	5764	1534	
220	11	3287	1158	
	16	4585	1567	
	21	6340	1753	
240	11	3586	1249	
	16	5002	1688	
	21	6917	1887	
260	11	3884	1322	
	16	5418	1791	
	21	7493	2009	
280	11	4183	1414	
	16	5835	1906	
	21	8070	2142	
300	11	4482	1488	
	16	6252	2003	
	21	8646	2258	

ТЕМПО

ВЫСОТА 070


ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMW070 050 10	624	284
15	986	333
20	1377	387
060 10	749	308
15	1183	361
20	1652	421
070 10	874	350
15	1380	414
20	1927	485
080 10	998	368
15	1578	444
20	2202	519
090 10	1123	394
15	1775	471
20	2478	558
100 10	1248	432
15	1972	519
20	2753	614
110 10	1373	459
15	2169	556
20	3028	657
120 10	1498	473
15	2366	582
20	3304	688
140 10	1747	547
15	2761	664
20	3854	824
160 10	1997	624
15	3155	767
20	4405	956
180 10	2246	677
15	3550	836
20	4955	1040
200 10	2496	741
15	3944	950
20	5506	1132
220 10	2746	829
15	4338	1074
20	6057	1288
240 10	2995	897
15	4733	1158
20	6607	1389
260 10	3245	950
15	5127	1228
20	7158	1473
280 10	3494	1022
15	5522	1315
20	7708	1578
300 10	3744	1074
15	5916	1384
20	8259	1662

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMW070 050 11	795	422
16	1130	500
21	1589	535
060 11	954	454
16	1356	540
21	1906	584
070 11	1113	515
16	1582	619
21	2224	676
080 11	1272	547
16	1808	661
21	2542	721
090 11	1431	579
16	2034	708
21	2859	774
100 11	1590	634
16	2260	775
21	3177	857
110 11	1749	667
16	2486	824
21	3495	911
120 11	1908	698
16	2712	866
21	3812	958
140 11	2226	791
16	3164	984
21	4448	1149
160 11	2544	907
16	3616	1145
21	5083	1340
180 11	2862	983
16	4068	1244
21	5719	1453
200 11	3180	1068
16	4520	1417
21	6354	1578
220 11	3498	1201
16	4972	1612
21	6989	1802
240 11	3816	1296
16	5424	1734
21	7625	1943
260 11	4134	1374
16	5876	1843
21	8260	2065
280 11	4452	1466
16	6328	1963
21	8896	2203
300 11	4770	1543
16	6780	2063
21	9531	2320

ВЫСОТА 090

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMW090 050 10	685	315
15	1060	369
20	1479	425
060 10	821	342
15	1272	400
20	1774	465
070 10	958	388
15	1484	459
20	2070	531
080 10	1095	409
15	1696	487
20	2366	567
090 10	1232	436
15	1908	521
20	2661	609
100 10	1369	477
15	2120	568
20	2957	669
110 10	1506	507
15	2332	610
20	3253	715
120 10	1643	529
15	2544	636
20	3548	749
140 10	1917	610
15	2968	734
20	4140	897
160 10	2190	691
15	3392	841
20	4731	1036
180 10	2464	752
15	3816	917
20	5323	1124
200 10	2738	823
15	4240	1040
20	5914	1226
220 10	3012	917
15	4664	1163
20	6505	1386
240 10	3286	994
15	5088	1263
20	7097	1500
260 10	3559	1053
15	5512	1339
20	7688	1593
280 10	3833	1132
15	5936	1435
20	8280	1705
300 10	4107	1189
15	6360	1505
20	8871	1792

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMW090 050 11	879	454
16	1298	532
21	1885	577
060 11	1055	489
16	1558	579
21	2262	626
070 11	1231	554
16	1817	661
21	2639	721
080 11	1406	586
16	2077	707
21	3016	773
090 11	1582	621
16	2336	754
21	3393	827
100 11	1758	681
16	2596	827
21	3770	911
110 11	1934	718
16	2856	879
21	4147	971
120 11	2110	751
16	3115	921
21	4524	1020
140 11	2461	852
16	3634	1050
21	5278	1222
160 11	2813	975
16	4154	1217
21	6032	1416
180 11	3164	1055
16	4673	1321
21	6786	1540
200 11	3516	1149
16	5192	1506
21	7540	1671
220 11	3868	1292
16	5711	1705
21	8294	1899
240 11	4219	1393
16	6230	1836
21	9048	2053
260 11	4571	1473
16	6750	1951
21	9802	2179
280 11	4922	1578
16	7269	2077
21	10556	2324
300 11	5274	1657
16	7788	2180
21	11310	2447

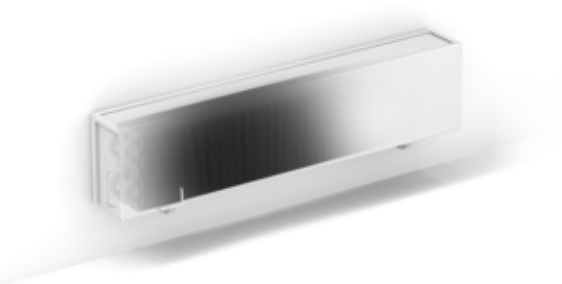

КОД ЗАКАЗА

MINW 008 060 09 XXX

Цвет

Тип

Длина

Высота

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
 - цельный корпус, подключение слева или справа
 - настенные кронштейны того же цвета, что и корпус

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА**
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА
См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ
Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ
Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 008

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINW 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	303
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	323
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	339
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	351
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	368
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	385
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	406
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	437
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	521
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	596
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	644
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	755
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	802
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	849
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	895
	---	---	---	---
	---	---	---	---
300	---	---	---	---
	09	---	1275	944
	---	---	---	---
	---	---	---	---

ВЫСОТА 013


ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINW 013 060	05	---	197	308
	10	---	303	356
	15	---	508	418
	20	---	717	466
070	05	---	230	332
	10	---	354	385
	15	---	593	458
	20	---	837	515
080	05	---	263	343
	10	---	404	398
	15	---	678	477
	20	---	956	543
090	05	---	296	356
	10	---	455	413
	15	---	762	498
	20	---	1076	567
100	05	---	329	371
	10	---	505	437
	15	---	847	529
	20	---	1195	611
110	05	---	362	390
	10	---	556	459
	15	---	932	558
	20	---	1315	644
120	05	---	395	412
	10	---	606	483
	15	---	1016	587
	20	---	1434	683
140	05	---	461	446
	10	---	707	524
	15	---	1186	642
	20	---	1673	786
160	05	---	526	530
	10	---	808	625
	15	---	1355	767
	20	---	1912	940
180	05	---	592	606
	10	---	909	709
	15	---	1525	865
	20	---	2151	1053
200	05	---	658	658
	10	---	1010	767
	15	---	1694	975
	20	---	2390	1143
220	05	---	724	773
	10	---	1111	897
	15	---	1863	1139
	20	---	2629	1334
240	05	---	790	822
	10	---	1212	956
	15	---	2033	1213
	20	---	2868	1422
260	05	---	855	869
	10	---	1313	1016
	15	---	2202	1283
	20	---	3107	1511
280	05	---	921	915
	10	---	1414	1069
	15	---	2372	1352
	20	---	3346	1598
300	05	---	987	993
	10	---	1515	1122
	15	---	2541	1420
	20	---	3585	1682

ВЫСОТА 023

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINW 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	538
	16	---	785	635
	21	---	1021	667
070	---	---	---	---
	11	---	701	587
	16	---	916	700
	21	---	1191	745
080	---	---	---	---
	11	---	802	614
	16	---	1046	736
	21	---	1361	785
090	---	---	---	---
	11	---	902	635
	16	---	1177	773
	21	---	1531	824
100	---	---	---	---
	11	---	1002	677
	16	---	1308	827
	21	---	1701	890
110	---	---	---	---
	11	---	1102	711
	16	---	1439	873
	21	---	1871	945
120	---	---	---	---
	11	---	1202	745
	16	---	1570	917
	21	---	2041	996
140	---	---	---	---
	11	---	1403	813
	16	---	1831	1006
	21	---	2381	1156
160	---	---	---	---
	11	---	1603	963
	16	---	2093	1201
	21	---	2722	1379
180	---	---	---	---
	11	---	1804	1076
	16	---	2354	1340
	21	---	3062	1534
200	---	---	---	---
	11	---	2004	1163
	16	---	2616	1516
	21	---	3402	1660
220	---	---	---	---
	11	---	2204	1350
	16	---	2878	1757
	21	---	3742	1928
240	---	---	---	---
	11	---	2405	1437
	16	---	3139	1871
	21	---	4082	2063
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1525
	16	---	3401	1984
	21	---	4423	2191
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1609
	16	---	3662	2097
	21	---	4763	2319
300	---	---	---	---
	11	---	3006	1694
	16	---	3924	2206
	21	---	5103	2445

ВЫСОТА 028

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINW 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	590
	16	---	860	690
	21	---	1127	727
070	---	---	---	---
	11	---	762	641
	16	---	1003	758
	21	---	1315	802
080	---	---	---	---
	11	---	871	666
	16	---	1146	795
	21	---	1503	847
090	---	---	---	---
	11	---	980	690
	16	---	1290	829
	21	---	1691	885
100	---	---	---	---
	11	---	1089	734
	16	---	1433	886
	21	---	1879	952
110	---	---	---	---
	11	---	1198	766
	16	---	1576	933
	21	---	2067	1006
120	---	---	---	---
	11	---	1307	802
	16	---	1720	980
	21	---	2255	1060
140	---	---	---	---
	11	---	1525	877
	16	---	2006	1076
	21	---	2631	1227
160	---	---	---	---
	11	---	1742	1040
	16	---	2293	1280
	21	---	3006	1463
180	---	---	---	---
	11	---	1960	1156
	16	---	2579	1423
	21	---	3382	1621
200	---	---	---	---
	11	---	2178	1254
	16	---	2866	1611
	21	---	3758	1758
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1453
	16	---	3153	1866
	21	---	4134	2044
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1547
	16	---	3439	1988
	21	---	4510	2180
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1641
	16	---	3726	2109
	21	---	4885	2319
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1730
	16	---	4012	2224
	21	---	5261	2452
300	---	---	---	---
	11	---	3267	1819
	16	---	4299	2339
	21	---	5637	2583

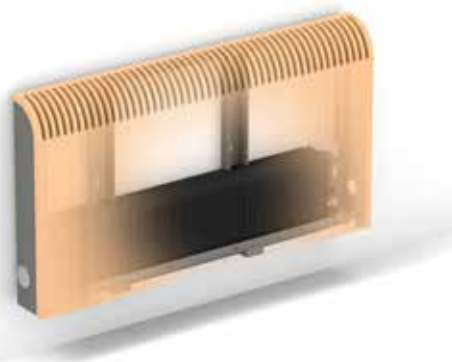

КОД ЗАКАЗА

KNOW 055 060 10 XXX

Сорт дерева

Тип

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- кожух из изогнутой панели с благородным шпоном, боковые стороны из лакированной стали, пескоструйная обработка серым металликом (001)
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия

СОРТ ДЕРЕВА

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.



700 ДУБ
Натуральный



740 Зебрано
натуральный



760 Клен
натуральный



720 БУК
Натуральный



701 Дуб беленый



721 Бук беленый



710 Красное дерево



702 Дуб рифленый



780 Орех

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
KNOW 055 060	10	10	660	
	15	15	1001	
080	10	10	880	
	15	15	1335	
100	10	10	1100	
	15	15	1669	
120	10	10	1320	
	15	15	2003	
140	10	10	1540	
	15	15	2337	
ПО ЗАПРОСУ				

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
KNOW 055 060	11	11	718	
	16	16	1063	
080	11	11	958	
	16	16	1418	
100	11	11	1197	
	16	16	1772	
120	11	11	1436	
	16	16	2126	
140	11	11	1676	
	16	16	2481	
ПО ЗАПРОСУ				

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ



КОД ЗАКАЗА

BIWW 020 040 10

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках
- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная раздельная стенка (не используется в качестве корпуса)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
CM	CM		Ватт	
BIWW 020 040				
10	10	10	262	138
15	10	10	436	166
20	10	10	613	198
050				
10	15	10	328	151
15	15	10	545	188
20	15	10	766	221
060				
10	20	10	393	164
15	20	10	654	202
20	20	10	919	246
070				
10	25	10	459	194
15	25	10	763	242
20	25	10	1072	294
080				
10	30	10	524	205
15	30	10	872	262
20	30	10	1226	319
090				
10	35	10	590	221
15	35	10	981	282
20	35	10	1379	347
100				
10	40	10	655	246
15	40	10	1090	314
20	40	10	1532	388
110				
10	45	10	721	261
15	45	10	1199	339
20	45	10	1685	416
120				
10	50	10	786	272
15	50	10	1308	357
20	50	10	1838	444
140				
10	60	10	917	309
15	60	10	1526	406
20	60	10	2145	538
160				
10	70	10	1048	364
15	70	10	1744	483
20	70	10	2451	641
180				
10	80	10	1179	397
15	80	10	1962	529
20	80	10	2758	700
200				
10	90	10	1310	433
15	90	10	2180	611
20	90	10	3064	761
220				
10	100	10	1441	497
15	100	10	2398	707
20	100	10	3370	883
240				
10	110	10	1572	535
15	110	10	2616	757
20	110	10	3677	950
260				
10	120	10	1703	569
15	120	10	2834	809
20	120	10	3983	1016
280				
10	130	10	1834	606
15	130	10	3052	859
20	130	10	4290	1078
300				
10	140	10	1965	641
15	140	10	3270	906
20	140	10	4596	1143

ВЫСОТА 030

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
CM	CM		Ватт	
BIWW 030 040				
10	10	10	330	147
15	10	10	544	173
20	10	10	762	205
050				
10	15	10	413	161
15	15	10	680	196
20	15	10	953	229
060				
10	20	10	496	173
15	20	10	815	216
20	20	10	1144	258
070				
10	25	10	578	204
15	25	10	951	255
20	25	10	1334	306
080				
10	30	10	661	221
15	30	10	1087	274
20	30	10	1525	333
090				
10	35	10	743	238
15	35	10	1223	300
20	35	10	1715	360
100				
10	40	10	826	264
15	40	10	1359	332
20	40	10	1906	406
110				
10	45	10	909	280
15	45	10	1495	357
20	45	10	2097	435
120				
10	50	10	991	298
15	50	10	1631	375
20	50	10	2287	463
140				
10	60	10	1156	336
15	60	10	1903	431
20	60	10	2668	563
160				
10	70	10	1322	394
15	70	10	2174	510
20	70	10	3050	667
180				
10	80	10	1487	431
15	80	10	2446	559
20	80	10	3431	730
200				
10	90	10	1652	466
15	90	10	2718	645
20	90	10	3812	796
220				
10	100	10	1817	532
15	100	10	2990	743
20	100	10	4193	919
240				
10	110	10	1982	578
15	110	10	3262	801
20	110	10	4574	993
260				
10	120	10	2148	615
15	120	10	3533	852
20	120	10	4956	1058
280				
10	130	10	2313	657
15	130	10	3805	907
20	130	10	5337	1129
300				
10	140	10	2478	690
15	140	10	4077	956
20	140	10	5718	1192

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
CM	CM		Ватт	
BIWW 030 040				
11	10	10	448	286
16	10	10	592	339
21	10	10	779	353
050				
11	15	10	561	309
16	15	10	740	369
21	15	10	974	392
060				
11	20	10	673	333
16	20	10	888	400
21	20	10	1169	431
070				
11	25	10	785	384
16	25	10	1036	469
21	25	10	1364	506
080				
11	30	10	897	408
16	30	10	1184	504
21	30	10	1558	547
090				
11	35	10	1009	432
16	35	10	1332	543
21	35	10	1753	586
100				
11	40	10	1121	472
16	40	10	1480	601
21	40	10	1948	658
110				
11	45	10	1233	502
16	45	10	1628	636
21	45	10	2143	700
120				
11	50	10	1345	525
16	50	10	1776	669
21	50	10	2338	742
140				
11	60	10	1569	587
16	60	10	2072	756
21	60	10	2727	896
160				
11	70	10	1794	688
16	70	10	2368	896
21	70	10	3117	1059
180				
11	80	10	2018	743
16	80	10	2664	975
21	80	10	3506	1153
200				
11	90	10	2242	802
16	90	10	2960	1123
21	90	10	3896	1251
220				
11	100	10	2466	917
16	100	10	3256	1293
21	100	10	4286	1445
240				
11	110	10	2690	987
16	110	10	3552	1387
21	110	10	4675	1556
260				
11	120	10	2915	1047
16	120	10	3848	1471
21	120	10	5065	1657
280				
11	130	10	3139	1110
16	130	10	4144	1562
21	130	10	5454	1763
300				
11	140	10	3363	1170
16	140	10	4440	1644
21	140	10	5844	1859

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ВЫСОТА 040

H	L	T	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €			
					ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП
					CM	CM	
BIWW 040 040	10		385	157			
	15		627	190			
	20		878	220			
050	10		482	168			
	15		784	208			
	20		1098	244			
060	10		578	190			
	15		941	229			
	20		1318	271			
070	10		674	220			
	15		1098	270			
	20		1537	322			
080	10		770	237			
	15		1254	294			
	20		1757	351			
090	10		867	252			
	15		1411	317			
	20		1976	381			
100	10		963	280			
	15		1568	353			
	20		2196	425			
110	10		1059	300			
	15		1725	381			
	20		2416	459			
120	10		1156	314			
	15		1882	398			
	20		2635	485			
140	10		1348	360			
	15		2195	462			
	20		3074	591			
160	10		1541	421			
	15		2509	544			
	20		3514	701			
180	10		1733	460			
	15		2822	593			
	20		3953	766			
200	10		1926	503			
	15		3136	686			
	20		4392	834			
220	10		2119	570			
	15		3450	785			
	20		4831	961			
240	10		2311	619			
	15		3763	849			
	20		5270	1041			
260	10		2504	660			
	15		4077	905			
	20		5710	1109			
280	10		2696	702			
	15		4390	962			
	20		6149	1185			
300	10		2889	742			
	15		4704	1016			
	20		6588	1251			


H	L	T	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €			
					ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП
					CM	CM	
BIWW 040 040	11		506	298			
	16		680	352			
	21		910	364			
050	11		632	320			
	16		850	385			
	21		1137	406			
060	11		758	347			
	16		1020	418			
	21		1364	446			
070	11		885	396			
	16		1190	488			
	21		1592	524			
080	11		1011	421			
	16		1360	522			
	21		1819	564			
090	11		1138	447			
	16		1530	562			
	21		2047	606			
100	11		1264	493			
	16		1700	620			
	21		2274	679			
110	11		1390	521			
	16		1870	660			
	21		2501	725			
120	11		1517	547			
	16		2040	695			
	21		2729	765			
140	11		1770	615			
	16		2380	790			
	21		3184	926			
160	11		2022	716			
	16		2720	928			
	21		3638	1095			
180	11		2275	775			
	16		3060	1013			
	21		4093	1191			
200	11		2528	836			
	16		3400	1163			
	21		4548	1293			
220	11		2781	955			
	16		3740	1337			
	21		5003	1489			
240	11		3034	1028			
	16		4080	1436			
	21		5458	1605			
260	11		3286	1093			
	16		4420	1525			
	21		5912	1708			
280	11		3539	1158			
	16		4760	1619			
	21		6367	1817			
300	11		3792	1222			
	16		5100	1705			
	21		6822	1916			

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
			Комм. температура 20°C	
			75/65	
CM	CM		Ватт	€
BIWW 050 040	10		430	166
	15		694	200
	20		970	230
050	10		538	182
	15		867	221
	20		1213	258
060	10		646	199
	15		1040	244
	20		1455	289
070	10		753	236
	15		1214	286
	20		1698	341
080	10		861	248
	15		1387	309
	20		1940	368
090	10		968	267
	15		1561	334
	20		2183	398
100	10		1076	300
	15		1734	370
	20		2425	447
110	10		1184	319
	15		1907	398
	20		2668	482
120	10		1291	334
	15		2081	421
	20		2910	508
140	10		1506	387
	15		2428	489
	20		3395	624
160	10		1722	450
	15		2774	572
	20		3880	735
180	10		1937	490
	15		3121	628
	20		4365	802
200	10		2152	536
	15		3468	723
	20		4850	877
220	10		2367	610
	15		3815	827
	20		5335	1003
240	10		2582	661
	15		4162	895
	20		5820	1091
260	10		2798	702
	15		4508	952
	20		6305	1161
280	10		3013	754
	15		4855	1016
	20		6790	1241
300	10		3228	793
	15		5202	1071
	20		7275	1309

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ		ЦЕНА
			Комм. температура 20°C		
			75/65		
H	L	T	Ватт		€
CM	CM				
BIWW 050 040	11		554		306
	16		759		361
	21		1033		381
050	11		693		331
	16		949		396
	21		1291		418
060	11		832		357
	16		1139		433
	21		1549		462
070	11		970		412
	16		1329		503
	21		1807		543
080	11		1109		436
	16		1518		540
	21		2066		584
090	11		1247		464
	16		1708		582
	21		2324		626
100	11		1386		510
	16		1898		641
	21		2582		700
110	11		1525		543
	16		2088		682
	21		2840		747
120	11		1663		567
	16		2278		718
	21		3098		791
140	11		1940		641
	16		2657		817
	21		3615		958
160	11		2218		743
	16		3037		961
	21		4131		1128
180	11		2495		808
	16		3416		1047
	21		4648		1226
200	11		2772		875
	16		3796		1201
	21		5164		1334
220	11		3049		994
	16		4176		1376
	21		5680		1531
240	11		3326		1072
	16		4555		1482
	21		6197		1654
260	11		3604		1141
	16		4935		1574
	21		6713		1762
280	11		3881		1208
	16		5314		1669
	21		7230		1871
300	11		4158		1273
	16		5694		1758
	21		7746		1974

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ



КОД ЗАКАЗА

BIWW 060 040 10

Тип

Длина

Высота

ВЫСОТА 060

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			75/65	
			Ватт	
BIWW 060 040	10	10	468	177
	15	10	746	209
	20	10	1043	242
050	10	10	585	194
	15	10	933	229
	20	10	1304	267
060	10	10	702	215
	15	10	1120	258
	20	10	1565	300
070	10	10	819	248
	15	10	1306	301
	20	10	1826	353
080	10	10	936	266
	15	10	1493	322
	20	10	2086	384
090	10	10	1053	289
	15	10	1679	351
	20	10	2347	416
100	10	10	1170	319
	15	10	1866	390
	20	10	2608	465
110	10	10	1287	341
	15	10	2053	419
	20	10	2869	500
120	10	10	1404	358
	15	10	2239	444
	20	10	3130	529
140	10	10	1638	416
	15	10	2612	513
	20	10	3651	651
160	10	10	1872	482
	15	10	2986	602
	20	10	4173	763
180	10	10	2106	525
	15	10	3359	660
	20	10	4694	833
200	10	10	2340	578
	15	10	3732	758
	20	10	5216	912
220	10	10	2574	654
	15	10	4105	862
	20	10	5738	1043
240	10	10	2808	709
	15	10	4478	937
	20	10	6259	1130
260	10	10	3042	755
	15	10	4852	996
	20	10	6781	1205
280	10	10	3276	808
	15	10	5225	1060
	20	10	7302	1289
300	10	10	3510	851
	15	10	5598	1121
	20	10	7824	1358
ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			75/65	
			Ватт	
BIWW 060 040	11	11	598	319
	16	11	834	370
	21	11	1153	390
050	11	11	747	343
	16	11	1042	408
	21	11	1441	431
060	11	11	896	370
	16	11	1250	446
	21	11	1729	471
070	11	11	1046	425
	16	11	1459	516
	21	11	2017	556
080	11	11	1195	454
	16	11	1667	554
	21	11	2306	598
090	11	11	1345	485
	16	11	1876	596
	21	11	2594	643
100	11	11	1494	531
	16	11	2084	659
	21	11	2882	717
110	11	11	1643	563
	16	11	2292	700
	21	11	3170	766
120	11	11	1793	590
	16	11	2501	739
	21	11	3458	810
140	11	11	2092	669
	16	11	2918	841
	21	11	4035	985
160	11	11	2390	776
	16	11	3334	989
	21	11	4611	1154
180	11	11	2689	841
	16	11	3751	1077
	21	11	5188	1257
200	11	11	2988	914
	16	11	4168	1239
	21	11	5764	1369
220	11	11	3287	1036
	16	11	4585	1413
	21	11	6340	1568
240	11	11	3586	1121
	16	11	5002	1521
	21	11	6917	1696
260	11	11	3884	1189
	16	11	5418	1619
	21	11	7493	1805
280	11	11	4183	1263
	16	11	5835	1717
	21	11	8070	1922
300	11	11	4482	1331
	16	11	6252	1809
	21	11	8646	2027

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ВЫСОТА 070

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 070 040	10	15	499	190
	15	20	789	221
	20		1101	253
050	10	15	624	202
	15	20	986	243
	20		1377	280
060	10	15	749	227
	15	20	1183	268
	20		1652	314
070	10	15	874	264
	15	20	1380	314
	20		1927	369
080	10	15	998	280
	15	20	1578	340
	20		2202	398
090	10	15	1123	303
	15	20	1775	366
	20		2478	434
100	10	15	1248	336
	15	20	1972	409
	20		2753	487
110	10	15	1373	360
	15	20	2169	438
	20		3028	522
120	10	15	1498	379
	15	20	2366	464
	20		3304	553
140	10	15	1747	444
	15	20	2761	543
	20		3854	681
160	10	15	1997	508
	15	20	3155	632
	20		4405	795
180	10	15	2246	558
	15	20	3550	691
	20		4955	869
200	10	15	2496	611
	15	20	3944	796
	20		5506	950
220	10	15	2746	690
	15	20	4338	905
	20		6057	1084
240	10	15	2995	751
	15	20	4733	980
	20		6607	1180
260	10	15	3245	799
	15	20	5127	1045
	20		7158	1256
280	10	15	3494	857
	15	20	5522	1113
	20		7708	1343
300	10	15	3744	900
	15	20	5916	1175
	20		8259	1416

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 070 040	11	16	636	331
	16	21	904	385
	21		1271	404
050	11	16	795	356
	16	21	1130	419
	21		1589	444
060	11	16	954	385
	16	21	1356	460
	21		1906	489
070	11	16	1113	444
	16	21	1582	531
	21		2224	570
080	11	16	1272	469
	16	21	1808	569
	21		2542	616
090	11	16	1431	500
	16	21	2034	614
	21		2859	662
100	11	16	1590	550
	16	21	2260	679
	21		3177	739
110	11	16	1749	584
	16	21	2486	721
	21		3495	791
120	11	16	1908	611
	16	21	2712	761
	21		3812	833
140	11	16	2226	697
	16	21	3164	873
	21		4448	1017
160	11	16	2544	807
	16	21	3616	1020
	21		5083	1189
180	11	16	2862	875
	16	21	4068	1111
	21		5719	1296
200	11	16	3180	949
	16	21	4520	1275
	21		6354	1409
220	11	16	3498	1075
	16	21	4972	1455
	21		6989	1612
240	11	16	3816	1161
	16	21	5424	1569
	21		7625	1745
260	11	16	4134	1236
	16	21	5876	1667
	21		8260	1858
280	11	16	4452	1312
	16	21	6328	1771
	21		8896	1975
300	11	16	4770	1381
	16	21	6780	1865
	21		9531	2084

ВЫСОТА 090

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 090 040	10	15	548	208
	15	20	848	243
	20		1183	275
050	10	15	685	225
	15	20	1060	266
	20		1479	304
060	10	15	821	252
	15	20	1272	299
	20		1774	342
070	10	15	958	293
	15	20	1484	347
	20		2070	400
080	10	15	1095	311
	15	20	1696	370
	20		2366	433
090	10	15	1232	339
	15	20	1908	406
	20		2661	470
100	10	15	1369	371
	15	20	2120	447
	20		2957	525
110	10	15	1506	400
	15	20	2332	483
	20		3253	565
120	10	15	1643	419
	15	20	2544	507
	20		3548	598
140	10	15	1917	496
	15	20	2968	598
	20		4140	737
160	10	15	2190	567
	15	20	3392	691
	20		4731	859
180	10	15	2464	620
	15	20	3816	758
	20		5323	939
200	10	15	2738	685
	15	20	4240	874
	20		5914	1028
220	10	15	3012	766
	15	20	4664	985
	20		6505	1169
240	10	15	3286	836
	15	20	5088	1073
	20		7097	1274
260	10	15	3559	890
	15	20	5512	1142
	20		7688	1354
280	10	15	3833	955
	15	20	5936	1218
	20		8280	1450
300	10	15	4107	1005
	15	20	6360	1283
	20		8871	1529

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 090 040	11	16	703	351
	16	21	1038	407
	21		1508	425
050	11	16	879	375
	16	21	1298	445
	21		1885	468
060	11	16	1055	412
	16	21	1558	487
	21		2262	516
070	11	16	1231	469
	16	21	1817	563
	21		2639	604
080	11	16	1406	500
	16	21	2077	603
	21		3016	653
090	11	16	1582	532
	16	21	2336	651
	21		3393	700
100	11	16	1758	586
	16	21	2596	716
	21		3770	779
110	11	16	1934	624
	16	21	2856	765
	21		4147	833
120	11	16	2110	657
	16	21	3115	805
	21		4524	879
140	11	16	2461	752
	16	21	3634	926
	21		5278	1074
160	11	16	2813	862
	16	21	4154	1078
	21		6032	1253
180	11	16	3164	939
	16	21	4673	1179
	21		6786	1367
200	11	16	3516	1024
	16	21	5192	1350
	21		7540	1489
220	11	16	3868	1152
	16	21	5711	1534
	21		8294	1695
240	11	16	4219	1249
	16	21	6230	1659
	21		9048	1838
260	11	16	4571	1327
	16	21	6750	1764
	21		9802	1956
280	11	16	4922	1414
	16	21	7269	1875
	21		10556	2083
300	11	16	5274	1490
	16	21	7788	1972
	21		11310	2198

MINI НАПОЛЬНЫЕ С ФИКСИРОВАННОЙ НОЖКОЙ



КОД ЗАКАЗА

MINF 008 060 09 XXX FS

Ножка FS, FM
или FL
Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор
 - FS: фиксированные ножки высота 65 мм (только для высоты 008 и 013)
 - FM: фиксированные ножки высота 100 мм
 - FL: фиксированные ножки высота 120 мм

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

MINI НАПОЛЬНЫЕ С ФИКСИРОВАННОЙ НОЖКОЙ

ВЫСОТА 008

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 008 060	---	---	---	---
---	09	---	255	303
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
070	---	---	---	---
---	09	---	298	323
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
080	---	---	---	---
---	09	---	340	339
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
090	---	---	---	---
---	09	---	383	351
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
100	---	---	---	---
---	09	---	425	368
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
110	---	---	---	---
---	09	---	468	385
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
120	---	---	---	---
---	09	---	510	406
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
140	---	---	---	---
---	09	---	595	437
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
160	---	---	---	---
---	09	---	680	521
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
180	---	---	---	---
---	09	---	765	596
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
200	---	---	---	---
---	09	---	850	644
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
220	---	---	---	---
---	09	---	935	755
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
240	---	---	---	---
---	09	---	1020	802
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
260	---	---	---	---
---	09	---	1105	849
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
280	---	---	---	---
---	09	---	1190	895
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

ВЫСОТА 013

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 013 060	05	---	197	308
---	10	---	303	356
---	15	---	508	418
---	20	---	717	466
070	05	---	230	332
---	10	---	354	385
---	15	---	593	458
---	20	---	837	515
080	05	---	263	343
---	10	---	404	398
---	15	---	678	477
---	20	---	956	543
090	05	---	296	356
---	10	---	455	413
---	15	---	762	498
---	20	---	1076	567
100	05	---	329	371
---	10	---	505	437
---	15	---	847	529
---	20	---	1195	611
110	05	---	362	390
---	10	---	556	459
---	15	---	932	558
---	20	---	1315	644
120	05	---	395	412
---	10	---	606	483
---	15	---	1016	587
---	20	---	1434	683
140	05	---	461	446
---	10	---	707	524
---	15	---	1186	642
---	20	---	1673	786
160	05	---	526	530
---	10	---	808	625
---	15	---	1355	767
---	20	---	1912	940
180	05	---	592	606
---	10	---	909	709
---	15	---	1525	865
---	20	---	2151	1053
200	05	---	658	658
---	10	---	1010	767
---	15	---	1694	975
---	20	---	2390	1143
220	05	---	724	773
---	10	---	1111	897
---	15	---	1863	1139
---	20	---	2629	1334
240	05	---	790	822
---	10	---	1212	956
---	15	---	2033	1213
---	20	---	2868	1422
260	05	---	855	869
---	10	---	1313	1016
---	15	---	2202	1283
---	20	---	3107	1511
280	05	---	921	915
---	10	---	1414	1069
---	15	---	2372	1352
---	20	---	3346	1598


ВЫСОТА 023

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 023 060	---	---	---	---
---	11	---	601	538
---	16	---	785	635
---	21	---	1021	667
-- 070	---	---	--489	---
---	11	---	701	587
---	16	---	916	700
---	21	---	1191	745
080	---	---	---	---
---	11	---	802	614
---	16	---	1046	736
---	21	---	1361	785
090	---	---	---	---
---	11	---	902	635
---	16	---	1177	773
---	21	---	1531	824
100	---	---	---	---
---	11	---	1002	677
---	16	---	1308	827
---	21	---	1701	890
110	---	---	---	---
---	11	---	1102	711
---	16	---	1439	873
---	21	---	1871	945
120	---	---	---	---
---	11	---	1202	745
---	16	---	1570	917
---	21	---	2041	996
140	---	---	---	---
---	11	---	1403	813
---	16	---	1831	1006
---	21	---	2381	1156
160	---	---	---	---
---	11	---	1603	963
---	16	---	2093	1201
---	21	---	2722	1379
180	---	---	---	---
---	11	---	1804	1076
---	16	---	2354	1340
---	21	---	3062	1534
200	---	---	---	---
---	11	---	2004	1163
---	16	---	2616	1516
---	21	---	3402	1660
220	---	---	---	---
---	11	---	2204	1350
---	16	---	2878	1757
---	21	---	3742	1928
240	---	---	---	---
---	11	---	2405	1437
---	16	---	3139	1871
---	21	---	4082	2063
260	---	---	---	---
---	11	---	2605	1525
---	16	---	3401	1984
---	21	---	4423	2191
280	---	---	---	---
---	11	---	2806	1609
---	16	---	3662	2097
---	21	---	4763	2319

ВЫСОТА 028

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 028 060	---	---	---	---
---	11	---	653	590
---	16	---	860	690
---	21	---	1127	727
070	---	---	---	---
---	11	---	762	641
---	16	---	1003	758
---	21	---	1315	802
080	---	---	---	---
---	11	---	871	666
---	16	---	1146	795
---	21	---	1503	847
090	---	---	---	---
---	11	---	980	690
---	16	---	1290	829
---	21	---	1691	885
100	---	---	---	---
---	11	---	1089	734
---	16	---	1433	886
---	21	---	1879	952
110	---	---	---	---
---	11	---	1198	766
---	16	---	1576	933
---	21	---	2067	1006
120	---	---	---	---
---	11	---	1307	802
---	16	---	1720	980
---	21	---	2255	1060
140	---	---	---	---
---	11	---	1525	877
---	16	---	2006	1076
---	21	---	2631	1227
160	---	---	---	---
---	11	---	1742	1040
---	16	---	2293	1280
---	21	---	3006	1463
180	---	---	---	---
---	11	---	1960	1156
---	16	---	2579	1423
---	21	---	3382	1621
200	---	---	---	---
---	11	---	2178	1254
---	16	---	2866	1611
---	21	---	3758	1758
220	---	---	---	---
---	11	---	2396	1453
---	16	---	3153	1866
---	21	---	4134	2044
240	---	---	---	---
---	11	---	2614	1547
---	16	---	3439	1988
---	21	---	4510	2180
260	---	---	---	---
---	11	---	2831	1641
---	16	---	3726	2109
---	21	---	4885	2319
280	---	---	---	---
---	11	---	3049	1730
---	16	---	4012	2224
---	21	---	5261	2452

MINI НАПОЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ НОЖКОЙ

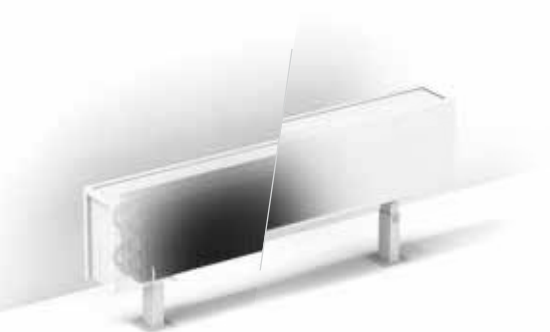

КОД ЗАКАЗА

MINF 008 060 09 XXX AS

Ножка: AS или AL
Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор
 - AS: регулируемые ножки, высота 13,5 - 21 см
 - AL: регулируемые ножки, высота 21,5 - 34 см

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

MINI НАПОЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ НОЖКОЙ

ВЫСОТА 008

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
MINF 008 060 ---	---	---
09	255	404
---	---	---
---	---	---
070 ---	---	---
09	298	425
---	---	---
---	---	---
080 ---	---	---
09	340	437
---	---	---
---	---	---
090 ---	---	---
09	383	450
---	---	---
---	---	---
100 ---	---	---
09	425	468
---	---	---
---	---	---
110 ---	---	---
09	468	487
---	---	---
---	---	---
120 ---	---	---
09	510	504
---	---	---
---	---	---
140 ---	---	---
09	595	538
---	---	---
---	---	---
160 ---	---	---
09	680	621
---	---	---
---	---	---
180 ---	---	---
09	765	747
---	---	---
---	---	---
200 ---	---	---
09	850	795
---	---	---
---	---	---
220 ---	---	---
09	935	906
---	---	---
---	---	---
240 ---	---	---
09	1020	952
---	---	---
---	---	---
260 ---	---	---
09	1105	998
---	---	---
---	---	---
280 ---	---	---
09	1190	1045
---	---	---
---	---	---

ВЫСОТА 013

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
MINF 013 060 05	197	409
10	303	458
15	508	519
20	717	565
070 05	230	432
10	354	485
15	593	556
20	837	615
080 05	263	445
10	404	500
15	678	578
20	956	642
090 05	296	454
10	455	513
15	762	598
20	1076	666
100 05	329	471
10	505	538
15	847	631
20	1195	713
110 05	362	490
10	556	558
15	932	659
20	1315	745
120 05	395	510
10	606	584
15	1016	688
20	1434	783
140 05	461	546
10	707	624
15	1186	743
20	1673	886
160 05	526	632
10	808	725
15	1355	868
20	1912	1040
180 05	592	756
10	909	859
15	1525	1017
20	2151	1201
200 05	658	808
10	1010	918
15	1694	1125
20	2390	1293
220 05	724	922
10	1111	1049
15	1863	1291
20	2629	1484
240 05	790	973
10	1212	1107
15	2033	1359
20	2868	1574
260 05	855	1020
10	1313	1162
15	2202	1435
20	3107	1662
280 05	921	1066
10	1414	1218
15	2372	1505
20	3346	1748


ВЫСОТА 023

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
MINF 023 060 ---	---	---
11	601	639
16	785	735
21	1021	767
070 ---	---	---
11	701	688
16	916	799
21	1191	846
080 ---	---	---
11	802	715
16	1046	836
21	1361	886
090 ---	---	---
11	902	735
16	1177	873
21	1531	923
100 ---	---	---
11	1002	777
16	1308	926
21	1701	993
110 ---	---	---
11	1102	809
16	1439	972
21	1871	1045
120 ---	---	---
11	1202	846
16	1570	1017
21	2041	1097
140 ---	---	---
11	1403	914
16	1831	1109
21	2381	1257
160 ---	---	---
11	1603	1066
16	2093	1302
21	2722	1481
180 ---	---	---
11	1804	1225
16	2354	1490
21	3062	1682
200 ---	---	---
11	2004	1314
16	2616	1664
21	3402	1810
220 ---	---	---
11	2204	1500
16	2878	1907
21	3742	2077
240 ---	---	---
11	2405	1587
16	3139	2022
21	4082	2214
260 ---	---	---
11	2605	1676
16	3401	2135
21	4423	2341
280 ---	---	---
11	2806	1762
16	3662	2245
21	4763	2468

ВЫСОТА 028

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
MINF 028 060 ---	---	---
11	653	691
16	860	792
21	1127	828
070 ---	---	---
11	762	742
16	1003	859
21	1315	905
080 ---	---	---
11	871	766
16	1146	895
21	1503	947
090 ---	---	---
11	980	791
16	1290	927
21	1691	985
100 ---	---	---
11	1089	832
16	1433	989
21	1879	1053
110 ---	---	---
11	1198	868
16	1576	1032
21	2067	1109
120 ---	---	---
11	1307	905
16	1720	1079
21	2255	1161
140 ---	---	---
11	1525	977
16	2006	1179
21	2631	1331
160 ---	---	---
11	1742	1142
16	2293	1384
21	3006	1562
180 ---	---	---
11	1960	1309
16	2579	1575
21	3382	1773
200 ---	---	---
11	2178	1404
16	2866	1763
21	3758	1908
220 ---	---	---
11	2396	1605
16	3153	2018
21	4134	2191
240 ---	---	---
11	2614	1699
16	3439	2138
21	4510	2331
260 ---	---	---
11	2831	1793
16	3726	2262
21	4885	2468
280 ---	---	---
11	3049	1880
16	4012	2375
21	5261	2603

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЕ

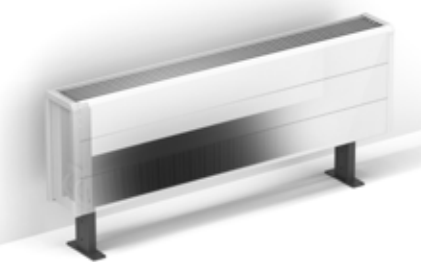

КОД ЗАКАЗА

ТЕMF 020 050 10 101 AS

Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с патрубком для выпуска воздуха 1/8" и сливной пробкой 1/2"
- Простой монтаж кожуха, одна торцевая сторона глухая, с другой отверстие для подключения, левая и правая стороны взаимозаменяемы.
- стандартные регулируемые ножки серого цвета (13,5 > 18,5 см)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.

Белый RAL 9010 (101)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ОПЦИОНАЛЬНО

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус

- Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.

ПРИМЕР: TEMF ННН LLL TT 101 AS 101

€	10
окрашены в цвет прибора	10

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕMF 020 050	10		328	282
	15		545	322
	20		766	366
060	10		393	300
	15		654	350
	20		919	397
070	10		459	336
	15		763	395
	20		1072	459
080	10		524	353
	15		872	419
	20		1226	489
090	10		590	371
	15		981	447
	20		1379	521
100	10		655	407
	15		1090	488
	20		1532	570
110	10		721	425
	15		1199	519
	20		1685	609
120	10		786	445
	15		1308	540
	20		1838	639
140	10		917	521
	15		1526	632
	20		2145	782
160	10		1048	590
	15		1744	727
	20		2451	906
180	10		1179	635
	15		1962	786
	20		2758	978
200	10		1310	685
	15		2180	887
	20		3064	1059
220	10		1441	766
	15		2398	1000
	20		3370	1204
240	10		1572	846
	15		2616	1097
	20		3677	1315
260	10		1703	890
	15		2834	1159
	20		3983	1397
280	10		1834	950
	15		3052	1238
	20		4290	1489
300	10		1965	994
	15		3270	1295
	20		4596	1562

ВЫСОТА 030

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕMF 030 050	10		413	304
	15		680	350
	20		953	393
060	10		496	324
	15		815	374
	20		1144	423
070	10		578	366
	15		951	423
	20		1334	488
080	10		661	387
	15		1087	451
	20		1525	521
090	10		743	409
	15		1223	483
	20		1715	558
100	10		826	446
	15		1359	525
	20		1906	614
110	10		909	469
	15		1495	560
	20		2097	653
120	10		991	489
	15		1631	585
	20		2287	685
140	10		1156	577
	15		1903	686
	20		2668	833
160	10		1322	653
	15		2174	786
	20		3050	963
180	10		1487	700
	15		2446	851
	20		3431	1045
200	10		1652	758
	15		2718	961
	20		3812	1135
220	10		1817	847
	15		2990	1079
	20		4193	1283
240	10		1982	933
	15		3262	1185
	20		4574	1400
260	10		2148	984
	15		3533	1253
	20		4956	1489
280	10		2313	1050
	15		3805	1338
	20		5337	1586
300	10		2478	1098
	15		4077	1398
	20		5718	1664

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕMF 030 050	11		561	446
	16		740	512
	21		974	543
060	11		673	471
	16		888	551
	21		1169	587
070	11		785	532
	16		1036	631
	21		1364	677
080	11		897	563
	16		1184	669
	21		1558	723
090	11		1009	593
	16		1332	715
	21		1753	774
100	11		1121	645
	16		1480	783
	21		1948	852
110	11		1233	681
	16		1628	829
	21		2143	907
120	11		1345	711
	16		1776	869
	21		2338	953
140	11		1569	818
	16		2072	1000
	21		2727	1156
160	11		1794	934
	16		2368	1161
	21		3117	1348
180	11		2018	1003
	16		2664	1257
	21		3506	1458
200	11		2242	1084
	16		2960	1428
	21		3896	1578
220	11		2466	1218
	16		3256	1619
	21		4286	1799
240	11		2690	1331
	16		3552	1762
	21		4675	1956
260	11		2915	1408
	16		3848	1861
	21		5065	2074
280	11		3139	1496
	16		4144	1979
	21		5454	2207
300	11		3363	1567
	16		4440	2074
	21		5844	2322

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL.
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL и повторите код цвета.
- ПРИМЕР: TEMF 020 040 10 101 AL 101

€	
стандартный нейтральный серый	15
окрашены в цвет прибора	20

КОЛИЧЕСТВО НОЖЕК ДЛЯ КОЖУХА	
ДЛИНА КОЖУХА	
040 > 120	2 ножки
140 > 220	3 ножки
240 > 300	4 ножки

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЕ

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMF 040 050 10	482	328
15	784	375
20	1098	421
060 10	578	353
15	941	408
20	1318	460
070 10	674	396
15	1098	462
20	1537	524
080 10	770	417
15	1254	489
20	1757	559
090 10	867	445
15	1411	521
20	1976	601
100 10	963	485
15	1568	568
20	2196	659
110 10	1059	512
15	1725	606
20	2416	700
120 10	1156	531
15	1882	634
20	2635	735
140 10	1348	628
15	2195	745
20	3074	896
160 10	1541	709
15	2509	851
20	3514	1029
180 10	1733	764
15	2822	922
20	3953	1116
200 10	1926	831
15	3136	1041
20	4392	1216
220 10	2119	922
15	3450	1163
20	4831	1369
240 10	2311	1019
15	3763	1276
20	5270	1499
260 10	2504	1074
15	4077	1350
20	5710	1587
280 10	2696	1150
15	4390	1443
20	6149	1695
300 10	2889	1201
15	4704	1510
20	6588	1779

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMF 040 050 11	632	466
16	850	543
21	1137	569
060 11	758	500
16	1020	584
21	1364	620
070 11	885	563
16	1190	664
21	1592	715
080 11	1011	593
16	1360	709
21	1819	763
090 11	1138	628
16	1530	755
21	2047	814
100 11	1264	685
16	1700	827
21	2274	897
110 11	1390	721
16	1870	878
21	2501	955
120 11	1517	752
16	2040	918
21	2729	1002
140 11	1770	873
16	2380	1060
21	3184	1218
160 11	2022	992
16	2720	1225
21	3638	1413
180 11	2275	1071
16	3060	1329
21	4093	1531
200 11	2528	1154
16	3400	1509
21	4548	1660
220 11	2781	1296
16	3740	1705
21	5003	1883
240 11	3034	1415
16	4080	1852
21	5458	2050
260 11	3286	1498
16	4420	1962
21	5912	2176
280 11	3539	1596
16	4760	2084
21	6367	2318
300 11	3792	1668
16	5100	2188
21	6822	2435

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMF 050 050 10	538	356
15	867	406
20	1213	453
060 10	646	384
15	1040	438
20	1455	496
070 10	753	431
15	1214	497
20	1698	563
080 10	861	453
15	1387	525
20	1940	601
090 10	968	483
15	1561	562
20	2183	642
100 10	1076	524
15	1734	614
20	2425	707
110 10	1184	556
15	1907	657
20	2668	751
120 10	1291	578
15	2081	682
20	2910	785
140 10	1506	685
15	2428	805
20	3395	958
160 10	1722	767
15	2774	915
20	3880	1098
180 10	1937	832
15	3121	993
20	4365	1191
200 10	2152	907
15	3468	1121
20	4850	1299
220 10	2367	1002
15	3815	1249
20	5335	1458
240 10	2582	1105
15	4162	1371
20	5820	1596
260 10	2798	1168
15	4508	1449
20	6305	1690
280 10	3013	1251
15	4855	1547
20	6790	1807
300 10	3228	1309
15	5202	1620
20	7275	1897

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
TEMF 050 050 11	693	493
16	949	568
21	1291	603
060 11	832	529
16	1139	616
21	1549	658
070 11	970	596
16	1329	700
21	1807	752
080 11	1109	628
16	1518	745
21	2066	802
090 11	1247	664
16	1708	795
21	2324	859
100 11	1386	726
16	1898	869
21	2582	945
110 11	1525	766
16	2088	923
21	2840	1003
120 11	1663	799
16	2278	966
21	3098	1054
140 11	1940	926
16	2657	1122
21	3615	1280
160 11	2218	1053
16	3037	1293
21	4131	1482
180 11	2495	1138
16	3416	1399
21	4648	1605
200 11	2772	1232
16	3796	1586
21	5164	1743
220 11	3049	1377
16	4176	1786
21	5680	1971
240 11	3326	1505
16	4555	1946
21	6197	2147
260 11	3604	1591
16	4935	2059
21	6713	2276
280 11	3881	1696
16	5314	2191
21	7230	2426
300 11	4158	1775
16	5694	2299
21	7746	2552

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ



КОД ЗАКАЗА

LINF 020 050 10 XXX AS

Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с патрубком для выпуска воздуха 1/8" и сливной пробкой 1/2"
- Простой монтаж кожуха, одна торцевая сторона глухая, с другой отверстие для подключения, левая и правая стороны взаимозаменяемы.
- стандартные регулируемые ножки серого цвета (13,5 > 18,5 см)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN442.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
H	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
LINF 020 050 10	10		271	323
	15		483	385
060 10	10		325	343
	15		580	408
070 10	10		379	375
	15		676	450
080 10	10		433	400
	15		773	483
090 10	10		487	421
	15		869	508
100 10	10		541	450
	15		966	546
110 10	10		595	469
	15		1063	570
120 10	10		649	525
	15		1159	636
140 10	10		757	567
	15		1352	691
160 10	10		866	667
	15		1546	818
180 10	10		974	725
	15		1739	886
200 10	10		1082	785
	15		1932	998
220 10	10		1190	917
	15		2125	1158
240 10	10		1298	1005
	15		2318	1267
260 10	10		1407	1066
	15		2512	1342
280 10	10		1515	1116
	15		2705	1411

ОПЦИОНАЛЬНО

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус

- Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.

Пример: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	€
окрашены в цвет прибора	12

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL.
- Пример: LINF HHH LLL TT XXX AL
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL и повторите код цвета.
- Пример: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
H	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
LINF 035 050 10	10		392	359
	15		673	419
060 10	10		470	384
	15		808	449
070 10	10		548	417
	15		942	493
080 10	10		626	446
	15		1077	527
090 10	10		705	471
	15		1211	563
100 10	10		783	503
	15		1346	602
110 10	10		861	525
	15		1481	632
120 10	10		940	586
	15		1615	698
140 10	10		1096	636
	15		1884	763
160 10	10		1253	749
	15		2154	897
180 10	10		1409	812
	15		2423	977
200 10	10		1566	879
	15		2692	1095
220 10	10		1723	1019
	15		2961	1263
240 10	10		1879	1121
	15		3230	1384
260 10	10		2036	1185
	15		3500	1463
280 10	10		2192	1244
	15		3769	1540

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
H	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
LINF 035 050 11	11		524	498
	16		733	585
060 11	11		629	529
	16		879	625
070 11	11		734	584
	16		1026	698
080 11	11		838	621
	16		1172	747
090 11	11		943	659
	16		1319	796
100 11	11		1048	702
	16		1465	858
110 11	11		1153	736
	16		1612	900
120 11	11		1258	810
	16		1758	989
140 11	11		1467	880
	16		2051	1078
160 11	11		1677	1030
	16		2344	1274
180 11	11		1886	1116
	16		2637	1386
200 11	11		2096	1204
	16		2930	1562
220 11	11		2306	1390
	16		3223	1804
240 11	11		2515	1518
	16		3516	1960
260 11	11		2725	1606
	16		3809	2073
280 11	11		2934	1690
	16		4102	2182

	€
стандартный нейтральный серый	22
окрашены в цвет прибора	27

КОЛИЧЕСТВО НОЖЕК ДЛЯ КОЖУХА

ДЛИНА КОЖУХА	
040 > 110	2 ножки
120 > 220	3 ножки
240 > 300	4 ножки

KNOSKONWOOD НАПОЛЬНЫЕ



КОД ЗАКАЗА

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

Концовки
соединения M24
Сорт дерева
Тип
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:


- цельный, полностью собранный радиатор. Сбоку очень удобный термостат для регулировки температуры.
- корпус из фанеры с высококачественным шпоном и закруглёнными углами, матовая отделка
- предварительно собранный комплект DBE с управлением и источником питания 12 В постоянного тока
- теплообменник Low-H₂O, тип 15
- нижняя и боковые панели серого цвета с пескоструйной обработкой 001, термостатическая головка закрыта боковой панелью.
- фиксированные ножки: высота 12 см
- вентиль Jaga и термостатическая головка, подключение в ножке слева или справа.
- угловой воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

СОРТ ДЕРЕВА

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.



700 Дуб
натуральный



760 Клен
натуральный



701 Дуб беленый



710 Красное дерево



780 Орех



740 Зебрано
натуральный



720 Бук
натуральный



721 Бук беленый




702 Дуб рифленый

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
KNUF 021	110	15	Комфорт	1678	ПО ЗАПРОСУ
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Концовки M24

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ		СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



КОД ЗАКАЗА

MIRF 006 060 14 XXX

Решетка

Ширина

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- решётка из нержавеющей стали
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный защитный блок из полистирола
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- тангенциальный вентилятор(ы) 24 VDC со встроенным фильтром из нержавеющей стали
- электронное управление скоростью с помощью сигнала 0 ... 10 в (домашняя автоматизация)
- динамический теплообменник с гибкими шлангами из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно "чистого" пола

РЕШЁТКИ



SSS

SSC XXX

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА SSS €	ЦЕНА SSC XXX €
MIRF 006	060	14	10	495	1012	1112
	095		10	1072	1480	1630
	130		10	1649	1979	2177
	165		10	2226	2487	2733
	200		10	2803	2974	3272

MICRO CANAL КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КЛАПАНЫЙ УЗЕЛ



- длина 35 см
- электротермический клапан постоянного тока 24 В с запорным вентилем
- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)



Евроконус концевки не включены

ПУСТОЙ КОЖУХ



- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)
- 2 насадки

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный защитный блок из полистирола
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно "чистого" пола

НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ



- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024
- простой монтаж с помощью благодаря «пружинной системе из нержавеющей стали»
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

КОД ЗАКАЗА	SSS	SSC XXX
	€	€
7522 00603514 XXX VE	549	603

КОД ЗАКАЗА	L	SSS	SSC XXX
	мм	€	€
7522.00603514 XXX	350	400	440
7522.00606014 XXX	600	537	635
7522.00609514 XXX	950	757	897
7522.00613014 XXX	1300	993	1182
7522.00616514 XXX	1650	1222	1462
7522.00620014 XXX	2000	1462	1743

КОД ЗАКАЗА		SSS	SSC XXX
		€	€
7522 00602014 XXX 01	внутренний угол	634	655
7522 00602014 XXX 02	наружный угол	634	655

КОД ЗАКАЗА	H	€/комплект
5207 05070000	50 > 70 мм	63
5207 08130000	80 > 130 мм	64
5207 13230000	130 > 230 мм	66
5207 20300000	200 > 300 мм	68

Количество комплектов на радиатор Micro Canal



L 35 = 1 комплект



L 60 = 1 комплект



L 95 = 1 комплект



L 130 = 2 комплекта




L 165 = 2 комплекта



L 200 = 2 комплекта

MINI CANAL

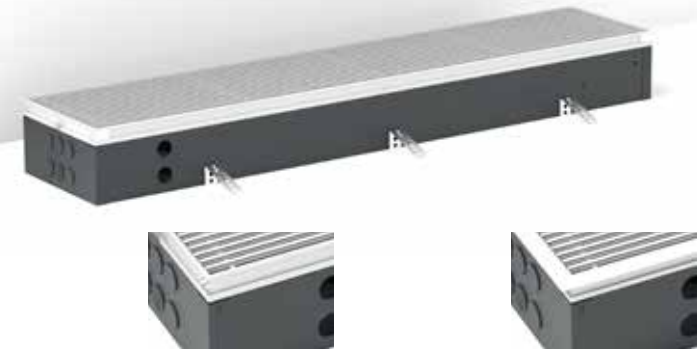

КОД ЗАКАЗА С РАМКой (L-ПРОФИЛЬ)

MICL 009 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА С Z РАМКой (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

MICZ 009 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:
Предварительно собранный, лакированный в темно-серый цвет внутрипольный канал с:

- теплообменник Low-H₂O
- решётка и смонтированная рамка L или Z профиля
- анкеры
- воздушником(ами) 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"

РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1



SNA SBR SDB SBL

категория 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

категория 3



DON RBL RDB DNC XXX

МОЩНОСТЬ
Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ
Возможные подключения см. в разделе Опции.

НЕСТАНДАРТНАЯ ДЛИНА
Используйте стандартный код и укажите нужную длину в см. Цена: цена следующего стандартного линейного размера из необходимой длины и фиксированная доплата.

€		
7696 03	фиксированная доплата	333

ВЫСОТА 009

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°С	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
H	L	B		75/65		
CM	CM	CM		Ватт	€	€
MICL 009 070 14			76	463	527	546
080			95	506	579	598
090			114	538	621	643
100			133	569	663	688
110			152	615	717	742
120			172	651	761	790
130			190	702	824	853
150			229	767	909	944
170			267	883	1041	1079
190			304	949	1124	1172
210			342	1036	1232	1280
230			381	1125	1341	1394
250			419	1196	1431	1490
270			457	1265	1516	1579
290			495	1367	1639	1707
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						
MICL 009 070 18			90	482	536	560
080			113	529	593	620
090			135	565	639	669
100			158	603	683	717
110			180	653	739	777
120			203	688	785	827
130			225	747	852	896
150			271	818	940	992
170			316	943	1078	1139
190			360	1016	1170	1237
210			406	1110	1280	1352
230			451	1214	1399	1481
250			496	1293	1493	1579
270			541	1368	1586	1679
290			586	1472	1710	1809
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						


ВЫСОТА 009

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3		
Н	L	В		€	€	€
CM	CM	CM				
MICL 009 070 26			119	553	590	625
080			148	606	654	691
090			178	653	701	745
100			207	694	751	799
110			237	751	812	866
120			267	795	862	922
130			296	860	934	998
150			356	947	1032	1107
170			415	1085	1185	1267
190			474	1178	1283	1378
210			534	1288	1406	1509
230			593	1404	1534	1651
250			652	1496	1638	1763
270			711	1585	1739	1875
290			771	1711	1876	2021
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						
MICL 009 070 34			154	628	695	711
080			193	695	774	790
090			231	752	839	858
100			269	808	905	923
110			307	877	983	1002
120			346	928	1047	1073
130			385	1006	1135	1158
150			462	1116	1263	1294
170			538	1291	1455	1489
190			615	1400	1586	1622
210			692	1565	1767	1809
230			769	1714	1936	1982
250			846	1830	2074	2125
270			923	1949	2214	2265
290			1000	2096	2377	2435
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						

ВЫСОТА 009

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3		
Н	L	В		€	€	€
CM	CM	CM				
MICL 009 070 42			222	702	755	792
080			278	786	846	887
090			333	853	918	965
100			388	919	992	1046
110			445	1002	1083	1143
120			500	1072	1154	1222
130			555	1156	1251	1321
150			666	1318	1426	1508
170			778	1521	1648	1738
190			888	1659	1796	1899
210			1000	1813	1965	2078
230			1111	2002	2167	2294
250			1221	2144	2324	2460
270			1333	2280	2479	2623
290			1444	2458	2665	2823
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						


MINI CANAL

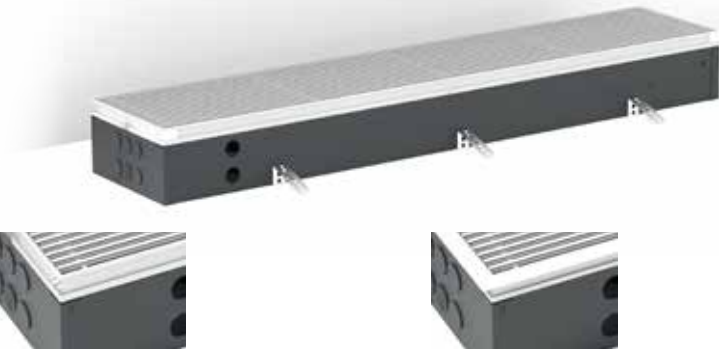

КОД ЗАКАЗА С РАМКой (L-ПРОФИЛЬ)



КОД ЗАКАЗА С Z РАМКой (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)




РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1



SNA SBR SDB SBL

категория 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

категория 3



DON RBL RDB DNC XXX

ВЫСОТА 011

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
H	L	B				
CM	CM	CM		€	€	€
MICL 011 070 14		14	87	466	531	548
	080		109	508	584	603
	090		131	546	626	651
	100		153	578	669	694
	110		175	620	723	751
	120		197	658	767	796
	130		218	713	832	861
	150		262	776	917	952
	170		306	893	1051	1093
	190		349	960	1139	1182
	210		393	1049	1244	1295
	230		437	1142	1354	1411
	250		480	1213	1446	1505
	270		524	1280	1534	1598
	290		568	1386	1656	1725
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			ПО ЗАПРОСУ		
	410			Доступно только в двух частях		
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 011 070 18		18	104	487	543	564
	080		129	532	601	625
	090		155	569	643	676
	100		181	606	688	721
	110		207	658	745	783
	120		233	695	792	833
	130		259	754	859	905
	150		310	827	949	999
	170		363	949	1088	1147
	190		414	1025	1180	1244
	210		466	1121	1293	1362
	230		518	1224	1412	1491
	250		569	1303	1506	1595
	270		622	1381	1603	1695
	290		673	1490	1725	1826
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			ПО ЗАПРОСУ		
	410			Доступно только в двух частях		
	430					
	450					
	470					
	490					

ВЫСОТА 011

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
H	L	B		€	€	€
CM	CM	CM				
MICL 011 070 26			140	558	598	632
080			175	615	660	698
090			210	660	711	755
100			245	702	758	809
110			279	761	823	878
120			314	807	875	934
130			349	873	946	1012
150			420	961	1046	1121
170			489	1104	1199	1283
190			559	1192	1301	1394
210			629	1304	1422	1529
230			699	1420	1554	1667
250			769	1516	1659	1781
270			839	1611	1765	1899
290			909	1735	1904	2046
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						
MICL 011 070 34			182	635	701	716
080			227	702	779	795
090			272	761	848	865
100			317	817	914	933
110			363	885	993	1016
120			409	944	1058	1083
130			454	1021	1147	1172
150			544	1132	1277	1305
170			636	1303	1469	1503
190			726	1416	1604	1640
210			817	1582	1786	1828
230			908	1735	1961	2007
250			998	1856	2100	2147
270			1090	1971	2234	2290
290			1180	2123	2405	2462
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						

ВЫСОТА 011

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комин. температура 20°С 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
H	L	B		€	€	€
CM	CM	CM				
MICL 011 070	42		255	713	761	798
080			319	795	852	896
090			383	862	926	975
100			447	927	999	1054
110			510	1016	1095	1152
120			574	1079	1168	1232
130			638	1170	1263	1337
150			766	1332	1442	1520
170			893	1540	1661	1753
190			1021	1676	1812	1915
210			1148	1832	1984	2102
230			1276	2022	2188	2316
250			1404	2166	2348	2484
270			1531	2305	2500	2649
290			1659	2484	2691	2850
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410			Доступно только в двух частях			
430						
450						
470						
490						

ВЫСОТА 014

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
H	L	B		€	€	€
CM	CM	CM				
MICL 014 070 14			99	497	560	578
080			124	546	617	636
090			149	582	662	685
100			174	616	709	730
110			198	662	765	792
120			223	700	812	840
130			248	757	879	911
150			298	829	971	1003
170			347	952	1110	1151
190			397	1027	1202	1249
210			446	1121	1315	1367
230			496	1222	1436	1491
250			546	1299	1531	1591
270			595	1374	1623	1690
290			645	1484	1753	1823
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070 26			172	602	641	676
080			215	663	711	749
090			258	715	765	810
100			301	763	818	868
110			345	827	887	944
120			388	875	944	1000
130			431	946	1020	1084
150			516	1045	1128	1201
170			603	1199	1296	1379
190			689	1300	1408	1501
210			775	1417	1540	1643
230			861	1554	1683	1802
250			947	1659	1803	1926
270			1034	1763	1914	2049
290			1119	1898	2064	2207
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						

ВЫСОТА 014


ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
H	L	B		€	€	€
CM	CM	CM				
MICL 014 070 34			235	688	756	767
080			294	766	846	860
090			353	831	917	936
100			411	890	989	1005
110			470	971	1076	1098
120			529	1032	1150	1173
130			587	1116	1243	1267
150			705	1239	1386	1414
170			822	1433	1598	1631
190			940	1558	1744	1780
210			1057	1745	1951	1991
230			1175	1925	2148	2194
250			1292	2056	2300	2349
270			1409	2186	2452	2503
290			1527	2350	2634	2690
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070 42			317	776	827	862
080			396	874	928	974
090			475	949	1013	1059
100			555	1021	1093	1147
110			633	1116	1196	1255
120			713	1192	1277	1345
130			792	1292	1384	1453
150			950	1472	1583	1663
170			1108	1710	1831	1925
190			1267	1861	2001	2104
210			1425	2036	2190	2302
230			1583	2260	2425	2548
250			1742	2420	2600	2734
270			1900	2576	2771	2920
290			2058	2769	2980	3138
310						
330						
350						
370						
390				ПО ЗАПРОСУ		
410				Доступно только в двух частях		
430						
450						
470						
490						

ВЫСОТА 019

			ОТОПЛЕНИЕ <i>Комн. температура 20°C</i>				
ВЫСОТА	ДЛИНА	ШИРИНА	75/65		ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
H	L	B	Ватт		€	€	€
CM	CM	CM					
MICL 019	070	42	363		793	845	880
	080		455		893	950	994
	090		546		973	1036	1084
	100		636		1046	1116	1172
	110		728		1145	1224	1283
	120		818		1223	1310	1374
	130		909		1322	1416	1489
	150		1091		1512	1621	1705
	170		1273		1753	1876	1969
	190		1455		1912	2049	2151
	210		1637		2094	2244	2357
	230		1819		2320	2487	2611
	250		2001		2486	2663	2801
	270		2182		2649	2843	2990
	290		2365		2849	3059	3216
	310						
	330						
	350						
	370						
	390						
	410						
	430						
	450						
	470						
	490						

MINI CANAL КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



Из фибрового картона толщиной 22 мм


КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **P**
Защитный кожух

добавить „P“ к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA P

ШИРИНА	€
14	58
18	58
26	58
34	73
42	73

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Темно-серый экструдированный EPDM,
толщина 5 мм.


КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **I1**
Изоляция нижнего края

добавить „I1“ к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA P I1

	€
	72

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Темно-серый экструдированный EPDM,
толщина 5 мм.


КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **I2**
Трехсторонняя изоляция


добавить „I2“ к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA P I2

	€
	143

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ



1 комплект =



КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **A**
A: Диапазон 0 - 4,5 см
B: Диапазон 4,5 - 10 см


добавить „A“ или „B“ к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA P A

	€/комплект
Диапазон 0 - 45 мм	11,90
Диапазон 45 - 100 мм	25

Рекомендуемое количество для длины

ДЛИНА	комплекта	ДЛИНА	комплекта
110 см	2	330 > 370 см	7
130 > 190 см	3	410 см	8
210 см	4	450 > 490 см	10
230 > 310 см	5		

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА




КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **VV**
в/вода для подключения

добавить „I2“ к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA P V1

	€
V1 Металлический адаптор соединения 40 X 90 мм	115
V2 Металлический адаптор соединения ø 80 мм	209
V3 Металлический адаптор соединения ø 100 мм	209
V4 Металлический адаптор соединения ø 125 мм	209
V5 Пластиковый адаптор соединения - Не предварительно собрано	22
V6 Пластиковый адаптор соединения	83

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Черная клейкая резиновая полоска
толщиной 0,5 мм. Рулон 6 метров.

КОД ЗАКАЗА

7690 02

	€
Лента для шумозащиты	68

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ПО ЗАПРОСУ САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Проектные решения Jaga можно найти в самых высоких и крупных зданиях в мире, а также в небольших школах или жилых комплексах. Jaga является специалистом по компактным системам производительности для любого здания, где к климату предъявляются высокие требования. Вдохновляйтесь на jaga.com/projecten

Ищете инновационное и экологичное решение для своего проекта? Бросьте нам вызов! offerten@jaga.be or 011 29 41 12.

MINI CANAL PRO



КОД ЗАКАЗА

MIPR 009 070 14 XXX L A

Регулировкой высоты: A: Диапазон 0 - 4,5 см
B: Диапазон 4,5 - 10 см

Решетка

Ширина

Длина

Высота

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
Предварительно собранный, лакированный в темно-серый цвет внутрипольный канал с:
- теплообменник Low-H₂O
 - корпус с решеткой из нержавеющей стали
 - воздушником(ами) 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"
 - металлическая панель, закрывающая соединения
 - решетка
 - регулировка высоты 0 - 4.5 см (стандартная поставка), с опорами для виброразвязки, регулировка высоты 4.5 - 10 см (по запросу)
 - стандарт возможность монтажа в непрерывную линию
 - защитная панель, Защищает канал от загрязнения и повреждений во время строительных работ

РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1

SNA

SBR

SDB

SBL

категория 2

DNA

DBR

DDB

DBL

RBN

BNA

категория 3

RBR

RNA

RON

DBN

SNC XXX

категория 4

DON

RBL

RDB

BNC

DNC XXX

МОЩНОСТЬ
Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ
Возможные подключения см. в разделе Опции.

MINI CANAL PRO

ВЫСОТА 009

H L B CM CM CM			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
				€	€	€
MIPR 009 070 14			84	563	591	861
080			105	590	623	918
090			126	617	654	973
100			147	655	696	1036
110			168	680	726	1091
130			210	784	839	1249
150			252	839	900	1358
170			294	895	963	1470
190			336	952	1029	1581
210			378	1024	1111	1710
230			420	1124	1222	1867
250			462	1182	1283	1975
270			504	1236	1348	2087
290			546	1303	1424	2210
310						
330						
370						
410			ПО ЗАПРОСУ			
450			Доступно только в двух частях			
490						
009 070 18			109	651	688	958
080			137	688	729	1024
090			164	721	768	1088
100			191	768	821	1160
110			218	802	860	1225
130			273	923	992	1404
150			328	994	1074	1532
170			382	1068	1156	1662
190			437	1142	1241	1792
210			491	1228	1340	1939
230			546	1349	1470	2113
250			601	1422	1553	2243
270			655	1492	1634	2373
290			710	1578	1730	2518
310						
330						
370						
410			ПО ЗАПРОСУ			
450			Доступно только в двух частях			
490						
009 070 23			132	694	741	1012
080			166	736	790	1083
090			199	775	833	1153
100			232	828	893	1234
110			265	866	939	1304
130			331	997	1084	1498
150			397	1078	1179	1639
170			463	1160	1274	1782
190			530	1244	1371	1925
210			596	1343	1482	2084
230			662	1472	1625	2275
250			728	1556	1722	2417
270			794	1637	1814	2560
290			861	1734	1926	2717
310						
330						
370						
410			ПО ЗАПРОСУ			
450			Доступно только в двух частях			
490						

ВЫСОТА 009

			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт			
ВЫСОТА	ДЛИНА	ШИРИНА		ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
H	L	B		€	€	€
CM	CM	CM				
MIPR 009 070 30			174	823	883	1152
080			218	878	946	1237
090			262	924	1000	1319
100			305	989	1074	1413
110			349	1036	1129	1496
130			436	1189	1302	1713
150			523	1292	1420	1880
170			610	1394	1540	2046
190			698	1499	1661	2214
210			785	1616	1795	2396
230			872	1770	1965	2613
250			959	1870	2086	2779
270			1046	1973	2204	2946
290			1134	2091	2339	3126
310						
330						
370						
410			ПО ЗАПРОСУ			
450			Доступно только в двух частях			
490						
009 070 38			230	871	947	1217
080			287	940	1025	1315
090			344	998	1095	1413
100			402	1075	1183	1519
110			459	1135	1254	1616
130			574	1315	1455	1866
150			689	1443	1604	2064
170			804	1571	1753	2260
190			918	1699	1904	2455
210			1033	1842	2067	2666
230			1148	2021	2269	2915
250			1263	2147	2417	3110
270			1378	2275	2565	3308
290			1492	2420	2731	3519
310						
330						
370						
410			ПО ЗАПРОСУ			
450			Доступно только в двух частях			
490						

ВЫСОТА 012

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ШИРИНА В	ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°С 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
				€	€	€
				CM	CM	CM
MIPR 012 070 14						
	080		91	570	601	871
	090		114	602	635	927
	100		137	628	664	984
	110		160	667	709	1049
	130		182	695	741	1106
	150		228	799	853	1266
	170		274	858	919	1378
	190		319	916	985	1491
	210		365	975	1054	1605
	230		410	1050	1138	1736
	250		456	1153	1249	1895
	270		502	1213	1315	2008
	290		547	1268	1380	2122
	310		593	1341	1462	2247
	330					
	370			ПО ЗАПРОСУ		
	410		Доступно только в двух частях			
	450					
	490					
012 070 18						
	080		135	666	701	974
	090		169	704	747	1040
	100		203	741	786	1106
	110		237	789	841	1180
	130		270	823	881	1244
	150		338	950	1019	1430
	170		406	1024	1103	1562
	190		473	1098	1188	1694
	210		541	1175	1274	1827
	230		608	1265	1376	1974
	250		676	1389	1510	2158
	270		744	1465	1597	2289
	290		811	1539	1679	2421
	310		879	1629	1780	2566
	330					
	370			ПО ЗАПРОСУ		
	410		Доступно только в двух частях			
	450					
	490					
012 070 23						
	080		159	709	755	1027
	090		199	754	807	1100
	100		238	793	852	1173
	110		278	846	914	1254
	130		318	885	959	1323
	150		397	1022	1110	1521
	170		476	1107	1205	1667
	190		556	1190	1304	1812
	210		635	1276	1404	1959
	230		715	1378	1518	2121
	250		794	1512	1664	2316
	270		873	1598	1765	2460
	290		953	1680	1860	2604
	310		1032	1782	1974	2765
	330					
	370			ПО ЗАПРОСУ		
	410		Доступно только в двух частях			
	450					
	490					

ВЫСОТА 012

ВЫСОТА Н CM			ДЛИНА L CM	ШИРИНА В CM	ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
						€	€	€
MIPR 012 070 30					221	841	900	1172
080					276	897	963	1257
090					331	945	1022	1341
100					386	1011	1095	1433
110					442	1058	1152	1518
130					552	1219	1331	1742
150					662	1321	1451	1911
170					773	1428	1574	2081
190					883	1536	1697	2252
210					994	1654	1833	2435
230					1104	1812	2009	2656
250					1214	1916	2132	2824
270					1325	2021	2254	2994
290					1435	2143	2392	3180
310								
330								
370					ПО ЗАПРОСУ			
410					Доступно только в двух частях			
450								
490								
012 070 38					285	908	983	1253
080					356	977	1062	1351
090					427	1037	1132	1451
100					498	1114	1223	1558
110					570	1176	1294	1657
130					712	1360	1502	1913
150					854	1491	1652	2111
170					997	1621	1805	2310
190					1139	1752	1956	2507
210					1282	1897	2123	2724
230					1424	2083	2330	2975
250					1566	2213	2482	3175
270					1709	2340	2633	3373
290					1851	2490	2801	3588
310								
330								
370					ПО ЗАПРОСУ			
410					Доступно только в двух частях			
450								
490								

MINI CANAL PRO

ВЫСОТА 015

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM	ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 015 070 14	101	623	653	923
080	126	659	694	987
090	151	691	728	1049
100	176	736	779	1117
110	202	768	815	1181
130	252	886	942	1352
150	302	955	1017	1475
170	353	1025	1096	1603
190	403	1095	1175	1727
210	454	1182	1268	1868
230	504	1296	1392	2038
250	554	1368	1470	2162
270	605	1433	1546	2286
290	655	1519	1640	2425
310				
330				
370				
410				
450				
490				
ПО ЗАПРОСУ				
Доступно только в двух частях				
015 070 18	165	695	730	1000
080	207	739	782	1074
090	248	783	830	1149
100	289	836	888	1228
110	330	879	937	1302
130	413	1025	1093	1505
150	496	1113	1191	1651
170	578	1201	1292	1796
190	661	1292	1390	1943
210	743	1398	1509	2107
230	826	1534	1654	2300
250	909	1622	1753	2445
270	991	1710	1851	2593
290	1074	1819	1971	2758
310				
330				
370				
410				
450				
490				
ПО ЗАПРОСУ				
Доступно только в двух частях				
015 070 23	246	746	792	1063
080	308	796	849	1144
090	369	845	905	1224
100	431	906	972	1311
110	492	952	1024	1389
130	615	1110	1194	1607
150	738	1205	1305	1767
170	861	1304	1417	1925
190	984	1406	1531	2084
210	1107	1521	1661	2263
230	1230	1668	1820	2468
250	1353	1767	1933	2628
270	1476	1865	2044	2786
290	1599	1982	2176	2965
310				
330				
370				
410				
450				
490				

ВЫСОТА 015


ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM	ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 015 070 30	310	884	944	1214
080	387	949	1017	1310
090	464	1010	1086	1407
100	542	1084	1170	1508
110	619	1144	1238	1604
130	774	1333	1443	1856
150	929	1456	1584	2045
170	1084	1582	1729	2234
190	1238	1710	1874	2426
210	1393	1856	2034	2635
230	1548	2048	2244	2893
250	1703	2177	2389	3084
270	1858	2302	2534	3276
290	2012	2453	2701	3491
310				
330				
370				
410				
450				
490				
ПО ЗАПРОСУ				
Доступно только в двух частях				
015 070 38	383	1029	1105	1375
080	479	1111	1196	1487
090	575	1185	1281	1600
100	671	1275	1384	1718
110	766	1349	1466	1831
130	958	1571	1710	2122
150	1150	1726	1886	2345
170	1341	1881	2065	2571
190	1533	2038	2242	2794
210	1724	2213	2437	3038
230	1916	2470	2719	3367
250	2108	2632	2898	3593
270	2299	2790	3080	3820
290	2491	2974	3288	4075
310				
330				
370				
410				
450				
490				

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €
MIPR 020	070	38	492	1054	1129	1397
080			615	1138	1223	1511
090			737	1214	1310	1626
100			860	1305	1414	1749
110			983	1381	1500	1865
130			1229	1612	1751	2161
150			1475	1770	1931	2389
170			1721	1931	2111	2618
190			1966	2091	2295	2847
210			2212	2269	2494	3094
230			2458	2535	2782	3429
250			2704	2697	2968	3662
270			2950	2860	3151	3893
290			3195	3054	3365	4154
310						
330						
370						
410						
450						
490						

MINI CANAL PRO КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MIPR ННН LLL BB XXX **I1**


Изоляция нижнего края

добавить „I1“ к коду заказа Mini Canal Pro.
пример MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

€

72

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MICL ННН LLL BB XXX **I2**


Трехсторонняя изоляция

добавить „I2“ к коду заказа Mini Canal Pro.
пример MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

€

143

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА



КОД ЗАКАЗА

MIPR ННН LLL BB XXX **VV**


в/вода для подключения

добавить „VV“ к коду заказа Mini Canal Pro.
пример MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1	Металлический адаптор соединения 40 X 90 мм	115
V2	Металлический адаптор соединения ø 80 мм	209
V3	Металлический адаптор соединения ø 100 мм	209
V4	Металлический адаптор соединения ø 125 мм	209
V5	Пластиковый адаптор соединения - Не предварительно собрано	22
V6	Пластиковый адаптор соединения	83

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Черная клейкая резиновая полоска толщиной 0,5 мм. Рулон 6 метров.

КОД ЗАКАЗА

7690 02

€

7690 02 **68**



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР AVS

Тепловентилятор Jaga AVS предназначен для обогрева коммерческих и спортивных залов, складов, гаражей, универмагов, выставочных и торговых площадей, зимних садов, ... а также всех помещений, которые не используются постоянно, но нуждаются в сверхбыстром обогреве.

- Изготовление на заказ
- Мощность производительность
- Система Air Venturi



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР AVS



КОД ЗАКАЗА

UNIT 021 EC

Тип (2 = 2 ряда труб)

(3 = 3 ряда труб)

Размер блока (0 - 1 - 2 - 3 - 4)

UNIT (стандартно)

UNIM (модулирующий)

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Полностью собранный блок для настенного или потолочного монтажа, поставляется в прочной картонной коробке:

- в стандартной комплектации с системой вентиляции воздуха
- теплообменник с 2 или 3 рядами оросительных труб

ЦВЕТА

корпус окрашен в цвет «песочный серый 001».

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА МОДУЛИРУЮЩИЙ

Функция модулирования реализована в оборудовании, поэтому не может поставляться в качестве дополнительного элемента.

Мини-тепловентилятор (код 021 и 031) недоступен в модулируемой версии.

ЦВЕТА

корпус окрашен в цвет «песочный серый 001».

	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C		ЦЕНА €
			45/40 кВт	75/65 кВт	
UNIT	021	10	3.3	7.3	1742
	031		4.3	9.6	1908
	121		7.1	15.7	2279
	131		9.0	20.1	2593
	221		13.7	30.4	2941
	231		16.5	36.7	3233
	321		18.1	40.2	4080
	331		23.3	51.7	4519
	421		29.3	65.2	5259
	431		35.4	78.6	5948
UNIM	121	10	7.1	15.7	4131
	131		9.0	20.1	4448
	221		13.7	30.4	4801
	231		16.5	36.7	5101
	321		18.1	40.2	5962
	331		23.3	51.7	6406
	421		29.3	65.2	7158
	431		35.4	78.6	7858

^[1]

^[2] (VDI 2081)

^[3] Перенос теплого воздуха является приблизительной величиной для свободно выходящего и втягиваемого воздушных потоков с температурой на 15-20 выше температуры помещения.


КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЁЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ А



КОД	€
8376 010100	164

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ А




КОД	ТИП	€
8376 040001	121 / 131	77
8376 040002	221 / 231	77
8376 040003	321 / 331	77
8376 040004	421 / 431	77




должен использоваться совместно с консолью А

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ В



КОД	ТИП	€
8376 030101	121 / 131	311
8376 030102	221 / 231	322
8376 030103	321 / 331	384
8376 030104	421 / 431	394

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ В




КОД	ТИП	€
8376 040101	121 / 131	104
8376 040102	221 / 231	104
8376 040103	321 / 331	104
8376 040104	421 / 431	104



для использования совместно с консолью В

КРЕПЛЕНИЕ К СТАЛЬНОЙ РАМЕ




КОД	ТИП	€
8376 050101	121 / 131	150
8376 050102	221 / 231	169
8376 050103	321 / 331	194
8376 050104	421 / 431	208



используется совместно с кронштейнами А или В

ЧАСТИ



КОД	ДЕТАЛИ	€
8376 040201	2 настенные крепления - тип 121 / 131	74
8376 040202	2 настенные крепления - тип 221 / 231	74
8376 040203	2 настенные крепления - тип 321 / 331	74
8376 040204	2 настенные крепления - тип 421 / 431	74
8376 040300	4 внутренние соединения & 8 болты	32
8376 040400	4 подключения блока обогрева & 4 болты	32

Без вариантов воздухозаборника
С 1 опцией забора воздуха
С 2 вариантами забора воздуха

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • •
• • •
• • •
• • •

ВАРИАНТЫ ВЫПУСКА ВОЗДУХА

4-Х СТОРОННИЙ AVS ДИФФУЗОР



КОД	ТИП	€
8375 060100	021 / 031	319
8375 060101	121 / 131	387
8375 060102	221 / 231	400
8375 060103	321 / 331	435
8375 060104	421 / 431	484

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА



КОД	ТИП	€
8375 080101	121 / 131	311
8375 080102	221 / 231	322
8375 080103	321 / 331	367
8375 080104	421 / 431	390

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА



КОД	ТИП	€
8375 070101	121 / 131	398
8375 070102	221 / 231	454
8375 070103	321 / 331	559
8375 070104	421 / 431	743

РЕШЕТКА



КОД	ТИП	€
8375 110100	021 / 031	331
8375 110101	121 / 131	419
8375 110102	221 / 231	508
8375 110103	321 / 331	551
8375 110104	421 / 431	734

ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ОТ МЯЧЕЙ



КОД	ТИП	€
8375 100101	121 / 131	302
8375 100102	221 / 231	314
8375 100103	321 / 331	358
8375 100104	421 / 431	384

ВАРИАНТЫ ЗАБОРА ВОЗДУХА

НАРУЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РЕШЕТКА



КОД	ТИП	€
8375 120101	121 / 131	252
8375 120102	221 / 231	267
8375 120103	321 / 331	340
8375 120104	421 / 431	484

ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ ЖАЛЮЗИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЁТКИ



КОД	ТИП	€
8375 130101	121 / 131	488
8375 130102	221 / 231	540
8375 130103	321 / 331	741
8375 130104	421 / 431	817

ФИЛЬТРУЮЩАЯ КАССЕТА С ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ



КОД	ТИП	€
8375 140101	121 / 131	553
8375 140102	221 / 231	638
8375 140103	321 / 331	774
8375 140104	421 / 431	1005
83751 140101	121 / 131 лакировано	664
83751 140102	221 / 231 лакировано	746
83751 140103	321 / 331 лакировано	884
83751 140104	421 / 431 лакировано	1116

КАМЕРА СМЕШЕНИЯ ВОЗДУХА



КОД	ТИП	€
83750 010101	121 / 131	539
83750 010102	221 / 231	601
83750 010103	321 / 331	689
83750 010104	421 / 431	805
83751 010101	121 / 131 лакировано	648
83751 010102	221 / 231 лакировано	711
83751 010103	321 / 331 лакировано	799
83751 010104	421 / 431 лакировано	917

КОРОБ С ЗАСЛОНКОЙ 180°



КОД	ТИП	€
83750 020101	121 / 131	576
83750 020102	221 / 231	641
83750 020103	321 / 331	729
83750 020104	421 / 431	843
83751 020101	121 / 131 лакировано	687
83751 020102	221 / 231 лакировано	751
83751 020103	321 / 331 лакировано	840
83751 020104	421 / 431 лакировано	955

ВАРИАНТЫ ЗАБОРА ВОЗДУХА

КОРОБ С ЗАСЛОНКОЙ 90°



КОД	ТИП	€
83750 020201	121 / 131	576
83750 020202	221 / 231	641
83750 020203	321 / 331	729
83750 020204	421 / 431	843
83751 020201	121 / 131 лакировано	687
83751 020202	221 / 231 лакировано	751
83751 020203	321 / 331 лакировано	840
83751 020204	421 / 431 лакировано	955

УГЛОВОЙ КОРОБ



КОД	ТИП	€
8375 030101	121 / 131	308
8375 030102	221 / 231	348
8375 030103	321 / 331	406
8375 030104	421 / 431	474
83751 030101	121 / 131 лакировано	406
83751 030102	221 / 231 лакировано	446
83751 030103	321 / 331 лакировано	506
83751 030104	421 / 431 лакировано	573

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КОРОБ



КОД	ТИП	€
8375 040101	121 / 131	291
8375 040102	221 / 231	319
8375 040103	321 / 331	360
8375 040104	421 / 431	412
83751 040101	121 / 131 лакировано	390
83751 040102	221 / 231 лакировано	421
83751 040103	321 / 331 лакировано	460
83751 040104	421 / 431 лакировано	510

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ



КОД	ТИП	€
8375 170101	121 / 131	330
8375 170102	221 / 231	397
8375 170103	321 / 331	496
8375 170104	421 / 431	625
83751 170101	121 / 131 лакировано	430
83751 170102	221 / 231 лакировано	499
83751 170103	321 / 331 лакировано	596
83751 170104	421 / 431 лакировано	724

2-Х СТОРОННИЙ КОРОБ ЗАБОРА ВОЗДУХА



КОД	ТИП	€
8375 050101	121 / 131	292
8375 050102	221 / 231	319
8375 050103	321 / 331	359
8375 050104	421 / 431	412
83751 050101	121 / 131 лакировано	393
83751 050102	221 / 231 лакировано	421
83751 050103	321 / 331 лакировано	459
83751 050104	421 / 431 лакировано	510

ВАРИАНТЫ ЗАБОРА ВОЗДУХА

НАСТЕННЫЙ КАНАЛЬНЫЙ КОРОБ



КОД	ТИП	€
83750 160101	121 / 131	330
83750 160102	221 / 231	397
83750 160103	321 / 331	496
83750 160104	421 / 431	625
83751 160101	121 / 131 лакировано	430
83751 160102	221 / 231 лакировано	499
83751 160103	321 / 331 лакировано	596
83751 160104	421 / 431 лакировано	724

ВОЗДУХОЗАБОРНИК С РЕШЁТКОЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО КАНАЛЬНОГО КОРОБА



КОД	ТИП	€
8375 180101	121 / 131	302
8375 180102	221 / 231	314
8375 180103	321 / 331	358
8375 180104	421 / 431	384
83751 180101	121 / 131 лакировано	412
83751 180102	221 / 231 лакировано	426
83751 180103	321 / 331 лакировано	471
83751 180104	421 / 431 лакировано	492

КРЫШНЫЙ ВОЗДУХОВОД ДЛЯ НАСТЕННОГО КАНАЛЬНОГО КОРОБА



КОД	ТИП	€
8375 190101	121 / 131	717
8375 190102	221 / 231	775
8375 190103	321 / 331	860
8375 190104	421 / 431	927
83751 190101	121 / 131 лакировано	799
83751 190102	221 / 231 лакировано	856
83751 190103	321 / 331 лакировано	942
83751 190104	421 / 431 лакировано	1012

КРЫШНЫЙ ВОЗДУХОВОД ДЛЯ ВЫТЯЖНОГО КАНАЛА



КОД	ТИП	€
8375 090101	121 / 131	717
8375 090102	221 / 231	775
8375 090103	321 / 331	860
8375 090104	421 / 431	927
83751 090101	121 / 131 лакировано	799
83751 090102	221 / 231 лакировано	856
83751 090103	321 / 331 лакировано	942
83751 090104	421 / 431 лакировано	1012

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ
ЗАМЕРЗАНИЯ



КОД	€
8351 050003	147

КОД	€
8384 0001	315



должно быть заказано вместе с нагревателем!

СЕРВОПРИВОД “МОДУЛИРУЮЩИЙ” 230V



КОД	€
8383 2303	908




ЗАКАЗ СЕРВОПРИВОДА ВМЕСТЕ С ЖАЛЮЗИ И/ИЛИ КАМЕРОЙ
СМЕШЕНИЯ ВОЗДУХА!

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ



КОД	ТИП	€
8375 150101	121 / 131	229
8375 150102	221 / 231	405
8375 150103	321 / 331	535
8375 150104	421 / 431	596


ЕС ВЕНТИЛЯТОР




КОД	ТИП	€
8383 230507	021 / 031	880
8383 230508	121 / 131	1218
8383 230502	221 / 231	1612
8383 230503	321 / 331	2299
8383 230504	421 / 431	3120

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ОХЛАЖДЕНИЕ

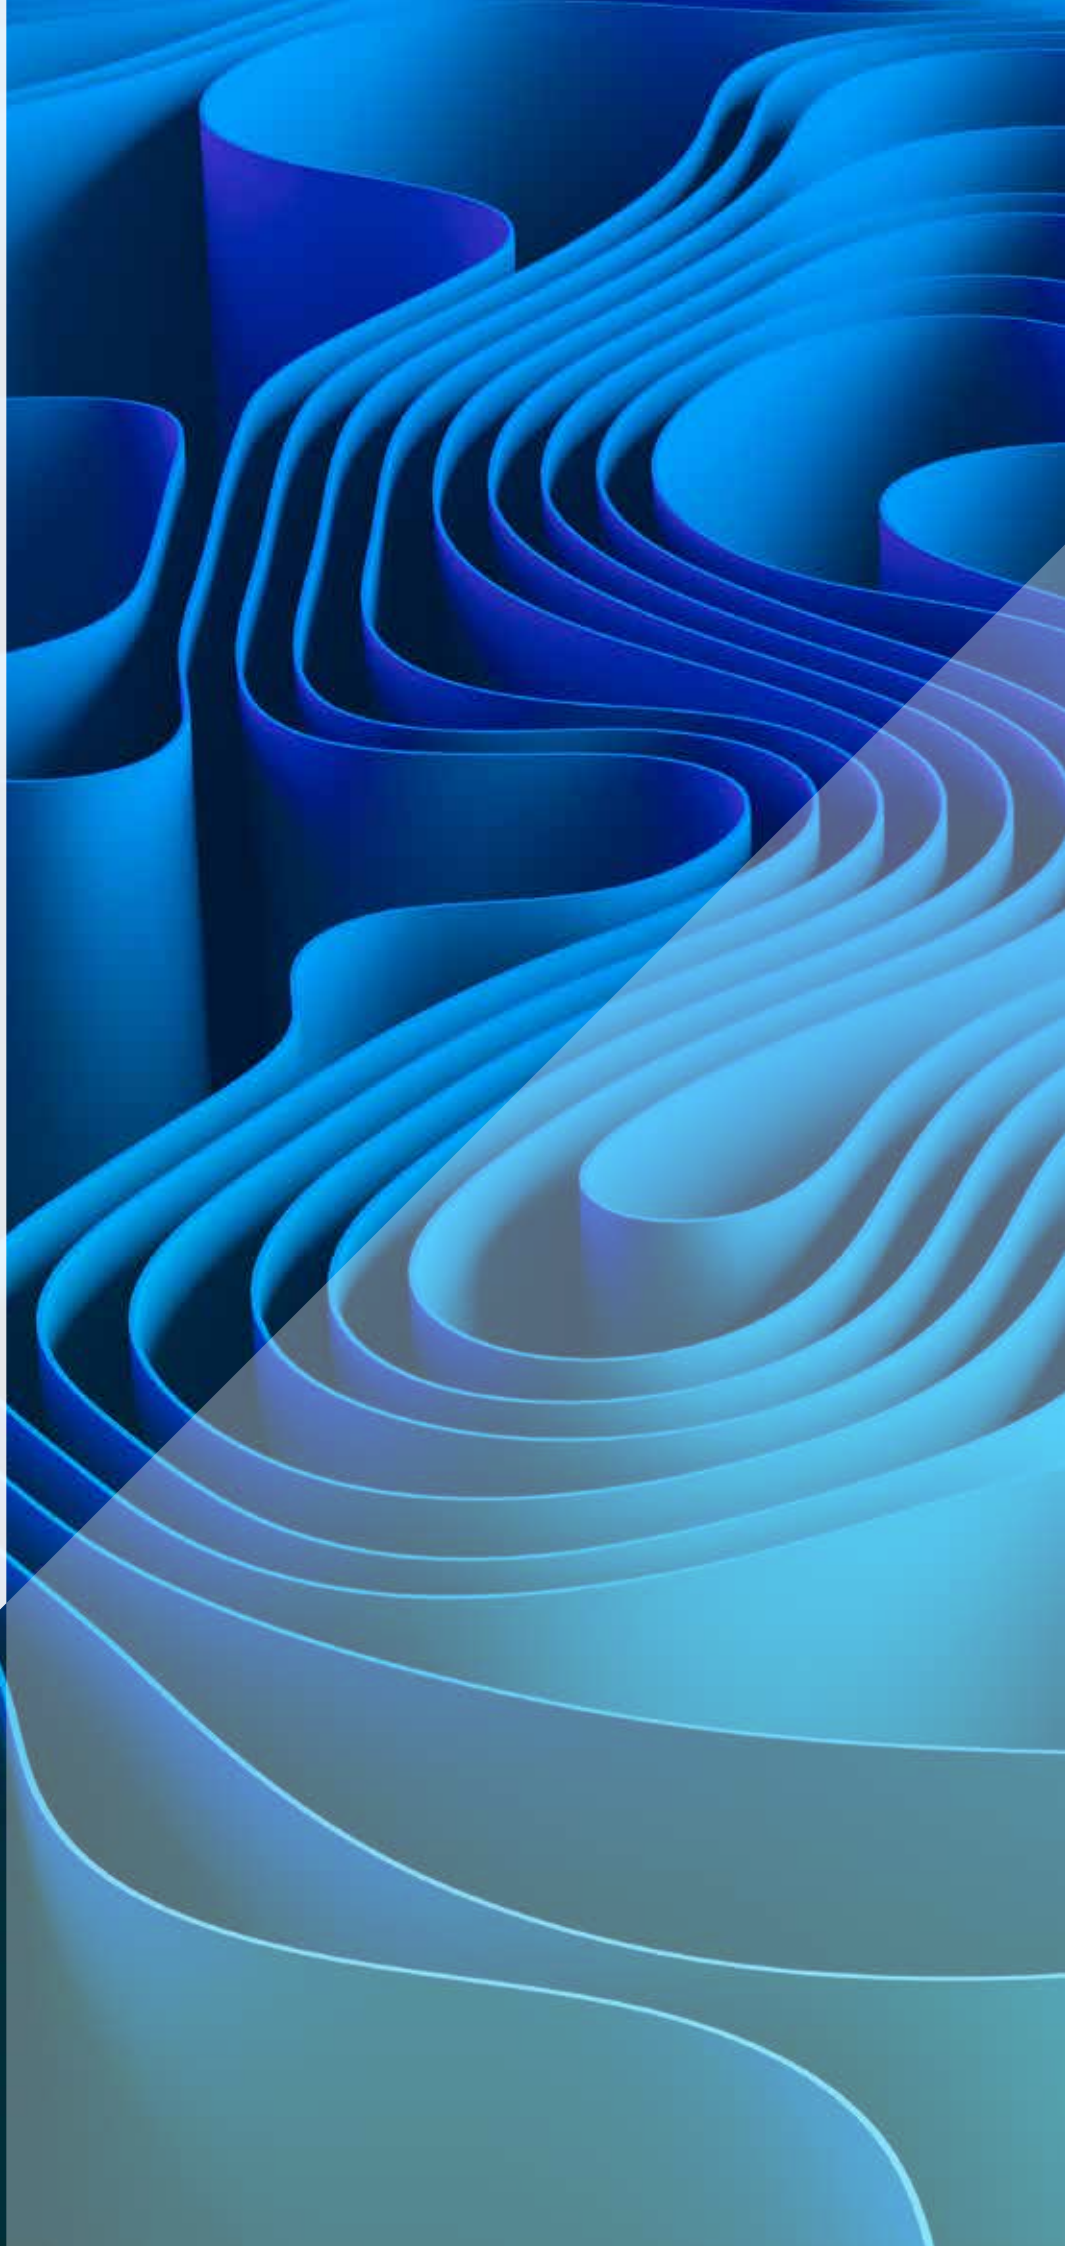

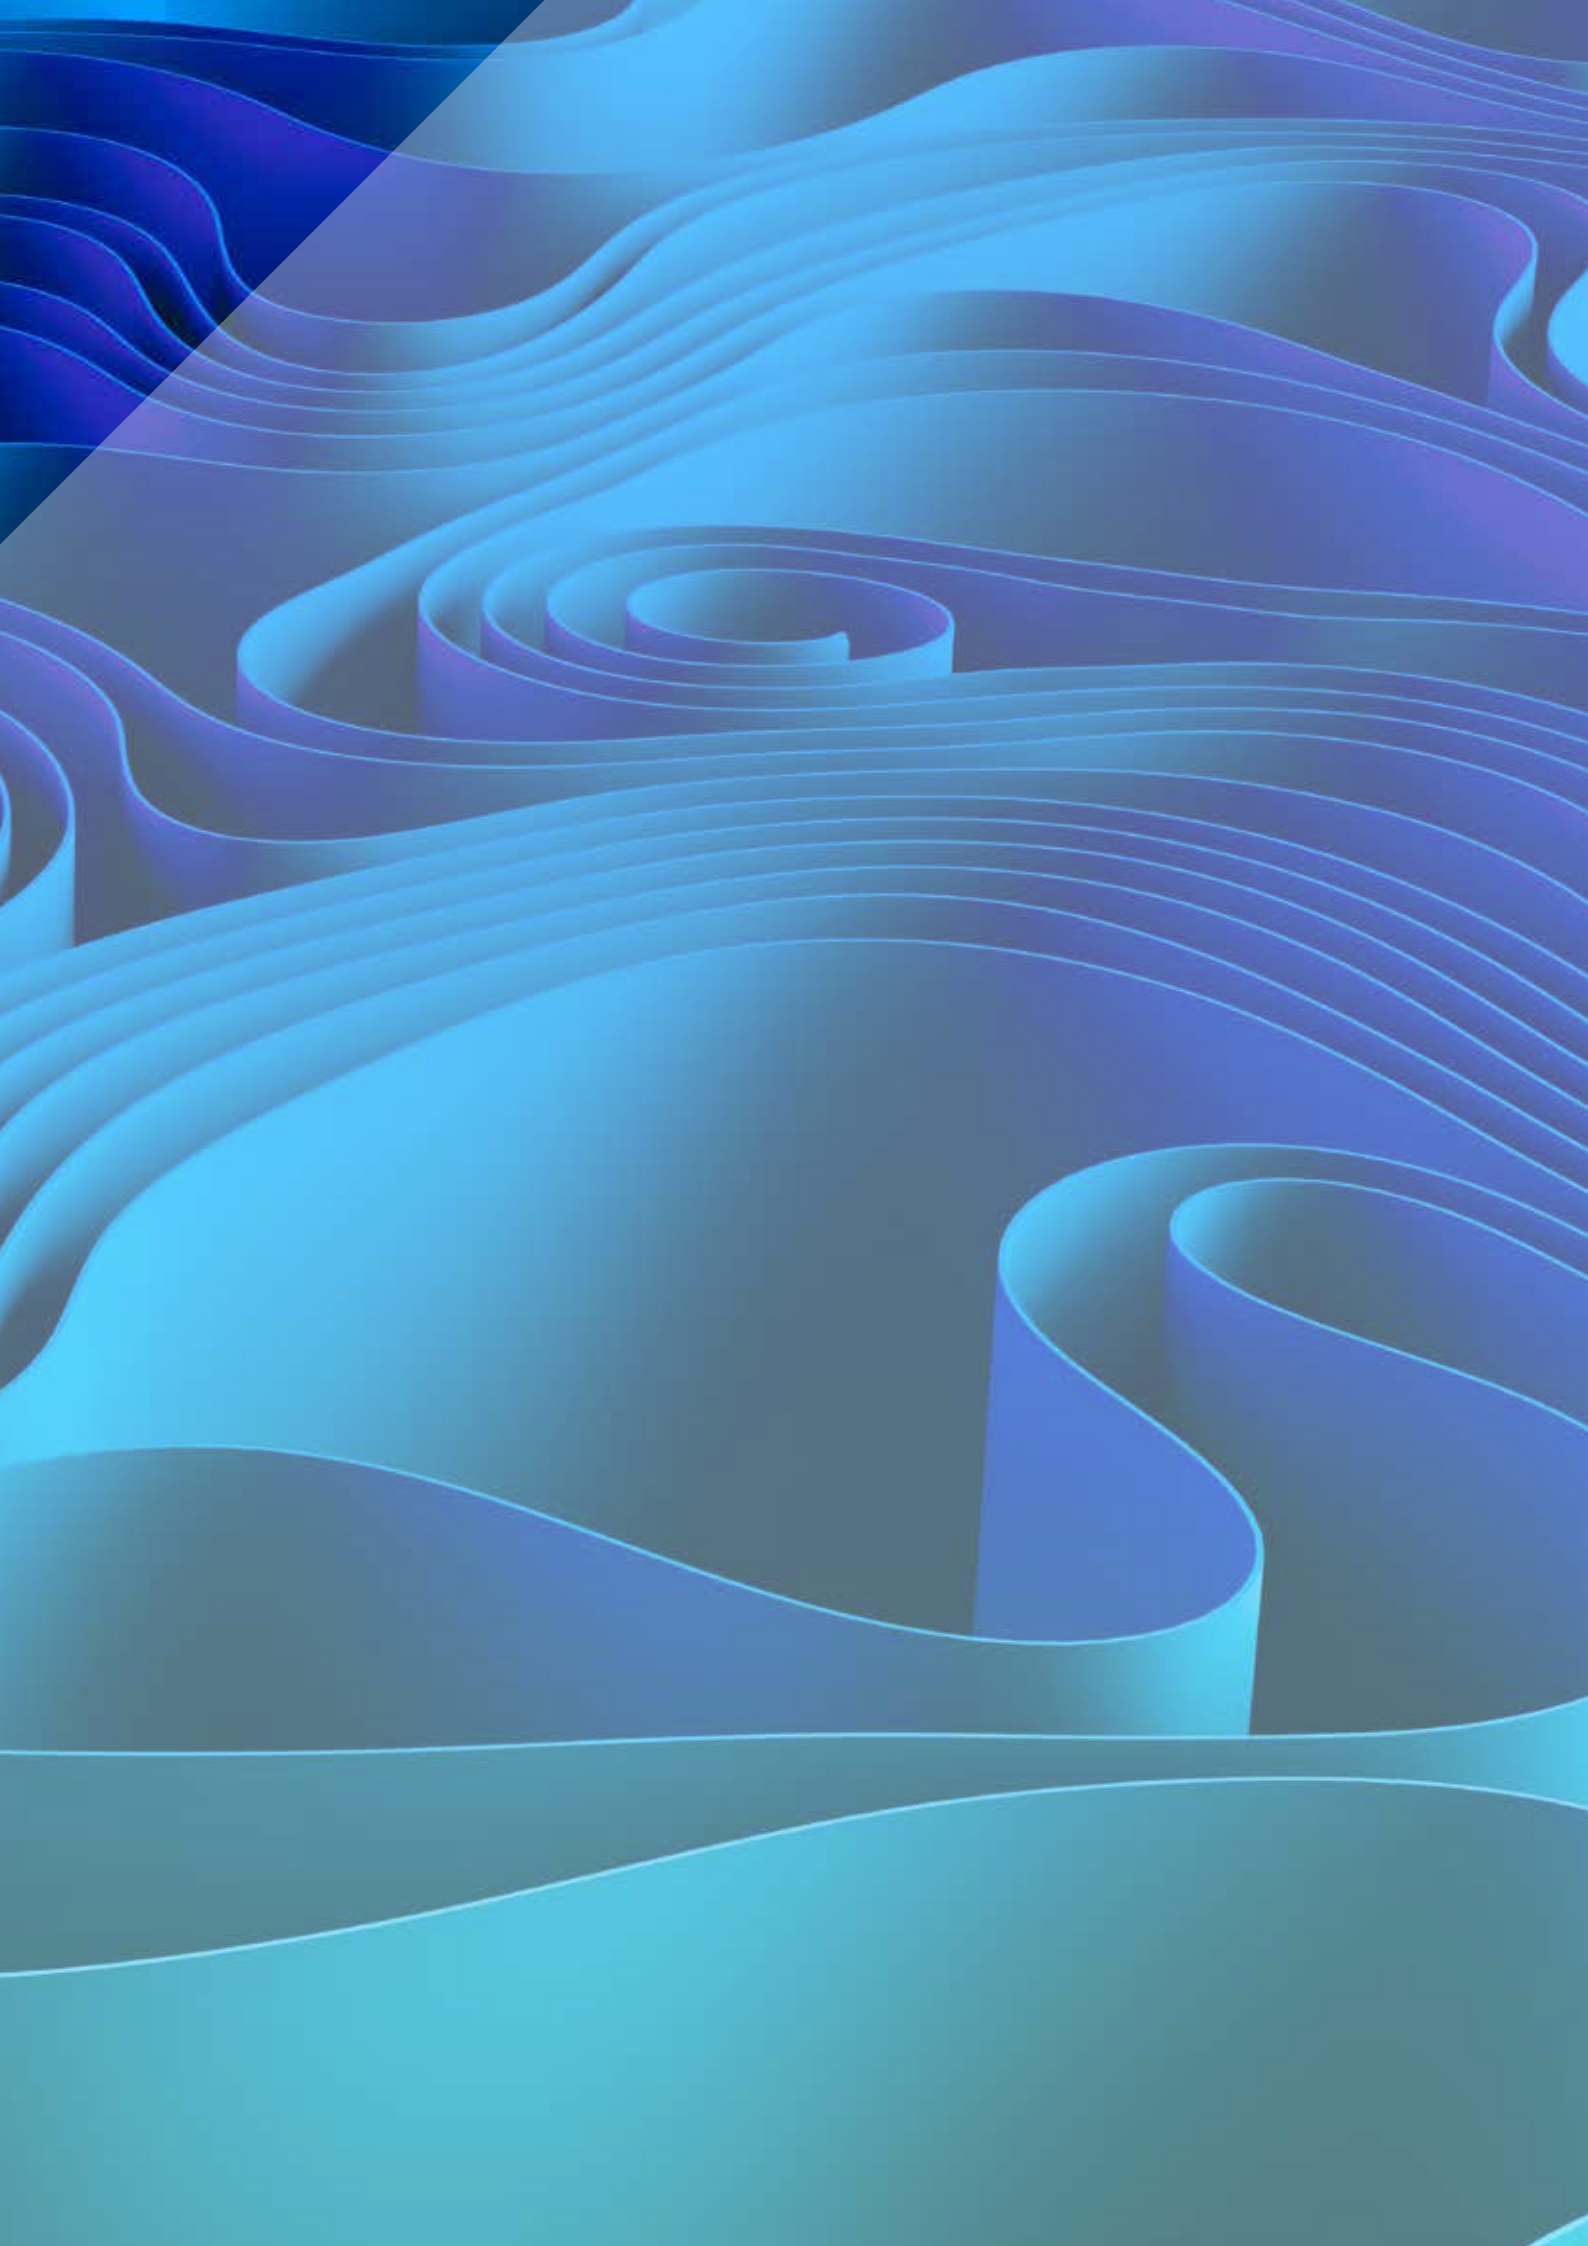

STRADA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

STRW 035 050 11 XXX D09

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)

Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия
- простой в установке блок DBH с контроллером и блоком питания 24В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.
Мощности в скорость 1 (26 дБ(A)) и скорость 2 (30 дБ(A)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
STRW 035 050	11	11	185	457	808	
		16	---	---	---	
		21	---	---	---	
060	11	11	242	601	859	
		16	305	826	950	
		21	332	1106	991	
070	11	11	300	743	923	
		16	312	960	1030	
		21	341	1214	1090	
080	11	11	358	887	972	
		16	450	1219	1093	
		21	490	1634	1158	
090	11	11	415	1029	1084	
		16	522	1415	1233	
		21	570	1897	1299	
100	11	11	473	1173	1145	
		16	595	1612	1318	
		21	649	2160	1398	
110	11	11	531	1315	1211	
		16	602	1746	1388	
		21	658	2268	1481	
120	11	11	589	1459	1260	
		16	740	2005	1456	
		21	807	2687	1564	
140	11	11	704	1745	1373	
		16	885	2398	1587	
		21	965	3214	1766	
160	11	11	819	2031	1667	
		16	1030	2791	1955	
		21	1123	3741	2162	
180	11	11	935	2317	1775	
		16	1045	3060	2102	
		21	1142	3956	2324	
200	11	11	1050	2603	1914	
		16	1320	3577	2310	
		21	1440	4795	2484	
220	11	11	1166	2889	2112	
		16	1465	3970	2590	
		21	1598	5322	2792	
240	11	11	1281	3175	2370	
		16	1610	4364	2885	
		21	1756	5849	3107	
260	11	11	1396	3461	2508	
		16	1625	4632	3025	
		21	1774	6064	3265	
280	11	11	1406	3649	2585	
		16	1900	5150	3190	
		21	2072	6903	3449	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
STRW 050 050	11	185	185	457	827
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	242	242	601	880
	16	305	305	826	971
	21	332	332	1106	1019
070	11	300	300	743	947
	16	312	312	960	1055
	21	341	341	1214	1121
080	11	358	358	887	997
	16	450	450	1219	1121
	21	490	490	1634	1190
090	11	415	415	1029	1112
	16	522	522	1415	1260
	21	570	570	1897	1333
100	11	473	473	1173	1175
	16	595	595	1612	1347
	21	649	649	2160	1433
110	11	531	531	1315	1237
	16	602	602	1746	1422
	21	658	658	2268	1519
120	11	589	589	1459	1291
	16	740	740	2005	1489
	21	807	807	2687	1604
140	11	704	704	1745	1408
	16	885	885	2398	1625
	21	965	965	3214	1811
160	11	819	819	2031	1708
	16	1030	1030	2791	2000
	21	1123	1123	3741	2214
180	11	935	935	2317	1820
	16	1045	1045	3060	2151
	21	1142	1142	3956	2376
200	11	1050	1050	2603	1964
	16	1320	1320	3577	2362
	21	1440	1440	4795	2541
220	11	1166	1166	2889	2166
	16	1465	1465	3970	2645
	21	1598	1598	5322	2852
240	11	1281	1281	3175	2428
	16	1610	1610	4364	2945
	21	1756	1756	5849	3178
260	11	1396	1396	3461	2572
	16	1625	1625	4632	3090
	21	1774	1774	6064	3338
280	11	1406	1406	3649	2652
	16	1900	1900	5150	3258
	21	2072	2072	6903	3527

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
STRW 065 050	11	171	171	457	849
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	224	224	601	905
	16	282	282	826	1002
	21	307	307	1106	1054
070	11	278	278	743	971
	16	289	289	960	1085
	21	316	316	1214	1152
080	11	331	331	887	1025
	16	416	416	1219	1154
	21	454	454	1634	1225
090	11	384	384	1029	1141
	16	483	483	1415	1293
	21	527	527	1897	1370
100	11	438	438	1173	1201
	16	550	550	1612	1380
	21	600	600	2160	1470
110	11	491	491	1315	1268
	16	557	557	1746	1455
	21	608	608	2268	1557
120	11	545	545	1459	1327
	16	685	685	2005	1529
	21	746	746	2687	1641
140	11	651	651	1745	1447
	16	819	819	2398	1672
	21	893	893	3214	1861
160	11	758	758	2031	1754
	16	953	953	2791	2050
	21	1039	1039	3741	2267
180	11	865	865	2317	1869
	16	966	966	3060	2203
	21	1056	1056	3956	2435
200	11	971	971	2603	2013
	16	1221	1221	3577	2420
	21	1332	1332	4795	2604
220	11	1078	1078	2889	2222
	16	1355	1355	3970	2706
	21	1478	1478	5322	2921
240	11	1185	1185	3175	2491
	16	1489	1489	4364	3018
	21	1624	1624	5849	3252
260	11	1292	1292	3461	2639
	16	1503	1503	4632	3161
	21	1641	1641	6064	3415
280	11	1301	1301	3649	2723
	16	1758	1758	5150	3337
	21	1917	1917	6903	3607

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
STRW 095 050	11	---	---	---	---
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	188	188	601	939
	16	236	236	826	1043
	21	257	257	1106	1095
070	11	233	233	743	1009
	16	242	242	960	1132
	21	265	265	1214	1197
080	11	277	277	887	1064
	16	349	349	1219	1204
	21	380	380	1634	1275
090	11	322	322	1029	1182
	16	405	405	1415	1347
	21	441	441	1897	1422
100	11	367	367	1173	1255
	16	461	461	1612	1443
	21	503	503	2160	1532
110	11	411	411	1315	1327
	16	467	467	1746	1521
	21	510	510	2268	1623
120	11	456	456	1459	1385
	16	574	574	2005	1598
	21	625	625	2687	1711
140	11	546	546	1745	1519
	16	686	686	2398	1755
	21	748	748	3214	1944

STRADA HYBRID MM



КОД ЗАКАЗА ТРТ

STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W
								Подключения к стене (W) или полу (F)
								H-блок
								Цвет
								Тип
								Длина
								Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью предварительно смонтировано с

- элегантный дизайн обшивки
- теплообменник Low-H₂O с клапанами и воздушником
- блок dbh с управлением, контролем и питанием 24 в постоянного тока
- соединительный блок Евроконус на стену или в пол

! В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белыйRAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина ≥ 100 см	214

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

com.

КОД ЗАКАЗА АСО

STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW	W
										Подключения к стене (W) или полу (F)
										Термостатическая головка
										Установка термостатическая головка:
										внизу слева (L)
										внизу справа (R)
										Концовки Евроконус
										Цвет
										Тип
										Длина
										Высота

Концовки 3/4» Евроконус

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C		ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	16/18	45/40	
CM	CM		Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	€
STRW 035 060		11	242	601			915
		16	305	826			1006
		21	332	1106			1047
080		11	358	887			1027
		16	450	1219			1149
		21	490	1634			1215
100		11	473	1173			1201
		16	595	1612			1375
		21	649	2160			1454
120		11	589	1459			1315
		16	740	2005			1511
		21	807	2687			1617
140		11	704	1745			1426
		16	885	2398			1644
		21	965	3214			1820
160		11	819	2031			1724
		16	1030	2791			2011
		21	1123	3741			2218
180		11	935	2317			1832
		16	1045	3060			2158
		21	1142	3956			2379

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C		ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	16/18	45/40	
CM	CM		Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	€
STRW 050 060		11	242	601			935
		16	305	826			1026
		21	332	1106			1074
080		11	358	887			1053
		16	450	1219			1178
		21	490	1634			1246
100		11	473	1173			1228
		16	595	1612			1404
		21	649	2160			1489
120		11	589	1459			1346
		16	740	2005			1544
		21	807	2687			1658
140		11	704	1745			1462
		16	885	2398			1681
		21	965	3214			1867
160		11	819	2031			1765
		16	1030	2791			2056
		21	1123	3741			2270
180		11	935	2317			1877
		16	1045	3060			2207
		21	1142	3956			2432

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C		ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	16/18	45/40	
CM	CM		Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	€
STRW 065 060		11	224	601			960
		16	282	826			1058
		21	307	1106			1110
080		11	331	887			1081
		16	416	1219			1211
		21	454	1634			1281
100		11	438	1173			1257
		16	550	1612			1436
		21	600	2160			1526
120		11	545	1459			1381
		16	685	2005			1583
		21	746	2687			1697
140		11	651	1745			1502
		16	819	2398			1728
		21	893	3214			1917
160		11	758	2031			1810
		16	953	2791			2107
		21	1039	3741			2324
180		11	865	2317			1925
		16	966	3060			2258
		21	1056	3956			2491

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ				€
D01	TPT			149
D09	АСО без термостатическая головка T0			94
D09	АСО с термоголовкой MA			102
D09	АСО с термоголовкой AW	 + 		194
D09	АСО с термоголовкой AB	 + 		194

LINEA PLUS HYBRID



КОД ЗАКАЗА

LINW 035 060 11 XXX D09

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)
Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- стандартный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- простой в установке блок DBH с контроллером и блоком питания 24В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.
Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)),
смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт	16/18 Ватт	45/40 Ватт	
LINW 035 060	11	11	242	601	809		
	16	16	305	826	893		
	21	21	332	1106	931		
	070	11	300	743	871		
	16	16	312	960	972		
	21	21	341	1214	1021		
	080	11	358	887	917		
	16	16	450	1219	1031		
	21	21	490	1634	1085		
	090	11	415	1029	1028		
	16	16	522	1415	1162		
	21	21	570	1897	1224		
	100	11	473	1173	1084		
	16	16	595	1612	1249		
	21	21	649	2160	1319		
	110	11	531	1315	1148		
	16	16	602	1746	1315		
	21	21	658	2268	1397		
	120	11	589	1459	1198		
	16	16	740	2005	1383		
	21	21	807	2687	1469		
	140	11	704	1745	1294		
	16	16	885	2398	1500		
	21	21	965	3214	1656		
	160	11	819	2031	1581		
	16	16	1030	2791	1852		
	21	21	1123	3741	2036		
	180	11	935	2317	1687		
	16	16	1045	3060	1994		
	21	21	1142	3956	2196		
	200	11	1050	2603	1817		
	16	16	1320	3577	2191		
	21	21	1440	4795	2340		
	220	11	1166	2889	2024		
	16	16	1465	3970	2467		
	21	21	1598	5322	2641		
	240	11	1281	3175	2248		
	16	16	1610	4364	2733		
	21	21	1756	5849	2927		
	260	11	1396	3461	2384		
	16	16	1625	4632	2865		
	21	21	1774	6064	3075		
	280	11	1406	3649	2451		
	16	16	1900	5150	3021		
	21	21	2072	6903	3246		

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
LINW 050 060	11	242	601	830	
	16	305	826	915	
	21	332	1106	959	
070	11	300	743	893	
	16	312	960	996	
	21	341	1214	1050	
080	11	358	887	942	
	16	450	1219	1059	
	21	490	1634	1116	
090	11	415	1029	1054	
	16	522	1415	1190	
	21	570	1897	1256	
100	11	473	1173	1111	
	16	595	1612	1276	
	21	649	2160	1352	
110	11	531	1315	1177	
	16	602	1746	1347	
	21	658	2268	1433	
120	11	589	1459	1230	
	16	740	2005	1417	
	21	807	2687	1509	
140	11	704	1745	1332	
	16	885	2398	1539	
	21	965	3214	1700	
160	11	819	2031	1623	
	16	1030	2791	1896	
	21	1123	3741	2088	
180	11	935	2317	1730	
	16	1045	3060	2040	
	21	1142	3956	2248	
200	11	1050	2603	1865	
	16	1320	3577	2242	
	21	1440	4795	2398	
220	11	1166	2889	2074	
	16	1465	3970	2520	
	21	1598	5322	2701	
240	11	1281	3175	2304	
	16	1610	4364	2792	
	21	1756	5849	2997	
260	11	1396	3461	2445	
	16	1625	4632	2926	
	21	1774	6064	3149	
280	11	1406	3649	2517	
	16	1900	5150	3088	
	21	2072	6903	3323	

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
LINW 065 060	11	224	601	852	
	16	282	826	944	
	21	307	1106	987	
070	11	278	743	915	
	16	289	960	1025	
	21	316	1214	1081	
080	11	331	887	966	
	16	416	1219	1088	
	21	454	1634	1149	
090	11	384	1029	1078	
	16	483	1415	1224	
	21	527	1897	1290	
100	11	438	1173	1140	
	16	550	1612	1310	
	21	600	2160	1389	
110	11	491	1315	1205	
	16	557	1746	1381	
	21	608	2268	1468	
120	11	545	1459	1270	
	16	685	2005	1460	
	21	746	2687	1557	
140	11	651	1745	1368	
	16	819	2398	1582	
	21	893	3214	1748	
160	11	758	2031	1666	
	16	953	2791	1944	
	21	1039	3741	2140	
180	11	865	2317	1775	
	16	966	3060	2096	
	21	1056	3956	2302	
200	11	971	2603	1914	
	16	1221	3577	2296	
	21	1332	4795	2456	
220	11	1078	2889	2128	
	16	1355	3970	2581	
	21	1478	5322	2767	
240	11	1185	3175	2364	
	16	1489	4364	2860	
	21	1624	5849	3068	
260	11	1292	3461	2508	
	16	1503	4632	3000	
	21	1641	6064	3223	
280	11	1301	3649	2582	
	16	1758	5150	3165	
	21	1917	6903	3401	

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
LINW 095 060	11	188	601	886	
	16	236	826	987	
	21	257	1106	1029	
070	11	233	743	953	
	16	242	960	1072	
	21	265	1214	1124	
080	11	277	887	1007	
	16	349	1219	1140	
	21	380	1634	1199	
090	11	322	1029	1123	
	16	405	1415	1276	
	21	441	1897	1343	
100	11	367	1173	1192	
	16	461	1612	1371	
	21	503	2160	1449	
110	11	411	1315	1262	
	16	467	1746	1447	
	21	510	2268	1534	
120	11	456	1459	1329	
	16	574	2005	1532	
	21	625	2687	1628	
140	11	546	1745	1439	
	16	686	2398	1664	
	21	748	3214	1830	

ECOREVIVA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Воздуховыпускная
решетка:

- BT1

- BF1

Управление :

- ACO: D09

- BMS: D03

Цвет

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- цельный кожух (задняя панель, нижняя решетка, выпускная решетка и боковые панели)
- съемная передняя панель
- Теплообменник LOW-H₂O с грязеотталкивающим и пылезащитным покрытием графитово-серого цвета (RAL 7024).
- предварительно собранный блок DBN с управлением, контролем и питанием 24 В постоянного тока
- Многослойная труба, тройник, воздушный клапан 1/2», 2 сливные пробки 1/2» и компрессионные фитинги для внутреннего гидравлического соединения
- винты: при необходимости, регулировка расстояния стенка - задняя панель (0 ≤ 35 мм)



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(A)) и скорость 2 (30 дБ(A)), смотрите www.jaga.com.

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
ECRW 040 055	11	11	242	601	894	
	16	16	305	826	987	
	21	21	332	1106	1032	
065	11	11	300	743	960	
	16	16	312	960	1071	
	21	21	341	1214	1136	
075	11	11	358	887	1011	
	16	16	450	1219	1138	
	21	21	490	1634	1205	
085	11	11	415	1029	1129	
	16	16	522	1415	1279	
	21	21	570	1897	1351	
095	11	11	473	1173	1190	
	16	16	595	1612	1368	
	21	21	649	2160	1454	
105	11	11	531	1315	1257	
	16	16	602	1746	1442	
	21	21	658	2268	1539	
115	11	11	589	1459	1308	
	16	16	740	2005	1510	
	21	21	807	2687	1624	
135	11	11	704	1745	1425	
	16	16	885	2398	1649	
	21	21	965	3214	1836	
155	11	11	819	2031	1732	
	16	16	1030	2791	2029	
	21	21	1123	3741	2244	
175	11	11	935	2317	1845	
	16	16	1045	3060	2182	
	21	21	1142	3956	2412	
195	11	11	1050	2603	1989	
	16	16	1320	3577	2397	
	21	21	1440	4795	2578	
215	11	11	1166	2889	2194	
	16	16	1465	3970	2687	
	21	21	1598	5322	2895	
235	11	11	1281	3175	2461	
	16	16	1610	4364	2992	
	21	21	1756	5849	3225	

ВЫСОТА 045

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
CM	CM				
ECRW 045 055					
11	242	601			900
16	305	826			994
21	332	1106			1041
065					
11	300	743			966
16	312	960			1079
21	341	1214			1144
075					
11	358	887			1020
16	450	1219			1147
21	490	1634			1217
085					
11	415	1029			1138
16	522	1415			1290
21	570	1897			1361
095					
11	473	1173			1199
16	595	1612			1378
21	649	2160			1465
105					
11	531	1315			1266
16	602	1746			1453
21	658	2268			1551
115					
11	589	1459			1319
16	740	2005			1525
21	807	2687			1638
135					
11	704	1745			1437
16	885	2398			1662
21	965	3214			1851
155					
11	819	2031			1746
16	1030	2791			2046
21	1123	3741			2263
175					
11	935	2317			1859
16	1045	3060			2199
21	1142	3956			2430
195					
11	1050	2603			2006
16	1320	3577			2416
21	1440	4795			2600
215					
11	1166	2889			2214
16	1465	3970			2706
21	1598	5322			2918
235					
11	1281	3175			2483
16	1610	4364			3016
21	1756	5849			3250

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
CM	CM				
ECRW 050 055					
11	242	601			907
16	305	826			1002
21	332	1106			1050
065					
11	300	743			974
16	312	960			1088
21	341	1214			1153
075					
11	358	887			1027
16	450	1219			1156
21	490	1634			1226
085					
11	415	1029			1145
16	522	1415			1300
21	570	1897			1373
095					
11	473	1173			1208
16	595	1612			1388
21	649	2160			1475
105					
11	531	1315			1275
16	602	1746			1464
21	658	2268			1565
115					
11	589	1459			1331
16	740	2005			1536
21	807	2687			1650
135					
11	704	1745			1452
16	885	2398			1678
21	965	3214			1867
155					
11	819	2031			1762
16	1030	2791			2063
21	1123	3741			2281
175					
11	935	2317			1876
16	1045	3060			2217
21	1142	3956			2450
195					
11	1050	2603			2024
16	1320	3577			2435
21	1440	4795			2619
215					
11	1166	2889			2230
16	1465	3970			2727
21	1598	5322			2941
235					
11	1281	3175			2502
16	1610	4364			3038
21	1756	5849			3274

ВЫСОТА 055

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
CM	CM				
ECRW 055 055					
11	242	601			914
16	305	826			1011
21	332	1106			1060
065					
11	300	743			983
16	312	960			1097
21	341	1214			1162
075					
11	358	887			1035
16	450	1219			1164
21	490	1634			1236
085					
11	415	1029			1153
16	522	1415			1309
21	570	1897			1383
095					
11	473	1173			1218
16	595	1612			1399
21	649	2160			1489
105					
11	531	1315			1288
16	602	1746			1475
21	658	2268			1576
115					
11	589	1459			1341
16	740	2005			1547
21	807	2687			1662
135					
11	704	1745			1463
16	885	2398			1692
21	965	3214			1883
155					
11	819	2031			1776
16	1030	2791			2078
21	1123	3741			2299
175					
11	935	2317			1893
16	1045	3060			2233
21	1142	3956			2468
195					
11	1050	2603			2040
16	1320	3577			2454
21	1440	4795			2641
215					
11	1166	2889			2251
16	1465	3970			2747
21	1598	5322			2963
235					
11	1281	3175			2525
16	1610	4364			3060
21	1756	5849			3299

ECOREVIVA HYBRID



ВЫСОТА 060

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
ECRW 060 055					
11			230	601	921
16			290	826	1020
21			315	1106	1068
065					
11			285	743	990
16			296	960	1106
21			324	1214	1173
075					
11			340	887	1041
16			428	1219	1176
21			466	1634	1246
085					
11			394	1029	1161
16			496	1415	1318
21			542	1897	1393
095					
11			449	1173	1227
16			565	1612	1412
21			617	2160	1500
105					
11			504	1315	1296
16			572	1746	1488
21			625	2268	1587
115					
11			560	1459	1351
16			703	2005	1560
21			767	2687	1676
135					
11			669	1745	1475
16			841	2398	1706
21			917	3214	1897
155					
11			778	2031	1791
16			979	2791	2095
21			1067	3741	2318
175					
11			888	2317	1908
16			993	3060	2252
21			1085	3956	2488
195					
11			998	2603	2057
16			1254	3577	2471
21			1368	4795	2660
215					
11			1108	2889	2269
16			1392	3970	2767
21			1518	5322	2984
235					
11			1217	3175	2544
16			1530	4364	3083
21			1668	5849	3324

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 065	055	11	224	601	927
	16		282	826	1028
	21		307	1106	1077
065	11		278	743	997
	16		289	960	1114
	21		315	1214	1181
075	11		331	887	1050
	16		416	1219	1185
	21		453	1634	1257
085	11		384	1029	1170
	16		483	1415	1330
	21		527	1897	1404
095	11		438	1173	1236
	16		550	1612	1422
	21		600	2160	1510
105	11		491	1315	1305
	16		557	1746	1499
	21		609	2268	1601
115	11		545	1459	1361
	16		685	2005	1573
	21		746	2687	1688
135	11		651	1745	1490
	16		819	2398	1722
	21		893	3214	1913
155	11		758	2031	1807
	16		953	2791	2111
	21		1039	3741	2336
175	11		865	2317	1925
	16		967	3060	2269
	21		1056	3956	2506
195	11		971	2603	2074
	16		1221	3577	2491
	21		1332	4795	2681
215	11		1079	2889	2289
	16		1355	3970	2786
	21		1478	5322	3007
235	11		1185	3175	2566
	16		1489	4364	3107
	21		1624	5849	3349

ВЫСОТА 070

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 070	055	11	218	601	934
	16		275	826	1036
	21		299	1106	1085
065	11		270	743	1003
	16		281	960	1123
	21		307	1214	1190
075	11		322	887	1059
	16		405	1219	1195
	21		441	1634	1266
085	11		374	1029	1179
	16		470	1415	1339
	21		513	1897	1415
095	11		426	1173	1246
	16		536	1612	1432
	21		584	2160	1522
105	11		478	1315	1315
	16		542	1746	1509
	21		592	2268	1613
115	11		530	1459	1374
	16		666	2005	1585
	21		726	2687	1700
135	11		634	1745	1501
	16		797	2398	1735
	21		869	3214	1928
155	11		737	2031	1820
	16		927	2791	2128
	21		1011	3741	2352
175	11		842	2317	1941
	16		941	3060	2286
	21		1028	3956	2527
195	11		945	2603	2091
	16		1188	3577	2509
	21		1296	4795	2701
215	11		1049	2889	2307
	16		1319	3970	2807
	21		1438	5322	3030
235	11		1153	3175	2585
	16		1449	4364	3129
	21		1580	5849	3374

ВЫСОТА 075

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 075	055	11	212	601	942
	16		267	826	1043
	21		291	1106	1096
065	11		263	743	1011
	16		273	960	1132
	21		298	1214	1199
075	11		313	887	1066
	16		394	1219	1204
	21		429	1634	1276
085	11		363	1029	1187
	16		457	1415	1348
	21		499	1897	1425
095	11		414	1173	1256
	16		521	1612	1443
	21		568	2160	1535
105	11		465	1315	1327
	16		527	1746	1521
	21		576	2268	1624
115	11		515	1459	1384
	16		648	2005	1597
	21		706	2687	1714
135	11		616	1745	1513
	16		774	2398	1751
	21		844	3214	1943
155	11		717	2031	1836
	16		901	2791	2143
	21		983	3741	2371
175	11		818	2317	1956
	16		914	3060	2303
	21		999	3956	2545
195	11		919	2603	2109
	16		1155	3577	2529
	21		1260	4795	2723
215	11		1020	2889	2326
	16		1282	3970	2827
	21		1398	5322	3050
235	11		1121	3175	2607
	16		1409	4364	3152
	21		1537	5849	3399

ECOREVIVA HYBRID



ВЫСОТА 080

			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
CM	CM				
ECRW 080 055					
11	206		601	949	
16	259		826	1051	
21	282		1106	1104	
065					
11	255		743	1019	
16	265		960	1142	
21	290		1214	1210	
075					
11	304		887	1074	
16	383		1219	1215	
21	417		1634	1288	
085					
11	353		1029	1195	
16	444		1415	1358	
21	485		1897	1435	
095					
11	402		1173	1265	
16	506		1612	1454	
21	552		2160	1545	
105					
11	451		1315	1336	
16	512		1746	1534	
21	559		2268	1638	
115					
11	501		1459	1395	
16	629		2005	1610	
21	686		2687	1727	
135					
11	598		1745	1528	
16	752		2398	1765	
21	820		3214	1959	
155					
11	696		2031	1850	
16	876		2791	2160	
21	955		3741	2389	
175					
11	795		2317	1972	
16	888		3060	2320	
21	971		3956	2565	
195					
11	893		2603	2125	
16	1122		3577	2547	
21	1224		4795	2742	
215					
11	991		2889	2343	
16	1245		3970	2847	
21	1358		5322	3074	
235					
11	1089		3175	2626	
16	1369		4364	3175	
21	1493		5849	3424	

ВЫСОТА 085

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 085 055	11	200		601	955
	16	252		826	1060
	21	274		1106	1113
065	11	248		743	1027
	16	257		960	1150
	21	281		1214	1218
075	11	295		887	1082
	16	371		1219	1224
	21	404		1634	1296
085	11	342		1029	1202
	16	431		1415	1369
	21	470		1897	1447
095	11	390		1173	1274
	16	491		1612	1464
	21	535		2160	1557
105	11	438		1315	1346
	16	497		1746	1544
	21	543		2268	1650
115	11	486		1459	1407
	16	611		2005	1622
	21	666		2687	1738
135	11	581		1745	1539
	16	730		2398	1779
	21	796		3214	1973
155	11	676		2031	1866
	16	850		2791	2177
	21	926		3741	2408
175	11	771		2317	1989
	16	862		3060	2338
	21	942		3956	2583
195	11	866		2603	2143
	16	1089		3577	2566
	21	1188		4795	2764
215	11	962		2889	2364
	16	1209		3970	2867
	21	1318		5322	3096
235	11	1057		3175	2649
	16	1328		4364	3198
	21	1449		5849	3449

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 095 055	11	188		601	968
	16	236		826	1076
	21	257		1106	1131
065	11	233		743	1040
	16	242		960	1168
	21	264		1214	1236
075	11	277		887	1098
	16	349		1219	1242
	21	380		1634	1315
085	11	322		1029	1220
	16	405		1415	1388
	21	442		1897	1468
095	11	367		1173	1293
	16	461		1612	1487
	21	503		2160	1579
105	11	412		1315	1367
	16	467		1746	1567
	21	510		2268	1673
115	11	456		1459	1427
	16	574		2005	1648
	21	625		2687	1765

ВЫСОТА 100

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 100 055	11	182		601	975
	16	229		826	1084
	21	249		1106	1140
065	11	225		743	1047
	16	234		960	1177
	21	256		1214	1246
075	11	269		887	1105
	16	338		1219	1253
	21	368		1634	1328
085	11	311		1029	1228
	16	392		1415	1397
	21	428		1897	1478
095	11	355		1173	1302
	16	446		1612	1497
	21	487		2160	1591
105	11	398		1315	1376
	16	452		1746	1578
	21	494		2268	1687
115	11	442		1459	1437
	16	555		2005	1659
	21	605		2687	1776

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID



КОД ЗАКАЗА

BIWW 030 060 11 D09

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках
- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)
- простой в установке блок DBH с контроллером и блоком питания 24В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.
Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)),
смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 030

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
			16/18	45/40		
			CM	CM		
BIWW 030 050	11		185		457	669
	16		---		---	---
	21		---		---	---
060	11		242		601	728
	16		305		826	802
	21		332		1106	832
070	11		300		743	789
	16		312		960	880
	21		341		1214	917
080	11		358		887	830
	16		450		1219	932
	21		490		1634	974
090	11		415		1029	939
	16		522		1415	1063
	21		570		1897	1107
100	11		473		1173	992
	16		595		1612	1147
	21		649		2160	1202
110	11		531		1315	1054
	16		602		1746	1213
	21		658		2268	1275
120	11		589		1459	1085
	16		740		2005	1255
	21		807		2687	1327
140	11		704		1745	1187
	16		885		2398	1378
	21		965		3214	1518
160	11		819		2031	1452
	16		1030		2791	1706
	21		1123		3741	1869
180	11		935		2317	1543
	16		1045		3060	1833
	21		1142		3956	2011
200	11		1050		2603	1664
	16		1320		3577	2019
	21		1440		4795	2144
220	11		1166		2889	1837
	16		1465		3970	2262
	21		1598		5322	2414
240	11		1281		3175	2045
	16		1610		4364	2508
	21		1756		5849	2679
260	11		1396		3461	2168
	16		1625		4632	2624
	21		1774		6064	2811
280	11		1406		3649	2229
	16		1900		5150	2775
	21		1917		6903	2975

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
BIWW 040 050			185	457	681
	11	16	---	---	
		21	---	---	
060	11	16	242	601	742
		21	305	826	819
		21	332	1106	847
070	11	16	300	743	801
		21	312	960	898
		21	341	1214	934
080	11	16	358	887	841
		21	450	1219	950
		21	490	1634	991
090	11	16	415	1029	953
		21	522	1415	1082
		21	570	1897	1128
100	11	16	473	1173	1013
		21	595	1612	1163
		21	649	2160	1224
110	11	16	531	1315	1073
		21	602	1746	1235
		21	658	2268	1301
120	11	16	589	1459	1109
		21	740	2005	1279
		21	807	2687	1350
140	11	16	704	1745	1215
		21	885	2398	1412
		21	965	3214	1548
160	11	16	819	2031	1478
		21	1030	2791	1739
		21	1123	3741	1905
180	11	16	935	2317	1575
		21	1045	3060	1871
		21	1142	3956	2049
200	11	16	1050	2603	1698
		21	1320	3577	2060
		21	1440	4795	2188
220	11	16	1166	2889	1875
		21	1465	3970	2304
		21	1598	5322	2458
240	11	16	1281	3175	2087
		21	1610	4364	2559
		21	1756	5849	2726
260	11	16	1396	3461	2214
		21	1625	4632	2679
		21	1774	6064	2862
280	11	16	1406	3649	2279
		21	1900	5150	2833
		21	1917	6903	3031

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°С	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°С	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
BIWW 050 050			185	457	691
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		242	601	753
	16		305	826	834
	21		332	1106	862
070	11		300	743	817
	16		312	960	915
	21		341	1214	953
080	11		358	887	858
	16		450	1219	966
	21		490	1634	1011
090	11		415	1029	971
	16		522	1415	1103
	21		570	1897	1148
100	11		473	1173	1029
	16		595	1612	1186
	21		649	2160	1246
110	11		531	1315	1093
	16		602	1746	1257
	21		658	2268	1321
120	11		589	1459	1129
	16		740	2005	1303
	21		807	2687	1376
140	11		704	1745	1239
	16		885	2398	1437
	21		965	3214	1579
160	11		819	2031	1506
	16		1030	2791	1772
	21		1123	3741	1937
180	11		935	2317	1609
	16		1045	3060	1906
	21		1142	3956	2084
200	11		1050	2603	1736
	16		1320	3577	2097
	21		1440	4795	2228
220	11		1166	2889	1914
	16		1465	3970	2343
	21		1598	5322	2499
240	11		1281	3175	2130
	16		1610	4364	2604
	21		1756	5849	2776
260	11		1396	3461	2261
	16		1625	4632	2727
	21		1774	6064	2915
280	11		1406	3649	2329
	16		1900	5150	2884
	21		1917	6903	3085

ВЫСОТА 060

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°С	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°С	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
BIWW 060 050			171	457	704
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		230	601	765
	16		290	826	847
	21		316	1106	874
070	11		285	743	830
	16		296	960	926
	21		324	1214	966
080	11		340	887	876
	16		428	1219	982
	21		466	1634	1026
090	11		395	1029	991
	16		496	1415	1116
	21		541	1897	1162
100	11		449	1173	1051
	16		565	1612	1204
	21		616	2160	1262
110	11		504	1315	1114
	16		572	1746	1275
	21		625	2268	1342
120	11		560	1459	1151
	16		703	2005	1322
	21		766	2687	1394
140	11		669	1745	1270
	16		841	2398	1463
	21		917	3214	1607
160	11		778	2031	1539
	16		979	2791	1799
	21		1067	3741	1965
180	11		888	2317	1641
	16		992	3060	1935
	21		1085	3956	2114
200	11		998	2603	1775
	16		1254	3577	2135
	21		1368	4795	2263
220	11		1107	2889	1955
	16		1391	3970	2381
	21		1518	5322	2536
240	11		1217	3175	2180
	16		1530	4364	2644
	21		1668	5849	2817
260	11		1327	3461	2309
	16		1543	4632	2772
	21		1686	6064	2959
280	11		1336	3649	2384
	16		1805	5150	2931
	21		1821	6903	3134

DBH UPGRADE SET



КОД ЗАКАЗА

DBHS 060 10 D09 EU

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)

DBH Upgrade set

Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- Блоки DBH
 - Плата с микроконтроллером
 - Блок управления на ваш выбор
 - AC адаптер 230 V/ 24VDC

МОЩНОСТЬ
Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.
Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)),
смотрите www.jaga.com.

Теплопроизводительность
Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и
сверхмощного теплообменника Low-H2O высота
радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой
DBH максимальная мощность уже доступна при самой
малой высоте!

Холодопроизводительность
Холодопроизводительность остаётся постоянной
для всех типов до высоты 500 mm. От 50 см
холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается
примерно на 5% на каждые 100 mm дополнительной
высоты.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ
Возможные подключения см. в разделе Опции.

- КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ?**
- Измерьте ширину и длину вашего конвектора Low-H2O.
 - Ширина 115 мм = DBH unit 10
 - Ширина 165 мм = DBH unit 15
 - Ширина 215 мм = DBH unit 15
 - Длина кожуха также определяет длину комплекта DBH для заказа.

- DBH UNIT 10**
- Подходит для тип 10 и 11:
- Strada
 - Тип 10 (мин. высота 020)
 - Тип 11 (мин. высота 035)
 - Linea Plus
 - Тип 10 и ТИП 11 (мин. высота 035)
 - Tempo тип 10 (мин. высота 020)
 - Тип 11 (мин. высота 030)
 - Для встраивания в стену
 - Тип 10 (мин. высота 020)
 - Тип 11 (мин. высота 030)

- DBH UNIT 15**
- Подходит для тип 15, 16, 20 и 21:
- Strada
 - Тип 15, 20 (мин. высота 020)
 - Тип 16, 21 (мин. высота 035)
 - Linea Plus
 - Тип 15, 16, 20 и 21 (мин. высота 035)
 - Tempo
 - Тип 15, 20 (мин. высота 020)
 - Тип 16, 21 (мин. высота 030)
 - Для встраивания в стену
 - Тип 15, 20 (мин. высота 020)
 - Тип 16, 21 (мин. высота 030)



Тип 10 Тип 15 Тип 16

DBH КОМПЛЕКТ 10

ДЛИНА DBH КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ	ТИП ТЕПЛООБМЕННИК	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
L		16/18	45/40	€
CM		Ватт	Ватт	
DBHS 050 10	10	113	343	360
	11	185	457	
060 10	10	148	450	395
	11	242	601	
070 10	10	183	557	405
	11	300	743	
080 10	10	218	664	422
	11	358	887	
090 10	10	253	771	506
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	520
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	551
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	562
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	600
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	763
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	800
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	861
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	919
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	1059
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	1120
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	1120
	11	1406	3649	

DBH КОМПЛЕКТ 15

ДЛИНА DBH КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ	ТИП ТЕПЛООБМЕННИК	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
L		16/18	45/40	€
CM		Ватт	Ватт	
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	400
	16	305	826	
070 15	15	192	642	412
	16	312	960	
080 15	15	274	847	427
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	521
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	546
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	576
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	585
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	622
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	810
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	858
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	895
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	970
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	1121
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	1153
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	1215
	16	1900	5150	

DBH КОМПЛЕКТ 15

ДЛИНА DBH КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ	ТИП ТЕПЛООБМЕННИК	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
L		16/18	45/40	€
CM		Ватт	Ватт	
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	400
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	412
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	427
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	521
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	546
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	576
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	585
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	622
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	810
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	858
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	895
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	970
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	1121
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	1153
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	1215
	21	1917	6903	

MINI НАПОЛЬНЫЕ HYBRID



КОД ЗАКАЗА

MIFH 028 081 11 XXX D09 S JH XXX	
	Код концевок
	Термостатическая головка
	S (H-блок) или
	C (Crossflow H-узел)
	Управление Jaga ACO (D09),
	или Jaga BMS (D03)
	Цвет
	Тип
	Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- полностью смонтированный прибор с интегрированными ножками, в комплекте: кожух, декоративные панели для скрытия соединений, DBH комплект с панелью управления, питание 24 В постоянного тока.
- теплообменник Low-H₂O
- съёмная решётка
- термостатический вентиль Jaga с H-образным узлом и концевки. Поключение 3/4" Евроконус в ножке, слева или справа.
- прямой воздушник 1/8"
- розетки цвета нержавеющей стали для отверстий подсоединения
- фиксированные ножки: высота 125 мм

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дб(А)) и скорость 2 (30 дб(А)), смотрите

www.jaga.com.

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
			16/18	45/40		
CM	CM		Ватт	Ватт		€
MIFH 028 081 11			358	887		1547
	16		450	1219		1668
101 11			473	1173		1675
	16		595	1612		1880
121 11			589	1459		1870
	16		740	2005		2040
141 11			704	1745		2081
	16		885	2398		2247
181 11			935	2317		2383
	16		1045	3060		2527
241 11			1281	3175		2989
	16		1610	4364		3264

ДОПЛАТА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА:

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА			€
AC		Отопление	65
AW		Отопление	43
AB		Отопление	51
JW		Отопление	51
JH		Отопление	58
HC		Отопление и охлаждение	109
MA		Отопление и охлаждение	6,70

Концевки 3/4» Евроконус

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

VERW 200 041 08 XXX D05

Управление Jaga 3-позиционное
управление (D05),
Jaga вкл/выкл (D07)
или Jaga BMS (D03)
Цвет
Тип
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- полностью собранная настенная кассета с вертикальными выпускными решетками слева и справа
- передняя панель, легко защелкивается
- Входные отверстия с «защитой от карандашей» сверху и снизу
- предварительно перфорированные отверстия для электрического подключения
- вентиляторы
- блок управления на ваш выбор
- соединение MM по середине (можно развернуть)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 15%

Доступен в исполнении «soft touch» мелко текстурированный (код 1..).
«satin matte» матовый гладкий (код 3..) и специальные цвета

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н L T CM CM	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
VERW 200 041 08	178	728	1725
052	237	1029	1875
065	304	1368	2028
200 053 12	932	1907	2093
070	1290	2640	2326
090	1703	3219	2539

VERTILINA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Управление:

- D01: Jaga TPT

- D03: Jaga BMS

- D09: Jaga ACO

Направление выхода воздуха:

R: справа (стандартно)

L: слева

Цвет

Модель: 11, 16

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью смонтированный вертикальный конвектор с:

- корпусом из электролитически оцинкованного стального листа толщиной 1,25 мм. С шестиугольной перфорацией (jet black 104) на продольных сторонах для входа и выхода воздуха. Легкий монтаж на задней панели.
- задняя панель с точками крепления из оцинкованной листовой стали jet black 104
- Теплообменник LOW-H₂O с вентиляционным отверстием 1/2» и сливной заглушкой 1/2»
- Подключение 230 В переменного тока с водонепроницаемым соединительным сальником (IP68)
- вентиляторный блок, встроенный блок питания и управления по выбору
- подключение может быть полностью спрятано в корпусе.



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДА ВОЗДУХА

Стандартный

Выход воздуха стандартно справа.

Опционально

Выход воздуха слева. Код R заменить на L.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

	ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
	H	L	T	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
VLAW 090	041	11		293	891	1185
			16	372	1097	1385
100	041	11		342	1040	1264
			16	434	1280	1471
120	041	11		440	1337	1406
			16	558	1646	1624
150	041	11		587	1783	1742
			16	744	2195	2090
170	041	11		685	2080	2074
			16	868	2561	2366
190	041	11		782	2377	2228
			16	993	2927	2508
210	041	11		880	2674	2322
			16	1117	3292	2631
230	041	11		978	2972	2433
			16	1241	3658	2819
250	041	11		1076	3269	2573
			16	1365	4024	2971
270	041	11		1173	3566	2695
			16	1489	4390	3043
290	041	11		1271	3863	2760
			16	1613	4756	3235

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga TPT D01	169
Регулировка Jaga BMS 0-10 B: D03	86
Jaga ACO: D09	169

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

Поскольку разработка продукта является непрерывным процессом, все указанные данные могут быть изменены..

Цены в евро без учёта НДС. Цены действительны с 01/02/2026 г. Заменяет все предыдущие каталоги.

MINI CANAL HYBRID



КОД ЗАКАЗА

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Управление: 3-х шаговая регулировка от Jaga (D05), Jaga BMS (D03), или Jaga вкл/выкл (D07)

Решетка

Ширина

Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- Предварительно собранный, лакированный в темно-серый цвет внутрипольный канал с:
- Теплообменник Low-H₂O
 - Предварительно собранный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
 - Решётка и смонтированная рамка L или Z профиля
 - Анкеры
 - воздушником(ами) 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"
 - Блоки DBH
 - Управление 12 VDC с датчиком температуры воды
 - Блок управления на ваш выбор
 - Зажимной разъем для 12 В постоянного тока, непосредственно на плате управления

РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1

SNA SBR SDB SBL

категория 2

DNA DBR DDB DBL RMN RBN RMV RBV

категория 3

DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/XXX

DMV DON RBL RDB DNC/XXX DOV

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.


КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3
Н	ДЛИНА	ШИРИНА					
В	В	В					
CM	CM	CM	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€	€	€
MDCL 014	070	26	52	237	809	840	869
		080	65	429	860	869	931
		090	78	444	902	946	981
		100	91	637	1075	1122	1162
		110	104	651	1129	1181	1226
		120	117	849	1172	1227	1275
		130	130	858	1228	1291	1345
		150	155	1066	1446	1513	1576
		170	181	1273	1708	1789	1859
		190	207	1485	1793	1880	1961
		210	233	1509	2025	2124	2211
		230	259	1702	2139	2248	2343
		250	285	1924	2359	2478	2583
		270	311	2131	2443	2573	2686
		290	341	2306	2690	2828	2951
		310	ПО ЗАПРОСУ				
014	070	34	61	301	879	936	949
		080	76	544	947	1012	1024
		090	91	564	998	1072	1085
		100	106	807	1183	1263	1280
		110	122	826	1252	1339	1355
		120	137	1076	1303	1399	1418
		130	152	1089	1373	1475	1499
		150	182	1352	1609	1728	1753
		170	213	1615	1903	2040	2068
		190	243	1884	2009	2162	2194
		210	274	1915	2298	2467	2500
		230	304	2178	2447	2634	2668
		250	334	2441	2689	2893	2934
		270	365	2703	2799	3019	3064
		290	403	2963	3069	3307	3355
		310	ПО ЗАПРОСУ				
014	070	42	32	355	955	994	1026
		080	64	637	1036	1082	1117
		090	64	661	1097	1151	1190
		100	96	945	1291	1351	1397
		110	96	968	1374	1439	1488
		120	128	1259	1433	1507	1562
		130	128	1275	1513	1595	1654
		150	160	1582	1804	1896	1963
		170	192	1890	2134	2236	2310
		190	224	2204	2262	2375	2462
		210	224	2243	2540	2666	2762
		230	256	2550	2726	2866	2968
		250	288	2857	2991	3142	3257
		270	321	3164	3125	3288	3412
		290	359	3466	3420	3594	3725
		310	ПО ЗАПРОСУ				

MINI CANAL HYBRID КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ




КОД ЗАКАЗА

MDCLNNH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

добавить "1" или "2" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA 1

	€
VDC	49
VAC	128

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



КОД ЗАКАЗА


MDCLNNH LLL BB XXX **P**
 Защитный кожух

добавить "P" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P

ШИРИНА	€
26	58
34	73
42	73

Из фибрового картона толщиной 22 мм

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



КОД ЗАКАЗА


MDCLNNH LLL BB XXX **I1**
 Изоляция нижнего края

добавить "I1" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P I1

	€
	72

темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



КОД ЗАКАЗА


MDCLNNH LLL BB XXX **I2**
 Трехсторонняя изоляция

добавить "I2" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P I2

	€
	143

темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ



КОД ЗАКАЗА


MDCLNNH LLL BB XXX **A**
 A: Диапазон 0 - 4,5 см
 B: Диапазон 4,5 - 10 см

добавить "A" или "B" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P A

	€/комплект
Диапазон 0 - 45 мм	11,90
Диапазон 45 - 100 мм	25


Рекомендуемое количество для длины

1 комплект =



ДЛИНА	комплекта	ДЛИНА	комплекта
1100 мм	2	3300 > 3700 мм	7
1300 > 1900 мм	3	4100 мм	8
2100 мм	4	4500 > 4900 мм	10
230 > 310 мм	5		

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА




КОД ЗАКАЗА

MDCLNNH LLL BB XXX **VV**
 в/вода для подключения

добавить "VV" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P V1

	€
V1 Металлический адаптор соединения 40 X 90 мм	115
V2 Металлический адаптор соединения ø 80 мм	209
V5 Пластиковый адаптор соединения - Не предварительно собрано	22
V6 Пластиковый адаптор соединения	83

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



КОД ЗАКАЗА

7690 02

	€
Лента для шумозащиты	68

Черная клейкая резиновая полоска толщиной 0,5 мм. Рулон 6 метров.

MINA CLIMA BEAM



КОД ЗАКАЗА

МКВС 013 080 23 XXX D03

Цвет
Ширина
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- Цельный корпус, подключение слева или справа
- Потолочные кронштейны, включая L-образный профиль с шумоподавлением
- Блоки DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Блок питания 12 VDC

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Опубликованные мощности максимальные при 9 В. Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.


ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM	Охлаждение (без образования конденсата) комн. температура 27°C 16/18 Ватт	Отопление комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
МКВС 013 080 23	335	506	1091
110	503	759	1321
140	670	1012	1568
160	781	1181	1637
180	894	1349	1884
200	1005	1518	2058
220	1116	1687	2169
240	1229	1855	2402
260	1340	2024	2579
280	1451	2192	2659
300	1564	2277	2838
023 080 23	546	801	1355
110	819	1201	1659
140	1091	1602	1975
160	1273	1867	2095
180	1455	2136	2392
200	1636	2403	2621
220	1818	2682	2809
240	2000	2965	3093
260	2181	3244	3320
280	2364	3418	3445
300	2545	3604	3643

**ПЕРЕХОДНИК JAGA ДЛЯ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК
В ГИБРИДНЫХ ИНСТАЛЯЦИЯХ**




**ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ
ТРАДИЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ К
 ГИБРИДНОЙ (отопления
 / охлаждения)**


Переходник для дополнения термостатических клапанов термостатической головкой, для предотвращения отключения подачи холодной воды термостатической головкой летом.

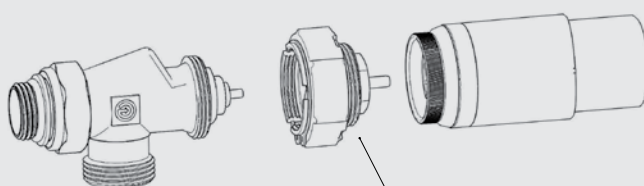

5090 1114 никелированный 35 €



Клапан заблокирован -
открыт для охлаждения



Термическая регулировка
клапана термостатической
головкой для отопления

CLIMA BEAM ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ



КОД ЗАКАЗА

CLBM 015 070 36 XXX D03

Цвет
Ширина
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью собранный блок, состоящий из:

- Теплообменник Low-H₂O
- Металлическая опорная рама с консолями, изготовленная из листовой оцинкованной стали
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали толщиной 1,25 мм, с боковыми отверстиями для подачи и выпуска воздуха. Стойкое к царапинам порошковое покрытие обеспечивает высокую устойчивость к УФ-излучению
- Блоки DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Блок питания 12 VDC

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	133
Длина от 100 до 200 см	214
Длина ≥ 200 см	372

МОЩНОСТЬ

Опубликованные мощности максимальные при 9 В. Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
CLBM 015 070 36	212	513	1199
090	318	769	1282
100	371	898	1471
120	477	1154	1687
150	636	1539	2015
170	742	1795	2204
190	848	2052	2451
210	954	2308	2661
230	1060	2565	2819
250	1166	2822	3093
270	1272	3078	3273
290	1378	3335	3471
025 070 36	314	604	1496
090	470	906	1652
100	549	1057	1784
120	706	1359	2124
150	941	1812	2517
170	1098	2114	2897
190	1254	2416	3156
210	1411	2718	3427
230	1568	3020	3710
250	1725	3322	3983
270	1882	3624	4284
290	2038	3926	4520

CLIMA BEAM ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК



КОД ЗАКАЗА

CLBV 015 065 33 D03

Ширина

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью собранный блок, состоящий из:

- теплообменник Low-H₂O
- Металлическая опорная рама с консолями, изготовленная из листовой оцинкованной стали
- Металлические детали, окрашенные в RAL 7024
- Блоки DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Блок питания 12 VDC

МОЩНОСТЬ


Опубликованные мощности максимальные при 9 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

Высота Длина Ширина H L B CM CM CM	Охлаждение (без образования конденсата) комн. температура 27°C 16/18 Ватт	Отопление комн. температура 20°C 45/40 Ватт	Цена €
CLBV 015 065 33	236	570	1041
085	353	855	1100
095	412	997	1290
115	530	1282	1470
145	707	1710	1758
165	825	1995	1923
185	942	2280	2139
205	1060	2565	2324
225	1178	2850	2453
245	1296	3135	2700
265	1414	3420	2852
285	1531	3705	3027
025 065 33	348	671	1270
085	523	1007	1375
095	610	1174	1509
115	784	1510	1791
145	1045	2013	2119
165	1219	2348	2458
185	1394	2684	2667
205	1568	3020	2901
225	1742	3355	3140
245	1916	3691	3371
265	2090	4026	3402
285	2265	4362	3577

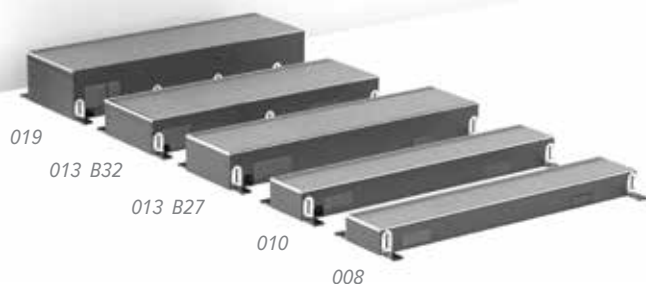

КОД ЗАКАЗА

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Управление: 2-х трубное

- Jaga BMS (D03),

- Jaga 3-позиционное управление (D05),

- или Jaga вкл/выкл (D07),

4-х трубное

- Jaga BMS (D04),

- Jaga 3-позиционное управление (D06),

- или Jaga вкл/выкл (D08)

Регулировкой высоты:

- A: Диапазон 0 - 4,5 см

- B: Диапазон 4,5 - 10 см

Решетка

Ширина

Длина

Высота

Код

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решётка(ки): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- тангенциальный тепловой вентилятор(ы) EC, 24 VDC
- шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 150 mm
- стандарт возможность монтажа в непрерывную линию
- регулировка высоты 0 - 45 mm (стандартная поставка), с опорами для виброразвязки, регулировка высоты 4.5 - 10 см (по запросу)
- точная регулировка 0 > 8 mm (не входит в поставку Clima Canal 019)
- защитная панель

РЕШЁТКИ



BNA

BON

BBN



BNC XXX

ВЫСОТА H CM			ДЛИНА L CM			ШИРИНА B CM			2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ		УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ		ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт		ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт		ЦЕНА BNA BON / BBN €		BNC €	
CLCM 008 072 18			2			10							---		185		483		1076		1238	
108													---		381		996		1471		1694	
144													---		598		1564		2049		2359	
180													---		816		2133		2329		2679	
CLCM 010 072 18			2			10							414		185		483		1106		1268	
108													852		381		996		1516		1738	
144													1337		598		1564		2114		2424	
180													1825		816		2133		2390		2739	
CCLF 013 070 32			2			10							562		271		716		1950		2044	
100													1065		515		1357		2319		2447	
120													1401		677		1784		3065		3228	
140													1736		839		2211		3131		3294	
170													2239		1082		2852		3950		4147	
200													2742		1325		3493		4467		4697	
230													3246		1568		4134		5327		5592	
280													4084		1973		5202		6264		6563	
300													4420		2135		5629		6554		6886	
CCAF 019 105 34			2			10							1739		777		1616		2914		3021	
120													2160		965		2007		3166		3288	
200													4218		1885		3919		5274		5491	
280													6275		2804		5831		7334		7639	
QCLF 013 070 32			4			10							553		267		473		2160		2255	
100													1049		507		897		2509		2639	
120													1379		666		1180		3213		3142	
140													1710		826		1462		3330		3492	
170													2205		1065		1886		4110		4307	
200													2701		1305		2310		4996		5225	
230													3196		1544		2734		5484		5750	
280													4022		1943		3440		6565		6863	
300													4352		2102		3723		6794		7129	
QCAF 019 105 34			4			10							1581		706		1077		3175		3282	
120													1964		878		1338		3393		3515	
200													3834		1714		2612		5540		5757	
280													5705		2549		3887		7671		7976	

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS 2-х трубное (D03)	139
Jaga 3-позиционное управление 2-х трубное (D05)	179
Jaga ВКЛ/ВЫКЛ 2-х трубное (D07)	139
Jaga BMS 4-х трубное (D04)	139
Jaga 3-позиционное управление 4-х трубное (D06)	179
Jaga вкл/выкл 4-х трубное (D08)	139

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

CLIMA CANAL КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПУСТОЙ КОЖУХ



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	CM	CM	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	597	689
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	919	1058
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	1058	1216
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	1194	1375
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	597	689
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	919	1058
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	1058	1216
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	1194	1375
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	555	649
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	729	858
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	919	1082
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	974	1139
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	1207	1403
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	1351	1582
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	1515	1781
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	1704	2005
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1952	2288
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	818	927
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	894	1016
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	1430	1645
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1803	2106

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	€
V1 Металлический адаптор соединения 40 x 90 мм	115
V2 Металлический адаптор соединения Ø 80 мм	209
V3 Металлический адаптор соединения Ø 100 мм	209
V4 Металлический адаптор соединения Ø 125 мм	209
V5 Пластиковый адаптор соединения - Не предварительно собрано 52 x 132 мм	22
V6 Пластиковый адаптор соединения 52 x 132 мм	83

добавить "VV" к коду заказа Clima Canal. пример CLCM 008 072 18 BNA V1

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



	H	L	BNA	BNC
	CM	CM	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	790	980
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	790	980
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	790	980
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	790	980

НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ



L 70 > 120 : 1 комплект
L 140 ≥ 200 : 2 комплекта
L 230 > 300 : 3 комплекта

	H	€/комплект
	CM	
5209 0507 0000	5 / 7	94
5209 0813 0000	8 / 13	94
5209 1323 0000	13 / 23	94
5209 2030 0000	20 / 30	94
5213 0507 0000	5 / 7	92
5213 0813 0000	8 / 13	92
5213 1323 0000	13 / 23	92
5213 2030 0000	20 / 30	92
5212 0507 0000	5 / 7	92
5212 0813 0000	8 / 13	92
5212 1323 0000	13 / 23	92
5212 2030 0000	20 / 30	92

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 ширина 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



КОД ЗАКАЗА

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка из анодированного алюминия
- "динамический" теплообменник
- тангенциальный тепловой вентилятор(ы) EC, 24 VDC
- шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 150 mm
- встроен блок питания 24 VDC и JDPC
- Комплект подключения с 2 обратными клапанами
- ножки с регулировкой высоты 0 < 45 мм
- Предварительно смонтированный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) с панелью управления (3-х шаговая регулировка от Jaga)
- точная регулировка 0 > 8 мм
- защитная панель

РЕШЁТКИ



BNA

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.


ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B	2-Х ТРУБНОЕ /4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	Охлаждение (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА BNA €
CLCP 010	090	18	2	10	414	185	483	1433
	126				852	381	996	1849
	162				1337	598	1564	2445
	198				1825	816	2133	2722



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ 2-Х ТРУБНОЕ - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

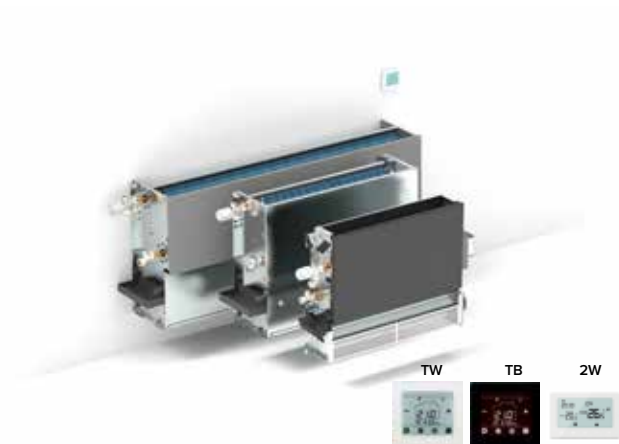

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

Управление:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Длина
 Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Управление:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT, BF, FF
 Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Управление:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT, BF, FF
 Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- **встроенный блок питания**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22 & 26

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430


Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

ВЫСОТА H		ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
CM	CM								
BZBW 038 052 12 10					553	235	826	1498	1531
072					911	387	1358	1576	1610
102					1445	615	2158	1813	1847
122					1795	763	2690	1896	1930
052 052 12 10					820	349	1222	1760	1793
072					1357	577	2023	1896	1930
102					2163	920	3225	2214	2247
122					2702	1149	4026	2362	2395
BABW 055 055 22 10					2991	1169	3057	2606	2640
075					4358	1533	4281	2931	2964
095					5543	2200	5402	3141	3175
125					6985	2533	7286	4507	4540
155					8596	3023	8559	4913	4946
190					12790	4540	12650	6125	6159
BBBW 056 125 26 10					9301	3253	8834	5337	5370
155					10512	3565	10004	6082	6115
190					14335	5003	13213	7695	7728

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ 4-Х ТРУБНОЕ - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

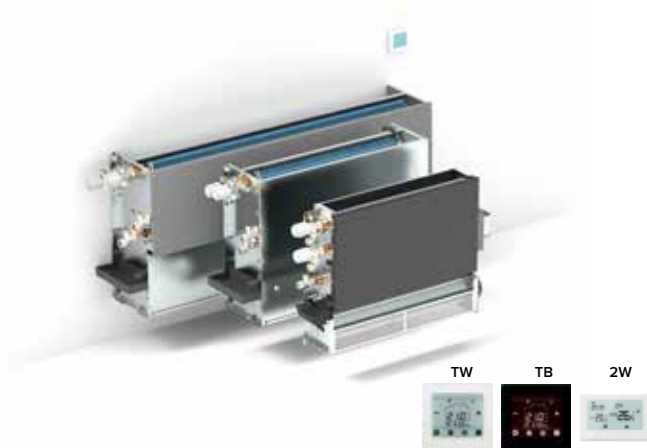

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT, BF, FF

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT, BF, FF

Длина

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40	ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	1807	1842
072				728	310	1087	1909	1945
102				1156	492	1726	2224	2260
122				1438	612	2152	2349	2385
052 052	12	10		615	262	520	2025	2060
072				1018	433	856	2190	2226
102				1623	690	1359	2522	2558
122				2026	862	1695	2705	2741
BABW 055	055	22	10	2991	1169	1100	3012	3047
075				4358	1533	1564	3357	3392
095				5543	2200	1970	3638	3672
125				6985	2533	3198	5054	5089
155				8596	3023	4011	5478	5512
190				12790	4540	5828	6765	6800
BBBW 056	125	26	10	9301	3253	3198	5906	5941
155				10512	3565	4017	6761	6795
190				14335	5003	5796	8461	8496

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники
- встроенный блок питания
- предварительно собранный комплект для подключения
- управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22 & 26

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ 2-Х ТРУБНОЕ - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР



Briza 26

Briza 22

Briza 12

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P

Предварительно укомплектован блоком питания

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Модель: BT, FT, BF, FF

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Модель: BT, FT, BF, FF

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22 & 26

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	139	177
Jaga вкл/выкл (D07)	139	177

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142


МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

ВЫСОТА		ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комм. температура 27°С		ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°С		ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°С		ЦЕНА
H	L			7/12	16/18	45/40	€			
CM	CM			Ватт	Ватт	Ватт				
BZBW 038 052 12			10	553	235	826	893			
072				911	387	1358	971			
102				1445	615	2158	1208			
122				1795	763	2690	1292			
052 052 12			10	820	349	1222	1154			
072				1357	577	2023	1292			
102				2163	920	3225	1609			
122				2702	1149	4026	1757			
BABW 055 055 22			10	2991	1169	3057	1963			
075				4358	1533	4281	2288			
095				5543	2200	5402	2498			
125				6985	2533	7286	3864			
155				8596	3023	8559	4270			
190				12790	4540	12650	5482			
BBBW 056 125 26			10	9301	3253	8834	4694			
155				10512	3565	10004	5439			
190				14335	5003	13213	7052			

Briza 22 & 26

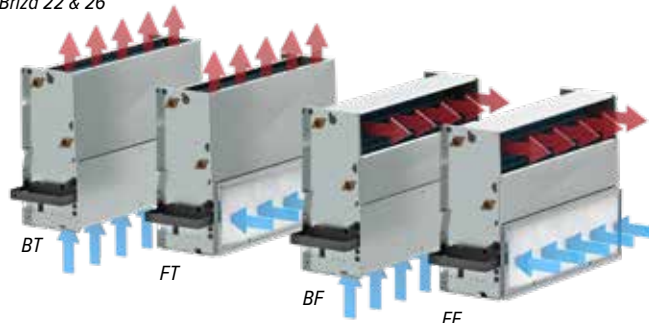


Briza 12 2-х
трубное

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ 4-Х ТРУБНОЕ - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР

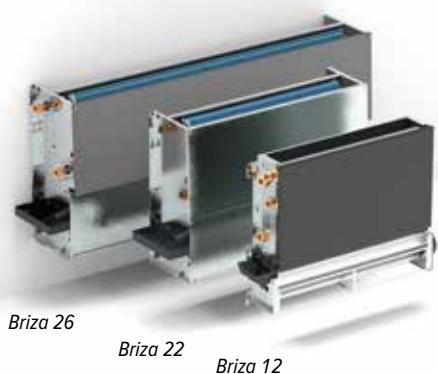

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBW	038	052	12	4	L	DDD	P	
								Предварительно укомплектован блоком питания
								Управление:
								- Без управления: (не заполнять)
								- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
								- Jaga вкл/выкл: D08
								Длина
								Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABW	055	055	22	XX	4	LR	G2	DDD	
									Управление:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
									- Jaga вкл/выкл: D08
									Модель: BT, FT, BF, FF
									Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBW	056	125	26	XX	4	LR	G2	DDD	
									Управление:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
									- Jaga вкл/выкл: D08
									Модель: BT, FT, BF, FF
									Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22 & 26

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	139	177
Jaga вкл/выкл (D08)	139	177

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142


МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

ВЫСОТА		ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°С	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°С	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°С	ЦЕНА
H	L						
CM	CM						
			U	7/12	16/18	45/40	€
			V	Ватт	Ватт	Ватт	
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	1058
	072			728	310	1087	1160
	102			1156	492	1726	1474
	122			1438	612	2152	1601
	052	052	12	10	615	262	520
	072			1018	433	856	1442
	102			1623	690	1359	1773
	122			2026	862	1695	1956
BABW 055	055	22	10	2991	1169	1100	2225
	075			4358	1533	1564	2569
	095			5543	2200	1970	2850
	125			6985	2533	3198	4266
	155			8596	3023	4011	4690
	190			12790	4540	5828	5978
BBBW 056	125	26	10	9301	3253	3198	5119
	155			10512	3565	4017	5973
	190			14335	5003	5796	7674

Briza 22 & 26

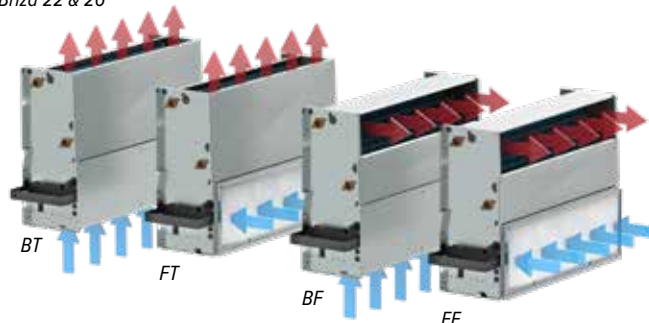

Briza 12 4-x

трубное

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 2-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY TRPT



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01
 Длина
 Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01
 Модель: BT, FT, BF, FF
 Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- панель управления
- встроенный предварительно собранный блок питания 230 В с зажимным разъёмом
- заводской монтаж клапанов, 3/4" Евроконус

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие Дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.


www.jaga.com.

	ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	Общая Холодопроизводительность Комн. температура 27°C	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
					7/12 Ватт	16/18 Ватт	45/40 Ватт	
BZMW	041 075 12			10	503	214	750	1497
					095	828	1236	1593
					125	1314	1964	1866
					145	1640	2448	1965
					055 075 12	781	1164	1793
BAMW	063 090 22			10	095	1294	1927	1936
					125	2062	3072	2301
					145	2575	3834	2465
					2692	1044	2682	3022
					110	3991	3899	3387
					130	5060	4872	3652
					160	6224	6563	5250
					190	7595	7521	5679
					225	11446	11199	6911



Концовки 3/4" Евроконус заказывать отдельно

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 4-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY TPT

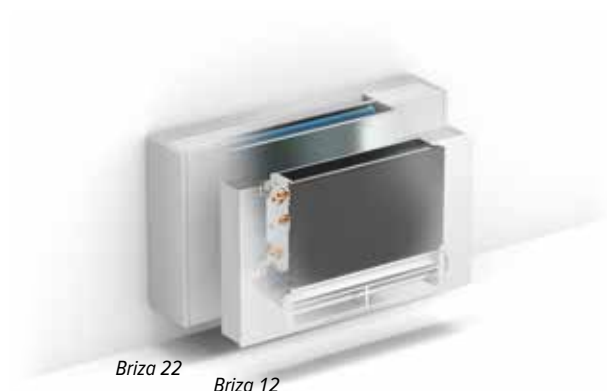

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02

Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02

Модель: BT, FT, BF, FF
Цвет
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- панель управления
- встроенный предварительно собранный блок питания 230 В с зажимным разъёмом
- заводской монтаж клапанов, 3/4" Евроконус

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие Дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.


www.jaga.com.

ВЫСОТА Н СМ	ДЛИНА L СМ	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	Общая Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZMW 041 075 12			10	402	171	601	1814
095				662	282	989	1933
125				1051	447	1570	2291
145				1312	558	1958	2425
055 075 12			10	586	249	496	2066
095				969	412	815	2241
125				1546	658	1295	2618
145				1928	820	1615	2817
BAMW 063 090 22			10	2692	1044	1023	3436
110				3991	1392	1480	3822
130				5060	1992	1860	4157
160				6224	2239	2993	5803
190				7595	2650	3660	6252
225				11446	4031	5399	7559



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 2-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY TW

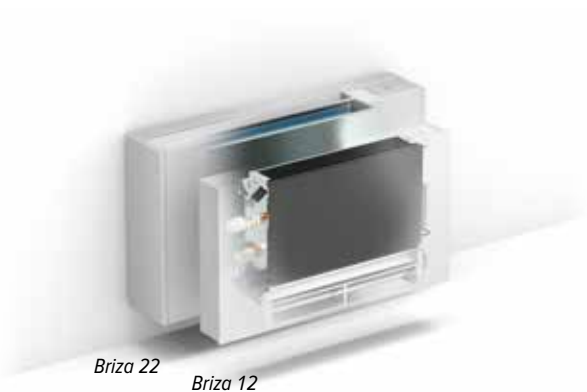

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D11 TW

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- **Wifi термостат JRT 100TW**
- **встроенный блок питания**
- **заводской монтаж клапанов, 3/4" Евроконус**

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие Дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.


www.jaga.com.

	ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12	Охлаждение (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40	ЦЕНА €
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1733
	095				828	352	1236	1830
	125				1314	559	1964	2102
	145				1640	698	2448	2201
055	075	12	10		781	332	1164	2029
	095				1294	550	1927	2173
	125				2062	877	3072	2537
	145				2575	1095	3834	2701
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	3741
	110				3991	1392	3899	4106
	130				5060	1992	4872	4371
	160				6224	2239	6563	5968
	190				7595	2650	7521	6398
	225				11446	4031	11199	7630



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 4-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY TW

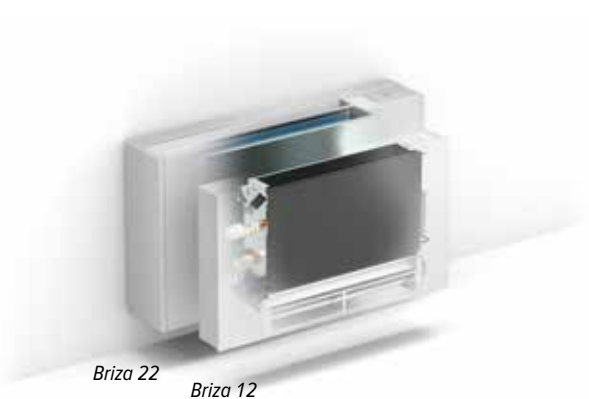

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW
 Длина
 Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D12 TW
 Модель: BT, FT
 Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- Wifi термостат JRT 100TW
- встроенный блок питания
- заводской монтаж клапанов, 3/4" Евроконус

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие Дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

	ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12	Охлаждение (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18	Отопление Комн. температура 20°C 45/40	ЦЕНА €
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	1898
	095				662	282	989	2018
	125				1051	447	1570	2375
	145				1312	558	1958	2509
	055	075	12	10	586	249	496	2150
	095				969	412	815	2326
	125				1546	658	1295	2701
	145				1928	820	1615	2902
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	1023	4005
	110				3991	1392	1480	4389
	130				5060	1992	1860	4724
	160				6224	2239	2993	6370
	190				7595	2650	3660	6819
	225				11446	4031	5399	8127



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 2-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW	041	075	12	133	2	L	CL	D21	TW	
										Термостат:
										- JRT 100 TW: TW
										- JRT 100 TB: TB
										- JRT 200 W: 2W
										Длина
										Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW	063	090	22	133	XX	2	LR	CL	G2	D21	TW
											Термостат:
											- JRT 100 TW: TW
											- JRT 100 TB: TB
											- JRT 200 W: 2W
											Модель: BT, FT
											Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:
- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
 - поддон для конденсата с отводом
 - медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
 - внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
 - встроенный блок питания 230 В
 - предварительно собранный комплект для подключения
 - управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

- Briza 12
- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- Briza 22
- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
 - сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие Дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА JRT 100 TW/TB		ЦЕНА JRT 200 W	
				7/12	16/18	45/40	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	€	€	€	€
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1647	1680					
	095				828	352	1236	1743	1776					
	125				1314	559	1964	2015	2048					
	145				1640	698	2448	2115	2149					
	055	075	12	10	781	332	1164	1943	1975					
	095				1294	550	1927	2086	2120					
	125				2062	877	3072	2451	2484					
	145				2575	1095	3834	2615	2649					
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	3210	3244					
	110				3991	1392	3899	3575	3609					
	130				5060	1992	4872	3840	3874					
	160				6224	2239	6563	5438	5471					
	190				7595	2650	7521	5867	5901					
	225				11446	4031	11199	7099	7132					



BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 4-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D22 TW

Термостат:
- JRT 100 TW: TW
- JRT 100 TB: TB
- JRT 200 W: 2W

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

Термостат:
- JRT 100 TW: TW
- JRT 100 TB: TB
- JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT

Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
 - поддон для конденсата с отводом
 - медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
 - внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
 - встроенный блок питания
 - предварительно собранный комплект для подключения
 - управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

- Briza 12
- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- Briza 22
- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
 - сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие Дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

	ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C			ЦЕНА JRT 100 TW/TB		ЦЕНА JRT 200 W	
	CM	CM		V	7/12	16/18	45/40	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	€	€	€	€
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1956	1991								
	095				828	352	1236	2076	2111								
	125				1314	559	1964	2433	2468								
	145				1640	698	2448	2567	2602								
	055	075	12	10	781	332	1164	2208	2243								
BAMW	095				1294	550	1927	2384	2418								
	125				2062	877	3072	2760	2794								
	145				2575	1095	3834	2960	2994								
	063	090	22	10	2692	1044	1023	3618	3652								
	110				3991	1392	1480	4002	4037								
	130				5060	1992	1860	4337	4371								
	160				6224	2239	2993	5983	6018								
	190				7595	2650	3660	6432	6467								
	225				11446	4031	5399	7740	7774								

⚠ Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно




BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 2-Х ТРУБНОЕ - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР



ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZMW 041 075 12			10	503	214	750	1041
095				828	352	1236	1139
125				1314	559	1964	1411
145				1640	698	2448	1510
055 075 12			10	781	332	1164	1338
095				1294	550	1927	1482
125				2062	877	3072	1846
145				2575	1095	3834	2010
BAMW 063 090 22			10	2692	1044	2682	2567
110				3991	1392	3899	2932
130				5060	1992	4872	3197
160				6224	2239	6563	4794
190				7595	2650	7521	5224
225				11446	4031	11199	6455

Briza 22

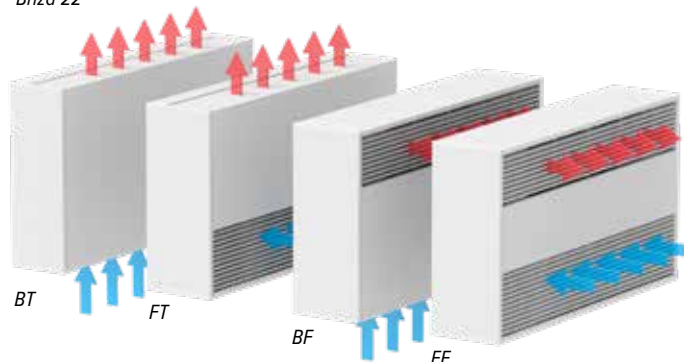

Briza 12 2-х
трубное

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P	Опционально: Предварительно укомплектован блоком питания
Управление:	
- Без управления: (не заполнять)	
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03	
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05	
Цвет	
Длина	
Высота	

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LRCLG2 DDD	Управление:
- Без управления: (не заполнять)	
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03	
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05	
Модель: BT, FT, BF, FF	
Цвет	
Длина	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	372

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	139	177
Jaga 3-позиционное управление (D05)	179	217

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 4-Х ТРУБНОЕ - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР



Briza 22

Briza 12

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P	Опционально: Предварительно укомплектован блоком питания
	Управление:
	- Без управления: (не заполнять)
	- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
	- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06
	Цвет
	Длина
	Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD	Управление:
	- Без управления: (не заполнять)
	- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
	- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06
	Модель: BT, FT, BF, FF
	Цвет
	Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
 - почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
	372

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	139	177
Jaga 3-позиционное управление (D06)	179	217

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комм. температура 27°C	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	U	V	7/12	16/18	45/40	€
CM	CM			Ватт	Ватт	Ватт	
BZMW 041 075 12		10		402	171	601	1207
095				662	282	989	1327
125				1051	447	1570	1683
145				1312	558	1958	1818
055 075 12		10		586	249	496	1459
095				969	412	815	1634
125				1546	658	1295	2010
145				1928	820	1615	2210
BAMW 063 090 22		10		2692	1044	1023	2830
110				3991	1392	1480	3215
130				5060	1992	1860	3549
160				6224	2239	2993	5196
190				7595	2650	3660	5644
225				11446	4031	5399	6952

Briza 22

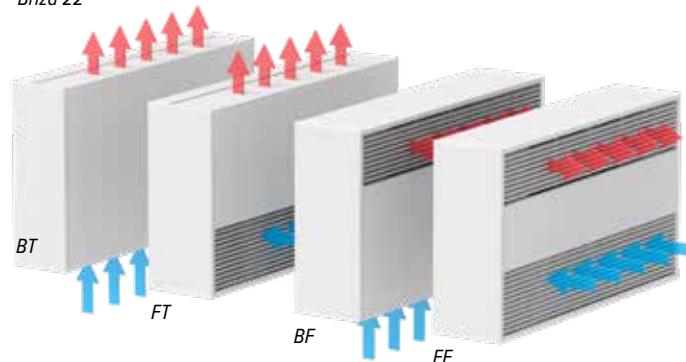

Briza 12 4-х трубное

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R
Цвет кожуха
Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R
Цвет кожуха
Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Подключение: Стандартный: LR
Опционально: RL
Цвет кожуха
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендзимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- **встроенный блок питания 230 В**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **панель управления (Регулировка температуры)**

Briza 10 / 12

- тангенциальный(ые) вентилятор(ы) EC

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (I33), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета

€

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫСОТА Н		ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°С	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°С	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°С	ЦЕНА
CM	CM	7/12 Ватт			16/18 Ватт	45/40 Ватт	€	
BNZW 056 075 10			10	884	376	868	1744	
110				1768	752	1736	2167	
155				2775	1180	2725	2993	
190				3659	1556	3593	3437	
BZMW 042 075 12			10	503	214	751	1887	
095				828	352	1236	2092	
125				1314	559	1963	2478	
145				1640	698	2448	2649	
056 075 12			10	781	332	1164	2006	
095				1294	550	1927	2250	
125				2062	877	3071	2691	
145				2575	1095	3834	2917	
BAMW 059 090 22			10	2645	1026	2679	3283	
110				3991	1392	3898	3634	
130				5060	1992	4869	3898	
160				6224	2239	6546	5547	
190				7595	2650	7520	6015	
225				11446	4031	11184	7222	



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Briza 10



Briza 12



Briza 22

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК

Briza 10: окрашены в цвет прибора

Briza 12 / 22: чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

МОЩНОСТЬ

Briza 10 / 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

Available from May 2026



BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Подключение: Стандартный: I
Опционально: R
Цвет кожуха
Длина
Высота

- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сэндзимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- поддон для конденсата с отводом
- тангенциальный(ые) ЕС-вентилятор(ы) с воздушным фильтром из нержавеющей стали
- **встроенный блок питания 230 В**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **wifi термостат (черный) с сенсорным экраном**

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). "мягкий" на ощупь

См. таблицу цветов Jaqa

Наценка за другие цвета

Наценка за другие цвета	€
-------------------------	---

чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

чёрный цвет (104). Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

www.jaga.com.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП		УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комм. температура 27°C		ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C		ЦЕНА
H	L		U	7/12	16/18	45/40			
CM	CM		V	Ватт	Ватт	Ватт			
BMW 042 075 12		10	503	214	751	2123			
095			828	352	1236	2328			
125			1314	559	1963	2714			
145			1640	698	2448	2885			
056 075 12		10	781	332	1164	2242			
095			1294	550	1927	2486			
125			2062	877	3071	2927			
145			2575	1095	3834	3153			



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R

Цвет кожура

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R

Цвет кожура

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: LR
Опционально: RL

Цвет кожура

Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендзимира
 - окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
 - окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
 - прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
 - поддон для конденсата с отводом
 - медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
 - тангенциальный(ые) вентилятор(ы) ЕС
 - встроенный блок питания 230 В
 - предварительно собранный комплект для подключения
 - управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

- КОЖУХ**
- Стандартные цвета**
- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
				7/12 Ватт	16/18 Ватт	45/40 Ватт		
BNZW 056 075 10			10	884	376	868	1894	1927
	110			1768	752	1736	2317	2350
	155			2775	1180	2725	3143	3177
	190			3659	1556	3593	3587	3621
BZMW 042 075 12			10	503	214	751	2037	2071
	095			828	352	1236	2242	2275
	125			1314	559	1963	2628	2661
	145			1640	698	2448	2799	2832
056 075 12			10	781	332	1164	2156	2189
	095			1294	550	1927	2399	2433
	125			2062	877	3071	2841	2875
	145			2575	1095	3834	3067	3101
BMW 059 090 22			10	2645	1026	2679	3471	3505
	110			3991	1392	3898	3822	3856
	130			5060	1992	4869	4086	4120
	160			6224	2239	6546	5735	5769
	190			7595	2650	7520	6203	6236
	225			11446	4031	11184	7410	7443

Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Briza 10



Briza 12



Briza 22

ДРУГИЕ ЦВЕТА
См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК)
Briza 10: окрашены в цвет прибора
Briza 12 / 22: чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

МОЩНОСТЬ
Briza 10 / 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информация о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ BASELINE - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 B: D03
- Jaga ACO: D09

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD P

- Опционально: Предварительно укомплектован блоком питания

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 B: D03
- Jaga ACO: D09

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 B: D03
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05

Подключение: Стандартный: LR
Опционально: RL

Цвет кожуха

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендзимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием

Briza 10 / 12

- тангенциальный(ые) вентилятор(ы) EC

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

CLIMATE DESIGNERS

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C		ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА €
				7/12 Ватт	16/18 Ватт	45/40 Ватт				
BNZW 056 075 10			10	884	376	868	1289			
	110			1768	752	1736	1711			
	155			2775	1180	2725	2538			
	190			3659	1556	3593	2982			
BZMW 042 075 12			10	503	214	751	1432			
	095			828	352	1236	1637			
	125			1314	559	1963	2022			
	145			1640	698	2448	2194			
	056 075 12		10	781	332	1164	1550			
	095			1294	550	1927	1794			
	125			2062	877	3071	2236			
	145			2575	1095	3834	2462			
BAMW 059 090 22			10	2645	1026	2679	2828			
	110			3991	1392	3898	3179			
	130			5060	1992	4869	3443			
	160			6224	2239	6546	5092			
	190			7595	2650	7520	5559			
	225			11446	4031	11184	6766			

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК

Briza 10: окрашены в цвет прибора

Briza 12 / 22: чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	Briza 12	Briza 22
Регулировка Jaga BMS 0-10 B: D03	139	177
Jaga ACO: D09	189	227

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142

МОЩНОСТЬ

Briza 10 / 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01	Подключение: Стандартный: L
	Опционально: R
	Цвет кожуха
	Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01	Подключение: Стандартный: L
	Опционально: R
	Цвет кожуха
	Длина
	Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Лаконичный корпус, элегантно дополненный дубовой накладкой в форме «весла» и воздухораспределительной решеткой с текстурой сот.
- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендзимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- тангенциальный(ые) вентилятор(ы) ЕС
- **встроенный блок питания 230 В**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **панель управления (Регулировка температуры)**

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкий на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК

Окрашены в цвет прибора

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.
www.jaga.com.

ВЫСОТА		ДЛИНА	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
Н	L				U	7/12	16/18	
CM	CM	V	Ватт	Ватт	Ватт	€		
BNZW 056 075 10		10	884	376	868	1824		
110			1768	752	1736	2302		
155			2775	1180	2725	3204		
190			3659	1556	3593	3716		
BZMW 042 075 12		10	503	214	751	2104		
095			828	352	1236	2328		
125			1314	559	1963	2772		
145			1640	698	2448	2963		
056 075 12		10	781	332	1164	2243		
095			1294	550	1927	2509		
125			2062	877	3071	2996		
145			2575	1095	3834	3241		

Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Briza 10



Briza 12

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D21 TW

Управление:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D21 TW

Управление:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Лаконичный корпус, элегантно дополненный дубовой накладкой в форме «весла» и воздухораспределительной решеткой с текстурой сот.
- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- тангенциальный(ые) вентилятор(ы) EC
- встроенный блок питания 230 В
- предварительно собранный комплект для подключения
- Управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкий на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА JRT 100 TW/TB	ЦЕНА JRT 200 W
				Холодопроизводительность Комн. температура 27°C	(без образования конденсата) Комн. температура 27°C	Комн. температура 20°C		
CM	CM		V	7/12 Ватт	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€	€
BNZW 056 075 10			10	884	376	868	1974	2008
110				1768	752	1736	2452	2486
155				2775	1180	2725	3354	3387
190				3659	1556	3593	3866	3899
BZMW 042 075 12			10	503	214	751	2254	2288
095				828	352	1236	2478	2511
125				1314	559	1963	2922	2955
145				1640	698	2448	3113	3147
056 075 12			10	781	332	1164	2393	2426
095				1294	550	1927	2659	2692
125				2062	877	3071	3146	3179
145				2575	1095	3834	3390	3424

⚠ Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Briza 10



Briza 12

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК)
Окрашены в цвет прибора

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.
www.jaga.com.

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ WOODLINE - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Управление:
 - Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga ACO: D09
- Подключение: Стандартный: L
Опционально: R
- Цвет кожуха
- Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD P

- Опционально: Предварительно укомплектован блоком питания
- Управление:
 - Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga ACO: D09
- Подключение: Стандартный: L
Опционально: R
- Цвет кожуха
- Длина
- Высота

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- Лаконичный корпус, элегантно дополненный дубовой накладкой в форме «весла» и воздухораспределительной решеткой с текстурой сот.
 - окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендзимира
 - окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
 - окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
 - прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
 - поддон для конденсата с отводом
 - медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
 - тангенциальный(ые) вентилятор(ы) ЕС

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫСОТА		ДЛИНА	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
Н	L				7/12	16/18	45/40	
CM	CM			V	Холодопроизводительность Комм. температура 27°C Ватт	(без образования конденсата) Комм. температура 27°C Ватт	Комм. температура 20°C Ватт	€
BNZW 056 075 10				10	884	376	868	1369
110					1768	752	1736	1847
155					2775	1180	2725	2748
190					3659	1556	3593	3261
BZMW 042 075 12				10	503	214	751	1649
095					828	352	1236	1873
125					1314	559	1963	2317
145					1640	698	2448	2508
056 075 12				10	781	332	1164	1788
095					1294	550	1927	2054
125					2062	877	3071	2540
145					2575	1095	3834	2785



Briza 10



Briza 12

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК

Окрашены в цвет прибора

УПРАВЛЕНИЕ	
Дополнительные регулировки	€
Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03	83
Jaga ACO: D09	113

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)	
Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01	Подключение: Стандартный: L Опционально: R
	Цвет кожуха
	Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Смелый, инновационный корпус с плавными линиями и воздухораспределительной решеткой текстурой напоминающей соты.
- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- тангенциальный(ые) вентилятор(ы) ЕС
- **встроенный блок питания 230 В**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **панель управления (Регулировка температуры)**

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкий на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК

Чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.
www.jaga.com.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
		7/12 Ватт	16/18 Ватт	45/40 Ватт	
BNZW 056 075 10	10	884	376	868	1811
110		1768	752	1736	2269
155		2775	1180	2725	3161
190		3659	1556	3593	3632

Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Briza 10

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: L

Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендзимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- тангенциальный(ые) вентилятор(ы) EC
- встроенный блок питания 230 В
- предварительно собранный комплект для подключения
- Управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкий на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК)

Чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.
www.jaga.com.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
				7/12 Ватт	16/18 Ватт	45/40 Ватт		
BNZW 056 075 10	10	10		884	376	868	1961	1994
110				1768	752	1736	2418	2452
155				2775	1180	2725	3311	3345
190				3659	1556	3593	3782	3816

Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Briza 10

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ WAVELINE - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga ACO: D09

Подключение: Стандартный: L

Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комм. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	1356
	110			1768	752	1736	1813
	155			2775	1180	2725	2706
	190			3659	1556	3593	3177



Briza 10

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Смелый, инновационный корпус с плавными линиями и воздухораспределительной решеткой текстурой напоминающей соты.
- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендзимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- тангенциальный(ые) вентилятор(ы) EC

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК

Чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03	139
Jaga ACO: D09	189

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 2-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

- Управление:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

- Управление:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT
Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

- Управление:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- **встроенный блок питания**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **Дренажный насос**

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
038	052	12	10	553	235	826	1907	1890
	072			911	387	1358	1986	1969
	102			1445	615	2158	2223	2206
	122			1795	763	2690	2305	2290
052	052	12	10	820	349	1222	2168	2152
	072			1357	577	2023	2305	2290
	102			2163	920	3225	2622	2606
	122			2702	1149	4026	2771	2755
055	055	22	10	2991	1533	3057	2953	2987
	075			4358	2200	4281	3280	3313
	095			5543	2533	5402	3516	3549
	125			6985	3023	7286	4887	4921
056	125	26	10	9301	3253	8834	5698	5732
	155			10512	3565	10004	6453	6487
	190			14335	5003	13213	7853	7886



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 4-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники
- встроенный блок питания
- предварительно собранный комплект для подключения
- управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- Дренажный насос

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
038	052	12	10	442	188	660	2114	2148
				072	728	1087	2217	2251
				102	1156	1726	2531	2565
				122	1438	2152	2657	2690
052	052	12	10	615	262	520	2332	2366
				072	1018	856	2498	2531
				102	1623	1359	2830	2864
				122	2026	1695	3012	3046
055	055	22	10	2692	1044	1023	3310	3342
				075	3991	1392	3657	3689
				095	5060	1860	3961	3993
				125	6224	2239	5384	5416
056	125	26	10	7595	2650	3660	5801	5833
				190	11446	5399	7122	7155
				9301	3253	3198	6218	6251
				155	10512	4017	7062	7094
056	125	26	10	14335	5003	5796	8567	8600
				190	14335	5003	8567	8600



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 2-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

- Управление:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

- Управление:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT
Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBVC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

- Управление:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- **встроенный блок питания**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

	ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА JRT 100 TW/TB	ЦЕНА JRT 200 W
			16/18	45/40	16/18	45/40		
Н	L	U	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	€	€
CM	CM	V						
BZBC 038 052 12	10	10	235	826	1498	1531		
072			387	1358	1576	1610		
102			615	2158	1813	1847		
122			763	2690	1896	1930		
052 052 12	10	10	349	1222	1760	1793		
072			577	2023	1896	1930		
102			920	3225	2214	2247		
122			1149	4026	2362	2395		
BABC 055 055 22	10	10	1533	3057	2594	2628		
075			2200	4281	2921	2954		
095			2533	5402	3157	3190		
125			3023	7286	4528	4562		
155			4540	8559	4930	4963		
190			4031	12650	6175	6208		
BBVC 056 125 26	10	10	3253	8834	5339	5373		
155			3565	10004	6094	6128		
190			5003	13213	7494	7527		



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 4-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники
- встроенный блок питания
- предварительно собранный комплект для подключения
- управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА JRT 100 TW/TB	ЦЕНА JRT 200 W
		16/18	45/40	45/40	45/40		
Н	L	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	€	€
CM	CM						
BZBC 038 052 12	10	188	660	1807	1842		
072		310	1087	1909	1945		
102		492	1726	2224	2260		
122		612	2152	2349	2385		
052 052 12	10	262	520	2025	2060		
072		433	856	2190	2226		
102		690	1359	2522	2558		
122		862	1695	2705	2741		
BABC 055 055 22	10	1044	1023	3002	3037		
075		1392	1480	3349	3384		
095		1992	1860	3653	3688		
125		2239	2993	5076	5111		
155		2650	3660	5493	5528		
190		4031	5399	6815	6849		
BBBC 056 125 26	10	3253	3198	5911	5945		
155		3565	4017	6754	6789		
190		5003	5796	8260	8294		



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 2-Х ТРУБНОЕ - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

Опционально: Предварительно укомплектован блоком питания

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBVC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	139	177
Jaga вкл/выкл (D07)	139	177

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397


Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZBC 038 052 12	10	553	235	826	893		
072		911	387	1358	971		
102		1445	615	2158	1208		
122		1795	763	2690	1292		
052 052 12	10	820	349	1222	1154		
072		1357	577	2023	1292		
102		2163	920	3225	1609		
122		2702	1149	4026	1757		
BABC 055 055 22	10	2991	1533	3057	1951		
075		4358	2200	4281	2277		
095		5543	2533	5402	2513		
125		6985	3023	7286	3885		
155		8596	4540	8559	4286		
190		12790	4031	12650	5531		
BBVC 056 125 26	10	9301	3253	8834	4696		
155		10512	3565	10004	5451		
190		14335	5003	13213	6850		

Briza 22 & 26

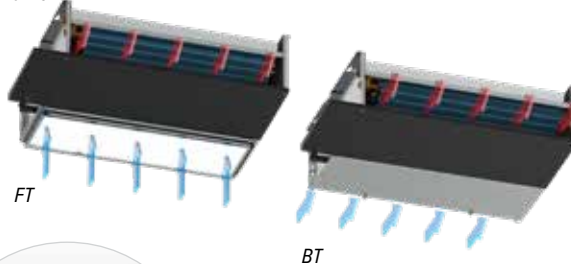

Briza 12 2-х
трубное

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 4-Х ТРУБНОЕ - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Опционально: Предварительно укомплектован блоком питания

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga вкл/выкл: D08

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga вкл/выкл: D08

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga вкл/выкл: D08

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	139	177
Jaga вкл/выкл (D08)	139	177

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22 & 26: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397


Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.


ВЫСОТА Н		ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
CM	CM		7/12 Ватт		16/18 Ватт	45/40 Ватт	€	
BZBC 038	052	12	10		442	188	660	1058
	072				728	310	1087	1160
	102				1156	492	1726	1474
	122				1438	612	2152	1601
052	052	12	10		615	262	520	1275
	072				1018	433	856	1442
	102				1623	690	1359	1773
	122				2026	862	1695	1956
BABC 055	055	22	10		2692	1044	1023	2215
	075				3991	1392	1480	2562
	095				5060	1992	1860	2866
	125				6224	2239	2993	4289
	155				7595	2650	3660	4706
	190				11446	4031	5399	6027
BBBC 056	125	26	10		9301	3253	3198	5123
	155				10512	3565	4017	5967
	190				14335	5003	5796	7472

Briza 22 & 26

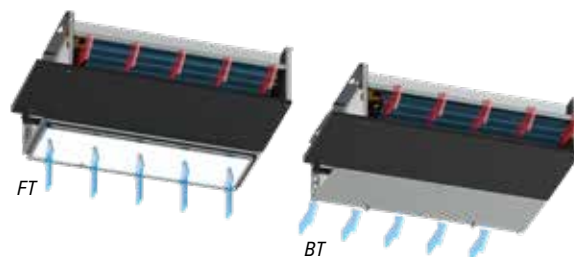

Briza 12 4-х
трубное

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

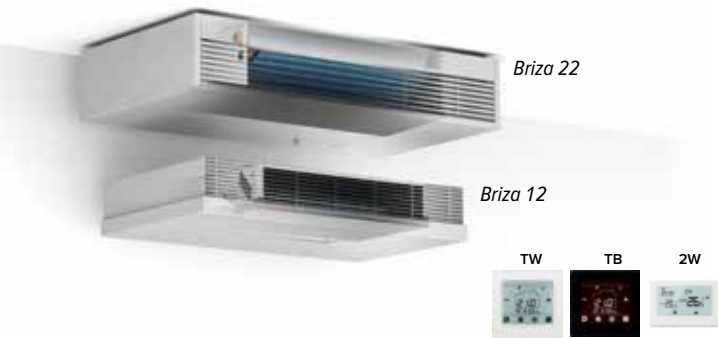

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT

Цвет

Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
 - поддон для конденсата с отводом
 - медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
 - внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
 - **встроенный блок питания**
 - **предварительно собранный комплект для подключения**
 - **управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
 - **Дренажный насос**
- Briza 12
- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- Briza 22
- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
 - сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА**
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА
См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	372

МОЩНОСТЬ
Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА JRT 100 TW/TB		ЦЕНА JRT 200 W	
				7/12	16/18	45/40			€	€				
				Ватт	Ватт	Ватт								
BZMC 041 075 12			10	503	214	750	2056	2039						
095				828	352	1236	2152	2137						
125				1314	559	1964	2424	2408						
145				1640	698	2448	2525	2508						
055 075 12			10	781	332	1164	2351	2336						
095				1294	550	1927	2496	2480						
125				2062	877	3072	2859	2843						
145				2575	1095	3834	3025	3008						
BAMC 063 090 22			10	2692	1044	2682	3569	3603						
110				3991	1392	3899	3934	3968						
130				5060	1992	4872	4199	4233						
160				6224	2239	6563	5797	5830						
190				7595	2650	7521	6226	6260						
225				11446	4031	11199	7458	7491						

⚠ Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.
www.jaga.com.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 4-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники
- **встроенный блок питания**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **Дренажный насос**

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета

€

372

МОЩНОСТЬ


Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
BZMC 041 075 12			10	402	171	601	2265	2299
095				662	282	989	2383	2416
125				1051	447	1570	2739	2773
145				1312	558	1958	2875	2908
055 075 12			10	586	249	496	2515	2548
095				969	412	815	2690	2724
125				1546	658	1295	3067	3101
145				1928	820	1615	3266	3300
BAMC 063 090 22			10	2692	1044	1023	3925	3958
110				3991	1392	1480	4310	4342
130				5060	1992	1860	4644	4677
160				6224	2239	2993	6291	6323
190				7595	2650	3660	6740	6772
225				11446	4031	5399	8047	8080



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сэндзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- встроенный блок питания
- предварительно собранный комплект для подключения
- управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	372

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
		16/18 Ватт	45/40 Ватт	16/18 Ватт	45/40 Ватт		
BZMC 041 075 12	10	214	750	1647	1680		
095		352	1236	1743	1776		
125		559	1964	2015	2048		
145		698	2448	2115	2149		
055 075 12	10	332	1164	1943	1975		
095		550	1927	2086	2120		
125		877	3072	2451	2484		
145		1095	3834	2615	2649		
BAMC 063 090 22	10	1044	2682	3210	3244		
110		1392	3899	3575	3609		
130		1992	4872	3840	3874		
160		2239	6563	5438	5471		
190		2650	7521	5867	5901		
225		4031	11199	7099	7132		

Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 4-Х ТРУБНОЕ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Модель: BT, FT

Цвет

Длина

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
BZMC 041 075 12		10	10	171	601	1958	1993
095				282	989	2075	2111
125				447	1570	2432	2468
145				558	1958	2567	2603
055 075 12		10	10	249	496	2207	2243
095				412	815	2383	2418
125				658	1295	2760	2795
145				820	1615	2959	2994
BAMC 063 090 22		10	10	1044	1023	3618	3652
110				1392	1480	4002	4037
130				1992	1860	4337	4371
160				2239	2993	5983	6018
190				2650	3660	6432	6467
225				4031	5399	7740	7774

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники
- **встроенный блок питания**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	372

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 2-Х ТРУБНОЕ - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	2	L	CL	DDD	P
									Опционально: Предварительно укомплектован блоком питания
									Управление:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
									- Jaga вкл/выкл: D07
									Цвет
									Длина
									Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	2	LR	CL	G2	DDD
										Управление:
										- Без управления: (не заполнять)
										- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
										- Jaga вкл/выкл: D07
										Модель: BT, FT
										Цвет
										Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
	372

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	139	177
Jaga вкл/выкл (D07)	139	177

ВЫСОТА H		ДЛИНА L	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комм. температура 27°C	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C	ЦЕНА €
CM	CM		7/12 Ватт		16/18 Ватт	45/40 Ватт		
BZMC 041	075	12	10	503	214	750	1041	
	095			828	352	1236	1139	
	125			1314	559	1964	1411	
	145			1640	698	2448	1510	
	055	075	12	10	781	332	1164	1338
	095		1294		550	1927	1482	
	125		2062		877	3072	1846	
	145		2575		1095	3834	2010	
BAMC 063	090	22	10	2692	1044	2682	2567	
	110			3991	1392	3899	2932	
	130			5060	1992	4872	3197	
	160			6224	2239	6563	4794	
	190			7595	2650	7521	5224	
	225			11446	4031	11199	6455	

Briza 22

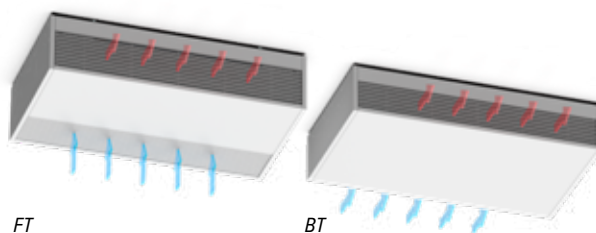

Briza 12 2-х
трубное

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ CORELINE 4-Х ТРУБНОЕ - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P
									Опционально: Предварительно укомплектован блоком питания
									Управление:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
									- Jaga вкл/выкл: D08
									Цвет
									Длина
									Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD
										Управление:
										- Без управления: (не заполнять)
										- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
										- Jaga вкл/выкл: D08
										Модель: BT, FT
										Цвет
										Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
	372

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	139	177
Jaga вкл/выкл (D08)	139	177

ВЫСОТА		ДЛИНА	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
H	L				Холодопроизводительность	(без образования конденсата)	Комм. температура 20°C	
					Комм. температура 27°C	Комм. температура 27°C	Комм. температура 20°C	
CM	CM			V	7/12	16/18	45/40	€
					Ватт	Ватт	Ватт	
BZMC	041	075	12	10	402	171	601	1208
		095			662	282	989	1327
		125			1051	447	1570	1683
		145			1312	558	1958	1818
	055	075	12	10	586	249	496	1459
		095			969	412	815	1634
		125			1546	658	1295	2010
		145			1928	820	1615	2210
BAMC	063	090	22	10	2692	1044	1023	2830
		110			3991	1392	1480	3215
		130			5060	1992	1860	3549
		160			6224	2239	2993	5196
		190			7595	2650	3660	5644
		225			11446	4031	5399	6952

Briza 22

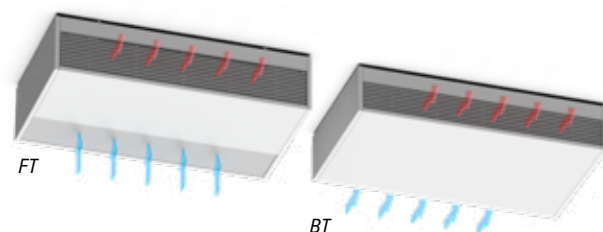

Briza 12 4-х трубное

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142

МОЩНОСТЬ

Briza 12: Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Briza 22: Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: L

Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: L

Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

Ширина

ШИРИНА B	ДЛИНА L	ТИП U	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА JRT 100 TW/TB €	ЦЕНА JRT 200 W €
058	090	10	10	884	376	868	2477	2510
	125			1768	752	1736	2931	2964
	170			2775	1180	2725	3826	3859
	205			3659	1556	3593	4338	4371
042	075	12	10	503	214	751	2396	2430
	095			828	352	1236	2601	2634
	125			1314	559	1963	2987	3020
	145			1640	698	2448	3158	3191
056	075	12	10	781	332	1164	2515	2548
	095			1294	550	1927	2758	2792
	125			2062	877	3071	3200	3234
	145			2575	1095	3834	3426	3460

Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Briza 10



Briza 12

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендзимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- теплообменник Low-H₂O
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- тангенциальный(ые) вентилятор(ы) EC
- встроенный блок питания 230 В
- предварительно собранный комплект для подключения
- Управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- Дренажный насос

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
- чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК

Briza 10: окрашены в цвет прибора

Briza 12: чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: L

Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Управление:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Подключение: Стандартный: L

Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

Ширина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендзимира
- окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
- окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
- прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
- теплообменник Low-H2O
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- тангенциальный(ые) вентилятор(ы) EC
- **встроенный блок питания 230 В**
- **предварительно собранный комплект для подключения**
- **Управление через Jaga BMS. Регулирование 0-10 В, управляемое выбранным комнатным термостатом Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

КОЖУХ

Стандартные цвета

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

ШИРИНА ДЛИНА ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА JRT 100 TW/TB	ЦЕНА JRT 200 W
B L	U	16/18	45/40	€	€
CM CM	V	Ватт	Ватт		
BNZC 058 090 10	10	376	868	2118	2151
125		752	1736	2572	2605
170		1180	2725	3467	3500
205		1556	3593	3979	4012
BZMC 042 075 12	10	214	751	2037	2071
095		352	1236	2242	2275
125		559	1963	2628	2661
145		698	2448	2799	2832
056 075 12	10	332	1164	2156	2189
095		550	1927	2399	2433
125		877	3071	2841	2875
145		1095	3834	3067	3101

Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



Briza 10



Briza 12

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь
- чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК

Briza 10: окрашены в цвет прибора

Briza 12: чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ BASELINE КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИБОР

Available from May 2026



КОД ЗАКАЗА BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- вкл/выкл: D07

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD P

Опционально: Предварительно укомплектован блоком питания

Управление:

- Без управления : (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- ВКЛ/ВЫКЛ: D07

Подключение: Стандартный: L
Опционально: R

Цвет кожуха

Длина

Ширина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- окрашенная обшивка из оцинкованной листовой стали по методу Сендимира
 - окрашенная задняя панель из оцинкованной листовой стали
 - окрашенный алюминиевый выпускной патрубок с окрашенной в черный цвет ячеистой решеткой
 - прочная внутренняя часть из электрооцинкованной стали, предварительно смонтированная на задней панели (предусмотрена изоляция)
 - поддон для конденсата с отводом
 - медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
 - тангенциальный(ые) вентилятор(ы) ЕС

- КОЖУХ**
- Стандартные цвета**
- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкий на ощупь
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный (145), "мягкий" на ощупь
- ДРУГИЕ ЦВЕТА**
- См. таблицу цветов Jaga

Наценка за другие цвета	€
	372

- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ**
- дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкий на ощупь
 - чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

	ШИРИНА	ДЛИНА	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОБЩАЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
					Холодопроизводительность Комм. температура 27°C	(без образования конденсата) Комм. температура 27°C	Комм. температура 20°C	
	B	L		U	7/12	16/18	45/40	
	CM	CM		V	Ватт	Ватт	Ватт	€
BNZC	58	090	10	10	884	376	868	1512
		125			1768	752	1736	1966
		170			2775	1180	2725	2861
		205			3659	1556	3593	3374
BZMC	042	075	12	10	503	214	751	1432
		095			828	352	1236	1637
		125			1314	559	1963	2022
		145			1640	698	2448	2194
	056	075	12	10	781	332	1164	1550
		095			1294	550	1927	1794
		125			2062	877	3071	2236
		145			2575	1095	3834	2462

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК

Briza 10: окрашены в цвет прибора

Briza 12: чёрный цвет (104), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03	139
вкл/выкл: D07	139

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ (BRIZA 12)

Доплата	€
водонепроницаемый источник питания 24 VDC с водонепроницаемым соединительным сальником (P)	142

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

BRIZA HP ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ



Briza 26

Briza 22

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Управление: 2-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Управление: 4-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga вкл/выкл: D08

2-х трубное: 2

4-х трубное: 4

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Управление: 2-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Управление: 4-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga вкл/выкл: D08

2-х трубное: 2

4-х трубное: 4

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники
- стандартно оснащено соединительными фланцами для подключения к воздуховодам
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS 2-х трубное (D03)	177
Jaga вкл/выкл 2-х трубное (D07)	177
Jaga BMS 4-х трубное (D04)	177
Jaga вкл/выкл 4-х трубное (D08)	177

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комин. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комин. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комин. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BPBW 055	075	22	2	10	4644	2093	5347	2732
095					5758	2310	7064	2943
125					7468	2798	8929	4308
155					11673	4830	14002	5012
190					17218	6813	18207	6223
055 075	22		4	10	4644	2093	1756	3014
095					5758	2310	2300	3295
125					7468	2798	3558	4712
155					11673	4830	5210	5431
190					17218	6813	6771	6719
BQBW 056	125	26	2	10	11469	4797	11366	4671
155					16537	7339	16984	6358
190					20660	8403	20219	7481
056 125	26		4	10	11469	4797	3558	5099
155					16537	7339	5210	6874
190					20660	8403	6771	8102



BRIZA HP ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК



КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Управление: 2-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Управление: 4-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga вкл/выкл: D08

2-х трубное: 2

4-х трубное: 4

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Управление: 2-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga вкл/выкл: D07

Управление: 4-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga вкл/выкл: D08

2-х трубное: 2

4-х трубное: 4

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники
- стандартно оснащено соединительными фланцами для подключения к воздуховодам
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS 2-х трубное (D03)	177
Jaga вкл/выкл 2-х трубное (D07)	177
Jaga BMS 4-х трубное (D04)	177
Jaga вкл/выкл 4-х трубное (D08)	177

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.


Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BPBC 055 075 22	2	10			4520	2037	5347	2732
095					5758	2310	7064	2943
125					7468	2798	8929	4308
155					11673	4830	14002	5012
190					17218	6813	18207	6223
055 075 22	4	10			4644	2093	1756	3014
095					5758	2310	2300	3295
125					7468	2798	3558	4712
155					11673	4830	5210	5431
190					17218	6813	6771	6719
BQBC 056 125 26	2	10			11469	4797	11366	4675
155					16537	7339	16984	6349
190					20660	8403	20219	7281
056 125 26	4	10			11469	4797	3558	5101
155					16537	7339	5210	6866
190					20660	8403	6771	7903

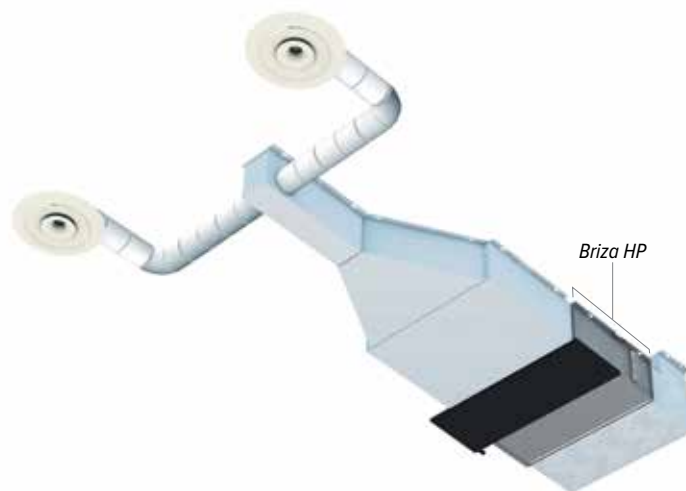

BRIZA С КАМЕРОЙ ВОЗДУХООБМЕНА



КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD

Управление:

2-х трубное

- Без управления: (не заполнять)

- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03

- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05

4-х трубное

- Без управления: (не заполнять)

- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04

- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

2-х трубное: 2

4-х трубное: 4

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники
- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
- короб воздухообмена
- Термостат Siemens: RDG264KN (отопление / охлаждение / Регулировка CO2, сигнал 0-10V) (Заказывается отдельно)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	372

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS 2-х трубное (D03)	177
Jaga 3-позиционное управление 2-х трубное (D05)	217
Jaga BMS 4-х трубное (D04)	177
Jaga 3-позиционное управление 4-х трубное (D06)	217

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.


Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н СМ	ДЛИНА L СМ	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BALW 080 090 22			2	10	2692	1044	2682	3554
110					3991	1392	3899	3962
130					5060	1992	4872	4265
160					6224	2239	6563	6089
190					7595	2650	7521	6763
225					11446	4031	11199	8070
BALW 080 090 22			4	10	2692	1044	1023	3812
110					3991	1392	1480	4234
130					5060	1992	1860	4610
160					6224	2239	2993	6474
190					7595	2650	3660	7166
225					11446	4031	5399	8604

Короб воздухообмена



BRIZA НАПОЛЬНЫЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 НАПОЛЬНЫЕ

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2 DDD

Управление:

2-х трубное

- Без управления: (не заполнять)

- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03

- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05

4-х трубное

- Без управления: (не заполнять)

- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04

- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

2-х трубное: 2

4-х трубное: 4

Цвет

Длина

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОБЩАЯ Холодопроизводительность Комм. температура 27°C 7/12 Ватт	Охлаждение (без образования конденсата) Комм. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BAMF 063 090 22			2	10	2692	1044	2682	3191
110					3991	1392	3899	3587
130					5060	1992	4872	3897
160					6224	2239	6563	5430
190					7595	2650	7521	5936
225					11446	4031	11199	7504
063 090 22			4	10	2692	1044	1023	3536
110					3991	1392	1480	3961
130					5060	1992	1860	4301
160					6224	2239	2993	5899
190					7595	2650	3660	6460
225					11446	4031	5399	8541

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- поддон для конденсата с отводом
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- теплообменники
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	372

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS 2-х трубное (D03)	177
Jaga 3-позиционное управление 2-х трубное (D05)	217
Jaga BMS 4-х трубное (D04)	177
Jaga 3-позиционное управление 4-х трубное (D06)	217

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см.

www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA 12 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УГЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА



	для Briza Длина	€
5927 000 052 01	052	105
5927 000 072 01	072	114
5927 000 102 01	102	122
5927 000 122 01	122	133

РЕШЕТКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	для Briza Длина	Проем для встраивания	€
5627 000 100 01	052	375 x 110 мм	133
5627 000 100 02	072	575 x 110 мм	175
5627 000 100 03	102	875 x 110 мм	216
5627 000 100 04	122	1075 x 110 мм	248

ЛИНЕЙНАЯ РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	для Briza Длина	Проем для встраивания	€
8789 221	052	355 x 90 мм	201
8789 222	072	555 x 90 мм	247
8789 223	102	855 x 90 мм	322
8789 224	122	1055 x 90 мм	375

РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	для Briza Длина	Проем для встраивания	€
8789 211	052	355 x 85 мм	274
8789 212	072	555 x 85 мм	310
8789 213	102	855 x 85 мм	371
8789 214	122	1055 x 85 мм	397

Briza 12 Настенная модель

Briza 12 Для встраивания в стену

Briza 12 Потолочная модель

Briza 12 Для встраивания в потолок

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

BRIZA 22 / 26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОРОБ ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА С РЕГУЛИРУЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ 0...10 В



	Длина Briza	# Подсоединения	€
8763 0301	55	1	843
8763 0302	75	2	897
8763 0303	95	2	942
8763 0304	125	3	988
8763 0305	155	4	1096
8763 0306	190	5	1493

ВНЕШНЯЯ РЕШЁТКА



	Внутренний Ø	ВНУТРЕННИЙ Ø	€
8776 1750	150 мм	125 мм	37

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ЗАБОРА ВОЗДУХА



	Длина Briza	€
8787 0101	55	124
8787 0102	75	131
8787 0103	95	143
8787 0104	125	163
8787 0105	155	195
8787 0106	190	427

УГЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА



	Длина Briza	€
8788 0101	55	116
8788 0102	75	124
8788 0103	95	143
8788 0104	125	151
8788 0105	155	185
8788 0106	190	407

Briza 22 / 26 Настенная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в стену

Briza 22 / 26 Потолочная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в потолок

Briza 22 / 26 HP

• • • • •

• • • • •

• • • • •

BRIZA 22 / 26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РЕШЕТКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛЯ
УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	Длина Briza	Проем для встраивания	€
8789 201	55	500 x 150 мм	138
8789 202	75	700 x 150 мм	168
8789 203	95	900 x 150 мм	219
8789 204	125	1200 x 150 мм	251
8789 205	155	1500 x 150 мм	291
8789 206	190	1850 x 150 мм	471

ЛИНЕЙНАЯ РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО
ЭЛЕМЕНТА 90°



	Длина Briza	Проем для встраивания	€
8789 225	55	470 x 135 мм	317
8789 226	75	670 x 135 мм	402
8789 227	95	870 x 135 мм	473
8789 228	125	1170 x 135 мм	596
8789 229	155	1470 x 135 мм	736
8789 230	190	1820 x 135 мм	842

РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА
90°




	Длина Briza	Проем для встраивания	€
8789 215	55	470 x 125 мм	338
8789 216	75	670 x 125 мм	370
8789 217	95	870 x 125 мм	431
8789 218	125	1170 x 125 мм	483
8789 219	155	1470 x 125 мм	553
8789 220	190	1820 x 125 мм	647

ЭЛЕМЕНТ 180° ЗАБОРА
ВОЗДУХА



	Длина Briza	# Подсоединения	€
8764 0501	55	2	161
8764 0502	75	2	170
8764 0503	95	3	199
8764 0504	125	4	256
8764 0505	155	5	294
8764 0506	190	7	471

ЭЛЕМЕНТ 180° ВЫХОДА ВОЗДУХА

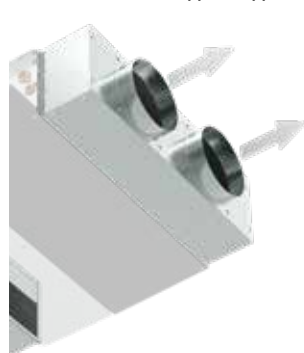

	Длина Briza	# Подсоединения	€
8764 0601	55	2	246
8764.0602	75	2	258
8764 0603	95	3	305
8764 0604	125	4	368
8764 0605	155	5	407
8764 0606	190	7	609

Briza 22 / 26 Настенная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в стену


Briza 22 / 26 Потолочная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в потолок


Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФИЛЬТР



BT/BF

**FT/FF**


	Длина Briza	€
8721 401	55	50
8721 402	75	58
8721 403	95	66
8721 404	125	85
8721 405	155	101
8721 406	190	121

• • • • •	Briza 22 / 26 Настенная модель
• • • • •	Briza 22 / 26 Для встраивания в стену
• • • • •	Briza 22 / 26 Потолочная модель
• • • • •	Briza 22 / 26 Для встраивания в потолок
• • • • •	Briza 22 / 26 HP

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

ОПЦИИ

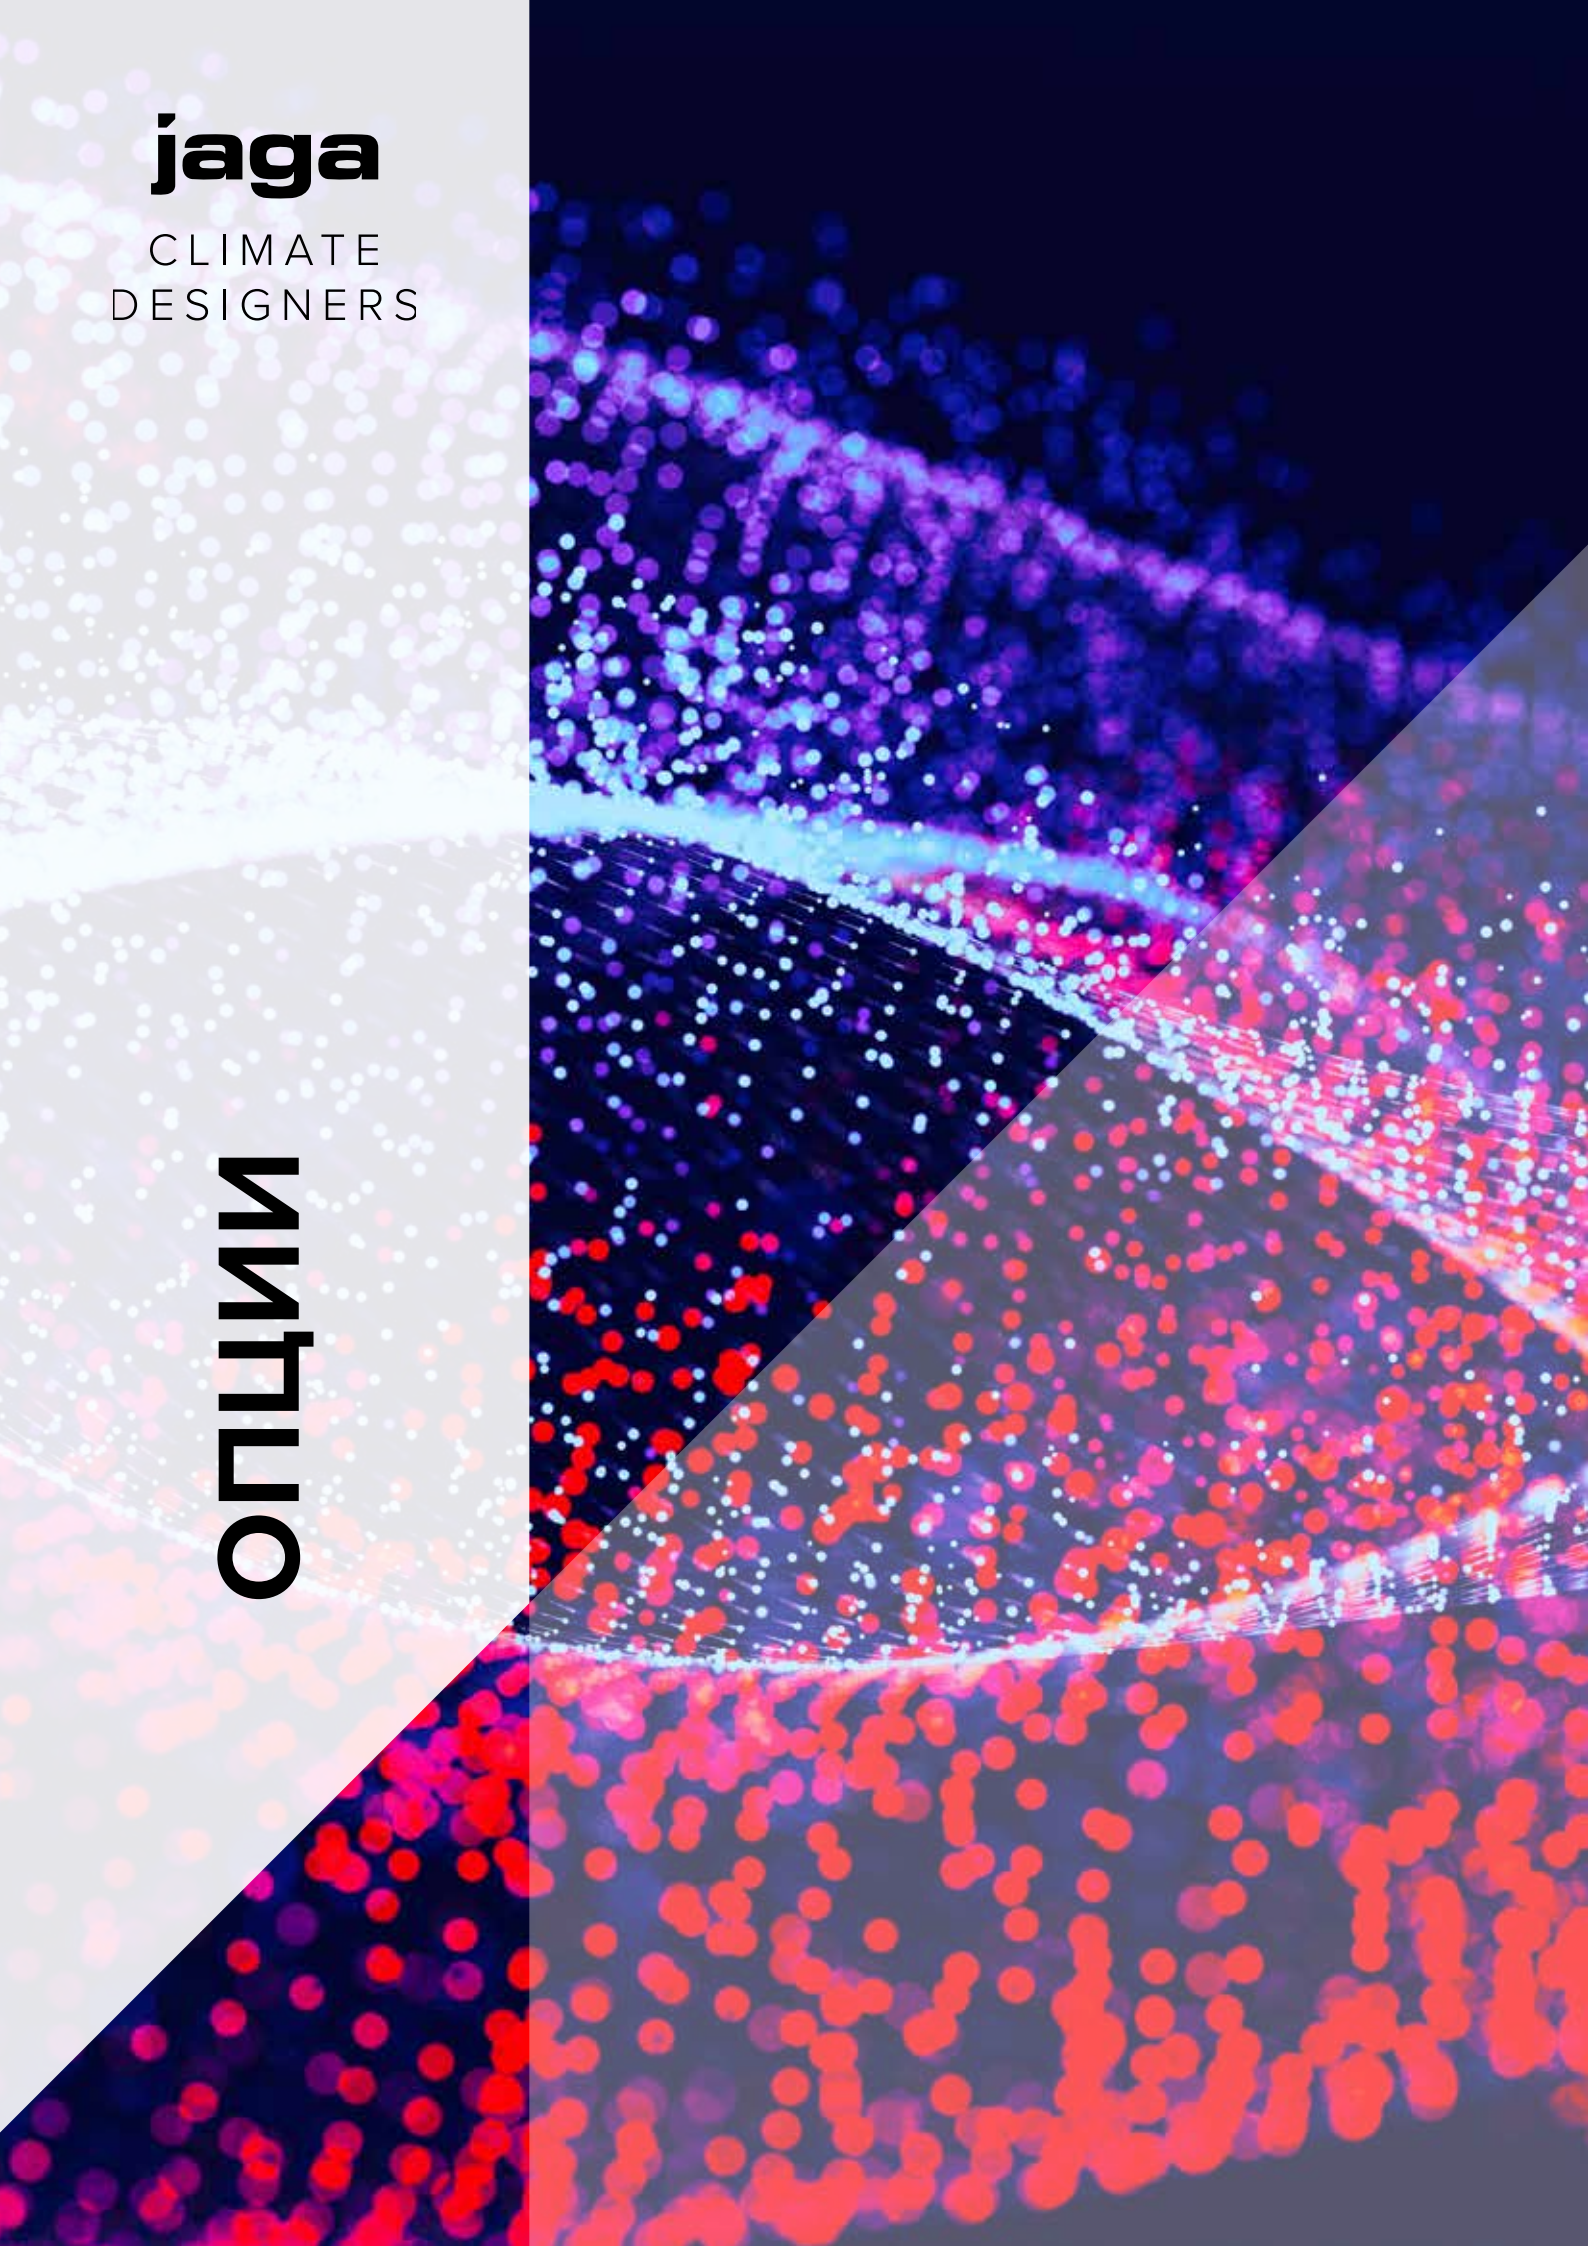



БЛОКИ ПИТАНИЯ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 VDC С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ САЛНИ-



	Выходная мощность	Выходной ток	€
	Ватт	А	
Смонтированный			
/P	40	1.67	142
Блоки питания отдельно			
37603 010002	40	1.67	125
37603 010008	60	2.4	243

МОНТАЖ БЛОКИ ПИТАНИЯ НА DIN РЕЙКУ



	Выходная мощность	Выходной ток	€
	Ватт	А	
7990 054	36	1.5	83
7990 055	60	2.5	93
7990 056	92	3.9	147
7990 057	150	6.25	183

БЛОК ПИТАНИЯ 24VDC



	Выходная мощность	Выходной ток	€
	Ватт	А	
8776 050100	8	0.34	38

СЕНСОР CO2



	€
8600 010109	1069
Подходит для Briza в сочетании с камерой воздухообмена	

ПОТЕНЦИОМЕТР



	€
8751 050008	186

BRIZA 10 / 12	•				
BRIZA 22 / 26	•				
CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280		•			
MICRO CANAL			•		
CLIMA CANAL				•	

ТЕРМОСТАТЫ

JRT-100 TW / TB



	€
8751 050017 Белый (TW)	209
8751 050019 Черный (TB)	209

Wifi термостат с сенсорным экраном и аппликацией

JRT-200 W



	€
8751 050021	225

Wifi термостат и приложение

JRT-300



	€
8751 050014	94

Настенный термостат Jaga

RDG 260T



	€
8751 050020	463

Настенный термостат Siemens RDG 260T

RDG 264KN



	€
8751 050018	1130

Настенный термостат Siemens RDG 264KN.
Подходит для Briza в сочетании с камерой воздухообмена.
встроенный сенсор CO2

BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Эти термостаты могут управлять как приборами, так и клапанами. Однако мощность блока питания должна быть достаточно большой в зависимости от типа и количества устройств с учетом длины и толщины кабеля. Особенное внимание корректного подключения должно быть выполнено для сложных, масштабных проектов. Обратитесь в Jaga за дополнительной информацией.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИИ

НАСОС ДЛЯ ВЫВОДА
КОНДЕНСАТА



КОД		€
8773 0101		377
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	смонтированный	356

добавить «C» к коду заказа. пример BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C


СБОР КОНДЕНСАТА С ДРЕНАЖНЫМ
НИПЕЛЕМ Ø 2 CM

Критически важно для управления
конденсатом в неизолированных
соединительных узлах.



ДАТЧИК УРОВНЯ КОНДЕНСАТА

Датчик для контроля уровня конденсата
в баке для сбора конденсата



для Briza H		€
5127 000 100 01	038	74
5127 000 100 02	052	77

	€
5127 000 100 03	53

Briza 10

Briza 12

Briza 22 / 26

Briza 22 / 26 HP

Briza 12 Потолочная модель

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 103

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для Mini H 008.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO HBSW AW 4...	AW	120
COLO HBSW AB 4...	AB	130
COLO HBSW AC 4...	AC	144
COLO HBSW JH 4...	JH	138
COLO HBSW JW 4...	JW	130
Отопление и охлаждение		
COLO HBSW AW 5...	AW	154
COLO HBSW AB 5...	AB	164
COLO HBSW HC 5...	HC	189
Руководство по эксплуатации		
COLO HBSW MA 4...	MA	84

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 183

На стену
Внешнее подключение
Независимое от давления регулирова-
ние расхода (20 - 340 л/ч)



Не подходит для Mini H 008.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO GASW AW 4...	AW	182
COLO GASW AB 4...	AB	190
COLO GASW AC 4...	AC	202
COLO GASW JH 4...	JH	198
COLO GASW JW 4...	JW	190
Отопление и охлаждение		
COLO GASW AW 5...	AW	217
COLO GASW AB 5...	AB	225
COLO GASW HC 5...	HC	246
Руководство по эксплуатации		
COLO GASW MA 4...	MA	145

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 117

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO VBSW AW 4...	AW	270
COLO VBSW AB 4...	AB	280
COLO VBSW AC 4...	AC	295
COLO VBSW JH 4...	JH	289
COLO VBSW JW 4...	JW	280
Отопление и охлаждение		
COLO VBSW AW 5...	AW	304
COLO VBSW AB 5...	AB	314
COLO VBSW HC 5...	HC	339
Руководство по эксплуатации		
COLO VBSW MA 4...	MA	225

Введите код концевок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO HBSW JW 4 112

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



КОМПЛЕКТ 104

В пол
Внешнее подключение
Кв макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для радиатора *Mini* с фиксированными ножками H 65 mm и *Mini* H 008.

Термостатическая головка €

Только для отопления

COLO HBSF AW 4...	AW		120
COLO HBSF AB 4...	AB		130
COLO HBSF AC 4...	AC		144
COLO HBSF JH 4...	JH		138
COLO HBSF JW 4...	JW		130

Отопление и охлаждение

COLO HBSF AW 5...	AW		154
COLO HBSF AB 5...	AB		164
COLO HBSF HC 5...	HC		189

Руководство по эксплуатации

COLO HBSF MA 4...	MA		84
-------------------	----	--	----

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 184

В пол
Внешнее подключение
Независимое от давления регулирование расхода(20 - 340 л/ч))



Не подходит для радиатора *Mini* с фиксированными ножками H 65 mm и *Mini* H 008.

Термостатическая головка €

Только для отопления

COLO GASF AW 4...	AW		182
COLO GASF AB 4...	AB		190
COLO GASF AC 4...	AC		202
COLO GASF JH 4...	JH		198
COLO GASF JW 4...	JW		190

Отопление и охлаждение

COLO GASF AW 5...	AW		217
COLO GASF AB 5...	AB		225
COLO GASF HC 5...	HC		246


Руководство по эксплуатации

COLO GASF MA 4...	MA		145
-------------------	----	--	-----

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 118

В пол
Внешнее подключение
Кв макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для *Mini* H 008 и 013.

Термостатическая головка €

Только для отопления

COLO VBSF AW 4...	AW		270
COLO VBSF AB 4...	AB		280
COLO VBSF AC 4...	AC		295
COLO VBSF JH 4...	JH		289
COLO VBSF JW 4...	JW		280

Отопление и охлаждение

COLO VBSF AW 5...	AW		304
COLO VBSF AB 5...	AB		314
COLO VBSF HC 5...	HC		339

Руководство по эксплуатации

COLO VBSF MA 4...	MA		225
-------------------	----	--	-----

Введите код концовок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO HBSF JW 4 112

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба


Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 101

На стену
Подключение внутри
Кв макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для Mini H 008.


Термостатическая головка €

Только для отопления			
COLO HBCW AW 4...	AW		120
COLO HBCW AB 4...	AB		130
COLO HBCW AC 4...	AC		144
COLO HBCW JH 4...	JH		138
COLO HBCW JW 4...	JW		130
Отопление и охлаждение			
COLO HBCW AW 5...	AW		154
COLO HBCW AB 5...	AB		164
COLO HBCW HC 5...	HC		189
Руководство по эксплуатации			
COLO HBCW MA 4...	MA		84

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 181

На стену
Подключение внутри
Независимое от давления регулирова-
ние расхода (0.01 - 0.34)



Не подходит для Mini H 008.


Термостатическая головка €

Только для отопления			
COLO GACW AW 4...	AW		182
COLO GACW AB 4...	AB		190
COLO GACW AC 4...	AC		202
COLO GACW JH 4...	JH		198
COLO GACW JW 4...	JW		190
Отопление и охлаждение			
COLO GACW AW 5...	AW		217
COLO GACW AB 5...	AB		225
COLO GACW HC 5...	HC		246
Руководство по эксплуатации			
COLO GACW MA 4...	MA		145

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 115

На стену
Подключение внутри
Кв макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка €

Только для отопления			
COLO VBCW AW 4...	AW		270
COLO VBCW AB 4...	AB		280
COLO VBCW AC 4...	AC		295
COLO VBCW JH 4...	JH		289
COLO VBCW JW 4...	JW		280
Отопление и охлаждение			
COLO VBCW AW 5...	AW		304
COLO VBCW AB 5...	AB		314
COLO VBCW HC 5...	HC		339
Руководство по эксплуатации			
COLO VBCW MA 4...	MA		225

Введите код концевок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
HBCW JW 4 112

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 102

В пол
Подключение внутри
Кв макс. 0.6
Двухтрубное

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 65 mm и Mini H 008.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO HBCF AW 4...	AW	120
COLO HBCF AB 4...	AB	130
COLO HBCF AC 4...	AC	144
COLO HBCF JH 4...	JH	138
COLO HBCF JW 4...	JW	130
Отопление и охлаждение		
COLO HBCF AW 5...	AW	154
COLO HBCF AB 5...	AB	164
COLO HBCF HC 5...	HC	189
Руководство по эксплуатации		
COLO HBCF MA 4...	MA	84

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 182

В пол
Подключение внутри
Независимое от давления регулирование расхода (0.01 - 0.34)

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 65 mm и Mini H 008.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO GACF AW 4...	AW	182
COLO GACF AB 4...	AB	190
COLO GACF AC 4...	AC	202
COLO GACF JH 4...	JH	198
COLO GACF JW 4...	JW	190
Отопление и охлаждение		
COLO GACF AW 5...	AW	217
COLO GACF AB 5...	AB	225
COLO GACF HC 5...	HC	246
Руководство по эксплуатации		
COLO GACF MA 4...	MA	145

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 116

В пол
Подключение внутри
Кв макс. 0.6
Двухтрубное

Не подходит для Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO VBCF AW 4...	AW	270
COLO VBCF AB 4...	AB	280
COLO VBCF AC 4...	AC	295
COLO VBCF JH 4...	JH	289
COLO VBCF JW 4...	JW	280
Отопление и охлаждение		
COLO VBCF AW 5...	AW	304
COLO VBCF AB 5...	AB	314
COLO VBCF HC 5...	HC	339
Руководство по эксплуатации		
COLO VBCF MA 4...	MA	225

Введите код концовок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO HBCF JW 4 112

Трубы стальные прецизионные		Пластиковая или металлопластиковая труба	
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	615	15/2.5
		619	16/1.5
		620	20/2

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 111

На стену
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное




Не подходит для Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO VBCW RD 4...	RD	247
COLO VBCW RW 4...	RW	240
Отопление и охлаждение		
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	147
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	147

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 113

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO VBSW RD 4...	RD	247
COLO VBSW RW 4...	RW	240
Отопление и охлаждение		
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	147
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	147

Введите код концевок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO VBCW RD 4 112

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 112


В пол
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini с
фиксированными ножками H 65 mm и
Mini H 008 и 013.

КОМПЛЕКТ 114

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для радиатора Mini с
фиксированными ножками H 65 mm и
Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO VBCF RD 4...	RD	247
COLO VBCF RW 4...	RW	240
Отопление и охлаждение		
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	147
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	147

Введите код концовок

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO VBSF RD 4...	RD	247
COLO VBSF RW 4...	RW	240
Отопление и охлаждение		
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	147
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	147

Введите код концовок

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ	KNOSKONWOOD	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концовок
COLO VBCF RD 4	112

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба


Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС - НЕЗАВИСИМОЕ ОТ ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА



КОМПЛЕКТ 185


На стену
Подключение внутри
Независимое от давления регулирование расхода (0.01 - 0.34)



Не подходит для Mini H 008 и 013.

КОМПЛЕКТ 187

На стену
Внешнее подключение
Независимое от давления регулирование расхода (0.01 - 0.34)



Не подходит для Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO VGCW RD 4...	RD	314
COLO VGCW RW 4...	RW	308
Отопление и охлаждение		
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	218
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	218

Введите код концевок

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO VGSW RD 4...	RD	314
COLO VGSW RW 4...	RW	308
Отопление и охлаждение		
COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)	218
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)	218

Введите код концевок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO VBCW RD 4 112

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

В пол
Подключение внутри
Независимое от давления регулирова-
ние расхода (0.01 - 0.34)



В пол
Внешнее подключение
Независимое от давления регулирова-
ние расхода (0.01 - 0.34)



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 65 mm и Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка			€
Только для отопления			
COLO VGCF RD 4...	RD		314
COLO VGCF RW 4...	RW		308
Отопление и охлаждение			
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)		218
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)		218

Введите код концовок

Термостатическая головка			€
Только для отопления			
COLO VGSF RD 4...	RD		314
COLO VGSF RW 4...	RW		308
Отопление и охлаждение			
COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)		218
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)		218

- Введите код концовок

РАСХОДА										
	STRADA									
	LINEA PLUS									
	TEMPO									
	MINI НАСТЕННАЯ									
	KNOCKONWOOD									
	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ									
	MINI НАПОЛЬНЫЕ									
	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ									
	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ									
	STRADA HYBRID									
	LINEA PLUS HYBRID									
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID										

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевиков
COLO VBCF RD 4	112

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 225

На стену
Кв макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для Mini.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO SW2 AW 4...	AW	101
COLO SW2 AB 4...	AB	109
COLO SW2 AC 4...	AC	121
COLO SW2 JH 4...	JH	116
COLO SW2 JW 4...	JW	109
Отопление и охлаждение		
COLO SW2 AW 5...	AW	135
COLO SW2 AB 5...	AB	143
COLO SW2 HC 5...	HC	164
Руководство по эксплуатации		
COLO SW2 MA 4...	MA	64

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 285

На стену
Независимое от давления регулирова-
ние расхода (0.01 - 0.34)
Двухтрубное




Не подходит для Mini.

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO GW2 AW 4...	AW	143
COLO GW2 AB 4...	AB	145
COLO GW2 AC 4...	AC	164
COLO GW2 JH 4...	JH	158
COLO GW2 JW 4...	JW	145
Отопление и охлаждение		
COLO GW2 AW 5...	AW	178
COLO GW2 AB 5...	AB	180
COLO GW2 HC 5...	HC	206
Руководство по эксплуатации		
COLO GW2 MA 4...	MA	101

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 226

На стену
Кв макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для Mini.

	€
COLO LOA 00 4...	47

Введите код концевок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.



код комплекта подключения код концевок
COLO SW2 JW 4 112

Трубы стальные прецизионные


Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



В пол
Внешнее подключение
Независимое от давления регулирова-
ние расхода
(0.01 - 0.34)



Только для отопления

Отопление и охлаждение

Руководство по эксплуатации

Введите код концовок

Только для отопления

Отопление и охлаждение

Руководство по эксплуатации

Введите код концовок[illegible]

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.


Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

jaga

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ 1/2” - НЕЗАВИСИМОЕ ОТ ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА



КОМПЛЕКТ 75	Термостатическая головка			€
На стену Независимое от давления регулирова- ние расхода (0.01 - 0.34) 	Только для отопления			
	COLO REG AW 0	AW		132
	COLO REG AB 0	AB		142
	COLO REG AC 0	AC		154
	COLO REG JH 0	JH		148
	COLO REG JW 0	JW		142
	Отопление и охлаждение			
	COLO REG HC 0	HC		198
	Руководство по эксплуатации			
	COLO REG MA 0	MA		97


LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID	•	•	•	•	•	•
ECO REVIVA HYBRID	•	•	•	•	•	•

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 11

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini H 008.

Термостатическая головка €

Только для отопления			
COLO PW2 AW 3...	AW		138
COLO PW2 AB 3...	AB		151
COLO PW2 AC 3...	AC		161
COLO PW2 JH 3...	JH		154
COLO PW2 JW 3...	JW		138
Отопление и охлаждение			
COLO PW2 HC 3...	HC		202
Руководство по эксплуатации			
COLO PW2 MA 3...	MA		102

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 13

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
1-трубная



Не подходит для радиатора Mini H 008.


Термостатическая головка €

Только для отопления			
COLO PW1 AW 3...	AW		138
COLO PW1 AB 3...	AB		151
COLO PW1 AC 3...	AC		161
COLO PW1 JH 3...	JH		154
COLO PW1 JW 3...	JW		138
Отопление и охлаждение			
COLO PW1 HC 3...	HC		202
Руководство по эксплуатации			
COLO PW1 MA 3...	MA		102

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 25

На стену
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для установки от стены,
до 17 мм.

Термостатическая головка €

Только для отопления			
COLO SW2 AW 3...	AW		94
COLO SW2 AB 3...	AB		109
COLO SW2 AC 3...	AC		116
COLO SW2 JH 3...	JH		111
COLO SW2 JW 3...	JW		94
Отопление и охлаждение			
COLO SW2 HC 3...	HC		162
Руководство по эксплуатации			
COLO SW2 MA 3...	MA		58

Введите код концевок

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO PW2 JW 3 110

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 12

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini H 008.

Термостатическая головка

€

Только для отопления

COLO PF2 AW 3...	AW		120
COLO PF2 AB 3...	AB		135
COLO PF2 AC 3...	AC		144
COLO PF2 JH 3...	JH		138
COLO PF2 JW 3...	JW		120

Отопление и охлаждение

COLO PF2 HC 3...	HC		187
------------------	----	---	------------

Руководство по эксплуатации

COLO PF2 MA 3...	MA		87
------------------	----	---	----

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 14

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
1-трубная



Не подходит для радиатора Mini H 008.

Термостатическая головка

€

Только для отопления

COLO PF1 AW 3...	AW		120
COLO PF1 AB 3...	AB		135
COLO PF1 AC 3...	AC		144
COLO PF1 JH 3...	JH		138
COLO PF1 JW 3...	JW		120

Отопление и охлаждение

COLO PF1 HC 3... HC  187

Руководство по эксплуатации

COLO PF1 MA 3...	MA		87
------------------	----	---	----

– Введите код концовок

КОНЦОВКИ М24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевиков
COLO PF2 JW 3	110

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 28

На стену
Соединение справа
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO HWR RD 3....	RD	251
COLO HWR RW 3....	RW	243
Отопление и охлаждение		
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	169
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	169
Руководство по эксплуатации		
COLO HWR MA 3....	MA	105

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 29

На стену
Соединение слева
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO HWL RD 3....	RD	251
COLO HWL RW 3....	RW	243
Отопление и охлаждение		
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	169
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	169
Руководство по эксплуатации		
COLO HWL MA 3....	MA	105

Введите код концевок

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ	KNOSKONWOOD	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO HWR MA 3 110

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

встраивается в пол
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



COMC JH2 AB 4...	AB		114
COMC JH2 RD 4...	RD		209
COMC JH2 RW 4...	RW		201
Отопление и охлаждение			
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		136
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		136
Руководство по эксплуатации			
COMC JH2 MA 4...	MA		65

встраивается в пол
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



COMC JV2 AB 4...	AB		114
COMC JV2 RD 4...	RD		209
COMC JV2 RW 4...	RW		201
Отопление и охлаждение			
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)		129
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)		129
Руководство по эксплуатации			
COMC JV2 MA 4...	MA		58

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

COMC JH2 MA 4 112

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Код	Труба Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

[illegible]

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 143
на стену или в пол
Независимое от давления регулирова-
ние расхода (0.01 - 0.34)

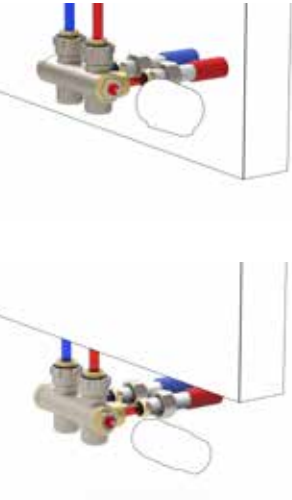

Термостатическая головка		€
Только для отопления		
COLO MHG AW 4...	AW	187
COLO MHG AB 4...	AB	196
COLO MHG AC 4...	AC	208
COLO MHG JH 4...	JH	201
COLO MHG JW 4...	JW	196
Отопление и охлаждение		
COLO MHG AW 5...	AW	221
COLO MHG AB 5...	AB	230
COLO MHG HC 5...	HC	253
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)	198
COLO MHG 23 4...	23 (230 VAC)	198
Руководство по эксплуатации		
COLO MHG MA 4...	MA	151

Введите код концевок

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить
кодом концевки, зависит от материала и Ø
используемой трубы. Включены в стоимость
комплекта подключения.
код комплекта подключения код концевок
COLO SW2 JW 4 112

Трубы стальные прецизионные		Пластиковая или металлопластиковая труба	
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	615	15/2.5
		619	16/1.5
		620	20/2

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 41

На стену
Двухтрубное Kv 0.29 - 1.65
1-трубная: Kv 1.50 - 2.20



Термостатическая головка		€
Только для отопления		
CODE PW3 AW 1...	AW	155
CODE PW3 AB 1...	AB	164
CODE PW3 AC 1...	AC	176
Отопление и охлаждение		
CODE PW3 HC 1...	HC	223
Руководство по эксплуатации		
CODE PW3 MA 1...	MA	109

Введите код концевок

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
CODE PF3 AC 1 110

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС

23 24

КОМПЛЕКТ 295
На стену
Kv макс. 0.8
Двухтрубное

Термостатическая головка		€
Отопление и охлаждение		
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	157
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	157

Введите код концевок



КОМПЛЕКТ 290
На стену
Двухтрубное

		€
Отопление и охлаждение		
CODY LOC 00 4...		87

Введите код концевок



КОМПЛЕКТ 289
Kv 0.1 - 0.6 м3/ч к Др = 1 бар
KVS 0.8
Двухтрубное

КОД	Термостатическая головка	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	270
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	159
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	159

Введите код концевок



КОМПЛЕКТ 288
Kv 1.65
Двухтрубное

КОД	€
CODY LO1 00 4...	47

Введите код концевок



BRIZA 10
BRIZA 12
1ый теплообменник
BRIZA 12
2ой теплообменник

•
•
•
•

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок

CODO SC5 10 4 112

Трубы стальные прецизионные		Пластиковая или металлопластиковая труба	
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	615	15/2.5
116	16/1	619	16/1.5
118	18/1	620	20/2

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 301

Подача: Kv 3.4
Обратка: Kv 0.8 - 2.5
Двухтрубное



Термостатическая головка		€
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ		
Без концовок подключения		
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	128
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	128
С концовками подключения		
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	157
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	157
Введите код концовок		

КОМПЛЕКТ 302

Двухтрубное



		€
Отопление и охлаждение		
Без концовок подключения		
CODY LO5 00.0		63
С концовками подключения		
CODY LO5 00.4...		92
Введите код концовок		

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концовок
CODY WAA 24 4	112

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Код	Труба Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС

23 24



КОМПЛЕКТ 98

Кv 1.5 - без преднастроек
Двухтрубное



КОМПЛЕКТ 99

Двухтрубное



Термостатическая головка		€
Отопление и охлаждение		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	 98
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	 98

	€
Отопление и охлаждение	
CODY LOM 00 0	31

BRIZA 12
1ый теплообменник

BRIZA 12
2ой теплообменник

BRIZA 22
1ый теплообменник

BRIZA 22
2ой теплообменник

BRIZA 26
1ый теплообменник

BRIZA 26
2ой теплообменник

•

•

•

•

•


•

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ



КОМПЛЕКТ 297

Кв макс. 0.8 - Предварительная 6 ступенчатая настройка
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения поставляются в комплекте.




Термостатическая головка		€
Отопление и охлаждение		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	121
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	232

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 298

Кв макс. 1.0 - Без преднастроек
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения поставляются в комплекте.



Термостатическая головка		€
Отопление и охлаждение		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	129
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	239

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 299

Кв макс. 0.6
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения поставляются в комплекте.



		€
Отопление и охлаждение		
CODY LOM 00 4...		54

Введите код концевок

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевок
CODY JA4 24 4	112

Трубы стальные прецизионные		Пластиковая или металлопластиковая труба	
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	615	15/2.5
116	16/1	619	16/1.5
118	18/1	620	20/2

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

23 24



КОМПЛЕКТ 303

Двухтрубное



Термостатическая головка

€

Отопление и охлаждение

Без концовок подключения

CODY WAA 24 0... 24 (24 VDC) **128**

CODY WAA 23 0... 23 (230 VAC) **128**

С концовками подключения

CODY WAA 24 4... 24 (24 VDC) **157**

CODY WAA 23 4... 23 (230 VAC) **157**

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 304

Двухтрубное



€

Отопление и охлаждение

Без концовок подключения

CODY LOA 00 0 **63**

С концовками подключения

CODY LOA 00 4... **92**

Введите код концовок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концовок
CODY WAA 24 4 **112**

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО ЕВРОКОНУС



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
На стену - Jaga Crossflow Вентиль		
5094 522	Стандартный Kv	63
5094 542	Уменьшенным Kv	63
На стену - Jaga Crossflow Вентиль угловое		
5094 532	Стандартный Kv	63
5094 552	Уменьшенным Kv	63
В пол - Jaga Crossflow Вентиль		
5094 523	Стандартный Kv	63
5094 543	Уменьшенным Kv	63
В пол - Jaga Crossflow Вентиль угловое		
5094 533	Стандартный Kv	63
5094 553	Уменьшенным Kv	63

€		
На стену - Jaga H-вентиль		
5094 524	Стандартный Kv	63
5094 544	Уменьшенным Kv	63
На стену - Jaga H-вентиль угловое		
5094 534	Стандартный Kv	63
5094 554	Уменьшенным Kv	63
В пол - Jaga H-вентиль		
5094 525	Стандартный Kv	63
5094 545	Уменьшенным Kv	63
В ПОЛ - Jaga H-вентиль угловое		
5094 535	Стандартный Kv	63
5094 555	Уменьшенным Kv	63



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5090 4430



5090 4111



5090 4431

€		
На стену - Вентиль Jaga		
5090 4407	Стандартный Kv	26
5090 4406	Уменьшенным Kv	26
Прямой вентиль Jaga 3/4		
5094 4430		26
На стену - обратный вентиль		
5090 4111		15,30
В пол - обратный вентиль		
5094 4431		22

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø	€
5094 2112	12/1	6,80
5094 2114	14/1	6,80
5094 2115	15/1	6,80
5094 2116	16/1	6,80
5094 2118	18/1	6,80

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	€
5094 2612	12/2	8,10
5094 2614	14/2	8,10
5094 2616	16/2	8,10
5094 2618	18/2	8,10

Код	Труба Ø	€
5094 2615	15/2.5	8,10
5094 2619	16/1.5	8,10
5094 2620	20/2	8,10

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО ЕВРОКОНУС - НЕЗАВИСИМОЕ ОТ ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА



5090 3407



5092 423



5092 421

	€
На стену - Динамический вентиль Jaga Gampper Vario DP	
5090 3407	63
Динамический вентиль Jaga Gampper Vario DP - справа	
5092 423	63
Обратный вентиль	
5092 421	28

	€
На стену - Jaga H-блок	
5094 562	78
В пол - Jaga H-блок	
5094 563	78
На стену - Crossflow H-узел	
5094 564	78
В пол - Crossflow H-узел	
5094 565	78



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	€
Mult-H-клапан	
5094.4423	128

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 3/4"



КОД			€
8776 00010002	300 < 600 мм	2 штук	138

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø	€
5094 2112	12/1	6,80
5094 2114	14/1	6,80
5094 2115	15/1	6,80
5094 2116	16/1	6,80
5094 2118	18/1	6,80

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	€
5094 2612	12/2	8,10
5094 2614	14/2	8,10
5094 2616	16/2	8,10
5094 2618	18/2	8,10

Код	Труба Ø	€
5094 2615	15/2.5	8,10
5094 2619	16/1.5	8,10
5094 2620	20/2	8,10

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО 1/2"



5090 405
5090 404



5090 110



5090 108



5090 109



21665 00040023



5090 3405



5092 633



5092 623



5090 621

	€
На стену - Ventil Jaga	
5090 405 Стандартный Kv	26
5090 404 Уменьшенным Kv	26
На стену - обратный ventil	
5090 110	15,30
В пол - обратный ventil	
5090 109	15,30
Удлинительная трубка	
5090 108	6,40
Фитинг	
21665 00040023	5,80

	€
На стену - Динамический ventil Jaga Gampper Vario DP	
5090 3405	63
Динамический ventil Jaga Gampper Vario DP - справа	
5092 623	63
Динамический ventil Jaga Gampper Vario DP - угловое	
5092 633	
Обратный ventil	
5090 621	28

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1/2"



КОД		€
7990 068	200 < 260 мм 2 штук	126

УВЕЛИЧЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 1/8"



СМОНТИРОВАННЫЙ	€
Добавить «Е» К КОДУ ЗАКАЗА РАДИАТОРА	
пример STRW 050 100 11 133 E	
Отдельно упакованный компонент	€
50900 114078	41
50900 114178	41
50900 114278	41
50900 114378	41
50900 114528	41
50900 114728	41

КОНЦОВКИ 1/2"

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø	€
5098 110	10/1	7,30
5098 112	12/1	7,30
5098 114	14/1	7,30
5098 115	15/1	7,30
5098 116	16/1	7,30
5098 118	18/1	7,30
Укороченная концевка		
5098 015	15/1	3,50

Пластиковая

Код	Труба Ø	€
5098 212	12/2	8,80
5098 214	14/2	8,80
5098 219	16/1.5	8,80
5098 216	16/2	8,80
5098 217	17/2	8,80
5098 218	18/2	8,80

Металлопластиковая

Код	Труба Ø	€
5098 314	14/2	9,70
5098 316	16/2	9,70
5098 326	16/2.2	9,70
5098 318	18/2	9,70

Стальная труба

Код	Труба Ø	€
5094 502	1/2"	11,40
5094 504	3/8"	11,40

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

€		
В пол - Клапан Jaga Pro M24		
5094 4414	Двухтрубное	67
5094 4409	1-трубная	67
5094 413	ДвухтрубноЕ - Уменьшенным Kv	67
На стену - Поворот 90° M24 x M24		
5095 020		8,10
В пол - Реверсивный узел с клапаном		
5094 520		44
Ключ Pro - (Инструменты для простой установки клапана Pro)		
5090 1120		10,90

КОНЦОВКИ M24

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø	€
5094 110	10/1	3,90
5094 112	12/1	3,90
5094 114	14/1	3,90
5094 115	15/1	3,90
5094 116	16/1	3,90
5094 118	18/1	3,90

Пластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 212	12/2	5,00
5094 214	14/2	5,00
5094 216	16/2	5,00
5094 217	17/2	5,00
5094 218	18/2	5,00

Металлопластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 314	14/2	5,80
5094 316	16/2	5,80
5094 326	16/2.2	5,80
5094 318	18/2	5,80

Стальная труба

Код	Труба Ø	€
5094 501	1/2"	7,80
5094 503	3/8"	7,80

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО M24



5094 427

€		
На стену - Jaga deco pro угловое		
5094 427	Хром	83

КОНЦОВКИ M24

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø	€
5094 1110	10/1	5,50
5094 1112	12/1	5,50
5094 1114	14/1	5,50
5094 1115	15/1	5,50
5094 1116	16/1	5,50
5094 1118	18/1	5,50

Пластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 1212	12/2	7,00
5094 1216	16/2	7,00
5094 1217	17/2	7,00
5094 1218	18/2	7,00

Металлопластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 1314	14/2	9,70
5094 1316	16/2	9,70
5094 1326	16/2.2	9,70
5094 1318	18/2	9,70

Стальная труба

Код	Труба Ø	€
5094 1501	1/2"	10,10

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

термостатическая головка Jaga Deco



AW



AB



AC

				€
5090 1150	Белый RAL 9016	AW		43
5090 1153	Черный	AB		51
5090 1151	Хром	AC		65

Термостатический вентиль Jaga Heimeier JH



				€
5090 1160	Белый RAL 9016			58

Термостатический вентиль Jaga Heimeier отопление и охлаждение HC



				€
5090 1161	Белый RAL 9016			109

Головка с ручной регулировкой



MA

				€
5090 110103	Белый RAL 9016			6,70

термостатическая головка Jaga JW



				€
5090 1125	Белый RAL 9016 JW			51

Настенный термостат Jaga Danfoss



RD

				€
5090 1071	Белый RAL 9016			151

Настенный термостат Jaga



				€
5090 110701				91

Капилляр без термостатической головки. Совместим со всеми термостатическими головками Jaga.

Термо-электрический двигатель



23



24



0...10 VDC

				€
7990 4091	230 VAC			54

				€
8727 0202	24 VC			54

				€
8727 0201	0...10 VDC			164

ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ



				€
5090 1118	Белый RAL 9016			15,40

(для термостатическая головка 5090 1125)

переходник Jaga для термостатических головок в гибридных инсталляциях



				€
5090 1114	никелированный			35

Переходник для дополнения термостатических клапанов термостатической головкой, для предотвращения отключения подачи холодной воды термостатической головкой летом.

ОПЦИИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

STRADA

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ
из хромированного алюминия



	L	€
5501.001	56	341
5501.002	66	341

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ MIKADO

ДУГА



	ТИП	€
Матовый лакированный белый (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	194
MIKH. 008 005 16 /333	16	194
MIKH. 008 005 20 /333	20	194
Вид матовой нержавеющей стали		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	194
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	194
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	194
Хром		
MIKH. 008 005 09 /009	09	194
MIKH. 008 005 16 /009	16	194
MIKH. 008 005 20 /009	20	194
Анодированный алюминий натурального цвета		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	194
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	194
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	194





ДЕРЖАТЕЛЬ



	ДЛИНА	€
КЛЕН		
MIKB. 002 055 00 /760	55	39
MIKB. 002 085 00 /760	85	39
Дуб		
MIKB. 002 055 00 /700	55	39
MIKB. 002 085 00 /700	85	39
Орех		
MIKB. 002 055 00 /780	55	39
MIKB. 002 085 00 /780	85	39

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

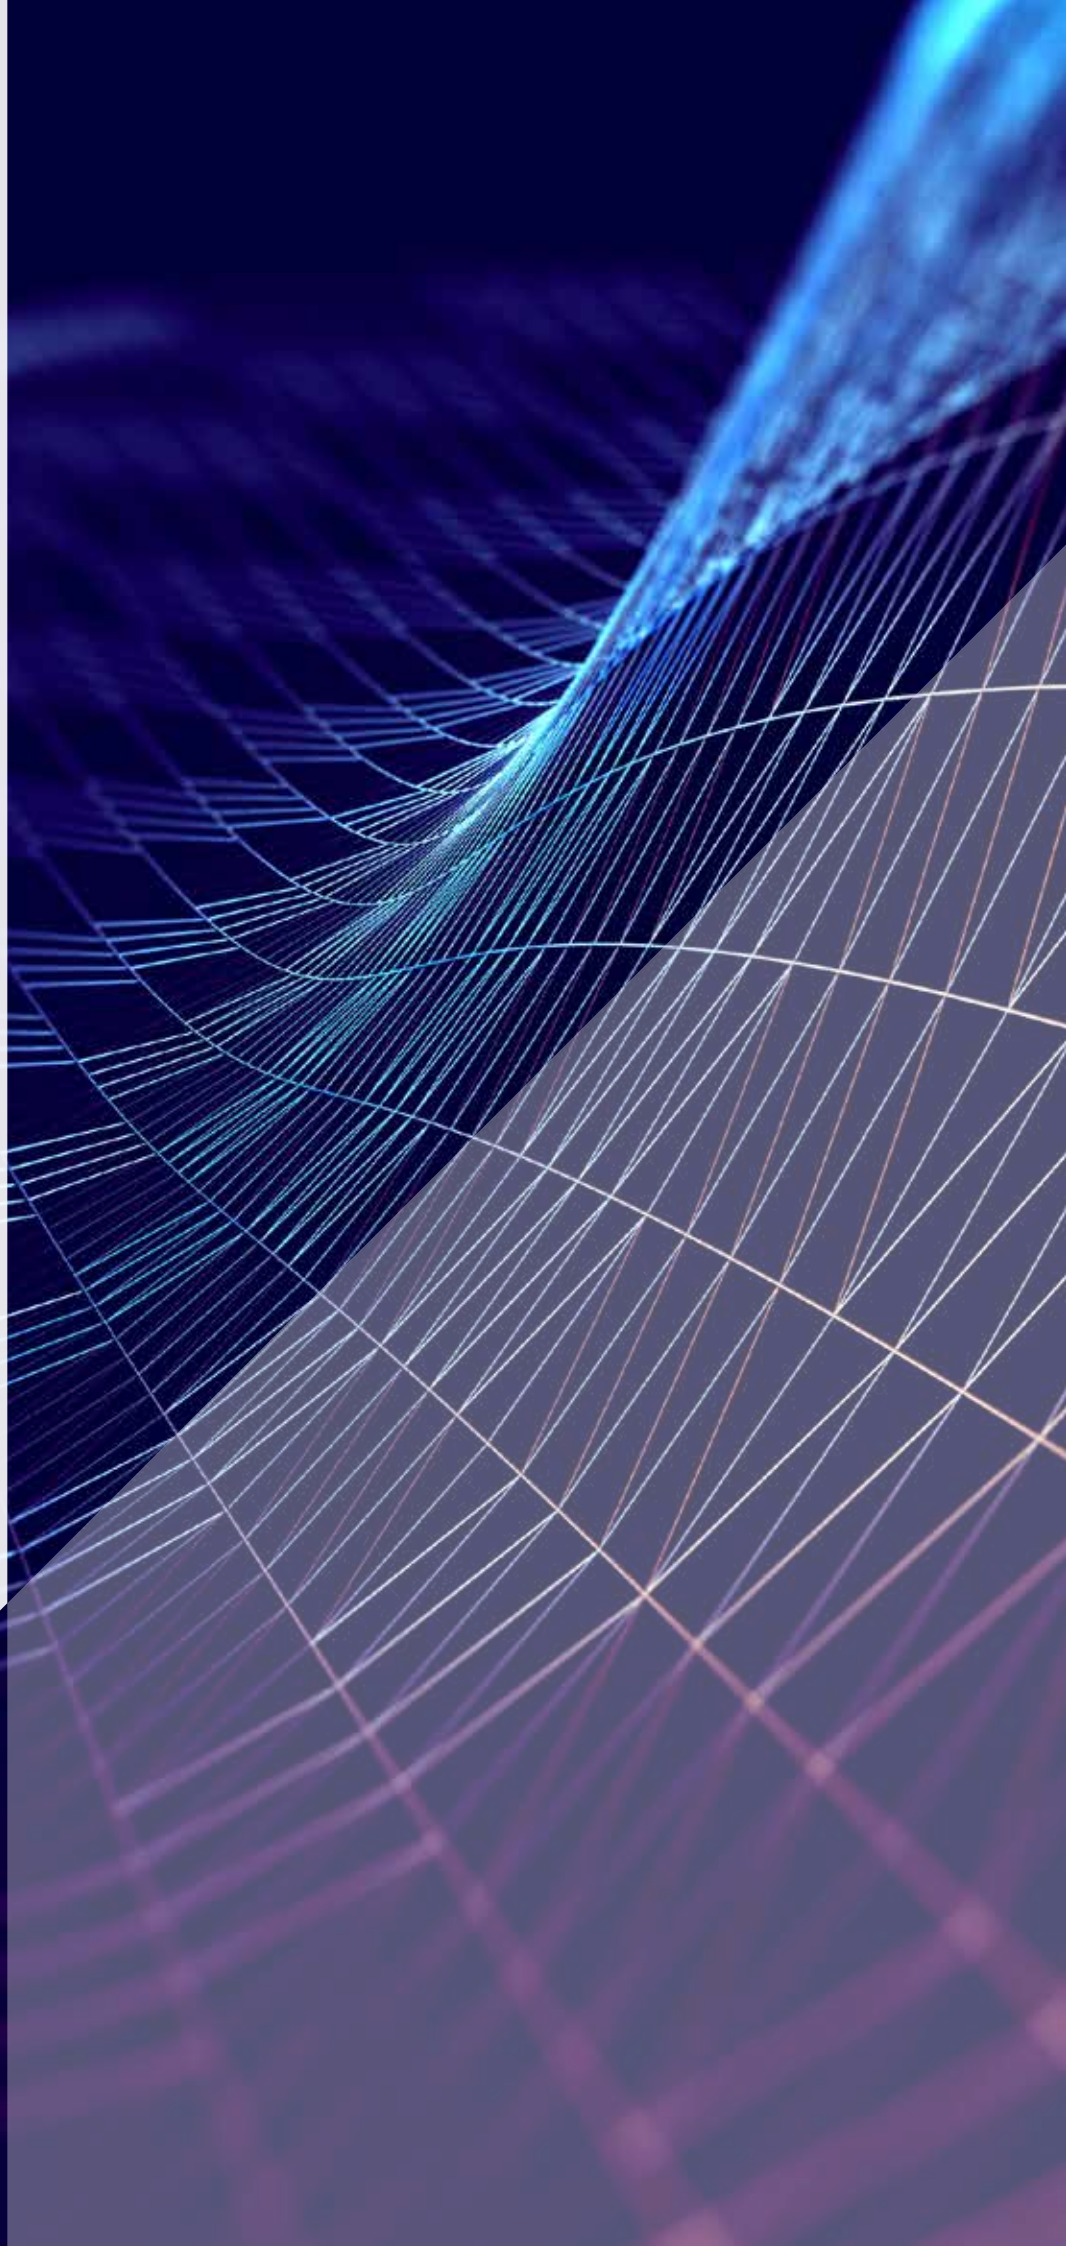

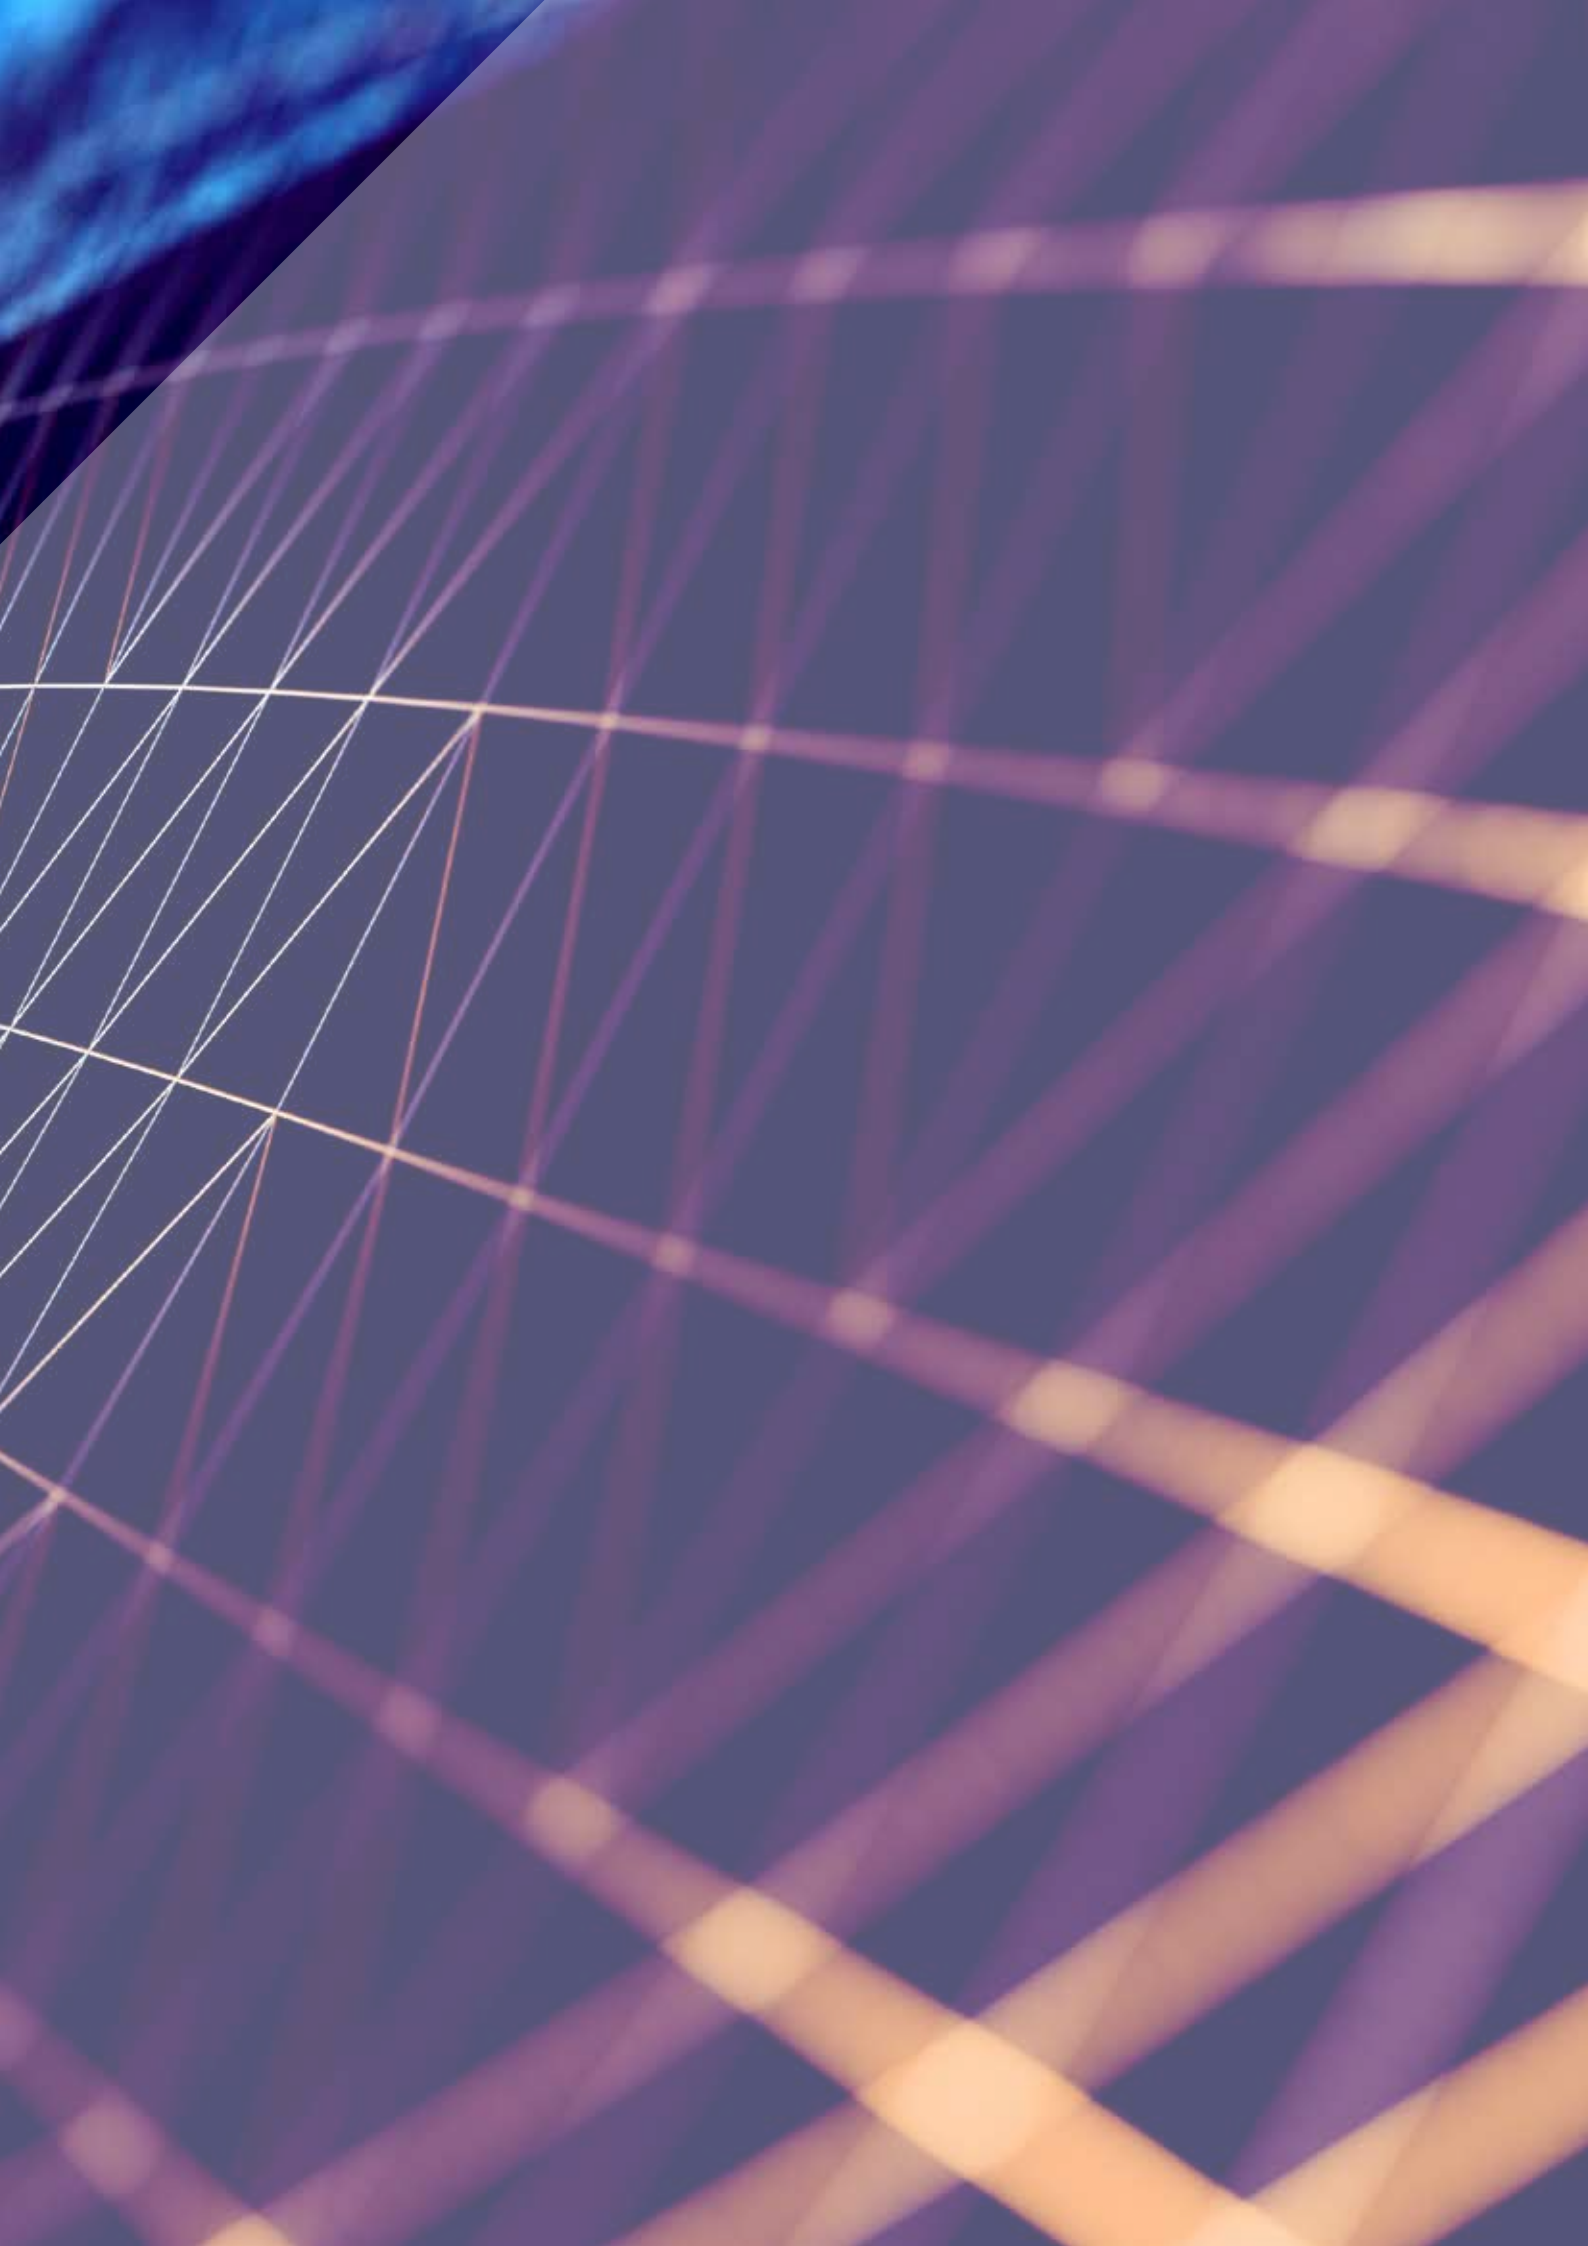

Jaga цвета. Пионер в вечном дизайне

Jaga представляет новую карту цветов. Благодаря различным цветовым коллекциям мы полностью соответствуем современным и будущим тенденциям в интерьере. Помимо транспортного белого (.33) и пескоструйного серого (001), теперь мы также предлагаем Off-black (145) в качестве стандартного цвета. Новые цвета разделены на две группы: «Subtle & discreet» и «Colours of nature». «Subtle & discreet» включает подборку нейтральных оттенков, позволяющих нашим приборам ненавязчиво вписываться в интерьер. «Colours of nature» — это коллекция из 16 новых цветов, включающая яркие, насыщенные, приглушённые и пастельные оттенки. От мягких природных оттенков до тёмного шика. Для смелых.

В Jaga экологически безопасные линии электростатического порошкового покрытия. Избыток порошка собирается для повторного использования. Во время этого процесса не используются растворители. После тщательной предварительной обработки блоки покрываются порошковой краской и запекаются. Это гарантирует, что прибор устойчив к ультрафиолетовому излучению и царапинам.

Что означает первая цифра цветового кода?

КОД 1xx *Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%*




КОД 2xx *Глянцевый: гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%*

Все наши окрашенные приборы доступны в Коде 1xx.

Наши решётки и рамы доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

Нестандартные цвета по запросу (с возможным изменением цены и срока поставки).

Стандартные цвета

133 - 233 Дорожный белый	RAL 9016	145 Почти чёрный	RAL 7021	001 Темно-серый цвет	
					
101 - 201 Чистый белый	RAL 9010	102 - 202 Белый с оттенком	RAL 9001	103 - 203 Светло-серый	RAL 7035
					146 - 246 Цвет серого меха
					RAL 7000
					
109 - 209 Железный серый	RAL 7011	131 - 231 Антрацит серый	RAL 7016	104 - 204 Густой чёрный	RAL 9005
					

157 NCS S 2005-Y20R
Цвет серого камня



158 RDS 050 70 30
Цвет сиенской охры




159 RDS 060 60 60
Цвет жёлтого мёда




160
Шоколадный



154 NCS S 1002-Y50R
Мягкий серо-розовый



155 RDS 350 85 10
Миллениум розовый




111 RAL 3000
Огненно-красный



156 RAL 3004
Пурпурно-красный



150 NCS S 1010-R80B
Мягкий серо-голубой



151 RAL 5014
Сине-голубой




152 RAL 5010
Пурпурно-голубой



153 NCS S 8010-R90B
Полночный синий



147
Мягкий зелёно-бежевый



148 RAL 6021
Бледно-зелёный



149 RAL 6001
Изумрудный




113 RAL 6009
Темно-зеленый



Решётки Jaga

DESIGNO ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


DNA
Алюм. натуральная



DBL
Черный




DDB
Темно-коричневого
цвета



DBR
Латунного цвета



DNC/XXX
Алюм окрашенная



ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


SNA
Алюм. натуральная



SBL
Черный




SDB
Темно-коричневого
цвета



SBR
Латунного цвета



SNC/XXX
Алюм окрашенная




СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


RNA
Алюм. натуральная



RBL
Черный



RDB
Темно-коричневого цвета



RBR
Латунного цвета



RSS
Нержавеющая сталь



DESIGNO СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ

DON
Дуб натуральный



DBN
Бук натуральный




ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ

BON
дуб



BBN
Бук



СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ

RON
Дуб натуральный



RBN
Бук натуральный



АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ

BNA
Алюм. натуральная



BNC/XXX
Алюм окрашенная



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Нержавеющая сталь



SSC/XXX
Нержавеющая сталь, лакированная



ФАКТОР КОРРЕКЦИИ СТАТИЧЕСКИЙ

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 являются точными значениями, измеренными EN442. Для всех других ΔT в таблице указаны просчитанные значения в соответствии со средними факторами коррекции, действительными для всех длин.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь www.jaga.com/selection-tools/. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

комн. температура: 20°C Среднее значение коэффициента N 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

комн. температура: 24°C Среднее значение коэффициента N 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY




WANDINBOU



MINI
НАПОЛЬНЫЕ



TEMPO НАПОЛЬНЫЕ



LINEA PLUS
НАПОЛЬНЫЕ



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

ФАКТОР КОРРЕКЦИИ ГИБРИДНЫЙ

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 являются точными значениями, измеренными EN442. Для всех других ΔT в таблице указаны просчитанные значения в соответствии со средними факторами коррекции, действительными для всех длин.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь www.jaga.com/selection-tools/. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ - 75/65/20°C

комн. температура: 20°C		Среднее значение коэффициента N 1.10								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

комн. температура: 24°C		Среднее значение коэффициента N 1.10								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



КНОСКОНWOOD
НАПОЛЬНЫЕ



MINI НАПОЛЬНЫЕ
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

ФАКТОР КОРРЕКЦИИ ДИНАМИЧЕСКИЙ

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 являются точными значениями, измеренными EN16430/ EN1397. Для всех других ΔT в таблице указаны рассчитанные значения в соответствии со средним поправочным коэффициентом, применимым ко всем длинам.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь www.jaga.com/selection-tools/. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ - 75/65/20°C

комн. температура: 20°C Среднее значение коэффициента N 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

комн. температура: 22°C Среднее значение коэффициента N 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70		0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65			0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60				0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55					0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50						0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45							0.41	0.35	0.29	0.20
40								0.31	0.25	0.17
35									0.21	0.14
30										0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ



CLIMA BEAM
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛОК



FREEDOM



BRIZA
НАСТЕННАЯ
МОДЕЛЬ 2-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA
НАСТЕННАЯ
МОДЕЛЬ 4-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ 2-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ 4-Х
ТРУБНОЕ




BRIZA HP



BRIZA НАПОЛЬНЫЕ



BRIZA
ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ 2-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA
ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ 4-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛОК 2-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛОК 4-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA HP

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия действительна только по корректной эксплуатации оборудования первым владельцем и при условии, что оно установлено в соответствии со стандартами и условиями, изложенными в руководстве и с соблюдением монтажных инструкций.
2. Гарантия распространяется только на оборудование и его части. У Jaga есть выбор между заменой или ремонтом всего устройства или неисправных частей. В случае внесения изменений в модель, Jaga имеет право поставлять эквивалентные, но не идентичные детали. В тех случаях, когда гарантия может быть использована, Jaga предоставляет дополнительную гарантию на все расходы по проезду и ремонту в течение первых шести месяцев после доставки.
3. Гарантия предоставляется в течение периода (периодов), указанных в данном гарантийном сертификате. Замена или ремонт никоим образом не продлевает первоначальный гарантийный срок.
4. Не предоставляется никаких гарантий на устройства или детали, в которых отсутствует информация о типе и серийном номере или на те, где фабричные номера были удалены или изменены. То же самое относится к устройствам, которые были отремонтированы или заменены людьми, без разрешения Jaga.
5. Jaga не дает никаких гарантий на повреждения, возникшие в результате неправильной установки прибора или неправильного гидравлического и электрического соединений, из-за неисправности электроустановок, из-за использования напряжения, отличающегося от нормы (то же самое относится к гидравлическому давлению), из-за дефектов, вызванных окружающими устройствами и т. д. Гарантия также прерывается если используются неправильные соединители, если наши нагревательные элементы опустошаются периодически или в течение определенного периода, а также если в качестве теплоносителя используется техническая вода или пар/вода, содержащие химические продукты или большое количество кислорода. Качество воды в системе должно соответствовать руководству VDI 2035-2. Покупатель обязан убедиться, что прибор не подвергается воздействию влаги и пыли в результате строительных или ремонтных работ. Это означает, что прибор всегда должен быть закрыт в вышеупомянутых проблемных ситуациях. Помещение блоков отопительного прибора в агрессивную атмосферную среду (аммиак, вещества вызывающие коррозию и т. д.) также приведет к аннулированию гарантии. В этом случае покупатель должен связаться с лицом, ответственным за причиненный ущерб. Также не допускается установка приборов с лакированным покрытием в следующих помещениях: над ванной с душевой лейкой, в душевой кабине или непосредственно рядом с ней, в бассейне с хлором, в сауне.
6. Jaga не несёт ответственности и гарантийных обязательств от дефектов, вызванных неправильным обращением и/или использованием устройства, недостаточным или неправильным техническим обслуживанием, падением или транспортировкой без необходимых мер предосторожности. То же к устройствам, доступ к котырым невозможен.
7. Во всех случаях, когда гарантия действует, когда с момента поставки прошло более 6 месяцев, а также в других случаях транспортные расходы и рабочее время оплачиваются в соответствии со школой, установленной в Jaga. Клиенты могут запросить эту шкалу заранее у администрации продаж либо у технического специалиста местного представителя.
8. Негарантийные случаи должны быть оплачены дополнительно по выставлению счёта службы после продаж.
9. Гарантия начинается с даты выставления счета. При отсутствии счета применяется серийный номер или дата производства.
10. В случае возникновения споров юридической силой обладают суды округа Хасселт. Что соответствует Бельгийскому законодательству, даже в случае продаж другим государствам - членам ЕС и не входящих в ЕС.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕПЛООБМЕННИК LOW-H ₂ O	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАПЧАСТИ	ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Встроено в стену / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 лет	---	10 лет
Strada Hybrid / Встроено в стену Гибрид / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid / Knockonwood напольные / Mini напольные Гибрид / Mini Canal Гибрид / Clima Beam / Mina Clima Beam	30 лет	2 лет	10 лет
DBH комплект реновации	---	2 лет	---
Jaga вентили Low-H ₂ O / Клапаны Jaga Deco	---	---	3 лет
Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga Гибрид/ Freedom	5 лет	2 лет	10 лет
Тепловентилятор AVS	5 лет	2 лет	5 лет
Вешалка для полотенец	---	---	10 лет

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ОБЩЕЕ

Все предложения, подтверждения заказов, инвойсы и другие документы, выданные компанией Jaga N.V., а также соглашения с Jaga N.V. регулируются действующими условиями продаж и поставок. С ними также можно ознакомиться на сайте компании Jaga N.V.: www.jaga.com. При размещении заказа клиент принимает эти условия продажи и поставки. Общие условия имеют обязательную силу для всех покупателей. В отношении заказов, которые отличаются от настоящих условий осуществления торговли и поставок Jaga, не применяются и не имеют законной силы, если только Jaga N.V. не обозначила их в письменном виде до момента заключения какого-либо договора. Вопросы, не урегулированные настоящими условиями продаж, истолковываются в соответствии с законодательством Бельгии.

ЗАКАЗЫ

Заказ считается принятым только в том случае, если он подтвержден компанией Jaga N.V. письмом, факсом, по электронной почте или в любой другой форме. Подтверждение заказа определяет содержание соглашения между двумя сторонами, если только клиент не сообщит о каких-либо недочётах в течение 24 часов после получения подтвержденного заказа. Это также распространяется на принятие действующих общих положений и условий. Исправленное подтверждение заказа, и отправленное компанией Jaga N.V. для подтверждения, соответственно определяет содержание соглашения между двумя сторонами. Принятый компанией Jaga N.V. заказ не может быть отменен без письменного согласия компании. Заключенные договоры являются частными и могут быть переданы третьему лицу только по взаимному согласию. Изменение или аннулирование заказа возможно только в том случае, если клиент готов оплатить все расходы, связанные с изменением/отменой заказа. В этом случае аннулирование оценивается в размере от 10 до 100% от общей стоимости заказанного товара. Индивидуальные работы или заказы, выполненные в нестандартной цветовой гамме, не могут быть аннулированы или изменены.

СРОКИ ПОСТАВКИ

Указанные сроки поставки приведены для справки. Если иное не оговорено в письменной форме, компания Jaga N.V. не может считаться ответственной или признаваться виновной в нарушении условий контракта при задержке поставки. Компания Jaga N.V. также не несет никакой ответственности в случае неспособности выполнить свои обязательства по поставке товара или услуг, если такое невыполнение является следствием обстоятельств, находящихся вне прямого контроля компании Jaga N.V. Войны, забастовки, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства, препятствующие получению исходных материалов, топлива и иных источников энергии, а также в целом все неподконтрольные компании обстоятельства, затрудняющие организацию нормального производства и отгрузку товаров считаются форс-мажором и освобождают Jaga N.V. от любой ответственности, даже за нарушение установленных сроков поставки. Покупатель не может ссылаться на эти обстоятельства для требования компенсации. Во всех подобных случаях Jaga N.V. оставляет за собой право перенести срок поставки или даже расторгнуть договор.

ЦЕНА

Если не оговорено иное, наши цены указаны без учета НДС. На все товары счёт выставляется в текущих ценах и с учётом курса обмена валют на день поставки, если иное не согласовано в письменной форме.

ОПЛАТА

Счета должны быть оплачены наличными или перечислены на один из банковских счетов компании. Скидки не предоставляются, если в счёте не указано иное в письменном виде.

Если надлежащая к оплате сумма не была получена в срок, то по закону сумма задолженности будет увеличена без уведомления о невыполнении обязательств со следующего дня. Это увеличение будет представлять собой начисление процентов по базовой процентной ставке плюс 7 процентов с округлением в большую сторону, причём сумма округляется до 0,5 процентов (ст. 5 W. 02/08/2002). Кроме того, по всем неоплаченным счетам, в соответствии с законом и без дальнейшего официального уведомления, взимается фиксированный штраф в размере 10% от суммы неоплаченного счёта, за исключением случаев, когда реальные издержки по взысканию причитающегося платежа, включая расходы на юридическую помощь, превышают эту сумму. (ст. 6 W. 02/08/2002). Неуплата по счёту до даты его истечения также дает продавцу право аннулировать действующий договор. Это относится, как к товарам, которые должны быть поставлены, так и в отношении к уже поставленным товарам. Последнее осуществляется безо всякого уведомления и без права покупателя на возмещение ущерба. Никакие претензии, даже если они находятся в процессе рассмотрения и/или являются обоснованными, не освобождают покупателя от обязанности соблюдать сроки оплаты. Без ущерба для своих прав на компенсацию, компания Jaga N.V. имеет право, в случае неуплаты в один срок или невыполнения какого-либо иного контрактного обязательства, либо приостановить исполнение договора, либо расторгнуть договор в силу закона, путем отправления заказного письма.

СОХРАНЕНИЕ ТИТУЛА

Покупатель не имеет права на передачу "права собственности", товара или предоставление каких-либо привилегий, гарантий или обеспечительных прав на товары, которые по вышеуказанным условиям являются собственностью продавца в соответствии с сохранением права на собственность.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Мы оставляем за собой право вносить незначительные модификации в наши изделия с целью ее усовершенствования в любое время, в том числе и после получения заказа от покупателя. Это делается для того, чтобы принести максимальную пользу нашим клиентам. Даже продажа "по артикулу" не обязывает Jaga N.V. к осуществлению поставки абсолютно идентичной продукции.

РИСКИ ДОСТАВКИ

Указанные сроки поставки приведены для справки. Любая задержка поставки ни в коем случае не может служить основанием для компенсации или расторжения договора в ущерб Jaga N.V. Если не оговорено иное, поставка осуществляется с завода Diepenbeek (Бельгия). С этого момента весь риск, связанный с товаром, переходит к клиенту. Транспортировка товара всегда осуществляется на риск заказчика. Если Jaga должна организовывать транспортировку, она всегда делает это как уполномоченное лицо заказчика, независимо от того, кто несет транспортные расходы. Товар проверяется службой отгрузки компании Jaga N.V. и отгружаются для транспортировки в идеальном состоянии. Перевозчик несёт ответственность за любое повреждение, причиненное во время транспортировки и доставки. Jaga N.V. ни в коем случае не может нести за это ответственность. О видимых повреждениях товара необходимо немедленно отмечать в накладной Jaga N.V., а также по электронной почте, факсу или в форме письма в службу поддержки постпродажного обслуживания в течение 48 часов с момента доставки с указанием номера доставки или номера заказа.

ЗАДЕРЖКА ПОСТАВОК

Если поставка заказанной продукции откладывается или осуществляется по требованию покупателя, Jaga N.V.

оставляет за собой право по истечении трех месяцев осуществить срочную поставку продукции и потребовать оплату товара по цене, действующей на день поставки, или аннулировать договор купли-продажи. Jaga может сделать это без предварительного информирования. Компания Jaga N.V. имеет право подать в суд на покупателя для возмещения компенсации или выплаты процентов.

РЕКЛАМАЦИИ

Претензии относительно счета-фактуры и/или соответствующей поставки должны быть направлены покупателем в компанию Jaga N.V. в письменном виде не позднее 8 дней с момента выставления счета или поставки товара. Все жалобы, относительно выявленных дефектов, должны быть направлены в Jaga N.V. в письменном виде сразу же после их обнаружения. Письменное уведомление должно сопровождаться номером, датой заказа или выставленного счет-фактуры, а также четким описанием претензии, по возможности с приложением фотографий.

ВОЗВРАТЫ

Заказы, исполненные надлежащим образом, не будут приняты обратно компанией Jaga N.V. Возврат товара может быть осуществлен только после предварительной консультации и при наличии письменного разрешения нашего коммерческого отдела. При запросе на возврат товара необходимо всегда указывать номер и дату заказа, либо номер и дату счета-фактуры. Кредитовая авизо может быть выдано только в том случае, если товар был возвращен без каких-либо повреждений, в оригинальной упаковке и готовым к продаже. Продавец всегда имеет право взимать транспортные, погрузочно-разгрузочные и административные расходы.

ГАРАНТИЯ

Гарантия, предоставляемая компанией Jaga N.V., отличается в зависимости от вида выпускаемой продукции. Обстоятельства и срок действия гарантии указаны в соответствующих каталогах и на сайте: www.jaga.com. В случае перепродаж клиент обязан обеспечить соблюдение условий общей и специальной гарантии в отношении своего собственного покупателя. В таком случае клиент обязуется возместить нам все последствия претензий, которые могут быть предъявлены нам его покупателем, а также все претензии, которые превышают пределы требований, которые сам клиент мог бы предъявить нам. Гарантия на нагревательные приборы теряет силу, если приборы установлены в бассейне (из-за запаха хлора), сауне, душе или над ванной с душевой лейкой.

СПОРЫ

Настоящая сделка регулируется законодательством Бельгии. Разрешение возможных споров между Jaga N.V. и ее клиентами находится в компетенции только судов округа Хассельт. Компания Jaga N.V. может при необходимости вызвать своих должников в компетентный суд по месту их жительства или по месту нахождения их головного офиса в Бельгии или за границей.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

В рамках дозволенного законодательством, во взаимоотношениях между компанией Jaga NV и клиентом применяются исключительно правила договорной ответственности, при прямом исключении правил внедоговорной ответственности. Любая попытка клиента применить правила внедоговорной ответственности к помощникам, привлекаемым компанией Jaga NV (включая, но не ограничиваясь, сотрудниками, акционерами, директорами, членами руководства и любыми другими привлекаемыми помощниками), прямо исключена.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

Любое отклонение от настоящих общих условий продаж строго ограничено соглашением, которое его обуславливает, и никогда не может являться прецедентным.



ТЕРМОРОС

Нужен совет? Договориться о встрече в Jaga Advice Center!

117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

+74991135947

info-cis@jaga.com
www.jaga.com

БЕЛЬГИЯ JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com