



LISTA DE PRECIOS 2026

el futuro de la calefacción y la refrigeración



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MÁXIMO CONFORT INTERIOR, MÍNIMA EMISIÓN DE CARBONO

En cada estación del año, un máximo confort interior con una mínima contaminación y un mínimo uso de recursos naturales: así es como intentamos mejorar no solo tu clima interior, sino también el clima exterior.

Y por esta razón llamamos a nuestros clientes, a nuestros empleados y a nosotros mismos ¡Jaga Climate Designers!

CONFORT, INVIERNO Y VERANO

Calefacción, refrigeración y ventilación

El radiador Low-H₂O de Jaga nunca ha sido un radiador convencional y ahora se convierte en un emisor híbrido (frío/calor). El intercambiador de calor ultraligero de nuestros primeros emisores ya contenía la base tecnológica de todos los productos actuales y futuros. De ahí nuestro liderazgo tecnológico en intercambiadores de calor ligeros, precisos y de alto rendimiento con los que creamos sistemas eficientes para calefacción, refrigeración y ventilación.

CONFORT, INTERIOR Y EXTERIOR

Extinguir el fuego

Los productos Climate Designer están diseñados para las tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, como la aerotermia y la energía solar. Los radiadores Low-H₂O tienen un funcionamiento sobresaliente con las temperaturas más bajas de agua y cambian automáticamente entre los sistemas de calefacción y refrigeración o los sistemas de ventilación inteligentes y controlados por CO₂. Todos se aseguran de que puedas crear el mejor clima interior con instalaciones que no requieran “fuego” (p.ej.: caldera). Sin “fuego” significa que los productos Jaga Climate Designer ayudan a reducir las emisiones de carbono y, por lo tanto, mejoran el clima exterior.

MENOS MATERIAL, MÁS TECNOLOGÍA

El ecodiseño perfecto

Los productos Climate Designer consumen menos energía. No solo son más respetuosos con el medio ambiente, sino que también son mucho más ligeros y pequeños que otros equipos de la misma potencia. En consecuencia, la necesidad de materia prima en su fabricación también se reduce significativamente. Además, duran más, tienen una garantía de 30 años y son totalmente reciclables al final de su vida útil. En comparación con otros sistemas, los productos Climate Designer tienen una puntuación notablemente mejor en las medidas de LCA, que comparan el impacto ambiental de los productos.

LISTA DE PRECIOS PARA PROFESIONALES DE LA CLIMATIZACIÓN

A veces, hay que moverse rápido. Si estás en una obra y quieres realizar un presupuesto o comprobar rápidamente qué opciones debes pedir, esta versión súper compacta del catálogo Jaga te permite obtener la información de forma eficiente. Las comparaciones de precios y emisiones se simplifican, y hacer un pedido se convierte en un juego de niños.

¿CÓMO UTILIZAR LA LISTA DE PRECIOS?

EMISIONES/PRECIO

Una visión práctica de todas las alturas, longitudes, tipos y emisiones*.
Puedes completar tu código de pedido según tu elección. *

Otras emisiones pueden calcularse utilizando los factores de corrección o Selection Tool en la WEB.

PRODUCTO

IMAGEN

COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO DE PEDIDO

Configurador para crear tu código de pedido.
Ajusta los valores en rojo para configurar el equipo deseado.

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Breve descripción de lo que se entrega al pedir el radiador.

COLORES ESTÁNDAR

¿Qué colores son estándar para este radiador?

OTROS COLORES

Calcula el precio para otros colores.

OTRA INFORMACIÓN

PRODUCTO X1



CÓDIGO PEDIDO PRODUCTO X1

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX
Ratibus, sitiorit por:
- Et dCium dolore
- hendus dit et ex
- ceario occusanda
Id es et
Enducius
Ommolenis

CÓDIGO PEDIDO PRODUCTO X2

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX
Ratibus, sitiorit por:
- Et dCium dolore
- hendus dit et ex
- ceario occusanda
Id es et
Enducius
Ommolenis

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- Ut quo quotibe atquo
 - ti cusam volupta tisinctas et a
 - sperfe matiatuor apel iur? Soles
 - od mi, num ex et laut qui od qui
- Producto X1
- aut dolesti rerumetur
 - Quianim invenis rerspistium qu
- Producto X2
- aut dolesti rerumetur
 - Quianim invenis rerspistium qu

COLORES ESTÁNDAR

Aut que nansed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et foccellora.
- Sed minvele caborios as minveli quaturi busant volupta
- tiorem est enis ipit eo velique videlen esserandi ditati
- ariassiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
XXX	

CONTROL

Sistemas de control de recargos	€
Jaga vmsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

EMISIONES

Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit,
sendis dolendit earioe ratibus eaquatunque laturess.
Veritaquibus cum ut eum nis as eiur fictatissi coresendit et ommoluptas.

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
XXXX XXX XXX XX			10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX			10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX			10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

TERMINOLOGÍA JAGA



Strada

RADIADORES JAGA LOW-H2O

El radiador de baja masa con conductores de calor súper rápidos.. Una masa pequeña se calienta más rápido que una grande. Esa es una ley natural. Los radiadores Low-H2O son mucho más ligeros y contienen mucha menos agua que otros radiadores o calefacción por suelo radiante. Es por eso que los radiadores Low-H2O no tienen que calentarse primero y pueden transferir inmediatamente su calor a la estancia. El ultramoderno intercambiador de calor Low-H2O de aluminio y cobre reacciona mucho más rápido que la calefacción por suelo radiante o cualquier otro radiador. Además, ajusta o para su emisión al alcanzar la temperatura interior óptima para evitar sobrecalentamiento. Por todo esto, el radiador Jaga Low-H2O ofrece más confort con un menor consumo de energía.

IDEAL EN COMBINACIÓN CON:

CALDERA TRADICIONAL, caldera de alta condensación, red urbana de calor y frío

ADECUADO PARA:

CALEFACCIÓN

TEMPERATURA DE TRABAJO:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Las nuevas instalaciones ecológicas necesitan un sistema de emisión mucho mejor para lograr una eficiencia óptima. Esto debería garantizar un calor confortable a bajas temperaturas del agua, así como un refrescamiento suficiente en la refrigeración sin condensación (requiere control de punto de rocío). Los equipos Jaga Hybrid incorporan el nuevo sistema DBH, DB significa Dynamic Boost, para aumentar significativamente la potencia del convector. La H de Hybrid representa el doble funcionamiento: calefacción y Jaga refrigeración sin condensación.

IDEAL EN COMBINACIÓN CON:

BOMBA DE CALOR HÍBRIDA, bomba de calor aire/agua, red urbana de calor y frío a baja temperatura

ADECUADO PARA:

CALEFACCIÓN, Refrigeración sin condensación

TEMPERATURA DE TRABAJO:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid



Briza

EMISORES FRÍO/CALOR JAGA

Los ventilo-convectores proporcionan un confort climático energéticamente eficiente y silencioso del más alto nivel. Ponen todas las estancias a temperatura en un instante, tanto en invierno como en verano. De este modo, tendrás el clima interior ideal en cualquier época del año. Al utilizar los últimos motores EC, los ventiladores Jaga no solo consumen un 50% menos de energía eléctrica, sino que también son perfectamente controlables por los últimos sistemas domóticos gracias a su control 0..10 VDC.

IDEAL EN COMBINACIÓN CON:

BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA, bomba de calor geotérmica, red urbana de calor y frío a muy baja temperatura

ADECUADO PARA:

CALEFACCIÓN, Refrigeración sin condensación, Refrigeración con condensación

TEMPERATURA DE TRABAJO:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., 🌬️ 7/12/27°C 50% R.V.



REFRIGERACIÓN SIN CONDENSACIÓN

Refrescamiento de bajo consumo y sin condensación con Jaga Hybrid o emisores frío/calor Jaga

Refrigeración sin condensación es un sistema de refrigeración sin condensación de alta eficiencia energética y confort. Esto es posible combinando un sistema de bomba de calor / aerotermia o geotermia que también suministre agua fría junto con los radiadores Jaga Hybrid, que han sido diseñados especialmente para estos sistemas de ahorro energético. Con Jaga Light Cooling puedes reducir la temperatura de la estancia entre 2 y 4 grados. Estos grados pueden marcar una gran diferencia en verano.

- **muy bajo consumo**
- **el método de refrigeración más ecológico con diferencia**



REFRIGERACIÓN CON CONDENSACIÓN

Refrigeración con condensación con emisores frío/calor Jaga

El Deep Cooling utiliza la refrigeración con condensación tradicional y los emisores frío/calor Jaga adecuados con drenaje de condensados.

- **refrigeración rápida y eficaz**
- **ninguna limitación de refrigeración**




CALEFACCIÓN

Jaga es sinónimo de calefacción elegante y responsable. Con una amplia gama de radiadores y convectores de bajo consumo, ofrecemos una solución para cada problema de calefacción. Nuestros innovadores productos son más ligeros, más pequeños y más silenciosos que los sistemas de climatización tradicionales, lo que significa que consumen mucha menos energía. Además, tienen un diseño único. Cuando eliges Jaga, eliges una calefacción elegante y respetuosa con el medio ambiente.

PLUG & PLAY

Intentamos comercializar nuestros radiadores dinámicos de la forma más completa posible. Mientras que antes solo había que hacer una conexión hidráulica, hoy en día esto se ha ampliado un poco. Además de la hidráulica, ahora también hay una fuente de alimentación, un control electrónico y un termostato. Para facilitar al máximo la labor del instalador profesional de climatización, hemos desarrollado una gama Plug & Play. La misma calidad de productos pero con todos los accesorios de conexión preinstalados. Pedido sin preocupaciones para una fácil instalación.

Briza 12 PLUG & PLAY

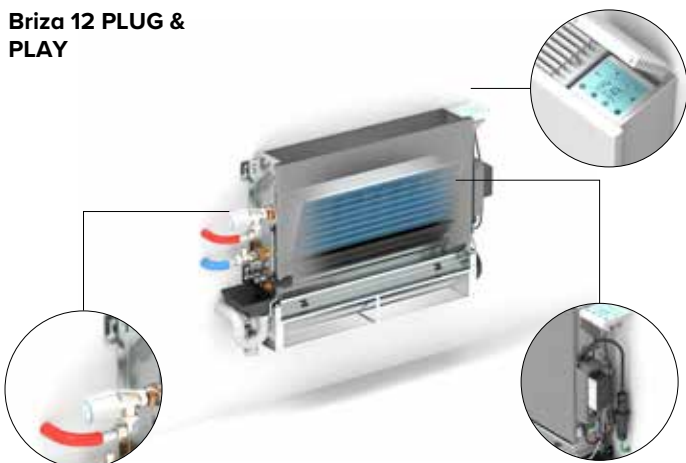

Clima Canal 10 PLUG & PLAY



ÍNDICE



REFRIGERACIÓN SIN CONDENSACIÓN



REFRIGERACIÓN CON CONDENSACIÓN



CALEFACCIÓN

PARED




STRADA
P. 10



LINEA PLUS
P. 14



TEMPO
P. 18



MINI
P. 22



KNOCKONWOOD
P. 24



STRADA HYBRID
P. 64



STRADA HYBRID MM
P. 66



LINEA PLUS HYBRID
P. 68



ECOREVIVA HYBRID
P. 70



DBH UPGRADE SET
P. 78



BRIZA PLUG & PLAY
P. 98



BRIZA
P. 104

DE PIE




**MINI DE PIE CON PIES
FIJOS**
P. 30



**MINI DE PIE CON PIES
AJUSTABLES**
P. 32



**TEMPO
DE PIE**
P. 34



LINEA PLUS DE PIE
P. 36




**KNOCKONWOOD
DE PIE**
P. 37



**MINI DE PIE
HYBRID**
P. 80





BRIZA DE PIE
P. 135

**EMPOTRADO EN PARED****EMPOTRADO EN PARED**
P. 26**EMPOTRADO EN PARED HYBRID**
P. 76**BRIZA PLUG & PLAY**
P. 94**BRIZA**
P. 96**BRIZA HP
EMPOTRADO EN PARED**
P. 132**EMPOTRADO EN SUELO****MICRO CANAL**
P. 38**MINI CANAL**
P. 40**MINI CANAL PRO**
P. 48**MINI CANAL HYBRID**
P. 84**CLIMA CANAL**
P. 90**CLIMA CANAL P&P**
P. 92**MODELO DE TECHO****MINA CLIMA BEAM**
P. 86**CLIMA BEAM**
P. 88**BRIZA PLUG & PLAY**
P. 122**BRIZA**
P. 126**AVS AEROTERMO**
P. 54**EMPOTRADO EN TECHO****CLIMA BEAM**
P. 89**BRIZA PLUG & PLAY**
P. 116**BRIZA**
P. 120**BRIZA HP**
P. 133**VERTICAL****VERTIGA HYBRID**
P. 82**VERTILINA HYBRID**
P. 83**CALEFACCIÓN**
P. 8**REFRIGERACIÓN &
CALEFACCIÓN**
P. 62**OPCIONES**
P. 140**INFORMACIÓN
GENERAL**
P. 176


jaga
CLIMATE
DESIGNERS

CALEFACCIÓN

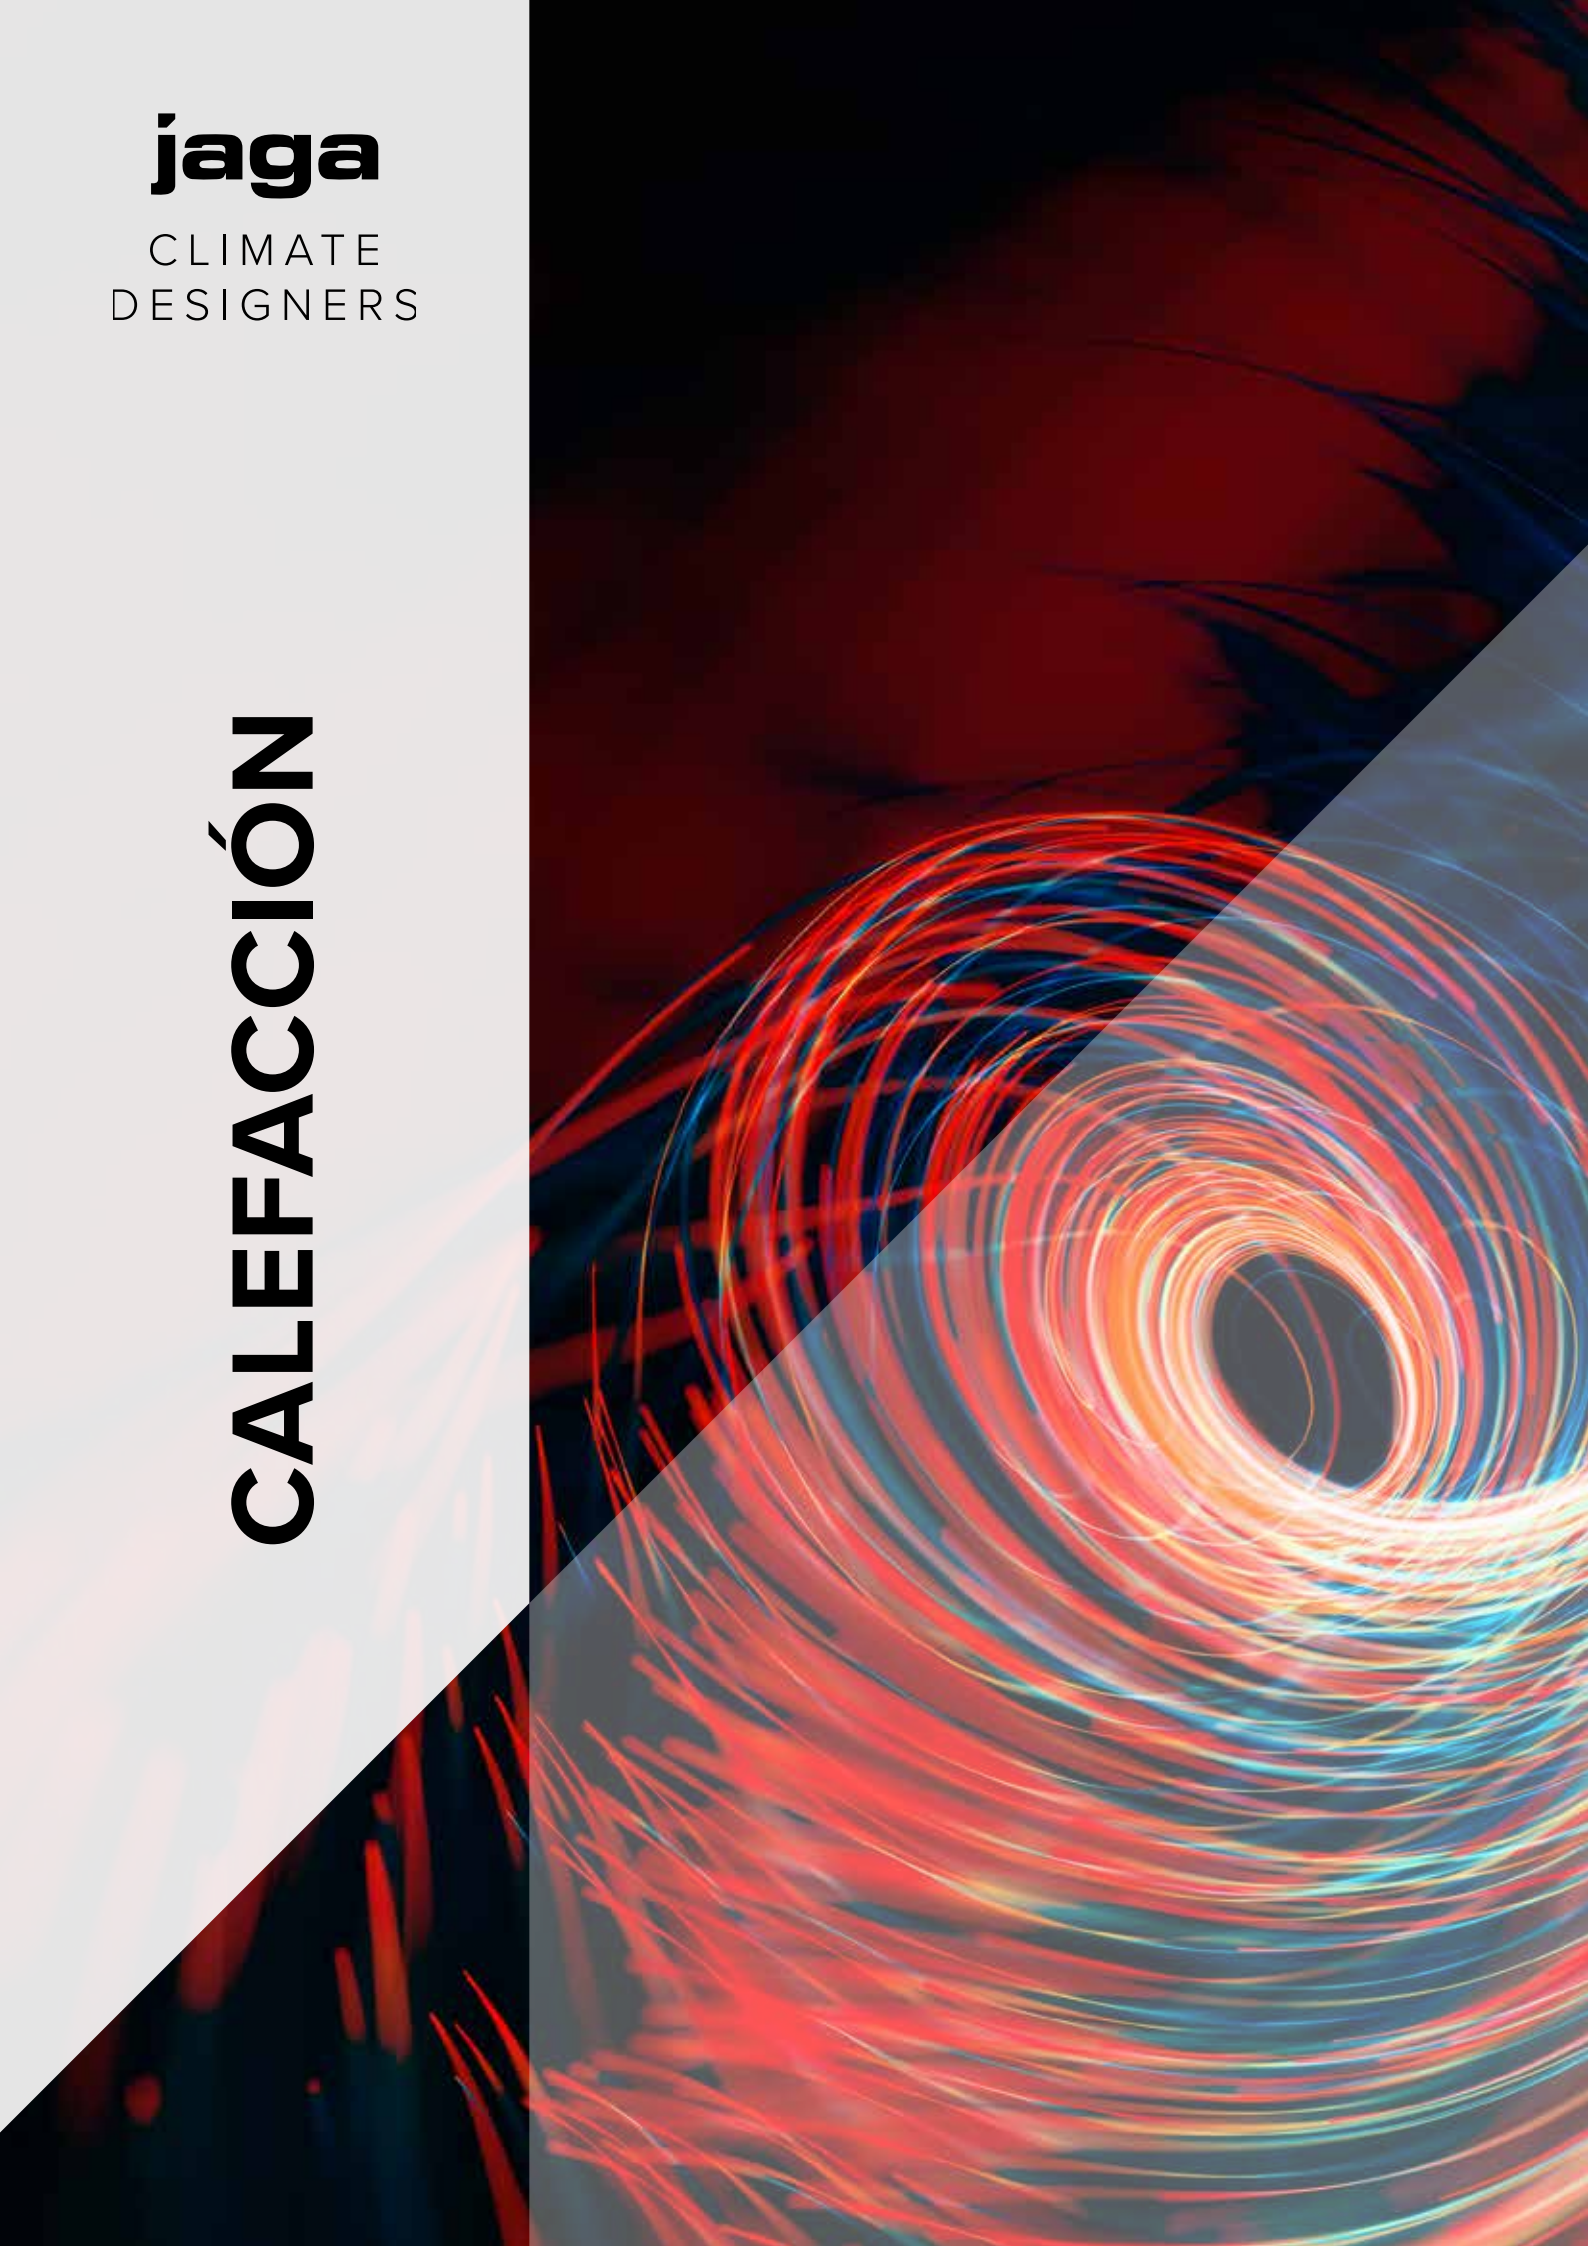

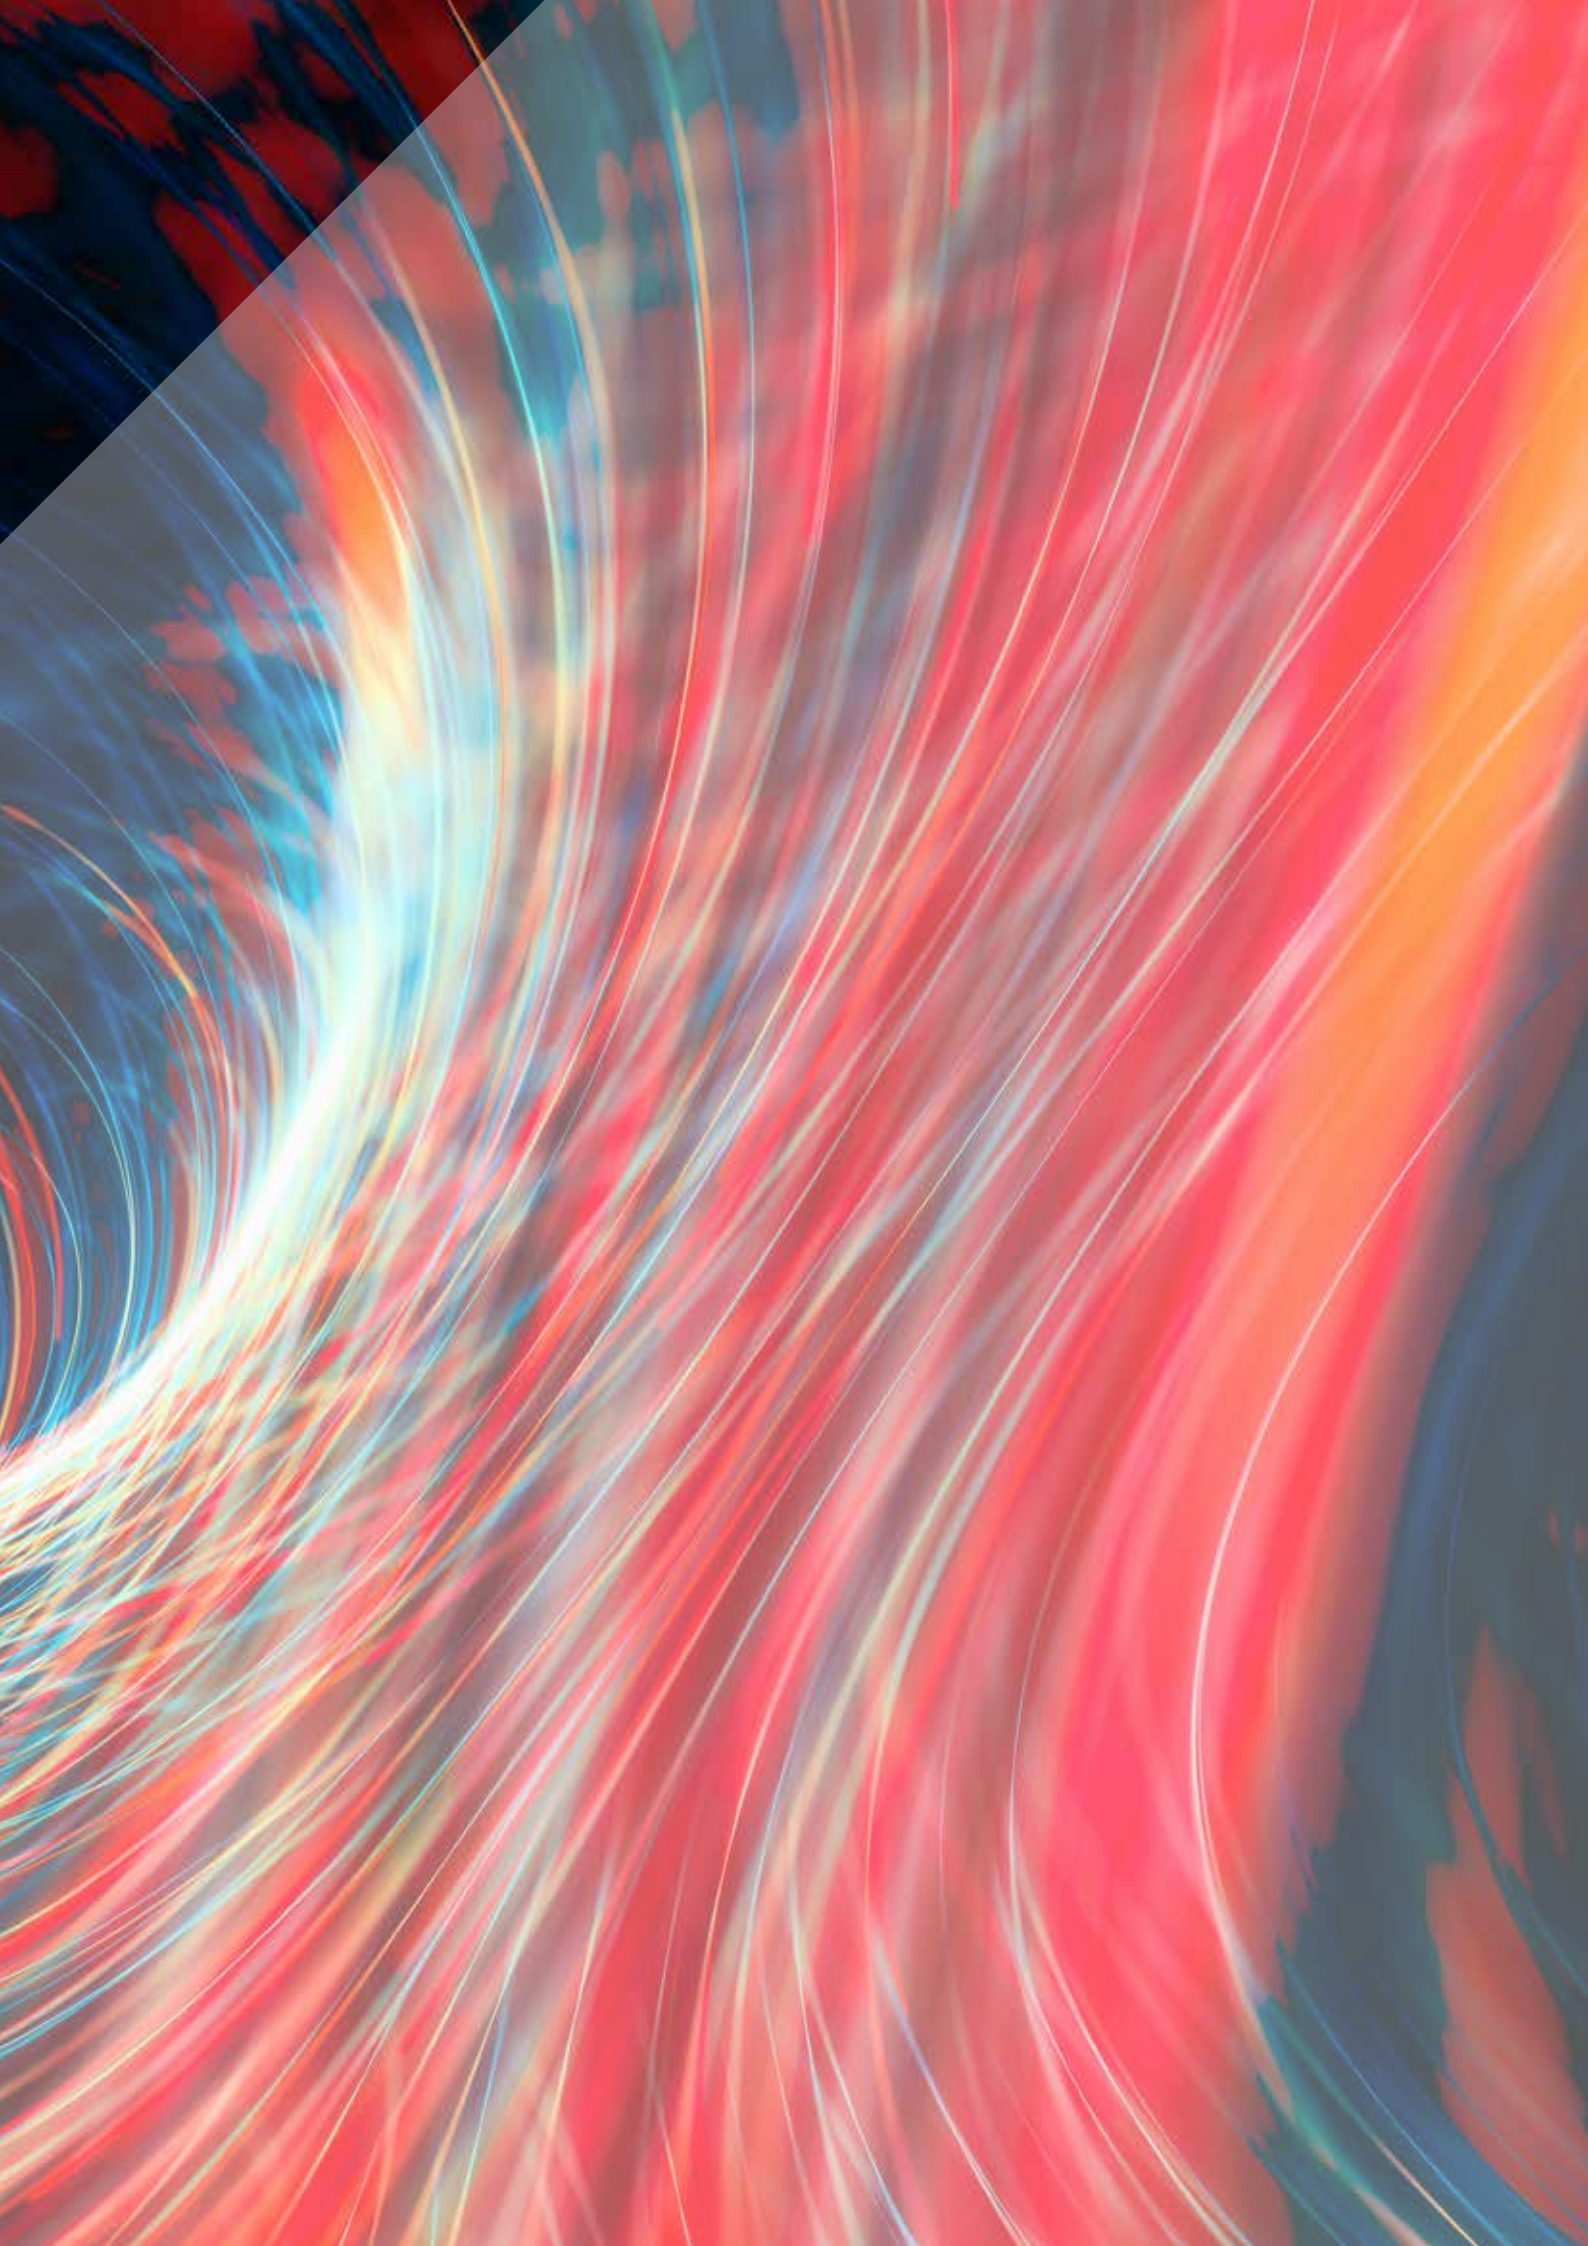

STRADA

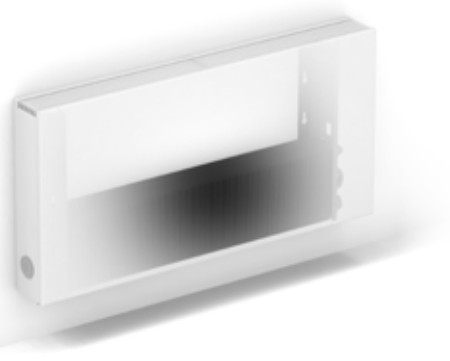

CÓDIGO PEDIDO

STRW	020	050	10	XXX	
					Color
					Tipo
					Longitud
					Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- intercambiador de calor Low-H₂O lacado antiestático con soportes de pared, kit de fijación, purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa parcialmente premontada para la conexión inferior izquierda o derecha
- tapa-embellecedor efecto acero inoxidable para la abertura no utilizada

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA 020

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
			75/65 Wattios	€
STRW 020 050	10		328	234
	15		545	276
	20		766	319
060	10		393	250
	15		654	298
	20		919	346
070	10		459	281
	15		763	335
	20		1072	400
080	10		524	299
	15		872	365
	20		1226	432
090	10		590	315
	15		981	387
	20		1379	459
100	10		655	342
	15		1090	420
	20		1532	504
110	10		721	358
	15		1199	445
	20		1685	539
120	10		786	387
	15		1308	481
	20		1838	589
140	10		917	420
	15		1526	526
	20		2145	676
160	10		1048	499
	15		1744	632
	20		2451	805
180	10		1179	541
	15		1962	686
	20		2758	874
200	10		1310	589
	15		2180	786
	20		3064	956
220	10		1441	677
	15		2398	900
	20		3370	1098
240	10		1572	740
	15		2616	983
	20		3677	1200
260	10		1703	787
	15		2834	1049
	20		3983	1277
280	10		1834	830
	15		3052	1108
	20		4290	1352

STRADA

ALTURA 035

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
H	L	T		
cm	cm			
STRW 035 050	10	10	449	260
	15		735	303
	20		1030	346
060	10		539	278
	15		882	324
	20		1236	374
070	10		629	310
	15		1029	365
	20		1442	428
080	10		718	327
	15		1176	397
	20		1648	464
090	10		808	349
	15		1323	419
	20		1854	494
100	10		898	374
	15		1470	454
	20		2060	540
110	10		988	392
	15		1617	479
	20		2266	574
120	10		1078	420
	15		1764	518
	20		2472	624
140	10		1257	465
	15		2058	570
	20		2884	721
160	10		1437	546
	15		2352	677
	20		3296	854
180	10		1616	591
	15		2646	737
	20		3708	926
200	10		1796	642
	15		2940	839
	20		4120	1008
220	10		2119	733
	15		3450	960
	20		4831	1158
240	10		2155	804
	15		3528	1048
	20		4944	1265
260	10		2504	854
	15		4077	1112
	20		5710	1344
280	10		2514	902
	15		4116	1176
	20		5768	1427

ALTURA 050

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
H	L	T		
cm	cm			
STRW 035 050	11	11	598	388
	16		797	456
	21		1057	489
060	11		718	415
	16		956	490
	21		1268	527
070	11		837	464
	16		1115	554
	21		1480	607
080	11		957	492
	16		1274	595
	21		1691	653
090	11		1076	518
	16		1434	637
	21		1903	695
100	11		1196	559
	16		1593	692
	21		2114	763
110	11		1316	589
	16		1752	728
	21		2325	811
120	11		1435	624
	16		1912	780
	21		2537	874
140	11		1674	691
	16		2230	863
	21		2960	1023
160	11		1914	809
	16		2549	1024
	21		3382	1208
180	11		2153	872
	16		2867	1111
	21		3805	1310
200	11		2392	941
	16		3186	1266
	21		4228	1419
220	11		2781	1073
	16		3740	1449
	21		5003	1629
240	11		2870	1172
	16		3823	1577
	21		5074	1774
260	11		3286	1241
	16		4420	1673
	21		5912	1887
280	11		3349	1310
	16		4460	1766
	21		5919	1997

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
H	L	T		
cm	cm			
STRW 050 050	10	10	538	274
	15		867	322
	20		1213	370
060	10		646	296
	15		1040	347
	20		1455	400
070	10		753	327
	15		1214	388
	20		1698	456
080	10		861	350
	15		1387	419
	20		1940	492
090	10		968	369
	15		1561	447
	20		2183	523
100	10		1076	397
	15		1734	481
	20		2425	570
110	10		1184	418
	15		1907	508
	20		2668	607
120	10		1291	449
	15		2081	549
	20		2910	659
140	10		1506	494
	15		2428	607
	20		3395	762
160	10		1722	584
	15		2774	720
	20		3880	899
180	10		1937	628
	15		3121	782
	20		4365	975
200	10		2152	683
	15		3468	887
	20		4850	1061
220	10		2367	777
	15		3815	1008
	20		5335	1212
240	10		2582	854
	15		4162	1106
	20		5820	1330
260	10		2798	906
	15		4508	1174
	20		6305	1410
280	10		3013	959
	15		4855	1241
	20		6790	1492

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
H	L	T		
cm	cm			
STRW 050 050	11	11	693	405
	16		949	475
	21		1291	510
060	11		832	434
	16		1139	508
	21		1549	552
070	11		970	485
	16		1329	576
	21		1807	636
080	11		1109	516
	16		1518	621
	21		2066	682
090	11		1247	541
	16		1708	661
	21		2324	726
100	11		1386	585
	16		1898	716
	21		2582	793
110	11		1525	613
	16		2088	757
	21		2840	845
120	11		1663	651
	16		2278	809
	21		3098	911
140	11		1940	722
	16		2657	897
	21		3615	1063
160	11		2218	846
	16		3037	1063
	21		4131	1255
180	11		2495	913
	16		3416	1156
	21		4648	1357
200	11		2772	986
	16		3796	1311
	21		5164	1473
220	11		3049	1121
	16		4176	1498
	21		5680	1684
240	11		3326	1226
	16		4555	1630
	21		6197	1839
260	11		3604	1298
	16		4935	1731
	21		6713	1953
280	11		3881	1370
	16		5314	1828
	21		7230	2067

STRADA

ALTURA 065

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
STRW 065 050	10	10	606	293
	15	10	961	347
	20	10	1343	399
060	10	10	727	318
	15	10	1153	372
	20	10	1611	428
070	10	10	848	351
	15	10	1345	415
	20	10	1880	488
080	10	10	969	374
	15	10	1538	449
	20	10	2148	524
090	10	10	1090	392
	15	10	1730	475
	20	10	2417	558
100	10	10	1211	421
	15	10	1922	510
	20	10	2685	605
110	10	10	1332	445
	15	10	2114	540
	20	10	2954	642
120	10	10	1453	478
	15	10	2306	584
	20	10	3222	699
140	10	10	1695	527
	15	10	2691	645
	20	10	3759	809
160	10	10	1938	621
	15	10	3075	762
	20	10	4296	953
180	10	10	2180	672
	15	10	3460	828
	20	10	4833	1029
200	10	10	2422	728
	15	10	3844	936
	20	10	5370	1118
220	10	10	2746	827
	15	10	4338	1062
	20	10	6057	1273
240	10	10	2906	911
	15	10	4613	1164
	20	10	6444	1399
260	10	10	3245	965
	15	10	5127	1234
	20	10	7158	1483
280	10	10	3391	1021
	15	10	5382	1307
	20	10	7518	1571


ALTURA 095

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
STRW 065 050	11	10	772	423
	16	10	1087	501
	21	10	1515	539
060	11	10	926	454
	16	10	1304	537
	21	10	1818	584
070	11	10	1080	505
	16	10	1521	604
	21	10	2121	663
080	11	10	1234	539
	16	10	1738	650
	21	10	2424	713
090	11	10	1389	567
	16	10	1956	691
	21	10	2727	758
100	11	10	1543	610
	16	10	2173	746
	21	10	3030	826
110	11	10	1697	641
	16	10	2390	787
	21	10	3333	879
120	11	10	1852	683
	16	10	2608	844
	21	10	3636	945
140	11	10	2160	757
	16	10	3042	939
	21	10	4242	1108
160	11	10	2469	886
	16	10	3477	1109
	21	10	4848	1303
180	11	10	2777	956
	16	10	3911	1202
	21	10	5454	1410
200	11	10	3086	1030
	16	10	4346	1363
	21	10	6060	1527
220	11	10	3498	1170
	16	10	4972	1554
	21	10	6989	1744
240	11	10	3703	1280
	16	10	5215	1695
	21	10	7272	1904
260	11	10	4134	1357
	16	10	5876	1795
	21	10	8260	2022
280	11	10	4320	1433
	16	10	6084	1898
	21	10	8484	2140

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
STRW 095 050	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
060	10	10	836	349
	15	10	1288	411
	20	10	1795	466
070	10	10	975	385
	15	10	1502	454
	20	10	2094	525
080	10	10	1114	411
	15	10	1717	493
	20	10	2394	568
090	10	10	1254	435
	15	10	1931	523
	20	10	2693	603
100	10	10	1393	468
	15	10	2146	567
	20	10	2992	658
110	10	10	1532	497
	15	10	2361	598
	20	10	3291	700
120	10	10	1672	530
	15	10	2575	642
	20	10	3590	757
140	10	10	1950	592
	15	10	3004	721
	20	10	4189	881

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
STRW 095 050	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
060	11	10	1078	486
	16	10	1606	574
	21	10	2352	620
070	11	10	1257	539
	16	10	1874	645
	21	10	2744	703
080	11	10	1437	575
	16	10	2142	695
	21	10	3136	758
090	11	10	1616	605
	16	10	2409	739
	21	10	3528	805
100	11	10	1796	657
	16	10	2677	802
	21	10	3920	882
110	11	10	1976	693
	16	10	2945	847
	21	10	4312	938
120	11	10	2155	736
	16	10	3212	906
	21	10	4704	1006
140	11	10	2514	822
	16	10	3748	1015
	21	10	5488	1181

DEJA QUE LA MADRE NATURALEZA
CALIENTE TU CASA Y TU CORAZÓN

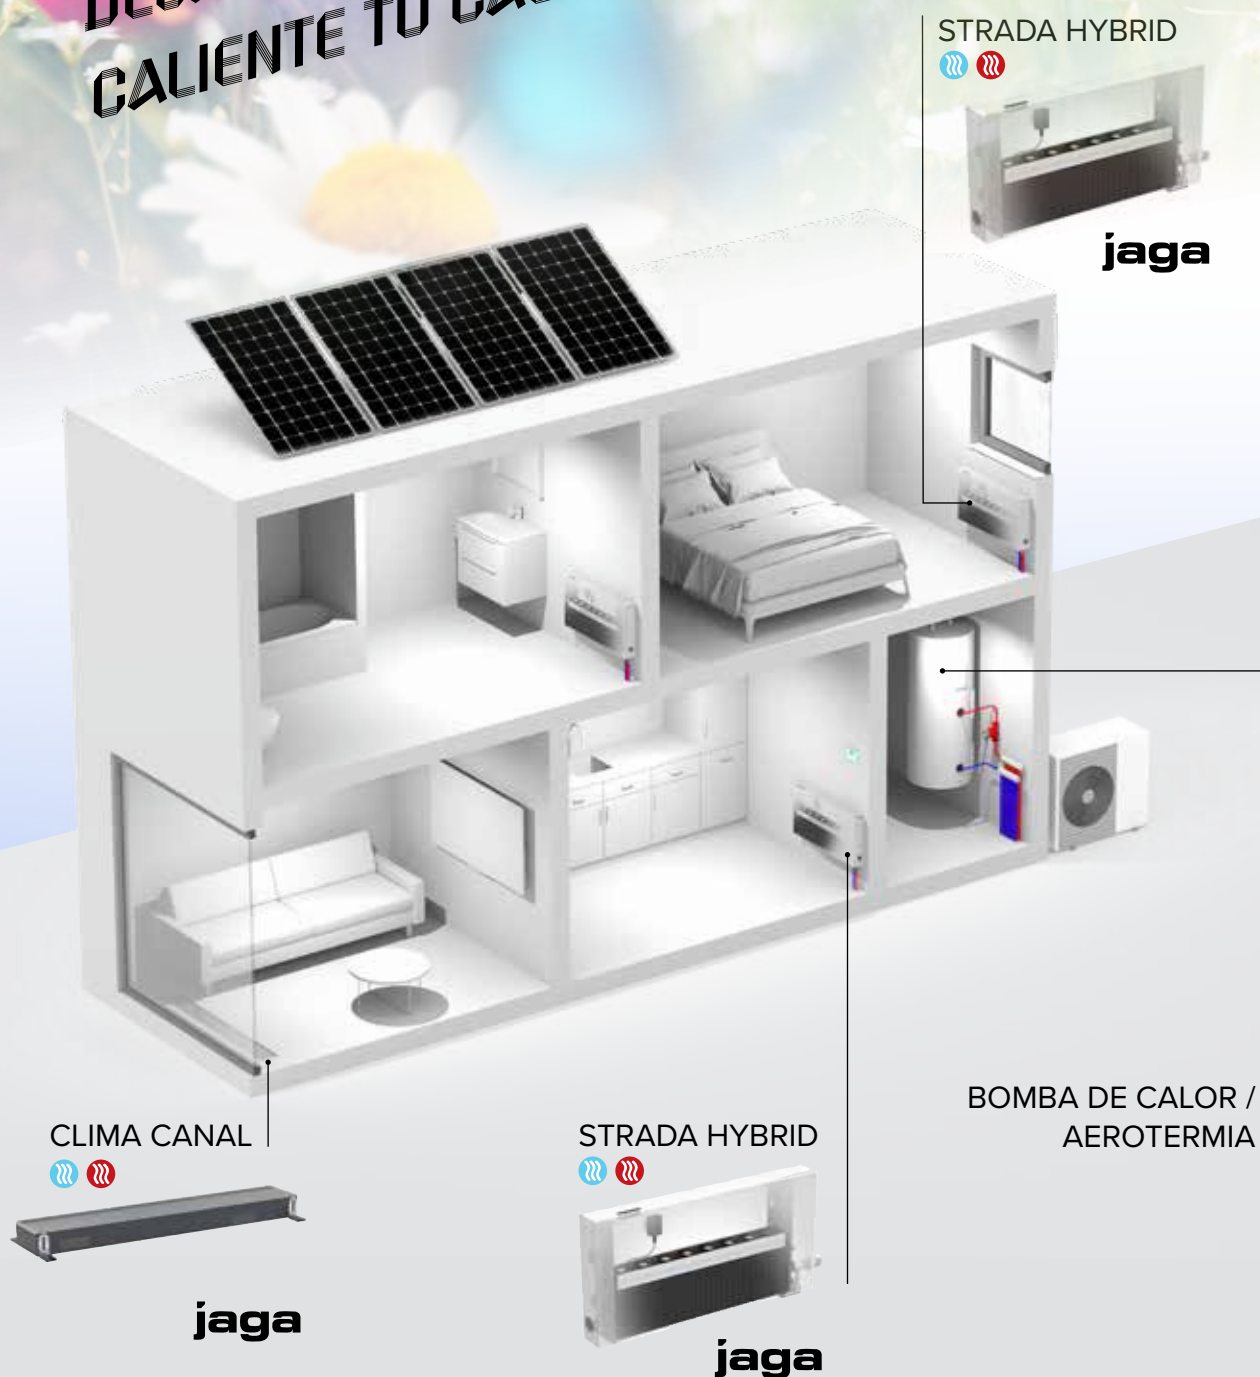

El dúo perfecto: aerotermia y radiadores Jaga de baja temperatura

Nuestros radiadores con tecnología Low-H₂O y sistema Dynamic Boost Hybrid tienen un excelente rendimiento en los regímenes más bajos. Al igual que una bomba de calor. Los radiadores de baja temperatura de Jaga garantizan una alta eficiencia de la bomba de calor con un impacto mínimo en el medio ambiente. Así estarás preparado para el futuro y aportarás tu granito de arena al clima.

LINEA PLUS



CÓDIGO PEDIDO

LINW 020 050 10 XXX

Color

Tipo

Longitud

Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- intercambiador Low-H₂O lacado antiestático con soportes de pared y kit de fijación
- purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa parcialmente premontada para la conexión inferior izquierda o derecha

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA 020

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO €
			75/65 Wattios	
LINW 020 050	10	10	284	201
	15	10	519	240
	20	10	697	278
060	10	15	341	217
	15	15	623	260
	20	15	836	303
070	10	20	398	241
	15	20	727	293
	20	20	976	349
080	10	20	454	262
	15	20	830	318
	20	20	1115	376
090	10	20	511	274
	15	20	934	339
	20	20	1255	402
100	10	20	568	298
	15	20	1038	369
	20	20	1394	445
110	10	20	625	314
	15	20	1142	390
	20	20	1533	471
120	10	20	682	334
	15	20	1246	419
	20	20	1673	507
140	10	20	795	366
	15	20	1453	461
	20	20	1952	593
160	10	20	909	436
	15	20	1661	552
	20	20	2230	709
180	10	20	1022	473
	15	20	1868	605
	20	20	2509	773
200	10	20	1136	516
	15	20	2076	692
	20	20	2788	843
220	10	20	1250	599
	15	20	2284	804
	20	20	3067	980
240	10	20	1363	645
	15	20	2491	864
	20	20	3346	1056
260	10	20	1477	686
	15	20	2699	919
	20	20	3624	1124
280	10	20	1590	724
	15	20	2906	973
	20	20	3903	1191

LINEA PLUS

ALTURA 035

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
LINW 035 050				
10			393	222
15			659	263
20			901	303
060 10				
	10		471	239
	15		790	282
	20		1081	327
070 10				
	10		550	268
	15		922	318
	20		1261	375
080 10				
	10		628	285
	15		1054	344
	20		1441	406
090 10				
	10		707	303
	15		1185	368
	20		1621	435
100 10				
	10		785	325
	15		1317	400
	20		1801	476
110 10				
	10		864	344
	15		1449	420
	20		1981	505
120 10				
	10		942	370
	15		1580	454
	20		2161	546
140 10				
	10		1099	405
	15		1844	501
	20		2521	638
160 10				
	10		1256	478
	15		2107	594
	20		2882	757
180 10				
	10		1413	521
	15		2371	651
	20		3242	824
200 10				
	10		1570	564
	15		2634	741
	20		3602	893
220 10				
	10		1727	653
	15		2897	858
	20		3962	1035
240 10				
	10		1884	706
	15		3161	926
	20		4322	1121
260 10				
	10		2041	750
	15		3424	982
	20		4683	1195
280 10				
	10		2198	791
	15		3688	1038
	20		5043	1263

ALTURA 050

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
LINW 035 050				
11			549	349
16			813	410
21			1039	437
060 11				
	11		659	370
	16		975	439
	21		1247	473
070 11				
	11		769	416
	16		1138	501
	21		1455	545
080 11				
	11		878	444
	16		1300	540
	21		1662	589
090 11				
	11		988	467
	16		1463	575
	21		1870	628
100 11				
	11		1098	505
	16		1625	628
	21		2078	693
110 11				
	11		1208	533
	16		1788	663
	21		2286	735
120 11				
	11		1318	570
	16		1950	713
	21		2494	790
140 11				
	11		1537	621
	16		2275	785
	21		2909	925
160 11				
	11		1757	731
	16		2600	932
	21		3325	1096
180 11				
	11		1976	792
	16		2925	1017
	21		3740	1196
200 11				
	11		2196	854
	16		3250	1159
	21		4156	1293
220 11				
	11		2416	987
	16		3575	1340
	21		4572	1495
240 11				
	11		2635	1063
	16		3900	1441
	21		4987	1615
260 11				
	11		2855	1128
	16		4225	1530
	21		5403	1718
280 11				
	11		3074	1190
	16		4550	1616
	21		5818	1816

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
LINW 050 050				
10			482	240
15			767	282
20			1060	324
060 10				
	10		578	258
	15		920	304
	20		1272	352
070 10				
	10		675	286
	15		1073	342
	20		1484	402
080 10				
	10		771	307
	15		1226	369
	20		1696	435
090 10				
	10		868	324
	15		1380	392
	20		1908	464
100 10				
	10		964	350
	15		1533	423
	20		2120	505
110 10				
	10		1060	369
	15		1686	451
	20		2332	538
120 10				
	10		1157	400
	15		1840	489
	20		2544	585
140 10				
	10		1350	437
	15		2146	538
	20		2968	676
160 10				
	10		1542	516
	15		2453	638
	20		3392	801
180 10				
	10		1735	559
	15		2759	695
	20		3816	872
200 10				
	10		1928	607
	15		3066	787
	20		4240	943
220 10				
	10		2121	700
	15		3373	909
	20		4664	1091
240 10				
	10		2314	757
	15		3679	982
	20		5088	1181
260 10				
	10		2506	805
	15		3986	1044
	20		5512	1259
280 10				
	10		2699	849
	15		4292	1101
	20		5936	1331

ALTURA			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO	
LONGITUD					
TIPO					
H	L	T			
cm cm			75/65	€	
			Wattios		
LINW 050 050			11	655	365
			16	976	428
			21	1282	459
	060	11		785	388
		16		1171	459
		21		1538	499
	070	11		916	436
		16		1366	523
		21		1795	571
	080	11		1047	465
		16		1561	564
		21		2051	616
	090	11		1178	490
		16		1756	598
		21		2308	657
	100	11		1309	528
		16		1951	653
		21		2564	722
	110	11		1440	558
		16		2146	691
		21		2820	767
	120	11		1571	598
		16		2341	744
		21		3077	826
	140	11		1833	653
		16		2731	820
		21		3590	964
	160	11		2094	769
		16		3122	970
		21		4102	1142
	180	11		2356	830
		16		3512	1057
		21		4615	1242
	200	11		2618	896
		16		3902	1204
		21		5128	1344
	220	11		2880	1032
		16		4292	1385
		21		5641	1550
	240	11		3142	1114
		16		4682	1492
		21		6154	1676
	260	11		3403	1182
		16		5073	1585
		21		6666	1783
	280	11		3665	1246
		16		5463	1676
		21		7179	1885

LINEA PLUS

ALTURA 065

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
LINW 065 050				
10			561	260
15			858	304
20			1196	351
060 10				
	15		673	276
	15		1029	325
	20		1435	378
070 10				
	15		785	307
	15		1201	366
	20		1674	431
080 10				
	15		897	330
	15		1372	397
	20		1913	465
090 10				
	15		1009	350
	15		1544	419
	20		2152	494
100 10				
	15		1121	374
	15		1715	453
	20		2391	539
110 10				
	15		1233	397
	15		1887	479
	20		2630	569
120 10				
	15		1345	432
	15		2058	523
	20		2869	623
140 10				
	15		1569	469
	15		2401	574
	20		3347	720
160 10				
	15		1794	552
	15		2744	678
	20		3826	848
180 10				
	15		2018	598
	15		3087	740
	20		4304	920
200 10				
	15		2242	650
	15		3430	837
	20		4782	998
220 10				
	15		2466	746
	15		3773	960
	20		5260	1147
240 10				
	15		2690	811
	15		4116	1039
	20		5738	1245
260 10				
	15		2915	860
	15		4459	1105
	20		6217	1327
280 10				
	15		3139	909
	15		4802	1165
	20		6695	1401

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
LINW 065 050 11				
		11	742	381
		16	1114	451
		21	1503	485
060 11				
		11	890	409
		16	1336	485
		21	1803	523
070 11				
		11	1038	456
		16	1559	549
		21	2104	598
080 11				
		11	1186	489
		16	1782	591
		21	2404	645
090 11				
		11	1335	511
		16	2004	628
		21	2705	686
100 11				
		11	1483	554
		16	2227	683
		21	3005	755
110 11				
		11	1631	585
		16	2450	721
		21	3306	798
120 11				
		11	1780	633
		16	2672	782
		21	3606	869
140 11				
		11	2076	685
		16	3118	858
		21	4207	1006
160 11				
		11	2373	806
		16	3563	1015
		21	4808	1190
180 11				
		11	2669	872
		16	4009	1106
		21	5409	1292
200 11				
		11	2966	941
		16	4454	1252
		21	6010	1396
220 11				
		11	3263	1080
		16	4899	1441
		21	6611	1608
240 11				
		11	3559	1166
		16	5345	1555
		21	7212	1740
260 11				
		11	3856	1240
		16	5790	1651
		21	7813	1850
280 11				
		11	4152	1307
		16	6236	1744
		21	8414	1954

ALTURA 095

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
LINW 095 050				
		---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
060 10				
		10	838	310
		15	1210	366
		20	1706	416
070 10				
		10	977	342
		15	1411	406
		20	1991	468
080 10				
		10	1117	368
		15	1613	439
		20	2275	507
090 10				
		10	1256	388
		15	1814	467
		20	2560	540
100 10				
		10	1396	420
		15	2016	507
		20	2844	591
110 10				
		10	1536	447
		15	2218	539
		20	3128	627
120 10				
		10	1675	486
		15	2419	589
		20	3413	686
140 10				
		10	1954	535
		15	2822	648
		20	3982	791

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
LINW 095 050				
		---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
060 11				
		11	1055	439
		16	1608	523
		21	2290	561
070 11				
		11	1231	490
		16	1876	590
		21	2671	639
080 11				
		11	1406	524
		16	2144	637
		21	3053	691
090 11				
		11	1582	553
		16	2412	676
		21	3434	735
100 11				
		11	1758	603
		16	2680	737
		21	3816	806
110 11				
		11	1934	636
		16	2948	780
		21	4198	856
120 11				
		11	2110	685
		16	3216	847
		21	4579	932
140 11				
		11	2461	751
		16	3752	932
		21	5342	1080

jaga

CLIMATE DESIGNERS

¡HAS ELEGIDO JAGA! ¡SÚPER!

¿ESTÁS DISEÑANDO TU INSTALACIÓN? UTILIZA NUESTRA
HERRAMIENTA “SELECTION TOOLS” PARA AFINAR A LA
PERFECCIÓN TU SISTEMA DE CALOR-FRÍO-VENTILACIÓN CON
LAS SOLUCIONES JAGA.

[JAGA.COM/SELECTION-TOOLS](https://jaga.com/selection-tools)



ALTURA 020

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
TEMW 020 050	10	10	328	183
	15	15	545	222
	20	20	766	262
060	10	10	393	199
	15	15	654	240
	20	20	919	285
070	10	10	459	228
	15	15	763	280
	20	20	1072	334
080	10	10	524	241
	15	15	872	300
	20	20	1226	363
090	10	10	590	258
	15	15	981	321
	20	20	1379	388
100	10	10	655	282
	15	15	1090	354
	20	20	1532	432
110	10	10	721	299
	15	15	1199	377
	20	20	1685	459
120	10	10	786	314
	15	15	1308	399
	20	20	1838	488
140	10	10	917	351
	15	15	1526	449
	20	20	2145	582
160	10	10	1048	410
	15	15	1744	527
	20	20	2451	688
180	10	10	1179	441
	15	15	1962	575
	20	20	2758	746
200	10	10	1310	478
	15	15	2180	659
	20	20	3064	813
220	10	10	1441	549
	15	15	2398	757
	20	20	3370	938
240	10	10	1572	588
	15	15	2616	813
	20	20	3677	1006
260	10	10	1703	624
	15	15	2834	863
	20	20	3983	1073
280	10	10	1834	671
	15	15	3052	923
	20	20	4290	1147
300	10	10	1965	703
	15	15	3270	973
	20	20	4596	1210

ALTURA 030

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
TEMW 030 050	10	10	413	198
	15	15	680	237
	20	20	953	275
060	10	10	496	214
	15	15	815	256
	20	20	1144	303
070	10	10	578	242
	15	15	951	297
	20	20	1334	352
080	10	10	661	260
	15	15	1087	318
	20	20	1525	378
090	10	10	743	275
	15	15	1223	341
	20	20	1715	409
100	10	10	826	303
	15	15	1359	374
	20	20	1906	452
110	10	10	909	320
	15	15	1495	401
	20	20	2097	483
120	10	10	991	332
	15	15	1631	419
	20	20	2287	509
140	10	10	1156	376
	15	15	1903	475
	20	20	2668	610
160	10	10	1322	437
	15	15	2174	559
	20	20	3050	720
180	10	10	1487	473
	15	15	2446	609
	20	20	3431	782
200	10	10	1652	516
	15	15	2718	695
	20	20	3812	849
220	10	10	1817	587
	15	15	2990	794
	20	20	4193	977
240	10	10	1982	628
	15	15	3262	854
	20	20	4574	1050
260	10	10	2148	668
	15	15	3533	911
	20	20	4956	1120
280	10	10	2313	717
	15	15	3805	973
	20	20	5337	1198
300	10	10	2478	755
	15	15	4077	1023
	20	20	5718	1262

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
TEMW 030 050	11	11	561	321
	16	16	740	385
	21	21	974	410
060	11	11	673	343
	16	16	888	414
	21	21	1169	447
070	11	11	785	391
	16	16	1036	479
	21	21	1364	522
080	11	11	897	416
	16	16	1184	511
	21	21	1558	561
090	11	11	1009	439
	16	16	1332	549
	21	21	1753	599
100	11	11	1121	483
	16	16	1480	604
	21	21	1948	668
110	11	11	1233	507
	16	16	1628	641
	21	21	2143	711
120	11	11	1345	530
	16	16	1776	676
	21	21	2338	751
140	11	11	1569	593
	16	16	2072	758
	21	21	2727	897
160	11	11	1794	691
	16	16	2368	893
	21	21	3117	1061
180	11	11	2018	745
	16	16	2664	970
	21	21	3506	1154
200	11	11	2242	805
	16	16	2960	1112
	21	21	3896	1246
220	11	11	2466	918
	16	16	3256	1275
	21	21	4286	1437
240	11	11	2690	986
	16	16	3552	1369
	21	21	4675	1544
260	11	11	2915	1046
	16	16	3848	1454
	21	21	5065	1646
280	11	11	3139	1115
	16	16	4144	1548
	21	21	5454	1754
300	11	11	3363	1172
	16	16	4440	1626
	21	21	5844	1849

CÓDIGO PEDIDO

TEMW 020 050 10 101

Tipo
Longitud
Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- intercambiador Low-H₂O lacado antiestático con soportes de pared y kit de fijación
- purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa de fácil montaje con un lateral cerrado y otro abierto para la conexión, intercambiable a izquierda o derecha

COLOR ESTÁNDAR

Acabado en color satinado estructurado suave con una capa superficial resistente a golpes y arañazos. Alta resistencia UV. Blanco RAL 9010 (101)

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

TEMPO

ALTURA 040


ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
TEMW040 050				
	10		482	212
	15		784	253
	20		1098	293
060				
	10		578	226
	15		941	274
	20		1318	320
070				
	10		674	260
	15		1098	316
	20		1537	373
080				
	10		770	275
	15		1254	339
	20		1757	401
090				
	10		867	293
	15		1411	363
	20		1976	432
100				
	10		963	321
	15		1568	399
	20		2196	476
110				
	10		1059	342
	15		1725	423
	20		2416	508
120				
	10		1156	355
	15		1882	447
	20		2635	538
140				
	10		1348	402
	15		2195	507
	20		3074	641
160				
	10		1541	465
	15		2509	592
	20		3514	755
180				
	10		1733	504
	15		2822	645
	20		3953	820
200				
	10		1926	550
	15		3136	737
	20		4392	891
220				
	10		2119	623
	15		3450	839
	20		4831	1022
240				
	10		2311	671
	15		3763	902
	20		5270	1097
260				
	10		2504	711
	15		4077	960
	20		5710	1171
280				
	10		2696	766
	15		4390	1027
	20		6149	1251
300				
	10		2889	802
	15		4704	1079
	20		6588	1317

ALTURA 050

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
TEMW040 050				
	11		632	332
	16		850	401
	21		1137	426
060				
	11		758	355
	16		1020	434
	21		1364	466
070				
	11		885	409
	16		1190	500
	21		1592	542
080				
	11		1011	434
	16		1360	535
	21		1819	585
090				
	11		1138	458
	16		1530	570
	21		2047	624
100				
	11		1264	502
	16		1700	627
	21		2274	693
110				
	11		1390	527
	16		1870	668
	21		2501	737
120				
	11		1517	553
	16		2040	701
	21		2729	777
140				
	11		1770	618
	16		2380	791
	21		3184	931
160				
	11		2022	717
	16		2720	930
	21		3638	1094
180				
	11		2275	776
	16		3060	1009
	21		4093	1190
200				
	11		2528	840
	16		3400	1156
	21		4548	1290
220				
	11		2781	957
	16		3740	1317
	21		5003	1480
240				
	11		3034	1027
	16		4080	1417
	21		5458	1592
260				
	11		3286	1089
	16		4420	1504
	21		5912	1697
280				
	11		3539	1163
	16		4760	1603
	21		6367	1808
300				
	11		3792	1222
	16		5100	1683
	21		6822	1904

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
TEMW050 050				
	10		538	225
	15		867	271
	20		1213	314
060				
	10		646	241
	15		1040	293
	20		1455	343
070				
	10		753	276
	15		1214	335
	20		1698	397
080				
	10		861	293
	15		1387	361
	20		1940	422
090				
	10		968	314
	15		1561	386
	20		2183	454
100				
	10		1076	343
	15		1734	421
	20		2425	503
110				
	10		1184	364
	15		1907	452
	20		2668	538
120				
	10		1291	378
	15		2081	473
	20		2910	565
140				
	10		1506	432
	15		2428	539
	20		3395	676
160				
	10		1722	495
	15		2774	627
	20		3880	791
180				
	10		1937	538
	15		3121	683
	20		4365	859
200				
	10		2152	587
	15		3468	777
	20		4850	935
220				
	10		2367	662
	15		3815	882
	20		5335	1066
240				
	10		2582	713
	15		4162	948
	20		5820	1152
260				
	10		2798	757
	15		4508	1009
	20		6305	1224
280				
	10		3013	814
	15		4855	1079
	20		6790	1309
300				
	10		3228	854
	15		5202	1134
	20		7275	1379

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN	PRECIO
			Temperatura ambiente 20°C	
			75/65	
H	L	T	Wattios	€
cm	cm			
TEMW050 050				
	11		693	350
	16		949	418
	21		1291	447
060				
	11		832	373
	16		1139	451
	21		1549	488
070				
	11		970	423
	16		1329	521
	21		1807	565
080				
	11		1109	451
	16		1518	554
	21		2066	607
090				
	11		1247	476
	16		1708	593
	21		2324	648
100				
	11		1386	523
	16		1898	651
	21		2582	717
110				
	11		1525	552
	16		2088	693
	21		2840	766
120				
	11		1663	576
	16		2278	727
	21		3098	806
140				
	11		1940	648
	16		2657	823
	21		3615	964
160				
	11		2218	747
	16		3037	962
	21		4131	1132
180				
	11		2495	810
	16		3416	1046
	21		4648	1228
200				
	11		2772	876
	16		3796	1196
	21		5164	1333
220				
	11		3049	993
	16		4176	1361
	21		5680	1526
240				
	11		3326	1069
	16		4555	1465
	21		6197	1643
260				
	11		3604	1134
	16		4935	1555
	21		6713	1751
280				
	11		3881	1210
	16		5314	1656
	21		7230	1863
300				
	11		4158	1271
	16		5694	1740
	21		7746	1965

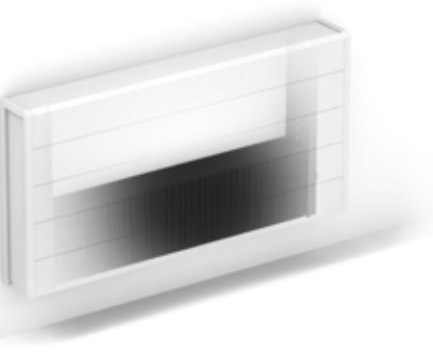

CÓDIGO PEDIDO

TEMW 020 050 10 101

Tipo

Longitud

Altura

ALTURA 060

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
TEMW060 050 10				
		10	585	240
		15	933	283
		20	1304	327
060 10				
		10	702	262
		15	1120	310
		20	1565	358
070 10				
		10	819	296
		15	1306	353
		20	1826	415
080 10				
		10	936	314
		15	1493	376
		20	2086	444
090 10				
		10	1053	332
		15	1679	403
		20	2347	475
100 10				
		10	1170	366
		15	1866	443
		20	2608	525
110 10				
		10	1287	387
		15	2053	474
		20	2869	560
120 10				
		10	1404	403
		15	2239	495
		20	3130	590
140 10				
		10	1638	461
		15	2612	567
		20	3651	706
160 10				
		10	1872	527
		15	2986	657
		20	4173	822
180 10				
		10	2106	573
		15	3359	714
		20	4694	892
200 10				
		10	2340	626
		15	3732	814
		20	5216	974
220 10				
		10	2574	703
		15	4105	919
		20	5738	1108
240 10				
		10	2808	761
		15	4478	991
		20	6259	1196
260 10				
		10	3042	805
		15	4852	1055
		20	6781	1269
280 10				
		10	3276	868
		15	5225	1128
		20	7302	1358
300 10				
		10	3510	911
		15	5598	1183
		20	7824	1433
TEMW060 050 11				
		11	747	365
		16	1042	432
		21	1441	461
060 11				
		11	896	390
		16	1250	466
		21	1729	503
070 11				
		11	1046	444
		16	1459	538
		21	2017	586
080 11				
		11	1195	469
		16	1667	573
		21	2306	626
090 11				
		11	1345	499
		16	1876	612
		21	2594	671
100 11				
		11	1494	545
		16	2084	672
		21	2882	741
110 11				
		11	1643	575
		16	2292	714
		21	3170	789
120 11				
		11	1793	603
		16	2501	751
		21	3458	830
140 11				
		11	2092	678
		16	2918	849
		21	4035	993
160 11				
		11	2390	782
		16	3334	991
		21	4611	1164
180 11				
		11	2689	846
		16	3751	1079
		21	5188	1263
200 11				
		11	2988	916
		16	4168	1231
		21	5764	1371
220 11				
		11	3287	1035
		16	4585	1401
		21	6340	1567
240 11				
		11	3586	1117
		16	5002	1509
		21	6917	1687
260 11				
		11	3884	1182
		16	5418	1601
		21	7493	1796
280 11				
		11	4183	1264
		16	5835	1704
		21	8070	1915
300 11				
		11	4482	1330
		16	6252	1791
		21	8646	2019

TEMPO

ALTURA 070


ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
TEMW070 050	10		624	254
	15		986	298
	20		1377	346
060	10		749	275
	15		1183	323
	20		1652	376
070	10		874	313
	15		1380	370
	20		1927	434
080	10		998	329
	15		1578	397
	20		2202	464
090	10		1123	352
	15		1775	421
	20		2478	499
100	10		1248	386
	15		1972	464
	20		2753	549
110	10		1373	410
	15		2169	497
	20		3028	587
120	10		1498	423
	15		2366	520
	20		3304	615
140	10		1747	489
	15		2761	594
	20		3854	737
160	10		1997	558
	15		3155	686
	20		4405	855
180	10		2246	605
	15		3550	747
	20		4955	930
200	10		2496	662
	15		3944	849
	20		5506	1012
220	10		2746	741
	15		4338	960
	20		6057	1151
240	10		2995	802
	15		4733	1035
	20		6607	1242
260	10		3245	849
	15		5127	1098
	20		7158	1317
280	10		3494	914
	15		5522	1176
	20		7708	1411
300	10		3744	960
	15		5916	1237
	20		8259	1486

ALTURA 090

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
TEMW070 050	11		795	377
	16		1130	447
	21		1589	478
060	11		954	406
	16		1356	483
	21		1906	522
070	11		1113	460
	16		1582	553
	21		2224	604
080	11		1272	489
	16		1808	591
	21		2542	645
090	11		1431	518
	16		2034	633
	21		2859	692
100	11		1590	567
	16		2260	693
	21		3177	766
110	11		1749	596
	16		2486	737
	21		3495	814
120	11		1908	624
	16		2712	774
	21		3812	856
140	11		2226	707
	16		3164	880
	21		4448	1027
160	11		2544	811
	16		3616	1024
	21		5083	1198
180	11		2862	879
	16		4068	1112
	21		5719	1299
200	11		3180	955
	16		4520	1267
	21		6354	1411
220	11		3498	1074
	16		4972	1441
	21		6989	1611
240	11		3816	1159
	16		5424	1550
	21		7625	1737
260	11		4134	1228
	16		5876	1648
	21		8260	1846
280	11		4452	1311
	16		6328	1755
	21		8896	1969
300	11		4770	1379
	16		6780	1844
	21		9531	2074

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
TEMW090 050	10		685	282
	15		1060	330
	20		1479	380
060	10		821	306
	15		1272	358
	20		1774	416
070	10		958	347
	15		1484	410
	20		2070	475
080	10		1095	366
	15		1696	435
	20		2366	507
090	10		1232	390
	15		1908	466
	20		2661	544
100	10		1369	426
	15		2120	508
	20		2957	598
110	10		1506	453
	15		2332	545
	20		3253	639
120	10		1643	473
	15		2544	569
	20		3548	670
140	10		1917	545
	15		2968	656
	20		4140	802
160	10		2190	618
	15		3392	752
	20		4731	926
180	10		2464	672
	15		3816	820
	20		5323	1005
200	10		2738	736
	15		4240	930
	20		5914	1096
220	10		3012	820
	15		4664	1040
	20		6505	1239
240	10		3286	889
	15		5088	1129
	20		7097	1341
260	10		3559	941
	15		5512	1197
	20		7688	1424
280	10		3833	1012
	15		5936	1283
	20		8280	1524
300	10		4107	1063
	15		6360	1345
	20		8871	1602

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
TEMW090 050	11		879	406
	16		1298	476
	21		1885	516
060	11		1055	437
	16		1558	518
	21		2262	560
070	11		1231	495
	16		1817	591
	21		2639	645
080	11		1406	524
	16		2077	632
	21		3016	691
090	11		1582	555
	16		2336	674
	21		3393	739
100	11		1758	609
	16		2596	739
	21		3770	814
110	11		1934	642
	16		2856	786
	21		4147	868
120	11		2110	671
	16		3115	823
	21		4524	912
140	11		2461	762
	16		3634	939
	21		5278	1092
160	11		2813	872
	16		4154	1088
	21		6032	1266
180	11		3164	943
	16		4673	1181
	21		6786	1377
200	11		3516	1027
	16		5192	1346
	21		7540	1494
220	11		3868	1155
	16		5711	1524
	21		8294	1698
240	11		4219	1245
	16		6230	1641
	21		9048	1835
260	11		4571	1317
	16		6750	1744
	21		9802	1948
280	11		4922	1411
	16		7269	1857
	21		10556	2078
300	11		5274	1481
	16		7788	1949
	21		11310	2188

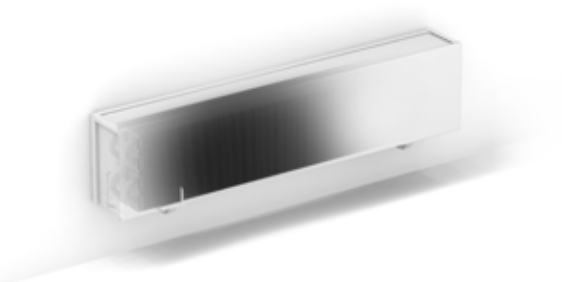

CÓDIGO PEDIDO

MINW 008 060 09 XXX

Color

Tipo

Longitud

Altura

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- intercambiador de calor Low-H₂O, purgador 1/8" y tapón de vaciado de 1/2"
 - carcasa de una sola pieza para conexión izquierda o derecha
 - soportes de pared en el mismo color de la carcasa

- COLORES ESTÁNDAR**
- Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

MINI

ALTURA 008

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
MINW 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	271
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	289
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	303
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	314
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	329
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	344
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	363
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	391
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	466
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	533
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	576
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	675
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	717
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	759
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	800
	---	---	---	---
	---	---	---	---
300	---	---	---	---
	09	---	1275	844
	---	---	---	---
	---	---	---	---

ALTURA 013


ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
MINW 013 060	05	---	197	275
	10	---	303	318
	15	---	508	374
	20	---	717	417
070	05	---	230	297
	10	---	354	344
	15	---	593	409
	20	---	837	460
080	05	---	263	307
	10	---	404	356
	15	---	678	426
	20	---	956	485
090	05	---	296	318
	10	---	455	369
	15	---	762	445
	20	---	1076	507
100	05	---	329	332
	10	---	505	391
	15	---	847	473
	20	---	1195	546
110	05	---	362	349
	10	---	556	410
	15	---	932	499
	20	---	1315	576
120	05	---	395	368
	10	---	606	432
	15	---	1016	525
	20	---	1434	611
140	05	---	461	399
	10	---	707	468
	15	---	1186	574
	20	---	1673	703
160	05	---	526	474
	10	---	808	559
	15	---	1355	686
	20	---	1912	840
180	05	---	592	542
	10	---	909	634
	15	---	1525	773
	20	---	2151	941
200	05	---	658	588
	10	---	1010	686
	15	---	1694	872
	20	---	2390	1022
220	05	---	724	691
	10	---	1111	802
	15	---	1863	1018
	20	---	2629	1193
240	05	---	790	735
	10	---	1212	855
	15	---	2033	1084
	20	---	2868	1271
260	05	---	855	777
	10	---	1313	908
	15	---	2202	1147
	20	---	3107	1351
280	05	---	921	818
	10	---	1414	956
	15	---	2372	1209
	20	---	3346	1429
300	05	---	987	888
	10	---	1515	1003
	15	---	2541	1269
	20	---	3585	1504

ALTURA 023

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
MINW 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	481
	16	---	785	568
	21	---	1021	596
070	---	---	---	---
	11	---	701	525
	16	---	916	626
	21	---	1191	666
080	---	---	---	---
	11	---	802	549
	16	---	1046	658
	21	---	1361	702
090	---	---	---	---
	11	---	902	568
	16	---	1177	691
	21	---	1531	737
100	---	---	---	---
	11	---	1002	605
	16	---	1308	739
	21	---	1701	796
110	---	---	---	---
	11	---	1102	636
	16	---	1439	780
	21	---	1871	845
120	---	---	---	---
	11	---	1202	666
	16	---	1570	820
	21	---	2041	890
140	---	---	---	---
	11	---	1403	727
	16	---	1831	899
	21	---	2381	1033
160	---	---	---	---
	11	---	1603	861
	16	---	2093	1074
	21	---	2722	1233
180	---	---	---	---
	11	---	1804	962
	16	---	2354	1198
	21	---	3062	1371
200	---	---	---	---
	11	---	2004	1040
	16	---	2616	1355
	21	---	3402	1484
220	---	---	---	---
	11	---	2204	1207
	16	---	2878	1571
	21	---	3742	1724
240	---	---	---	---
	11	---	2405	1285
	16	---	3139	1673
	21	---	4082	1844
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1363
	16	---	3401	1774
	21	---	4423	1959
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1438
	16	---	3662	1875
	21	---	4763	2073
300	---	---	---	---
	11	---	3006	1514
	16	---	3924	1972
	21	---	5103	2186

ALTURA 028

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Wattios	
MINW 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	527
	16	---	860	617
	21	---	1127	650
070	---	---	---	---
	11	---	762	573
	16	---	1003	678
	21	---	1315	717
080	---	---	---	---
	11	---	871	595
	16	---	1146	711
	21	---	1503	757
090	---	---	---	---
	11	---	980	617
	16	---	1290	741
	21	---	1691	791
100	---	---	---	---
	11	---	1089	656
	16	---	1433	792
	21	---	1879	851
110	---	---	---	---
	11	---	1198	685
	16	---	1576	834
	21	---	2067	899
120	---	---	---	---
	11	---	1307	717
	16	---	1720	876
	21	---	2255	948
140	---	---	---	---
	11	---	1525	784
	16	---	2006	962
	21	---	2631	1097
160	---	---	---	---
	11	---	1742	930
	16	---	2293	1144
	21	---	3006	1308
180	---	---	---	---
	11	---	1960	1033
	16	---	2579	1272
	21	---	3382	1449
200	---	---	---	---
	11	---	2178	1121
	16	---	2866	1440
	21	---	3758	1572
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1299
	16	---	3153	1668
	21	---	4134	1827
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1383
	16	---	3439	1777
	21	---	4510	1949
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1467
	16	---	3726	1885
	21	---	4885	2073
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1547
	16	---	4012	1988
	21	---	5261	2192
300	---	---	---	---
	11	---	3267	1626
	16	---	4299	2091
	21	---	5637	2309

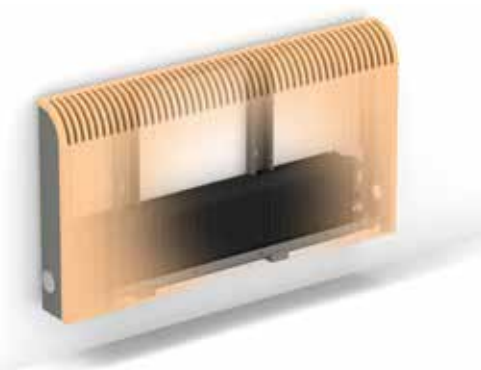

CÓDIGO PEDIDO			
KNOW 055	060	10	XXX
			Tipo de madera
			Tipo
			Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- intercambiador de calor Low-H2O lacado antiestático con soportes de pared, kit de fijación, purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
 - carcasa de madera contrachapada curvada en chapa fina y laterales de acero lacado, gris metálico arena (001)
 - tapa-embellecedor efecto acero inoxidable para la abertura no utilizada

ACABADOS DE MADERA
La carcasa de madera está acabada con un barniz de poliuretano resistente a los arañazos, satinado mate, grado de brillo 40%. Alta resistencia a los rayos UV.

	
700 Roble natural	740 Zebrano natural
	
760 Arce natural	720 Haya natural
	
701 Roble blanqueado	721 Haya blanqueada
	
710 Caoba	702 Roble color wengé
	
780 Nogal	

EMISIONES
Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN
Ver sección Opciones.

ALTURA			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
LONGITUD				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Wattios	€
KNOW 055 060			10	660
			15	1001
080			10	880
			15	1335
100			10	1100
			15	1669
120			10	1320
			15	2003
140			10	1540
			15	2337
			BAJO PEDIDO	

ALTURA			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
LONGITUD				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Wattios	€
KNOW 055 060			11	718
			16	1063
080			11	958
			16	1418
100			11	1197
			16	1772
120			11	1436
			16	2126
140			11	1676
			16	2481
			BAJO PEDIDO	

EMPOTRADO EN PARED



CÓDIGO PEDIDO

BIWW 020 040 10

Tipo

Longitud

Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- ligero y fácil de instalar por una persona. Se entrega en 2 paquetes pequeños, para fácil manejo y almacenamiento
- intercambiador Low-H₂O lacado antiestático con soportes de pared y kit de fijación
- purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- panel frontal (no apto como carcasa definitiva)

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA 020

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
BIWW 020 040				
10	10		262	123
15	10		436	148
20	10		613	177
050				
10	15		328	135
15	15		545	168
20	15		766	198
060				
10	10		393	147
15	10		654	181
20	10		919	220
070				
10	10		459	173
15	10		763	216
20	10		1072	263
080				
10	10		524	183
15	10		872	234
20	10		1226	285
090				
10	10		590	198
15	10		981	252
20	10		1379	310
100				
10	10		655	220
15	10		1090	281
20	10		1532	347
110				
10	10		721	233
15	10		1199	303
20	10		1685	372
120				
10	10		786	243
15	10		1308	319
20	10		1838	397
140				
10	10		917	276
15	10		1526	363
20	10		2145	481
160				
10	10		1048	325
15	10		1744	432
20	10		2451	573
180				
10	10		1179	355
15	10		1962	473
20	10		2758	626
200				
10	10		1310	387
15	10		2180	546
20	10		3064	680
220				
10	10		1441	444
15	10		2398	632
20	10		3370	789
240				
10	10		1572	478
15	10		2616	677
20	10		3677	849
260				
10	10		1703	509
15	10		2834	723
20	10		3983	908
280				
10	10		1834	542
15	10		3052	768
20	10		4290	964
300				
10	10		1965	573
15	10		3270	810
20	10		4596	1022

ALTURA 030

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
BIWW 030 040				
10	10		330	131
15	10		544	155
20	10		762	183
050				
10	10		413	144
15	10		680	175
20	10		953	205
060				
10	10		496	155
15	10		815	193
20	10		1144	231
070				
10	10		578	182
15	10		951	228
20	10		1334	274
080				
10	10		661	198
15	10		1087	245
20	10		1525	298
090				
10	10		743	213
15	10		1223	268
20	10		1715	322
100				
10	10		826	236
15	10		1359	297
20	10		1906	363
110				
10	10		909	250
15	10		1495	319
20	10		2097	389
120				
10	10		991	266
15	10		1631	335
20	10		2287	414
140				
10	10		1156	300
15	10		1903	385
20	10		2668	503
160				
10	10		1322	352
15	10		2174	456
20	10		3050	596
180				
10	10		1487	385
15	10		2446	500
20	10		3431	653
200				
10	10		1652	417
15	10		2718	577
20	10		3812	712
220				
10	10		1817	476
15	10		2990	664
20	10		4193	822
240				
10	10		1982	517
15	10		3262	716
20	10		4574	888
260				
10	10		2148	550
15	10		3533	762
20	10		4956	946
280				
10	10		2313	587
15	10		3805	811
20	10		5337	1009
300				
10	10		2478	617
15	10		4077	855
20	10		5718	1066

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
BIWW 030 040				
11	10		448	256
16	10		592	303
21	10		779	316
050				
11	10		561	276
16	10		740	330
21	10		974	350
060				
11	10		673	298
16	10		888	358
21	10		1169	385
070				
11	10		785	343
16	10		1036	419
21	10		1364	452
080				
11	10		897	365
16	10		1184	451
21	10		1558	489
090				
11	10		1009	386
16	10		1332	485
21	10		1753	524
100				
11	10		1121	422
16	10		1480	537
21	10		1948	588
110				
11	10		1233	449
16	10		1628	569
21	10		2143	626
120				
11	10		1345	469
16	10		1776	598
21	10		2338	663
140				
11	10		1569	525
16	10		2072	676
21	10		2727	801
160				
11	10		1794	615
16	10		2368	801
21	10		3117	947
180				
11	10		2018	664
16	10		2664	872
21	10		3506	1031
200				
11	10		2242	717
16	10		2960	1004
21	10		3896	1118
220				
11	10		2466	820
16	10		3256	1156
21	10		4286	1292
240				
11	10		2690	882
16	10		3552	1240
21	10		4675	1391
260				
11	10		2915	936
16	10		3848	1315
21	10		5065	1481
280				
11	10		3139	992
16	10		4144	1396
21	10		5454	1576
300				
11	10		3363	1046
16	10		4440	1470
21	10		5844	1662

EMPOTRADO EN PARED

ALTURA 040


ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
BIWW 040 040				
10	10	10	385	140
15	10	15	627	170
20	10	20	878	197
050 10				
10	10	10	482	150
15	10	15	784	186
20	10	20	1098	218
060 10				
10	10	10	578	170
15	10	15	941	205
20	10	20	1318	242
070 10				
10	10	10	674	197
15	10	15	1098	241
20	10	20	1537	288
080 10				
10	10	10	770	212
15	10	15	1254	263
20	10	20	1757	314
090 10				
10	10	10	867	225
15	10	15	1411	283
20	10	20	1976	341
100 10				
10	10	10	963	250
15	10	15	1568	316
20	10	20	2196	380
110 10				
10	10	10	1059	268
15	10	15	1725	341
20	10	20	2416	410
120 10				
10	10	10	1156	281
15	10	15	1882	356
20	10	20	2635	434
140 10				
10	10	10	1348	322
15	10	15	2195	413
20	10	20	3074	528
160 10				
10	10	10	1541	376
15	10	15	2509	486
20	10	20	3514	627
180 10				
10	10	10	1733	411
15	10	15	2822	530
20	10	20	3953	685
200 10				
10	10	10	1926	450
15	10	15	3136	613
20	10	20	4392	746
220 10				
10	10	10	2119	510
15	10	15	3450	702
20	10	20	4831	859
240 10				
10	10	10	2311	553
15	10	15	3763	759
20	10	20	5270	931
260 10				
10	10	10	2504	590
15	10	15	4077	809
20	10	20	5710	991
280 10				
10	10	10	2696	628
15	10	15	4390	860
20	10	20	6149	1059
300 10				
10	10	10	2889	663
15	10	15	4704	908
20	10	20	6588	1118

ALTURA 050

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
BIWW 050 040				
10	10	10	430	148
15	10	15	694	179
20	10	20	970	206
050 10				
10	10	10	538	163
15	10	15	867	198
20	10	20	1213	231
060 10				
10	10	10	646	178
15	10	15	1040	218
20	10	20	1455	258
070 10				
10	10	10	753	211
15	10	15	1214	256
20	10	20	1698	305
080 10				
10	10	10	861	222
15	10	15	1387	276
20	10	20	1940	329
090 10				
10	10	10	968	239
15	10	15	1561	299
20	10	20	2183	356
100 10				
10	10	10	1076	268
15	10	15	1734	331
20	10	20	2425	400
110 10				
10	10	10	1184	285
15	10	15	1907	356
20	10	20	2668	431
120 10				
10	10	10	1291	299
15	10	15	2081	376
20	10	20	2910	454
140 10				
10	10	10	1506	346
15	10	15	2428	437
20	10	20	3395	558
160 10				
10	10	10	1722	402
15	10	15	2774	511
20	10	20	3880	657
180 10				
10	10	10	1937	438
15	10	15	3121	561
20	10	20	4365	717
200 10				
10	10	10	2152	479
15	10	15	3468	646
20	10	20	4850	784
220 10				
10	10	10	2367	545
15	10	15	3815	739
20	10	20	5335	897
240 10				
10	10	10	2582	591
15	10	15	4162	800
20	10	20	5820	975
260 10				
10	10	10	2798	628
15	10	15	4508	851
20	10	20	6305	1038
280 10				
10	10	10	3013	674
15	10	15	4855	908
20	10	20	6790	1109
300 10				
10	10	10	3228	709
15	10	15	5202	957
20	10	20	7275	1170

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
BIWW 050 040				
11	10	11	554	274
16	10	16	759	323
21	10	21	1033	341
050 11				
11	10	11	693	296
16	10	16	949	354
21	10	21	1291	374
060 11				
11	10	11	832	319
16	10	16	1139	387
21	10	21	1549	413
070 11				
11	10	11	970	368
16	10	16	1329	450
21	10	21	1807	485
080 11				
11	10	11	1109	390
16	10	16	1518	483
21	10	21	2066	522
090 11				
11	10	11	1247	415
16	10	16	1708	520
21	10	21	2324	560
100 11				
11	10	11	1386	456
16	10	16	1898	573
21	10	21	2582	626
110 11				
11	10	11	1525	485
16	10	16	2088	610
21	10	21	2840	668
120 11				
11	10	11	1663	507
16	10	16	2278	642
21	10	21	3098	707
140 11				
11	10	11	1940	573
16	10	16	2657	730
21	10	21	3615	856
160 11				
11	10	11	2218	664
16	10	16	3037	859
21	10	21	4131	1008
180 11				
11	10	11	2495	722
16	10	16	3416	936
21	10	21	4648	1096
200 11				
11	10	11	2772	782
16	10	16	3796	1074
21	10	21	5164	1193
220 11				
11	10	11	3049	889
16	10	16	4176	1230
21	10	21	5680	1369
240 11				
11	10	11	3326	958
16	10	16	4555	1325
21	10	21	6197	1479
260 11				
11	10	11	3604	1020
16	10	16	4935	1407
21	10	21	6713	1575
280 11				
11	10	11	3881	1080
16	10	16	5314	1492
21	10	21	7230	1673
300 11				
11	10	11	4158	1138
16	10	16	5694	1572
21	10	21	7746	1765

EMPOTRADO EN PARED



CÓDIGO PEDIDO

BIWW 060 040 10

Tipo

Longitud

Altura

ALTURA 060

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO €
			75/65	
			Wattios	
BIWW 060 040	10	10	468	158
	15	10	746	187
	20	10	1043	216
050	10	15	585	173
	15	15	933	205
	20	15	1304	239
060	10	20	702	192
	15	20	1120	231
	20	20	1565	268
070	10	21	819	222
	15	21	1306	269
	20	21	1826	316
080	10	16	936	238
	15	16	1493	288
	20	16	2086	343
090	10	21	1053	258
	15	21	1679	314
	20	21	2347	372
100	10	16	1170	285
	15	16	1866	349
	20	16	2608	416
110	10	21	1287	305
	15	21	2053	375
	20	21	2869	447
120	10	16	1404	320
	15	16	2239	397
	20	16	3130	473
140	10	21	1638	372
	15	21	2612	459
	20	21	3651	582
160	10	16	1872	431
	15	16	2986	538
	20	16	4173	682
180	10	21	2106	469
	15	21	3359	590
	20	21	4694	745
200	10	16	2340	517
	15	16	3732	678
	20	16	5216	815
220	10	21	2574	585
	15	21	4105	771
	20	21	5738	932
240	10	16	2808	634
	15	16	4478	838
	20	16	6259	1010
260	10	21	3042	675
	15	21	4852	890
	20	21	6781	1077
280	10	16	3276	722
	15	16	5225	948
	20	16	7302	1152
300	10	21	3510	761
	15	21	5598	1002
	20	21	7824	1214
BIWW 060 040	11	10	598	285
	16	10	834	331
	21	10	1153	349
050	11	15	747	307
	16	15	1042	365
	21	15	1441	385
060	11	20	896	331
	16	20	1250	399
	21	20	1729	421
070	11	21	1046	380
	16	21	1459	461
	21	21	2017	497
080	11	16	1195	406
	16	16	1667	495
	21	16	2306	535
090	11	21	1345	434
	16	21	1876	533
	21	21	2594	575
100	11	16	1494	475
	16	16	2084	589
	21	16	2882	641
110	11	21	1643	503
	16	21	2292	626
	21	21	3170	685
120	11	16	1793	527
	16	16	2501	661
	21	16	3458	724
140	11	21	2092	598
	16	21	2918	752
	21	21	4035	881
160	11	16	2390	694
	16	16	3334	884
	21	16	4611	1032
180	11	21	2689	752
	16	21	3751	963
	21	21	5188	1124
200	11	16	2988	817
	16	16	4168	1108
	21	16	5764	1224
220	11	21	3287	926
	16	21	4585	1263
	21	21	6340	1402
240	11	16	3586	1002
	16	16	5002	1360
	21	16	6917	1516
260	11	21	3884	1063
	16	21	5418	1447
	21	21	7493	1614
280	11	16	4183	1129
	16	16	5835	1535
	21	16	8070	1718
300	11	21	4482	1190
	16	21	6252	1617
	21	21	8646	1812

EMPOTRADO EN PARED

ALTURA 070

ALTURA	LONGITUD		TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
	H	L		75/65 Wattios	€
	cm	cm			
BIWW 070 040	10			499	170
	15			789	198
	20			1101	226
050	10			624	181
	15			986	217
	20			1377	250
060	10			749	203
	15			1183	240
	20			1652	281
070	10			874	236
	15			1380	281
	20			1927	330
080	10			998	250
	15			1578	304
	20			2202	356
090	10			1123	271
	15			1775	327
	20			2478	388
100	10			1248	300
	15			1972	366
	20			2753	435
110	10			1373	322
	15			2169	392
	20			3028	467
120	10			1498	339
	15			2366	415
	20			3304	494
140	10			1747	397
	15			2761	485
	20			3854	609
160	10			1997	454
	15			3155	565
	20			4405	711
180	10			2246	499
	15			3550	618
	20			4955	777
200	10			2496	546
	15			3944	712
	20			5506	849
220	10			2746	617
	15			4338	809
	20			6057	969
240	10			2995	671
	15			4733	876
	20			6607	1055
260	10			3245	714
	15			5127	934
	20			7158	1123
280	10			3494	766
	15			5522	995
	20			7708	1201
300	10			3744	805
	15			5916	1050
	20			8259	1266

ALTURA 090

ALTURA	LONGITUD		TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
	H	L		75/65 Wattios	€
	cm	cm			
BIWW 070 040	11			636	296
	16			904	344
	21			1271	361
050	11			795	318
	16			1130	375
	21			1589	397
060	11			954	344
	16			1356	411
	21			1906	437
070	11			1113	397
	16			1582	475
	21			2224	510
080	11			1272	419
	16			1808	509
	21			2542	551
090	11			1431	447
	16			2034	549
	21			2859	592
100	11			1590	492
	16			2260	607
	21			3177	661
110	11			1749	522
	16			2486	645
	21			3495	707
120	11			1908	546
	16			2712	680
	21			3812	745
140	11			2226	623
	16			3164	780
	21			4448	909
160	11			2544	721
	16			3616	912
	21			5083	1063
180	11			2862	782
	16			4068	993
	21			5719	1159
200	11			3180	848
	16			4520	1140
	21			6354	1260
220	11			3498	961
	16			4972	1301
	21			6989	1441
240	11			3816	1038
	16			5424	1403
	21			7625	1560
260	11			4134	1105
	16			5876	1490
	21			8260	1661
280	11			4452	1173
	16			6328	1583
	21			8896	1766
300	11			4770	1235
	16			6780	1667
	21			9531	1863

ALTURA	LONGITUD		TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
	H	L		75/65 Wattios	€
	cm	cm			
BIWW 090 040	10			548	186
	15			848	217
	20			1183	246
050	10			685	201
	15			1060	238
	20			1479	272
060	10			821	225
	15			1272	267
	20			1774	306
070	10			958	262
	15			1484	310
	20			2070	358
080	10			1095	278
	15			1696	331
	20			2366	387
090	10			1232	303
	15			1908	363
	20			2661	420
100	10			1369	332
	15			2120	400
	20			2957	469
110	10			1506	358
	15			2332	432
	20			3253	505
120	10			1643	375
	15			2544	453
	20			3548	535
140	10			1917	443
	15			2968	535
	20			4140	659
160	10			2190	507
	15			3392	618
	20			4731	768
180	10			2464	554
	15			3816	678
	20			5323	839
200	10			2738	612
	15			4240	781
	20			5914	919
220	10			3012	685
	15			4664	881
	20			6505	1045
240	10			3286	747
	15			5088	959
	20			7097	1139
260	10			3559	796
	15			5512	1021
	20			7688	1210
280	10			3833	854
	15			5936	1089
	20			8280	1296
300	10			4107	898
	15			6360	1147
	20			8871	1367

ALTURA	LONGITUD		TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
	H	L		75/65 Wattios	€
	cm	cm			
BIWW 090 040	11			703	314
	16			1038	364
	21			1508	380
050	11			879	335
	16			1298	398
	21			1885	418
060	11			1055	368
	16			1558	435
	21			2262	461
070	11			1231	419
	16			1817	503
	21			2639	540
080	11			1406	447
	16			2077	539
	21			3016	584
090	11			1582	476
	16			2336	582
	21			3393	626
100	11			1758	524
	16			2596	640
	21			3770	696
110	11			1934	558
	16			2856	684
	21			4147	745
120	11			2110	587
	16			3115	720
	21			4524	786
140	11			2461	672
	16			3634	828
	21			5278	960
160	11			2813	771
	16			4154	964
	21			6032	1120
180	11			3164	839
	16			4673	1054
	21			6786	1222
200	11			3516	915
	16			5192	1207
	21			7540	1331
220	11			3868	1030
	16			5711	1371
	21			8294	1515
240	11			4219	1117
	16			6230	1483
	21			9048	1643
260	11			4571	1186
	16			6750	1577
	21			9802	1749
280	11			4922	1264
	16			7269	1676
	21			10556	1862
300	11			5274	1332
	16			7788	1763
	21			11310	1965

MINI DE PIE CON PIES FIJOS



CÓDIGO PEDIDO

MINF	008	060	09	XXX	FS	
						Pie FS, FM o FL
						Color
						Tipo
						Longitud
						Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- intercambiador de calor Low-H2O, purgador 1/8" y tapón de vaciado de 1/2"
- carcasa de una sola pieza para conexión izquierda o derecha
- pies en el mismo color que el radiador
 - FS: pies fijos altura 65 mm (solo para alturas 008 y 013)
 - FM: pies fijos altura 100 mm
 - FL: pies fijos altura 120 mm

COLORES ESTÁNDAR

- Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV.
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

MINI DE PIE CON PIES FIJOS

ALTURA 008

ALTURA	LONGITUD		TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Wattios	€
MINF 008 060	---	---	09	255	271
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
070	---	---	09	298	289
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
080	---	---	09	340	303
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
090	---	---	09	383	314
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
100	---	---	09	425	329
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
110	---	---	09	468	344
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
120	---	---	09	510	363
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
140	---	---	09	595	391
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
160	---	---	09	680	466
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
180	---	---	09	765	533
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
200	---	---	09	850	576
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
220	---	---	09	935	675
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
240	---	---	09	1020	717
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
260	---	---	09	1105	759
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
280	---	---	09	1190	800
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---

ALTURA 013

ALTURA	LONGITUD		TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO	
	H	L				
	cm	cm		75/65 Wattios	€	
MINF 013 060	05			197	275	
	10			303	318	
	15			508	374	
	20			717	417	
	070	05			230	297
		10			354	344
		15			593	409
		20			837	460
	080	05			263	307
		10			404	356
		15			678	426
		20			956	485
	090	05			296	318
		10			455	369
		15			762	445
		20			1076	507
	100	05			329	332
		10			505	391
		15			847	473
		20			1195	546
	110	05			362	349
		10			556	410
		15			932	499
		20			1315	576
	120	05			395	368
		10			606	432
		15			1016	525
		20			1434	611
140	05			461	399	
	10			707	468	
	15			1186	574	
	20			1673	703	
160	05			526	474	
	10			808	559	
	15			1355	686	
	20			1912	840	
180	05			592	542	
	10			909	634	
	15			1525	773	
	20			2151	941	
200	05			658	588	
	10			1010	686	
	15			1694	872	
	20			2390	1022	
220	05			724	691	
	10			1111	802	
	15			1863	1018	
	20			2629	1193	
240	05			790	735	
	10			1212	855	
	15			2033	1084	
	20			2868	1271	
260	05			855	777	
	10			1313	908	
	15			2202	1147	
	20			3107	1351	
280	05			921	818	
	10			1414	956	
	15			2372	1209	
	20			3346	1429	


ALTURA 023

	ALTURA			LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
	H	L	T				
	cm	cm					
MINF 023 060	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	601	---	481
	16	---	---	---	785	---	568
	21	---	---	---	1021	---	596
-- 070	---	---	---	---	---	---	437
	11	---	---	---	701	---	525
	16	---	---	---	916	---	626
	21	---	---	---	1191	---	666
080	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	802	---	549
	16	---	---	---	1046	---	658
	21	---	---	---	1361	---	702
090	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	902	---	568
	16	---	---	---	1177	---	691
	21	---	---	---	1531	---	737
100	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	1002	---	605
	16	---	---	---	1308	---	739
	21	---	---	---	1701	---	796
110	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	1102	---	636
	16	---	---	---	1439	---	780
	21	---	---	---	1871	---	845
120	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	1202	---	666
	16	---	---	---	1570	---	820
	21	---	---	---	2041	---	890
140	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	1403	---	727
	16	---	---	---	1831	---	899
	21	---	---	---	2381	---	1033
160	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	1603	---	861
	16	---	---	---	2093	---	1074
	21	---	---	---	2722	---	1233
180	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	1804	---	962
	16	---	---	---	2354	---	1198
	21	---	---	---	3062	---	1371
200	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	2004	---	1040
	16	---	---	---	2616	---	1355
	21	---	---	---	3402	---	1484
220	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	2204	---	1207
	16	---	---	---	2878	---	1571
	21	---	---	---	3742	---	1724
240	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	2405	---	1285
	16	---	---	---	3139	---	1673
	21	---	---	---	4082	---	1844
260	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	2605	---	1363
	16	---	---	---	3401	---	1774
	21	---	---	---	4423	---	1959
280	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	---	---	2806	---	1438
	16	---	---	---	3662	---	1875
	21	---	---	---	4763	---	2073

ALTURA 028

ALTURA			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
LONGITUD				
H	L	TIPO		
			75/65	
			Wattios	€
		cm	cm	
MINF 028 060	--	--	--	--
	11	653	527	
	16	860	617	
	21	1127	650	
070	--	--	--	--
	11	762	573	
	16	1003	678	
	21	1315	717	
080	--	--	--	--
	11	871	595	
	16	1146	711	
	21	1503	757	
090	--	--	--	--
	11	980	617	
	16	1290	741	
	21	1691	791	
100	--	--	--	--
	11	1089	656	
	16	1433	792	
	21	1879	851	
110	--	--	--	--
	11	1198	685	
	16	1576	834	
	21	2067	899	
120	--	--	--	--
	11	1307	717	
	16	1720	876	
	21	2255	948	
140	--	--	--	--
	11	1525	784	
	16	2006	962	
	21	2631	1097	
160	--	--	--	--
	11	1742	930	
	16	2293	1144	
	21	3006	1308	
180	--	--	--	--
	11	1960	1033	
	16	2579	1272	
	21	3382	1449	
200	--	--	--	--
	11	2178	1121	
	16	2866	1440	
	21	3758	1572	
220	--	--	--	--
	11	2396	1299	
	16	3153	1668	
	21	4134	1827	
240	--	--	--	--
	11	2614	1383	
	16	3439	1777	
	21	4510	1949	
260	--	--	--	--
	11	2831	1467	
	16	3726	1885	
	21	4885	2073	
280	--	--	--	--
	11	3049	1547	
	16	4012	1988	
	21	5261	2192	

MINI DE PIE CON PIES AJUSTABLES

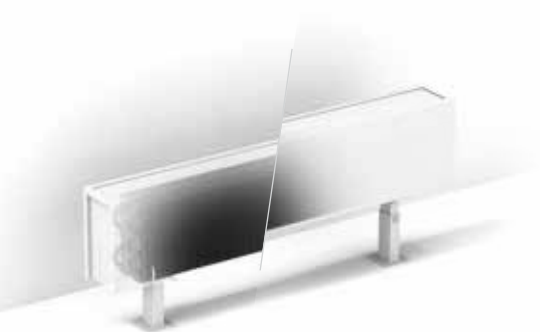

CÓDIGO PEDIDO

MINF	008	060	09	XXX	AS	
						Pie: AS o AL
						Color
						Tipo
						Longitud
						Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- intercambiador de calor Low-H2O, purgador 1/8" y tapón de vaciado de 1/2"
- carcasa de una sola pieza para conexión izquierda o derecha
- pies en el mismo color que el radiador
 - AS: pies ajustables, altura de 13,5 a 21 cm
 - AL: pies ajustables, altura de 21,5 a 34 cm

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV.

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

MINI DE PIE CON PIES AJUSTABLES

ALTURA 008

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattos	PRECIO €
MINF 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	361
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	380
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	391
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	402
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	418
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	435
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	451
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	481
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	555
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	668
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	711
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	810
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	851
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	892
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	934
	---	---	---	---
	---	---	---	---

ALTURA 013

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattos	PRECIO €
MINF 013 060	05	---	197	366
	10	---	303	409
	15	---	508	464
	20	---	717	505
070	05	---	230	386
	10	---	354	434
	15	---	593	497
	20	---	837	550
080	05	---	263	398
	10	---	404	447
	15	---	678	517
	20	---	956	574
090	05	---	296	406
	10	---	455	459
	15	---	762	535
	20	---	1076	595
100	05	---	329	421
	10	---	505	481
	15	---	847	564
	20	---	1195	637
110	05	---	362	438
	10	---	556	499
	15	---	932	589
	20	---	1315	666
120	05	---	395	456
	10	---	606	522
	15	---	1016	615
	20	---	1434	700
140	05	---	461	488
	10	---	707	558
	15	---	1186	664
	20	---	1673	792
160	05	---	526	565
	10	---	808	648
	15	---	1355	776
	20	---	1912	930
180	05	---	592	676
	10	---	909	768
	15	---	1525	909
	20	---	2151	1074
200	05	---	658	722
	10	---	1010	821
	15	---	1694	1006
	20	---	2390	1156
220	05	---	724	824
	10	---	1111	938
	15	---	1863	1154
	20	---	2629	1327
240	05	---	790	870
	10	---	1212	990
	15	---	2033	1215
	20	---	2868	1407
260	05	---	855	912
	10	---	1313	1039
	15	---	2202	1283
	20	---	3107	1486
280	05	---	921	953
	10	---	1414	1089
	15	---	2372	1345
	20	---	3346	1563

ALTURA 023

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattos	PRECIO €
MINF 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	571
	16	---	785	657
	21	---	1021	686
070	---	---	---	---
	11	---	701	615
	16	---	916	714
	21	---	1191	756
080	---	---	---	---
	11	---	802	639
	16	---	1046	747
	21	---	1361	792
090	---	---	---	---
	11	---	902	657
	16	---	1177	780
	21	---	1531	825
100	---	---	---	---
	11	---	1002	695
	16	---	1308	828
	21	---	1701	888
110	---	---	---	---
	11	---	1102	723
	16	---	1439	869
	21	---	1871	934
120	---	---	---	---
	11	---	1202	756
	16	---	1570	909
	21	---	2041	981
140	---	---	---	---
	11	---	1403	817
	16	---	1831	991
	21	---	2381	1124
160	---	---	---	---
	11	---	1603	953
	16	---	2093	1164
	21	---	2722	1324
180	---	---	---	---
	11	---	1804	1095
	16	---	2354	1332
	21	---	3062	1504
200	---	---	---	---
	11	---	2004	1175
	16	---	2616	1488
	21	---	3402	1618
220	---	---	---	---
	11	---	2204	1341
	16	---	2878	1705
	21	---	3742	1857
240	---	---	---	---
	11	---	2405	1419
	16	---	3139	1808
	21	---	4082	1979
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1498
	16	---	3401	1909
	21	---	4423	2093
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1575
	16	---	3662	2007
	21	---	4763	2206

ALTURA 028

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattos	PRECIO €
MINF 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	618
	16	---	860	708
	21	---	1127	740
070	---	---	---	---
	11	---	762	663
	16	---	1003	768
	21	---	1315	809
080	---	---	---	---
	11	---	871	685
	16	---	1146	800
	21	---	1503	847
090	---	---	---	---
	11	---	980	707
	16	---	1290	829
	21	---	1691	881
100	---	---	---	---
	11	---	1089	744
	16	---	1433	884
	21	---	1879	941
110	---	---	---	---
	11	---	1198	776
	16	---	1576	923
	21	---	2067	991
120	---	---	---	---
	11	---	1307	809
	16	---	1720	965
	21	---	2255	1038
140	---	---	---	---
	11	---	1525	873
	16	---	2006	1054
	21	---	2631	1190
160	---	---	---	---
	11	---	1742	1021
	16	---	2293	1237
	21	---	3006	1396
180	---	---	---	---
	11	---	1960	1170
	16	---	2579	1408
	21	---	3382	1585
200	---	---	---	---
	11	---	2178	1255
	16	---	2866	1576
	21	---	3758	1706
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1435
	16	---	3153	1804
	21	---	4134	1959
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1519
	16	---	3439	1911
	21	---	4510	2084
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1603
	16	---	3726	2022
	21	---	4885	2206
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1681
	16	---	4012	2123
	21	---	5261	2327

TEMPO DE PIE



CÓDIGO PEDIDO

TEMF 020 050 10 101 AS

Tipo
Longitud
Altura

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:
- intercambiador Low-H2O con purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
 - carcasa de fácil montaje con un lateral cerrado y otro abierto para la conexión, intercambiable a izquierda o derecha
 - pies ajustables de serie en gris neutro (13,5 > 18,5 cm)

COLOR ESTÁNDAR

Acabado en color satinado estructurado suave con una capa superficial resistente a golpes y arañazos. Alta resistencia UV. Blanco RAL 9010 (101)

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

- OPCIONAL
- Pies en el mismo color que la carcasa
- Los pies también están disponibles en el mismo color que la carcasa. Para pedirlo repite el código del color después del código del radiador. EJ.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

€
lacado en el color del equipo
9,10

ALTURA 020

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
TEMF 020 050	10		328	252
	15		545	288
	20		766	327
060	10		393	268
	15		654	313
	20		919	355
070	10		459	300
	15		763	353
	20		1072	410
080	10		524	316
	15		872	375
	20		1226	437
090	10		590	332
	15		981	400
	20		1379	466
100	10		655	364
	15		1090	436
	20		1532	510
110	10		721	380
	15		1199	464
	20		1685	544
120	10		786	398
	15		1308	483
	20		1838	571
140	10		917	466
	15		1526	565
	20		2145	699
160	10		1048	527
	15		1744	650
	20		2451	810
180	10		1179	568
	15		1962	703
	20		2758	874
200	10		1310	612
	15		2180	793
	20		3064	947
220	10		1441	685
	15		2398	894
	20		3370	1076
240	10		1572	756
	15		2616	981
	20		3677	1176
260	10		1703	796
	15		2834	1036
	20		3983	1249
280	10		1834	849
	15		3052	1107
	20		4290	1331
300	10		1965	889
	15		3270	1158
	20		4596	1396

ALTURA 030

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
TEMF 030 050	10		413	272
	15		680	313
	20		953	351
060	10		496	290
	15		815	334
	20		1144	378
070	10		578	327
	15		951	378
	20		1334	436
080	10		661	346
	15		1087	403
	20		1525	466
090	10		743	366
	15		1223	432
	20		1715	499
100	10		826	399
	15		1359	469
	20		1906	549
110	10		909	419
	15		1495	501
	20		2097	584
120	10		991	437
	15		1631	523
	20		2287	612
140	10		1156	516
	15		1903	613
	20		2668	745
160	10		1322	584
	15		2174	703
	20		3050	861
180	10		1487	626
	15		2446	761
	20		3431	934
200	10		1652	678
	15		2718	859
	20		3812	1015
220	10		1817	757
	15		2990	965
	20		4193	1147
240	10		1982	834
	15		3262	1059
	20		4574	1252
260	10		2148	880
	15		3533	1120
	20		4956	1331
280	10		2313	939
	15		3805	1196
	20		5337	1418
300	10		2478	982
	15		4077	1250
	20		5718	1488

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
TEMF 030 050	11		561	399
	16		740	458
	21		974	485
060	11		673	421
	16		888	493
	21		1169	525
070	11		785	476
	16		1036	564
	21		1364	605
080	11		897	503
	16		1184	598
	21		1558	646
090	11		1009	530
	16		1332	639
	21		1753	692
100	11		1121	577
	16		1480	700
	21		1948	762
110	11		1233	609
	16		1628	741
	21		2143	811
120	11		1345	636
	16		1776	777
	21		2338	852
140	11		1569	731
	16		2072	894
	21		2727	1033
160	11		1794	835
	16		2368	1038
	21		3117	1205
180	11		2018	897
	16		2664	1124
	21		3506	1303
200	11		2242	969
	16		2960	1277
	21		3896	1411
220	11		2466	1089
	16		3256	1447
	21		4286	1608
240	11		2690	1190
	16		3552	1575
	21		4675	1749
260	11		2915	1259
	16		3848	1664
	21		5065	1854
280	11		3139	1337
	16		4144	1769
	21		5454	1973
300	11		3363	1401
	16		4440	1854
	21		5844	2076

Pies ajustables largos
- Para pies ajustables largos en gris neutro, con una altura de 25.5 a 29 cm, añadir AL al código de pedido. EJ.: TEMF 020 040 10 101 AL
- Para pies ajustables largos en el mismo color que la carcasa, con altura de 25.5 a 29 cm, añadir AL al código de pedido y repetir el código del color. EJ.: TEMF 020 040 10 101 AL 101
€
gris neutro estándar
13,70
lacado en el color del equipo
17,10

NÚMERO DE PIES POR LONGITUD DE CARCASA
LONGITUD CARCASA
040 > 120
2 pies
140 > 220
3 pies
240 > 300
4 pies

TEMPO DE PIE

ALTURA 040

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 040 050	10	10	482	293
	15		784	335
	20		1098	376
060	10		578	316
	15		941	365
	20		1318	411
070	10		674	354
	15		1098	413
	20		1537	468
080	10		770	373
	15		1254	437
	20		1757	500
090	10		867	398
	15		1411	466
	20		1976	537
100	10		963	434
	15		1568	508
	20		2196	589
110	10		1059	458
	15		1725	542
	20		2416	626
120	10		1156	475
	15		1882	567
	20		2635	657
140	10		1348	561
	15		2195	666
	20		3074	801
160	10		1541	634
	15		2509	761
	20		3514	920
180	10		1733	683
	15		2822	824
	20		3953	998
200	10		1926	743
	15		3136	931
	20		4392	1087
220	10		2119	824
	15		3450	1040
	20		4831	1224
240	10		2311	911
	15		3763	1141
	20		5270	1340
260	10		2504	960
	15		4077	1207
	20		5710	1419
280	10		2696	1028
	15		4390	1290
	20		6149	1515
300	10		2889	1074
	15		4704	1350
	20		6588	1590

ALTURA 050

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 040 050	11		632	417
	16		850	485
	21		1137	509
060	11		758	447
	16		1020	522
	21		1364	554
070	11		885	503
	16		1190	594
	21		1592	639
080	11		1011	530
	16		1360	634
	21		1819	682
090	11		1138	561
	16		1530	675
	21		2047	728
100	11		1264	612
	16		1700	739
	21		2274	802
110	11		1390	645
	16		1870	785
	21		2501	854
120	11		1517	672
	16		2040	821
	21		2729	896
140	11		1770	780
	16		2380	948
	21		3184	1089
160	11		2022	887
	16		2720	1095
	21		3638	1263
180	11		2275	957
	16		3060	1188
	21		4093	1369
200	11		2528	1032
	16		3400	1349
	21		4548	1484
220	11		2781	1159
	16		3740	1524
	21		5003	1683
240	11		3034	1265
	16		4080	1656
	21		5458	1833
260	11		3286	1339
	16		4420	1754
	21		5912	1945
280	11		3539	1427
	16		4760	1863
	21		6367	2072
300	11		3792	1491
	16		5100	1956
	21		6822	2177

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 050 050	10		538	318
	15		867	363
	20		1213	405
060	10		646	343
	15		1040	392
	20		1455	443
070	10		753	385
	15		1214	444
	20		1698	503
080	10		861	405
	15		1387	469
	20		1940	537
090	10		968	432
	15		1561	502
	20		2183	574
100	10		1076	468
	15		1734	549
	20		2425	632
110	10		1184	497
	15		1907	587
	20		2668	671
120	10		1291	517
	15		2081	610
	20		2910	702
140	10		1506	612
	15		2428	720
	20		3395	856
160	10		1722	686
	15		2774	818
	20		3880	982
180	10		1937	744
	15		3121	888
	20		4365	1065
200	10		2152	811
	15		3468	1002
	20		4850	1161
220	10		2367	896
	15		3815	1117
	20		5335	1303
240	10		2582	988
	15		4162	1226
	20		5820	1427
260	10		2798	1044
	15		4508	1295
	20		6305	1511
280	10		3013	1118
	15		4855	1383
	20		6790	1615
300	10		3228	1170
	15		5202	1448
	20		7275	1696

ALTURA LONGITUD TIPO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 050 050	11		693	441
	16		949	508
	21		1291	539
060	11		832	473
	16		1139	551
	21		1549	588
070	11		970	533
	16		1329	626
	21		1807	672
080	11		1109	561
	16		1518	666
	21		2066	717
090	11		1247	594
	16		1708	711
	21		2324	768
100	11		1386	649
	16		1898	777
	21		2582	845
110	11		1525	685
	16		2088	825
	21		2840	897
120	11		1663	714
	16		2278	864
	21		3098	942
140	11		1940	828
	16		2657	1003
	21		3615	1144
160	11		2218	941
	16		3037	1156
	21		4131	1325
180	11		2495	1017
	16		3416	1251
	21		4648	1435
200	11		2772	1101
	16		3796	1418
	21		5164	1558
220	11		3049	1231
	16		4176	1597
	21		5680	1762
240	11		3326	1345
	16		4555	1740
	21		6197	1919
260	11		3604	1422
	16		4935	1841
	21		6713	2035
280	11		3881	1516
	16		5314	1959
	21		7230	2169
300	11		4158	1587
	16		5694	2055
	21		7746	2281

LINEA PLUS DE PIE



CÓDIGO PEDIDO

LINF 020 050 10 XXX AS

Color
Tipo
Longitud
Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- intercambiador Low-H₂O con purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa de fácil montaje con un lateral cerrado y otro abierto para la conexión, intercambiable a izquierda o derecha
- pies ajustables de serie en gris neutro (13,5 > 18,5 cm)

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV.

- blanco tráfico RAL 9016 (133).
Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN442.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA 020

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
LINF 020 050 10	10		271	289
	15		483	344
060 10			325	307
	15		580	365
070 10			379	335
	15		676	402
080 10			433	358
	15		773	432
090 10			487	376
	15		869	454
100 10			541	402
	15		966	488
110 10			595	419
	15		1063	510
120 10			649	469
	15		1159	569
140 10			757	507
	15		1352	618
160 10			866	596
	15		1546	731
180 10			974	648
	15		1739	792
200 10			1082	702
	15		1932	892
220 10			1190	820
	15		2125	1035
240 10			1298	898
	15		2318	1133
260 10			1407	953
	15		2512	1200
280 10			1515	998
	15		2705	1261

OPCIONAL

Pies en el mismo color que la carcasa

- Los pies también están disponibles en el mismo color que la carcasa. Para pedirlo repite el código del color después del código del radiador.

EJ.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	€
lacado en el color del equipo	10,60

Pies ajustables largos

- Para pies ajustables largos en gris neutro, con una altura de 25.5 a 29 cm, añadir AL al código de pedido.

EJ.: LINF HHH LLL TT XXX AL

- Para pies ajustables largos en el mismo color que la carcasa, con altura de 25.5 a 29 cm, añadir AL al código de pedido y repetir el código del color.

EJ.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	€
gris neutro estándar	19,60
lacado en el color del equipo	23,70

ALTURA 035

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
LINF 035 050 10	10		392	321
	15		673	375
060 10			470	343
	15		808	401
070 10			548	373
	15		942	441
080 10			626	399
	15		1077	471
090 10			705	421
	15		1211	503
100 10			783	450
	15		1346	538
110 10			861	469
	15		1481	565
120 10			940	524
	15		1615	624
140 10			1096	569
	15		1884	682
160 10			1253	670
	15		2154	802
180 10			1409	726
	15		2423	873
200 10			1566	786
	15		2692	979
220 10			1723	911
	15		2961	1129
240 10			1879	1002
	15		3230	1237
260 10			2036	1059
	15		3500	1308
280 10			2192	1112
	15		3769	1377

ALTURA	LONGITUD	TIPO	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	75/65 Wattios	€
cm	cm			
LINF 035 050 11	11		524	445
	16		733	523
060 11			629	473
	16		879	559
070 11			734	522
	16		1026	624
080 11			838	555
	16		1172	668
090 11			943	589
	16		1319	712
100 11			1048	628
	16		1465	767
110 11			1153	658
	16		1612	805
120 11			1258	724
	16		1758	884
140 11			1467	787
	16		2051	964
160 11			1677	921
	16		2344	1139
180 11			1886	998
	16		2637	1239
200 11			2096	1076
	16		2930	1396
220 11			2306	1243
	16		3223	1613
240 11			2515	1357
	16		3516	1752
260 11			2725	1436
	16		3809	1853
280 11			2934	1511
	16		4102	1951

NÚMERO DE PIES POR LONGITUD DE CARCASA

LONGITUD CARCASA

040 > 110	2 pies
120 > 220	3 pies
240 > 300	4 pies

KNOCKONWOOD DE PIE



CÓDIGO PEDIDO

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

Racores M24
Tipo de madera
Tipo
Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- radiador de una sola pieza totalmente premontado, lateral de fácil apertura para la regulación de la temperatura.
- carcasa de madera curvada contrachapada con chapa fina, barnizada en mate satinado
- conjunto DBE premontado con panel de control y alimentación de 12 VDC
- intercambiador de calor Low-H₂O Tipo 15
- pies y tapas laterales de color gris metálico arena (001), cabezal termostático oculto detrás de la tapa lateral.
- pies fijos: altura 12 cm
- válvula Jaga y cabezal termostático, conexión izquierda o derecha en el pie.
- purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"

ACABADOS DE MADERA

La carcasa de madera está acabada con un barniz de poliuretano resistente a los arañazos, satinado mate, grado de brillo 40%. Alta resistencia a los rayos UV.



700 Roble natural



740 Zebrano natural



760 Arce natural



720 Haya natural



701 Roble blanqueado



721 Haya blanqueada



710 Caoba



702 Roble color wengé



780 Nogal

CLIMATE DESIGNERS


ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	POSICIÓN	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO €
KNUF 021	110	15	Confort	1678	BAJO PEDIDO
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Racores M24

TUBO DE COBRE / ACERO FINO		SINTÉTICO	
CÓDIGO	Tuberías Ø	CÓDIGO	Tuberías Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PER/ALU		TUBERÍA DE ACERO	
CÓDIGO	Tuberías Ø	CÓDIGO	Tuberías Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



CÓDIGO PEDIDO

MIRF 006 060 14 XXX

Rejilla

Ancho

Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- rejilla en acero inoxidable
 - conducto exterior con elementos de anclaje
 - bloque(s) de poliestireno para protección durante la obra
 - conducto interior completamente montado con soporte de acero inoxidable para la rejilla
 - ventilador(es) tangencial(es) 24 VDC con filtro de aire de acero inoxidable integrado
 - control electrónico de velocidad mediante señal 0..10V
 - intercambiador de calor dinámico con latiguillos flexibles de acero inoxidable de 1/2", de 15 cm de longitud
 - control de altura con ajuste fino para la alineación con el suelo terminado

REJILLAS

SSS

SSC XXX

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	VOLTAJE DE CONTROL V	CALEFACCIÓN TEMPERATURA AMBIENTE 20°C	PRECIO SSS	PRECIO SSC XXX
				75/65 Wattios	€	€
MIRF	006	060	14	10	495	905
		095		10	1072	1323
		130		10	1649	1769
		165		10	2226	2223
		200		10	2803	2659
						994
						1457
						1946
						2443
						2925

MICRO CANAL ACCESORIOS

CONDUCTO CON VALVULERÍA



- longitud 35 cm
- set de válvulas con válvula termostática, detentor y actuador termoelectrico 24 VDC
- conducto exterior con regulación de altura
- conducto interior con soporte para la rejilla de acero inoxidable
- rejilla de acero inoxidable, natural o lacada
- bloque(s) de protección




Racores Eurocono no incluidos

CONDUCTO VACÍO



- conducto exterior con regulación de altura
- conducto interior con soporte para la rejilla de acero inoxidable
- rejilla de acero inoxidable, natural o lacada
- bloque(s) de protección
- 2 piezas finales

PIEZA ESQUINA



- rejilla de acero inoxidable, natural o lacada
- conducto exterior con elementos de anclaje
- bloque(s) de poliestireno para protección durante la obra
- conducto interior completamente montado con soporte de acero inoxidable para la rejilla
- control de altura con ajuste fino para la alineación con el suelo terminado

PIES CON AJUSTE DE ALTURA PARA SUELO TÉCNICO



- lacado en gris oscuro RAL 7024
- fácil instalación mediante un sistema de muelles de acero inoxidable
- 1 set incluye 2 controles de ajuste de altura


CÓDIGO PEDIDO	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX VE	491	539

CÓDIGO PEDIDO	L mm	SSS €	SSC XXX €
7522.00603514 XXX	35	358	393
7522.00606014 XXX	60	480	568
7522.00609514 XXX	95	677	802
7522.00613014 XXX	130	888	1057
7522.00616514 XXX	165	1092	1307
7522.00620014 XXX	200	1307	1558


CÓDIGO PEDIDO		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	ángulo interior	567	586
7522 00602014 XXX 02	ángulo exterior	567	586

CÓDIGO PEDIDO	H	€/Set
5207 05070000	5 > 7 cm	56
5207 08130000	8 > 13 cm	57
5207 13230000	13 > 23 cm	59
5207 20300000	20 > 30 cm	61

Número de sets según longitud del Micro Canal

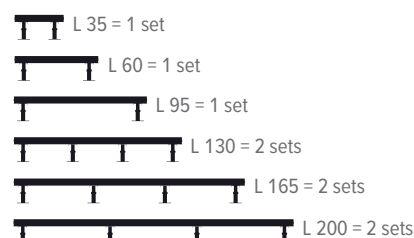

MINI CANAL

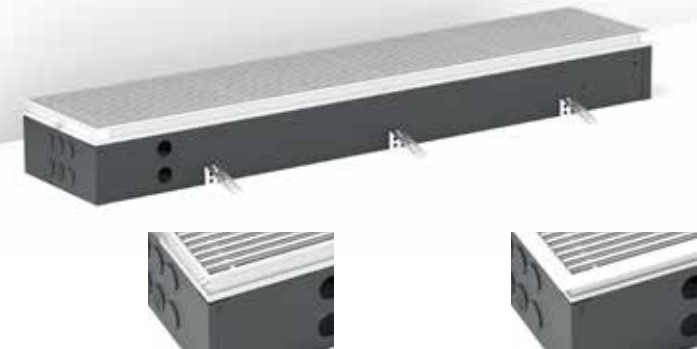

CÓDIGO PEDIDO CON MARCO (PERFIL-L)

MICL	009	070	14	XXX
			Rejilla	
			ANCHO	
			Longitud	
			Altura	

CÓDIGO PEDIDO MARCO SUPERPUESTO (PERFIL-Z)

MICZ	009	070	14	XXX
			Rejilla	
			ANCHO	
			Longitud	
			Altura	

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- Conducto para suelo completamente premontado, lacado en gris oscuro, con:
- intercambiador Low-H₂O
 - rejilla y marco integrado o superpuesto
 - anclajes
 - purgador 1/8" y tapón de vaciado 1/2"

REJILLAS (Descripción detallada: ver carta de colores)

Categoría 1



SNA SBR SDB SBL

Categoría 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Categoría 3



DON RBL RDB DNC XXX

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

LONGITUDES „A MEDIDA“

Utilizar el código estándar y poner la longitud exacta en cm. Precio: el precio es el de la siguiente medida lineal estándar más próxima a la longitud deseada + incremento de precio fijo.

	€
7696 03 incremento de precio fijo	298

ALTURA 009

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MICL 009 070 14	080	76	414	471	488	
	090	95	452	518	535	
	100	114	481	555	575	
	110	133	509	593	615	
	120	152	550	641	663	
	130	172	582	680	706	
	150	190	628	737	763	
	170	229	686	813	844	
	190	267	789	931	965	
	210	304	848	1005	1048	
	230	342	926	1101	1144	
	250	381	1006	1199	1246	
	270	419	1069	1279	1332	
	290	457	1131	1355	1412	
	310	495	1222	1465	1526	
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 009 070 18	080	90	431	479	501	
	090	113	473	530	554	
	100	135	505	571	598	
	110	158	539	611	641	
	120	180	584	661	695	
	130	203	615	702	739	
	150	225	668	762	801	
	170	271	731	840	887	
	190	316	843	964	1018	
	210	360	908	1046	1106	
	230	406	992	1144	1209	
	250	451	1085	1251	1324	
	270	496	1156	1335	1412	
	290	541	1223	1418	1501	
	310	586	1316	1529	1617	
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL


ALTURA 009

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MICL 009 070 26			119	494	527	559
080			148	542	585	618
090			178	584	627	666
100			207	620	671	714
110			237	671	726	774
120			267	711	771	824
130			296	769	835	892
150			356	847	923	990
170			415	970	1059	1133
190			474	1053	1147	1232
210			534	1151	1257	1349
230			593	1255	1371	1476
250			652	1337	1464	1576
270			711	1417	1555	1676
290			771	1530	1677	1807
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 009 070 34			154	561	621	636
080			193	621	692	706
090			231	672	750	767
100			269	722	809	825
110			307	784	879	896
120			346	830	936	959
130			385	899	1015	1035
150			462	998	1129	1157
170			538	1154	1301	1331
190			615	1252	1418	1450
210			692	1399	1580	1617
230			769	1532	1731	1772
250			846	1636	1854	1900
270			923	1742	1979	2025
290			1000	1874	2125	2177
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

ALTURA 009

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MICL 009 070 42			222	628	675	708
080			278	703	756	793
090			333	763	821	863
100			388	822	887	935
110			445	896	968	1022
120			500	958	1032	1092
130			555	1033	1118	1181
150			666	1178	1275	1348
170			778	1360	1473	1554
190			888	1483	1606	1698
210			1000	1621	1757	1858
230			1111	1790	1937	2051
250			1221	1917	2078	2199
270			1333	2038	2216	2345
290			1444	2197	2382	2524
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

MINI CANAL

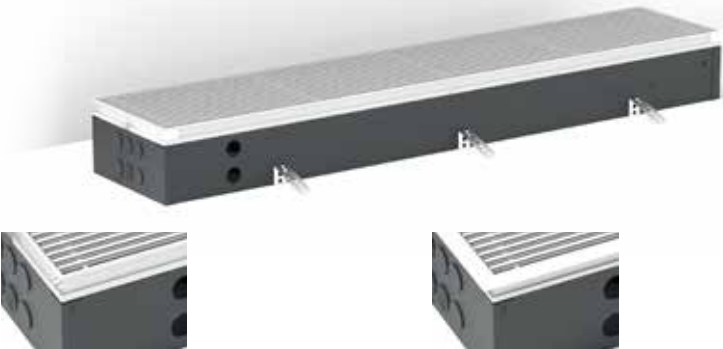

CÓDIGO PEDIDO CON MARCO (PERFIL-L)

MICL 011 070 14 XXX

Rejilla

Ancho

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO MARCO SUPERPUESTO (PERFIL-Z)

MICZ 011 070 14 XXX

Rejilla

Ancho

Longitud

Altura

REJILLAS (Descripción detallada: ver carta de colores)

Categoría 1

SNA SBR SDB SBL

Categoría 2

DNA DBR DDB DBL RBN

RBR RNA RON DBN SNC XXX

Categoría 3

DON RBL RDB DNC XXX

ALTURA 011

ALTURA H cm			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1	PRECIO CATEGORÍA 2	PRECIO CATEGORÍA 3
LONGITUD L cm				€	€	€
ANCHO B cm						
MICL 011 070 14			87	417	475	490
	080		109	454	522	539
	090		131	488	560	582
	100		153	517	598	620
	110		175	554	646	671
	120		197	588	686	712
	130		218	637	744	770
	150		262	694	820	851
	170		306	798	940	977
	190		349	858	1018	1057
	210		393	938	1112	1158
	230		437	1021	1210	1261
	250		480	1084	1293	1345
	270		524	1144	1371	1429
	290		568	1239	1480	1542
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			BAJO PEDIDO		
	410			Disponible únicamente en dos partes		
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 011 070 18			104	435	485	504
	080		129	476	537	559
	090		155	509	575	604
	100		181	542	615	645
	110		207	588	666	700
	120		233	621	708	745
	130		259	674	768	809
	150		310	739	848	893
	170		363	848	973	1025
	190		414	916	1055	1112
	210		466	1002	1156	1218
	230		518	1094	1262	1333
	250		569	1165	1346	1426
	270		622	1235	1433	1515
	290		673	1332	1542	1632
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			BAJO PEDIDO		
	410			Disponible únicamente en dos partes		
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

ALTURA 011

ALTURA H	LONGITUD L	ANCHO B	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MICL 011 070 26			140	499	535	565
080			175	550	590	624
090			210	590	636	675
100			245	628	678	723
110			279	680	736	785
120			314	721	782	835
130			349	780	846	905
150			420	859	935	1002
170			489	987	1072	1147
190			559	1066	1163	1246
210			629	1166	1271	1367
230			699	1269	1389	1490
250			769	1355	1483	1592
270			839	1440	1578	1698
290			909	1551	1702	1829
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
BAJO PEDIDO Disponible únicamente en dos partes						
MICL 011 070 34			182	568	627	640
080			227	628	696	711
090			272	680	758	773
100			317	730	817	834
110			363	791	888	908
120			409	844	946	968
130			454	913	1025	1048
150			544	1012	1142	1167
170			636	1165	1313	1344
190			726	1266	1434	1466
210			817	1414	1597	1634
230			908	1551	1753	1794
250			998	1659	1877	1919
270			1090	1762	1997	2047
290			1180	1898	2150	2201
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

ALTURA 011

ALTURA H	LONGITUD L	ANCHO B	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MICL 011 070 42			255	637	680	713
080			319	711	762	801
090			383	771	828	872
100			447	829	893	942
110			510	908	979	1030
120			574	965	1044	1101
130			638	1046	1129	1195
150			766	1191	1289	1359
170			893	1377	1485	1567
190			1021	1498	1620	1712
210			1148	1638	1774	1879
230			1276	1808	1956	2070
250			1404	1936	2099	2221
270			1531	2061	2235	2368
290			1659	2221	2406	2548
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

BAJO PEDIDO
Disponible únicamente en dos partes

ALTURA 014

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MICL 014 070	14		99	444	501	517
080			124	488	552	569
090			149	520	592	612
100			174	551	634	653
110			198	592	684	708
120			223	626	726	751
130			248	677	786	814
150			298	741	868	897
170			347	851	992	1029
190			397	918	1075	1117
210			446	1002	1176	1222
230			496	1092	1284	1333
250			546	1161	1369	1422
270			595	1228	1451	1511
290			645	1327	1567	1630
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070	26		172	538	573	604
080			215	593	636	670
090			258	639	684	724
100			301	682	731	776
110			345	739	793	844
120			388	782	844	894
130			431	846	912	969
150			516	934	1008	1074
170			603	1072	1159	1233
190			689	1162	1259	1342
210			775	1267	1377	1469
230			861	1389	1505	1611
250			947	1483	1612	1722
270			1034	1576	1711	1832
290			1119	1697	1845	1973
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

ALTURA 014

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MICL 014 070	34		235	615	676	686
080			294	685	756	769
090			353	743	820	837
100			411	796	884	898
110			470	868	962	982
120			529	923	1028	1049
130			587	998	1111	1133
150			705	1108	1239	1264
170			822	1281	1429	1458
190			940	1393	1559	1591
210			1057	1560	1744	1780
230			1175	1721	1920	1961
250			1292	1838	2056	2100
270			1409	1954	2192	2238
290			1527	2101	2355	2405
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070	42		317	694	739	771
080			396	781	830	871
090			475	848	906	947
100			555	913	977	1025
110			633	998	1069	1122
120			713	1066	1142	1202
130			792	1155	1237	1299
150			950	1316	1415	1487
170			1108	1529	1637	1721
190			1267	1664	1789	1881
210			1425	1820	1958	2058
230			1583	2020	2168	2278
250			1742	2163	2324	2444
270			1900	2303	2477	2610
290			2058	2475	2664	2805
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

MINI CANAL

ALTURA 019

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MICL 019 070	26		196	552	589	618
	080		245	611	650	686
	090		293	658	703	743
	100		342	702	752	796
	110		392	762	818	868
	120		440	809	870	921
	130		489	874	941	998
	150		587	965	1040	1109
	170		685	1111	1198	1271
	190		782	1205	1301	1384
	210		881	1315	1426	1517
	230		978	1442	1560	1662
	250		1076	1537	1667	1779
	270		1174	1635	1772	1896
	290		1271	1762	1909	2038
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
BAJO PEDIDO Disponible únicamente en dos partes						
MICL 019 070	34		265	632	691	702
	080		332	703	773	787
	090		397	762	840	855
	100		463	818	906	921
	110		530	890	987	1005
	120		596	948	1055	1074
	130		662	1028	1140	1163
	150		795	1140	1269	1297
	170		927	1317	1467	1495
	190		1059	1437	1603	1635
	210		1192	1611	1791	1829
	230		1324	1772	1973	2014
	250		1457	1897	2116	2158
	270		1590	2019	2254	2300
	290		1721	2169	2424	2473
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					


ALTURA 019

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MICL 019 070	42		363	709	755	787
	080		455	798	849	889
	090		546	870	926	969
	100		636	935	998	1048
	110		728	1024	1094	1147
	120		818	1093	1171	1228
	130		909	1182	1266	1331
	150		1091	1352	1449	1524
	170		1273	1567	1677	1760
	190		1455	1709	1832	1923
	210		1637	1872	2006	2107
	230		1819	2074	2223	2334
	250		2001	2222	2381	2504
	270		2182	2368	2542	2673
	290		2365	2547	2735	2875
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

BAJO PEDIDO
Disponible únicamente en dos partes

MINI CANAL ACCESORIOS

TABLERO PROTECTOR



Tablero de madera, de 22 mm de espesor


CÓDIGO PEDIDO

MICL HHH LLL BB XXX **P**
└─ Tablero protector

añade „P“ al código de pedido Mini Canal.
ej. MICL 014 070 26 DNA **P**

ANCHO	€
14	52
18	52
26	52
34	65
42	65

AISLAMIENTO INFERIOR



EPDM extruido gris oscuro, de 5 mm de espesor.


CÓDIGO PEDIDO

MICL HHH LLL BB XXX **I1**
└─ AISLAMIENTO INFERIOR

añade „I1“ al código de pedido Mini Canal.
ej. MICL 014 070 26 DNA **P I1**

	€
	64

AISLAMIENTO A 3 CARAS



EPDM extruido gris oscuro, de 5 mm de espesor.



CÓDIGO PEDIDO

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
└─ aislamiento a 3 caras

añade „I2“ al código de pedido Mini Canal.
ej. MICL 014 070 26 DNA **P I2**

	€
	128

AJUSTE DE ALTURA



1 set =

CÓDIGO PEDIDO

MICL HHH LLL BB XXX **A**
└─ A: Regulable 0 - 4,5 cm
 B: Regulable 4,5 - 10 cm


añade „A“ o „B“ al código de pedido Mini Canal.
ej. MICL 014 070 26 DNA **P A**

	€/Set
Regulable 0 - 4,5 cm	10,60
Regulable 4,5 - 10 cm	22

Cantidades aconsejadas

LONGITUD	sets	LONGITUD	sets
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

BOCA DE AIRE PARA CONDUCTO DE VENTILACIÓN




CÓDIGO PEDIDO

MICL HHH LLL BB XXX **VV**
└─ Boquilla

añade „I2“ al código de pedido Mini Canal.
ej. MICL 014 070 26 DNA **P V1**

	€
V1 Adaptador metálico para conexión 4 X 9 cm	103
V2 Adaptador metálico para conexión ø 8 cm	187
V3 Adaptador metálico para conexión ø 10 cm	187
V4 Adaptador metálico para conexión ø 12,5 cm	187
V5 Adaptador sintético para conexión - No premon-tado	20
V6 Adaptador sintético para conexión	74

CINTA AMORTIGUADORA DE CAUCHO



Tira adhesiva de caucho negro, de 0.5 mm de espesor. Rollo 6 metros.

CÓDIGO PEDIDO

7690 02

	€
Cinta amortiguadora de caucho	61

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

SOLUCIONES PARA PROYECTOS DE VENTILACIÓN, REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

DISEÑAMOS A MEDIDA LOS SISTEMAS DE EMISIÓN MÁS ECOLÓGICOS



Las soluciones Jaga para proyectos se pueden encontrar en los edificios más altos y grandes del mundo, así como en una pequeña escuela o complejo residencial. Jaga es especialista en sistemas compactos para todos los edificios en los que se exige mucho al clima. Inspírate en jaga.com/projects

¿Buscas una solución inventiva y ecológica para tu proyecto? ¡Desafíanos! offerten@jaga.be of 011 29 41 12.

MINI CANAL PRO



CÓDIGO PEDIDO

MIPR 009 070 14 XXX L A

Ajuste de altura: A: Regulable 0 - 4,5 cm
B: Regulable 4,5 - 10 cm

Reijlla

ANCHO

Longitud

Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

Conducto para suelo completamente premontado, lacado en gris oscuro, con:

- intercambiador Low-H₂O
- conducto con soporte para rejilla de acero inoxidable.
- purgador 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- cubierta metálica para proteger las conexiones
- rejilla
- ajuste de altura 0 - 4.5 cm (estándar), provisto de amortiguador de ruidos, ajuste de altura 4.5 - 10 cm (bajo pedido)
- preparado de serie para permitir el montaje continuo de los equipos
- tablero protector, proteje al Mini Canal de escombros y daños durante los trabajos de construcción


REJILLAS (Descripción detallada: ver carta de colores)

Categoría 1



SNA SBR SDB SBL

Categoría 2




DNA **DBR** **DDB** **DBL** **RBN** **BNA**



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Categoría 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

MINI CANAL PRO

ALTURA 009

ALTURA H	LONGITUD L	ANCHO B	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MIPR 009 070	14		84	503	528	770
	080		105	527	557	821
	090		126	552	585	870
	100		147	586	622	926
	110		168	608	649	975
	130		210	701	750	1117
	150		252	750	805	1214
	170		294	800	861	1314
	190		336	851	920	1413
	210		378	915	993	1529
	230		420	1005	1092	1669
	250		462	1057	1147	1766
	270		504	1105	1205	1866
	290		546	1165	1273	1976
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			BAJO PEDIDO			
			Disponible únicamente en dos partes			
009 070	18		109	582	615	856
	080		137	615	652	915
	090		164	645	687	973
	100		191	687	734	1037
	110		218	717	769	1095
	130		273	825	887	1255
	150		328	889	960	1370
	170		382	955	1033	1486
	190		437	1021	1109	1602
	210		491	1098	1198	1733
	230		546	1206	1314	1889
	250		601	1271	1388	2005
	270		655	1334	1461	2121
	290		710	1411	1547	2251
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			BAJO PEDIDO			
			Disponible únicamente en dos partes			
009 070	23		132	620	662	905
	080		166	658	706	968
	090		199	693	745	1031
	100		232	740	798	1103
	110		265	774	839	1166
	130		331	891	969	1339
	150		397	964	1054	1465
	170		463	1037	1139	1593
	190		530	1112	1226	1721
	210		596	1201	1325	1863
	230		662	1316	1453	2034
	250		728	1391	1539	2161
	270		794	1463	1622	2289
	290		861	1550	1722	2429
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			BAJO PEDIDO			
			Disponible únicamente en dos partes			

ALTURA 009

ALTURA H	LONGITUD L	ANCHO B	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MIPR 009 070	30		174	736	789	1030
	080		218	785	846	1106
	090		262	826	894	1179
	100		305	884	960	1263
	110		349	926	1009	1337
	130		436	1063	1164	1531
	150		523	1155	1269	1681
	170		610	1246	1377	1829
	190		698	1340	1485	1979
	210		785	1445	1605	2142
	230		872	1582	1757	2336
	250		959	1672	1865	2484
	270		1046	1764	1970	2634
	290		1134	1869	2091	2795
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			BAJO PEDIDO			
			Disponible únicamente en dos partes			
009 070	38		230	779	847	1088
	080		287	840	916	1176
	090		344	892	979	1263
	100		402	961	1058	1358
	110		459	1015	1121	1445
	130		574	1176	1301	1668
	150		689	1290	1434	1845
	170		804	1404	1567	2020
	190		918	1519	1702	2195
	210		1033	1647	1848	2383
	230		1148	1807	2028	2606
	250		1263	1919	2161	2780
	270		1378	2034	2293	2957
	290		1492	2163	2441	3146
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			BAJO PEDIDO			
			Disponible únicamente en dos partes			

ALTURA 012

ALTURA LONGITUD ANCHO H L B cm cm cm			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MIPR 012 070 14			91	510	537	779
080			114	538	568	829
090			137	561	594	880
100			160	596	634	938
110			182	621	662	989
130			228	714	763	1132
150			274	767	822	1232
170			319	819	881	1333
190			365	872	942	1435
210			410	939	1017	1552
230			456	1031	1117	1694
250			502	1084	1176	1795
270			547	1134	1234	1897
290			593	1199	1307	2009
310						
330						
370			BAJO PEDIDO			
410			Disponible únicamente en dos partes			
450						
490						
012 070 18			135	595	627	871
080			169	629	668	930
090			203	662	703	989
100			237	705	752	1055
110			270	736	788	1112
130			338	849	911	1278
150			406	915	986	1396
170			473	982	1062	1514
190			541	1050	1139	1633
210			608	1131	1230	1765
230			676	1242	1350	1929
250			744	1310	1428	2046
270			811	1376	1501	2164
290			879	1456	1591	2294
310						
330						
370			BAJO PEDIDO			
410			Disponible únicamente en dos partes			
450						
490						
012 070 23			159	634	675	918
080			199	674	721	983
090			238	709	762	1049
100			278	756	817	1121
110			318	791	857	1183
130			397	914	992	1360
150			476	990	1077	1490
170			556	1064	1166	1620
190			635	1141	1255	1751
210			715	1232	1357	1896
230			794	1352	1488	2070
250			873	1429	1578	2199
270			953	1502	1663	2328
290			1032	1593	1765	2472
310						
330						
370			BAJO PEDIDO			
410			Disponible únicamente en dos partes			
450						
490						

ALTURA 012

ALTURA LONGITUD ANCHO H L B cm cm cm			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios	PRECIO CATEGORÍA 1 €	PRECIO CATEGORÍA 2 €	PRECIO CATEGORÍA 3 €
MIPR 012 070 30			221	752	805	1048
080			276	802	861	1124
090			331	845	914	1199
100			386	904	979	1281
110			442	946	1030	1357
130			552	1090	1190	1557
150			662	1181	1297	1708
170			773	1277	1407	1860
190			883	1373	1517	2013
210			994	1479	1639	2177
230			1104	1620	1796	2374
250			1214	1713	1906	2525
270			1325	1807	2015	2677
290			1435	1916	2138	2843
310						
330						
370			BAJO PEDIDO			
410			Disponible únicamente en dos partes			
450						
490						
012 070 38			285	812	879	1120
080			356	873	949	1208
090			427	927	1012	1297
100			498	996	1093	1393
110			570	1051	1157	1481
130			712	1216	1343	1710
150			854	1333	1477	1887
170			997	1449	1614	2065
190			1139	1566	1749	2241
210			1282	1696	1898	2435
230			1424	1862	2083	2660
250			1566	1978	2219	2838
270			1709	2092	2354	3015
290			1851	2226	2504	3208
310						
330						
370			BAJO PEDIDO			
410			Disponible únicamente en dos partes			
450						
490						

MINI CANAL PRO

ALTURA 015

ALTURA			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO CATEGORÍA 1	PRECIO CATEGORÍA 2	PRECIO CATEGORÍA 3
H	L	ANCHO				
B						
cm	cm	cm				
MIPR 015 070 14			101	557	584	825
	080		126	589	620	882
	090		151	618	651	938
	100		176	658	696	999
	110		202	687	729	1056
	130		252	792	842	1209
	150		302	854	909	1319
	170		353	916	980	1433
	190		403	979	1050	1544
	210		454	1057	1134	1670
	230		504	1159	1244	1822
	250		554	1223	1314	1933
	270		605	1281	1382	2044
	290		655	1358	1466	2168
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				BAJO PEDIDO		
				Disponible únicamente en dos partes		
015 070 18			165	621	653	894
	080		207	661	699	960
	090		248	700	742	1027
	100		289	747	794	1098
	110		330	786	838	1164
	130		413	916	977	1345
	150		496	995	1065	1476
	170		578	1074	1155	1606
	190		661	1155	1243	1737
	210		743	1250	1349	1884
	230		826	1371	1479	2056
	250		909	1450	1567	2186
	270		991	1529	1655	2318
	290		1074	1626	1762	2466
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				BAJO PEDIDO		
				Disponible únicamente en dos partes		
015 070 23			246	667	708	950
	080		308	712	759	1023
	090		369	755	809	1094
	100		431	810	869	1172
	110		492	851	915	1242
	130		615	992	1067	1437
	150		738	1077	1167	1580
	170		861	1166	1267	1721
	190		984	1257	1369	1863
	210		1107	1360	1485	2023
	230		1230	1491	1627	2206
	250		1353	1580	1728	2349
	270		1476	1667	1827	2491
	290		1599	1772	1945	2651
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				BAJO PEDIDO		
				Disponible únicamente en dos partes		

ALTURA 015

			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 75/65 Wattios			
ALTURA	LONGITUD	ANCHO		PRECIO CATEGORÍA 1	PRECIO CATEGORÍA 2	PRECIO CATEGORÍA 3
H	L	B				
cm	cm	cm		€	€	€
MIPR 015 070 30			310	790	844	1085
080			387	848	909	1171
090			464	903	971	1258
100			542	969	1046	1348
110			619	1023	1107	1434
130			774	1192	1290	1659
150			929	1302	1416	1828
170			1084	1414	1546	1997
190			1238	1529	1675	2169
210			1393	1659	1818	2356
230			1548	1831	2006	2586
250			1703	1946	2136	2757
270			1858	2058	2265	2929
290			2012	2193	2415	3121
310						
330						
370						
410						
450						
490						
BAJO PEDIDO						
Disponible únicamente en dos partes						
015 070 38			383	920	988	1229
080			479	993	1069	1329
090			575	1059	1145	1430
100			671	1140	1237	1536
110			766	1206	1311	1637
130			958	1404	1529	1897
150			1150	1543	1686	2096
170			1341	1682	1846	2298
190			1533	1822	2004	2498
210			1724	1978	2179	2716
230			1916	2208	2431	3010
250			2108	2353	2591	3212
270			2299	2494	2753	3415
290			2491	2659	2939	3643
310						
330						
370						
410						
450						
490						
BAJO PEDIDO						
Disponible únicamente en dos partes						

ALTURA 020


ALTURA LONGITUD ANCHO			CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO CATEGORÍA 1			PRECIO CATEGORÍA 2			PRECIO CATEGORÍA 3			
H	L	B		75/65									
cm	cm	cm		Wattios	€	€	€	€	€	€	€	€	€
MIPR 020 070 23			264	687	729	971							
080			331	735	782	1045							
090			397	779	830	1118							
100			463	835	893	1198							
110			529	879	943	1271							
130			661	1025	1101	1471							
150			793	1115	1205	1617							
170			925	1207	1309	1762							
190			1058	1300	1412	1908							
210			1190	1409	1533	2072							
230			1322	1546	1682	2261							
250			1454	1637	1785	2407							
270			1586	1728	1887	2553							
290			1719	1840	2013	2719							
310			BAJO PEDIDO Disponible únicamente en dos partes										
330													
370													
410													
450													
490													
020 070 30			351	813	868	1108							
080			439	874	935	1196							
090			527	929	998	1283							
100			615	997	1074	1377							
110			702	1054	1138	1464							
130			878	1228	1327	1695							
150			1054	1343	1457	1869							
170			1229	1460	1588	2042							
190			1405	1578	1722	2218							
210			1580	1710	1870	2407							
230			1756	1888	2064	2644							
250			1932	2006	2198	2819							
270			2107	2123	2329	2994							
290			2283	2264	2486	3191							
310			BAJO PEDIDO Disponible únicamente en dos partes										
330													
370													
410													
450													
490													

ALTURA 020

ALTURA LONGITUD ANCHO			CALEFACCIÓN <i>Temperatura ambiente 20°C</i>	PRECIO CATEGORÍA 1	PRECIO CATEGORÍA 2	PRECIO CATEGORÍA 3
H	L	B		75/65		
cm	cm	cm		Wattos	€	€
MIPR 020 070 38			492	942	1009	1249
080			615	1017	1093	1351
090			737	1085	1171	1454
100			860	1167	1264	1564
110			983	1235	1341	1667
130			1229	1441	1565	1932
150			1475	1582	1726	2136
170			1721	1726	1887	2340
190			1966	1869	2052	2545
210			2212	2028	2230	2766
230			2458	2266	2487	3065
250			2704	2411	2653	3274
270			2950	2557	2817	3480
290			3195	2730	3008	3714
310						
330						
370			BAJO PEDIDO			
410			Disponible únicamente en dos			
450			partes			
490						

MINI CANAL PRO ACCESORIOS

AISLAMIENTO INFERIOR



EPDM extruido gris oscuro, de 5 mm de espesor.


CÓDIGO PEDIDO

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**
└─ aislamiento inferior

añade „I1“ al código de pedido Mini Canal Pro.
ej. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

	€
	64

AISLAMIENTO A 3 CARAS



EPDM extruido gris oscuro, de 5 mm de espesor.


CÓDIGO PEDIDO

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
└─ aislamiento a 3 caras

añade „I2“ al código de pedido Mini Canal Pro.
ej. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

	€
	128

BOCA DE AIRE PARA CONDUCTO DE VENTILACIÓN




CÓDIGO PEDIDO

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**
└─ Boquilla

añade „VV“ al código de pedido Mini Canal Pro.
ej. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

		€
V1	Adaptador metálico para conexión 4 X 9 cm	103
V2	Adaptador metálico para conexión ø 8 cm	187
V3	Adaptador metálico para conexión ø 10 cm	187
V4	Adaptador metálico para conexión ø 12,5 cm	187
V5	Adaptador sintético para conexión - No premon-	20
V6	tado Adaptador sintético para conexión	74

CINTA AMORTIGUADORA DE CAUCHO



Tira adhesiva de caucho negro, de 0.5 mm de espesor. Rollo 6 metros.

CÓDIGO PEDIDO

7690 02

	€
7690 02	61



AVS AEROTERMO

El aerotermo AVS de Jaga está diseñado para calentar pabellones comerciales y deportivos, almacenes, garajes, grandes almacenes, espacios de exposición y venta al por menor, invernaderos, ... así como todos los espacios que no estén en uso continuo pero necesiten una calefacción superrápida.

- Configuración a medida
- Emisiones potente
- Air Venturi System



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS AEROTERMO



CÓDIGO PEDIDO

UNIT 021 EC

Tipo (2 = 2 filas de tubos)

(3 = 3 filas de tubos)

Tamaño unidad (0 - 1 - 2 - 3 - 4)

UNIT (estándar)

UNIM (modulante)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Equipo totalmente premontado para montaje en pared o techo, entregado en una resistente caja de cartón:

- estándar con Air Venturi System
- intercambiador de calor con 2 o 3 hileras de tubos de circulación

COLORES

la carcasa está lacada en color gris metálico arena 001.

SUMINISTRO ESTÁNDAR MODULANTE

El sistema modulante está integrado en el equipo y no se puede suministrar de manera independiente o como accesorio.

El mini aeroterma (código 021 y 031) no está disponible en versión modulante.

COLORES

la carcasa está lacada en color gris metálico arena 001.

	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C		PRECIO €
			45/40 kWatios	75/65 kWatios	
UNIT	021	10	3.3	7.3	1557
	031		4.3	9.6	1706
	121		7.1	15.7	2037
	131		9.0	20.1	2318
	221		13.7	30.4	2629
	231		16.5	36.7	2890
	321		18.1	40.2	3647
	331		23.3	51.7	4040
	421		29.3	65.2	4701
UNIM	431		35.4	78.6	5317
	121	10	7.1	15.7	3693
	131		9.0	20.1	3976
	221		13.7	30.4	4292
	231		16.5	36.7	4560
	321		18.1	40.2	5330
	331		23.3	51.7	5727
	421		29.3	65.2	6399
	431		35.4	78.6	7025


⁽¹⁾ TEMPERATURA DE SALIDA EN EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, ANTES DE QUE EL EFECTO AVS HAGA DESCENDER ESTA TEMPERATURA.

⁽²⁾ MEDICIÓN A 5 M DEL EQUIPO / VOLUMEN DE LA SALA 3000 M³ / TIEMPO DE REVERBERACIÓN 2 SEG. (VDI 2081)

⁽³⁾ El alcance de aire caliente es un valor aproximado para aire libre de impulsión y de aspiración Ta ca. 15 a 20K sobre la temperatura ambiente.


SOPORTES Y KITS DE MONTAJE

JUEGO DE SOPORTES A



CÓDIGO	€
8376 010100	147


JUEGO DE MONTAJE A



CÓDIGO	TIPO	€
8376 040001	121 / 131	69
8376 040002	221 / 231	69
8376 040003	321 / 331	69
8376 040004	421 / 431	69


para montar junto con el set de soportes A

JUEGO DE SOPORTES B



CÓDIGO	TIPO	€
8376 030101	121 / 131	278
8376 030102	221 / 231	288
8376 030103	321 / 331	343
8376 030104	421 / 431	352


JUEGO DE MONTAJE B



CÓDIGO	TIPO	€
8376 040101	121 / 131	93
8376 040102	221 / 231	93
8376 040103	321 / 331	93
8376 040104	421 / 431	93

Para montar junto con el set de soportes B


FIJACIONES EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS



CÓDIGO	TIPO	€
8376 050101	121 / 131	134
8376 050102	221 / 231	151
8376 050103	321 / 331	173
8376 050104	421 / 431	186

para utilizar junto con el set de consolas A o B

COMPONENTES



CÓDIGO	COMPONENTES	€
8376 040201	2 soportes a pared - tipo 121 / 131	66
8376 040202	2 soportes a pared - tipo 221 / 231	66
8376 040203	2 soportes a pared - tipo 321 / 331	66
8376 040204	2 soportes a pared - tipo 421 / 431	66
8376 040300	4 interconexiones & 8 tornillos	29
8376 040400	4 conectores aerothermo & 4 tornillos	29

Sin opción de aspiración de aire	•	•	•
Con 1 opción de admisión de aire	•	•	•
Con 2 opciones de admisión de aire	•	•	•

OPCIONES DE SALIDA DE AIRE

DIFUSOR DE AIRE AVS DE 4 LADOS



CÓDIGO	TIPO	€
8375 060100	021 / 031	285
8375 060101	121 / 131	346
8375 060102	221 / 231	358
8375 060103	321 / 331	389
8375 060104	421 / 431	433

CONO DE IMPULSIÓN



CÓDIGO	TIPO	€
8375 080101	121 / 131	278
8375 080102	221 / 231	288
8375 080103	321 / 331	328
8375 080104	421 / 431	349

SALIDA DE AIRE



CÓDIGO	TIPO	€
8375 070101	121 / 131	356
8375 070102	221 / 231	406
8375 070103	321 / 331	500
8375 070104	421 / 431	664

REJILLA



CÓDIGO	TIPO	€
8375 110100	021 / 031	296
8375 110101	121 / 131	375
8375 110102	221 / 231	454
8375 110103	321 / 331	493
8375 110104	421 / 431	656

REJILLA DE PROTECCIÓN PARA CENTROS DEPORTIVOS



CÓDIGO	TIPO	€
8375 100101	121 / 131	270
8375 100102	221 / 231	281
8375 100103	321 / 331	320
8375 100104	421 / 431	343

OPCIONES DE ADMISIÓN DE AIRE

REJILLA DE AIRE EXTERIOR



CÓDIGO	TIPO	€
8375 120101	121 / 131	225
8375 120102	221 / 231	239
8375 120103	321 / 331	304
8375 120104	421 / 431	433

COMPUERTAS DE CIERRE PARA REJILLA DE AIRE EXTERIOR



CÓDIGO	TIPO	€
8375 130101	121 / 131	436
8375 130102	221 / 231	483
8375 130103	321 / 331	662
8375 130104	421 / 431	730

CAJA DE FILTRO CON ELEMENTO FILTRANTE



CÓDIGO	TIPO	€
8375 140101	121 / 131	494
8375 140102	221 / 231	570
8375 140103	321 / 331	692
8375 140104	421 / 431	898
83751 140101	121 / 131 lacado	594
83751 140102	221 / 231 lacado	667
83751 140103	321 / 331 lacado	790
83751 140104	421 / 431 lacado	998

CAJA MEZCLADORA DE AIRE



CÓDIGO	TIPO	€
83750 010101	121 / 131	482
83750 010102	221 / 231	537
83750 010103	321 / 331	616
83750 010104	421 / 431	720
83751 010101	121 / 131 lacado	579
83751 010102	221 / 231 lacado	636
83751 010103	321 / 331 lacado	714
83751 010104	421 / 431 lacado	820

CAJA OBTURADORA 180°



CÓDIGO	TIPO	€
83750 020101	121 / 131	515
83750 020102	221 / 231	573
83750 020103	321 / 331	652
83750 020104	421 / 431	754
83751 020101	121 / 131 lacado	614
83751 020102	221 / 231 lacado	671
83751 020103	321 / 331 lacado	751
83751 020104	421 / 431 lacado	854

OPCIONES DE ADMISIÓN DE AIRE

CAJA OBTURADORA 90°



CÓDIGO	TIPO	€
83750 020201	121 / 131	515
83750 020202	221 / 231	573
83750 020203	321 / 331	652
83750 020204	421 / 431	754
83751 020201	121 / 131 lacado	614
83751 020202	221 / 231 lacado	671
83751 020203	321 / 331 lacado	751
83751 020204	421 / 431 lacado	854

CAJA ÁNGULO



CÓDIGO	TIPO	€
8375 030101	121 / 131	275
8375 030102	221 / 231	311
8375 030103	321 / 331	363
8375 030104	421 / 431	424
83751 030101	121 / 131 lacado	363
83751 030102	221 / 231 lacado	399
83751 030103	321 / 331 lacado	452
83751 030104	421 / 431 lacado	512

CAJA EXTENSIÓN



CÓDIGO	TIPO	€
8375 040101	121 / 131	260
8375 040102	221 / 231	285
8375 040103	321 / 331	322
8375 040104	421 / 431	368
83751 040101	121 / 131 lacado	349
83751 040102	221 / 231 lacado	376
83751 040103	321 / 331 lacado	411
83751 040104	421 / 431 lacado	456

CONDUCTO DE EXTENSIÓN



CÓDIGO	TIPO	€
8375 170101	121 / 131	295
8375 170102	221 / 231	355
8375 170103	321 / 331	443
8375 170104	421 / 431	559
83751 170101	121 / 131 lacado	384
83751 170102	221 / 231 lacado	446
83751 170103	321 / 331 lacado	533
83751 170104	421 / 431 lacado	647

CAJA ENTRADA DE AIRE POR 2 LADOS



CÓDIGO	TIPO	€
8375 050101	121 / 131	261
8375 050102	221 / 231	285
8375 050103	321 / 331	321
8375 050104	421 / 431	368
83751 050101	121 / 131 lacado	351
83751 050102	221 / 231 lacado	376
83751 050103	321 / 331 lacado	410
83751 050104	421 / 431 lacado	456

OPCIONES DE ADMISIÓN DE AIRE

CONDUCTO DE PARED



CÓDIGO	TIPO	€
83750 160101	121 / 131	295
83750 160102	221 / 231	355
83750 160103	321 / 331	443
83750 160104	421 / 431	559
83751 160101	121 / 131 lacado	384
83751 160102	221 / 231 lacado	446
83751 160103	321 / 331 lacado	533
83751 160104	421 / 431 lacado	647

BOQUILLA DE ADMISIÓN CON REJILLA PARA EL CONDUCTO DE PARED



CÓDIGO	TIPO	€
8375 180101	121 / 131	270
8375 180102	221 / 231	281
8375 180103	321 / 331	320
8375 180104	421 / 431	343
83751 180101	121 / 131 lacado	368
83751 180102	221 / 231 lacado	381
83751 180103	321 / 331 lacado	421
83751 180104	421 / 431 lacado	440

SOPORTE DE TECHO PARA EL CONDUCTO DE PARED



CÓDIGO	TIPO	€
8375 190101	121 / 131	641
8375 190102	221 / 231	693
8375 190103	321 / 331	769
8375 190104	421 / 431	829
83751 190101	121 / 131 lacado	714
83751 190102	221 / 231 lacado	765
83751 190103	321 / 331 lacado	842
83751 190104	421 / 431 lacado	905

SOPORTE DE TECHO PARA EL CONDUCTO DE CONEXIÓN



CÓDIGO	TIPO	€
8375 090101	121 / 131	641
8375 090102	221 / 231	693
8375 090103	321 / 331	769
8375 090104	421 / 431	829
83751 090101	121 / 131 lacado	714
83751 090102	221 / 231 lacado	765
83751 090103	321 / 331 lacado	842
83751 090104	421 / 431 lacado	905

ACCESORIOS

INTERRUPTOR DESCONECTAR



CÓDIGO	€
8351 050003	131

TERMOSTATO PARA PROTECCIÓN ANTI HELADAS



CÓDIGO	€
8384 0001	282



Pedir junto con el aerotermo!

SERVOMOTORES "MODULANTE" 230V



CÓDIGO	€
8383 2303	812




PIDA EL SERVOMOTOR JUNTO CON LAS UNIDADES DE CIERRE Y/O MEZCLA DE AIRE!

ELEMENTO FILTRANTE



CÓDIGO	TIPO	€
8375 150101	121 / 131	205
8375 150102	221 / 231	362
8375 150103	321 / 331	478
8375 150104	421 / 431	533

EC VENTILADOR




CÓDIGO	TIPO	€
8383 230507	021 / 031	787
8383 230508	121 / 131	1089
8383 230502	221 / 231	1441
8383 230503	321 / 331	2055
8383 230504	421 / 431	2789

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

REFRIGERACIÓN



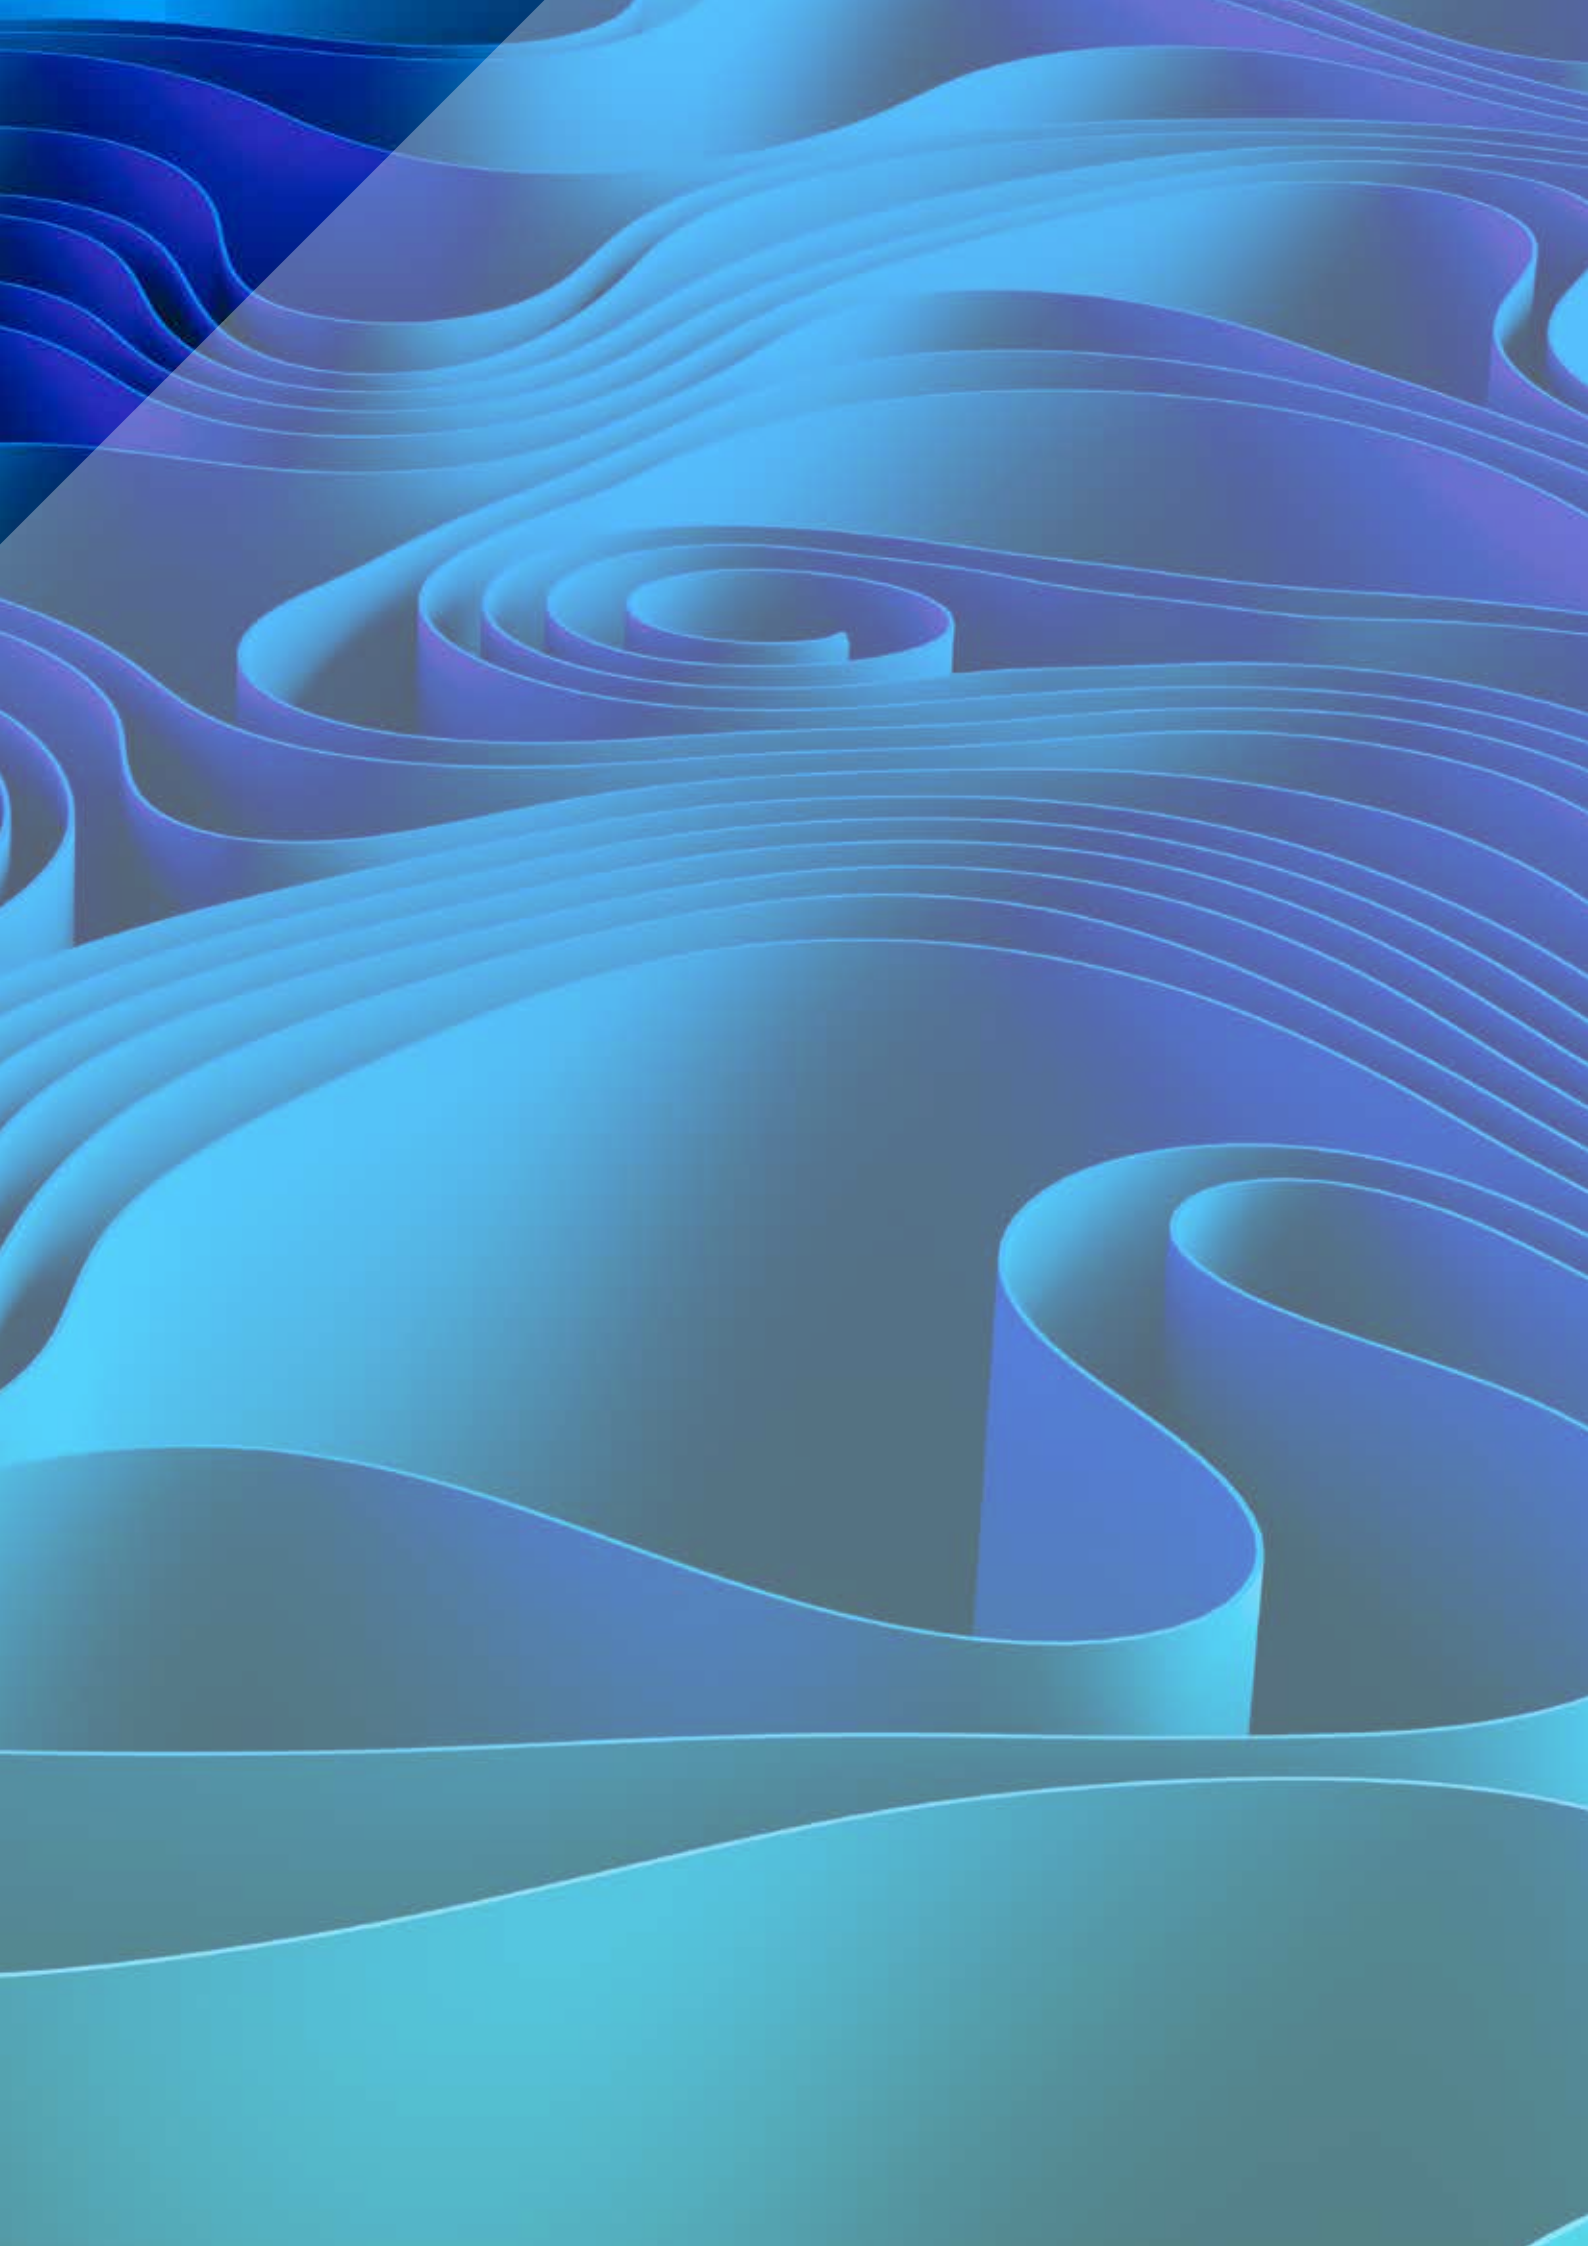

STRADA HYBRID



CÓDIGO PEDIDO

STRW	035	050	11	XXX	D09	
						Control Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), o Jaga BMS (D03)
						Color
						Tipo
						Longitud
						Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- intercambiador de calor Low-H₂O lacado antiestático con soportes de pared, kit de fijación, purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa parcialmente premontada para la conexión inferior izquierda o derecha
- tapa-embellecedor efecto acero inoxidable para la abertura no utilizada
- unidad DBH de fácil instalación, con alimentación 24 VDC y control a elegir



El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.

Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA 035

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C		PRECIO €
			16/18 Wattios	45/40 Wattios	
STRW 035 050		11	185	457	722
		16	---	---	---
		21	---	---	---
060	11	11	242	601	768
		16	305	826	849
		21	332	1106	886
070	11	11	300	743	825
		16	312	960	921
		21	341	1214	974
080	11	11	358	887	869
		16	450	1219	977
		21	490	1634	1035
090	11	11	415	1029	969
		16	522	1415	1102
		21	570	1897	1161
100	11	11	473	1173	1024
		16	595	1612	1178
		21	649	2160	1250
110	11	11	531	1315	1083
		16	602	1746	1241
		21	658	2268	1324
120	11	11	589	1459	1126
		16	740	2005	1302
		21	807	2687	1398
140	11	11	704	1745	1227
		16	885	2398	1419
		21	965	3214	1579
160	11	11	819	2031	1490
		16	1030	2791	1748
		21	1123	3741	1933
180	11	11	935	2317	1587
		16	1045	3060	1879
		21	1142	3956	2078
200	11	11	1050	2603	1711
		16	1320	3577	2065
		21	1440	4795	2221
220	11	11	1166	2889	1888
		16	1465	3970	2315
		21	1598	5322	2496
240	11	11	1281	3175	2119
		16	1610	4364	2579
		21	1756	5849	2778
260	11	11	1396	3461	2242
		16	1625	4632	2704
		21	1774	6064	2919
280	11	11	1406	3649	2311
		16	1900	5150	2852
		21	2072	6903	3083

ALTURA 050

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
STRW 050 050			185	457	739
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060			242	601	787
	16	---	305	826	868
	21	---	332	1106	911
070			300	743	847
	16	---	312	960	943
	21	---	341	1214	1002
080			358	887	891
	16	---	450	1219	1002
	21	---	490	1634	1064
090			415	1029	994
	16	---	522	1415	1126
	21	---	570	1897	1192
100			473	1173	1050
	16	---	595	1612	1204
	21	---	649	2160	1281
110			531	1315	1106
	16	---	602	1746	1271
	21	---	658	2268	1358
120			589	1459	1154
	16	---	740	2005	1331
	21	---	807	2687	1434
140			704	1745	1259
	16	---	885	2398	1453
	21	---	965	3214	1619
160			819	2031	1527
	16	---	1030	2791	1788
	21	---	1123	3741	1979
180			935	2317	1627
	16	---	1045	3060	1923
	21	---	1142	3956	2124
200			1050	2603	1756
	16	---	1320	3577	2112
	21	---	1440	4795	2272
220			1166	2889	1936
	16	---	1465	3970	2365
	21	---	1598	5322	2550
240			1281	3175	2171
	16	---	1610	4364	2633
	21	---	1756	5849	2841
260			1396	3461	2299
	16	---	1625	4632	2762
	21	---	1774	6064	2984
280			1406	3649	2371
	16	---	1900	5150	2913
	21	---	2072	6903	3153

ALTURA 065

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
STRW 065 050			171	457	759
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060			224	601	809
	16	---	282	826	896
	21	---	307	1106	942
070			278	743	868
	16	---	289	960	970
	21	---	316	1214	1030
080			331	887	916
	16	---	416	1219	1032
	21	---	454	1634	1095
090			384	1029	1020
	16	---	483	1415	1156
	21	---	527	1897	1225
100			438	1173	1074
	16	---	550	1612	1234
	21	---	600	2160	1314
110			491	1315	1134
	16	---	557	1746	1301
	21	---	608	2268	1392
120			545	1459	1186
	16	---	685	2005	1367
	21	---	746	2687	1467
140			651	1745	1294
	16	---	819	2398	1495
	21	---	893	3214	1664
160			758	2031	1568
	16	---	953	2791	1833
	21	---	1039	3741	2027
180			865	2317	1671
	16	---	966	3060	1969
	21	---	1056	3956	2177
200			971	2603	1800
	16	---	1221	3577	2163
	21	---	1332	4795	2328
220			1078	2889	1986
	16	---	1355	3970	2419
	21	---	1478	5322	2611
240			1185	3175	2227
	16	---	1489	4364	2698
	21	---	1624	5849	2907
260			1292	3461	2359
	16	---	1503	4632	2826
	21	---	1641	6064	3053
280			1301	3649	2434
	16	---	1758	5150	2983
	21	---	1917	6903	3225

ALTURA 095

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
STRW 095 050			---	---	---
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060			188	601	839
	16	---	236	826	932
	21	---	257	1106	979
070			233	743	902
	16	---	242	960	1012
	21	---	265	1214	1070
080			277	887	951
	16	---	349	1219	1076
	21	---	380	1634	1140
090			322	1029	1057
	16	---	405	1415	1204
	21	---	441	1897	1271
100			367	1173	1122
	16	---	461	1612	1290
	21	---	503	2160	1370
110			411	1315	1186
	16	---	467	1746	1360
	21	---	510	2268	1451
120			456	1459	1238
	16	---	574	2005	1429
	21	---	625	2687	1530
140			546	1745	1358
	16	---	686	2398	1569
	21	---	748	3214	1738

STRADA HYBRID MM



CÓDIGO PEDIDO TPT									
STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W	
									Conexión a pared (W) o a suelo (F)
									llave-H
									Color
									Tipo
									Longitud
									Altura

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
Totalmente premontado con
- carcasa de elegante diseño
 - intercambiador de calor Low-H2O con válvula y purgador
 - unidad DBH con mando, control y alimentación 24 VDC
 - bloque de conexión Eurocono a pared o a suelo
-  El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).

- COLORES ESTÁNDAR**
Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES
Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 cm	191

EMISIONES
Emisión medida de acuerdo a EN16430
Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.
Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

Racores Eurocono 3/4"

TUBO DE COBRE / ACERO FINO		SINTÉTICO O PER/ALU	
CÓDIGO	Tuberías Ø	CÓDIGO	Tuberías Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

CÓDIGO PEDIDO ACO									
STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW W
									Conexión a pared (W) o a suelo (F)
									Cabezal termostático
									Colocación cabezal termostático: abajo a la izquierda (L) abajo a la derecha (R)
									Racores Eurocono
									Color
									Tipo
									Longitud
									Altura

ALTURA 035

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
STRW 035 060	11		242	601	818
	16		305	826	899
	21		332	1106	936
080	11		358	887	918
	16		450	1219	1027
	21		490	1634	1086
100	11		473	1173	1074
	16		595	1612	1229
	21		649	2160	1300
120	11		589	1459	1176
	16		740	2005	1351
	21		807	2687	1446
140	11		704	1745	1275
	16		885	2398	1470
	21		965	3214	1627
160	11		819	2031	1541
	16		1030	2791	1798
	21		1123	3741	1983
180	11		935	2317	1638
	16		1045	3060	1929
	21		1142	3956	2127

ALTURA 050

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
STRW 050 060	11		242	601	836
	16		305	826	917
	21		332	1106	960
080	11		358	887	941
	16		450	1219	1053
	21		490	1634	1114
100	11		473	1173	1098
	16		595	1612	1255
	21		649	2160	1331
120	11		589	1459	1203
	16		740	2005	1380
	21		807	2687	1482
140	11		704	1745	1307
	16		885	2398	1503
	21		965	3214	1669
160	11		819	2031	1578
	16		1030	2791	1838
	21		1123	3741	2029
180	11		935	2317	1678
	16		1045	3060	1973
	21		1142	3956	2174

ALTURA 065

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
STRW 065 060	11		224	601	858
	16		282	826	946
	21		307	1106	992
080	11		331	887	966
	16		416	1219	1083
	21		454	1634	1145
100	11		438	1173	1124
	16		550	1612	1284
	21		600	2160	1364
120	11		545	1459	1235
	16		685	2005	1415
	21		746	2687	1517
140	11		651	1745	1343
	16		819	2398	1545
	21		893	3214	1714
160	11		758	2031	1618
	16		953	2791	1884
	21		1039	3741	2078
180	11		865	2317	1721
	16		966	3060	2019
	21		1056	3956	2227

SOBRECOSTE UNIDAD DE CON- TROL

		€
D01	TPT 	133
D09	ACO sin cabezal termostático T0	84
D09	ACO con cabezal termostático MA 	91
D09	ACO con cabezal termostático AW  + 	173
D09	ACO con cabezal termostático AB  + 	173

LINEA PLUS HYBRID



CÓDIGO PEDIDO

LINW	035	060	11	XXX	D09	
						Control Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), o Jaga BMS (D03)
						Color
						Tipo
						Longitud
						Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- intercambiador Low-H₂O lacado antiestático con soportes de pared y kit de fijación
- carcasa parcialmente premontada para la conexión inferior izquierda o derecha
- purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- unidad DBH de fácil instalación, con alimentación 24 VDC y control a elegir



El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).

COLORES ESTÁNDAR

respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.

Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA 035

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C		CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C		PRECIO €
			16/18 Wattios		45/40 Wattios		
LINW 035 060		11	242		601		723
		16	305		826		798
		21	332		1106		832
070	11		300		743		779
	16		312		960		869
	21		341		1214		913
080	11		358		887		820
	16		450		1219		922
	21		490		1634		970
090	11		415		1029		919
	16		522		1415		1039
	21		570		1897		1094
100	11		473		1173		969
	16		595		1612		1117
	21		649		2160		1179
110	11		531		1315		1026
	16		602		1746		1176
	21		658		2268		1249
120	11		589		1459		1071
	16		740		2005		1236
	21		807		2687		1313
140	11		704		1745		1157
	16		885		2398		1341
	21		965		3214		1480
160	11		819		2031		1413
	16		1030		2791		1656
	21		1123		3741		1820
180	11		935		2317		1508
	16		1045		3060		1783
	21		1142		3956		1963
200	11		1050		2603		1624
	16		1320		3577		1959
	21		1440		4795		2092
220	11		1166		2889		1809
	16		1465		3970		2205
	21		1598		5322		2361
240	11		1281		3175		2010
	16		1610		4364		2443
	21		1756		5849		2617
260	11		1396		3461		2131
	16		1625		4632		2561
	21		1774		6064		2749
280	11		1406		3649		2191
	16		1900		5150		2701
	21		2072		6903		2902

ALTURA 050

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
LINW 050 060	11		242	601	742
	16		305	826	818
	21		332	1106	857
070	11		300	743	798
	16		312	960	890
	21		341	1214	939
080	11		358	887	842
	16		450	1219	947
	21		490	1634	998
090	11		415	1029	942
	16		522	1415	1064
	21		570	1897	1123
100	11		473	1173	993
	16		595	1612	1141
	21		649	2160	1209
110	11		531	1315	1052
	16		602	1746	1204
	21		658	2268	1281
120	11		589	1459	1100
	16		740	2005	1267
	21		807	2687	1349
140	11		704	1745	1191
	16		885	2398	1376
	21		965	3214	1520
160	11		819	2031	1451
	16		1030	2791	1695
	21		1123	3741	1867
180	11		935	2317	1547
	16		1045	3060	1824
	21		1142	3956	2010
200	11		1050	2603	1667
	16		1320	3577	2004
	21		1440	4795	2144
220	11		1166	2889	1854
	16		1465	3970	2253
	21		1598	5322	2415
240	11		1281	3175	2060
	16		1610	4364	2496
	21		1756	5849	2679
260	11		1396	3461	2186
	16		1625	4632	2616
	21		1774	6064	2815
280	11		1406	3649	2250
	16		1900	5150	2761
	21		2072	6903	2971

ALTURA 065

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
LINW 065 060	11		224	601	762
	16		282	826	844
	21		307	1106	882
070	11		278	743	818
	16		289	960	916
	21		316	1214	966
080	11		331	887	864
	16		416	1219	973
	21		454	1634	1027
090	11		384	1029	964
	16		483	1415	1094
	21		527	1897	1153
100	11		438	1173	1019
	16		550	1612	1171
	21		600	2160	1242
110	11		491	1315	1077
	16		557	1746	1235
	21		608	2268	1312
120	11		545	1459	1135
	16		685	2005	1305
	21		746	2687	1392
140	11		651	1745	1223
	16		819	2398	1414
	21		893	3214	1563
160	11		758	2031	1489
	16		953	2791	1738
	21		1039	3741	1913
180	11		865	2317	1587
	16		966	3060	1874
	21		1056	3956	2058
200	11		971	2603	1711
	16		1221	3577	2053
	21		1332	4795	2196
220	11		1078	2889	1902
	16		1355	3970	2307
	21		1478	5322	2474
240	11		1185	3175	2113
	16		1489	4364	2557
	21		1624	5849	2743
260	11		1292	3461	2242
	16		1503	4632	2682
	21		1641	6064	2881
280	11		1301	3649	2308
	16		1758	5150	2829
	21		1917	6903	3040

ALTURA 095

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
LINW 095 060	11		188	601	792
	16		236	826	882
	21		257	1106	920
070	11		233	743	852
	16		242	960	958
	21		265	1214	1005
080	11		277	887	900
	16		349	1219	1019
	21		380	1634	1072
090	11		322	1029	1004
	16		405	1415	1141
	21		441	1897	1201
100	11		367	1173	1066
	16		461	1612	1226
	21		503	2160	1295
110	11		411	1315	1128
	16		467	1746	1294
	21		510	2268	1371
120	11		456	1459	1188
	16		574	2005	1370
	21		625	2687	1455
140	11		546	1745	1286
	16		686	2398	1488
	21		748	3214	1636

ECOREVIVA HYBRID



CÓDIGO PEDIDO

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Rejilla de salida:
- BT1
- BF1

Control :
- ACO: D09
- BMS: D03

Color

Tipo

Longitud

Altura

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- revestimiento de una sola pieza (panel trasero, rejilla inferior, rejilla de salida y paneles laterales)
 - panel frontal desmontable
 - Intercambiador de calor Low-H₂O, lacado en gris grafito (RAL 7024) antiestático repelente al polvo
 - Unidad DBH premontada con mando, control y alimentación 24 VDC
 - Tubo multicapa, pieza en T, tapón de purga 1/2", 2 tapones de vaciado 1/2" y racores de compresión para conexión hidráulica interna
 - tornillos de fijación: si es necesario, distancia de regulación pared - panel trasero (0 ≤ 35 mm)

! El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).

- COLORES ESTÁNDAR**
- respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.

Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

ALTURA 040

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO €
			16/18 Wattios	45/40 Wattios	
ECRW 040	055	11	242	601	799
	16		305	826	882
	21		332	1106	923
065	11		300	743	858
	16		312	960	957
	21		341	1214	1016
075	11		358	887	904
	16		450	1219	1017
	21		490	1634	1077
085	11		415	1029	1009
	16		522	1415	1143
	21		570	1897	1208
095	11		473	1173	1064
	16		595	1612	1223
	21		649	2160	1300
105	11		531	1315	1124
	16		602	1746	1289
	21		658	2268	1376
115	11		589	1459	1169
	16		740	2005	1350
	21		807	2687	1452
135	11		704	1745	1274
	16		885	2398	1474
	21		965	3214	1641
155	11		819	2031	1548
	16		1030	2791	1814
	21		1123	3741	2006
175	11		935	2317	1649
	16		1045	3060	1951
	21		1142	3956	2156
195	11		1050	2603	1778
	16		1320	3577	2143
	21		1440	4795	2305
215	11		1166	2889	1961
	16		1465	3970	2402
	21		1598	5322	2588
235	11		1281	3175	2200
	16		1610	4364	2675
	21		1756	5849	2883

ALTURA 045

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
ECRW 045 055	11	242	242	601	805
	16	305	305	826	889
	21	332	332	1106	931
065	11	300	300	743	864
	16	312	312	960	965
	21	341	341	1214	1023
075	11	358	358	887	912
	16	450	450	1219	1025
	21	490	490	1634	1088
085	11	415	415	1029	1017
	16	522	522	1415	1153
	21	570	570	1897	1217
095	11	473	473	1173	1072
	16	595	595	1612	1232
	21	649	649	2160	1310
105	11	531	531	1315	1132
	16	602	602	1746	1299
	21	658	658	2268	1387
115	11	589	589	1459	1179
	16	740	740	2005	1363
	21	807	807	2687	1464
135	11	704	704	1745	1285
	16	885	885	2398	1486
	21	965	965	3214	1655
155	11	819	819	2031	1561
	16	1030	1030	2791	1829
	21	1123	1123	3741	2023
175	11	935	935	2317	1662
	16	1045	1045	3060	1966
	21	1142	1142	3956	2172
195	11	1050	1050	2603	1793
	16	1320	1320	3577	2160
	21	1440	1440	4795	2324
215	11	1166	1166	2889	1979
	16	1465	1465	3970	2419
	21	1598	1598	5322	2609
235	11	1281	1281	3175	2220
	16	1610	1610	4364	2696
	21	1756	1756	5849	2905

ALTURA 050

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
ECRW 050 055	11	242	242	601	811
	16	305	305	826	896
	21	332	332	1106	939
065	11	300	300	743	871
	16	312	312	960	973
	21	341	341	1214	1031
075	11	358	358	887	918
	16	450	450	1219	1033
	21	490	490	1634	1096
085	11	415	415	1029	1024
	16	522	522	1415	1162
	21	570	570	1897	1227
095	11	473	473	1173	1080
	16	595	595	1612	1241
	21	649	649	2160	1319
105	11	531	531	1315	1140
	16	602	602	1746	1309
	21	658	658	2268	1399
115	11	589	589	1459	1190
	16	740	740	2005	1373
	21	807	807	2687	1475
135	11	704	704	1745	1298
	16	885	885	2398	1500
	21	965	965	3214	1669
155	11	819	819	2031	1575
	16	1030	1030	2791	1844
	21	1123	1123	3741	2039
175	11	935	935	2317	1677
	16	1045	1045	3060	1982
	21	1142	1142	3956	2190
195	11	1050	1050	2603	1809
	16	1320	1320	3577	2177
	21	1440	1440	4795	2341
215	11	1166	1166	2889	1994
	16	1465	1465	3970	2438
	21	1598	1598	5322	2629
235	11	1281	1281	3175	2237
	16	1610	1610	4364	2716
	21	1756	1756	5849	2927

ALTURA 055

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
ECRW 055 055	11	242	242	601	817
	16	305	305	826	904
	21	332	332	1106	948
065	11	300	300	743	879
	16	312	312	960	981
	21	341	341	1214	1039
075	11	358	358	887	925
	16	450	450	1219	1041
	21	490	490	1634	1105
085	11	415	415	1029	1031
	16	522	522	1415	1170
	21	570	570	1897	1236
095	11	473	473	1173	1089
	16	595	595	1612	1251
	21	649	649	2160	1331
105	11	531	531	1315	1151
	16	602	602	1746	1319
	21	658	658	2268	1409
115	11	589	589	1459	1199
	16	740	740	2005	1383
	21	807	807	2687	1486
135	11	704	704	1745	1308
	16	885	885	2398	1513
	21	965	965	3214	1683
155	11	819	819	2031	1588
	16	1030	1030	2791	1858
	21	1123	1123	3741	2055
175	11	935	935	2317	1692
	16	1045	1045	3060	1996
	21	1142	1142	3956	2206
195	11	1050	1050	2603	1824
	16	1320	1320	3577	2194
	21	1440	1440	4795	2361
215	11	1166	1166	2889	2012
	16	1465	1465	3970	2456
	21	1598	1598	5322	2649
235	11	1281	1281	3175	2257
	16	1610	1610	4364	2736
	21	1756	1756	5849	2949

ECOREVIVA HYBRID



ALTURA 060

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
ECRW060 055					
	11	230		601	823
	16	290		826	912
	21	315		1106	955
065					
	11	285		743	885
	16	296		960	989
	21	324		1214	1049
075					
	11	340		887	931
	16	428		1219	1051
	21	466		1634	1114
085					
	11	394		1029	1038
	16	496		1415	1178
	21	542		1897	1245
095					
	11	449		1173	1097
	16	565		1612	1262
	21	617		2160	1341
105					
	11	504		1315	1159
	16	572		1746	1330
	21	625		2268	1419
115					
	11	560		1459	1208
	16	703		2005	1395
	21	767		2687	1498
135					
	11	669		1745	1319
	16	841		2398	1525
	21	917		3214	1696
155					
	11	778		2031	1601
	16	979		2791	1873
	21	1067		3741	2072
175					
	11	888		2317	1706
	16	993		3060	2013
	21	1085		3956	2224
195					
	11	998		2603	1839
	16	1254		3577	2209
	21	1368		4795	2378
215					
	11	1108		2889	2028
	16	1392		3970	2474
	21	1518		5322	2668
235					
	11	1217		3175	2274
	16	1530		4364	2756
	21	1668		5849	2972

ALTURA 065

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Wattios	Wattios	
ECRW 065 055	11	224	224	601	829
	16	282	282	826	919
	21	307	307	1106	963
065 11	11	278	278	743	891
	16	289	289	960	996
	21	315	315	1214	1056
075 11	11	331	331	887	939
	16	416	416	1219	1059
	21	453	453	1634	1124
085 11	11	384	384	1029	1046
	16	483	483	1415	1189
	21	527	527	1897	1255
095 11	11	438	438	1173	1105
	16	550	550	1612	1271
	21	600	600	2160	1350
105 11	11	491	491	1315	1167
	16	557	557	1746	1340
	21	609	609	2268	1431
115 11	11	545	545	1459	1217
	16	685	685	2005	1406
	21	746	746	2687	1509
135 11	11	651	651	1745	1332
	16	819	819	2398	1539
	21	893	893	3214	1710
155 11	11	758	758	2031	1615
	16	953	953	2791	1887
	21	1039	1039	3741	2088
175 11	11	865	865	2317	1721
	16	967	967	3060	2028
	21	1056	1056	3956	2240
195 11	11	971	971	2603	1854
	16	1221	1221	3577	2227
	21	1332	1332	4795	2397
215 11	11	1079	1079	2889	2046
	16	1355	1355	3970	2491
	21	1478	1478	5322	2688
235 11	11	1185	1185	3175	2294
	16	1489	1489	4364	2778
	21	1624	1624	5849	2994

ALTURA 070

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Wattios	Wattios	
ECRW 070 055	11	218	218	601	835
	16	275	275	826	926
	21	299	299	1106	970
065 11	11	270	270	743	897
	16	281	281	960	1004
	21	307	307	1214	1064
075 11	11	322	322	887	947
	16	405	405	1219	1068
	21	441	441	1634	1132
085 11	11	374	374	1029	1054
	16	470	470	1415	1197
	21	513	513	1897	1265
095 11	11	426	426	1173	1114
	16	536	536	1612	1280
	21	584	584	2160	1361
105 11	11	478	478	1315	1176
	16	542	542	1746	1349
	21	592	592	2268	1442
115 11	11	530	530	1459	1228
	16	666	666	2005	1417
	21	726	726	2687	1520
135 11	11	634	634	1745	1342
	16	797	797	2398	1551
	21	869	869	3214	1724
155 11	11	737	737	2031	1627
	16	927	927	2791	1902
	21	1011	1011	3741	2103
175 11	11	842	842	2317	1735
	16	941	941	3060	2044
	21	1028	1028	3956	2259
195 11	11	945	945	2603	1869
	16	1188	1188	3577	2243
	21	1296	1296	4795	2415
215 11	11	1049	1049	2889	2062
	16	1319	1319	3970	2509
	21	1438	1438	5322	2709
235 11	11	1153	1153	3175	2311
	16	1449	1449	4364	2797
	21	1580	1580	5849	3016

ALTURA 075

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Wattios	Wattios	
ECRW 075 055	11	212	212	601	842
	16	267	267	826	932
	21	291	291	1106	980
065 11	11	263	263	743	904
	16	273	273	960	1012
	21	298	298	1214	1072
075 11	11	313	313	887	953
	16	394	394	1219	1076
	21	429	429	1634	1141
085 11	11	363	363	1029	1061
	16	457	457	1415	1205
	21	499	499	1897	1274
095 11	11	414	414	1173	1123
	16	521	521	1612	1290
	21	568	568	2160	1372
105 11	11	465	465	1315	1186
	16	527	527	1746	1360
	21	576	576	2268	1452
115 11	11	515	515	1459	1237
	16	648	648	2005	1428
	21	706	706	2687	1532
135 11	11	616	616	1745	1353
	16	774	774	2398	1565
	21	844	844	3214	1737
155 11	11	717	717	2031	1641
	16	901	901	2791	1916
	21	983	983	3741	2120
175 11	11	818	818	2317	1749
	16	914	914	3060	2059
	21	999	999	3956	2275
195 11	11	919	919	2603	1885
	16	1155	1155	3577	2261
	21	1260	1260	4795	2434
215 11	11	1020	1020	2889	2079
	16	1282	1282	3970	2527
	21	1398	1398	5322	2727
235 11	11	1121	1121	3175	2331
	16	1409	1409	4364	2818
	21	1537	1537	5849	3039

ECOREVIVA HYBRID



ALTURA 080

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
ECRW080	055	11	206	601	848
	16		259	826	940
	21		282	1106	987
065	11		255	743	911
	16		265	960	1021
	21		290	1214	1082
075	11		304	887	960
	16		383	1219	1086
	21		417	1634	1151
085	11		353	1029	1068
	16		444	1415	1214
	21		485	1897	1283
095	11		402	1173	1131
	16		506	1612	1300
	21		552	2160	1381
105	11		451	1315	1194
	16		512	1746	1371
	21		559	2268	1464
115	11		501	1459	1247
	16		629	2005	1439
	21		686	2687	1544
135	11		598	1745	1366
	16		752	2398	1578
	21		820	3214	1751
155	11		696	2031	1654
	16		876	2791	1931
	21		955	3741	2136
175	11		795	2317	1763
	16		888	3060	2074
	21		971	3956	2293
195	11		893	2603	1900
	16		1122	3577	2277
	21		1224	4795	2451
215	11		991	2889	2095
	16		1245	3970	2545
	21		1358	5322	2748
235	11		1089	3175	2348
	16		1369	4364	2838
	21		1493	5849	3061

ALTURA 085

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Wattios	Wattios	
ECRW 085 055	11	200		601	854
	16	252		826	948
	21	274		1106	995
065	11	248		743	918
	16	257		960	1028
	21	281		1214	1089
075	11	295		887	967
	16	371		1219	1094
	21	404		1634	1159
085	11	342		1029	1075
	16	431		1415	1224
	21	470		1897	1294
095	11	390		1173	1139
	16	491		1612	1309
	21	535		2160	1392
105	11	438		1315	1203
	16	497		1746	1380
	21	543		2268	1475
115	11	486		1459	1258
	16	611		2005	1450
	21	666		2687	1554
135	11	581		1745	1376
	16	730		2398	1590
	21	796		3214	1764
155	11	676		2031	1668
	16	850		2791	1946
	21	926		3741	2153
175	11	771		2317	1778
	16	862		3060	2090
	21	942		3956	2309
195	11	866		2603	1916
	16	1089		3577	2294
	21	1188		4795	2471
215	11	962		2889	2113
	16	1209		3970	2563
	21	1318		5322	2768
235	11	1057		3175	2368
	16	1328		4364	2859
	21	1449		5849	3083

ALTURA 095

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Wattios	Wattios	
ECRW 095 055	11	188		601	865
	16	236		826	962
	21	257		1106	1011
065	11	233		743	930
	16	242		960	1044
	21	264		1214	1105
075	11	277		887	982
	16	349		1219	1110
	21	380		1634	1176
085	11	322		1029	1091
	16	405		1415	1241
	21	442		1897	1312
095	11	367		1173	1156
	16	461		1612	1329
	21	503		2160	1412
105	11	412		1315	1222
	16	467		1746	1401
	21	510		2268	1496
115	11	456		1459	1276
	16	574		2005	1473
	21	625		2687	1578

ALTURA 100

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Wattios	Wattios	
ECRW 100 055	11	182		601	872
	16	229		826	969
	21	249		1106	1019
065	11	225		743	936
	16	234		960	1052
	21	256		1214	1114
075	11	269		887	988
	16	338		1219	1120
	21	368		1634	1187
085	11	311		1029	1098
	16	392		1415	1249
	21	428		1897	1321
095	11	355		1173	1164
	16	446		1612	1338
	21	487		2160	1422
105	11	398		1315	1230
	16	452		1746	1411
	21	494		2268	1508
115	11	442		1459	1285
	16	555		2005	1483
	21	605		2687	1588

EMPOTRADO EN PARED HYBRID



CÓDIGO PEDIDO

BIWW 030 060 11 D09

Control Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
o Jaga BMS (D03)

Tipo

Longitud

Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- ligero y fácil de instalar por una persona. Se entrega en 2 paquetes pequeños, para fácil manejo y almacenamiento
- intercambiador Low-H₂O lacado antiestático con soportes de pared y kit de fijación
- purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- panel frontal (no apto como carcasa definitiva)
- unidad DBH de fácil instalación, con alimentación 24 VDC y control a elegir



El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.

Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA 030

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C		PRECIO €
			16/18 Wattios	45/40 Wattios	
BIWW 030 050	11	11	185	457	598
		16	---	---	---
		21	---	---	---
060	11	11	242	601	651
		16	305	826	717
		21	332	1106	744
070	11	11	300	743	705
		16	312	960	787
		21	341	1214	820
080	11	11	358	887	742
		16	450	1219	833
		21	490	1634	871
090	11	11	415	1029	839
		16	522	1415	950
		21	570	1897	990
100	11	11	473	1173	887
		16	595	1612	1025
		21	649	2160	1075
110	11	11	531	1315	942
		16	602	1746	1084
		21	658	2268	1140
120	11	11	589	1459	970
		16	740	2005	1122
		21	807	2687	1186
140	11	11	704	1745	1061
		16	885	2398	1232
		21	965	3214	1357
160	11	11	819	2031	1298
		16	1030	2791	1525
		21	1123	3741	1671
180	11	11	935	2317	1379
		16	1045	3060	1639
		21	1142	3956	1798
200	11	11	1050	2603	1488
		16	1320	3577	1805
		21	1440	4795	1917
220	11	11	1166	2889	1642
		16	1465	3970	2022
		21	1598	5322	2158
240	11	11	1281	3175	1828
		16	1610	4364	2242
		21	1756	5849	2395
260	11	11	1396	3461	1938
		16	1625	4632	2346
		21	1774	6064	2513
280	11	11	1406	3649	1993
		16	1900	5150	2481
		21	1917	6903	2660

ALTURA 040

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
BIWW 040 050			185	457	609
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	663
	16	305	826	732	
	21	332	1106	757	
070			300	743	716
	16	312	960	803	
	21	341	1214	835	
080			358	887	752
	16	450	1219	849	
	21	490	1634	886	
090			415	1029	852
	16	522	1415	967	
	21	570	1897	1008	
100			473	1173	906
	16	595	1612	1040	
	21	649	2160	1094	
110			531	1315	959
	16	602	1746	1104	
	21	658	2268	1163	
120			589	1459	991
	16	740	2005	1143	
	21	807	2687	1207	
140			704	1745	1086
	16	885	2398	1262	
	21	965	3214	1384	
160			819	2031	1321
	16	1030	2791	1555	
	21	1123	3741	1703	
180			935	2317	1408
	16	1045	3060	1673	
	21	1142	3956	1832	
200			1050	2603	1518
	16	1320	3577	1842	
	21	1440	4795	1956	
220			1166	2889	1676
	16	1465	3970	2060	
	21	1598	5322	2197	
240			1281	3175	1866
	16	1610	4364	2288	
	21	1756	5849	2437	
260			1396	3461	1979
	16	1625	4632	2395	
	21	1774	6064	2559	
280			1406	3649	2037
	16	1900	5150	2533	
	21	1917	6903	2710	

ALTURA 050

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
BIWW 050 050			185	457	618
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	673
	16	305	826	746	
	21	332	1106	771	
070			300	743	730
	16	312	960	818	
	21	341	1214	852	
080			358	887	767
	16	450	1219	864	
	21	490	1634	904	
090			415	1029	868
	16	522	1415	986	
	21	570	1897	1026	
100			473	1173	920
	16	595	1612	1060	
	21	649	2160	1114	
110			531	1315	977
	16	602	1746	1124	
	21	658	2268	1181	
120			589	1459	1009
	16	740	2005	1165	
	21	807	2687	1230	
140			704	1745	1108
	16	885	2398	1285	
	21	965	3214	1412	
160			819	2031	1346
	16	1030	2791	1584	
	21	1123	3741	1732	
180			935	2317	1438
	16	1045	3060	1704	
	21	1142	3956	1863	
200			1050	2603	1552
	16	1320	3577	1875	
	21	1440	4795	1992	
220			1166	2889	1711
	16	1465	3970	2095	
	21	1598	5322	2234	
240			1281	3175	1904
	16	1610	4364	2328	
	21	1756	5849	2482	
260			1396	3461	2021
	16	1625	4632	2438	
	21	1774	6064	2606	
280			1406	3649	2082
	16	1900	5150	2578	
	21	1917	6903	2758	

ALTURA 060

ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€
cm	cm				
BIWW 060 050			171	457	629
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			230	601	684
	16	290	826	757	
	21	316	1106	781	
070			285	743	742
	16	296	960	828	
	21	324	1214	864	
080			340	887	783
	16	428	1219	878	
	21	466	1634	917	
090			395	1029	886
	16	496	1415	998	
	21	541	1897	1039	
100			449	1173	940
	16	565	1612	1076	
	21	616	2160	1128	
110			504	1315	996
	16	572	1746	1140	
	21	625	2268	1200	
120			560	1459	1029
	16	703	2005	1182	
	21	766	2687	1246	
140			669	1745	1135
	16	841	2398	1308	
	21	917	3214	1437	
160			778	2031	1376
	16	979	2791	1608	
	21	1067	3741	1757	
180			888	2317	1467
	16	992	3060	1730	
	21	1085	3956	1890	
200			998	2603	1587
	16	1254	3577	1909	
	21	1368	4795	2023	
220			1107	2889	1748
	16	1391	3970	2129	
	21	1518	5322	2267	
240			1217	3175	1949
	16	1530	4364	2364	
	21	1668	5849	2518	
260			1327	3461	2064
	16	1543	4632	2478	
	21	1686	6064	2645	
280			1336	3649	2131
	16	1805	5150	2620	
	21	1821	6903	2802	

DBH UPGRADE SET



CÓDIGO PEDIDO

DBHS 060 10 D09 EU

Control Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
o Jaga BMS (D03)

DBH Upgrade set

Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- Unidad(es) DBH
 - Circuito impreso con microcontrolador
 - Control a tu elección
 - Adaptador AC 230 V/ 24VDC

EMISIONES
Emisión medida de acuerdo a EN16430
Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.
Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

Potencia de calefacción
Gracias a la perfecta combinación del sistema DBH y el potente intercambiador de calor Low-H2O, la altura del radiador ya no influye en la potencia calorífica. ¡Con el sistema DBH, el rendimiento máximo ya es posible desde la altura más baja!

Potencia de enfriamiento
La capacidad de enfriamiento para todos los tipos se mantiene igual hasta una altura de 50 cm. Por encima de la altura de 50 cm, la capacidad de enfriamiento de los tipos 11, 16 y 21 se reduce aproximadamente un 5% por cada 10 cm de altura adicional.

SETS DE CONEXIÓN
Ver sección Opciones.

- ¿CÓMO ELIJO EL SET ADECUADO?**
- Mide el espesor y la longitud de su radiador Low-H2O.
 - Espesor 11,5 cm = DBH unit 10
 - Espesor 16,5 cm = DBH unit 15
 - Espesor 21,5 cm = DBH unit 15
 - La longitud de la carcasa también determina la longitud del conjunto DBH que se va a pedir.

DBH UNIT 10

Adecuado para tipo 10 y 11:

- Strada
 - Tipo 10 (min. altura 020)
 - Tipo 11 (min. altura 035)
- Linea Plus
 - Tipo 10 y Tipo 11 (min. altura 035)
- Tempo tipo 10 (min. altura 020)
 - Tipo 11 (min. altura 030)
- Empotrado en pared
 - Tipo 10 (min. altura 020)
 - Tipo 11 (min. altura 030)



Tipo 10

DBH UNIT 15

Adecuado para tipo 15, 16, 20 y 21:

- Strada
 - Tipo 15, 20 (min. altura 020)
 - Tipo 16, 21 (min. altura 035)
- Linea Plus
 - Tipo 15, 16, 20 y 21 (min. altura 035)
- Tempo
 - Tipo 15, 20 (min. altura 020)
 - Tipo 16, 21 (min. altura 030)
- Empotrado en pared
 - Tipo 15, 20 (min. altura 020)
 - Tipo 16, 21 (min. altura 030)



Tipo 15

Tipo 16

DBH SET 10

LONGITUD SET DE OPTIMIZACIÓN DBH	TIPO INTERCAMBIADOR DE CALOR	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
L		16/18	45/40	€
cm		Wattios	Wattios	
DBHS 050 10	10	113	343	322
	11	185	457	
060 10	10	148	450	353
	11	242	601	
070 10	10	183	557	362
	11	300	743	
080 10	10	218	664	377
	11	358	887	
090 10	10	253	771	452
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	465
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	493
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	502
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	536
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	682
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	715
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	770
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	822
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	947
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	1001
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	1001
	11	1406	3649	

DBH SET 15

LONGITUD SET DE OPTIMIZACIÓN DBH	TIPO INTERCAMBIADOR DE CALOR	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
L		16/18	45/40	€
cm		Wattios	Wattios	
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	358
	16	305	826	
070 15	15	192	642	368
	16	312	960	
080 15	15	274	847	382
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	466
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	488
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	515
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	523
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	556
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	724
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	767
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	800
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	867
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	1002
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	1031
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	1086
	16	1900	5150	

DBH SET 15

LONGITUD SET DE OPTIMIZACIÓN DBH	TIPO INTERCAMBIADOR DE CALOR	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
L		16/18	45/40	€
cm		Wattios	Wattios	
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	358
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	368
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	382
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	466
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	488
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	515
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	523
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	556
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	724
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	767
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	800
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	867
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	1002
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	1031
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	1086
	21	1917	6903	

MINI DE PIE HYBRID



CÓDIGO PEDIDO									
MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Código de racores de conexión
									Cabezal termostático
									S (llave-H) o
									C (Crossflow llave-H)
									Control Jaga ACO (D09),
									o Jaga BMS (D03)
									Color
									Tipo
									Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- equipo totalmente premontado con pies integrados, compuesto por: carcasa de una pieza, tapa de tubo, set DBH que incluye control de tu elección y fuente de alimentación de 24 VDC.
 - intercambiador Low-H2O
 - rejilla extraíble
 - válvula-H Jaga termostática y racores. Conexiones Eurocono 3/4" en el pie, izquierda o derecha.
 - purgador de aire recto 1/8"
 - embellecedor efecto acero inoxidable para la abertura de conexión
 - pies fijos: altura 12,5 cm

- COLORES ESTÁNDAR**
- Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES
Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES
Emisión medida de acuerdo a EN16430
Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.
Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

ALTURA	LONGITUD	TIPO	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C		PRECIO	
			16/18	45/40		
H	L	T	Wattios	Wattios	€	
cm	cm					
MIFH	028	081	11	358	887	1383
			16	450	1219	1491
	101	11	473	1173	1497	
			16	595	1612	1681
	121	11	589	1459	1672	
			16	740	2005	1824
	141	11	704	1745	1860	
			16	885	2398	2009
	181	11	935	2317	2130	
			16	1045	3060	2259
	241	11	1281	3175	2672	
			16	1610	4364	2918

SOBRECOSTE CABEZAL TERMOSTÁTICO:			
CABEZAL TERMOSTÁTICO			€
AC		Calefacción	58
AW		Calefacción	38
AB		Calefacción	46
JW		Calefacción	46
JH		Calefacción	52
HC		Calefacción y Light Cooling	97
MA		Calefacción y Light Cooling	6,00

Racores Eurocono 3/4"			
TUBO DE COBRE / ACERO FINO		SINTÉTICO O PER/ALU	
CÓDIGO	Tuberías Ø	CÓDIGO	Tuberías Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



ALTURA LONGITUD TIPO			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Wattios	Wattios	
VERW 200 041 08			178	728	1542
052			237	1029	1676
065			304	1368	1813
200 053 12			932	1907	1871
070			1290	2640	2079
090			1703	3219	2270

CÓDIGO PEDIDO

VERW 200 041 08 XXX D05

Control Jaga control de 3 velocidades (D05),
Jaga ON/OFF (D07)
o Jaga BMS (D03)

Color

Tipo

Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:
- conjunto totalmente premontado con rejillas para salida de aire verticales a la izquierda y a la derecha
 - panel frontal fácil de colocar
 - rejillas anti-objetos para la entrada de aire inferior y superior
 - aberturas pre-perforadas para cableado
 - ventiladores
 - control a tu elección
 - conexión central MM (equipo reversible)

- COLORES ESTÁNDAR
- Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste: + 15%

Disponble en "Soft touch" (código 1..), satinado mate (código 3..) y colores especiales.

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.

Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

VERTILINA HYBRID



CÓDIGO PEDIDO

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

- Control:
 - D01: Jaga TPT
 - D03: Jaga BMS
 - D09: Jaga ACO
- Sentido de descarga:
 - R: a la derecha (estándar)
 - L: a la izquierda
- Color
- Modelo: 11, 16
- Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR

- Radiador vertical totalmente premontado con:
- Carcasa de chapa de acero galvanizada electrolíticamente de 1.25 mm de espesor. Con perforaciones hexagonales (negro azabache 104) en los lados longitudinales para la entrada y salida de aire. Fácil de colgar con el panel trasero.
 - panel trasero con puntos de fijación de chapa de acero galvanizado Sendzimir, negro azabache 104
 - Intercambiador de calor Low-H2O con purgador de aire 1/2" y tapón de vaciado 1/2" ..
 - Conexión de 230 VAC con prensaestopas estanco (IP68).
 - riel de ventilador, fuente de alimentación integrada y control opcional.
 - opcional conexión completamente oculta.
- Los tubos de prolongación para la conexión debajo de la carcasa se suministran de serie.

 El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).

SENTIDO DE DESCARGA

Estándar
dirección de descarga estándar derecha

Opcional
Dirección de descarga a la izquierda. Código R sustituido por L. Sin sobrecoste.

COLORES

- respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV.
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

Otros colores
ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
	333

	ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO €
				16/18 Wattios	45/40 Wattios	
VLAW	090	041	11	293	891	1059
		16		372	1097	1238
	100	041	11	342	1040	1130
		16		434	1280	1315
	120	041	11	440	1337	1257
		16		558	1646	1452
	150	041	11	587	1783	1557
		16		744	2195	1868
	170	041	11	685	2080	1854
		16		868	2561	2115
	190	041	11	782	2377	1992
		16		993	2927	2242
	210	041	11	880	2674	2076
		16		1117	3292	2352
	230	041	11	978	2972	2175
		16		1241	3658	2520
	250	041	11	1076	3269	2300
		16		1365	4024	2656
	270	041	11	1173	3566	2409
		16		1489	4390	2720
	290	041	11	1271	3863	2467
		16		1613	4756	2892

CONTROL

Sobrecoste unidad de control	€
Jaga TPT D01	151
Control Jaga BMS 0-10V: D03	77
Jaga ACO: D09	151

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.
Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.
Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

Toda la información indicada es correcta en el momento de la edición. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.. Todos los precios en euros, excluido IVA. Precios válidos desde el 01/02/2026. Reemplaza todas las listas de precios existentes.

MINI CANAL HYBRID



MARCO
MDCL



PERFIL Z
MDCZ

CÓDIGO PEDIDO

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Control: controlador de 3 posiciones Jaga (D05),
Jaga BMS (D03),
o Jaga on/off (D07)

Rejilla

Ancho

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

Conducto para suelo completamente premontado, lacado en gris oscuro, con:

- Intercambiador Low-H₂O
- Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) premontado
- Rejilla y marco integrado o superpuesto
- Anclajes
- purgador 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- Unidad(es) DBH
- Control 12 VDC con sensor de la temperatura del agua
- Control a tu elección
- Conector de 12VDC, directamente en la placa de control


REJILLAS (Descripción detallada: ver carta de colores)

Categoría 1



SNA SBR SDB SBL

Categoría 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/XXX

Categoría 3



DMV DON DOV RBL RDB DNC/XXX

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.

Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.


SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C			
ALTURA	LONGITUD	ANCHO			PRECIO CATEGORÍA 1	PRECIO CATEGORÍA 2	PRECIO CATEGORÍA 3
H	L	B			16/18	45/40	
cm	cm	cm	Wattios	Wattios	€	€	€
MDCL 014	070	26	52	237	723	751	777
	080		65	429	769	777	832
	090		78	444	806	846	877
	100		91	637	961	1003	1039
	110		104	651	1009	1056	1096
	120		117	849	1048	1097	1140
	130		130	858	1098	1154	1202
	150		155	1066	1293	1353	1409
	170		181	1273	1527	1599	1662
	190		207	1485	1603	1681	1753
	210		233	1509	1810	1899	1977
	230		259	1702	1912	2010	2095
	250		285	1924	2109	2215	2309
	270		311	2131	2184	2300	2401
290		341	2306	2405	2528	2638	
	310		BAJO PEDIDO				
014 070	34		61	301	786	837	848
	080		76	544	847	905	915
	090		91	564	892	958	970
	100		106	807	1058	1129	1144
	110		122	826	1119	1197	1211
	120		137	1076	1165	1251	1268
	130		152	1089	1227	1319	1340
	150		182	1352	1438	1545	1567
	170		213	1615	1701	1824	1849
	190		243	1884	1796	1933	1961
	210		274	1915	2054	2205	2235
	230		304	2178	2188	2355	2385
	250		334	2441	2404	2586	2623
	270		365	2703	2502	2699	2739
290		403	2963	2744	2956	2999	
	310		BAJO PEDIDO				
014 070	42		32	355	854	889	917
	080		64	637	926	967	999
	090		64	661	981	1029	1064
	100		96	945	1154	1208	1249
	110		96	968	1228	1286	1330
	120		128	1259	1281	1347	1396
	130		128	1275	1353	1426	1479
	150		160	1582	1613	1695	1755
	170		192	1890	1908	1999	2065
	190		224	2204	2022	2123	2201
	210		224	2243	2271	2383	2469
	230		256	2550	2437	2562	2653
	250		288	2857	2674	2809	2912
	270		321	3164	2794	2939	3050
290		359	3466	3057	3213	3330	
	310		BAJO PEDIDO				

MINI CANAL HYBRID ACCESORIOS

CONEXIÓN ELÉCTRICA




CÓDIGO PEDIDO

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

añade "1" o "2" al código de pedido Mini Canal Hybrid. ej.
 MDCL 014 070 26 DNA **1**

TABLERO PROTECTOR




tablero de madera, de 22 mm de espesor

CÓDIGO PEDIDO

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Tablero protector

añade "P" al código de pedido Mini Canal Hybrid.
 ej. MDCL 014 070 26 DNA **P**

AISLAMIENTO INFERIOR




EPDM extruido gris oscuro, de 5 mm de espesor.

CÓDIGO PEDIDO

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 aislamiento inferior

añade "I1" al código de pedido Mini Canal Hybrid.
 ej. MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

AISLAMIENTO A 3 CARAS




EPDM extruido gris oscuro, de 5 mm de espesor.

CÓDIGO PEDIDO

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 aislamiento a 3 caras

añade "I2" al código de pedido Mini Canal Hybrid.
 ej. MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

AJUSTE DE ALTURA



1 set =




CÓDIGO PEDIDO

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Regulable 0 - 4,5 cm
 B: Regulable 4,5 - 10 cm

añade "A" o "B" al código de pedido Mini Canal Hybrid. ej.
 MDCL 014 070 26 DNA **P A**

BOCA DE AIRE PARA CONDUCTO DE VENTILACIÓN




CÓDIGO PEDIDO

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Boquilla

añade "VV" al código de pedido Mini Canal Hybrid.
 ej. MDCL 014 070 26 DNA **P V1**

CINTA AMORTIGUADORA DE CAUCHO



tira adhesiva de caucho negro, de 0.5 mm de espesor. Rollo 6 metros.

CÓDIGO PEDIDO

7690 02

	€
VDC	44
VAC	114

ANCHO	€
26	52
34	65
42	65

	€
	64

	€
	128

	€/Set
Regulable 0 - 4,5 cm	10,60
Regulable 4,5 - 10 cm	22

Cantidades aconsejadas

LONGITUD	sets	LONGITUD	sets
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

	€
V1 Adaptador metálico para conexión 4 X 9 cm	103
V2 Adaptador metálico para conexión ø 8 cm	187
V5 Adaptador sintético para conexión - No premonta-do	20
V6 Adaptador sintético para conexión	74

	€
Cinta amortiguadora de caucho	61

MINA CLIMA BEAM



CÓDIGO PEDIDO

MKBC 013 080 23 XXX D03

Color

Ancho

Longitud

Altura

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- Intercambiador de calor Low-H₂O, purgador 1/8" y tapón de vaciado de 1/2"
 - Carcasa de una sola pieza para conexión izquierda o derecha
 - Soportes de techo con perfil en L con desacoplamiento acústico
 - Unidad(es) DBH
 - JDPC Dynamic Product Controller
 - Fuente de alimentación 12 VDC

- COLORES ESTÁNDAR**
- Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 9 V.


Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.


ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
MKBC 013 080 23			335	506	975
110			503	759	1181
140			670	1012	1402
160			781	1181	1463
180			894	1349	1684
200			1005	1518	1840
220			1116	1687	1939
240			1229	1855	2147
260			1340	2024	2306
280			1451	2192	2377
300			1564	2277	2537
023 080 23			546	801	1211
110			819	1201	1483
140			1091	1602	1766
160			1273	1867	1873
180			1455	2136	2138
200			1636	2403	2343
220			1818	2682	2511
240			2000	2965	2765
260			2181	3244	2968
280			2364	3418	3080
300			2545	3604	3257

**ADAPTADOR JAGA PARA
CABEZALES TERMOSTÁTICOS EN
INSTALACIONES HÍBRIDAS**

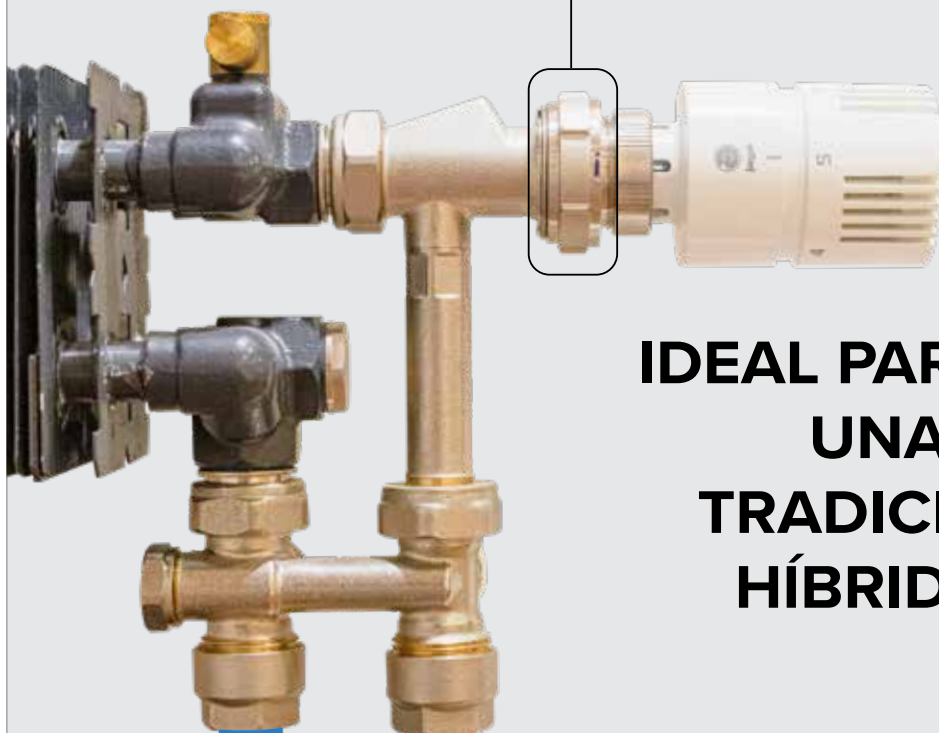


**IDEAL PARA CONVERTIR
UNA INSTALACIÓN
TRADICIONAL EN UNA
HÍBRIDA (calefacción/
refrigeración)**

Adaptador para convertir cabezales "solo calor" en "calor y refrescamiento", evitando que el cabezal en verano esté cerrado y corte el paso de agua fría.

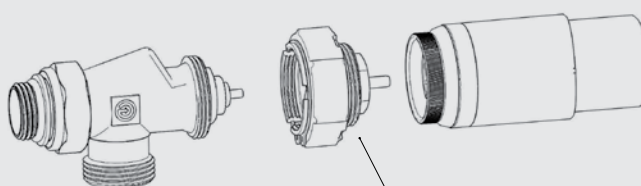


5090 1114 niquelado

31 €



Válvula termostática
bloqueada - siempre
abierta para enfriamiento



Válvula termostática no
bloqueada - el cabezal regula
para calefacción

CLIMA BEAM MODELO DE TECHO



CÓDIGO PEDIDO

CLBM 015 070 36 XXX D03

Color
Ancho
Longitud
Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

Equipo totalmente premontado, compuesto por:

- Intercambiador Low-H₂O
- Marco metálico con soportes, hecho de chapa de acero electrolgalvanizada
- Carcasa de chapa de acero electrolgalvanizada de 1,25 mm de espesor. Con perforaciones en el lateral para la entrada y salida de aire. Revestimiento en polvo resistente a los arañazos y con gran resistencia a los rayos UV.
- Unidad(es) DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Fuente de alimentación 12 VDC

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
Longitud < 100 cm	119
Longitud ≥ 100 < 200 cm	191
Longitud ≥ 200 cm	333

EMISIONES

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 9 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
CLBM 015 070 36			212	513	1072
	090		318	769	1146
	100		371	898	1315
	120		477	1154	1508
	150		636	1539	1801
	170		742	1795	1970
	190		848	2052	2191
	210		954	2308	2379
	230		1060	2565	2520
	250		1166	2822	2765
	270		1272	3078	2926
	290		1378	3335	3103
025 070 36			314	604	1337
	090		470	906	1477
	100		549	1057	1595
	120		706	1359	1899
	150		941	1812	2250
	170		1098	2114	2590
	190		1254	2416	2821
	210		1411	2718	3064
	230		1568	3020	3317
	250		1725	3322	3561
	270		1882	3624	3830
	290		2038	3926	4041

CLIMA BEAM EMPOTRADO EN TECHO



CÓDIGO PEDIDO

CLBB 015 065 33 D03

Ancho
Longitud
Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

Equipo totalmente premontado, compuesto por:

- intercambiador Low-H₂O
- Marco metálico con soportes, hecho de chapa de acero electrolgalvanizada
- Piezas metálicas pintadas en RAL 7024
- Unidad(es) DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Fuente de alimentación 12 VDC

EMISIONES

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 9 V.


Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
CLBB 015	065	33	236	570	931
	085		353	855	983
	095		412	997	1153
	115		530	1282	1314
	145		707	1710	1572
	165		825	1995	1719
	185		942	2280	1912
	205		1060	2565	2078
	225		1178	2850	2193
	245		1296	3135	2414
	265		1414	3420	2550
	285		1531	3705	2706
025	065	33	348	671	1135
	085		523	1007	1229
	095		610	1174	1349
	115		784	1510	1601
	145		1045	2013	1894
	165		1219	2348	2197
	185		1394	2684	2384
	205		1568	3020	2593
	225		1742	3355	2807
	245		1916	3691	3014
	265		2090	4026	3041
	285		2265	4362	3198

CLIMA CANAL

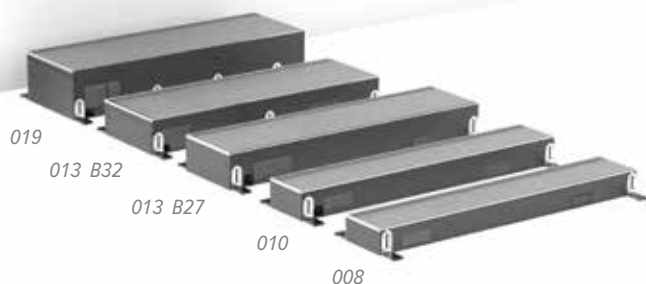

CÓDIGO PEDIDO

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

- Control: 2 tubos
- Jaga BMS (D03),
- Jaga control de 3 velocidades (D05),
- o Jaga on/off (D07),
- 4 tubos
- Jaga BMS (D04),
- Jaga control de 3 velocidades (D06),
- o Jaga on/off (D08)
- Ajuste de altura:
- A: Regulable 0 - 4,5 cm
- B: Regulable 4,5 - 10 cm
- Rejilla
- Ancho
- Longitud
- Altura
- Código

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- conducto en sendzimir galvanizado y lacado en color acero (RAL 7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla en acero inoxidable
- rejilla(s): aluminio anodizado o de madera
- intercambiador de calor dinámico
- activador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- latiguillos flexibles de inox 1/2", longitud 15 cm
- preparado de serie para permitir el montaje continuo de los equipos
- ajuste de altura 0 - 4.5 cm (estándar), provisto de amortiguador de ruidos, ajuste de altura 4.5 - 10 cm (bajo pedido)
- ajuste fino 0 > 0.8 cm (no incluido con Clima Canal 019)
- tapas

REJILLAS



BNA

BON

BBN

BNC XXX

CONTROL

Sobrecoste unidad de control	€
Jaga BMS 2 tubos (D03)	124
Jaga control de 3 velocidades 2 tubos (D05)	160
Jaga on/off 2 tubos (D07)	124
Jaga BMS 4 tubos (D04)	124
Jaga control de 3 velocidades 4 tubos (D06)	160
Jaga on/off 4 tubos (D08)	124

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B cm	2 TUBOS / 4 TUBOS	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO	
					BNA		BON / BBN		BNC
					€		€		€
CLCM 008	072	18	2	10	---	185	483	962	1107
	108				---	381	996	1315	1514
	144				---	598	1564	1832	2109
	180				---	816	2133	2082	2395
CLCM 010	072	18	2	10	414	185	483	989	1134
	108				852	381	996	1355	1554
	144				1337	598	1564	1890	2167
	180				1825	816	2133	2137	2449
CCLF 013	070	32	2	10	562	271	716	1743	1827
	100				1065	515	1357	2073	2188
	120				1401	677	1784	2740	2886
	140				1736	839	2211	2799	2945
	170				2239	1082	2852	3531	3707
	200				2742	1325	3493	3993	4199
	230				3246	1568	4134	4762	4999
	280				4084	1973	5202	5600	5867
	300				4420	2135	5629	5859	6156
CCAF 019	105	34	2	10	1739	777	1616	2605	2701
	120				2160	965	2007	2830	2939
	200				4218	1885	3919	4715	4909
	280				6275	2804	5831	6556	6829
QCLF 013	070	32	4	10	553	267	473	1931	2016
	100				1049	507	897	2243	2359
	120				1379	666	1180	2872	2809
	140				1710	826	1462	2977	3122
	170				2205	1065	1886	3674	3850
	200				2701	1305	2310	4466	4671
	230				3196	1544	2734	4903	5140
	280				4022	1943	3440	5869	6135
	300				4352	2102	3723	6074	6373
QCAF 019	105	34	4	10	1581	706	1077	2838	2934
	120				1964	878	1338	3033	3142
	200				3834	1714	2612	4953	5147
	280				5705	2549	3887	6858	7130

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

CLIMA CANAL ACCESORIOS

CONDUCTO VACÍO



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	534	616
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	822	946
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	946	1087
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	1067	1229
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	534	616
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	822	946
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	946	1087
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	1067	1229
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	496	580
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	652	767
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	822	967
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	871	1018
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	1079	1254
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	1208	1414
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	1354	1592
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	1523	1792
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1745	2045
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	731	829
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	799	908
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	1278	1471
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1612	1883

BOCA DE AIRE PARA CONDUCTO DE VENTILACIÓN



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	€
V1 Adaptador metálico para conexión 4 x 9 cm	103
V2 Adaptador metálico para conexión Ø 8 cm	187
V3 Adaptador metálico para conexión Ø 10 cm	187
V4 Adaptador metálico para conexión Ø 12,5 cm	187
V5 Adaptador sintético para conexión - No premontado 5.2 x 13.2 cm	20
V6 Adaptador sintético para conexión 5.2 x 13.2 cm	74

añade "VV" al código de pedido Clima Canal. ej. CLCM 008 072 18 BNA V1

PIEZA ESQUINA



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	706	876
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	706	876
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	706	876
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	706	876

PIES CON AJUSTE DE ALTURA PARA SUELO TÉCNICO



L 70 > 120 : 1 Set
L 140 ≥ 200 : 2 sets
L 230 > 300 : 3 sets

	H	€/set
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	84
5209 0813 0000	8 / 13	84
5209 1323 0000	13 / 23	84
5209 2030 0000	20 / 30	84
5213 0507 0000	5 / 7	82
5213 0813 0000	8 / 13	82
5213 1323 0000	13 / 23	82
5213 2030 0000	20 / 30	82
5212 0507 0000	5 / 7	82
5212 0813 0000	8 / 13	82
5212 1323 0000	13 / 23	82
5212 2030 0000	20 / 30	82

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 ancho 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



CÓDIGO PEDIDO

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- conducto en sendzimir galvanizado y lacado en color acero (RAL 7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla en acero inoxidable
- rejilla de aluminio anodizado
- intercambiador de calor dinámico
- activador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- latiguillos flexibles de inox 1/2", longitud 15 cm
- fuente de alimentación de 24 VDC y JDPC integrados
- set de conexión con 2 detentores
- pies con ajuste de altura 0 < 4,5 cm
- Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) premontado con control táctil (controlador de 3 posiciones Jaga)
- ajuste fino 0 > 0.8 cm
- tapas

REJILLAS



BNA

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430
Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info


ALTURA H cm	LONGITUD L cm	ANCHO B	2 TUBOS /4 TUBOS	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO BNA €
CLCP 010	090	18	2	10	414	185	483	1281
	126				852	381	996	1653
	162				1337	598	1564	2186
	198				1825	816	2133	2433



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



BRIZA EMPOTRADO EN PARED 2 TUBOS - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

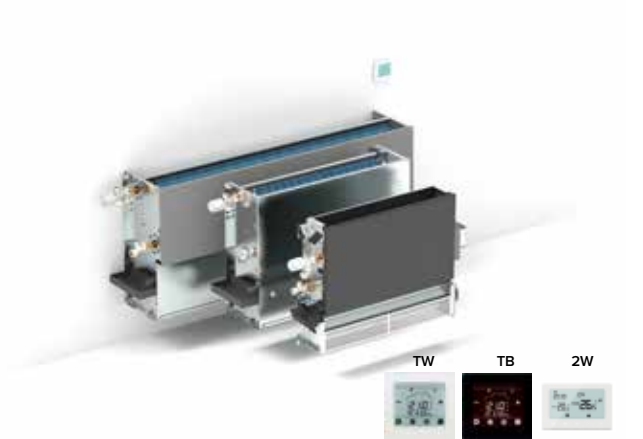

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT, BF, FF

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT, BF, FF

Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- bandeja de condensados con desagüe
 - intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
 - interior robusto de acero galvanizado electrolítico
 - **alimentación integrada**
 - **set de conexión premontado**
 - **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

- Briza 12
- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- Briza 22 & 26
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
 - filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430


Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
				7/12 Wattios	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€	€
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	1339	1369
	072			911	387	1358	1409	1439
	102			1445	615	2158	1621	1651
	122			1795	763	2690	1695	1725
	052 052	12	10	820	349	1222	1573	1603
BABW 055	072			1357	577	2023	1695	1725
	102			2163	920	3225	1979	2009
	122			2702	1149	4026	2112	2141
	055	22	10	2991	1169	3057	1738	1753
	075			4358	1533	4281	1933	1948
BBBW 056	095			5543	2200	5402	2071	2086
	125			6985	2533	7286	2913	2929
	155			8596	3023	8559	3223	3238
	190			12790	4540	12650	4036	4052
	125	26	10	9301	3253	8834	3165	3181
BBBW 056	155			10512	3565	10004	3617	3633
	190			14335	5003	13213	4503	4518

BRIZA EMPOTRADO EN PARED 4 TUBOS - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

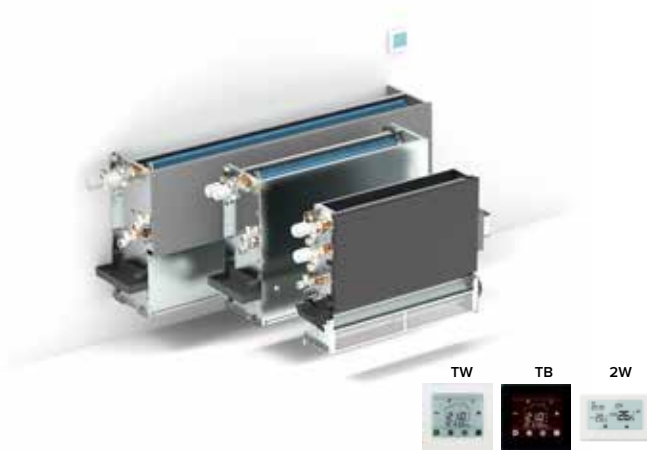

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT, BF, FF

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT, BF, FF

Longitud

ALTURA		LONGITUD	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL	DEEP COOLING TOTAL <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	REFRIGERACIÓN (sin condensación) <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	CALEFACCIÓN <i>Temperatura ambiente 20°C</i>	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
H	L	U							
cm		cm			Wattios	Wattios	Wattios		
BZBW 038 052 12				10	442	188	660	1615	1647
072					728	310	1087	1707	1739
102					1156	492	1726	1988	2020
122					1438	612	2152	2100	2132
052 052 12				10	615	262	520	1810	1842
072					1018	433	856	1958	1990
102					1623	690	1359	2255	2287
122					2026	862	1695	2418	2450
BABW 055 055 22				10	2991	1169	1100	1919	1934
075					4358	1533	1564	2119	2134
095					5543	2200	1970	2309	2324
125					6985	2533	3198	3165	3181
155					8596	3023	4011	3508	3523
190					12790	4540	5828	4384	4399
BBBW 056 125 26				10	9301	3253	3198	3422	3438
155					10512	3565	4017	3908	3923
190					14335	5003	5796	4850	4865

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiadores de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22 & 26

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

EMISIONES


Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA EMPOTRADO EN PARED 2 TUBOS - EQUIPO CONFIGURABLE

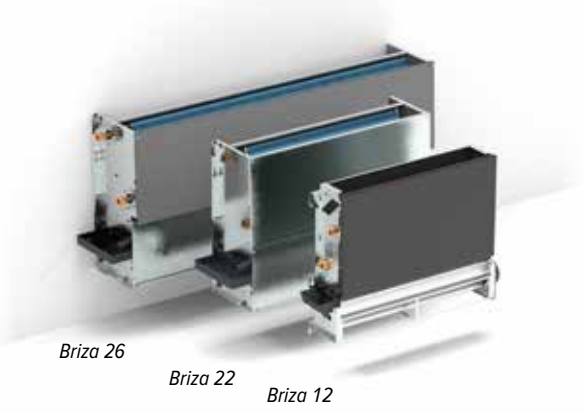

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L **DDD** P

Fuente de alimentación pre-montada

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABW 055 055 22 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Modelo: BT, FT, BF, FF

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBW 056 125 26 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Modelo: BT, FT, BF, FF

Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- bandeja de condensados con desagüe
 - intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
 - interior robusto de acero galvanizado electrolítico

- Briza 12
- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- Briza 22 & 26
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
 - filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	124	158
Jaga on/off (D07)	124	158

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRE-MONTADA (BRIZA 12)

Sobrecoste	€
fuelle de alimentación estanca 24 VDC con conexión hermética (P)	127

EMISIONES


Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO €
				7/12 Wattios	16/18 Wattios	45/40 Wattios	
038	052	12	10	553	235	826	798
	072			911	387	1358	868
	102			1445	615	2158	1080
	122			1795	763	2690	1155
052	052	12	10	820	349	1222	1032
	072			1357	577	2023	1155
	102			2163	920	3225	1438
	122			2702	1149	4026	1571
055	055	22	10	2991	1169	3057	1237
	075			4358	1533	4281	1432
	095			5543	2200	5402	1570
	125			6985	2533	7286	2413
155				8596	3023	8559	2722
	190			12790	4540	12650	3536
056	125	26	10	9301	3253	8834	2665
	155			10512	3565	10004	3117
	190			14335	5003	13213	4002

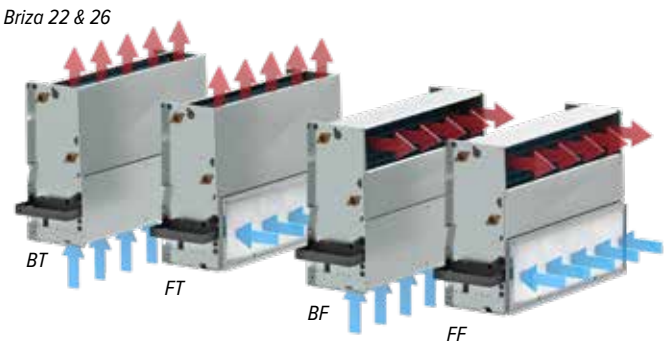

Briza 12 2
tubos

BRIZA EMPOTRADO EN PARED 4 TUBOS - EQUIPO CONFIGURABLE



ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BZBW 038 052		12	10	442	188	660	946
072				728	310	1087	1037
102				1156	492	1726	1318
122				1438	612	2152	1431
052 052		12	10	615	262	520	1140
072				1018	433	856	1289
102				1623	690	1359	1585
122				2026	862	1695	1749
BABW 055 055		22	10	2991	1169	1100	1418
075				4358	1533	1564	1618
095				5543	2200	1970	1808
125				6985	2533	3198	2665
155				8596	3023	4011	3007
190				12790	4540	5828	3883
BBBW 056 125		26	10	9301	3253	3198	2922
155				10512	3565	4017	3407
190				14335	5003	5796	4349

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

Fuente de alimentación pre-montada

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Modelo: BT, FT, BF, FF

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Modelo: BT, FT, BF, FF

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiadores de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22 & 26

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga on/off (D08)	124	158

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRE-MONTADA (BRIZA 12)

Sobrecoste	€
fuelle de alimentación estanca 24 VDC con conexión hermética (P)	127

EMISIONES


Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

Briza 22 & 26

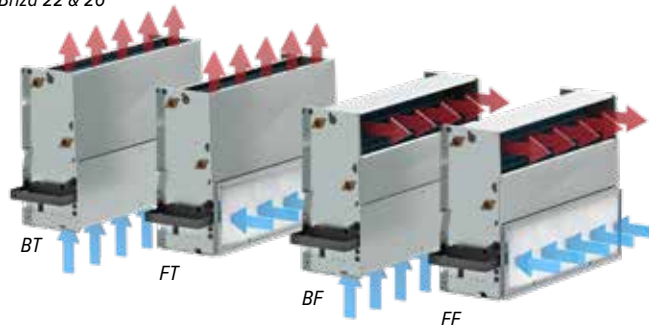

Briza 12 4
tubos

BRIZA MODELO DE PARED CORELINE 2 TUBOS PLUG & PLAY TPT



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01
 Longitud
 Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01
 Modelo: BT, FT, BF, FF
 Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- **panel de control**
- **fuelle de alimentación integrada y premontada de 230 V, con clema de conexión**
- **válvulas pre-montadas, Eurocono 3/4"**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLOR ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
 Blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397


Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
 Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

	ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO €
					7/12 Wattios	16/18 Wattios	45/40 Wattios	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1338
		095			828	352	1236	1424
		125			1314	559	1964	1668
		145			1640	698	2448	1757
		055	075		781	332	1164	1603
		095			1294	550	1927	1731
		125			2062	877	3072	2057
		145			2575	1095	3834	2204
		063	090		2692	1044	2682	2006
		110			3991	1392	3899	2224
BAMW	063	130		10	5060	1992	4872	2396
		160			6224	2239	6563	3388
		190			7595	2650	7521	3741
		225			11446	4031	11199	4598



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado

BRIZA MODELO DE PARED CORELINE 4 TUBOS PLUG & PLAY TPT

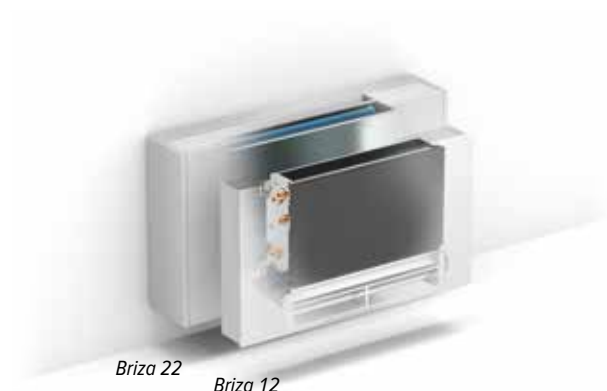

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02

Modelo: BT, FT, BF, FF

Color

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- **panel de control**
- **fuelle de alimentación integrada y premontada de 230 V, con clema de conexión**
- **válvulas pre-montadas, Eurocono 3/4"**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLOR ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
Blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BZMW 041	075	12	10	402	171	601	1622
095				662	282	989	1728
125				1051	447	1570	2048
145				1312	558	1958	2168
055	075	12	10	586	249	496	1847
095				969	412	815	2003
125				1546	658	1295	2340
145				1928	820	1615	2518
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	1023	2182
110				3991	1392	1480	2404
130				5060	1992	1860	2628
160				6224	2239	2993	3634
190				7595	2650	3660	4020
225				11446	4031	5399	4938



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado

BRIZA MODELO DE PARED CORELINE 2 TUBOS PLUG & PLAY TW



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 F11 TW

Modelo: BT, FT

Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
 - bandeja de condensados con desagüe
 - intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
 - interior robusto de acero galvanizado electrolítico
 - **termostato Wifi JRT 100TW**
 - **alimentación integrada**
 - **válvulas pre-montadas, Eurocono 3/4"**

- Briza 12**
- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- Briza 22**
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
 - filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLOR ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

Blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397


Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

	ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO €
					7/12 Wattios	16/18 Wattios	45/40 Wattios	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1549
		095			828	352	1236	1636
		125			1314	559	1964	1879
		145			1640	698	2448	1968
		055	075		781	332	1164	1814
		095		10	1294	550	1927	1943
		125			2062	877	3072	2268
		145			2575	1095	3834	2415
		063	090		2692	1044	2682	2231
		110			3991	1392	3899	2450
BAMW	063	130		10	5060	1992	4872	2622
		160			6224	2239	6563	3615
		190			7595	2650	7521	3967
		225			11446	4031	11199	4825

 Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado

BRIZA MODELO DE PARED CORELINE 4 TUBOS PLUG & PLAY TW

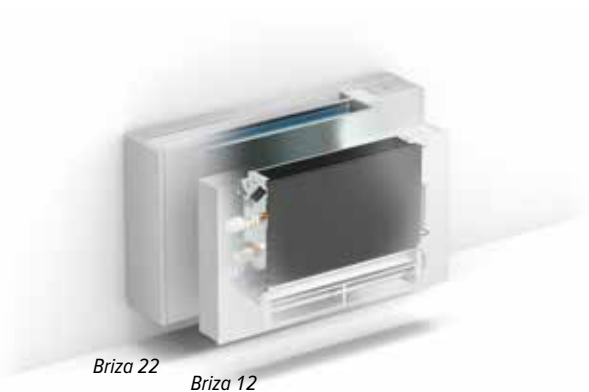

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW
 Longitud
 Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 F12 TW
 Modelo: BT, FT
 Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- **termostato Wifi JRT 100TW**
- **alimentación integrada**
- **válvulas pre-montadas, Eurocono 3/4"**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLOR ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
 Blanco tráfico RAL 9016 (f33), "soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
 Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

	ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	1697
		095			662	282	989	1804
		125			1051	447	1570	2123
		145			1312	558	1958	2243
	055	075	12	10	586	249	496	1922
		095			969	412	815	2079
		125			1546	658	1295	2415
		145			1928	820	1615	2594
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	1023	2407
		110			3991	1392	1480	2630
		130			5060	1992	1860	2853
		160			6224	2239	2993	3861
		190			7595	2650	3660	4246
		225			11446	4031	5399	5166



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado

BRIZA MODELO DE PARED CORELINE 2 TUBOS PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

Termostato:
- JRT 100 TW: TW
- JRT 100 TB: TB
- JRT 200 W: 2W

Longitud
Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D21 TW

Termostato:
- JRT 100 TW: TW
- JRT 100 TB: TB
- JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT
Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
 - bandeja de condensados con desagüe
 - intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
 - interior robusto de acero galvanizado electrolítico
 - **alimentación integrada 230 V**
 - **set de conexión premontado**
 - **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

- Briza 12
- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- Briza 22
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
 - filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLOR ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

Blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

		ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
						7/12 Wattios	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€	€
BZMW	041	075	12		10	503	214	750	1472	1502
	095					828	352	1236	1558	1588
	125					1314	559	1964	1801	1831
	145					1640	698	2448	1891	1921
	055	075	12		10	781	332	1164	1737	1766
BAMW	095					1294	550	1927	1865	1895
	125					2062	877	3072	2191	2221
	145					2575	1095	3834	2338	2368
	063	090	22		10	2692	1044	2682	2155	2170
	110					3991	1392	3899	2374	2388
	130					5060	1992	4872	2546	2561
	160					6224	2239	6563	3538	3553
	190					7595	2650	7521	3891	3906
	225					11446	4031	11199	4749	4764

 Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



BRIZA MODELO DE PARED CORELINE 4 TUBOS PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D22 TW

Termostato:
- JRT 100 TW: TW
- JRT 100 TB: TB
- JRT 200 W: 2W

Longitud
Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

Termostato:
- JRT 100 TW: TW
- JRT 100 TB: TB
- JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT
Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLOR ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
Blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

	ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C			REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C		CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C		PRECIO JRT 100 TW/TB		PRECIO JRT 200 W	
					7/12	16/18	45/40	€	€	€	€	€	€	€	€
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1749	1780						
		095			828	352	1236	1856	1887						
		125			1314	559	1964	2175	2206						
		145			1640	698	2448	2295	2326						
	055	075	12	10	781	332	1164	1974	2005						
BAMW		095			1294	550	1927	2131	2162						
		125			2062	877	3072	2467	2498						
		145			2575	1095	3834	2646	2677						
	063	090	22	10	2692	1044	1023	2331	2345						
		110			3991	1392	1480	2554	2569						
		130			5060	1992	1860	2777	2792						
		160			6224	2239	2993	3784	3799						
		190			7595	2650	3660	4170	4185						
		225			11446	4031	5399	5089	5104						

 Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



BRIZA MODELO DE PARED CORELINE 2 TUBOS - EQUIPO CONFIGURABLE



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Fuente de alimentación pre-montada

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Controlador de 3 posiciones Jaga: D05

Color

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LRCL G2 DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Controlador de 3 posiciones Jaga: D05

Modelo: BT, FT, BF, FF

Color

Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
 - bandeja de condensados con desagüe
 - intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
 - interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- Briza 12
- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- Briza 22
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
 - filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

- COLORES ESTÁNDAR**
- Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES


Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
	333

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	124	158
Jaga control de 3 velocidades (D05)	160	194

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO €
				7/12 Wattios	16/18 Wattios	45/40 Wattios	
BZMW 041	075	12	10	503	214	750	931
	095			828	352	1236	1018
	125			1314	559	1964	1261
	145			1640	698	2448	1350
	055 075	12	10	781	332	1164	1196
BAMW 063	095			1294	550	1927	1325
	125			2062	877	3072	1650
	145			2575	1095	3834	1797
	090	22	10	2692	1044	2682	1670
	110			3991	1392	3899	1887
	130			5060	1992	4872	2059
	160			6224	2239	6563	3050
	190			7595	2650	7521	3402
	225			11446	4031	11199	4258

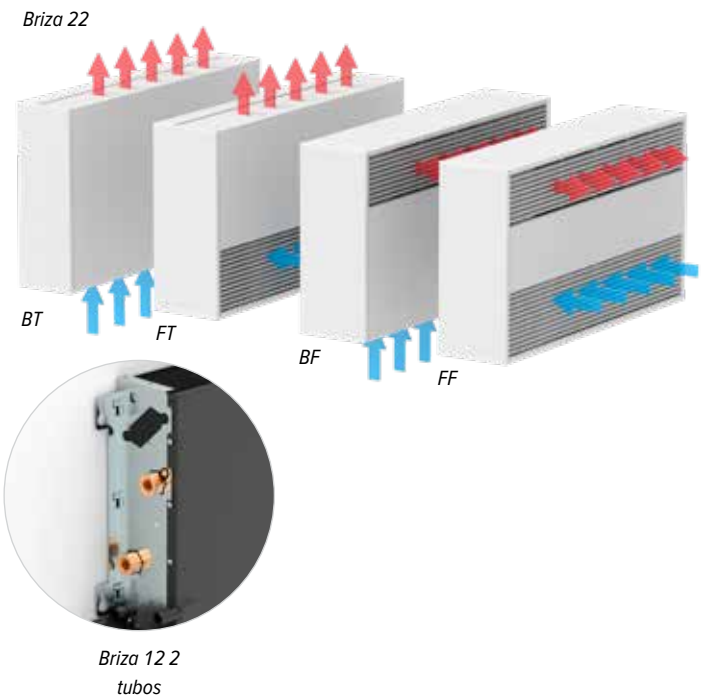

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRE-MONTADA (BRIZA 12)

Sobrecoste	€
fuelle de alimentación estanca 24 VDC con conexión hermética (P)	127

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE PARED CORELINE 4 TUBOS - EQUIPO CONFIGURABLE



ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BZMW 041 075 12		10		402	171	601	1079
095				662	282	989	1186
125				1051	447	1570	1505
145				1312	558	1958	1625
055 075 12		10		586	249	496	1304
095				969	412	815	1461
125				1546	658	1295	1797
145				1928	820	1615	1976
BAMW 063 090 22		10		2692	1044	1023	1845
110				3991	1392	1480	2067
130				5060	1992	1860	2290
160				6224	2239	2993	3296
190				7595	2650	3660	3681
225				11446	4031	5399	4598

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P	
	Fuente de alimentación pre-montada
	Control:
	- Sin control: (no indicar nada)
	- Control Jaga BMS 0-10V: D04
	- Controlador de 3 posiciones Jaga: D06
	Color
	Longitud
	Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2DDD	
	Control:
	- Sin control: (no indicar nada)
	- Control Jaga BMS 0-10V: D04
	- Controlador de 3 posiciones Jaga: D06
	Modelo: BT, FT, BF, FF
	Color
	Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiadores de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES


Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
	333

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga control de 3 velocidades (D06)	160	194

Briza 22

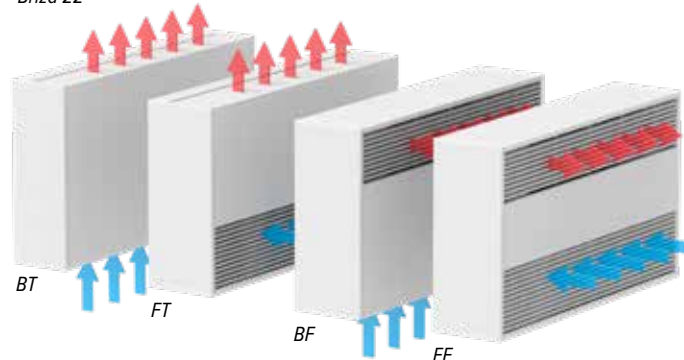

Briza 12 4
tubos

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRE-MONTADA (BRIZA 12)

Sobrecoste	€
fuelle de alimentación estanca 24 VDC con conexión hermética (P)	127

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE PARED BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Conexión: Estándar: L
Opcional: R
Color de la carcasa
Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Conexión: Estándar: L
Opcional: R
Color de la carcasa
Longitud
Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Conexión: Estándar: LR
Opcional: RL
Color de la carcasa
Longitud
Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- alimentación integrada 230 V
- set de conexión premontado
- panel de control (control de la temperatura)

Briza 10 / 12

- ventilador(es) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores	€
	333

PANEL TRASERO

negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 35/30 Wattios	PRECIO €
BNZW 056 075		10	10	884	376	478	1559
110				1768	752	955	1937
155				2775	1180	1499	2676
190				3659	1556	1977	3073
BZMW 042 075		12	10	503	214	413	1687
095				828	352	680	1870
125				1314	559	1081	2215
145				1640	698	1347	2368
056 075		12	10	781	332	641	1793
095				1294	550	1060	2011
125				2062	877	1690	2406
145				2575	1095	2110	2608
BAMW 059 090		22	10	2645	1026	1456	2239
110				3991	1392	2171	2445
130				5060	1992	2631	2616
160				6224	2239	3617	3654
190				7595	2650	4188	4041
225				11446	4031	6223	4876



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



Briza 10



Briza 12



Briza 22

BOCA DE DESCARGA

Briza 10: lacado en el color del equipo

Briza 12 / 22: negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Briza 10 / 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430.

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

Available from May 2026



BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Conexión: Estándar: L
Opcional: R
Color de la carcasa
Longitud
Altura

- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- bandeja de condensados con desagüe
- ventilador(es) tangencial(es) EC con filtro de aire de acero inoxidable
- **alimentación integrada 230 V**
- **set de conexión premontado**
- **termostato Wifi (negro) con pantalla táctil**

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores	€
	333

negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.iaqa.info

ALTURA		TIPO	VOLTAJE DE CONTROL	DEEP COOLING TOTAL	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	PRECIO
H	L			7/12	16/18	35/30	
cm		cm	V	Wattios	Wattios	Wattios	€
BZMW 042 075 12		10		503	214	413	1898
095				828	352	680	2081
125				1314	559	1081	2426
145				1640	698	1347	2579
056 075 12		10		781	332	641	2004
095				1294	550	1060	2222
125				2062	877	1690	2617
145				2575	1095	2110	2819



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado

BRIZA MODELO DE PARED BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW	
Control:	
- Smart BMS JRT 100 TW: TW	
- Smart BMS JRT 100 TB: TB	
- Smart BMS JRT 200 W: 2W	
Conexión: Estándar: L	
Opcional: R	
Color de la carcasa	
Longitud	

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW	
Control:	
- Smart BMS JRT 100 TW: TW	
- Smart BMS JRT 100 TB: TB	
- Smart BMS JRT 200 W: 2W	
Conexión: Estándar: L	
Opcional: R	
Color de la carcasa	
Longitud	
Altura	

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD	
Control:	
- Smart BMS JRT 100 TW: TW	
- Smart BMS JRT 100 TB: TB	
- Smart BMS JRT 200 W: 2W	
Conexión: Estándar: LR	
Opcional: RL	
Color de la carcasa	
Longitud	

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero lacado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio lacado con rejilla de nido de abeja lacada en negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC
- **alimentación integrada 230 V**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores	€
	333

ALTURA	LONGITUD	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
H	L		U	7/12 Wattios	16/18 Wattios	35/30 Wattios	€	€
cm	cm		V					
BNZW 056 075 10	10	10	10	884	376	478	1693	1723
110				1768	752	955	2071	2101
155				2775	1180	1499	2810	2840
190				3659	1556	1977	3207	3237
BZMW 042 075 12	12	10	10	503	214	413	1821	1851
095				828	352	680	2004	2034
125				1314	559	1081	2349	2379
145				1640	698	1347	2502	2532
056 075 12	12	10	10	781	332	641	1927	1957
095				1294	550	1060	2145	2175
125				2062	877	1690	2540	2570
145				2575	1095	2110	2742	2772
BAMW 059 090 22	22	10	10	2645	1026	1456	2388	2418
110				3991	1392	2171	2595	2625
130				5060	1992	2631	2766	2796
160				6224	2239	3617	3804	3834
190				7595	2650	4188	4191	4221
225				11446	4031	6223	5027	5057



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



Briza 10



Briza 12



Briza 22

PANEL TRASERO

negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA)

Briza 10: lacado en el color del equipo

Briza 12 / 22: negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Briza 10 / 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430.

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE PARED BASELINE - EQUIPO CONFIGURABLE

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

- Control:
 - Sin control: (no indicar nada)
 - Control Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Conexión: Estándar: L
Opcional: R
- Color de la carcasa
- Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD

- Control:
 - Sin control: (no indicar nada)
 - Control Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Conexión: Estándar: L
Opcional: R
- Color de la carcasa
- Longitud
- Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

- Control:
 - Sin control: (no indicar nada)
 - Control Jaga BMS 0-10V: D03
 - controlador de 3 posiciones Jaga: D05
- Conexión: Estándar: LR
Opcional: RL
- Color de la carcasa
- Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
 - panel trasero lacado de chapa de acero galvanizado sendzimir
 - tobera de descarga de aluminio lacado con rejilla de nido de abeja lacada en negro intenso
 - interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
 - bandeja de condensados con desagüe
 - intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- Briza 10 / 12
- ventilador(es) tangencial(es) EC
- Briza 22
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
 - filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 35/30 Wattios	PRECIO €
BNZW 056 075		10	10	884	376	478	1152
110				1768	752	955	1530
155				2775	1180	1499	2269
190				3659	1556	1977	2666
BZMW 042 075		12	10	503	214	413	1280
095				828	352	680	1463
125				1314	559	1081	1808
145				1640	698	1347	1961
056 075		12	10	781	332	641	1386
095				1294	550	1060	1604
125				2062	877	1690	1999
145				2575	1095	2110	2201
BAMW 059 090		22	10	2645	1026	1456	1902
110				3991	1392	2171	2108
130				5060	1992	2631	2279
160				6224	2239	3617	3316
190				7595	2650	4188	3702
225				11446	4031	6223	4536

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores	€
	333

PANEL TRASERO

Negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA

Briza 10: lacado en el color del equipo

Briza 12 / 22: negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

CONTROL

Sobrecoste unidad de control	€
Control Jaga BMS 0-10V: D03	124
Jaga ACO: D09	169

EMISIONES

Briza 10 / 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430.

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE PARED WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Conexión: Estándar: L
Opcional: R
Color de la carcasa
Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Conexión: Estándar: L
Opcional: R
Color de la carcasa
Longitud
Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- Carcasa con elegante acabado con «remo» de roble y rejilla de ventilación con textura de panel.
- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC
- **alimentación integrada 230 V**
- **set de conexión premontado**
- **panel de control (control de la temperatura)**

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores	€
	333

PANEL TRASERO

negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA

Lacado en el color del equipo

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H		LONGITUD L	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
cm		cm		V	7/12 Wattios	16/18 Wattios	35/30 Wattios	€
BNZW 056 075			10	10	884	376	478	1631
110					1768	752	955	2058
155					2775	1180	1499	2864
190					3659	1556	1977	3322
BZMW 042 075			12	10	503	214	413	1881
095					828	352	680	2081
125					1314	559	1081	2478
145					1640	698	1347	2649
056 075			12	10	781	332	641	2005
095					1294	550	1060	2243
125					2062	877	1690	2678
145					2575	1095	2110	2897



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



Briza 10



Briza 12

BRIZA MODELO DE PARED WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZW 056	075	10	XXX	L	WO	D21	TW	
								Control:
								- Smart BMS JRT 100 TW: TW
								- Smart BMS JRT 100 TB: TB
								- Smart BMS JRT 200 W: 2W
								Conexión: Estándar: L
								Opcional: R
								Color de la carcasa
								Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041	075	12	XXX	2	L	WO	D21	TW	
									Control:
									- Smart BMS JRT 100 TW: TW
									- Smart BMS JRT 100 TB: TB
									- Smart BMS JRT 200 W: 2W
									Conexión: Estándar: L
									Opcional: R
									Color de la carcasa
									Longitud
									Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- Carcasa con elegante acabado con «remo» de roble y rejilla de ventilación con textura de panel.
- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC
- **alimentación integrada 230 V**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores	€
	333

PANEL TRASERO

Negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA

Lacado en el color del equipo

ALTURA		LONGITUD	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL	DEEP COOLING TOTAL	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
H	L				7/12	16/18	35/30		
cm	cm			V	Temperatura ambiente 27°C	(sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	Temperatura ambiente 20°C	€	€
BNZW 056 075 10				10	884	376	478	1765	1795
110					1768	752	955	2192	2222
155					2775	1180	1499	2998	3028
190					3659	1556	1977	3456	3486
BZMW 042 075 12				10	503	214	413	2015	2045
095					828	352	680	2215	2245
125					1314	559	1081	2612	2642
145					1640	698	1347	2783	2813
056 075 12				10	781	332	641	2139	2169
095					1294	550	1060	2377	2407
125					2062	877	1690	2812	2842
145					2575	1095	2110	3031	3061

! Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



Briza 10



Briza 12

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.
Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE PARED WOODLINE - EQUIPO CONFIGURABLE

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Control:
 - Sin control: (no indicar nada)
 - Control Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Conexión: Estándar: L
Opcional: R
- Color de la carcasa
- Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD

- Control:
 - Sin control: (no indicar nada)
 - Control Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Conexión: Estándar: L
Opcional: R
- Color de la carcasa
- Longitud
- Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- Carcasa con elegante acabado con «remo» de roble y rejilla de ventilación con textura de panel.
- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores €

PANEL TRASERO

Negro azabachE (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA

Lacado en el color del equipo

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 35/30 Wattios	PRECIO €
BNZW 056 075		10	10	884	376	478	1224
110				1768	752	955	1651
155				2775	1180	1499	2457
190				3659	1556	1977	2915
BZMW 042 075		12	10	503	214	413	1474
095				828	352	680	1674
125				1314	559	1081	2071
145				1640	698	1347	2242
056 075		12	10	781	332	641	1598
095				1294	550	1060	1836
125				2062	877	1690	2271
145				2575	1095	2110	2490



Briza 10



Briza 12

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €

Control Jaga BMS 0-10V: D03

Jaga ACO: D09

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE PARED WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Conexión: Estándar: L
Opcional: R
Color de la carcasa
Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- Carcasa atrevida e innovadora con líneas fluidas y rejilla de salida de aire con textura de panal.
- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC
- **alimentación integrada 230 V**
- **set de conexión premontado**
- **panel de control (control de la temperatura)**

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores €

PANEL TRASERO

Negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA

Negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.
Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN temperatura ambiente 20°C 35/30 Wattios	PRECIO €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1619
	110			1768	752	955	2028
	155			2775	1180	1499	2826
	190			3659	1556	1977	3247

 Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



Briza 10

BRIZA MODELO DE PARED WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Conexión: Estándar: L
Opcional: R
Color de la carcasa
Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC
- **alimentación integrada 230 V**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW. JRT 100 TB. JRT 200 W**

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaag

Sobrecoste otros colores	€
---------------------------------	----------

PANEL TRASERO

Neiro azabache (104). "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA)

Negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

	ALTURA		TIPO	VOLTAJE DE CONTROL	DEEP COOLING TOTAL <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	REFRIGERACIÓN (sin condensación) <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	CALEFACCIÓN <i>Temperatura ambiente 20°C</i>	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
	H	L							
	cm	cm		V	W	W	W	€	€
BNZW 056 075 10				10	884	376	478	1753	1783
	110				1768	752	955	2162	2192
	155				2775	1180	1499	2960	2990
	190				3659	1556	1977	3381	3411



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



Briza 10

BRIZA MODELO DE PARED WAVELINE - EQUIPO CONFIGURABLE

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

- Control:
- Sin control: (no indicar nada)
 - Control Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Conexión: Estándar: L
Opcional: R
- Color de la carcasa
- Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- Carcasa atrevida e innovadora con líneas fluidas y rejilla de salida de aire con textura de panel.
- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores €

PANEL TRASERO

Negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA

Negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €

Control Jaga BMS 0-10V: D03

Jaga ACO: D09

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 35/30 Wattios	PRECIO €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1212
	110			1768	752	955	1621
	155			2775	1180	1499	2419
	190			3659	1556	1977	2840



Briza 10

BRIZA EMPOTRADO EN TECHO 2 TUBOS PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Longitud
Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modelo: BT, FT
Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modelo: BT, FT
Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **bomba de condensados**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CONTROL EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA		LONGITUD	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL	DEEP COOLING TOTAL <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	REFRIGERACIÓN (sin condensación) <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	CALEFACCIÓN <i>Temperatura ambiente 20°C</i>	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
H	L	U							
cm	cm	V			7/12 <i>Wattios</i>	16/18 <i>Wattios</i>	45/40 <i>Wattios</i>	€	€
BZBC	038	052	12	10	553	235	826	1705	1690
		072			911	387	1358	1775	1760
		102			1445	615	2158	1987	1972
		122			1795	763	2690	2061	2047
	052	052	12	10	820	349	1222	1938	1924
		072			1357	577	2023	2061	2047
		102			2163	920	3225	2344	2330
		122			2702	1149	4026	2477	2463
BABC	055	055	22	10	2991	1533	3057	2088	2104
		075			4358	2200	4281	2283	2299
		095			5543	2533	5402	2421	2437
		125			6985	3023	7286	3264	3279
		155			8596	4540	8559	3573	3588
		190			12790	4031	12650	4387	4402
BBBC	056	125	26	10	9301	3253	8834	3516	3531
		155			10512	3565	10004	3968	3983
		190			14335	5003	13213	4853	4868



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



BRIZA EMPOTRADO EN TECHO 4 TUBOS PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiadores de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **bomba de condensados**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397


Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO JRT 100 TW/TB €	PRECIO JRT 200 W €
BZBC 038 052 12			10	442	188	660	1890	1920
072				728	310	1087	1982	2012
102				1156	492	1726	2263	2293
122				1438	612	2152	2375	2405
052 052 12			10	615	262	520	2085	2115
072				1018	433	856	2233	2263
102				1623	690	1359	2530	2560
122				2026	862	1695	2693	2723
BABC 055 055 22			10	2692	1044	1023	2219	2234
075				3991	1392	1480	2419	2434
095				5060	1992	1860	2609	2624
125				6224	2239	2993	3466	3481
155				7595	2650	3660	3808	3824
190				11446	4031	5399	4684	4699
BBBC 056 125 26			10	9301	3253	3198	3723	3738
155				10512	3565	4017	4208	4223
190				14335	5003	5796	5150	5166



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



BRIZA EMPOTRADO EN TECHO 2 TUBOS PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longitud
Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT
Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT
Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CONTROL EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C		PRECIO JRT 100 TW/TB €	PRECIO JRT 200 W €
				16/18 Wattios	45/40 Wattios		
BZBC 038	052	12	10	235	826	1339	1369
	072			387	1358	1409	1439
	102			615	2158	1621	1651
	122			763	2690	1695	1725
	052	052	12	10	349	1222	1573
BABC 055	072			577	2023	1695	1725
	102			920	3225	1979	2009
	122			1149	4026	2112	2141
	055	055	22	10	1533	3057	1738
	075			2200	4281	1933	1948
BBBC 056	095			2533	5402	2071	2086
	125			3023	7286	2913	2929
	155			4540	8559	3223	3238
	190			4031	12650	4036	4052
	056	125	26	10	3253	8834	3165
	155			3565	10004	3617	3633
	190			5003	13213	4503	4518



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



BRIZA EMPOTRADO EN TECHO 4 TUBOS PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiadores de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H		LONGITUD L	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
cm		cm		V	16/18 Wattios	45/40 Wattios	€	€
BZBC 038 052 12				10	188	660	1615	1647
072					310	1087	1707	1739
102					492	1726	1988	2020
122					612	2152	2100	2132
052 052 12				10	262	520	1810	1842
072					433	856	1958	1990
102					690	1359	2255	2287
122					862	1695	2418	2450
BABC 055 055 22				10	1044	1023	1919	1934
075					1392	1480	2119	2134
095					1992	1860	2309	2324
125					2239	2993	3165	3181
155					2650	3660	3508	3523
190					4031	5399	4384	4399
BBBC 056 125 26				10	3253	3198	3422	3438
155					3565	4017	3908	3923
190					5003	5796	4850	4865



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



BRIZA EMPOTRADO EN TECHO 2 TUBOS - EQUIPO CONFIGURABLE



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

Fuente de alimentación pre-montada

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Modelo: BT, FT

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Modelo: BT, FT

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	124	158
Jaga on/off (D07)	124	158

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRE-MONTADA (BRIZA 12)

Sobrecoste	€
fuelle de alimentación estanca 24 VDC con conexión hermética (P)	127

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430


Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BZBC 038	052	12	10	553	235	826	798
	072			911	387	1358	868
	102			1445	615	2158	1080
	122			1795	763	2690	1155
052	052	12	10	820	349	1222	1032
	072			1357	577	2023	1155
	102			2163	920	3225	1438
	122			2702	1149	4026	1571
BABC 055	055	22	10	2991	1533	3057	1237
	075			4358	2200	4281	1432
	095			5543	2533	5402	1570
	125			6985	3023	7286	2413
	155			8596	4540	8559	2722
	190			12790	4031	12650	3536
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	8834	2665
	155			10512	3565	10004	3117
	190			14335	5003	13213	4002

Briza 22 & 26

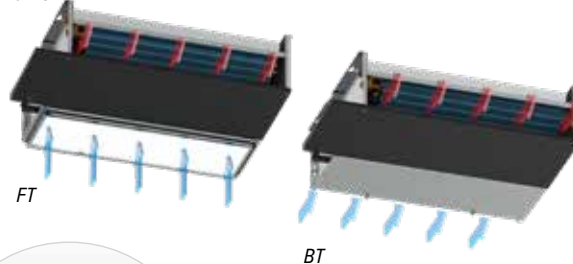

Briza 12 2
tubos

BRIZA EMPOTRADO EN TECHO 4 TUBOS - EQUIPO CONFIGURABLE



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Fuente de alimentación pre-montada

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Modelo: BT, FT

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Modelo: BT, FT

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiadores de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga on/off (D08)	124	158

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRE-MONTADA (BRIZA 12)

Sobrecoste	€
fuelle de alimentación estanca 24 VDC con conexión hermética (P)	127

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430


Briza 22 & 26: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H		LONGITUD L	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
cm	cm							
BZBC	038	052	12	10	442	188	660	946
		072			728	310	1087	1037
		102			1156	492	1726	1318
		122			1438	612	2152	1431
	052	052	12	10	615	262	520	1140
		072			1018	433	856	1289
		102			1623	690	1359	1585
		122			2026	862	1695	1749
BABC	055	055	22	10	2692	1044	1023	1418
		075			3991	1392	1480	1618
		095			5060	1992	1860	1808
		125			6224	2239	2993	2665
		155			7595	2650	3660	3007
		190			11446	4031	5399	3883
BBBC	056	125	26	10	9301	3253	3198	2922
		155			10512	3565	4017	3407
		190			14335	5003	5796	4349

Briza 22 & 26

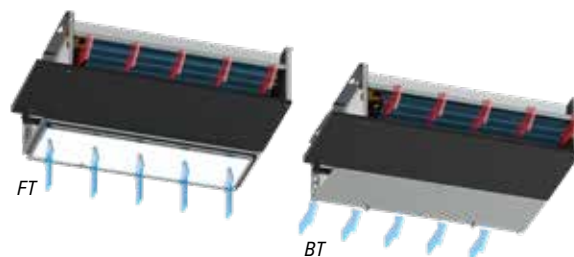

Briza 12 4
tubos

BRIZA MODELO DE TECHO CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Color

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT

Color

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **bomba de condensados**

- Briza 12
- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

- Briza 22
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
 - filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
	333

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

ALTURA	LONGITUD	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
H	L		U	7/12	16/18	45/40	€	€
cm	cm		V	Wattios	Wattios	Wattios		
BZMC 041 075 12			10	503	214	750	1838	1823
095				828	352	1236	1924	1910
125				1314	559	1964	2167	2153
145				1640	698	2448	2257	2242
055 075 12			10	781	332	1164	2102	2088
095				1294	550	1927	2231	2217
125				2062	877	3072	2556	2542
145				2575	1095	3834	2704	2689
BAMC 063 090 22			10	2692	1044	2682	2495	2510
110				3991	1392	3899	2714	2729
130				5060	1992	4872	2887	2901
160				6224	2239	6563	3880	3895
190				7595	2650	7521	4233	4248
225				11446	4031	11199	5092	5107

Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



BRIZA MODELO DE TECHO CORELINE 4 TUBOS PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Color

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT

Color

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiadores de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **bomba de condensados**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores

€

333

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO JRT 100 TW/TB €	PRECIO JRT 200 W €
BZMC 041	075	12	10	402	171	601	2025	2055
	095			662	282	989	2130	2160
	125			1051	447	1570	2449	2479
	145			1312	558	1958	2570	2600
055	075	12	10	586	249	496	2248	2278
	095			969	412	815	2405	2435
	125			1546	658	1295	2742	2772
	145			1928	820	1615	2920	2950
BAMC 063	090	22	10	2692	1044	1023	2622	2637
	110			3991	1392	1480	2846	2861
	130			5060	1992	1860	3069	3084
	160			6224	2239	2993	4077	4092
	190			7595	2650	3660	4463	4478
	225			11446	4031	5399	5383	5398



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE TECHO CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Color
Longitud
Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT
Color
Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores

€

333

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO JRT 100 TW/TB €	PRECIO JRT 200 W €
BZMC 041	075	12	10	214	750	1472	1502
	095			352	1236	1558	1588
	125			559	1964	1801	1831
	145			698	2448	1891	1921
055	075	12	10	332	1164	1737	1766
	095			550	1927	1865	1895
	125			877	3072	2191	2221
	145			1095	3834	2338	2368
BAMC 063	090	22	10	1044	2682	2155	2170
	110			1392	3899	2374	2388
	130			1992	4872	2546	2561
	160			2239	6563	3538	3553
	190			2650	7521	3891	3906
	225			4031	11199	4749	4764



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



BRIZA MODELO DE TECHO CORELINE 4 TUBOS PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Color

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modelo: BT, FT

Color

Longitud

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO JRT 100 TW/TB €	PRECIO JRT 200 W €
BZMC 041 075 12			10	171	601	1750	1782
095				282	989	1855	1887
125				447	1570	2174	2206
145				558	1958	2295	2327
055 075 12			10	249	496	1973	2005
095				412	815	2130	2162
125				658	1295	2467	2499
145				820	1615	2645	2677
BAMC 063 090 22			10	1044	1023	2331	2345
110				1392	1480	2554	2569
130				1992	1860	2777	2792
160				2239	2993	3784	3799
190				2650	3660	4170	4185
225				4031	5399	5089	5104

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiadores de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- **alimentación integrada**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrifugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores

€

333

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE TECHO CORELINE 2 TUBOS - EQUIPO CONFIGURABLE



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Fuente de alimentación pre-montada

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Color

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Modelo: BT, FT

Color

Longitud

- SUMINISTRO ESTÁNDAR:**
- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
 - bandeja de condensados con desagüe
 - intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
 - interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- Briza 12
- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- Briza 22
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
 - filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

- COLORES ESTÁNDAR**
- Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV
- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES


Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
	333

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	124	158
Jaga on/off (D07)	124	158

ALTURA	LONGITUD	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO
H	L		U	7/12	16/18	45/40	€
cm	cm		V	Wattios	Wattios	Wattios	
BZMC 041 075 12			10	503	214	750	931
095				828	352	1236	1018
125				1314	559	1964	1261
145				1640	698	2448	1350
055 075 12			10	781	332	1164	1196
095				1294	550	1927	1325
125				2062	877	3072	1650
145				2575	1095	3834	1797
BAMC 063 090 22			10	2692	1044	2682	1670
110				3991	1392	3899	1887
130				5060	1992	4872	2059
160				6224	2239	6563	3050
190				7595	2650	7521	3402
225				11446	4031	11199	4258

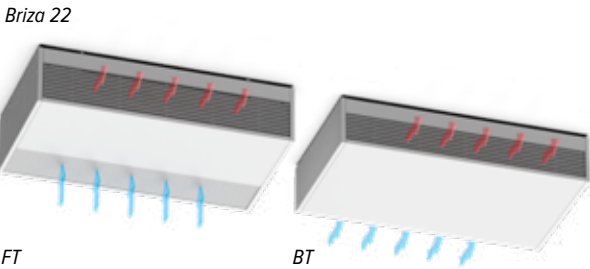

Briza 12 2
tubos

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRE-MONTADA (BRIZA 12)

Sobrecoste	€
fuelle de alimentación estanca 24 VDC con conexión hermética (P)	127

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE TECHO CORELINE 4 TUBOS - EQUIPO CONFIGURABLE



ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BZMC 041 075 12		12	10	402	171	601	1080
095				662	282	989	1186
125				1051	447	1570	1505
145				1312	558	1958	1625
055 075 12		12	10	586	249	496	1304
095				969	412	815	1461
125				1546	658	1295	1797
145				1928	820	1615	1976
BAMC 063 090 22		22	10	2692	1044	1023	1851
110				3991	1392	1480	2073
130				5060	1992	1860	2297
160				6224	2239	2993	3302
190				7595	2650	3660	3687
225				11446	4031	5399	4605

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P

Fuente de alimentación pre-montada

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Color

Longitud

Altura

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Modelo: BT, FT

Color

Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiadores de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico

Briza 12

- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC

Briza 22

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES


Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
	333

CONTROL

Sobrecoste unidad de control €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga on/off (D08)	124	158

Briza 22

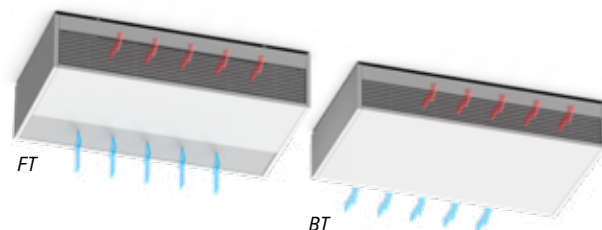

Briza 12 4
tubos

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRE-MONTADA (BRIZA 12)

Sobrecoste	€
fuelle de alimentación estanca 24 VDC con conexión hermética (P)	127

EMISIONES

Briza 12: Emisión medida de acuerdo a EN16430

Briza 22: Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE TECHO BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

- Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- Conexión: Estándar: L
Opcional: R
- Color de la carcasa
Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

- Control:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- Conexión: Estándar: L
Opcional: R
- Color de la carcasa
Longitud
Ancho

ANCHO	LONGITUD	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C	PRECIO JRT 100 TW/TB	PRECIO JRT 200 W
B	L		U	7/12	16/18	35/30	€	€
cm	cm		V	Wattios	Wattios	Wattios		
BNZC 058 090 10	10		10	884	376	478	2214	2244
125				1768	752	955	2620	2650
170				2775	1180	1499	3420	3450
205				3659	1556	1977	3878	3908
BZMC 042 075 12	12		10	503	214	413	2142	2172
095				828	352	680	2325	2355
125				1314	559	1081	2670	2700
145				1640	698	1347	2823	2853
056 075 12	12		10	781	332	641	2248	2278
095				1294	550	1060	2466	2496
125				2062	877	1690	2861	2891
145				2575	1095	2110	3063	3093

Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



Briza 10



Briza 12

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- intercambiador Low-H2O
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC
- alimentación integrada 230 V
- set de conexión premontado
- control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- bomba de condensados

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores	€
	333

PANEL TRASERO

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA

Briza 10: lacado en el color del equipo
Briza 12: negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.
Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA MODELO DE TECHO BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Conexión: Estándar: L

Opcional: R

Color de la carcasa

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Control:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Conexión: Estándar: L

Opcional: R

Color de la carcasa

Longitud

Ancho

ANCHO B cm	LONGITUD L cm	TIPO U V	VOLTAJE DE CONTROL U V	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 35/30 Wattios	PRECIO JRT 100 TW/TB €	PRECIO JRT 200 W €
BNZC 058 090 10	10	10	10	376	478	1893	1923
125				752	955	2299	2329
170				1180	1499	3099	3129
205				1556	1977	3557	3587
BZMC 042 075 12	12	10	10	214	413	1821	1851
095				352	680	2004	2034
125				559	1081	2349	2379
145				698	1347	2502	2532
056 075 12	12	10	10	332	641	1927	1957
095				550	1060	2145	2175
125				877	1690	2540	2570
145				1095	2110	2742	2772



Pedir los racores Eurocono 3/4" por separado



Briza 10



Briza 12

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- intercambiador Low-H₂O
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC
- **alimentación integrada 230 V**
- **set de conexión premontado**
- **control mediante Jaga BMS Regulación 0-10 V controlada por un termostato ambiente Jaga a elegir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores

€

333

PANEL TRASERO

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

BOCA DE DESCARGA

Briza 10: lacado en el color del equipo

Briza 12: negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta

www.jaga.info

BRIZA MODELO DE TECHO BASELINE EQUIPO CONFIGURABLE

Available from May 2026



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

Control:

- Sin control: (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- on/off: D07

Conexión: Estándar: L
Opcional: R

Color de la carcasa

Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD

Control:

- Sin control : (no indicar nada)
- Control Jaga BMS 0-10V: D03
- ON/OFF: D07

Conexión: Estándar: L
Opcional: R

Color de la carcasa

Longitud

Ancho

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- revestimiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
- panel trasero pintado de chapa de acero galvanizado sendzimir
- tobera de descarga de aluminio pintado con rejilla de nido de abeja pintada de negro intenso
- interior robusto de acero electrocincado premontado en la parte trasera (suministrado con aislamiento)
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) tangencial(es) EC

CARCASA

Colores estándar

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). "Soft touch" lacado mate ligeramente estructurado

OTROS COLORES

ver carta de colores Jaga

Sobrecoste otros colores	€
	333

PANEL TRASERO

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

ANCHO B		LONGITUD L	TIPO	VOLTAJE DE CONTROL U	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 35/30	PRECIO
cm		cm		V	Wattios	Wattios	Wattios	€
BNZC	58	090	10	10	884	376	478	1352
		125			1768	752	955	1758
		170			2775	1180	1499	2558
		205			3659	1556	1977	3016
BZMC	042	075	12	10	503	214	413	1280
		095			828	352	680	1463
		125			1314	559	1081	1808
		145			1640	698	1347	1961
	056	075	12	10	781	332	641	1386
		095			1294	550	1060	1604
		125			2062	877	1690	1999
		145			2575	1095	2110	2201

BOCA DE DESCARGA

Briza 10: lacado en el color del equipo
Briza 12: negro azabache (104), "Soft touch" satinado ligeramente estructurado

CONTROL

Sobrecoste unidad de control	€
Control Jaga BMS 0-10V: D03	124
on/off: D07	124

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.
Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

BRIZA HP EMPOTRADO EN PARED



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22 HP

BPBW 055	075	22	XX	X	LR	G2	DDD	
								Control: 2 tubos:
								- Sin control: (no indicar nada)
								- Control Jaga BMS 0-10V: D03
								- Jaga on/off: D07
								Control: 4 tubos:
								- Sin control: (no indicar nada)
								- Control Jaga BMS 0-10V: D04
								- Jaga on/off: D08
								2 tubos: 2
								4 tubos: 4
								Modelo: BT, FT
								Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26 HP

BQBW 056	125	26	XX	X	LR	G2	DDD	
								Control: 2 tubos:
								- Sin control: (no indicar nada)
								- Control Jaga BMS 0-10V: D03
								- Jaga on/off: D07
								Control: 4 tubos:
								- Sin control: (no indicar nada)
								- Control Jaga BMS 0-10V: D04
								- Jaga on/off: D08
								2 tubos: 2
								4 tubos: 4
								Modelo: BT, FT
								Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiador(es) de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- de serie con marcos para conexión a conducto de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CONTROL

Sobrecoste unidad de control	€
Jaga BMS 2 tubos (D03)	158
Jaga on/off 2 tubos (D07)	158
Jaga BMS 4 tubos (D04)	158
Jaga on/off 4 tubos (D08)	158

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN 1397
Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	2 TUBOS / 4 TUBOS	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BPBW 055		075 22	2	10	4644	2093	5335	1737
		095			5758	2310	7079	1880
		125			7468	2798	8921	2446
		155			11673	4830	14019	3317
		190			17218	6813	18141	3845
055 075 22			4	10	4644	2093	1753	1918
		095			5758	2310	2307	2118
		125			7468	2798	3558	2698
		155			11673	4830	5210	3602
		190			17218	6813	6753	4192
BQBW 056		125 26	2	10	11469	4797	11147	2693
		155			16537	7339	16761	3716
		190			20660	8403	19730	4349
056 125 26			4	10	11469	4797	3814	2950
		155			16537	7339	5620	4007
		190			20660	8403	7221	4692



BRIZA HP EMPOTRADO EN TECHO



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22 HP

BPBC	055	075	22	XX	X	LR	G2	DDD	
									Control: 2 tubos:
									- Sin control: (no indicar nada)
									- Control Jaga BMS 0-10V: D03
									- Jaga on/off: D07
									Control: 4 tubos:
									- Sin control: (no indicar nada)
									- Control Jaga BMS 0-10V: D04
									- Jaga on/off: D08
									2 tubos: 2
									4 tubos: 4
									Modelo: BT, FT
									Longitud

CÓDIGO PEDIDO BRIZA 26 HP

BQBC	056	125	26	XX	X	LR	G2	DDD	
									Control: 2 tubos:
									- Sin control: (no indicar nada)
									- Control Jaga BMS 0-10V: D03
									- Jaga on/off: D07
									Control: 4 tubos:
									- Sin control: (no indicar nada)
									- Control Jaga BMS 0-10V: D04
									- Jaga on/off: D08
									2 tubos: 2
									4 tubos: 4
									Modelo: BT, FT
									Longitud

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiador(es) de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- de serie con marcos para conexión a conducto de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

CONTROL

Sobrecoste unidad de control	€
Jaga BMS 2 tubos (D03)	158
Jaga on/off 2 tubos (D07)	158
Jaga BMS 4 tubos (D04)	158
Jaga on/off 4 tubos (D08)	158


EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430
Emisión medida de acuerdo a EN 1397
Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.
Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	2 TUBOS / 4 TUBOS	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BPBC 055 075 22			2	10	4520	2037	5484	1737
095					5758	2310	7079	1880
125					7468	2798	8921	2446
155					11673	4830	14019	3317
190					17218	6813	18141	3845
055 075 22			4	10	4644	2093	1753	1918
095					5758	2310	2307	2118
125					7468	2798	3558	2698
155					11673	4830	5210	3602
190					17218	6813	6753	4192
BQBC 056 125 26			2	10	11469	4797	11147	2693
155					16537	7339	16761	3716
190					20660	8403	19730	4349
056 125 26			4	10	11469	4797	3814	2950
155					16537	7339	5620	4007
190					20660	8403	7221	4692

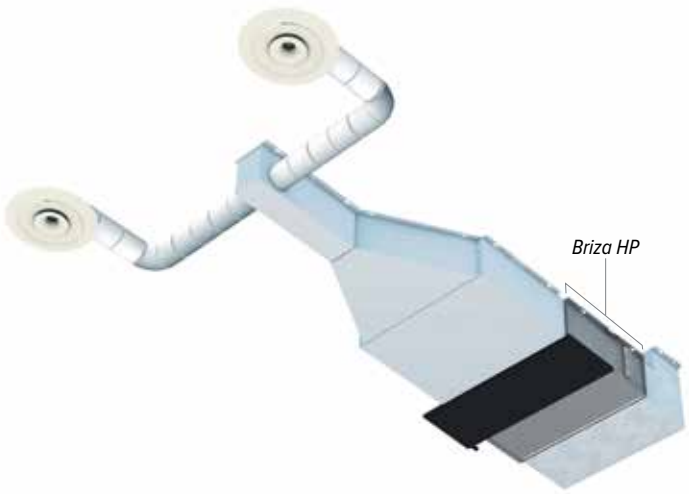

BRIZA 22 CON CAJA DE RENOVACIÓN DE AIRE CORELINE



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LRCLG2DDD

Control:

2 tubos

- Sin control: (no indicar nada)

- Control Jaga BMS 0-10V: D03

- controlador de 3 posiciones Jaga: D05

4 tubos

- Sin control: (no indicar nada)

- Control Jaga BMS 0-10V: D04

- controlador de 3 posiciones Jaga: D06

2 tubos: 2

4 tubos: 4

Color

Longitud

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	2 TUBOS / 4 TUBOS	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BALW 080 090	22		2	10	2692	1044	2682	2424
110					3991	1392	3899	2689
130					5060	1992	4872	2902
160					6224	2239	6563	3933
190					7595	2650	7521	4382
225					11446	4031	11199	5593
BALW 080 090	22		4	10	2692	1044	1023	2605
110					3991	1392	1480	2875
130					5060	1992	1860	3139
160					6224	2239	2993	4185
190					7595	2650	3660	4667
225					11446	4031	5399	5940

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiador(es) de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)
- caja de renovación de aire
- Termostato: RDG264KN (calefacción / refrigeración / control de CO2 0..10V) (Pedir por separado)

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráfico RAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
	333

CONTROL

Sobrecoste unidad de control	€
Jaga BMS 2 tubos (D03)	158
Jaga control de 3 velocidades 2 tubos (D05)	194
Jaga BMS 4 tubos (D04)	158
Jaga control de 3 velocidades 4 tubos (D06)	194

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430


Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.



Caja de renovación de aire

BRIZA DE PIE CORELINE



CÓDIGO PEDIDO BRIZA 22 DE PIE

BAMF 063 090 22 XXX X LR CLG2DDD

Control:

2 tubos

- Sin control: (no indicar nada)

- Control Jaga BMS 0-10V: D03

- controlador de 3 posiciones Jaga: D05

4 tubos

- Sin control: (no indicar nada)

- Control Jaga BMS 0-10V: D04

- controlador de 3 posiciones Jaga: D06

2 tubos: 2

4 tubos: 4

Color

Longitud

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO	2 TUBOS / 4 TUBOS	VOLTAJE DE CONTROL U V	DEEP COOLING TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Wattios	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Wattios	CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C 45/40 Wattios	PRECIO €
BAMF 063 090	22		2	10	2692	1044	2682	1761
110					3991	1392	3899	1989
130					5060	1992	4872	2170
160					6224	2239	6563	3193
190					7595	2650	7521	3521
225					11446	4031	11199	4340
063 090	22		4	10	2692	1044	1023	1937
110					3991	1392	1480	2170
130					5060	1992	1860	2398
160					6224	2239	2993	3451
190					7595	2650	3660	3812
225					11446	4031	5399	4687

SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- carcasa lacada en chapa de acero Sendzimir galvanizado con rejilla superior de aluminio
- ventilador(es) centrifugos con doble entrada de aire
- bandeja de condensados con desagüe
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
- intercambiador(es) de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

COLORES ESTÁNDAR

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV

- blanco tráficoRAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
- gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
- off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

OTROS COLORES

Ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
	333

CONTROL

Sobrecoste unidad de control	€
Jaga BMS 2 tubos (D03)	158
Jaga control de 3 velocidades 2 tubos (D05)	194
Jaga BMS 4 tubos (D04)	158
Jaga control de 3 velocidades 4 tubos (D06)	194

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430

Emisión medida de acuerdo a EN 1397

Las emisiones publicadas corresponden a las potencias máximas a 10 V.

Para conocer las potencias con otros voltajes de control, consulta www.jaga.info

SETS DE CONEXIÓN

Ver sección Opciones.

BRIZA 12 ACCESORIOS

CURVA SALIDA DE AIRE 90°



para Briza Longitud		€
5927 000 052 01	052	94
5927 000 072 01	072	102
5927 000 102 01	102	109
5927 000 122 01	122	119

REJILLA AJUSTABLE PARA CURVA DE 90°



para Briza Longitud		Abertura del hueco	€
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	119
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	156
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	193
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	222

DIFUSOR LINEAL AJUSTABLE PARA CURVA DE 90°



para Briza Longitud		Abertura del hueco	€
8789 221	052	35.5 x 9 cm	180
8789 222	072	55.5 x 9 cm	221
8789 223	102	85.5 x 9 cm	288
8789 224	122	105.5 x 9 cm	335

REJILLA LINEAL PARA CURVA DE 90°



para Briza Longitud		Abertura del hueco	€
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	245
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	277
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	332
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	355

Briza 12 Modelo de pared	Briza 12 Empotrado en pared	Briza 12 Modelo de techo	Briza 12 Empotrado en techo
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•

BRIZA 22 / 26 ACCESORIOS

CAJA DE RENOVACIÓN DE AIRE CON MOTOR MODULANTE 0..10V



	Longitud Briza	# Conexiones	€
8763 0301	55	1	754
8763 0302	75	2	802
8763 0303	95	2	842
8763 0304	125	3	883
8763 0305	155	4	980
8763 0306	190	5	1335

REJILLA EXTERIOR



	Ø exterior	Ø INTERIOR	€
8776 1750	15 cm	12.5 cm	33

CURVA ENTRADA DE AIRE 90°



	Longitud Briza	€
8787 0101	55	111
8787 0102	75	117
8787 0103	95	128
8787 0104	125	146
8787 0105	155	174
8787 0106	190	382

CURVA SALIDA DE AIRE 90°



	Longitud Briza	€
8788 0101	55	104
8788 0102	75	111
8788 0103	95	128
8788 0104	125	135
8788 0105	155	165
8788 0106	190	364

Briza 22 / 26 Modelo de pared

Briza 22 / 26 Empotrado en pared

Briza 22 / 26 Modelo de techo

Briza 22 / 26 Empotrado en techo

Briza 22 / 26 HP

• • • • •

• • • • •

• • • • •

BRIZA 22 / 26 ACCESORIOS

REJILLA AJUSTABLE PARA CURVA DE 90°



	Longitud Briza	Abertura del hueco	€
8789 201	55	50 x 15 cm	123
8789 202	75	70 x 15 cm	150
8789 203	95	90 x 15 cm	196
8789 204	125	120 x 15 cm	224
8789 205	155	150 x 15 cm	260
8789 206	190	185 x 15 cm	421

DIFUSOR LINEAL AJUSTABLE PARA CURVA DE 90°




	Longitud Briza	Abertura del hueco	€
8789 225	55	47 x 13.5 cm	283
8789 226	75	67 x 13.5 cm	359
8789 227	95	87 x 13.5 cm	423
8789 228	125	117 x 13.5 cm	533
8789 229	155	147 x 13.5 cm	658
8789 230	190	182 x 13.5 cm	753

REJILLA LINEAL PARA CURVA DE 90°




	Longitud Briza	Abertura del hueco	€
8789 215	55	47 x 12.5 cm	302
8789 216	75	67 x 12.5 cm	331
8789 217	95	87 x 12.5 cm	385
8789 218	125	117 x 12.5 cm	432
8789 219	155	147 x 12.5 cm	494
8789 220	190	182 x 12.5 cm	578

PLENUM ENTRADA DE AIRE 180°

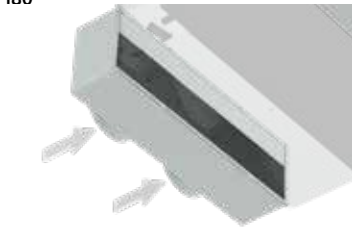

	Longitud Briza	# Conexiones	€
8764 0501	55	2	144
8764 0502	75	2	152
8764 0503	95	3	178
8764 0504	125	4	229
8764 0505	155	5	263
8764 0506	190	7	421


PLENUM SALIDA DE AIRE 180°




	Longitud Briza	# Conexiones	€
8764 0601	55	2	220
8764.0602	75	2	231
8764 0603	95	3	273
8764 0604	125	4	329
8764 0605	155	5	364
8764 0606	190	7	544

Briza 22 / 26 Modelo de pared	Briza 22 / 26 Empotrado en pared	Briza 22 / 26 Modelo de techo	Briza 22 / 26 Empotrado en techo	Briza 22 / 26 HP
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	•
	•		•	

BRIZA 22 / 26 ACCESORIOS

FILTRO

BT/BF

**FT/FF**


Longitud Briza		€
8721 401	55	45
8721 402	75	52
8721 403	95	59
8721 404	125	76
8721 405	155	90
8721 406	190	108

• • • • •	Briza 22 / 26 Modelo de pared
• • • • •	Briza 22 / 26 Empotrado en pared
• • • • •	Briza 22 / 26 Modelo de techo
• • • • •	Briza 22 / 26 Empotrado en techo
• • • • •	Briza 22 / 26 HP

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

OPCIONES

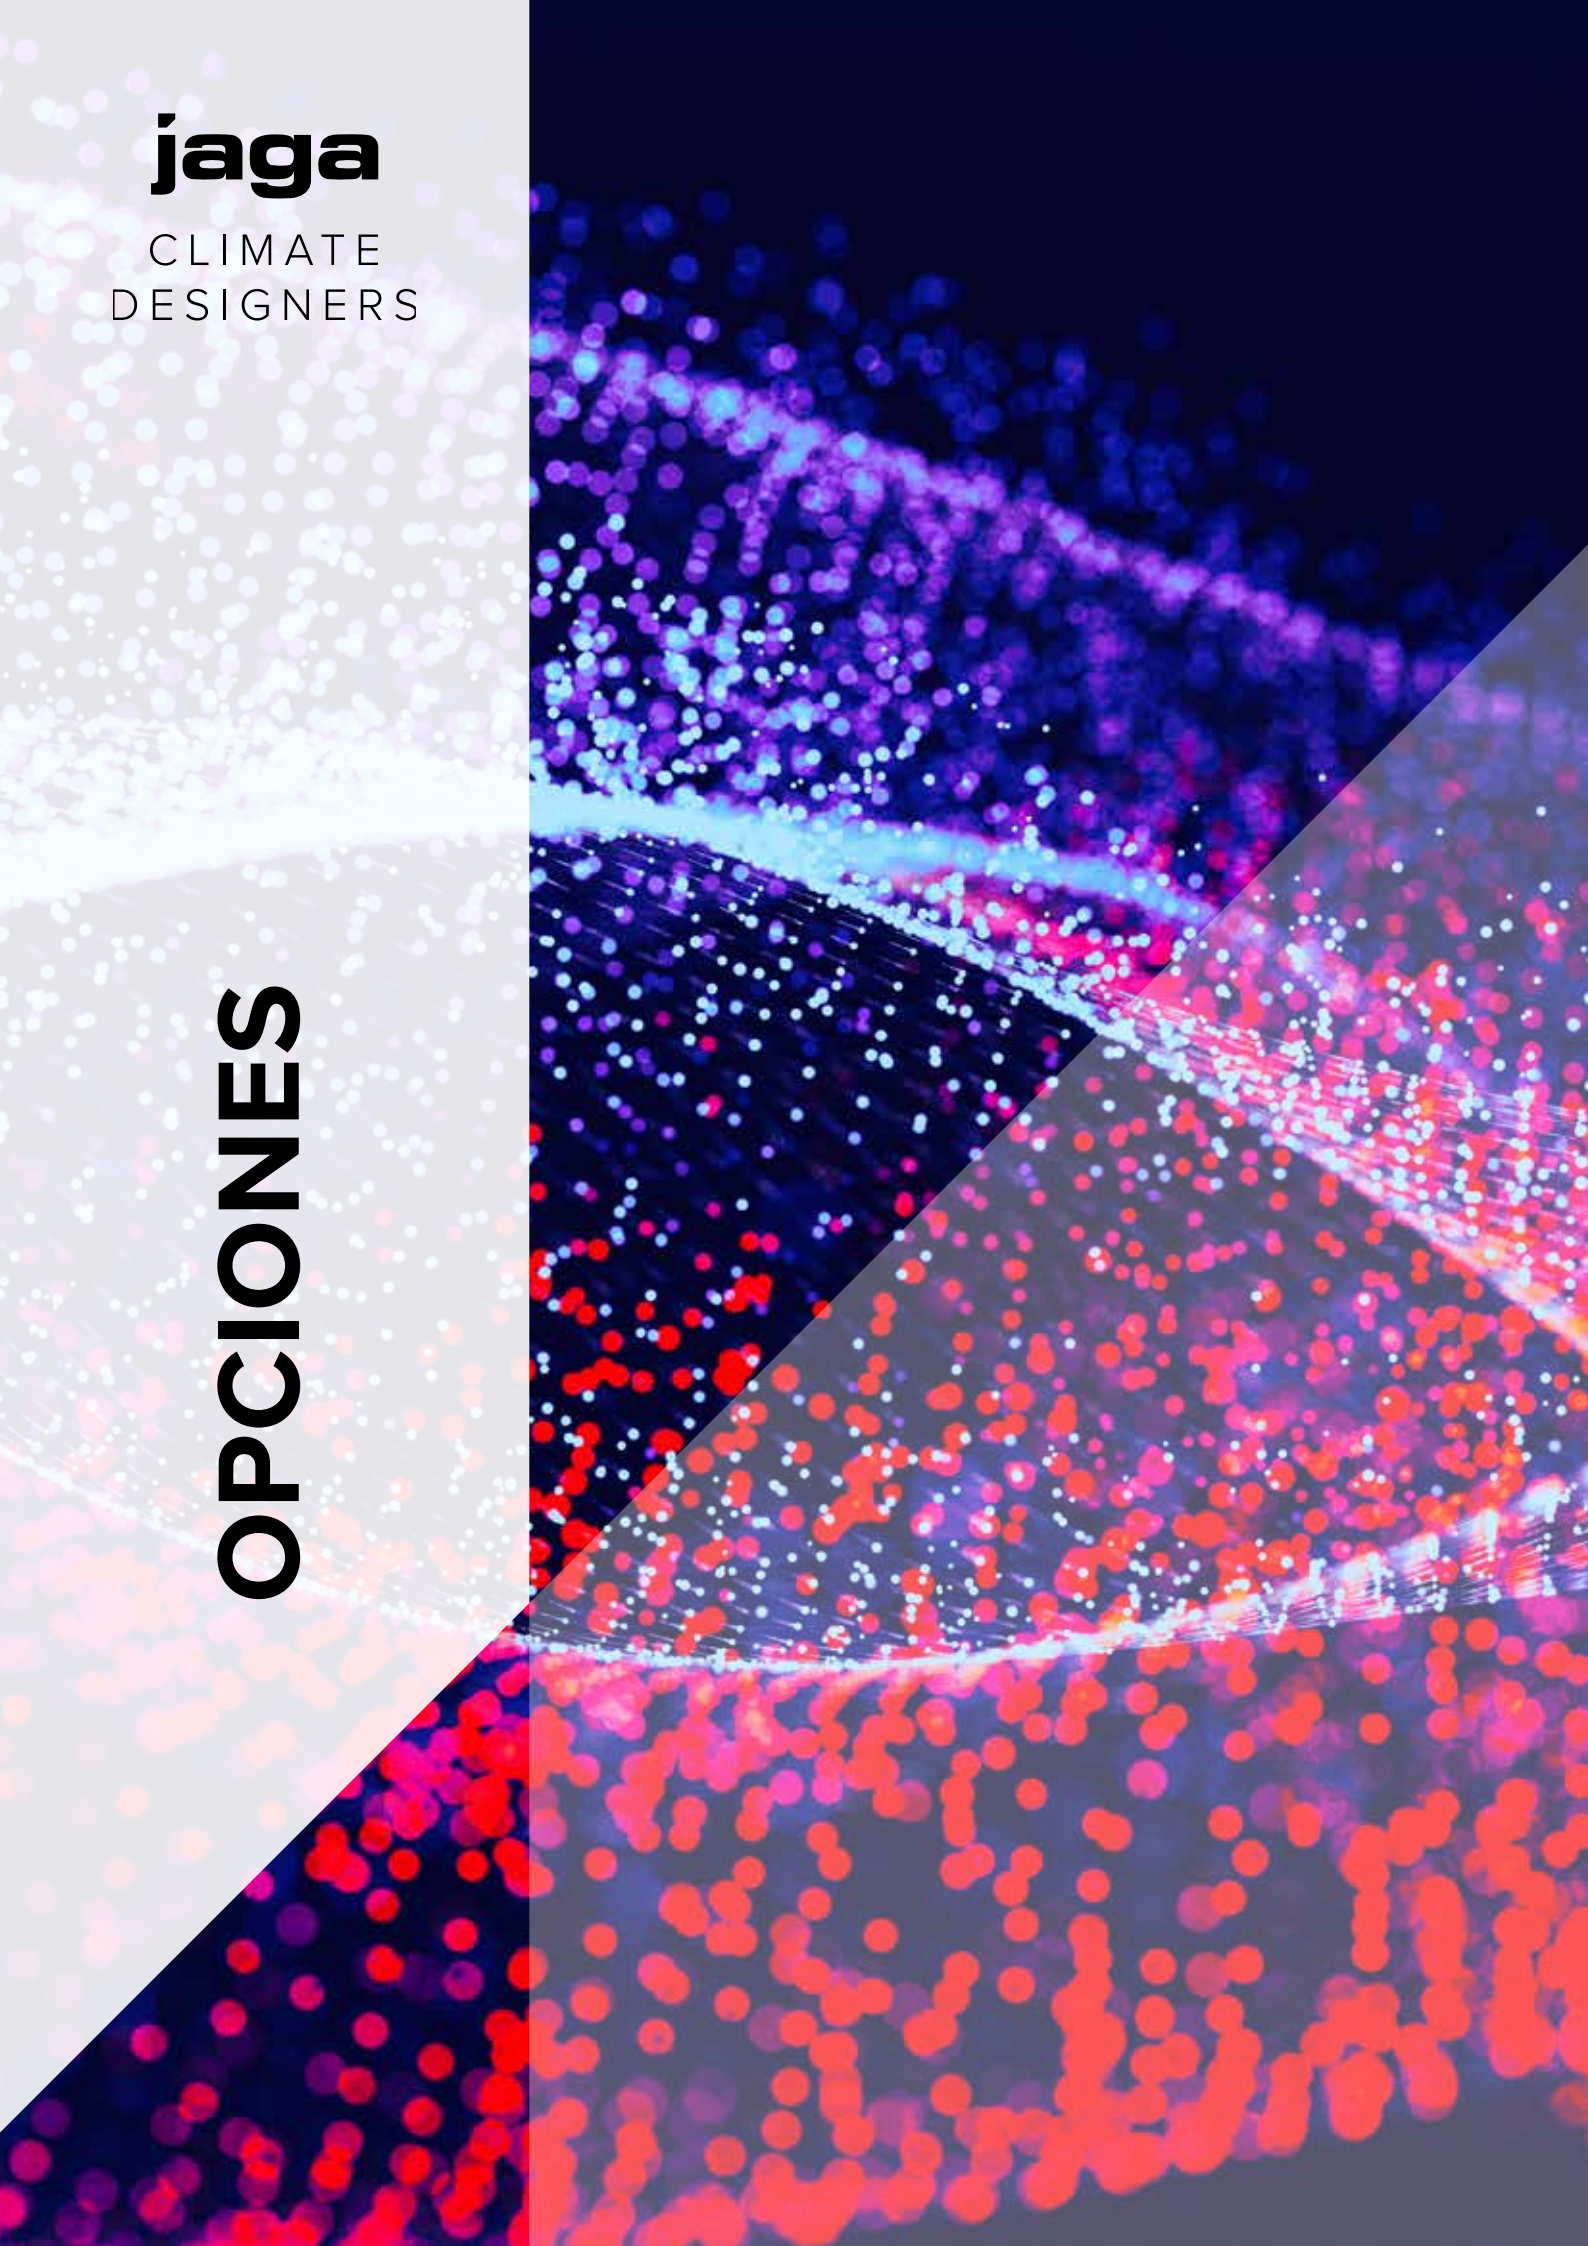



ALIMENTACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTANCA 24 VDC CON CONEXIÓN HERMÉTICA (IP68)



	POTENCIA	INTENSIDAD	
	Wattios	A	€
PREMONTADO			
/P	40	1.67	127
FUENTE DE ALIMENTACIÓN			
37603 010002	40	1.67	112
37603 010008	60	2.4	217

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CARRIL DIN



	POTENCIA	INTENSIDAD	
	Wattios	A	€
7990 054	36	1.5	74
7990 055	60	2.5	83
7990 056	92	3.9	131
7990 057	150	6.25	164

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24VDC



	POTENCIA	INTENSIDAD	
	Wattios	A	€
8776 050100	8	0.34	34

SENSOR DE CO2



	€
8600 010109	956

Adecuado para Briza en combinación con la caja de renovación de aire

POTENCIÓMETRO



	€
8751 050008	166

BRIZA 08/ 10 / 12

BRIZA 22 /26

CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL

TERMOSTATOS

JRT-100 TW / TB   



	€
8751 050017 Blanco (TW)	187
8751 050019 Negro (TB)	187

Termostato empotrado Wifi con pantalla táctil y app

JRT-200 W   



	€
8751 050021	201

Termostato empotrado Wifi y app

JRT-300 



	€
8751 050014	84

Termostato de superficie Jaga

RDG 260T   



	€
8751 050020	215

Termostato de superficie Jaga Siemens RDG 260T

RDG 264KN   



	€
8751 050018	666

Termostato de superficie Jaga Siemens RDG 264KN.
Adecuado para Briza en combinación con la caja de renovación de aire.
sensor de CO2 integrado

BRIZA 12 / 22 / 26

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL 08

CLIMA CANAL 10/13/19

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Estos termostatos pueden controlar tanto equipos con regulación 0..10V como válvulas. La capacidad de la fuente de alimentación debe ser suficientemente grande en función del tipo y el número de equipos, teniendo en cuenta la longitud y el grosor del cable. Esto debe supervisarse cuidadosamente, especialmente en el caso de proyectos complejos y de gran envergadura. Contactar con Jaga para más información.

SOLUCIONES DE CONDENSACIÓN

BOMBA DE CONDENSADOS




CÓDIGO	€
8773 0101	337
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	318
añade « C » al código de pedido. ej. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

añade «C» al código de pedido. ej. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

	•	Briza XS Modelo de techo
	•	Briza S Modelo de techo
	•	Briza M Modelo de techo
	•	Briza 12
	•	Briza 22 / 26
	•	Briza 22 / 26 HP

**BANDEJA DE CONDENSADOS PARA LAS
VÁLVULAS CON DESAGÜE Ø 2 CM**


Crucial para la gestión de condensados en
conjuntos de conexión no aislados.



para Briza H		€
5127 000 100 01	038	66
5127 000 100 02	052	69

SENSOR DE NIVEL DE CONDENSADOS

Sensor para controlar el nivel de condensación en la bandeja de condensación

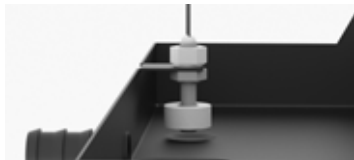

	€
5127 000 100 03	47

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO



SET 103

A pared
Impulsión en el lado exterior
Kv máx. 0.6
Bitubo / Monotubo



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini H 008.

Cabezal termostático €

Únicamente para calefacción			
COLO HBSW AW 4...	AW		107
COLO HBSW AB 4...	AB		116
COLO HBSW AC 4...	AC		129
COLO HBSW JH 4...	JH		123
COLO HBSW JW 4...	JW		116
Calefacción y Light Cooling			
COLO HBSW AW 5...	AW		138
COLO HBSW AB 5...	AB		147
COLO HBSW HC 5...	HC		169
Manual			
COLO HBSW MA 4...	MA		75

Completar con el código del racor

SET 183

A pared
Impulsión en el lado exterior
Regulación del caudal independiente de
la presión (20 - 340 l/h)



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini H 008.

Cabezal termostático €

Únicamente para calefacción			
COLO GASW AW 4...	AW		163
COLO GASW AB 4...	AB		170
COLO GASW AC 4...	AC		181
COLO GASW JH 4...	JH		177
COLO GASW JW 4...	JW		170
Calefacción y Light Cooling			
COLO GASW AW 5...	AW		194
COLO GASW AB 5...	AB		201
COLO GASW HC 5...	HC		220
Manual			
COLO GASW MA 4...	MA		130

Completar con el código del racor

SET 117

A pared
Impulsión en el lado exterior
Kv máx. 0.6
Bitubo / Monotubo



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

Cabezal termostático €

Únicamente para calefacción			
COLO VBSW AW 4...	AW		241
COLO VBSW AB 4...	AB		250
COLO VBSW AC 4...	AC		264
COLO VBSW JH 4...	JH		258
COLO VBSW JW 4...	JW		250
Calefacción y Light Cooling			
COLO VBSW AW 5...	AW		272
COLO VBSW AB 5...	AB		281
COLO VBSW HC 5...	HC		303
Manual			
COLO VBSW MA 4...	MA		201

Completar con el código del racor

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
COLO HBSW JW 4	112

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU

Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



SET 104

A suelo
Impulsión en el lado exterior
Kv máx. 0.6
Bitubo / Monotubo



No adecuada para Mini con pies fijos
H 6.5 cm y Mini H 008.

Cabezal termostático €

Únicamente para calefacción

COLO HBSF AW 4...	AW		107
COLO HBSF AB 4...	AB		116
COLO HBSF AC 4...	AC		129
COLO HBSF JH 4...	JH		123
COLO HBSF JW 4...	JW		116

Calefacción y Light Cooling

COLO HBSF AW 5...	AW		138
COLO HBSF AB 5...	AB		147
COLO HBSF HC 5...	HC		169


Manual

COLO HBSF MA 4...	MA		75
-------------------	----	--	----

Completar con el código del racor

SET 184

A suelo
Impulsión en el lado exterior
Regulación del caudal independiente de la presión(20 - 340 l/h)



No adecuada para Mini con pies fijos
H 6.5 cm y Mini H 008.

Cabezal termostático €

Únicamente para calefacción

COLO GASF AW 4...	AW		163
COLO GASF AB 4...	AB		170
COLO GASF AC 4...	AC		181
COLO GASF JH 4...	JH		177
COLO GASF JW 4...	JW		170

Calefacción y Light Cooling

COLO GASF AW 5...	AW		194
COLO GASF AB 5...	AB		201
COLO GASF HC 5...	HC		220


Manual

COLO GASF MA 4...	MA		130
-------------------	----	--	-----

Completar con el código del racor

SET 118

A suelo
Impulsión en el lado exterior
Kv máx. 0.6
Bitubo / Monotubo



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

Cabezal termostático €

Únicamente para calefacción

COLO VBSF AW 4...	AW		241
COLO VBSF AB 4...	AB		250
COLO VBSF AC 4...	AC		264
COLO VBSF JH 4...	JH		258
COLO VBSF JW 4...	JW		250

Calefacción y Light Cooling

COLO VBSF AW 5...	AW		272
COLO VBSF AB 5...	AB		281
COLO VBSF HC 5...	HC		303

Manual

COLO VBSF MA 4...	MA		201
-------------------	----	--	-----

Completar con el código del racor

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión

COLO HBSF JW 4

código de racores de conexión

112

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU

Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO



SET 101




No adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 y Mini H 008.

Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO HBCW AW 4...	AW	107
COLO HBCW AB 4...	AB	116
COLO HBCW AC 4...	AC	129
COLO HBCW JH 4...	JH	123
COLO HBCW JW 4...	JW	116
Calefacción y Light Cooling		
COLO HBCW AW 5...	AW +	138
COLO HBCW AB 5...	AB +	147
COLO HBCW HC 5...	HC	169
Manual		
COLO HBCW MA 4...	MA	75

Completar con el código del racor

SET 181




No adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 y Mini H 008.

Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO GACW AW 4...	AW	163
COLO GACW AB 4...	AB	170
COLO GACW AC 4...	AC	181
COLO GACW JH 4...	JH	177
COLO GACW JW 4...	JW	170
Calefacción y Light Cooling		
COLO GACW AW 5...	AW +	194
COLO GACW AB 5...	AB +	201
COLO GACW HC 5...	HC	220
Manual		
COLO GACW MA 4...	MA	130

Completar con el código del racor

SET 115



No adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO VBCW AW 4...	AW	241
COLO VBCW AB 4...	AB	250
COLO VBCW AC 4...	AC	264
COLO VBCW JH 4...	JH	258
COLO VBCW JW 4...	JW	250
Calefacción y Light Cooling		
COLO VBCW AW 5...	AW +	272
COLO VBCW AB 5...	AB +	281
COLO VBCW HC 5...	HC	303
Manual		
COLO VBCW MA 4...	MA	201

Completar con el código del racor

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
HBCW JW 4	112

Tubo de cobre / acero fino


Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU


Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Figure 1 displays seven different types of water filters, labeled AW, AB, AC, JH, HC, MA, and JW. The filters vary in shape and size, with some being cylindrical and others more complex in design.


A suelo
Impulsión en el lado interior
Kv máx. 0.6
Bitubo




A suelo
Impulsión en el lado interior
Regulación del caudal independiente de la presión (0.01 - 0.34)



A suelo
Impulsión en el lado interior
Kv máx. 0.6
Bitubo


**Lista de precios 2026 - 145**

A pared
Impulsión en el lado interior
Kv máx. 0.6
Bitubo



SET 113

A pared
Impulsión en el lado exterior
Kv máx. 0.6
Bitubo / Monotubo



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

€

COLO VBCW RD 4...	RD		221
COLO VBCW RW 4...	RW		215

COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)		131
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)		131

Completar con el código del racor

€

COLO VBSW RD 4...	RD		221
COLO VBSW RW 4...	RW		215

COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)		131
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)		131

Completar con el código del racor

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
COLO VBCW RD 4	112

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO



SET 112

A suelo
Impulsión en el lado interior
Kv máx. 0.6
Bitubo



No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008 y 013.

Cabezal termostático

€

Únicamente para calefacción

COLO VBCF RD 4...	RD		221
COLO VBCF RW 4...	RW		215
Calefacción y Light Cooling			
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)		131
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)		131

Completar con el código del racor

SET 114

A suelo
Impulsión en el lado exterior
Kv máx. 0.6
Bitubo / Monotubo



No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008 y 013.

Cabezal termostático

€

Únicamente para calefacción

COLO VBSF RD 4...	RD		221
COLO VBSF RW 4...	RW		215
Calefacción y Light Cooling			
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)		131
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)		131

- Completar con el código del racor

[illegible]

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión

código de racores de conexión

COLO VBCF RD 4

112

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU


Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO - REGULACIÓN DEL CAUDAL INDEPENDIENTE DE LA PRESIÓN



SET 185


A pared
Impulsión en el lado interior
Regulación del caudal independiente de la presión (0.01 - 0.34)



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

SET 187

A pared
Impulsión en el lado exterior
Regulación del caudal independiente de la presión (0.01 - 0.34)



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO VGCW RD 4...	RD	
COLO VGCW RW 4...	RW	
Calefacción y Light Cooling		
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	

Completar con el código del racor

Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO VGSW RD 4...	RD	
COLO VGSW RW 4...	RW	
Calefacción y Light Cooling		
COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)	

Completar con el código del racor

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
COLO VBCW RD 4	112

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A suelo
Impulsión en el lado interior
Regulación del caudal independiente de la presión (0.01 - 0.34)



Cabezal termostático	€
----------------------	---

COLO VGCF RD 4...	RD	
COLO VGCF RW 4...	RW	

COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)	☐
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)	☐

A suelo
Impulsión en el lado exterior
Regulación del caudal independiente de la presión (0.01 - 0.34)



Cabezal termostático	€
----------------------	---

COLO VGSF RD 4...	RD	
COLO VGSF RW 4...	RW	

COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)

- Completar con el código del racor

PRESIÓN									
STRADA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MINI PARED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KNOCKONWOOD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EMPOTRADO EN PARED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MINI DE PIE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS DE PIE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TEMPO DE PIE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STRADA HYBRID	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EMPOTRADO EN PARED HYBRID	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

112

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



A pared
Kv máx. 0.6
Bitubo



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini.

€

COLO SW2 AW 4...	AW		90
COLO SW2 AB 4...	AB		97
COLO SW2 AC 4...	AC		108
COLO SW2 JH 4...	JH		104
COLO SW2 JW 4...	JW		97

COLO SW2 AW 5...	AW	+	121
COLO SW2 AB 5...	AB	+	128
COLO SW2 HC 5...	HC		147

COLO SW2 MA 4... MA 57

Completar con el código del racor

A pared
Regulación del caudal independiente de
la presión (0.01 - 0.34)
Bitubo



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini.

€


COLO GW2 AW 4...	AW		128
COLO GW2 AB 4...	AB		130
COLO GW2 AC 4...	AC		147
COLO GW2 JH 4...	JH		141
COLO GW2 JW 4...	JW		130

COLO GW2 AW 5...	AW	+	159
COLO GW2 AB 5...	AB	+	161
COLO GW2 HC 5...	HC		184

COLO GW2 MA 4...	MA		90
------------------	----	---	----

Completar con el código del racor

A pared
Kv máx. 0.6
Bitubo



No adecuada para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 y Mini.

€

COLO LOA 00 4...	42
------------------	----

Completar con el código del racor


Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
COLO SW2 JW 4	112


Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1



Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A suelo
Impulsión en el lado exterior
Kv máx. 0.6
Bitubo



A suelo
Impulsión en el lado exterior
Regulación del caudal independiente de
la presión
(0.01 - 0.34)

**Lista de precios 2026 - 151**



Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO REE AW 4...	AW	 133
COLO REE AB 4...	AB	 141
COLO REE AC 4...	AC	 152
COLO REE JH 4...	JH	 146
COLO REE JW 4...	JW	 141
Calefacción y Light Cooling		
COLO REE AW 5...	AW	 +  164
COLO REE AB 5...	AB	 +  172
COLO REE HC 5...	HC	 192
Manual		
COLO REE MA 4...	MA	 101

Completar con el código del racor

LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•
EMPOTRADO EN PARED	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•
EMPOTRADO EN PARED HYBRID	•	•	•	•	•	•
ECO REVIVA HYBRID	•	•	•	•	•	•


Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Figure 1 displays seven different types of water filters, labeled AW, AB, AC, JH, HC, MA, and JW. The filters vary in shape and size, with some being cylindrical and others more complex in design.

A pared
Regulación del caudal independiente de
la presión (0.01 - 0.34)



€

COLO REG AW 0	AW	
COLO REG AB 0	AB	
COLO REG AC 0	AC	
COLO REG JH 0	JH	
COLO REG JW 0	JW	

COLO REG HC 0 HC

COLO REG MA 0 MA

Lista de precios 2026 - 153

SETS DE CONEXIÓN M24



SET 12



No adecuada para Mini H 008.

SET 14



No adecuada para Mini H 008.

Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO PF2 AW 3...	AW	107
COLO PF2 AB 3...	AB	121
COLO PF2 AC 3...	AC	129
COLO PF2 JH 3...	JH	123
COLO PF2 JW 3...	JW	107
Calefacción y Light Cooling		
COLO PF2 HC 3...	HC	167
Manual		
COLO PF2 MA 3...	MA	78

Completar con el código del racor

Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO PF1 AW 3...	AW	107
COLO PF1 AB 3...	AB	121
COLO PF1 AC 3...	AC	129
COLO PF1 JH 3...	JH	123
COLO PF1 JW 3...	JW	107
Calefacción y Light Cooling		
COLO PF1 HC 3...	HC	167
Manual		
COLO PF1 MA 3...	MA	78

Completar con el código del racor

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI PARED	KNOCKONWOOD	EMPOTRADO EN PARED	MINI DE PIE	LINEA PLUS DE PIE	TEMPO DE PIE	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	EMPOTRADO EN PARED HYBRID
--------	------------	-------	------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------	--------------	---------------	-------------------	---------------------------

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
COLO PF2 JW 3	110

Tubo de cobre / acero fino	
Código	Tuberías Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético	
Código	Tuberías Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU	
Código	Tuberías Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero	
Código	Tuberías Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

SETS DE CONEXIÓN M24



SET 28

A pared
Conexión derecha
Kv máx. 0.6
Bitubo




Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO HWR RD 3....	RD	224
COLO HWR RW 3....	RW	217
Calefacción y Light Cooling		
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	151
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	151
Manual		
COLO HWR MA 3....	MA	94

Completar con el código del racor

SET 29

A pared
Conexión izquierda
Kv máx. 0.6
Bitubo



Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COLO HWL RD 3....	RD	224
COLO HWL RW 3....	RW	217
Calefacción y Light Cooling		
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	151
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	151
Manual		
COLO HWL MA 3....	MA	94

Completar con el código del racor

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
COLO HWR MA 3	110

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético

Código	Tuberías Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Código	Tuberías Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero

Código	Tuberías Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO



SET 271

Empotrado en suelo
Kv máx. 0.6
Bitubo



Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COMC JH2 AB 4...	AB	102
COMC JH2 RD 4...	RD	187
COMC JH2 RW 4...	RW	180
Calefacción y Light Cooling		
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	122
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	122
Manual		
COMC JH2 MA 4...	MA	58

Completar con el código del racor

SET 272

Empotrado en suelo
Kv máx. 0.6
Bitubo



Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
COMC JV2 AB 4...	AB	102
COMC JV2 RD 4...	RD	187
COMC JV2 RW 4...	RW	180
Calefacción y Light Cooling		
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	115
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	115
Manual		
COMC JV2 MA 4...	MA	52

Completar con el código del racor

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
COMC JH2 MA 4	112

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN M24



SET 41

A pared
Bitubo Kv 0.29 - 1.65
Monotubo: Kv 1.50 - 2.20



Cabezal termostático		€
Únicamente para calefacción		
CODE PW3 AW 1...	AW	139
CODE PW3 AB 1...	AB	147
CODE PW3 AC 1...	AC	157
Calefacción y Light Cooling		
CODE PW3 HC 1...	HC	199
Manual		
CODE PW3 MA 1...	MA	97

Completar con el código del racor

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

•
•
•
•

•
•
•
•

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
CODE PF3 AC 1 110

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Sintético

Código	Tuberías Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Código	Tuberías Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero

Código	Tuberías Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

23 24



SET 295

A pared
Kv máx. 0.8
Bitubo



Cabezal termostático		€
Calefacción y Light Cooling		
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	140
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	140
Completar con el código del racor		

SET 290

A pared
Bitubo



		€
Calefacción y Light Cooling		
CODY LOC 00 4...		78
Completar con el código del racor		

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo



CÓDIGO	Cabezal termostático	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	241
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	142
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	142
Completar con el código del racor		

SET 288

Kv 1.65
Bitubo



CÓDIGO	€
CODY LO1 00 4...	42
Completar con el código del racor	

BRIZA XS						
BRIZA S						
FREEDOM						
BRIZA 12 1er intercambiador de calor						
BRIZA 12 2º intercambiador de calor						
BRIZA M NET ZERO						

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión

código de racores de conexión

CODO SC5 10 4

112

Tubo de cobre / acero fino	
Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU			
Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO



SET 301

Impulsión: Kv 3.4
Retorno: Kv 0.8 - 2.5
Bitubo



Cabezal termostático		€
CALEFACCIÓN Y LIGHT COOLING		
SIN RACORES		
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	114
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	114
CON RACORES		
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	140
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	140

Completar con el código del racor

SET 302

Bitubo



Calefacción y Light Cooling		€
SIN RACORES		
CODY LO5 00.0		56
CON RACORES		
CODY LO5 00.4...		82

Completar con el código del racor

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión
CODY WAA 24 4

código de racores de conexión
112

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

23 24



SET 98

Kv 1.5 - sin preajuste
Bitubo



SET 99

Bitubo



Cabezal termostático		€
Calefacción y Light Cooling		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	 88
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	 88

		€
Calefacción y Light Cooling		
CODY LOM 00 0		28

BRIZA 12	1er intercambiador de calor	
BRIZA 12	2º intercambiador de calor	
BRIZA 22	1er intercambiador de calor	
BRIZA 22	2º intercambiador de calor	•
BRIZA 26	1er intercambiador de calor	
BRIZA 26	2º intercambiador de calor	•

SETS DE CONEXIÓN

23 240...10 VDC

SET 294

A sueloBitubo

Cabezal termostático		€
Calefacción y Light Cooling		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	105
CODY AA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	204
Completar con el código del racor		

FREEDOM

•
•

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión

CODY AA4 24 4

código de racores de conexión

112

Tubo de cobre / acero fino	
Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU			
Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN



SET 297

Kv máx. 0.8 - Pre-ajuste de 6 posiciones
Bitubo
Latiguillos flexibles se suministran junto con el equipo.




Cabezal termostático		€
Calefacción y Light Cooling		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	108
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	207

Completar con el código del racor

SET 298

Kv máx. 1.0 - Sin preajuste
Bitubo
Latiguillos flexibles se suministran junto con el equipo.



Cabezal termostático		€
Calefacción y Light Cooling		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	115
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	214

Completar con el código del racor

SET 299

Kv máx. 0.6
Bitubo
Latiguillos flexibles se suministran junto con el equipo.



		€
Calefacción y Light Cooling		
CODY LOM 00 4...		48

Completar con el código del racor

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión
CODY JA4 24 4

código de racores de conexión
112

Tubo de cobre / acero fino	
Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU			
Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN



SET 303

Bitubo



Cabezal termostático		€
Calefacción y Light Cooling		
SIN RACORES		
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	114
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	114
CON RACORES		
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)	140
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)	140
Completar con el código del racor		

SET 304

Bitubo



		€
Calefacción y Light Cooling		
SIN RACORES		
CODY LOA 00 0		56
CON RACORES		
CODY LOA 00 4...		82
Completar con el código del racor		

CLIMA BEAM

•

•

•

•

•

•

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
CODY WAA 24 4	112

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

Código	Tuberías Ø	Código	Tuberías Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VÁLVULAS INDIVIDUALES EUROCONO



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
A pared - Jaga válvula-H Crossflow		
5094 522	KV Estándar	56
5094 542	Kv reducido	56
A pared - Jaga válvula-H Crossflow escuadra		
5094 532	KV Estándar	56
5094 552	Kv reducido	56
A suelo - Jaga válvula-H Crossflow		
5094 523	KV Estándar	56
5094 543	Kv reducido	56
A suelo - Jaga válvula-H Crossflow escuadra		
5094 533	KV Estándar	56
5094 553	Kv reducido	56

€		
A pared - Jaga válvula-H		
5094 524	KV Estándar	56
5094 544	Kv reducido	56
A pared - Jaga válvula-H escuadra		
5094 534	KV Estándar	56
5094 554	Kv reducido	56
A suelo - Jaga válvula-H		
5094 525	KV Estándar	56
5094 545	Kv reducido	56
A suelo - Jaga válvula-H escuadra		
5094 535	KV Estándar	56
5094 555	Kv reducido	56



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

€		
A pared - Jaga válvula		
5090 4407	KV Estándar	23
5090 4406	Kv reducido	23
Jaga válvula recta 3/4»		
5094 4430		23
A pared - Detentor		
5090 4111		13,70
A suelo - Detentor		
5094 4431		20

RACORES EUROCONO

Tubo de cobre / acero fino		
Código	Tuberías Ø	€
5094 2112	12/1	6,10
5094 2114	14/1	6,10
5094 2115	15/1	6,10
5094 2116	16/1	6,10
5094 2118	18/1	6,10

Sintético o PER/ALU		
Código	Tuberías Ø	€
5094 2612	12/2	7,20
5094 2614	14/2	7,20
5094 2616	16/2	7,20
5094 2618	18/2	7,20

Código	Tuberías Ø	€
5094 615	15/2.5	7,20
5094 619	16/1.5	7,20
5094 620	20/2	7,20

VÁLVULAS INDIVIDUALES EUROCONO - REGULACIÓN DEL CAUDAL INDEPENDIENTE DE LA PRESIÓN



5090 3407



5092 423



5092 421

	€
A pared - Jaga válvula Gampper Vario DP	
5090 3407	56
Jaga válvula Gampper Vario DP - recta	
5092 423	56
Detentor	
5092 421	25

	€
A pared - Jaga llave-H	
5094 562	70
A suelo - Jaga llave-H	
5094 563	70
A pared - Crossflow llave-H	
5094 564	70
A suelo - Crossflow llave-H	
5094 565	70



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	€
Válvula	
5094.4423	

LATIGUILLOS FLEXIBLES DE INOX 1/2"



CÓDIGO			€
8776 00010002	300 < 600 mm	2 piezas	123

RACORES EUROCONO

Tubo de cobre / acero fino

Código	Tuberías Ø	€
5094 2112	12/1	6,10
5094 2114	14/1	6,10
5094 2115	15/1	6,10
5094 2116	16/1	6,10
5094 2118	18/1	6,10

Sintético o PER/ALU

Código	Tuberías Ø	€
5094 2612	12/2	7,20
5094 2614	14/2	7,20
5094 2616	16/2	7,20
5094 2618	18/2	7,20

Código	Tuberías Ø	€
5094 615	15/2.5	7,20
5094 619	16/1.5	7,20
5094 620	20/2	7,20

VÁLVULAS INDIVIDUALES 1/2"



5090 405
5090 404



5090 110



5090 108



5090 109



21665 00040023



5090 3405



5092 633



5092 623



5090 621

	€
A pared - Jaga válvula	
5090 405 KV Estándar	23
5090 404 Kv reducido	23
A pared - Detentor	
5090 110	13,70
A suelo - Detentor	
5090 109	13,70
Tubo de extensión	
5090 108	5,70
Adaptador	
21665 00040023	5,20

	€
A pared - Jaga válvula Gampper Vario DP	
5090 3405	56
Jaga válvula Gampper Vario DP - recta	
5092 623	
Jaga válvula Gampper Vario DP - escuadra	
5092 633	
Detentor	
5090 621	

LATIGUILLOS FLEXIBLES DE INOX 1/2"



CÓDIGO			€
7990 068	200 < 260 mm	2 piezas	113

PURGADOR EXTENDIDO DE 1/8"



PREMONTADO	€
Añade «E» al código de pedido del radiador	
ej. STRW 050 100 11 133 E	
Componente embalado por separado	€
50900 114078	37
50900 114178	37
50900 114278	37
50900 114378	37
50900 114528	37
50900 114728	37

RACORES 1/2"

Tubo de cobre / acero fino			Sintético			PER/ALU			Tubería de acero		
Código	Tuberías Ø	€	Código	Tuberías Ø	€	Código	Tuberías Ø	€	Código	Tuberías Ø	€
5098 110	10/1	6,50	5098 212	12/2	7,90	5098 314	14/2	8,70	5094 502	1/2"	10,20
5098 112	12/1	6,50	5098 214	14/2	7,90	5098 316	16/2	8,70	5094 504	3/8"	10,20
5098 114	14/1	6,50	5098 219	16/1.5	7,90	5098 326	16/2.2	8,70			
5098 115	15/1	6,50	5098 216	16/2	7,90	5098 318	18/2	8,70			
5098 116	16/1	6,50	5098 217	17/2	7,90						
5098 118	18/1	6,50	5098 218	18/2	7,90						
racor corto											
5098 015	15/1	3,10									

VÁLVULAS INDIVIDUALES M24



		€
A suelo - Jaga Pro válvula M24		
5094 4414	Bitubo	60
5094 4409	Monotubo	60
5094 413	Bitubo - Kv reducido	60
A pared - Curva 90° M24 x M24		
5095 020		7,20
A suelo - Pieza de inversión con válvula de cierre		
5094 520		39
Válvula Pro - (Herramientas para facilitar el montaje de la válvula Pro)		
5090 1120		9,70

RACORES M24

Tubo de cobre / acero fino			Sintético			PER/ALU			Tubería de acero		
Código	Tuberías Ø	€	Código	Tuberías Ø	€	Código	Tuberías Ø	€	Código	Tuberías Ø	€
5094 110	10/1	3,50	5094 212	12/2	4,50	5094 314	14/2	5,20	5094 501	1/2"	7,00
5094 112	12/1	3,50	5094 214	14/2	4,50	5094 316	16/2	5,20	5094 503	3/8"	7,00
5094 114	14/1	3,50	5094 216	16/2	4,50	5094 326	16/2.2	5,20			
5094 115	15/1	3,50	5094 217	17/2	4,50	5094 318	18/2	5,20			
5094 116	16/1	3,50	5094 218	18/2	4,50						
5094 118	18/1	3,50									

VÁLVULAS INDIVIDUALES M24



		€
A pared - Jaga deco pro escuadra		
5094 427	Cromado	74

RACORES M24

Tubo de cobre / acero fino			Sintético			PER/ALU			Tubería de acero		
Código	Tuberías Ø	€	Código	Tuberías Ø	€	Código	Tuberías Ø	€	Código	Tuberías Ø	€
5094 1110	10/1	4,90	5094 1212	12/2	6,30	5094 1314	14/2	8,70	5094 1501	1/2"	9,00
5094 1112	12/1	4,90	5094 1219	16/1.5	6,10	5094 1316	16/2	8,70			
5094 1114	14/1	4,90	5094 1216	16/2	6,30	5094 1326	16/2.2	8,70			
5094 1115	15/1	4,90	5094 1217	17/2	6,30	5094 1318	18/2	8,70			
5094 1116	16/1	4,90	5094 1218	18/2	6,30						
5094 1118	18/1	4,90									

CABEZALES TERMOSTÁTICOS

Cabezal termostático Jaga Deco



AW



AB



AC

				€
5090 1150	Blanco RAL 9016	AW		38
5090 1153	Negro	AB		46
5090 1151	Cromado	AC		58

Cabezal termostático Jaga Heimeier



JH

				€
5090 1160	Blanco RAL 9016			52

Cabezal termostático Jaga Heimeier calefacción y Light Cooling



HC

				€
5090 1161	Blanco RAL 9016			97

Cabezal manual



MA

				€
5090 110103	Blanco RAL 9016			6,00

Cabezal termostático Jaga



JW

				€
5090 1125	Blanco RAL 9016	JW		46

Termostato Jaga Danfoss



RD

				€
5090 1071	Blanco RAL 9016			135

Termostato mural Jaga



				€
5090 110701				81

Capilar sin cabezal de termostato. Compatible con todos los cabezales de termostato Jaga.

Actuador termoelectrónico



23



24



0...10 VDC

				€
7990 4091	230 VAC			48

				€
8727 0202	24 VC			48

				€
8727 0201	0...10 VDC			147

Protección antirrobo



				€
5090 1118	Blanco RAL 9016			13,80

(para cabezal termostático 5090 1125)

Adaptador Jaga para cabezales termostáticos en instalaciones híbridas



				€
5090 1114	niquelado			31

Adaptador para convertir cabezales "solo calor" en "calor y refrescamiento", evitando que el cabezal en verano esté cerrado y corte el paso de agua fría.

OPCIONES TOALLEROS

STRADA
TOALLERO
en aluminio cromado



	L	€
5501.001	56	305
5501.002	66	305

TOALLERO UNIVERSAL MIKADO

SOPORTES



	TIPO	€
Blanco lacado mate satinado (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	173
MIKH. 008 005 16 /333	16	173
MIKH. 008 005 20 /333	20	173
Efecto de acero inoxidable bruñido		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	173
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	173
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	173
Cromado		
MIKH. 008 005 09 /009	09	173
MIKH. 008 005 16 /009	16	173
MIKH. 008 005 20 /009	20	173
Aluminio anodizado color natural		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	173
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	173
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	173





BARRA



	LONGITUD	€
ARCE		
MIKB. 002 055 00 /760	55	35
MIKB. 002 085 00 /760	85	35
Roble		
MIKB. 002 055 00 /700	55	35
MIKB. 002 085 00 /700	85	35
Nogal		
MIKB. 002 055 00 /780	55	35
MIKB. 002 085 00 /780	85	35

INFORMACIÓN GENERAL

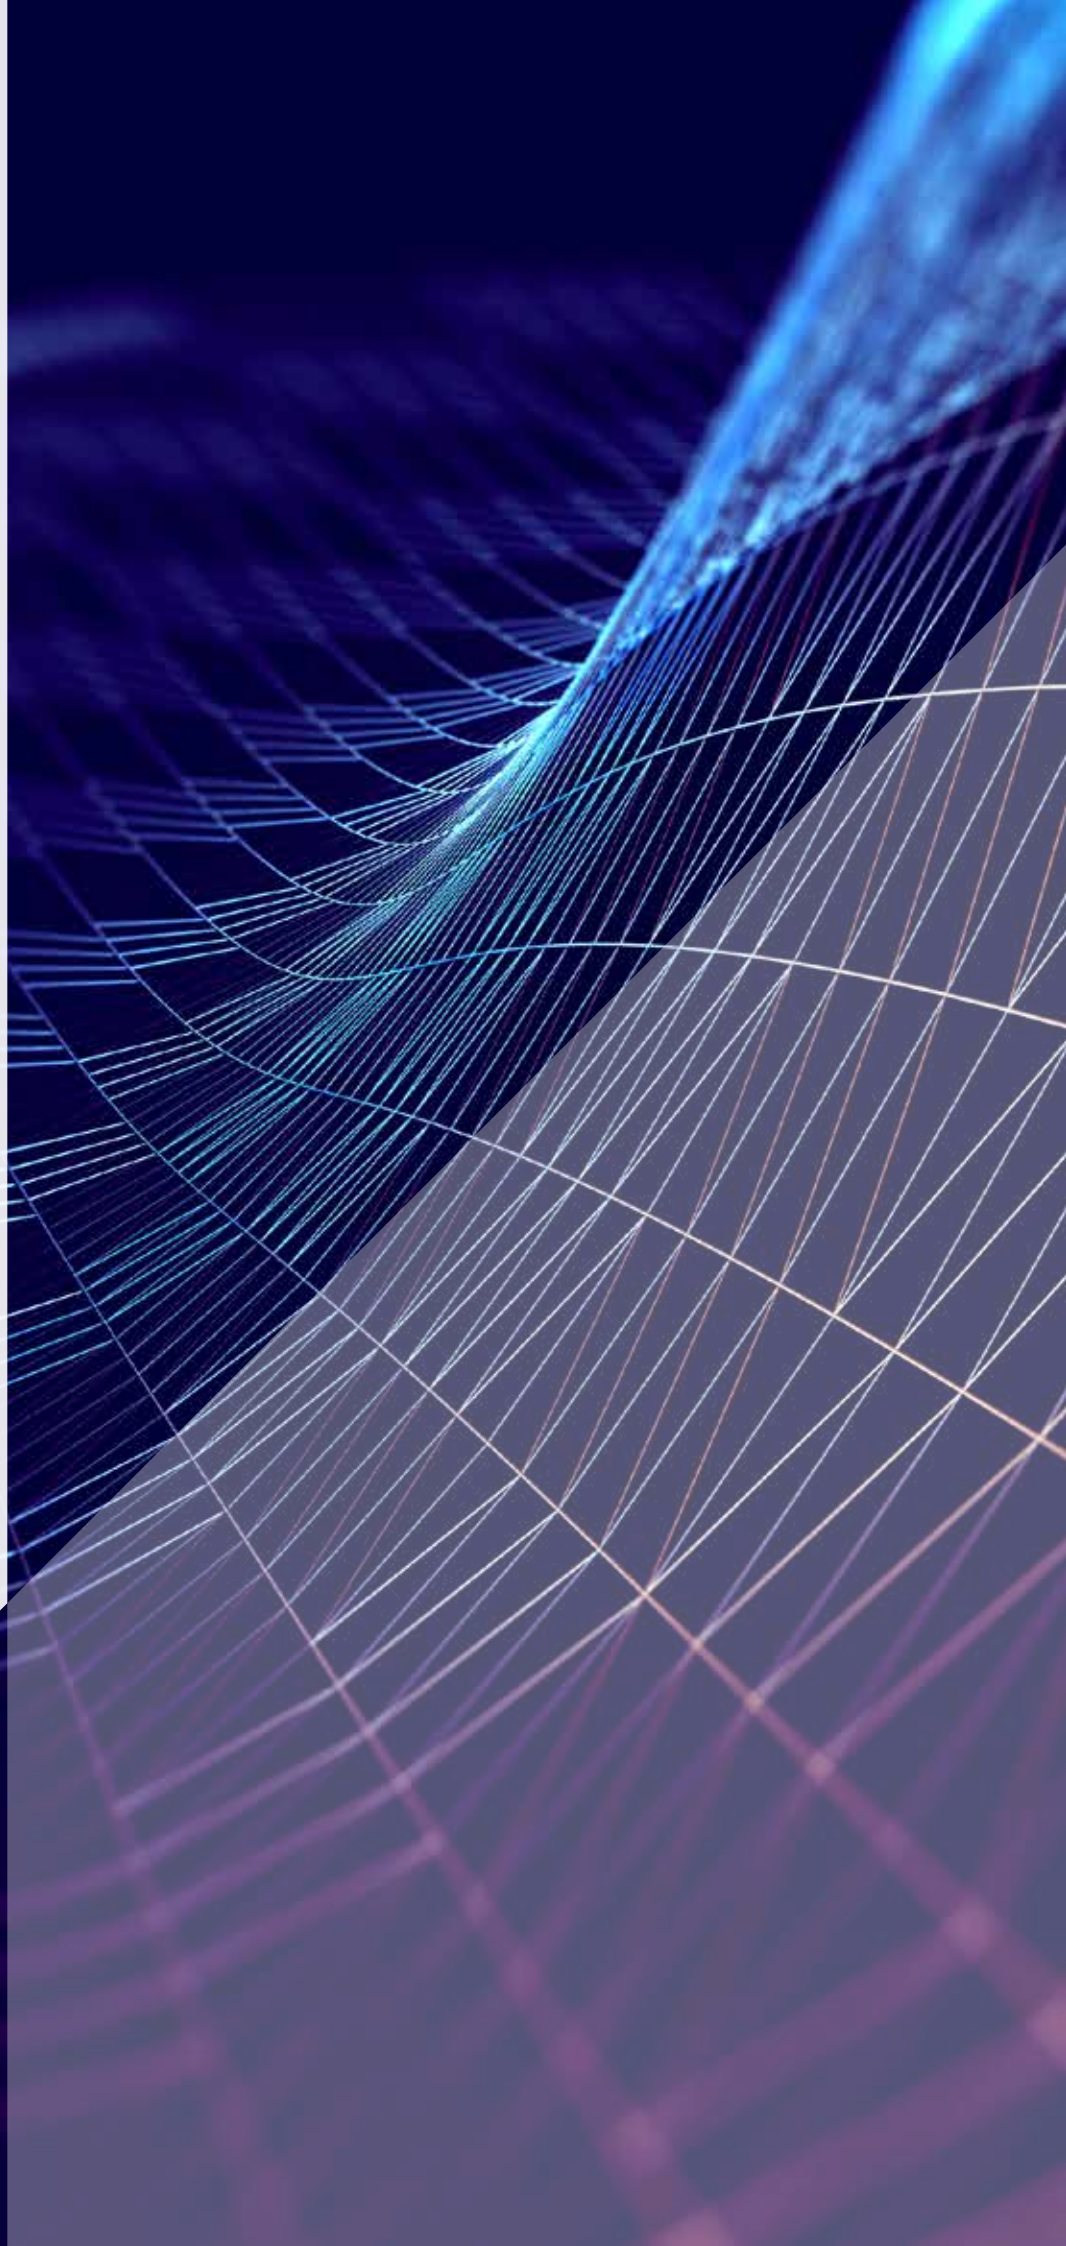

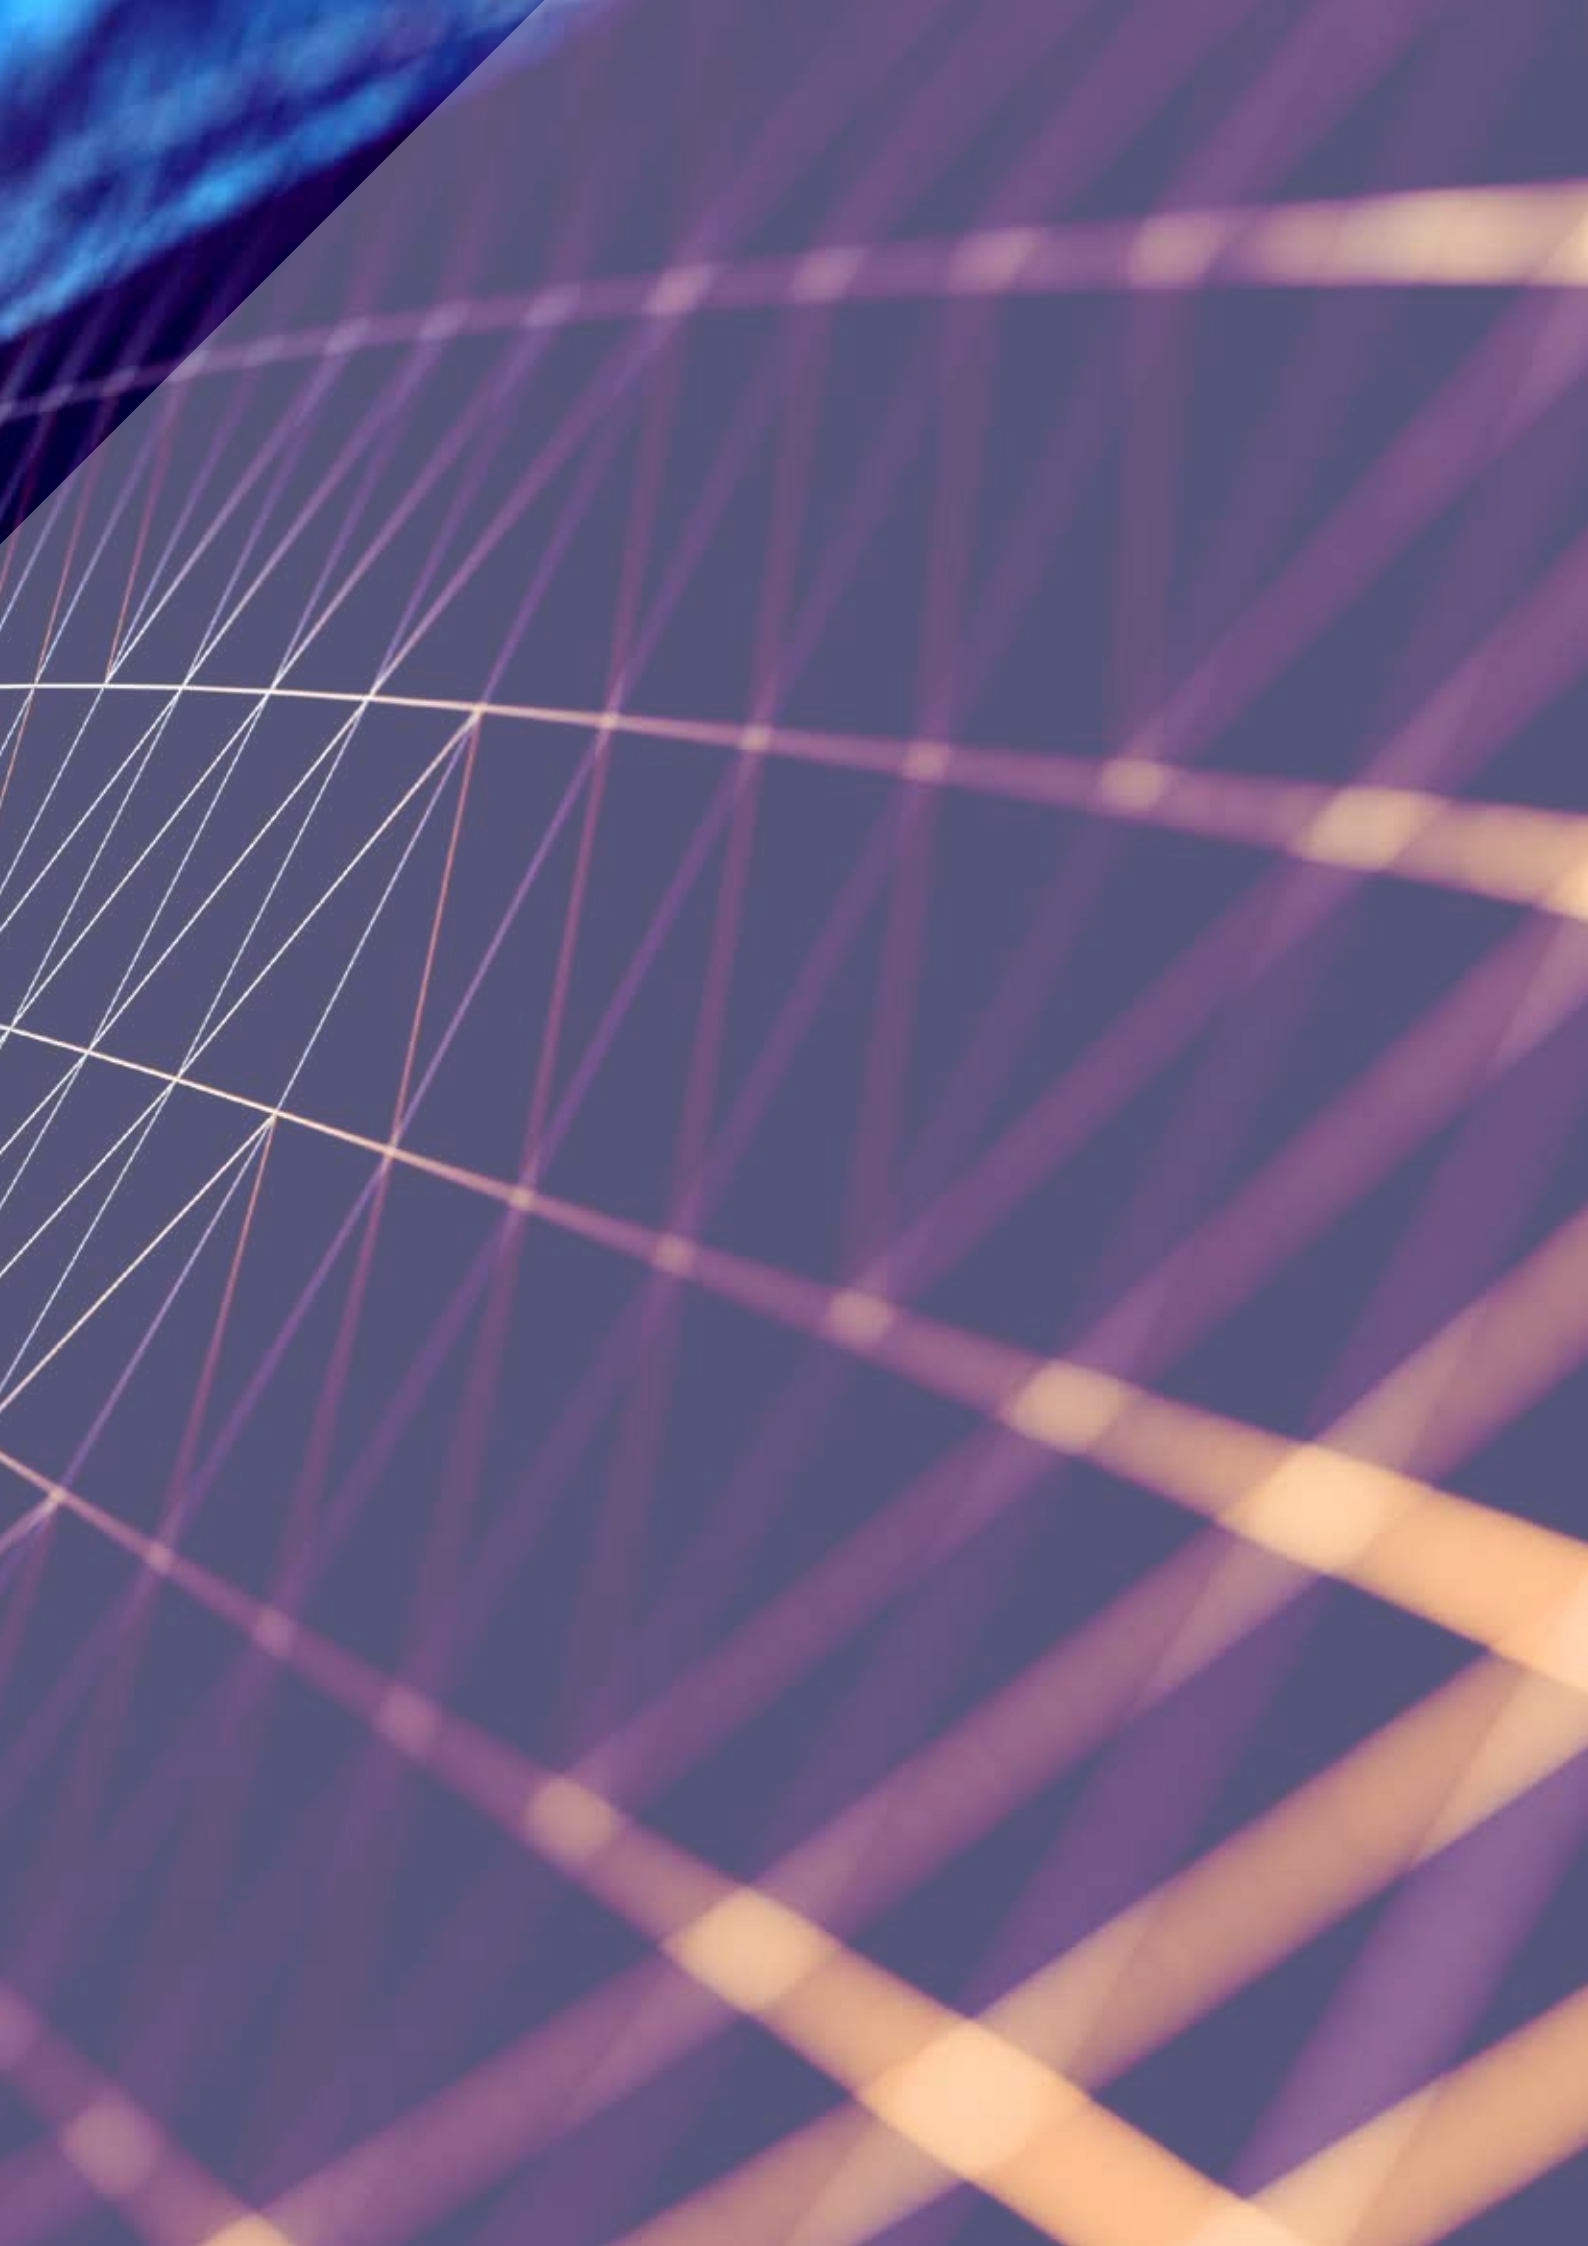

Jaga Colores. Pionero en diseño atemporal

Jaga lanza una nueva carta de colores. Gracias a las distintas colecciones de colores, somos perfectamente compatibles con las tendencias actuales y futuras del diseño de interiores. Además del blanco tráfico (.33) y el gris arena (001), ahora también ofrecemos el Off-black (145) como color estándar. Los nuevos colores se dividen en tres grupos cromáticos: "Subtle & discrete", "Colours of nature" y "Precious metals". "Subtle & discrete" comprende una selección de tonos neutros que integran discretamente nuestros equipos en el interior. "Colours of nature" es una colección de 16 nuevos colores, entre los que hay tonos brillantes, coloridos, grisáceos y pastel. Desde colores naturales suaves hasta los oscuros y elegantes. Para los atrevidos. "Precious metals" incluye 10 apariencias de metal, en armonía con las tendencias del mundo de la grifería, la iluminación y los accesorios de baño.

Jaga dispone de líneas de recubrimiento electrostático en polvo respetuosas con el medio ambiente, con reutilización y sin uso de disolventes. Tras un minucioso tratamiento previo, los radiadores se lacan y hornean para conseguir un acabado extremadamente resistente a los rayos UV y a los arañazos.

¿Qué significa el primer dígito del código de colores?

CÓDIGO 1xx	Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
CÓDIGO 2xx	Brillo: lacado brillante liso, nivel de brillo +/- 70%.
CÓDIGO 3xx	Satinado: acabado satinado suave, nivel de brillo +/- 30%
CÓDIGO 0xx	Simulación de metal: el diseño y el nivel de brillo simulan el material imitado


Todos nuestros equipos lacados están disponibles en cualquier código, excepto las familias Strada, Línea Plus, Mini y Briza, así como el Vertiga Hybrid, y el Freedom. Estos modelos no están disponibles en Código 2xx Brillo, Código 3xx Satinado, Código 064 y Código 065.

Nuestras rejillas y marcos están disponibles en todos los colores, a excepción del gris metálico arena 001. En caso de uso intensivo (instalación en zonas de circulación, por ejemplo, para ventanas y puertas correderas), el desgaste es, por supuesto, inevitable.

Colores estándar

133 - 233 - 333
Blanco tráfico

RAL 9016




145
Off-black

RAL 7021



001
Gris metálico arena




Otros colores

Subtle & discrete


101 - 201 - 301
Blanco puro

RAL 9010



102 - 202 - 302
Blanco hueso

RAL 9001



103 - 203 - 303
Gris claro

RAL 7035



146 - 246 - 346
Gris piel

RAL 7000



109 - 209 - 309
Gris acero

RAL 7011




131 - 231 - 331
Gris antracita

RAL 7016



104 - 204 - 304
Negro oscuro

RAL 9005



Esta reproducción del color, aunque elaborada con el mayor cuidado, es solo indicativa. No es posible reproducir los colores con una precisión del 100% mediante el proceso de impresión. Los renders "055 aspecto acero corten", "064 barniz transparente brillante" y "065 barniz transparente mate" dan una idea del resultado final. Debido a la singularidad de la superficie, la laca y las técnicas aplicadas, cada equipo será único.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Piedra arenisca



158 RDS 050 70 30
Ocre de Siena




159 RDS 060 60 60
Amarillo miel




160
Chocolate



154 NCS S 1002-Y50R
Gris-rosa suave



155 RDS 350 85 10
Rosa milenario




111 RAL 3000
Rojo vivo



156 RAL 3004
Carmesí



150 NCS S 1010-R80B
Gris-azul suave



151 RAL 5014
Azul paloma




152 RAL 5010
Azul genciana



153 NCS S 8010-R90B
Azul noche



147
Verde-beige suave



148 RAL 6021
Verde pálido



149 RAL 6001
Verde esmeralda



113 RAL 6009
Verde inglés



Precious metals

054 RAL 9006
Color aluminio claro



057
Aspecto titanio



058
Aspecto oro rosa



059
Aspecto dorado



060
Aspecto cobre



061
Aspecto gris cañón



062
Aspecto inox




063
Aspecto plateado




055
Aspecto acero corten



064
Barniz transparente brillante




065
Barniz transparente mate




Rejillas Jaga

DISEÑO REJILLAS RÍGIDAS DE ALUMINIO


DNA
Alu. natural



DBL
Negro




ddb
Marrón oscuro



DBR
Color dorado



DNC/XXX
Alu. lacado



REJILLAS RÍGIDAS DE ALUMINIO


SNA
Alu. natural




SBL
Negro




SDB
Marrón oscuro



SBR
Color dorado



SNC/XXX
Alu. lacado



REJILLAS ENROLLABLES DE ALUMINIO

RNA
Alu. natural



RBL
Negro



RDB
Marrón oscuro



RBR
Color dorado



RSS
Acero inoxidable



DISEÑO REJILLAS ENROLLABLES MADERA

DON
Roble natural



DBN
Haya natural




REJILLAS DE MADERA

BON
Roble



BBN
Haya



REJILLAS ENROLLABLES DE MADERA

RON
Roble natural



RBN
Haya natural




REJILLAS DE ALUMINIO

BNA
Alu. natural




BNC/XXX
Alu. lacado




ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Acero inoxidable



SSC/XXX
Acero inoxidable lacado



FACTORES DE CORRECCIÓN ESTÁTICOS

Las emisiones indicadas con ΔT 50 (75/65/20) son valores exactos medidos según la EN442. Para el resto de ΔT , esta tabla indica un valor calculado utilizando un factor de corrección medio válido para todas las dimensiones.

En www.jaga.info/descargas/selection_tools/ se pueden descargar herramientas de cálculo con las emisiones exactas. Las herramientas de cálculo online se mantienen siempre actualizadas con los datos más recientes. Por lo tanto, las pequeñas diferencias entre las tablas impresas y las diversas herramientas de cálculo online son completamente normales y se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia establecidos por la norma.

FACTORES DE CORRECCIÓN MEDIOS PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS SEGÚN EN442 - 75/65/20°C

temperatura ambiente: 20°C Valor-N medio: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	
45						0.34	0.28	0.22	0.15	
40							0.24	0.19	0.13	
35								0.15	0.10	
30									0.07	

temperatura ambiente: 24°C Valor-N medio: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02



STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI
DE PIE



TEMPO DE PIE



LINEA PLUS DE PIE



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

FACTORES DE CORRECCIÓN HYBRID

Las emisiones indicadas con ΔT 50 (75/65/20) son valores exactos medidos según la EN442. Para el resto de ΔT , esta tabla indica un valor calculado utilizando un factor de corrección medio válido para todas las dimensiones.

En www.jaga.info/descargas/selection_tools/ se pueden descargar herramientas de cálculo con las emisiones exactas. Las herramientas de cálculo online se mantienen siempre actualizadas con los datos más recientes. Por lo tanto, las pequeñas diferencias entre las tablas impresas y las diversas herramientas de cálculo online son completamente normales y se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia establecidos por la norma.

FACTORES DE CORRECCIÓN MEDIOS PARA LOS PRODUCTOS HÍBRIDOS - 75/65/20°C

temperatura ambiente: 20°C										temperatura ambiente: 24°C											
Valor-N medio: 1.10										Valor-N medio: 1.10											
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA											TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38	75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36	70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33	65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30	60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28	55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25	50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.42	0.36	0.29	0.22	45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.31	0.26	0.19	40								0.23	0.17	0.09
35									0.22	0.15	35									0.14	0.07
30										0.12	30										0.04



FACTORES DE CORRECCIÓN DINÁMICOS

Las emisiones indicadas con ΔT 50 (75/65/20) son valores exactos medidos según EN16430/ EN1397. Para el resto de ΔT , esta tabla indica un valor calculado utilizando un factor de corrección medio válido para todas las dimensiones.

En www.jaga.info/descargas/selection_tools/ se pueden descargar herramientas de cálculo con las emisiones exactas. Las herramientas de cálculo online se mantienen siempre actualizadas con los datos más recientes. Por lo tanto, las pequeñas diferencias entre las tablas impresas y las diversas herramientas de cálculo online son completamente normales y se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia establecidos por la norma.

FACTORES DE CORRECCIÓN MEDIOS PARA LOS PRODUCTOS DINÁMICOS - 75/65/20°C

temperatura ambiente: 20°C

Valor-N medio: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

temperatura ambiente: 22°C

Valor-N medio: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70		0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65			0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60				0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55					0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50						0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45							0.41	0.35	0.29	0.20
40								0.31	0.25	0.17
35									0.21	0.14
30										0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
MODELO DE TECHO



CLIMA BEAM
EMPOTRADO EN
TECHO



FREEDOM



BRIZA
MODELO DE PARED 2
TUBOS



BRIZA
MODELO DE PARED 4
TUBOS



BRIZA
EMPOTRADO EN
PARED 2 TUBOS



BRIZA
EMPOTRADO EN
PARED 4 TUBOS



BRIZA HP



BRIZA DE PIE



BRIZA
MODELO DE TECHO
2 TUBOS



BRIZA
MODELO DE TECHO 4
TUBOS



BRIZA
EMPOTRADO EN
TECHO 2 TUBOS



BRIZA
EMPOTRADO EN
TECHO 4 TUBOS



BRIZA HP

GARANTÍA

1. La garantía solo es válida si el producto se ha utilizado correctamente por el propietario original y siempre que lo haya instalado un profesional cualificado de acuerdo con las normas e instrucciones especificadas en el manual.

2. La garantía se aplica solo al producto o sus repuestos. Jaga puede optar por reemplazar o reparar el equipo o las piezas defectuosas. Si se han realizado cambios en el modelo, Jaga tiene derecho a reemplazar el equipo en garantía por un equipo o piezas equivalentes. En los casos en que la garantía es aplicable, Jaga ofrece durante los primeros seis meses posteriores a la compra una garantía adicional que cubre todos los gastos de traslado y reparación.

3. El período de garantía es el que se especifica en este documento de garantía. La sustitución o reparación en ningún caso podrá prorrogar el período de garantía original..

4. La garantía no será válida en los productos o repuestos carentes de información relativa al tipo y número de serie, o en equipos donde esta información haya sido eliminada o modificada. Tampoco será válida en productos que hayan sido reparados o modificados por personas no autorizadas por Jaga Bélgica.

5. Jaga no garantiza los daños producidos por errores en la colocación del equipo, en las conexiones, tanto hidráulicas como eléctricas, en sistemas eléctricos defectuosos, en el uso de una tensión o presión hidráulica diferente a la normal prevista para el funcionamiento de la unidad, por errores debido al incorrecto funcionamiento de otros equipos. La garantía también será revocada en el

caso de la utilización de piezas de conexión inadecuadas. La garantía de los intercambiadores de calor no será válida si se vacían repetitivamente o durante un determinado período de tiempo, o si se calientan por medio de agua industrial, vapor o agua que contiene productos químicos o saturada por grandes cantidades de oxígeno. La calidad de aua del sistema debe cumplir con la directiva VDI 2035- 2. El cliente se compromete a evitar el polvo y la humedad de la obra para evitar daños en el equipo. Esto significa que si todavía hay que trabajar en el espacio donde están instalados los equipos, es responsabilidad del cliente cubrirlos completamente para mantenerlos libres de polvo. La garantía también se anulará si los radiadores se colocan en un entorno atmosférico agresivo (amoniaco, sustancias cáusticas, etc...). En estas circunstancias, el comprador debe ponerse en contacto con la parte que causa el daño. La colocación de radiadores lacados no está permitida en las siguientes áreas: encima de una bañera con ducha incorporada, en una ducha o junto a ésta, en una piscina (p.e. cloro) o en una sauna.

6. Jaga se exime de cualquier responsabilidad y no garantiza productos deteriorados debido a un manejo y/o uso incorrecto de los mismos, un mantenimiento insuficiente o inadecuado, caídas del equipo o transporte sin las precauciones necesarias. Lo mismo se aplica a los productos empotrados instalados de modo que no son fácilmente accesibles.

7. En todos los casos cubiertos por la garantía, pero donde la reclamación ocurra después de los 6 meses que cubre la misma, o en cualquier otro

caso, los trabajos y costes de transporte efectuados por un colaborador de Jaga o una persona asignada por Jaga, se facturarán de acuerdo a unas tablas confeccionadas por Jaga. Los clientes pueden obtener información de estas tablas solicitándolo, ya sea al departamento de administración, ventas o técnico que acuda a obra.

8. Cualquier participación de Jaga no cubierta por la garantía se debe abonar en efectivo al técnico del servicio post-venta.

9. La garantía comienza a partir de la fecha de la factura. En ausencia de factura prevalecerá el número de serie o la fecha de producción.

10. Solo el tribunal de Hasselt (Bélgica) es competente en reclamaciones concernientes a esta garantía. Se aplicará la legislación belga, incluso en el caso de que las ventas implicadas sean realizadas por estados miembros o no de la UE.



DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS			
TIPO DE PRODUCTO	INTERCAMBIADOR LOW-H2O	COMPONENTES ELÉCTRICOS	OTROS COMPONENTES
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / empotrado en pared / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 años	---	10 años
Strada Hybrid / empotrado en pared Hybrid / Knockonwood de pie / Mini de pie Hybrid / Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid	30 años	2 años	10 años
Set de optimización DBH	---	2 años	---
Jaga Valvulería Low-H2O / Válvulas Jaga Deco	---	---	3 años
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Hybrid / Freedom	5 años	2 años	10 años
AVS Aerothermo	5 años	2 años	5 años
Toallero	---	---	10 años

CONDICIONES DE VENTA

GENERAL

Todos los presupuestos, confirmaciones de pedidos, pedidos, facturas, otros documentos emitidos y acuerdos con Jaga o su filial internacional, de aquí en adelante Jaga N.V., están sujetos a estos términos y condiciones. Estos también pueden ser consultados en la página web de Jaga N.V.: www.jaga.com.

Se considerará que el cliente ha aceptado los presentes términos y condiciones, por el mero hecho de confirmar su orden. Condiciones de venta, u otros supuestos, del cliente que se desvíen de estos términos y condiciones de Jaga N.V. no son aplicables y no son oponibles a Jaga N.V., salvo en el caso de que Jaga N.V. acepte esto antes de cualquier contratación de manera expresa y por escrito.

A los supuestos no previstos en estas condiciones generales de venta les será de aplicación la legislación belga.

PEDIDOS

Un pedido se considerará aceptado en cuanto Jaga N.V. confirme al cliente el pedido por carta, fax, e-mail o de cualquier otra forma.

La confirmación del pedido determinará el contenido del acuerdo entre las partes, a menos que el cliente dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la orden notifique cualquier inexactitud en el presente informe y por lo tanto se lleve a cabo la corrección. Esto también se aplica con respecto a la aceptación de las presentes condiciones generales de venta. La confirmación de la orden de pedido rectificadora y reenviada al cliente determina el contenido del acuerdo definitivo entre las partes.

Una vez que un pedido ha sido aceptado por nosotros, no se puede cancelar sin nuestro consentimiento expreso por escrito. Los acuerdos realizados son personales y solo podrán ser transferidos por mutuo acuerdo. El cliente solo podrá modificar o cancelar un pedido de un artículo estándar aceptando todos los gastos derivados de esta modificación / cancelación. Estos se estiman entre un 10 y un 100% del valor de la mercancía solicitada en caso de cancelación.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega indicados son orientativos. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, Jaga N.V. no será responsable ni incurrirá en incumplimiento en caso de retraso en la entrega. Tampoco será responsable Jaga N.V. cuando no pueda cumplir con sus obligaciones de entrega de bienes o servicios, si la falta de entrega es consecuencia de circunstancias ajenas al control directo de Jaga N.V.

Las guerras, las huelgas, los cierres patronales, las inclemencias del tiempo y todas las causas que impidan la recepción de materias primas, combustibles y otras fuentes de energía o que interfieran en la normal producción o transporte de la mercancía, y en general todas las causas independientes de nuestra voluntad, son consideradas al menos, pero no exclusivamente, como fuerza mayor y eximen a Jaga N.V. de cualquier responsabilidad, aunque se haya estipulado que los plazos de entrega son vinculantes.

No podrán ser invocadas por el comprador para reclamar daños y perjuicios. En todos estos casos, Jaga N.V. se reserva el derecho de aplazar la entrega o incluso de anular el contrato.

PRECIO

A menos que se indique expresamente lo contrario, nuestros precios no incluyen IVA. Los productos se facturarán a los precios actuales y a los cambios existentes el día de la entrega, como se indica en la confirmación del pedido, complementado por el transporte si es el caso.

PAGO

Las facturas se abonarán en nuestra empresa o en una de nuestras cuentas bancarias y esto sin ninguna deducción de extradesuento, salvo que se acuerde lo contrario en la factura. Cualquier factura impagada a

partir de su fecha de vencimiento será incrementada automáticamente y sin previo aviso, con los intereses al tipo de interés de referencia más 7 puntos porcentuales y se redondeará al medio punto porcentual más cercano (ESP Art. 7 Ley 3/2004, de 29 de diciembre). Además cualquier factura sin pagar automáticamente y sin previo aviso se incrementará en una cantidad fija equivalente al 10% del importe de la factura pendiente, a menos que los gastos por costes de cobro - incluyendo los gastos de asistencia jurídica - sean mayores. El impago en la fecha de vencimiento, da al vendedor el derecho de cancelar los contratos vigentes, tanto para la mercancía que aún no ha sido suministrada, como para la que ya lo ha sido, sin ninguna notificación formal y sin que el comprador tenga derecho a indemnización alguna. Ninguna queja del tipo que sea liberará al comprador de la obligación respecto a las fechas de vencimiento del pago, incluso si la queja es atendida a reclamación y es válida.

DERECHOS DE PROPIEDAD

Los "derechos de propiedad" de los bienes suministrados serán solamente transferidos al comprador cuando este haya pagado la deuda contraída y no tenga otra deuda con el vendedor. El comprador no puede transferir los "derechos de propiedad" de los bienes, ya que estos debido a los arriba mencionados "derechos de propiedad" pertenecen al vendedor, a terceros de otra manera que no sea la naturaleza normal de las mercancías. Tampoco se permite al comprador por ningún acuerdo o acción el proporcionar a terceros un derecho de prenda o ningún otro derecho similar de seguridad.

MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos en cualquier momento, incluso después del pedido, de forma limitada (ligeramente) para realizar cualquier mejora deseada en beneficio del comprador. Incluso en el caso de las ventas "sobre modelo", esto no compromete a Jaga N.V. a una entrega absolutamente idéntica.

RIESGOS DE LA ENTREGA

Cualquier plazo de entrega especificado será solo orientativo. Cualquier retraso en la entrega no puede en ningún caso dar lugar a daños y perjuicios o a la rescisión del contrato a expensas de Jaga N.V.; A menos que se acuerde otra cosa, la recogida será en la fábrica de Diepenbeek (Bélgica). A partir de este momento el riesgo total de la mercancía pasa al cliente. El transporte de mercancías es siempre riesgo del cliente. Si Jaga N.V. organiza el transporte, lo hará siempre como agente del cliente, independientemente de quién corre con los gastos de transporte. Las mercancías serán inspeccionadas por los servicios de envíos de Jaga y colocados en el transporte en perfectas condiciones. El transportista es responsable de cualquier daño causado durante el transporte y la entrega. Los daños visibles en las mercancías deben ser notificados inmediatamente en la nota de entrega, y también a través del correo electrónico o por fax, o por correo, o por teléfono al Servicio Post-venta, dentro de las cuarenta y ocho horas desde la recepción, indicando la nota de entrega - o el número de pedido a Jaga N.V.

ENTREGAS APLAZADAS

En caso de que la entrega de los productos pedidos se retrase o se ponga en espera por parte del comprador, Jaga N.V. se reserva el derecho, después de un período de tres meses, de exigir la aceptación inmediata de los productos y el pago del precio de compra, al precio válido en el día de la entrega, o de anular el acuerdo de compra.

Jaga N.V. puede hacerlo sin necesidad de un recordatorio. Jaga N.V. tiene derecho a reclamar al comprador daños y perjuicios.

INCIDENCIAS

Una incidencia acerca de la factura y/o de la entrega correspondiente, deberá ser comunicada por escrito a Jaga N.V. por el cliente dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la factura o después de la entrega respectivamente. Cualquier reclamación relativa a defectos ocultos deberá ser notificada a Jaga N.V. por escrito inmediatamente después de su descubrimiento por parte del cliente.

Esta notificación por escrito debe ser acompañada por el número de pedido o de factura, - fecha y una descripción detallada de la reclamación, acompañada de fotos.

DEVOLUCIONES

Los pedidos correctamente cursados no pueden ser devueltos a Jaga. Las devoluciones solo pueden ser aceptadas por un acuerdo anterior y con la autorización escrita expresa de nuestro departamento comercial. Al solicitarse una devolución, se debe indicar siempre el número de pedido o de factura y la fecha. Jaga considerará solo el reembolso si las mercancías son devueltas intactas, en el embalaje original y susceptibles de volver a venderse. El vendedor tendrá siempre derecho a cargar los costes de transporte, de manipulado y administrativos.

GARANTÍA

La garantía ofrecida por Jaga N.V. varía de un producto a otro. Las condiciones y la duración de las garantías se indican en los distintos catálogos y en la página web: www.jaga.com.

En caso de preventa, el comprador se compromete a poner a disposición de su propio cliente nuestras condiciones generales y especiales de garantía.

En cualquier caso, el comprador se compromete a indemnizarnos por todas las consecuencias de las reclamaciones que pueda hacer valer su cliente frente a nosotros y que superen los límites de las reclamaciones que el propio comprador hubiera podido hacer valer frente a nosotros.

La garantía de los calentadores caduca en cualquier caso si se instalan en una piscina (aire clorado), en una sauna, una ducha o sobre una bañera con posibilidad de ducha.

CONFLICTOS

Esta transacción se rige por la legislación belga. Los tribunales del Distrito de Hasselt, Bélgica serán competentes para resolver las demandas que puedan surgir entre Jaga N.V. y sus clientes. En caso de que Jaga N.V. estime oportuno, Jaga N.V. demandará a sus clientes en los tribunales de su domicilio o en Bélgica o en el extranjero donde se encuentre su establecimiento principal.

RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

Dentro de los límites permitidos por la ley, solo se aplicarán las normas de responsabilidad contractual en la relación entre Jaga NV y el cliente, con la exclusión expresa de las normas de responsabilidad extracontractual. Queda expresamente excluida la invocación por parte del cliente de las normas de responsabilidad extracontractual con respecto a las personas auxiliares contratados por Jaga NV (incluidos, entre otros, los empleados, accionistas, administradores, miembros de la dirección y todas las demás personas auxiliares a las que recurre Jaga NV).

DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES DE VENTA

Cualquier desviación de estas condiciones generales se limita estrictamente a los acuerdos particulares que se elevan a la misma, que nunca pueden constituir un precedente.



JAGA ESPAÑA CONVES TERMIC S.L.

¿Necesitas asesoramiento? ¡Consulta con nuestro departamento técnico!

+34 966 83 03 03

+34 673 51 45 87

proyectos@conves.es

jaga.info

jagaventilacion.com

BÉLGICA JAGA NV

Verbindingslaan 16

3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be

jaga.com