



LISTE DES PRIX 2026

l'avenir du chauffage et du refroidissement



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

CONFORT INTÉRIEUR MAXIMAL, ÉMISSIONS DE CO₂ MINIMALES

Un confort intérieur avec une pollution minimale à chaque saison et une utilisation minimale de matières premières, voilà comment nous essayons non seulement d'améliorer votre climat intérieur mais aussi le climat extérieur.

Et c'est la raison pour laquelle nous nous qualifions nous-mêmes, nos collaborateurs et tous nos clients de 'Jaga Climate Designers' !

CONFORT, HIVER ET ÉTÉ

Chauffage, refroidissement & ventilation

Le radiateur Low-H₂O Jaga n'a jamais été un radiateur ordinaire et évolue désormais vers un refroidisseur climatique. L'échangeur de chaleur ultra léger de nos premiers produits contenait déjà la base de tous nos produits neufs et futurs. D'où notre avance technologique dans les échangeurs de chaleur légers, réactifs et puissants pour ce qui est devenu aujourd'hui un système climatique complet pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation.

CONFORT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Éteindre le feu

Les produits Climate Designer sont destinés aux technologies les plus écologiques comme les pompes à chaleur et l'énergie solaire. Les radiateurs Low-H₂O fonctionnent parfaitement à de faibles températures d'eau et passent automatiquement du chauffage au refroidissement. L'ensemble veille à créer le meilleur climat intérieur avec des installations qui n'exigent pas de combustion (comprenez : chaudière). L'absence de combustion signifie que les appareils Jaga Climate Designer aident à réduire les émissions de carbone et ainsi à améliorer le climat extérieur.

MOINS DE MATÉRIEL, PLUS DE TECHNOLOGIE

L'éco-design parfait

Les produits Climate Designer consomment moins d'énergie. C'est pourquoi ils sont non seulement plus écologiques mais aussi bien plus légers et petits que d'autres appareils de même capacité. De ce fait, le besoin en matières premières est aussi nettement moindre. De plus, les échangeurs de chaleur H₂O durent plus longtemps, ont une garantie de 30 ans et sont totalement recyclables à la fin de leur durée de vie. Par rapport à d'autres systèmes, les produits Climate Designer obtiennent des scores nettement meilleurs au niveau des mesures ACV qui comparent l'impact environnemental des produits.

Parfois, il faut aller vite. Si vous êtes sur un chantier, qu'une offre doit être établie ou adaptée, ou si vous souhaitez contrôler rapidement quelles options vous devez commander, vous voulez que les informations soient fournies le plus efficacement possible ! Les comparaisons de prix et de livraison sont facilitées, la commande est un jeu d'enfant. Ce document est né de cette philosophie. Cette version ultra-compacte de notre catalogue classique est destinée aux professionnels du HVAC, architectes et bureaux d'études, dans le but de présenter le plus clairement possible notre gamme complète de produits ainsi que les options associées et de rendre le processus de commande le plus efficace possible.

EMISSIONS/PRIX

Un aperçu pratique de toutes les hauteurs, longueurs, types et débits*.

Vous pouvez composer le code de commande en fonction de votre choix. *

D'autres débits peuvent être calculés à l'aide de nos facteurs de correction.

IMAGE

COMPOSITION DU CODE DE COMMANDE

Configurateur pour composer votre
code de commande

Adaptez les valeurs en rouge pour configurer votre appareil souhaité.

LIVRAISON STANDARD

Brève description de ce qui est fourni lors de la commande du radiateur.

COULEURS STANDARDS

Quelles sont les couleurs standard pour ce radiateur.

AUTRES COULEURS

Calculez le prix pour d'autres couleurs.

AUTRES INFORMATIONS

PRODUIT X1

CODE DE COMMANDE PRODUIT X1

XXXX XXXX XXXX XX XXXX X X XXXX

- Ratibus, sitiortit por:
 - Et dCium dolore
 - hendus dit et ex
 - ceario occusanda
- Id es et
- Enducius
- Ommolenis

CODE DE COMMANDE PRODUIT X2

XXXX XXXX XXXX XX XXX X X XXX

- Ratibus, sitiortit pos
- Et dCium dolore
- hendus dit et ex
- ceario occusanda

Id es et

Enducius

Ommolenis

LIVRAISON STANDARD:

- Ut quo quatibet atque
- tunc cunctis voluptatibus intactas et a
- sperferentur natiuntur apud iur? Soles
- ad mi, num ex et laus qui od quid

Produit X1

- aut dolesti rerumetur
- Quoniam invenis respistium qu

Produit X2

- aut dolesti rerumetur
- Quoniam invenis respistium au

COULEURS STANDARDS

Aut que nonsed que vel es et iam que veritatet acitaquam ape et foccullora.

- Sed minvele caborias as minveli quaturi busant volupta
- tiorem est enis ipit ea velique videlen esseriandi ditati
- ariaessiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	XXX

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga vnsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

EMISSIONS

Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit,
sendis dolendit eariore ratibus equatumque latrest.
Veritaquibus cum ut eum nis as ejur fictatiisi coresendit et ommoluntas

[illegible]

TERMINOLOGIE JAGA



Strada

JAGA HYBRID

Les nouvelles installations écologiques ont besoin d'un meilleur système d'émission pour un rendement optimal. Il doit fournir une chaleur agréable à faible température d'eau et une fraîcheur suffisante en cas de rafraîchissement sans condensation. Les radiateurs Jaga Hybrid comprennent le tout nouveau système DBH. DB signifie Dynamic Boost afin d'augmenter sensiblement la capacité du radiateur. Le H de Hybrid réfère à un double fonctionnement : chauffage et Jaga refroidissement non condensant.

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC:

POMPE À CHALEUR HYBRIDE, pompe à chaleur air/eau, réseau thermique à basse température

ADAPTÉ À:

Chauffer, Refroidissement sans condensation

TEMPÉRATURE D'ÉMISSION:

🔴 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Briza

RADIATEURS JAGA LOW-H2O

Le radiateur faible masse avec conducteurs de chaleur ultra rapides. Une petite masse chauffe plus rapidement qu'une grande. C'est une loi naturelle. Les radiateurs Low-H2O sont beaucoup plus légers et contiennent beaucoup moins d'eau que d'autres radiateurs ou que le chauffage par le sol. C'est pourquoi ils ne doivent pas d'abord préchauffer et diffusent immédiatement leur chaleur à la pièce. L'échangeur de chaleur ultra moderne Low-H2O en aluminium et cuivre réagit beaucoup plus vite que le chauffage par le sol ou tout autre radiateur. Il ne continue pas non plus à chauffer inutilement lorsque la température intérieure optimale est atteinte. C'est pourquoi le radiateur Jaga Low-H2O fournit davantage de confort pour une consommation énergétique moindre.

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC:

CHAUDIÈRE TRADITIONNELLE, chaudière à haut rendement, réseau thermique

ADAPTÉ À:

CHAUFFER

TEMPÉRATURE D'ÉMISSION:

🔴 55/45/20°C



Strada Hybrid

RADIATEURS VENTILO-CONVECTEURS JAGA

Les ventilo-convecteurs sont économes en énergie et très silencieux pour un confort climatique optimal. Ils fournissent rapidement la température adéquate à toute pièce, en hiver comme en été. Le climat intérieur est ainsi idéal à tout moment de l'année. En utilisant les derniers moteurs EC, les ventilateurs Jaga consomment non seulement jusqu'à 50 % d'énergie électrique en moins, mais ces moteurs peuvent également être facilement gérés par les derniers systèmes domotiques via leur capacité de contrôle 0-10 VDC.

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC:

POMPE À CHALEUR AIR/EAU, pompe à chaleur géothermique, réseau thermique à très basse température

ADAPTÉ À:

Chauffer, Refroidissement sans condensation, Refroidissement condensant

TEMPÉRATURE D'ÉMISSION:

🔴 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., 🌬️ 7/12/27°C 50% R.V.



REFROIDISSEMENT NON CONDENSANT

Refroidissement sans condensation et peu énergivore avec des radiateurs Jaga Hybrid ou Fancoil

Refroidissement non condensant est un système de refroidissement peu énergivore et sans condensation. Ceci est possible en combinaison avec tous les systèmes de pompe à chaleur qui fournissent également de l'eau froide et avec les radiateurs Jaga Hybrid spécialement développés pour ce système économe en énergie. Avec Jaga Light Cooling, la température peut être abaissée d'environ 2 à 4 degrés. C'est moins qu'avec les systèmes de Deep Cooling, mais quelques degrés peuvent faire toute la différence en été.

- **très faible consommation**
- **de loin la méthode de refroidissement la plus écologique**



REFROIDISSEMENT CONDENSANT

Refroidissement par condensation avec les radiateurs Jaga Fancoil

Le Deep Cooling utilise le refroidissement traditionnel par condensation et les radiateurs Jaga Fancoil appropriés avec évacuation des condensats. Ceci n'est pas seulement possible avec les pompes à chaleur géothermiques, mais aussi avec une pompe à chaleur air/eau.

- **refroidissement rapide, efficace**
- **pas de limitation de refroidissement**




CHAUFFER

Jaga est synonyme de chauffage élégant et responsable. Avec une large gamme de radiateurs et convecteurs économes en énergie, nous apportons une réponse à chaque question relative au chauffage. Nos produits innovants sont plus légers, plus petits et plus silencieux que les systèmes de climatisation traditionnels, ce qui signifie qu'ils consomment beaucoup moins d'énergie. De plus, ils bénéficient d'un design unique. Si vous choisissez Jaga, vous optez pour un chauffage élégant et respectueux de l'environnement.

PLUG & PLAY

Nous essayons de commercialiser des radiateurs dynamiques aussi complets que possible. Alors que, dans le passé, il suffisait d'effectuer un raccordement hydronique, les choses vont désormais un peu plus loin. En plus du système hydronique, il y a maintenant aussi une alimentation électrique, une commande électronique et un thermostat. Pour rendre la tâche de l'installateur HVAC aussi simple que possible, nous avons développé une gamme Plug & Play. La même qualité de produits, mais avec toutes les pièces de raccordement déjà pré-assemblées. Commande sans souci pour une installation facile !

Briza 12 Plug & Play

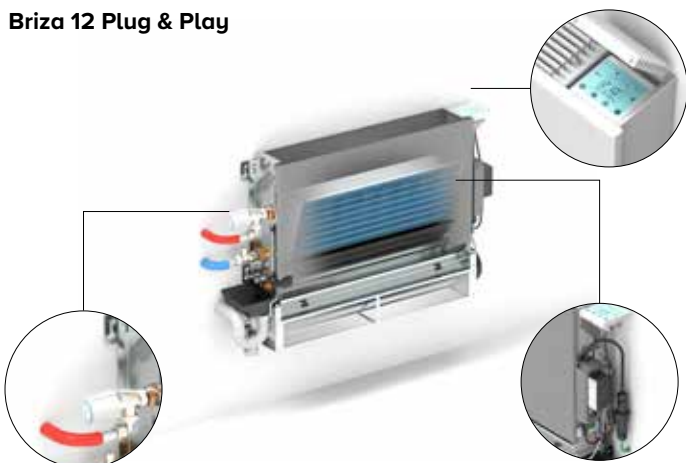

Clima Canal 10 Plug & Play



APERÇU

MURAL




STRADA
P. 10



LINEA PLUS
P. 14



TEMPO
P. 18



MINI
P. 22



KNOCKONWOOD
P. 24



STRADA HYBRID
P. 64



STRADA HYBRID MM
P. 66



LINEA PLUS HYBRID
P. 68



ECOREVIVA HYBRID
P. 70



DBH UPGRADE SET
P. 78



BRIZA PLUG & PLAY
P. 98



BRIZA
P. 104


SUR-PIEDS




**MINI SUR-PIEDS
AVEC PIEDS FIXES**
P. 30



**MINI SUR-PIEDS
AVEC PIEDS
RÉGLABLES**
P. 32



**TEMPO
SUR-PIEDS**
P. 34



**LINEA PLUS
SUR-PIEDS**
P. 36



**KNOCKONWOOD
SUR-PIEDS**
P. 37



**MINI SUR-PIEDS
HYBRID**
P. 80



BRIZA SUR-PIEDS
P. 135



REFROIDISSEMENT NON CONDENSANT



REFROIDISSEMENT CONDENSANT



CHAUFFER

ENCASTREMENT MURAL

ENCASTREMENT
MURAL
P. 26ENCASTREMENT
MURAL HYBRID
P. 76BRIZA PLUG & PLAY
P. 94BRIZA
P. 96BRIZA HP
ENCASTREMENT
MURAL
P. 132

ENCASTREMENT DANS LE SOL

MICRO CANAL
P. 38MINI CANAL
P. 40MINI CANAL PRO
P. 48MINI CANAL HYBRID
P. 84CLIMA CANAL
P. 90CLIMA CANAL P&P
P. 92


MODÈLE PLAFOND

MINA CLIMA BEAM
P. 86CLIMA BEAM
P. 88BRIZA PLUG & PLAY
P. 122BRIZA
P. 126AVS AÉROTHERME
P. 54

ENCASTREMENT PLAFOND


CLIMA BEAM
P. 89BRIZA PLUG & PLAY
P. 116BRIZA
P. 120BRIZA HP
P. 133


VERTICAL

VERTIGA HYBRID
P. 82VERTILINA HYBRID
P. 83CHAUFFER
P. 8REFROIDIR &
CHAUFFER
P. 62OPTIONS
P. 140INFORMATIONS
GÉNÉRALES
P. 176

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

CHAUFFER

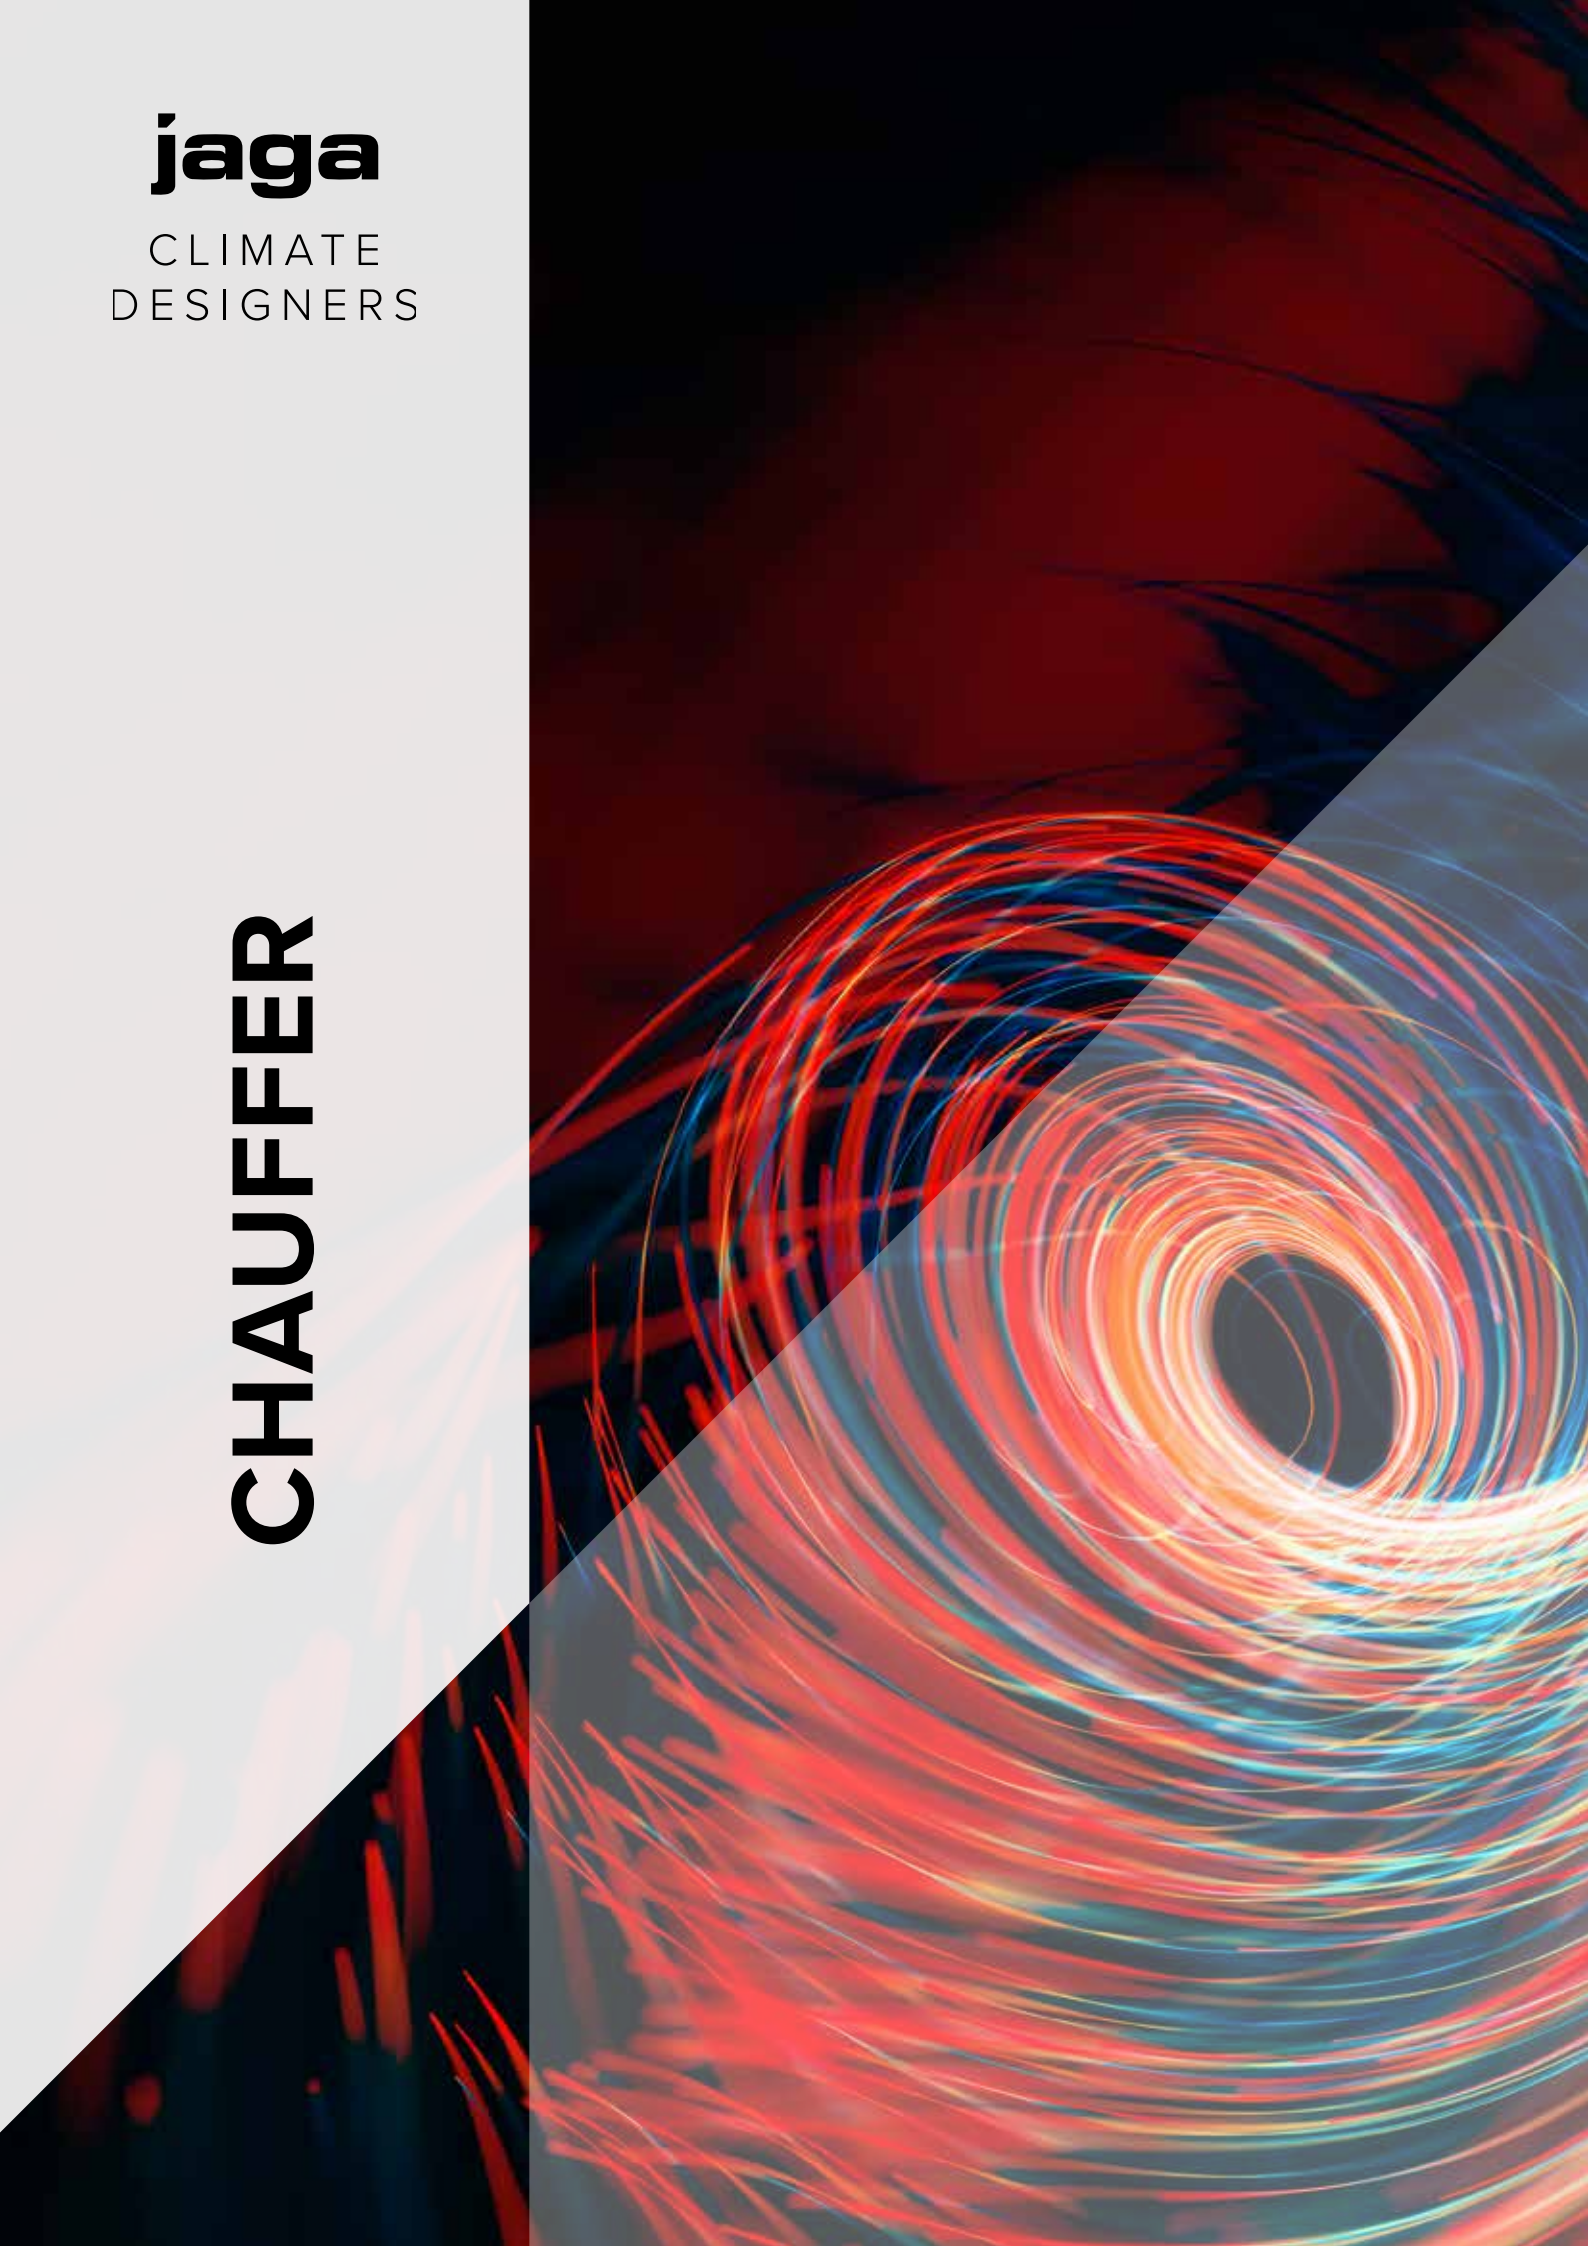

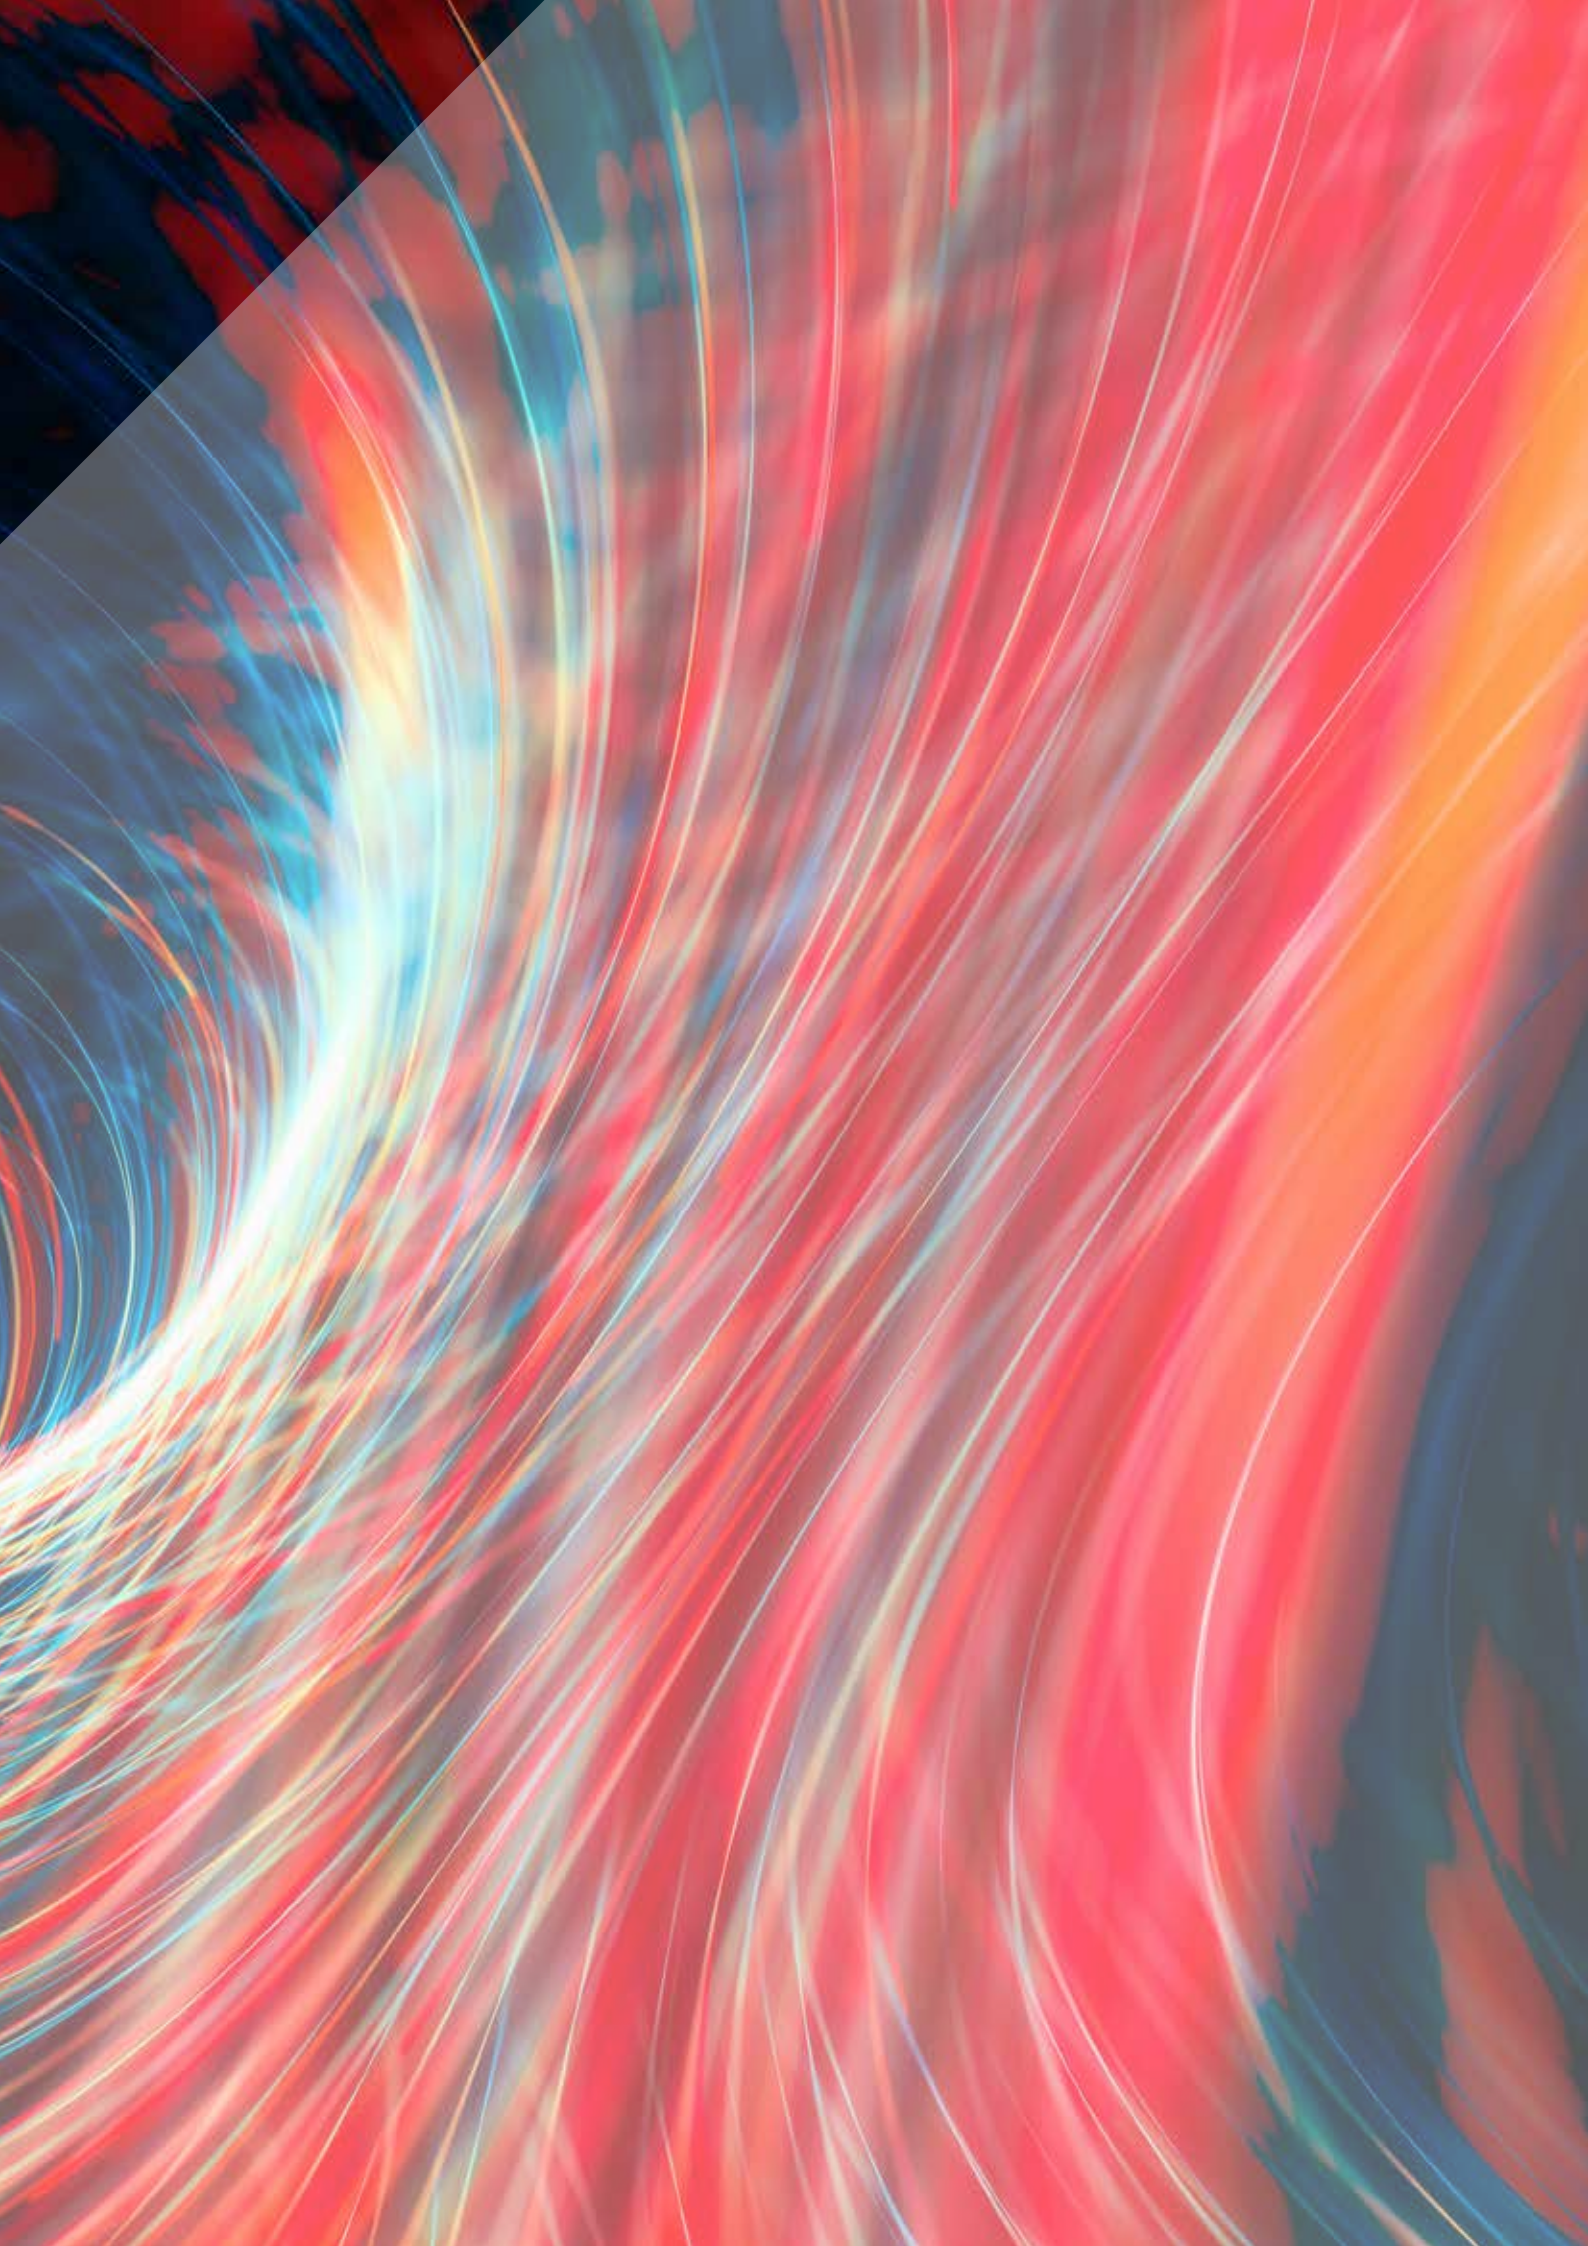



CODE DE COMMANDE

STRW 020 050 10 XXX

Couleur
Type
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage partiellement prémonté pour raccordement en bas à gauche ou à droite
- plaque de recouvrement en look acier inoxydable pour le côté latéral de raccordement non utilisé

COULEURS STANDARDS

PEINTURE ÉCOLOGIQUE AVEC HABILLAGE EN
POUDRE ANTI-RAYURE ET HAUTE RÉSISTANCE UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 020

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			75/65 Watts	
STRW 020 050	10		328	175
	15		545	205
	20		766	239
060	10		393	187
	15		654	222
	20		919	262
070	10		459	212
	15		763	252
	20		1072	299
080	10		524	225
	15		872	271
	20		1226	322
090	10		590	241
	15		981	296
	20		1379	351
100	10		655	260
	15		1090	319
	20		1532	381
110	10		721	272
	15		1199	339
	20		1685	409
120	10		786	289
	15		1308	364
	20		1838	438
140	10		917	318
	15		1526	399
	20		2145	508
160	10		1048	374
	15		1744	474
	20		2451	610
180	10		1179	410
	15		1962	518
	20		2758	661
200	10		1310	441
	15		2180	590
	20		3064	720
220	10		1441	507
	15		2398	678
	20		3370	827
240	10		1572	554
	15		2616	741
	20		3677	905
260	10		1703	588
	15		2834	787
	20		3983	962
280	10		1834	624
	15		3052	830
	20		4290	1022

STRADA

HAUTEUR 035

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 035 050				
10			449	192
15			735	224
20			1030	260
060				
10			539	204
15			882	241
20			1236	281
070				
10			629	228
15			1029	272
20			1442	321
080				
10			718	243
15			1176	293
20			1648	347
090				
10			808	263
15			1323	319
20			1854	375
100				
10			898	280
15			1470	343
20			2060	409
110				
10			988	296
15			1617	364
20			2266	435
120				
10			1078	315
15			1764	388
20			2472	466
140				
10			1257	346
15			2058	428
20			2884	542
160				
10			1437	406
15			2352	508
20			3296	645
180				
10			1616	441
15			2646	554
20			3708	700
200				
10			1796	476
15			2940	632
20			4120	761
220				
10			2119	545
15			3450	721
20			4831	871
240				
10			2155	596
15			3528	787
20			4944	956
260				
10			2504	634
15			4077	835
20			5710	1016
280				
10			2514	672
15			4116	886
20			5768	1074

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 035 050				
11			598	287
16			797	339
21			1057	364
060				
11			718	306
16			956	365
21			1268	392
070				
11			837	343
16			1115	414
21			1480	452
080				
11			957	366
16			1274	444
21			1691	488
090				
11			1076	389
16			1434	476
21			1903	524
100				
11			1196	418
16			1593	520
21			2114	573
110				
11			1316	439
16			1752	549
21			2325	610
120				
11			1435	466
16			1912	586
21			2537	650
140				
11			1674	511
16			2230	648
21			2960	766
160				
11			1914	599
16			2549	767
21			3382	909
180				
11			2153	650
16			2867	830
21			3805	983
200				
11			2392	700
16			3186	947
21			4228	1065
220				
11			2781	769
16			3740	1087
21			5003	1226
240				
11			2870	872
16			3823	1179
21			5074	1333
260				
11			3286	888
16			4420	1251
21			5912	1417
280				
11			3349	979
16			4460	1324
21			5919	1500

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 050 050				
10			538	204
15			867	239
20			1213	276
060				
10			646	220
15			1040	260
20			1455	300
070				
10			753	242
15			1214	289
20			1698	342
080				
10			861	263
15			1387	313
20			1940	368
090				
10			968	280
15			1561	335
20			2183	399
100				
10			1076	298
15			1734	364
20			2425	431
110				
10			1184	315
15			1907	385
20			2668	458
120				
10			1291	334
15			2081	413
20			2910	492
140				
10			1506	370
15			2428	456
20			3395	573
160				
10			1722	436
15			2774	540
20			3880	678
180				
10			1937	473
15			3121	588
20			4365	736
200				
10			2152	509
15			3468	664
20			4850	798
220				
10			2367	582
15			3815	758
20			5335	916
240				
10			2582	639
15			4162	829
20			5820	999
260				
10			2798	679
15			4508	881
20			6305	1063
280				
10			3013	717
15			4855	932
20			6790	1127

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 050 050				
11			693	299
16			949	352
21			1291	377
060				
11			832	320
16			1139	378
21			1549	411
070				
11			970	356
16			1329	431
21			1807	469
080				
11			1109	380
16			1518	461
21			2066	504
090				
11			1247	406
16			1708	495
21			2324	545
100				
11			1386	436
16			1898	538
21			2582	593
110				
11			1525	458
16			2088	568
21			2840	633
120				
11			1663	486
16			2278	605
21			3098	674
140				
11			1940	538
16			2657	672
21			3615	792
160				
11			2218	627
16			3037	793
21			4131	939
180				
11			2495	680
16			3416	863
21			4648	1018
200				
11			2772	731
16			3796	982
21			5164	1101
220				
11			3049	803
16			4176	1122
21			5680	1263
240				
11			3326	911
16			4555	1218
21			6197	1376
260				
11			3604	967
16			4935	1294
21			6713	1461
280				
11			3881	1022
16			5314	1369
21			7230	1548

STRADA

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 065 050				
10			606	220
15			961	258
20			1343	296
060 10				
			727	237
15			1153	276
20			1611	320
070 10				
			848	263
15			1345	311
20			1880	363
080 10				
			969	281
15			1538	331
20			2148	389
090 10				
			1090	300
15			1730	361
20			2417	420
100 10				
			1211	319
15			1922	386
20			2685	453
110 10				
			1332	335
15			2114	409
20			2954	483
120 10				
			1453	358
15			2306	437
20			3222	518
140 10				
			1695	399
15			2691	488
20			3759	605
160 10				
			1938	466
15			3075	573
20			4296	714
180 10				
			2180	505
15			3460	623
20			4833	774
200 10				
			2422	546
15			3844	703
20			5370	839
220 10				
			2746	620
15			4338	801
20			6057	955
240 10				
			2906	683
15			4613	876
20			6444	1049
260 10				
			3245	724
15			5127	931
20			7158	1112
280 10				
			3391	766
15			5382	983
20			7518	1178

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 065 050 11				
			772	315
16			1087	369
21			1515	399
060 11				
			926	334
16			1304	399
21			1818	432
070 11				
			1080	374
16			1521	449
21			2121	492
080 11				
			1234	400
16			1738	481
21			2424	527
090 11				
			1389	423
16			1956	518
21			2727	569
100 11				
			1543	454
16			2173	559
21			3030	617
110 11				
			1697	478
16			2390	591
21			3333	656
120 11				
			1852	507
16			2608	632
21			3636	701
140 11				
			2160	561
16			3042	701
21			4242	823
160 11				
			2469	658
16			3477	826
21			4848	974
180 11				
			2777	713
16			3911	897
21			5454	1055
200 11				
			3086	767
16			4346	1021
21			6060	1140
220 11				
			3498	872
16			4972	1163
21			6989	1302
240 11				
			3703	955
16			5215	1264
21			7272	1424
260 11				
			4134	1009
16			5876	1345
21			8260	1511
280 11				
			4320	1066
16			6084	1417
21			8484	1602

HAUTEUR 095


HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060 10				
			836	264
15			1288	310
20			1795	352
070 10				
			975	288
15			1502	343
20			2094	392
080 10				
			1114	313
15			1717	368
20			2394	423
090 10				
			1254	332
15			1931	398
20			2693	458
100 10				
			1393	356
15			2146	428
20			2992	497
110 10				
			1532	377
15			2361	453
20			3291	527
120 10				
			1672	402
15			2575	485
20			3590	567
140 10				
			1950	451
15			3004	544
20			4189	662

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060 11				
			1078	358
16			1606	422
21			2352	458
070 11				
			1257	400
16			1874	475
21			2744	520
080 11				
			1437	428
16			2142	510
21			3136	559
090 11				
			1616	454
16			2409	551
21			3528	599
100 11				
			1796	490
16			2677	595
21			3920	656
110 11				
			1976	518
16			2945	634
21			4312	699
120 11				
			2155	549
16			3212	674
21			4704	744
140 11				
			2514	611
16			3748	752
21			5488	876

JAGA FACILITATEURS

DES QUESTIONS CONCERNANT NOS PRODUITS ?
PRENEZ CONTACT AVEC NOS REPRÉSENTANTS!

Construisez des ponts entre le matérialisme et la spiritualité. Réunissez des économistes aux âmes créatives. N'abandonnez pas le monde aux calculateurs. Réunissez différents esprits pour partir à la quête d'un modèle de survie universel.



BUILDING
BRIDGES



Damien Parthoens

Directeur des ventes Wallonie,
G.D. Luxembourg

+32 (0)473 25 03 78
dparthoens@jaga.be



Stéphane Baty

+32 (0)473 73 82 92
sbaty@jaga.be




Xavier Legrand

+32 (0)485 85 37 52
XLegrand@jaga.be



François Rosmeulen

+32 (0)489 61 77 33
frosmeulen@jaga.fr

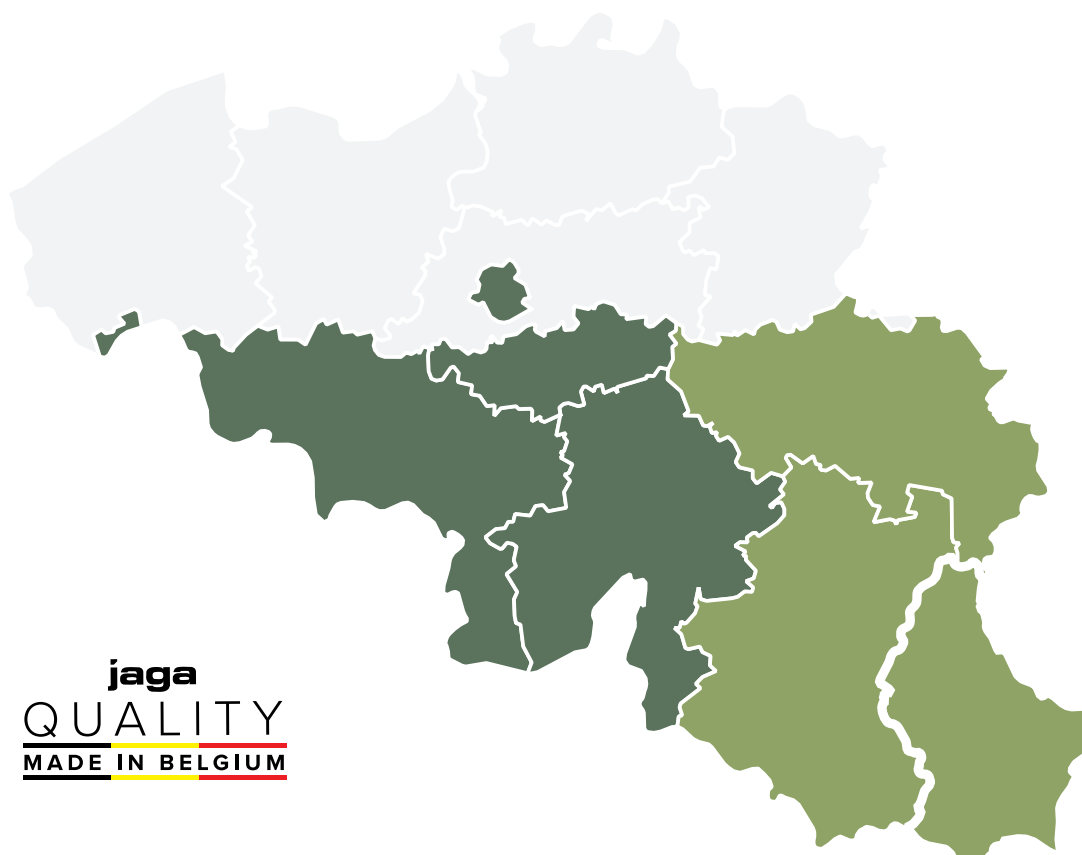

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

LINEA PLUS



CODE DE COMMANDE

LINW	020	050	10	XXX
				Couleur
				Type
				Longueur
				Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- habillage partiellement prémonté pour raccordement en bas à gauche ou à droite

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (I33). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (I45) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 020

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			75/65 Watts	
LINW 020 050	10		284	151
	15		519	179
	20		697	211
060	10		341	166
	15		623	193
	20		836	226
070	10		398	181
	15		727	220
	20		976	262
080	10		454	196
	15		830	238
	20		1115	282
090	10		511	211
	15		934	253
	20		1255	303
100	10		568	224
	15		1038	276
	20		1394	331
110	10		625	237
	15		1142	293
	20		1533	353
120	10		682	253
	15		1246	315
	20		1673	378
140	10		795	275
	15		1453	347
	20		1952	445
160	10		909	327
	15		1661	415
	20		2230	530
180	10		1022	355
	15		1868	452
	20		2509	582
200	10		1136	387
	15		2076	518
	20		2788	632
220	10		1250	452
	15		2284	603
	20		3067	735
240	10		1363	488
	15		2491	648
	20		3346	791
260	10		1477	517
	15		2699	688
	20		3624	844
280	10		1590	545
	15		2906	727
	20		3903	892

LINEA PLUS

HAUTEUR 035

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 035 050	10		393	168
	15		659	197
	20		901	226
060	10		471	178
	15		790	213
	20		1081	245
070	10		550	198
	15		922	239
	20		1261	281
080	10		628	214
	15		1054	258
	20		1441	304
090	10		707	226
	15		1185	275
	20		1621	324
100	10		785	242
	15		1317	299
	20		1801	355
110	10		864	256
	15		1449	316
	20		1981	377
120	10		942	275
	15		1580	343
	20		2161	410
140	10		1099	303
	15		1844	375
	20		2521	476
160	10		1256	355
	15		2107	447
	20		2882	567
180	10		1413	387
	15		2371	488
	20		3242	616
200	10		1570	419
	15		2634	553
	20		3602	668
220	10		1727	489
	15		2897	641
	20		3962	776
240	10		1884	526
	15		3161	693
	20		4322	839
260	10		2041	559
	15		3424	736
	20		4683	892
280	10		2198	591
	15		3688	777
	20		5043	943

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 035 050	11		549	260
	16		813	305
	21		1039	324
060	11		659	275
	16		975	327
	21		1247	353
070	11		769	310
	16		1138	375
	21		1455	406
080	11		878	329
	16		1300	403
	21		1662	439
090	11		988	350
	16		1463	431
	21		1870	469
100	11		1098	377
	16		1625	468
	21		2078	517
110	11		1208	398
	16		1788	497
	21		2286	549
120	11		1318	423
	16		1950	533
	21		2494	591
140	11		1537	465
	16		2275	588
	21		2909	692
160	11		1757	546
	16		2600	696
	21		3325	821
180	11		1976	591
	16		2925	758
	21		3740	892
200	11		2196	638
	16		3250	864
	21		4156	965
220	11		2416	737
	16		3575	999
	21		4572	1120
240	11		2635	792
	16		3900	1076
	21		4987	1207
260	11		2855	843
	16		4225	1141
	21		5403	1284
280	11		3074	889
	16		4550	1206
	21		5818	1359

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 050 050	10		482	179
	15		767	213
	20		1060	242
060	10		578	193
	15		920	228
	20		1272	266
070	10		675	215
	15		1073	256
	20		1484	300
080	10		771	231
	15		1226	276
	20		1696	323
090	10		868	243
	15		1380	296
	20		1908	347
100	10		964	263
	15		1533	319
	20		2120	377
110	10		1060	276
	15		1686	339
	20		2332	402
120	10		1157	299
	15		1840	368
	20		2544	437
140	10		1350	325
	15		2146	403
	20		2968	505
160	10		1542	386
	15		2453	478
	20		3392	598
180	10		1735	418
	15		2759	521
	20		3816	651
200	10		1928	453
	15		3066	590
	20		4240	707
220	10		2121	523
	15		3373	680
	20		4664	817
240	10		2314	568
	15		3679	736
	20		5088	886
260	10		2506	603
	15		3986	782
	20		5512	941
280	10		2699	638
	15		4292	824
	20		5936	995

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 050 050	11		655	271
	16		976	321
	21		1282	344
060	11		785	288
	16		1171	346
	21		1538	372
070	11		916	323
	16		1366	391
	21		1795	423
080	11		1047	347
	16		1561	421
	21		2051	460
090	11		1178	368
	16		1756	451
	21		2308	493
100	11		1309	397
	16		1951	490
	21		2564	539
110	11		1440	416
	16		2146	518
	21		2820	571
120	11		1571	447
	16		2341	559
	21		3077	618
140	11		1833	489
	16		2731	615
	21		3590	722
160	11		2094	574
	16		3122	727
	21		4102	854
180	11		2356	621
	16		3512	791
	21		4615	930
200	11		2618	671
	16		3902	899
	21		5128	1004
220	11		2880	771
	16		4292	1036
	21		5641	1161
240	11		3142	834
	16		4682	1120
	21		6154	1252
260	11		3403	884
	16		5073	1188
	21		6666	1333
280	11		3665	934
	16		5463	1255
	21		7179	1411

LINEA PLUS

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 065 050	10		561	193
	15		858	226
	20		1196	263
060	10		673	211
	15		1029	243
	20		1435	283
070	10		785	232
	15		1201	274
	20		1674	321
080	10		897	246
	15		1372	296
	20		1913	347
090	10		1009	266
	15		1544	316
	20		2152	370
100	10		1121	281
	15		1715	341
	20		2391	402
110	10		1233	297
	15		1887	358
	20		2630	423
120	10		1345	322
	15		2058	391
	20		2869	467
140	10		1569	352
	15		2401	432
	20		3347	538
160	10		1794	415
	15		2744	508
	20		3826	636
180	10		2018	451
	15		3087	553
	20		4304	691
200	10		2242	489
	15		3430	626
	20		4782	746
220	10		2466	560
	15		3773	720
	20		5260	859
240	10		2690	610
	15		4116	780
	20		5738	932
260	10		2915	645
	15		4459	826
	20		6217	991
280	10		3139	682
	15		4802	873
	20		6695	1049

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 065 050	11		742	285
	16		1114	335
	21		1503	363
060	11		890	305
	16		1336	364
	21		1803	390
070	11		1038	342
	16		1559	413
	21		2104	447
080	11		1186	365
	16		1782	443
	21		2404	483
090	11		1335	386
	16		2004	471
	21		2705	516
100	11		1483	415
	16		2227	509
	21		3005	561
110	11		1631	437
	16		2450	541
	21		3306	595
120	11		1780	471
	16		2672	587
	21		3606	648
140	11		2076	511
	16		3118	642
	21		4207	752
160	11		2373	604
	16		3563	761
	21		4808	890
180	11		2669	651
	16		4009	825
	21		5409	965
200	11		2966	703
	16		4454	939
	21		6010	1045
220	11		3263	809
	16		4899	1077
	21		6611	1204
240	11		3559	873
	16		5345	1164
	21		7212	1301
260	11		3856	926
	16		5790	1235
	21		7813	1382
280	11		4152	980
	16		6236	1305
	21		8414	1464

HAUTEUR 095

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 095 050	---		---	---
	---		---	---
	---		---	---
060	10		838	233
	15		1210	274
	20		1706	314
070	10		977	256
	15		1411	305
	20		1991	351
080	10		1117	276
	15		1613	329
	20		2275	378
090	10		1256	296
	15		1814	351
	20		2560	405
100	10		1396	318
	15		2016	378
	20		2844	443
110	10		1536	335
	15		2218	403
	20		3128	469
120	10		1675	366
	15		2419	443
	20		3413	516
140	10		1954	402
	15		2822	486
	20		3982	592

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 095 050	---		---	---
	---		---	---
	---		---	---
060	11		1055	330
	16		1608	391
	21		2290	419
070	11		1231	368
	16		1876	441
	21		2671	476
080	11		1406	392
	16		2144	475
	21		3053	517
090	11		1582	417
	16		2412	505
	21		3434	551
100	11		1758	452
	16		2680	552
	21		3816	603
110	11		1934	476
	16		2948	586
	21		4198	640
120	11		2110	517
	16		3216	636
	21		4579	696
140	11		2461	564
	16		3752	696
	21		5342	809

jaga

CLIMATE DESIGNERS

VOUS AVEZ CHOISI JAGA ! SUPER !

VOUS SOUHAITEZ TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE APPAREIL ?
ALORS UTILISEZ NOS OUTILS DE SÉLECTION POUR RÉGLER
PARFAITEMENT L'ENSEMBLE DE VOTRE INSTALLATION DE
CHAUFFAGE !

[JAGA.COM/SELECTION-TOOLS](https://jaga.com/selection-tools)



HAUTEUR 020

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
TEMW 020 050	10	10	328	139
	15	10	545	169
	20	10	766	197
060	10	10	393	147
	15	10	654	179
	20	10	919	214
070	10	10	459	171
	15	10	763	212
	20	10	1072	250
080	10	10	524	181
	15	10	872	226
	20	10	1226	271
090	10	10	590	193
	15	10	981	241
	20	10	1379	289
100	10	10	655	213
	15	10	1090	267
	20	10	1532	322
110	10	10	721	224
	15	10	1199	283
	20	10	1685	346
120	10	10	786	236
	15	10	1308	299
	20	10	1838	365
140	10	10	917	263
	15	10	1526	334
	20	10	2145	436
160	10	10	1048	306
	15	10	1744	399
	20	10	2451	517
180	10	10	1179	330
	15	10	1962	432
	20	10	2758	560
200	10	10	1310	358
	15	10	2180	494
	20	10	3064	609
220	10	10	1441	411
	15	10	2398	568
	20	10	3370	701
240	10	10	1572	439
	15	10	2616	610
	20	10	3677	755
260	10	10	1703	469
	15	10	2834	648
	20	10	3983	805
280	10	10	1834	502
	15	10	3052	692
	20	10	4290	859
300	10	10	1965	527
	15	10	3270	728
	20	10	4596	909

HAUTEUR 030

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
TEMW 030 050	10	10	413	148
	15	10	680	178
	20	10	953	211
060	10	10	496	155
	15	10	815	190
	20	10	1144	224
070	10	10	578	181
	15	10	951	222
	20	10	1334	266
080	10	10	661	196
	15	10	1087	239
	20	10	1525	285
090	10	10	743	206
	15	10	1223	256
	20	10	1715	306
100	10	10	826	225
	15	10	1359	281
	20	10	1906	339
110	10	10	909	239
	15	10	1495	300
	20	10	2097	363
120	10	10	991	252
	15	10	1631	316
	20	10	2287	381
140	10	10	1156	281
	15	10	1903	354
	20	10	2668	456
160	10	10	1322	327
	15	10	2174	418
	20	10	3050	540
180	10	10	1487	354
	15	10	2446	456
	20	10	3431	588
200	10	10	1652	385
	15	10	2718	521
	20	10	3812	637
220	10	10	1817	438
	15	10	2990	594
	20	10	4193	731
240	10	10	1982	469
	15	10	3262	640
	20	10	4574	787
260	10	10	2148	502
	15	10	3533	682
	20	10	4956	843
280	10	10	2313	538
	15	10	3805	727
	20	10	5337	896
300	10	10	2478	565
	15	10	4077	767
	20	10	5718	946

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
TEMW 030 050	11	10	561	240
	16	10	740	287
	21	10	974	307
060	11	10	673	254
	16	10	888	310
	21	10	1169	331
070	11	10	785	293
	16	10	1036	358
	21	10	1364	390
080	11	10	897	313
	16	10	1184	387
	21	10	1558	420
090	11	10	1009	329
	16	10	1332	413
	21	10	1753	451
100	11	10	1121	358
	16	10	1480	452
	21	10	1948	500
110	11	10	1233	378
	16	10	1628	481
	21	10	2143	533
120	11	10	1345	399
	16	10	1776	505
	21	10	2338	564
140	11	10	1569	443
	16	10	2072	568
	21	10	2727	672
160	11	10	1794	518
	16	10	2368	671
	21	10	3117	793
180	11	10	2018	558
	16	10	2664	727
	21	10	3506	861
200	11	10	2242	599
	16	10	2960	830
	21	10	3896	934
220	11	10	2466	686
	16	10	3256	957
	21	10	4286	1074
240	11	10	2690	737
	16	10	3552	1024
	21	10	4675	1157
260	11	10	2915	785
	16	10	3848	1091
	21	10	5065	1233
280	11	10	3139	835
	16	10	4144	1158
	21	10	5454	1312
300	11	10	3363	879
	16	10	4440	1218
	21	10	5844	1384

CODE DE COMMANDE

TEMW 020 050 10 101
 Type
 Longueur
 Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- caisson facile à installer avec un côté fermé et un côté pour le raccordement, interchangeable à gauche ou à droite

COULEUR STANDARD

Finition en polyester satiné, légèrement structuré et résistante aux rayures et aux rayons UV.
 Blanc RAL 9010 (101)

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

TEMPO

HAUTEUR 040

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW040 050				
	10		482	157
	15		784	188
	20		1098	221
060				
	10		578	170
	15		941	201
	20		1318	238
070				
	10		674	193
	15		1098	237
	20		1537	280
080				
	10		770	206
	15		1254	254
	20		1757	303
090				
	10		867	221
	15		1411	271
	20		1976	322
100				
	10		963	239
	15		1568	298
	20		2196	355
110				
	10		1059	256
	15		1725	318
	20		2416	380
120				
	10		1156	269
	15		1882	332
	20		2635	403
140				
	10		1348	300
	15		2195	376
	20		3074	479
160				
	10		1541	350
	15		2509	444
	20		3514	567
180				
	10		1733	377
	15		2822	481
	20		3953	615
200				
	10		1926	411
	15		3136	549
	20		4392	666
220				
	10		2119	466
	15		3450	626
	20		4831	763
240				
	10		2311	502
	15		3763	674
	20		5270	823
260				
	10		2504	537
	15		4077	717
	20		5710	880
280				
	10		2696	573
	15		4390	766
	20		6149	938
300				
	10		2889	603
	15		4704	805
	20		6588	990

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW040 050				
	11		632	250
	16		850	299
	21		1137	321
060				
	11		758	267
	16		1020	320
	21		1364	347
070				
	11		885	305
	16		1190	373
	21		1592	406
080				
	11		1011	324
	16		1360	401
	21		1819	438
090				
	11		1138	344
	16		1530	423
	21		2047	467
100				
	11		1264	374
	16		1700	468
	21		2274	518
110				
	11		1390	397
	16		1870	499
	21		2501	551
120				
	11		1517	416
	16		2040	525
	21		2729	585
140				
	11		1770	464
	16		2380	589
	21		3184	696
160				
	11		2022	540
	16		2720	694
	21		3638	821
180				
	11		2275	585
	16		3060	755
	21		4093	891
200				
	11		2528	627
	16		3400	859
	21		4548	963
220				
	11		2781	714
	16		3740	986
	21		5003	1108
240				
	11		3034	768
	16		4080	1057
	21		5458	1193
260				
	11		3286	818
	16		4420	1124
	21		5912	1269
280				
	11		3539	871
	16		4760	1196
	21		6367	1351
300				
	11		3792	915
	16		5100	1260
	21		6822	1428

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW050 050				
	10		538	171
	15		867	201
	20		1213	236
060				
	10		646	179
	15		1040	216
	20		1455	252
070				
	10		753	206
	15		1214	250
	20		1698	296
080				
	10		861	222
	15		1387	270
	20		1940	319
090				
	10		968	236
	15		1561	287
	20		2183	341
100				
	10		1076	256
	15		1734	315
	20		2425	374
110				
	10		1184	272
	15		1907	335
	20		2668	401
120				
	10		1291	286
	15		2081	354
	20		2910	421
140				
	10		1506	322
	15		2428	401
	20		3395	504
160				
	10		1722	374
	15		2774	468
	20		3880	591
180				
	10		1937	405
	15		3121	508
	20		4365	643
200				
	10		2152	438
	15		3468	576
	20		4850	695
220				
	10		2367	497
	15		3815	658
	20		5335	796
240				
	10		2582	537
	15		4162	708
	20		5820	859
260				
	10		2798	571
	15		4508	756
	20		6305	918
280				
	10		3013	611
	15		4855	804
	20		6790	979
300				
	10		3228	641
	15		5202	848
	20		7275	1031

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watts	€
TEMW050 050				
	11		693	263
	16		949	313
	21		1291	332
060				
	11		832	276
	16		1139	332
	21		1549	361
070				
	11		970	319
	16		1329	388
	21		1807	420
080				
	11		1109	341
	16		1518	416
	21		2066	454
090				
	11		1247	358
	16		1708	443
	21		2324	485
100				
	11		1386	389
	16		1898	486
	21		2582	537
110				
	11		1525	414
	16		2088	518
	21		2840	571
120				
	11		1663	434
	16		2278	545
	21		3098	604
140				
	11		1940	485
	16		2657	612
	21		3615	721
160				
	11		2218	561
	16		3037	720
	21		4131	847
180				
	11		2495	609
	16		3416	782
	21		4648	919
200				
	11		2772	656
	16		3796	889
	21		5164	993
220				
	11		3049	744
	16		4176	1018
	21		5680	1140
240				
	11		3326	800
	16		4555	1092
	21		6197	1228
260				
	11		3604	852
	16		4935	1163
	21		6713	1310
280				
	11		3881	908
	16		5314	1235
	21		7230	1392
300				
	11		4158	955
	16		5694	1301
	21		7746	1470



CODE DE COMMANDE

TEMW 020 050 10 101

Type
Longueur
Hauteur

HAUTEUR 060

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX	HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65	€	H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watts		cm	cm		Watts	
TEMW060 050					TEMW060 050				
	10		585	180		11		747	272
	15		933	214		16		1042	322
	20		1304	246		21		1441	347
060	10		702	192	060	11		896	287
	15		1120	226		16		1250	347
	20		1565	267		21		1729	373
070	10		819	221	070	11		1046	330
	15		1306	266		16		1459	401
	20		1826	311		21		2017	436
080	10		936	237	080	11		1195	353
	15		1493	283		16		1667	432
	20		2086	332		21		2306	469
090	10		1053	250	090	11		1345	373
	15		1679	303		16		1876	458
	20		2347	355		21		2594	501
100	10		1170	272	100	11		1494	406
	15		1866	330		16		2084	502
	20		2608	391		21		2882	552
110	10		1287	288	110	11		1643	431
	15		2053	353		16		2292	535
	20		2869	419		21		3170	590
120	10		1404	305	120	11		1793	451
	15		2239	372		16		2501	564
	20		3130	443		21		3458	623
140	10		1638	344	140	11		2092	504
	15		2612	420		16		2918	636
	20		3651	526		21		4035	743
160	10		1872	398	160	11		2390	587
	15		2986	493		16		3334	743
	20		4173	617		21		4611	872
180	10		2106	431	180	11		2689	634
	15		3359	537		16		3751	806
	20		4694	671		21		5188	945
200	10		2340	466	200	11		2988	682
	15		3732	605		16		4168	916
	20		5216	724		21		5764	1023
220	10		2574	525	220	11		3287	774
	15		4105	686		16		4585	1048
	20		5738	826		21		6340	1171
240	10		2808	568	240	11		3586	834
	15		4478	741		16		5002	1124
	20		6259	893		21		6917	1263
260	10		3042	607	260	11		3884	888
	15		4852	790		16		5418	1200
	20		6781	956		21		7493	1346
280	10		3276	646	280	11		4183	942
	15		5225	843		16		5835	1271
	20		7302	1018		21		8070	1433
300	10		3510	682	300	11		4482	991
	15		5598	887		16		6252	1340
	20		7824	1073		21		8646	1511

TEMPO

HAUTEUR 070


HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW070 050	10		624	190
	15		986	224
	20		1377	262
060	10		749	201
	15		1183	239
	20		1652	278
070	10		874	233
	15		1380	278
	20		1927	323
080	10		998	248
	15		1578	299
	20		2202	350
090	10		1123	266
	15		1775	319
	20		2478	373
100	10		1248	286
	15		1972	347
	20		2753	410
110	10		1373	306
	15		2169	372
	20		3028	438
120	10		1498	321
	15		2366	390
	20		3304	461
140	10		1747	364
	15		2761	444
	20		3854	551
160	10		1997	418
	15		3155	517
	20		4405	641
180	10		2246	453
	15		3550	560
	20		4955	696
200	10		2496	492
	15		3944	634
	20		5506	755
220	10		2746	553
	15		4338	717
	20		6057	859
240	10		2995	598
	15		4733	776
	20		6607	930
260	10		3245	640
	15		5127	825
	20		7158	991
280	10		3494	682
	15		5522	880
	20		7708	1056
300	10		3744	717
	15		5916	926
	20		8259	1114

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW070 050	11		795	282
	16		1130	332
	21		1589	358
060	11		954	299
	16		1356	356
	21		1906	387
070	11		1113	344
	16		1582	414
	21		2224	451
080	11		1272	366
	16		1808	445
	21		2542	486
090	11		1431	387
	16		2034	473
	21		2859	518
100	11		1590	420
	16		2260	518
	21		3177	570
110	11		1749	447
	16		2486	551
	21		3495	609
120	11		1908	467
	16		2712	584
	21		3812	642
140	11		2226	525
	16		3164	656
	21		4448	767
160	11		2544	609
	16		3616	767
	21		5083	896
180	11		2862	658
	16		4068	830
	21		5719	974
200	11		3180	708
	16		4520	943
	21		6354	1054
220	11		3498	802
	16		4972	1076
	21		6989	1204
240	11		3816	864
	16		5424	1159
	21		7625	1297
260	11		4134	920
	16		5876	1233
	21		8260	1383
280	11		4452	981
	16		6328	1309
	21		8896	1473
300	11		4770	1030
	16		6780	1379
	21		9531	1551

HAUTEUR 090

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW090 050	10		685	213
	15		1060	245
	20		1479	285
060	10		821	222
	15		1272	264
	20		1774	305
070	10		958	258
	15		1484	304
	20		2070	353
080	10		1095	275
	15		1696	325
	20		2366	380
090	10		1232	290
	15		1908	349
	20		2661	406
100	10		1369	316
	15		2120	377
	20		2957	445
110	10		1506	339
	15		2332	405
	20		3253	475
120	10		1643	354
	15		2544	423
	20		3548	501
140	10		1917	403
	15		2968	486
	20		4140	595
160	10		2190	461
	15		3392	561
	20		4731	693
180	10		2464	502
	15		3816	611
	20		5323	752
200	10		2738	544
	15		4240	686
	20		5914	814
220	10		3012	611
	15		4664	776
	20		6505	921
240	10		3286	662
	15		5088	840
	20		7097	999
260	10		3559	707
	15		5512	894
	20		7688	1066
280	10		3833	755
	15		5936	955
	20		8280	1134
300	10		4107	792
	15		6360	1004
	20		8871	1198

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW090 050	11		879	304
	16		1298	356
	21		1885	386
060	11		1055	321
	16		1558	381
	21		2262	414
070	11		1231	368
	16		1817	443
	21		2639	479
080	11		1406	391
	16		2077	474
	21		3016	518
090	11		1582	415
	16		2336	503
	21		3393	551
100	11		1758	451
	16		2596	551
	21		3770	605
110	11		1934	478
	16		2856	588
	21		4147	645
120	11		2110	502
	16		3115	617
	21		4524	682
140	11		2461	565
	16		3634	700
	21		5278	813
160	11		2813	651
	16		4154	815
	21		6032	946
180	11		3164	707
	16		4673	886
	21		6786	1029
200	11		3516	761
	16		5192	1002
	21		7540	1111
220	11		3868	859
	16		5711	1138
	21		8294	1266
240	11		4219	928
	16		6230	1227
	21		9048	1369
260	11		4571	989
	16		6750	1307
	21		9802	1458
280	11		4922	1053
	16		7269	1384
	21		10556	1549
300	11		5274	1107
	16		7788	1458
	21		11310	1635

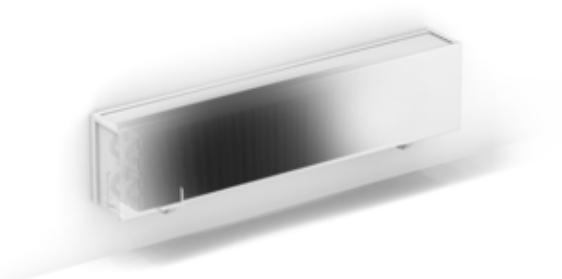

CODE DE COMMANDE

MINW 008 060 09 XXX

Couleur

Type

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- fixations murales dans la couleur de l'habillage

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 008

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
MINW 008 060			---	---
	09	---	255	198
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070			---	---
	09	---	298	214
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080			---	---
	09	---	340	222
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090			---	---
	09	---	383	233
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100			---	---
	09	---	425	245
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110			---	---
	09	---	468	258
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120			---	---
	09	---	510	270
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140			---	---
	09	---	595	293
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160			---	---
	09	---	680	350
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180			---	---
	09	---	765	399
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200			---	---
	09	---	850	432
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220			---	---
	09	---	935	504
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240			---	---
	09	---	1020	538
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260			---	---
	09	---	1105	568
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280			---	---
	09	---	1190	595
	---	---	---	---
	---	---	---	---
300			---	---
	09	---	1275	632
	---	---	---	---
	---	---	---	---


HAUTEUR 013

HAUTEUR H cm			LONGUEUR L cm			TYPE T			CHAUFFER 75/65 Watts		Température ambiante 20°C		PRIX €	
MINW 013 060												05	197	200
												10	303	233
												15	508	274
												20	717	306
070												05	230	217
												10	354	253
												15	593	303
												20	837	342
080												05	263	226
												10	404	266
												15	678	316
												20	956	361
090												05	296	236
												10	455	275
												15	762	330
												20	1076	377
100												05	329	248
												10	505	293
												15	847	354
												20	1195	410
110												05	362	263
												10	556	307
												15	932	373
												20	1315	434
120												05	395	272
												10	606	321
												15	1016	391
												20	1434	454
140												05	461	298
												10	707	351
												15	1186	431
												20	1673	526
160												05	526	354
												10	808	417
												15	1355	511
												20	1912	628
180												05	592	405
												10	909	471
												15	1525	576
												20	2151	703
200												05	658	438
												10	1010	511
												15	1694	651
												20	2390	763
220												05	724	517
												10	1111	603
												15	1863	761
												20	2629	891
240												05	790	550
												10	1212	640
												15	2033	810
												20	2868	955
260												05	855	584
												10	1313	677
												15	2202	858
												20	3107	1010
280												05	921	611
												10	1414	713
												15	2372	906
												20	3346	1069
300												05	987	643
												10	1515	750
												15	2541	953
												20	3585	1127

HAUTEUR 023

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER	PRIX
			Température ambiante 20°C	
			75/65 Watts	
€				
MINW 023 060				
		---	---	---
	11		601	353
	16		785	418
	21		1021	441
070	---		---	---
	11		701	388
	16		916	465
	21		1191	493
080	---		---	---
	11		802	406
	16		1046	490
	21		1361	523
090	---		---	---
	11		902	421
	16		1177	511
	21		1531	550
100	---		---	---
	11		1002	451
	16		1308	552
	21		1701	594
110	---		---	---
	11		1102	474
	16		1439	585
	21		1871	633
120	---		---	---
	11		1202	497
	16		1570	613
	21		2041	666
140	---		---	---
	11		1403	544
	16		1831	675
	21		2381	776
160	---		---	---
	11		1603	645
	16		2093	804
	21		2722	923
180	---		---	---
	11		1804	717
	16		2354	892
	21		3062	1025
200	---		---	---
	11		2004	777
	16		2616	1015
	21		3402	1111
220	---		---	---
	11		2204	902
	16		2878	1175
	21		3742	1292
240	---		---	---
	11		2405	961
	16		3139	1251
	21		4082	1379
260	---		---	---
	11		2605	1022
	16		3401	1330
	21		4423	1466
280	---		---	---
	11		2806	1076
	16		3662	1402
	21		4763	1550
300	---		---	---
	11		3006	1132
	16		3924	1477
	21		5103	1636

KNOCKONWOOD

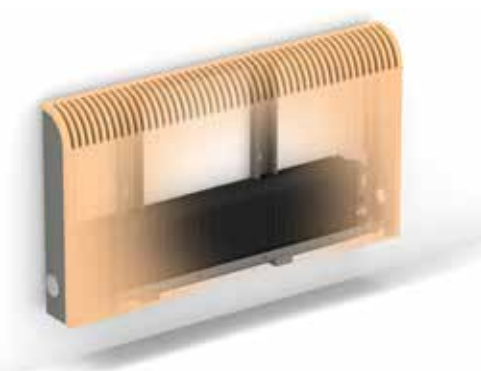

CODE DE COMMANDE

KNOW 055 060 10 XXX

Essence de bois

Type

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage en multiplex cintré avec finition placage et côtés en acier laqué, gris métallisé sablé (001)
- plaque de recouvrement en look acier inoxydable pour le côté latéral de raccordement non utilisé

ESSENCES DE BOIS

Habillage en finition placage décoratif avec un vernis polyuréthane résistant aux rayures, taux de brillance 40%. Haute résistance U.V.



700 Chêne naturel



740 Zebrano naturel



760 Érable naturel



720 Hêtre naturel



701 Chêne blanchi



721 Hêtre blanchi



710 Acajou



702 Chêne couleur wengé



780 Noyer

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
KNOW 055	060	10	660	SUR DEMANDE
		15	1001	
	080	10	880	
		15	1335	
	100	10	1100	
		15	1669	
	120	10	1320	
		15	2003	
	140	10	1540	
		15	2337	
HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER TEMPÉRATURE AMBIANTE 20°C 75/65 Watts	PRIX €
KNOW 055	060	11	718	SUR DEMANDE
		16	1063	
	080	11	958	
		16	1418	
	100	11	1197	
		16	1772	
	120	11	1436	
		16	2126	
	140	11	1676	
		16	2481	

ENCASTREMENT MURAL



CODE DE COMMANDE

BIWW 020 040 10

Type

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans 2 petits emballages peu encombrants
- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- paroi de séparation en tôle d'acier peinte en gris foncé (n'est pas destinée à servir de garniture définitive)

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 020

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
BIWW 020 040	10		262	91
	15		436	110
	20		613	131
050	10		328	101
	15		545	126
	20		766	148
060	10		393	108
	15		654	137
	20		919	166
070	10		459	130
	15		763	166
	20		1072	197
080	10		524	139
	15		872	177
	20		1226	215
090	10		590	148
	15		981	188
	20		1379	232
100	10		655	167
	15		1090	213
	20		1532	262
110	10		721	174
	15		1199	225
	20		1685	278
120	10		786	183
	15		1308	239
	20		1838	297
140	10		917	206
	15		1526	271
	20		2145	358
160	10		1048	245
	15		1744	323
	20		2451	431
180	10		1179	268
	15		1962	354
	20		2758	469
200	10		1310	288
	15		2180	410
	20		3064	507
220	10		1441	331
	15		2398	473
	20		3370	590
240	10		1572	358
	15		2616	508
	20		3677	638
260	10		1703	385
	15		2834	542
	20		3983	680
280	10		1834	409
	15		3052	575
	20		4290	723
300	10		1965	431
	15		3270	609
	20		4596	766

HAUTEUR 030

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
BIWW 030 040	10		330	97
	15		544	117
	20		762	138
050	10		413	107
	15		680	133
	20		953	153
060	10		496	117
	15		815	144
	20		1144	172
070	10		578	138
	15		951	172
	20		1334	205
080	10		661	148
	15		1087	186
	20		1525	225
090	10		743	157
	15		1223	200
	20		1715	241
100	10		826	175
	15		1359	222
	20		1906	272
110	10		909	187
	15		1495	238
	20		2097	289
120	10		991	199
	15		1631	253
	20		2287	311
140	10		1156	224
	15		1903	287
	20		2668	376
160	10		1322	266
	15		2174	343
	20		3050	450
180	10		1487	287
	15		2446	375
	20		3431	493
200	10		1652	313
	15		2718	434
	20		3812	533
220	10		1817	356
	15		2990	499
	20		4193	616
240	10		1982	388
	15		3262	538
	20		4574	666
260	10		2148	414
	15		3533	573
	20		4956	711
280	10		2313	439
	15		3805	609
	20		5337	757
300	10		2478	465
	15		4077	642
	20		5718	801

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
BIWW 030 040	11		448	190
	16		592	225
	21		779	237
050	11		561	211
	16		740	250
	21		974	266
060	11		673	222
	16		888	270
	21		1169	287
070	11		785	258
	16		1036	318
	21		1364	342
080	11		897	275
	16		1184	342
	21		1558	369
090	11		1009	289
	16		1332	365
	21		1753	397
100	11		1121	319
	16		1480	402
	21		1948	441
110	11		1233	335
	16		1628	426
	21		2143	469
120	11		1345	353
	16		1776	452
	21		2338	500
140	11		1569	392
	16		2072	507
	21		2727	599
160	11		1794	461
	16		2368	603
	21		3117	712
180	11		2018	500
	16		2664	656
	21		3506	776
200	11		2242	538
	16		2960	752
	21		3896	839
220	11		2466	615
	16		3256	864
	21		4286	968
240	11		2690	662
	16		3552	930
	21		4675	1044
260	11		2915	703
	16		3848	989
	21		5065	1111
280	11		3139	745
	16		4144	1048
	21		5454	1179
300	11		3363	785
	16		4440	1106
	21		5844	1246

ENCASTREMENT MURAL

HAUTEUR 040

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 040 040			10 385	102
			15 627	125
			20 878	145
050			10 482	115
			15 784	140
			20 1098	168
060			10 578	125
			15 941	150
			20 1318	180
070			10 674	147
			15 1098	180
			20 1537	217
080			10 770	157
			15 1254	198
			20 1757	237
090			10 867	171
			15 1411	213
			20 1976	254
100			10 963	187
			15 1568	236
			20 2196	285
110			10 1059	200
			15 1725	252
			20 2416	306
120			10 1156	213
			15 1882	269
			20 2635	324
140			10 1348	240
			15 2195	306
			20 3074	398
160			10 1541	283
			15 2509	364
			20 3514	471
180			10 1733	310
			15 2822	399
			20 3953	517
200			10 1926	334
			15 3136	456
			20 4392	558
220			10 2119	381
			15 3450	523
			20 4831	643
240			10 2311	416
			15 3763	567
			20 5270	699
260			10 2504	444
			15 4077	604
			20 5710	745
280			10 2696	471
			15 4390	641
			20 6149	792
300			10 2889	499
			15 4704	677
			20 6588	839


HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €	
H	L	T			
cm	cm				
BIWW 040 040			11	506	197
		16	680	233	
		21	910	243	
	050	11	632	217	
		16	850	260	
		21	1137	274	
	060	11	758	232	
		16	1020	278	
		21	1364	298	
	070	11	885	268	
		16	1190	325	
		21	1592	352	
	080	11	1011	285	
		16	1360	352	
		21	1819	380	
	090	11	1138	303	
		16	1530	375	
		21	2047	409	
	100	11	1264	330	
		16	1700	415	
		21	2274	454	
	110	11	1390	350	
		16	1870	443	
		21	2501	486	
	120	11	1517	369	
		16	2040	467	
		21	2729	516	
	140	11	1770	413	
		16	2380	525	
		21	3184	621	
	160	11	2022	481	
		16	2720	621	
		21	3638	735	
	180	11	2275	522	
		16	3060	677	
		21	4093	800	
	200	11	2528	560	
		16	3400	776	
		21	4548	864	
	220	11	2781	641	
		16	3740	891	
		21	5003	995	
	240	11	3034	692	
		16	4080	960	
		21	5458	1074	
	260	11	3286	735	
		16	4420	1022	
		21	5912	1144	
	280	11	3539	780	
		16	4760	1080	
		21	6367	1215	
	300	11	3792	820	
		16	5100	1139	
		21	6822	1285	

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 050 040	10		430	107
	15		694	131
	20		970	150
	050	10	538	125
	15		867	147
	20		1213	174
	060	10	646	133
	15		1040	158
	20		1455	188
	070	10	753	155
	15		1214	192
	20		1698	226
	080	10	861	171
	15		1387	211
	20		1940	248
	090	10	968	180
	15		1561	222
	20		2183	267
	100	10	1076	200
	15		1734	248
	20		2425	299
	110	10	1184	215
	15		1907	267
	20		2668	321
	120	10	1291	226
	15		2081	283
	20		2910	342
	140	10	1506	260
	15		2428	323
	20		3395	416
	160	10	1722	304
	15		2774	385
	20		3880	493
	180	10	1937	330
	15		3121	419
	20		4365	539
	200	10	2152	358
	15		3468	481
	20		4850	585
	220	10	2367	410
	15		3815	551
	20		5335	672
	240	10	2582	445
	15		4162	595
	20		5820	728
	260	10	2798	475
	15		4508	638
	20		6305	780
280	10	3013	505	
15		4855	676	
20		6790	826	
300	10	3228	535	
15		5202	714	
20		7275	876	

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 050 040	11		554	203
	16		759	240
	21		1033	253
050	11		693	224
	16		949	268
	21		1291	283
060	11		832	239
	16		1139	287
	21		1549	307
070	11		970	276
	16		1329	339
	21		1807	364
080	11		1109	297
	16		1518	365
	21		2066	392
090	11		1247	314
	16		1708	388
	21		2324	420
100	11		1386	344
	16		1898	431
	21		2582	468
110	11		1525	364
	16		2088	456
	21		2840	501
120	11		1663	385
	16		2278	485
	21		3098	530
140	11		1940	431
	16		2657	545
	21		3615	641
160	11		2218	502
	16		3037	643
	21		4131	757
180	11		2495	544
	16		3416	701
	21		4648	824
200	11		2772	587
	16		3796	802
	21		5164	890
220	11		3049	668
	16		4176	919
	21		5680	1025
240	11		3326	721
	16		4555	990
	21		6197	1108
260	11		3604	767
	16		4935	1055
	21		6713	1179
280	11		3881	813
	16		5314	1117
	21		7230	1252
300	11		4158	855
	16		5694	1177
	21		7746	1325

ENCASTREMENT MURAL



CODE DE COMMANDE

BIWW 060 040 10
 Type
 Longueur
 Hauteur

HAUTEUR 060

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX	HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65		H	L	T	75/65	
cm	cm		Watts	€	cm	cm		Watts	€
BIWW 060 040					BIWW 060 040				
		10	468	115			11	598	212
		15	746	137			16	834	246
		20	1043	157			21	1153	260
050		10	585	131	050		11	747	233
		15	933	153			16	1042	275
		20	1304	181			21	1441	289
060		10	702	140	060		11	896	246
		15	1120	170			16	1250	297
		20	1565	198			21	1729	316
070		10	819	169	070		11	1046	286
		15	1306	201			16	1459	349
		20	1826	238			21	2017	373
080		10	936	180	080		11	1195	307
		15	1493	218			16	1667	375
		20	2086	260			21	2306	405
090		10	1053	193	090		11	1345	324
		15	1679	236			16	1876	401
		20	2347	278			21	2594	434
100		10	1170	214	100		11	1494	355
		15	1866	262			16	2084	443
		20	2608	313			21	2882	481
110		10	1287	228	110		11	1643	376
		15	2053	280			16	2292	469
		20	2869	332			21	3170	516
120		10	1404	240	120		11	1793	399
		15	2239	298			16	2501	499
		20	3130	355			21	3458	545
140		10	1638	276	140		11	2092	449
		15	2612	343			16	2918	564
		20	3651	435			21	4035	659
160		10	1872	322	160		11	2390	522
		15	2986	403			16	3334	664
		20	4173	510			21	4611	776
180		10	2106	353	180		11	2689	567
		15	3359	443			16	3751	724
		20	4694	560			21	5188	847
200		10	2340	381	200		11	2988	610
		15	3732	504			16	4168	826
		20	5216	609			21	5764	915
220		10	2574	436	220		11	3287	694
		15	4105	576			16	4585	945
		20	5738	699			21	6340	1053
240		10	2808	474	240		11	3586	750
		15	4478	626			16	5002	1022
		20	6259	759			21	6917	1137
260		10	3042	505	260		11	3884	798
		15	4852	668			16	5418	1087
		20	6781	811			21	7493	1210
280		10	3276	540	280		11	4183	846
		15	5225	711			16	5835	1154
		20	7302	861			21	8070	1288
300		10	3510	570	300		11	4482	891
		15	5598	751			16	6252	1213
		20	7824	913			21	8646	1359

ENCASTREMENT MURAL

HAUTEUR 070

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
BIWW 070 040	10		499	122
	15		789	144
	20		1101	168
050	10		624	138
	15		986	167
	20		1377	190
060	10		749	148
	15		1183	178
	20		1652	206
070	10		874	175
	15		1380	213
	20		1927	246
080	10		998	190
	15		1578	231
	20		2202	271
090	10		1123	203
	15		1775	245
	20		2478	289
100	10		1248	224
	15		1972	274
	20		2753	323
110	10		1373	240
	15		2169	293
	20		3028	350
120	10		1498	254
	15		2366	314
	20		3304	372
140	10		1747	293
	15		2761	361
	20		3854	453
160	10		1997	343
	15		3155	422
	20		4405	533
180	10		2246	374
	15		3550	465
	20		4955	586
200	10		2496	406
	15		3944	528
	20		5506	634
220	10		2746	460
	15		4338	604
	20		6057	724
240	10		2995	502
	15		4733	657
	20		6607	790
260	10		3245	538
	15		5127	701
	20		7158	844
280	10		3494	571
	15		5522	745
	20		7708	896
300	10		3744	604
	15		5916	787
	20		8259	948

HAUTEUR 090

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
BIWW 070 040	11		636	217
	16		904	254
	21		1271	268
050	11		795	240
	16		1130	283
	21		1589	300
060	11		954	256
	16		1356	306
	21		1906	324
070	11		1113	298
	16		1582	358
	21		2224	386
080	11		1272	319
	16		1808	387
	21		2542	417
090	11		1431	335
	16		2034	413
	21		2859	447
100	11		1590	370
	16		2260	454
	21		3177	495
110	11		1749	390
	16		2486	486
	21		3495	528
120	11		1908	414
	16		2712	511
	21		3812	561
140	11		2226	466
	16		3164	584
	21		4448	678
160	11		2544	541
	16		3616	684
	21		5083	800
180	11		2862	589
	16		4068	746
	21		5719	871
200	11		3180	636
	16		4520	851
	21		6354	941
220	11		3498	721
	16		4972	973
	21		6989	1079
240	11		3816	780
	16		5424	1050
	21		7625	1170
260	11		4134	828
	16		5876	1118
	21		8260	1245
280	11		4452	881
	16		6328	1183
	21		8896	1325
300	11		4770	928
	16		6780	1250
	21		9531	1400

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
BIWW 090 040	10		548	133
	15		848	153
	20		1183	179
050	10		685	150
	15		1060	178
	20		1479	205
060	10		821	167
	15		1272	193
	20		1774	225
070	10		958	193
	15		1484	231
	20		2070	269
080	10		1095	213
	15		1696	250
	20		2366	293
090	10		1232	225
	15		1908	269
	20		2661	315
100	10		1369	248
	15		2120	298
	20		2957	351
110	10		1506	268
	15		2332	320
	20		3253	376
120	10		1643	282
	15		2544	342
	20		3548	401
140	10		1917	325
	15		2968	392
	20		4140	490
160	10		2190	378
	15		3392	461
	20		4731	574
180	10		2464	417
	15		3816	507
	20		5323	632
200	10		2738	452
	15		4240	575
	20		5914	683
220	10		3012	510
	15		4664	656
	20		6505	780
240	10		3286	559
	15		5088	713
	20		7097	851
260	10		3559	596
	15		5512	761
	20		7688	909
280	10		3833	638
	15		5936	811
	20		8280	965
300	10		4107	674
	15		6360	856
	20		8871	1024

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
BIWW 090 040	11		703	231
	16		1038	269
	21		1508	282
050	11		879	256
	16		1298	300
	21		1885	318
060	11		1055	272
	16		1558	323
	21		2262	346
070	11		1231	316
	16		1817	378
	21		2639	406
080	11		1406	341
	16		2077	410
	21		3016	441
090	11		1582	358
	16		2336	437
	21		3393	469
100	11		1758	397
	16		2596	481
	21		3770	523
110	11		1934	418
	16		2856	511
	21		4147	559
120	11		2110	441
	16		3115	544
	21		4524	592
140	11		2461	501
	16		3634	618
	21		5278	717
160	11		2813	582
	16		4154	726
	21		6032	843
180	11		3164	633
	16		4673	792
	21		6786	918
200	11		3516	682
	16		5192	899
	21		7540	991
220	11		3868	771
	16		5711	1027
	21		8294	1134
240	11		4219	838
	16		6230	1111
	21		9048	1232
260	11		4571	891
	16		6750	1182
	21		9802	1312
280	11		4922	945
	16		7269	1255
	21		10556	1395
300	11		5274	997
	16		7788	1325
	21		11310	1474

MINI SUR PIEDS AVEC PIEDS FIXES



CODE DE COMMANDE

MINF 008 060 09 XXX FS

PIED FS, FM ou FL

Couleur

Type

Longueur

Hauteur

- LIVRAISON STANDARD:**
- échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
 - habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
 - pieds dans la même couleur que le radiateur
 - FS: pieds fixes hauteur 65 mm (seulement pour hauteur 008 et 013)
 - FM: pieds fixes hauteur 100 mm
 - FL: pieds fixes hauteur 120 mm

- COULEURS STANDARDS**
- Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV.
- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
 - gris sablé (001), laque métallique fine structure
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS
Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS
Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT
Options de connexion voir chapitre options.

MINI SUR PIEDS AVEC PIEDS FIXES

HAUTEUR 008

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			75/65	
			Watts	
MINF 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	198
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	214
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	222
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	233
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	245
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	258
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	270
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	293
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	350
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	399
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	432
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	504
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	538
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	568
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	595
	---	---	---	---

HAUTEUR 013

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			75/65	
			Watts	
MINF 013 060	05	---	197	200
	10	---	303	233
	15	---	508	274
070	05	---	230	217
	10	---	354	253
	15	---	593	303
080	05	---	263	226
	10	---	404	266
	15	---	678	316
090	05	---	296	236
	10	---	455	275
	15	---	762	330
100	05	---	329	248
	10	---	505	293
	15	---	847	354
110	05	---	362	263
	10	---	556	307
	15	---	932	373
120	05	---	395	272
	10	---	606	321
	15	---	1016	391
140	05	---	461	298
	10	---	707	351
	15	---	1186	431
160	05	---	526	354
	10	---	808	417
	15	---	1355	511
180	05	---	592	405
	10	---	909	471
	15	---	1525	576
200	05	---	658	438
	10	---	1010	511
	15	---	1694	651
220	05	---	724	517
	10	---	1111	603
	15	---	1863	761
240	05	---	790	550
	10	---	1212	640
	15	---	2033	810
260	05	---	855	584
	10	---	1313	677
	15	---	2202	858
280	05	---	921	611
	10	---	1414	713
	15	---	2372	906
	20	---	3346	1069


HAUTEUR 023

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			75/65	
			Watts	
MINF 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	353
	16	---	785	418
070	---	---	---	---
	11	---	701	388
	16	---	916	465
080	---	---	---	---
	11	---	802	406
	16	---	1046	490
090	---	---	---	---
	11	---	902	421
	16	---	1177	511
100	---	---	---	---
	11	---	1002	451
	16	---	1308	552
110	---	---	---	---
	11	---	1102	474
	16	---	1439	585
120	---	---	---	---
	11	---	1202	497
	16	---	1570	613
140	---	---	---	---
	11	---	1403	544
	16	---	1831	675
160	---	---	---	---
	11	---	1603	645
	16	---	2093	804
180	---	---	---	---
	11	---	1804	717
	16	---	2354	892
200	---	---	---	---
	11	---	2004	777
	16	---	2616	1015
220	---	---	---	---
	11	---	2204	902
	16	---	2878	1175
240	---	---	---	---
	11	---	2405	961
	16	---	3139	1251
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1022
	16	---	3401	1330
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1076
	16	---	3662	1402
	21	---	4763	1550

HAUTEUR 028

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			75/65	
			Watts	
MINF 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	389
	16	---	860	458
070	---	---	---	---
	11	---	762	422
	16	---	1003	503
080	---	---	---	---
	11	---	871	443
	16	---	1146	528
090	---	---	---	---
	11	---	980	460
	16	---	1290	553
100	---	---	---	---
	11	---	1089	490
	16	---	1433	593
110	---	---	---	---
	11	---	1198	511
	16	---	1576	626
120	---	---	---	---
	11	---	1307	539
	16	---	1720	658
140	---	---	---	---
	11	---	1525	589
	16	---	2006	723
160	---	---	---	---
	11	---	1742	696
	16	---	2293	859
180	---	---	---	---
	11	---	1960	774
	16	---	2579	956
200	---	---	---	---
	11	---	2178	839
	16	---	2866	1079
220	---	---	---	---
	11	---	2396	974
	16	---	3153	1250
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1036
	16	---	3439	1332
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1098
	16	---	3726	1412
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1161
	16	---	4012	1490
	21	---	5261	1641

MINI SUR PIEDS AVEC PIEDS RÉGLABLES

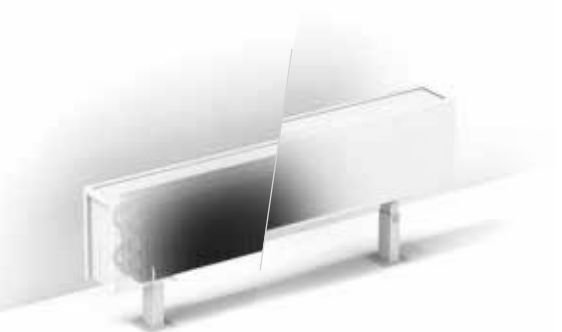

CODE DE COMMANDE

MINF	008	060	09	XXX	AS	
						PIED: AS ou AL
						Couleur
						Type
						Longueur
						Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- pieds dans la même couleur que le radiateur
 - AS: pieds réglables, hauteur de 13,5 à 21 cm
 - AL: pieds réglables, hauteur de 21,5 à 34 cm

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

MINI SUR PIEDS AVEC PIEDS RÉGLABLES

HAUTEUR 008

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER	PRIX
			Température ambiante 20°C	
			75/65 Watts	
MINF 008 060				
		09	255	289
070		09	298	306
080		09	340	316
090		09	383	324
100		09	425	339
110		09	468	351
120		09	510	363
140		09	595	387
160		09	680	441
180		09	765	538
200		09	850	570
220		09	935	643
240		09	1020	676
260		09	1105	707
280		09	1190	736

HAUTEUR 013

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C		PRIX €
			75/65		
			Watts		
MINF 013 060	05		197		293
	10		303		324
	15		508		366
	20		717		400
070	05		230		311
	10		354		346
	15		593		392
	20		837		434
080	05		263		319
	10		404		356
	15		678		410
	20		956		453
090	05		296		327
	10		455		369
	15		762		422
	20		1076		469
100	05		329		343
	10		505		386
	15		847		447
	20		1195		501
110	05		362		354
	10		556		400
	15		932		466
	20		1315		524
120	05		395		366
	10		606		414
	15		1016		485
	20		1434		549
140	05		461		390
	10		707		444
	15		1186		523
	20		1673		618
160	05		526		447
	10		808		509
	15		1355		605
	20		1912		721
180	05		592		542
	10		909		611
	15		1525		716
	20		2151		844
200	05		658		576
	10		1010		651
	15		1694		790
	20		2390		899
220	05		724		656
	10		1111		740
	15		1863		898
	20		2629		1030
240	05		790		688
	10		1212		780
	15		2033		947
	20		2868		1091
260	05		855		720
	10		1313		817
	15		2202		997
	20		3107		1152
280	05		921		750
	10		1414		852
	15		2372		1044
	20		3346		1207


HAUTEUR 023

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C		PRIX €
			75/65		
			Watts		
MINF 023 060					
		11	601	447	
		16	785	509	
		21	1021	533	
070		11	701	479	
		16	916	555	
		21	1191	587	
080		11	802	499	
		16	1046	584	
		21	1361	615	
090		11	902	516	
		16	1177	605	
		21	1531	641	
100		11	1002	544	
		16	1308	643	
		21	1701	688	
110		11	1102	567	
		16	1439	675	
		21	1871	723	
120		11	1202	590	
		16	1570	707	
		21	2041	759	
140		11	1403	637	
		16	1831	768	
		21	2381	869	
160		11	1603	737	
		16	2093	896	
		21	2722	1018	
180		11	1804	856	
		16	2354	1031	
		21	3062	1163	
200		11	2004	916	
		16	2616	1155	
		21	3402	1249	
220		11	2204	1040	
		16	2878	1312	
		21	3742	1430	
240		11	2405	1098	
		16	3139	1389	
		21	4082	1517	
260		11	2605	1161	
		16	3401	1467	
		21	4423	1606	
280		11	2806	1214	
		16	3662	1542	
		21	4763	1689	

HAUTEUR 028

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER	PRIX
			Température ambiante 20°C	
			75/65 Watts	
MINF 028 060				
		11	653	481
		16	860	550
		21	1127	574
070		11	762	517
		16	1003	595
		21	1315	627
080		11	871	537
		16	1146	623
		21	1503	657
090		11	980	552
		16	1290	646
		21	1691	684
100		11	1089	584
		16	1433	685
		21	1879	730
110		11	1198	605
		16	1576	717
		21	2067	768
120		11	1307	633
		16	1720	751
		21	2255	805
140		11	1525	680
		16	2006	817
		21	2631	918
160		11	1742	790
		16	2293	955
		21	3006	1073
180		11	1960	913
		16	2579	1092
		21	3382	1226
200		11	2178	979
		16	2866	1216
		21	3758	1315
220		11	2396	1112
		16	3153	1388
		21	4134	1505
240		11	2614	1175
		16	3439	1470
		21	4510	1601
260		11	2831	1240
		16	3726	1550
		21	4885	1690
280		11	3049	1299
		16	4012	1629
		21	5261	1782

TEMPO SUR PIEDS

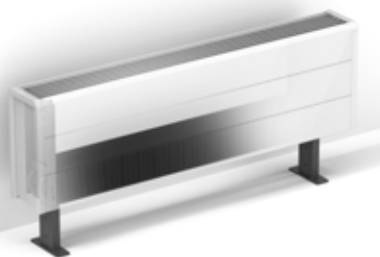

CODE DE COMMANDE

TEMF 020 050 10 101 AS
 Type
 Longueur
 Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- caisson facile à installer avec un côté fermé et un côté pour le raccordement, interchangeable à gauche ou à droite
- pieds réglables standards en gris neutre (13,5 > 18,5 cm)

COULEUR STANDARD

Finition en polyester satiné, légèrement structuré et résistante aux rayures et aux rayons UV.
 Blanc RAL 9010 (101)

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 020

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMF 020 050	10		328	188
	15		545	217
	20		766	245
060	10		393	199
	15		654	232
	20		919	264
070	10		459	224
	15		763	266
	20		1072	305
080	10		524	238
	15		872	282
	20		1226	325
090	10		590	250
	15		981	299
	20		1379	349
100	10		655	270
	15		1090	324
	20		1532	381
110	10		721	286
	15		1199	347
	20		1685	406
120	10		786	299
	15		1308	364
	20		1838	428
140	10		917	349
	15		1526	420
	20		2145	522
160	10		1048	398
	15		1744	489
	20		2451	607
180	10		1179	423
	15		1962	525
	20		2758	656
200	10		1310	458
	15		2180	592
	20		3064	707
220	10		1441	511
	15		2398	671
	20		3370	804
240	10		1572	567
	15		2616	735
	20		3677	880
260	10		1703	598
	15		2834	780
	20		3983	935
280	10		1834	637
	15		3052	824
	20		4290	992
300	10		1965	666
	15		3270	868
	20		4596	1046

HAUTEUR 030

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMF 030 050	10		413	204
	15		680	234
	20		953	266
060	10		496	216
	15		815	248
	20		1144	282
070	10		578	243
	15		951	285
	20		1334	325
080	10		661	262
	15		1087	305
	20		1525	351
090	10		743	274
	15		1223	322
	20		1715	373
100	10		826	297
	15		1359	352
	20		1906	410
110	10		909	314
	15		1495	374
	20		2097	437
120	10		991	327
	15		1631	391
	20		2287	459
140	10		1156	381
	15		1903	456
	20		2668	558
160	10		1322	436
	15		2174	526
	20		3050	648
180	10		1487	468
	15		2446	570
	20		3431	701
200	10		1652	504
	15		2718	640
	20		3812	756
220	10		1817	565
	15		2990	723
	20		4193	858
240	10		1982	621
	15		3262	791
	20		4574	939
260	10		2148	661
	15		3533	840
	20		4956	998
280	10		2313	701
	15		3805	891
	20		5337	1062
300	10		2478	735
	15		4077	938
	20		5718	1118

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMF 030 050	11		561	297
	16		740	344
	21		974	364
060	11		673	314
	16		888	368
	21		1169	389
070	11		785	354
	16		1036	420
	21		1364	453
080	11		897	376
	16		1184	452
	21		1558	488
090	11		1009	399
	16		1332	478
	21		1753	518
100	11		1121	431
	16		1480	523
	21		1948	569
110	11		1233	453
	16		1628	554
	21		2143	607
120	11		1345	475
	16		1776	586
	21		2338	640
140	11		1569	544
	16		2072	670
	21		2727	773
160	11		1794	624
	16		2368	780
	21		3117	902
180	11		2018	674
	16		2664	844
	21		3506	977
200	11		2242	722
	16		2960	955
	21		3896	1054
220	11		2466	814
	16		3256	1083
	21		4286	1202
240	11		2690	889
	16		3552	1176
	21		4675	1308
260	11		2915	942
	16		3848	1249
	21		5065	1391
280	11		3139	998
	16		4144	1324
	21		5454	1478
300	11		3363	1048
	16		4440	1389
	21		5844	1555

OPTIONNELLE

Pieds de la même couleur que l'appareil

- Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage. À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.

EX.: TEMF HHH LLL TT 101 AS 101

€
peint dans la couleur de l'appareil 5,80

Pieds rallongés réglables

- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter AL au code de commande.
EX.: TEMF 020 040 10 101 AL
- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter AL au code de commande et répéter code de couleur.
- EX.: TEMF 020 040 10 101 AL 101

€
gris neutre standard 9,10
peint dans la couleur de l'appareil 12,50

NOMBRE DE PIEDS POUR L'HABILLAGE

LONGUEUR HABILLAGE	
040 > 120	2 pieds
140 > 220	3 pieds
240 > 300	4 pieds

TEMPO SUR PIEDS

HAUTEUR 040

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 040 050	10	10	482	221
	15	15	784	252
	20	20	1098	283
060	10	10	578	233
	15	15	941	268
	20	20	1318	304
070	10	10	674	266
	15	15	1098	307
	20	20	1537	351
080	10	10	770	282
	15	15	1254	327
	20	20	1757	376
090	10	10	867	298
	15	15	1411	350
	20	20	1976	401
100	10	10	963	321
	15	15	1568	377
	20	20	2196	438
110	10	10	1059	343
	15	15	1725	405
	20	20	2416	467
120	10	10	1156	356
	15	15	1882	422
	20	20	2635	493
140	10	10	1348	417
	15	15	2195	494
	20	20	3074	596
160	10	10	1541	475
	15	15	2509	569
	20	20	3514	692
180	10	10	1733	511
	15	15	2822	616
	20	20	3953	750
200	10	10	1926	552
	15	15	3136	691
	20	20	4392	809
220	10	10	2119	617
	15	15	3450	777
	20	20	4831	915
240	10	10	2311	680
	15	15	3763	851
	20	20	5270	1002
260	10	10	2504	722
	15	15	4077	905
	20	20	5710	1065
280	10	10	2696	768
	15	15	4390	960
	20	20	6149	1132
300	10	10	2889	805
	15	15	4704	1008
	20	20	6588	1195

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 050 050	10	10	538	239
	15	15	867	271
	20	20	1213	305
060	10	10	646	252
	15	15	1040	287
	20	20	1455	323
070	10	10	753	287
	15	15	1214	330
	20	20	1698	375
080	10	10	861	307
	15	15	1387	354
	20	20	1940	403
090	10	10	968	323
	15	15	1561	375
	20	20	2183	428
100	10	10	1076	350
	15	15	1734	410
	20	20	2425	468
110	10	10	1184	373
	15	15	1907	436
	20	20	2668	501
120	10	10	1291	389
	15	15	2081	458
	20	20	2910	526
140	10	10	1506	456
	15	15	2428	535
	20	20	3395	639
160	10	10	1722	518
	15	15	2774	612
	20	20	3880	736
180	10	10	1937	559
	15	15	3121	664
	20	20	4365	798
200	10	10	2152	603
	15	15	3468	743
	20	20	4850	860
220	10	10	2367	672
	15	15	3815	834
	20	20	5335	973
240	10	10	2582	740
	15	15	4162	914
	20	20	5820	1064
260	10	10	2798	787
	15	15	4508	970
	20	20	6305	1133
280	10	10	3013	837
	15	15	4855	1030
	20	20	6790	1204
300	10	10	3228	879
	15	15	5202	1084
	20	20	7275	1267

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 050 050	11	11	693	330
	16	16	949	380
	21	21	1291	403
060	11	11	832	350
	16	16	1139	406
	21	21	1549	434
070	11	11	970	399
	16	16	1329	467
	21	21	1807	502
080	11	11	1109	422
	16	16	1518	502
	21	21	2066	539
090	11	11	1247	447
	16	16	1708	530
	21	21	2324	573
100	11	11	1386	485
	16	16	1898	577
	21	21	2582	628
110	11	11	1525	510
	16	16	2088	616
	21	21	2840	671
120	11	11	1663	538
	16	16	2278	648
	21	21	3098	707
140	11	11	1940	617
	16	16	2657	745
	21	21	3615	854
160	11	11	2218	706
	16	16	3037	861
	21	21	4131	990
180	11	11	2495	762
	16	16	3416	936
	21	21	4648	1073
200	11	11	2772	820
	16	16	3796	1055
	21	21	5164	1159
220	11	11	3049	920
	16	16	4176	1193
	21	21	5680	1314
240	11	11	3326	1005
	16	16	4555	1297
	21	21	6197	1435
260	11	11	3604	1067
	16	16	4935	1379
	21	21	6713	1526
280	11	11	3881	1132
	16	16	5314	1461
	21	21	7230	1618
300	11	11	4158	1190
	16	16	5694	1535
	21	21	7746	1706

LINEA PLUS SUR PIEDS



CODE DE COMMANDE

LINF 020 050 10 XXX AS
 Couleur
 Type
 Longueur
 Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- caisson facile à installer avec un côté fermé et un côté pour le raccordement, interchangeable à gauche ou à droite
- pieds réglables standards en gris neutre (13,5 > 18,5 cm)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

- blanc circulation RAL 9016 (133).
Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 020

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINF 020 050 10	10		271	218
	15		483	256
060 10	10		325	232
	15		580	272
070 10	10		379	252
	15		676	300
080 10	10		433	269
	15		773	321
090 10	10		487	283
	15		869	341
100 10	10		541	303
	15		966	365
110 10	10		595	318
	15		1063	385
120 10	10		649	352
	15		1159	422
140 10	10		757	381
	15		1352	464
160 10	10		866	450
	15		1546	546
180 10	10		974	488
	15		1739	592
200 10	10		1082	526
	15		1932	668
220 10	10		1190	615
	15		2125	776
240 10	10		1298	676
	15		2318	848
260 10	10		1407	713
	15		2512	894
280 10	10		1515	750
	15		2705	941

OPTIONNELLE

Pieds de la même couleur que l'appareil

- Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage. À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.

EX.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	€
peint dans la couleur de l'appareil	6,00

Pieds rallongés réglables

- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter AL au code de commande.
- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter AL au code de commande et répéter code de couleur.
- EX.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	€
gris neutre standard	11,70
peint dans la couleur de l'appareil	13,00

HAUTEUR 035

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINF 035 050 10	10		392	239
	15		673	281
060 10	10		470	254
	15		808	299
070 10	10		548	276
	15		942	329
080 10	10		626	298
	15		1077	353
090 10	10		705	316
	15		1211	375
100 10	10		783	332
	15		1346	401
110 10	10		861	351
	15		1481	420
120 10	10		940	390
	15		1615	468
140 10	10		1096	422
	15		1884	509
160 10	10		1253	499
	15		2154	599
180 10	10		1409	540
	15		2423	650
200 10	10		1566	587
	15		2692	731
220 10	10		1723	678
	15		2961	846
240 10	10		1879	746
	15		3230	925
260 10	10		2036	789
	15		3500	979
280 10	10		2192	828
	15		3769	1029

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINF 035 050 11	11		524	331
	16		733	389
060 11	11		629	352
	16		879	417
070 11	11		734	388
	16		1026	466
080 11	11		838	415
	16		1172	500
090 11	11		943	438
	16		1319	528
100 11	11		1048	468
	16		1465	571
110 11	11		1153	492
	16		1612	603
120 11	11		1258	541
	16		1758	661
140 11	11		1467	588
	16		2051	722
160 11	11		1677	688
	16		2344	851
180 11	11		1886	744
	16		2637	921
200 11	11		2096	802
	16		2930	1040
220 11	11		2306	928
	16		3223	1204
240 11	11		2515	1015
	16		3516	1308
260 11	11		2725	1072
	16		3809	1384
280 11	11		2934	1128
	16		4102	1458

NOMBRE DE PIEDS POUR L'HABILLAGE

LONGUEUR HABILLAGE

040 > 110	2 pieds
120 > 220	3 pieds
240 > 300	4 pieds

KNOCKONWOOD SUR PIEDS



CODE DE COMMANDE

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

Raccords bicônes
 M24
 Essence de bois
 Type
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- radiateur monobloc entièrement pré-assemblé, côté latéral facile à ouvrir pour la régulation de la température.
- caisson en contreplaqué cintré avec placage fin, vernis mat satiné
- kit DBE pré-assemblé avec commande, contrôle et alimentation 12 VDC
- échangeur de chaleur Low-H₂O type 15
- pieds et panneaux latéraux en peinture gris sablé 001, tête de vanne thermostatique cachée derrière le panneau latéral.
- pieds fixes: hauteur 12 cm
- vanne et tête de vanne thermostatique Jaga, raccordement à gauche ou à droite dans le pied.
- purgeur équerre 1/8" et bouchon de vidange 1/2"

ESSENCES DE BOIS

Habillage en finition placage décoratif avec un vernis polyuréthane résistant aux rayures, taux de brillance 40%. Haute résistance U.V.



700 CHÊNE NATUREL



740 Zebnano naturel



760 Érable naturel



720 HÊTRE NATUREL



701 Chêne blanchi



721 Hêtre blanchi



710 Acajou



702 Chêne couleur wengé



780 Noyer


HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	POSITION	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
				75/65 Watts	
KNUF 021	110	15	Confort	1678	SUR DÉ- MANDE
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Raccords bicônes M24

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION		SYNTHÉTIQUE	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PER/ALU		TUYAU EN ACIER	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



CODE DE COMMANDE

MIRF 006 060 14 XXX

Grille
Largeur
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- grille en acier inoxydable
- caisson extérieur avec fixations
- bloc(s) de protection en polystyrène pour le montage
- caisson intérieur totalement prémontés avec support de grille en acier inoxydable
- ventilateur(s) tangentiel(s) 24 VDC avec filtre intégré en acier inoxydable
- régulation électronique de la vitesse avec signal 0... 10 V
- échangeur de chaleur dynamique avec raccords flexibles en acier inoxydable 1/2", longueur 15 cm
- réglage en hauteur de précision pour alignement avec le sol fini

GRILLES



SSS

SSC XXX

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	TENSION DE COMMANDE V	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX SSS €	PRIX SSC XXX €
MIRF 006 060	14		10	495	762	837
	095		10	1072	1117	1228
	130		10	1649	1488	1637
	165		10	2226	1869	2058
	200		10	2803	2236	2461

MICRO CANAL ACCESSOIRES

UNITÉ AVEC VANNES



- longueur 35 cm
- kit avec vanne thermostatique, vanne de retour et moteur thermoélectrique 24 VDC
- caisson externe avec réglage en hauteur
- caisson interne avec support de grille en acier inoxydable
- grille en acier inoxydable, couleur naturelle ou laquée
- bloc(s) de protection

 Raccords à compression Eurocone non inclus

CODE DE COMMANDE	SSS	SSC XXX
	€	€
7522 00603514 XXX VE	410	451


CAISSON VIDE



- caisson externe avec réglage en hauteur
- caisson interne avec support de grille en acier inoxydable
- grille en acier inoxydable, couleur naturelle ou laquée
- bloc(s) de protection
- 2 extrémités

CODE DE COMMANDE	L mm	SSS €	SSC XXX €
7522.00603514 XXX	350	297	325
7522.00606014 XXX	600	401	471
7522.00609514 XXX	950	567	671
7522.00613014 XXX	1300	741	881
7522.00616514 XXX	1650	912	1087
7522.00620014 XXX	2000	1087	1298

PIÈCE D'ANGLE



- grille en acier inoxydable, couleur naturelle ou laquée
- caisson extérieur avec fixations
- bloc(s) de protection en polystyrène pour le montage
- caisson intérieur totalement prémontés avec support de grille en acier inoxydable
- réglage en hauteur de précision pour alignement avec le sol fini

CODE DE COMMANDE		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	angle intérieur	406	423
7522 00602014 XXX 02	angle extérieur	406	423

PIED AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR POUR FAUX-PLANCHER




- laqué en gris foncé RAL 7024
- montage aisé au moyen d'un 'système à ressorts en acier inoxydable'
- 1 kit contient 2 réglages en hauteur

CODE DE COMMANDE	H	€/Kit
5207 05070000	50 > 70 mm	46
5207 08130000	80 > 130 mm	47
5207 13230000	130 > 230 mm	49
5207 20300000	200 > 300 mm	49

Nombre de sets par Micro Canal

	L 35 = 1 kit
	L 60 = 1 kit
	L 95 = 1 kit
	L 130 = 2 kits
	L 165 = 2 kits
	L 200 = 2 kits

MINI CANAL

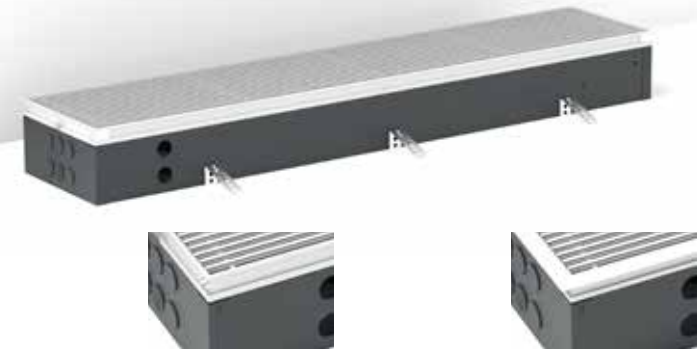

CODE DE COMMANDE AVEC CADRE
(PROFIL L)

MICL 009 070 14 XXX

Grille
Largeur
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE AVEC CHÂSSIS
(PROFIL Z)

MICZ 009 070 14 XXX

Grille
Largeur
Longueur
Hauteur

- LIVRAISON STANDARD:
- Siphon de sol laqué gris foncé, entièrement prémonté, avec:
- échangeur de chaleur Low-H2O
 - grille et cadre d'insertion ou d'appui
 - ancrage
 - purgeur(s) 1/8" et bouchon(s) de vidange 1/2"

GRILLES (aperçu détaillé voir nuancier)

Catégorie 1

SNA SBR SDB SBL

Catégorie 2

DNA DBR DDB DBL RBN

RBR RNA RON DBN SNC XXX

Catégorie 3

DON RBL RDB DNC XXX

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

LONGUEUR DIFFÉRENTE

Utiliser le code standard et indiquez la longueur désirée en cm. Prix: le prix de la longueur standard figurant au-dessus de la mesure que vous désirez plus un supplément forfaitaire.

	€
7696 03 supplément de prix fixe	262

HAUTEUR 009

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFEE Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 009 070 14			76	385	452	486
	080		95	414	493	528
	090		114	443	528	574
	100		133	469	569	617
	110		152	503	613	666
	120		172	533	651	711
	130		190	582	709	771
	150		229	638	787	859
	170		267	722	890	974
	190		304	780	968	1062
	210		342	854	1063	1165
	230		381	912	1140	1251
	250		419	969	1216	1341
	270		457	1027	1295	1428
	290		495	1112	1402	1543
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 009 070 18			90	386	451	493
	080		113	419	495	544
	090		135	450	533	589
	100		158	476	571	633
	110		180	516	617	684
	120		203	544	656	728
	130		225	590	712	791
	150		271	646	787	880
	170		316	740	898	1004
	190		360	796	975	1092
	210		406	872	1069	1200
	230		451	946	1163	1305
	250		496	1006	1241	1396
	270		541	1065	1316	1485
	290		586	1151	1422	1602
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

HAUTEUR 009


HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1	PRIX CATÉGORIE 2	PRIX CATÉGORIE 3
				€	€	€
MICL 009 070 26			119	439	497	551
080			148	479	545	609
090			178	516	588	658
100			207	549	628	708
110			237	590	678	767
120			267	624	722	817
130			296	676	782	886
150			356	743	864	983
170			415	849	989	1123
190			474	918	1073	1224
210			534	1004	1175	1342
230			593	1089	1277	1461
250			652	1159	1361	1563
270			711	1228	1448	1663
290			771	1327	1564	1795
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE						
Disponible uniquement en deux parties						
MICL 009 070 34			154	493	577	618
080			193	542	642	688
090			231	586	696	747
100			269	624	750	809
110			307	677	814	879
120			346	720	869	939
130			385	780	941	1018
150			462	860	1048	1134
170			538	989	1202	1301
190			615	1072	1310	1422
210			692	1196	1457	1580
230			769	1303	1591	1726
250			846	1391	1705	1851
270			923	1477	1814	1973
290			1000	1590	1954	2124
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

HAUTEUR 009

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1	PRIX CATÉGORIE 2	PRIX CATÉGORIE 3
				€	€	€
MICL 009 070 42			222	546	624	688
080			278	609	696	769
090			333	657	758	839
100			388	703	817	909
110			445	767	890	990
120			500	817	953	1062
130			555	886	1030	1152
150			666	999	1170	1307
170			778	1154	1344	1499
190			888	1251	1466	1638
210			1000	1370	1610	1799
230			1111	1504	1764	1975
250			1221	1610	1891	2120
270			1333	1710	2018	2265
290			1444	1844	2170	2439
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

SUR DEMANDE
Disponible uniquement en deux parties

MINI CANAL

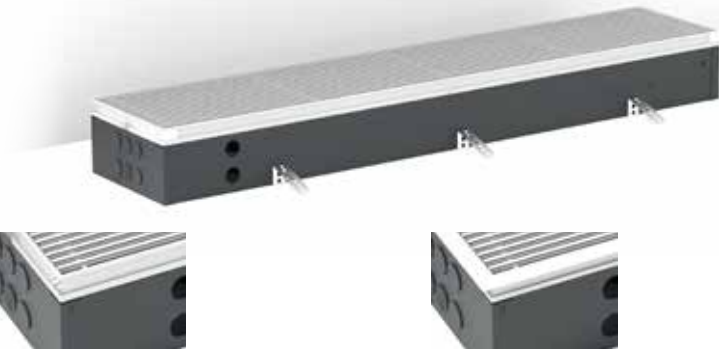

CODE DE COMMANDE AVEC CADRE (PROFIL L)

MICL 011 070 14 XXX

Grille
Largeur
Longueur
Hauteur


CODE DE COMMANDE AVEC CHÂSSIS (PROFIL Z)

MICZ 011 070 14 XXX


Grille
Largeur
Longueur
Hauteur

GRILLES (aperçu détaillé voir nuancier)

Catégorie 1



Catégorie 2

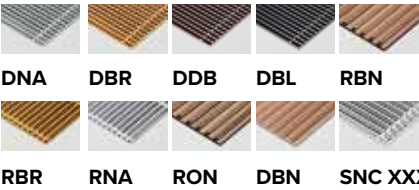

Catégorie 3



HAUTEUR 011

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFEE Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX		
				CATÉGORIE 1 €	CATÉGORIE 2 €	CATÉGORIE 3 €
MICL 011 070 14	080	14	87	387	456	490
	090	14	109	417	495	535
	100	14	131	447	537	577
	110	14	153	475	574	623
	120	14	175	509	618	672
	130	14	197	540	658	716
	150	14	218	588	716	780
	170	14	262	645	793	869
	190	14	306	730	898	982
	210	14	349	789	979	1070
	230	14	393	864	1073	1176
	250	14	437	923	1155	1264
	270	14	480	983	1232	1354
	290	14	524	1040	1310	1442
	310	14	568	1128	1417	1559
	330	14				
	350	14				
	370	14				
	390	14				
	410	14				
MICL 011 070 18	430	18				
	450	18				
	470	18				
	490	18				
	080	18	104	388	453	495
	090	18	129	422	500	549
	100	18	155	453	538	592
	110	18	181	483	575	638
	120	18	207	520	621	691
	130	18	233	550	661	735
	150	18	259	595	717	798
	170	18	310	651	792	887
	190	18	363	746	908	1010
	210	18	414	805	983	1098
	230	18	466	882	1077	1207
	250	18	518	958	1172	1314
	270	18	569	1020	1252	1407
	290	18	622	1076	1332	1495
	310	18	673	1162	1435	1614
	330	18				
	350	18				
	370	18				
	390	18				
	410	18				
	430	18				
	450	18				
	470	18				
	490	18				

MINI CANAL

HAUTEUR 011

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 011 070 26			140	445	502	555
080			175	488	551	615
090			210	522	593	664
100			245	554	638	716
110			279	598	688	774
120			314	634	731	825
130			349	685	792	894
150			420	756	876	995
170			489	863	1003	1138
190			559	932	1088	1240
210			629	1021	1193	1358
230			699	1108	1295	1479
250			769	1177	1382	1581
270			839	1249	1470	1683
290			909	1348	1585	1815
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE Disponible uniquement en deux parties						
MICL 011 070 34			182	499	586	624
080			227	550	648	695
090			272	591	703	757
100			317	636	758	817
110			363	685	823	887
120			409	727	879	946
130			454	789	953	1028
150			544	872	1061	1147
170			636	1003	1214	1313
190			726	1088	1327	1437
210			817	1210	1476	1595
230			908	1324	1612	1747
250			998	1410	1724	1872
270			1090	1498	1836	1994
290			1180	1615	1979	2148
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

HAUTEUR 011

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 011 070 42			255	552	632	694
080			319	613	703	776
090			383	664	766	847
100			447	712	824	915
110			510	774	897	998
120			574	825	961	1069
130			638	894	1040	1161
150			766	1012	1181	1316
170			893	1165	1357	1514
190			1021	1266	1481	1655
210			1148	1388	1625	1816
230			1276	1524	1783	1994
250			1404	1629	1909	2141
270			1531	1731	2036	2286
290			1659	1865	2194	2462
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

SUR DEMANDE
Disponible uniquement en deux parties

HAUTEUR 014

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 014 070 14			99	402	469	503
080			124	437	517	554
090			149	466	554	596
100			174	493	592	641
110			198	528	640	693
120			223	559	678	737
130			248	607	735	798
150			298	662	811	884
170			347	758	928	1009
190			397	815	1004	1096
210			446	890	1097	1202
230			496	964	1196	1307
250			546	1024	1272	1395
270			595	1084	1351	1484
290			645	1170	1458	1602
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE						
Disponible uniquement en deux parties						
MICL 014 070 26			172	475	533	588
080			215	523	588	650
090			258	560	634	703
100			301	595	678	758
110			345	645	735	821
120			388	683	781	874
130			431	739	845	946
150			516	813	935	1054
170			603	932	1070	1206
190			689	1006	1162	1312
210			775	1098	1271	1440
230			861	1201	1388	1571
250			947	1279	1483	1681
270			1034	1354	1577	1791
290			1119	1462	1701	1931
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE						
Disponible uniquement en deux parties						

HAUTEUR 014

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 014 070 34			235	537	621	662
080			294	593	694	740
090			353	640	752	804
100			411	685	811	869
110			470	744	881	943
120			529	790	940	1009
130			587	856	1020	1094
150			705	946	1134	1222
170			822	1092	1305	1403
190			940	1183	1424	1533
210			1057	1325	1586	1709
230			1175	1451	1742	1877
250			1292	1550	1862	2009
270			1409	1648	1986	2143
290			1527	1772	2136	2307
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE						
Disponible uniquement en deux parties						
MICL 014 070 42			317	595	675	739
080			396	668	757	828
090			475	723	823	906
100			555	776	889	980
110			633	847	970	1070
120			713	902	1036	1144
130			792	979	1123	1242
150			950	1111	1281	1417
170			1108	1284	1477	1632
190			1267	1396	1612	1784
210			1425	1527	1764	1956
230			1583	1684	1946	2158
250			1742	1803	2085	2314
270			1900	1919	2225	2472
290			2058	2066	2395	2659
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE						
Disponible uniquement en deux parties						

MINI CANAL

HAUTEUR 019

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 019 070 26			196	490	546	603
080			245	540	604	668
090			293	577	651	723
100			342	618	700	780
110			392	668	758	845
120			440	708	805	898
130			489	767	872	977
150			587	845	965	1087
170			685	969	1109	1243
190			782	1049	1204	1354
210			881	1147	1316	1486
230			978	1251	1440	1622
250			1076	1334	1536	1737
270			1174	1415	1636	1851
290			1271	1527	1764	1995
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE						
Disponible uniquement en deux parties						
MICL 019 070 34			265	551	638	677
080			332	611	711	757
090			397	659	771	823
100			463	708	830	890
110			530	768	906	969
120			596	817	965	1035
130			662	886	1048	1123
150			795	981	1167	1255
170			927	1129	1344	1442
190			1059	1228	1466	1577
210			1192	1371	1634	1757
230			1324	1504	1795	1929
250			1457	1610	1920	2067
270			1590	1708	2048	2204
290			1721	1840	2203	2373
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						


HAUTEUR 019

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 019 070 42			363	613	692	755
080			455	685	774	847
090			546	743	845	926
100			636	798	912	1002
110			728	871	993	1094
120			818	930	1064	1173
130			909	1006	1156	1271
150			1091	1144	1314	1450
170			1273	1324	1515	1670
190			1455	1440	1655	1828
210			1637	1578	1813	2005
230			1819	1739	1997	2208
250			2001	1860	2143	2373
270			2182	1982	2287	2534
290			2365	2132	2462	2727
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

SUR DEMANDE
Disponible uniquement en deux parties

MINI CANAL ACCESSOIRES

PLAQUE DE RECOUVREMENT



Panneau de fibres de 22 mm d'épaisseur

CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **P**


Plaqué de recouvrement

ajoutez "P" au code de commande Mini Canal.
ex. MICL 014 070 26 DNA P

LARGEUR

	€
14	33
18	33
26	33
34	46
42	46

ISOLATION DU FOND



EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **I1**


Isolation du fond

ajoutez "I1" au code de commande Mini Canal.
ex. MICL 014 070 26 DNA P I1

€

52

ISOLATION SUR 3 CÔTÉS



EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


isolation sur 3 côtés

ajoutez "I2" au code de commande Mini Canal.
ex. MICL 014 070 26 DNA P I2

€

103

RÉGLAGE EN HAUTEUR



1 kit =



CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **A**

A: Portée de réglage 0 - 4,5 cm
B: Portée de réglage 4,5 - 10 cm

€/Kit

Portée de réglage 0 - 45 mm

10,60


Portée de réglage 45 - 100 mm

21

Nombre conseillé pour longueur

LONGUEUR	kits	LONGUEUR	kits
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

MANCHON POUR CONDUIT DE VENTILATION



CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **VV**

Manchon

ajoutez "I2" au code de commande Mini Canal.
ex. MICL 014 070 26 DNA P V1

€

V1 Adaptateur de raccordement en métal 40 X 90 mm

82

V2 Adaptateur de raccordement en métal ø 80 mm

133

V3 Adaptateur de raccordement en métal ø 100 mm

133

V4 Adaptateur de raccordement en métal ø 125 mm

133


V5 Adaptateur de raccordement en plastique - Non prémonté

12,40

V6 Adaptateur de raccordement en plastique

48

BANDE ACOUSTIQUE



En caoutchouc noir, auto-adhésif et d'une épaisseur de 0.5 mm. Rouleau 6 m.

CODE DE COMMANDE

7690 02

€

Bande acoustique

39

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

SOLUTIONS POUR LE REFROIDISSEMENT, LA VENTILATION ET LE CHAUFFAGE

NOUS CONCEVONS LES SYSTÈMES D'ÉMISSION SUR MESURE LES PLUS ÉCOLOGIQUES



Les solutions Jaga équiper les bâtiments les plus hauts et les plus grands du monde, mais aussi les petites écoles ou les complexes résidentiels. Jaga est un spécialiste des systèmes de distribution compacts adaptés à tous les bâtiments où des exigences élevées sont de rigueur en matière climatique. Trouvez l'inspiration sur jaga.com/projecten
Vous recherchez une solution inventive et écologique pour votre projet ? Défiiez-nous
! offerten@jaga.be of 011 29 41 12.

MINI CANAL PRO

**CODE DE COMMANDE**

MIPR 009 070 14 XXX L A

Réglage en hauteur: A: Portée de réglage 0 - 4,5 cm
B: Portée de réglage 4,5 - 10 cm

Grille

Largeur

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Siphon de sol laqué gris foncé, entièrement prémonté, avec:

- échangeur de chaleur Low-H₂O
- caisson avec support de grille en acier inoxydable
- purgeur(s) 1/8" et bouchon(s) de vidange 1/2"
- plaque de recouvrement en métal pour protéger les raccords
- grille
- réglage en hauteur 0 - 4,5 cm, avec découplage acoustique (standard), réglage en hauteur 4,5 - 10 cm (sur demande)
- équipé standard afin de permettre un montage continu
- plaque de recouvrement, protège le caniveau des dégâts résultant des travaux de construction


GRILLES (*aperçu détaillé voir nuancier*)

Catégorie 1



SNA SBR SDB SBL

Catégorie 2




DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Catégorie 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

MINI CANAL PRO

HAUTEUR 009

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 009 070	14		84	421	444	646
	080		105	443	468	688
	090		126	464	490	730
	100		147	491	522	777
	110		168	509	545	819
	130		210	588	628	938
	150		252	628	676	1022
	170		294	672	724	1104
	190		336	713	773	1186
	210		378	768	834	1283
	230		420	845	916	1401
	250		462	887	964	1484
	270		504	927	1011	1566
	290		546	979	1067	1659
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
009 070	18		109	489	517	720
	080		137	518	549	768
	090		164	541	577	817
	100		191	577	616	871
	110		218	603	645	920
	130		273	694	744	1054
	150		328	746	805	1151
	170		382	801	869	1246
	190		437	856	931	1345
	210		491	922	1005	1454
	230		546	1012	1104	1587
	250		601	1066	1165	1684
	270		655	1121	1227	1781
	290		710	1183	1299	1887
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
009 070	23		132	521	555	758
	080		166	553	592	813
	090		199	582	626	864
	100		232	621	671	926
	110		265	649	705	979
	130		331	750	814	1124
	150		397	810	885	1231
	170		463	872	957	1337
	190		530	934	1028	1444
	210		596	1008	1112	1565
	230		662	1106	1222	1708
	250		728	1168	1293	1814
	270		794	1229	1363	1920
	290		861	1301	1445	2038
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		

HAUTEUR 009

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 009 070	30		174	617	663	864
	080		218	658	710	929
	090		262	694	752	991
	100		305	742	805	1060
	110		349	777	848	1123
	130		436	892	976	1284
	150		523	969	1065	1411
	170		610	1048	1157	1535
	190		698	1125	1245	1662
	210		785	1212	1348	1798
	230		872	1328	1476	1961
	250		959	1406	1565	2086
	270		1046	1480	1653	2209
	290		1134	1569	1756	2347
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
009 070	38		230	653	710	913
	080		287	706	769	988
	090		344	750	822	1060
	100		402	806	888	1140
	110		459	852	940	1212
	130		574	988	1092	1401
	150		689	1083	1204	1548
	170		804	1178	1316	1696
	190		918	1275	1429	1844
	210		1033	1381	1551	2001
	230		1148	1517	1702	2188
	250		1263	1613	1814	2335
	270		1378	1708	1925	2481
	290		1492	1816	2050	2641
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		

HAUTEUR 012

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 012 070	14		91	428	451	653
	080		114	451	475	697
	090		137	471	500	740
	100		160	502	533	788
	110		182	522	556	829
	130		228	600	641	949
	150		274	643	691	1033
	170		319	686	740	1121
	190		365	731	790	1205
	210		410	788	854	1303
	230		456	864	938	1420
	250		502	909	988	1507
	270		547	952	1036	1591
	290		593	1005	1096	1686
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
012 070	18		135	501	527	730
	080		169	528	560	781
	090		203	556	591	829
	100		237	591	632	886
	110		270	617	661	935
	130		338	712	764	1072
	150		406	768	826	1172
	170		473	824	891	1271
	190		541	881	957	1370
	210		608	949	1032	1481
	230		676	1044	1134	1618
	250		744	1098	1198	1718
	270		811	1155	1262	1816
	290		879	1223	1337	1925
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
012 070	23		159	533	567	770
	080		199	565	606	825
	090		238	594	640	880
	100		278	636	685	940
	110		318	664	720	994
	130		397	768	832	1142
	150		476	829	905	1250
	170		556	893	979	1360
	190		635	959	1054	1469
	210		715	1033	1139	1591
	230		794	1135	1249	1737
	250		873	1199	1324	1846
	270		953	1263	1398	1955
	290		1032	1339	1481	2075
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		

HAUTEUR 012

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 012 070	30		221	632	676	879
	080		276	673	724	943
	090		331	709	767	1005
	100		386	757	822	1076
	110		442	793	863	1139
	130		552	914	997	1307
	150		662	992	1089	1434
	170		773	1072	1180	1560
	190		883	1152	1273	1689
	210		994	1241	1377	1828
	230		1104	1360	1508	1994
	250		1214	1440	1599	2120
	270		1325	1517	1690	2248
	290		1435	1610	1795	2388
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
012 070	38		285	680	737	940
	080		356	733	797	1016
	090		427	777	851	1089
	100		498	837	918	1170
	110		570	882	970	1243
	130		712	1023	1127	1436
	150		854	1120	1240	1584
	170		997	1216	1354	1733
	190		1139	1315	1469	1883
	210		1282	1424	1593	2044
	230		1424	1563	1749	2234
	250		1566	1661	1862	2381
	270		1709	1757	1975	2531
	290		1851	1868	2102	2693
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		

MINI CANAL PRO

HAUTEUR015

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 015 070	14		101	468	490	694
	080		126	494	520	741
	090		151	520	549	787
	100		176	554	585	840
	110		202	577	611	886
	130		252	666	707	1016
	150		302	717	763	1108
	170		353	769	822	1201
	190		403	822	881	1296
	210		454	887	952	1402
	230		504	973	1045	1530
	250		554	1025	1104	1622
	270		605	1076	1161	1716
	290		655	1140	1231	1820
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			SUR DEMANDE			
			Disponible uniquement en deux parties			
015 070	18		165	521	550	752
	080		207	555	587	806
	090		248	587	622	861
	100		289	627	668	922
	110		330	659	703	977
	130		413	769	821	1129
	150		496	835	894	1239
	170		578	903	969	1348
	190		661	969	1045	1458
	210		743	1050	1133	1582
	230		826	1151	1241	1727
	250		909	1216	1316	1835
	270		991	1282	1389	1945
	290		1074	1366	1479	2070
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			SUR DEMANDE			
			Disponible uniquement en deux parties			
015 070	23		246	559	594	798
	080		308	598	638	858
	090		369	634	678	919
	100		431	678	729	983
	110		492	713	769	1044
	130		615	830	896	1207
	150		738	906	980	1327
	170		861	979	1063	1445
	190		984	1055	1147	1564
	210		1107	1142	1245	1698
	230		1230	1251	1367	1853
	250		1353	1327	1449	1972
	270		1476	1399	1533	2091
	290		1599	1487	1633	2226
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			SUR DEMANDE			
			Disponible uniquement en deux parties			

HAUTEUR 015

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 015 070	30		310	663	708	911
	080		387	712	763	982
	090		464	757	815	1055
	100		542	814	878	1132
	110		619	858	929	1204
	130		774	999	1083	1392
	150		929	1093	1191	1534
	170		1084	1190	1297	1677
	190		1238	1283	1407	1820
	210		1393	1392	1526	1978
	230		1548	1536	1685	2170
	250		1703	1634	1794	2314
	270		1858	1728	1902	2460
	290		2012	1841	2028	2619
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			SUR DEMANDE			
			Disponible uniquement en deux parties			
015 070	38		383	773	828	1031
	080		479	832	897	1115
	090		575	889	961	1200
	100		671	958	1037	1292
	110		766	1011	1101	1375
	130		958	1178	1283	1592
	150		1150	1295	1415	1761
	170		1341	1412	1549	1930
	190		1533	1530	1683	2097
	210		1724	1660	1829	2281
	230		1916	1854	2041	2526
	250		2108	1973	2176	2696
	270		2299	2092	2310	2868
	290		2491	2233	2468	3058
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			SUR DEMANDE			
			Disponible uniquement en deux parties			

HAUTEUR 020


HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR H L B cm cm cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 020 070 23	264	577	611	815
080	331	617	656	877
090	397	653	699	939
100	463	701	751	1005
110	529	737	791	1066
130	661	859	925	1234
150	793	936	1011	1357
170	925	1012	1097	1479
190	1058	1092	1186	1602
210	1190	1181	1288	1739
230	1322	1297	1411	1899
250	1454	1375	1498	2021
270	1586	1449	1584	2143
290	1719	1545	1689	2284
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		SUR DEMANDE		
		Disponible uniquement en deux parties		
020 070 30	351	683	728	930
080	439	734	785	1003
090	527	781	839	1077
100	615	838	903	1156
110	702	885	956	1229
130	878	1030	1114	1422
150	1054	1127	1225	1568
170	1229	1226	1334	1714
190	1405	1324	1446	1861
210	1580	1436	1569	2021
230	1756	1586	1733	2221
250	1932	1684	1846	2367
270	2107	1783	1956	2513
290	2283	1901	2087	2679
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		SUR DEMANDE		
		Disponible uniquement en deux parties		

HAUTEUR 020

HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR H L B cm cm cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 020 070 38	492	790	847	1050
080	615	853	918	1135
090	737	911	983	1223
100	860	980	1061	1313
110	983	1036	1126	1400
130	1229	1208	1313	1621
150	1475	1328	1448	1794
170	1721	1448	1585	1965
190	1966	1568	1723	2136
210	2212	1703	1873	2323
230	2458	1902	2088	2574
250	2704	2025	2227	2748
270	2950	2148	2366	2923
290	3195	2292	2526	3117
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		SUR DEMANDE		
		Disponible uniquement en deux parties		

MINI CANAL PRO ACCESSOIRES

ISOLATION DU FOND



EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

CODE DE COMMANDE

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


└ isolation du fond

ajoutez "**I1**" au code de commande Mini Canal Pro.
ex. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

€

52

ISOLATION SUR 3 CÔTÉS



EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


└ isolation sur 3 côtés

ajoutez "**I2**" au code de commande Mini Canal Pro.
ex. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

€

103

MANCHON POUR CONDUIT DE VENTILATION



CODE DE COMMANDE

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**


└ Manchon

ajoutez "**VV**" au code de commande Mini Canal Pro.
ex. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1	Adaptateur de raccordement en métal 40 X 9 mm	82
V2	Adaptateur de raccordement en métal ø 80 mm	133
V3	Adaptateur de raccordement en métal ø 100 mm	133
V4	Adaptateur de raccordement en métal ø 125 mm	133
V5	Adaptateur de raccordement en plastique - Non prémonté	12,40
V6	Adaptateur de raccordement en plastique	48

BANDE ACOUSTIQUE



En caoutchouc noir, auto-adhésif et d'une épaisseur de 0.5 mm. Rouleau 6 m.

CODE DE COMMANDE

7690 02

€

7690 02 **39**



AVS AÉROTHERME

L'aérotherme Jaga AVS est conçu pour chauffer les halls commerciaux et sportifs, les entrepôts, les garages, Les grands magasins, les espaces d'exposition et de vente Au détail, les serres, ... et toutes les pièces qui ne sont pas utilisées en permanence, mais qui doivent pouvoir être chauffées très rapidement.

- Montage sur mesure
- Emissions puissante
- Air Venturi System



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS AÉROTHERME



CODE DE COMMANDE

UNIT 021 EC

Type (2 = 2 rangées de tuyaux)
(3 = 3 rangées de tuyaux)
Taille de l'appareil (0 - 1 - 2 -
3 - 4)
UNIT (standard)
UNIM (modulable)

LIVRAISON STANDARD

Dispositif entièrement préassemblé pour montage mural ou au plafond, fourni dans un emballage en carton solide :

- avec système Air Venturi standard
- échangeur de chaleur avec 2 ou 3 rangées de tubes d'irrigation

COULEURS

le revêtement est peint en gris sablé 001.

LIVRAISON STANDARD MODULABLE

La version modulable est intégrée dans l'appareil et ne peut pas être livrée par après, comme tant qu'option. Mini AVS (code 021 et 031) non disponible en version modulable

COULEURS

le revêtement est peint en gris sablé 001.

	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	CHAUFFER température ambiante 20°C		PRIX €
			45/40 kWatts	75/65 kWatts	
UNIT	021	10	3.3	7.3	1317
	031		4.3	9.6	1443
	121		7.1	15.7	1723
	131		9.0	20.1	1961
	221		13.7	30.4	2225
	231		16.5	36.7	2445
	321		18.1	40.2	3087
	331		23.3	51.7	3419
UNIM	421	10	29.3	65.2	3980
	431		35.4	78.6	4499
	121		7.1	15.7	2972
	131		9.0	20.1	3209
	221		13.7	30.4	3479
	231		16.5	36.7	3704
	321		18.1	40.2	4355
	331		23.3	51.7	4693
	421		29.3	65.2	5261
	431		35.4	78.6	5791


⁽¹⁾ La température de sortie de l'échangeur de chaleur, avant que l'effet AVS ne fasse baisser cette température.

⁽²⁾ Mesure à 5 m de l'appareil / volume de la pièce 3000 m³ / temps de réverbération 2 sec. (VDI 2081)

⁽³⁾ Les portées d'air sont des valeurs approximatives pour aspiration et soufflement libre. ΔTl env. 15 à 20K au-delà de la température ambiante.


CONSOLES ET KITS DE MONTAGE

SET DE CONSOLES A

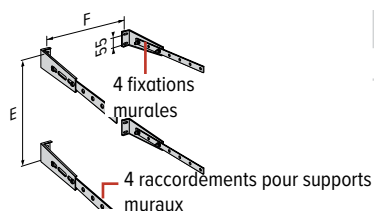

CODE	€
8376 010100	84

SET DE MONTAGE A




CODE	TYPE	€
8376 040001	121 / 131	45
8376 040002	221 / 231	45
8376 040003	321 / 331	45
8376 040004	421 / 431	45




à utiliser avec le jeu de consoles A

SET DE CONSOLES B



CODE	TYPE	€
8376 030101	121 / 131	160
8376 030102	221 / 231	166
8376 030103	321 / 331	197
8376 030104	421 / 431	202

SET DE MONTAGE B




CODE	TYPE	€
8376 040101	121 / 131	62
8376 040102	221 / 231	62
8376 040103	321 / 331	62
8376 040104	421 / 431	62



à utiliser avec le jeu de consoles B

FIXATION À UNE CHARPENTE EN ACIER




CODE	TYPE	€
8376 050101	121 / 131	98
8376 050102	221 / 231	110
8376 050103	321 / 331	127
8376 050104	421 / 431	136



à utiliser avec le jeu de consoles A ou B

PIÈCES DÉTACHÉES



CODE	PIÈCES DÉTACHÉES	€
8376 040201	2 fixations murales - type 121 / 131	55
8376 040202	2 fixations murales - type 221 / 231	55
8376 040203	2 fixations murales - type 321 / 331	55
8376 040204	2 fixations murales - type 421 / 431	55
8376 040300	4 interconnexions & 8 boulons	26
8376 040400	4 raccords de l'aérotherme & 4 boulons	26

Sans options d'aspiration
Avec 1 option d'aspiration
Avec 2 options d'aspiration

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • •
• • •
• • •
• • •

OPTIONS DE SOUFFLAGE

PLÉNUM DE SOUFFLAGE AVS À 4 CÔTÉS



CODE	TYPE	€
8375 060100	021 / 031	213
8375 060101	121 / 131	261
8375 060102	221 / 231	269
8375 060103	321 / 331	294
8375 060104	421 / 431	322

CÔNE DE SOUFFLAGE



CODE	TYPE	€
8375 080101	121 / 131	232
8375 080102	221 / 231	239
8375 080103	321 / 331	274
8375 080104	421 / 431	291

AJUTAGE DE DIFFUSION



CODE	TYPE	€
8375 070101	121 / 131	205
8375 070102	221 / 231	234
8375 070103	321 / 331	286
8375 070104	421 / 431	382

GRILLE AVANT



CODE	TYPE	€
8375 110100	021 / 031	170
8375 110101	121 / 131	215
8375 110102	221 / 231	260
8375 110103	321 / 331	283
8375 110104	421 / 431	377

GRILLE DE PROTECTION CONTRE LES BALLES



CODE	TYPE	€
8375 100101	121 / 131	205
8375 100102	221 / 231	211
8375 100103	321 / 331	241
8375 100104	421 / 431	259

OPTIONS D'ASPIRATION

GRILLE D'AÉRATION EXTÉRIEURE



CODE	TYPE	€
8375 120101	121 / 131	170
8375 120102	221 / 231	181
8375 120103	321 / 331	227
8375 120104	421 / 431	324

CLAPET DE FERMETURE POUR GRILLE D'AÉRATION EXTÉRIEURE



CODE	TYPE	€
8375 130101	121 / 131	250
8375 130102	221 / 231	277
8375 130103	321 / 331	380
8375 130104	421 / 431	419

BOÎTE À FILTRE AVEC ÉLÉMENT FILTRANT



CODE	TYPE	€
8375 140101	121 / 131	370
8375 140102	221 / 231	427
8375 140103	321 / 331	520
8375 140104	421 / 431	676
83751 140101	121 / 131 laqué	447
83751 140102	221 / 231 laqué	503
83751 140103	321 / 331 laqué	594
83751 140104	421 / 431 laqué	750

CAISSON DE MÉLANGE D'AIR



CODE	TYPE	€
83750 010101	121 / 131	361
83750 010102	221 / 231	404
83750 010103	321 / 331	462
83750 010104	421 / 431	539
83751 010101	121 / 131 laqué	436
83751 010102	221 / 231 laqué	480
83751 010103	321 / 331 laqué	536
83751 010104	421 / 431 laqué	617

CAISSON DE FERMETURE



CODE	TYPE	€
83750 020101	121 / 131	387
83750 020102	221 / 231	431
83750 020103	321 / 331	490
83750 020104	421 / 431	569
83751 020101	121 / 131 laqué	461
83751 020102	221 / 231 laqué	505
83751 020103	321 / 331 laqué	567
83751 020104	421 / 431 laqué	642

OPTIONS D'ASPIRATION

CAISSON DE FERMETURE 90°



CODE	TYPE	€
83750 020201	121 / 131	387
83750 020202	221 / 231	431
83750 020203	321 / 331	490
83750 020204	421 / 431	569
83751 020201	121 / 131 laqué	461
83751 020202	221 / 231 laqué	505
83751 020203	321 / 331 laqué	567
83751 020204	421 / 431 laqué	642

CAISSON D'ANGLE



CODE	TYPE	€
8375 030101	121 / 131	231
8375 030102	221 / 231	259
8375 030103	321 / 331	305
8375 030104	421 / 431	354
83751 030101	121 / 131 laqué	305
83751 030102	221 / 231 laqué	333
83751 030103	321 / 331 laqué	379
83751 030104	421 / 431 laqué	430

BOÎTIER DE JONCTION



CODE	TYPE	€
8375 040101	121 / 131	216
8375 040102	221 / 231	238
8375 040103	321 / 331	270
8375 040104	421 / 431	310
83751 040101	121 / 131 laqué	290
83751 040102	221 / 231 laqué	314
83751 040103	321 / 331 laqué	345
83751 040104	421 / 431 laqué	382

CANAL DE CONNEXION



CODE	TYPE	€
8375 170101	121 / 131	246
8375 170102	221 / 231	297
8375 170103	321 / 331	369
8375 170104	421 / 431	467
83751 170101	121 / 131 laqué	319
83751 170102	221 / 231 laqué	370
83751 170103	321 / 331 laqué	446
83751 170104	421 / 431 laqué	542

CAISSON D'ASPIRATION 2 FACES



CODE	TYPE	€
8375 050101	121 / 131	216
8375 050102	221 / 231	237
8375 050103	321 / 331	269
8375 050104	421 / 431	310
83751 050101	121 / 131 laqué	291
83751 050102	221 / 231 laqué	313
83751 050103	321 / 331 laqué	344
83751 050104	421 / 431 laqué	382

OPTIONS D'ASPIRATION

CANAL MURAL



CODE	TYPE	€
83750 160101	121 / 131	246
83750 160102	221 / 231	297
83750 160103	321 / 331	369
83750 160104	421 / 431	467
83751 160101	121 / 131 laqué	319
83751 160102	221 / 231 laqué	370
83751 160103	321 / 331 laqué	446
83751 160104	421 / 431 laqué	542

BOUCHE D'ASPIRATION AVEC GRILLE POUR CANAL MURAL



CODE	TYPE	€
8375 180101	121 / 131	205
8375 180102	221 / 231	211
8375 180103	321 / 331	241
8375 180104	421 / 431	259
83751 180101	121 / 131 laqué	276
83751 180102	221 / 231 laqué	287
83751 180103	321 / 331 laqué	316
83751 180104	421 / 431 laqué	333

COSTIÈRE DE TOIT POUR CANAL MURAL



CODE	TYPE	€
8375 190101	121 / 131	482
8375 190102	221 / 231	522
8375 190103	321 / 331	577
8375 190104	421 / 431	623
83751 190101	121 / 131 laqué	535
83751 190102	221 / 231 laqué	575
83751 190103	321 / 331 laqué	632
83751 190104	421 / 431 laqué	679

COSTIÈRE DE TOIT POUR CANAL DE CONNEXION



CODE	TYPE	€
8375 090101	121 / 131	482
8375 090102	221 / 231	522
8375 090103	321 / 331	577
8375 090104	421 / 431	623
83751 090101	121 / 131 laqué	535
83751 090102	221 / 231 laqué	575
83751 090103	321 / 331 laqué	632
83751 090104	421 / 431 laqué	679

ACCESSOIRES

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR



CODE	€
8351 050003	97

THERMOSTAT ANTIGEL



CODE	€
8384 0001	225



A commander en même temps que l'aérotherme!

SERVOMOTEURS "MODULABLE" 230V



CODE	€
8383 2303	649




COMMANDER LE SERVOMOTEUR AVEC LES BOÎTIERS DE COUPURE ET/OU DE MÉLANGE D'AIR!

ÉLÉMENT FILTRANT



CODE	TYPE	€
8375 150101	121 / 131	117
8375 150102	221 / 231	207
8375 150103	321 / 331	274
8375 150104	421 / 431	306

EC VENTILATEUR




CODE	TYPE	€
8383 230507	021 / 031	625
8383 230508	121 / 131	864
8383 230502	221 / 231	1144
8383 230503	321 / 331	1634
8383 230504	421 / 431	2218

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

REFROIDIR



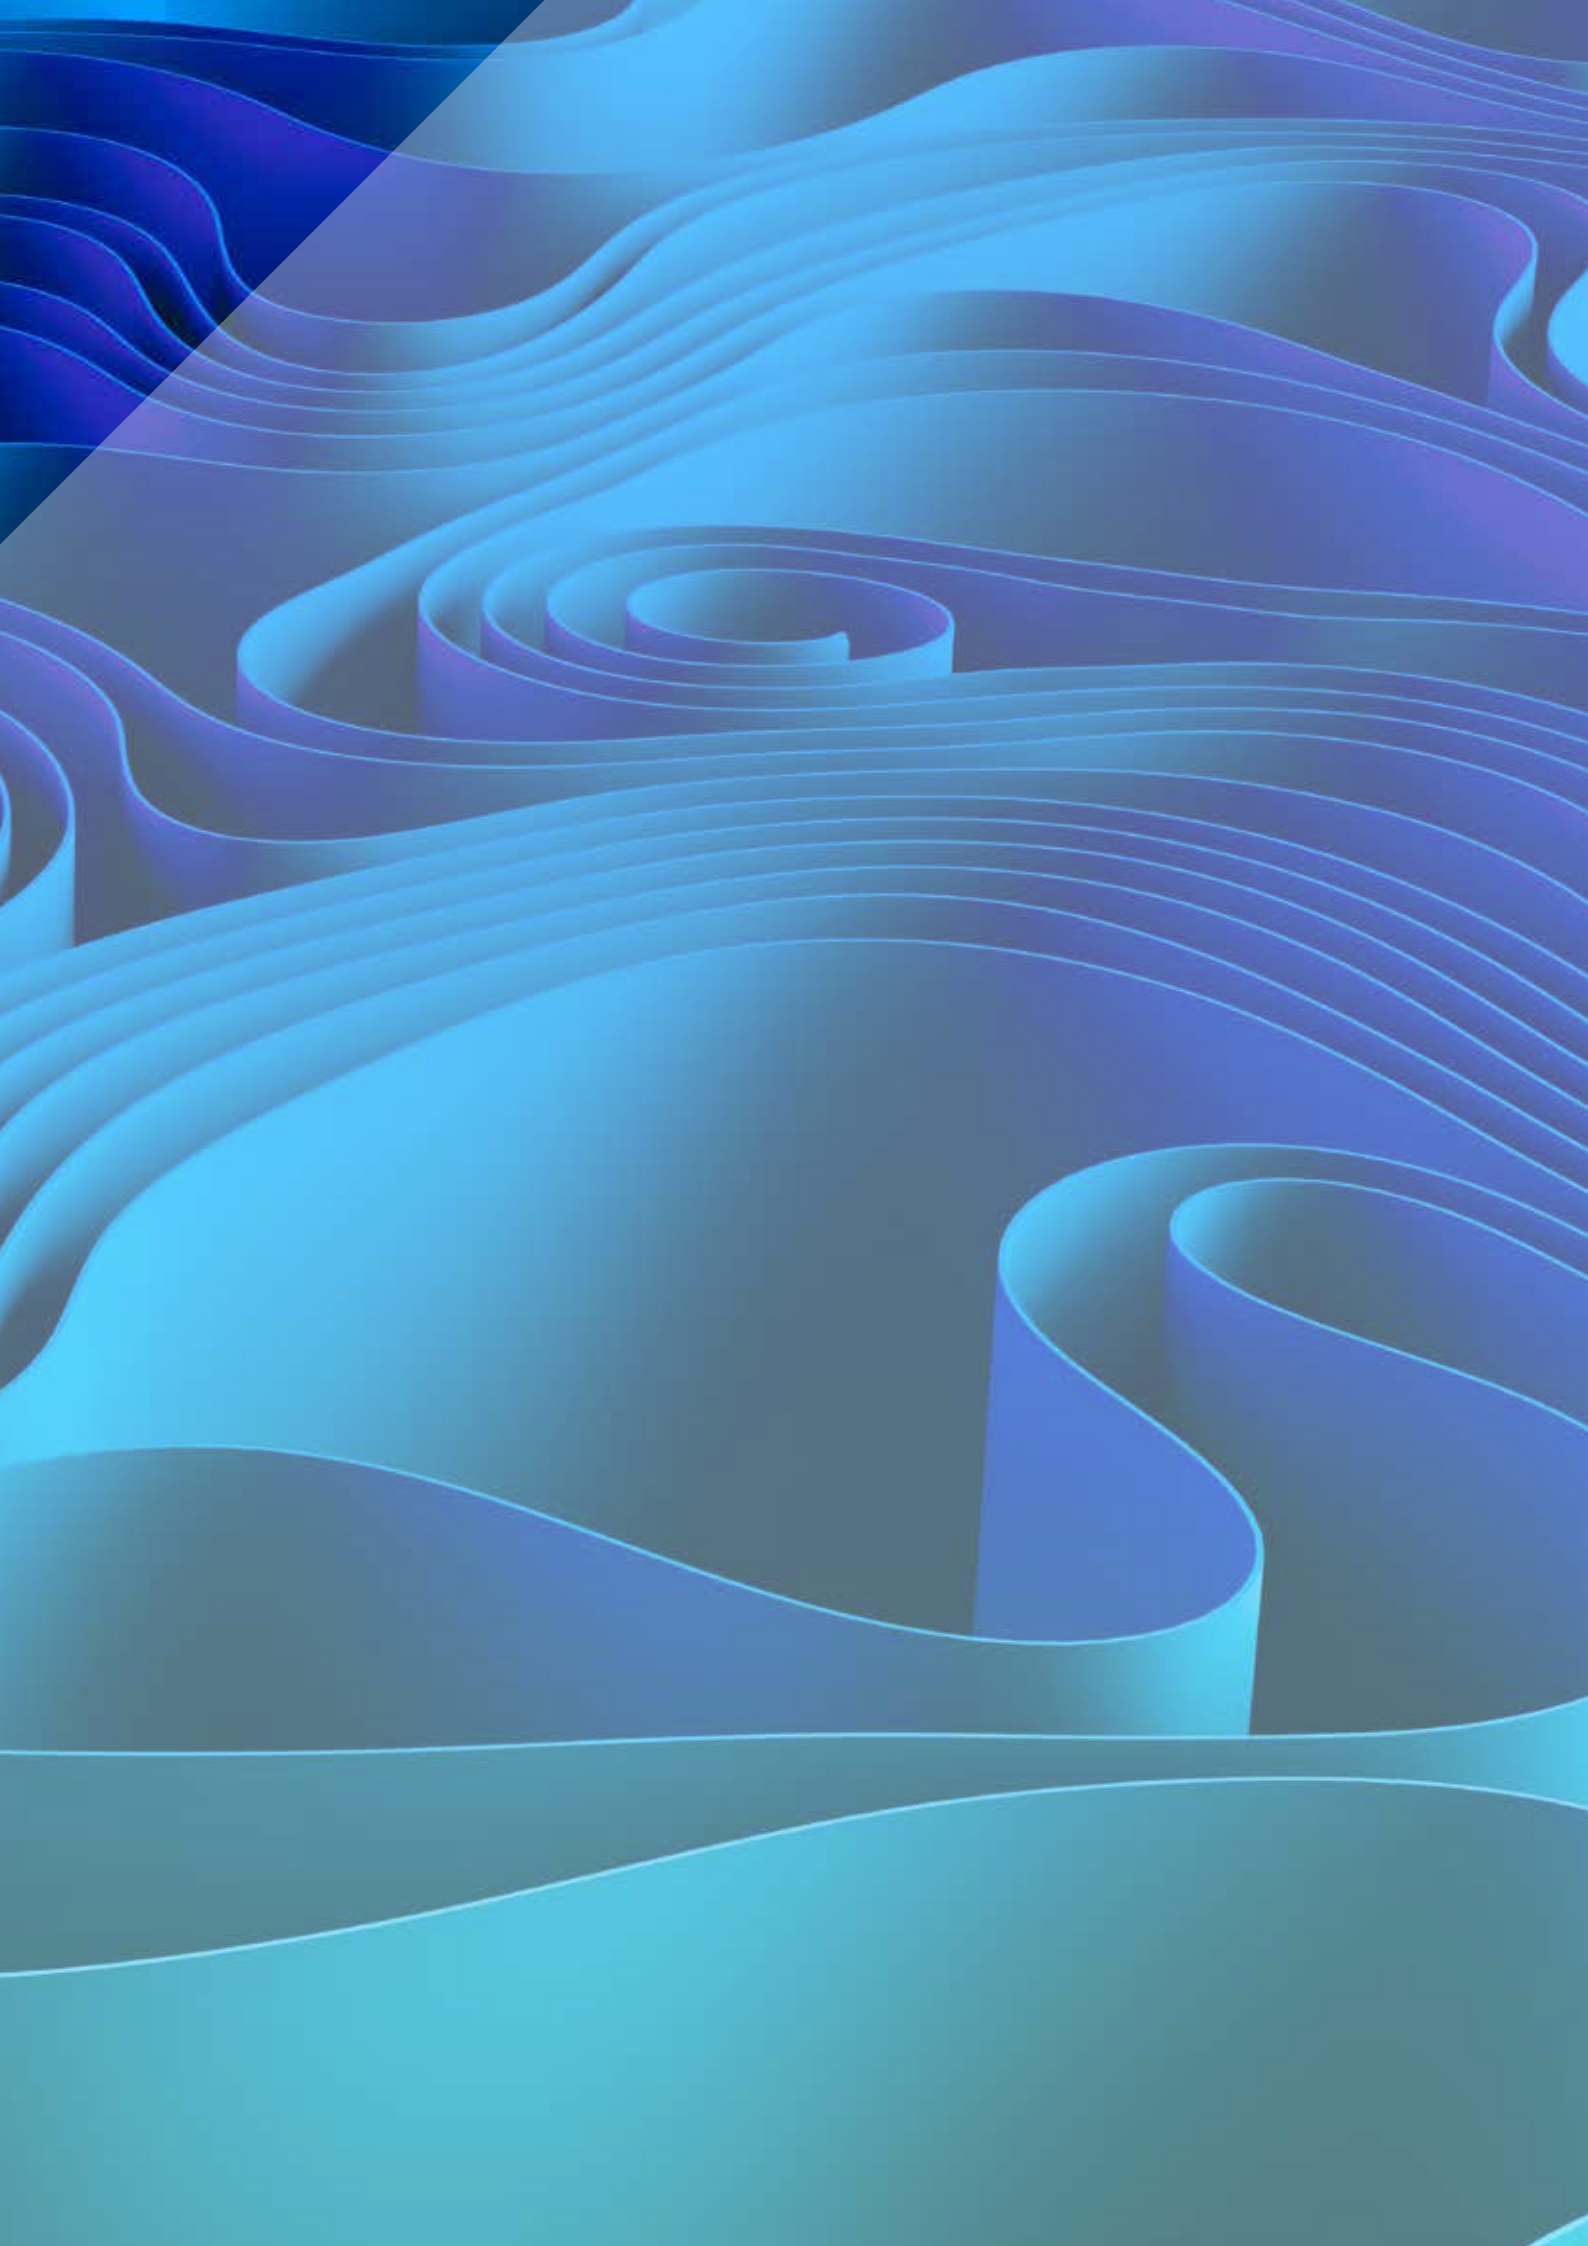

STRADA HYBRID



CODE DE COMMANDE

STRW	035	050	11	XXX	D09
					Commande Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), ou Jaga BMS (D03)
					Couleur
					Type
					Longueur
					Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage partiellement prémonté pour raccordement en bas à gauche ou à droite
- plaque de recouvrement en look acier inoxydable pour le côté latéral de raccordement non utilisé
- unité de ventilateurs facile à placer avec alimentation 24 VDC et commande au choix



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 035

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
			16/18 Watts	45/40 Watts	€
STRW 035 050	11	16	185	457	554
		21	---	---	---
		21	---	---	---
060	11	16	242	601	587
		16	305	826	652
		21	332	1106	680
070	11	16	300	743	632
		16	312	960	706
		21	341	1214	744
080	11	16	358	887	662
		16	450	1219	751
		21	490	1634	794
090	11	16	415	1029	755
		16	522	1415	867
		21	570	1897	914
100	11	16	473	1173	792
		16	595	1612	923
		21	649	2160	976
110	11	16	531	1315	833
		16	602	1746	958
		21	658	2268	1020
120	11	16	589	1459	870
		16	740	2005	1003
		21	807	2687	1068
140	11	16	704	1745	921
		16	885	2398	1095
		21	965	3214	1212
160	11	16	819	2031	1156
		16	1030	2791	1386
		21	1123	3741	1529
180	11	16	935	2317	1224
		16	1045	3060	1464
		21	1142	3956	1616
200	11	16	1050	2603	1316
		16	1320	3577	1593
		21	1440	4795	1712
220	11	16	1166	2889	1416
		16	1465	3970	1779
		21	1598	5322	1917
240	11	16	1281	3175	1622
		16	1610	4364	2045
		21	1756	5849	2197
260	11	16	1396	3461	1689
		16	1625	4632	2142
		21	1774	6064	2308
280	11	16	1406	3649	1793
		16	1900	5150	2231
		21	2072	6903	2407

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
STRW 050 050			185	457	568
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060			242	601	600
	16		305	826	665
	21		332	1106	698
070			300	743	646
	16		312	960	722
	21		341	1214	761
080			358	887	675
	16		450	1219	768
	21		490	1634	812
090			415	1029	771
	16		522	1415	885
	21		570	1897	934
100			473	1173	811
	16		595	1612	942
	21		649	2160	997
110			531	1315	852
	16		602	1746	977
	21		658	2268	1042
120			589	1459	889
	16		740	2005	1023
	21		807	2687	1092
140			704	1745	948
	16		885	2398	1119
	21		965	3214	1239
160			819	2031	1182
	16		1030	2791	1413
	21		1123	3741	1558
180			935	2317	1252
	16		1045	3060	1497
	21		1142	3956	1650
200			1050	2603	1347
	16		1320	3577	1629
	21		1440	4795	1748
220			1166	2889	1450
	16		1465	3970	1814
	21		1598	5322	1955
240			1281	3175	1661
	16		1610	4364	2083
	21		1756	5849	2239
260			1396	3461	1767
	16		1625	4632	2184
	21		1774	6064	2350
280			1406	3649	1836
	16		1900	5150	2275
	21		2072	6903	2454

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
STRW 065 050			171	457	584
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060			224	601	615
	16		282	826	685
	21		307	1106	718
070			278	743	663
	16		289	960	741
	21		316	1214	784
080			331	887	695
	16		416	1219	788
	21		454	1634	834
090			384	1029	789
	16		483	1415	907
	21		527	1897	959
100			438	1173	828
	16		550	1612	963
	21		600	2160	1022
110			491	1315	872
	16		557	1746	1000
	21		608	2268	1065
120			545	1459	912
	16		685	2005	1051
	21		746	2687	1120
140			651	1745	970
	16		819	2398	1147
	21		893	3214	1270
160			758	2031	1213
	16		953	2791	1446
	21		1039	3741	1593
180			865	2317	1285
	16		966	3060	1530
	21		1056	3956	1687
200			971	2603	1383
	16		1221	3577	1668
	21		1332	4795	1788
220			1078	2889	1519
	16		1355	3970	1854
	21		1478	5322	1994
240			1185	3175	1705
	16		1489	4364	2127
	21		1624	5849	2289
260			1292	3461	1810
	16		1503	4632	2235
	21		1641	6064	2402
280			1301	3649	1881
	16		1758	5150	2325
	21		1917	6903	2508

HAUTEUR 095

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
STRW 095 050			---	---	---
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060			188	601	640
	16		236	826	710
	21		257	1106	745
070			233	743	688
	16		242	960	767
	21		265	1214	812
080			277	887	723
	16		349	1219	818
	21		380	1634	867
090			322	1029	820
	16		405	1415	940
	21		441	1897	990
100			367	1173	863
	16		461	1612	999
	21		503	2160	1060
110			411	1315	912
	16		467	1746	1044
	21		510	2268	1108
120			456	1459	952
	16		574	2005	1092
	21		625	2687	1163
140			546	1745	1021
	16		686	2398	1199
	21		748	3214	1321

STRADA HYBRID MM



CODE DE COMMANDE TPT

STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W
								Raccordement vers le mur (W) ou le sol (F)
								bloc en H
								Couleur
								Type
								Longueur
								Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Entièrement pré-assemblé avec

- habillage design élégant
- échangeur de chaleur Low-H₂O avec insert de soupape et purgeur d'air
- unité de ventilateurs avec commande, contrôle et alimentation 24 VDC
- bloc de raccordement Eurocone au mur ou au sol

! Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur ≥ 100 cm	147

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

CODE DE COMMANDE ACO

STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW	W
										Raccordement vers le mur (W) ou le sol (F)
										Tête de vanne thermostatique
										Placement tête de vanne thermostatique:
										en bas à gauche (L)
										en bas à droite (R)
										Raccords bicones Eurocone
										Couleur
										Type
										Longueur
										Hauteur

Raccords bicones 3/4» Eurocone

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION		SYNTHÉTIQUE OU MULTICOUCHES PER/ALU	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

HAUTEUR 035

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
STRW 035 060	11		242	601	661
	16		305	826	727
	21		332	1106	755
080	11		358	887	736
	16		450	1219	825
	21		490	1634	869
100	11		473	1173	867
	16		595	1612	998
	21		649	2160	1052
120	11		589	1459	943
	16		740	2005	1078
	21		807	2687	1143
140	11		704	1745	996
	16		885	2398	1170
	21		965	3214	1288
160	11		819	2031	1231
	16		1030	2791	1462
	21		1123	3741	1604
180	11		935	2317	1298
	16		1045	3060	1539
	21		1142	3956	1691

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
STRW 050 060	11		242	601	676
	16		305	826	740
	21		332	1106	773
080	11		358	887	750
	16		450	1219	844
	21		490	1634	886
100	11		473	1173	885
	16		595	1612	1018
	21		649	2160	1072
120	11		589	1459	964
	16		740	2005	1098
	21		807	2687	1167
140	11		704	1745	1023
	16		885	2398	1194
	21		965	3214	1314
160	11		819	2031	1258
	16		1030	2791	1488
	21		1123	3741	1634
180	11		935	2317	1328
	16		1045	3060	1572
	21		1142	3956	1725

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
STRW 065 060	11		224	601	690
	16		282	826	760
	21		307	1106	793
080	11		331	887	769
	16		416	1219	863
	21		454	1634	908
100	11		438	1173	903
	16		550	1612	1038
	21		600	2160	1096
120	11		545	1459	987
	16		685	2005	1125
	21		746	2687	1195
140	11		651	1745	1045
	16		819	2398	1223
	21		893	3214	1345
160	11		758	2031	1289
	16		953	2791	1521
	21		1039	3741	1669
180	11		865	2317	1361
	16		966	3060	1605
	21		1056	3956	1762

MEERPIJS STURINGEN				€
D01	TPT			90
D09	ACO sans tête de vanne thermostatique T0			45
D09	ACO avec tête thermostatique MA			52
D09	ACO avec tête thermostatique AW	 + 		112
D09	ACO avec tête thermostatique AB	 + 		112

LINEA PLUS HYBRID



CODE DE COMMANDE

LINW	035	060	11	XXX	D09	
						Commande Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), ou Jaga BMS (D03)
						Couleur
						Type
						Longueur
						Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- habillage partiellement prémonté pour raccordement en bas à gauche ou à droite
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- unité de ventilateurs facile à placer avec alimentation 24 VDC et commande au choix



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

COULEURS STANDARDS

peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 035

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C		CHAUFFER Température ambiante 20°C		PRIX €
			16/18 Watts		45/40 Watts		
LINW 035 060	11		242		601		556
	16		305		826		614
	21		332		1106		641
070	11		300		743		598
	16		312		960		666
	21		341		1214		698
080	11		358		887		624
	16		450		1219		710
	21		490		1634		746
090	11		415		1029		715
	16		522		1415		820
	21		570		1897		858
100	11		473		1173		751
	16		595		1612		872
	21		649		2160		920
110	11		531		1315		791
	16		602		1746		907
	21		658		2268		958
120	11		589		1459		827
	16		740		2005		951
	21		807		2687		1009
140	11		704		1745		874
	16		885		2398		1034
	21		965		3214		1138
160	11		819		2031		1102
	16		1030		2791		1315
	21		1123		3741		1441
180	11		935		2317		1164
	16		1045		3060		1391
	21		1142		3956		1525
200	11		1050		2603		1254
	16		1320		3577		1513
	21		1440		4795		1613
220	11		1166		2889		1384
	16		1465		3970		1692
	21		1598		5322		1812
240	11		1281		3175		1544
	16		1610		4364		1941
	21		1756		5849		2072
260	11		1396		3461		1706
	16		1625		4632		2031
	21		1774		6064		2175
280	11		1406		3649		1704
	16		1900		5150		2114
	21		2072		6903		2266

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
LINW 050 060	11		242	601	569
	16		305	826	633
	21		332	1106	658
070	11		300	743	613
	16		312	960	683
	21		341	1214	715
080	11		358	887	642
	16		450	1219	729
	21		490	1634	767
090	11		415	1029	733
	16		522	1415	842
	21		570	1897	883
100	11		473	1173	770
	16		595	1612	893
	21		649	2160	943
110	11		531	1315	811
	16		602	1746	927
	21		658	2268	981
120	11		589	1459	851
	16		740	2005	977
	21		807	2687	1036
140	11		704	1745	898
	16		885	2398	1062
	21		965	3214	1169
160	11		819	2031	1129
	16		1030	2791	1346
	21		1123	3741	1474
180	11		935	2317	1194
	16		1045	3060	1424
	21		1142	3956	1563
200	11		1050	2603	1286
	16		1320	3577	1547
	21		1440	4795	1652
220	11		1166	2889	1418
	16		1465	3970	1729
	21		1598	5322	1852
240	11		1281	3175	1585
	16		1610	4364	1984
	21		1756	5849	2117
260	11		1396	3461	1748
	16		1625	4632	2079
	21		1774	6064	2224
280	11		1406	3649	1749
	16		1900	5150	2162
	21		2072	6903	2319

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
LINW 065 060	11		224	601	586
	16		282	826	651
	21		307	1106	678
070	11		278	743	630
	16		289	960	705
	21		316	1214	739
080	11		331	887	661
	16		416	1219	750
	21		454	1634	790
090	11		384	1029	752
	16		483	1415	860
	21		527	1897	905
100	11		438	1173	789
	16		550	1612	914
	21		600	2160	965
110	11		491	1315	830
	16		557	1746	951
	21		608	2268	1004
120	11		545	1459	876
	16		685	2005	1004
	21		746	2687	1066
140	11		651	1745	921
	16		819	2398	1089
	21		893	3214	1199
160	11		758	2031	1159
	16		953	2791	1380
	21		1039	3741	1510
180	11		865	2317	1225
	16		966	3060	1458
	21		1056	3956	1598
200	11		971	2603	1319
	16		1221	3577	1586
	21		1332	4795	1692
220	11		1078	2889	1455
	16		1355	3970	1770
	21		1478	5322	1897
240	11		1185	3175	1623
	16		1489	4364	2027
	21		1624	5849	2165
260	11		1292	3461	1790
	16		1503	4632	2125
	21		1641	6064	2272
280	11		1301	3649	1794
	16		1758	5150	2212
	21		1917	6903	2371

HAUTEUR 095

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
LINW 095 060	11		188	601	611
	16		236	826	679
	21		257	1106	707
070	11		233	743	657
	16		242	960	733
	21		265	1214	768
080	11		277	887	687
	16		349	1219	783
	21		380	1634	823
090	11		322	1029	783
	16		405	1415	894
	21		441	1897	940
100	11		367	1173	826
	16		461	1612	956
	21		503	2160	1005
110	11		411	1315	871
	16		467	1746	995
	21		510	2268	1050
120	11		456	1459	921
	16		574	2005	1054
	21		625	2687	1114
140	11		546	1745	974
	16		686	2398	1142
	21		748	3214	1255

ECOREVIVA HYBRID



CODE DE COMMANDE

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Grille de sortie:

- BT1

- BF1

Commande :

- ACO: D09

- BMS: D03

Couleur

Type

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage d'un seul tenant (panneau arrière, grille inférieure, grille de soufflage et panneaux latéraux)
- panneau frontal amovible
- échangeur de chaleur Low-H₂O, avec revêtement anti-salissures et anti-poussière gris graphite (RAL 7024)
- unité de ventilateurs pré-montée avec commande, contrôle et alimentation 24 VDC
- Tuyau multicouche, pièce en T, bouchon de purge 1/2", 2 bouchons de vidange 1/2" et raccords à compression pour connexion hydraulique interne
- vis à double filetage : si nécessaire, distance de réglage mur - panneau arrière (0 ≤ 35 mm)



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

COULEURS STANDARDS

peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

HAUTEUR 040

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C		PRIX €
			16/18 Watts	45/40 Watts	
ECRW 040	055	11	242	601	610
	16		305	826	677
	21		332	1106	708
065	11		300	743	657
	16		312	960	733
	21		341	1214	774
075	11		358	887	686
	16		450	1219	781
	21		490	1634	825
085	11		415	1029	784
	16		522	1415	899
	21		570	1897	950
095	11		473	1173	822
	16		595	1612	958
	21		649	2160	1014
105	11		531	1315	864
	16		602	1746	993
	21		658	2268	1059
115	11		589	1459	903
	16		740	2005	1040
	21		807	2687	1109
135	11		704	1745	958
	16		885	2398	1136
	21		965	3214	1259
155	11		819	2031	1200
	16		1030	2791	1438
	21		1123	3741	1585
175	11		935	2317	1270
	16		1045	3060	1519
	21		1142	3956	1676
195	11		1050	2603	1367
	16		1320	3577	1654
	21		1440	4795	1776
215	11		1166	2889	1471
	16		1465	3970	1845
	21		1598	5322	1988
235	11		1281	3175	1685
	16		1610	4364	2119
	21		1756	5849	2277

HAUTEUR 045

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
ECRW 045 055	11	242	242	601	614
	16	305	305	826	682
	21	332	332	1106	714
065	11	300	300	743	661
	16	312	312	960	739
	21	341	341	1214	779
075	11	358	358	887	692
	16	450	450	1219	786
	21	490	490	1634	830
085	11	415	415	1029	789
	16	522	522	1415	906
	21	570	570	1897	956
095	11	473	473	1173	828
	16	595	595	1612	964
	21	649	649	2160	1021
105	11	531	531	1315	871
	16	602	602	1746	1000
	21	658	658	2268	1066
115	11	589	589	1459	909
	16	740	740	2005	1049
	21	807	807	2687	1118
135	11	704	704	1745	966
	16	885	885	2398	1144
	21	965	965	3214	1268
155	11	819	819	2031	1209
	16	1030	1030	2791	1447
	21	1123	1123	3741	1595
175	11	935	935	2317	1280
	16	1045	1045	3060	1531
	21	1142	1142	3956	1688
195	11	1050	1050	2603	1378
	16	1320	1320	3577	1667
	21	1440	1440	4795	1789
215	11	1166	1166	2889	1488
	16	1465	1465	3970	1858
	21	1598	1598	5322	2001
235	11	1281	1281	3175	1698
	16	1610	1610	4364	2133
	21	1756	1756	5849	2294

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
ECRW 050 055	11	242	242	601	618
	16	305	305	826	687
	21	332	332	1106	719
065	11	300	300	743	666
	16	312	312	960	744
	21	341	341	1214	785
075	11	358	358	887	697
	16	450	450	1219	791
	21	490	490	1634	837
085	11	415	415	1029	794
	16	522	522	1415	913
	21	570	570	1897	963
095	11	473	473	1173	835
	16	595	595	1612	970
	21	649	649	2160	1028
105	11	531	531	1315	878
	16	602	602	1746	1008
	21	658	658	2268	1073
115	11	589	589	1459	917
	16	740	740	2005	1056
	21	807	807	2687	1126
135	11	704	704	1745	975
	16	885	885	2398	1155
	21	965	965	3214	1277
155	11	819	819	2031	1218
	16	1030	1030	2791	1457
	21	1123	1123	3741	1607
175	11	935	935	2317	1292
	16	1045	1045	3060	1542
	21	1142	1142	3956	1701
195	11	1050	1050	2603	1389
	16	1320	1320	3577	1679
	21	1440	1440	4795	1803
215	11	1166	1166	2889	1506
	16	1465	1465	3970	1870
	21	1598	1598	5322	2015
235	11	1281	1281	3175	1712
	16	1610	1610	4364	2148
	21	1756	1756	5849	2308

HAUTEUR 055

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
ECRW 055 055	11	242	242	601	623
	16	305	305	826	693
	21	332	332	1106	724
065	11	300	300	743	672
	16	312	312	960	749
	21	341	341	1214	790
075	11	358	358	887	702
	16	450	450	1219	798
	21	490	490	1634	844
085	11	415	415	1029	801
	16	522	522	1415	919
	21	570	570	1897	969
095	11	473	473	1173	842
	16	595	595	1612	977
	21	649	649	2160	1035
105	11	531	531	1315	885
	16	602	602	1746	1016
	21	658	658	2268	1082
115	11	589	589	1459	924
	16	740	740	2005	1064
	21	807	807	2687	1134
135	11	704	704	1745	984
	16	885	885	2398	1163
	21	965	965	3214	1286
155	11	819	819	2031	1230
	16	1030	1030	2791	1469
	21	1123	1123	3741	1618
175	11	935	935	2317	1303
	16	1045	1045	3060	1553
	21	1142	1142	3956	1712
195	11	1050	1050	2603	1402
	16	1320	1320	3577	1692
	21	1440	1440	4795	1815
215	11	1166	1166	2889	1523
	16	1465	1465	3970	1883
	21	1598	1598	5322	2027
235	11	1281	1281	3175	1727
	16	1610	1610	4364	2161
	21	1756	1756	5849	2325

ECOREVIVA HYBRID



HAUTEUR 060

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watts	Watts	
ECRW060055	11	16	230	601	628
		21	290	826	697
		21	315	1106	730
065	11	16	285	743	676
		21	296	960	754
		21	324	1214	797
075	11	16	340	887	708
		21	428	1219	803
		21	466	1634	850
085	11	16	394	1029	806
		21	496	1415	925
		21	542	1897	976
095	11	16	449	1173	847
		21	565	1612	985
		21	617	2160	1041
105	11	16	504	1315	891
		21	572	1746	1023
		21	625	2268	1089
115	11	16	560	1459	930
		21	703	2005	1071
		21	767	2687	1141
135	11	16	669	1745	992
		21	841	2398	1172
		21	917	3214	1297
155	11	16	778	2031	1239
		21	979	2791	1478
		21	1067	3741	1629
175	11	16	888	2317	1313
		21	993	3060	1565
		21	1085	3956	1725
195	11	16	998	2603	1412
		21	1254	3577	1705
		21	1368	4795	1828
215	11	16	1108	2889	1542
		21	1392	3970	1896
		21	1518	5322	2041
235	11	16	1217	3175	1741
		21	1530	4364	2176
		21	1668	5849	2340

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
ECRW 065	055	11	224	601	632
	16		282	826	702
	21		307	1106	736
	065	11	278	743	681
	16		289	960	759
	21		315	1214	803
	075	11	331	887	714
	16		416	1219	810
	21		453	1634	856
	085	11	384	1029	812
	16		483	1415	931
	21		527	1897	983
	095	11	438	1173	853
	16		550	1612	991
	21		600	2160	1050
	105	11	491	1315	898
	16		557	1746	1030
	21		609	2268	1097
	115	11	545	1459	938
	16		685	2005	1079
	21		746	2687	1151
	135	11	651	1745	1000
	16		819	2398	1180
	21		893	3214	1306
	155	11	758	2031	1249
	16		953	2791	1488
	21		1039	3741	1640
	175	11	865	2317	1324
	16		967	3060	1576
	21		1056	3956	1737
	195	11	971	2603	1423
	16		1221	3577	1718
	21		1332	4795	1841
	215	11	1079	2889	1558
	16		1355	3970	1910
	21		1478	5322	2054
	235	11	1185	3175	1755
	16		1489	4364	2190
	21		1624	5849	2357

HAUTEUR 070

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
ECRW 070	055	11	218	601	637
	16		275	826	708
	21		299	1106	742
	065	11	270	743	685
	16		281	960	765
	21		307	1214	809
	075	11	322	887	719
	16		405	1219	815
	21		441	1634	862
	085	11	374	1029	817
	16		470	1415	938
	21		513	1897	989
	095	11	426	1173	859
	16		536	1612	997
	21		584	2160	1057
	105	11	478	1315	905
	16		542	1746	1037
	21		592	2268	1103
	115	11	530	1459	946
	16		666	2005	1087
	21		726	2687	1159
	135	11	634	1745	1009
	16		797	2398	1191
	21		869	3214	1315
	155	11	737	2031	1260
	16		927	2791	1499
	21		1011	3741	1652
	175	11	842	2317	1335
	16		941	3060	1587
	21		1028	3956	1749
	195	11	945	2603	1436
	16		1188	3577	1730
	21		1296	4795	1853
	215	11	1049	2889	1577
	16		1319	3970	1922
	21		1438	5322	2067
	235	11	1153	3175	1770
	16		1449	4364	2204
	21		1580	5849	2371

HAUTEUR 075

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
ECRW 075	055	11	212	601	642
	16		267	826	712
	21		291	1106	747
	065	11	263	743	691
	16		273	960	770
	21		298	1214	815
	075	11	313	887	724
	16		394	1219	821
	21		429	1634	869
	085	11	363	1029	823
	16		457	1415	945
	21		499	1897	996
	095	11	414	1173	865
	16		521	1612	1003
	21		568	2160	1064
	105	11	465	1315	912
	16		527	1746	1045
	21		576	2268	1111
	115	11	515	1459	952
	16		648	2005	1095
	21		706	2687	1166
	135	11	616	1745	1018
	16		774	2398	1199
	21		844	3214	1325
	155	11	717	2031	1270
	16		901	2791	1509
	21		983	3741	1662
	175	11	818	2317	1345
	16		914	3060	1599
	21		999	3956	1761
	195	11	919	2603	1447
	16		1155	3577	1743
	21		1260	4795	1866
	215	11	1020	2889	1594
	16		1282	3970	1935
	21		1398	5322	2081
	235	11	1121	3175	1783
	16		1409	4364	2219
	21		1537	5849	2388

ECOREVIVA HYBRID



HAUTEUR 080

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
ECRW080	055	11	206	601	646
		16	259	826	717
		21	282	1106	752
	065	11	255	743	696
		16	265	960	776
		21	290	1214	820
	075	11	304	887	730
		16	383	1219	826
		21	417	1634	876
	085	11	353	1029	828
		16	444	1415	951
		21	485	1897	1002
	095	11	402	1173	871
		16	506	1612	1010
		21	552	2160	1071
	105	11	451	1315	919
		16	512	1746	1053
		21	559	2268	1120
	115	11	501	1459	959
		16	629	2005	1102
		21	686	2687	1174
	135	11	598	1745	1026
		16	752	2398	1208
		21	820	3214	1334
	155	11	696	2031	1279
		16	876	2791	1519
		21	955	3741	1674
	175	11	795	2317	1355
		16	888	3060	1610
		21	971	3956	1774
	195	11	893	2603	1458
		16	1122	3577	1756
		21	1224	4795	1880
	215	11	991	2889	1612
		16	1245	3970	1948
		21	1358	5322	2094
	235	11	1089	3175	1798
		16	1369	4364	2232
		21	1493	5849	2403

HAUTEUR 085

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
ECRW 085 055	11	200		601	650
	16	252		826	722
	21	274		1106	757
065	11	248		743	700
	16	257		960	781
	21	281		1214	826
075	11	295		887	735
	16	371		1219	832
	21	404		1634	882
085	11	342		1029	834
	16	431		1415	957
	21	470		1897	1009
095	11	390		1173	878
	16	491		1612	1018
	21	535		2160	1077
105	11	438		1315	925
	16	497		1746	1060
	21	543		2268	1127
115	11	486		1459	966
	16	611		2005	1109
	21	666		2687	1182
135	11	581		1745	1034
	16	730		2398	1216
	21	796		3214	1343
155	11	676		2031	1290
	16	850		2791	1529
	21	926		3741	1685
175	11	771		2317	1367
	16	862		3060	1621
	21	942		3956	1785
195	11	866		2603	1471
	16	1089		3577	1769
	21	1188		4795	1893
215	11	962		2889	1629
	16	1209		3970	1960
	21	1318		5322	2107
235	11	1057		3175	1812
	16	1328		4364	2247
	21	1449		5849	2418

HAUTEUR 095

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
ECRW 095 055	11	188		601	660
	16	236		826	732
	21	257		1106	769
065	11	233		743	710
	16	242		960	791
	21	264		1214	838
075	11	277		887	746
	16	349		1219	844
	21	380		1634	893
085	11	322		1029	846
	16	405		1415	969
	21	442		1897	1022
095	11	367		1173	890
	16	461		1612	1030
	21	503		2160	1093
105	11	412		1315	939
	16	467		1746	1074
	21	510		2268	1142
115	11	456		1459	981
	16	574		2005	1126
	21	625		2687	1199

HAUTEUR 100

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
ECRW 100 055	11	182		601	664
	16	229		826	737
	21	249		1106	775
065	11	225		743	715
	16	234		960	797
	21	256		1214	844
075	11	269		887	751
	16	338		1219	850
	21	368		1634	899
085	11	311		1029	851
	16	392		1415	976
	21	428		1897	1029
095	11	355		1173	895
	16	446		1612	1036
	21	487		2160	1100
105	11	398		1315	946
	16	452		1746	1083
	21	494		2268	1151
115	11	442		1459	988
	16	555		2005	1133
	21	605		2687	1207

ENCASTREMENT MURAL HYBRID



CODE DE COMMANDE

BIWW 030 060 11 D09

Commande Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
ou Jaga BMS (D03)

Type

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans 2 petits emballages peu encombrants
- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- paroi de séparation en tôle d'acier peinte en gris foncé (n'est pas destinée à servir de garniture définitive)
- unité de ventilateurs facile à placer avec alimentation 24 VDC et commande au choix



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 030

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C		CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			16/18 Watts	45/40 Watts		
BIWW 030 050	11	11	185	457	472	
	16	---	---	---	---	
	21	---	---	---	---	
060	11	11	242	601	503	
	16	16	305	826	557	
	21	21	332	1106	575	
070	11	11	300	743	547	
	16	16	312	960	610	
	21	21	341	1214	633	
080	11	11	358	887	570	
	16	16	450	1219	648	
	21	21	490	1634	676	
090	11	11	415	1029	655	
	16	16	522	1415	755	
	21	21	570	1897	786	
100	11	11	473	1173	694	
	16	16	595	1612	805	
	21	21	649	2160	846	
110	11	11	531	1315	730	
	16	16	602	1746	835	
	21	21	658	2268	879	
120	11	11	589	1459	757	
	16	16	740	2005	871	
	21	21	807	2687	918	
140	11	11	704	1745	802	
	16	16	885	2398	955	
	21	21	965	3214	1048	
160	11	11	819	2031	1018	
	16	16	1030	2791	1223	
	21	21	1123	3741	1332	
180	11	11	935	2317	1072	
	16	16	1045	3060	1289	
	21	21	1142	3956	1409	
200	11	11	1050	2603	1155	
	16	16	1320	3577	1400	
	21	21	1440	4795	1486	
220	11	11	1166	2889	1263	
	16	16	1465	3970	1557	
	21	21	1598	5322	1661	
240	11	11	1281	3175	1412	
	16	16	1610	4364	1794	
	21	21	1756	5849	1908	
260	11	11	1396	3461	1504	
	16	16	1625	4632	1879	
	21	21	1774	6064	2002	
280	11	11	1406	3649	1559	
	16	16	1900	5150	1954	
	21	21	1917	6903	2087	

HAUTEUR 040

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
BIWW 040 050			185	457	479
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	511
	16	---	305	826	565
	21	---	332	1106	586
070			300	743	557
	16	---	312	960	617
	21	---	341	1214	644
080			358	887	580
	16	---	450	1219	659
	21	---	490	1634	686
090			415	1029	668
	16	---	522	1415	764
	21	---	570	1897	798
100			473	1173	705
	16	---	595	1612	819
	21	---	649	2160	858
110			531	1315	744
	16	---	602	1746	852
	21	---	658	2268	894
120			589	1459	773
	16	---	740	2005	885
	21	---	807	2687	933
140			704	1745	822
	16	---	885	2398	971
	21	---	965	3214	1067
160			819	2031	1036
	16	---	1030	2791	1240
	21	---	1123	3741	1354
180			935	2317	1094
	16	---	1045	3060	1310
	21	---	1142	3956	1434
200			1050	2603	1176
	16	---	1320	3577	1422
	21	---	1440	4795	1513
220			1166	2889	1288
	16	---	1465	3970	1584
	21	---	1598	5322	1687
240			1281	3175	1442
	16	---	1610	4364	1824
	21	---	1756	5849	1938
260			1396	3461	1535
	16	---	1625	4632	1912
	21	---	1774	6064	2035
280			1406	3649	1593
	16	---	1900	5150	1987
	21	---	1917	6903	2123

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
BIWW 050 050			185	457	485
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	520
	16	---	305	826	575
	21	---	332	1106	594
070			300	743	565
	16	---	312	960	629
	21	---	341	1214	656
080			358	887	592
	16	---	450	1219	673
	21	---	490	1634	700
090			415	1029	679
	16	---	522	1415	779
	21	---	570	1897	811
100			473	1173	717
	16	---	595	1612	834
	21	---	649	2160	872
110			531	1315	758
	16	---	602	1746	864
	21	---	658	2268	911
120			589	1459	789
	16	---	740	2005	903
	21	---	807	2687	949
140			704	1745	840
	16	---	885	2398	992
	21	---	965	3214	1088
160			819	2031	1058
	16	---	1030	2791	1263
	21	---	1123	3741	1377
180			935	2317	1117
	16	---	1045	3060	1334
	21	---	1142	3956	1457
200			1050	2603	1203
	16	---	1320	3577	1449
	21	---	1440	4795	1537
220			1166	2889	1315
	16	---	1465	3970	1612
	21	---	1598	5322	1718
240			1281	3175	1472
	16	---	1610	4364	1853
	21	---	1756	5849	1972
260			1396	3461	1567
	16	---	1625	4632	1945
	21	---	1774	6064	2071
280			1406	3649	1626
	16	---	1900	5150	2023
	21	---	1917	6903	2160

HAUTEUR 060

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
BIWW 060 050			171	457	493
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			230	601	527
	16	---	290	826	585
	21	---	316	1106	604
070			285	743	576
	16	---	296	960	641
	21	---	324	1214	664
080			340	887	603
	16	---	428	1219	681
	21	---	466	1634	712
090			395	1029	691
	16	---	496	1415	790
	21	---	541	1897	823
100			449	1173	730
	16	---	565	1612	847
	21	---	616	2160	885
110			504	1315	769
	16	---	572	1746	879
	21	---	625	2268	925
120			560	1459	802
	16	---	703	2005	917
	21	---	766	2687	963
140			669	1745	858
	16	---	841	2398	1011
	21	---	917	3214	1106
160			778	2031	1077
	16	---	979	2791	1283
	21	---	1067	3741	1396
180			888	2317	1139
	16	---	992	3060	1357
	21	---	1085	3956	1479
200			998	2603	1227
	16	---	1254	3577	1474
	21	---	1368	4795	1561
220			1107	2889	1341
	16	---	1391	3970	1637
	21	---	1518	5322	1744
240			1217	3175	1500
	16	---	1530	4364	1885
	21	---	1668	5849	2001
260			1327	3461	1598
	16	---	1543	4632	1977
	21	---	1686	6064	2101
280			1336	3649	1660
	16	---	1805	5150	2060
	21	---	1821	6903	2195

DBH UPGRADE SET



CODE DE COMMANDE

DBHS 060 10 D09 EU

Commande Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
ou Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- Unité(s) de ventilateurs
- Circuit imprimé avec microcontrôleur
- Commande au choix
- Transformateur 230 V/ 24VDC

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

Capacité thermique

Grâce à la combinaison parfaite entre le système DBH et le très puissant échangeur de chaleur Low-H₂O, la hauteur du radiateur n'a plus d'influence sur la capacité thermique. Avec le système DBH, la puissance maximale est déjà disponible à partir de la plus petite hauteur !

Capacité de refroidissement

La capacité de refroidissement reste constante pour tous les types jusqu'à une hauteur de 50 cm. Au-dessus de 50 cm, la capacité de refroidissement des types 11, 16 et 21 baisse d'environ 5 % par 10 cm de hauteur supplémentaire.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

COMMENT CHOISIR LE BON KIT ?

- Mesurez l'épaisseur et la longueur de votre radiateur Low-H₂O.
- Épaisseur 115 mm = DBH unit 10
- Épaisseur 165 mm = DBH unit 15
- Épaisseur 215 mm = DBH unit 15
- La dimension de l'habillage détermine également celle du kit DBH à commander.

DBH UNIT 10

Adapté à type 10 et 11:

- Strada
 - Type 10 (min. hauteur 020)
 - Type 11 (min. hauteur 035)
- Linea Plus
 - Type 10 et TYPE 11 (min. hauteur 035)
- Tempo type 10 (min. hauteur 020)
 - Type 11 (min. hauteur 030)
- Encastrement mural
 - Type 10 (min. hauteur 020)
 - Type 11 (min. hauteur 030)

DBH UNIT 15

Adapté à type 15, 16, 20 et 21:

- Strada
 - Type 15, 20 (min. hauteur 020)
 - Type 16, 21 (min. hauteur 035)
- Linea Plus
 - Type 15, 16, 20 et 21 (min. hauteur 035)
- Tempo
 - Type 15, 20 (min. hauteur 020)
 - Type 16, 21 (min. hauteur 030)
- Encastrement mural
 - Type 15, 20 (min. hauteur 020)
 - Type 16, 21 (min. hauteur 030)



Type 10

Type 15

Type 16

DBH KIT 10

LONGUEUR DBH UPGRADE SET	TYPE ÉCHANGEUR DE CHALEUR	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
L cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
DBHS 050 10	10	113	343	261
	11	185	457	
060 10	10	148	450	281
	11	242	601	
070 10	10	183	557	289
	11	300	743	
080 10	10	218	664	295
	11	358	887	
090 10	10	253	771	365
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	375
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	393
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	404
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	410
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	556
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	573
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	616
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	647
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	751
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	800
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	815
	11	1406	3649	

DBH KIT 15

LONGUEUR DBH UPGRADE SET	TYPE ÉCHANGEUR DE CHALEUR	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
L cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	287
	16	305	826	
070 15	15	192	642	291
	16	312	960	
080 15	15	274	847	307
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	389
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	404
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	410
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	418
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	447
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	620
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	633
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	647
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	693
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	863
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	890
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	907
	16	1900	5150	

DBH KIT 15

LONGUEUR DBH UPGRADE SET	TYPE ÉCHANGEUR DE CHALEUR	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
L cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	287
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	291
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	307
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	389
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	404
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	410
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	418
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	447
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	620
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	633
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	647
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	693
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	863
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	890
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	907
	21	1917	6903	

MINI SUR PIEDS HYBRID



CODE DE COMMANDE

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Code raccord bicône
									Tête de vanne thermostatique
									S (bloc en H) ou
									C (Bloc en H inverseur)
									Commande Jaga ACO (D09), ou Jaga BMS (D03)
									Couleur
									Type
									Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- appareil complètement prémonté avec pieds intégrés, composé d'un habillage d'un seul tenant, cache tuyaux, kit DBH avec commande au choix et alimentation 24VDC incluses.
- échangeur de chaleur Low-H₂O
- grille amovible
- vanne en H thermostatique Jaga et raccords bicônes. Raccordements 3/4" Eurocone dans le pied, à gauche ou à droite.
- purgeur 1/8" à droite
- anneaux obturateurs en look acier inoxydable pour ouverture de raccordement
- pieds fixes: hauteur 125 mm

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C		CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			16/18 Watts	45/40 Watts		
MIFH 028 081	11		358	887		854
	16		450	1219		919
101	11		473	1173		923
	16		595	1612		1036
121	11		589	1459		1032
	16		740	2005		1125
141	11		704	1745		1146
	16		885	2398		1238
181	11		935	2317		1314
	16		1045	3060		1395
241	11		1281	3175		1650
	16		1610	4364		1800

SUP. DE PRIX TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE:

TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE	€
AC  Chauffer	49
AW  Chauffer	33
AB  Chauffer	39
JW  Chauffer	39
JH  Chauffer	46
HC  Chauffer et refroidir	75
MA  Chauffer et refroidir	6,10

Raccords bicônes 3/4» Eurocone

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION		SYNTHÉTIQUE OU MULTICOUCHES PER/ALU	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



CODE DE COMMANDE

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Commande Jaga réglage 3 positions (D05), Jaga Marche / Arrêt (D07) ou Jaga BMS (D03)
				Couleur
				Type
				Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- cassette murale totalement pré-montée avec grilles de soufflage verticales à gauche et à droite
- panneau avant facile à accrocher
- Orifices d'aspiration 'pencil proof' en haut et en bas
- système préperforé pour le raccordement électrique
- ventilateurs
- commande au choix
- raccordement central MM (appareil réversible)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix: + 15%

Disponible en soft touch (code 1..), satiné mat (code 3..) et couleurs spéciales.

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
VERW 200	041	08	178	728	1473
	052		237	1029	1566
	065		304	1368	1657
200	053	12	932	1907	1710
	070		1290	2640	1850
	090		1703	3219	1969

VERTILINA HYBRID



CODE DE COMMANDE

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Commande:
- D01: Jaga TPT
- D03: Jaga BMS
- D09: Jaga ACO

Sens de soufflage:
R: droite (standard)
L: gauche

Couleur

Modèle: 11, 16

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Radiateur vertical entièrement préassemblé avec:

- habillage en tôle d'acier galvanisée par électrolyse d'une épaisseur de 1,25 mm. Avec des perforations hexagonales (noir de jais 104) sur les côtés longitudinaux pour l'arrivée et l'évacuation de l'air. Facile à accrocher sur le panneau arrière.
- panneau arrière avec points de fixation en tôle d'acier galvanisée Sendzimir, noir de jais 104
- Échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur 1/2" et bouchon de vidange 1/2"
- Connexion 230 VAC avec presse-étoupe étanche (IP68)
- rail de ventilation, alimentation et commande intégrées au choix
- raccordement totalement invisible possible.



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation.
Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

SENS DE SOUFFLAGE

Standard

Sens d'évacuation standard à droite.

Optionnelle

Sens de soufflage à gauche. Remplacer le code R par L. Pas de supplément de prix.

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs €

236

	HAUTEUR		LONGUEUR	TYPE	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
	H	L					
	cm	cm	T		16/18 Watts	45/40 Watts	€
VLAW 090	041	11	11		293	891	870
		16	16		372	1097	1013
100	041	11	11		342	1040	926
		16	16		434	1280	1074
120	041	11	11		440	1337	1028
		16	16		558	1646	1187
150	041	11	11		587	1783	1268
		16	16		744	2195	1517
170	041	11	11		685	2080	1505
		16	16		868	2561	1714
190	041	11	11		782	2377	1615
		16	16		993	2927	1812
210	041	11	11		880	2674	1683
		16	16		1117	3292	1907
230	041	11	11		978	2972	1763
		16	16		1241	3658	2038
250	041	11	11		1076	3269	1863
		16	16		1365	4024	2147
270	041	11	11		1173	3566	1950
		16	16		1489	4390	2198
270	041	11	11		1271	3863	1997
		16	16		1613	4756	2336

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga TPT D01	96
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	49
Jaga ACO: D09	96

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN 16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

MINI CANAL HYBRID



CADRE
MDCL



CADRE D'APPUI
MDCZ

CODE DE COMMANDE

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Commande: Réglage Jaga à 3 positions (D05),
Jaga BMS (D03),
ou Jaga marche / arrêt (D07)

Grille

Largeur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

Siphon de sol laqué gris foncé, entièrement prémonté, avec:

- Échangeur de chaleur Low-H₂O
- Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) pré-montées
- Grille et cadre d'insertion ou d'appui
- Ancrage
- purgeur(s) 1/8" et bouchon(s) de vidange 1/2"
- Unité(s) de ventilateurs
- Commande 12 VDC avec sonde de température d'eau
- Commande au choix
- Connecteur clamp pour 12 VDC, directement sur le circuit imprimé


GRILLES (aperçu détaillé voir nuancier)

Catégorie 1



SNA SBR SDB SBL

Catégorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



DMN RBR RON DBN RNA SNC/XXX

Catégorie 3



DMV DON RBL RDB DNC/XXX

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.


KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts			
HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm			PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MDCL 014	070	26	52	237	586	632	677
	080		65	429	623	677	728
	090		78	444	655	714	771
	100		91	637	774	842	907
	110		104	651	813	886	957
	120		117	849	844	921	1000
	130		130	858	889	976	1060
	150		155	1066	1037	1138	1234
	170		181	1273	1227	1340	1448
	190		207	1485	1288	1411	1535
	210		233	1509	1450	1591	1728
	230		259	1702	1533	1686	1835
	250		285	1924	1685	1852	2015
270		311	2131	1749	1929	2105	
290		341	2306	1925	2118	2308	
310		SUR DEMANDE					
014 070	34	61	301	636	706	739	
	080		76	544	682	764	801
	090		91	564	720	812	854
	100		106	807	847	948	995
	110		122	826	892	1004	1057
	120		137	1076	933	1055	1110
	130		152	1089	986	1120	1178
	150		182	1352	1148	1300	1372
	170		213	1615	1354	1529	1611
	190		243	1884	1433	1625	1714
	210		274	1915	1634	1848	1948
	230		304	2178	1740	1973	2084
	250		334	2441	1909	2163	2282
270		365	2703	1987	2263	2394	
290		403	2963	2179	2476	2613	
310		SUR DEMANDE					
014 070	42	32	355	685	749	800	
	080		64	637	742	815	872
	090		64	661	786	869	935
	100		96	945	919	1010	1086
	110		96	968	977	1080	1162
	120		128	1259	1023	1133	1222
	130		128	1275	1085	1204	1299
	150		160	1582	1281	1419	1532
	170		192	1890	1514	1668	1796
	190		224	2204	1605	1778	1919
	210		224	2243	1800	1993	2149
	230		256	2550	1929	2140	2311
	250		288	2857	2113	2342	2528
270		321	3164	2206	2457	2658	
290		359	3466	2416	2683	2899	
310		SUR DEMANDE					

MINI CANAL HYBRID ACCESSOIRES

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE




CODE DE COMMANDE

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

ajoutez "2" ou "2" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **1**

	€
VDC	34
VAC	91

PLAQUE DE RECOUVREMENT



CODE DE COMMANDE


MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Plaque de recouvrement

ajoutez "P" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P**

LARGEUR	€
26	33
34	46
42	46

panneau de fibres de 22 mm d'épaisseur

ISOLATION DU FOND



CODE DE COMMANDE


MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 isolation du fond

ajoutez "I1" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

	€
	52

EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

ISOLATION SUR 3 CÔTÉS



CODE DE COMMANDE


MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 isolation sur 3 côtés

ajoutez "I2" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

	€
	103

EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

RÉGLAGE EN HAUTEUR



CODE DE COMMANDE

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Portée de réglage 0 - 4,5 cm
 B: Portée de réglage 4,5 - 10 cm

ajoutez "A" ou "B" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P A**

1 kit =




	€/Kit
Portée de réglage 0 - 45 cm	10,60
Portée de réglage 45 - 100 cm	21

Nombre conseillé pour longueur

LONGUEUR	kits	LONGUEUR	kits
1100 cm	2	3300 > 3700 cm	7
1300 > 1900 cm	3	4100 cm	8
2100 cm	4	4500 > 4900 cm	10
2300 > 3100 cm	5		

MANCHON POUR CONDUIT DE VENTILATION




CODE DE COMMANDE

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Manchon

ajoutez "VV" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P V1**

	€
V1 Adaptateur de raccordement en métal 40 X 90 mm	82
V2 Adaptateur de raccordement en métal ø 80 mm	133
V5 Adaptateur de raccordement en plastique - Non prémonté	12,40
V6 Adaptateur de raccordement en plastique	48

BANDE ACOUSTIQUE



CODE DE COMMANDE

7690 02

	€
Bande acoustique	39

en caoutchouc noir, auto-adhésif et d'une épaisseur de 0.5 mm. Rouleau 6 m.

MINA CLIMA BEAM



CODE DE COMMANDE

MKBC 013 080 23 XXX D03

Couleur

Largeur

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- Échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- Habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- Supports de plafond avec profilé en L équipé d'un découplage acoustique
- Unité(s) de ventilateurs
- JDPC Dynamic Product Controller
- Alimentation 12 VDC

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Les débits publiés sont des puissances maximales à 9 V.
Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
MKBC 013 080 23			335	506	547
	110		503	759	663
	140		670	1012	785
	160		781	1181	821
	180		894	1349	945
	200		1005	1518	1031
	220		1116	1687	1088
	240		1229	1855	1204
	260		1340	2024	1293
	280		1451	2192	1334
	300		1564	2277	1422
023 080 23			546	801	680
	110		819	1201	830
	140		1091	1602	991
	160		1273	1867	1052
	180		1455	2136	1200
	200		1636	2403	1314
	220		1818	2682	1408
	240		2000	2965	1550
	260		2181	3244	1664
	280		2364	3418	1727
	300		2545	3604	1826

jaga


CLIMATE
DESIGNERS

**ADAPTATEUR JAGA POUR TÊTES
THERMOSTATIQUES DANS LES
INSTALLATIONS HYBRIDES**




**IDÉAL POUR CONVERTIR
UNE INSTALLATION
TRADITIONNELLE
EN INSTALLATION
HYBRIDE (chauffage /
refroidissement)**


Adaptateur pour la transformation des vannes thermostatiques avec une tête thermostatique, afin d'éviter que l'alimentation en eau froide ne soit coupée par la tête thermostatique en été.

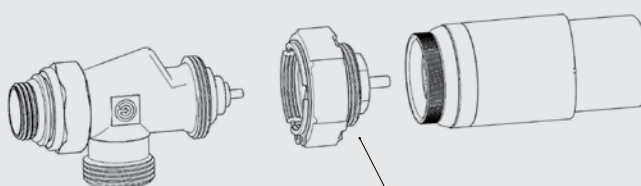

5090 1114 nickelé 17,30 €



vanne verrouillée en
position ouverte pour
refroidir



vanne thermostatique régler
avec tête thermostatique pour
chauffer

CLIMA BEAM MODÈLE PLAFOND



CODE DE COMMANDE

CLBM 015 070 36 XXX D03

Couleur

Largeur

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Unité entièrement pré-assemblée, composée de :

- Échangeur de chaleur Low-H₂O
- Cadre de support métallique avec consoles, en tôle d'acier galvanisée par électrolyse
- Habillage en tôle d'acier galvanisée par électrolyse, épaisseur 1,25 mm. Avec des perforations sur les côtés longs pour l'arrivée et l'évacuation d'air. Revêtement en poudre, résistant aux rayures et avec une haute résistance aux UV.
- Unité(s) de ventilateurs
- JDPC Dynamic Product Controller
- Alimentation 12 VDC

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	100
Longueur de 100 cm à 200 cm	147
Longueur ≥ 200 cm	236

EMISSIONS

Les débits publiés sont des puissances maximales à 9 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
CLBM 015 070 36			212	513	603
090			318	769	643
100			371	898	737
120			477	1154	847
150			636	1539	1010
170			742	1795	1105
190			848	2052	1229
210			954	2308	1335
230			1060	2565	1413
250			1166	2822	1550
270			1272	3078	1640
290			1378	3335	1740
025 070 36			314	604	749
090			470	906	827
100			549	1057	894
120			706	1359	1064
150			941	1812	1262
170			1098	2114	1453
190			1254	2416	1582
210			1411	2718	1719
230			1568	3020	1860
250			1725	3322	1997
270			1882	3624	2149
290			2038	3926	2266

CLIMA BEAM ENCASTREMENT PLAFOND



CODE DE COMMANDE

CLBB 015 065 33 D03

Largeur

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Unité entièrement pré-assemblée, composée de :

- échangeur de chaleur Low-H2O
- Cadre de support métallique avec consoles, en tôle d'acier galvanisée par électrolyse
- Parties métalliques peintes en RAL 7024
- Unité(s) de ventilateurs
- JDPC Dynamic Product Controller
- Alimentation 12 VDC

EMISSIONS


Les débits publiés sont des puissances maximales à 9 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
CLBB 015 065 33			236	570	522
085			353	855	552
095			412	997	647
115			530	1282	737
145			707	1710	882
165			825	1995	964
185			942	2280	1072
205			1060	2565	1165
225			1178	2850	1230
245			1296	3135	1353
265			1414	3420	1431
285			1531	3705	1517
025 065 33			348	671	637
085			523	1007	688
095			610	1174	756
115			784	1510	897
145			1045	2013	1061
165			1219	2348	1232
185			1394	2684	1339
205			1568	3020	1454
225			1742	3355	1575
245			1916	3691	1691
265			2090	4026	1706
285			2265	4362	1794

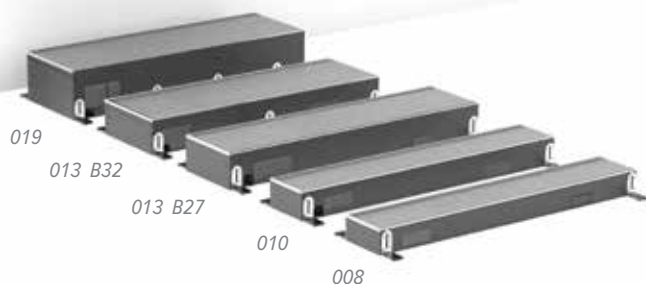

CODE DE COMMANDE

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Commande: Bitube
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga réglage 3 positions (D05),
 - ou Jaga marche / arrêt (D07),
 4-tubes
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga réglage 3 positions (D06),
 - ou Jaga marche / arrêt (D08)
 Réglage en hauteur:
 - A: Portée de réglage 0 - 4,5 cm
 - B: Portée de réglage 4,5 - 10 cm
 Grille
 Largeur
 Longueur
 Hauteur
 Code

LIVRAISON STANDARD:

- caisson en acier galvanisé Sendzimir laqué (RAL 7024) avec réglage en hauteur et support de grille en acier inoxydable
- grille(s) : aluminium anodisé ou bois
- échangeur de chaleur dynamique
- ventilateur(s) tangentiel(s) EC inclus protection thermique
- flexibles de raccordement en acier inoxydable 1/2", longueur de 150 mm
- équipé standard afin de permettre un montage continu
- réglage en hauteur 0 - 45 mm, avec découplage acoustique (standard), réglage en hauteur 45 - 100 mm (sur demande)
- réglage précis 0 > 8 mm (non fourni avec Clima Canal 019)
- plaques de recouvrement


GRILLES



BNA

BON

BBN



BNC XXX

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	89
Jaga réglage 3 positions Bitube (D05)	115
Jaga Marche / arrêt Bitube (D07)	89
Jaga BMS 4-tubes (D04)	89
Jaga réglage 3 positions 4-tubes (D06)	115
Jaga Marche / arrêt 4-tubes (D08)	89

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	BNA BON / BBN €	PRIX BNC €
CLCM 008 072 18	108	144	180	2 10	---	185	483	806	929
	108	144	180	2 10	---	381	996	1105	1269
	108	144	180	2 10	---	598	1564	1537	1769
	108	144	180	2 10	---	816	2133	1745	2009
CLCM 010 072 18	108	144	180	2 10	414	185	483	827	950
	108	144	180	2 10	852	381	996	1138	1302
	108	144	180	2 10	1337	598	1564	1586	1817
	108	144	180	2 10	1825	816	2133	1794	2057
CCLF 013 070 32	100	120	140	2 10	562	271	716	999	1048
	100	120	140	2 10	1065	515	1357	1187	1252
	100	120	140	2 10	1401	677	1784	1569	1652
	100	120	140	2 10	1736	839	2211	1605	1686
	100	120	140	2 10	2239	1082	2852	2022	2120
	100	120	140	2 10	2742	1325	3493	2288	2403
	100	120	140	2 10	3246	1568	4134	2726	2860
	100	120	140	2 10	4084	1973	5202	3206	3357
	100	120	140	2 10	4420	2135	5629	3356	3524
CCAF 019 105 34	120	200	280	2 10	1739	777	1616	1847	1855
	120	200	280	2 10	2160	965	2007	2009	2020
	120	200	280	2 10	4218	1885	3919	3342	3369
	120	200	280	2 10	6275	2804	5831	4645	4690
QCLF 013 070 32	100	120	140	4 10	553	267	473	1106	1153
	100	120	140	4 10	1049	507	897	1286	1350
	100	120	140	4 10	1379	666	1180	1671	1608
	100	120	140	4 10	1710	826	1462	1706	1787
	100	120	140	4 10	2205	1065	1886	2106	2203
	100	120	140	4 10	2701	1305	2310	2560	2675
	100	120	140	4 10	3196	1544	2734	2808	2941
	100	120	140	4 10	4022	1943	3440	3362	3512
	100	120	140	4 10	4352	2102	3723	3479	3645
QCAF 019 105 34	120	200	280	4 10	1581	706	1077	2014	2022
	120	200	280	4 10	1964	878	1338	2152	2163
	120	200	280	4 10	3834	1714	2612	3512	3540
	120	200	280	4 10	5705	2549	3887	4862	4905

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

CLIMA CANAL ACCESSOIRES

CAISSON VIDE



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	449	516
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	692	793
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	793	913
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	897	1032
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	449	516
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	692	793
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	793	913
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	897	1032
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	284	331
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	375	438
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	471	553
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	500	581
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	617	715
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	694	810
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	776	911
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	872	1024
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1000	1168
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	520	530
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	568	578
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	908	934
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1142	1182

MANCHON POUR CONDUIT DE VENTILATION



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	€
V1 Adaptateur de raccordement en métal 40 x 90 mm	82
V2 Adaptateur de raccordement en métal Ø 80 mm	133
V3 Adaptateur de raccordement en métal Ø 100 mm	133
V4 Adaptateur de raccordement en métal Ø 125 mm	133
V5 Adaptateur de raccordement en plastique - Non prémonté 52 x 132 mm	12,40
V6 Adaptateur de raccordement en plastique 52 x 132 mm	48

ajoutez "VV" au code de commande Clima Canal. ex. CLCM 008 072 18 BNA V1

PIÈCE D'ANGLE



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	489	607
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	489	607
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	489	607
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	489	607

PIED AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR POUR FAUX-PLANCHER



L 70 > 120 : 1 Kit
L 140 ≥ 200 : 2 kits
L 230 > 300 : 3 kits

	H	€/kit
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	55
5209 0813 0000	8 / 13	55
5209 1323 0000	13 / 23	55
5209 2030 0000	20 / 30	55
5213 0507 0000	5 / 7	68
5213 0813 0000	8 / 13	68
5213 1323 0000	13 / 23	68
5213 2030 0000	20 / 30	68
5212 0507 0000	5 / 7	68
5212 0813 0000	8 / 13	68
5212 1323 0000	13 / 23	68
5212 2030 0000	20 / 30	68

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 largeur 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



CODE DE COMMANDE

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- caisson en acier galvanisé Sendzimir laqué (RAL 7024) avec réglage en hauteur et support de grille en acier inoxydable
- grille en aluminium anodisé
- échangeur de chaleur dynamique
- ventilateur(s) tangentiel(s) EC inclus protection thermique
- flexibles de raccordement en acier inoxydable 1/2", longueur de 150 mm
- alimentation 24 VDC et JDPC intégré
- kit de raccordement avec 2 vannes de retour
- pieds avec réglage en hauteur 0 < 45 mm
- Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) pré-monté avec tableau de commande tactile (Réglage Jaga à 3 positions)
- réglage précis 0 > 8 mm
- plaques de recouvrement

GRILLES



BNA

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430
Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.
Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.


HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B	BITUBE /4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX BNA €
CLCP 010	090	18	2	10	414	185	483	1029
	126				852	381	996	1340
	162				1337	598	1564	1787
	198				1825	816	2133	1995



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément



BRIZA ENCASTREMENT MURAL BITUBE - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

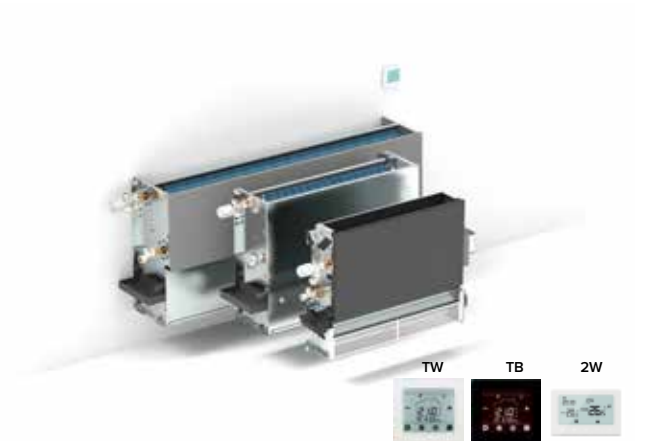

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
				7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	€	€
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	1051	1070
	072			911	387	1358	1113	1133
	102			1445	615	2158	1299	1318
	122			1795	763	2690	1369	1388
	052	052	12	10	820	349	1222	1206
BABW 055	072			1357	577	2023	1309	1329
	102			2163	920	3225	1544	1564
	122			2702	1149	4026	1655	1675
	055	055	22	10	2991	1169	3057	1563
	075			4358	1533	4281	1750	1770
BBBW 056	095			5543	2200	5402	1886	1906
	125			6985	2533	7286	2443	2463
	155			8596	3023	8559	2794	2814
	190			12790	4540	12650	3497	3517
	125	26	10	9301	3253	8834	2720	2740
	155			10512	3565	10004	3093	3113
	190			14335	5003	13213	3903	3923

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

Commande:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Commande:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT, BF, FF
 Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Commande:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT, BF, FF
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22 & 26

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

EMISSIONS


Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA ENCASTREMENT MURAL 4-TUBES - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

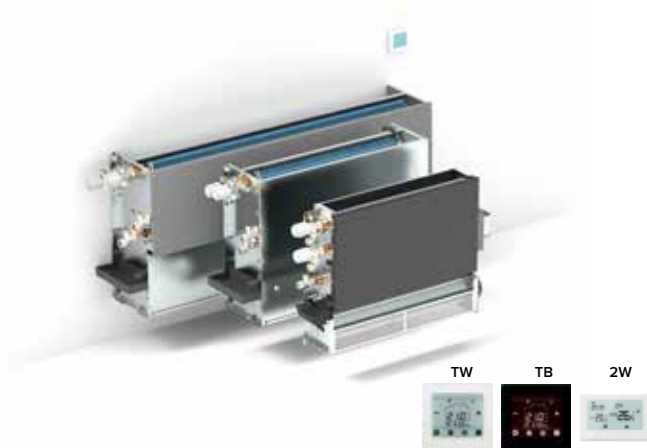

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W	
H	L		U	7/12	16/18	45/40	€	€	
cm	cm		V	Watts	Watts	Watts			
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	1263	1283	
	072			728	310	1087	1345	1366	
	102			1156	492	1726	1595	1616	
	122			1438	612	2152	1693	1714	
	052	052	12	10	615	262	520	1379	1400
	072			1018	433	856	1505	1525	
	102			1623	690	1359	1748	1769	
	122			2026	862	1695	1887	1908	
	BABW 055	055	22	10	2991	1169	1100	1889	1910
075				4358	1533	1564	2098	2119	
095				5543	2200	1970	2273	2294	
125				6985	2533	3198	2852	2873	
155				8596	3023	4011	3251	3272	
	190			12790	4540	5828	4110	4131	
	BBBW 056	125	26	10	9301	3253	3198	3016	3037
		155			10512	3565	4017	3444	3465
		190			14335	5003	5796	4296	4317

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22 & 26

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

EMISSIONS


Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA ENCASTREMENT MURAL BITUBE - APPAREIL CONFIGURABLE

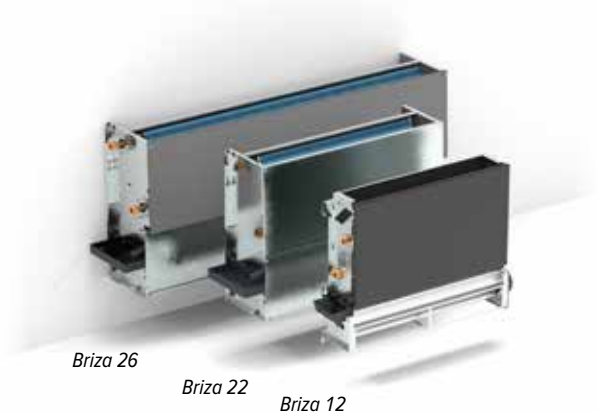

Briza 26

Briza 22

Briza 12

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P

Optionnelle: Alimentation pré-montée
Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07
Modèle: BT, FT, BF, FF
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07
Modèle: BT, FT, BF, FF
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22 & 26

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	89	110
Jaga marche / arrêt (D07)	89	110

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430


Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	705
072				911	387	1358	767
102				1445	615	2158	953
122				1795	763	2690	1023
052 052	12	10		820	349	1222	860
072				1357	577	2023	963
102				2163	920	3225	1198
122				2702	1149	4026	1309
BABW 055	055	22	10	2991	1169	3057	1196
075				4358	1533	4281	1383
095				5543	2200	5402	1519
125				6985	2533	7286	2076
155				8596	3023	8559	2427
190				12790	4540	12650	3130
BBBW 056	125	26	10	9301	3253	8834	2353
155				10512	3565	10004	2726
190				14335	5003	13213	3536

Briza 22 & 26

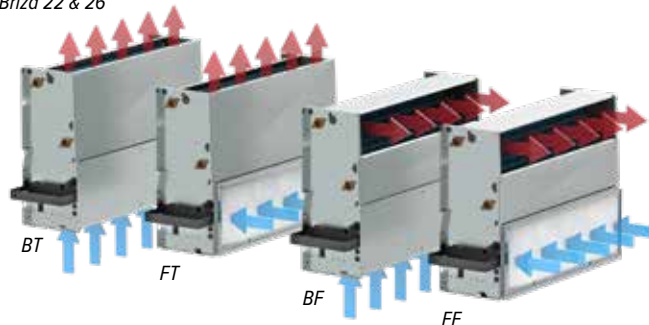

Briza 12
Bitube

BRIZA ENCASTREMENT MURAL 4-TUBES - APPAREIL CONFIGURABLE



HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZBW 038 052		12	10	442	188	660	834
072				728	310	1087	917
102				1156	492	1726	1167
122				1438	612	2152	1265
052 052		12	10	615	262	520	951
072				1018	433	856	1076
102				1623	690	1359	1319
122				2026	862	1695	1458
BABW 055 055		22	10	2991	1169	1100	1440
075				4358	1533	1564	1649
095				5543	2200	1970	1824
125				6985	2533	3198	2403
155				8596	3023	4011	2802
190				12790	4540	5828	3661
BBBW 056 125		26	10	9301	3253	3198	2567
155				10512	3565	4017	2995
190				14335	5003	5796	3847

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

Optionnelle: Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22 & 26

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	89	110
Jaga marche / arrêt (D08)	89	110

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

EMISSIONS


Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.


Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

Briza 22 & 26

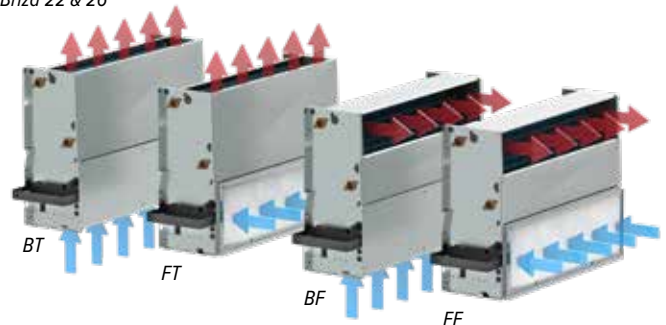

Briza 12
4-tubes

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE BITUBE PLUG & PLAY TPT

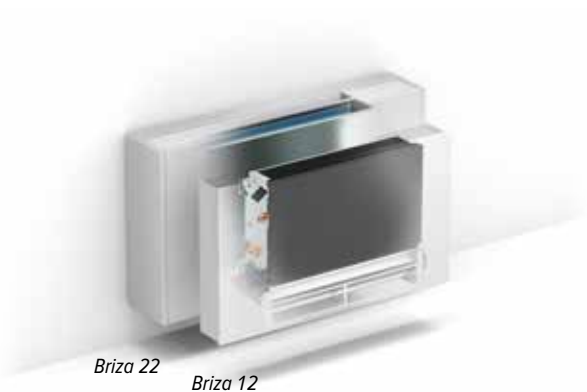

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01
 Modèle: BT, FT, BF, FF
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **tableau de commande**
- **alimentation intégrée pour un raccord électrique 230 V simple, avec connecteur à pince**
- **vannes prémontées, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.


Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
					7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	
BZMW	041 075	12		10	503	214	750	1113
					095	828	1236	1190
					125	1314	1964	1405
					145	1640	2448	1486
					055 075 12	781	1164	1289
BAMW	063 090	22		10	095	1294	1927	1400
					125	2062	3072	1666
					145	2575	3834	1789
					110	3991	3899	2040
					130	5060	4872	2188
					160	6224	6563	2958
					190	7595	7521	3228
					225	11446	11199	4033



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY TPT

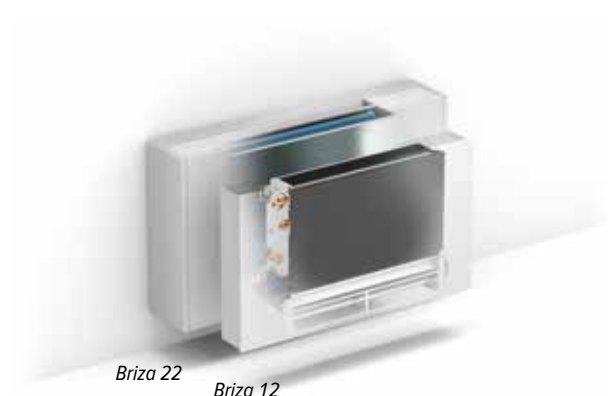

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02
 Modèle: BT, FT, BF, FF
 Couleur
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **tableau de commande**
- **alimentation intégrée pour un raccord électrique 230 V simple, avec connecteur à pince**
- **vannes prémontées, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.


Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMW 041	075	12	10	402	171	601	1298
095				662	282	989	1397
125				1051	447	1570	1675
145				1312	558	1958	1784
055 075	12	10		586	249	496	1434
095				969	412	815	1564
125				1546	658	1295	1844
145				1928	820	1615	1996
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	1023	2067
110				3991	1392	1480	2285
130				5060	1992	1860	2452
160				6224	2239	2993	3254
190				7595	2650	3660	3551
225				11446	4031	5399	4617



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE BITUBE PLUG & PLAY TW

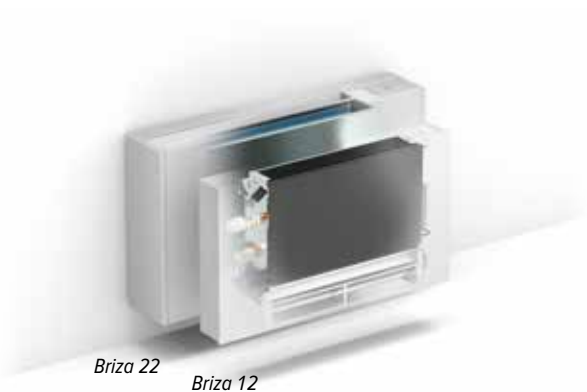

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D11 TW
 Modèle: BT, FT
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- thermostat Wifi JRT 100TW
- alimentation intégrée pour un raccord électrique 230 V simple, avec connecteur à pince
- vannes prémontées, 3/4" Eurocone

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.


Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
					7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	
BZMW	041 075	12	10		503	214	750	1266
					828	352	1236	1342
					1314	559	1964	1557
					1640	698	2448	1639
055 075	12	10			781	332	1164	1441
					1294	550	1927	1552
					2062	877	3072	1818
					2575	1095	3834	1942
BAMW	063 090	22	10		2692	1044	2682	2134
					3991	1392	3899	2338
					5060	1992	4872	2485
					6224	2239	6563	3256
					7595	2650	7521	3526
					11446	4031	11199	4331



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY TW

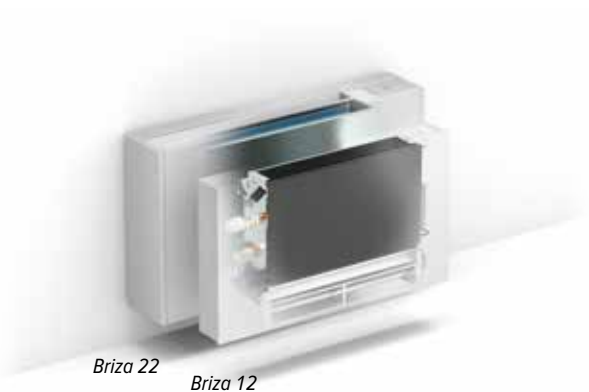

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D12 TW
 Modèle: BT, FT
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- thermostat Wifi JRT 100TW
- alimentation intégrée
- vannes prémontées, 3/4" Eurocone

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
					7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	1396
					662	282	989	1495
					1051	447	1570	1773
					1312	558	1958	1882
	055	075	12	10	586	249	496	1532
BAMW	063	090	22	10	969	412	815	1661
					1546	658	1295	1942
					1928	820	1615	2094
					2692	1044	1023	2310
	110				3991	1392	1480	2527
	130	160	190	225	5060	1992	1860	2695
					6224	2239	2993	3497
					7595	2650	3660	3794
					11446	4031	5399	4860



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE BITUBE PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

Thermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D21 TW

Thermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
					7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	€	€
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1167	1187
					095	828	352	1236	1263
					125	1314	559	1964	1478
					145	1640	698	2448	1559
	055	075	12	10	781	332	1164	1342	1362
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	1911	1931
					110	3991	1392	3899	2115
					130	5060	1992	4872	2282
					160	6224	2239	6563	3053
					190	7595	2650	7521	3323
	225				11446	4031	11199	4108	4128



Commander raccords bicones 3/4"
Eurocone séparément



BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D22 TW

Thermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

Thermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W
 Modèle: BT, FT
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C			PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
					7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts		
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1379	1400
	095				828	352	1236	1478	1499
	125				1314	559	1964	1756	1777
	145				1640	698	2448	1865	1886
	055	075	12	10	781	332	1164	1515	1536
BAMW	095				1294	550	1927	1644	1665
	125				2062	877	3072	1925	1946
	145				2575	1095	3834	2077	2098
	063	090	22	10	2692	1044	1023	2169	2190
	110				3991	1392	1480	2386	2407
	130				5060	1992	1860	2554	2575
	160				6224	2239	2993	3356	3377
	190				7595	2650	3660	3653	3674
	225				11446	4031	5399	4719	4740



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément



BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE BITUBE - APPAREIL CONFIGURABLE



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Optionnelle: Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Réglage Jaga à 3 positions: D05

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Réglage Jaga à 3 positions: D05

Modèle: BT, FT, BF, FF

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

- Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV
- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
 - gris sablé (001), laque métallique fine structure
 - off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

COMMANDE


Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	89	110
Jaga réglage 3 positions (D05)	115	136

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMW 041	075	12	10	503	214	750	821
	095			828	352	1236	897
	125			1314	559	1964	1112
	145			1640	698	2448	1194
055	075	12	10	781	332	1164	996
	095			1294	550	1927	1107
	125			2062	877	3072	1373
	145			2575	1095	3834	1497
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	2682	1544
	110			3991	1392	3899	1748
	130			5060	1992	4872	1895
	160			6224	2239	6563	2666
	190			7595	2650	7521	2936
	225			11446	4031	11199	3741

Briza 22

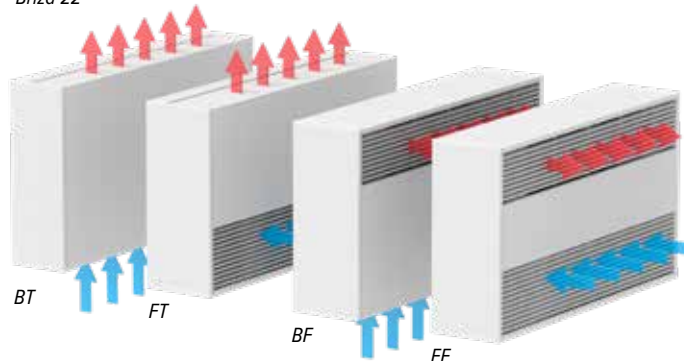

Briza 12
Bitube

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE 4-TUBES - APPAREIL CONFIGURABLE



HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMW 041 075 12		10		402	171	601	951
095				662	282	989	1050
125				1051	447	1570	1328
145				1312	558	1958	1437
055 075 12		10		586	249	496	1087
095				969	412	815	1216
125				1546	658	1295	1497
145				1928	820	1615	1649
BAMW 063 090 22		10		2692	1044	1023	1720
110				3991	1392	1480	1937
130				5060	1992	1860	2105
160				6224	2239	2993	2907
190				7595	2650	3660	3204
225				11446	4031	5399	4270

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P


OptionnelleAlimentation pré-montée
Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Réglage Jaga à 3 positions: D06
Couleur
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD

Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Réglage Jaga à 3 positions: D06
Modèle: BT, FT, BF, FF
Couleur
Longueur

Briza 22

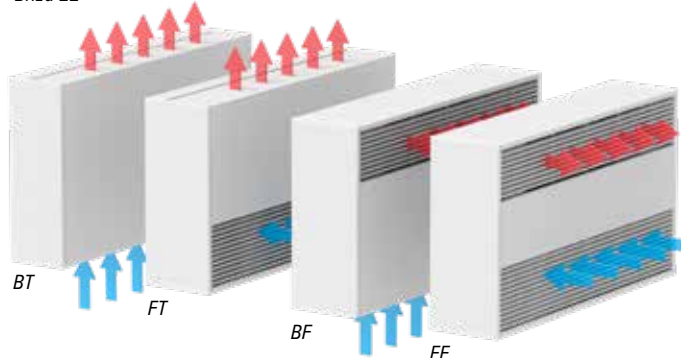

Briza 12
4-tubes

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	89	110
Jaga réglage 3 positions (D06)	115	136

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Raccordement: Standard: L
Optionelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Raccordement: Standard: L
Optionelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Raccordement: Standard: LR
Optionelle: RL
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **tableau de commande (contrôle de la température)**

Briza 10 / 12

- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs

€
236

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

HAUTEUR LONGUEUR TYPE		TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL	REFROIDIR	CHAUFFER	PRIX
H	L		7/12	16/18	45/40	
cm	cm	U V	Température ambiante 27°C Watts	(sans condensation) Température ambiante 27°C Watts	Température ambiante 20°C Watts	€
BNZW 056 075 10		10	884	376	868	1179
110			1768	752	1736	1470
155			2775	1180	2725	2038
190			3659	1556	3593	2344
BZMW 042 075 12		10	503	214	751	1359
095			828	352	1236	1512
125			1314	559	1963	1799
145			1640	698	2448	1927
056 075 12		10	781	332	1164	1448
095			1294	550	1927	1630
125			2062	877	3071	1959
145			2575	1095	3834	2127
BAMW 059 090 22		10	2645	1026	2679	2125
110			3991	1392	3898	2332
130			5060	1992	4869	2486
160			6224	2239	6546	3343
190			7595	2650	7520	3660
225			11446	4031	11184	4493



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12



Briza 22

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12 / 22: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 10 / 12: Emissions mesurées selon EN16430.

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Raccordement: Standard: L
Optionelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel(s) avec filtre à air en acier inoxydable
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **thermostat wifi (noir) avec écran tactile**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs

€

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMW 042 075	12	10		503	214	751	1511
095				828	352	1236	1664
125				1314	559	1963	1951
145				1640	698	2448	2079
056 075	12	10		781	332	1164	1600
095				1294	550	1927	1782
125				2062	877	3071	2111
145				2575	1095	3834	2279



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

HAUTEUR

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

COMMANDE:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Raccordement: Standard: LR

Optionnelle: RL

Couleur de l'habillage

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- alimentation intégrée 230 V
- kit de raccordement pré-assemblé
- commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

Sup. de prix autres couleurs

€

236

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
H	L		U	7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	€	€
cm	cm		V					
BNZW 056 075 10	10	10		884	376	868	1232	1252
110				1768	752	1736	1523	1543
155				2775	1180	2725	2091	2111
190				3659	1556	3593	2397	2417
BZMW 042 075 12	12	10		503	214	751	1412	1432
095				828	352	1236	1565	1585
125				1314	559	1963	1852	1872
145				1640	698	2448	1980	2000
056 075 12	12	10		781	332	1164	1501	1521
095				1294	550	1927	1683	1703
125				2062	877	3071	2012	2032
145				2575	1095	3834	2180	2200
BAMW 059 090 22	22	10		2645	1026	2679	2199	2219
110				3991	1392	3898	2406	2426
130				5060	1992	4869	2560	2580
160				6224	2239	6546	3417	3437
190				7595	2650	7520	3734	3754
225				11446	4031	11184	4567	4587



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12



Briza 22

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12 / 22: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 10 / 12: Emissions mesurées selon EN16430.

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL BASELINE - APPAREIL CONFIGURABLE

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD P

Optionnelle: Alimentation pré-montée
Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Réglage Jaga à 3 positions: D05
Raccordement: Standard: LR
Optionnelle: RL
Couleur de l'habillage
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 10 / 12

- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	886
110				1768	752	1736	1177
155				2775	1180	2725	1745
190				3659	1556	3593	2051
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	1066
095				828	352	1236	1219
125				1314	559	1963	1506
145				1640	698	2448	1634
056 075	12	10		781	332	1164	1155
095				1294	550	1927	1337
125				2062	877	3071	1666
145				2575	1095	3834	1834
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	2679	1832
110				3991	1392	3898	2039
130				5060	1992	4869	2193
160				6224	2239	6546	3050
190				7595	2650	7520	3367
225				11446	4031	11184	4200

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

PANNEAU ARRIÈRE

NOIR FONCÉ (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12 / 22: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	Briza 12	Briza 22
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	89	110
Jaga ACO: D09	122	143

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

EMISSIONS

Briza 10 / 12: Emissions mesurées selon EN16430.

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson épuré, élégamment fini avec une "rame" en chêne et une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **tableau de commande (contrôle de la température)**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs

€

236

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Peint dans la couleur de l'appareil

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	1234
	110			1768	752	1736	1563
	155			2775	1180	2725	2183
	190			3659	1556	3593	2536
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	1427
	095			828	352	1236	1581
	125			1314	559	1963	1886
	145			1640	698	2448	2018
056 075	12		10	781	332	1164	1522
	095			1294	550	1927	1706
	125			2062	877	3071	2040
	145			2575	1095	3834	2209



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12

BRIZA MODÈLE MURAL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D22 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D22 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson épuré, élégamment fini avec une "rame" en chêne et une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs €

236

PANNEAU ARRIÈRE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	1287	1307
110				1768	752	1736	1616	1636
155				2775	1180	2725	2236	2256
190				3659	1556	3593	2589	2609
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	1480	1500
095				828	352	1236	1634	1654
125				1314	559	1963	1939	1959
145				1640	698	2448	2071	2091
056 075	12	10		781	332	1164	1575	1595
095				1294	550	1927	1759	1779
125				2062	877	3071	2093	2113
145				2575	1095	3834	2262	2282



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12

BOUCHE DE SOUFFLAGE)

Peint dans la couleur de l'appareil

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL WOODLINE - APPAREIL CONFIGURABLE

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Commande:
 - Pas de contrôle: (ne pas remplir)
 - Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Raccordement: Standard: L
- Optionnelle: R
- Couleur de l'habillage
- Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD P

- Optionnelle: Alimentation pré-montée
- Commande:
 - Pas de contrôle: (ne pas remplir)
 - Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Raccordement: Standard: L
- Optionnelle: R
- Couleur de l'habillage
- Longueur
- Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson épuré, élégamment fini avec une "rame" en chêne et une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

PANNEAU ARRIÈRE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	941
110				1768	752	1736	1270
155				2775	1180	2725	1890
190				3659	1556	3593	2243
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	1134
095				828	352	1236	1288
125				1314	559	1963	1593
145				1640	698	2448	1725
056	075	12	10	781	332	1164	1229
095				1294	550	1927	1413
125				2062	877	3071	1747
145				2575	1095	3834	1916



Briza 10



Briza 12

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Peint dans la couleur de l'appareil

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	89
Jaga ACO: D09	122

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson audacieux et innovant, aux lignes fluides, avec une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **tableau de commande (contrôle de la température)**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

PANNEAU ARRIÈRE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.


Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	1225
	110			1768	752	1736	1540
	155			2775	1180	2725	2154
	190			3659	1556	3593	2477



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10

BRIZA MODÈLE MURAL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Raccordement: Standard: L
Optionelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

PANNEAU ARRIÈRE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE)

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
H	L		U	7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	€	€
cm	cm		V					
BNZW 056 075 10	10		10	884	376	868	1278	1298
110				1768	752	1736	1593	1613
155				2775	1180	2725	2207	2227
190				3659	1556	3593	2530	2550



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10

BRIZA MODÈLE MURAL WAVELINE - APPAREIL CONFIGURABLE

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	932
	110			1768	752	1736	1247
	155			2775	1180	2725	1861
	190			3659	1556	3593	2184



Briza 10

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson audacieux et innovant, aux lignes fluides, avec une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs €

236

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €

Réglage Jaga BMS 0-10V: D03

89

Jaga ACO: D09

122

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND BITUBE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modèle: BT, FT
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modèle: BT, FT
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **pompe à condensats**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	553	235	826	1285	1275
072				911	387	1358	1348	1338
102				1445	615	2158	1534	1523
122				1795	763	2690	1604	1593
052 052	12	10		820	349	1222	1441	1431
072				1357	577	2023	1544	1534
102				2163	920	3225	1779	1769
122				2702	1149	4026	1890	1880
BABC 055	055	22	10	2991	1533	3057	1769	1788
075				4358	2200	4281	1956	1975
095				5543	2533	5402	2092	2111
125				6985	3023	7286	2649	2668
155				8596	4540	8559	3000	3019
190				12790	4031	12650	3703	3722
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	8834	2927	2946
155				10512	3565	10004	3305	3324
190				14335	5003	13213	4008	4027



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **pompe à condensats**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397


Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	1439	1458
072				728	310	1087	1521	1541
102				1156	492	1726	1772	1791
122				1438	612	2152	1869	1889
052 052	12	10		615	262	520	1555	1575
072				1018	433	856	1681	1701
102				1623	690	1359	1924	1944
122				2026	862	1695	2063	2083
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	2066	2085
075				3991	1392	1480	2275	2294
095				5060	1992	1860	2450	2469
125				6224	2239	2993	3029	3048
155				7595	2650	3660	3428	3447
190				11446	4031	5399	4287	4306
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	3196	3215
155				10512	3565	4017	3618	3637
190				14335	5003	5796	4373	4392



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND BITUBE PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modèle: BT, FT
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modèle: BT, FT
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm		LONGUEUR L cm		TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BZBC 038		052	12	10		235	826	1051	1070
		072				387	1358	1113	1133
		102				615	2158	1299	1318
		122				763	2690	1369	1388
052		052	12	10		349	1222	1206	1226
		072				577	2023	1309	1329
		102				920	3225	1544	1564
		122				1149	4026	1655	1675
BABC 055		055	22	10		1533	3057	1563	1583
		075				2200	4281	1750	1770
		095				2533	5402	1886	1906
		125				3023	7286	2443	2463
		155				4540	8559	2794	2814
		190				4031	12650	3497	3517
BBBC 056		125	26	10		3253	8834	2721	2741
		155				3565	10004	3099	3119
		190				5003	13213	3802	3822



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm		LONGUEUR L cm		TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BZBC	038	052	12	10	188	660	1263	1283	
		072			310	1087	1345	1366	
		102			492	1726	1595	1616	
		122			612	2152	1693	1714	
	052	052	12		262	520	1379	1400	
		072		10	433	856	1505	1525	
		102			690	1359	1748	1769	
		122			862	1695	1887	1908	
	BABC	055	055		22	1044	1023	1889	1910
		075			1392	1480	2098	2119	
		095		10	1992	1860	2273	2294	
		125			2239	2993	2852	2873	
		155			2650	3660	3251	3272	
		190			4031	5399	4110	4131	
	BBBC	056	125		26	3253	3198	3019	3040
		155		10	3565	4017	3441	3462	
		190			5003	5796	4196	4217	



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND BITUBE - APPAREIL CONFIGURABLE



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

Optionnelle: Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Modèle: BT, FT

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Modèle: BT, FT

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	89	110
Jaga marche / arrêt (D07)	89	110

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430


Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H		LONGUEUR L	TYPE	TENSION DE COMMANDE U	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40	PRIX €
cm		cm		V	Watts	Watts	Watts	
BZBC 038 052 12				10	553	235	826	705
072					911	387	1358	767
102					1445	615	2158	953
122					1795	763	2690	1023
052 052 12				10	820	349	1222	860
072					1357	577	2023	963
102					2163	920	3225	1198
122					2702	1149	4026	1309
BABC 055 055 22				10	2991	1533	3057	1196
075					4358	2200	4281	1383
095					5543	2533	5402	1519
125					6985	3023	7286	2076
155					8596	4540	8559	2427
190					12790	4031	12650	3130
BBBC 056 125 26				10	9301	3253	8834	2354
155					10512	3565	10004	2732
190					14335	5003	13213	3435

Briza 22 & 26

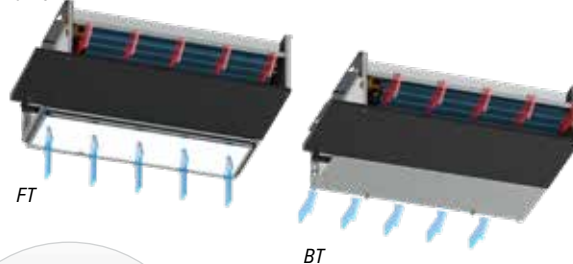

Briza 12
Bitube

BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND 4-TUBES - APPAREIL CONFIGURABLE



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Optionnelle: Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Modèle: BT, FT

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Modèle: BT, FT

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	89	110
Jaga marche / arrêt (D08)	89	110

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430


Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZBC 038 052 12		12	10	442	188	660	834
072				728	310	1087	917
102				1156	492	1726	1167
122				1438	612	2152	1265
052 052 12		12	10	615	262	520	951
072				1018	433	856	1076
102				1623	690	1359	1319
122				2026	862	1695	1458
BABC 055 055 22		22	10	2692	1044	1023	1440
075				3991	1392	1480	1649
095				5060	1992	1860	1824
125				6224	2239	2993	2403
155				7595	2650	3660	2802
190				11446	4031	5399	3661
BBBC 056 125 26		26	10	9301	3253	3198	2570
155				10512	3565	4017	2992
190				14335	5003	5796	3747

Briza 22 & 26

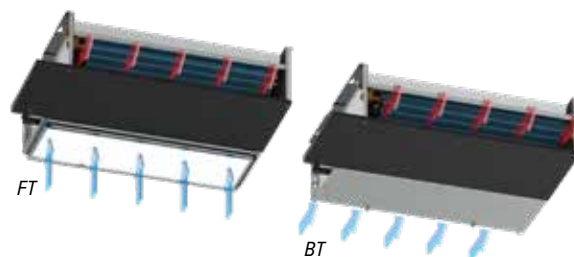

Briza 12
4-tubes

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
			U	7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	€	€
			V					
BZMC 041 075 12			10	503	214	750	1402	1392
095				828	352	1236	1478	1468
125				1314	559	1964	1693	1683
145				1640	698	2448	1775	1764
055 075 12			10	781	332	1164	1577	1567
095				1294	550	1927	1688	1678
125				2062	877	3072	1954	1944
145				2575	1095	3834	2078	2067
BAMC 063 090 22			10	2692	1044	2682	2117	2136
110				3991	1392	3899	2321	2340
130				5060	1992	4872	2468	2487
160				6224	2239	6563	3239	3258
190				7595	2650	7521	3509	3528
225				11446	4031	11199	4314	4333



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **pompe à condensats**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs

€

236

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C			PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
				7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts		
BZMC 041 075 12	10	12	10	402	171	601	1555	1575
				095	662	282	1654	1674
				125	1051	447	1932	1952
				145	1312	558	2041	2061
				055 075 12	586	249	1691	1711
BZMC 041 075 12	10	12	10	095	969	412	1821	1841
				125	1546	658	2101	2121
				145	1928	820	2254	2273
				BAMC 063 090 22	2692	1044	2346	2365
				110	3991	1392	2563	2582
BAMC 063 090 22	10	22	10	130	5060	1992	2731	2750
				160	6224	2239	3533	3552
				190	7595	2650	3830	3849
				225	11446	4031	4896	4915
						5399		



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **pompe à condensats**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs

€

236

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs

€

236

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BZMC 041	075	12	10	214	750	1167	1187
	095			352	1236	1243	1263
	125			559	1964	1458	1478
	145			698	2448	1540	1559
055	075	12	10	332	1164	1342	1362
	095			550	1927	1453	1473
	125			877	3072	1719	1739
	145			1095	3834	1843	1862
BAMC 063	090	22	10	1044	2682	1911	1931
	110			1392	3899	2115	2135
	130			1992	4872	2262	2282
	160			2239	6563	3033	3053
	190			2650	7521	3303	3323
	225			4031	11199	4108	4128



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
H	L		U	16/18	45/40	€	€
cm	cm		V	Watts	Watts		
BZMC 041	075	12	10	171	601	1379	1400
	095			282	989	1478	1499
	125			447	1570	1756	1777
	145			558	1958	1865	1886
055	075	12	10	249	496	1515	1536
	095			412	815	1645	1666
	125			658	1295	1925	1946
	145			820	1615	2078	2098
BAMC 063	090	22	10	1044	1023	2169	2190
	110			1392	1480	2386	2407
	130			1992	1860	2554	2575
	160			2239	2993	3356	3377
	190			2650	3660	3653	3674
	225			4031	5399	4719	4740

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs

€

236

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE BITUBE - APPAREIL CONFIGURABLE



HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMC 041 075 12		12	10	503	214	750	821
095				828	352	1236	897
125				1314	559	1964	1112
145				1640	698	2448	1194
055 075 12		12	10	781	332	1164	996
095				1294	550	1927	1107
125				2062	877	3072	1373
145				2575	1095	3834	1497
BAMC 063 090 22		22	10	2692	1044	2682	1544
110				3991	1392	3899	1748
130				5060	1992	4872	1895
160				6224	2239	6563	2666
190				7595	2650	7521	2936
225				11446	4031	11199	3741

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Optionnelle: Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (I33). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (I45). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	236


COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	89	110
Jaga marche / arrêt (D07)	89	110

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

Briza 22

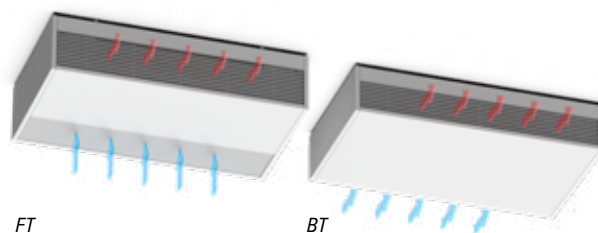

FT

BT



Briza 12
Bitube

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 4-TUBES - APPAREIL CONFIGURABLE



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P
									Optionnelle: Alimentation pré-montée
									Commande:
									- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
									- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
									- Jaga marche / arrêt: D08
									Couleur
									Longueur
									Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD
										Commande:
										- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
										- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
										- Jaga marche / arrêt: D08
										Modèle: BT, FT
										Couleur
										Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (I33). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (I45). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

COMMANDE


Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	89	110
Jaga marche / arrêt (D08)	89	110

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMC 041 075 12		10		402	171	601	951
095				662	282	989	1050
125				1051	447	1570	1328
145				1312	558	1958	1437
055 075 12		10		586	249	496	1087
095				969	412	815	1216
125				1546	658	1295	1497
145				1928	820	1615	1649
BAMC 063 090 22		10		2692	1044	1023	1720
110				3991	1392	1480	1937
130				5060	1992	1860	2105
160				6224	2239	2993	2907
190				7595	2650	3660	3204
225				11446	4031	5399	4270

Briza 22

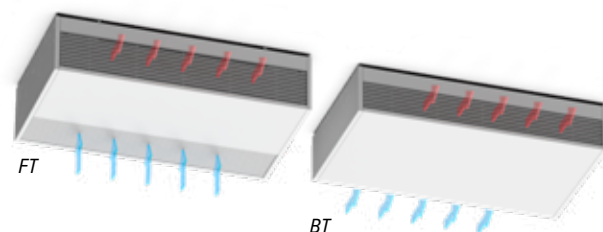

Briza 12
4-tubes

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
LARGEUR

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur Low-H2O
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- alimentation intégrée 230 V
- kit de raccordement pré-assemblé
- commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- pompe à condensats

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

LARGEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
B	L		U	7/12	16/18	45/40	€	€
cm	cm		V	Watts	Watts	Watts		
BNZC 058 090	10		10	884	376	868	1592	1611
125				1768	752	1736	1904	1923
170				2775	1180	2725	2519	2538
205				3659	1556	3593	2872	2891
BZMC 042 075	12		10	503	214	751	1618	1637
095				828	352	1236	1771	1790
125				1314	559	1963	2058	2077
145				1640	698	2448	2186	2205
056 075	12		10	781	332	1164	1707	1726
095				1294	550	1927	1889	1908
125				2062	877	3071	2218	2237
145				2575	1095	3834	2386	2405



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil
Briza 12: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.
Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.
Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

Largeur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur Low-H₂O
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs

€

236

PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

LARGEUR B cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BNZC 058 090 10	10			376	868	1386	1406
125				752	1736	1698	1718
170				1180	2725	2313	2333
205				1556	3593	2666	2686
BZMC 042 075 12	12			214	751	1412	1432
095				352	1236	1565	1585
125				559	1963	1852	1872
145				698	2448	1980	2000
056 075 12	10			332	1164	1501	1521
095				550	1927	1683	1703
125				877	3071	2012	2032
145				1095	3834	2180	2200



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND BASELINE APPAREIL CONFIGURABLE

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- marche / arrêt: D07

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD P

- Optionnelle: Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- MARCHE / ARRÊT: D07

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

Largeur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs

€

236

PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

LARGEUR B cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BNZC 58	090	10	10	884	376	868	1040
	125			1768	752	1736	1352
	170			2775	1180	2725	1967
	205			3659	1556	3593	2320
BZMC 042	075	12	10	503	214	751	1066
	095			828	352	1236	1219
	125			1314	559	1963	1506
	145			1640	698	2448	1634
056	075	12	10	781	332	1164	1155
	095			1294	550	1927	1337
	125			2062	877	3071	1666
	145			2575	1095	3834	1834

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	89
marche / arrêt: D07	89

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	94

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA HP ENCASTREMENT MURAL



Briza 26

Briza 22

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Commande: Bitube:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Commande: 4-tubes:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Bitube: 2
4-tubes: 4
Modèle: BT, FT
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Commande: Bitube:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Commande: 4-tubes:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Bitube: 2
4-tubes: 4
Modèle: BT, FT
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur(s) de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- équipé standard de brides pour le raccordement aux conduits d'air
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	110
Jaga marche / arrêt Bitube (D07)	110
Jaga BMS 4-tubes (D04)	110
Jaga marche / arrêt 4-tubes (D08)	110

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BPBW 055 075 22			2	10	4644	2093	5347	1638
095					5758	2310	7064	1774
125					7468	2798	8929	2331
155					11673	4830	14002	2851
190					17218	6813	18207	3555
055 075 22			4	10	4644	2093	1756	1903
095					5758	2310	2300	2079
125					7468	2798	3558	2657
155					11673	4830	5210	3226
190					17218	6813	6771	4085
BQBW 056 125 26			2	10	11469	4797	11366	2342
155					16537	7339	16984	3188
190					20660	8403	20219	3751
056 125 26			4	10	11469	4797	3558	2555
155					16537	7339	5210	3444
190					20660	8403	6771	4062



BRIZA HP ENCASTREMENT PLAFOND



CODE DE COMMANDE BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Commande: Bitube:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Commande: 4-tubes:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Bitube: 2
4-tubes: 4
Modèle: BT, FT
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Commande: Bitube:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Commande: 4-tubes:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Bitube: 2
4-tubes: 4
Modèle: BT, FT
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur(s) de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- équipé standard de brides pour le raccordement aux conduits d'air
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	110
Jaga marche / arrêt Bitube (D07)	110
Jaga BMS 4-tubes (D04)	110
Jaga marche / arrêt 4-tubes (D08)	110

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Emissions mesurées selon EN 1397


Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H		LONGUEUR L	TYPE	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL <i>Température ambiante 27°C</i>	REFROIDIR <i>(sans condensation) Température ambiante 27°C</i>	CHAUFFER <i>Température ambiante 20°C</i>	PRIX
cm		cm			U	7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	€
BPBC	055	075	22	2	10	4520	2037	5347	1638
		095				5758	2310	7064	1774
		125				7468	2798	8929	2331
		155				11673	4830	14002	2851
		190				17218	6813	18207	3555
	055	075	22	4	10	4644	2093	1756	1903
		095				5758	2310	2300	2079
		125				7468	2798	3558	2657
		155				11673	4830	5210	3226
		190				17218	6813	6771	4085
BQBC	056	125	26	2	10	11469	4797	11366	2344
		155				16537	7339	16984	3183
		190				20660	8403	20219	3650
	056	125	26	4	10	11469	4797	3558	2556
		155				16537	7339	5210	3441
		190				20660	8403	6771	3961

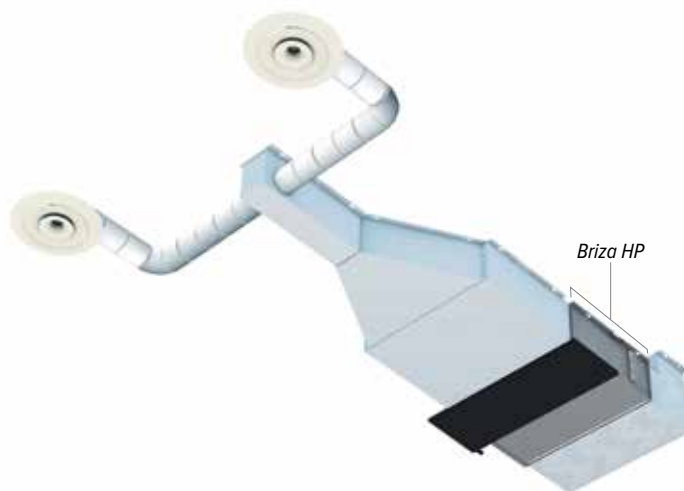

BRIZA 22 CORELINE AVEC UN CAISSON DE RENOUVELLEMENT D'AIR



CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR CL G2 DDD

Commande:

Bitube

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)

- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03

- Réglage Jaga à 3 positions: D05

4-tubes

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)

- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04

- Réglage Jaga à 3 positions: D06

Bitube: 2

4-tubes: 4

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur(s) de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)
- caisson de renouvellement d'air
- Thermostat Siemens: RDG264KN (chauffage / refroidissement / Contrôle CO2 0-10 VDC)
(A commander séparément)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	110
Jaga réglage 3 positions Bitube (D05)	136
Jaga BMS 4-tubes (D04)	110
Jaga réglage 3 positions 4-tubes (D06)	136

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.


Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BALW 080 090 22			2	10	2692	1044	2682	2123
110					3991	1392	3899	2368
130					5060	1992	4872	2548
160					6224	2239	6563	3637
190					7595	2650	7521	4041
225					11446	4031	11199	4820
BALW 080 090 22			4	10	2692	1044	1023	2278
110					3991	1392	1480	2530
130					5060	1992	1860	2754
160					6224	2239	2993	3868
190					7595	2650	3660	4282
225					11446	4031	5399	5140

Caisson de renouvellement d'air



BRIZA SUR PIEDS CORELINE



CODE DE COMMANDE BRIZA 22 SUR PIEDS

BAMF	063	090	22	XXX	X	LR	CL	G2	DDD	
										Commande:
										Bitube
										- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
										- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
										- Réglage Jaga à 3 positions: D05
										4-tubes
										- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
										- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
										- Réglage Jaga à 3 positions: D06
										Bitube: 2
										4-tubes: 4
										Couleur
										Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur(s) de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	110
Jaga réglage 3 positions Bitube (D05)	136
Jaga BMS 4-tubes (D04)	110
Jaga réglage 3 positions 4-tubes (D06)	136

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

CLIMATE DESIGNERS

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BAMF 063 090	22		2	10	2692	1044	2682	1630
	110				3991	1392	3899	1833
	130				5060	1992	4872	1990
	160				6224	2239	6563	2774
	190				7595	2650	7521	3032
	225				11446	4031	11199	3835
063 090	22		4	10	2692	1044	1023	1807
	110				3991	1392	1480	2022
	130				5060	1992	1860	2198
	160				6224	2239	2993	3014
	190				7595	2650	3660	3298
	225				11446	4031	5399	4365

BRIZA 12 ACCESSOIRES

COUDE DE SOUFFLAGE D'AIR 90°



pour Briza Longueur		€
5927 000 052 01	052	80
5927 000 072 01	072	87
5927 000 102 01	102	93
5927 000 122 01	122	99

GRILLE RÉGLABLE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



pour Briza Longueur		Ouverture d'encas- trement	€
5627 000 100 01	052	375 x 110 mm	79
5627 000 100 02	072	575 x 110 mm	103
5627 000 100 03	102	875 x 110 mm	128
5627 000 100 04	122	1075 x 110 mm	147

GRILLE LINÉAIRE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



pour Briza Longueur		Ouverture d'encas- trement	€
8789 221	052	355 x 90 mm	102
8789 222	072	555 x 90 mm	123
8789 223	102	855 x 90 mm	163
8789 224	122	1055 x 90 mm	188

GRILLE À BARREAUX POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



pour Briza Longueur		Ouverture d'encas- trement	€
8789 211	052	355 x 85 mm	138
8789 212	072	555 x 85 mm	155
8789 213	102	855 x 85 mm	186
8789 214	122	1055 x 85 mm	201

Briza 12 Modèle mural

Briza 12 Encastrement mural

Briza 12 Modèle plafond

Briza 12 Encastrement plafond

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 ACCESSOIRES

CAISSON DE RENOUVELLEMENT D'AIR AVEC MOTEUR MODULABLE 0...10V



	Longueur Briza	# Raccordements	€
8763 0301	55	1	536
8763 0302	75	2	571
8763 0303	95	2	597
8763 0304	125	3	625
8763 0305	155	4	788
8763 0306	190	5	1015

GRILLE EXTÉRIEURE



	Ø extérieur	Ø INTÉRIEUR	€
8776 1750	150 mm	125 mm	26

REPRISE D'AIR 90°



	Longueur Briza	€
8787 0101	55	92
8787 0102	75	97
8787 0103	95	107
8787 0104	125	125
8787 0105	155	145
8787 0106	190	213

COUDE DE SOUFFLAGE D'AIR 90°



	Longueur Briza	€
8788 0101	55	88
8788 0102	75	92
8788 0103	95	107
8788 0104	125	114
8788 0105	155	136
8788 0106	190	205

•	Briza 22 / 26 Modèle mural
•	Briza 22 / 26 Encastrement mural
•	Briza 22 / 26 Modèle plafond
•	Briza 22 / 26 Encastrement plafond
•	Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 ACCESSOIRES

GRILLE RÉGLABLE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



	Longueur Briza	Ouverture d'encastrement	€
8789 201	55	500 x 150 mm	102
8789 202	75	700 x 150 mm	128
8789 203	95	900 x 150 mm	167
8789 204	125	1200 x 150 mm	187
8789 205	155	1500 x 150 mm	216
8789 206	190	1850 x 150 mm	236

GRILLE LINÉAIRE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



	Longueur Briza	Ouverture d'encastrement	€
8789 225	55	470 x 135 mm	160
8789 226	75	670 x 135 mm	202
8789 227	95	870 x 135 mm	238
8789 228	125	1170 x 135 mm	298
8789 229	155	1470 x 135 mm	369
8789 230	190	1820 x 135 mm	422

GRILLE À BARREAUX POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°




	Longueur Briza	Ouverture d'encastrement	€
8789 215	55	470 x 125 mm	170
8789 216	75	670 x 125 mm	184
8789 217	95	870 x 125 mm	216
8789 218	125	1170 x 125 mm	242
8789 219	155	1470 x 125 mm	277
8789 220	190	1820 x 125 mm	323

PLENUM DE REPRISE D'AIR 180°



	Longueur Briza	# Raccordements	€
8764 0501	55	2	95
8764 0502	75	2	100
8764 0503	95	3	116
8764 0504	125	4	149
8764 0505	155	5	172
8764 0506	190	7	275

PLENUM DE SOUFFLAGE 180°

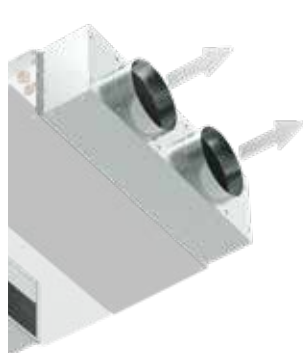

	Longueur Briza	# Raccordements	€
8764 0601	55	2	144
8764.0602	75	2	150
8764 0603	95	3	178
8764 0604	125	4	214
8764 0605	155	5	238
8764 0606	190	7	356

Briza 22 / 26 Modèle mural


Briza 22 / 26 Encastrement mural

Briza 22 / 26 Modèle plafond


Briza 22 / 26 Encastrement plafond

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 ACCESSOIRES

FILTRE

BT/BF



FT/FF


Longueur Briza		€
8721 401	55	33
8721 402	75	39
8721 403	95	45
8721 404	125	56
8721 405	155	66
8721 406	190	80

• • • • •	Briza 22 / 26 Modèle mural
• • • • •	Briza 22 / 26 Encastrement mural
• • • • •	Briza 22 / 26 Modèle plafond
• • • • •	Briza 22 / 26 Encastrement plafond
• • • • •	Briza 22 / 26 HP

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

OPTIONS

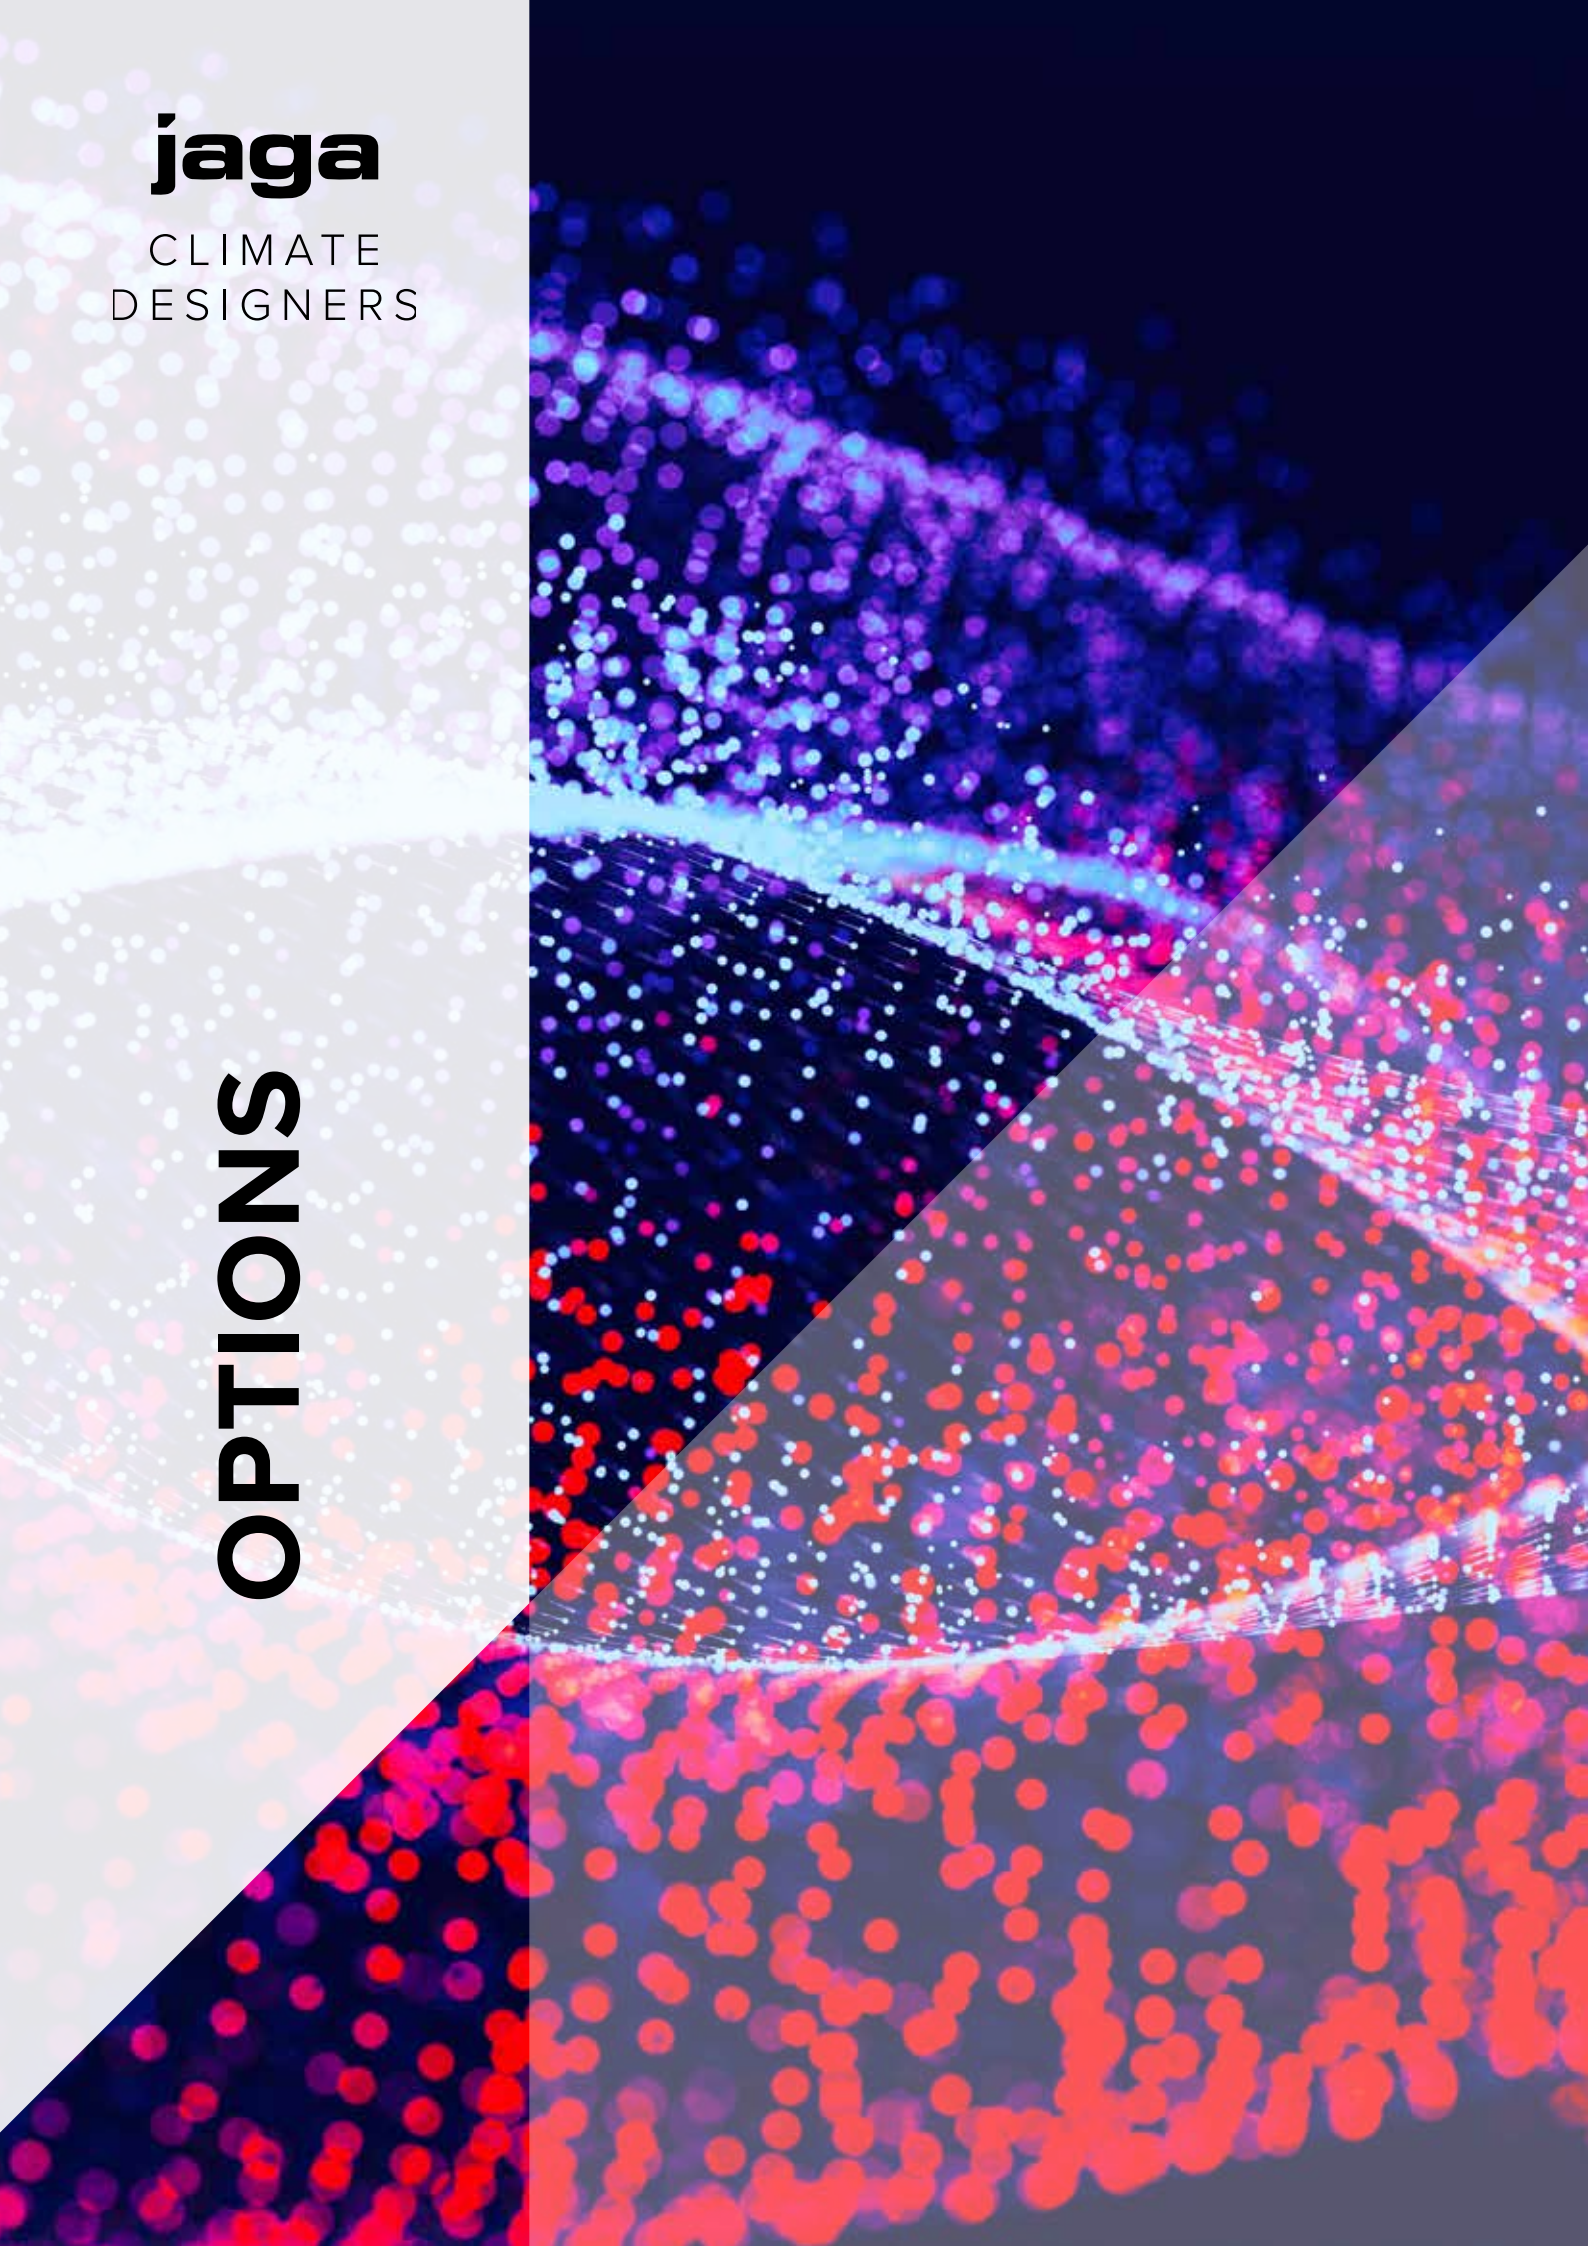



ALIMENTATIONS

ALIMENTATION ÉTANCHE 24 VDC AVEC ÉMERILLON DE RACCORD ÉTANCHE (IP68)



	PUISSANCE	COURANT DE SORTIE	
	Watts	A	€
PRÉMONTÉ			
/P	40	1.67	94
ALIMENTATION SÉPARÉE			
37603 010002	40	1.67	82
37603 010008	60	2.4	145

ALIMENTATION RAIL DIN



	PUISSANCE	COURANT DE SORTIE	
	Watts	A	€
7990 054	36	1.5	47
7990 055	60	2.5	55
7990 056	92	3.9	83
7990 057	150	6.25	106

ALIMENTATION 24VDC



	PUISSANCE	COURANT DE SORTIE	
	Watts	A	€
8776 050100	8	0.34	21

CAPTEUR CO2



	€
8600 010109	737

Convient au Briza en combinaison avec un caisson de renouvellement d'air

POTENTIOMÈTRE



	€
8751 050008	130

BRIZA 10 / 12	•				
BRIZA 22 / 26	•				
CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280		•			
MICRO CANAL			•		
CLIMA CANAL				•	

THERMOSTATS

JRT-100 TW / TB   



		€
8751 050017	Blanc (TW)	148
8751 050019	Noir (TB)	148

Thermostat Wifi avec écran tactile et application

JRT-200 W   



		€
8751 050021		134

Thermostat Wifi et application

JRT-300 



		€
8751 050014		68

Thermostat Jaga pour montage mural

RDG 260T   



		€
8751 050020		349

Thermostat Siemens RDG 260T pour montage mural

RDG 264KN   



		€
8751 050018		780

Thermostat Siemens RDG 264KN pour montage mural.
Convient au Briza en combinaison avec un caisson de renouvellement d'air.
capteur CO2 intégré

BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Ces thermostats peuvent contrôler à la fois les appareils et les vannes. Cependant, en fonction du type et du nombre d'appareils, la puissance de l'alimentation doit être suffisamment importante en tenant compte de la longueur et de l'épaisseur des câbles. Cela doit être suivi de près, en particulier dans les projets complexes et à grande échelle.
Contactez Jaga pour plus d'infos.

SOLUTIONS DE CONDENSATION

POMPE À CONDENSATS



CODE	€
8773 0101	270
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	318
ajoutez "C" au code de commande. ex. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	


BAC À CONDENSATS AVEC DOUILLE
D'ÉVACUATION Ø 2 CM

Essentiel pour la collecte de la condensation avec un kit de raccordement non isolé



CAPTEUR DE NIVEAU DE CONDENSAT

Capteur pour la surveillance du niveau de condensat dans le bac à condensat



pour Briza H		€
5127 000 100 01	038	49
5127 000 100 02	052	52

	€
5127 000 100 03	39

Briza 10

Briza 12

Briza 22 / 26


Briza 22 / 26 HP

Briza 12 Modèle plafond


Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Vers le mur
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (20 - 340 l/h)



Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Indiquer code raccords de serrage


Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

[illegible]



KIT 104

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Pas approprié pour Mini avec pieds fixes
H 65 mm et Mini H008.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer

COLO HBSF AW 4...	AW		100
COLO HBSF AB 4...	AB		106
COLO HBSF AC 4...	AC		117
COLO HBSF JH 4...	JH		114
COLO HBSF JW 4...	JW		106

Chauffer et refroidir

COLO HBSF AW 5...	AW		117
COLO HBSF AB 5...	AB		124
COLO HBSF HC 5...	HC		144


Manuel

COLO HBSF MA 4...	MA		74
-------------------	----	--	----

Indiquer code raccords de serrage

KIT 184

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression(20 - 340 l/h))



Pas approprié pour Mini avec pieds fixes
H 65 mm et Mini H008.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer

COLO GASF AW 4...	AW		123
COLO GASF AB 4...	AB		130
COLO GASF AC 4...	AC		140
COLO GASF JH 4...	JH		137
COLO GASF JW 4...	JW		130

Chauffer et refroidir

COLO GASF AW 5...	AW		140
COLO GASF AB 5...	AB		147
COLO GASF HC 5...	HC		168


Manuel

COLO GASF MA 4...	MA		97
-------------------	----	--	----

Indiquer code raccords de serrage

KIT 118

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Pas approprié pour Mini H 008 et 013.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer

COLO VBSF AW 4...	AW		198
COLO VBSF AB 4...	AB		205
COLO VBSF AC 4...	AC		216
COLO VBSF JH 4...	JH		213
COLO VBSF JW 4...	JW		205

Chauffer et refroidir

COLO VBSF AW 5...	AW		215
COLO VBSF AB 5...	AB		222
COLO VBSF HC 5...	HC		240

Manuel

COLO VBSF MA 4...	MA		181
-------------------	----	--	-----

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO HBSF JW 4 112


Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Vers le mur
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour Mini H 008.

Seulement pour chauffer

COLO HBCW AW 4...	AW		100
COLO HBCW AB 4...	AB		106
COLO HBCW AC 4...	AC		117
COLO HBCW JH 4...	JH		114
COLO HBCW JW 4...	JW		106

Chauffer et refroidir


COLO HBCW AW 5...	AW	 + 	117
COLO HBCW AB 5...	AB	 + 	124
COLO HBCW HC 5...	HC		144

Manuel

COLO HBCW MA 4... MA 74

Indiquer code raccords de serrage

Vers le mur
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



Pas approprié pour Mini H 008.

Seulement pour chauffer

COLO GACW AW 4...	AW		123
COLO GACW AB 4...	AB		130
COLO GACW AC 4...	AC		140
COLO GACW JH 4...	JH		137
COLO GACW JW 4...	JW		130

Chauffer et refroidir

COLO GACW AW 5...	AW	 + 	140
COLO GACW AB 5...	AB	 + 	147
COLO GACW HC 5...	HC		168

Manuel

COLO GACW MA 4... MA  97

Indiquer code raccords de serrage

Vers le mur
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour Mini H 008 et 013.

Seulement pour chauffer

COLO VBCW AW 4...	AW		212
COLO VBCW AB 4...	AB		217
COLO VBCW AC 4...	AC		228
COLO VBCW JH 4...	JH		224
COLO VBCW JW 4...	JW		217

Chauffer et refroidir

COLO VBCW AW 5...	AW	 + 	230
COLO VBCW AB 5...	AB	 + 	235
COLO VBCW HC 5...	HC		254

Manuel

COLO VBCW MA 4... MA  181

Indiquer code raccords de serrage

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement	code raccord bicône
HBCW JW 4	112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

[illegible]

Figure 1 displays seven different types of water filters, labeled AW, AB, AC, JH, HC, MA, and JW. The filters vary in shape and size, with some being cylindrical and others more complex in design.


Vers le sol Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



€

COLO HBCF MA 4... MA 74


Vers le sol
Départ à l'intérieur
régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



€

COLO GACF MA 4... MA 97

Vers le sol
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



€

COLO VBCF MA 4... MA 181

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

[illegible]

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 111

Vers le mur
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour Mini H 008 et 013.


Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO VBCW RD 4...	RD		228
COLO VBCW RW 4...	RW		183
Chauffer et refroidir			
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)		105
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)		105

Indiquer code raccords de serrage

KIT 113

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Pas approprié pour Mini H 008 et 013.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO VBSW RD 4...	RD		216
COLO VBSW RW 4...	RW		173
Chauffer et refroidir			
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)		94
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)		94

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement	code raccord bicône
COLO VBCW RD 4	112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 112

Vers le sol
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



*Pas approprié pour Mini avec pieds fixes
H 65 mm et Mini H008 et 013.*

Tête de vanne thermostatique

€

Seulement pour chauffer

COLO VBCF RD 4...	RD		216
COLO VBCF RW 4...	RW		173
Chauffer et refroidir			
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)		94
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)		94

Indiquer code raccords de serrage

KIT 114

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



*Pas approprié pour Mini avec pieds fixes
H 65 mm et Mini H008 et 013.*

Tête de vanne thermostatique

€

Seulement pour chauffer

COLO VBSF RD 4...	RD		216
COLO VBSF RW 4...	RW		173
Chauffer et refroidir			
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)		94
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)		94

- Indiquer code raccords de serrage

[illegible]

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicolore</i>
COLO VBCF RD 4	112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU


Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE -
RÉGLATION DE DÉBIT INDÉPENDANTE DE LA PRESSION



KIT 185

Vers le mur
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



Pas approprié pour Mini H 008 et 013.

KIT 187

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



Pas approprié pour Mini H 008 et 013.

Tête de vanne thermostatique

Table with 2 columns: Product Name, Price (€). Rows include COLO VGCW RD 4..., COLO VGCW RW 4..., COLO VGCW 24 4..., and COLO VGCW 23 4... with corresponding prices and a note to indicate connection code.

Tête de vanne thermostatique

Table with 2 columns: Product Name, Price (€). Rows include COLO VGSW RD 4..., COLO VGSW RW 4..., COLO VGSW 24 4..., and COLO VGSW 23 4... with corresponding prices and a note to indicate connection code.

Large table with 12 columns: STRADA, LINEA PLUS, TEMPO, MINI MURAL, KNOCKONWOOD, ENCASTREMENT MURAL, MINI SUR PIEDS, LINEA PLUS SUR PIEDS, TEMPO SUR PIEDS, STRADA HYBRID, LINEA PLUS HYBRID, ENCASTREMENT MURAL HYBRID. Rows contain compatibility indicators (dots) for various products.

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de
raccords avec le code des raccords à compression
selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix
des sets de connexions.
code kit de raccordement code raccord bicône
COLO VBCW RD 4 112


Table with 2 columns: Code, Tuyau Ø. Rows list codes for tube metallic precision (112 to 118) and their corresponding tube diameters.

Table with 4 columns: Code, Tuyau Ø, Code, Tuyau Ø. Rows list codes for synthetic or multilayer PER/ALU (612 to 618) and their corresponding tube diameters.

Vers le sol
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



Vers le sol
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



Liste des prix 2026 - 153

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 225

Vers le mur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour Mini.


Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO SW2 AW 4...	AW		79
COLO SW2 AB 4...	AB		84
COLO SW2 AC 4...	AC		97
COLO SW2 JH 4...	JH		94
COLO SW2 JW 4...	JW		84
Chauffer et refroidir			
COLO SW2 AW 5...	AW	+	97
COLO SW2 AB 5...	AB	+	102
COLO SW2 HC 5...	HC		121
Manuel			
COLO SW2 MA 4...	MA		52

Indiquer code raccords de serrage

KIT 285

Vers le mur
Régulation de débit indépendante de la pression (0.01 - 0.34)
Bitube



Pas approprié pour Mini.


Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO GW2 AW 4...	AW		99
COLO GW2 AB 4...	AB		104
COLO GW2 AC 4...	AC		115
COLO GW2 JH 4...	JH		110
COLO GW2 JW 4...	JW		104
Chauffer et refroidir			
COLO GW2 AW 5...	AW	+	116
COLO GW2 AB 5...	AB	+	122
COLO GW2 HC 5...	HC		140
Manuel			
COLO GW2 MA 4...	MA		71

Indiquer code raccords de serrage

KIT 226

Vers le mur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour Mini.

€

COLO LOA 00 4...	38
------------------	----

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO SW2 JW 4 112


Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube





Vers le sol
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression
(0.01 - 0.34)



Liste des prix 2026 - 155

Figure 1 displays seven different types of water filters, labeled AW, AB, AC, JH, HC, MA, and JW. The filters vary in shape and size, with some being cylindrical and others more complex in design.



Tête de vanne thermostatique			€
Seulement pour chauffer			
COLO REE AW 4...	AW		99
COLO REE AB 4...	AB		105
COLO REE AC 4...	AC		115
COLO REE JH 4...	JH		112
COLO REE JW 4...	JW		105
Chauffer et refroidir			
COLO REE AW 5...	AW	 + 	116
COLO REE AB 5...	AB	 + 	123
COLO REE HC 5...	HC		141
Manuel			
COLO REE MA 4...	MA		72

Indiquer code raccords de serrage

LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•
ENCASTREMENT MURAL	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•
ENCASTREMENT MURAL HYBRID	•	•	•	•	•	•
ECO REVIVA HYBRID	•	•	•	•	•	•


Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT 1/2” - RÉGULATION DE DÉBIT INDÉPENDANTE DE LA PRESSION



KIT 75	Tête de vanne thermostatique		€
Vers le mur Régulation de débit indépendante de la pression (0.01 - 0.34) 	Seulement pour chauffer		
	COLO REG AW 0	AW	
	COLO REG AB 0	AB	
	COLO REG AC 0	AC	
	COLO REG JH 0	JH	
	COLO REG JW 0	JW	
	Chauffer et refroidir		
	COLO REG HC 0	HC	
	Manuel		
	COLO REG MA 0	MA	


	LINEA PLUS						
	TEMPO						
	ENCASTREMENT MURAL						
	LINEA PLUS HYBRID						
	ENCASTREMENT MURAL HYBRID						
	ECO REVIVA HYBRID						

KITS DE RACCORDEMENT M24



KIT 11

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour Mini H 008.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO PW2 AW 3...	AW		110
COLO PW2 AB 3...	AB		116
COLO PW2 AC 3...	AC		129
COLO PW2 JH 3...	JH		125
COLO PW2 JW 3...	JW		110
Chauffer et refroidir			
COLO PW2 HC 3...	HC		150
Manuel			
COLO PW2 MA 3...	MA		82

Indiquer code raccords de serrage

KIT 13

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Monotube



Pas approprié pour Mini H 008.


Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO PW1 AW 3...	AW		110
COLO PW1 AB 3...	AB		116
COLO PW1 AC 3...	AC		129
COLO PW1 JH 3...	JH		125
COLO PW1 JW 3...	JW		110
Chauffer et refroidir			
COLO PW1 HC 3...	HC		150
Manuel			
COLO PW1 MA 3...	MA		82

Indiquer code raccords de serrage

KIT 25

Vers le mur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour distance mural raccourci jusqu'à 17 mm.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO SW2 AW 3...	AW		80
COLO SW2 AB 3...	AB		84
COLO SW2 AC 3...	AC		96
COLO SW2 JH 3...	JH		92
COLO SW2 JW 3...	JW		80
Chauffer et refroidir			
COLO SW2 HC 3...	HC		105
Manuel			
COLO SW2 MA 3...	MA		52

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO PW2 JW 3 110

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique

Code	Tuyau Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Code	Tuyau Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE RACCORDEMENT M24



KIT 12

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour Mini H 008.

Tête de vanne thermostatique

€

Seulement pour chauffer

COLO PF2 AW 3...	AW		96
COLO PF2 AB 3...	AB		102
COLO PF2 AC 3...	AC		112
COLO PF2 JH 3...	JH		107
COLO PF2 JW 3...	JW		96

Chauffer et refroidir

COLO PF2 HC 3... HC  137

Manuel

COLO PF2 MA 3...	MA		70
------------------	----	---	----

Indiquer code raccords de serrage

KIT 14

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Monotube



Pas approprié pour Mini H 008.

Tête de vanne thermostatique

€

Seulement pour chauffer

COLO PF1 AW 3...	AW		96
COLO PF1 AB 3...	AB		102
COLO PF1 AC 3...	AC		112
COLO PF1 JH 3...	JH		107
COLO PF1 JW 3...	JW		96

Chauffer et refroidir

COLO PF1 HC 3...	HC		137
------------------	----	---	-----

Manuel

COLO PF1 MA 3...	MA		70
------------------	----	---	----

- Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
COLO PF2 JW 3	110

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique

Code	Tuyau Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Code	Tuyau Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE RACCORDEMENT M24



KIT 28

Vers le mur
Connexion à droite
Kv max. 0.6
Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
Seulement pour chauffer		
COLO HWR RD 3....	RD	232
COLO HWR RW 3....	RW	188
Chauffer et refroidir		
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	128
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	128
Manuel		
COLO HWR MA 3....	MA	83

Indiquer code raccords de serrage

KIT 29

Vers le mur
Connexion à gauche
Kv max. 0.6
Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
Seulement pour chauffer		
COLO HWL RD 3....	RD	232
COLO HWL RW 3....	RW	188
Chauffer et refroidir		
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	128
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	128
Manuel		
COLO HWL MA 3....	MA	83

Indiquer code raccords de serrage

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI MURAL	KNOCKONWOOD	ENCASTREMENT MURAL	MINI SUR PIEDS	LINEA PLUS SUR PIEDS	TEMPO SUR PIEDS	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	ENCASTREMENT MURAL HYBRID
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•

RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement	code raccord bicône
COLO HWR MA 3	110

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique

Code	Tuyau Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Code	Tuyau Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 271

Encastrement dans le sol
Kv max. 0.6
Bitube



Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COMC JH2 AB 4...	AB		87
COMC JH2 RD 4...	RD		201
COMC JH2 RW 4...	RW		158
Chauffer et refroidir			
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		97
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		97
Manuel			
COMC JH2 MA 4...	MA		54

Indiquer code raccords de serrage

KIT 272

Encastrement dans le sol
Kv max. 0.6
Bitube



Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COMC JV2 AB 4...	AB		87
COMC JV2 RD 4...	RD		201
COMC JV2 RW 4...	RW		158
Chauffer et refroidir			
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)		96
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)		96
Manuel			
COMC JV2 MA 4...	MA		52

Indiquer code raccords de serrage

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COMC JH2 MA 4 112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 143
vers le mur ou vers le sol
Régulation de débit indépendante de la pression (0.01 - 0.34)

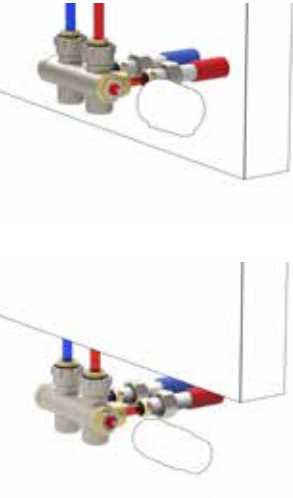

Tête de vanne thermostatique		€
Seulement pour chauffer		
COLO MHG AW 4...	AW	116
COLO MHG AB 4...	AB	123
COLO MHG AC 4...	AC	133
COLO MHG JH 4...	JH	130
COLO MHG JW 4...	JW	123
Chauffer et refroidir		
COLO MHG AW 5...	AW	134
COLO MHG AB 5...	AB	140
COLO MHG HC 5...	HC	159
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)	128
COLO MHG 23 4...	23 (230 VAC)	128
Manuel		
COLO MHG MA 4...	MA	90

Indiquer code raccords de serrage

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO SW2 JW 4 112

Tube métallique de précision	
Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU			
Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT M24



KIT 41

Vers le mur
Bitube Kv 0.29 - 1.65
Monotube: Kv 1.50 - 2.20



Tête de vanne thermostatique		€
Seulement pour chauffer		
CODE PW3 AW 1...	AW	134
CODE PW3 AB 1...	AB	141
CODE PW3 AC 1...	AC	150
Chauffer et refroidir		
CODE PW3 HC 1...	HC	177
Manuel		
CODE PW3 MA 1...	MA	95

Indiquer code raccords de serrage

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

-
-
-
-
-
-

RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
CODE PF3 AC 1 110

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Synthétique

Code	Tuyau Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Code	Tuyau Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 295

Vers le mur
Kv max. 0.8
Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
Chauffer et refroidir		
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	122
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	122

Indiquer code raccords de serrage

KIT 290

Vers le mur
Bitube



		€
Chauffer et refroidir		
CODY LOC 00 4...		61

Indiquer code raccords de serrage

KIT 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube



CODE	Tête de vanne thermostatique	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	196
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	109
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	109

Indiquer code raccords de serrage

KIT 288

Kv 1.65
Bitube



CODE	€
CODY LO1 00 4...	34

Indiquer code raccords de serrage

BRIZA 10

BRIZA 12
1er échangeur de chaleur

BRIZA 12
2ème échangeur de chaleur

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO SC5 10 4 112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 301

Alimentation: Kv 3.4
Retour: Kv 0.8 - 2.5
Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
CHAUFFER ET REFROIDIR		
SANS COLLIER DE SERRAGE		
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	94
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	94
AVEC COLLIER DE SERRAGE		
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	110
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	110

Indiquer code raccords de serrage

KIT 302

Bitube



		€
Chauffer et refroidir		
SANS COLLIER DE SERRAGE		
CODY LO5 00.0		42
AVEC COLLIER DE SERRAGE		
CODY LO5 00.4...		59

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
CODY WAA 24 4 112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 98

Kv 1.5 - sans préréglage
Bitube



KIT 99

Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Tête de vanne thermostatique		€
1	1	1

Chauffer et refroidir

CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)		69
---------------	-------------	---	----

CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)		69
---------------	--------------	---	----

Chauffer et refroidir

CODY LOM 00 0 28

BRIZA 12	1er échangeur de chaleur
BRIZA 12	2ème échangeur de chaleur
BRIZA 22	1er échangeur de chaleur
BRIZA 22	2ème échangeur de chaleur
BRIZA 26	1er échangeur de chaleur
BRIZA 26	2ème échangeur de chaleur

•

•

•

•

•

•

KITS DE RACCORDEMENT

23 24 0...10 VDC



KIT 294

Vers le sol
Bitube



Tête de vanne thermostatique

€

Chauffer et refroidir

CODY AA4 24 4... 24 (24 VDC)  **94**

CODY AA4 10 4... 10 (0...10 VDC)  **179**

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
CODY AA4 24 4 **112**

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


KITS DE RACCORDEMENT

23 24 0...10 VDC



KIT 297

Kv max. 0.8 - Préréglage en 6 positions
Bitube
Les flexibles de raccordement sont fournis
avec l'appareil.



Tête de vanne thermostatique

€


Chauffer et refroidir

CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)		95
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)		180

Indiquer code raccords de serrage

KIT 298

Kv max. 1.0 - Sans préréglage
Bitube
Les flexibles de raccordement sont fournis
avec l'appareil.



Tête de vanne thermostatique

€

Chauffer et refroidir

CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)		96
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)		181

- Indiquer code raccords de serrage

KIT 299

Kv max. 0.6
Bitube
Les flexibles de raccordement sont fournis avec l'appareil.



€

Chauffer et refroidir

CODY LOM 00 4... 42

— Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
CODY JA4 24 4	112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

CLIMA CANAL H08/10

CLIMA CANAL H13/19

CLIMA BEAM

•

•

•

•

•

•

•

•

•


KITS DE RACCORDEMENT

23 24



KIT 303

Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
Chauffer et refroidir		
SANS COLLIER DE SERRAGE		
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	94
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	94
AVEC COLLIER DE SERRAGE		
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)	110
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)	110

Indiquer code raccords de serrage

KIT 304

Bitube



		€
Chauffer et refroidir		
SANS COLLIER DE SERRAGE		
CODY LOA 00 0		42
AVEC COLLIER DE SERRAGE		
CODY LOA 00 4...		61

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement

CODY WAA 24 4

code raccord bicône

112

Tube métallique de précision	
Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU			
Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VANNES SÉPARÉES EUROCONE



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
Vers le mur - Vanne Jaga Crossflow		
5094 522	KV Standard	57
5094 542	Kv réduit	57
Vers le mur - Vanne Jaga Crossflow équerre		
5094 532	KV Standard	57
5094 552	Kv réduit	57
Vers le sol - Vanne Jaga Crossflow		
5094 523	KV Standard	57
5094 543	Kv réduit	57
Vers le sol - Vanne Jaga Crossflow équerre		
5094 533	KV Standard	57
5094 553	Kv réduit	57

€		
Vers le mur - Vanne en H Jaga		
5094 524	KV Standard	57
5094 544	Kv réduit	57
Vers le mur - Vanne en H Jaga équerre		
5094 534	KV Standard	57
5094 554	Kv réduit	57
Vers le sol - Vanne en H Jaga		
5094 525	KV Standard	57
5094 545	Kv réduit	57
Vers le sol - Vanne en H Jaga équerre		
5094 535	KV Standard	57
5094 555	Kv réduit	57



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

€		
Vers le mur - Vanne Jaga		
5090 4407	KV Standard	23
5090 4406	Kv réduit	23
Vanne Jaga 3/4 droite		
5094 4430		25
Vers le mur - Vanne de retour		
5090 4111		13,40
Vers le sol - Vanne de retour		
5094 4431		14,60

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø	€
5094 2112	12/1	5,00
5094 2114	14/1	5,00
5094 2115	15/1	5,00
5094 2116	16/1	5,00
5094 2118	18/1	5,00

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	€
5094 2612	12/2	5,20
5094 2614	14/2	5,20
5094 2616	16/2	5,20
5094 2618	18/2	5,20

Code	Tuyau Ø	€
5094 2615	15/2.5	5,20
5094 2619	16/1.5	5,20
5094 2620	20/2	5,20

VANNES SÉPARÉES EUROCONE - RÉGULATION DE DÉBIT INDÉPENDANTE DE LA PRESSION



	€
Vers le mur - Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper	
5090 3407	40
Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper - droite	
5092 423	40
Vanne de retour	
5092 631	15,40

	€
Vers le mur - Jaga bloc en H	
5094 562	35
Vers le sol - Jaga bloc en H	
5094 563	35
Vers le mur - Bloc en H inverseur	
5094 564	35
Vers le sol - Bloc en H inverseur	
5094 565	35



	€
Vanne	
5094.4423	

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE 3/4”



CODE			€
8776 00010002	300 < 600 mm	2 pièces	69

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Tube métallique de précision		
Code	Tuyau Ø	€
5094 2112	12/1	5,00
5094 2114	14/1	5,00
5094 2115	15/1	5,00
5094 2116	16/1	5,00
5094 2118	18/1	5,00

Synthétique ou multicouches PER/ALU		
Code	Tuyau Ø	€
5094 2612	12/2	5,20
5094 2614	14/2	5,20
5094 2616	16/2	5,20
5094 2618	18/2	5,20

Code	Tuyau Ø	€
5094 2615	15/2.5	5,20
5094 2619	16/1.5	5,20
5094 2620	20/2	5,20

VANNES SÉPARÉES 1/2"



5090 405
5090 404



5090 110



5090 108



5090 109



21665 00040023



5090 3405



5092 633



5092 623



5090 621

	€
Vers le mur - Vanne Jaga	
5090 405 KV Standard	23
5090 404 Kv réduit	23
Vers le mur - Vanne de retour	
5090 110	13,40
Vers le sol - Vanne de retour	
5090 109	13,70
Tube de rallonge	
5090 108	5,00
Pointe	
21665 00040023	5,20

	€
Vers le mur - Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper	
5090 3405	40
Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper - droite	
5092 623	
Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper - équerre	
5092 633	
Vanne de retour	
5090 621	

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE 1/2"



CODE			€
7990 068	200 < 260 mm	2 pièces	113

PURGEUR RALLONGÉ 1/8"



PRÉMONTÉ	€
Ajoutez "E" au code de commande du radiateur	24
ex. STRW 050 100 11 133 E	

Composant emballé séparément	€
50900 114078	24
50900 114178	24
50900 114278	24
50900 114378	24
50900 114528	24
50900 114728	24

RACCORDS BICÔNES 1/2"

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø	€
5098 110	10/1	6,50
5098 112	12/1	6,50
5098 114	14/1	6,50
5098 115	15/1	6,50
5098 116	16/1	6,50
5098 118	18/1	6,50
raccord bicône raccourci		
5098 015	15/1	3,10

Synthétique

Code	Tuyau Ø	€
5098 212	12/2	8,00
5098 214	14/2	8,00
5098 219	16/1.5	8,00
5098 216	16/2	8,00
5098 217	17/2	8,00
5098 218	18/2	8,00

PER/ALU

Code	Tuyau Ø	€
5098 314	14/2	8,70
5098 316	16/2	8,70
5098 326	16/2.2	8,70
5098 318	18/2	8,70

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø	€
5094 502	1/2"	10,20
5094 504	3/8"	10,20

VANNES SÉPARÉES M24



		€
Vers le sol - Vanne Jaga Pro M24		
5094 4414	Bitube	52
5094 4409	Monotube	52
5094 413	Bitube - Kv réduit	52
Vers le mur - Courbe 90° M24 x M24		
5095 020		7,00
Vers le sol - Pièce d'inversion avec vanne d'arrêt		
5094 520		39
Clé pro - (Outils pour faciliter le montage de la vanne Pro)		
5090 1120		8,70

RACCORDS BICÔNES M24

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION			SYNTHÉTIQUE			PER/ALU			TUYAU EN ACIER		
Code	Tuyau Ø	€	Code	Tuyau Ø	€	Code	Tuyau Ø	€	Code	Tuyau Ø	€
5094 110	10/1	3,70	5094 212	12/2	4,60	5094 314	14/2	5,00	5094 501	1/2"	7,00
5094 112	12/1	3,70	5094 214	14/2	4,60	5094 316	16/2	5,00	5094 503	3/8"	7,00
5094 114	14/1	3,70	5094 216	16/2	4,60	5094 326	16/2.2	5,00			
5094 115	15/1	3,70	5094 217	17/2	4,60	5094 318	18/2	5,00			
5094 116	16/1	3,70	5094 218	18/2	4,60						
5094 118	18/1	3,70									

VANNES SÉPARÉES M24



		€
Vers le mur - Jaga deco pro équerre		
5094 427	Chrome	71

RACCORDS BICÔNES M24

Tube métallique de précision			Synthétique			PER/ALU			Tuyau en acier		
Code	Tuyau Ø	€	Code	Tuyau Ø	€	Code	Tuyau Ø	€	Code	Tuyau Ø	€
5094 1110	10/1	4,90	5094 1212	12/2	6,30	5094 1314	14/2	8,30	5094 1501	1/2"	8,10
5094 1112	12/1	4,90	5094 1216	16/2	6,30	5094 1316	16/2	8,30			
5094 1114	14/1	4,90	5094 1217	17/2	6,30	5094 1326	16/2.2	8,30			
5094 1115	15/1	4,90	5094 1218	18/2	6,30	5094 1318	18/2	8,30			
5094 1116	16/1	4,90									
5094 1118	18/1	4,90									

TÊTES DE VANNE THERMOSTATIQUES

Tête de vanne thermostatique Deco



AW



AB



AC

			€
5090 1150	Blanc RAL 9016	AW	33
5090 1153	Noir	AB	39
5090 1151	Chrome	AC	49

Tête de vanne thermostatique Heimeier



JH

			€
5090 1160	Blanc RAL 9016		46

Tête de vanne thermostatique Heimeier chauffer et refroidir



HC

			€
5090 1161	Blanc RAL 9016		75

Tête de vanne manuelle



MA

			€
5090 110103	Blanc RAL 9016		6,10

Tête de vanne thermostatique Jaga



JW

			€
5090 1125	Blanc RAL 9016	JW	39

Thermostat mural Jaga Danfoss



RD

			€
5090 1071	Blanc RAL 9016		152

Thermostat mural Jaga



			€
5090 110701			71

Capillaire sans tête thermostatique. Compatible avec toutes les têtes thermostatiques Jaga.

Moteur thermoélectrique



23



24



0...10 VDC

			€
7990 4091	230 VAC		44

			€
8727 0202	24 VC		44

			€
8727 0201	0...10 VDC		130

Protection anti-vol



			€
5090 1118	Blanc RAL 9016		11,50

(pour tête de vanne thermostatique 5090 1125)

Adaptateur Jaga pour têtes thermostatiques dans les installations hybrides



			€
5090 1114	nickelé		17,30

Adaptateur pour la transformation des vannes thermostatiques avec une tête thermostatique, afin d'éviter que l'alimentation en eau froide ne soit coupée par la tête thermostatique en été.

OPTIONS PORTE-SERVIETTES

STRADA

PORTE-SERVIETTE

en aluminium chromé



	L	€
5501.001	56	280
5501.002	66	280

PORTE-SERVIETTES UNIVERSEL MIKADO

SUPPORT



	TYPE	€
Mat laqué blanc (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	125
MIKH. 008 005 16 /333	16	125
MIKH. 008 005 20 /333	20	125
Aspect acier inoxydable brossé		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	125
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	125
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	125
Chrome		
MIKH. 008 005 09 /009	09	125
MIKH. 008 005 16 /009	16	125
MIKH. 008 005 20 /009	20	125
Aluminium anodisé couleur naturelle		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	125
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	125
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	125





BARRE



	LONGUEUR	€
Érable		
MIKB. 002 055 00 /760	55	30
MIKB. 002 085 00 /760	85	30
Chêne		
MIKB. 002 055 00 /700	55	30
MIKB. 002 085 00 /700	85	30
Noyer		
MIKB. 002 055 00 /780	55	30
MIKB. 002 085 00 /780	85	30

INFORMATIONS GÉNÉRALES

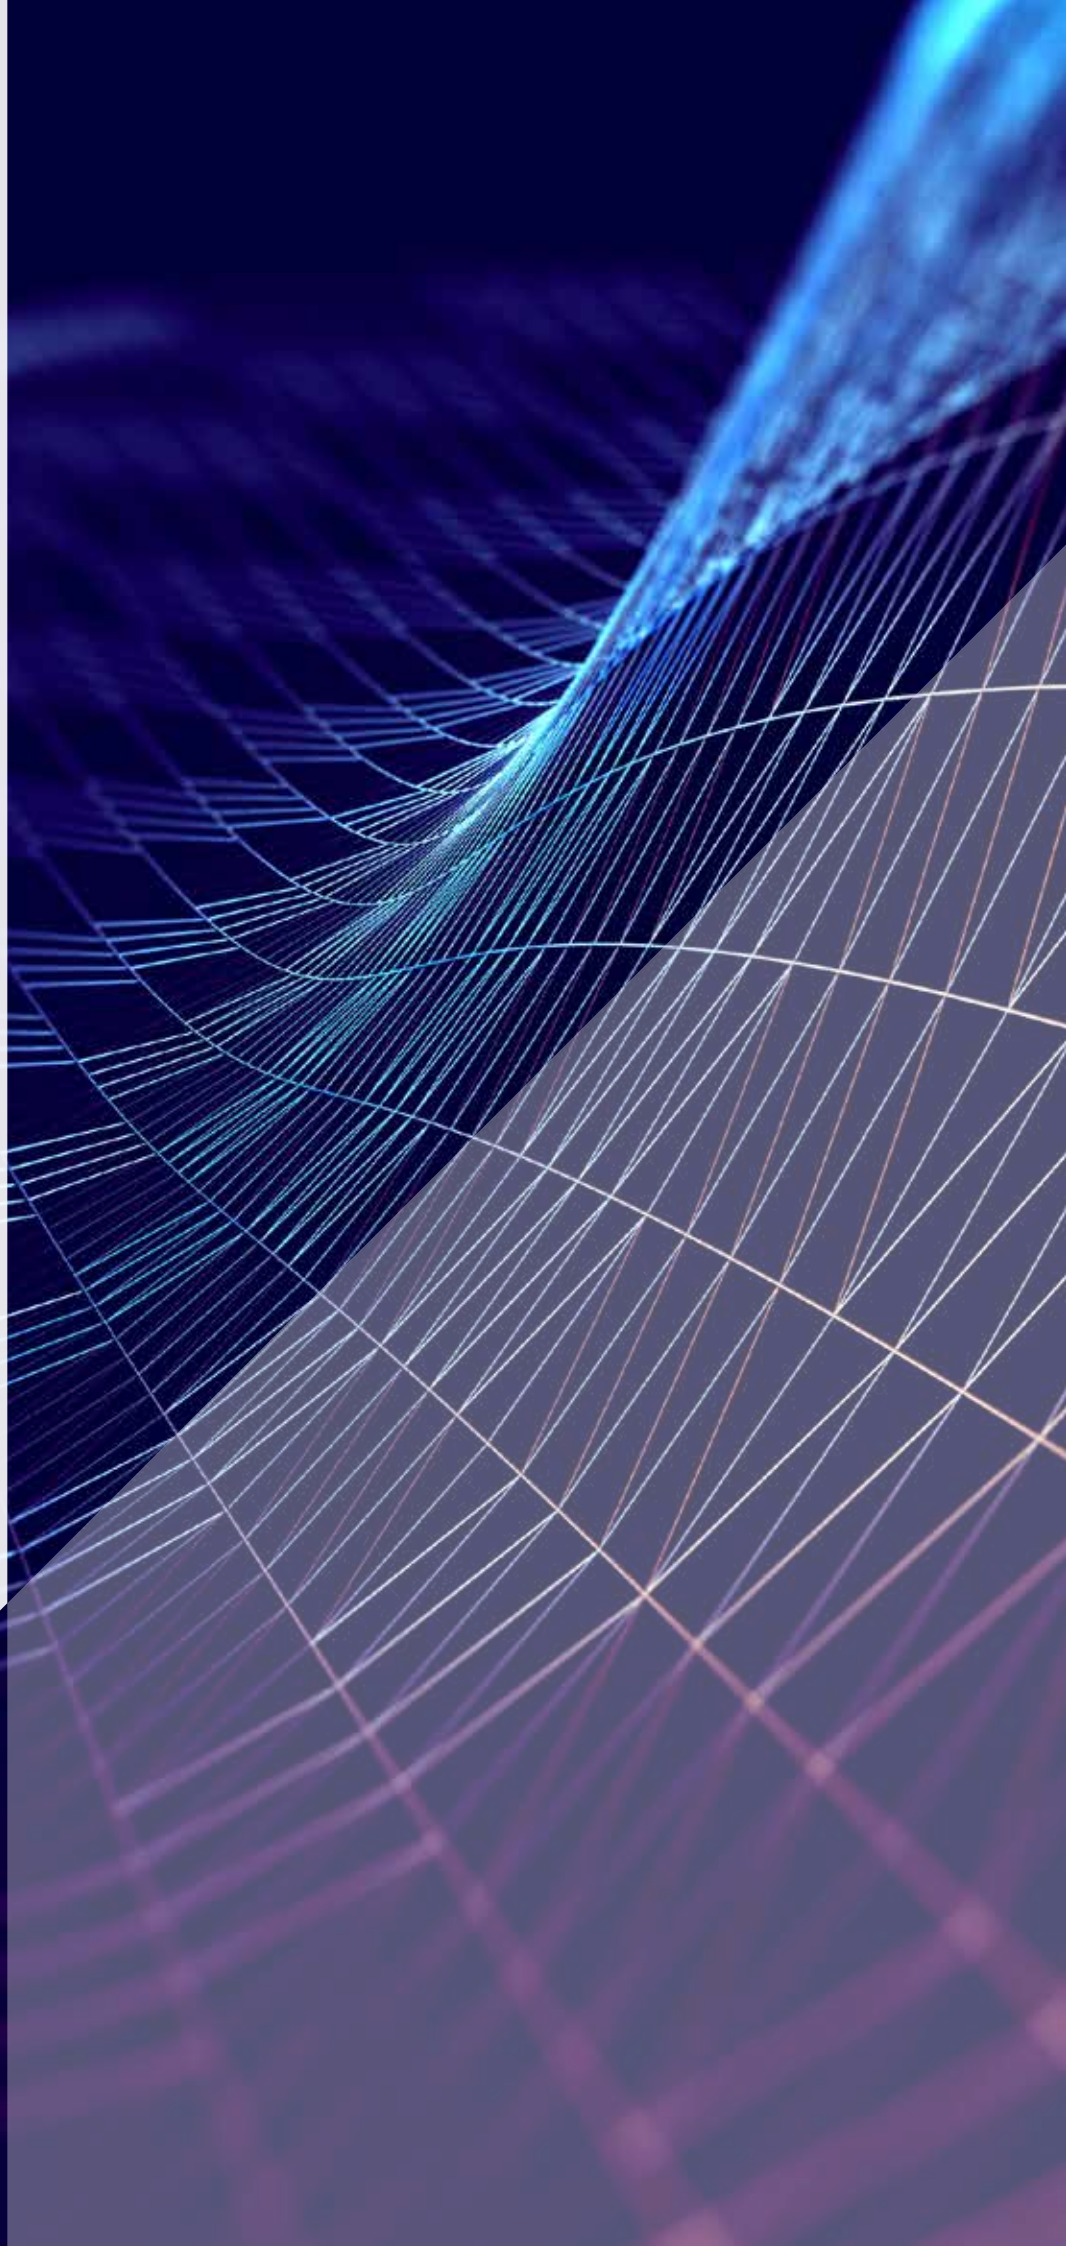

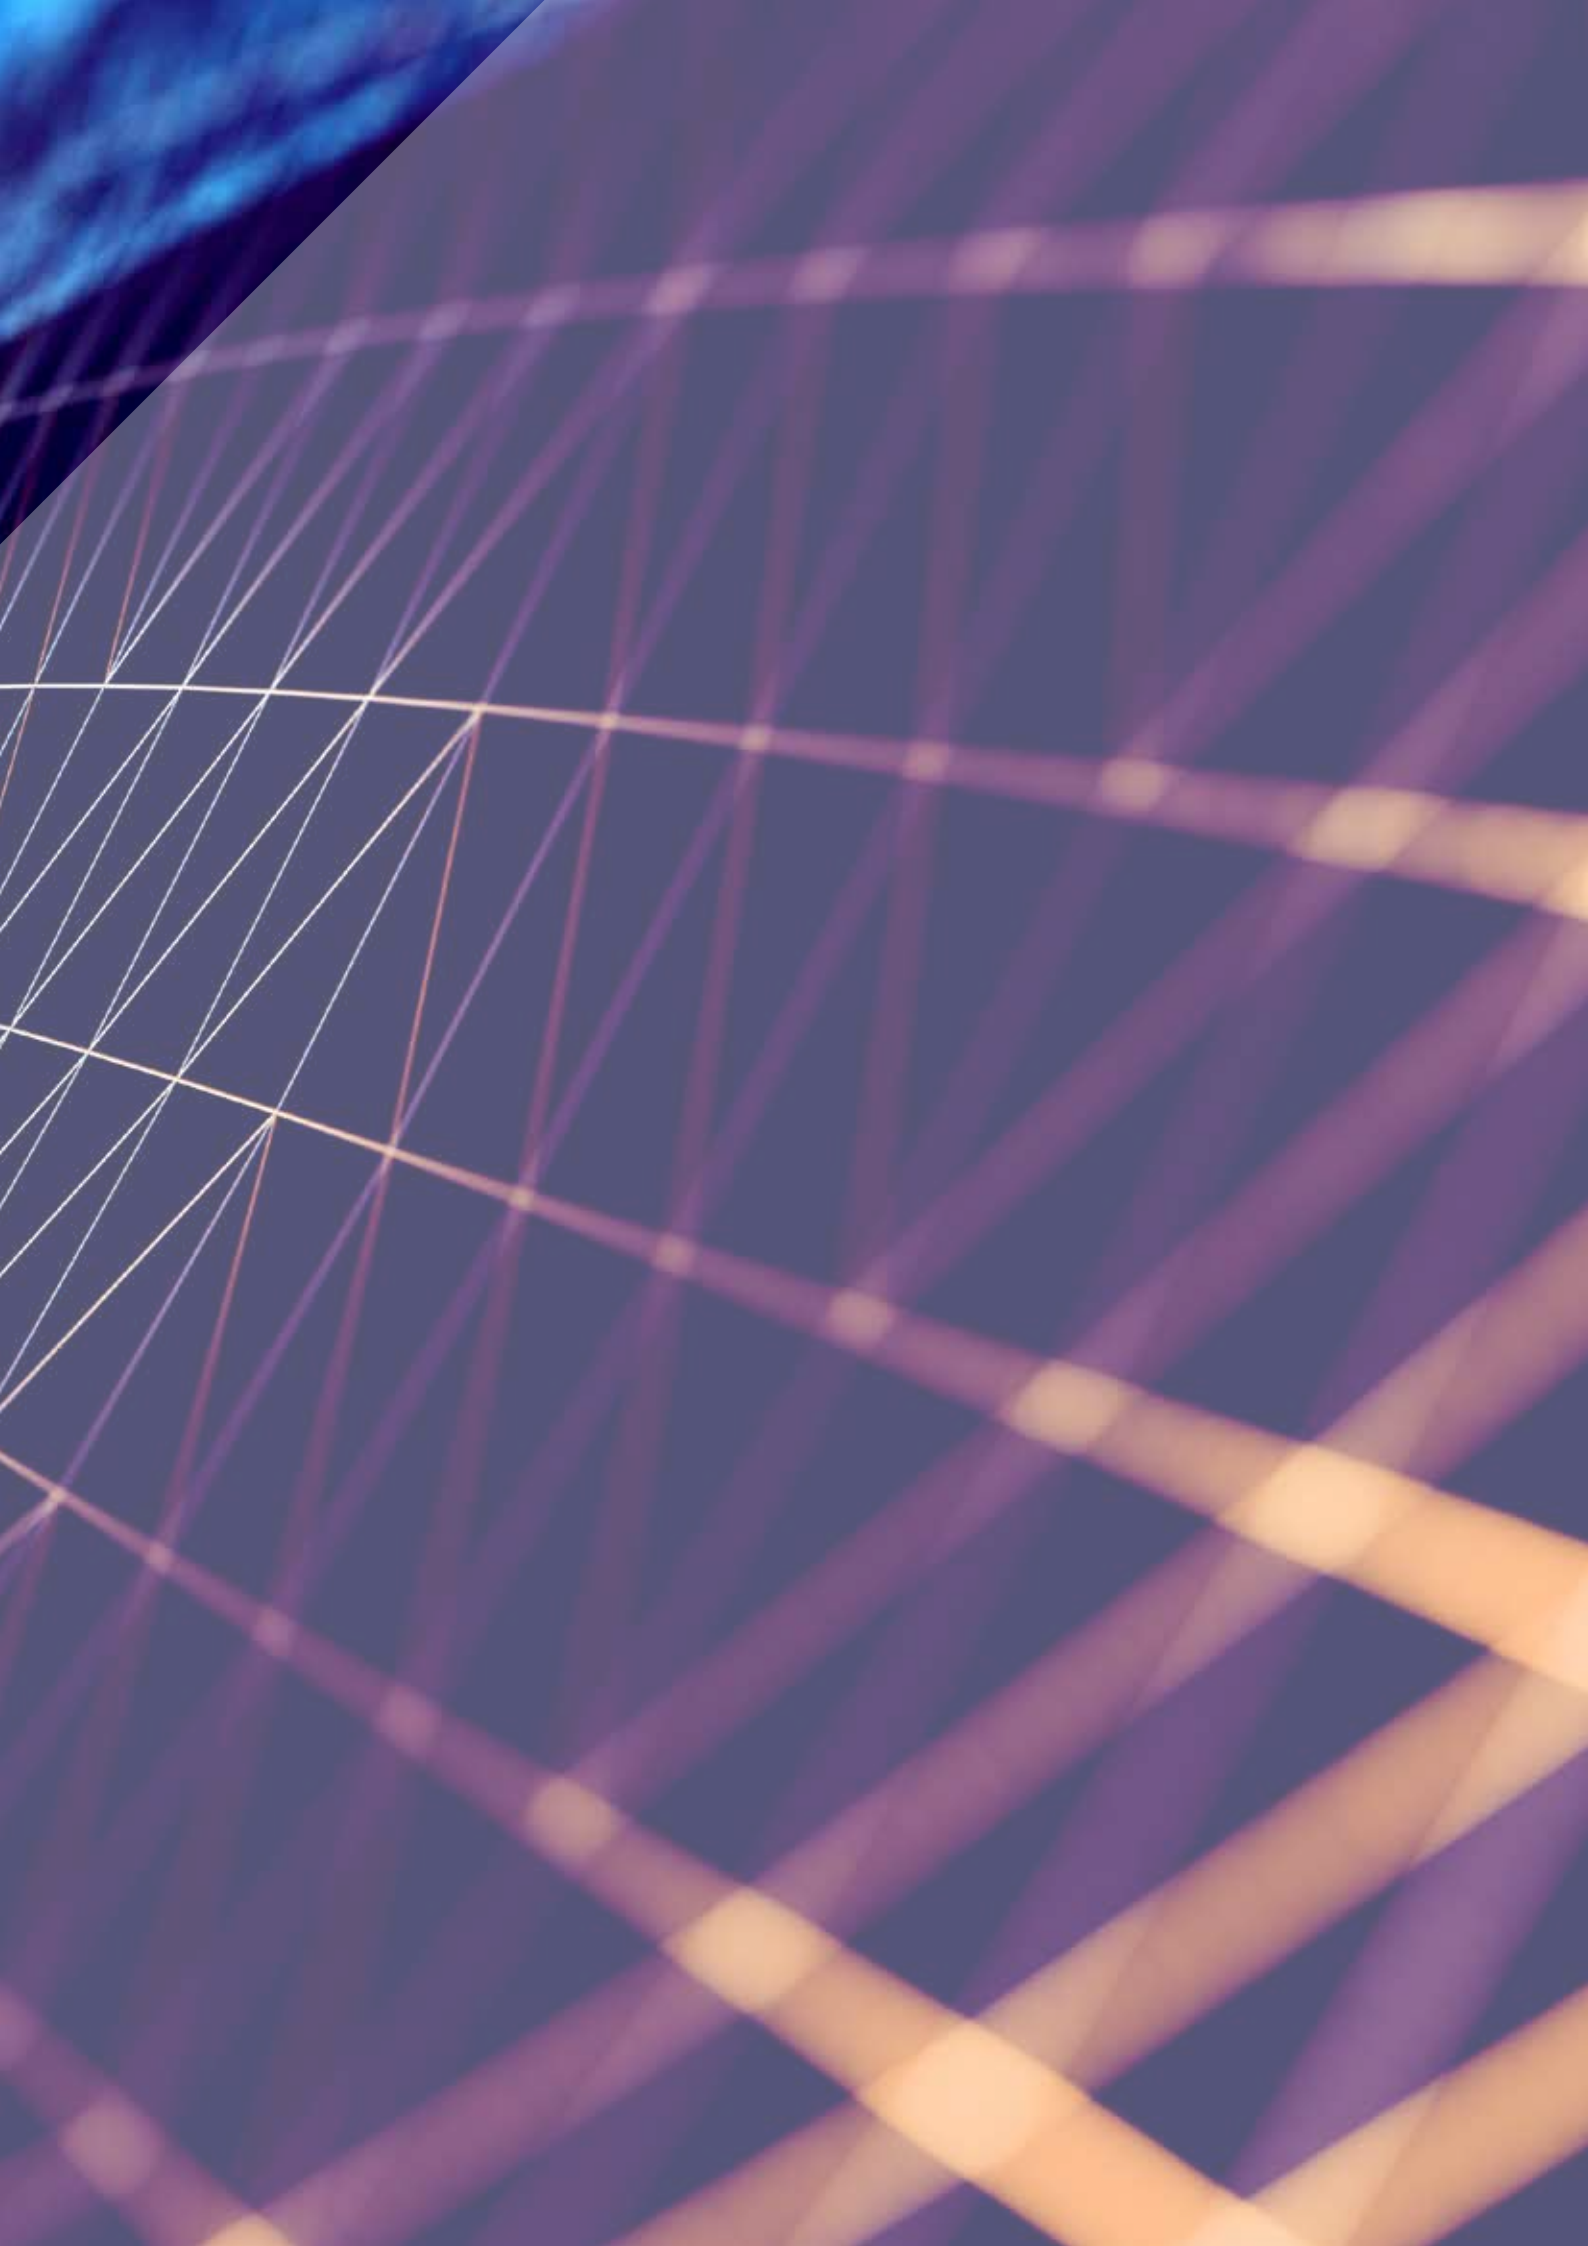

Jaga Couleurs. Pionnier dans le design intemporel

Jaga lance une nouvelle carte de couleurs. Grâce aux différentes collections de couleurs, nous sommes parfaitement compatibles avec les tendances intérieures actuelles et futures. En plus du blanc trafic (.33) et du gris sable (001), nous proposons désormais également le Off-black (145) comme couleur standard. Nous avons divisé les nouvelles couleurs en deux catégories : "Subtle & discreet" et "Colours of nature". "Subtle & discreet" comprend une sélection de tons neutres qui permettent à nos appareils discrets de se fondre dans l'intérieur. "Colours of nature" est une collection de 16 nouvelles couleurs, dont des tons pastel, clairs, bigarrés et grisés. Des couleurs naturelles douces au chic sombre.

Jaga dispose de lignes de peinture en poudre électrostatiques respectueuses de l'environnement avec récupération et sans utilisation de solvants. Après un prétraitement approfondi, les radiateurs sont peints et cuits pour une finition extrêmement résistante aux UV et aux rayures.

Que signifie le premier chiffre du code couleur ?

CODE 1xx Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

CODE 2xx Brillant : vernis lisse et brillant, degré de brillance +/- 70%

Tous nos appareils laqués sont disponibles en Code 1xx Soft touch.


Nos grilles et encadrements sont disponibles dans toutes les couleurs, à l'exception du gris sablé 001. En cas d'utilisation intensive (placement dans des zones de circulation, par exemple devant des fenêtres et portes coulissantes), l'usure est bien sûr inévitable.

Couleurs spéciales sur demande (sous réserve de modifications de prix et de délai de livraison).

Standard Colours

133 - 233
Blanc circulation

RAL 9016




145
Off-black

RAL 7021




001
Gris sablé



Subtle & discreet


101 - 201
Blanc pur

RAL 9010



102 - 202
Blanc cassé

RAL 9001



103 - 203
Gris clair

RAL 7035



146 - 246
Gris petit-gris

RAL 7000



109 - 209
Gris fer

RAL 7011




131 - 231
Gris anthracite

RAL 7016



104 - 204
Noir foncé

RAL 9005



Cette carte des couleurs n'est qu'indicative. Il est impossible de reproduire les couleurs à 100% sur papier.

157
Grès

NCS S 2005-Y20R



158

Ocre de Sienne

RDS 050 70 30



159

Jaune miel

RDS 060 60 60



160


Chocolat



154

Gris-rose doux


NCS S 1002-Y50R



155

Rose millénaire

RDS 350 85 10



111

Rouge vif

RAL 3000



156

Rouge pourpre


RAL 3004



150

Gris-bleu doux

NCS S 1010-R80B



151

Bleu pigeon

RAL 5014



152

Bleu gentiane

RAL 5010



153


Bleu nuit

NCS S 8010-R90B



147

Vert-beige doux



148

Vert pâle

RAL 6021



149

Vert émeraude

RAL 6001



113

Vert anglais


RAL 6009



Grilles Jaga

DESIGNO GRILLES RIGIDES EN ALUMINIUM


DNA
Alu. naturel



DBL
Noir




ddb
Brun foncé



DBR
Couleur laiton



DNC/XXX
Alu. laqué



GRILLES RIGIDES EN ALUMINIUM


SNA
Alu. naturel



SBL
Noir




SDB
Brun foncé



SBR
Couleur laiton



SNC/XXX
Alu. laqué




GRILLES ENROULABLES EN ALUMINIUM


RNA
Alu. naturel



RBL
Noir



RDB
Brun foncé



RBR
Couleur laiton



DESIGNO GRILLES ENROULABLES EN BOIS

DON
Chêne naturel



DBN
Hêtre naturel



GRILLES EN BOIS

BON
Chêne



BBN
Hêtre



GRILLES ENROULABLES EN BOIS

RON
Chêne naturel



RBN
Hêtre naturel




GRILLES EN ALUMINIUM

BNA
Alu. naturel




BNC/XXX
Alu. laqué



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Acier inoxydable



SSC/XXX
Acier inoxydable laquée



FACTEURS DE CORRECTION STATIQUE

Les puissances données à ΔT 50 sont des valeurs exactes calculées selon EN442. Pour tous les autres ΔT , ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.

Sur www.jaga.com/selection-tools/, vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS STATIQUES SELON EN442 - 75/65/20°C

température ambiante: 20°C		Valeur N moyenne : 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

température ambiante: 24°C		Valeur N moyenne : 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI
SUR-PIEDS



TEMPO SUR-PIEDS



LINEA PLUS SUR-PIEDS



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

FACTEURS DE CORRECTION HYBRIDE

Les puissances données à ΔT 50 sont des valeurs exactes calculées selon EN442. Pour tous les autres ΔT , ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.

Sur www.jaga.com/selection-tools/, vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS HYBRIDES - 75/65/20°C

température ambiante: 20°C											température ambiante: 24°C										
Valeur N moyenne : 1.10											Valeur N moyenne : 1.10										
TA	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25	TA	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38	75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36	70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33	65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30	60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28	55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25	50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.42	0.36	0.29	0.22	45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.31	0.26	0.19	40								0.23	0.17	0.09
35									0.22	0.15	35									0.14	0.07
30										0.12	30										0.04



FACTEURS DE CORRECTION DYNAMIQUE

Les puissances données à ΔT 50 sont des valeurs exactes calculées selon EN16430/ EN1397. Pour tous les autres ΔT , ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.

Sur www.jaga.com/selection-tools/, vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS DYNAMIQUES - 75/65/20°C

température ambiante: 20°C

Valeur N moyenne : 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

température ambiante: 22°C

Valeur N moyenne : 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70		0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65			0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60				0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55					0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50						0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45							0.41	0.35	0.29	0.20
40								0.31	0.25	0.17
35									0.21	0.14
30										0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
MODÈLE PLAFOND



CLIMA BEAM
ENCASTREMENT
PLAFOND



FREEDOM



BRIZA
MODÈLE MURAL
BITUBE



BRIZA
MODÈLE MURAL
4-TUBES



BRIZA
ENCASTREMENT
MURAL BITUBE



BRIZA
ENCASTREMENT
MURAL 4-TUBES



BRIZA HP



BRIZA SUR-PIEDS



BRIZA
MODÈLE PLAFOND
BITUBE



BRIZA
MODÈLE PLAFOND
4-TUBES



BRIZA
ENCASTREMENT
PLAFOND BITUBE



BRIZA
ENCASTREMENT
PLAFOND 4-TUBES



BRIZA HP

GARANTIE

1. La garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé normalement, par le premier propriétaire et s'il est installé selon les normes et conditions définies dans les instructions et selon les règles de l'art.

2. La garantie ne porte que sur l'appareil ou les pièces détachées. Jaga a le choix de remplacer ou de réparer l'appareil ou les pièces détachées défectueuses. Dans le cas où le modèle sous garantie n'est plus en production, Jaga a le droit de le remplacer par un autre appareil ou des pièces détachées équivalentes. Dans les cas où la garantie joue, Jaga donne, pendant les premiers six mois, une garantie supplémentaire sur les frais de transport et la main d'oeuvre.

3. La garantie est donnée pour la période prévue par ce document. La réparation ou le remplacement ne changent en rien la période de garantie originale.

4. La garantie ne peut être invoquée pour des appareils ou pièces détachées sur lesquels manquent les informations concernant le type et la série, ou auxquels ces informations ont été enlevées ou modifiées. Ceci vaut également pour les appareils qui ont été réparés ou modifiés par des personnes non autorisées par Jaga.
5. Pour les dommages résultant de l'installation de l'appareil, des raccordements, tant hydroniques qu'électriques, d'équipements électriques défectueux, de l'utilisation d'une tension qui diffère de la tension normale prévue pour le fonctionnement de l'appareil, idem pour la pression hydraulique, de pannes dues à des défaillances de l'équipement environnant, etc. Jaga n'offre aucune garantie. Aucune garantie n'est donnée en cas d'utilisation de pièces de connexion inadaptées. Nos corps de chauffe ne sont en aucun cas garantis s'ils sont vidés régulièrement ou pendant un certain temps, s'ils sont chauffés par de l'eau industrielle, de la vapeur ou de l'eau contenant des produits chimiques ou de grandes quantités d'oxygène. La qualité de l'eau du système doit être conforme à la directive VDI 2035-2. L'acheteur s'engage à éviter la formation de poussière et d'humidité afin d'éviter d'endommager l'appareil. Cela signifie que si des travaux doivent encore être effectués dans la pièce où les appareils sont installés, il est de la responsabilité du client de recouvrir complètement ces appareils installés pour les protéger de la poussière. La garantie prend également fin si les corps de chauffe sont placés dans un environnement atmosphérique agressif (ammoniac, substances corrosives, etc...). Dans ces circonstances, l'acheteur doit se tourner vers la personne responsable du dommage. L'installation de radiateurs laqués est également interdite dans les zones suivantes : au-dessus d'une baignoire avec
- possibilité de douche, dans une douche ou juste à côté, dans une piscine (air chloré) ou dans un sauna.

6. Jaga décline toute responsabilité et refuse la garantie pour tout dommage causé par une utilisation ou un maniement fautif de l'appareil, par un manque d'entretien ou un entretien incorrect, par la chute de l'appareil ou le manque de précaution dans le transport, de même que pour les appareils encastrés qui ne sont pas facilement accessibles.

7. Dans tous les cas où la garantie est acquise mais lorsque la livraison date de plus de six mois, et dans tous les autres cas, les coûts de transport et de main d'œuvre sont calculés suivant des échelles établies par Jaga. Le client peut en prendre connaissance à l'avance, soit en téléphonant au service après vente, soit en le demandant préalablement au technicien lors de sa visite.

8. Toute intervention non couverte par la garantie doit être payée au grand comptant au technicien du service après vente.

9. La garantie prend cours à la date de la facturation. Faute de facture, le numéro de série ou la date de fabrication prévaudra.

10. Les litiges éventuels seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Hasselt. Le droit belge est d'application, même dans le cas de ventes à des ressortissants d'autres Etats membres de l'UE et hors UE.



DURÉE DE GARANTIE			
TYPE APPAREIL	ÉCHANGEUR DE CHALEUR LOW-H2O	PIÈCES ÉLECTRIQUES	AUTRES PIÈCES
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Encastrement mural / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 ans	---	10 ans
Strada Hybrid / Encastrement mural Hybrid / Knockonwood sur pieds / Mini sur -pieds Hybrid /Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid	30 ans	2 ans	10 ans
DBH Upgrade set	---	2 ans	---
Jaga Low-H2O Vannes / Vannes Jaga Deco	---	---	3 ans
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 ans	2 ans	10 ans
AVS Aérotherme	5 ans	2 ans	5 ans
Porte-serviette	---	---	10 ans

CONDITIONS DE VENTE

GÉNÉRAL

Toutes les offres, confirmations de commande, commandes, factures et autres documents émis par Jaga NV et les accords conclus avec Jaga NV sont soumis aux présentes conditions de vente et de livraison.

Celles-ci peuvent également être consultées sur le site Internet de Jaga NV : www.jaga.com.

Le client est réputé accepter les présentes conditions de vente et de livraison du seul fait de sa commande. Les conditions générales, sous quelque nom que ce soit, du client qui dérogent aux présentes conditions de vente et de livraison de Jaga NV ne s'appliquent pas et ne sont pas opposables à Jaga NV, à moins que Jaga NV ne les ait expressément acceptées par écrit préalablement à tout contrat conclu.

Les sujets qui ne sont pas décrits dans les présentes conditions générales sont régis par les règles juridiques généralement admises en droit belge.

COMMANDES

Une commande n'est considérée comme acceptée que si elle a été confirmée par Jaga NV par lettre, fax, e-mail ou sous toute autre forme dans une confirmation de commande.

La confirmation de commande détermine le contenu de l'accord entre les parties, à moins que le client ne signale d'éventuelles inexactitudes dans les 24 heures suivant la réception de la confirmation de commande et y apporte en conséquence les corrections. Ceci vaut également pour l'acceptation des présentes conditions générales de vente. La confirmation de commande adaptée renvoyée par Jaga NV pour confirmation détermine ainsi le contenu de l'accord entre les parties.

Une commande acceptée par nous ne peut être annulée sans notre accord exprès écrit.

Les accords conclus sont personnels et ne peuvent être transférés que d'un commun accord. La modification ou l'annulation par le client d'une commande d'un article standard n'est possible que si le client prend en charge tous les frais découlant de la modification/annulation. Ceux-ci sont compris entre 10 et 100 % de la valeur des biens commandés en cas d'annulation.

Une commande passée par le client pour un travail sur mesure ou une couleur non standard ne peut être annulée ou modifiée.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison spécifiés sont indicatifs. Sauf convention écrite contraire, Jaga NV n'est pas responsable ni coupable de rupture de contrat en cas de retard de livraison. Jaga NV ne peut pas non plus être tenu responsable s'il n'est pas en mesure de remplir ses obligations en ce qui concerne la livraison de biens ou de services, si la non-livraison est le résultat de circonstances échappant à l'influence directe de Jaga NV.

Guerres, grèves, lock-out, intempéries et toutes causes qui empêchent la réception des matières premières, combustibles et autres sources d'énergie, ou entravent la production normale ou le transport des marchandises, et généralement toutes les causes indépendantes de notre volonté sont considérées au moins, mais pas exclusivement, comme cas de force majeure et dégagent Jaga NV de toute responsabilité, même s'il a été stipulé que les délais de livraison étaient contraignants.

Ils ne pourront être invoqués par l'acheteur pour réclamer une indemnité. Dans tous ces cas, Jaga NV se réserve le droit de reporter la livraison ou même de résilier le contrat.

PRIX

Sauf mention expresse contraire, nos prix s'entendent hors TVA. Les produits sont facturés aux prix et taux de change, tels qu'indiqués et acceptés par la confirmation de commande, éventuellement majorés de frais de transport (cf. infra).

PAIEMENT

Les factures sont payables au comptant à notre société ou sur l'un de nos comptes bancaires, sans aucune déduction de remise, sauf mention écrite contraire sur la facture.

Toute facture impayée est majorée de plein droit et sans mise en demeure à compter de sa date d'échéance des intérêts au taux d'intérêt de référence majorés de 7 points de pourcentage et arrondis au demi-point de pourcentage supérieur (art. 5 L. 02/08/2002). En outre, toute facture impayée sera majorée de plein droit et sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire s'élevant à 10 % du montant de la facture impayée, sauf si les frais de recouvrement réels - y compris les frais d'assistance judiciaire - seraient supérieurs (art. 6 L. 02/08/2002).

Le défaut de paiement à l'échéance donne également le droit au vendeur de résilier les contrats en cours, tant pour les marchandises encore à livrer que pour les marchandises déjà livrées, et ce sans aucune formalité et sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité. Aucune réclamation de quelque nature que ce soit, même si la réclamation devait être examinée par nous et/ou justifiée, ne libère l'acheteur de l'obligation de respecter les échéances.

Sans préjudice de son droit à une indemnisation, en cas de non-paiement d'une seule échéance ou de non-respect de toute autre obligation contractuelle par le client, Jaga NV est en droit soit de suspendre l'exécution du contrat, soit de résilier le contrat de plein droit par simple envoi d'une lettre recommandée.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées à l'acheteur ne deviennent sa propriété que lorsque l'acheteur a payé intégralement le prix d'achat dû et ne doit plus rien au vendeur pour d'autres motifs. L'acheteur ne peut transférer la propriété des biens, qui sont donc encore la propriété du vendeur en vertu de la réserve de propriété précitée, à des tiers autrement que pour leur destination normale, ou à accorder à des tiers par toute convention ou acte un droit de gage ou tout autre privilège, garantie ou sûreté au sens le plus large du terme.

MODIFICATIONS DE PRODUIT

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans une mesure limitée (légèrement) à tout moment, même après la commande, afin d'apporter toute amélioration souhaitée, au profit de l'acheteur. Même pour les ventes « sur modèle », cela n'engage pas Jaga NV à une livraison absolument identique.

RISQUES DE LIVRAISON

Chaque délai de livraison spécifié l'est à titre indicatif.

Tout retard de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnisation ou à la résiliation du contrat aux frais de Jaga NV.

Sauf convention contraire, la livraison s'effectue au départ de l'usine de Diepenbeek (Belgique). À partir de ce moment, l'intégralité du risque de la marchandise est transférée au client. Le transport des marchandises s'effectue toujours aux risques et périls du client. Si Jaga NV doit organiser le transport, elle le fait toujours en tant qu'agent du client, indépendamment de qui supporte les frais de transport.

Les marchandises sont inspectées par les services d'expédition de Jaga NV et confiées au transport en parfait état. Le transporteur est responsable de tout dommage causé pendant le transport et la livraison. Jaga NV ne peut en aucun cas en être tenu pour responsable.

Les marchandises visiblement endommagées doivent être signalées immédiatement à Jaga NV sur le bon de livraison, et par e-mail, ou par fax, ou par lettre au service après-vente, dans les quarante-huit heures après la livraison, en indiquant obligatoirement le numéro de livraison ou de commande.

LIVRAISONS RETARDÉES

Si la livraison des produits commandés est différée ou placée sur demande par l'acheteur, Jaga NV se réserve le droit, après trois mois, soit de livrer immédiatement les produits et de réclamer le paiement au prix en vigueur le jour de la livraison, soit d'annuler le contrat d'achat. Jaga NV peut le faire sans rappel. Jaga NV a le droit de poursuivre l'acheteur en dommages et intérêts.

PLAINTES

Une réclamation concernant la facture et/ou la livraison correspondante doit être communiquée par le client et par écrit à Jaga NV au plus tard 8 jours après la date de facturation ou après la livraison. Toute réclamation concernant des vices cachés doit être notifiée par écrit à Jaga NV immédiatement après leur découverte par le client.

Cette notification écrite doit être accompagnée du numéro et de la date de la commande ou de la facture, ainsi que d'une description claire de la plainte, de préférence accompagnée de photos.

RETOURS

Les commandes correctement exécutées ne seront pas reprises par Jaga NV.

Les retours ne peuvent être acceptés qu'après concertation préalable et avec l'accord écrit exprès de notre département commercial. Lors d'une demande de retour, le numéro et la date de la commande ou de la facture doivent toujours être indiqués. Un crédit ne peut être accordé que si les marchandises nous sont retournées en bon état, dans leur emballage d'origine et parfaitement aptes à la vente.

Le vendeur a toujours le droit de facturer les frais de transport, de manutention et d'administration.

GARANTIE

La garantie accordée par Jaga NV diffère d'un produit à l'autre. Les circonstances et la durée des garanties sont précisées dans les différents catalogues et sur le site internet : www.jaga.com.

En cas de revente, l'acheteur s'engage à rendre nos conditions générales et particulières de garantie opposables à son propre client.

En tout cas, l'acheteur accepte de nous préserver de toutes les conséquences des réclamations qui pourraient être formulées contre nous par son client et qui dépasseraient les limites des réclamations que l'acheteur aurait lui-même pu formuler contre nous.

La garantie des corps de chauffe s'éteint en tout cas lorsqu'ils sont placés dans une piscine (odeur de chlore), dans un sauna, une douche ou au-dessus d'une baignoire avec possibilité de douche.

DIFFÉRENDS

Cette transaction est régie par le droit belge. Seuls les tribunaux de l'arrondissement de Hasselt seront compétents pour régler les litiges pouvant survenir entre Jaga NV et ses clients. S'il l'estime nécessaire, Jaga NV peut néanmoins poursuivre ses débiteurs devant les tribunaux compétents de leur lieu de résidence ou du lieu en Belgique ou à l'étranger où se trouve leur établissement principal.

RESPONSABILITÉ EXTRA CONTRACTUELLE

Dans les limites de ce qui est légalement autorisé, seules les règles de la responsabilité contractuelle s'appliquent, dans les relations entre Jaga SA et le client, à l'exclusion expresse des règles de la responsabilité extracontractuelle. Tout recours du client aux règles de la responsabilité extracontractuelle à l'encontre des auxiliaires auxquels Jaga SA fait appel (y compris, mais sans s'y limiter, les travailleurs, actionnaires, administrateurs, membres de la direction et tous les autres auxiliaires auxquels Jaga SA recourt) est expressément exclu.

DÉROGATIONS AUX CONDITIONS DE VENTE

Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente est strictement limitée à l'accord qui y a donné lieu, elle ne pourra jamais constituer un précédent.



BELGIQUE JAGA SA

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com