



PLAY




PLAY

CONTENIDO	3
INFORMACIÓN TÉCNICA	5
Dimensiones	5
Suministro estándar	5
Colores	5
Conexión hidráulica	6
A pared dentro de la carcasa	6
Accesorios	6
Tabla técnica	7
Factores de corrección	9
Pérdidas de carga	10
Tipo 10	10
Tipo 11	11
Tipo 15	12
Tipo 16	13
Tipo 20	14
Tipo 21	15




DIMENSIONES (en mm)

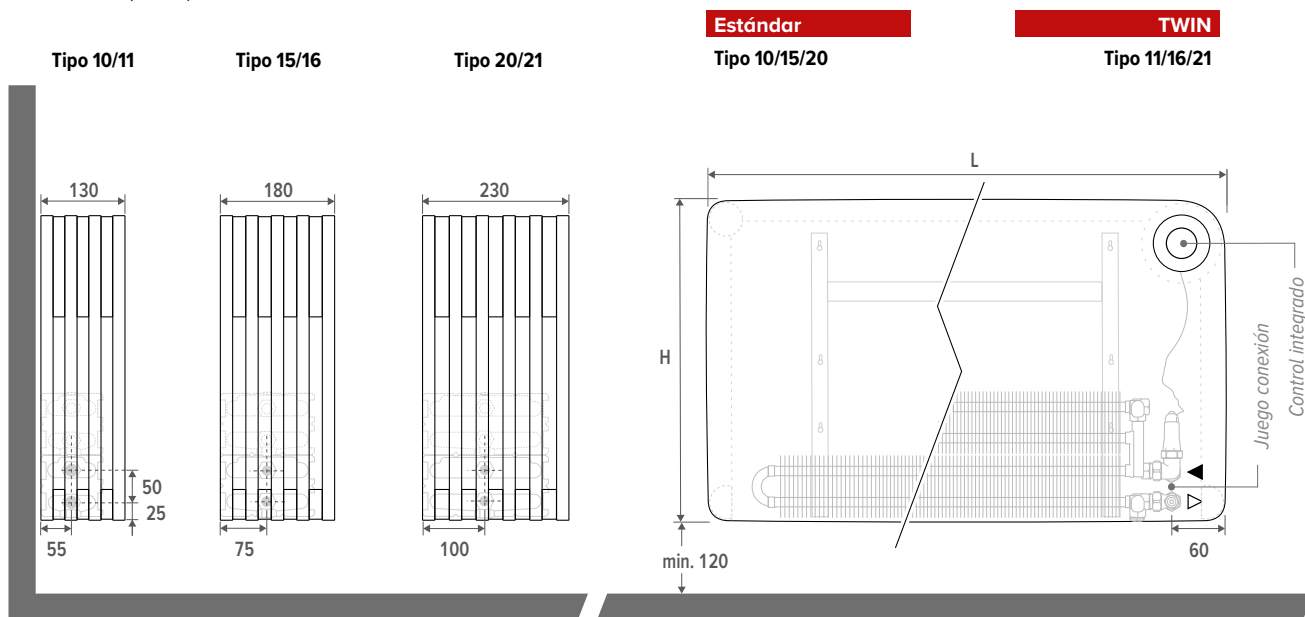

SUMINISTRO ESTÁNDAR

- Intercambiador de calor Low-H₂O, lacado en gris grafito (RAL 7024) antiestático repelente al polvo
- soportes de pared, set de montaje, purgador acodado 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa totalmente montada de paneles de MDF lacados y separadores de aluminio
- control integrado y premontado en la parte superior derecha del panel frontal, incluyendo la válvula y los racores para la conexión a la pared
- rejilla anti objetos

REJILLA INFERIOR



Revestimiento de la parte inferior de la carcasa.
Color negro (RAL 9005)

CÓDIGO	L
5641 000 060 10 PLA	060
5641 000 080 10 PLA	080
5641 000 100 10 PLA	100
5641 000 120 10 PLA	120

CÓDIGO PEDIDO

PLAW 035 060 10 XXX AA XXX

Racores M24
Conexión:
WR: a la derecha
WL: a la izquierda
Color
Tipo
Longitud
Altura

COLORES

Acabado de poliuretano resistente a los arañazos con una superficie suave, estructurada y mate. Alta resistencia a los rayos UV.

Categoría 1



WHI Play White

Categoría 2



BLA Play Black



PIA Play Piano




BOY Play4Boy




GIR Play4Girl

A PARED DENTRO DE LA CARCASA

Ejemplo de conexión a la derecha (estándar)

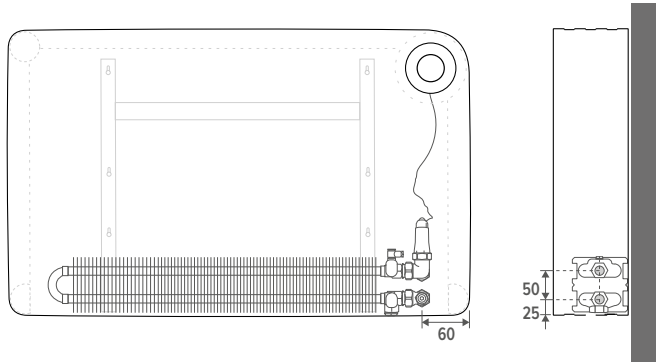

Ejemplo de conexión a la izquierda

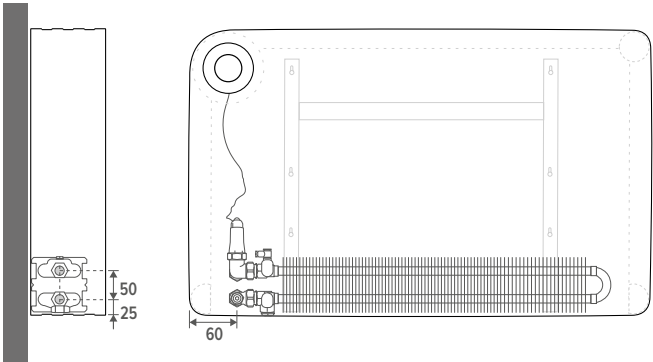

Racores M24

TUBO DE COBRE / ACERO FINO	
CÓDIGO	Tuberías Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

SINTÉTICO	
CÓDIGO	Tuberías Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU	
CÓDIGO	Tuberías Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

TUBERÍA DE ACERO	
CÓDIGO	Tuberías Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

				CALEFACCIÓN <i>Temperatura ambiente 20°C</i>						CÓDIGO PEDIDO
ALTURA		LONGITUD	TIPO					PESO	CONTENIDO DE AGUA	
H	L	T					kg	L		
cm	cm		45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios	75/65 Wattios				
PLAW	035	060	10	176	232	259	529	8	0.4	PLAW 035 060 10 XXX XX XXX
			15	269	355	397	805	11	0.6	PLAW 035 060 15 XXX XX XXX
			20	372	490	547	1104	13	0.8	PLAW 035 060 20 XXX XX XXX
		080	10	234	309	346	705	12	0.5	PLAW 035 080 10 XXX XX XXX
			15	359	474	529	1074	14	0.8	PLAW 035 080 15 XXX XX XXX
			20	496	653	729	1472	17	1.1	PLAW 035 080 20 XXX XX XXX
		100	10	293	387	432	881	14	0.7	PLAW 035 100 10 XXX XX XXX
			15	449	592	661	1342	16	1.0	PLAW 035 100 15 XXX XX XXX
			20	620	817	911	1840	19	1.3	PLAW 035 100 20 XXX XX XXX
		120	10	351	464	518	1057	14	0.8	PLAW 035 120 10 XXX XX XXX
			15	539	710	793	1610	17	1.2	PLAW 035 120 15 XXX XX XXX
			20	745	980	1093	2208	20	1.6	PLAW 035 120 20 XXX XX XXX
	050	060	10	194	257	287	591	10	0.4	PLAW 050 060 10 XXX XX XXX
			15	306	405	452	925	13	0.6	PLAW 050 060 15 XXX XX XXX
			20	429	566	632	1284	15	0.8	PLAW 050 060 20 XXX XX XXX
		080	10	258	342	383	788	11	0.5	PLAW 050 080 10 XXX XX XXX
			15	408	540	603	1234	14	0.8	PLAW 050 080 15 XXX XX XXX
			20	572	754	842	1712	17	1.1	PLAW 050 080 20 XXX XX XXX
		100	10	323	428	479	985	16	0.7	PLAW 050 100 10 XXX XX XXX
			15	510	675	754	1542	19	1.0	PLAW 050 100 15 XXX XX XXX
			20	715	943	1053	2140	22	1.3	PLAW 050 100 20 XXX XX XXX
		120	10	387	513	574	1182	17	0.8	PLAW 050 120 10 XXX XX XXX
			15	612	809	905	1850	20	1.2	PLAW 050 120 15 XXX XX XXX
			20	858	1132	1264	2568	23	1.6	PLAW 050 120 20 XXX XX XXX
	065	060	10	211	281	315	653	13	0.4	PLAW 065 060 10 XXX XX XXX
			15	340	451	505	1040	16	0.6	PLAW 065 060 15 XXX XX XXX
			20	481	636	711	1454	19	0.8	PLAW 065 060 20 XXX XX XXX
		080	10	281	374	419	870	14	0.5	PLAW 065 080 10 XXX XX XXX
			15	453	601	673	1386	17	0.8	PLAW 065 080 15 XXX XX XXX
			20	641	848	948	1938	21	1.1	PLAW 065 080 20 XXX XX XXX
		100	10	352	468	524	1088	15	0.7	PLAW 065 100 10 XXX XX XXX
			15	567	752	841	1733	18	1.0	PLAW 065 100 15 XXX XX XXX
			20	802	1060	1185	2423	22	1.3	PLAW 065 100 20 XXX XX XXX
		120	10	422	562	629	1306	20	0.8	PLAW 065 120 10 XXX XX XXX
			15	680	902	1010	2080	24	1.2	PLAW 065 120 15 XXX XX XXX
			20	962	1272	1422	2908	28	1.6	PLAW 065 120 20 XXX XX XXX

Emisión EN442 a 20°C

introduce el código de color |
introducir código de conexión |
completar con el código del racor |

ALTURA H cm				CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20 °C				PESO CONTENIDO DE AGUA kg L		CÓDIGO PEDIDO
LONGITUD L cm				45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios	75/65 Wattios			
TIPO T										
PLAW	035	060	11	184	247	277	583	9	0.8	PLAW 035 060 11 XXX XX XXX
			16	271	364	409	870	12	1.2	PLAW 035 060 16 XXX XX XXX
			21	374	504	568	1217	14	1.6	PLAW 035 060 21 XXX XX XXX
		080	11	246	329	369	777	13	1.1	PLAW 035 080 11 XXX XX XXX
			16	361	485	546	1160	16	1.6	PLAW 035 080 16 XXX XX XXX
			21	499	672	756	1622	19	2.1	PLAW 035 080 21 XXX XX XXX
		100	11	307	411	461	971	15	1.3	PLAW 035 100 11 XXX XX XXX
			16	452	607	682	1450	19	2.0	PLAW 035 100 16 XXX XX XXX
			21	623	840	946	2028	22	2.7	PLAW 035 100 21 XXX XX XXX
		120	11	368	493	553	1165	16	1.6	PLAW 035 120 11 XXX XX XXX
			16	542	728	819	1740	20	2.4	PLAW 035 120 16 XXX XX XXX
			21	748	1008	1135	2434	23	3.2	PLAW 035 120 21 XXX XX XXX
	050	060	11	215	288	324	685	11	0.8	PLAW 050 060 11 XXX XX XXX
			16	324	435	489	1040	14	1.2	PLAW 050 060 16 XXX XX XXX
			21	451	607	683	1461	17	1.6	PLAW 050 060 21 XXX XX XXX
		080	11	287	384	432	913	12	1.1	PLAW 050 080 11 XXX XX XXX
			16	431	580	652	1386	16	1.6	PLAW 050 080 16 XXX XX XXX
			21	601	809	911	1948	19	2.1	PLAW 050 080 21 XXX XX XXX
		100	11	358	480	540	1141	17	1.3	PLAW 050 100 11 XXX XX XXX
			16	539	725	815	1733	21	2.0	PLAW 050 100 16 XXX XX XXX
			21	751	1011	1138	2435	25	2.7	PLAW 050 100 21 XXX XX XXX
		120	11	430	576	647	1369	19	1.6	PLAW 050 120 11 XXX XX XXX
			16	648	870	978	2080	23	2.4	PLAW 050 120 16 XXX XX XXX
			21	902	1214	1366	2922	27	3.2	PLAW 050 120 21 XXX XX XXX
	065	060	11	243	326	366	778	14	0.8	PLAW 065 060 11 XXX XX XXX
			16	369	496	558	1187	17	1.2	PLAW 065 060 16 XXX XX XXX
			21	515	693	780	1663	20	1.6	PLAW 065 060 21 XXX XX XXX
		080	11	323	434	488	1037	15	1.1	PLAW 065 080 11 XXX XX XXX
			16	492	661	743	1582	19	1.6	PLAW 065 080 16 XXX XX XXX
			21	687	924	1040	2218	23	2.1	PLAW 065 080 21 XXX XX XXX
		100	11	404	543	610	1296	16	1.3	PLAW 065 100 11 XXX XX XXX
			16	615	826	929	1978	21	2.0	PLAW 065 100 16 XXX XX XXX
			21	859	1155	1299	2772	25	2.7	PLAW 065 100 21 XXX XX XXX
		120	11	485	651	732	1555	22	1.6	PLAW 065 120 11 XXX XX XXX
			16	738	991	1115	2374	26	2.4	PLAW 065 120 16 XXX XX XXX
			21	1030	1386	1559	3326	31	3.2	PLAW 065 120 21 XXX XX XXX

Emisión EN442 a 20°C

introduce el código de color |
introducir código de conexión |
completar con el código del racor |

Las emisiones indicadas con ΔT 50 (75/65/20) son valores exactos medidos según la EN442. Para el resto de ΔT, esta tabla indica un valor calculado utilizando un factor de corrección medio válido para todas las dimensiones.

En www.jaga.info/descargas/selection_tools/ se pueden descargar herramientas de cálculo con las emisiones exactas. Las herramientas de cálculo online se mantienen siempre actualizadas con los datos más recientes. Por lo tanto, las pequeñas diferencias entre las tablas impresas y las diversas herramientas de cálculo online son completamente normales y se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia establecidos por la norma.


FACTORES DE CORRECCIÓN MEDIOS PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS SEGÚN EN442 - 75/65/20°C


temperatura ambiente: 20°C										temperatura ambiente: 24°C											
Valor-N medio: 1.36										Valor-N medio: 1.36											
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA											TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.34	0.28	0.22	0.15	45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.24	0.19	0.13	40								0.17	0.12	0.05
35									0.15	0.10	35									0.09	0.03
30										0.07	30										0.02


Factores de corrección medios para Strada (sin DBH). Factores de corrección exactos para Strada o Strada Hybrid: ver los Selection tools


DIRECTRIZ PARA LIMITAR EL RUIDO


TUBERÍAS			Velocidad máxima del agua (EN10255)			Potencia máxima a ΔT (°C) (T impulsión - T retorno)						
						ΔT 30 ΔT 20 ΔT 10 ΔT 5 ΔT 4 ΔT 3 ΔT 2						
						Watios	Watios	Watios	Watios	Watios	Watios	Watios
Ø exterior	Grosor de la pared		contenido de agua por metro	caudal máx. de agua								
mm	mm		l	kg/h								
m/s												
TUBO GALVANIZADO DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
TUBO DE COBRE / ACERO FINO												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
PER/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

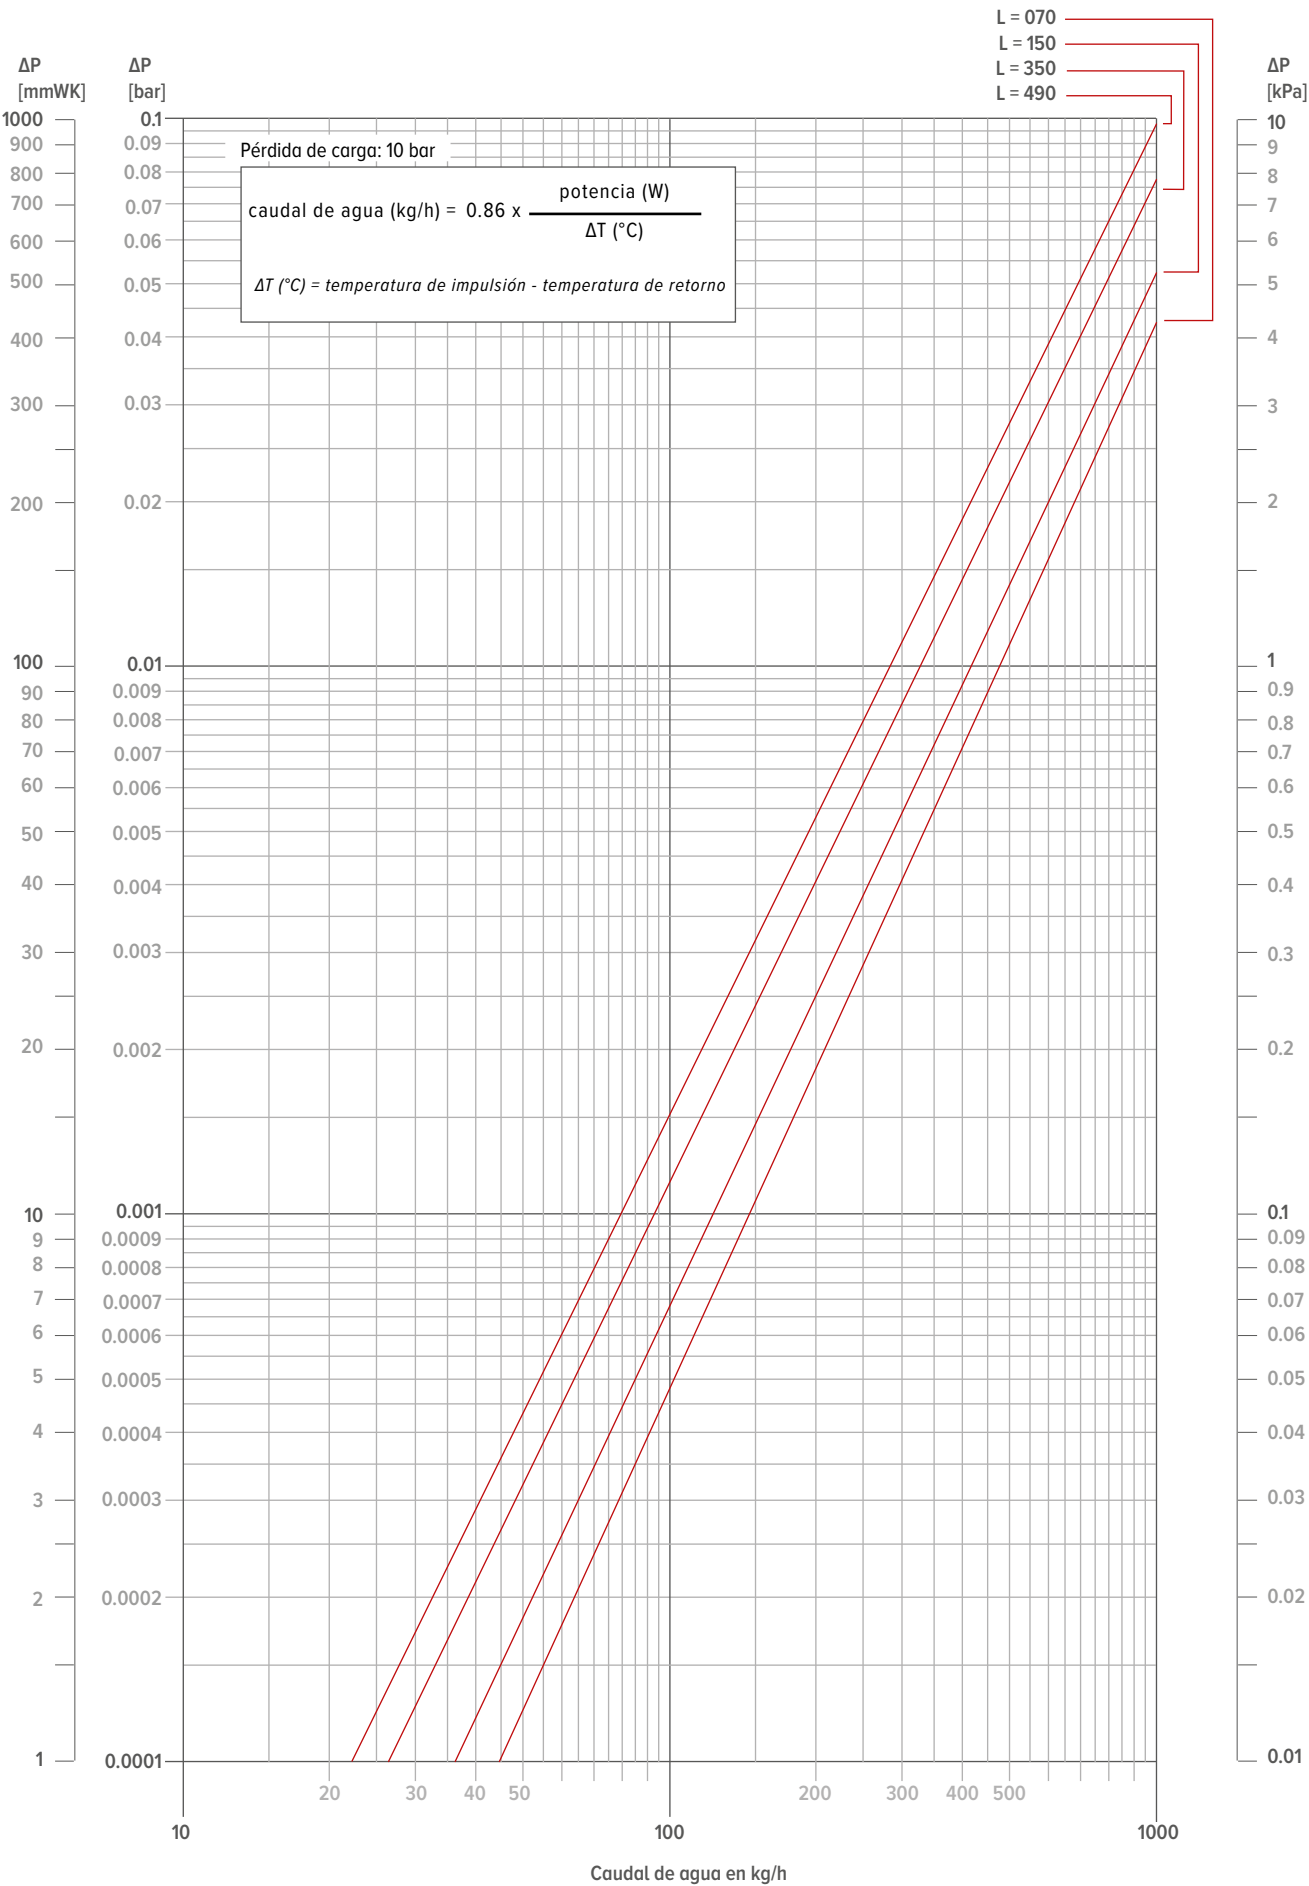


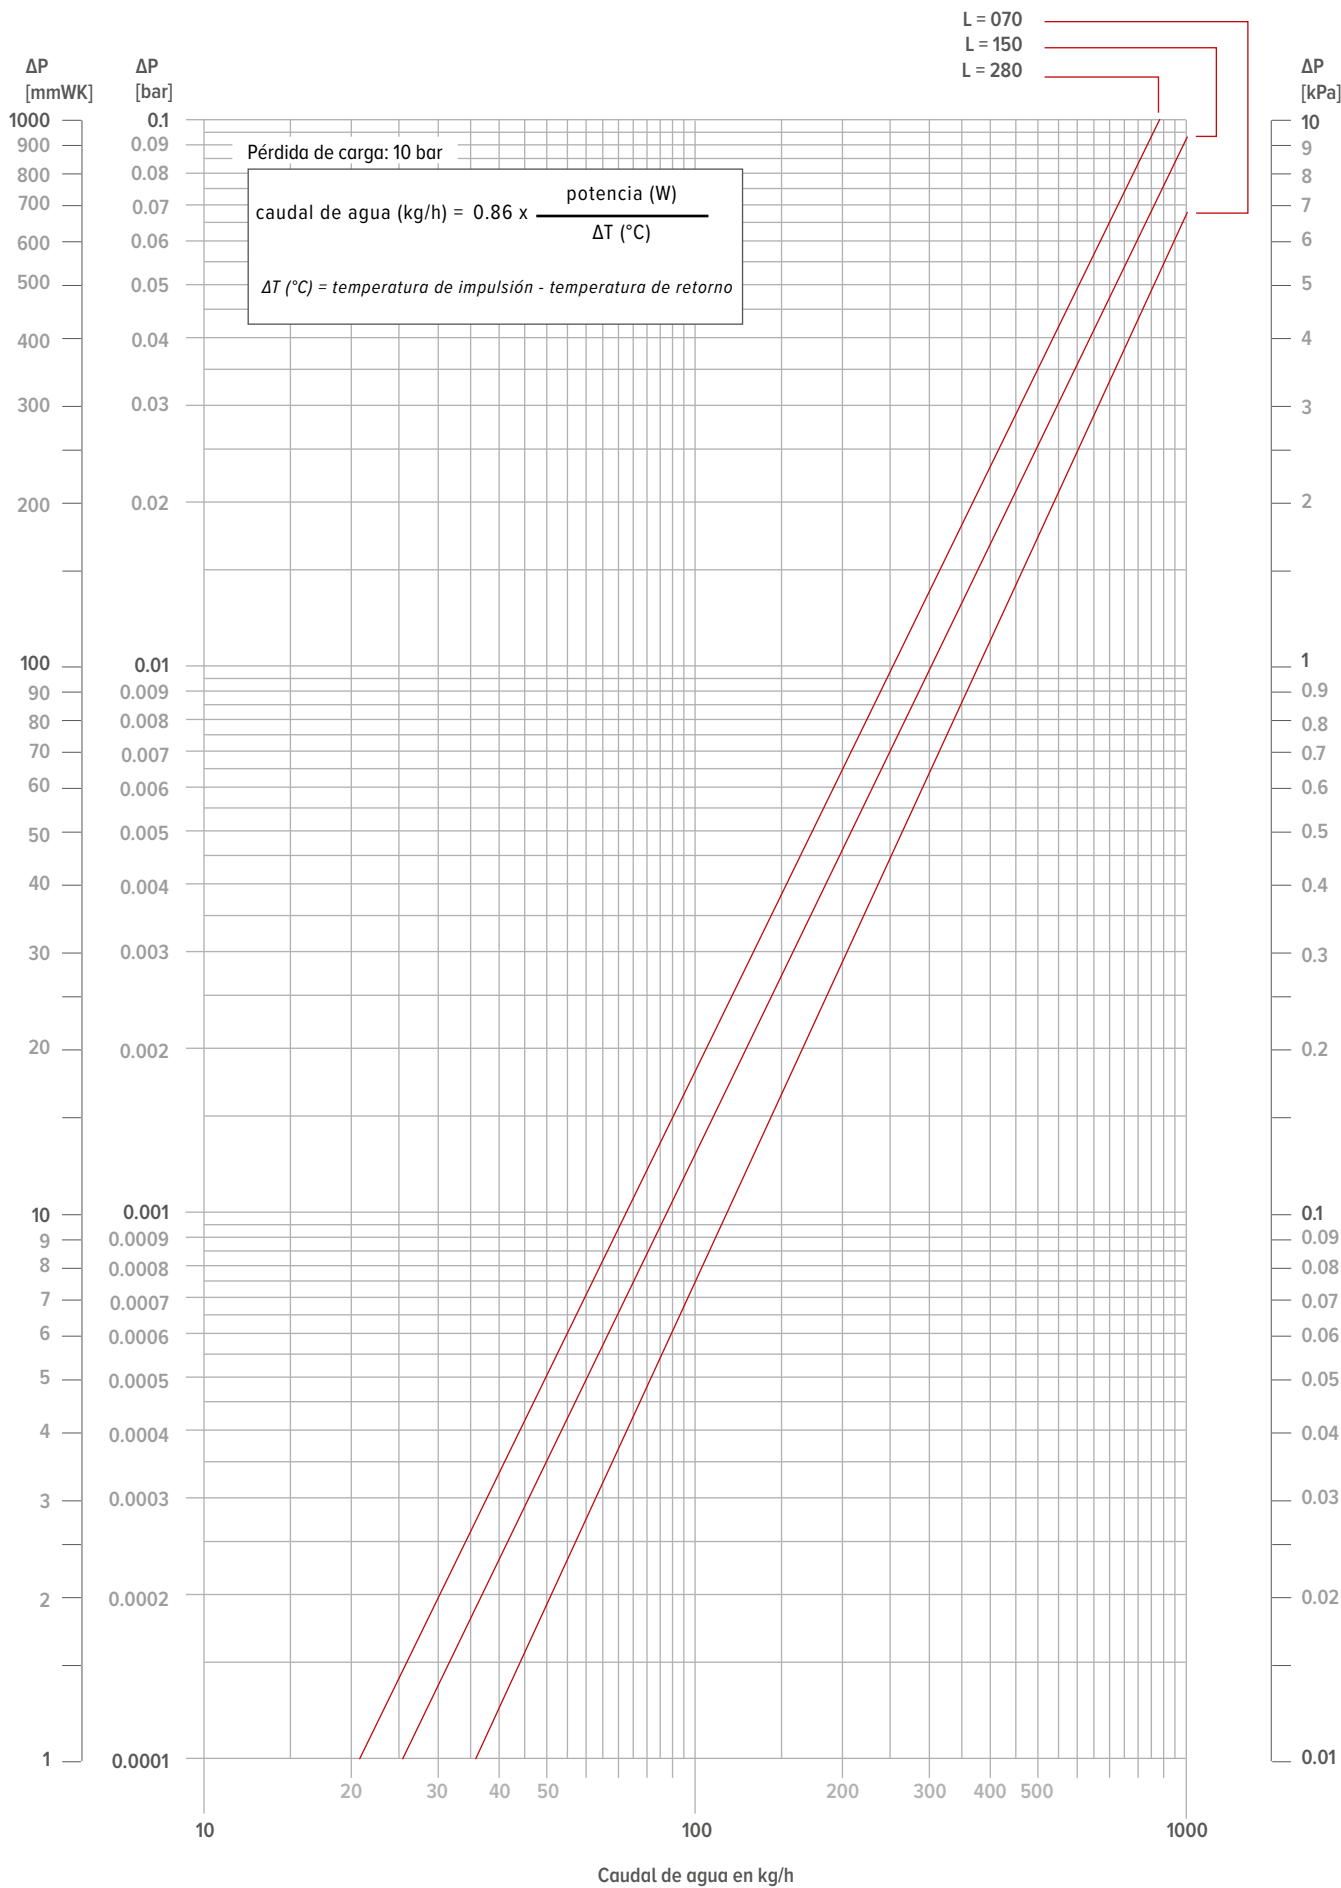

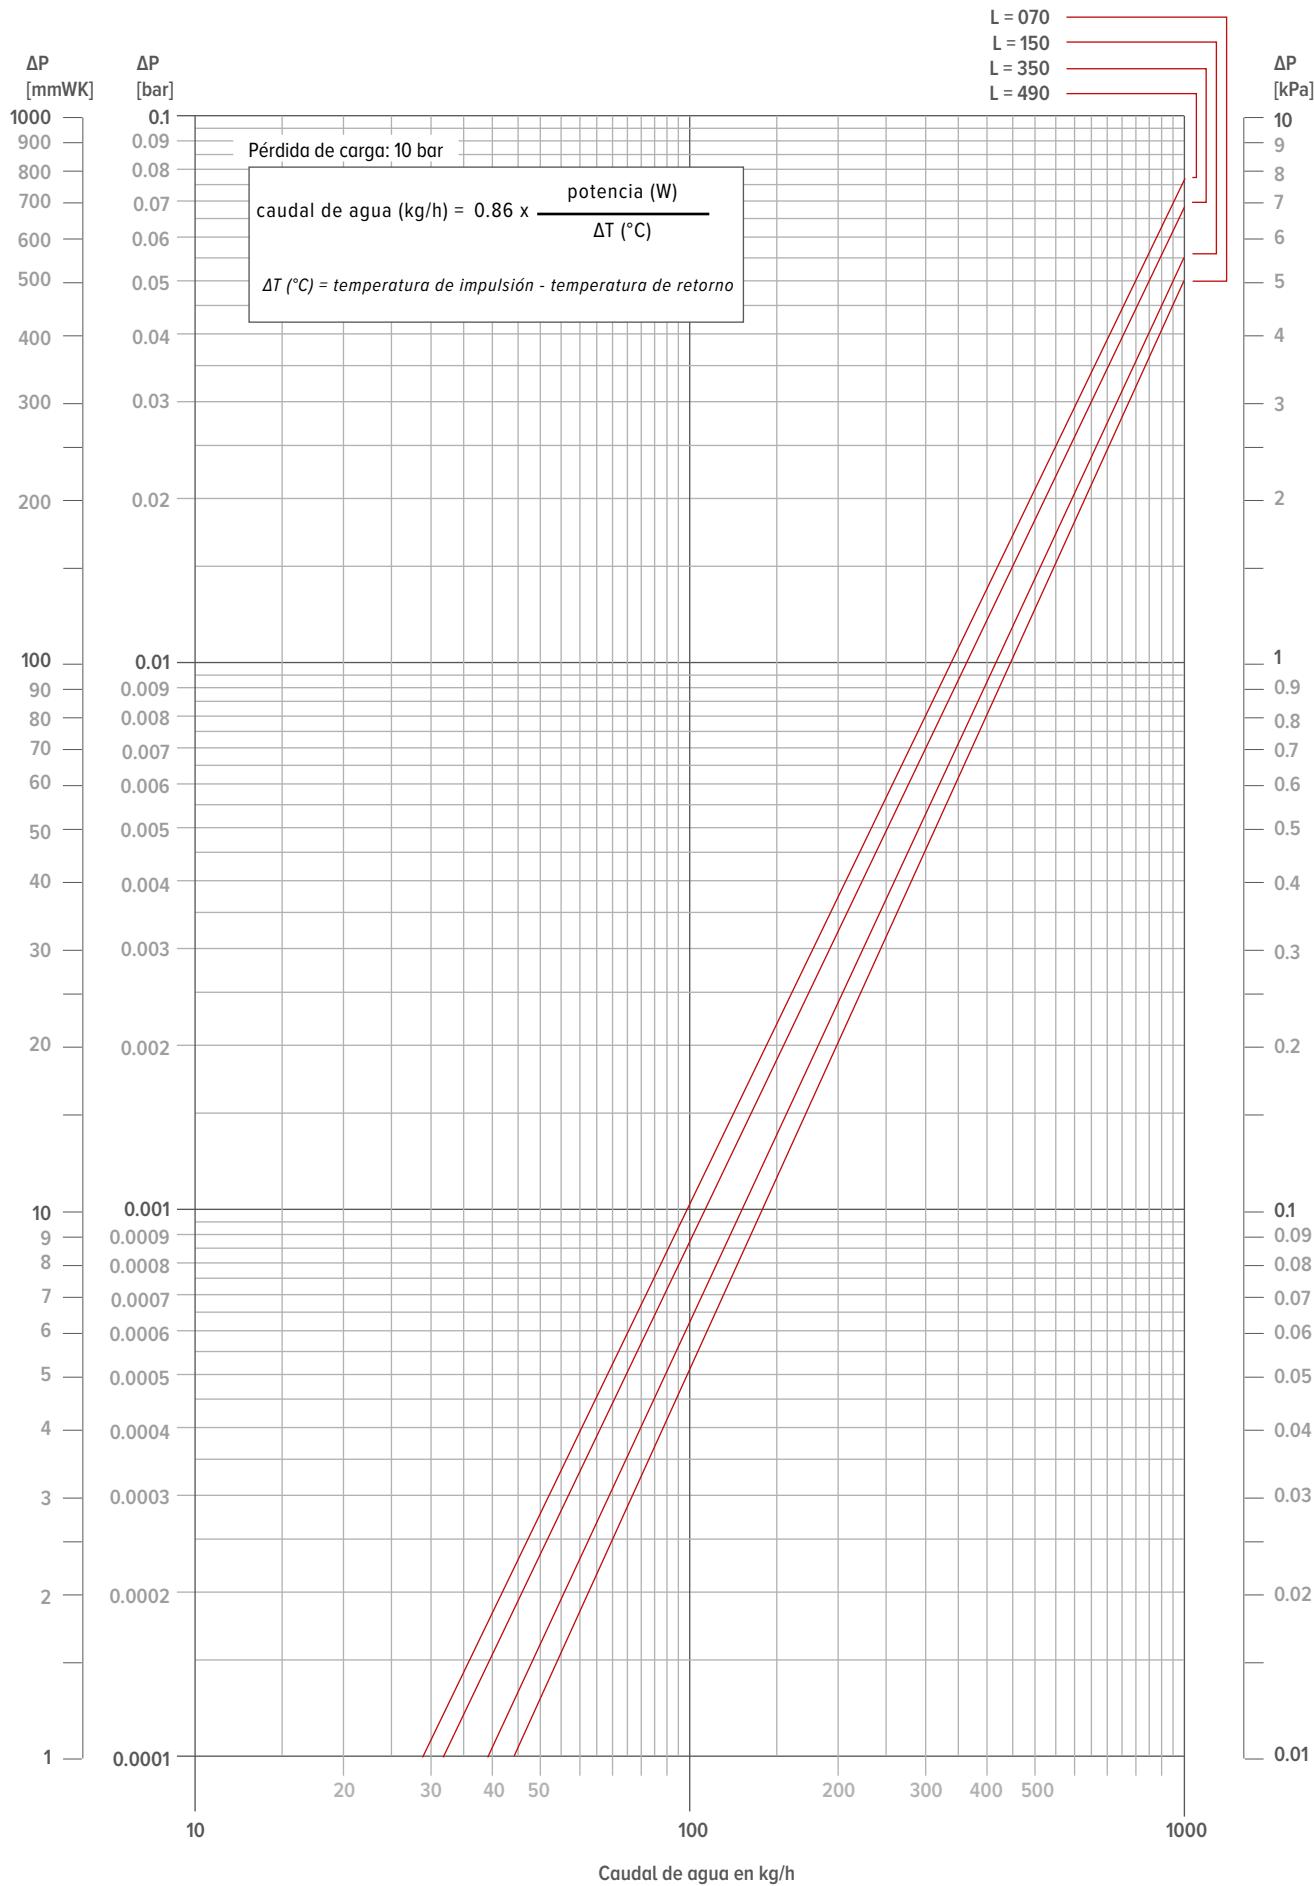

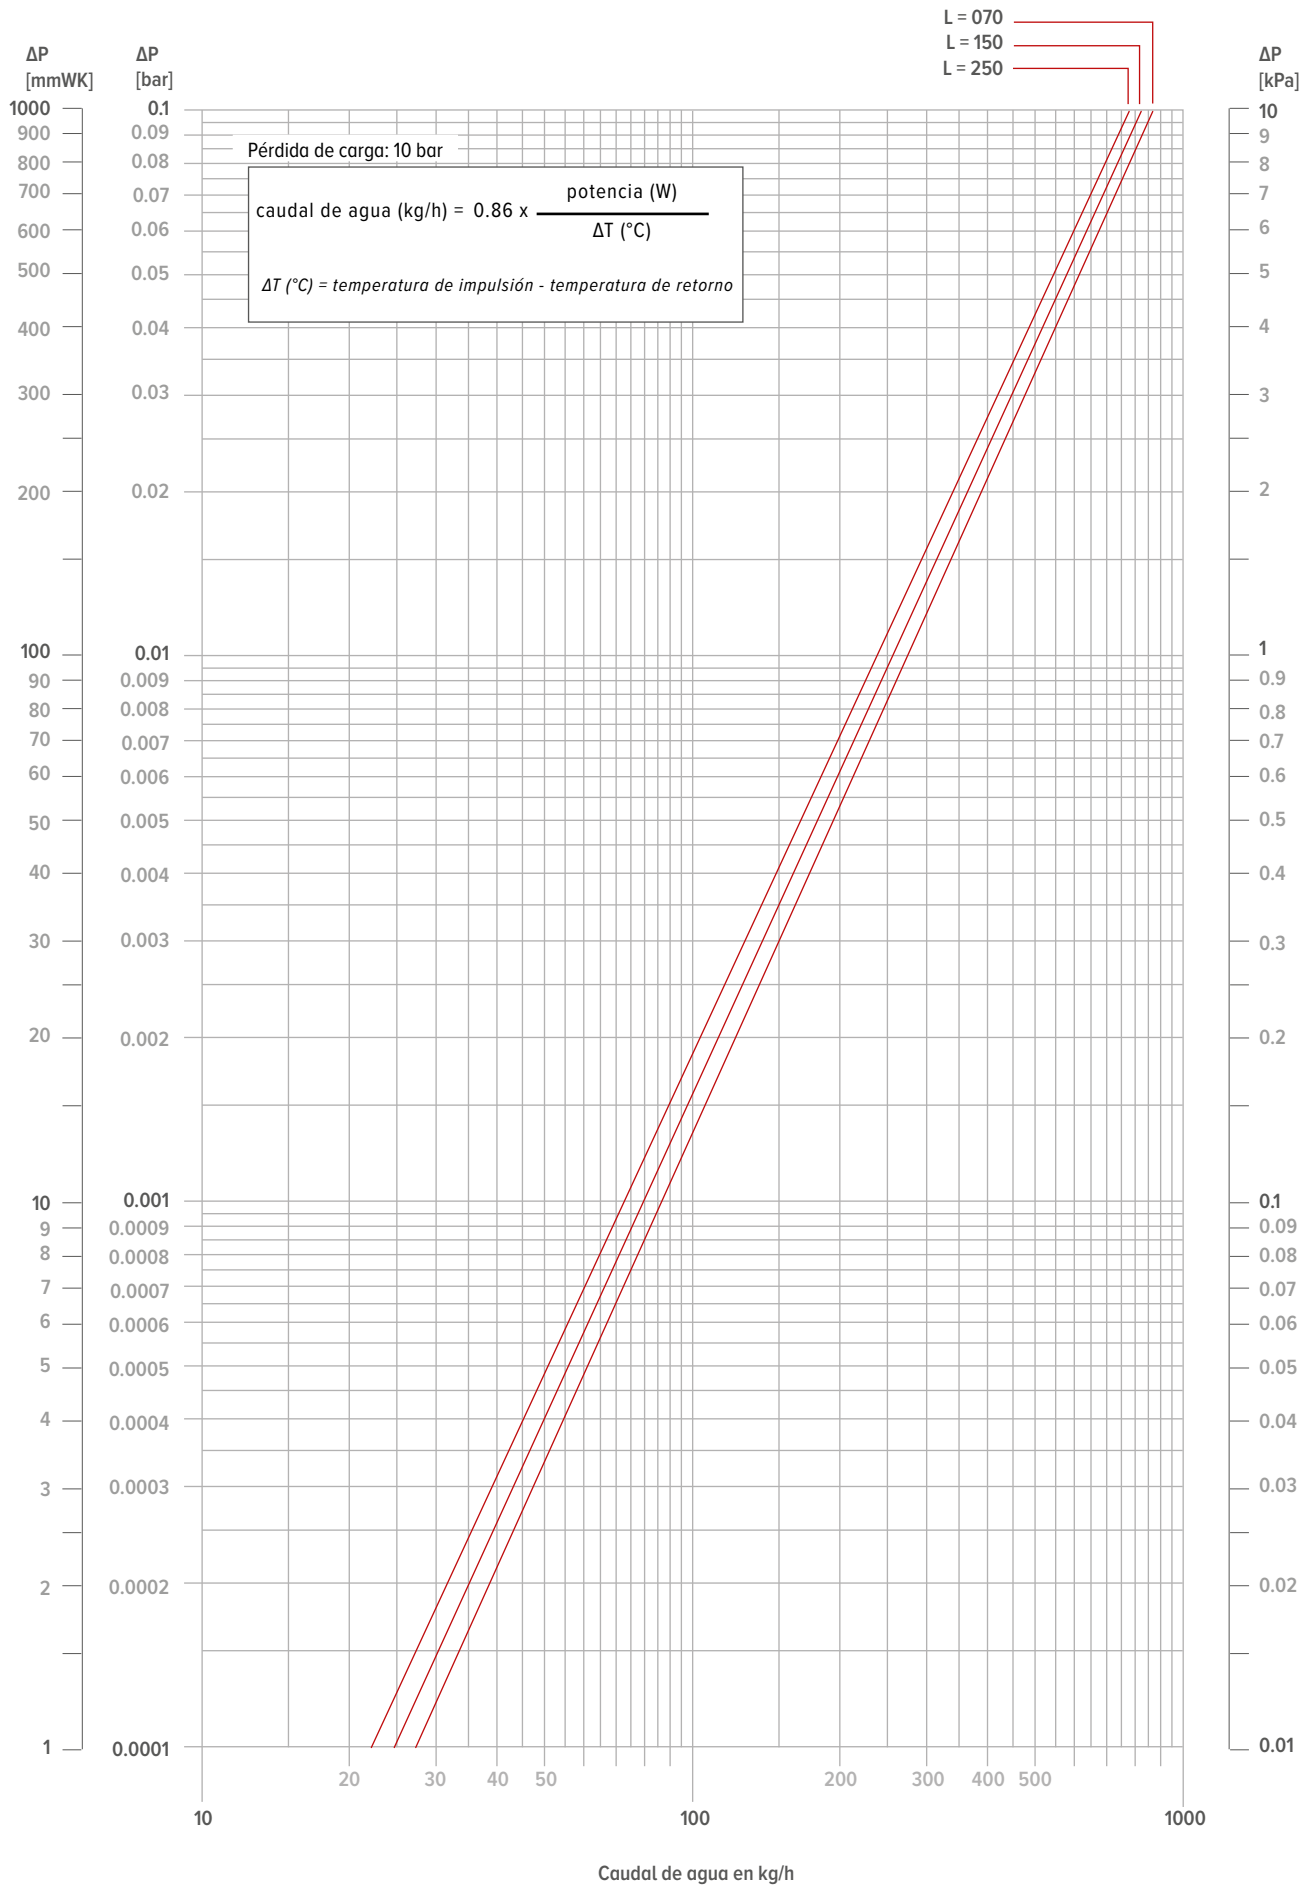

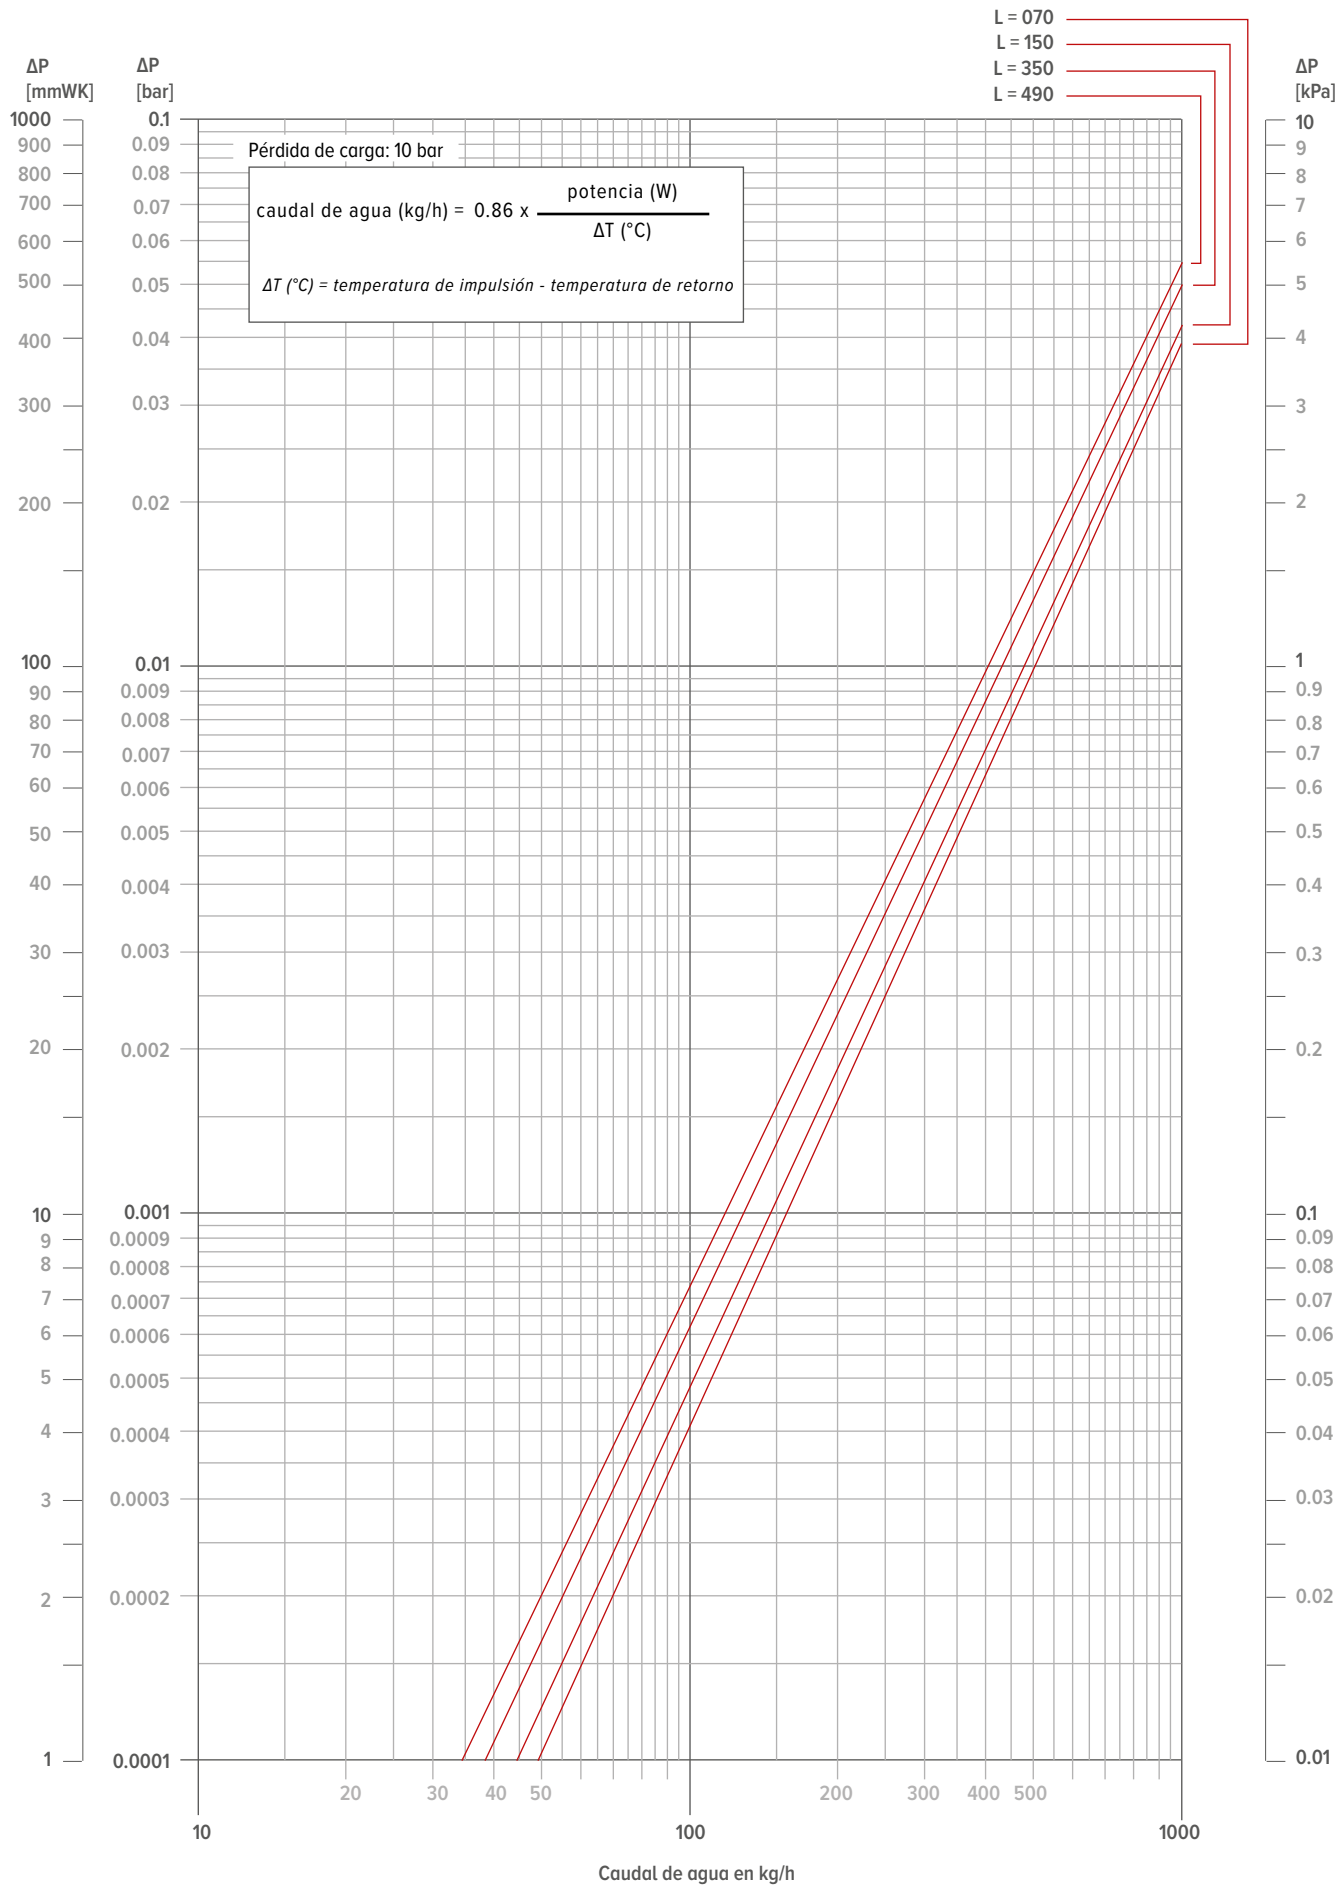

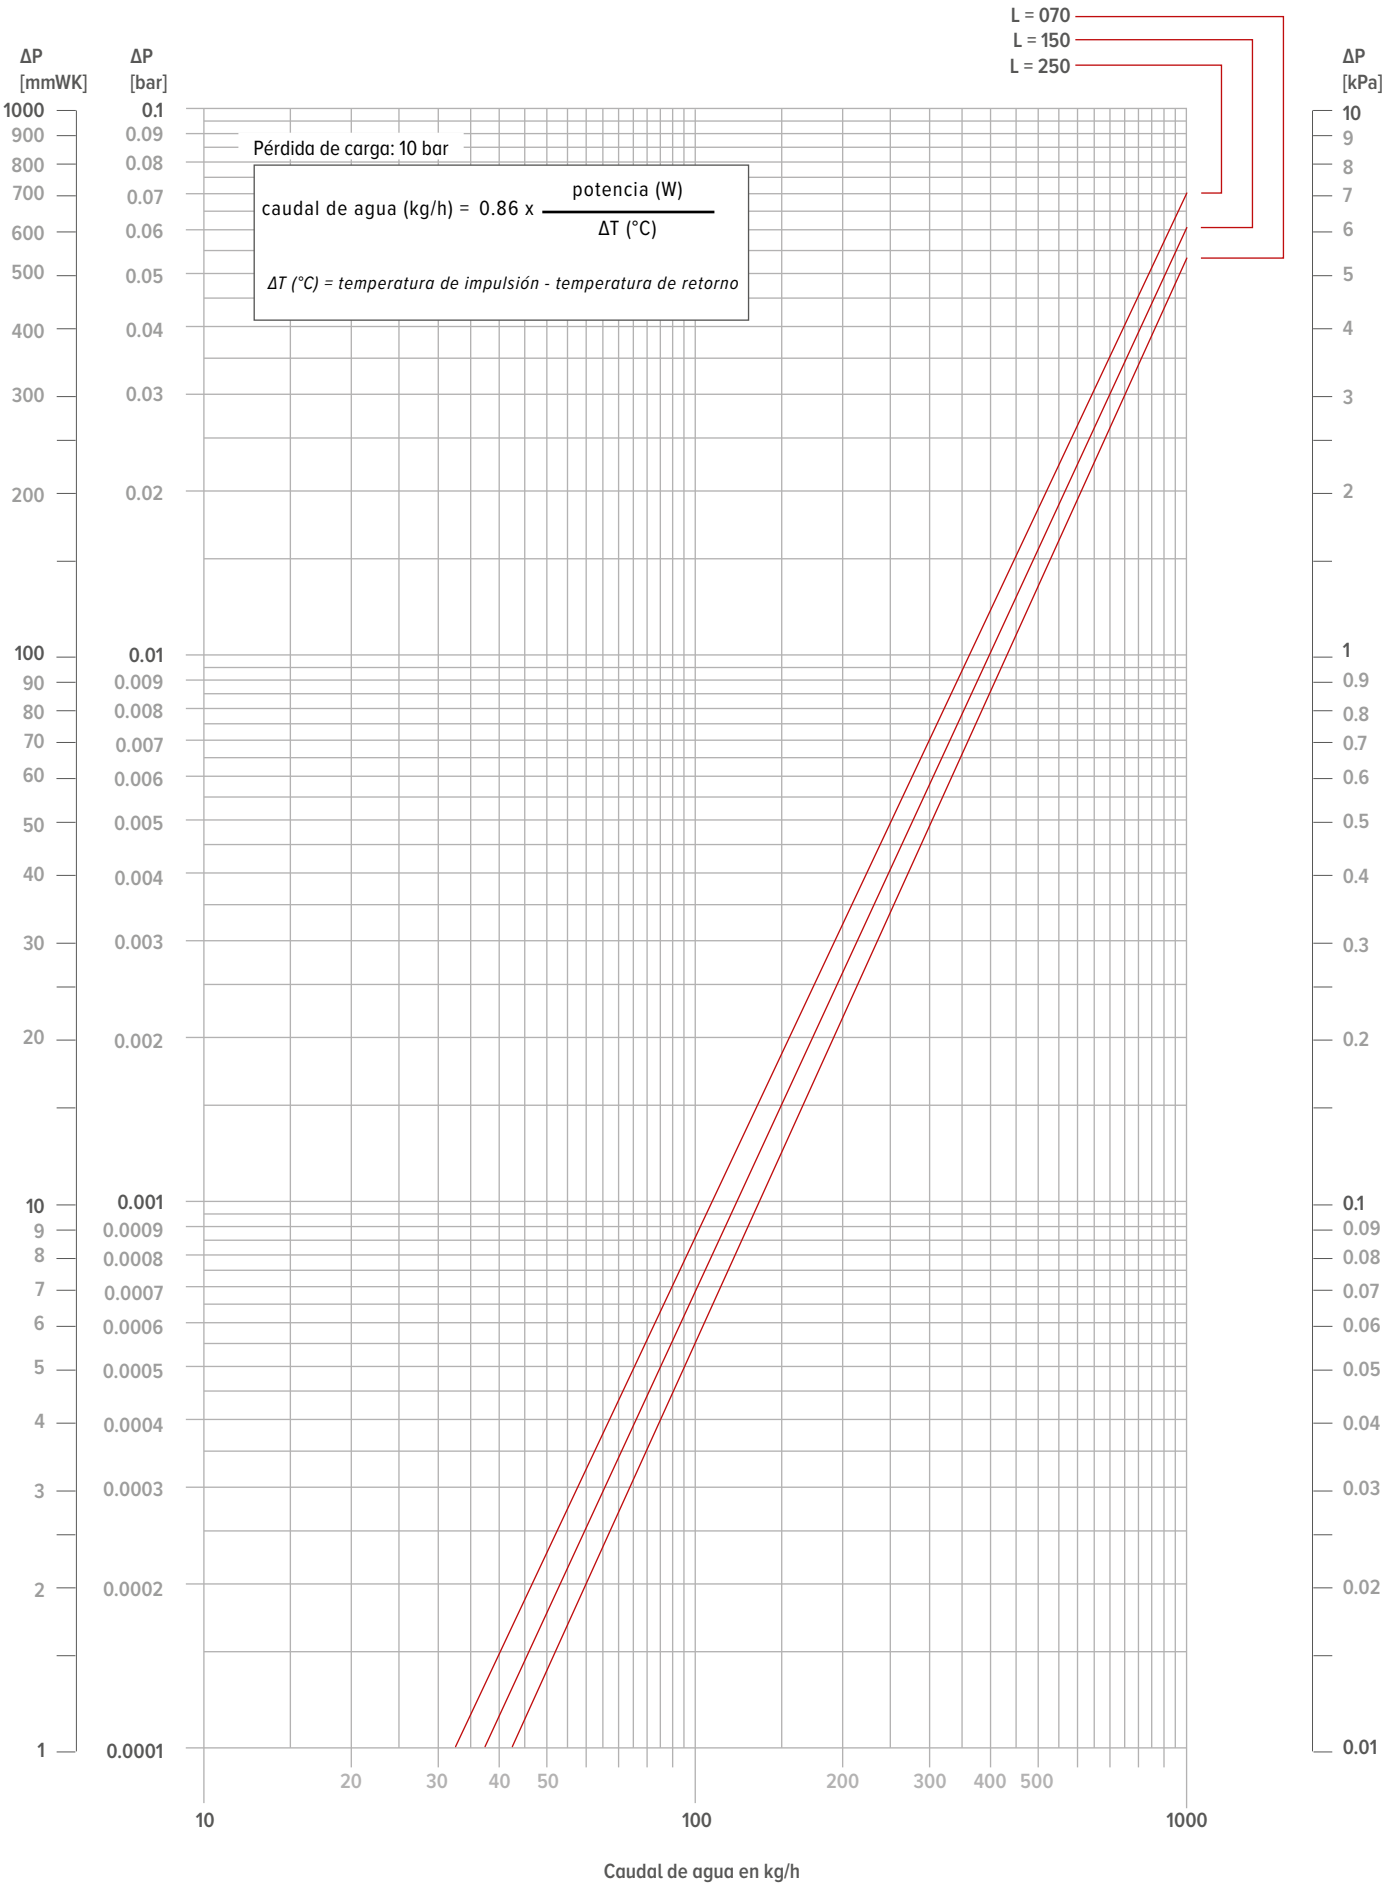



jaga CLIMATE
DESIGNERS

JAGA ESPAÑA CONVES TERMIC S.L.

¿Necesitas asesoramiento? ¡Consulta con nuestro departamento técnico!

+34 966 83 03 03
+34 673 51 45 87

proyectos@conves.es
jaga.info
jagaventilacion.com

BÉLGICA JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com