



PLAY




PLAY

INDHOLDSFORTEGNELSE	3
TEKNISKE DATA	5
Mål	5
Standardlevering	5
Farver	5
Hydraulisk tilslutning	6
Til væggen inde i kabinettet	6
Tilbehør	6
Teknisk tabel	7
Korrektionsfaktor	9
Tryktab	10
Type 10	10
Type 11	11
Type 15	12
Type 16	13
Type 20	14
Type 21	15




MÅL (i mm)

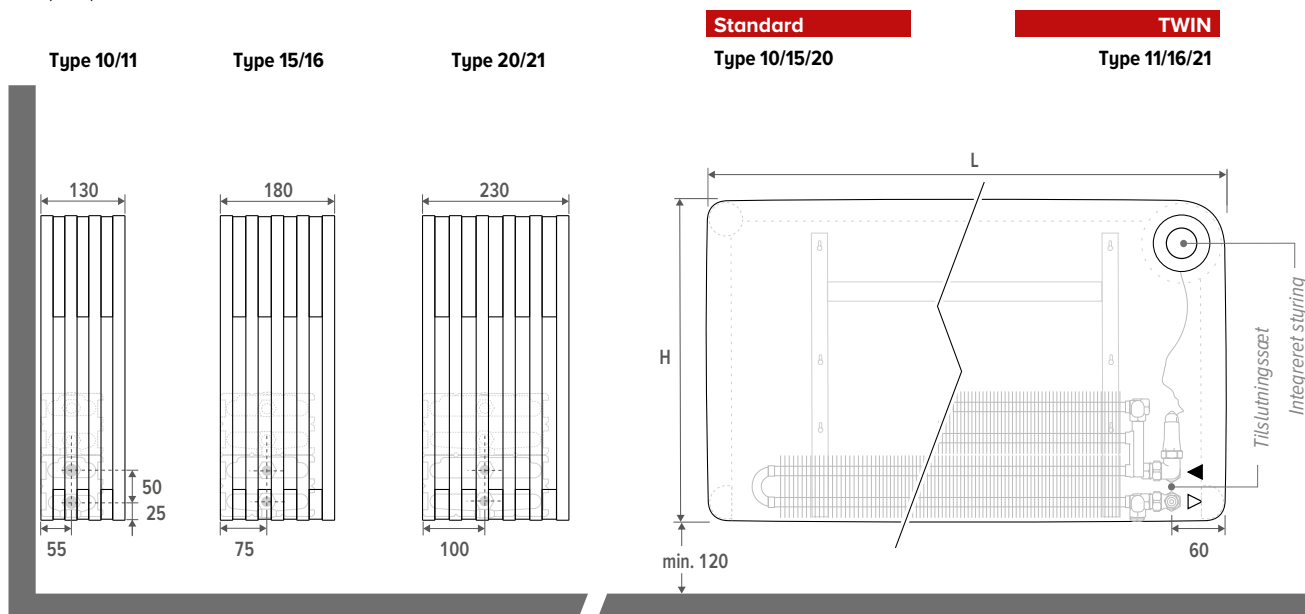

STANDARDLEVERING

- Lavtemperaturvarmeveksler, med smudsafvisende og støvafvisende lakering i grafitgrå (RAL 7024)
- vægbeslag, monteringsæt, vinklet luftventil 1/8" luftventil og 1/2" aftapningshane
- fuldstændig formonteret beklædning af lakerede MDF-plader med afstandsringer i aluminium
- styring er integreret i øverste højre frontpanel, inklusive ventil og kompressionsfittings til vægmontering
- 'blyantsikret' rist

BUNDRIST



Skærmer bunden af kabinettet. Farve sort (RAL 9005)

BESTILLINGSNR.	L
5641 000 060 10 PLA	060
5641 000 080 10 PLA	080
5641 000 100 10 PLA	100
5641 000 120 10 PLA	120

BESTILLINGSNUMMER

PLAW 035 060 10 XXX AA XXX

Bøsningkobling M24
Tilslutning:
WR: højre
WL: venstre
Farver
Type
Længde
Højde

FARVER

Ridsefast polyurethan overflade, let struktureret, matlakeret. Høj UV-modstand

Kategori 1



WHI Play White

Kategori 2



BLA Play Black



PIA Play Piano




BOY Play4Boy




GIR Play4Girl

TIL VÆGGEN INDE I KABINETTET

Eksempel på tilslutning til højre (standard)

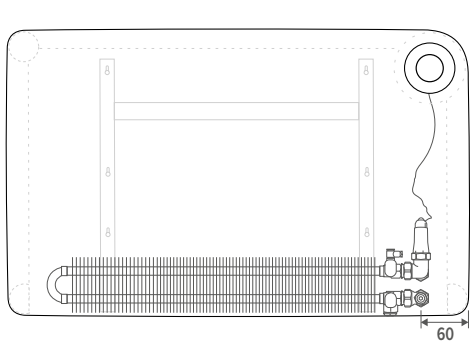

Eksempel på tilslutning til venstre

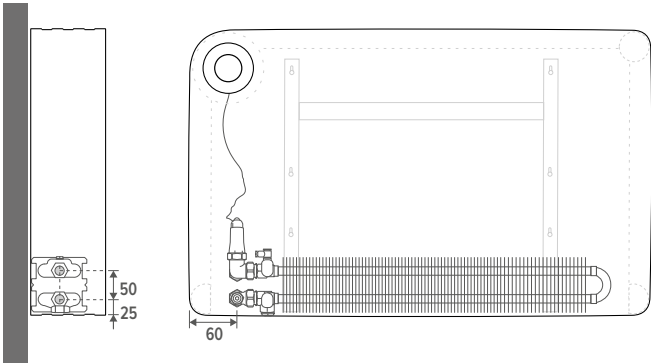

Muffekoblingsnr. M24

PRÆCISIO NSRØR I METAL
BESTILLINGSNR. Rør [Ø]

112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

PLAST
BESTILLINGSNR. Rør [Ø]

212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU	
BESTILLINGSNR.	Rør [Ø]
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

STÅLRØR TIL CENTRALVARME	
BESTILLINGSNR.	Rør [Ø]
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20 °C				VÆGT VANDINDHOLD		BESTILLINGSNUMMER
				45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	kg	L	
PLAW	035	060	10	176	232	259	529	8	0.4	PLAW 035 060 10 XXX XX XXX
			15	269	355	397	805	11	0.6	PLAW 035 060 15 XXX XX XXX
			20	372	490	547	1104	13	0.8	PLAW 035 060 20 XXX XX XXX
		080	10	234	309	346	705	12	0.5	PLAW 035 080 10 XXX XX XXX
			15	359	474	529	1074	14	0.8	PLAW 035 080 15 XXX XX XXX
			20	496	653	729	1472	17	1.1	PLAW 035 080 20 XXX XX XXX
		100	10	293	387	432	881	14	0.7	PLAW 035 100 10 XXX XX XXX
			15	449	592	661	1342	16	1.0	PLAW 035 100 15 XXX XX XXX
			20	620	817	911	1840	19	1.3	PLAW 035 100 20 XXX XX XXX
		120	10	351	464	518	1057	14	0.8	PLAW 035 120 10 XXX XX XXX
			15	539	710	793	1610	17	1.2	PLAW 035 120 15 XXX XX XXX
			20	745	980	1093	2208	20	1.6	PLAW 035 120 20 XXX XX XXX
050	060	10	10	194	257	287	591	10	0.4	PLAW 050 060 10 XXX XX XXX
			15	306	405	452	925	13	0.6	PLAW 050 060 15 XXX XX XXX
			20	429	566	632	1284	15	0.8	PLAW 050 060 20 XXX XX XXX
		080	10	258	342	383	788	11	0.5	PLAW 050 080 10 XXX XX XXX
			15	408	540	603	1234	14	0.8	PLAW 050 080 15 XXX XX XXX
			20	572	754	842	1712	17	1.1	PLAW 050 080 20 XXX XX XXX
		100	10	323	428	479	985	16	0.7	PLAW 050 100 10 XXX XX XXX
			15	510	675	754	1542	19	1.0	PLAW 050 100 15 XXX XX XXX
			20	715	943	1053	2140	22	1.3	PLAW 050 100 20 XXX XX XXX
		120	10	387	513	574	1182	17	0.8	PLAW 050 120 10 XXX XX XXX
			15	612	809	905	1850	20	1.2	PLAW 050 120 15 XXX XX XXX
			20	858	1132	1264	2568	23	1.6	PLAW 050 120 20 XXX XX XXX
065	060	10	10	211	281	315	653	13	0.4	PLAW 065 060 10 XXX XX XXX
			15	340	451	505	1040	16	0.6	PLAW 065 060 15 XXX XX XXX
			20	481	636	711	1454	19	0.8	PLAW 065 060 20 XXX XX XXX
		080	10	281	374	419	870	14	0.5	PLAW 065 080 10 XXX XX XXX
			15	453	601	673	1386	17	0.8	PLAW 065 080 15 XXX XX XXX
			20	641	848	948	1938	21	1.1	PLAW 065 080 20 XXX XX XXX
		100	10	352	468	524	1088	15	0.7	PLAW 065 100 10 XXX XX XXX
			15	567	752	841	1733	18	1.0	PLAW 065 100 15 XXX XX XXX
			20	802	1060	1185	2423	22	1.3	PLAW 065 100 20 XXX XX XXX
		120	10	422	562	629	1306	20	0.8	PLAW 065 120 10 XXX XX XXX
			15	680	902	1010	2080	24	1.2	PLAW 065 120 15 XXX XX XXX
			20	962	1272	1422	2908	28	1.6	PLAW 065 120 20 XXX XX XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode |

Indtast tilslutningskode |

udfyld numre på muffekoblinger |

				OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				VÆGT VANDINDHOLD		BESTILLINGSNUMMER
	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	kg	L	
PLAW	035	060	11	184	247	277	583	9	0.8	PLAW 035 060 11 XXX XX XXX
			16	271	364	409	870	12	1.2	PLAW 035 060 16 XXX XX XXX
			21	374	504	568	1217	14	1.6	PLAW 035 060 21 XXX XX XXX
		080	11	246	329	369	777	13	1.1	PLAW 035 080 11 XXX XX XXX
			16	361	485	546	1160	16	1.6	PLAW 035 080 16 XXX XX XXX
			21	499	672	756	1622	19	2.1	PLAW 035 080 21 XXX XX XXX
		100	11	307	411	461	971	15	1.3	PLAW 035 100 11 XXX XX XXX
			16	452	607	682	1450	19	2.0	PLAW 035 100 16 XXX XX XXX
			21	623	840	946	2028	22	2.7	PLAW 035 100 21 XXX XX XXX
	120	11	11	368	493	553	1165	16	1.6	PLAW 035 120 11 XXX XX XXX
			16	542	728	819	1740	20	2.4	PLAW 035 120 16 XXX XX XXX
			21	748	1008	1135	2434	23	3.2	PLAW 035 120 21 XXX XX XXX
050	060	11	11	215	288	324	685	11	0.8	PLAW 050 060 11 XXX XX XXX
			16	324	435	489	1040	14	1.2	PLAW 050 060 16 XXX XX XXX
			21	451	607	683	1461	17	1.6	PLAW 050 060 21 XXX XX XXX
		080	11	287	384	432	913	12	1.1	PLAW 050 080 11 XXX XX XXX
			16	431	580	652	1386	16	1.6	PLAW 050 080 16 XXX XX XXX
			21	601	809	911	1948	19	2.1	PLAW 050 080 21 XXX XX XXX
		100	11	358	480	540	1141	17	1.3	PLAW 050 100 11 XXX XX XXX
			16	539	725	815	1733	21	2.0	PLAW 050 100 16 XXX XX XXX
			21	751	1011	1138	2435	25	2.7	PLAW 050 100 21 XXX XX XXX
	120	11	11	430	576	647	1369	19	1.6	PLAW 050 120 11 XXX XX XXX
			16	648	870	978	2080	23	2.4	PLAW 050 120 16 XXX XX XXX
			21	902	1214	1366	2922	27	3.2	PLAW 050 120 21 XXX XX XXX
065	060	11	11	243	326	366	778	14	0.8	PLAW 065 060 11 XXX XX XXX
			16	369	496	558	1187	17	1.2	PLAW 065 060 16 XXX XX XXX
			21	515	693	780	1663	20	1.6	PLAW 065 060 21 XXX XX XXX
		080	11	323	434	488	1037	15	1.1	PLAW 065 080 11 XXX XX XXX
			16	492	661	743	1582	19	1.6	PLAW 065 080 16 XXX XX XXX
			21	687	924	1040	2218	23	2.1	PLAW 065 080 21 XXX XX XXX
		100	11	404	543	610	1296	16	1.3	PLAW 065 100 11 XXX XX XXX
			16	615	826	929	1978	21	2.0	PLAW 065 100 16 XXX XX XXX
			21	859	1155	1299	2772	25	2.7	PLAW 065 100 21 XXX XX XXX
	120	11	11	485	651	732	1555	22	1.6	PLAW 065 120 11 XXX XX XXX
			16	738	991	1115	2374	26	2.4	PLAW 065 120 16 XXX XX XXX
			21	1030	1386	1559	3326	31	3.2	PLAW 065 120 21 XXX XX XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode |

Indtast tilslutningskode |

udfyld numre på muffekoblinger |

De angivne output for ΔT 50 og ΔT 60 er nøjagtige værdier. 50 ΔT måles i henhold til EN442, ΔT 60 beregnes i henhold til EN442. Denne tabel giver en gennemsnitlig korrektionsfaktor for alle andre ΔT , gyldig for alle dimensioner.

På www.jaga.com/selection-tools/ finder du beregningsværktøjer med de nøjagtige data. Onlineberegningværktøjerne holdes altid ajour med de nyeste data. Små forskelle mellem de allerede udskrevne tabeller og de forskellige online beregningsværktøjer er derfor helt normale og ligger inden for de tolerancegrænser, der er sat af standarden.

GENNEMSNITLIGE KORREKTIONSFAKTORER FOR STATISKE PRODUKTER I HENHOLD TIL EN442 - 75/65/20°C


rumtemperatur: 20°C Gennemsnitlig N-værdi: 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07


Gennemsnitlige korrektionsfaktorer for Strada (uden DBH). Præcise korrektionsfaktorer for Strada eller Strada Hybrid: se Selection tools


rumtemperatur: 24°C Gennemsnitlig N-værdi: 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02

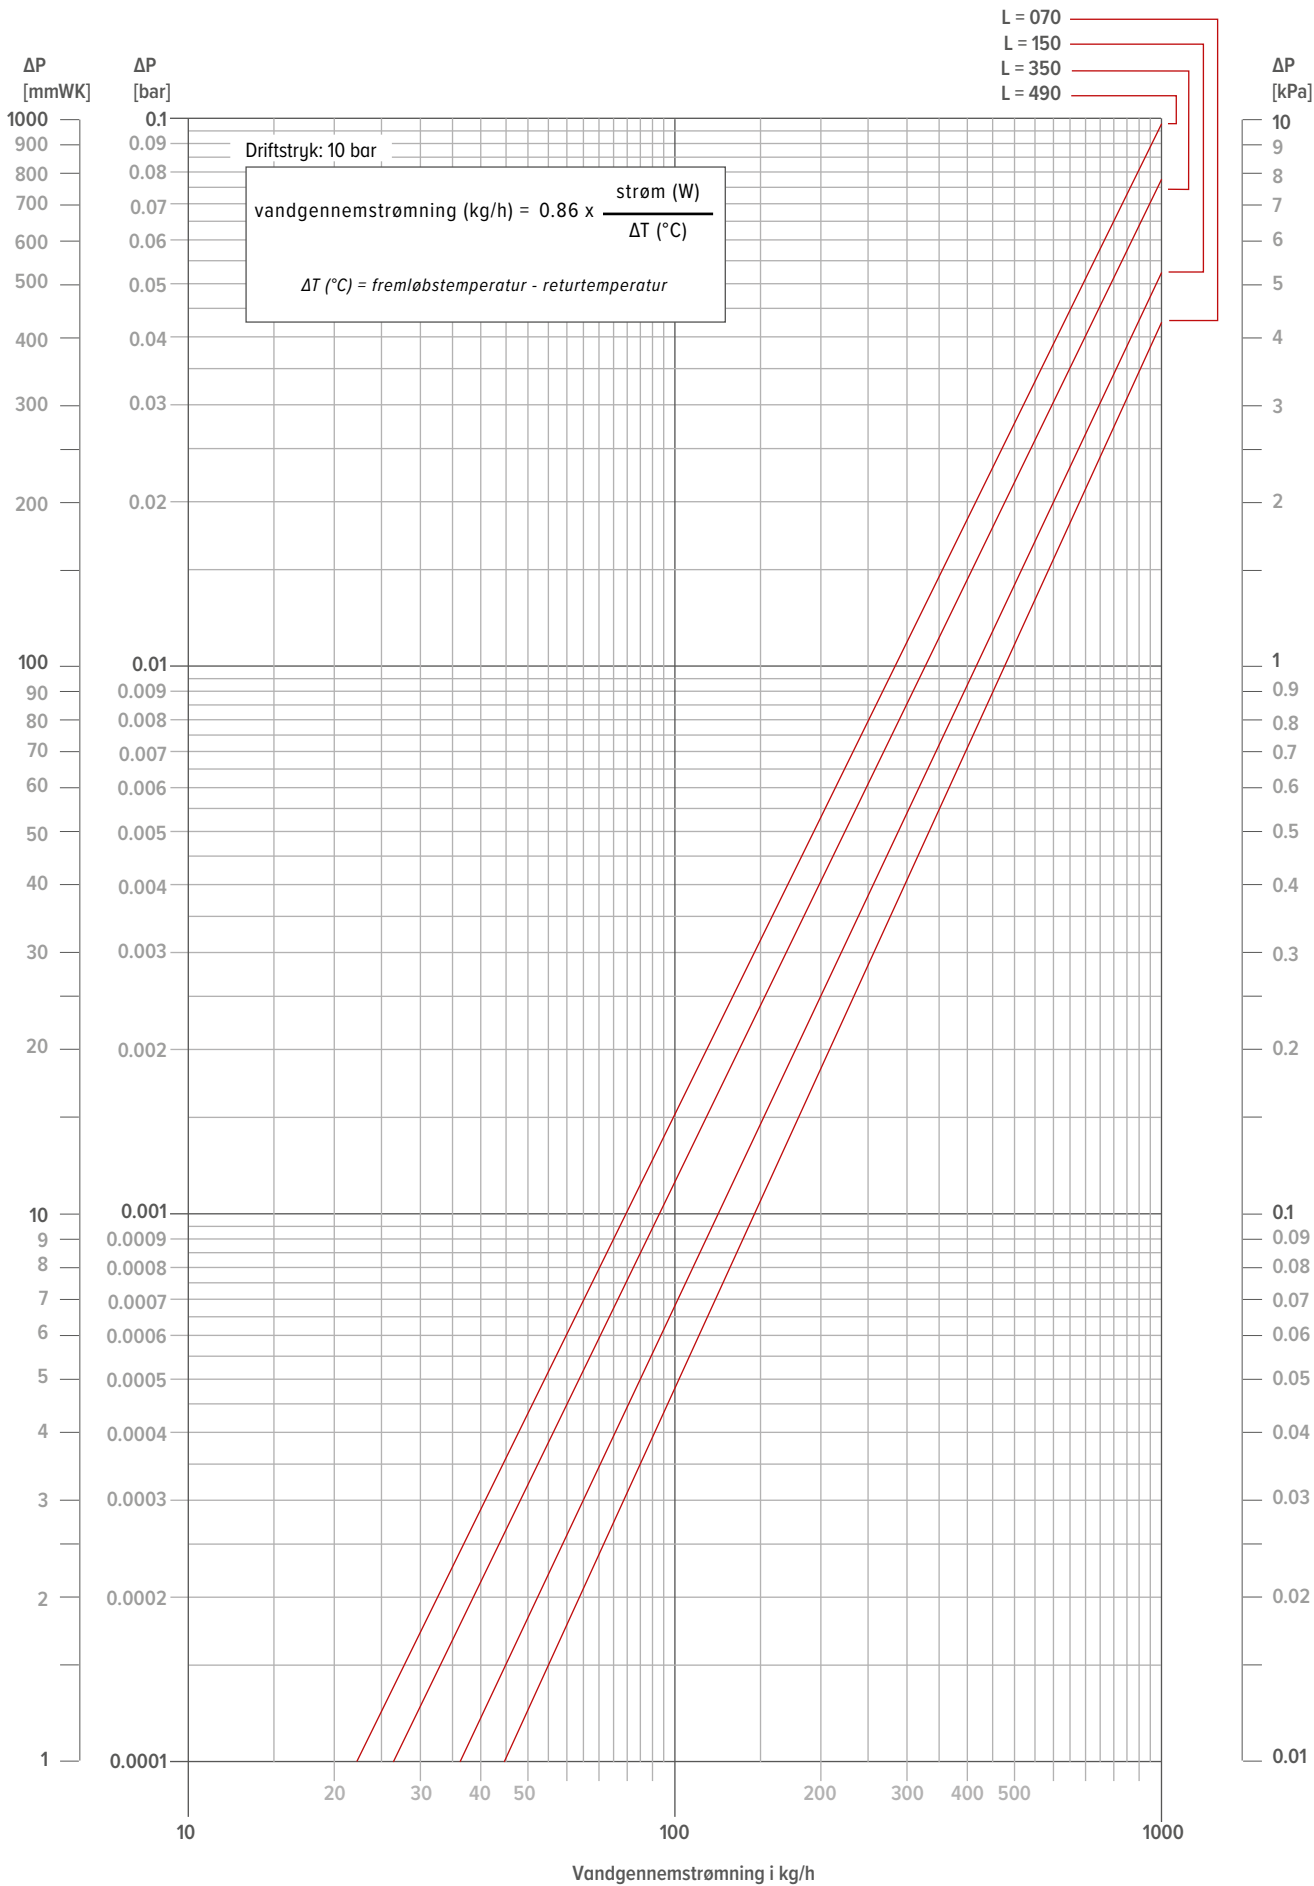


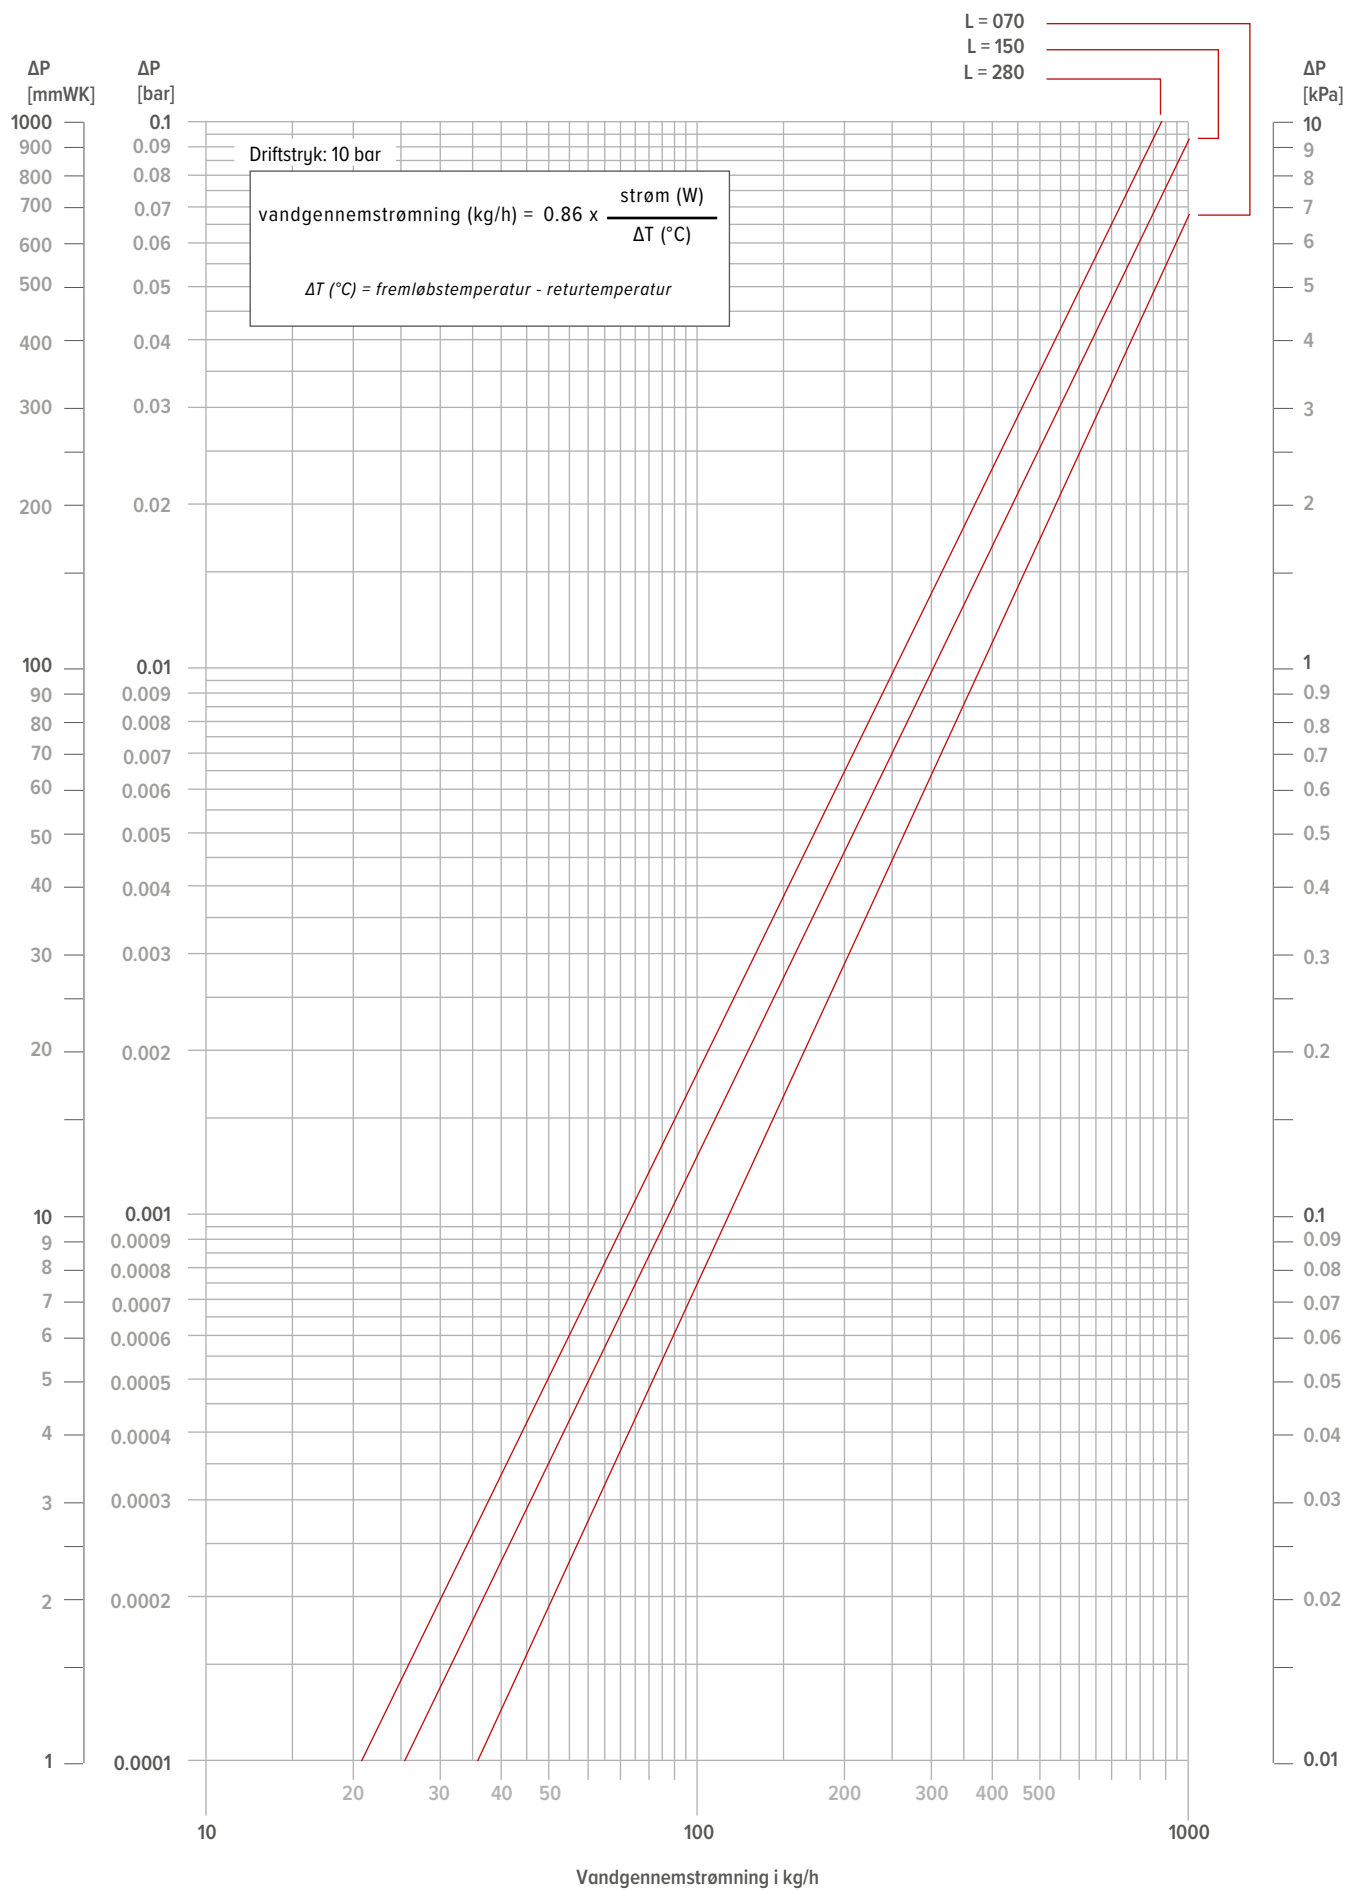

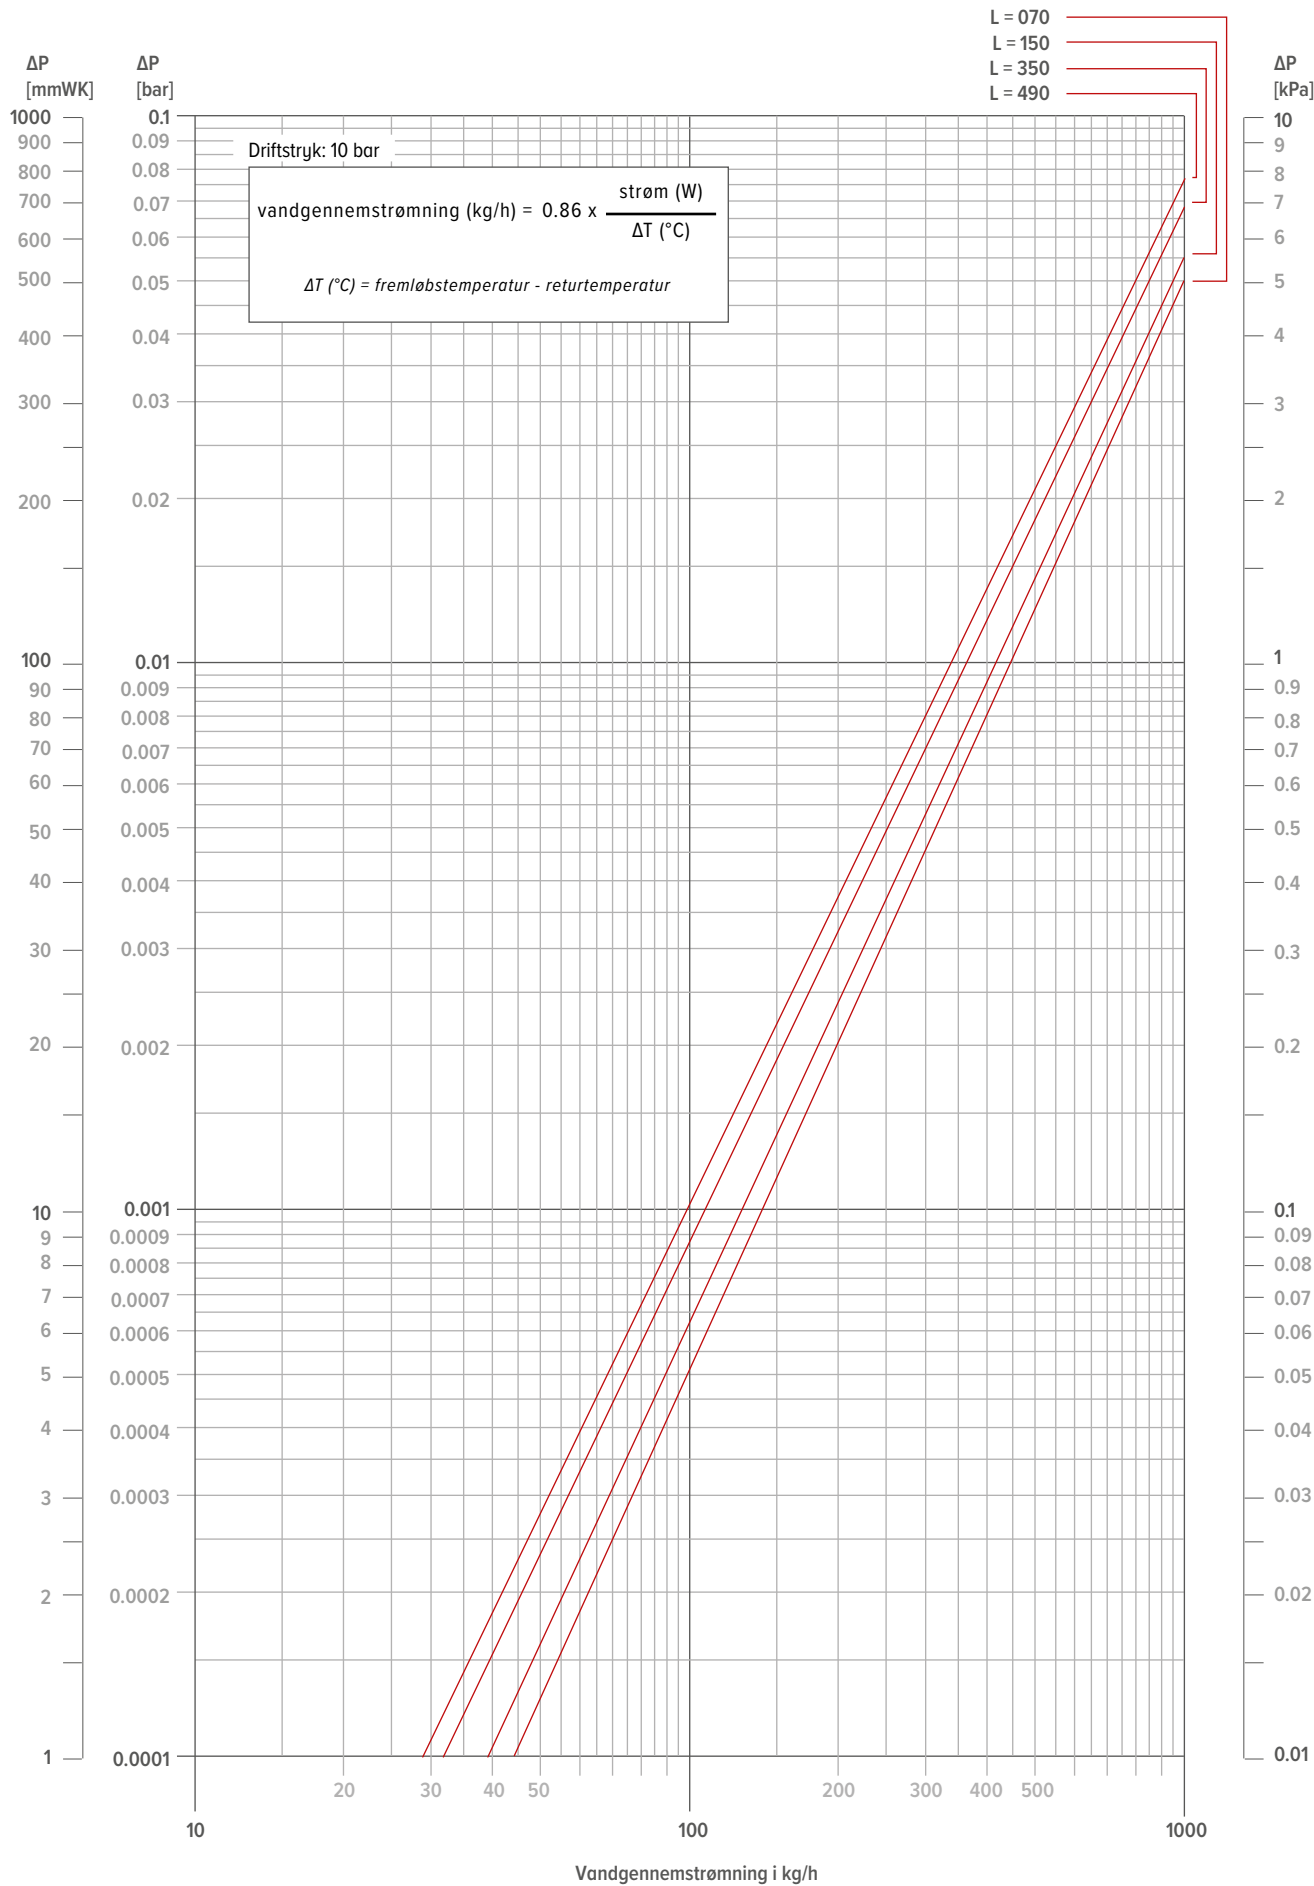

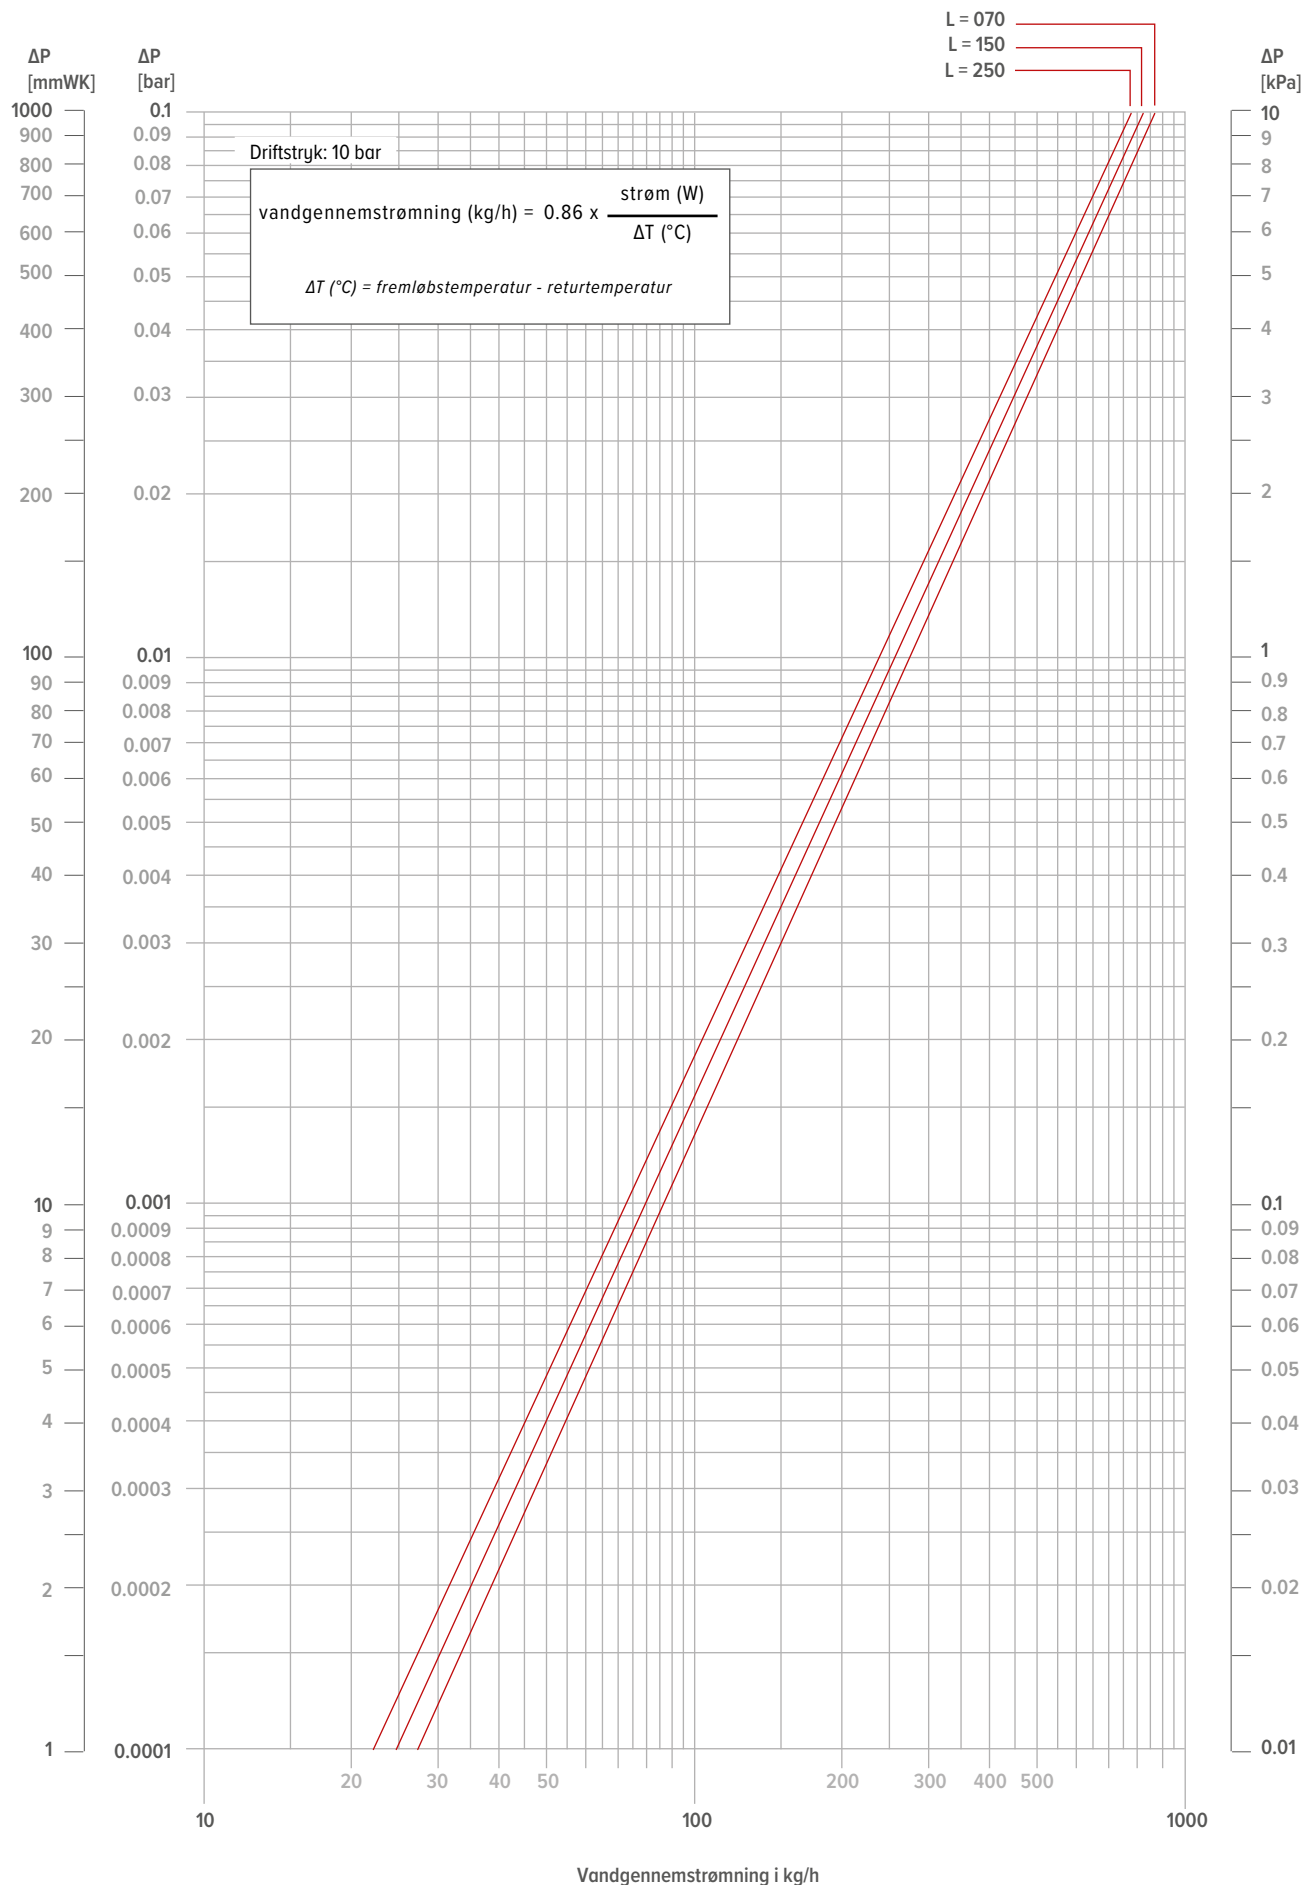

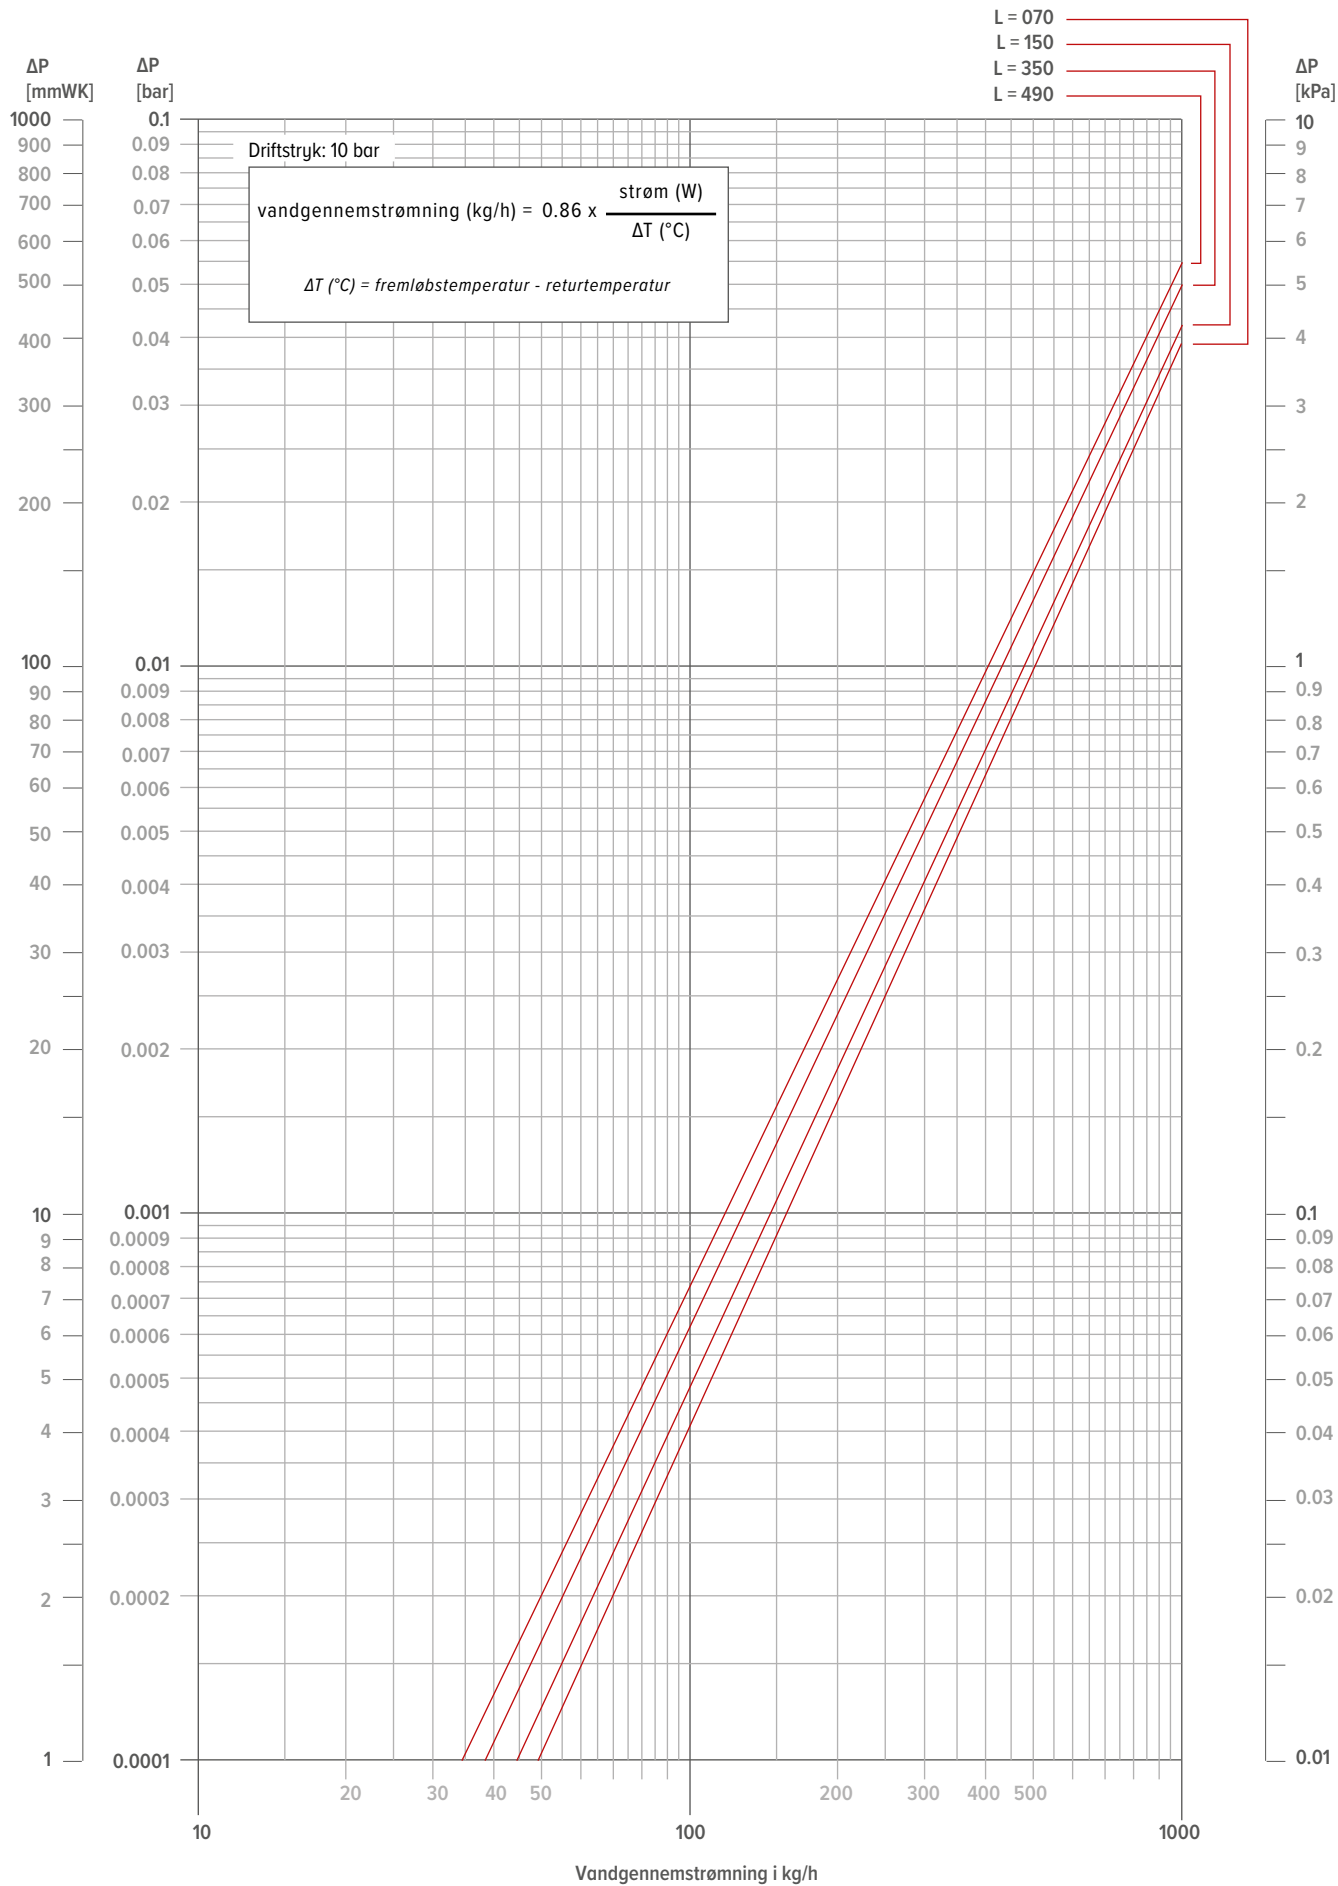

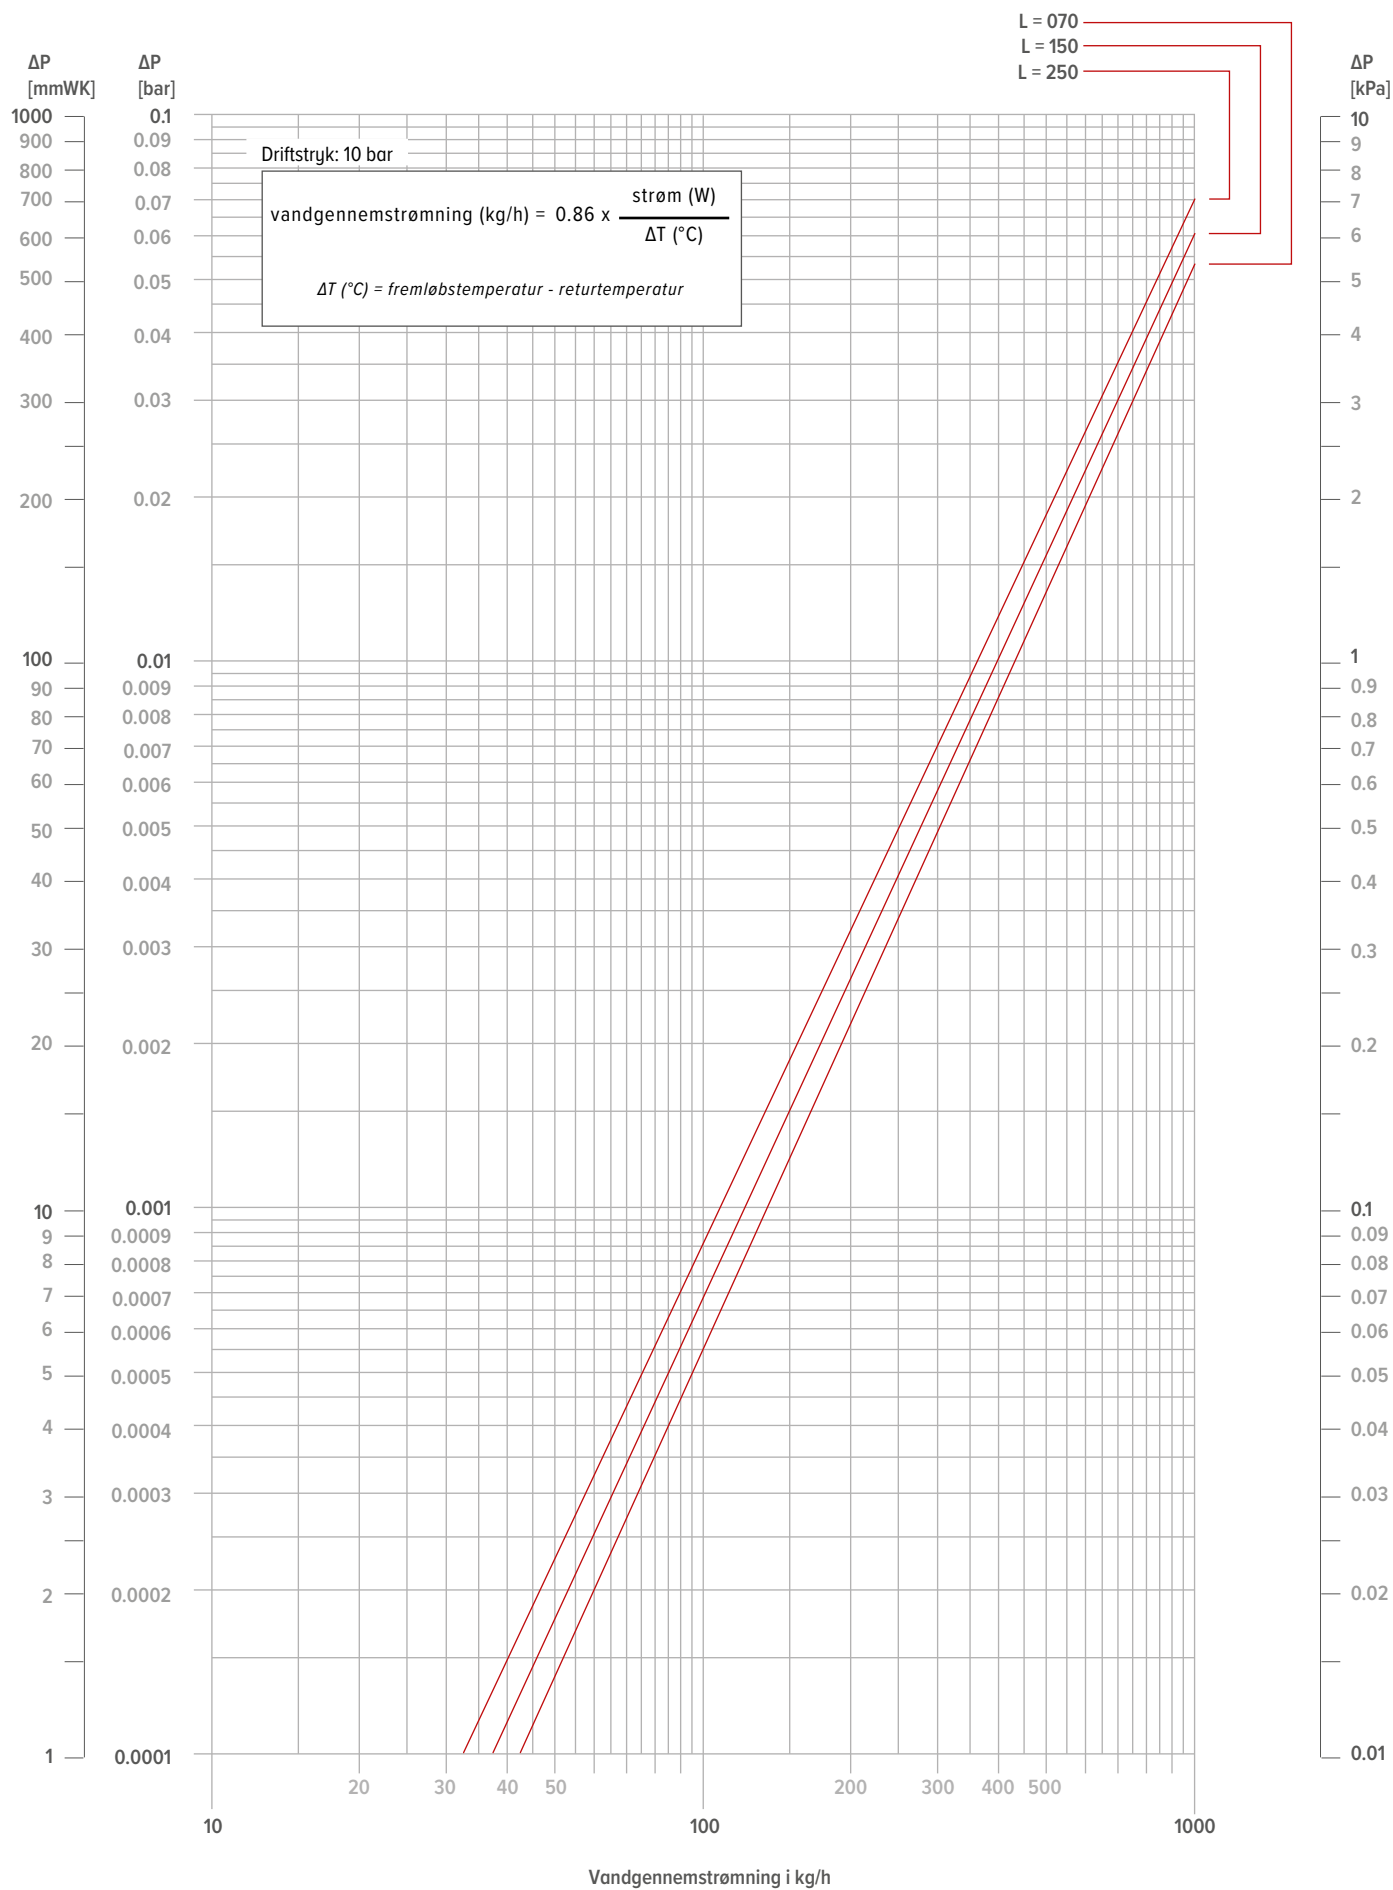



JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

In need of some advice? Make an appointment at the Jaga Advice Centre.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com