

jaga
CLIMATE DESIGNERS



LINEA PLUS



LINEA PLUS HYBRID

Vil du have mere ydelse ved en lavere temperatur, og/eller vil du have let køling med en Linea Plus? Vælg Linea Plus Hybrid.



DBH OPGRADERINGSSÆT

Har du allerede en Linea Plus, og vil du opgradere til mere ydelse ved en lavere temperatur, og/eller ønsker du let køling? Se brochuren for DBH opgraderingssæt.

FØR

Kun opvarmning



Linea Plus H50 L100 Type 11



EFTER

Opvarmning





+

Breeze





+

Køling



Let køling til alle varmepumper med kølefunktion

Linea Plus H50 L100 Type 11 + DBH sæt type 10

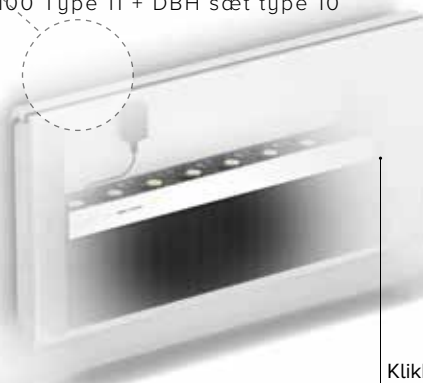


Klikbar ventilatorenhed

LINEA PLUS

INDHOLDSFORTEGNELSE	3
TEKNISKE DATA	5
Mål	5
Mulighed for håndklædetørrer	5
Hydraulisk tilslutning	6
Tilslutning til venstre eller højre med betjeningen i bunden (Standard)	6
Tilslutning til venstre eller højre med kontrolpanelet øverst	6
Tilslutning til venstre eller højre med fjernbetjening	6
Mest anvendte tilslutningssæt	7
Teknisk tabel	9
Højde 020	9
Højde 035	10
Højde 050	12
Højde 065	14
Højde 095	16
Enkelte dele	18
Korrektionsfaktor	20
Tryktab	21
Type 10	21
Type 11	22
Type 15	23
Type 16	24
Type 20	25
Type 21	26



MÅL (i mm)

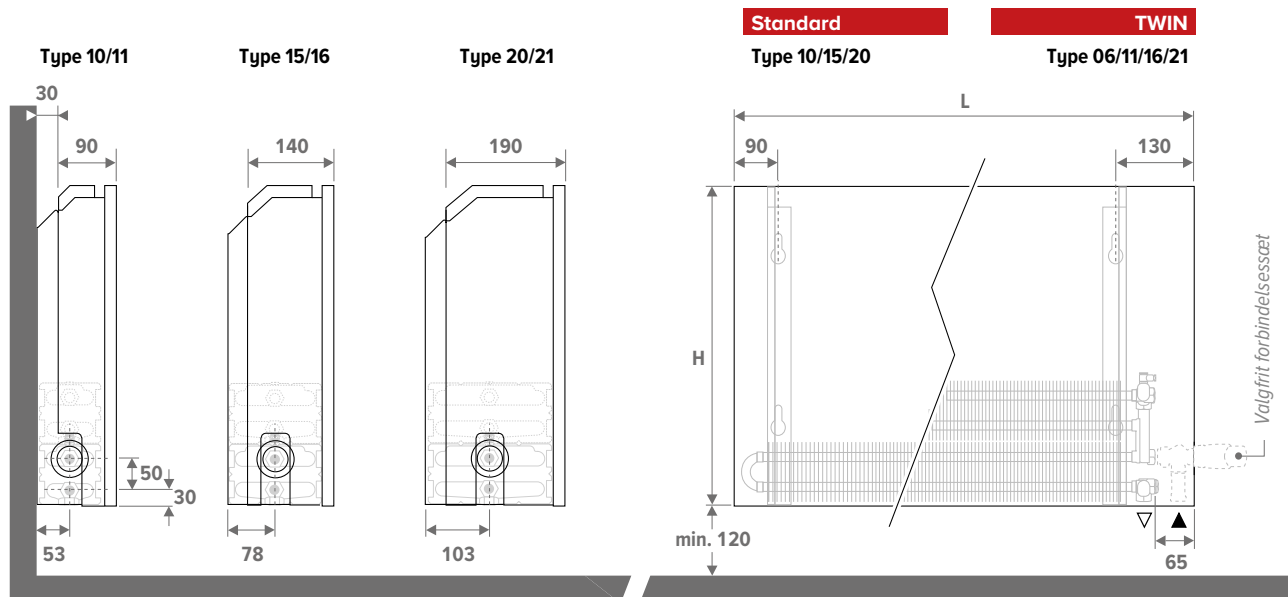

STANDARDLEVERING

- Lavtemperaturvarmeveksler, med smudsafvisende og støvafvisende lakering i grafitgrå (RAL 7024)
- vægbeslag og monteringsæt
- vinkeludluftning 1/8" og afløbsprop 1/2"
- delvist formonteret dæksel for tilslutning nederst til venstre eller højre

FARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort.

Tillæg afhængig af enhedens længde:

- Længde < 100 cm
- Længde på 100 cm til 200 cm
- Længde > 200 cm

HÅNDKLÆDEHOLDER



BESTILLINGSNUMMER

LINW 020 050 10 XXX
Farver
Type
Længde
Højde

BESTILLINGSNR.	L	
5501 001	560	i forkromet aluminium
5501 002	660	i forkromet aluminium


STANDARD: TILSLUTNING TIL VENSTRE ELLER HØJRE MED BETJENINGEN I BUNDEN

Ned til venstre eller højre, til væggen eller til gulvet. Vægforbindelse via undersiden i kabinettet, eller helt usynlig inde i kabinettet. Installatøren kan dreje varmeveksleren for at tilpasse tilslutning til venstre- eller højre side.


Mulige Eurokonus tilslutningssæt: 101, 102, 103, 104, 181, 182, 183, 184, 222, 225, 226, 282, 285

Mulige M24 tilslutningssæt: 11, 12, 13, 14, 25

Eksempel på tilslutning til højre (standard)

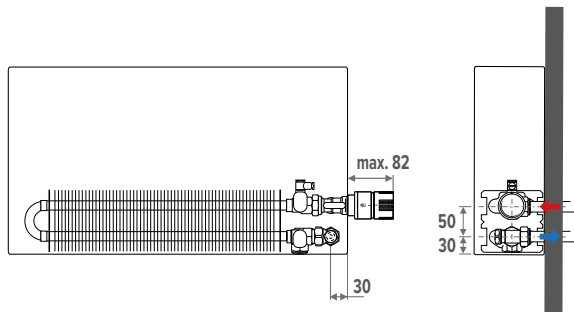


Eksempel på tilslutning til venstre

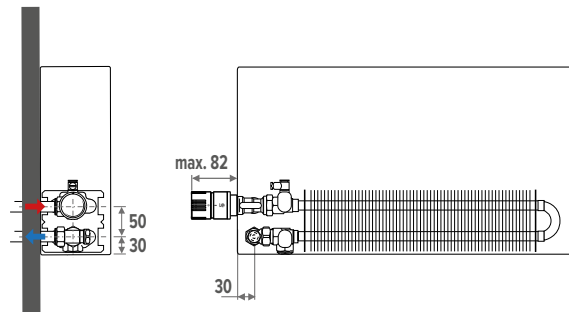


TILSLUTNING TIL VENSTRE ELLER HØJRE MED KONTROLPANELET ØVERST

Udfyld koden for radiator med 30 (venstre) eller 60 (højre). FX. LINW.035 050 10 xxx **60**


Mulige Eurokonus tilslutningssæt: 115, 116, 117, 118



Eksempel på tilslutning til højre (standard)

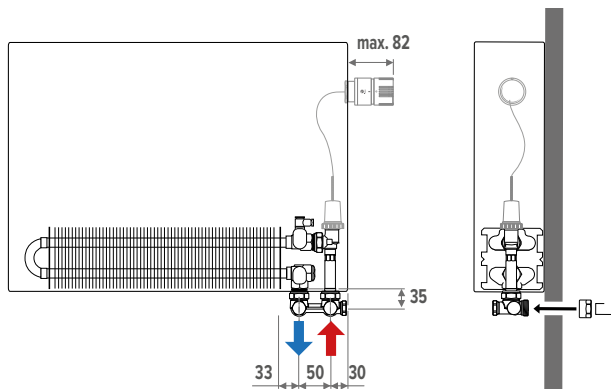

Eksempel på tilslutning til venstre

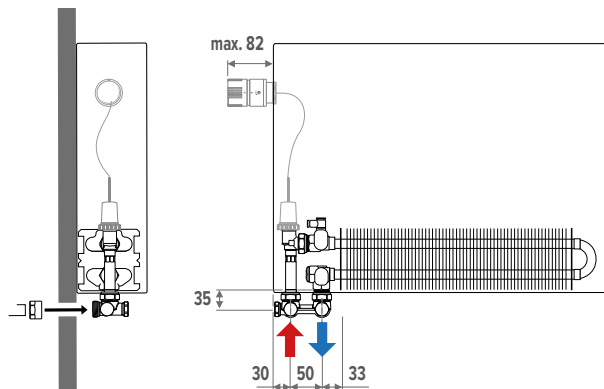


TILSLUTNING TIL VENSTRE ELLER HØJRE MED FJERNBETJENING

Udfyld koden for radiator med 00 (lukkede sider). FX. LINW.035 050 10 xxx **00**


Mulige Eurokonus tilslutningssæt: 111, 112, 113, 114

Mulige M24 tilslutningssæt: 28, 29


Eksempel på tilslutning til højre (standard)

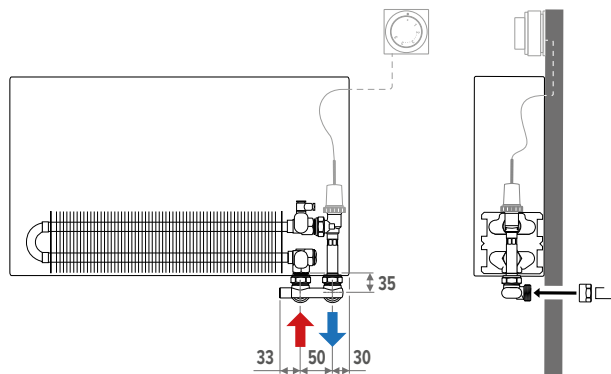

Eksempel på tilslutning til venstre

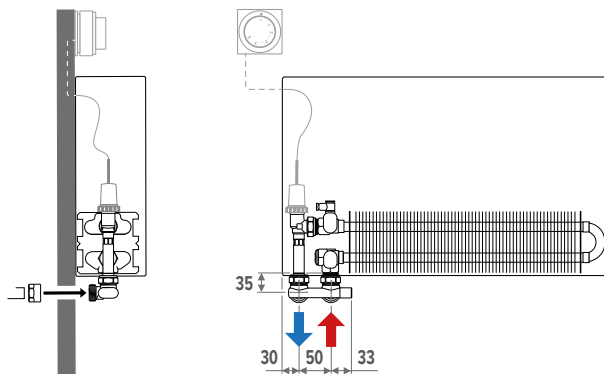

Til væggen - FLOW PÅ YDERSIDEN Med Jaga H-blok



sæt 103	KVS: 0.8	TO RIBBERØR / ET RIBBERØR
COLO HBSW AC 4...	AC	
COLO HBSW AW 4...	AW	
COLO HBSW AS 4...	AS	
COLO HBSW AB 4...	AB	
COLO HBSW JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Med Gampper Vario DP dynamisk ventil



sæt 183	automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)	2 RØR
COLO GASW AC 4...	AC	
COLO GASW AW 4...	AW	
COLO GASW AS 4...	AS	
COLO GASW AB 4...	AB	
COLO GASW JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Til gulvet - FLOW PÅ YDERSIDEN Med Jaga H-blok



sæt 104	KVS: 0.8	TO RIBBERØR / ET RIBBERØR
COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AS 4...	AS	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger


Med Gampper Vario DP dynamisk ventil



sæt 184	automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)	2 RØR
COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AS 4...	AS	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Til væggen - FLOW PÅ INDERSIDEN Med Jaga Crossflow H-blok



sæt 101	KVS: 0.8	2 RØR
COLO HBCW AC 4...	AC	
COLO HBCW AW 4...	AW	
COLO HBCW AS 4...	AS	
COLO HBCW AB 4...	AB	
COLO HBCW JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger


Med Gampper Vario DP dynamisk ventil



sæt 181	automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)	2 RØR
COLO GACW AC 4...	AC	
COLO GACW AW 4...	AW	
COLO GACW AS 4...	AS	
COLO GACW AB 4...	AB	
COLO GACW JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger


Til gulvet - FLOW PÅ INDERSIDEN Med Jaga Crossflow H-blok



sæt 102	KVS: 0.8	2 RØR
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AS 4...	AS	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Med Gampper Vario DP dynamisk ventil



sæt 182	automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)	2 RØR
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AS 4...	AS	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Til væggen - INDE I KABINETTET Med Jaga ventil



sæt 225	KVS: 0.8	2 RØR
COLO SW2 AC 4...	AC	
COLO SW2 AW 4...	AW	
COLO SW2 AS 4...	AS	
COLO SW2 AB 4...	AB	
COLO SW2 JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Med Gampper Vario DP dynamisk ventil



sæt 285	automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)	2 RØR
COLO GW2 AC 4...	AC	
COLO GW2 AW 4...	AW	
COLO GW2 AS 4...	AS	
COLO GW2 AB 4...	AB	
COLO GW2 JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Med 2 returventiler



sæt 226	2 RØR
COLO LOA 00 4...	

udfyld numre på muffekoblinger

Muffekoblinger 3/4" Eurocone

PRÆCISIOENSØR I METAL	PLAST ELLER RPE/ALU-RØR
BESTILLINGSNR. Rør [Ø]	BESTILLINGSNR. Rør [Ø]
112 12/1	612 12/2
114 14/1	614 14/2
115 15/1	616 16/2
116 16/1	618 18/2
118 18/1	619 16/1.5
	620 20/2





LINEA PLUS

HØJDE 020 (STANDARD)

Type 10

Type 15

Type 20



			OPVARMNING Rumtemperatur 20 °C				VÆGT VANDINDHOLD		BESTILLINGSNUMMER
			45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T				kg	L	
LINW	020	050	10				3	0.3	LINW 020 050 10 XXX
			15				4	0.5	LINW 020 050 15 XXX
			20				5	0.7	LINW 020 050 20 XXX
		060	10				4	0.4	LINW 020 060 10 XXX
			15				5	0.6	LINW 020 060 15 XXX
			20				6	0.8	LINW 020 060 20 XXX
		070	10				4	0.5	LINW 020 070 10 XXX
			15				5	0.7	LINW 020 070 15 XXX
			20				6	0.9	LINW 020 070 20 XXX
		080	10				5	0.5	LINW 020 080 10 XXX
			15				6	0.8	LINW 020 080 15 XXX
			20				7	1.1	LINW 020 080 20 XXX
		090	10				5	0.6	LINW 020 090 10 XXX
			15				7	0.9	LINW 020 090 15 XXX
			20				8	1.2	LINW 020 090 20 XXX
		100	10				6	0.7	LINW 020 100 10 XXX
			15				7	1.0	LINW 020 100 15 XXX
			20				9	1.3	LINW 020 100 20 XXX
		110	10				6	0.7	LINW 020 110 10 XXX
			15				8	1.1	LINW 020 110 15 XXX
			20				9	1.5	LINW 020 110 20 XXX
		120	10				7	0.8	LINW 020 120 10 XXX
			15				9	1.2	LINW 020 120 15 XXX
			20				10	1.6	LINW 020 120 20 XXX
		140	10				8	0.9	LINW 020 140 10 XXX
			15				10	1.4	LINW 020 140 15 XXX
			20				12	1.8	LINW 020 140 20 XXX
		160	10				9	1.0	LINW 020 160 10 XXX
			15				11	1.6	LINW 020 160 15 XXX
			20				13	2.1	LINW 020 160 20 XXX
		180	10				10	1.2	LINW 020 180 10 XXX
			15				12	1.8	LINW 020 180 15 XXX
			20				14	2.4	LINW 020 180 20 XXX
		200	10				11	1.3	LINW 020 200 10 XXX
			15				13	2.0	LINW 020 200 15 XXX
			20				16	2.6	LINW 020 200 20 XXX
		220	10				12	1.4	LINW 020 220 10 XXX
			15				14	2.2	LINW 020 220 15 XXX
			20				17	2.9	LINW 020 220 20 XXX
		240	10				13	1.6	LINW 020 240 10 XXX
			15				16	2.4	LINW 020 240 15 XXX
			20				19	3.2	LINW 020 240 20 XXX
		260	10				14	1.7	LINW 020 260 10 XXX
			15				17	2.5	LINW 020 260 15 XXX
			20				20	3.4	LINW 020 260 20 XXX
		280	10				15	1.8	LINW 020 280 10 XXX
			15				18	2.7	LINW 020 280 15 XXX
			20				22	3.7	LINW 020 280 20 XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode




LINEA PLUS

HØJDE 035 (STANDARD)

Type 10

Type 15

Type 20



LINW	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				VÆGT kg	VANDINDHOLD L	BESTILLINGSNUMMER
				45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
035	050	10	10	126	168	189	393	5	0.3	LINW 035 050 10 XXX
			15	216	286	320	659	6	0.5	LINW 035 050 15 XXX
			20	295	391	437	901	7	0.7	LINW 035 050 20 XXX
060	10	15	10	152	202	226	471	5	0.4	LINW 035 060 10 XXX
			15	258	343	384	790	7	0.6	LINW 035 060 15 XXX
			20	353	469	525	1081	8	0.8	LINW 035 060 20 XXX
070	10	15	10	177	236	264	550	6	0.5	LINW 035 070 10 XXX
			15	302	400	448	922	7	0.7	LINW 035 070 15 XXX
			20	412	547	612	1261	9	0.9	LINW 035 070 20 XXX
080	10	15	10	202	269	302	628	7	0.5	LINW 035 080 10 XXX
			15	345	457	512	1054	8	0.8	LINW 035 080 15 XXX
			20	471	625	699	1441	10	1.1	LINW 035 080 20 XXX
090	10	15	10	227	303	340	707	7	0.6	LINW 035 090 10 XXX
			15	388	514	575	1185	9	0.9	LINW 035 090 15 XXX
			20	530	703	787	1621	11	1.2	LINW 035 090 20 XXX
100	10	15	10	253	336	377	785	8	0.7	LINW 035 100 10 XXX
			15	431	571	639	1317	10	1.0	LINW 035 100 15 XXX
			20	589	781	874	1801	11	1.3	LINW 035 100 20 XXX
110	10	15	10	278	370	415	864	9	0.7	LINW 035 110 10 XXX
			15	474	629	704	1449	10	1.1	LINW 035 110 15 XXX
			20	648	859	961	1981	12	1.5	LINW 035 110 20 XXX
120	10	15	10	303	404	452	942	10	0.8	LINW 035 120 10 XXX
			15	517	686	767	1580	12	1.2	LINW 035 120 15 XXX
			20	706	937	1049	2161	14	1.6	LINW 035 120 20 XXX
140	10	15	10	354	471	528	1099	11	0.9	LINW 035 140 10 XXX
			15	603	800	895	1844	13	1.4	LINW 035 140 15 XXX
			20	824	1093	1223	2521	15	1.8	LINW 035 140 20 XXX
160	10	15	10	404	538	603	1256	12	1.0	LINW 035 160 10 XXX
			15	689	914	1023	2107	15	1.6	LINW 035 160 15 XXX
			20	942	1250	1399	2882	17	2.1	LINW 035 160 20 XXX
180	10	15	10	455	605	679	1413	13	1.2	LINW 035 180 10 XXX
			15	776	1029	1151	2371	16	1.8	LINW 035 180 15 XXX
			20	1060	1406	1573	3242	19	2.4	LINW 035 180 20 XXX
200	10	15	10	505	673	754	1570	15	1.3	LINW 035 200 10 XXX
			15	862	1143	1279	2634	18	2.0	LINW 035 200 15 XXX
			20	1177	1562	1748	3602	21	2.6	LINW 035 200 20 XXX
220	10	15	10	556	740	829	1727	16	1.4	LINW 035 220 10 XXX
			15	948	1257	1407	2897	19	2.2	LINW 035 220 15 XXX
			20	1295	1718	1923	3962	22	2.9	LINW 035 220 20 XXX
240	10	15	10	606	807	905	1884	18	1.6	LINW 035 240 10 XXX
			15	1034	1372	1535	3161	21	2.4	LINW 035 240 15 XXX
			20	1413	1874	2097	4322	25	3.2	LINW 035 240 20 XXX
260	10	15	10	657	875	980	2041	19	1.7	LINW 035 260 10 XXX
			15	1120	1486	1662	3424	23	2.5	LINW 035 260 15 XXX
			20	1531	2031	2272	4683	26	3.4	LINW 035 260 20 XXX
280	10	15	10	707	942	1056	2198	20	1.8	LINW 035 280 10 XXX
			15	1206	1600	1791	3688	24	2.7	LINW 035 280 15 XXX
			20	1648	2187	2447	5043	28	3.7	LINW 035 280 20 XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode



LINEA PLUS

HØJDE 035 (TWIN)

Type 11

Type 16

Type 21



	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				VÆGT kg	VANDINDHOLD L	BESTILLINGSNUMMER
				45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
LINW	035	050	11	171	230	258	549	5	0.7	LINW 035 050 11 XXX
			16	252	339	381	813	7	1.0	LINW 035 050 16 XXX
			21	318	429	483	1039	8	1.3	LINW 035 050 21 XXX
		060	11	205	276	310	659	6	0.8	LINW 035 060 11 XXX
			16	302	406	457	975	8	1.2	LINW 035 060 16 XXX
			21	382	515	580	1247	9	1.6	LINW 035 060 21 XXX
		070	11	239	322	362	769	7	0.9	LINW 035 070 11 XXX
			16	353	474	534	1138	9	1.4	LINW 035 070 16 XXX
			21	445	601	677	1455	11	1.9	LINW 035 070 21 XXX
		080	11	273	367	413	878	8	1.1	LINW 035 080 11 XXX
			16	403	542	610	1300	10	1.6	LINW 035 080 16 XXX
			21	509	686	773	1662	12	2.1	LINW 035 080 21 XXX
		090	11	308	413	465	988	9	1.2	LINW 035 090 11 XXX
			16	454	610	686	1463	11	1.8	LINW 035 090 16 XXX
			21	572	772	870	1870	13	2.4	LINW 035 090 21 XXX
		100	11	342	459	516	1098	9	1.3	LINW 035 100 11 XXX
			16	504	677	762	1625	12	2.0	LINW 035 100 16 XXX
			21	636	858	967	2078	14	2.7	LINW 035 100 21 XXX
		110	11	376	505	568	1208	10	1.5	LINW 035 110 11 XXX
			16	554	745	839	1788	13	2.2	LINW 035 110 16 XXX
			21	700	944	1063	2286	15	2.9	LINW 035 110 21 XXX
		120	11	410	551	620	1318	11	1.6	LINW 035 120 11 XXX
			16	605	813	915	1950	14	2.4	LINW 035 120 16 XXX
			21	763	1030	1160	2494	17	3.2	LINW 035 120 21 XXX
		140	11	478	643	723	1537	13	1.9	LINW 035 140 11 XXX
			16	705	948	1067	2275	17	2.8	LINW 035 140 16 XXX
			21	891	1201	1353	2909	20	3.7	LINW 035 140 21 XXX
		160	11	547	735	826	1757	15	2.1	LINW 035 160 11 XXX
			16	806	1084	1219	2600	18	3.2	LINW 035 160 16 XXX
			21	1018	1373	1547	3325	21	4.3	LINW 035 160 21 XXX
		180	11	615	826	929	1976	16	2.4	LINW 035 180 11 XXX
			16	907	1219	1372	2925	20	3.6	LINW 035 180 16 XXX
			21	1145	1544	1740	3740	24	4.8	LINW 035 180 21 XXX
		200	11	684	918	1033	2196	18	2.7	LINW 035 200 11 XXX
			16	1008	1355	1524	3250	21	4.0	LINW 035 200 16 XXX
			21	1272	1716	1933	4156	26	5.3	LINW 035 200 21 XXX
		220	11	752	1010	1136	2416	19	2.9	LINW 035 220 11 XXX
			16	1108	1490	1677	3575	23	4.4	LINW 035 220 16 XXX
			21	1400	1888	2127	4572	28	5.9	LINW 035 220 21 XXX
		240	11	820	1102	1239	2635	21	3.2	LINW 035 240 11 XXX
			16	1209	1626	1829	3900	25	4.8	LINW 035 240 16 XXX
			21	1527	2059	2320	4987	31	6.4	LINW 035 240 21 XXX
		260	11	889	1194	1342	2855	23	3.5	LINW 035 260 11 XXX
			16	1310	1761	1981	4225	27	5.1	LINW 035 260 16 XXX
			21	1654	2231	2513	5403	33	6.9	LINW 035 260 21 XXX
		280	11	957	1285	1445	3074	24	3.7	LINW 035 280 11 XXX
			16	1411	1897	2134	4550	29	5.5	LINW 035 280 16 XXX
			21	1781	2402	2706	5818	36	7.4	LINW 035 280 21 XXX


EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode

LINEA PLUS

HØJDE 050 (STANDARD)


Type 10



Type 15



Type 20



				OPVARMNING Rumtemperatur 20°C						BESTILLINGSNUMMER
HØJDE		LÆNGDE	TYPE	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	VÆGT kg	VANDINDHOLD L	
H	L	T								
cm	cm									
LINW	050	050	10	157	209	234	482	6	0.3	LINW 050 050 10 XXX
			15	256	338	377	767	8	0.5	LINW 050 050 15 XXX
			20	354	467	521	1060	9	0.7	LINW 050 050 20 XXX
		060	10	188	250	280	578	7	0.4	LINW 050 060 10 XXX
			15	307	405	453	920	9	0.6	LINW 050 060 15 XXX
			20	424	560	626	1272	10	0.8	LINW 050 060 20 XXX
		070	10	220	292	327	675	8	0.5	LINW 050 070 10 XXX
			15	358	473	528	1073	10	0.7	LINW 050 070 15 XXX
			20	495	654	730	1484	11	0.9	LINW 050 070 20 XXX
		080	10	251	334	374	771	9	0.5	LINW 050 080 10 XXX
			15	409	540	603	1226	10	0.8	LINW 050 080 15 XXX
			20	566	747	834	1696	12	1.1	LINW 050 080 20 XXX
		090	10	283	376	421	868	10	0.6	LINW 050 090 10 XXX
			15	461	608	679	1380	11	0.9	LINW 050 090 15 XXX
			20	637	840	938	1908	13	1.2	LINW 050 090 20 XXX
		100	10	314	417	467	964	10	0.7	LINW 050 100 10 XXX
			15	512	676	754	1533	12	1.0	LINW 050 100 15 XXX
			20	707	934	1043	2120	14	1.3	LINW 050 100 20 XXX
		110	10	346	459	514	1060	11	0.7	LINW 050 110 10 XXX
			15	563	743	830	1686	13	1.1	LINW 050 110 15 XXX
			20	778	1027	1147	2332	15	1.5	LINW 050 110 20 XXX
		120	10	377	501	561	1157	13	0.8	LINW 050 120 10 XXX
			15	615	811	905	1840	15	1.2	LINW 050 120 15 XXX
			20	849	1120	1251	2544	17	1.6	LINW 050 120 20 XXX
		140	10	440	584	654	1350	14	0.9	LINW 050 140 10 XXX
			15	717	946	1056	2146	17	1.4	LINW 050 140 15 XXX
			20	990	1307	1460	2968	19	1.8	LINW 050 140 20 XXX
		160	10	503	667	747	1542	16	1.0	LINW 050 160 10 XXX
			15	819	1081	1207	2453	18	1.6	LINW 050 160 15 XXX
			20	1132	1494	1668	3392	21	2.1	LINW 050 160 20 XXX
		180	10	566	751	841	1735	17	1.2	LINW 050 180 10 XXX
			15	921	1216	1358	2759	20	1.8	LINW 050 180 15 XXX
			20	1273	1681	1877	3816	23	2.4	LINW 050 180 20 XXX
		200	10	629	835	934	1928	19	1.3	LINW 050 200 10 XXX
			15	1024	1351	1509	3066	22	2.0	LINW 050 200 15 XXX
			20	1415	1867	2085	4240	25	2.6	LINW 050 200 20 XXX
		220	10	692	918	1028	2121	20	1.4	LINW 050 220 10 XXX
			15	1127	1486	1660	3373	24	2.2	LINW 050 220 15 XXX
			20	1556	2054	2294	4664	27	2.9	LINW 050 220 20 XXX
		240	10	755	1002	1121	2314	23	1.6	LINW 050 240 10 XXX
			15	1229	1621	1810	3679	26	2.4	LINW 050 240 15 XXX
			20	1698	2241	2502	5088	30	3.2	LINW 050 240 20 XXX
		260	10	817	1085	1214	2506	24	1.7	LINW 050 260 10 XXX
			15	1331	1757	1961	3986	28	2.5	LINW 050 260 15 XXX
			20	1839	2428	2711	5512	32	3.4	LINW 050 260 20 XXX
		280	10	880	1168	1308	2699	26	1.8	LINW 050 280 10 XXX
			15	1433	1891	2112	4292	30	2.7	LINW 050 280 15 XXX
			20	1981	2614	2919	5936	34	3.7	LINW 050 280 20 XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode

LINEA PLUS

HØJDE 050 (TWIN)

Type 11

Type 16

Type 21



	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20 °C				VÆGT kg	VANDINDHOLD L	BESTILLINGSNUMMER
				45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
LINW	050	050	11	205	275	309	655	7	0.7	LINW 050 050 11 XXX
			16	303	407	458	976	9	1.0	LINW 050 050 16 XXX
			21	391	528	595	1282	10	1.3	LINW 050 050 21 XXX
		060	11	245	329	370	785	8	0.8	LINW 050 060 11 XXX
			16	364	489	550	1171	10	1.2	LINW 050 060 16 XXX
			21	469	633	714	1538	12	1.6	LINW 050 060 21 XXX
		070	11	286	384	432	916	9	0.9	LINW 050 070 11 XXX
			16	424	570	641	1366	11	1.4	LINW 050 070 16 XXX
			21	547	739	833	1795	13	1.9	LINW 050 070 21 XXX
		080	11	327	439	494	1047	10	1.1	LINW 050 080 11 XXX
			16	485	652	733	1561	12	1.6	LINW 050 080 16 XXX
			21	625	844	952	2051	14	2.1	LINW 050 080 21 XXX
		090	11	368	494	555	1178	11	1.2	LINW 050 090 11 XXX
			16	545	733	824	1756	14	1.8	LINW 050 090 16 XXX
			21	704	950	1071	2308	16	2.4	LINW 050 090 21 XXX
		100	11	409	549	617	1309	12	1.3	LINW 050 100 11 XXX
			16	606	814	916	1951	15	2.0	LINW 050 100 16 XXX
			21	782	1056	1189	2564	17	2.7	LINW 050 100 21 XXX
		110	11	450	604	679	1440	13	1.5	LINW 050 110 11 XXX
			16	666	896	1007	2146	16	2.2	LINW 050 110 16 XXX
			21	860	1161	1308	2820	18	2.9	LINW 050 110 21 XXX
		120	11	491	659	741	1571	14	1.6	LINW 050 120 11 XXX
			16	727	977	1099	2341	17	2.4	LINW 050 120 16 XXX
			21	938	1267	1427	3077	20	3.2	LINW 050 120 21 XXX
		140	11	573	769	864	1833	16	1.9	LINW 050 140 11 XXX
			16	848	1140	1282	2731	20	2.8	LINW 050 140 16 XXX
			21	1095	1478	1665	3590	24	3.7	LINW 050 140 21 XXX
		160	11	654	878	987	2094	18	2.1	LINW 050 160 11 XXX
			16	970	1303	1466	3122	22	3.2	LINW 050 160 16 XXX
			21	1251	1689	1903	4102	26	4.3	LINW 050 160 21 XXX
		180	11	736	988	1111	2356	20	2.4	LINW 050 180 11 XXX
			16	1091	1466	1649	3512	24	3.6	LINW 050 180 16 XXX
			21	1407	1900	2141	4615	28	4.8	LINW 050 180 21 XXX
		200	11	818	1098	1234	2618	22	2.7	LINW 050 200 11 XXX
			16	1212	1629	1832	3902	26	4.0	LINW 050 200 16 XXX
			21	1564	2111	2379	5128	31	5.3	LINW 050 200 21 XXX
		220	11	900	1208	1358	2880	24	2.9	LINW 050 220 11 XXX
			16	1333	1791	2015	4292	28	4.4	LINW 050 220 16 XXX
			21	1720	2322	2617	5641	33	5.9	LINW 050 220 21 XXX
		240	11	982	1318	1481	3142	26	3.2	LINW 050 240 11 XXX
			16	1454	1954	2198	4682	30	4.8	LINW 050 240 16 XXX
			21	1876	2533	2855	6154	37	6.4	LINW 050 240 21 XXX
		260	11	1064	1427	1604	3403	28	3.5	LINW 050 260 11 XXX
			16	1575	2117	2382	5073	33	5.1	LINW 050 260 16 XXX
			21	2032	2744	3092	6666	39	6.9	LINW 050 260 21 XXX
		280	11	1146	1537	1728	3665	30	3.7	LINW 050 280 11 XXX
			16	1697	2280	2565	5463	35	5.5	LINW 050 280 16 XXX
			21	2189	2955	3330	7179	42	7.4	LINW 050 280 21 XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode

LINEA PLUS

HØJDE 065 (STANDARD)

Type 10



Type 15



Type 20



				OPVARMNING Rumtemperatur 20°C						BESTILLINGSNUMMER
HØJDE	LÆNGDE	TYPE					VÆGT	VANDINDHOLD		
H	L	T		45/40	50/45	55/45	75/65			
cm	cm			Watt	Watt	Watt	Watt	kg	L	
LINW	065	050	10	185	245	274	561	8	0.3	LINW 065 050 10 XXX
			15	293	384	428	858	10	0.5	LINW 065 050 15 XXX
			20	407	535	596	1196	11	0.7	LINW 065 050 20 XXX
		060	10	222	294	329	673	9	0.4	LINW 065 060 10 XXX
			15	351	461	513	1029	11	0.6	LINW 065 060 15 XXX
			20	489	642	715	1435	12	0.8	LINW 065 060 20 XXX
		070	10	259	343	384	785	10	0.5	LINW 065 070 10 XXX
			15	410	538	599	1201	12	0.7	LINW 065 070 15 XXX
			20	570	748	834	1674	14	0.9	LINW 065 070 20 XXX
		080	10	296	392	438	897	11	0.5	LINW 065 080 10 XXX
			15	468	614	685	1372	13	0.8	LINW 065 080 15 XXX
			20	651	855	953	1913	15	1.1	LINW 065 080 20 XXX
		090	10	334	441	493	1009	12	0.6	LINW 065 090 10 XXX
			15	527	691	770	1544	14	0.9	LINW 065 090 15 XXX
			20	733	962	1072	2152	16	1.2	LINW 065 090 20 XXX
		100	10	371	490	548	1121	13	0.7	LINW 065 100 10 XXX
			15	585	768	856	1715	15	1.0	LINW 065 100 15 XXX
			20	814	1069	1191	2391	17	1.3	LINW 065 100 20 XXX
		110	10	408	539	603	1233	14	0.7	LINW 065 110 10 XXX
			15	644	845	942	1887	16	1.1	LINW 065 110 15 XXX
			20	895	1176	1310	2630	18	1.5	LINW 065 110 20 XXX
		120	10	445	588	657	1345	15	0.8	LINW 065 120 10 XXX
			15	702	922	1027	2058	18	1.2	LINW 065 120 15 XXX
			20	977	1283	1429	2869	21	1.6	LINW 065 120 20 XXX
		140	10	519	686	767	1569	17	0.9	LINW 065 140 10 XXX
			15	819	1075	1198	2401	20	1.4	LINW 065 140 15 XXX
			20	1140	1496	1668	3347	23	1.8	LINW 065 140 20 XXX
		160	10	593	784	877	1794	19	1.0	LINW 065 160 10 XXX
			15	936	1229	1369	2744	22	1.6	LINW 065 160 15 XXX
			20	1303	1710	1906	3826	25	2.1	LINW 065 160 20 XXX
		180	10	667	882	986	2018	21	1.2	LINW 065 180 10 XXX
			15	1054	1382	1540	3087	24	1.8	LINW 065 180 15 XXX
			20	1465	1924	2144	4304	28	2.4	LINW 065 180 20 XXX
		200	10	741	980	1096	2242	23	1.3	LINW 065 200 10 XXX
			15	1171	1536	1712	3430	26	2.0	LINW 065 200 15 XXX
			20	1628	2138	2382	4782	30	2.6	LINW 065 200 20 XXX
		220	10	815	1078	1205	2466	25	1.4	LINW 065 220 10 XXX
			15	1288	1690	1883	3773	29	2.2	LINW 065 220 15 XXX
			20	1791	2351	2621	5260	32	2.9	LINW 065 220 20 XXX
		240	10	889	1176	1315	2690	28	1.6	LINW 065 240 10 XXX
			15	1405	1843	2054	4116	32	2.4	LINW 065 240 15 XXX
			20	1954	2565	2859	5738	36	3.2	LINW 065 240 20 XXX
		260	10	964	1275	1425	2915	29	1.7	LINW 065 260 10 XXX
			15	1522	1997	2225	4459	34	2.5	LINW 065 260 15 XXX
			20	2117	2779	3097	6217	38	3.4	LINW 065 260 20 XXX
		280	10	1038	1373	1534	3139	31	1.8	LINW 065 280 10 XXX
			15	1639	2151	2396	4802	36	2.7	LINW 065 280 15 XXX
			20	2279	2993	3336	6695	41	3.7	LINW 065 280 20 XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode



LINEA PLUS

HØJDE 065 (TWIN)

Type 11

Type 16

Type 21



	HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				VÆGT kg	VANDINDHOLD L	BESTILLINGSNUMMER
				45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
LINW	065	050	11	233	312	351	742	9	0.7	LINW 065 050 11 XXX
			16	347	466	524	1114	11	1.0	LINW 065 050 16 XXX
			21	457	617	696	1503	12	1.3	LINW 065 050 21 XXX
		060	11	279	374	421	890	10	0.8	LINW 065 060 11 XXX
			16	416	559	628	1336	12	1.2	LINW 065 060 16 XXX
			21	548	740	835	1803	14	1.6	LINW 065 060 21 XXX
		070	11	326	437	491	1038	11	0.9	LINW 065 070 11 XXX
			16	485	652	733	1559	13	1.4	LINW 065 070 16 XXX
			21	639	864	974	2104	15	1.9	LINW 065 070 21 XXX
		080	11	372	499	561	1186	12	1.1	LINW 065 080 11 XXX
			16	555	745	838	1782	14	1.6	LINW 065 080 16 XXX
			21	731	987	1113	2404	17	2.1	LINW 065 080 21 XXX
		090	11	419	562	631	1335	13	1.2	LINW 065 090 11 XXX
			16	624	838	942	2004	16	1.8	LINW 065 090 16 XXX
			21	822	1111	1252	2705	19	2.4	LINW 065 090 21 XXX
		100	11	465	624	701	1483	14	1.3	LINW 065 100 11 XXX
			16	693	931	1047	2227	17	2.0	LINW 065 100 16 XXX
			21	913	1234	1391	3005	20	2.7	LINW 065 100 21 XXX
		110	11	512	686	771	1631	15	1.5	LINW 065 110 11 XXX
			16	763	1024	1152	2450	18	2.2	LINW 065 110 16 XXX
			21	1005	1358	1531	3306	21	2.9	LINW 065 110 21 XXX
		120	11	559	749	841	1780	17	1.6	LINW 065 120 11 XXX
			16	832	1117	1256	2672	21	2.4	LINW 065 120 16 XXX
			21	1096	1481	1669	3606	24	3.2	LINW 065 120 21 XXX
		140	11	651	873	981	2076	19	1.9	LINW 065 140 11 XXX
			16	971	1304	1466	3118	24	2.8	LINW 065 140 16 XXX
			21	1279	1728	1948	4207	28	3.7	LINW 065 140 21 XXX
		160	11	745	998	1122	2373	22	2.1	LINW 065 160 11 XXX
			16	1109	1490	1675	3563	26	3.2	LINW 065 160 16 XXX
			21	1461	1975	2226	4808	30	4.3	LINW 065 160 21 XXX
		180	11	838	1123	1261	2669	24	2.4	LINW 065 180 11 XXX
			16	1248	1676	1885	4009	28	3.6	LINW 065 180 16 XXX
			21	1644	2221	2504	5409	33	4.8	LINW 065 180 21 XXX
		200	11	931	1248	1402	2966	26	2.7	LINW 065 200 11 XXX
			16	1387	1862	2094	4454	30	4.0	LINW 065 200 16 XXX
			21	1827	2468	2782	6010	36	5.3	LINW 065 200 21 XXX
		220	11	1024	1372	1542	3263	28	2.9	LINW 065 220 11 XXX
			16	1525	2048	2303	4899	33	4.4	LINW 065 220 16 XXX
			21	2009	2715	3061	6611	38	5.9	LINW 065 220 21 XXX
		240	11	1117	1497	1682	3559	31	3.2	LINW 065 240 11 XXX
			16	1664	2235	2513	5345	36	4.8	LINW 065 240 16 XXX
			21	2192	2962	3339	7212	42	6.4	LINW 065 240 21 XXX
		260	11	1210	1622	1822	3856	33	3.5	LINW 065 260 11 XXX
			16	1802	2421	2722	5790	38	5.1	LINW 065 260 16 XXX
			21	2375	3209	3617	7813	45	6.9	LINW 065 260 21 XXX
		280	11	1303	1746	1962	4152	35	3.7	LINW 065 280 11 XXX
			16	1941	2607	2932	6236	41	5.5	LINW 065 280 16 XXX
			21	2557	3456	3895	8414	48	7.4	LINW 065 280 21 XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode

Type 10

Type 15

Type 20



			OPVARMNING Rumtemperatur 20 °C				VÆGT VANDINDHOLD		BESTILLINGSNUMMER
HØJDE H	LÆNGDE L	TYPE T	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	kg	L	
cm	cm								
LINW 095	050	10	---	---	---	---	---	---	
		15	---	---	---	---	---	---	
		20	---	---	---	---	---	---	
	060	10	285	374	417	838	12	0.4	LINW 095 060 10 XXX
		15	430	559	620	1210	15	0.6	LINW 095 060 15 XXX
		20	605	787	873	1706	17	0.8	LINW 095 060 20 XXX
	070	10	332	436	486	977	14	0.5	LINW 095 070 10 XXX
		15	502	652	723	1411	16	0.7	LINW 095 070 15 XXX
		20	707	918	1019	1991	18	0.9	LINW 095 070 20 XXX
	080	10	380	499	556	1117	15	0.5	LINW 095 080 10 XXX
		15	574	745	827	1613	17	0.8	LINW 095 080 15 XXX
		20	807	1049	1164	2275	20	1.1	LINW 095 080 20 XXX
	090	10	427	561	625	1256	16	0.6	LINW 095 090 10 XXX
		15	645	838	930	1814	19	0.9	LINW 095 090 15 XXX
		20	909	1181	1310	2560	21	1.2	LINW 095 090 20 XXX
	100	10	475	623	695	1396	17	0.7	LINW 095 100 10 XXX
		15	717	931	1033	2016	20	1.0	LINW 095 100 15 XXX
		20	1009	1311	1456	2844	23	1.3	LINW 095 100 20 XXX
	110	10	522	686	764	1536	19	0.7	LINW 095 110 10 XXX
		15	789	1025	1137	2218	21	1.1	LINW 095 110 15 XXX
		20	1110	1442	1601	3128	24	1.5	LINW 095 110 20 XXX
	120	10	569	748	834	1675	21	0.8	LINW 095 120 10 XXX
		15	861	1118	1240	2419	24	1.2	LINW 095 120 15 XXX
		20	1211	1574	1747	3413	28	1.6	LINW 095 120 20 XXX
	140	10	664	872	973	1954	24	0.9	LINW 095 140 10 XXX
		15	1004	1304	1447	2822	27	1.4	LINW 095 140 15 XXX
		20	1413	1836	2038	3982	30	1.8	LINW 095 140 20 XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode

LINEA PLUS

HØJDE 095 (TWIN)

Type 11

Type 16

Type 21



			OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				VÆGT VANDINDHOLD		BESTILLINGSNUMMER
			45/40	50/45	55/45	75/65			
			Watt	Watt	Watt	Watt	kg	L	
HØJDE	LÆNGDE	TYPE							
H	L	T							
cm	cm								
LINW	095	050	11	---	---	---	---	---	
			16	---	---	---	---	---	
			21	---	---	---	---	---	
	060	11	333	446	501	1055	13	0.8	LINW 095 060 11 XXX
		16	503	674	758	1608	16	1.2	LINW 095 060 16 XXX
		21	691	935	1055	2290	18	1.6	LINW 095 060 21 XXX
	070	11	389	521	585	1231	15	0.9	LINW 095 070 11 XXX
		16	586	787	884	1876	17	1.4	LINW 095 070 16 XXX
		21	806	1091	1231	2671	20	1.9	LINW 095 070 21 XXX
	080	11	444	595	668	1406	16	1.1	LINW 095 080 11 XXX
		16	670	899	1011	2144	19	1.6	LINW 095 080 16 XXX
		21	921	1247	1407	3053	22	2.1	LINW 095 080 21 XXX
	090	11	500	669	751	1582	17	1.2	LINW 095 090 11 XXX
		16	754	1012	1137	2412	21	1.8	LINW 095 090 16 XXX
		21	1036	1403	1582	3434	24	2.4	LINW 095 090 21 XXX
	100	11	556	743	835	1758	19	1.3	LINW 095 100 11 XXX
		16	838	1124	1263	2680	22	2.0	LINW 095 100 16 XXX
		21	1151	1559	1758	3816	25	2.7	LINW 095 100 21 XXX
	110	11	611	818	918	1934	20	1.5	LINW 095 110 11 XXX
		16	921	1236	1390	2948	24	2.2	LINW 095 110 16 XXX
		21	1267	1715	1934	4198	27	2.9	LINW 095 110 21 XXX
	120	11	667	892	1002	2110	23	1.6	LINW 095 120 11 XXX
		16	1005	1349	1516	3216	27	2.4	LINW 095 120 16 XXX
		21	1382	1870	2110	4579	31	3.2	LINW 095 120 21 XXX
	140	11	778	1041	1169	2461	26	1.9	LINW 095 140 11 XXX
		16	1173	1573	1769	3752	31	2.8	LINW 095 140 16 XXX
		21	1612	2182	2462	5342	35	3.7	LINW 095 140 21 XXX

EN442-emission ved 20 °C

indtast farvekode

LINEA PLUS

ENKELTE DELE

KABINET



STANDARDLEVERING:

- riste
- frontpanel
- 2 sider
- farve 133, 001 eller 145

BESTILLINGSNUMMER

CLIW 020 050 10 XXX

Farver
Type
Længde
Højde

OPVARMNINGSSÆT



STANDARDLEVERING:


- varmeveksler
- vægbeslag
- vinklet 1/8" luftventil
- monteringsæt
- 1/2" aftapshane

BESTILLINGSNUMMER

HLIW 020 050 10

Type
Længde
Højde

RISTE

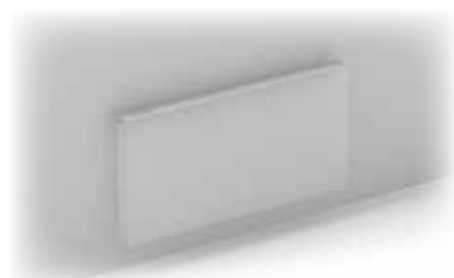

STANDARDLEVERING:


- farve 133, 001 eller 145

BESTILLINGSNUMMER

5602 000 050 10 XXX

Farver
Type
Længde

FRONTPANEL

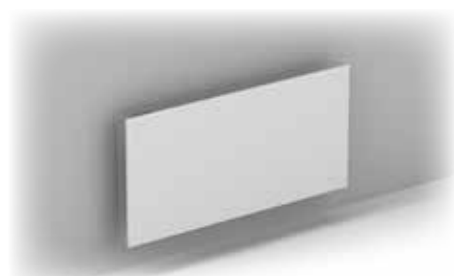

STANDARDLEVERING:

- farve 133, 001 eller 145

BESTILLINGSNUMMER

5503 020 050 00 XXX

Farver
Længde
Højde

SIDER (parvis)



STANDARDLEVERING:

- farve 133, 001 eller 145

BESTILLINGSNUMMER

5704 020 000 10 XXX

Farver
Type
Højde

LINEA PLUS

ENKELTE DELE

BESLAG (pr. stk.)



- Antal beslag til varmeveksler
- fra længde 050 til 120 cm: 2 stk.
 - fra længde 140 til 220 cm: 3 stk.
 - fra længde 240 til 280 cm: 4 stk.

BESTILLINGSNUMMER

5106 020 000 10
 Type varmeveksler
 Højde

VARMEVEKSLER





STANDARDLEVERING:

- varmeveksler
- inkl. vinklet luftventil og aftapningsprop

BESTILLINGSNUMMER

5003 000 050 06
 Type varmeveksler
 Længde

Oversigt over typer af varmevekslere

	Linea Plus Type 10	Linea Plus Type 11	Linea Plus Type 15	Linea Plus Type 16	Linea Plus Type 20	Linea Plus Type 21
HØJDE 020	 Type 10		 Type 15		 Type 20	
HØJDE 035 HØJDE 050 HØJDE 065 HØJDE 095	 Type 10	 Type 11	 Type 15	 Type 16	 Type 20	 Type 21

FORLÆNGET UDLUFTNING 1/8"




	H20			H35					H50					H65					H95								
Type	10	15	20	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
Bestillingsnummer																											
50900 114 078	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 178	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓


De angivne output for ΔT 50 og ΔT 60 er nøjagtige værdier. 50 ΔT måles i henhold til EN442, ΔT 60 beregnes i henhold til EN442. Denne tabel giver en gennemsnitlig korrektionsfaktor for alle andre ΔT , gyldig for alle dimensioner.


På www.jaga.com/selection-tools/ finder du beregningsværktøjer med de nøjagtige data. Onlineberegningsværktøjerne holdes altid ajour med de nyeste data. Små forskelle mellem de allerede udskrevne tabeller og de forskellige online beregningsværktøjer er derfor helt normale og ligger inden for de tolerancegrænser, der er sat af standarden.


GENNEMSNITLIGE KORREKTIONSFAKTORER FOR STATISKE PRODUKTER I HENHOLD TIL EN442 - 75/65/20°C


rumtemperatur: 20°C											rumtemperatur: 24°C										
Gennemsnitlig N-værdi: 1.36											Gennemsnitlig N-værdi: 1.36										
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA											TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.34	0.28	0.22	0.15	45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.24	0.19	0.13	40								0.17	0.12	0.05
35									0.15	0.10	35									0.09	0.03
30										0.07	30										0.02

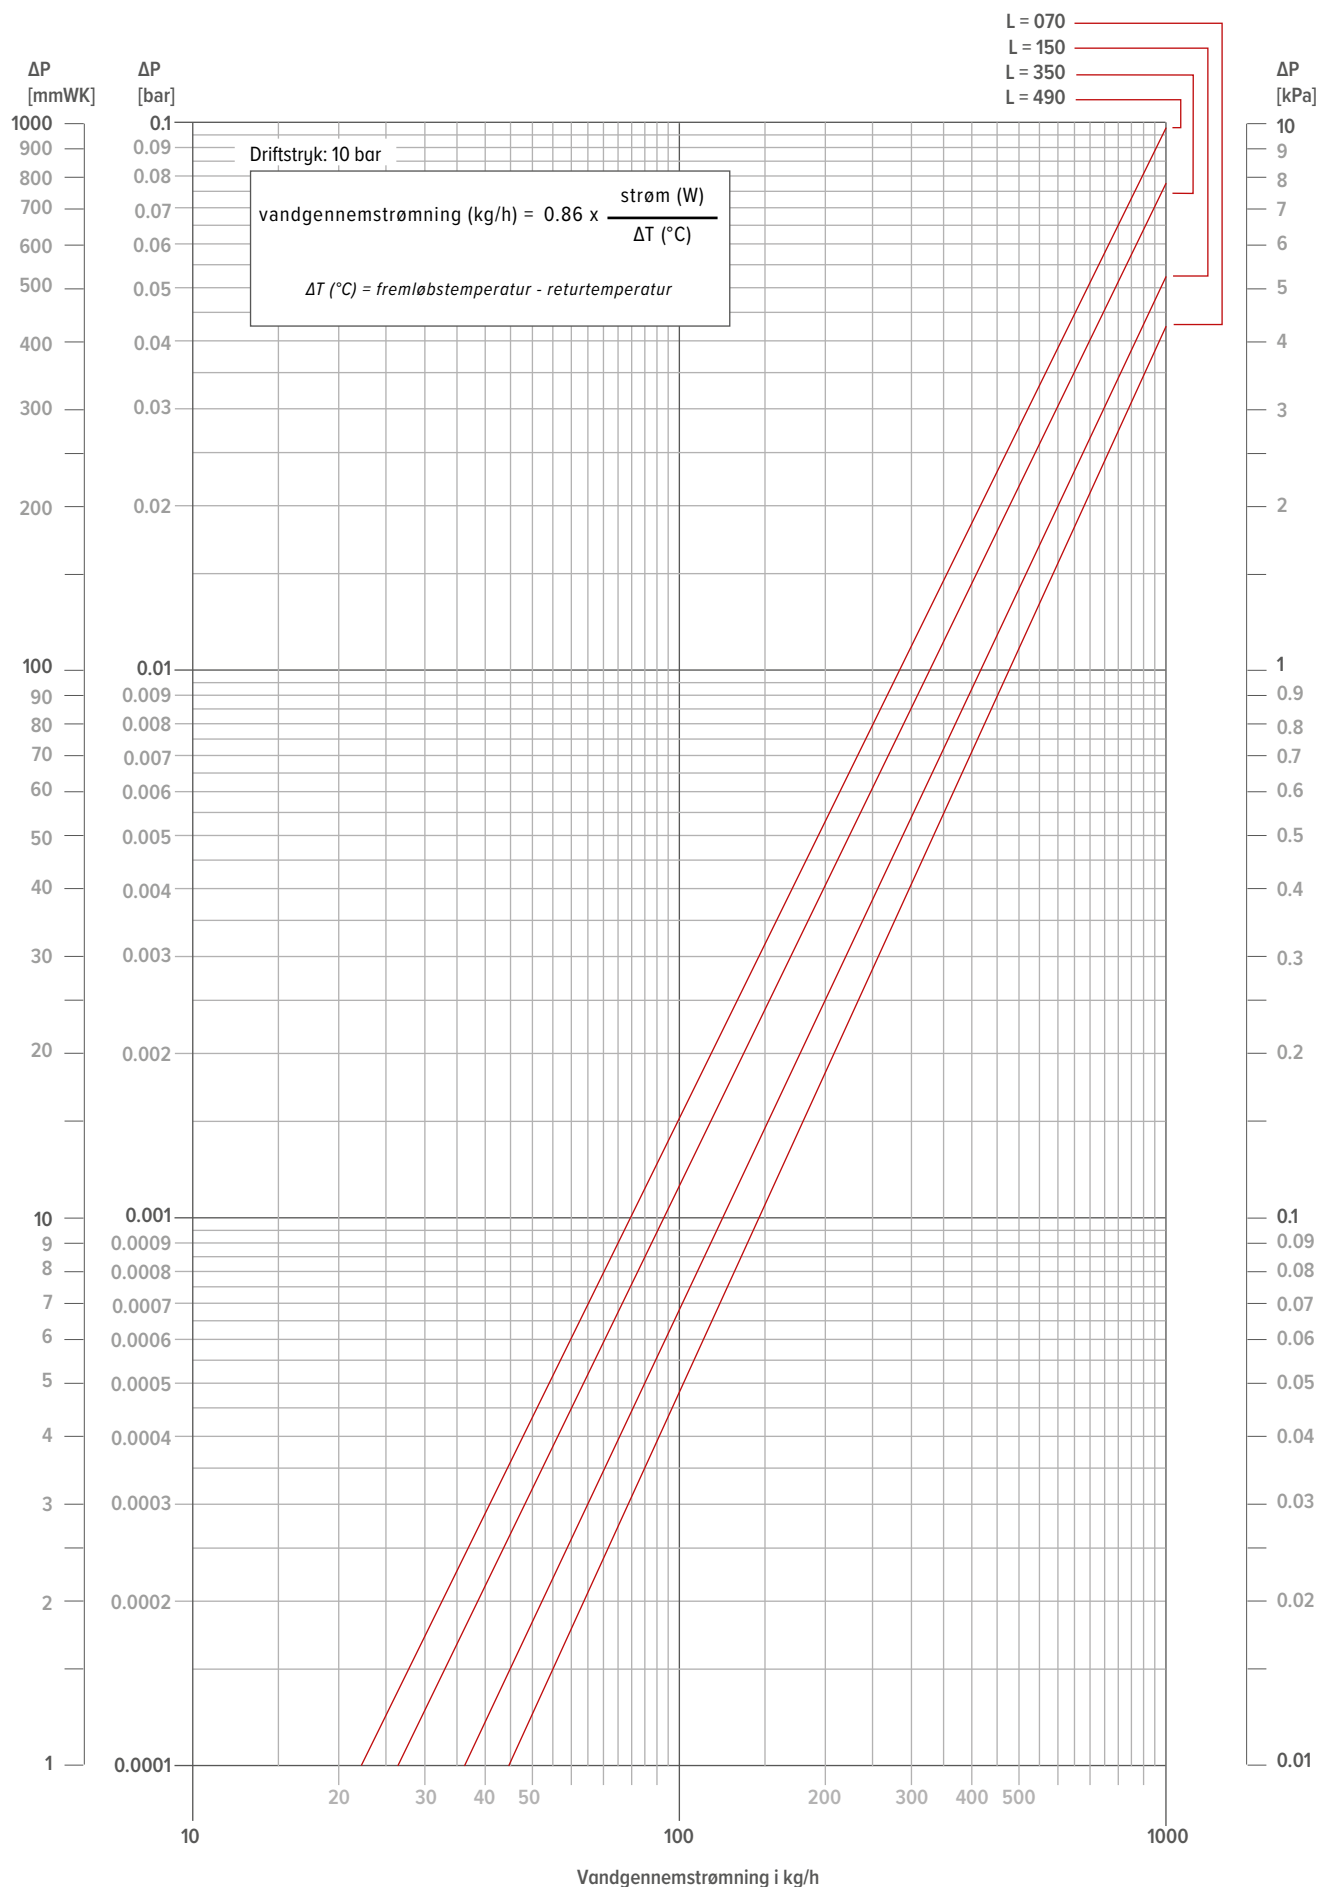


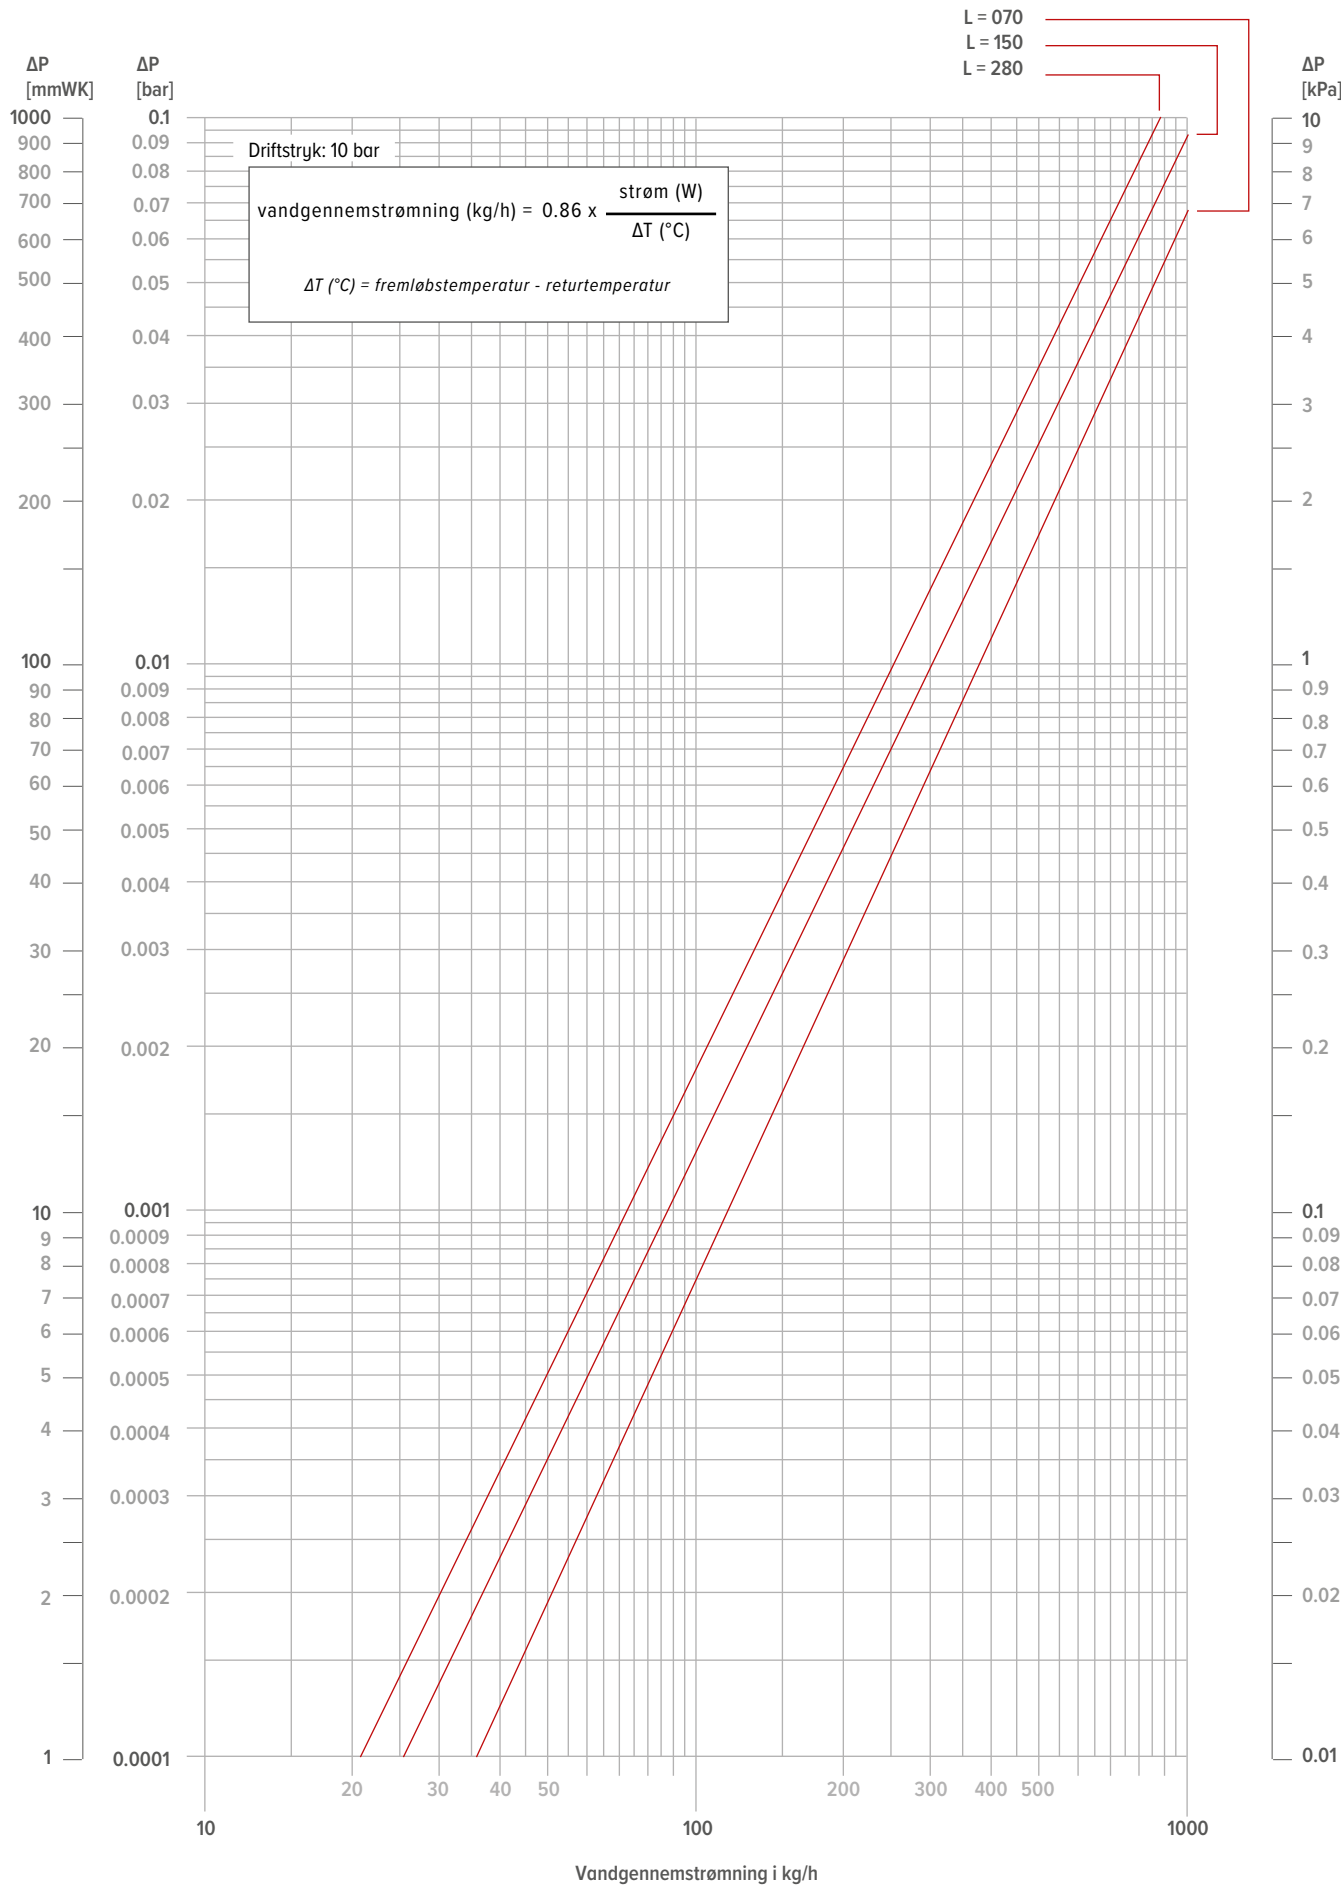

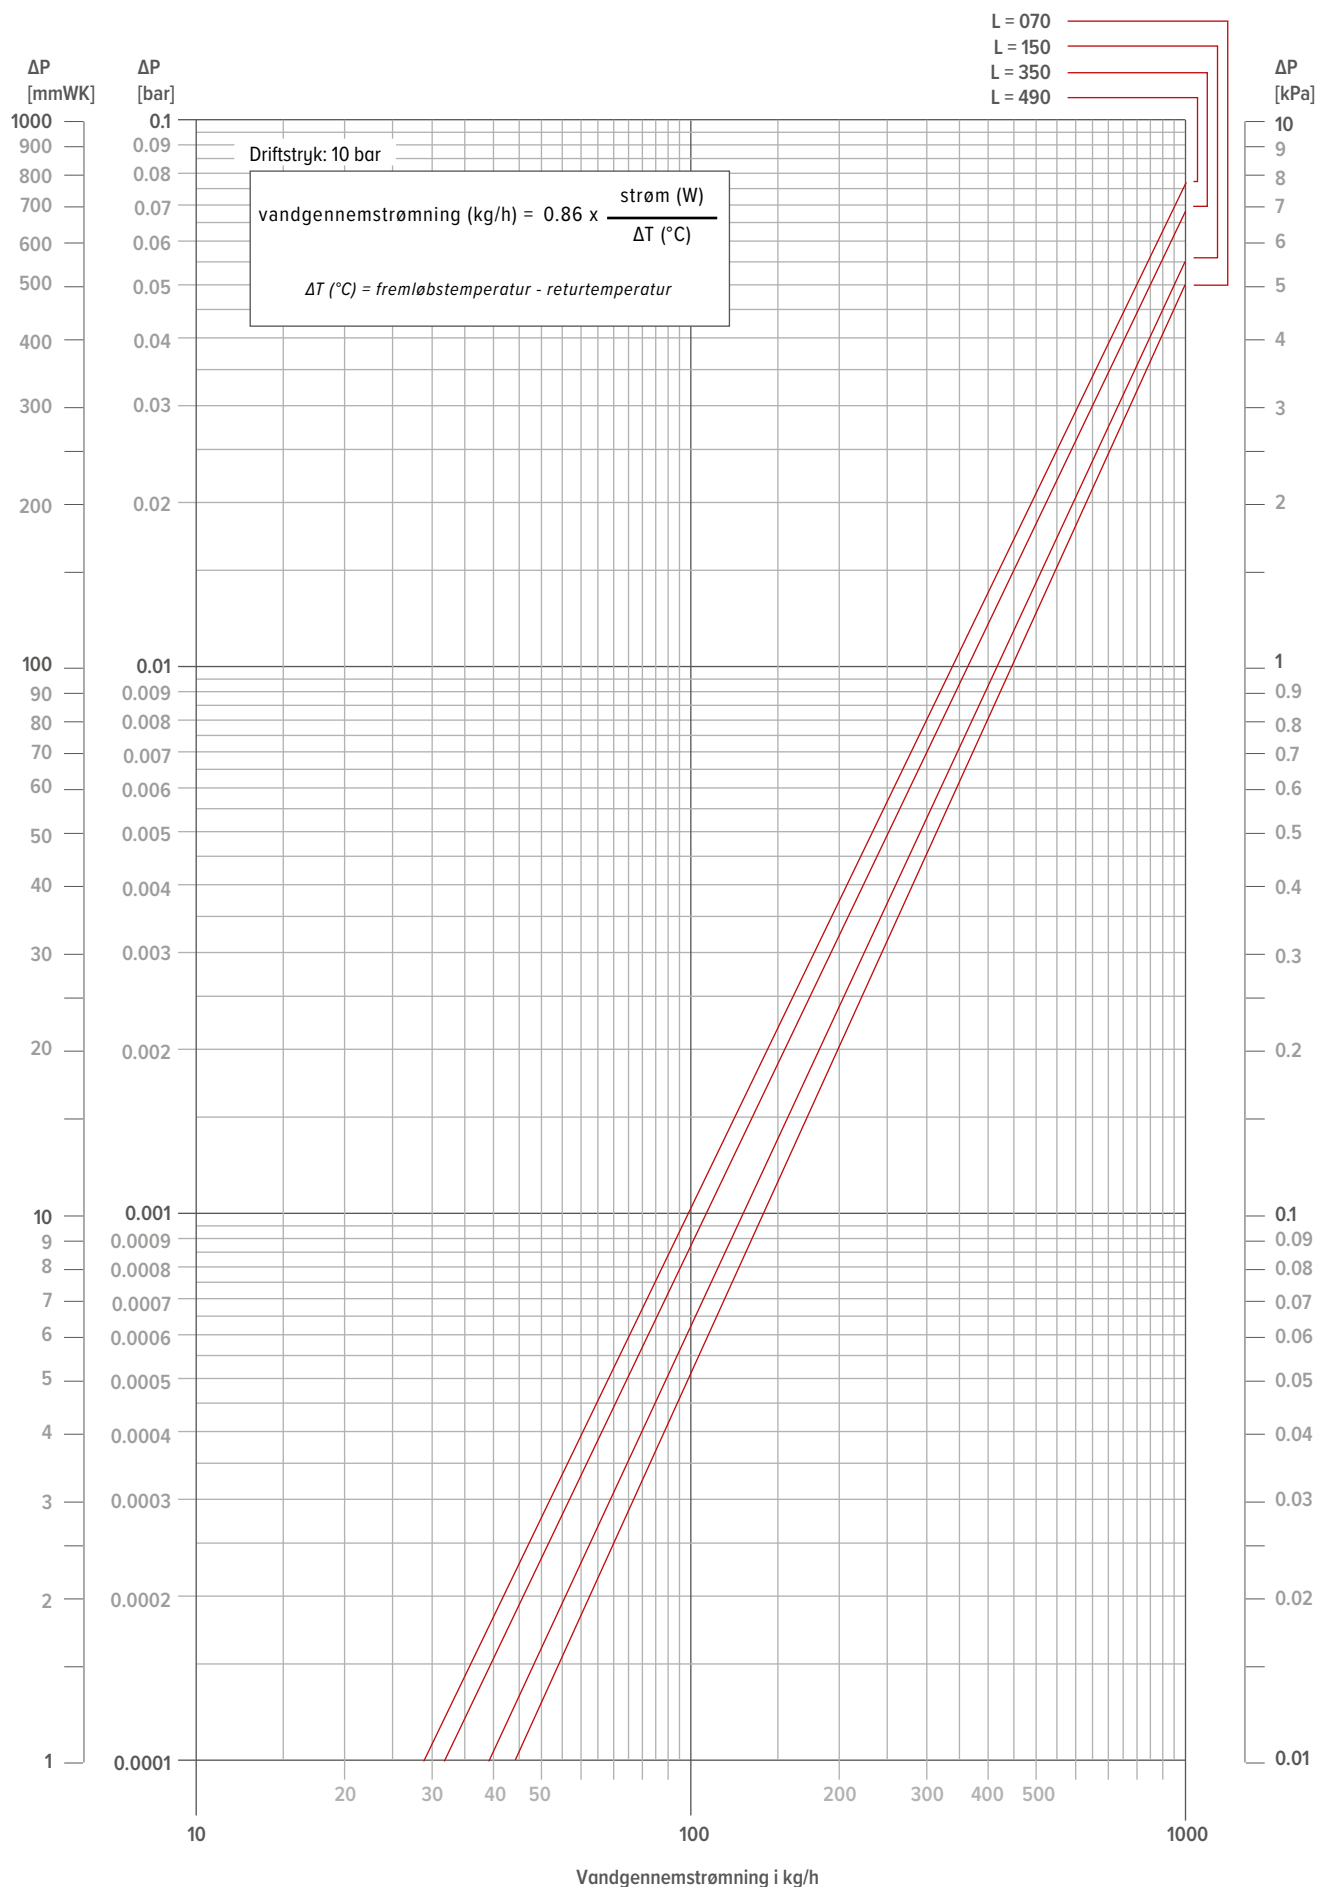

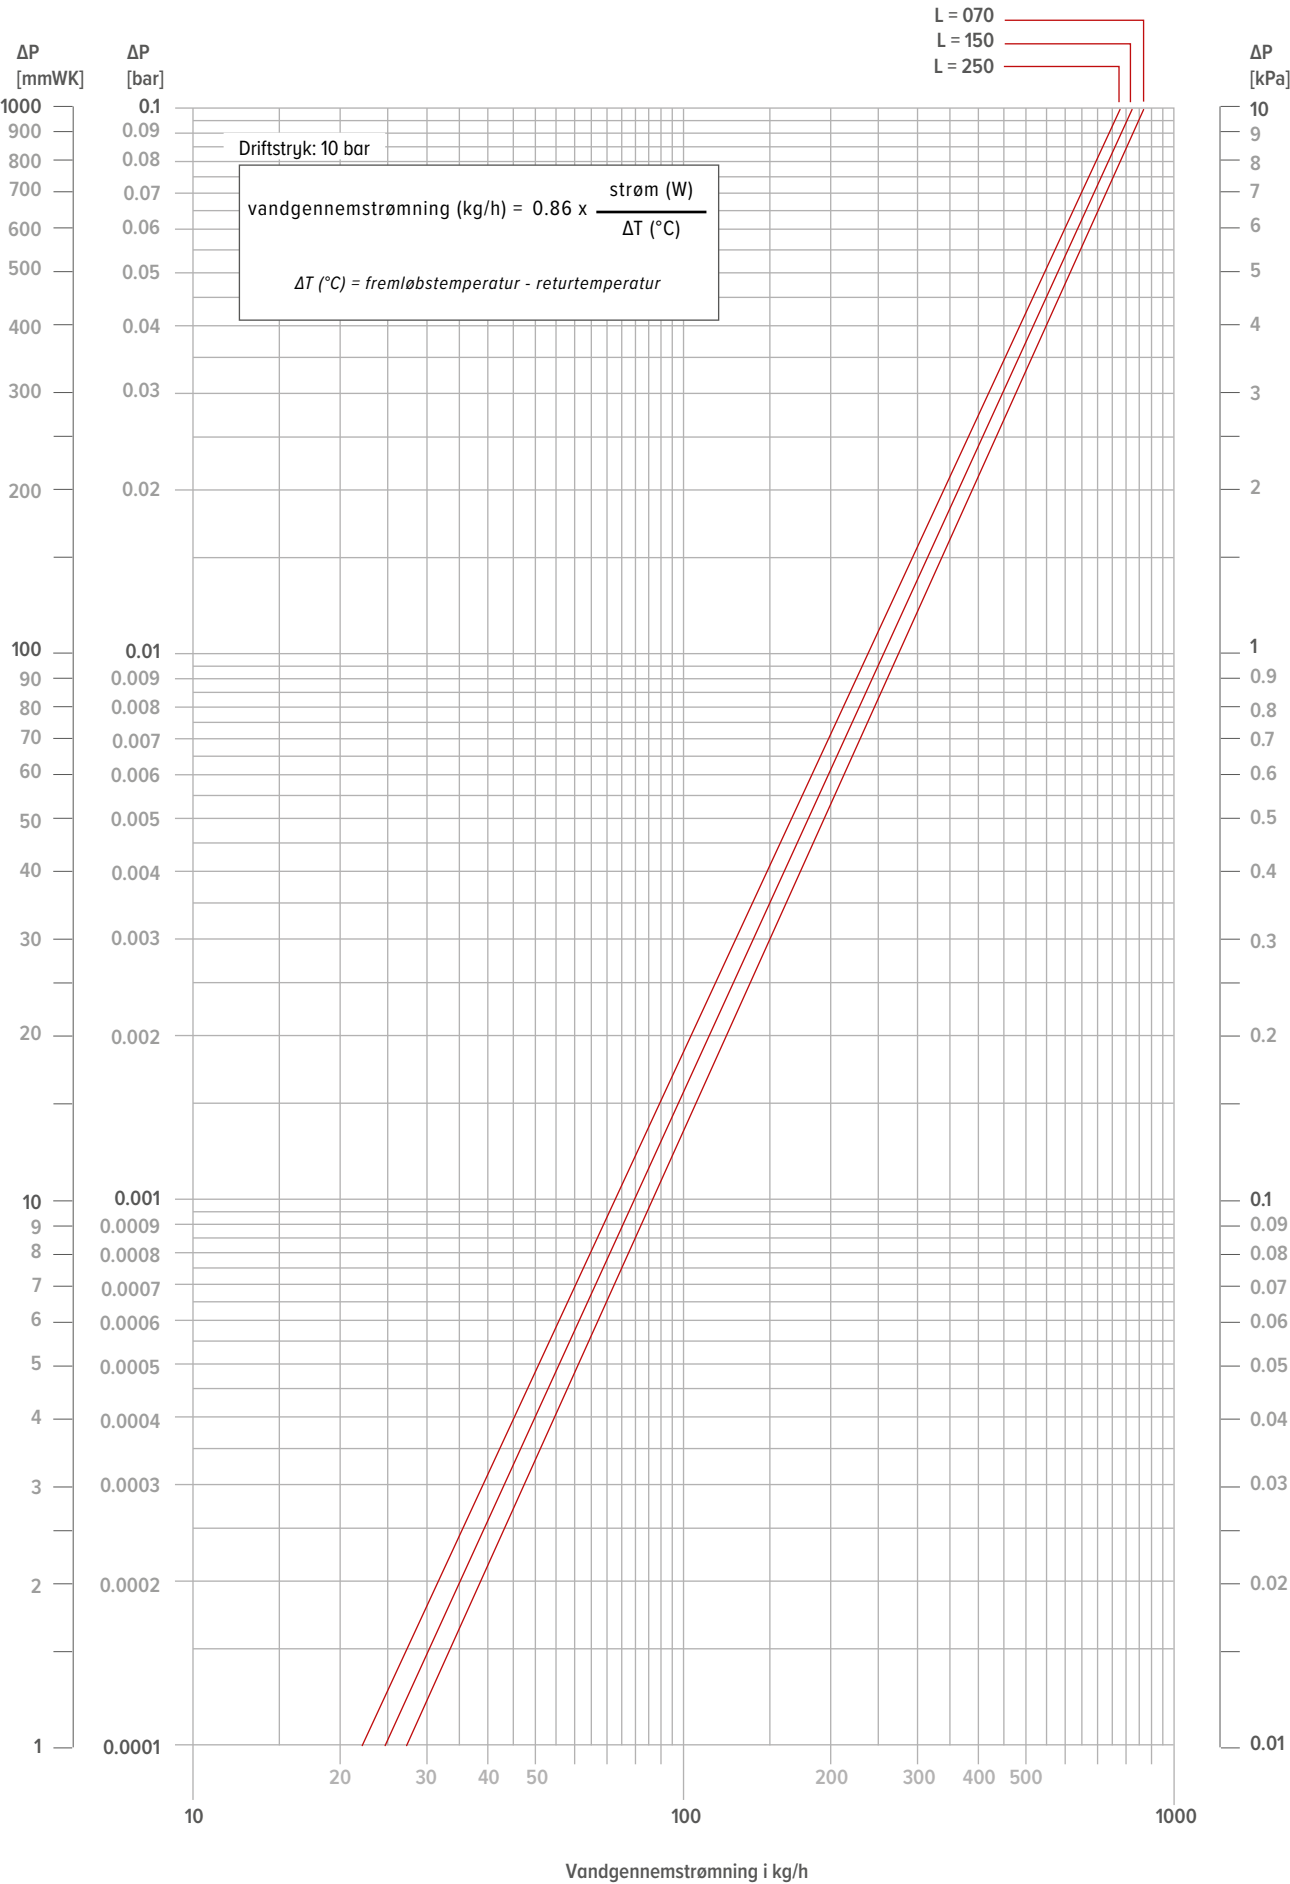

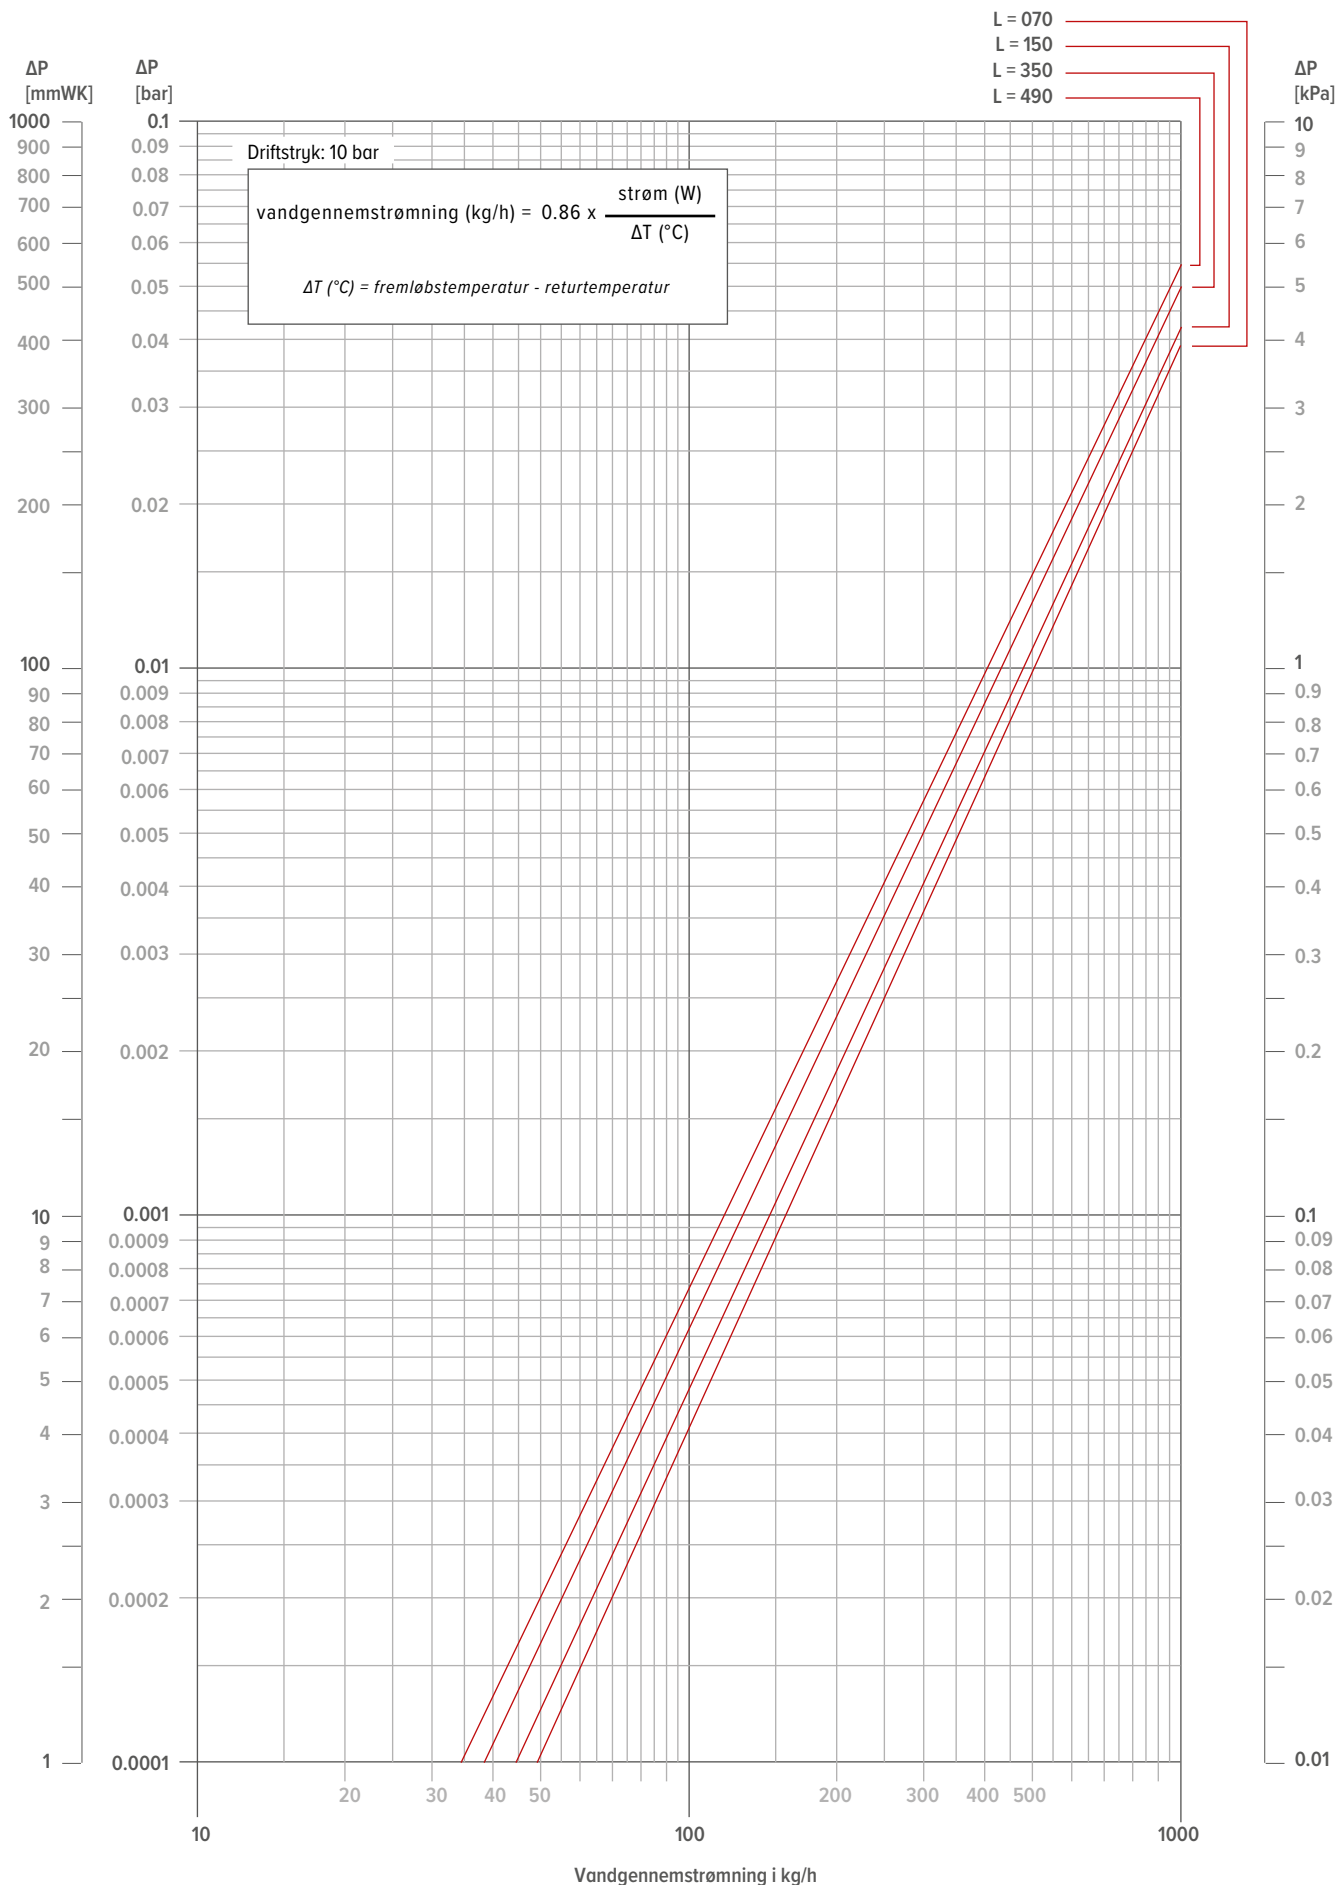

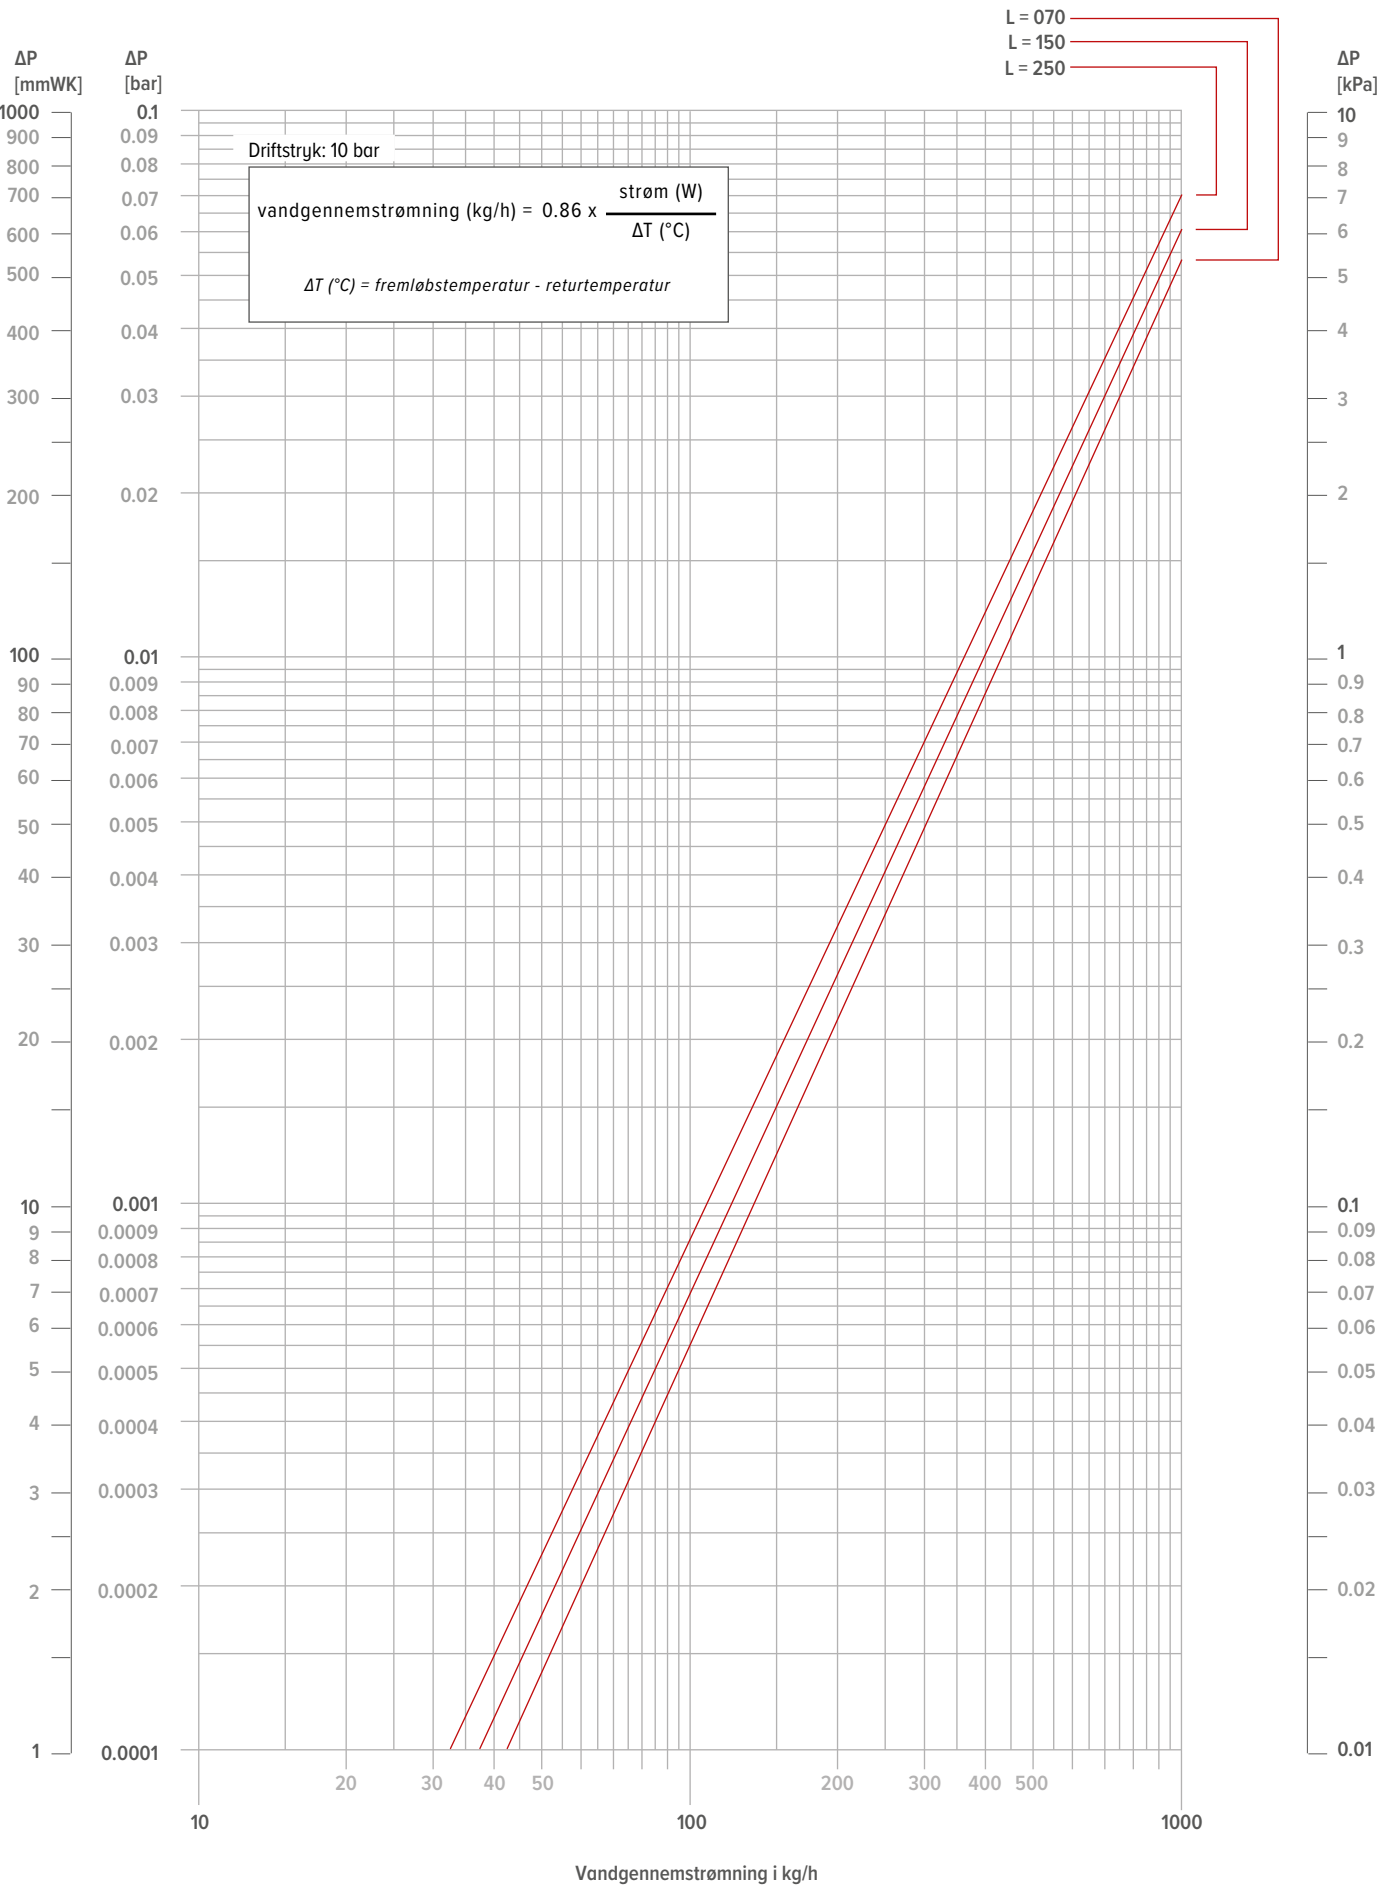



JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

In need of some advice? Make an appointment at the Jaga Advice Centre.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com