



MINI WAND



MINI

INHOUDSOPGAVE	3
TECHNISCHE INFORMATIE	5
Afmetingen	5
Standaard levering	5
Kleuren	5
Waterzijdige aansluiting	6
Hoogte 008 Standaard: aanvoer links of rechts	6
Hoogte 013 - 023 - 028 Standaard: Aansluiting links of rechts met bediening beneden	6
Hoogte 013 - 023 - 028 afstandsbediend	6
Meest gebruikte aansluitsets	7
Hoogte 008	7
Hoogte 013- 023 - 028	7
Technische tabel	8
Hoogte 020	8
Hoogte 013	9
Hoogte 023	10
Hoogte 028	11
Onderdelen	12
Correctiefactoren	13
Drukverliezen	14
Type 05	14
Type 06	15
Type 09 dubbelzijdig	16
Type 10	17
Type 11	18
Type 14 dubbelzijdig	19
Type 15	20
Type 16	21
Type 19 dubbelzijdig	22
Type 20	23
Type 21	24





MINI

AFMETINGEN (in mm)

HOOGTE 008 (dubbelzijdige aansluiting)

Type 09

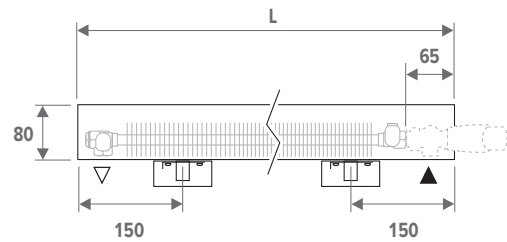






HOOGTE 013

Type 05

Type 10

Type 15

Type 20

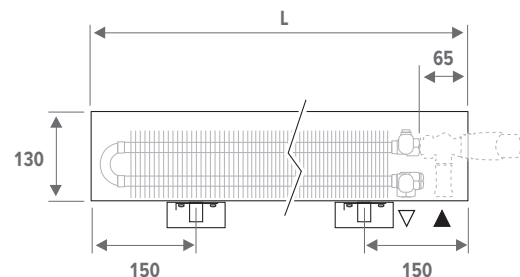





HOOGTE 023 / 028

Type 11

Type 16

Type 21

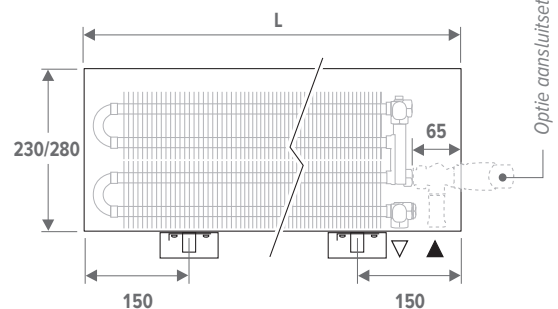

STANDAARD LEVERING

- Low-H₂O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- wandconsoles, bevestigingsset, ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

Zie Jaga kleurenkaart.

Meerprijs afhankelijk van de lengte van het toestel:

- Lengte < 100 cm
- Lengte van 100 cm tot 200 cm
- Lengte > 200 cm

BESTELCODE

MINW 008 060 09 XXX
 Kleur
 Type
 Lengte
 Hoogte

MINI HOOGTE 008



WATERZIJDIGE AANSLUITING

STANDAARD: DUBBELZIJDIGE AANSLUITING, AANVOER LINKS OF RECHTS

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding. Aansluiting naar de wand binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege de dichte achterwand. De installateur kan de warmtewisselaar draaien voor een rechtse of linkse aansluiting.

Aansluiting naar de wand: set 225 of 285 en 1 bocht

Aansluiting naar de vloer: set 222 of 282



MINI HOOGTE 013 - 023 - 028

WATERZIJDIGE AANSLUITING


STANDAARD: AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING BENEDEN

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding. Aansluiting naar de wand binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege de dichte achterwand.


Mogelijke Euroconus aansluitsets: 101, 102, 103, 104, 181, 182, 183, 184, 222, 225, 226, 282, 285

Mogelijke M24 aansluitsets: 11, 12, 13, 14

Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)

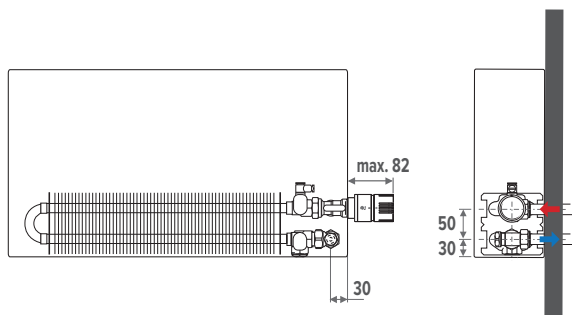

Voorbeeld aansluiting links

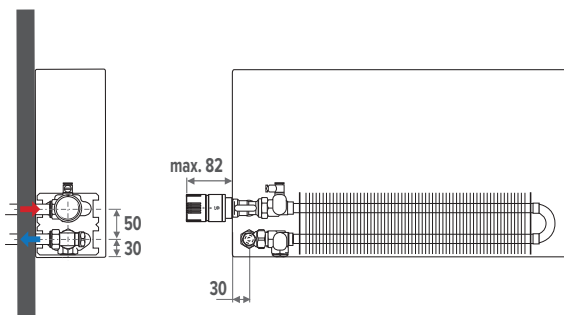


AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING OP AFSTAND

De code van de radiator aanvullen met **00** (dichte zijanten). Vb. MINW.013 060 05 xxx **00**


Mogelijke Euroconus aansluitsets: 111, 112, 113, 114



Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)

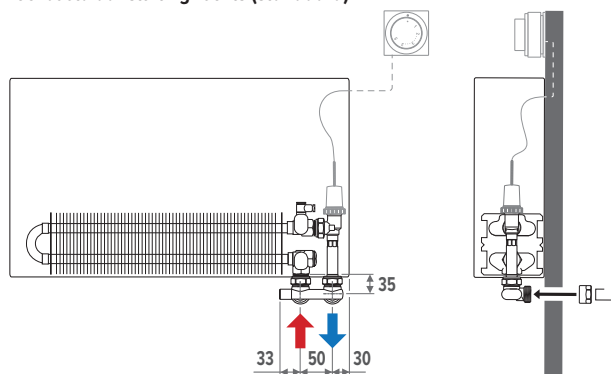

Voorbeeld aansluiting links

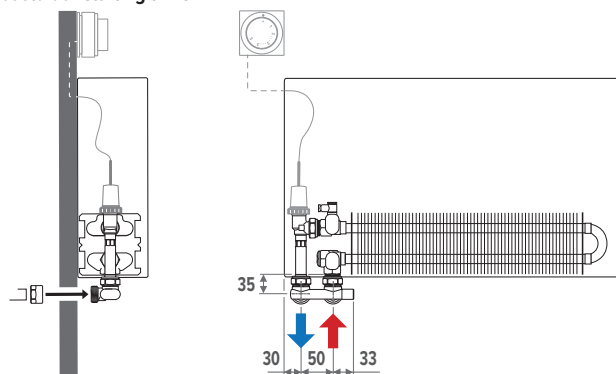

MINI HOOGTE 008

NAAR DE WAND


Met Jaga ventiel



set	KVS: 0.8	
225	TWEEPIJP	
COLO SW2 AW 4...	AW	
COLO SW2 AC 4...	AC	
COLO SW2 AB 4...	AB	
COLO SW2 JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel




set	automatische debietregeling (20 - 340 l/u)	
285	TWEEPIJP	
COLO GW2 AW 4...	AW	
COLO GW2 AC 4...	AC	
COLO GW2 AB 4...	AB	
COLO.GW2.JH.4...	JH	

code klemkoppeling invullen

NAAR DE VLOER


Met Jaga ventiel



set	KVS: 0.8	
222	TWEEPIJP	
COLO JF2 AW 4...	AW	
COLO JF2 AC 4...	AC	
COLO JF2 AB 4...	AB	
COLO JF2 JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set	automatische debietregeling (20 - 340 l/u)	
282	TWEEPIJP	
COLO GF2 AW 4...	AW	
COLO GF2 AC 4...	AC	
COLO GF2 AB 4...	AB	
COLO GF2 JH 4...	JH	


code klemkoppeling invullen

Voor wandaansluiting, bestel 2 bochten (zie onderaan)

MINI HOOGTE 013 - 023 - 028

NAAR DE WAND - AANVOER BUITENZIJD


Met Jaga H-ventiel



set	KVS: 0.8	
103	TWEEPIJP / EENPIJP	
COLO HBSW AW 4...	AW	
COLO HBSW AC 4...	AC	
COLO HBSW AB 4...	AB	
COLO HBSW JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel




set	automatische debietregeling (20 - 340 l/u)	
183	TWEEPIJP	
COLO GASW AW 4...	AW	
COLO GASW AC 4...	AC	
COLO GASW AB 4...	AB	
COLO GASW JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

NAAR DE VLOER - AANVOER BUITENZIJD


Met Jaga H-ventiel



set	KVS: 0.8	
104	TWEEPIJP / EENPIJP	
COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel




set	automatische debietregeling (20 - 340 l/u)	
184	TWEEPIJP	
COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

NAAR DE WAND - AANVOER BINNENZIJD


Met Jaga Crossflow ventiel



set	KVS: 0.8	
101	TWEEPIJP	
COLO HBCW AW 4...	AW	
COLO HBCW AC 4...	AC	
COLO HBCW AB 4...	AB	
COLO HBCW JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel




set	automatische debietregeling (20 - 340 l/u)	
181	TWEEPIJP	
COLO GACW AW 4...	AW	
COLO GACW AC 4...	AC	
COLO GACW AB 4...	AB	
COLO GACW JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

NAAR DE VLOER - AANVOER BINNENZIJD


Met Jaga Crossflow ventiel



set	KVS: 0.8	
102	TWEEPIJP	
COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set	automatische debietregeling (20 - 340 l/u)	
182	TWEEPIJP	
COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Bocht



5095 4020

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

MINI

Type 09



HOOGTE 008 (STANDAARD)


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN kamer temperatuur 20°C					BESTELCODE
			35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	
MINW 008 060	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 060 09
	09	---	35	82	109	123	255	
	---	---	---	---	---	---	---	
070	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 070 09
	09	---	41	96	128	143	298	
	---	---	---	---	---	---	---	
080	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 080 09
	09	---	47	109	146	163	340	
	---	---	---	---	---	---	---	
090	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 090 09
	09	---	53	123	164	184	383	
	---	---	---	---	---	---	---	
100	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 100 09
	09	---	59	137	182	204	425	
	---	---	---	---	---	---	---	
110	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 110 09
	09	---	65	151	201	225	468	
	---	---	---	---	---	---	---	
120	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 120 09
	09	---	70	164	219	245	510	
	---	---	---	---	---	---	---	
140	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 140 09
	09	---	82	192	255	286	595	
	---	---	---	---	---	---	---	
160	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 160 09
	09	---	94	219	292	327	680	
	---	---	---	---	---	---	---	
180	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 180 09
	09	---	106	246	328	368	765	
	---	---	---	---	---	---	---	
200	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 200 09
	09	---	117	274	364	408	850	
	---	---	---	---	---	---	---	
220	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 220 09
	09	---	129	301	401	449	935	
	---	---	---	---	---	---	---	
240	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 240 09
	09	---	141	328	437	490	1020	
	---	---	---	---	---	---	---	
260	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 260 09
	09	---	153	356	474	531	1105	
	---	---	---	---	---	---	---	
280	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 280 09
	09	---	164	383	510	572	1190	
	---	---	---	---	---	---	---	
300	---	---	---	---	---	---	---	MINW 008 300 09
	09	---	176	410	547	613	1275	
	---	---	---	---	---	---	---	

MINI


Type 05




Type 10



Type 15



Type 20



HOOGTE 013 (TWIN)

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
H	L	T	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
cm	cm	T						
MINW 013	060	05	27	64	85	95	197	MINW 013 060 05
		10	42	97	130	146	303	MINW 013 060 10
		15	70	164	218	244	508	MINW 013 060 15
		20	99	231	308	345	717	MINW 013 060 20
	070	05	32	74	99	111	230	MINW 013 070 05
		10	49	114	152	170	354	MINW 013 070 10
		15	82	191	255	285	593	MINW 013 070 15
		20	116	270	359	403	837	MINW 013 070 20
	080	05	37	85	113	127	263	MINW 013 080 05
		10	56	130	173	194	404	MINW 013 080 10
		15	94	219	291	326	678	MINW 013 080 15
		20	132	308	410	460	956	MINW 013 080 20
	090	05	41	96	127	143	296	MINW 013 090 05
		10	63	146	195	219	455	MINW 013 090 10
		15	105	246	327	367	762	MINW 013 090 15
		20	149	347	462	518	1076	MINW 013 090 20
	100	05	46	106	141	158	329	MINW 013 100 05
		10	70	162	216	243	505	MINW 013 100 10
		15	117	273	364	407	847	MINW 013 100 15
		20	165	385	513	575	1195	MINW 013 100 20
	110	05	50	117	156	174	362	MINW 013 110 05
		10	77	179	238	267	556	MINW 013 110 10
		15	129	301	400	448	932	MINW 013 110 15
		20	182	424	564	633	1315	MINW 013 110 20
	120	05	55	128	170	190	395	MINW 013 120 05
		10	84	195	260	291	606	MINW 013 120 10
		15	141	328	436	489	1016	MINW 013 120 15
		20	198	462	616	690	1434	MINW 013 120 20
	140	05	64	149	198	222	461	MINW 013 140 05
		10	97	227	303	340	707	MINW 013 140 10
		15	164	382	509	570	1186	MINW 013 140 15
		20	232	539	718	805	1673	MINW 013 140 20
	160	05	73	170	226	253	526	MINW 013 160 05
		10	111	260	346	388	808	MINW 013 160 10
		15	188	437	582	652	1355	MINW 013 160 15
		20	265	617	821	920	1912	MINW 013 160 20
	180	05	82	191	255	285	592	MINW 013 180 05
		10	125	292	389	437	909	MINW 013 180 10
		15	211	492	655	734	1525	MINW 013 180 15
		20	298	694	923	1035	2151	MINW 013 180 20
	200	05	91	213	283	317	658	MINW 013 200 05
		10	139	325	433	485	1010	MINW 013 200 10
		15	234	546	727	815	1694	MINW 013 200 15
		20	331	771	1026	1150	2390	MINW 013 200 20
	220	05	101	234	311	349	724	MINW 013 220 05
		10	153	357	476	534	1111	MINW 013 220 10
		15	258	601	800	896	1863	MINW 013 220 15
		20	364	848	1129	1265	2629	MINW 013 220 20
	240	05	110	255	340	381	790	MINW 013 240 05
		10	167	390	519	582	1212	MINW 013 240 10
		15	281	656	873	978	2033	MINW 013 240 15
		20	397	925	1231	1380	2868	MINW 013 240 20
	260	05	119	276	368	412	855	MINW 013 260 05
		10	181	422	563	631	1313	MINW 013 260 10
		15	305	710	945	1059	2202	MINW 013 260 15
		20	430	1002	1334	1495	3107	MINW 013 260 20
	280	05	128	298	396	444	921	MINW 013 280 05
		10	195	455	606	679	1414	MINW 013 280 10
		15	328	765	1018	1141	2372	MINW 013 280 15
		20	463	1079	1436	1609	3346	MINW 013 280 20
	300	05	137	319	424	475	987	MINW 013 300 05
		10	209	487	649	728	1515	MINW 013 300 10
		15	352	819	1091	1222	2541	MINW 013 300 15
		20	496	1156	1539	1724	3585	MINW 013 300 20

MINI


Type 11



Type 16



Type 21




HOOGTE 023 (TWIN)


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN kamer temperatuur 20°C					BESTELCODE
			35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	
MINW 023 060	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	80	190	254	285	601	MINW 023 060 11
	16	---	103	246	330	370	785	MINW 023 060 16
	21	---	132	317	426	479	1021	MINW 023 060 21
070	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	94	222	296	333	701	MINW 023 070 11
	16	---	120	287	385	432	916	MINW 023 070 16
	21	---	154	370	497	559	1191	MINW 023 070 21
080	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	107	253	339	381	802	MINW 023 080 11
	16	---	137	327	439	494	1046	MINW 023 080 16
	21	---	176	423	568	639	1361	MINW 023 080 21
090	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	121	285	381	428	902	MINW 023 090 11
	16	---	155	368	494	555	1177	MINW 023 090 16
	21	---	198	475	639	719	1531	MINW 023 090 21
100	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	134	317	424	476	1002	MINW 023 100 11
	16	---	172	409	549	617	1308	MINW 023 100 16
	21	---	220	528	710	799	1701	MINW 023 100 21
110	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	147	348	466	523	1102	MINW 023 110 11
	16	---	189	450	604	679	1439	MINW 023 110 16
	21	---	243	581	781	878	1871	MINW 023 110 21
120	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	161	380	508	571	1202	MINW 023 120 11
	16	---	206	491	659	741	1570	MINW 023 120 16
	21	---	265	634	852	958	2041	MINW 023 120 21
140	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	188	443	593	666	1403	MINW 023 140 11
	16	---	241	573	769	864	1831	MINW 023 140 16
	21	---	309	739	994	1118	2381	MINW 023 140 21
160	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	214	507	678	761	1603	MINW 023 160 11
	16	---	275	655	879	988	2093	MINW 023 160 16
	21	---	353	845	1136	1278	2722	MINW 023 160 21
180	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	241	570	763	857	1804	MINW 023 180 11
	16	---	309	737	988	1111	2354	MINW 023 180 16
	21	---	397	951	1278	1438	3062	MINW 023 180 21
200	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	268	633	847	952	2004	MINW 023 200 11
	16	---	344	819	1098	1234	2616	MINW 023 200 16
	21	---	441	1057	1420	1597	3402	MINW 023 200 21
220	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	295	697	932	1047	2204	MINW 023 220 11
	16	---	378	901	1208	1358	2878	MINW 023 220 16
	21	---	485	1162	1562	1757	3742	MINW 023 220 21
240	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	321	760	1017	1142	2405	MINW 023 240 11
	16	---	413	983	1318	1481	3139	MINW 023 240 16
	21	---	529	1268	1704	1916	4082	MINW 023 240 21
260	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	348	823	1102	1237	2605	MINW 023 260 11
	16	---	447	1065	1428	1605	3401	MINW 023 260 16
	21	---	573	1374	1846	2076	4423	MINW 023 260 21
280	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	375	887	1187	1332	2806	MINW 023 280 11
	16	---	481	1146	1538	1728	3662	MINW 023 280 16
	21	---	617	1479	1988	2236	4763	MINW 023 280 21
300	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	---	402	950	1271	1427	3006	MINW 023 300 11
	16	---	516	1228	1648	1852	3924	MINW 023 300 16
	21	---	661	1585	2130	2396	5103	MINW 023 300 21

MINI


Type 11



Type 16



Type 21




HOOGTE 028 (TWIN)

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN kamer temperatuur 20°C					BESTELCODE
			35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	
MINW 028 060	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	87	206	276	310	653	---	MINW 028 060 11
	16	113	269	361	405	860	---	MINW 028 060 16
	21	145	349	469	528	1127	---	MINW 028 060 21
070	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	102	241	322	362	762	---	MINW 028 070 11
	16	131	313	421	473	1003	---	MINW 028 070 16
	21	170	407	548	616	1315	---	MINW 028 070 21
080	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	116	275	368	414	871	---	MINW 028 080 11
	16	150	358	481	540	1146	---	MINW 028 080 16
	21	194	465	626	704	1503	---	MINW 028 080 21
090	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	131	310	414	465	980	---	MINW 028 090 11
	16	169	403	541	608	1290	---	MINW 028 090 16
	21	218	523	704	792	1691	---	MINW 028 090 21
100	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	146	344	461	517	1089	---	MINW 028 100 11
	16	188	448	601	676	1433	---	MINW 028 100 16
	21	242	582	782	880	1879	---	MINW 028 100 21
110	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	160	379	507	569	1198	---	MINW 028 110 11
	16	207	493	661	743	1576	---	MINW 028 110 16
	21	266	640	861	968	2067	---	MINW 028 110 21
120	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	175	413	553	621	1307	---	MINW 028 120 11
	16	225	538	721	811	1720	---	MINW 028 120 16
	21	291	698	939	1056	2255	---	MINW 028 120 21
140	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	204	482	645	724	1525	---	MINW 028 140 11
	16	263	627	841	946	2006	---	MINW 028 140 16
	21	339	814	1095	1233	2631	---	MINW 028 140 21
160	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	233	551	737	827	1742	---	MINW 028 160 11
	16	301	717	962	1081	2293	---	MINW 028 160 16
	21	387	931	1252	1408	3006	---	MINW 028 160 21
180	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	262	619	829	931	1960	---	MINW 028 180 11
	16	338	806	1082	1216	2579	---	MINW 028 180 16
	21	436	1047	1408	1584	3382	---	MINW 028 180 21
200	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	291	688	921	1034	2178	---	MINW 028 200 11
	16	376	896	1202	1351	2866	---	MINW 028 200 16
	21	484	1163	1565	1761	3758	---	MINW 028 200 21
220	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	320	757	1013	1138	2396	---	MINW 028 220 11
	16	413	985	1322	1486	3153	---	MINW 028 220 16
	21	533	1280	1721	1937	4134	---	MINW 028 220 21
240	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	349	826	1105	1241	2614	---	MINW 028 240 11
	16	451	1075	1442	1621	3439	---	MINW 028 240 16
	21	581	1396	1878	2113	4510	---	MINW 028 240 21
260	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	378	895	1197	1344	2831	---	MINW 028 260 11
	16	488	1165	1563	1756	3726	---	MINW 028 260 16
	21	630	1512	2034	2289	4885	---	MINW 028 260 21
280	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	408	964	1289	1448	3049	---	MINW 028 280 11
	16	526	1254	1683	1891	4012	---	MINW 028 280 16
	21	678	1629	2191	2465	5261	---	MINW 028 280 21
300	---	---	---	---	---	---	---	---
	11	437	1033	1382	1551	3267	---	MINW 028 300 11
	16	564	1344	1803	2027	4299	---	MINW 028 300 16
	21	727	1745	2347	2641	5637	---	MINW 028 300 21

MINI

ONDERDELEN

BEKLEDING



- STANDAARD LEVERING:
- voorgemonteerde bekleding
 - kleur 133, 001 of 145; meerprijs andere kleur

BESTELCODE

CMIN 008 060 05 XXX


Kleur

Type

Lengte

Hoogte

WANDBEVESTIGING



- aantal bevestigingen voor bekleding
- van 060 tot 160 cm: min. 2 stuks
 - van 180 tot 300 cm: min. 3 stuks


BESTELCODE

5205 000 000 05 XXX W

Kleur

Type

WARMTEWISSELAAR

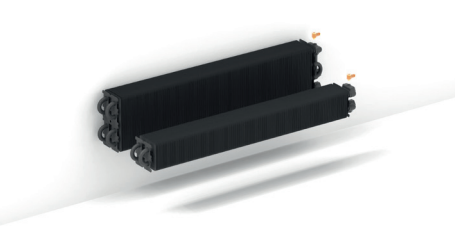

- STANDAARD LEVERING:
- warmtewisselaar inclusief ontluchter en aftapstop

BESTELCODE

5003 000 060 05 BS9

Type warmtewisselaar

Lengte

Overzicht type warmtewisselaars

	Mini Type 05	Mini Type 09	Mini Type 10	Mini Type 11	Mini Type 15	Mini Type 16	Mini Type 20	Mini Type 21
Hoogte 008		 Type 09						
Hoogte 013	 Type 5		 Type 10		 Type 15		 Type 20	
Hoogte 023 Hoogte 028				 Type 11		 Type 16		 Type 21

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waardes, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..


Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.


GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C


Kamertemperatuur: 20°C										Kamertemperatuur: 24°C											
Gemiddelde N-waarde: 1.36										Gemiddelde N-waarde: 1.36											
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA											TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.34	0.28	0.22	0.15	45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.24	0.19	0.13	40								0.17	0.12	0.05
35									0.15	0.10	35									0.09	0.03
30										0.07	30										0.02


RICHTLIJN VOOR HET BEPERKEN VAN STROMINGSGELUIDEN


Buis	Buiten Ø	Wand- dikte	Max. watersnelheid (EN10255)	Waterinhoud per meter	Max. waterdebiet	Maximaal vermogen bij ΔT (°C) (T aanvoer - T retour)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
	mm	mm	m/s	l	kg/u							
GALVA BUIS DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
DUNWANDIG METAAL												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
VPE/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

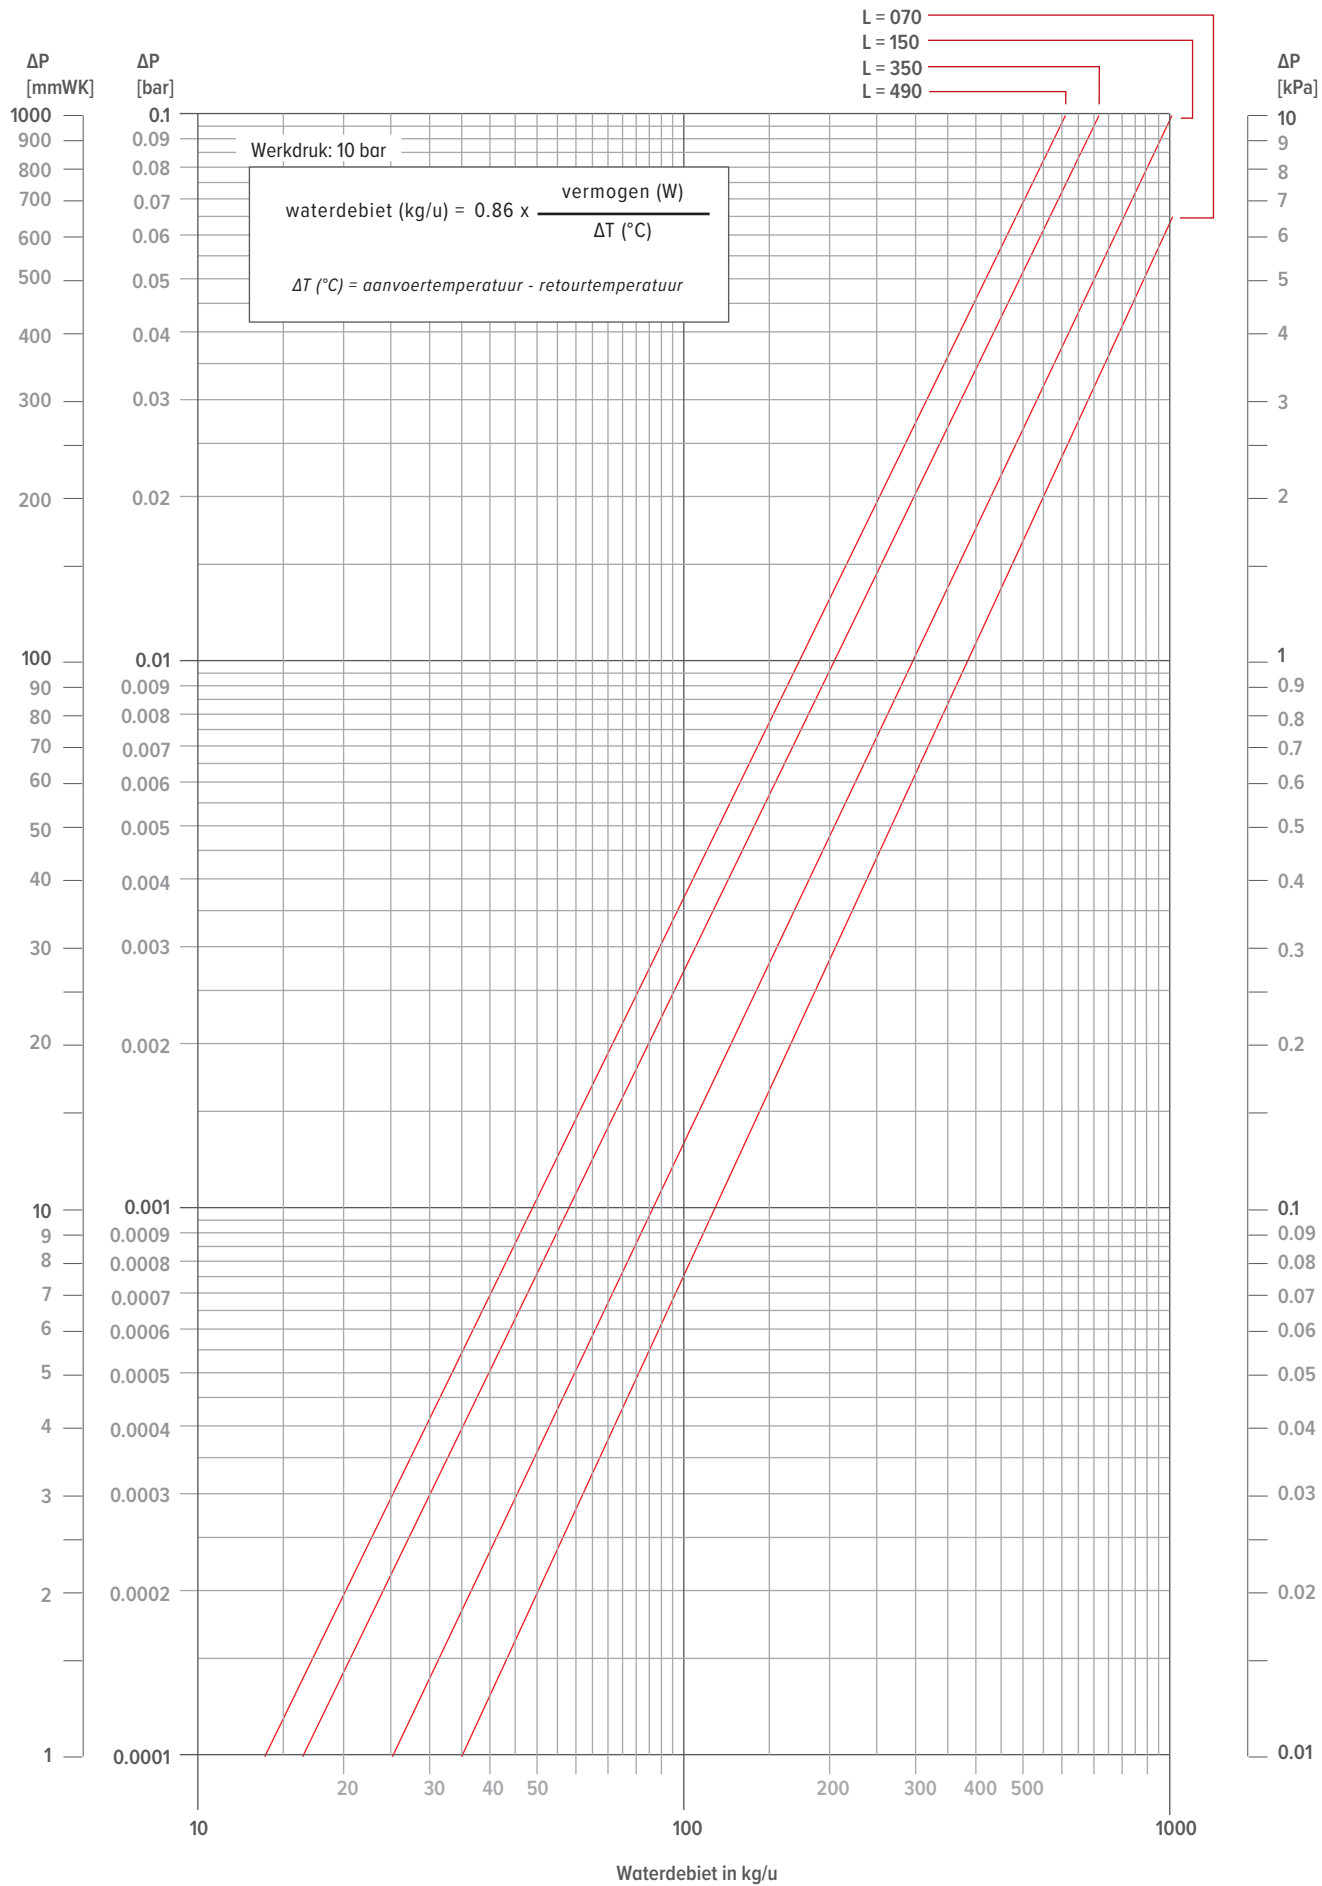


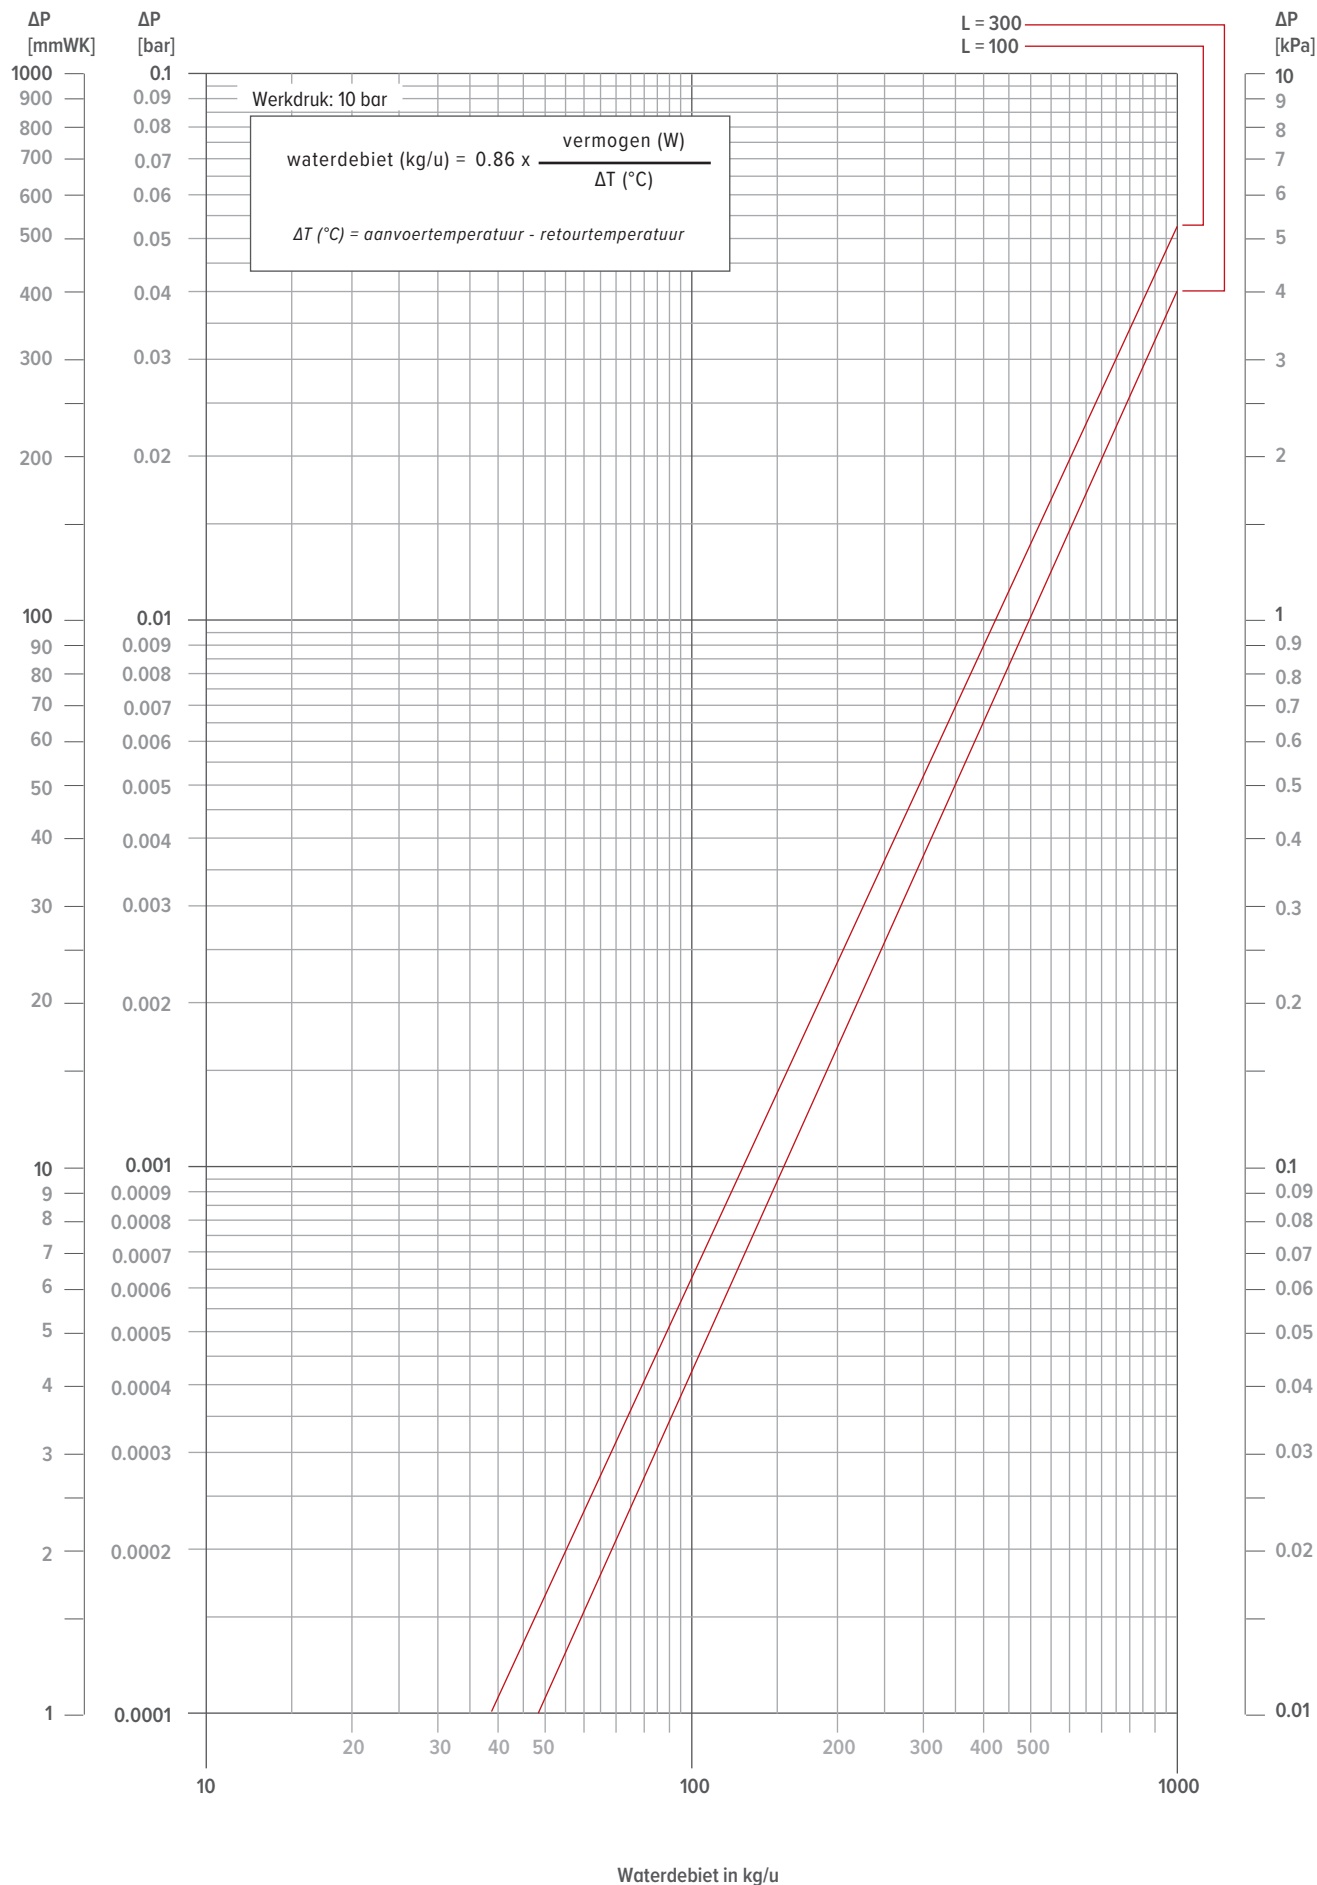


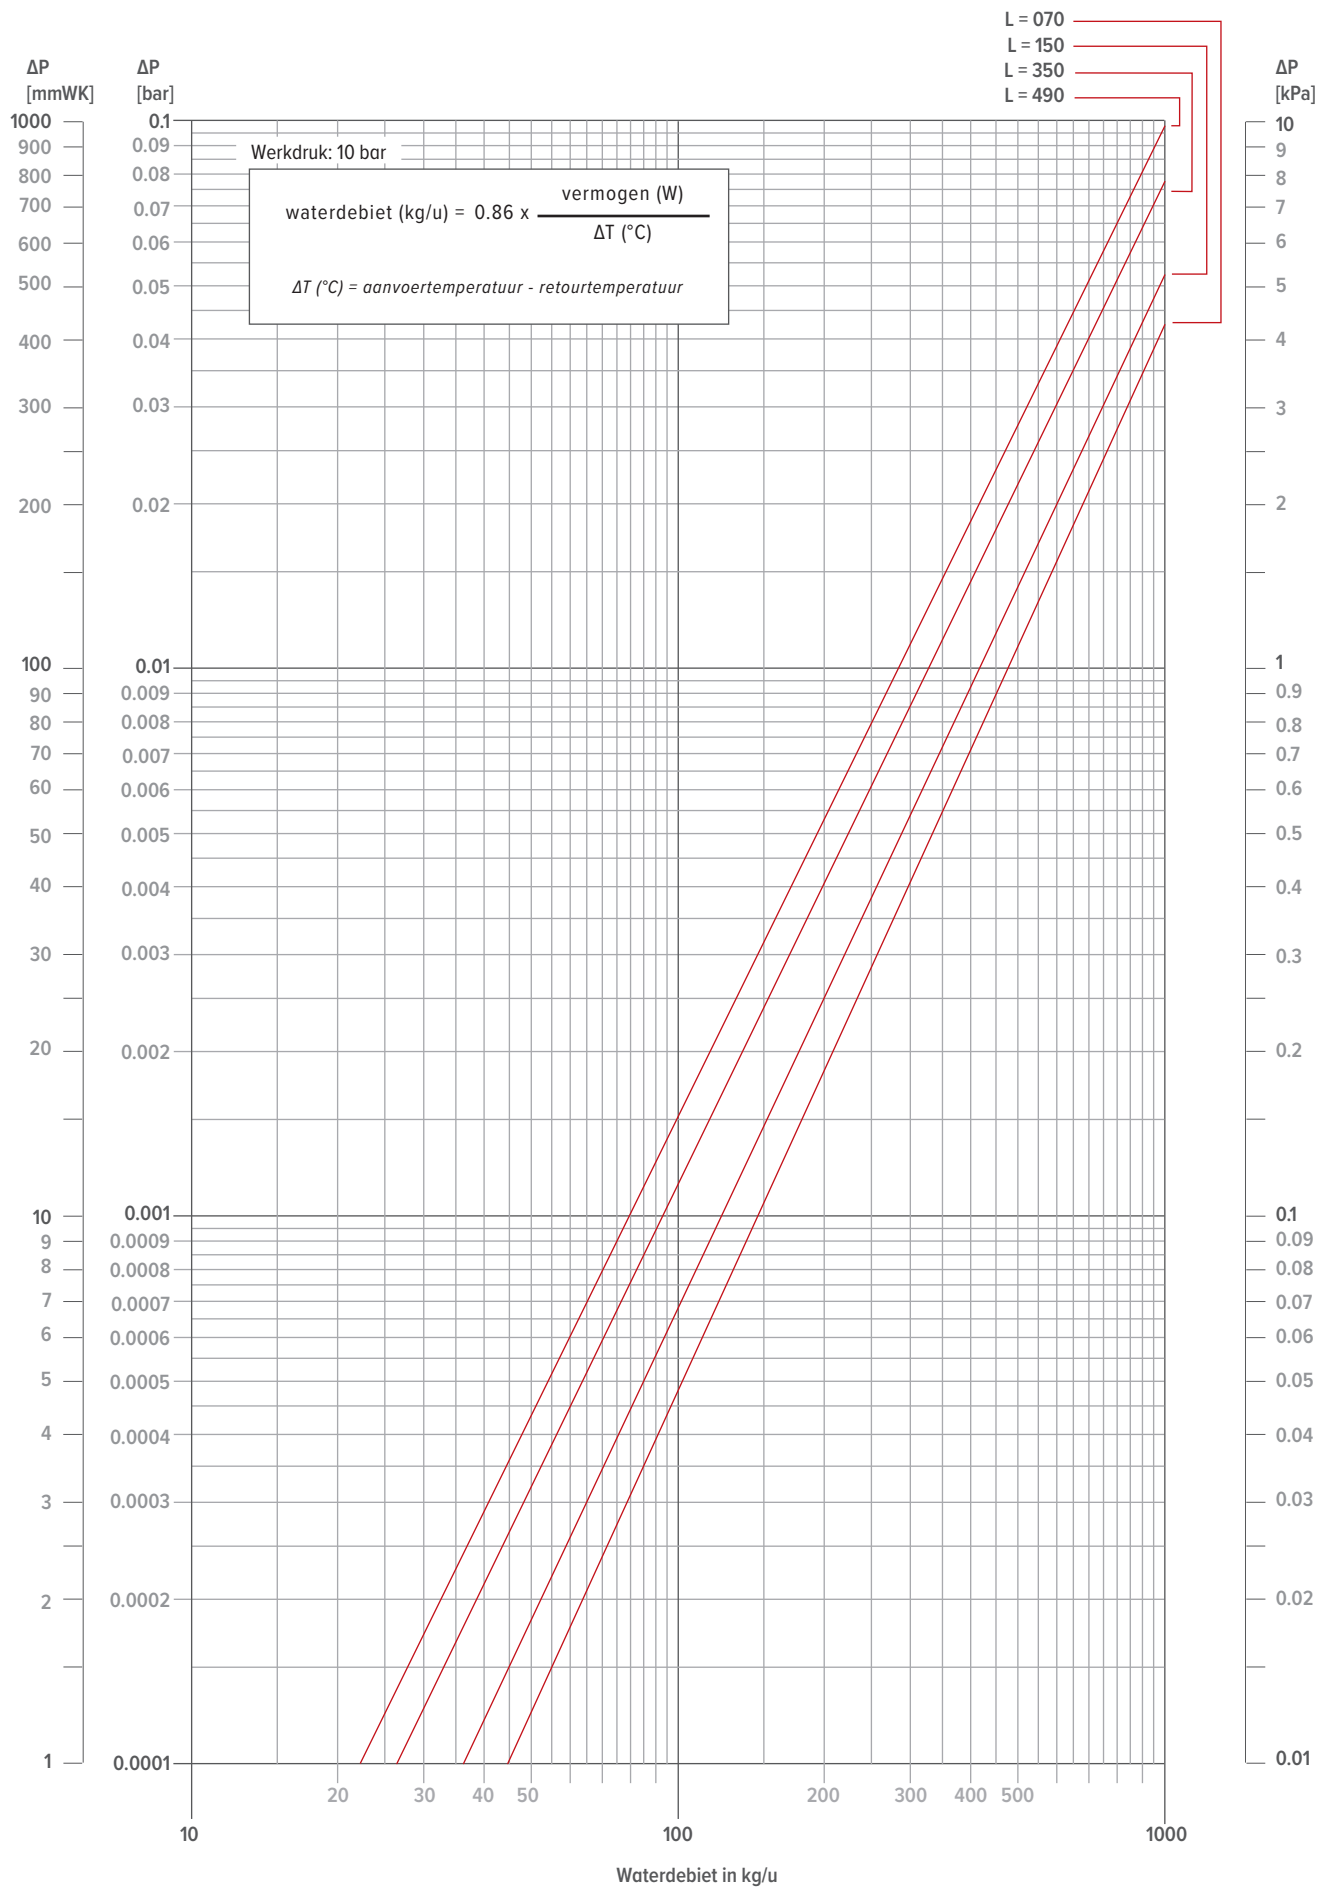


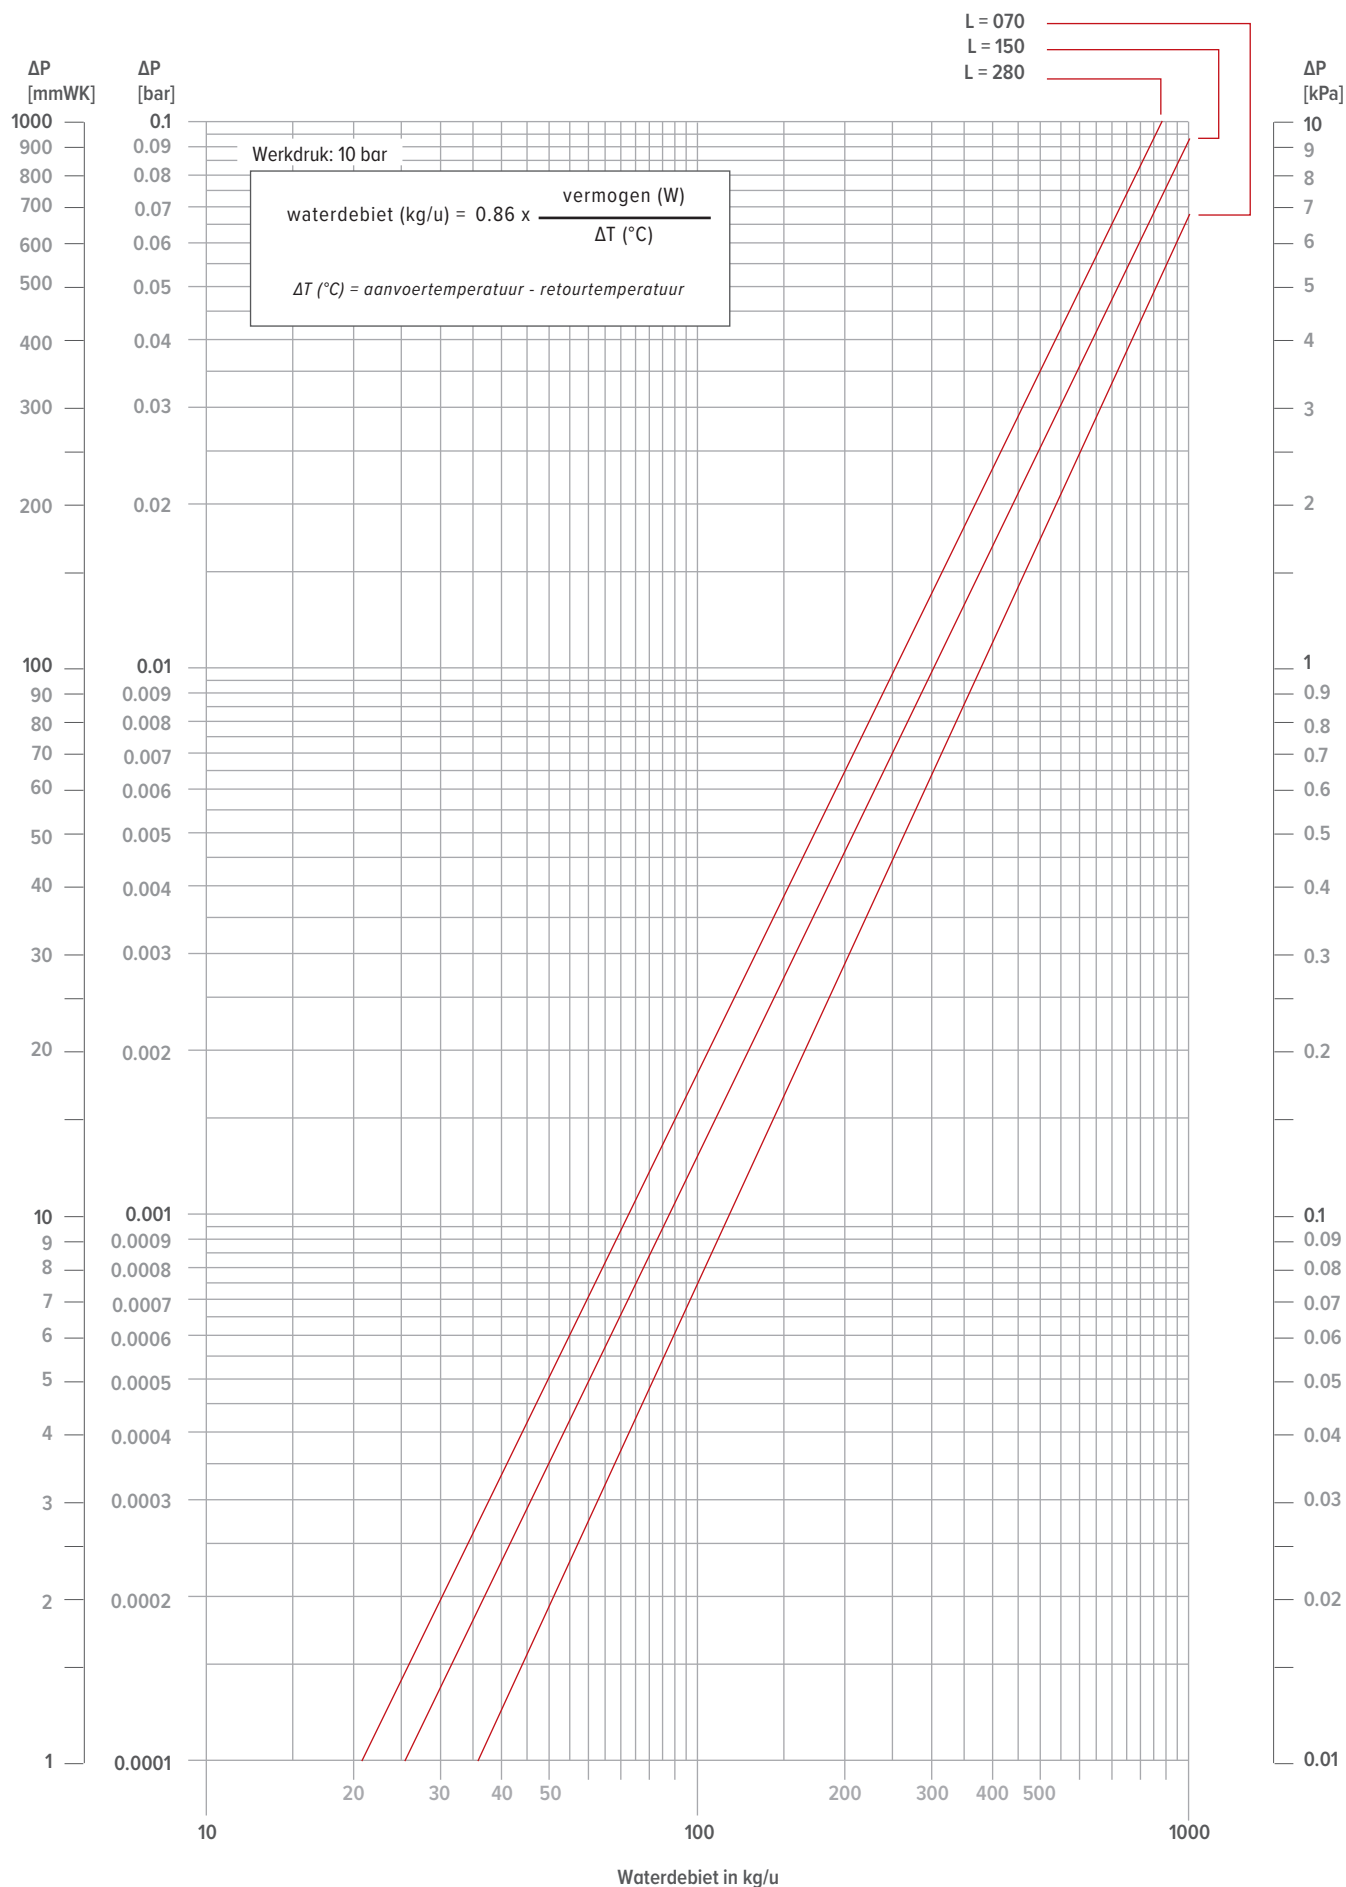

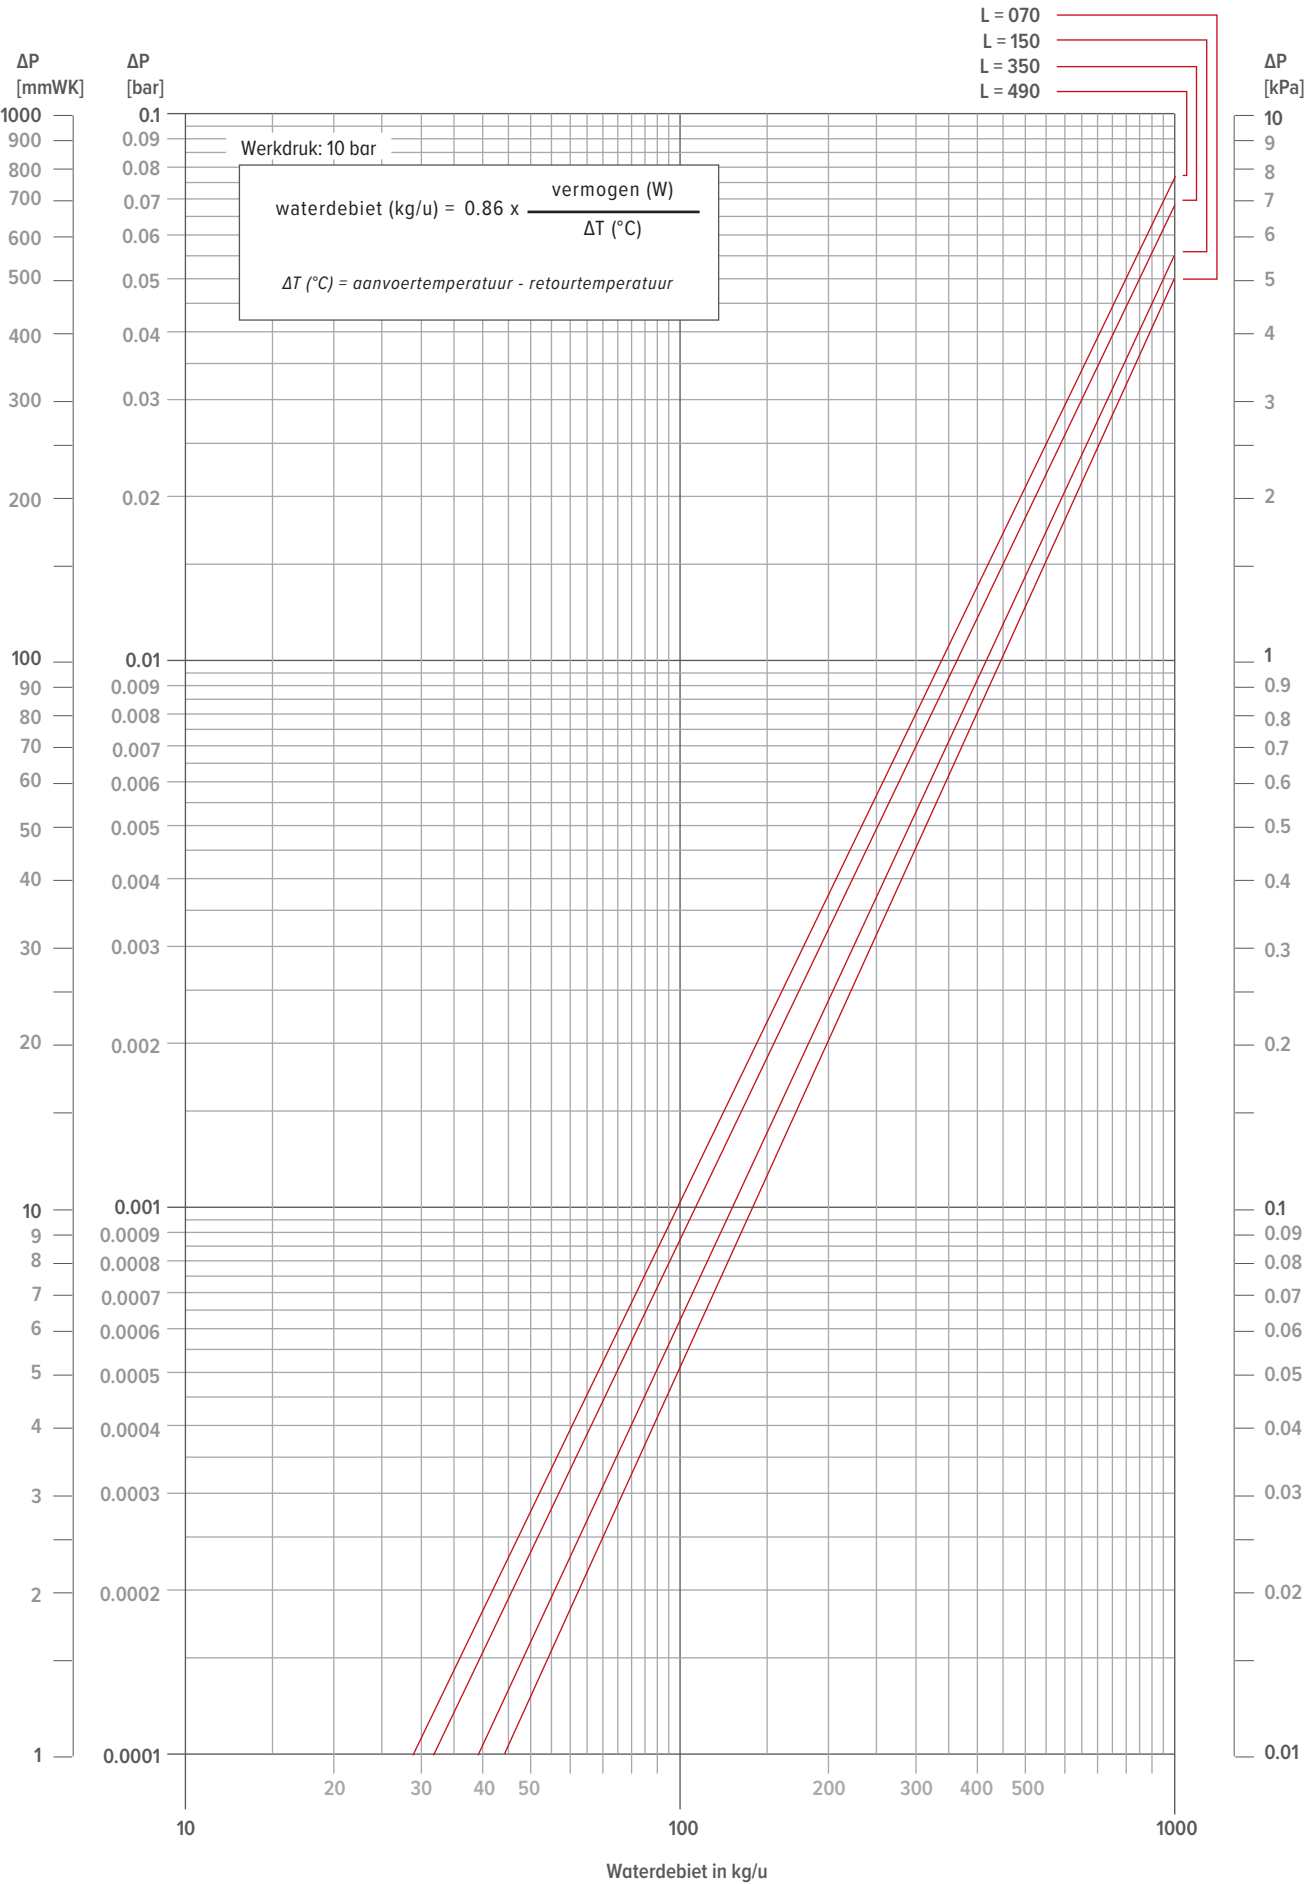

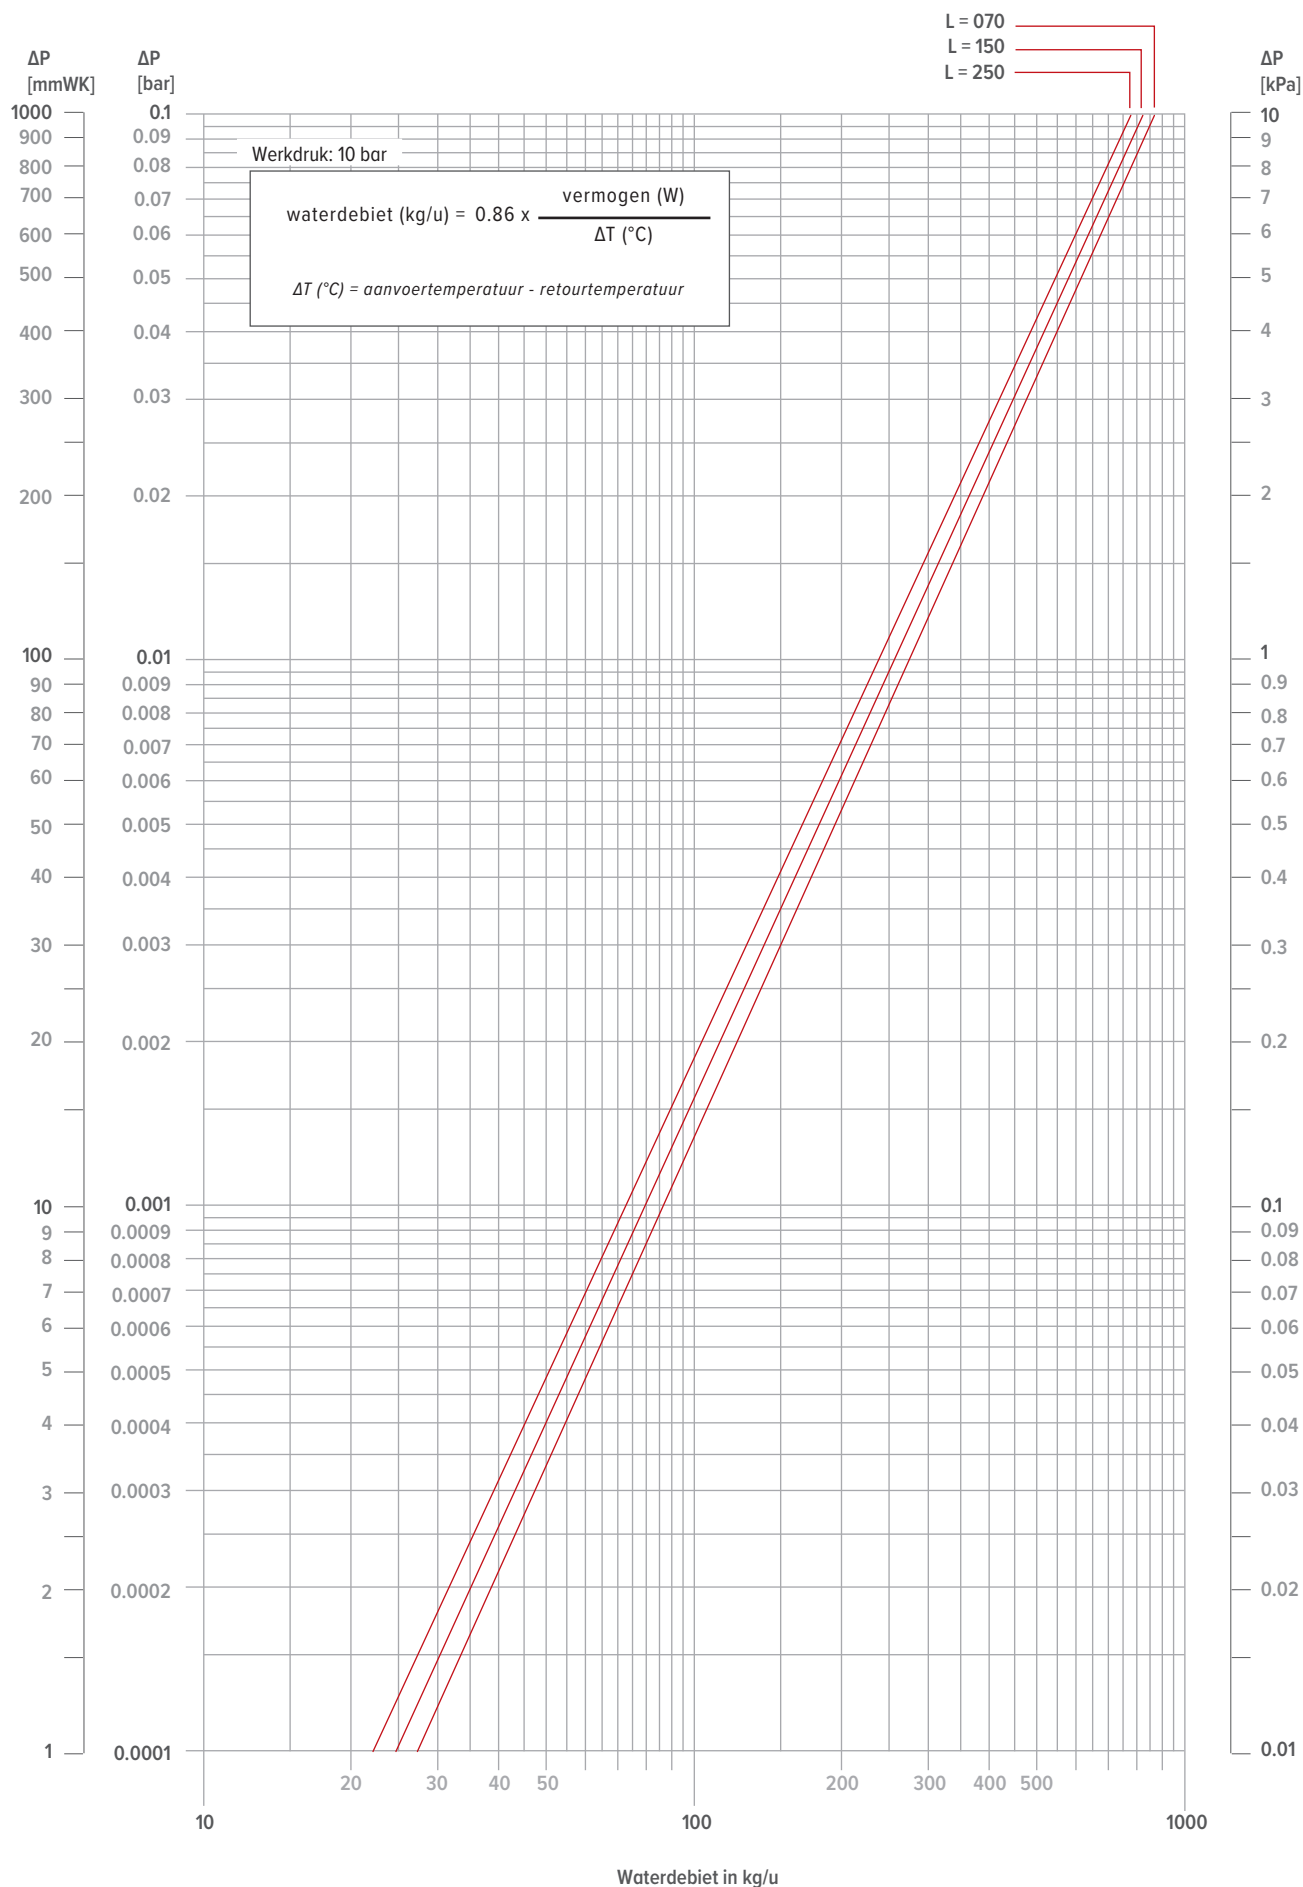

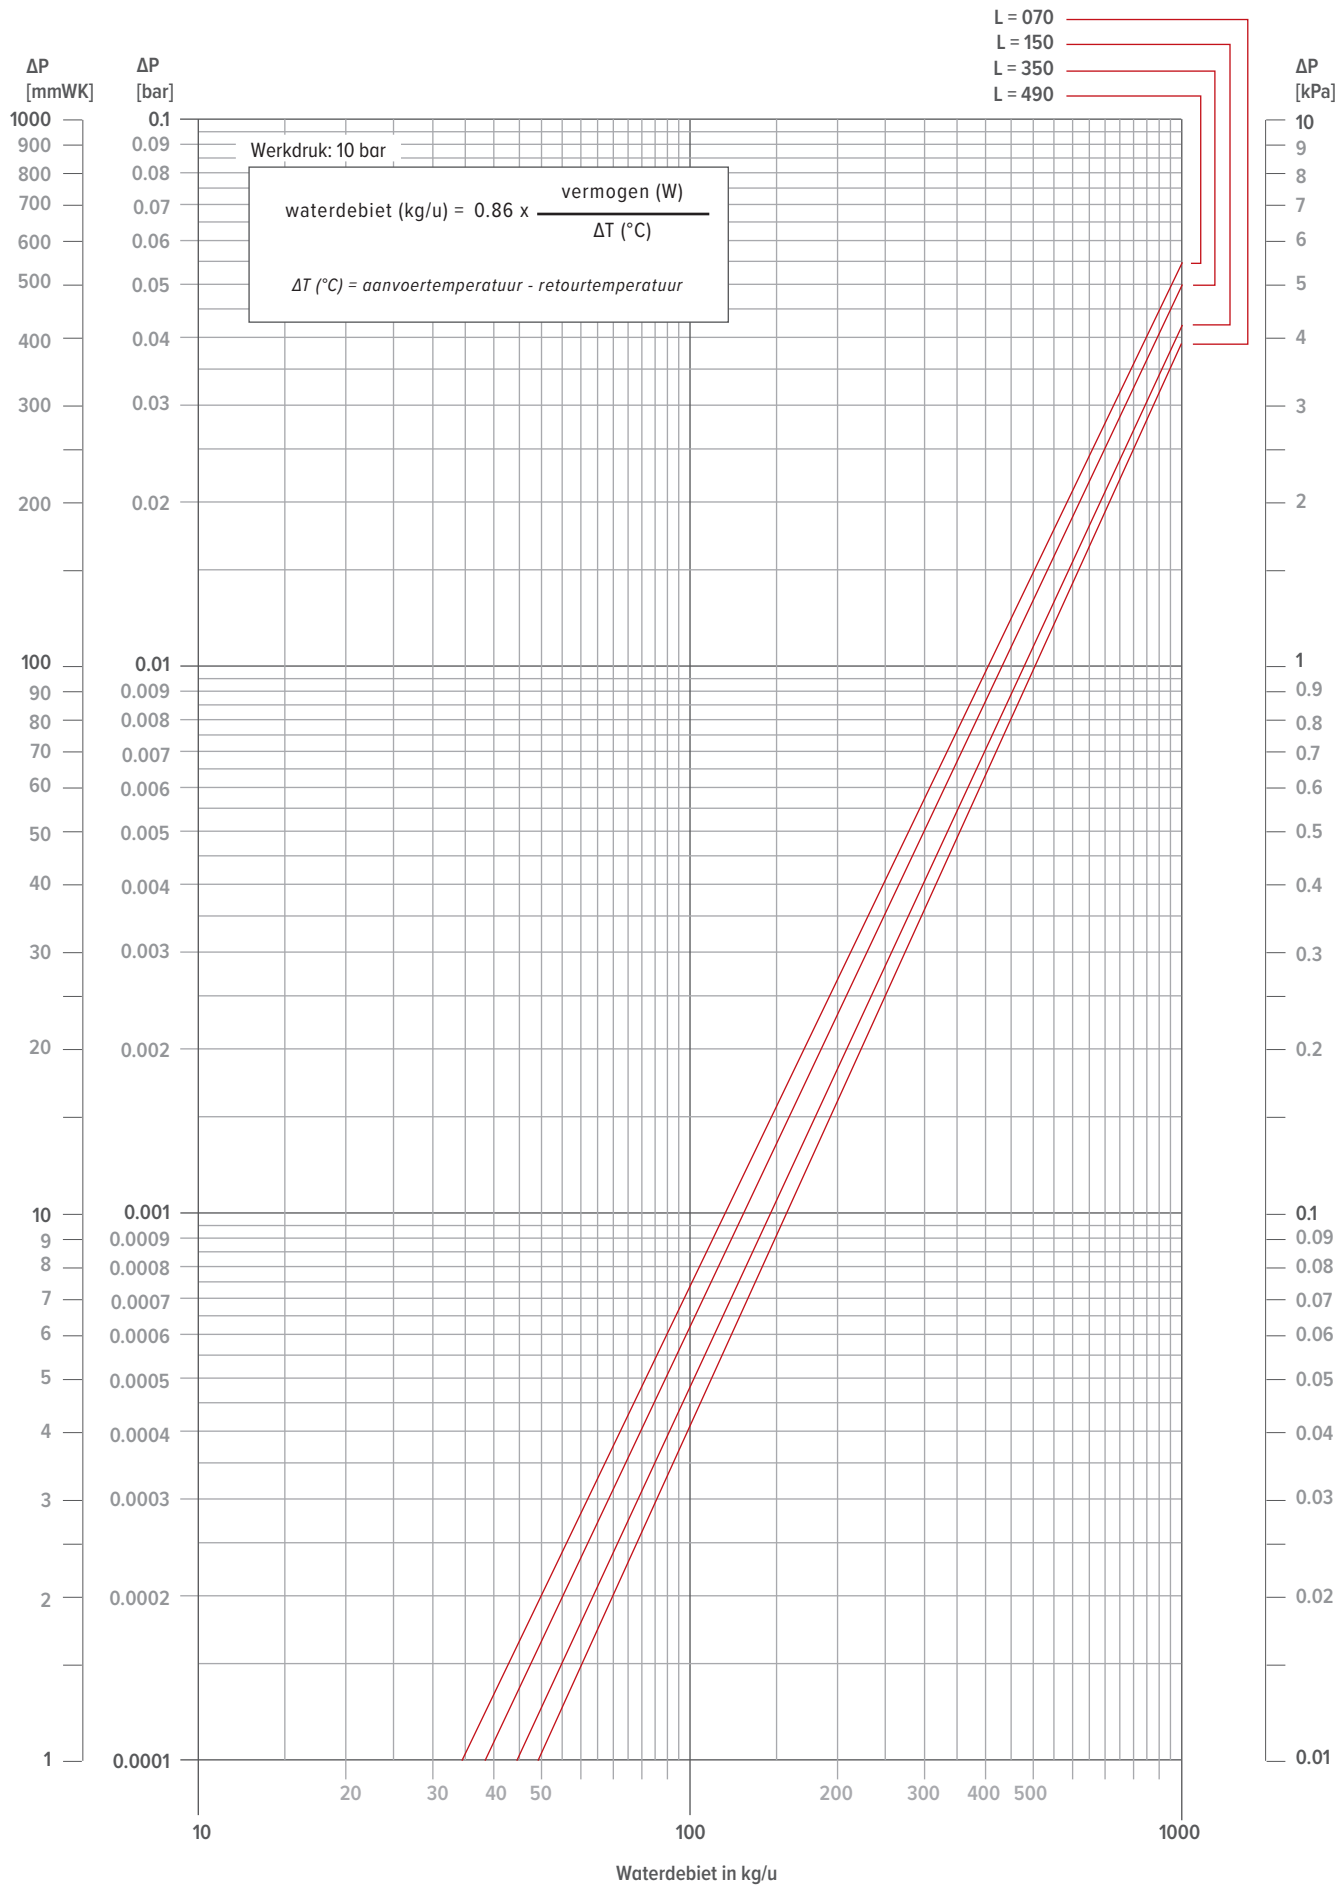

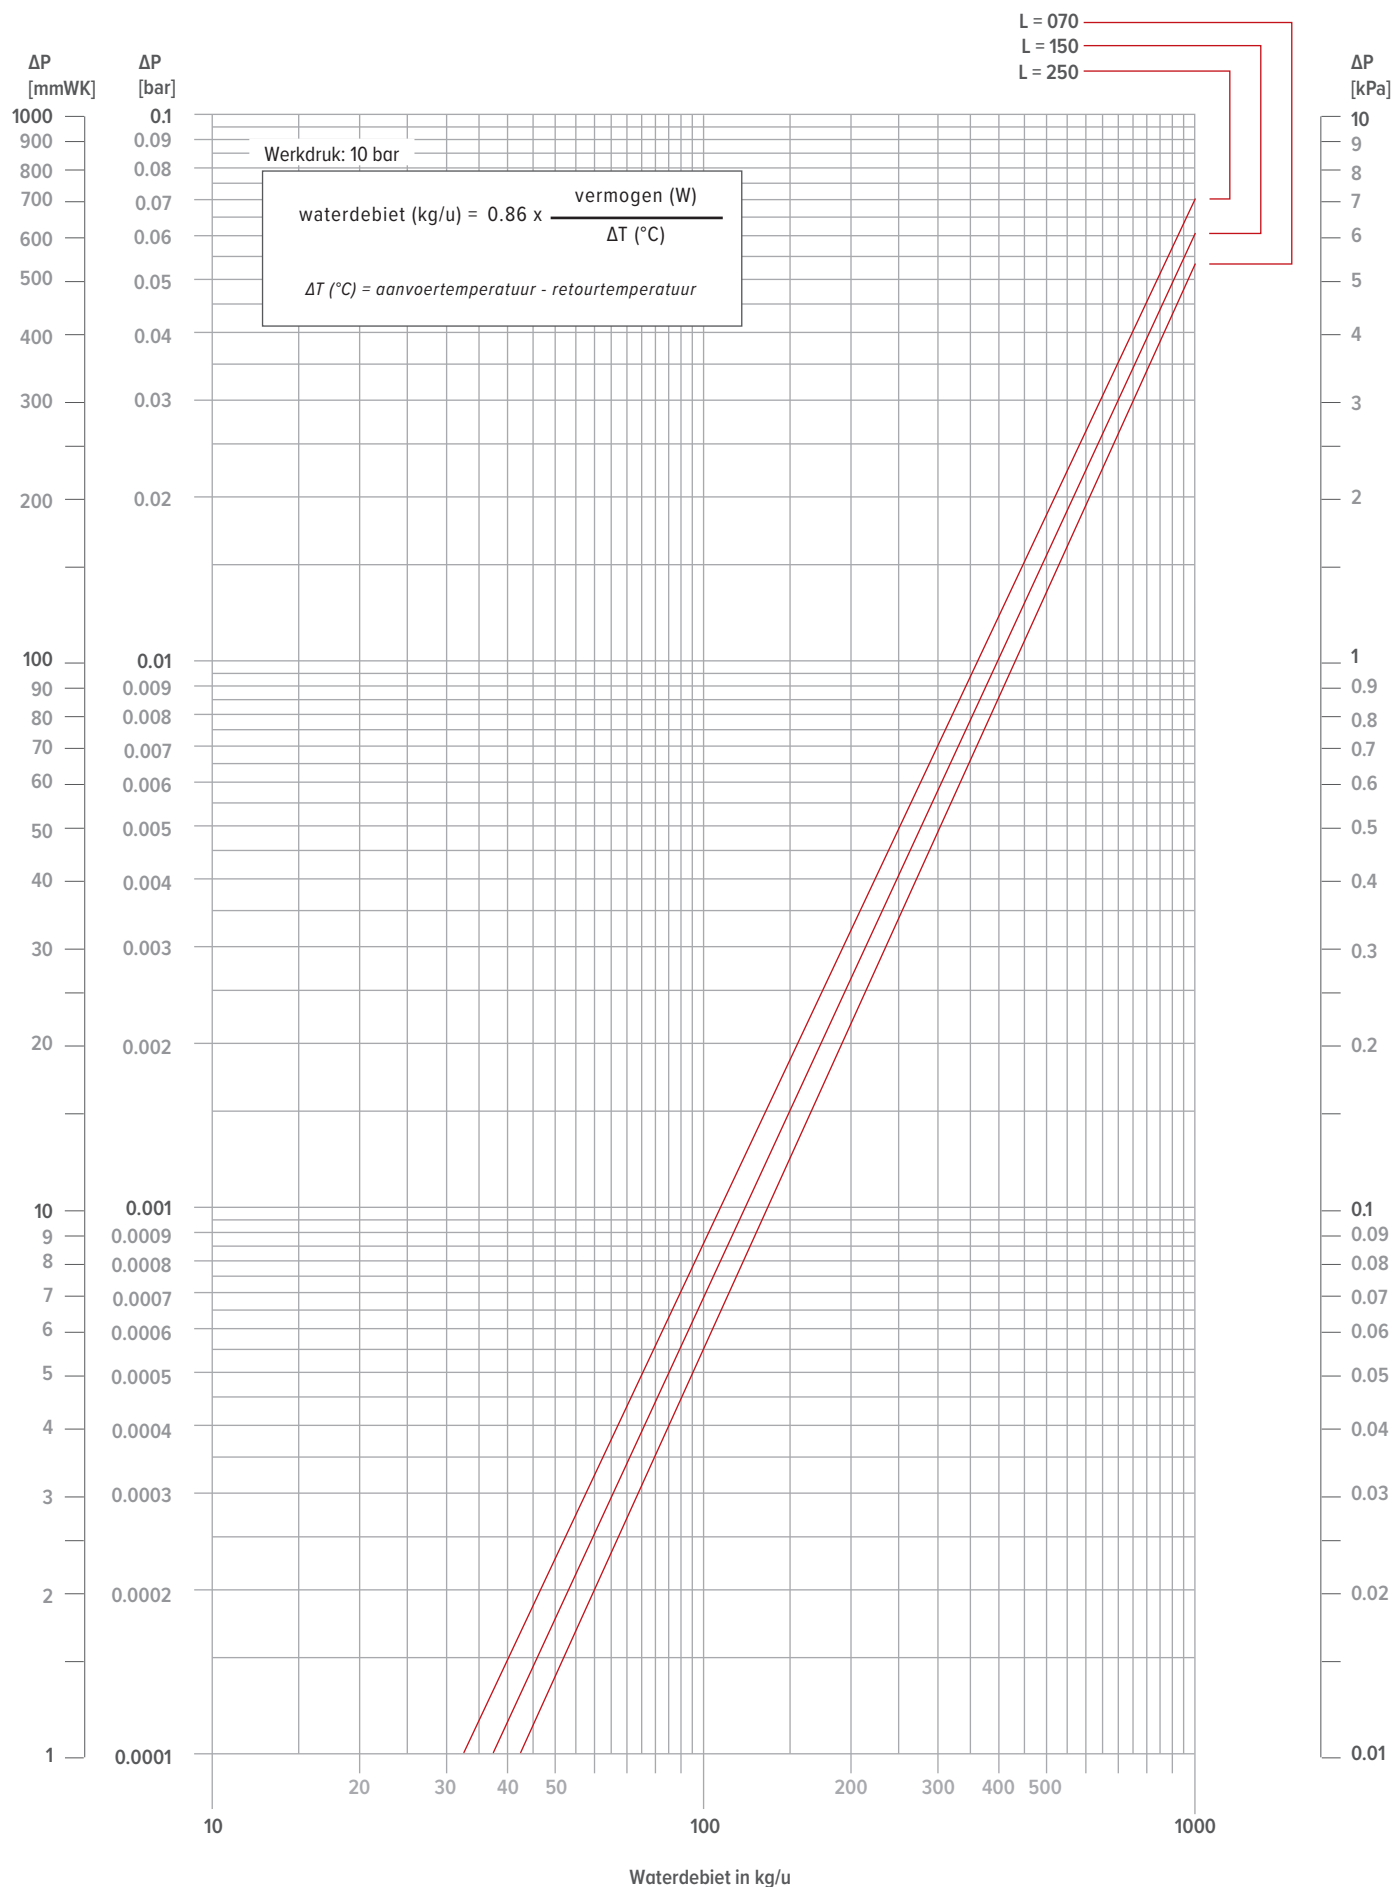



KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com