

MINI VRIJSTAAND



MINI VRIJSTAAND

INHOUDSOPGAVE	3	Onderdelen	12
TECHNISCHE INFORMATIE	5	Correctiefactoren	13
Afmetingen	5	Drukverliezen	14
Standaard levering	5	Type 05	14
Kleuren	5	Type 06	15
Hoogte 008 waterzijdige aansluiting	6	Type 09 dubbelzijdig	16
Standaard aanvoer links of rechts	6	Type 10	17
Hoogte 013 - 023 -028 waterzijdige aansluiting	6	Type 11	18
Standaard: bediening beneden	6	Type 14 dubbelzijdig	19
Afstandsbediend	6	Type 15	20
Meest gebruikte aansluitsets	7	Type 16	21
Hoogte 008	7	Type 19 dubbelzijdig	22
Hoogte 013- 023 - 028	7	Type 20	23
Technische tabel vaste voeten	8	Type 21	24
Hoogte 008	8		
Hoogte 013	8		
Hoogte 023	9		
Hoogte 028	9		
Technische tabel verstelbare voeten	10		
Hoogte 008	10		
Hoogte 013	10		
Hoogte 023	11		
Hoogte 028	11		




MINI VRIJSTAAND

AFMETINGEN (in cm)



HOOGTE 008

Type 09

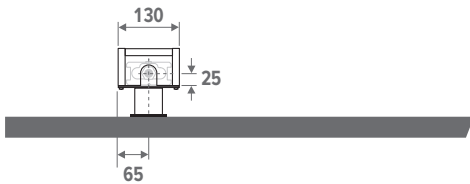


HOOGTE 013

Type 05

Type 10

Type 15

Type 20

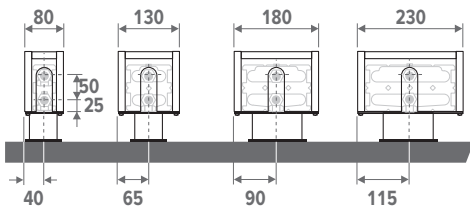


HOOGTE 023/028

Type 11


Type 16

Type 21

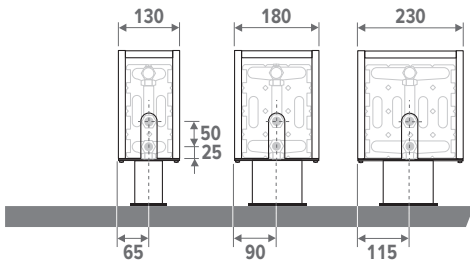


VASTE VOETEN

voor plaatsing op afgewerkte vloeren

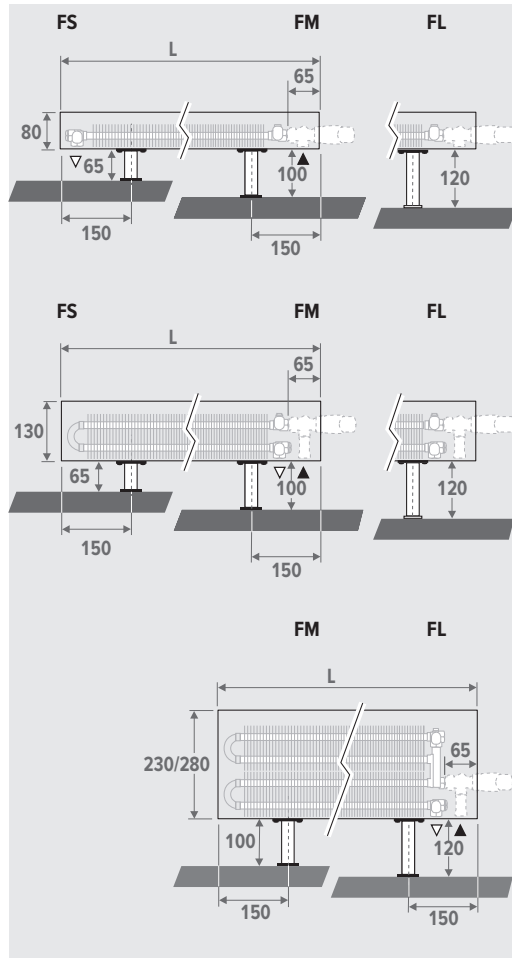

VERSTELBARE VOETEN

voor plaatsing op ruwe ondervloeren

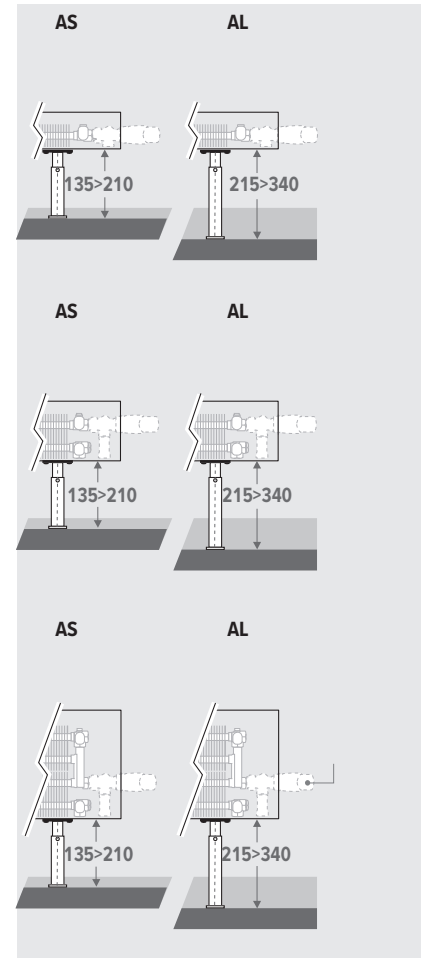

STANDAARD LEVERING

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator

KLEUREN

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart.

Meerprijs afhankelijk van de lengte van het toestel:

- Lengte < 100 cm
- Lengte van 100 cm tot 200 cm
- Lengte > 200 cm

BESTELCODE VASTE VOETEN

MINF	008	060	09	XXX XX	
					Voet: - FS: hoogte 65 mm (enkel voor Mini H008 en H013)
					- FM: hoogte 100 mm
					- FL: hoogte 120 mm
					Kleur
					Type
					Lengte
					Hoogte

BESTELCODE VERSTELBARE VOETEN

MINF	008	060	09	XXX XX	
					Voet: - AS: hoogte 135 mm tot 210 mm
					- AL: hoogte 215 mm tot 340 mm
					Kleur
					Type
					Lengte
					Hoogte


MINI VRIJSTAAND HOOGTE 008

WATERZIJDIGE AANSLUITING

STANDAARD: DUBBELZIJDIGE AANSLUITING, AANVOER LINKS OF RECHTS

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding. Aansluiting naar de wand binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege de dichte achterwand. De installateur kan de warmtewisselaar draaien voor een rechtse of linkse aansluiting.

Aansluiting naar de vloer: set 222 of 282



MINI VRIJSTAAND HOOGTE 013 - 023 - 028

WATERZIJDIGE AANSLUITING

STANDAARD: AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING BENEDEN



Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding. Aansluiting naar de wand binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege de dichte achterwand.

Mogelijke Euroconus aansluitsets: 102, 104, 182, 184, 222, 282

Mogelijke M24 aansluitsets: 12, 14

Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)

Voorbeeld aansluiting links

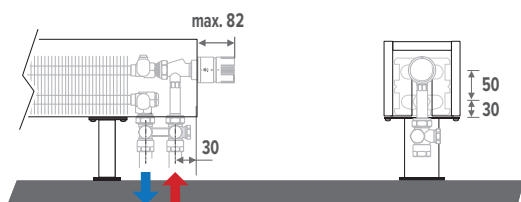
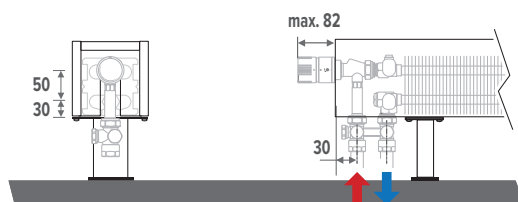


AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING OP AFSTAND

Mogelijke Euroconus aansluitsets: 112, 114, 116, 118

Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)


Voorbeeld aansluiting links

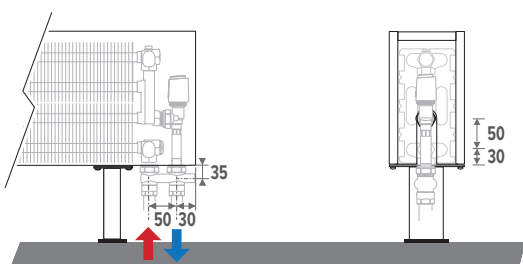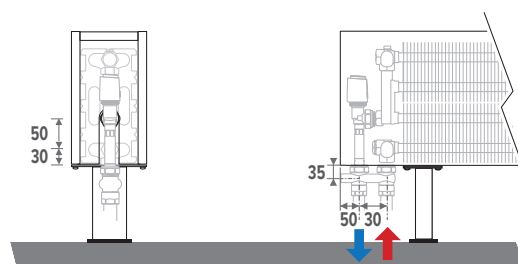


MINI VRIJSTAAND HOOGTE 008

NAAR DE VLOER

Met Jaga ventiel



Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



Voor alle andere aansluitmogelijkheden:
"Aansluitsets & ventielen"

set 222 KVS: 0.8 TWEEDIJKT

COLO JF2 AW 4...	AW	
COLO JF2 AC 4...	AC	
COLO JF2 AB 4...	AB	
COLO JF2 JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

set 282 automatische debietregeling (20 - 340 l/u) TWEEDIJKT


COLO GF2 AW 4...	AW	
COLO GF2 AC 4...	AC	
COLO GF2 AB 4...	AB	
COLO GF2 JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

MINI VRIJSTAAND HOOGTE 013- 023 - 028

NAAR DE VLOER - AANVOER BINNENZIJDE

Met Jaga Crossflow ventiel




set 102 KVS: 0.8 TWEEDIJKT

COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel




set 182 automatische debietregeling (20 - 340 l/u) TWEEDIJKT

COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

NAAR DE VLOER - AANVOER BUITENZIJDE

Met Jaga H-ventiel




set 104 KVS: 0.8 TWEEDIJKT / EENDIJKT

COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set 184 automatische debietregeling (20 - 340 l/u) TWEEDIJKT

COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

MINI VRIJSTAAND VASTE VOETEN

HOOGTE 008

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20 °C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 008 060	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 060 09 XXX XX
		---	35	82	109	123	255	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
070	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 070 09 XXX XX
		---	41	96	128	143	298	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
080	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 080 09 XXX XX
		---	47	109	146	163	340	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
090	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 090 09 XXX XX
		---	53	123	164	184	383	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
100	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 100 09 XXX XX
		---	59	137	182	204	425	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
110	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 110 09 XXX XX
		---	65	151	201	225	468	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
120	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 120 09 XXX XX
		---	70	164	219	245	510	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
140	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 140 09 XXX XX
		---	82	192	255	286	595	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
160	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 160 09 XXX XX
		---	94	219	292	327	680	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
180	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 180 09 XXX XX
		---	106	246	328	368	765	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
200	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 200 09 XXX XX
		---	117	274	364	408	850	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
220	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 220 09 XXX XX
		---	129	301	401	449	935	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
240	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 240 09 XXX XX
		---	141	328	437	490	1020	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
260	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 260 09 XXX XX
		---	153	356	474	531	1105	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
280	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 280 09 XXX XX
		---	164	383	510	572	1190	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
300	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 300 09 XXX XX
		---	176	410	547	613	1275	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	

code voeten invullen
kleurcode invullen

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 013

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20 °C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 013 060 05	09	---	27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX
		---	42	97	130	146	303	
		---	70	164	218	244	508	
		---	99	231	308	345	717	
070 05	09	---	32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX
		---	49	114	152	170	354	
		---	82	191	255	285	593	
		---	116	270	359	403	837	
080 05	09	---	37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX
		---	56	130	173	194	404	
		---	94	219	291	326	678	
		---	132	308	410	460	956	
090 05	09	---	41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX
		---	63	146	195	219	455	
		---	105	246	327	367	762	
		---	149	347	462	518	1076	
100 05	09	---	46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX
		---	70	162	216	243	505	
		---	117	273	364	407	847	
		---	165	385	513	575	1195	
110 05	09	---	50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX
		---	77	179	238	267	556	
		---	129	301	400	448	932	
		---	182	424	564	633	1315	
120 05	09	---	55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX
		---	84	195	260	291	606	
		---	141	328	436	489	1016	
		---	198	462	616	690	1434	
140 05	09	---	64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX
		---	97	227	303	340	707	
		---	164	382	509	570	1186	
		---	232	539	718	805	1673	
160 05	09	---	73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX
		---	111	260	346	388	808	
		---	188	437	582	652	1355	
		---	265	617	821	920	1912	
180 05	09	---	82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX
		---	125	292	389	437	909	
		---	211	492	655	734	1525	
		---	298	694	923	1035	2151	
200 05	09	---	91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX
		---	139	325	433	485	1010	
		---	234	546	727	815	1694	
		---	331	771	1026	1150	2390	
220 05	09	---	101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX
		---	153	357	476	534	1111	
		---	258	601	800	896	1863	
		---	364	848	1129	1265	2629	
240 05	09	---	110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX
		---	167	390	519	582	1212	
		---	281	656	873	978	2033	
		---	397	925	1231	1380	2868	
260 05	09	---	119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX
		---	181	422	563	631	1313	
		---	305	710	945	1059	2202	
		---	430	1002	1334	1495	3107	
280 05	09	---	128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX
		---	195	455	606	679	1414	
		---	328	765	1018	1141	2372	
		---	463	1079	1436	1609	3346	
300 05	09	---	137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX
		---	209	487	649	728	1515	
		---	352	819	1091	1222	2541	
		---	496	1156	1539	1724	3585	

code voeten invullen
kleurcode invullen

MINI VRIJSTAAND VASTE VOETEN

HOOGTE 023

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20 °C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 023 060			---	---	---	---	---	
	11		80	190	254	285	601	MINF 023 060 11 XXX XX
	16		103	246	330	370	785	MINF 023 060 16 XXX XX
	21		132	317	426	479	1021	MINF 023 060 21 XXX XX
070			---	---	---	---	---	
	11		94	222	296	333	701	MINF 023 070 11 XXX XX
	16		120	287	385	432	916	MINF 023 070 16 XXX XX
	21		154	370	497	559	1191	MINF 023 070 21 XXX XX
080			---	---	---	---	---	
	11		107	253	339	381	802	MINF 023 080 11 XXX XX
	16		137	327	439	494	1046	MINF 023 080 16 XXX XX
	21		176	423	568	639	1361	MINF 023 080 21 XXX XX
090			---	---	---	---	---	
	11		121	285	381	428	902	MINF 023 090 11 XXX XX
	16		155	368	494	555	1177	MINF 023 090 16 XXX XX
	21		198	475	639	719	1531	MINF 023 090 21 XXX XX
100			---	---	---	---	---	
	11		134	317	424	476	1002	MINF 023 100 11 XXX XX
	16		172	409	549	617	1308	MINF 023 100 16 XXX XX
	21		220	528	710	799	1701	MINF 023 100 21 XXX XX
110			---	---	---	---	---	
	11		147	348	466	523	1102	MINF 023 110 11 XXX XX
	16		189	450	604	679	1439	MINF 023 110 16 XXX XX
	21		243	581	781	878	1871	MINF 023 110 21 XXX XX
120			---	---	---	---	---	
	11		161	380	508	571	1202	MINF 023 120 11 XXX XX
	16		206	491	659	741	1570	MINF 023 120 16 XXX XX
	21		265	634	852	958	2041	MINF 023 120 21 XXX XX
140			---	---	---	---	---	
	11		188	443	593	666	1403	MINF 023 140 11 XXX XX
	16		241	573	769	864	1831	MINF 023 140 16 XXX XX
	21		309	739	994	1118	2381	MINF 023 140 21 XXX XX
160			---	---	---	---	---	
	11		214	507	678	761	1603	MINF 023 160 11 XXX XX
	16		275	655	879	988	2093	MINF 023 160 16 XXX XX
	21		353	845	1136	1278	2722	MINF 023 160 21 XXX XX
180			---	---	---	---	---	
	11		241	570	763	857	1804	MINF 023 180 11 XXX XX
	16		309	737	988	1111	2354	MINF 023 180 16 XXX XX
	21		397	951	1278	1438	3062	MINF 023 180 21 XXX XX
200			---	---	---	---	---	
	11		268	633	847	952	2004	MINF 023 200 11 XXX XX
	16		344	819	1098	1234	2616	MINF 023 200 16 XXX XX
	21		441	1057	1420	1597	3402	MINF 023 200 21 XXX XX
220			---	---	---	---	---	
	11		295	697	932	1047	2204	MINF 023 220 11 XXX XX
	16		378	901	1208	1358	2878	MINF 023 220 16 XXX XX
	21		485	1162	1562	1757	3742	MINF 023 220 21 XXX XX
240			---	---	---	---	---	
	11		321	760	1017	1142	2405	MINF 023 240 11 XXX XX
	16		413	983	1318	1481	3139	MINF 023 240 16 XXX XX
	21		529	1268	1704	1916	4082	MINF 023 240 21 XXX XX
260			---	---	---	---	---	
	11		348	823	1102	1237	2605	MINF 023 260 11 XXX XX
	16		447	1065	1428	1605	3401	MINF 023 260 16 XXX XX
	21		573	1374	1846	2076	4423	MINF 023 260 21 XXX XX
280			---	---	---	---	---	
	11		375	887	1187	1332	2806	MINF 023 280 11 XXX XX
	16		481	1146	1538	1728	3662	MINF 023 280 16 XXX XX
	21		617	1479	1988	2236	4763	MINF 023 280 21 XXX XX
300			---	---	---	---	---	
	11		402	950	1271	1427	3006	MINF 023 300 11 XXX XX
	16		516	1228	1648	1852	3924	MINF 023 300 16 XXX XX
	21		661	1585	2130	2396	5103	MINF 023 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 028

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20°C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 028 060			---	---	---	---	---	
	11		87	206	276	310	653	MINF 028 060 11 XXX XX
	16		113	269	361	405	860	MINF 028 060 16 XXX XX
	21		145	349	469	528	1127	MINF 028 060 21 XXX XX
070			---	---	---	---	---	
	11		102	241	322	362	762	MINF 028 070 11 XXX XX
	16		131	313	421	473	1003	MINF 028 070 16 XXX XX
	21		170	407	548	616	1315	MINF 028 070 21 XXX XX
080			---	---	---	---	---	
	11		116	275	368	414	871	MINF 028 080 11 XXX XX
	16		150	358	481	540	1146	MINF 028 080 16 XXX XX
	21		194	465	626	704	1503	MINF 028 080 21 XXX XX
090			---	---	---	---	---	
	11		131	310	414	465	980	MINF 028 090 11 XXX XX
	16		169	403	541	608	1290	MINF 028 090 16 XXX XX
	21		218	523	704	792	1691	MINF 028 090 21 XXX XX
100			---	---	---	---	---	
	11		146	344	461	517	1089	MINF 028 100 11 XXX XX
	16		188	448	601	676	1433	MINF 028 100 16 XXX XX
	21		242	582	782	880	1879	MINF 028 100 21 XXX XX
110			---	---	---	---	---	
	11		160	379	507	569	1198	MINF 028 110 11 XXX XX
	16		207	493	661	743	1576	MINF 028 110 16 XXX XX
	21		266	640	861	968	2067	MINF 028 110 21 XXX XX
120			---	---	---	---	---	
	11		175	413	553	621	1307	MINF 028 120 11 XXX XX
	16		225	538	721	811	1720	MINF 028 120 16 XXX XX
	21		291	698	939	1056	2255	MINF 028 120 21 XXX XX
140			---	---	---	---	---	
	11		204	482	645	724	1525	MINF 028 140 11 XXX XX
	16		263	627	841	946	2006	MINF 028 140 16 XXX XX
	21		339	814	1095	1233	2631	MINF 028 140 21 XXX XX
160			---	---	---	---	---	
	11		233	551	737	827	1742	MINF 028 160 11 XXX XX
	16		301	717	962	1081	2293	MINF 028 160 16 XXX XX
	21		387	931	1252	1408	3006	MINF 028 160 21 XXX XX
180			---	---	---	---	---	
	11		262	619	829	931	1960	MINF 028 180 11 XXX XX
	16		338	806	1082	1216	2579	MINF 028 180 16 XXX XX
	21		436	1047	1408	1584	3382	MINF 028 180 21 XXX XX
200			---	---	---	---	---	
	11		291	688	921	1034	2178	MINF 028 200 11 XXX XX
	16		376	896	1202	1351	2866	MINF 028 200 16 XXX XX
	21		484	1163	1565	1761	3758	MINF 028 200 21 XXX XX
220			---	---	---	---	---	
	11		320	757	1013	1138	2396	MINF 028 220 11 XXX XX
	16		413	985	1322	1486	3153	MINF 028 220 16 XXX XX
	21		533	1280	1721	1937	4134	MINF 028 220 21 XXX XX
240			---	---	---	---	---	
	11		349	826	1105	1241	2614	MINF 028 240 11 XXX XX
	16		451	1075	1442	1621	3439	MINF 028 240 16 XXX XX
	21		581	1396	1878	2113	4510	MINF 028 240 21 XXX XX
260			---	---	---	---	---	
	11		378	895	1197	1344	2831	MINF 028 260 11 XXX XX
	16		488	1165	1563	1756	3726	MINF 028 260 16 XXX XX
	21		630	1512	2034	2289	4885	MINF 028 260 21 XXX XX
280			---	---	---	---	---	
	11		408	964	1289	1448	3049	MINF 028 280 11 XXX XX
	16		526	1254	1683	1891	4012	MINF 028 280 16 XXX XX
	21		678	1629	2191	2465	5261	MINF 028 280 21 XXX XX
300			---	---	---	---	---	
	11		437	1033	1382	1551	3267	MINF 028 300 11 XXX XX
	16		564	1344	1803	2027	4299	MINF 028 300 16 XXX XX
	21		727	1745	2347	2641	5637	MINF 028 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

MINI VRIJSTAAND VERSTELBARE VOETEN

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 008

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20 °C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 008 060	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 060 09 XXX XX
		---	35	82	109	123	255	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
070	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 070 09 XXX XX
		---	41	96	128	143	298	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
080	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 080 09 XXX XX
		---	47	109	146	163	340	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
090	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 090 09 XXX XX
		---	53	123	164	184	383	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
100	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 100 09 XXX XX
		---	59	137	182	204	425	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
110	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 110 09 XXX XX
		---	65	151	201	225	468	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
120	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 120 09 XXX XX
		---	70	164	219	245	510	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
140	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 140 09 XXX XX
		---	82	192	255	286	595	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
160	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 160 09 XXX XX
		---	94	219	292	327	680	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
180	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 180 09 XXX XX
		---	106	246	328	368	765	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
200	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 200 09 XXX XX
		---	117	274	364	408	850	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
220	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 220 09 XXX XX
		---	129	301	401	449	935	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
240	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 240 09 XXX XX
		---	141	328	437	490	1020	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
260	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 260 09 XXX XX
		---	153	356	474	531	1105	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
280	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 280 09 XXX XX
		---	164	383	510	572	1190	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
300	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 300 09 XXX XX
		---	176	410	547	613	1275	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	

code voeten invullen
kleurcode invullen

HOOGTE 013

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20 °C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 013 060 05	10	---	27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX
		---	42	97	130	146	303	
		---	70	164	218	244	508	
		---	99	231	308	345	717	
070 05	10	---	32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX
		---	49	114	152	170	354	
		---	82	191	255	285	593	
		---	116	270	359	403	837	
080 05	10	---	37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX
		---	56	130	173	194	404	
		---	94	219	291	326	678	
		---	132	308	410	460	956	
090 05	10	---	41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX
		---	63	146	195	219	455	
		---	105	246	327	367	762	
		---	149	347	462	518	1076	
100 05	10	---	46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX
		---	70	162	216	243	505	
		---	117	273	364	407	847	
		---	165	385	513	575	1195	
110 05	10	---	50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX
		---	77	179	238	267	556	
		---	129	301	400	448	932	
		---	182	424	564	633	1315	
120 05	10	---	55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX
		---	84	195	260	291	606	
		---	141	328	436	489	1016	
		---	198	462	616	690	1434	
140 05	10	---	64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX
		---	97	227	303	340	707	
		---	164	382	509	570	1186	
		---	232	539	718	805	1673	
160 05	10	---	73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX
		---	111	260	346	388	808	
		---	188	437	582	652	1355	
		---	265	617	821	920	1912	
180 05	10	---	82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX
		---	125	292	389	437	909	
		---	211	492	655	734	1525	
		---	298	694	923	1035	2151	
200 05	10	---	91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX
		---	139	325	433	485	1010	
		---	234	546	727	815	1694	
		---	331	771	1026	1150	2390	
220 05	10	---	101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX
		---	153	357	476	534	1111	
		---	258	601	800	896	1863	
		---	364	848	1129	1265	2629	
240 05	10	---	110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX
		---	167	390	519	582	1212	
		---	281	656	873	978	2033	
		---	397	925	1231	1380	2868	
260 05	10	---	119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX
		---	181	422	563	631	1313	
		---	305	710	945	1059	2202	
		---	430	1002	1334	1495	3107	
280 05	10	---	128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX
		---	195	455	606	679	1414	
		---	328	765	1018	1141	2372	
		---	463	1079	1436	1609	3346	
300 05	10	---	137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX
		---	209	487	649	728	1515	
		---	352	819	1091	1222	2541	
		---	496	1156	1539	1724	3585	

code voeten invullen
kleurcode invullen

MINI VRIJSTAAND VERSTELBARE VOETEN

HOOGTE 023

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20 °C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 023 060			---	---	---	---	---	
	11		80	190	254	285	601	MINF 023 060 11 XXX XX
	16		103	246	330	370	785	MINF 023 060 16 XXX XX
	21		132	317	426	479	1021	MINF 023 060 21 XXX XX
070			---	---	---	---	---	
	11		94	222	296	333	701	MINF 023 070 11 XXX XX
	16		120	287	385	432	916	MINF 023 070 16 XXX XX
	21		154	370	497	559	1191	MINF 023 070 21 XXX XX
080			---	---	---	---	---	
	11		107	253	339	381	802	MINF 023 080 11 XXX XX
	16		137	327	439	494	1046	MINF 023 080 16 XXX XX
	21		176	423	568	639	1361	MINF 023 080 21 XXX XX
090			---	---	---	---	---	
	11		121	285	381	428	902	MINF 023 090 11 XXX XX
	16		155	368	494	555	1177	MINF 023 090 16 XXX XX
	21		198	475	639	719	1531	MINF 023 090 21 XXX XX
100			---	---	---	---	---	
	11		134	317	424	476	1002	MINF 023 100 11 XXX XX
	16		172	409	549	617	1308	MINF 023 100 16 XXX XX
	21		220	528	710	799	1701	MINF 023 100 21 XXX XX
110			---	---	---	---	---	
	11		147	348	466	523	1102	MINF 023 110 11 XXX XX
	16		189	450	604	679	1439	MINF 023 110 16 XXX XX
	21		243	581	781	878	1871	MINF 023 110 21 XXX XX
120			---	---	---	---	---	
	11		161	380	508	571	1202	MINF 023 120 11 XXX XX
	16		206	491	659	741	1570	MINF 023 120 16 XXX XX
	21		265	634	852	958	2041	MINF 023 120 21 XXX XX
140			---	---	---	---	---	
	11		188	443	593	666	1403	MINF 023 140 11 XXX XX
	16		241	573	769	864	1831	MINF 023 140 16 XXX XX
	21		309	739	994	1118	2381	MINF 023 140 21 XXX XX
160			---	---	---	---	---	
	11		214	507	678	761	1603	MINF 023 160 11 XXX XX
	16		275	655	879	988	2093	MINF 023 160 16 XXX XX
	21		353	845	1136	1278	2722	MINF 023 160 21 XXX XX
180			---	---	---	---	---	
	11		241	570	763	857	1804	MINF 023 180 11 XXX XX
	16		309	737	988	1111	2354	MINF 023 180 16 XXX XX
	21		397	951	1278	1438	3062	MINF 023 180 21 XXX XX
200			---	---	---	---	---	
	11		268	633	847	952	2004	MINF 023 200 11 XXX XX
	16		344	819	1098	1234	2616	MINF 023 200 16 XXX XX
	21		441	1057	1420	1597	3402	MINF 023 200 21 XXX XX
220			---	---	---	---	---	
	11		295	697	932	1047	2204	MINF 023 220 11 XXX XX
	16		378	901	1208	1358	2878	MINF 023 220 16 XXX XX
	21		485	1162	1562	1757	3742	MINF 023 220 21 XXX XX
240			---	---	---	---	---	
	11		321	760	1017	1142	2405	MINF 023 240 11 XXX XX
	16		413	983	1318	1481	3139	MINF 023 240 16 XXX XX
	21		529	1268	1704	1916	4082	MINF 023 240 21 XXX XX
260			---	---	---	---	---	
	11		348	823	1102	1237	2605	MINF 023 260 11 XXX XX
	16		447	1065	1428	1605	3401	MINF 023 260 16 XXX XX
	21		573	1374	1846	2076	4423	MINF 023 260 21 XXX XX
280			---	---	---	---	---	
	11		375	887	1187	1332	2806	MINF 023 280 11 XXX XX
	16		481	1146	1538	1728	3662	MINF 023 280 16 XXX XX
	21		617	1479	1988	2236	4763	MINF 023 280 21 XXX XX
300			---	---	---	---	---	
	11		402	950	1271	1427	3006	MINF 023 300 11 XXX XX
	16		516	1228	1648	1852	3924	MINF 023 300 16 XXX XX
	21		661	1585	2130	2396	5103	MINF 023 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 028

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20°C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 028 060			---	---	---	---	---	
	11		87	206	276	310	653	MINF 028 060 11 XXX XX
	16		113	269	361	405	860	MINF 028 060 16 XXX XX
	21		145	349	469	528	1127	MINF 028 060 21 XXX XX
070			---	---	---	---	---	
	11		102	241	322	362	762	MINF 028 070 11 XXX XX
	16		131	313	421	473	1003	MINF 028 070 16 XXX XX
	21		170	407	548	616	1315	MINF 028 070 21 XXX XX
080			---	---	---	---	---	
	11		116	275	368	414	871	MINF 028 080 11 XXX XX
	16		150	358	481	540	1146	MINF 028 080 16 XXX XX
	21		194	465	626	704	1503	MINF 028 080 21 XXX XX
090			---	---	---	---	---	
	11		131	310	414	465	980	MINF 028 090 11 XXX XX
	16		169	403	541	608	1290	MINF 028 090 16 XXX XX
	21		218	523	704	792	1691	MINF 028 090 21 XXX XX
100			---	---	---	---	---	
	11		146	344	461	517	1089	MINF 028 100 11 XXX XX
	16		188	448	601	676	1433	MINF 028 100 16 XXX XX
	21		242	582	782	880	1879	MINF 028 100 21 XXX XX
110			---	---	---	---	---	
	11		160	379	507	569	1198	MINF 028 110 11 XXX XX
	16		207	493	661	743	1576	MINF 028 110 16 XXX XX
	21		266	640	861	968	2067	MINF 028 110 21 XXX XX
120			---	---	---	---	---	
	11		175	413	553	621	1307	MINF 028 120 11 XXX XX
	16		225	538	721	811	1720	MINF 028 120 16 XXX XX
	21		291	698	939	1056	2255	MINF 028 120 21 XXX XX
140			---	---	---	---	---	
	11		204	482	645	724	1525	MINF 028 140 11 XXX XX
	16		263	627	841	946	2006	MINF 028 140 16 XXX XX
	21		339	814	1095	1233	2631	MINF 028 140 21 XXX XX
160			---	---	---	---	---	
	11		233	551	737	827	1742	MINF 028 160 11 XXX XX
	16		301	717	962	1081	2293	MINF 028 160 16 XXX XX
	21		387	931	1252	1408	3006	MINF 028 160 21 XXX XX
180			---	---	---	---	---	
	11		262	619	829	931	1960	MINF 028 180 11 XXX XX
	16		338	806	1082	1216	2579	MINF 028 180 16 XXX XX
	21		436	1047	1408	1584	3382	MINF 028 180 21 XXX XX
200			---	---	---	---	---	
	11		291	688	921	1034	2178	MINF 028 200 11 XXX XX
	16		376	896	1202	1351	2866	MINF 028 200 16 XXX XX
	21		484	1163	1565	1761	3758	MINF 028 200 21 XXX XX
220			---	---	---	---	---	
	11		320	757	1013	1138	2396	MINF 028 220 11 XXX XX
	16		413	985	1322	1486	3153	MINF 028 220 16 XXX XX
	21		533	1280	1721	1937	4134	MINF 028 220 21 XXX XX
240			---	---	---	---	---	
	11		349	826	1105	1241	2614	MINF 028 240 11 XXX XX
	16		451	1075	1442	1621	3439	MINF 028 240 16 XXX XX
	21		581	1396	1878	2113	4510	MINF 028 240 21 XXX XX
260			---	---	---	---	---	
	11		378	895	1197	1344	2831	MINF 028 260 11 XXX XX
	16		488	1165	1563	1756	3726	MINF 028 260 16 XXX XX
	21		630	1512	2034	2289	4885	MINF 028 260 21 XXX XX
280			---	---	---	---	---	
	11		408	964	1289	1448	3049	MINF 028 280 11 XXX XX
	16		526	1254	1683	1891	4012	MINF 028 280 16 XXX XX
	21		678	1629	2191	2465	5261	MINF 028 280 21 XXX XX
300			---	---	---	---	---	
	11		437	1033	1382	1551	3267	MINF 028 300 11 XXX XX
	16		564	1344	1803	2027	4299	MINF 028 300 16 XXX XX
	21		727	1745	2347	2641	5637	MINF 028 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

MINI VRIJSTAAND

ONDERDELEN

BEKLEDING



- STANDAARD LEVERING:**
- voorgemonteerde bekleding
 - kleur 133, 001 of 145; meerprijs andere kleur

BESTELCODE

CMIN 008 060 09 XXX

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

VASTE VOETEN




- aantal voeten voor bekleding
- van 060 tot 160 cm: min. 2 stuks
 - van 180 tot 300 cm: min. 3 stuks
- Hoogte voet:
- FS: hoogte 65 mm (enkel voor Mini H008 en H013)
 - FM: hoogte 100 mm
 - FL: hoogte 120 mm

BESTELCODE

5205 000 000 09 XXX FS

Voet
Kleur
Type

VERSTELBARE VOETEN

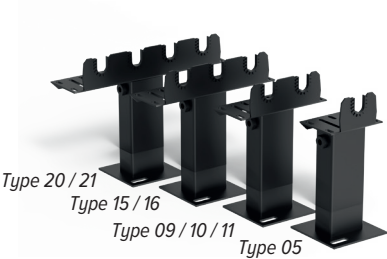


- aantal voeten voor bekleding
- van 060 tot 160 cm: min. 2 stuks
 - van 180 tot 300 cm: min. 3 stuks
- Hoogte voet:
- AS: hoogte 135 mm tot 210 mm
 - AL: hoogte 215 mm tot 340 mm

BESTELCODE

5205 000 000 09 XXX AS

Voet
Kleur
Type

WARMTEWISSELAAR

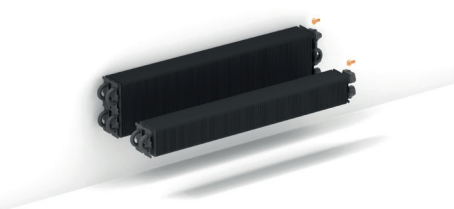

- STANDAARD LEVERING:**
- warmtewisselaar
 - inclusief ontluchter en aftapstop

BESTELCODE

5003 000 060 05 BS9

Type warmtewisselaar
Lengte

Overzicht type warmtewisselaars

	Mini Type 05	Mini Type 09	Mini Type 10	Mini Type 11	Mini Type 15	Mini Type 16	Mini Type 20	Mini Type 21
Hoogte 008		 Type 09						
Hoogte 013	 Type 5		 Type 10		 Type 15		 Type 20	
Hoogte 023 Hoogte 028				 Type 11		 Type 16		 Type 21

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waardes, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.


GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C


Kamertemperatuur: 20°C										Kamertemperatuur: 24°C											
Gemiddelde N-waarde: 1.36										Gemiddelde N-waarde: 1.36											
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA											TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.34	0.28	0.22	0.15	45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.24	0.19	0.13	40								0.17	0.12	0.05
35									0.15	0.10	35									0.09	0.03
30										0.07	30										0.02


RICHTLIJN VOOR HET BEPERKEN VAN STROMINGSGELUIDEN


Buis	Buiten Ø	Wand- dikte	Max. watersnelheid (EN10255)	Waterinhoud per meter	Max. waterdebiet	Maximaal vermogen bij ΔT (°C) (T aanvoer - T retour)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
	mm	mm	m/s	l	kg/u							
GALVA BUIS DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
DUNWANDIG METAAL												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
VPE/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757


- L = 070
- L = 150
- L = 350
- L = 490

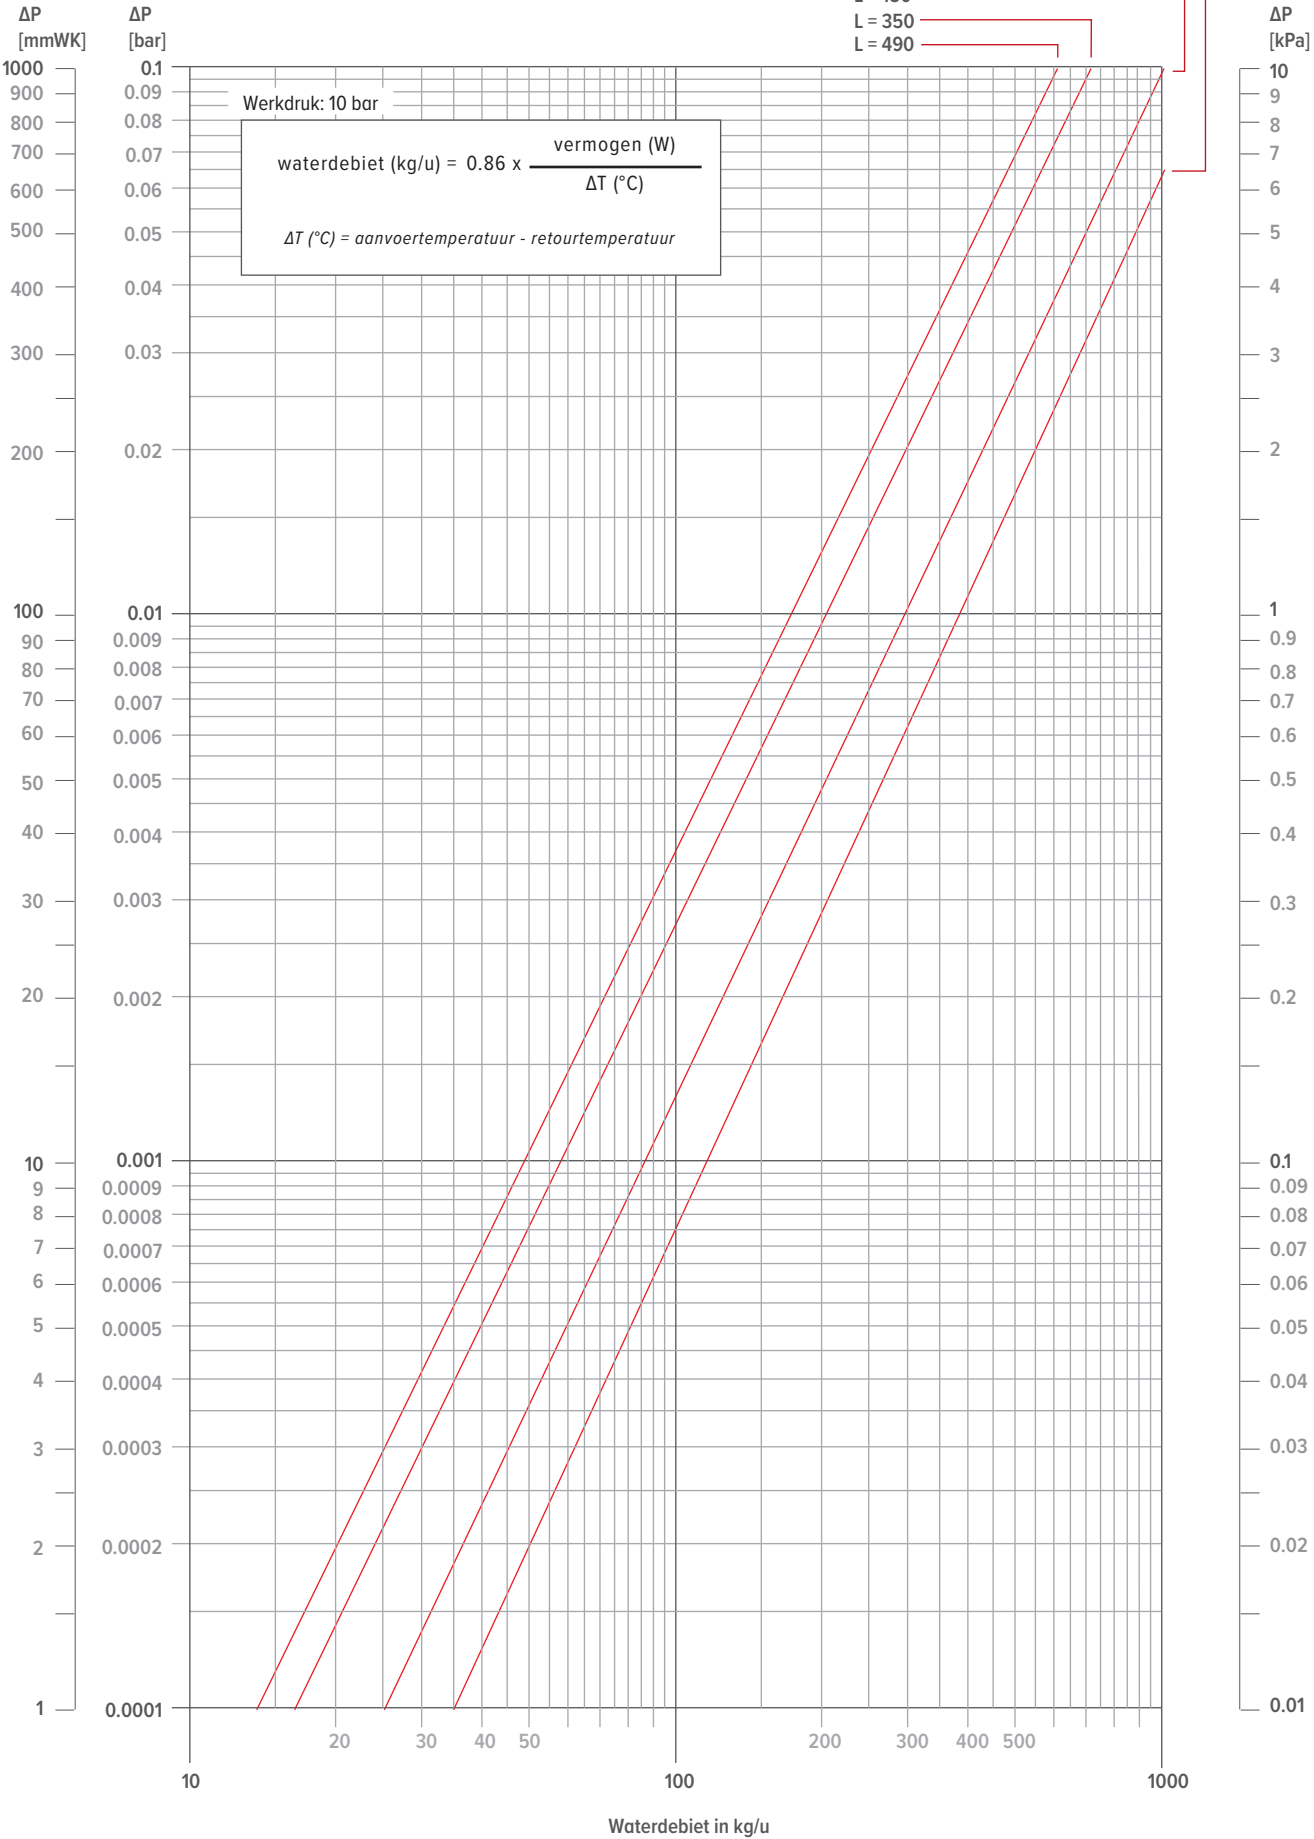


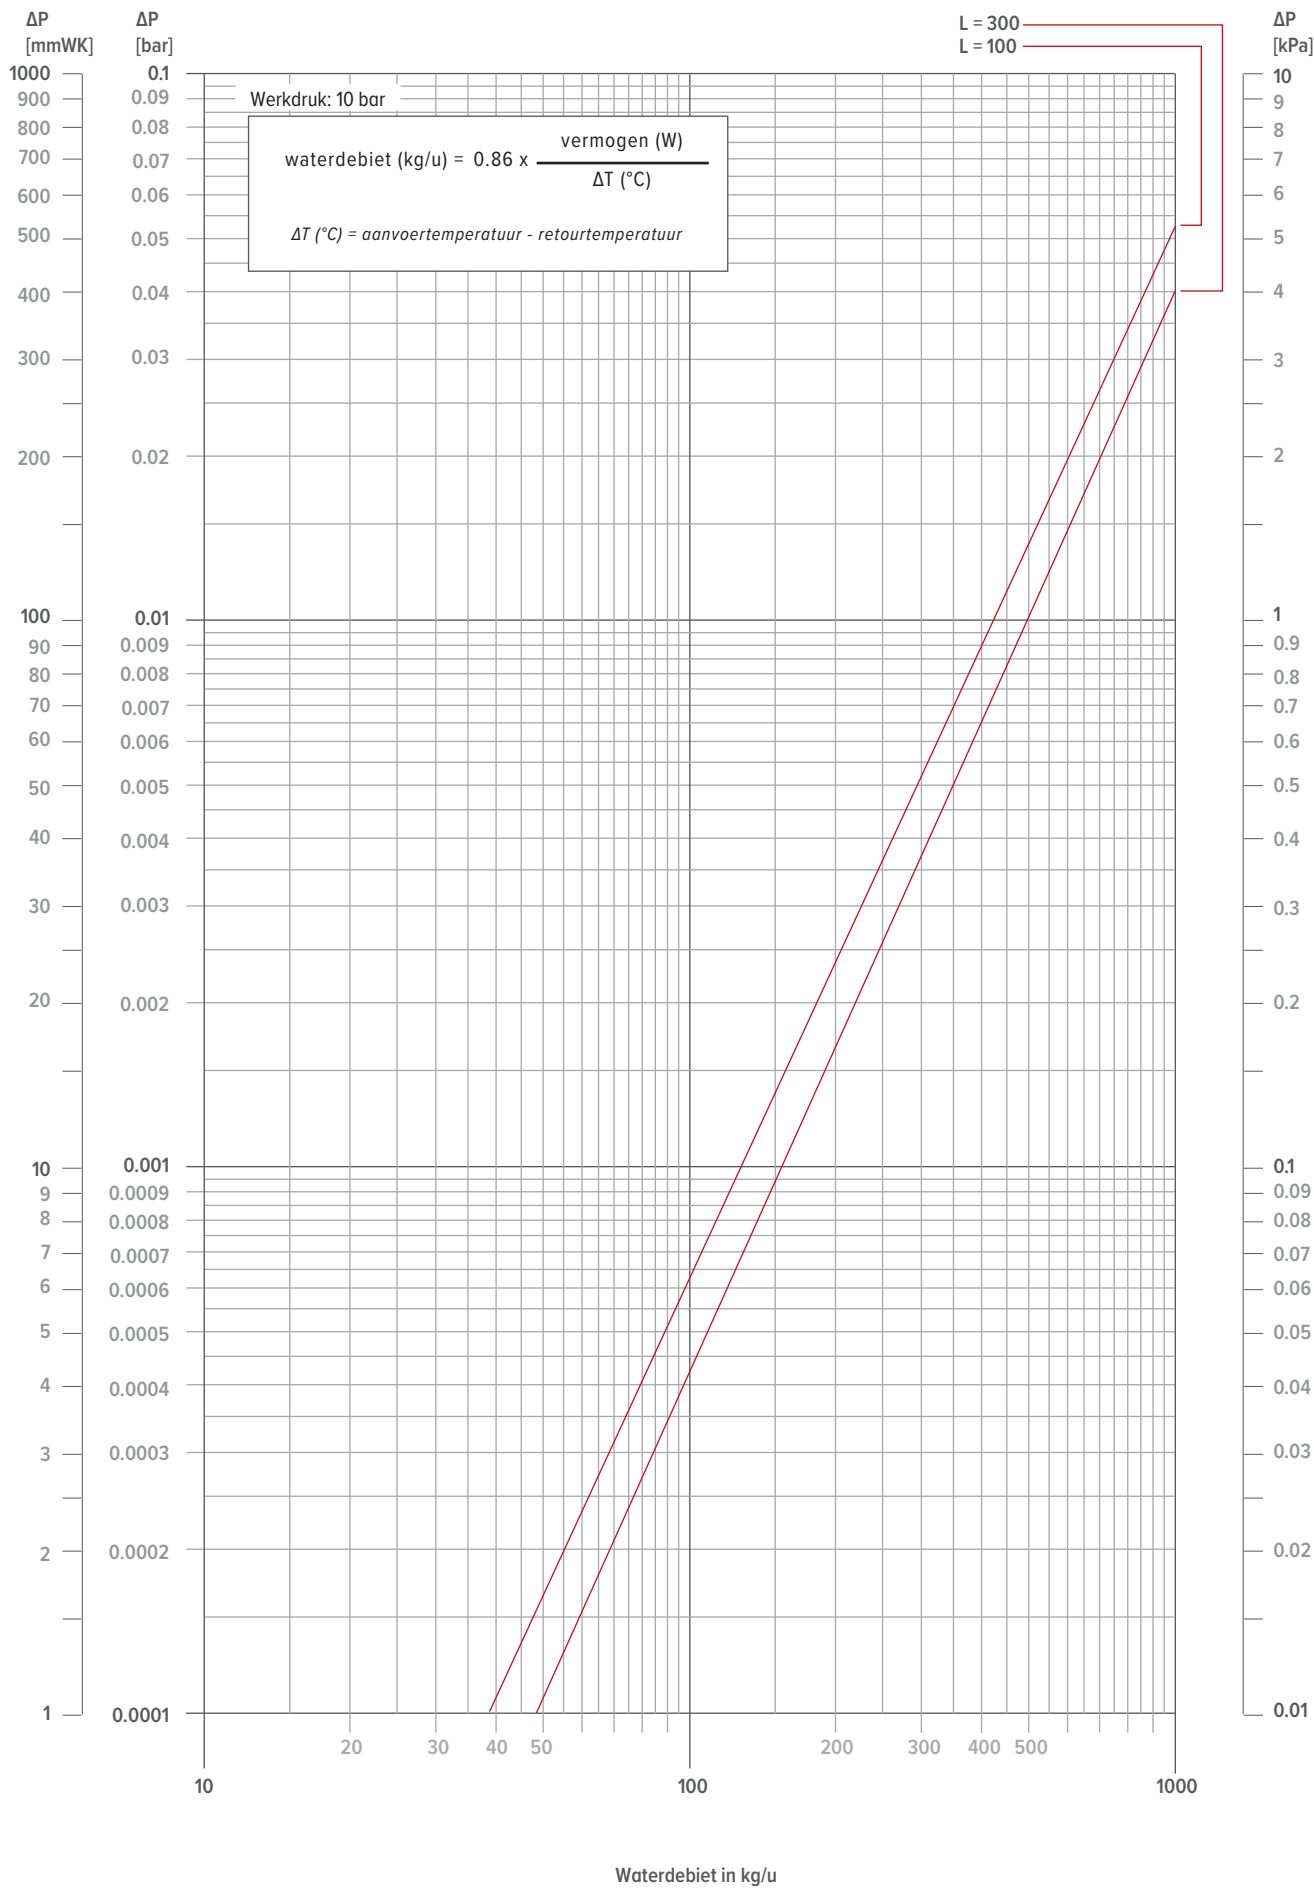


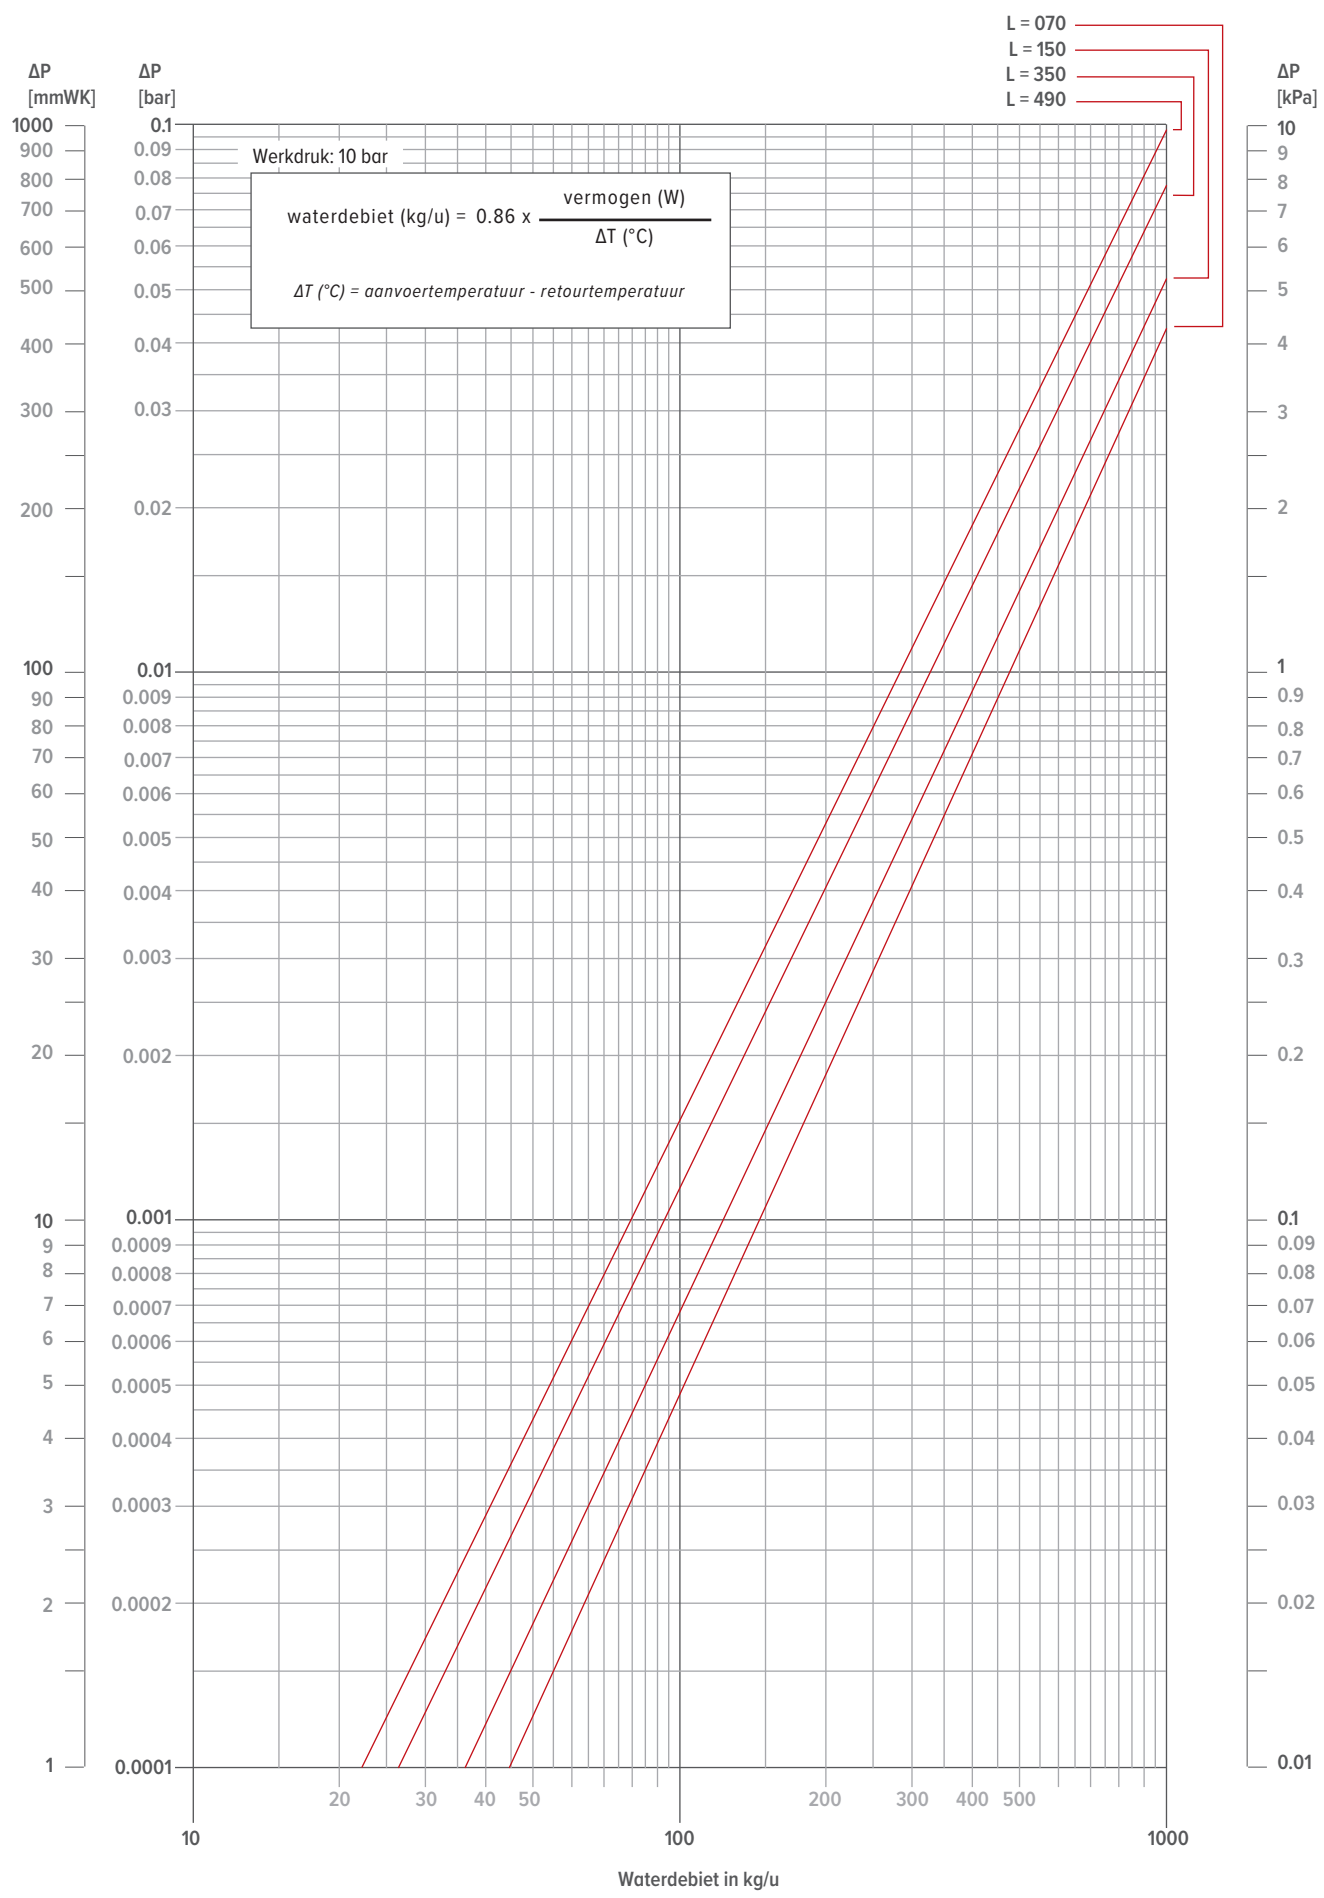


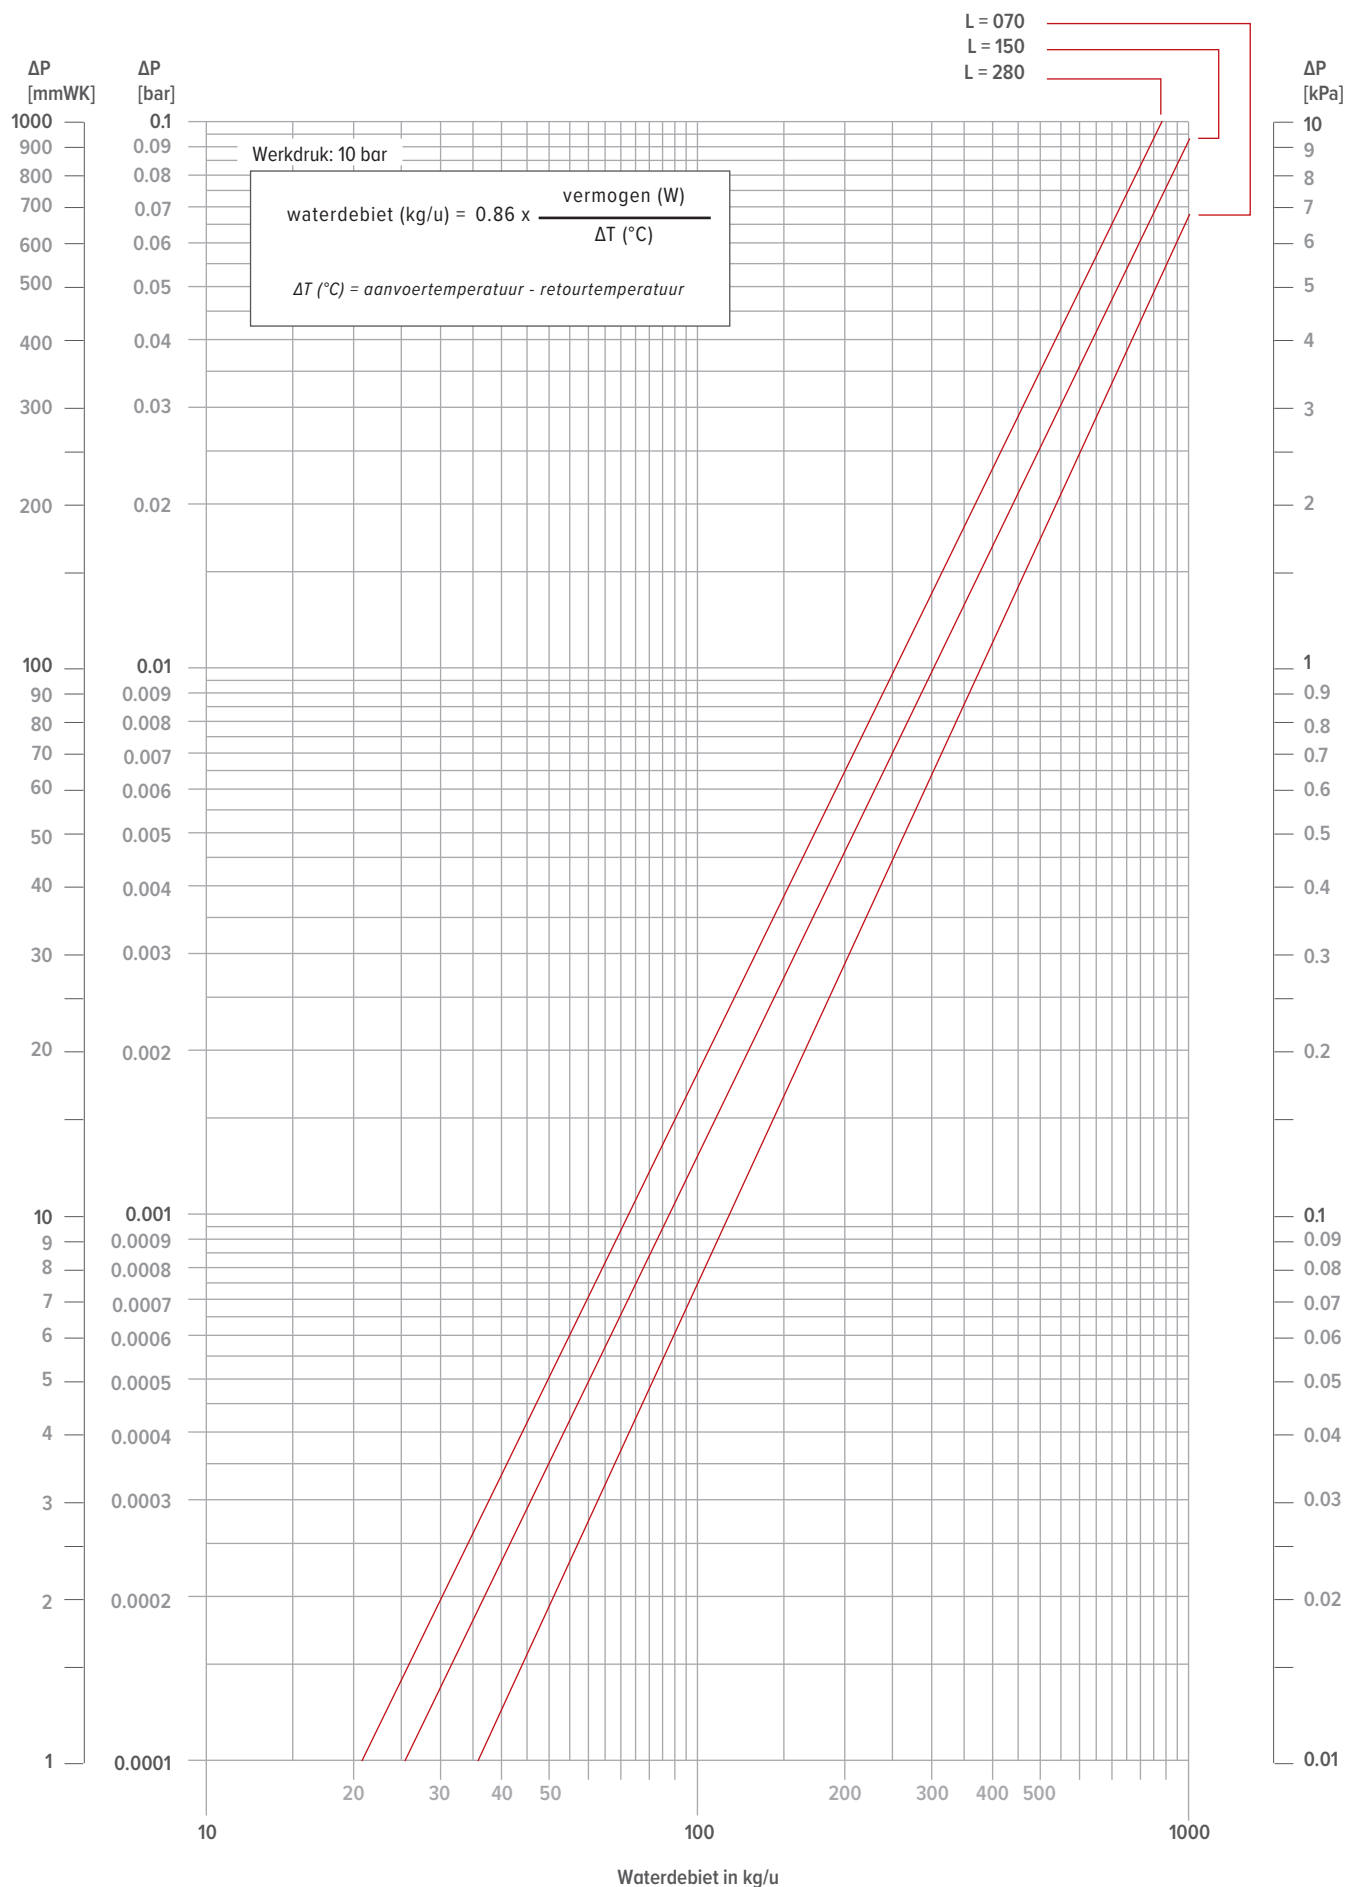

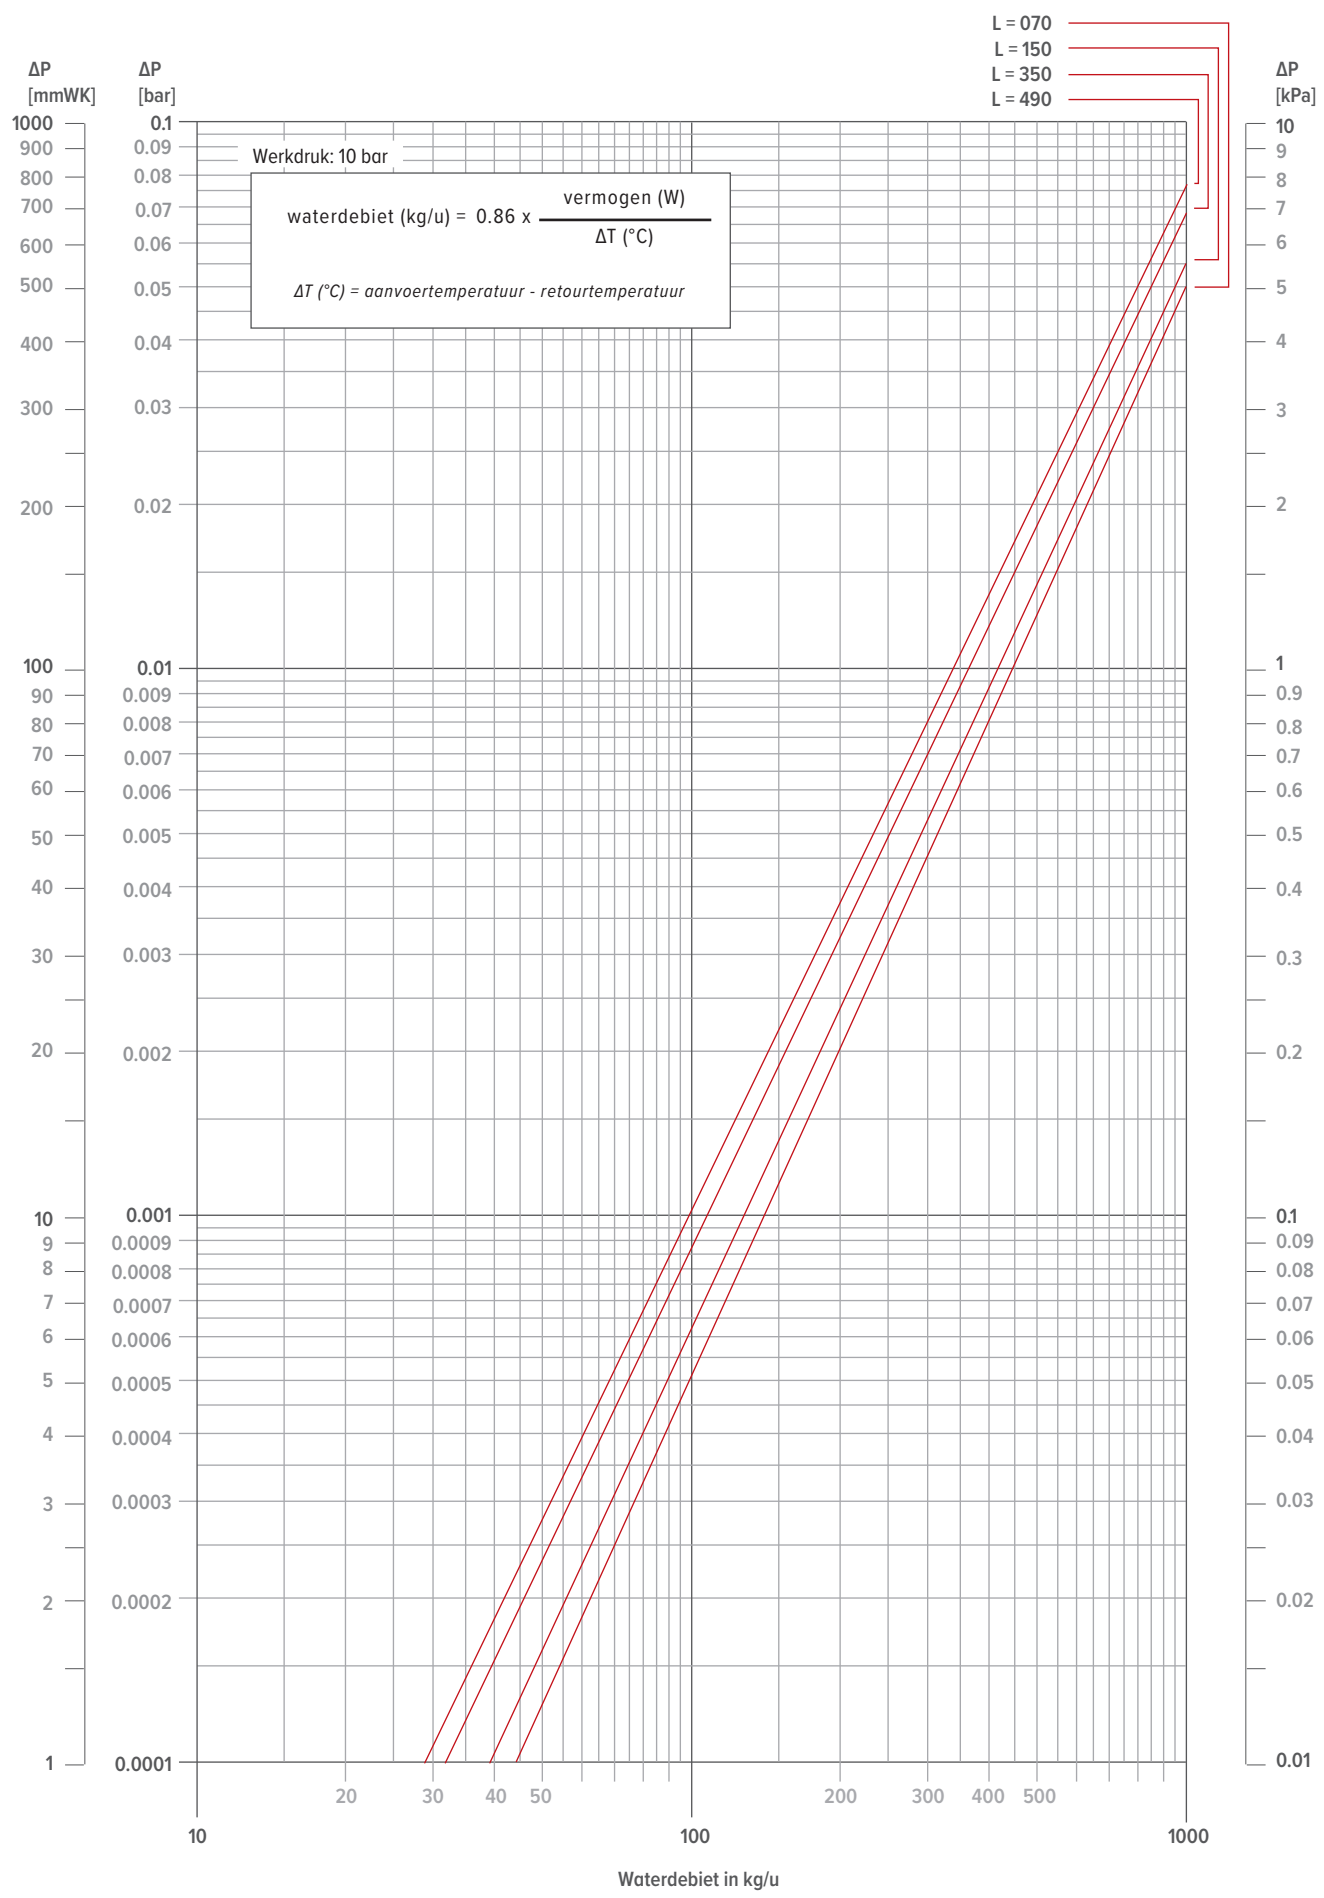

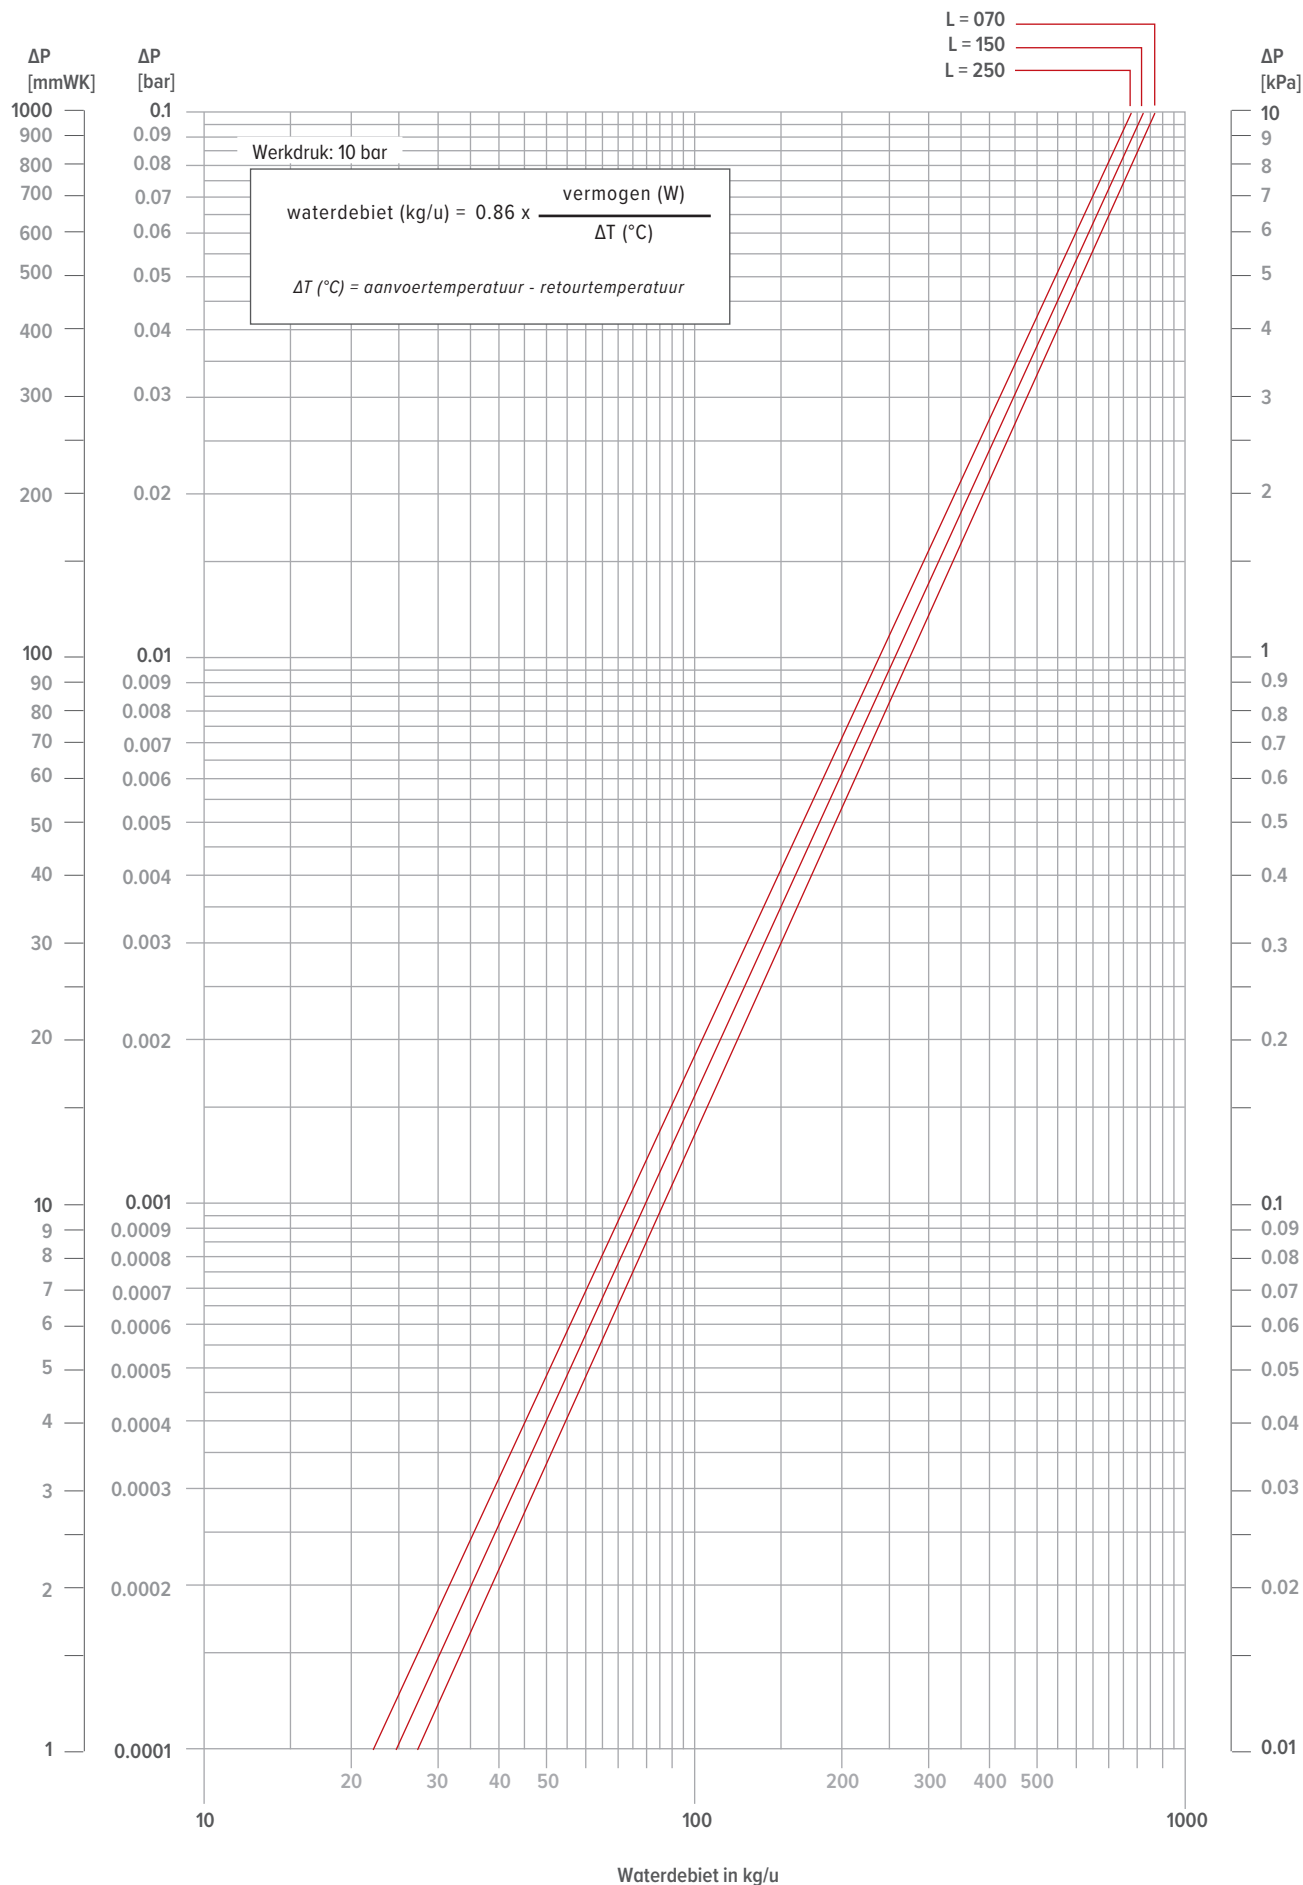

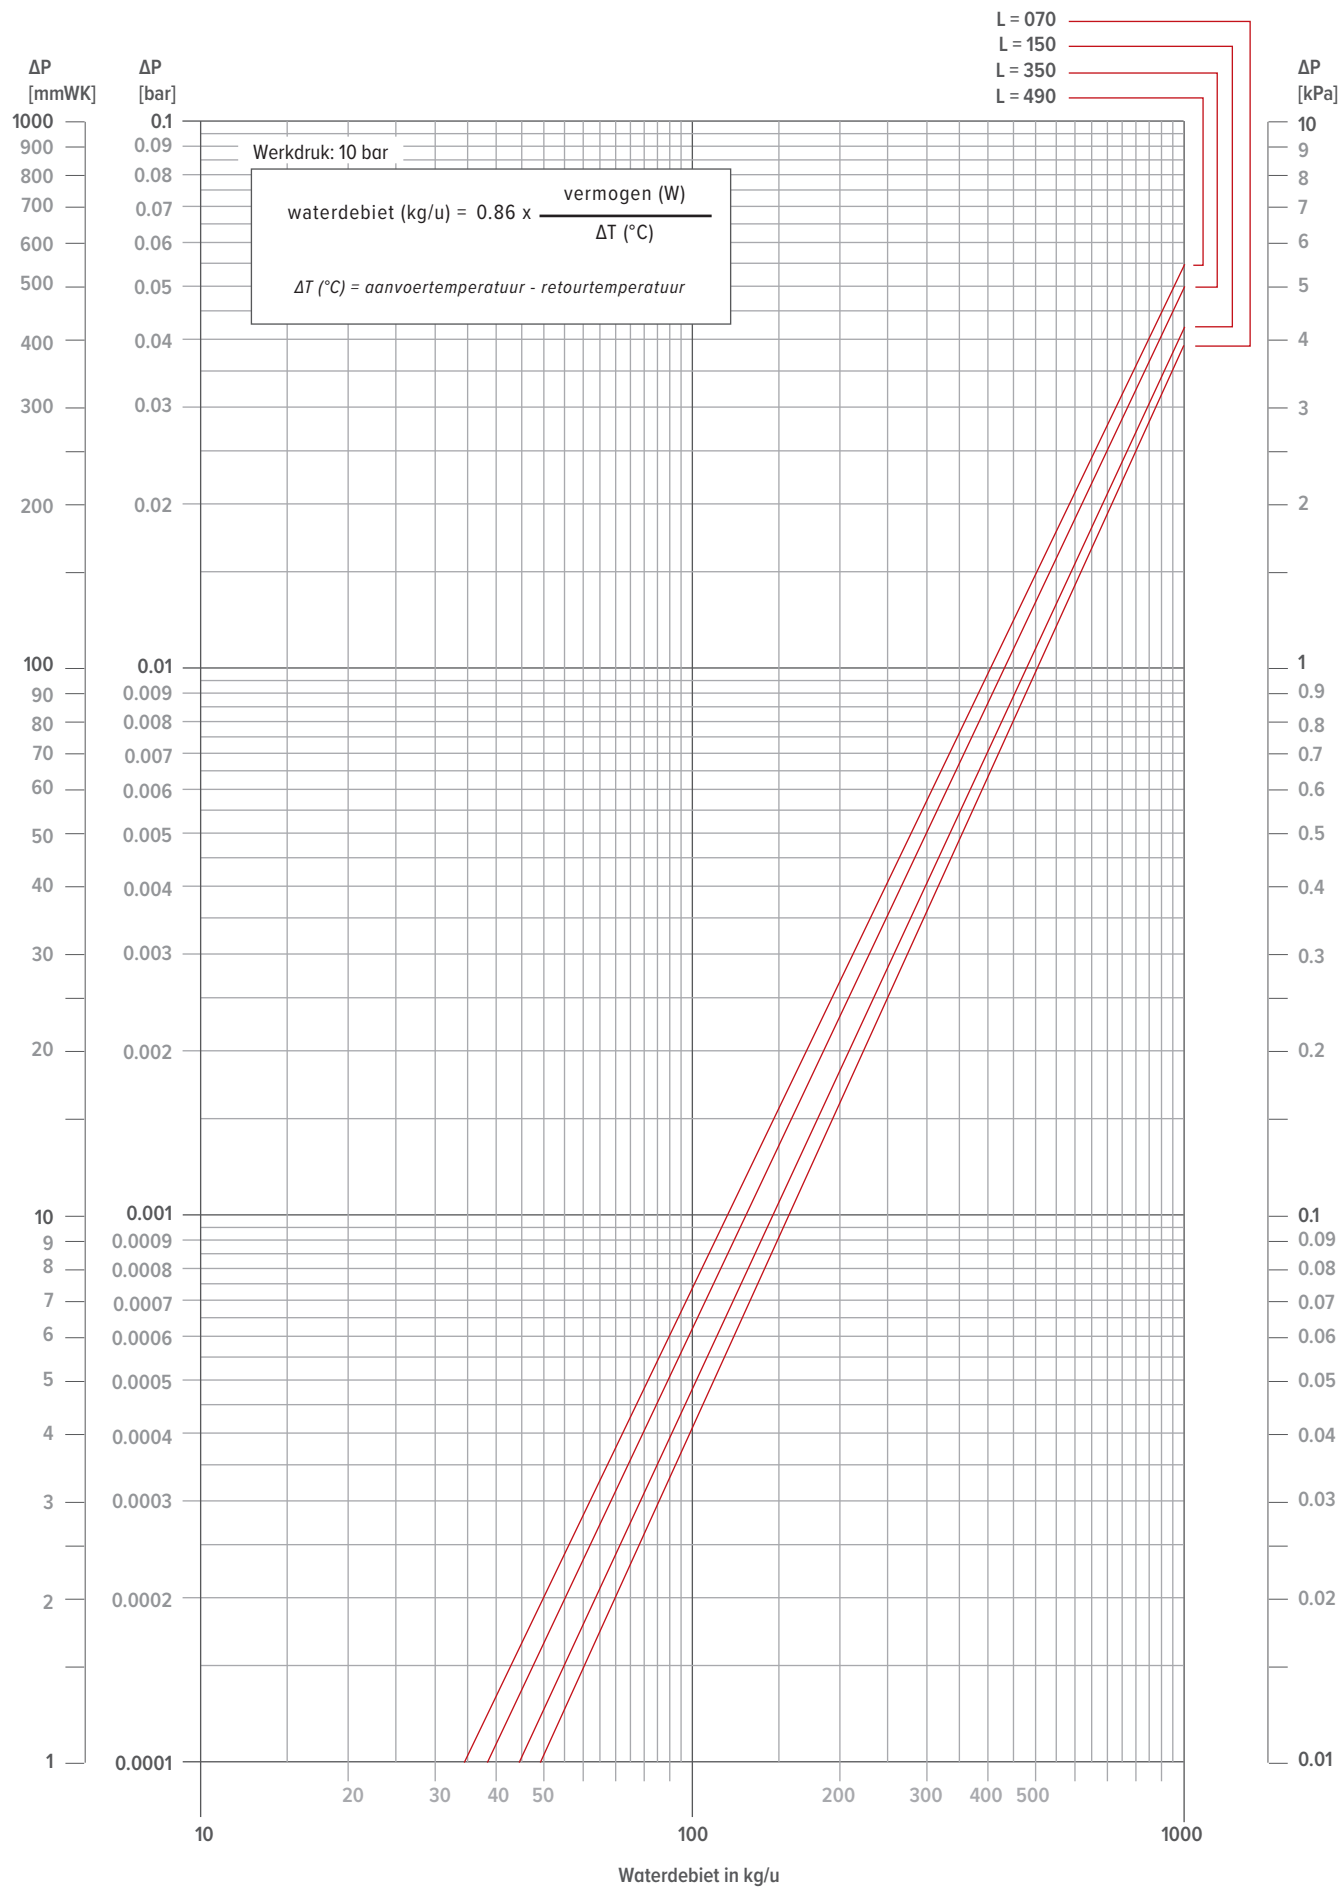

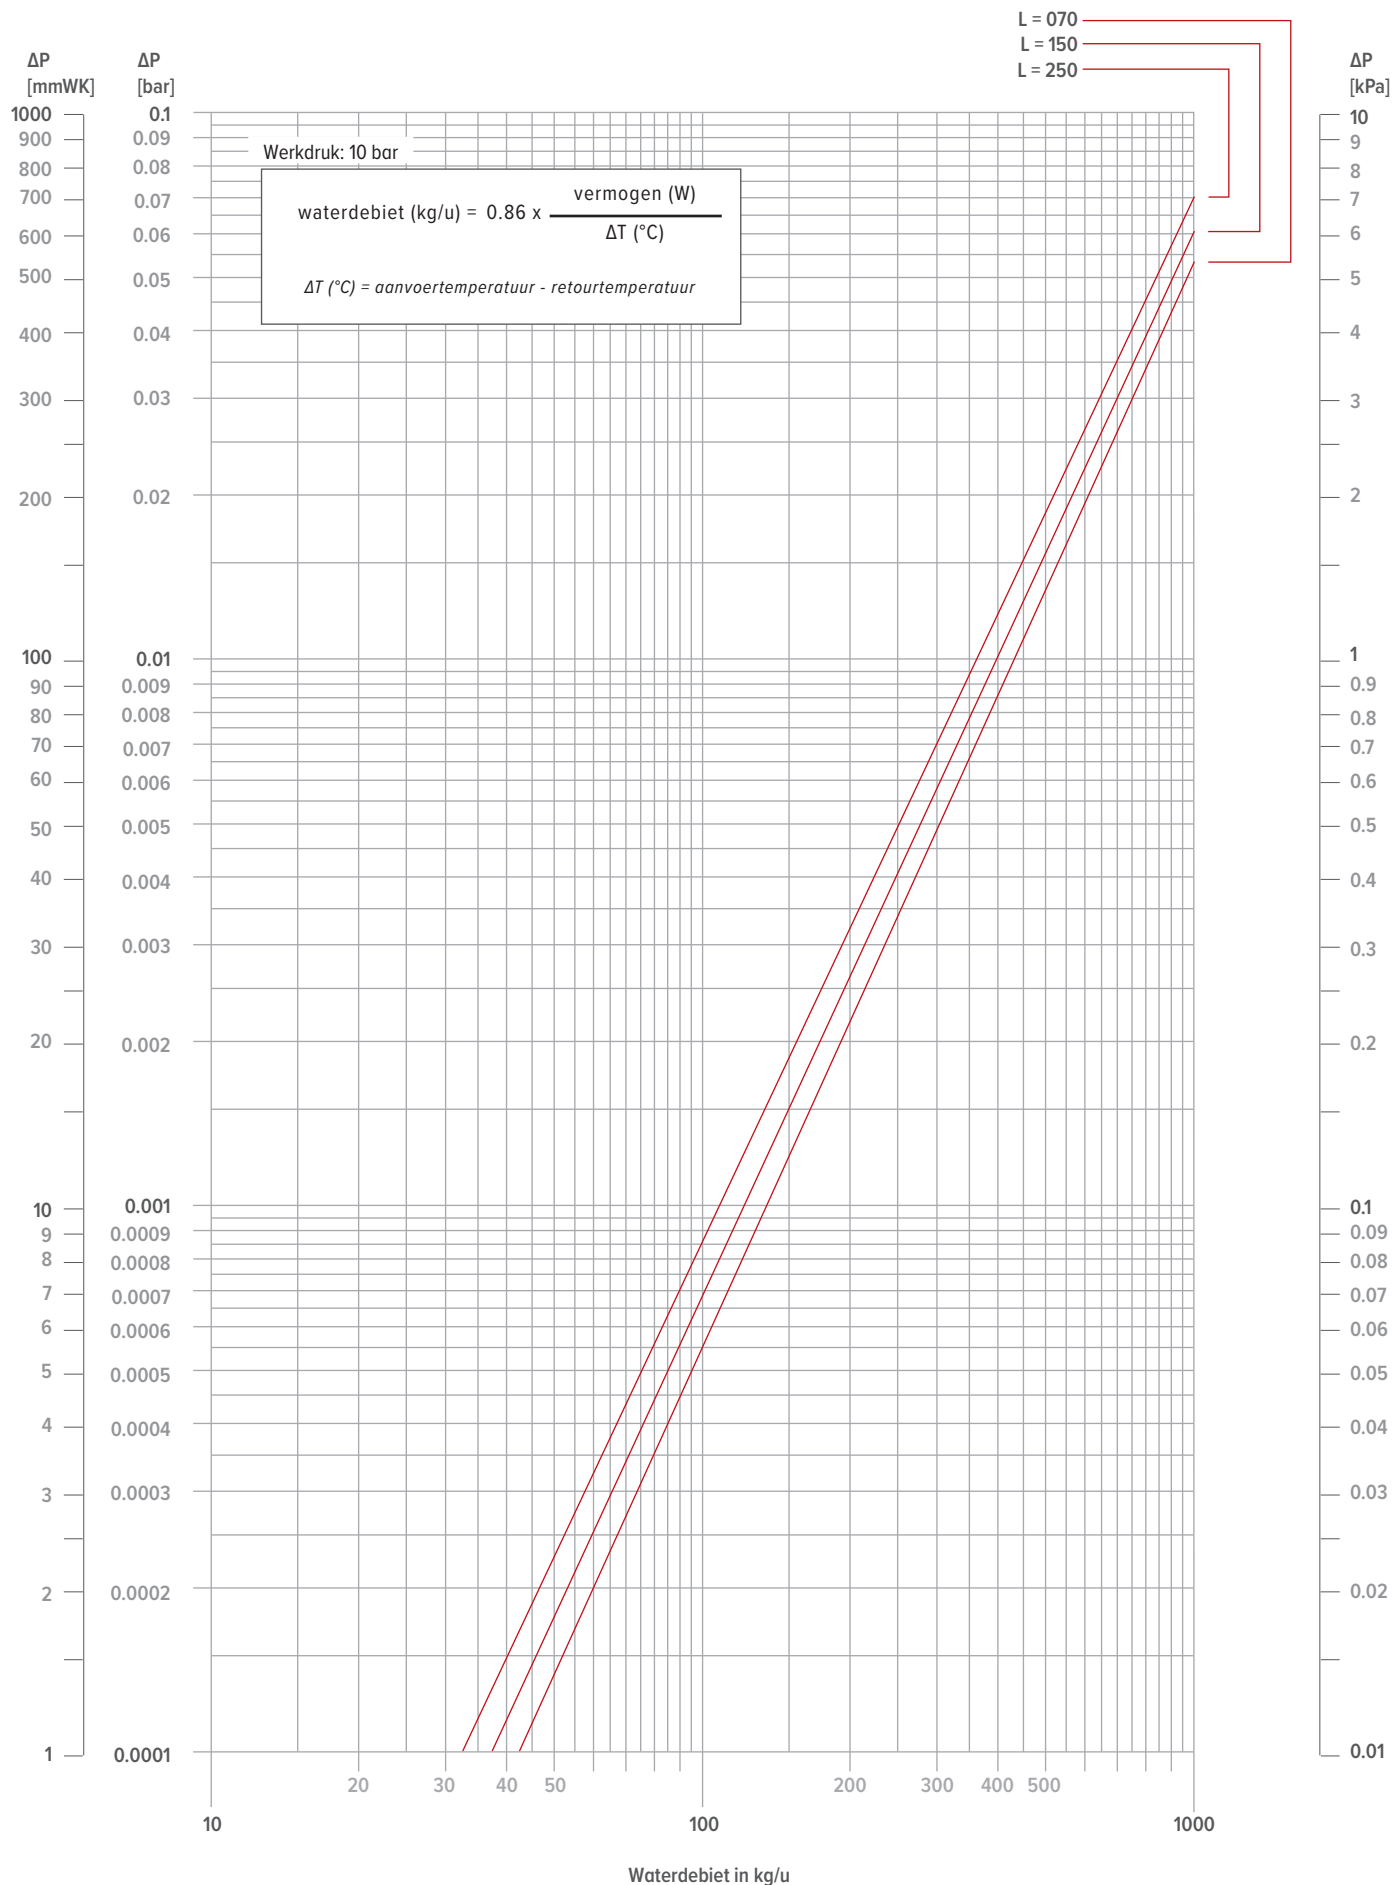



BELGIË JAGA NV

Nood aan advies? Maak een afspraak in het Jaga Advies Centrum!

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com