



PANEL PLUS VERTICAL



PANEL PLUS VERTICAL

TABLE DES MATIÈRES	3
TECHNISCHE INFORMATIE	5
Dimensions	5
Livraison standard	5
Les raccordements les plus utilisés	6
Tableau technique	7
Coefficients de correction	8
Directive pour limiter les bruits d'écoulement	8
Perte de pression	9




☆☆☆
★ EURONOR
EN 442

Technical drawing of a 100mm wide, 50mm high profile. The drawing shows a cross-section of a component with a total width of 100mm and a height of 50mm. The profile is symmetrical about a central vertical axis. The top edge is flat, and the bottom edge features a series of rounded, finger-like protrusions. The distance between the centers of these protrusions is labeled as L - 110. The distance from the center of the profile to the center of the first protrusion on either side is labeled as 70. The distance from the center of the profile to the center of the first protrusion on either side is also labeled as 47. The total length of the profile is labeled as L - 234. The drawing is labeled with dimensions 47, 70, L - 234, 70, 47, 50, 50, and L - 110.

PPVW 180 024 XXX MM

– Hauteur

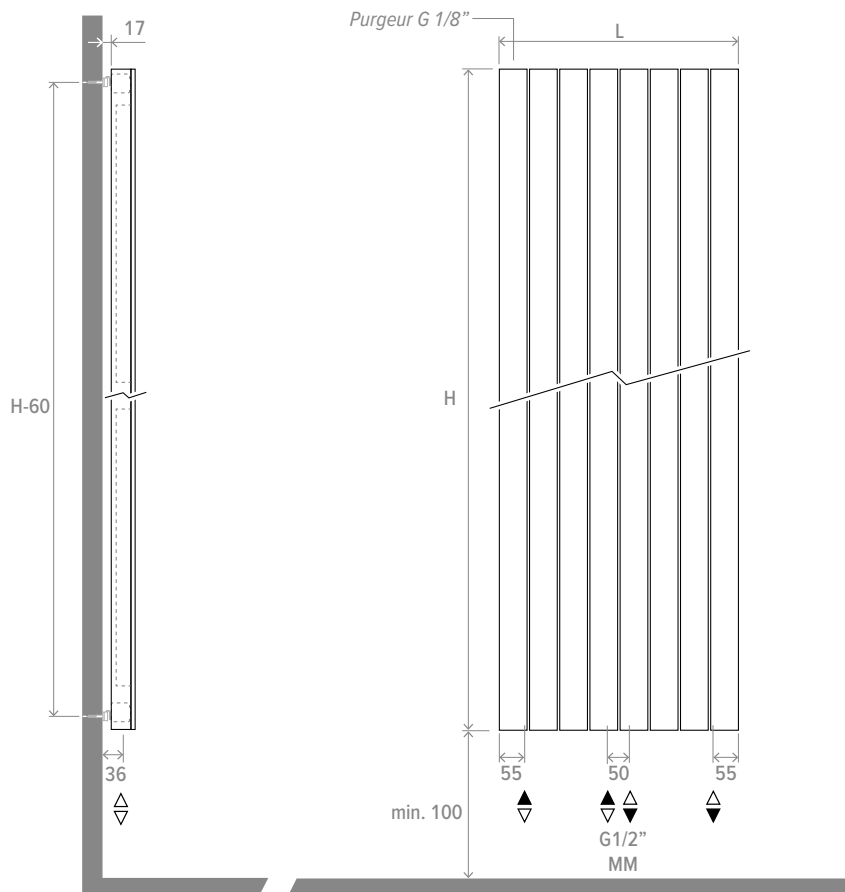


voir carte de couleurs Jaga. Sup. de prix: +20%

PANEL PLUS VERTICAL

LES RACCORDEMENTS LES PLUS UTILISÉS

Vers le mur - DECO PRO VANNE

Kit complet en chrome



kit 41 KVS: 1.65 / 2.20
BITUBE / MONOTUBE

CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	

indiquer code raccords de serrage

Kit complet en look acier inoxydable brossé (INOX)



kit 48 KVS: 1.65 / 2.20
BITUBE / MONOTUBE

CODE PW3 PS 1...	PS	
------------------	----	--

indiquer code raccords de serrage

Kit complet en look acier inoxydable brossé (INOX)



kit 48 KVS: 1.65 / 2.20
BITUBE / MONOTUBE

CODE PW3 PA 1...	PA	
------------------	----	--

indiquer code raccords de serrage

Vers le sol - DECO PRO VANNE

Kit complet en chrome



kit 41 KVS: 1.65 / 2.20
BITUBE / MONOTUBE

CODE PF3 AC 1...	AC	
CODE PF3 AW 1...	AW	
CODE PF3 AS 1...	AS	
CODE PF3 AB 1...	AB	

indiquer code raccords de serrage

Kit complet en look acier inoxydable brossé (INOX)



kit 48 KVS: 1.65 / 2.20
BITUBE / MONOTUBE

CODE PF3 PS 1...	PS	
------------------	----	--

indiquer code raccords de serrage

Kit complet en look acier inoxydable brossé (INOX)



kit 48 KVS: 1.65 / 2.20
BITUBE / MONOTUBE

CODE PF3 PA 1...	PA	
------------------	----	--

indiquer code raccords de serrage

Raccords bicônes M24

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION		SYNTHÉTIQUE	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
110	10/1	212	12/2
112	12/1	219	16/1.5
114	14/1	216	16/2
115	15/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PER/ALU		TUYAU EN ACIER	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

Informations détaillées sur les vannes, voir la brochure « Kits de raccordement & vannes »

PANEL PLUS VERTICAL

TABLEAU TECHNIQUE

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 55/45 75/65 Watts Watts Watts			POIDS CONTENU EN EAU kg L		CODE DE COMMANDE	HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 55/45 75/65 Watts Watts Watts			POIDS CONTENU EN EAU kg L		CODE DE COMMANDE								
PPVW 180	024	11	202	294	584	16	3.3	PPVW 180 024 XXX MM	PPVW 260	024	11	288	414	805	23	4.5	PPVW 260 024 XXX MM								
	031	11	253	368	730	20	4.3	PPVW 180 031 XXX MM		031	11	360	517	1006	29	5.8	PPVW 260 031 XXX MM								
	037	11	303	441	875	25	5.1	PPVW 180 037 XXX MM		037	11	431	621	1207	35	7.0	PPVW 260 037 XXX MM								
	043	11	354	514	1021	29	5.9	PPVW 180 043 XXX MM		043	11	503	724	1408	41	8.1	PPVW 260 043 XXX MM								
	050	11	404	588	1167	33	7.0	PPVW 180 050 XXX MM		050	11	576	828	1610	47	9.4	PPVW 260 050 XXX MM								
	056	11	455	662	1313	38	7.7	PPVW 180 056 XXX MM		056	11	647	931	1811	53	10.5	PPVW 260 056 XXX MM								
	062	11	506	735	1459	42	8.6	PPVW 180 062 XXX MM		062	11	719	1035	2012	59	11.7	PPVW 260 062 XXX MM								
	069	11	556	809	1605	45	9.6	PPVW 180 069 XXX MM		069	11	791	1138	2213	63	13.0	PPVW 260 069 XXX MM								
	075	11	607	882	1751	48	10.4	PPVW 180 075 XXX MM		075	11	863	1241	2414	68	14.1	PPVW 260 075 XXX MM								
	081	11	657	956	1897	51	11.3	PPVW 180 081 XXX MM		081	11	935	1345	2616	72	15.2	PPVW 260 081 XXX MM								
	087	11	708	1030	2043	54	12.1	PPVW 180 087 XXX MM		087	11	1007	1448	2817	76	16.4	PPVW 260 087 XXX MM								
	094	11	758	1103	2189	57	13.1	PPVW 180 094 XXX MM		094	11	1079	1552	3018	80	17.7	PPVW 260 094 XXX MM								
200	024	11	225	326	644	18	3.6	PPVW 200 024 XXX MM	280	024	11	307	440	852	24	4.8	PPVW 280 024 XXX MM								
	031	11	281	408	805	22	4.7	PPVW 200 031 XXX MM		031	11	384	551	1066	31	6.2	PPVW 280 031 XXX MM								
	037	11	337	489	965	27	5.6	PPVW 200 037 XXX MM		037	11	461	661	1279	37	7.4	PPVW 280 037 XXX MM								
	043	11	393	570	1126	32	6.5	PPVW 200 043 XXX MM		043	11	538	771	1492	44	4.6	PPVW 280 043 XXX MM								
	050	11	450	652	1287	37	7.6	PPVW 200 050 XXX MM		050	11	614	881	1705	50	10.1	PPVW 280 050 XXX MM								
	056	11	506	733	1448	41	8.5	PPVW 200 056 XXX MM		056	11	691	991	1918	57	11.3	PPVW 280 056 XXX MM								
	062	11	562	815	1609	46	9.4	PPVW 200 062 XXX MM		062	11	768	1101	2131	64	12.5	PPVW 280 062 XXX MM								
	069	11	618	897	1770	50	10.5	PPVW 200 069 XXX MM		069	11	845	1211	2344	68	13.9	PPVW 280 069 XXX MM								
	075	11	674	978	1931	53	11.4	PPVW 200 075 XXX MM		075	11	921	1322	2557	73	15.1	PPVW 280 075 XXX MM								
	081	11	731	1060	2092	56	12.3	PPVW 200 081 XXX MM		081	11	998	1432	2770	77	16.3	PPVW 280 081 XXX MM								
	087	11	787	1141	2253	59	13.2	PPVW 200 087 XXX MM		087	11	1075	1542	2983	81	17.5	PPVW 280 087 XXX MM								
	094	11	843	1223	2414	63	14.3	PPVW 200 094 XXX MM		094	11	1152	1652	3197	86	18.9	PPVW 280 094 XXX MM								
220	024	11	246	356	700	19	3.9	PPVW 220 024 XXX MM	300	024	11	326	466	897	26	5.1	PPVW 300 024 XXX MM								
	031	11	308	446	876	25	5.1	PPVW 220 031 XXX MM		031	11	407	582	1121	33	6.4	PPVW 300 031 XXX MM								
	037	11	370	535	1051	30	6.1	PPVW 220 037 XXX MM		037	11	489	699	1345	40	7.8	PPVW 300 037 XXX MM								
	043	11	432	624	1226	35	7.1	PPVW 220 043 XXX MM		043	11	570	815	1569	47	9.2	PPVW 300 043 XXX MM								
	050	11	493	713	1401	40	8.2	PPVW 220 050 XXX MM		050	11	652	932	1794	54	10.7	PPVW 300 050 XXX MM								
	056	11	555	802	1576	45	9.2	PPVW 220 056 XXX MM		056	11	733	1048	2018	61	11.9	PPVW 300 056 XXX MM								
	062	11	617	892	1751	51	10.2	PPVW 220 062 XXX MM		062	11	814	1165	2242	68	13.2	PPVW 300 062 XXX MM								
	069	11	678	981	1926	54	11.3	PPVW 220 069 XXX MM		069	11	896	1281	2466	73	14.7	PPVW 300 069 XXX MM								
	075	11	740	1070	2101	58	12.3	PPVW 220 075 XXX MM		075	11	977	1398	2690	77	16.0	PPVW 300 075 XXX MM								
	081	11	801	1159	2276	61	13.3	PPVW 220 081 XXX MM		081	11	1059	1514	2915	82	17.3	PPVW 300 081 XXX MM								
	087	11	863	1248	2451	65	14.3	PPVW 220 087 XXX MM		087	11	1140	1631	3139	87	18.5	PPVW 300 087 XXX MM								
	094	11	925	1338	2627	68	15.4	PPVW 220 094 XXX MM		094	11	1222	1747	3363	92	20.0	PPVW 300 094 XXX MM								
240	024	11	267	386	754	21	4.2	PPVW 220 024 XXX MM	Émission EN442 à 20°C																
	031	11	334	482	943	27	5.5	PPVW 220 031 XXX MM	remplir code de couleur																
	037	11	401	579	1131	32	6.5	PPVW 220 037 XXX MM																	
	043	11	468	675	1320	38	7.6	PPVW 220 043 XXX MM																	
	050	11	535	771	1508	44	8.8	PPVW 220 050 XXX MM																	
	056	11	602	868	1697	49	9.9	PPVW 220 056 XXX MM																	
	062	11	668	964	1885	55	10.9	PPVW 220 062 XXX MM																	
	069	11	735	1061	2074	59	12.1	PPVW 220 069 XXX MM																	
	075	11	802	1157	2262	63	13.2	PPVW 220 075 XXX MM																	
	081	11	869	1254	2451	67	14.3	PPVW 220 081 XXX MM																	
	087	11	936	1350	2639	70	15.3	PPVW 220 087 XXX MM																	
	094	11	1003	1447	2828	74	16.5	PPVW 220 094 XXX MM																	
Émission EN442 à 20°C																									
remplir code de couleur																									

Les puissances données à ΔT 50 sont des valeurs exactes calculées selon EN442. Pour tous les autres ΔT, ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.


Sur www.jaga.com/selection-tools/, vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS STATIQUES SELON EN442 - 75/65/20°C

température ambiante: 20°C										température ambiante: 24°C											
Valeur N moyenne : 1.36										Valeur N moyenne : 1.36											
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA											TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.34	0.28	0.22	0.15	45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.24	0.19	0.13	40								0.17	0.12	0.05
35									0.15	0.10	35									0.09	0.03
30										0.07	30										0.02

DIRECTIVE POUR LIMITER LES BRUITS D'ÉCOULEMENT

TUYAU	Ø exté- rieur mm	Epaïs- seur de la paroi mm	Vitesse max. de l'eau (EN10255)			Puissance maximale à ΔT (°C) (T alimentation - T retour)						
			teneur en eau par mètre	débit d'eau max.		ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
			m/s	l	kg/h	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts
TUBE GALVANISÉ DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
PER/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

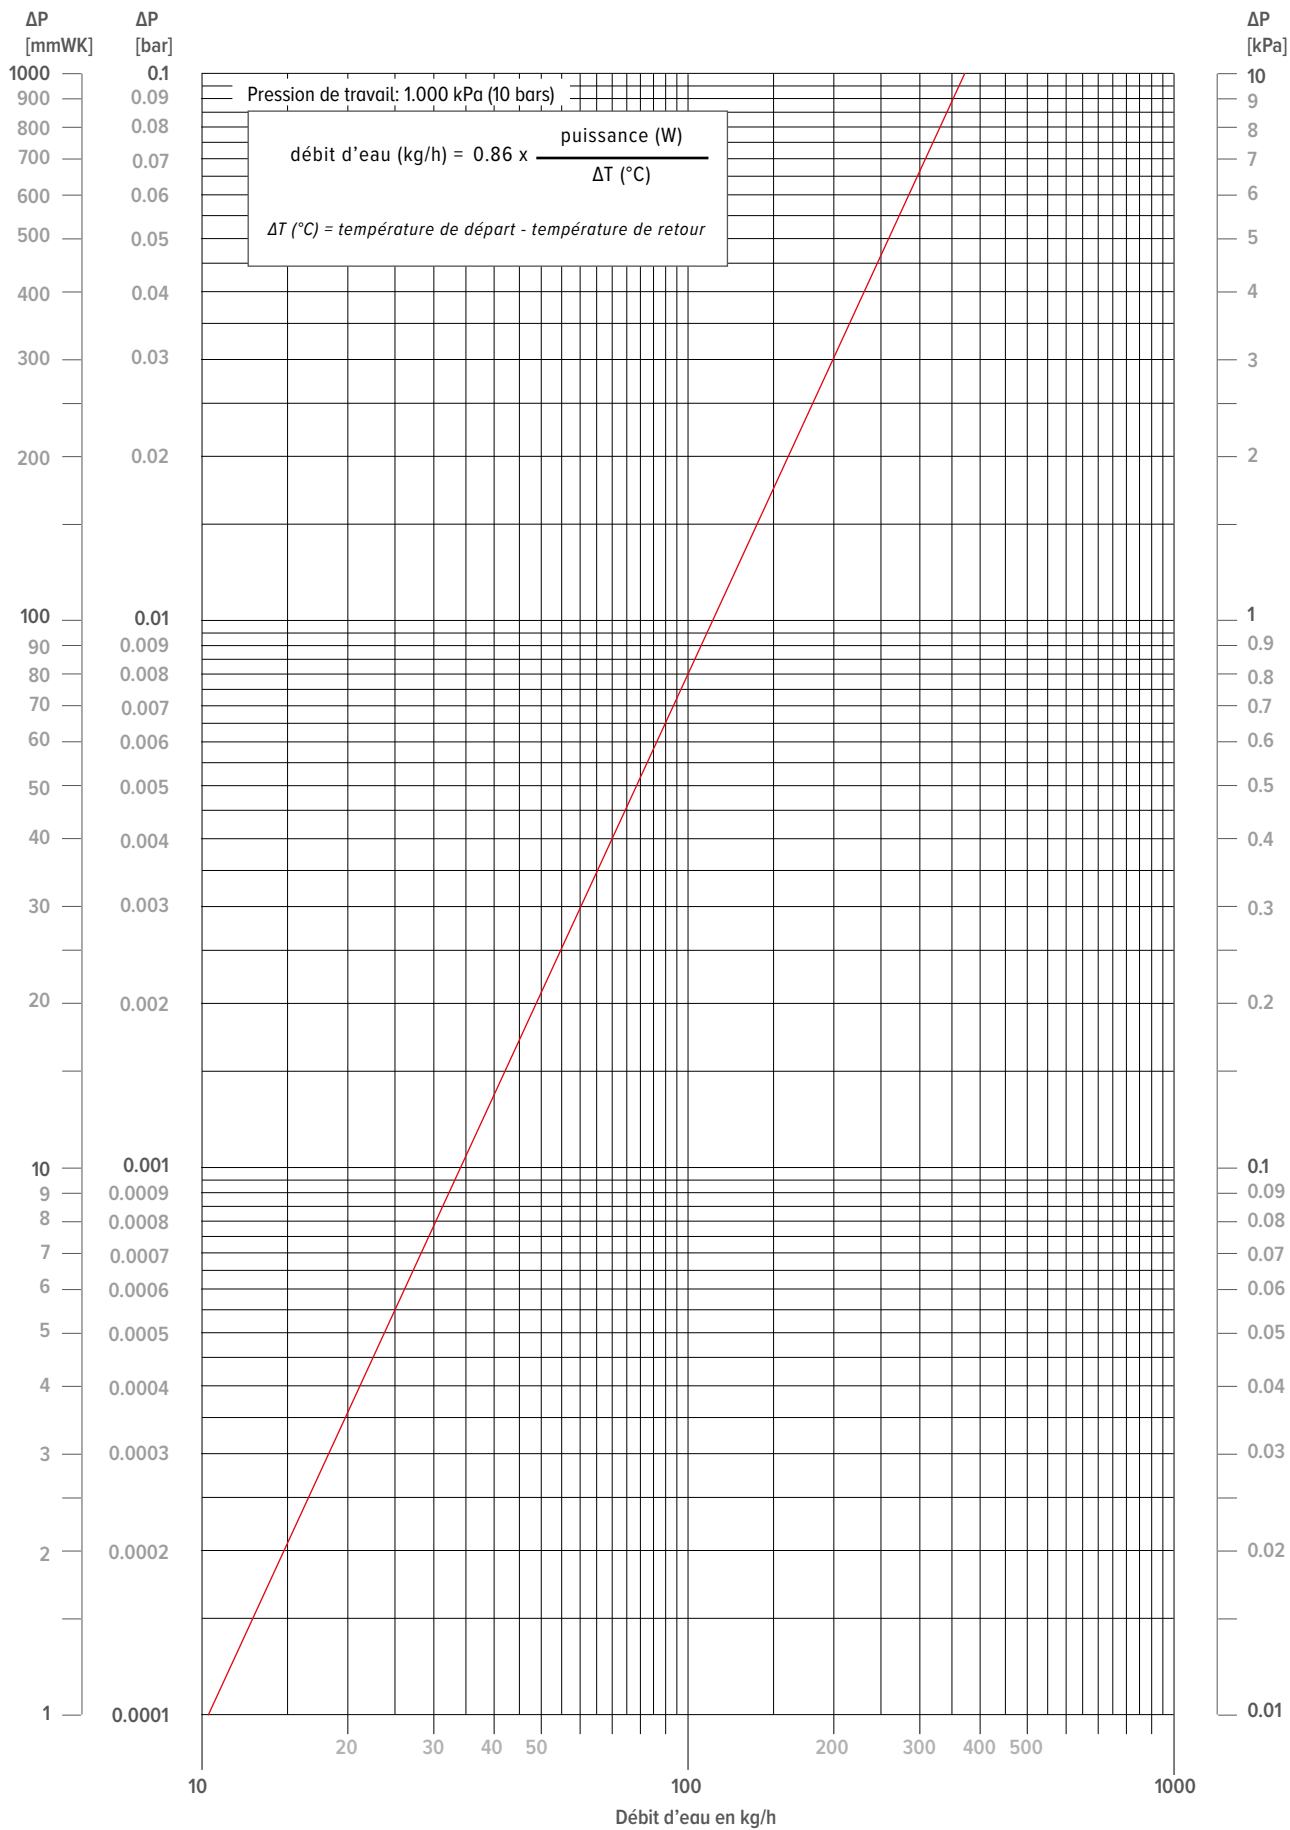



jaga CLIMATE
DESIGNERS

BELGIQUE JAGA SA

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com