



CENNIK 2026

Przyszłość ogrzewania i chłodzenia



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAKSYMALNY KOMFORT WEWNĄTRZ, MINIMALNA EMISJA WĘGLA

O każdej porze roku maksymalny komfort wewnątrz pomieszczeń przy minimalnym zanieczyszczeniu środowiska i zużyciu surowców: w ten sposób staramy się poprawić nie tylko klimat we wnętrzach, ale także klimat na zewnątrz.

Dlatego uważamy, że możemy nazywać siebie, wszystkich naszych pracowników, wszystkich naszych instalatorów i wszystkich naszych klientów: Jaga Climate Designers!

KOMFORT, ZIMĄ I LATEM

Ogrzewanie, chłodzenie wentylacja

Jaga Low-H₂O nigdy nie był zwykłym grzejnikiem, a teraz zamienia się w narzędzie klimatyczne. Ultralekki wymiennik ciepła, stosowany w naszych pierwszych produktach, stał się podstawowym elementem wszystkich naszych nowych i przyszłych rozwiązań. Stąd wywodzi się nasza przewaga technologiczna – lekkie, efektywne i wysokowydajne wymienniki ciepła, które dziś stały się kompletnym systemem grzewczym, chłodzącym i wentylacyjnym.

KOMFORT, WEWNĄTRZ I NA ZE- WNĄTRZ

Ugasić ogień

Produkty Climate Designers przeznaczone są do współpracy z najbardziej przyjaznymi dla środowiska technologiami, takimi jak pompy ciepła i energia słoneczna. Lekkie grzejniki znakomicie funkcjonują przy najniższych temperaturach zasilania, automatycznie przetaczają się między ogrzewaniem i chłodzeniem oraz współpracują z inteligentnymi systemami wentylacji. Wszystkie nasze urządzenia zapewniają najlepszy klimat w pomieszczeniach dzięki instalacjom, które nie wymagają ognia (czytaj: kocioł). Brak ognia oznacza, że produkty Jaga Climate Designers pomagają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, a przez to poprawić również klimat na zewnątrz.

MNIEJ MATERIAŁÓW, WIĘCEJ TECH- NOLOGII

Idealny przykład ekodesignu

Produkty Jaga Climate Designers zużywają mniej energii. Są one przyjazne dla środowiska od momentu produkcji, w czasie cyklu ich życia oraz po nim. Produkty te są znacznie lżejsze i mniejsze niż inne grzejniki lub systemy ogrzewania podłogowego, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na surowce do ich produkcji. Ponadto żyją dłużej, mają 30-letnią gwarancję i po zużyciu podlegają całkowitemu recyklingowi. W porównaniu z innymi systemami, produkty Climate Designers uzyskują znacznie lepsze wyniki LCA, które określają ich wpływ na środowisko.

KOMPAKTOWY CENNIK JAGA

Czasami sprawy muszą toczyć się szybko. Niezależnie od tego, czy jesteś na placu budowy i musisz sporządzić wycenę, czy też sprawdzić jakie opcje są możliwe, chcesz zrobić to jak najefektywniej. Porównanie cen lub wydajności jest uproszczone, a złożenie zamówienia dziecinnie proste. Ta kompaktowa wersja naszego katalogu przeznaczona jest dla specjalistów HVAC, architektów i biur inżynierskich. Celem takiego opracowania jest jak najjaśniejsze przedstawienie naszego pełnego asortymentu produktów i związanych z nim opcji, aby poprawić wydajność procesu zamawiania.

JAK UŻYWAĆ CENNIKA?

WYDAJNOŚCI/CENA

Poręczny przegląd wszystkich wysokości, długości, typów i mocy*.
Możesz ustalić kod zamówienia na podstawie swojego wyboru.*

Pozostałe dane wyjściowe są obliczane za pomocą naszych współczynników korekcyjnych.

PRODUKT

ZDJĘCIE

SKŁAD KODU ZAMÓWIENIA

Konfigurator do ustalenia kodu zamówienia
Dostosuj wartości zaznaczone na czerwono, aby skonfigurować żądane urządzenie

DOSTAWA STANDARDOWA

Krótki opis zakresu dostawy

KOLORY STANDARDOWE

W jakich podstawowych kolorach dostępny jest grzejnik?

INNE KOLORY

Cena innych kolorów

POZOSTAŁE INFORMACJE

PRODUKT X1



KOD ZAMÓWIENIA PRODUKT X1

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX
Ratibus, sitiorit por:
- Et dCium dolore
- hendus dit et ex
- ceario occusanda
Id es et
Enducius
Ommolenis

KOD ZAMÓWIENIA PRODUKT X2

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX
Ratibus, sitiorit por:
- Et dCium dolore
- hendus dit et ex
- ceario occusanda
Id es et
Enducius
Ommolenis

DOSTAWA STANDARDOWA:

- Ut quo quotibe atquo
- ti cusam volupta tisinctas et a
- sperfe matiatur apel iur? Soles
- od mi, num ex et laut qui od qui

Produkt X1

- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistum qu

Produkt X2

- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistum qu

KOLORY STANDARDOWE

- Aut que nonsed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et foccellora.
- Sed minvele caborios as minveli quaturi busant volupta
 - tiorem est enis ipit eo velique videlen esserandi ditati
 - oriaessiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	€
XXX	

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	€
Jaga vmsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

WYDAJNOŚCI

Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit,
sendis dolendit earioe ratibus eaqatunmque latuarest.
Veritaquibus cum ut eum nis as eiar fictatissi coresendit et ommoluptas.

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	MOC U V	CHŁODZENIE (bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	OGRIEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA €
XXXX XXX XXX XX			10	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX				XXX	XXX	XXX	XXX
XXX				XXX	XXXX	XXXX	XXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XX			10	XXX	XXX	XXXX	XXX
XXX				XXX	XXXX	XXXX	XXX
XXX				XXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX			10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.. Wszystkie ceny w PLN, nie zawierają VAT. Ceny obowiązują od 01/04/2026 r. Zastępuje wszystkie dotychczasowe cenniki.

TERMINOLOGIA JAGA



Strada

JAGA HYBRID

Nowe, przyjazne dla środowiska instalacje wymagają znacznie lepszych jednostek, które zapewnią komfort cieplny przy niskiej temperaturze zasilania i odświeżający chłód bez kondensacji. Hybrydowe jednostki grzewcze Jaga wyposażone są w zupełnie nowy system DBH. DB oznacza Dynamic Boost, czyli znaczne zwiększenie mocy grzejnika. H jak Hybrid, wskazuje podwójną funkcjonalność: ogrzewanie i chłodzenie.

IDEALNE ROZWIĄZANIE W POŁĄCZENIU Z:

HYBRYDOWĄ POMPĄ CIEPŁA, pompą ciepła powietrze/woda, ogrzewaniem miejskim przy niskiej temp. zasilania

FUNKCJE:

OGRZEWANIE, Chłodzenie pasywne

NAJLEPSZE DO TEMPERATUR ZASILANIA:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Briza

JEDNOSTKI GRZEWcze JAGA LOW-H2O

Grzejnik o niskiej masie z superszybkimi wymiennikami ciepła.. Mniejsza masa to krótszy czas nagrzewania, takie jest prawo natury. Grzejniki Low-H2O są dużo lżejsze i zawierają o wiele mniej wody niż inne tego typu urządzenia lub systemy ogrzewania podłogowego. Z tego powodu nie potrzebują one czasu na rozgrzanie i natychmiast przekazują ciepło do pomieszczenia. Nowoczesny aluminiowo-miedziany wymiennik ciepła Low-H2O reaguje kilka razy szybciej niż ogrzewanie podłogowe czy standardowe grzejniki. Po osiągnięciu żądanej temperatury urządzenia od razu przestają oddawać ciepło. Z tego powodu grzejniki Jaga Low-H2O zapewniają większy komfort przy dużo niższym zużyciu energii.

IDEALNE ROZWIĄZANIE W POŁĄCZENIU Z:

TRADYCYJNYMI KOTŁAMI, kotłami o wysokiej sprawności, ogrzewaniem miejskim

FUNKCJE:

OGRZEWANIE

NAJLEPSZE DO TEMPERATUR ZASILANIA:

🔥 55/45/20°C



Strada Hybrid

WENTYLOKONWEKTORY JAGA

Konwektory wentylatorowe Jaga to najlepszy komfort klimatyczny, a także gwarancja energooszczędności i cichej pracy. Dzięki dynamice działania, bardzo szybko zapewniają odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, zarówno zimą, jak i latem. Z tymi urządzeniami możesz cieszyć się idealnym klimatem w każdych warunkach przez cały rok. Najnowocześniejsze silniki EC zużywają nawet 50% mniej energii elektrycznej. Dzięki sterowaniu 0-10 VDC, urządzenia Jaga mogą być kontrolowane za pomocą systemów automatyki domowej.

IDEALNE ROZWIĄZANIE W POŁĄCZENIU Z:

POMPĄ CIEPŁA POWIETRZE/WODA, geotermalną pompą ciepła, ogrzewaniem miejskim przy bardzo niskiej temp. zasilania

FUNKCJE:

OGRZEWANIE, Chłodzenie pasywne, Chłodzenie kondensacyjne

NAJLEPSZE DO TEMPERATUR ZASILANIA:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



CHŁODZENIE BEZ KONDENSACJI

Energooszczędne chłodzenie bez kondensacji, dzięki urządzeniom Jaga Hybrid lub Fan-coil

Zastosowanie takiego rozwiązania możliwe jest ze wszystkimi pompami ciepła, które mogą dostarczać zimną wodę, w połączeniu z urządzeniami Jaga Hybrid dedykowanymi do takich zastosowań. Z chłodzeniem bez kondensacji Jaga możemy obniżyć temperaturę w pomieszczeniu o około 4°C. To mniej niż w przypadku pełnego chłodzenia aktywnego, jednak kilka stopni latem może mieć duże znaczenie.

- **bardzo niskie zużycie energii**
- **zdecydowanie najbardziej ekologiczna metoda chłodzenia**



CHŁODZENIE KONDENSACYJNE

Pełne chłodzenie aktywne z jednostkami Jaga Fan-coil

Chłodzenie aktywne to tradycyjne chłodzenie kondensacyjne z odpowiednimi urządzeniami Jaga Fan-coil, wyposażonymi w tace skroplin i odpływ kondensatu. Rozwiązanie możliwe do zastosowania w przypadku geotermalnych pomp ciepła, a także w instalacjach z pompami ciepła powietrze/woda.

- **szybkie i efektywne chłodzenie**
- **bez limitu chłodu**




OGRZEWANIE

Jaga to stylowe i odpowiedzialne ogrzewanie. Nasza bogata oferta energooszczędnych grzejników i konwektorów może rozwiązać każdy problem z ogrzewaniem. Nasze innowacyjne produkty są lżejsze, mniejsze i cichsze, co oznacza, że zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne systemy ogrzewania. Ponadto posiadają unikalną stylistykę. Decydując się na Jagę, wybierasz stylową, energooszczędną i przyjazną dla środowiska opcję ogrzewania.

PLUG & PLAY

Staramy się, aby nasze produkty były jak najbardziej kompletne. W przeszłości wystarczyło wykonać połączenia hydrauliczne, ale w dzisiejszych czasach nie jest to już takie proste. Obecne jednostki posiadają również zasilacz, sterowanie elektroniczne i termostat. Aby maksymalnie ułatwić pracę profesjonalnego instalatora HVAC, opracowaliśmy gamę produktów Plug & Play. Te wstępnie zmontowane jednostki (ze wszystkimi niezbędnymi połączeniami) są tej samej wysokiej jakości, co inne produkty Jaga. Zamów bez obaw o jakiegokolwiek komplikacje przy instalacji!

Briza 12 PLUG & PLAY

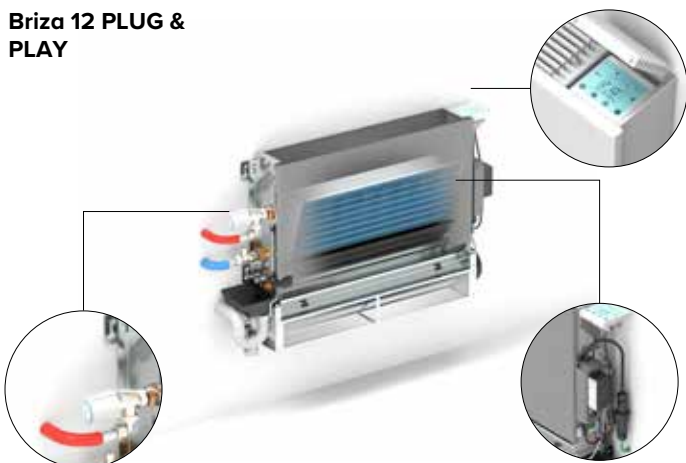

Clima Canal 10 PLUG & PLAY



PRZEGLĄD

ŚCIENNY




STRADA
STR. 10



LINEA PLUS
STR. 14



TEMPO
STR. 18



MINI
STR. 22



KNOCKONWOOD
STR. 24



STRADA HYBRID
STR. 64



STRADA HYBRID MM
STR. 66



LINEA PLUS HYBRID
STR. 68



ECOREVIVA HYBRID
STR. 70



DBH UPGRADE SET
STR. 78



BRIZA PLUG & PLAY
STR. 98



BRIZA
STR. 104


STOJĄCY




**MINI STOJĄCY
Z NÓŻKAMI**
STR. 30



**MINI STOJĄCY
Z REGULOWANYMI
NÓŻKAMI**
STR. 32



**TEMPO
STOJĄCY**
STR. 34



**LINEA PLUS
STOJĄCY**
STR. 36



**KNOCKONWOOD
STOJĄCY**
STR. 37



**MINI STOJĄCY
HYBRID**
STR. 80



BRIZA STOJĄCY
STR. 135



CHŁODZENIE BEZ KONDENSACJI



CHŁODZENIE KONDENSACYJNE





OGRZEWANIE



DO ZABUDOWY

DO ZABUDOWY
STR. 26DO ZABUDOWY
HYBRID
STR. 76BRIZA PLUG & PLAY
STR. 94BRIZA
STR. 96BRIZA HP DO
ZABUDOWY
STR. 132

GRZANIE KANAŁOWE

MICRO CANAL
STR. 38MINI CANAL
STR. 40MINI CANAL PRO
STR. 48MINI CANAL HYBRID
STR. 84CLIMA CANAL
STR. 90CLIMA CANAL P&P
STR. 92


MODEL SUFITOWY

MINA CLIMA BEAM
STR. 86CLIMA BEAM
STR. 88BRIZA PLUG & PLAY
STR. 120BRIZA
STR. 126NAGRZEWNICA AVS
STR. 54

DO ZABUDOWY W SUFICIE

CLIMA BEAM
STR. 89BRIZA PLUG & PLAY
STR. 116BRIZA
STR. 120BRIZA HP
STR. 133


PIONOWY

VERTIGA HYBRID
STR. 82VERTILINA HYBRID
STR. 83OGRZEWANIE
STR. 8CHŁODZENIE &
OGRZEWANIE
STR. 62OPCJE
STR. 140INFORMACJE
OGÓLNE
STR. 176

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

OGRZEWANIE



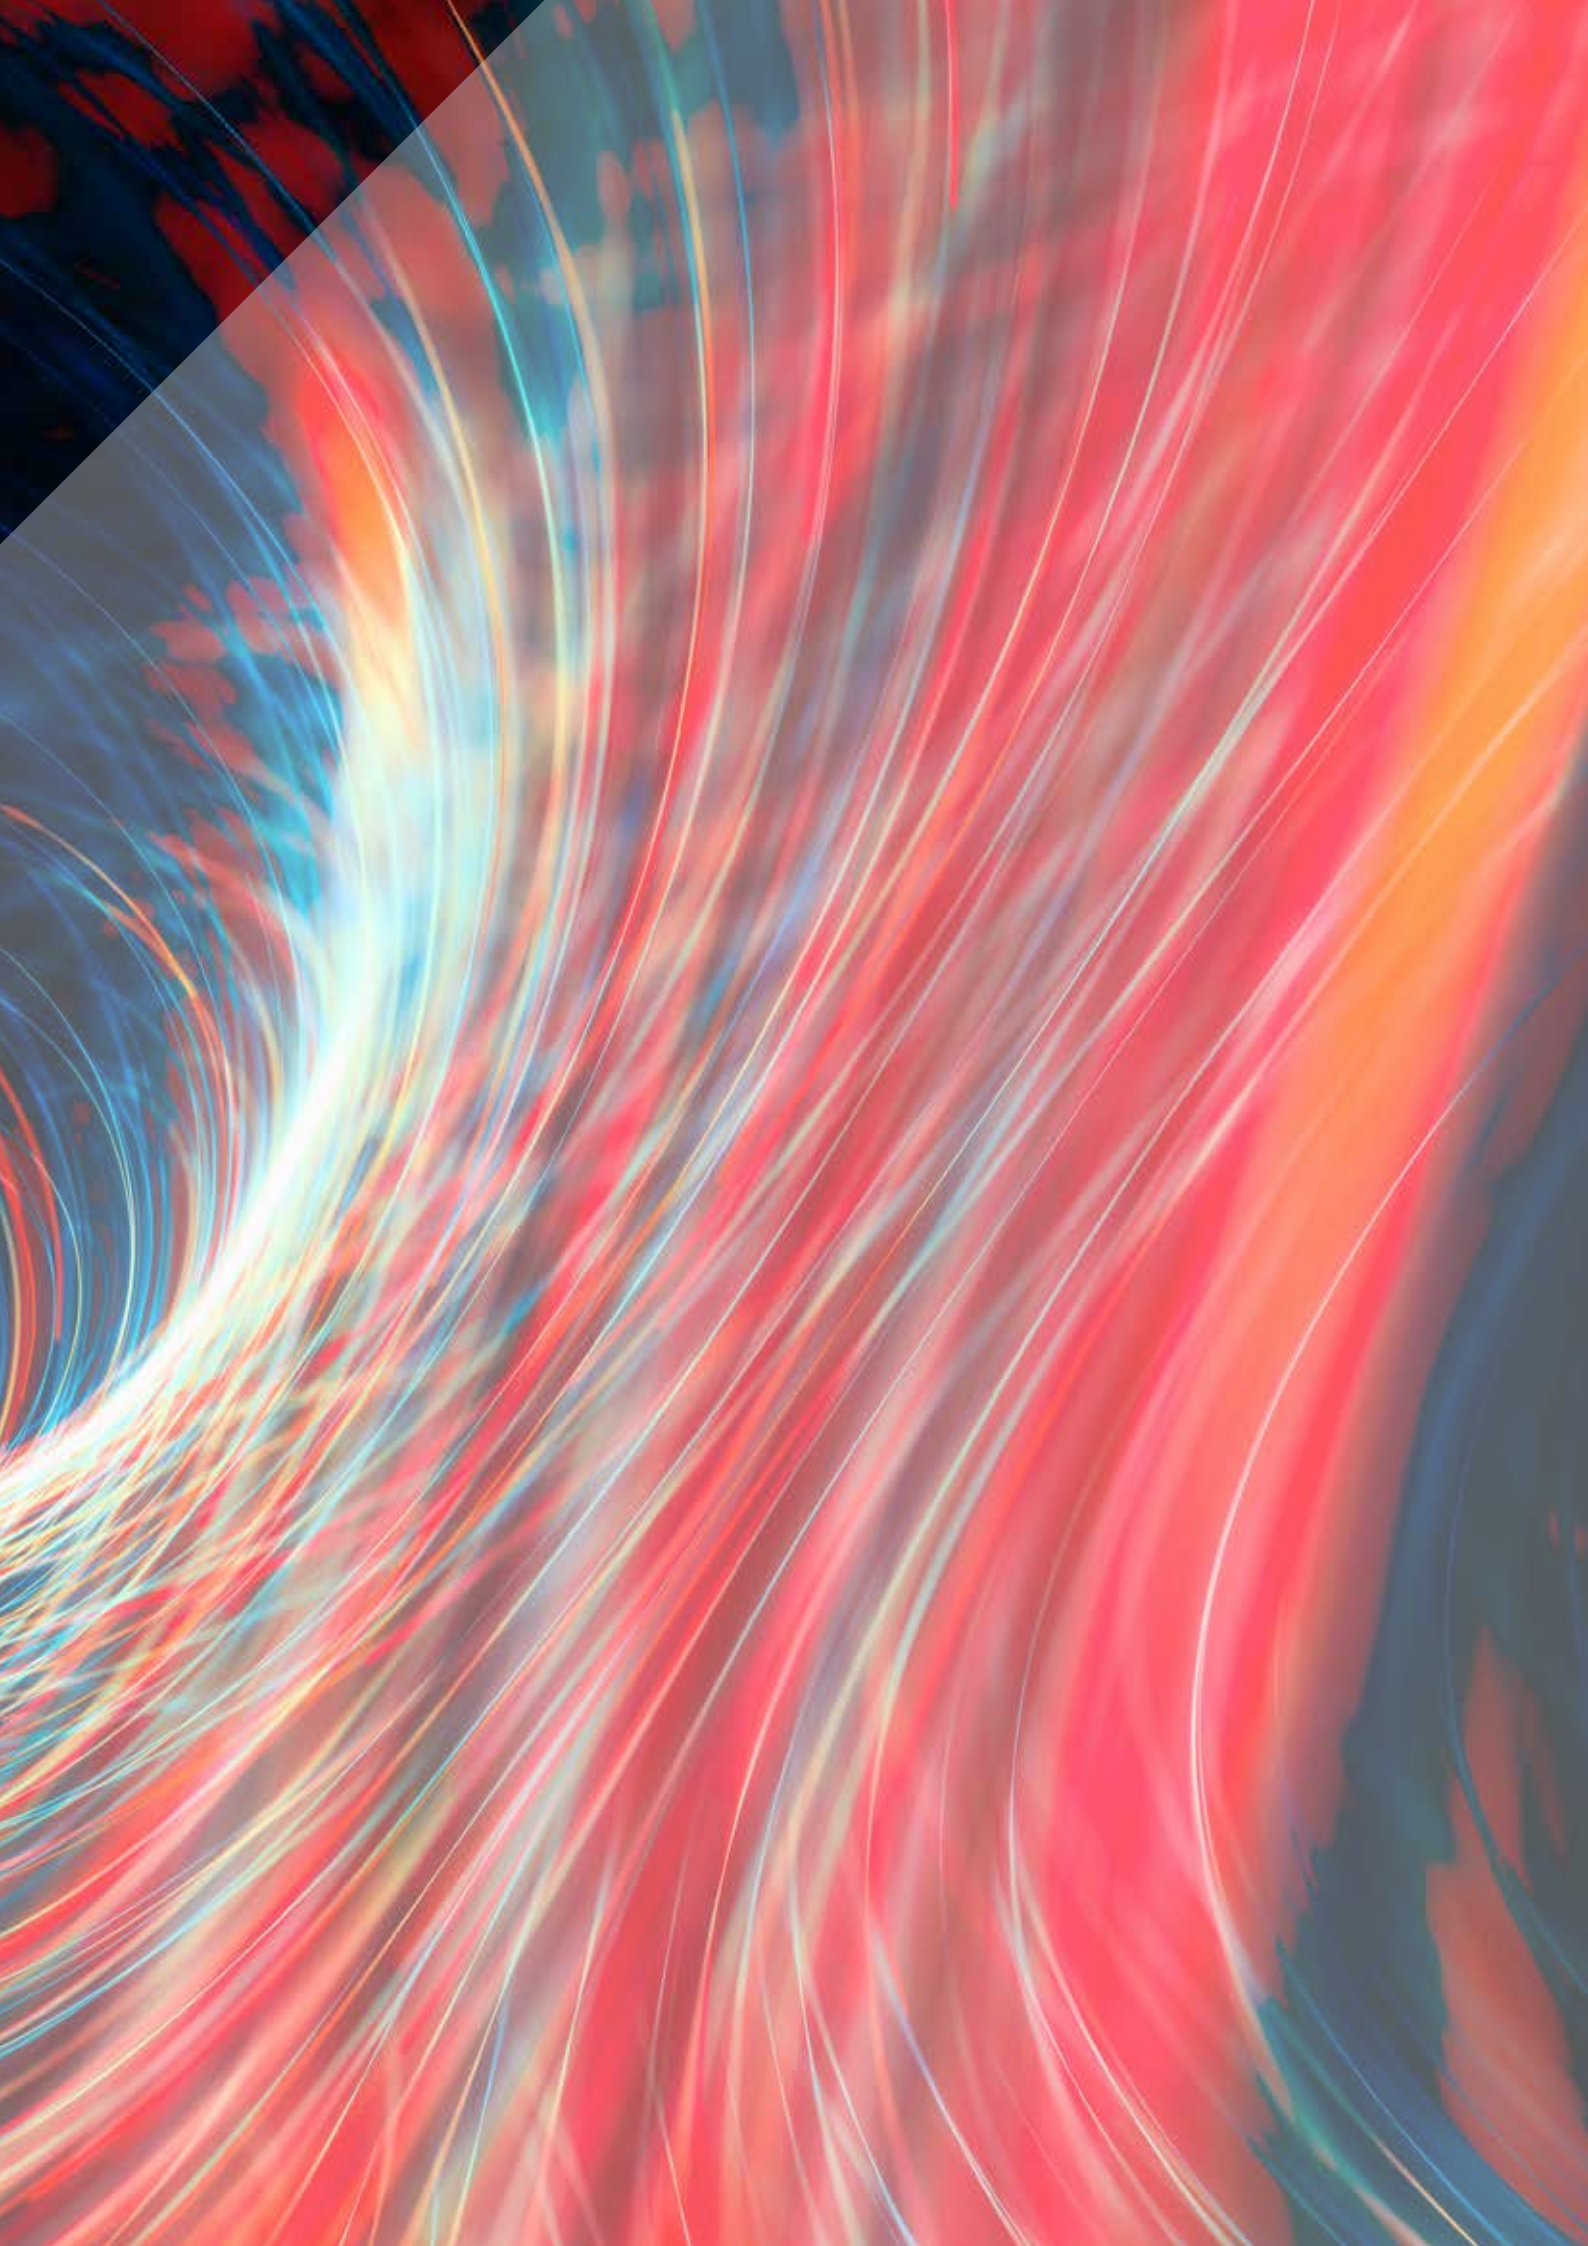



KOD ZAMÓWIENIA

STRW	020	050	10	XXX	
					Kolor
					Typ
					Długość
					Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, odpowietrznik kolanko 1/8" i korek 1/2"
- częściowo zmontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- estetyczna zaślepka panelu bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA	
DŁUGOŚĆ					
H	L	T			
			75/65	PLN	
cm cm			W		
STRW 020 050	10		328	1076	
	15		545	1270	
	20		766	1467	
	060	10		393	1150
		15		654	1371
		20		919	1592
	070	10		459	1293
		15		763	1541
		20		1072	1840
	080	10		524	1375
		15		872	1679
		20		1226	1987
	090	10		590	1449
		15		981	1780
		20		1379	2111
	100	10		655	1573
		15		1090	1932
		20		1532	2318
	110	10		721	1647
		15		1199	2047
		20		1685	2479
	120	10		786	1780
		15		1308	2213
		20		1838	2709
140	10		917	1932	
	15		1526	2420	
	20		2145	3110	
160	10		1048	2295	
	15		1744	2907	
	20		2451	3703	
180	10		1179	2489	
	15		1962	3156	
	20		2758	4020	
200	10		1310	2709	
	15		2180	3616	
	20		3064	4398	
220	10		1441	3114	
	15		2398	4140	
	20		3370	5051	
240	10		1572	3404	
	15		2616	4522	
	20		3677	5520	
260	10		1703	3620	
	15		2834	4825	
	20		3983	5874	
280	10		1834	3818	
	15		3052	5097	
	20		4290	6219	

STRADA

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	W	
cm	cm				PLN
STRW 035 050	10			449	1196
	15			735	1394
	20			1030	1592
060	10			539	1279
	15			882	1490
	20			1236	1720
070	10			629	1426
	15			1029	1679
	20			1442	1969
080	10			718	1504
	15			1176	1826
	20			1648	2134
090	10			808	1605
	15			1323	1927
	20			1854	2272
100	10			898	1720
	15			1470	2088
	20			2060	2484
110	10			988	1803
	15			1617	2203
	20			2266	2640
120	10			1078	1932
	15			1764	2383
	20			2472	2870
140	10			1257	2139
	15			2058	2622
	20			2884	3317
160	10			1437	2512
	15			2352	3114
	20			3296	3928
180	10			1616	2719
	15			2646	3390
	20			3708	4260
200	10			1796	2953
	15			2940	3859
	20			4120	4637
220	10			2119	3372
	15			3450	4416
	20			4831	5327
240	10			2155	3698
	15			3528	4821
	20			4944	5819
260	10			2504	3928
	15			4077	5115
	20			5710	6182
280	10			2514	4149
	15			4116	5410
	20			5768	6564

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	W	
cm	cm				PLN
STRW 035 050	11			598	1785
	16			797	2098
	21			1057	2249
060	11			718	1909
	16			956	2254
	21			1268	2424
070	11			837	2134
	16			1115	2548
	21			1480	2792
080	11			957	2263
	16			1274	2737
	21			1691	3004
090	11			1076	2383
	16			1434	2930
	21			1903	3197
100	11			1196	2571
	16			1593	3183
	21			2114	3510
110	11			1316	2709
	16			1752	3349
	21			2325	3731
120	11			1435	2870
	16			1912	3588
	21			2537	4020
140	11			1674	3179
	16			2230	3970
	21			2960	4706
160	11			1914	3721
	16			2549	4710
	21			3382	5557
180	11			2153	4011
	16			2867	5111
	21			3805	6026
200	11			2392	4329
	16			3186	5824
	21			4228	6527
220	11			2781	4936
	16			3740	6665
	21			5003	7493
240	11			2870	5391
	16			3823	7254
	21			5074	8160
260	11			3286	5709
	16			4420	7696
	21			5912	8680
280	11			3349	6026
	16			4460	8124
	21			5919	9186

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	W	
cm	cm				PLN
STRW 050 050	10			538	1260
	15			867	1481
	20			1213	1702
060	10			646	1362
	15			1040	1596
	20			1455	1840
070	10			753	1504
	15			1214	1785
	20			1698	2098
080	10			861	1610
	15			1387	1927
	20			1940	2263
090	10			968	1697
	15			1561	2056
	20			2183	2406
100	10			1076	1826
	15			1734	2213
	20			2425	2622
110	10			1184	1923
	15			1907	2337
	20			2668	2792
120	10			1291	2065
	15			2081	2525
	20			2910	3031
140	10			1506	2272
	15			2428	2792
	20			3395	3505
160	10			1722	2686
	15			2774	3312
	20			3880	4135
180	10			1937	2889
	15			3121	3597
	20			4365	4485
200	10			2152	3142
	15			3468	4080
	20			4850	4881
220	10			2367	3574
	15			3815	4637
	20			5335	5575
240	10			2582	3928
	15			4162	5088
	20			5820	6118
260	10			2798	4168
	15			4508	5400
	20			6305	6486
280	10			3013	4411
	15			4855	5709
	20			6790	6863

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	W	
cm	cm				PLN
STRW 050 050	11			693	1863
	16			949	2185
	21			1291	2346
060	11			832	1996
	16			1139	2337
	21			1549	2539
070	11			970	2231
	16			1329	2650
	21			1807	2926
080	11			1109	2374
	16			1518	2857
	21			2066	3137
090	11			1247	2489
	16			1708	3041
	21			2324	3340
100	11			1386	2691
	16			1898	3294
	21			2582	3648
110	11			1525	2820
	16			2088	3482
	21			2840	3887
120	11			1663	2995
	16			2278	3721
	21			3098	4191
140	11			1940	3321
	16			2657	4126
	21			3615	4890
160	11			2218	3892
	16			3037	4890
	21			4131	5773
180	11			2495	4200
	16			3416	5318
	21			4648	6242
200	11			2772	4536
	16			3796	6031
	21			5164	6776
220	11			3049	5157
	16			4176	6891
	21			5680	7746
240	11			3326	5640
	16			4555	7498
	21			6197	8459
260	11			3604	5971
	16			4935	7963
	21			6713	8984
280	11			3881	6302
	16			5314	8409
	21			7230	9508

STRADA

WYSOKOŚĆ 065


WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
STRW 065 050			606	1348
	10	15	961	1596
		20	1343	1835
060	10	10	727	1463
		15	1153	1711
		20	1611	1969
070	10	10	848	1615
		15	1345	1909
		20	1880	2245
080	10	10	969	1720
		15	1538	2065
		20	2148	2410
090	10	10	1090	1803
		15	1730	2185
		20	2417	2567
100	10	10	1211	1937
		15	1922	2346
		20	2685	2783
110	10	10	1332	2047
		15	2114	2484
		20	2954	2953
120	10	10	1453	2199
		15	2306	2686
		20	3222	3215
140	10	10	1695	2424
		15	2691	2967
		20	3759	3721
160	10	10	1938	2857
		15	3075	3505
		20	4296	4384
180	10	10	2180	3091
		15	3460	3809
		20	4833	4733
200	10	10	2422	3349
		15	3844	4306
		20	5370	5143
220	10	10	2746	3804
		15	4338	4885
		20	6057	5856
240	10	10	2906	4191
		15	4613	5354
		20	6444	6435
260	10	10	3245	4439
		15	5127	5676
		20	7158	6822
280	10	10	3391	4697
		15	5382	6012
		20	7518	7227

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
STRW 065 050				
11	16	21	772 1087 1515	1946 2305 2479
060	11	16	926 1304 1818	2088 2470 2686
070	11	16	1080 1521 2121	2323 2778 3050
080	11	16	1234 1738 2424	2479 2990 3280
090	11	16	1389 1956 2727	2608 3179 3487
100	11	16	1543 2173 3030	2806 3432 3800
110	11	16	1697 2390 3333	2949 3620 4043
120	11	16	1852 2608 3636	3142 3882 4347
140	11	16	2160 3042 4242	3482 4319 5097
160	11	16	2469 3477 4848	4076 5101 5994
180	11	16	2777 3911 5454	4398 5529 6486
200	11	16	3086 4346 6060	4738 6270 7024
220	11	16	3498 4972 6989	5382 7148 8022
240	11	16	3703 5215 7272	5888 7797 8758
260	11	16	4134 5876 8260	6242 8257 9301
280	11	16	4320 6084 8484	6592 8731 9844

WYSOKOŚĆ 095

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i> 75/65 <i>W</i>	CENA
H <i>cm</i>	L <i>cm</i>	T		PLN
STRW 095 050			---	---
			---	---
			---	---
060	10		836	1605
	15		1288	1891
	20		1795	2144
070	10		975	1771
	15		1502	2088
	20		2094	2415
080	10		1114	1891
	15		1717	2268
	20		2394	2613
090	10		1254	2001
	15		1931	2406
	20		2693	2774
100	10		1393	2153
	15		2146	2608
	20		2992	3027
110	10		1532	2286
	15		2361	2751
	20		3291	3220
120	10		1672	2438
	15		2575	2953
	20		3590	3482
140	10		1950	2723
	15		3004	3317
	20		4189	4053

NIECH MATKA NATURA OGRZEJE
TWÓJ DOM I TWOJE SERCE

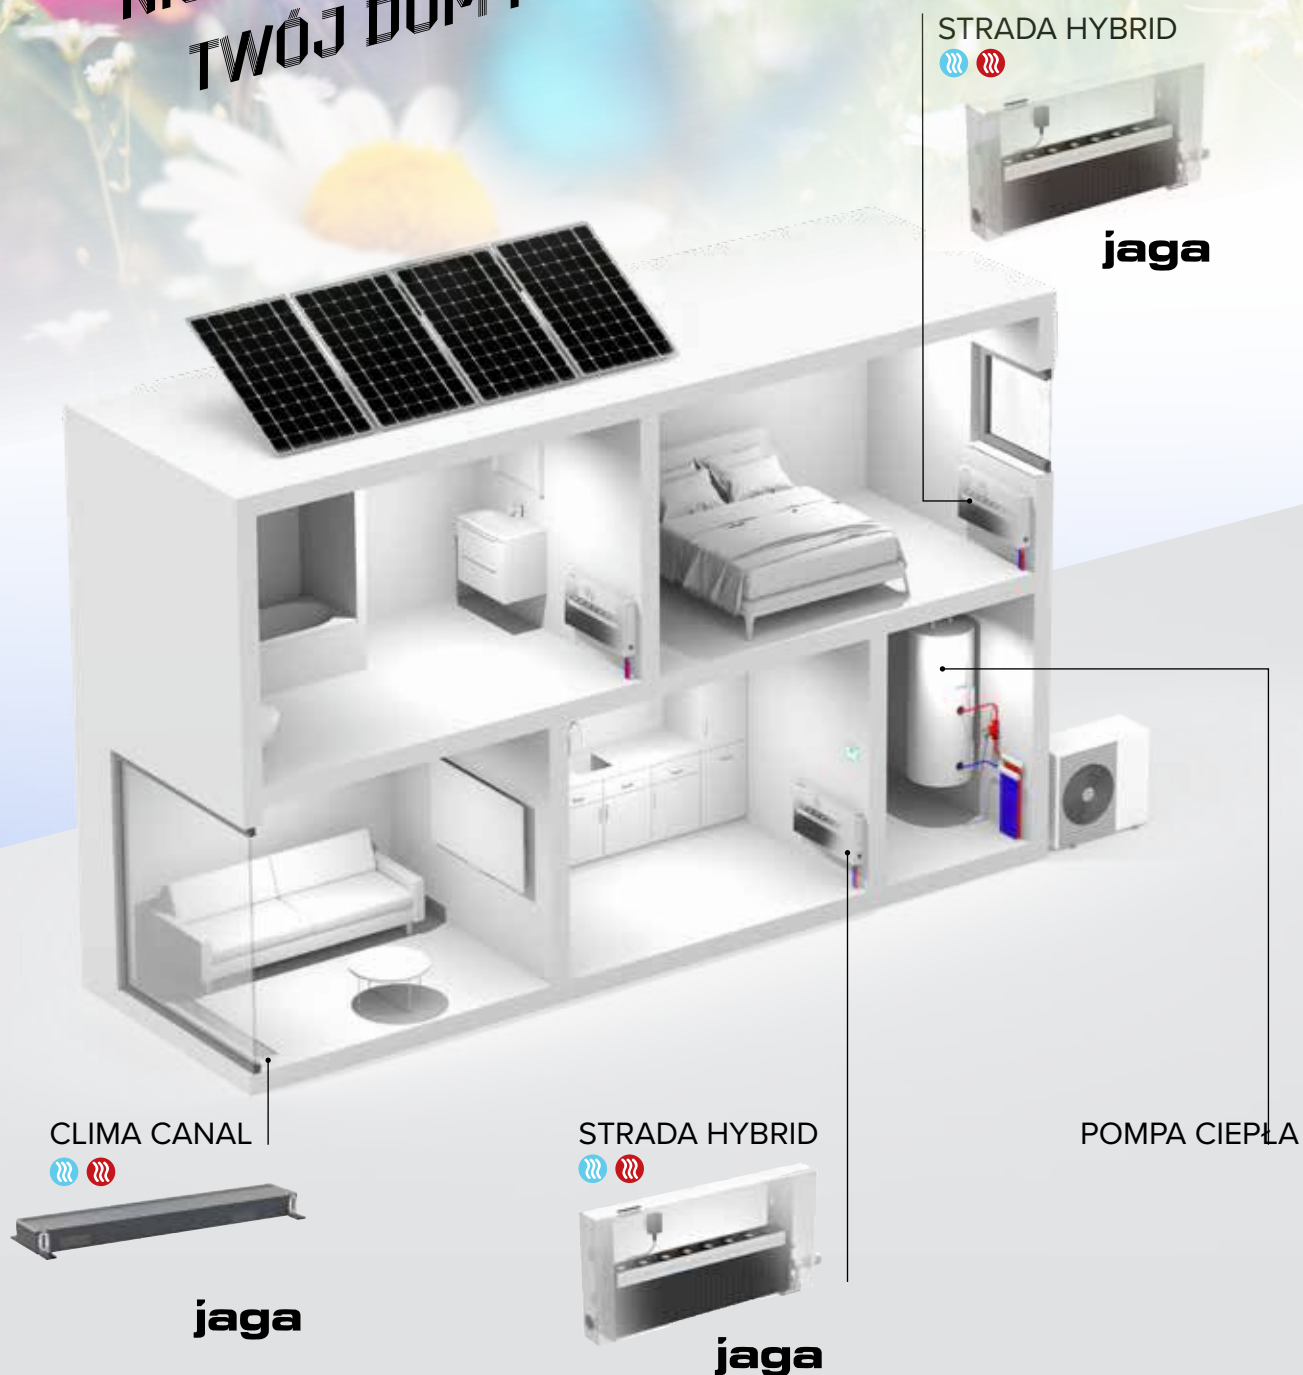

Perfekcyjny duet: pompa ciepła i niskotemperaturowe grzejniki Jaga.

Nasze grzejniki z energooszczędną technologią Low-H₂O i systemem Dynamic Boost Hybrid sprawdzają się doskonale przy najniższych temperaturach czynnika. Grzejniki niskotemperaturowe Jaga zapewniają bardzo wydajną pracę pompy ciepła i mają minimalny wpływ na środowisko. Stosując nasze rozwiązania jesteś gotowy na przyszłość i pomagasz chronić klimat.



KOD ZAMÓWIENIA

LINW	020	050	10	XXX	
					Kolor
					Typ
					Długość
					Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi i zestawem montażowym
- odpowietrznik kolanko 1/8" i korek 1/2"
- częściowo zmontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
LINW 020 050	10		284	925
	15		519	1104
	20		697	1279
060	10		341	998
	15		623	1196
	20		836	1394
070	10		398	1109
	15		727	1348
	20		976	1605
080	10		454	1205
	15		830	1463
	20		1115	1730
090	10		511	1260
	15		934	1559
	20		1255	1849
100	10		568	1371
	15		1038	1697
	20		1394	2047
110	10		625	1444
	15		1142	1794
	20		1533	2167
120	10		682	1536
	15		1246	1927
	20		1673	2332
140	10		795	1684
	15		1453	2121
	20		1952	2728
160	10		909	2006
	15		1661	2539
	20		2230	3261
180	10		1022	2176
	15		1868	2783
	20		2509	3556
200	10		1136	2374
	15		2076	3183
	20		2788	3878
220	10		1250	2755
	15		2284	3698
	20		3067	4508
240	10		1363	2967
	15		2491	3974
	20		3346	4858
260	10		1477	3156
	15		2699	4227
	20		3624	5170
280	10		1590	3330
	15		2906	4476
	20		3903	5479

LINEA PLUS

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA PLN
LINW 035 050 10			393	1021
15			659	1210
20			901	1394
060 10			471	1099
15			790	1297
20			1081	1504
070 10			550	1233
15			922	1463
20			1261	1725
080 10			628	1311
15			1054	1582
20			1441	1868
090 10			707	1394
15			1185	1693
20			1621	2001
100 10			785	1495
15			1317	1840
20			1801	2190
110 10			864	1582
15			1449	1932
20			1981	2323
120 10			942	1702
15			1580	2088
20			2161	2512
140 10			1099	1863
15			1844	2305
20			2521	2935
160 10			1256	2199
15			2107	2732
20			2882	3482
180 10			1413	2397
15			2371	2995
20			3242	3790
200 10			1570	2594
15			2634	3409
20			3602	4108
220 10			1727	3004
15			2897	3947
20			3962	4761
240 10			1884	3248
15			3161	4260
20			4322	5157
260 10			2041	3450
15			3424	4517
20			4683	5497
280 10			2198	3639
15			3688	4775
20			5043	5810

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA PLN
LINW 035 050 11			549	1605
16			813	1886
21			1039	2010
060 11			659	1702
16			975	2019
21			1247	2176
070 11			769	1914
16			1138	2305
21			1455	2507
080 11			878	2042
16			1300	2484
21			1662	2709
090 11			988	2148
16			1463	2645
21			1870	2889
100 11			1098	2323
16			1625	2889
21			2078	3188
110 11			1208	2452
16			1788	3050
21			2286	3381
120 11			1318	2622
16			1950	3280
21			2494	3634
140 11			1537	2857
16			2275	3611
21			2909	4255
160 11			1757	3363
16			2600	4287
21			3325	5042
180 11			1976	3643
16			2925	4678
21			3740	5502
200 11			2196	3928
16			3250	5331
21			4156	5948
220 11			2416	4540
16			3575	6164
21			4572	6877
240 11			2635	4890
16			3900	6629
21			4987	7429
260 11			2855	5189
16			4225	7038
21			5403	7903
280 11			3074	5474
16			4550	7434
21			5818	8354

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA PLN
LINW 050 050 10			482	1104
15			767	1297
20			1060	1490
060 10			578	1187
15			920	1398
20			1272	1619
070 10			675	1316
15			1073	1573
20			1484	1849
080 10			771	1412
15			1226	1697
20			1696	2001
090 10			868	1490
15			1380	1803
20			1908	2134
100 10			964	1610
15			1533	1946
20			2120	2323
110 10			1060	1697
15			1686	2075
20			2332	2475
120 10			1157	1840
15			1840	2249
20			2544	2691
140 10			1350	2010
15			2146	2475
20			2968	3110
160 10			1542	2374
15			2453	2935
20			3392	3685
180 10			1735	2571
15			2759	3197
20			3816	4011
200 10			1928	2792
15			3066	3620
20			4240	4338
220 10			2121	3220
15			3373	4181
20			4664	5019
240 10			2314	3482
15			3679	4517
20			5088	5433
260 10			2506	3703
15			3986	4802
20			5512	5791
280 10			2699	3905
15			4292	5065
20			5936	6123

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA PLN
LINW 050 050 11			655	1679
16			976	1969
21			1282	2111
060 11			785	1785
16			1171	2111
21			1538	2295
070 11			916	2006
16			1366	2406
21			1795	2627
080 11			1047	2139
16			1561	2594
21			2051	2834
090 11			1178	2254
16			1756	2751
21			2308	3022
100 11			1309	2429
16			1951	3004
21			2564	3321
110 11			1440	2567
16			2146	3179
21			2820	3528
120 11			1571	2751
16			2341	3422
21			3077	3800
140 11			1833	3004
16			2731	3772
21			3590	4434
160 11			2094	3537
16			3122	4462
21			4102	5253
180 11			2356	3818
16			3512	4862
21			4615	5713
200 11			2618	4122
16			3902	5538
21			5128	6182
220 11			2880	4747
16			4292	6371
21			5641	7130
240 11			3142	5124
16			4682	6863
21			6154	7710
260 11			3403	5437
16			5073	7291
21			6666	8202
280 11			3665	5732
16			5463	7710
21			7179	8671

LINEA PLUS

WYSOKOŚĆ 065

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
LINW 065 050			10 561	1196
		15	858	1398
		20	1196	1615
060	10		673	1270
	15		1029	1495
	20		1435	1739
070	10		785	1412
	15		1201	1684
	20		1674	1983
080	10		897	1518
	15		1372	1826
	20		1913	2139
090	10		1009	1610
	15		1544	1927
	20		2152	2272
100	10		1121	1720
	15		1715	2084
	20		2391	2479
110	10		1233	1826
	15		1887	2203
	20		2630	2617
120	10		1345	1987
	15		2058	2406
	20		2869	2866
140	10		1569	2157
	15		2401	2640
	20		3347	3312
160	10		1794	2539
	15		2744	3119
	20		3826	3901
180	10		2018	2751
	15		3087	3404
	20		4304	4232
200	10		2242	2990
	15		3430	3850
	20		4782	4591
220	10		2466	3432
	15		3773	4416
	20		5260	5276
240	10		2690	3731
	15		4116	4779
	20		5738	5727
260	10		2915	3956
	15		4459	5083
	20		6217	6104
280	10		3139	4181
	15		4802	5359
	20		6695	6445

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	
cm	cm		W	PLN
LINW 065 050			11 742	1753
		16	1114	2075
		21	1503	2231
060	11		890	1881
	16		1336	2231
	21		1803	2406
070	11		1038	2098
	16		1559	2525
	21		2104	2751
080	11		1186	2249
	16		1782	2719
	21		2404	2967
090	11		1335	2351
	16		2004	2889
	21		2705	3156
100	11		1483	2548
	16		2227	3142
	21		3005	3473
110	11		1631	2691
	16		2450	3317
	21		3306	3671
120	11		1780	2912
	16		2672	3597
	21		3606	3997
140	11		2076	3151
	16		3118	3947
	21		4207	4628
160	11		2373	3708
	16		3563	4669
	21		4808	5474
180	11		2669	4011
	16		4009	5088
	21		5409	5943
200	11		2966	4329
	16		4454	5759
	21		6010	6422
220	11		3263	4968
	16		4899	6629
	21		6611	7397
240	11		3559	5364
	16		5345	7153
	21		7212	8004
260	11		3856	5704
	16		5790	7595
	21		7813	8510
280	11		4152	6012
	16		6236	8022
	21		8414	8988

WYSOKOŚĆ 095

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i> 75/65	CENA
H <i>cm</i>	L <i>cm</i>	T		PLN
LINW 095 050			---	---
			---	---
			---	---
060	10		838	1426
	15		1210	1684
	20		1706	1914
070	10		977	1573
	15		1411	1868
	20		1991	2153
080	10		1117	1693
	15		1613	2019
	20		2275	2332
090	10		1256	1785
	15		1814	2148
	20		2560	2484
100	10		1396	1932
	15		2016	2332
	20		2844	2719
110	10		1536	2056
	15		2218	2479
	20		3128	2884
120	10		1675	2236
	15		2419	2709
	20		3413	3156
140	10		1954	2461
	15		2822	2981
	20		3982	3639

jaga

CLIMATE DESIGNERS

WYBRAŁEŚ URZĄDZENIA JAGA! SUPER!

CHCESZ JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ SWOJĄ JEDNOSTKĘ?
SKORZYSTAJ Z NASZYCH NARZĘDZI DOBORU, ABY
OPTYMALNIE ZAPROJEKTOWAĆ CAŁĄ INSTALACJĘ GRZEWczą!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS



WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ 030



KOD ZAMÓWIENIA

TEMW 020 050 10 101
 Typ
 Długość
 Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi i zestawem montażowym
- odpowietrznik kolanko 1/8" i korek 1/2"
- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę, obudowa do montażu z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.
 Biały RAL 9010 (101)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	TYP	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
			75/65 W	PLN
TEMW 020 050	10	10	328	842
	15	15	545	1021
	20	20	766	1205
060	10	10	393	915
	15	15	654	1104
	20	20	919	1311
070	10	10	459	1049
	15	15	763	1288
	20	20	1072	1536
080	10	10	524	1109
	15	15	872	1380
	20	20	1226	1670
090	10	10	590	1187
	15	15	981	1477
	20	20	1379	1785
100	10	10	655	1297
	15	15	1090	1628
	20	20	1532	1987
110	10	10	721	1375
	15	15	1199	1734
	20	20	1685	2111
120	10	10	786	1444
	15	15	1308	1835
	20	20	1838	2245
140	10	10	917	1615
	15	15	1526	2065
	20	20	2145	2677
160	10	10	1048	1886
	15	15	1744	2424
	20	20	2451	3165
180	10	10	1179	2029
	15	15	1962	2645
	20	20	2758	3432
200	10	10	1310	2199
	15	15	2180	3031
	20	20	3064	3740
220	10	10	1441	2525
	15	15	2398	3482
	20	20	3370	4315
240	10	10	1572	2705
	15	15	2616	3740
	20	20	3677	4628
260	10	10	1703	2870
	15	15	2834	3970
	20	20	3983	4936
280	10	10	1834	3087
	15	15	3052	4246
	20	20	4290	5276
300	10	10	1965	3234
	15	15	3270	4476
	20	20	4596	5566

WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	TYP	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
			75/65 W	PLN
TEMW 030 050	10	10	413	911
	15	15	680	1090
	20	20	953	1265
060	10	10	496	984
	15	15	815	1178
	20	20	1144	1394
070	10	10	578	1113
	15	15	951	1366
	20	20	1334	1619
080	10	10	661	1196
	15	15	1087	1463
	20	20	1525	1739
090	10	10	743	1265
	15	15	1223	1569
	20	20	1715	1881
100	10	10	826	1394
	15	15	1359	1720
	20	20	1906	2079
110	10	10	909	1472
	15	15	1495	1845
	20	20	2097	2222
120	10	10	991	1527
	15	15	1631	1927
	20	20	2287	2341
140	10	10	1156	1730
	15	15	1903	2185
	20	20	2668	2806
160	10	10	1322	2010
	15	15	2174	2571
	20	20	3050	3312
180	10	10	1487	2176
	15	15	2446	2801
	20	20	3431	3597
200	10	10	1652	2374
	15	15	2718	3197
	20	20	3812	3905
220	10	10	1817	2700
	15	15	2990	3652
	20	20	4193	4494
240	10	10	1982	2889
	15	15	3262	3928
	20	20	4574	4830
260	10	10	2148	3073
	15	15	3533	4191
	20	20	4956	5152
280	10	10	2313	3298
	15	15	3805	4476
	20	20	5337	5511
300	10	10	2478	3473
	15	15	4077	4706
	20	20	5718	5805

WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	TYP	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
			75/65 W	PLN
TEMW 030 050	11	11	561	1477
	16	16	740	1771
	21	21	974	1886
060	11	11	673	1578
	16	16	888	1904
	21	21	1169	2056
070	11	11	785	1799
	16	16	1036	2203
	21	21	1364	2401
080	11	11	897	1914
	16	16	1184	2351
	21	21	1558	2581
090	11	11	1009	2019
	16	16	1332	2525
	21	21	1753	2755
100	11	11	1121	2222
	16	16	1480	2778
	21	21	1948	3073
110	11	11	1233	2332
	16	16	1628	2949
	21	21	2143	3271
120	11	11	1345	2438
	16	16	1776	3110
	21	21	2338	3455
140	11	11	1569	2728
	16	16	2072	3487
	21	21	2727	4126
160	11	11	1794	3179
	16	16	2368	4108
	21	21	3117	4881
180	11	11	2018	3427
	16	16	2664	4462
	21	21	3506	5308
200	11	11	2242	3703
	16	16	2960	5115
	21	21	3896	5732
220	11	11	2466	4223
	16	16	3256	5865
	21	21	4286	6610
240	11	11	2690	4536
	16	16	3552	6297
	21	21	4675	7102
260	11	11	2915	4812
	16	16	3848	6688
	21	21	5065	7572
280	11	11	3139	5129
	16	16	4144	7121
	21	21	5454	8068
300	11	11	3363	5391
	16	16	4440	7480
	21	21	5844	8505

TEMPO

WYSOKOŚĆ 040

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
TEMW040 050 10			482	975
		15	784	1164
		20	1098	1348
060 10			578	1040
		15	941	1260
		20	1318	1472
070 10			674	1196
		15	1098	1454
		20	1537	1716
080 10			770	1265
		15	1254	1559
		20	1757	1845
090 10			867	1348
		15	1411	1670
		20	1976	1987
100 10			963	1477
		15	1568	1835
		20	2196	2190
110 10			1059	1573
		15	1725	1946
		20	2416	2337
120 10			1156	1633
		15	1882	2056
		20	2635	2475
140 10			1348	1849
		15	2195	2332
		20	3074	2949
160 10			1541	2139
		15	2509	2723
		20	3514	3473
180 10			1733	2318
		15	2822	2967
		20	3953	3772
200 10			1926	2530
		15	3136	3390
		20	4392	4099
220 10			2119	2866
		15	3450	3859
		20	4831	4701
240 10			2311	3087
		15	3763	4149
		20	5270	5046
260 10			2504	3271
		15	4077	4416
		20	5710	5387
280 10			2696	3524
		15	4390	4724
		20	6149	5755
300 10			2889	3689
		15	4704	4963
		20	6588	6058


WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
TEMW040 050 11			632	1527
16			850	1845
21			1137	1960
060 11			758	1633
16			1020	1996
21			1364	2144
070 11			885	1881
16			1190	2300
21			1592	2493
080 11			1011	1996
16			1360	2461
21			1819	2691
090 11			1138	2107
16			1530	2622
21			2047	2870
100 11			1264	2309
16			1700	2884
21			2274	3188
110 11			1390	2424
16			1870	3073
21			2501	3390
120 11			1517	2544
16			2040	3225
21			2729	3574
140 11			1770	2843
16			2380	3639
21			3184	4283
160 11			2022	3298
16			2720	4278
21			3638	5032
180 11			2275	3570
16			3060	4641
21			4093	5474
200 11			2528	3864
16			3400	5318
21			4548	5934
220 11			2781	4402
16			3740	6058
21			5003	6808
240 11			3034	4724
16			4080	6518
21			5458	7323
260 11			3286	5009
16			4420	6918
21			5912	7806
280 11			3539	5350
16			4760	7374
21			6367	8317
300 11			3792	5621
16			5100	7742
21			6822	8758

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
TEMW050 050	10		538	1035
	15		867	1247
	20		1213	1444
060	10		646	1109
	15		1040	1348
	20		1455	1578
070	10		753	1270
	15		1214	1541
	20		1698	1826
080	10		861	1348
	15		1387	1661
	20		1940	1941
090	10		968	1444
	15		1561	1776
	20		2183	2088
100	10		1076	1578
	15		1734	1937
	20		2425	2314
110	10		1184	1674
	15		1907	2079
	20		2668	2475
120	10		1291	1739
	15		2081	2176
	20		2910	2599
140	10		1506	1987
	15		2428	2479
	20		3395	3110
160	10		1722	2277
	15		2774	2884
	20		3880	3639
180	10		1937	2475
	15		3121	3142
	20		4365	3951
200	10		2152	2700
	15		3468	3574
	20		4850	4301
220	10		2367	3045
	15		3815	4057
	20		5335	4904
240	10		2582	3280
	15		4162	4361
	20		5820	5299
260	10		2798	3482
	15		4508	4641
	20		6305	5630
280	10		3013	3744
	15		4855	4963
	20		6790	6021
300	10		3228	3928
	15		5202	5216
	20		7275	6343

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20 °C</i> 75/65 <i>W</i>	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
TEMW050 050 11			693	1610
		16	949	1923
		21	1291	2056
060 11			832	1716
		16	1139	2075
		21	1549	2245
070 11			970	1946
		16	1329	2397
		21	1807	2599
080 11			1109	2075
		16	1518	2548
		21	2066	2792
090 11			1247	2190
		16	1708	2728
		21	2324	2981
100 11			1386	2406
		16	1898	2995
		21	2582	3298
110 11			1525	2539
		16	2088	3188
		21	2840	3524
120 11			1663	2650
		16	2278	3344
		21	3098	3708
140 11			1940	2981
		16	2657	3786
		21	3615	4434
160 11			2218	3436
		16	3037	4425
		21	4131	5207
180 11			2495	3726
		16	3416	4812
		21	4648	5649
200 11			2772	4030
		16	3796	5502
		21	5164	6132
220 11			3049	4568
		16	4176	6261
		21	5680	7020
240 11			3326	4917
		16	4555	6739
		21	6197	7558
260 11			3604	5216
		16	4935	7153
		21	6713	8055
280 11			3881	5566
		16	5314	7618
		21	7230	8570
300 11			4158	5847
		16	5694	8004
		21	7746	9039

WYSOKOŚĆ 060

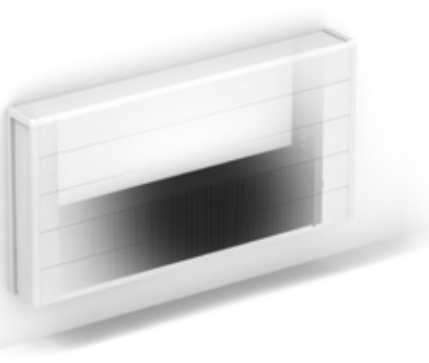

KOD ZAMÓWIENIA

TEMW 020 050 10 101

Typ
Długość
Wysokość

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T		
cm	cm			
TEMW060 050	10	585	75/65	1104
	15	933		1302
	20	1304		1504
060	10	702		1205
	15	1120		1426
	20	1565		1647
070	10	819		1362
	15	1306		1624
	20	1826		1909
080	10	936		1444
	15	1493		1730
	20	2086		2042
090	10	1053		1527
	15	1679		1854
	20	2347		2185
100	10	1170		1684
	15	1866		2038
	20	2608		2415
110	10	1287		1780
	15	2053		2180
	20	2869		2576
120	10	1404		1854
	15	2239		2277
	20	3130		2714
140	10	1638		2121
	15	2612		2608
	20	3651		3248
160	10	1872		2424
	15	2986		3022
	20	4173		3781
180	10	2106		2636
	15	3359		3284
	20	4694		4103
200	10	2340		2880
	15	3732		3744
	20	5216		4480
220	10	2574		3234
	15	4105		4227
	20	5738		5097
240	10	2808		3501
	15	4478		4559
	20	6259		5502
260	10	3042		3703
	15	4852		4853
	20	6781		5837
280	10	3276		3993
	15	5225		5189
	20	7302		6247
300	10	3510		4191
	15	5598		5442
	20	7824		6592

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T		
cm	cm			
TEMW060 050	11	747	75/65	1679
	16	1042		1987
	21	1441		2121
060	11	896		1794
	16	1250		2144
	21	1729		2314
070	11	1046		2042
	16	1459		2475
	21	2017		2696
080	11	1195		2157
	16	1667		2636
	21	2306		2880
090	11	1345		2295
	16	1876		2815
	21	2594		3087
100	11	1494		2507
	16	2084		3091
	21	2882		3409
110	11	1643		2645
	16	2292		3284
	21	3170		3629
120	11	1793		2774
	16	2501		3455
	21	3458		3818
140	11	2092		3119
	16	2918		3905
	21	4035		4568
160	11	2390		3597
	16	3334		4559
	21	4611		5354
180	11	2689		3892
	16	3751		4963
	21	5188		5810
200	11	2988		4214
	16	4168		5663
	21	5764		6307
220	11	3287		4761
	16	4585		6445
	21	6340		7208
240	11	3586		5138
	16	5002		6941
	21	6917		7760
260	11	3884		5437
	16	5418		7365
	21	7493		8262
280	11	4183		5814
	16	5835		7838
	21	8070		8809
300	11	4482		6118
	16	6252		8239
	21	8646		9287

TEMPO

WYSOKOŚĆ 070


WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
TEMW070 050	10	15	624	1168
	15	15	986	1371
	20	15	1377	1592
060	10	15	749	1265
	15	15	1183	1486
	20	15	1652	1730
070	10	15	874	1440
	15	15	1380	1702
	20	15	1927	1996
080	10	15	998	1513
	15	15	1578	1826
	20	15	2202	2134
090	10	15	1123	1619
	15	15	1775	1937
	20	15	2478	2295
100	10	15	1248	1776
	15	15	1972	2134
	20	15	2753	2525
110	10	15	1373	1886
	15	15	2169	2286
	20	15	3028	2700
120	10	15	1498	1946
	15	15	2366	2392
	20	15	3304	2829
140	10	15	1747	2249
	15	15	2761	2732
	20	15	3854	3390
160	10	15	1997	2567
	15	15	3155	3156
	20	15	4405	3933
180	10	15	2246	2783
	15	15	3550	3436
	20	15	4955	4278
200	10	15	2496	3045
	15	15	3944	3905
	20	15	5506	4655
220	10	15	2746	3409
	15	15	4338	4416
	20	15	6057	5295
240	10	15	2995	3689
	15	15	4733	4761
	20	15	6607	5713
260	10	15	3245	3905
	15	15	5127	5051
	20	15	7158	6058
280	10	15	3494	4204
	15	15	5522	5410
	20	15	7708	6491
300	10	15	3744	4416
	15	15	5916	5690
	20	15	8259	6836

WYSOKOŚĆ 090

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
TEMW070 050	11	16	795	1734
	16	16	1130	2056
	21	16	1589	2199
060	11	16	954	1868
	16	16	1356	2222
	21	16	1906	2401
070	11	16	1113	2116
	16	16	1582	2544
	21	16	2224	2778
080	11	16	1272	2249
	16	16	1808	2719
	21	16	2542	2967
090	11	16	1431	2383
	16	16	2034	2912
	21	16	2859	3183
100	11	16	1590	2608
	16	16	2260	3188
	21	16	3177	3524
110	11	16	1749	2742
	16	16	2486	3390
	21	16	3495	3744
120	11	16	1908	2870
	16	16	2712	3560
	21	16	3812	3938
140	11	16	2226	3252
	16	16	3164	4048
	21	16	4448	4724
160	11	16	2544	3731
	16	16	3616	4710
	21	16	5083	5511
180	11	16	2862	4043
	16	16	4068	5115
	21	16	5719	5975
200	11	16	3180	4393
	16	16	4520	5828
	21	16	6354	6491
220	11	16	3498	4940
	16	16	4972	6629
	21	16	6989	7411
240	11	16	3816	5331
	16	16	5424	7130
	21	16	7625	7990
260	11	16	4134	5649
	16	16	5876	7581
	21	16	8260	8492
280	11	16	4452	6031
	16	16	6328	8073
	21	16	8896	9057
300	11	16	4770	6343
	16	16	6780	8482
	21	16	9531	9540

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
TEMW090 050	10	15	685	1297
	15	15	1060	1518
	20	15	1479	1748
060	10	15	821	1408
	15	15	1272	1647
	20	15	1774	1914
070	10	15	958	1596
	15	15	1484	1886
	20	15	2070	2185
080	10	15	1095	1684
	15	15	1696	2001
	20	15	2366	2332
090	10	15	1232	1794
	15	15	1908	2144
	20	15	2661	2502
100	10	15	1369	1960
	15	15	2120	2337
	20	15	2957	2751
110	10	15	1506	2084
	15	15	2332	2507
	20	15	3253	2939
120	10	15	1643	2176
	15	15	2544	2617
	20	15	3548	3082
140	10	15	1917	2507
	15	15	2968	3018
	20	15	4140	3689
160	10	15	2190	2843
	15	15	3392	3459
	20	15	4731	4260
180	10	15	2464	3091
	15	15	3816	3772
	20	15	5323	4623
200	10	15	2738	3386
	15	15	4240	4278
	20	15	5914	5042
220	10	15	3012	3772
	15	15	4664	4784
	20	15	6505	5699
240	10	15	3286	4089
	15	15	5088	5193
	20	15	7097	6169
260	10	15	3559	4329
	15	15	5512	5506
	20	15	7688	6550
280	10	15	3833	4655
	15	15	5936	5902
	20	15	8280	7010
300	10	15	4107	4890
	15	15	6360	6187
	20	15	8871	7369

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
TEMW090 050	11	16	879	1868
	16	16	1298	2190
	21	16	1885	2374
060	11	16	1055	2010
	16	16	1558	2383
	21	16	2262	2576
070	11	16	1231	2277
	16	16	1817	2719
	21	16	2639	2967
080	11	16	1406	2410
	16	16	2077	2907
	21	16	3016	3179
090	11	16	1582	2553
	16	16	2336	3100
	21	16	3393	3399
100	11	16	1758	2801
	16	16	2596	3399
	21	16	3770	3744
110	11	16	1934	2953
	16	16	2856	3616
	21	16	4147	3993
120	11	16	2110	3087
	16	16	3115	3786
	21	16	4524	4195
140	11	16	2461	3505
	16	16	3634	4319
	21	16	5278	5023
160	11	16	2813	4011
	16	16	4154	5005
	21	16	6032	5824
180	11	16	3164	4338
	16	16	4673	5433
	21	16	6786	6334
200	11	16	3516	4724
	16	16	5192	6192
	21	16	7540	6872
220	11	16	3868	5313
	16	16	5711	7010
	21	16	8294	7811
240	11	16	4219	5727
	16	16	6230	7549
	21	16	9048	8441
260	11	16	4571	6058
	16	16	6750	8022
	21	16	9802	8961
280	11	16	4922	6491
	16	16	7269	8542
	21	16	10556	9559
300	11	16	5274	6813
	16	16	7788	8965
	21	16	11310	10065

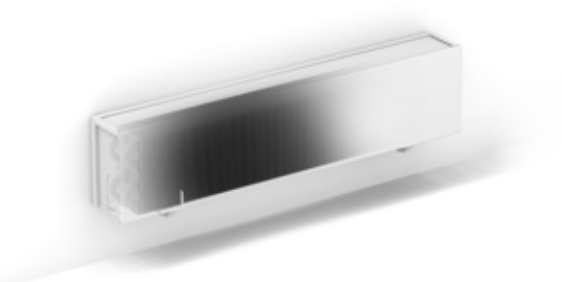

KOD ZAMÓWIENIA

MINW 008 060 09 XXX

Kolor

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa, umożliwiająca podłączenie z lewej lub prawej strony
- konsole ścienne w kolorze grzejnika

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

MINI


WYSOKOŚĆ 008

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
MINW 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	1247
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	1329
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	1394
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	1444
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	1513
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	1582
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	1670
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	1799
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	2144
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	2452
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	2650
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	3105
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	3298
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	3491
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	3680
	---	---	---	---
300	---	---	---	---
	09	---	1275	3882
	---	---	---	---

WYSOKOŚĆ 013

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
MINW 013 060	05		197	1265
	10		303	1463
	15		508	1720
	20		717	1918
070	05		230	1366
	10		354	1582
	15		593	1881
	20		837	2116
080	05		263	1412
	10		404	1638
	15		678	1960
	20		956	2231
090	05		296	1463
	10		455	1697
	15		762	2047
	20		1076	2332
100	05		329	1527
	10		505	1799
	15		847	2176
	20		1195	2512
110	05		362	1605
	10		556	1886
	15		932	2295
	20		1315	2650
120	05		395	1693
	10		606	1987
	15		1016	2415
	20		1434	2811
140	05		461	1835
	10		707	2153
	15		1186	2640
	20		1673	3234
160	05		526	2180
	10		808	2571
	15		1355	3156
	20		1912	3864
180	05		592	2493
	10		909	2916
	15		1525	3556
	20		2151	4329
200	05		658	2705
	10		1010	3156
	15		1694	4011
	20		2390	4701
220	05		724	3179
	10		1111	3689
	15		1863	4683
	20		2629	5488
240	05		790	3381
	10		1212	3933
	15		2033	4986
	20		2868	5847
260	05		855	3574
	10		1313	4177
	15		2202	5276
	20		3107	6215
280	05		921	3763
	10		1414	4398
	15		2372	5561
	20		3346	6573
300	05		987	4085
	10		1515	4614
	15		2541	5837
	20		3585	6918

KNOCKONWOOD

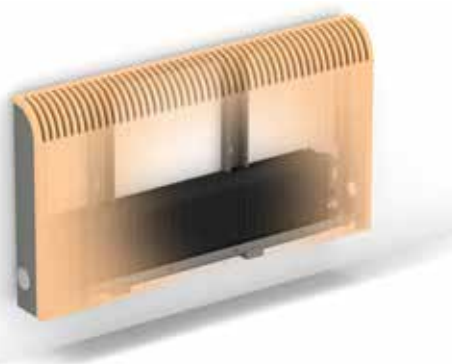

KOD ZAMÓWIENIA

KNOW 055 060 10 XXX

Rodzaj drewna

Typ

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, odpowietrznik kolanko 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa wykonana ze sklejki i wysokiej jakości okleiny wraz z panelami bocznymi w kolorze sandblast grey metallic 001
- estetyczna zaślepka panelu bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu

RODZAJE DREWNA

Drewniana obudowa wykończona odpornym na zarysowania lakierem poliuretanowym, matowa - połysk 40%. Wysoka odporność UV.



700 Dąb naturalny



740 Zebrano naturalny



760 Klon naturalny



720 Buk naturalny



701 Dąb bielony



721 Buk bielony



710 Mahoń



702 Dąb wenge



780 Orzech włoski

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ H cm			DŁUGOŚĆ L cm			TYP T			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W			CENA PLN			
KNOW 055 060 10												660			NA ZAPYTANIE
15												1001			
080 10												880			
15												1335			
100 10												1100			
15												1669			
120 10												1320			
15												2003			
140 10												1540			
15												2337			
KNOW 055 060 11												718			NA ZAPYTANIE
16												1063			
080 11												958			
16												1418			
100 11												1197			
16												1772			
120 11												1436			
16												2126			
140 11												1676			
16												2481			



KOD ZAMÓWIENIA

BIWW 020 040 10

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę. Dostarczany w dwóch płaskich opakowaniach, łatwych do przenoszenia i magazynowania.
- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi i zestawem montażowym
- odpowietrznik kolanko 1/8" i korek 1/2"
- ścianka separacyjna zabezpieczona powłoką w kolorze ciemnym szarym (nie jest wykończeniem dekoracyjnym)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	TYP		
			75/65	PLN
cm cm			W	
BIWW 020 040				
10			262	566
15			436	681
20			613	814
050	10		328	621
15			545	773
20			766	911
060	10		393	676
15			654	833
20			919	1012
070	10		459	796
15			763	994
20			1072	1210
080	10		524	842
15			872	1076
20			1226	1311
090	10		590	911
15			981	1159
20			1379	1426
100	10		655	1012
15			1090	1293
20			1532	1596
110	10		721	1072
15			1199	1394
20			1685	1711
120	10		786	1118
15			1308	1467
20			1838	1826
140	10		917	1270
15			1526	1670
20			2145	2213
160	10		1048	1495
15			1744	1987
20			2451	2636
180	10		1179	1633
15			1962	2176
20			2758	2880
200	10		1310	1780
15			2180	2512
20			3064	3128
220	10		1441	2042
15			2398	2907
20			3370	3629
240	10		1572	2199
15			2616	3114
20			3677	3905
260	10		1703	2341
15			2834	3326
20			3983	4177
280	10		1834	2493
15			3052	3533
20			4290	4434
300	10		1965	2636
15			3270	3726
20			4596	4701

WYSOKOŚĆ 030

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
BIWW 030 040			330	603
	15		544	713
	20		762	842
050	10		413	662
	15		680	805
	20		953	943
060	10		496	713
	15		815	888
	20		1144	1063
070	10		578	837
	15		951	1049
	20		1334	1260
080	10		661	911
	15		1087	1127
	20		1525	1371
090	10		743	980
	15		1223	1233
	20		1715	1481
100	10		826	1086
	15		1359	1366
	20		1906	1670
110	10		909	1150
	15		1495	1467
	20		2097	1789
120	10		991	1224
	15		1631	1541
	20		2287	1904
140	10		1156	1380
	15		1903	1771
	20		2668	2314
160	10		1322	1619
	15		2174	2098
	20		3050	2742
180	10		1487	1771
	15		2446	2300
	20		3431	3004
200	10		1652	1918
	15		2718	2654
	20		3812	3275
220	10		1817	2190
	15		2990	3054
	20		4193	3781
240	10		1982	2378
	15		3262	3294
	20		4574	4085
260	10		2148	2530
	15		3533	3505
	20		4956	4352
280	10		2313	2700
	15		3805	3731
	20		5337	4641
300	10		2478	2838
	15		4077	3933
	20		5718	4904

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE		CENA
			Temperatura pomieszczenia 20°C		
			75/65		
H	L	T	W	PLN	
cm	cm				
BIWW 030 040			448	1178	
	11	16	592	1394	
		21	779	1454	
050			561	1270	
	11	16	740	1518	
		21	974	1610	
060			673	1371	
	11	16	888	1647	
		21	1169	1771	
070			785	1578	
	11	16	1036	1927	
		21	1364	2079	
080			897	1679	
	11	16	1184	2075	
		21	1558	2249	
090			1009	1776	
	11	16	1332	2231	
		21	1753	2410	
100			1121	1941	
	11	16	1480	2470	
		21	1948	2705	
110			1233	2065	
	11	16	1628	2617	
		21	2143	2880	
120			1345	2157	
	11	16	1776	2751	
		21	2338	3050	
140			1569	2415	
	11	16	2072	3110	
		21	2727	3685	
160			1794	2829	
	11	16	2368	3685	
		21	3117	4356	
180			2018	3054	
	11	16	2664	4011	
		21	3506	4743	
200			2242	3298	
	11	16	2960	4618	
		21	3896	5143	
220			2466	3772	
	11	16	3256	5318	
		21	4286	5943	
240			2690	4057	
	11	16	3552	5704	
		21	4675	6399	
260			2915	4306	
	11	16	3848	6049	
		21	5065	6813	
280			3139	4563	
	11	16	4144	6422	
		21	5454	7250	
300			3363	4812	
	11	16	4440	6762	
		21	5844	7645	

DO ZABUDOWY

WYSOKOŚĆ 040


WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 040 040			385	644
		15	627	782
		20	878	906
050	10		482	690
		15	784	856
		20	1098	1003
060	10		578	782
		15	941	943
		20	1318	1113
070	10		674	906
		15	1098	1109
		20	1537	1325
080	10		770	975
		15	1254	1210
		20	1757	1444
090	10		867	1035
		15	1411	1302
		20	1976	1569
100	10		963	1150
		15	1568	1454
		20	2196	1748
110	10		1059	1233
		15	1725	1569
		20	2416	1886
120	10		1156	1293
		15	1882	1638
		20	2635	1996
140	10		1348	1481
		15	2195	1900
		20	3074	2429
160	10		1541	1730
		15	2509	2236
		20	3514	2884
180	10		1733	1891
		15	2822	2438
		20	3953	3151
200	10		1926	2070
		15	3136	2820
		20	4392	3432
220	10		2119	2346
		15	3450	3229
		20	4831	3951
240	10		2311	2544
		15	3763	3491
		20	5270	4283
260	10		2504	2714
		15	4077	3721
		20	5710	4559
280	10		2696	2889
		15	4390	3956
		20	6149	4871
300	10		2889	3050
		15	4704	4177
		20	6588	5143

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 040 040			11 506	1224
		16	680	1449
		21	910	1495
	050	11	632	1316
		16	850	1582
		21	1137	1670
	060	11	758	1426
		16	1020	1720
		21	1364	1835
	070	11	885	1628
		16	1190	2006
		21	1592	2153
	080	11	1011	1730
		16	1360	2148
		21	1819	2318
	090	11	1138	1840
		16	1530	2309
		21	2047	2493
	100	11	1264	2029
		16	1700	2548
		21	2274	2792
	110	11	1390	2144
		16	1870	2714
		21	2501	2981
	120	11	1517	2249
		16	2040	2857
		21	2729	3146
	140	11	1770	2530
		16	2380	3248
		21	3184	3809
	160	11	2022	2944
		16	2720	3818
		21	3638	4503
	180	11	2275	3188
		16	3060	4168
		21	4093	4899
	200	11	2528	3436
		16	3400	4784
		21	4548	5318
	220	11	2781	3928
		16	3740	5497
		21	5003	6123
	240	11	3034	4227
		16	4080	5906
		21	5458	6601
	260	11	3286	4494
		16	4420	6270
		21	5912	7024
	280	11	3539	4761
		16	4760	6656
		21	6367	7470
	300	11	3792	5023
		16	5100	7010
		21	6822	7880

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 050 040			430	681
		15	694	823
		20	970	948
050	10		538	750
	15		867	911
	20		1213	1063
060	10		646	819
	15		1040	1003
	20		1455	1187
070	10		753	971
	15		1214	1178
	20		1698	1403
080	10		861	1021
	15		1387	1270
	20		1940	1513
090	10		968	1099
	15		1561	1375
	20		2183	1638
100	10		1076	1233
	15		1734	1523
	20		2425	1840
110	10		1184	1311
	15		1907	1638
	20		2668	1983
120	10		1291	1375
	15		2081	1730
	20		2910	2088
140	10		1506	1592
	15		2428	2010
	20		3395	2567
160	10		1722	1849
	15		2774	2351
	20		3880	3022
180	10		1937	2015
	15		3121	2581
	20		4365	3298
200	10		2152	2203
	15		3468	2972
	20		4850	3606
220	10		2367	2507
	15		3815	3399
	20		5335	4126
240	10		2582	2719
	15		4162	3680
	20		5820	4485
260	10		2798	2889
	15		4508	3915
	20		6305	4775
280	10		3013	3100
	15		4855	4177
	20		6790	5101
300	10		3228	3261
	15		5202	4402
	20		7275	5382

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C	CENA
H	L	T	75/65	
cm	cm		W	PLN
BIWW 050 040	11		554	1260
	16		759	1486
	21		1033	1569
050	11		693	1362
	16		949	1628
	21		1291	1720
060	11		832	1467
	16		1139	1780
	21		1549	1900
070	11		970	1693
	16		1329	2070
	21		1807	2231
080	11		1109	1794
	16		1518	2222
	21		2066	2401
090	11		1247	1909
	16		1708	2392
	21		2324	2576
100	11		1386	2098
	16		1898	2636
	21		2582	2880
110	11		1525	2231
	16		2088	2806
	21		2840	3073
120	11		1663	2332
	16		2278	2953
	21		3098	3252
140	11		1940	2636
	16		2657	3358
	21		3615	3938
160	11		2218	3054
	16		3037	3951
	21		4131	4637
180	11		2495	3321
	16		3416	4306
	21		4648	5042
200	11		2772	3597
	16		3796	4940
	21		5164	5488
220	11		3049	4089
	16		4176	5658
	21		5680	6297
240	11		3326	4407
	16		4555	6095
	21		6197	6803
260	11		3604	4692
	16		4935	6472
	21		6713	7245
280	11		3881	4968
	16		5314	6863
	21		7230	7696
300	11		4158	5235
	16		5694	7231
	21		7746	8119



KOD ZAMÓWIENIA

BIWW 060 040 10

Typ
Długość
Wysokość

WYSOKOŚĆ 060

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	T		
cm	cm		75/65 W	PLN
BIWW 060 040				
	10		468	727
	15		746	860
	20		1043	994
050				
	10		585	796
	15		933	943
	20		1304	1099
060				
	10		702	883
	15		1120	1063
	20		1565	1233
070				
	10		819	1021
	15		1306	1237
	20		1826	1454
080				
	10		936	1095
	15		1493	1325
	20		2086	1578
090				
	10		1053	1187
	15		1679	1444
	20		2347	1711
100				
	10		1170	1311
	15		1866	1605
	20		2608	1914
110				
	10		1287	1403
	15		2053	1725
	20		2869	2056
120				
	10		1404	1472
	15		2239	1826
	20		3130	2176
140				
	10		1638	1711
	15		2612	2111
	20		3651	2677
160				
	10		1872	1983
	15		2986	2475
	20		4173	3137
180				
	10		2106	2157
	15		3359	2714
	20		4694	3427
200				
	10		2340	2378
	15		3732	3119
	20		5216	3749
220				
	10		2574	2691
	15		4105	3547
	20		5738	4287
240				
	10		2808	2916
	15		4478	3855
	20		6259	4646
260				
	10		3042	3105
	15		4852	4094
	20		6781	4954
280				
	10		3276	3321
	15		5225	4361
	20		7302	5299
300				
	10		3510	3501
	15		5598	4609
	20		7824	5584

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	T		
cm	cm		75/65 W	PLN
BIWW 060 040				
	11		598	1311
	16		834	1523
	21		1153	1605
050				
	11		747	1412
	16		1042	1679
	21		1441	1771
060				
	11		896	1523
	16		1250	1835
	21		1729	1937
070				
	11		1046	1748
	16		1459	2121
	21		2017	2286
080				
	11		1195	1868
	16		1667	2277
	21		2306	2461
090				
	11		1345	1996
	16		1876	2452
	21		2594	2645
100				
	11		1494	2185
	16		2084	2709
	21		2882	2949
110				
	11		1643	2314
	16		2292	2880
	21		3170	3151
120				
	11		1793	2424
	16		2501	3041
	21		3458	3330
140				
	11		2092	2751
	16		2918	3459
	21		4035	4053
160				
	11		2390	3192
	16		3334	4066
	21		4611	4747
180				
	11		2689	3459
	16		3751	4430
	21		5188	5170
200				
	11		2988	3758
	16		4168	5097
	21		5764	5630
220				
	11		3287	4260
	16		4585	5810
	21		6340	6449
240				
	11		3586	4609
	16		5002	6256
	21		6917	6974
260				
	11		3884	4890
	16		5418	6656
	21		7493	7424
280				
	11		4183	5193
	16		5835	7061
	21		8070	7903
300				
	11		4482	5474
	16		6252	7438
	21		8646	8335

DO ZABUDOWY

WYSOKOŚĆ 070

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 070 040	10	15	499	782
	15	20	789	911
	20		1101	1040
050	10	15	624	833
	15	20	986	998
	20		1377	1150
060	10	15	749	934
	15	20	1183	1104
	20		1652	1293
070	10	15	874	1086
	15	20	1380	1293
	20		1927	1518
080	10	15	998	1150
	15	20	1578	1398
	20		2202	1638
090	10	15	1123	1247
	15	20	1775	1504
	20		2478	1785
100	10	15	1248	1380
	15	20	1972	1684
	20		2753	2001
110	10	15	1373	1481
	15	20	2169	1803
	20		3028	2148
120	10	15	1498	1559
	15	20	2366	1909
	20		3304	2272
140	10	15	1747	1826
	15	20	2761	2231
	20		3854	2801
160	10	15	1997	2088
	15	20	3155	2599
	20		4405	3271
180	10	15	2246	2295
	15	20	3550	2843
	20		4955	3574
200	10	15	2496	2512
	15	20	3944	3275
	20		5506	3905
220	10	15	2746	2838
	15	20	4338	3721
	20		6057	4457
240	10	15	2995	3087
	15	20	4733	4030
	20		6607	4853
260	10	15	3245	3284
	15	20	5127	4296
	20		7158	5166
280	10	15	3494	3524
	15	20	5522	4577
	20		7708	5525
300	10	15	3744	3703
	15	20	5916	4830
	20		8259	5824

WYSOKOŚĆ 090

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 070 040	11	16	636	1362
	16	21	904	1582
	21		1271	1661
050	11	16	795	1463
	16	21	1130	1725
	21		1589	1826
060	11	16	954	1582
	16	21	1356	1891
	21		1906	2010
070	11	16	1113	1826
	16	21	1582	2185
	21		2224	2346
080	11	16	1272	1927
	16	21	1808	2341
	21		2542	2535
090	11	16	1431	2056
	16	21	2034	2525
	21		2859	2723
100	11	16	1590	2263
	16	21	2260	2792
	21		3177	3041
110	11	16	1749	2401
	16	21	2486	2967
	21		3495	3252
120	11	16	1908	2512
	16	21	2712	3128
	21		3812	3427
140	11	16	2226	2866
	16	21	3164	3588
	21		4448	4181
160	11	16	2544	3317
	16	21	3616	4195
	21		5083	4890
180	11	16	2862	3597
	16	21	4068	4568
	21		5719	5331
200	11	16	3180	3901
	16	21	4520	5244
	21		6354	5796
220	11	16	3498	4421
	16	21	4972	5985
	21		6989	6629
240	11	16	3816	4775
	16	21	5424	6454
	21		7625	7176
260	11	16	4134	5083
	16	21	5876	6854
	21		8260	7641
280	11	16	4452	5396
	16	21	6328	7282
	21		8896	8124
300	11	16	4770	5681
	16	21	6780	7668
	21		9531	8570

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 090 040	10	15	548	856
	15	20	848	998
	20		1183	1132
050	10	15	685	925
	15	20	1060	1095
	20		1479	1251
060	10	15	821	1035
	15	20	1272	1228
	20		1774	1408
070	10	15	958	1205
	15	20	1484	1426
	20		2070	1647
080	10	15	1095	1279
	15	20	1696	1523
	20		2366	1780
090	10	15	1232	1394
	15	20	1908	1670
	20		2661	1932
100	10	15	1369	1527
	15	20	2120	1840
	20		2957	2157
110	10	15	1506	1647
	15	20	2332	1987
	20		3253	2323
120	10	15	1643	1725
	15	20	2544	2084
	20		3548	2461
140	10	15	1917	2038
	15	20	2968	2461
	20		4140	3031
160	10	15	2190	2332
	15	20	3392	2843
	20		4731	3533
180	10	15	2464	2548
	15	20	3816	3119
	20		5323	3859
200	10	15	2738	2815
	15	20	4240	3593
	20		5914	4227
220	10	15	3012	3151
	15	20	4664	4053
	20		6505	4807
240	10	15	3286	3436
	15	20	5088	4411
	20		7097	5239
260	10	15	3559	3662
	15	20	5512	4697
	20		7688	5566
280	10	15	3833	3928
	15	20	5936	5009
	20		8280	5962
300	10	15	4107	4131
	15	20	6360	5276
	20		8871	6288

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 090 040	11	16	703	1444
	16	21	1038	1674
	21		1508	1748
050	11	16	879	1541
	16	21	1298	1831
	21		1885	1923
060	11	16	1055	1693
	16	21	1558	2001
	21		2262	2121
070	11	16	1231	1927
	16	21	1817	2314
	21		2639	2484
080	11	16	1406	2056
	16	21	2077	2479
	21		3016	2686
090	11	16	1582	2190
	16	21	2336	2677
	21		3393	2880
100	11	16	1758	2410
	16	21	2596	2944
	21		3770	3202
110	11	16	1934	2567
	16	21	2856	3146
	21		4147	3427
120	11	16	2110	2700
	16	21	3115	3312
	21		4524	3616
140	11	16	2461	3091
	16	21	3634	3809
	21		5278	4416
160	11	16	2813	3547
	16	21	4154	4434
	21		6032	5152
180	11	16	3164	3859
	16	21	4673	4848
	21		6786	5621
200	11	16	3516	4209
	16	21	5192	5552
	21		7540	6123
220	11	16	3868	4738
	16	21	5711	6307
	21		8294	6969
240	11	16	4219	5138
	16	21	6230	6822
	21		9048	7558
260	11	16	4571	5456
	16	21	6750	7254
	21		9802	8045
280	11	16	4922	5814
	16	21	7269	7710
	21		10556	8565
300	11	16	5274	6127
	16	21	7788	8110
	21		11310	9039

MINI STOJĄCY Z NÓŻKAMI



KOD ZAMÓWIENIA

MINF	008	060	09	XXX	FS	
						Nóżka FS, FM
						lub FL
						Kolor
						Typ
						Długość
						Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa, umożliwiająca podłączenie z lewej lub prawej strony
- nóżki w kolorze grzejnika
 - FS: nóżki stałe wysokość 65 mm (Tylko dla wysokości 008 i 013)
 - FM: nóżki stałe wysokość 100 mm
 - FL: nóżki stałe wysokość 120 mm

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

MINI STOJĄCY Z NÓŻKAMI

WYSOKOŚĆ 008

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
MINF 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	1247
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	1329
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	1394
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	1444
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	1513
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	1582
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	1670
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	1799
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	2144
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	2452
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	2650
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	3105
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	3298
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	3491
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	3680
	---	---	---	---
	---	---	---	---

WYSOKOŚĆ 013

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
MINF 013 060	05	---	197	1265
	10	---	303	1463
	15	---	508	1720
	20	---	717	1918
070	05	---	230	1366
	10	---	354	1582
	15	---	593	1881
	20	---	837	2116
080	05	---	263	1412
	10	---	404	1638
	15	---	678	1960
	20	---	956	2231
090	05	---	296	1463
	10	---	455	1697
	15	---	762	2047
	20	---	1076	2332
100	05	---	329	1527
	10	---	505	1799
	15	---	847	2176
	20	---	1195	2512
110	05	---	362	1605
	10	---	556	1886
	15	---	932	2295
	20	---	1315	2650
120	05	---	395	1693
	10	---	606	1987
	15	---	1016	2415
	20	---	1434	2811
140	05	---	461	1835
	10	---	707	2153
	15	---	1186	2640
	20	---	1673	3234
160	05	---	526	2180
	10	---	808	2571
	15	---	1355	3156
	20	---	1912	3864
180	05	---	592	2493
	10	---	909	2916
	15	---	1525	3556
	20	---	2151	4329
200	05	---	658	2705
	10	---	1010	3156
	15	---	1694	4011
	20	---	2390	4701
220	05	---	724	3179
	10	---	1111	3689
	15	---	1863	4683
	20	---	2629	5488
240	05	---	790	3381
	10	---	1212	3933
	15	---	2033	4986
	20	---	2868	5847
260	05	---	855	3574
	10	---	1313	4177
	15	---	2202	5276
	20	---	3107	6215
280	05	---	921	3763
	10	---	1414	4398
	15	---	2372	5561
	20	---	3346	6573


WYSOKOŚĆ 023

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
MINF 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	2213
	16	---	785	2613
	21	---	1021	2742
-- 070	---	---	---	---
	11	---	701	2415
	16	---	916	2880
	21	---	1191	3064
080	---	---	---	---
	11	---	802	2525
	16	---	1046	3027
	21	---	1361	3229
090	---	---	---	---
	11	---	902	2613
	16	---	1177	3179
	21	---	1531	3390
100	---	---	---	---
	11	---	1002	2783
	16	---	1308	3399
	21	---	1701	3662
110	---	---	---	---
	11	---	1102	2926
	16	---	1439	3588
	21	---	1871	3887
120	---	---	---	---
	11	---	1202	3064
	16	---	1570	3772
	21	---	2041	4094
140	---	---	---	---
	11	---	1403	3344
	16	---	1831	4135
	21	---	2381	4752
160	---	---	---	---
	11	---	1603	3961
	16	---	2093	4940
	21	---	2722	5672
180	---	---	---	---
	11	---	1804	4425
	16	---	2354	5511
	21	---	3062	6307
200	---	---	---	---
	11	---	2004	4784
	16	---	2616	6233
	21	---	3402	6826
220	---	---	---	---
	11	---	2204	5552
	16	---	2878	7227
	21	---	3742	7930
240	---	---	---	---
	11	---	2405	5911
	16	---	3139	7696
	21	---	4082	8482
260	---	---	---	---
	11	---	2605	6270
	16	---	3401	8160
	21	---	4423	9011
280	---	---	---	---
	11	---	2806	6615
	16	---	3662	8625
	21	---	4763	9536

WYSOKOŚĆ 028

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
MINF 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	2424
	16	---	860	2838
	21	---	1127	2990
070	---	---	---	---
	11	---	762	2636
	16	---	1003	3119
	21	---	1315	3298
080	---	---	---	---
	11	---	871	2737
	16	---	1146	3271
	21	---	1503	3482
090	---	---	---	---
	11	---	980	2838
	16	---	1290	3409
	21	---	1691	3639
100	---	---	---	---
	11	---	1089	3018
	16	---	1433	3643
	21	---	1879	3915
110	---	---	---	---
	11	---	1198	3151
	16	---	1576	3836
	21	---	2067	4135
120	---	---	---	---
	11	---	1307	3298
	16	---	1720	4030
	21	---	2255	4361
140	---	---	---	---
	11	---	1525	3606
	16	---	2006	4425
	21	---	2631	5046
160	---	---	---	---
	11	---	1742	4278
	16	---	2293	5262
	21	---	3006	6017
180	---	---	---	---
	11	---	1960	4752
	16	---	2579	5851
	21	---	3382	6665
200	---	---	---	---
	11	---	2178	5157
	16	---	2866	6624
	21	---	3758	7231
220	---	---	---	---
	11	---	2396	5975
	16	---	3153	7673
	21	---	4134	8404
240	---	---	---	---
	11	---	2614	6362
	16	---	3439	8174
	21	---	4510	8965
260	---	---	---	---
	11	---	2831	6748
	16	---	3726	8671
	21	---	4885	9536
280	---	---	---	---
	11	---	3049	7116
	16	---	4012	9145
	21	---	5261	10083

MINI STOJĄCY Z REGULOWANYMI NÓŻKAMI

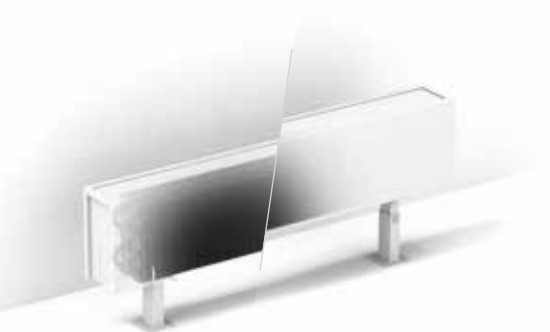

KOD ZAMÓWIENIA

MINF 008 060 09 XXX AS

Nóżka: AS lub AL

Kolor

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa, umożliwiająca podłączenie z lewej lub prawej strony
- nóżki w kolorze grzejnika
 - AS: Regulowane nóżki, wysokość od 13,5 do 21 cm
 - AL: Regulowane nóżki, wysokość od 21,5 do 34 cm

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

MINI STOJĄCY Z REGULOWANYMI NÓŻKAMI

WYSOKOŚĆ 008

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
MINF 008 060				
	09	---	255	1661
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	09	---	298	1748
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	09	---	340	1799
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	09	---	383	1849
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	09	---	425	1923
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	09	---	468	2001
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	09	---	510	2075
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	09	---	595	2213
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	09	---	680	2553
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	09	---	765	3073
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	09	---	850	3271
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	09	---	935	3726
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	09	---	1020	3915
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	09	---	1105	4103
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	09	---	1190	4296
	---	---	---	---
	---	---	---	---

WYSOKOŚĆ 013

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN	
H	L	T			
cm	cm				
MINF 013 060	05		197	1684	
	10		303	1881	
	15		508	2134	
	20		717	2323	
	070	05		230	1776
		10		354	1996
		15		593	2286
		20		837	2530
	080	05		263	1831
		10		404	2056
		15		678	2378
		20		956	2640
	090	05		296	1868
		10		455	2111
		15		762	2461
		20		1076	2737
	100	05		329	1937
		10		505	2213
		15		847	2594
		20		1195	2930
	110	05		362	2015
		10		556	2295
		15		932	2709
		20		1315	3064
	120	05		395	2098
		10		606	2401
		15		1016	2829
		20		1434	3220
140	05		461	2245	
	10		707	2567	
	15		1186	3054	
	20		1673	3643	
160	05		526	2599	
	10		808	2981	
	15		1355	3570	
	20		1912	4278	
180	05		592	3110	
	10		909	3533	
	15		1525	4181	
	20		2151	4940	
200	05		658	3321	
	10		1010	3777	
	15		1694	4628	
	20		2390	5318	
220	05		724	3790	
	10		1111	4315	
	15		1863	5308	
	20		2629	6104	
240	05		790	4002	
	10		1212	4554	
	15		2033	5589	
	20		2868	6472	
260	05		855	4195	
	10		1313	4779	
	15		2202	5902	
	20		3107	6836	
280	05		921	4384	
	10		1414	5009	
	15		2372	6187	
	20		3346	7190	


WYSOKOŚĆ 023

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
MINF 023 060			---	---
	11		601	2627
	16		785	3022
	21		1021	3156
070	---		---	---
	11		701	2829
	16		916	3284
	21		1191	3478
080	---		---	---
	11		802	2939
	16		1046	3436
	21		1361	3643
090	---		---	---
	11		902	3022
	16		1177	3588
	21		1531	3795
100	---		---	---
	11		1002	3197
	16		1308	3809
	21		1701	4085
110	---		---	---
	11		1102	3326
	16		1439	3997
	21		1871	4296
120	---		---	---
	11		1202	3478
	16		1570	4181
	21		2041	4513
140	---		---	---
	11		1403	3758
	16		1831	4559
	21		2381	5170
160	---		---	---
	11		1603	4384
	16		2093	5354
	21		2722	6090
180	---		---	---
	11		1804	5037
	16		2354	6127
	21		3062	6918
200	---		---	---
	11		2004	5405
	16		2616	6845
	21		3402	7443
220	---		---	---
	11		2204	6169
	16		2878	7843
	21		3742	8542
240	---		---	---
	11		2405	6527
	16		3139	8317
	21		4082	9103
260	---		---	---
	11		2605	6891
	16		3401	8781
	21		4423	9628
280	---		---	---
	11		2806	7245
	16		3662	9232
	21		4763	10148

WYSOKOŚĆ 028

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
MINF 028 060				
	11		653	2843
	16		860	3257
	21		1127	3404
070				
	11		762	3050
	16		1003	3533
	21		1315	3721
080				
	11		871	3151
	16		1146	3680
	21		1503	3896
090				
	11		980	3252
	16		1290	3813
	21		1691	4053
100				
	11		1089	3422
	16		1433	4066
	21		1879	4329
110				
	11		1198	3570
	16		1576	4246
	21		2067	4559
120				
	11		1307	3721
	16		1720	4439
	21		2255	4775
140				
	11		1525	4016
	16		2006	4848
	21		2631	5474
160				
	11		1742	4697
	16		2293	5690
	21		3006	6422
180				
	11		1960	5382
	16		2579	6477
	21		3382	7291
200				
	11		2178	5773
	16		2866	7250
	21		3758	7848
220				
	11		2396	6601
	16		3153	8298
	21		4134	9011
240				
	11		2614	6987
	16		3439	8791
	21		4510	9586
260				
	11		2831	7374
	16		3726	9301
	21		4885	10148
280				
	11		3049	7733
	16		4012	9766
	21		5261	10704

TEMPO STOJĄCY

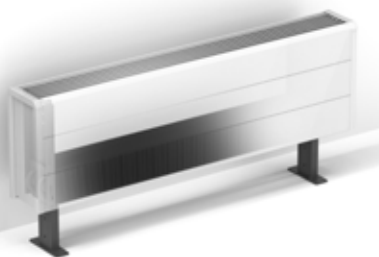

KOD ZAMÓWIENIA

TEMF	020	050	10	101	AS
				Typ	
				Długość	
				Wysokość	

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z odpowietrznikiem kolanko 1/8" i korek spustowy 1/2"
- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę, obudowa do montażu z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- standardowe nóżki regulowane w kolorze szarym (13,5 > 18,5 cm)

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Biały RAL 9010 (101)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

OPCJONALNIE

Nóżki w kolorze obudowy

- Dla nóżek w kolorze obudowy, powtórz kod koloru po kodzie grzejnika.

NP.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

PLN
w kolorze jednostki 41

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ	DLUGOŚĆ	TYP	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
TEMF 020 050	10		328	1159
	15		545	1325
	20		766	1504
060	10		393	1233
	15		654	1440
	20		919	1633
070	10		459	1380
	15		763	1624
	20		1072	1886
080	10		524	1454
	15		872	1725
	20		1226	2010
090	10		590	1527
	15		981	1840
	20		1379	2144
100	10		655	1674
	15		1090	2006
	20		1532	2346
110	10		721	1748
	15		1199	2134
	20		1685	2502
120	10		786	1831
	15		1308	2222
	20		1838	2627
140	10		917	2144
	15		1526	2599
	20		2145	3215
160	10		1048	2424
	15		1744	2990
	20		2451	3726
180	10		1179	2613
	15		1962	3234
	20		2758	4020
200	10		1310	2815
	15		2180	3648
	20		3064	4356
220	10		1441	3151
	15		2398	4112
	20		3370	4950
240	10		1572	3478
	15		2616	4513
	20		3677	5410
260	10		1703	3662
	15		2834	4766
	20		3983	5745
280	10		1834	3905
	15		3052	5092
	20		4290	6123
300	10		1965	4089
	15		3270	5327
	20		4596	6422

- Dla przedłużonych nóżek w kolorze szarym, dodaj AL do kodu zamówienia.

NP.: TEMF 020 040 10 101 **AL**

- Dla przedłużonych nóżek w kolorze obudowy, dodaj AL do kodu zamówienia i powtórz kod koloru.

NP.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

PLN
standardowo w neutralnym szarym 63
w kolorze jednostki 78

WYSOKOŚĆ 030

WYSOKOŚĆ	DLUGOŚĆ	TYP	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
TEMF 030 050	10		413	1251
	15		680	1440
	20		953	1615
060	10		496	1334
	15		815	1536
	20		1144	1739
070	10		578	1504
	15		951	1739
	20		1334	2006
080	10		661	1592
	15		1087	1854
	20		1525	2144
090	10		743	1684
	15		1223	1987
	20		1715	2295
100	10		826	1835
	15		1359	2157
	20		1906	2525
110	10		909	1927
	15		1495	2305
	20		2097	2686
120	10		991	2010
	15		1631	2406
	20		2287	2815
140	10		1156	2374
	15		1903	2820
	20		2668	3427
160	10		1322	2686
	15		2174	3234
	20		3050	3961
180	10		1487	2880
	15		2446	3501
	20		3431	4296
200	10		1652	3119
	15		2718	3951
	20		3812	4669
220	10		1817	3482
	15		2990	4439
	20		4193	5276
240	10		1982	3836
	15		3262	4871
	20		4574	5759
260	10		2148	4048
	15		3533	5152
	20		4956	6123
280	10		2313	4319
	15		3805	5502
	20		5337	6523
300	10		2478	4517
	15		4077	5750
	20		5718	6845

WYSOKOŚĆ	DLUGOŚĆ	TYP	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		W	
TEMF 030 050	11		561	1835
	16		740	2107
	21		974	2231
060	11		673	1937
	16		888	2268
	21		1169	2415
070	11		785	2190
	16		1036	2594
	21		1364	2783
080	11		897	2314
	16		1184	2751
	21		1558	2972
090	11		1009	2438
	16		1332	2939
	21		1753	3183
100	11		1121	2654
	16		1480	3220
	21		1948	3505
110	11		1233	2801
	16		1628	3409
	21		2143	3731
120	11		1345	2926
	16		1776	3574
	21		2338	3919
140	11		1569	3363
	16		2072	4112
	21		2727	4752
160	11		1794	3841
	16		2368	4775
	21		3117	5543
180	11		2018	4126
	16		2664	5170
	21		3506	5994
200	11		2242	4457
	16		2960	5874
	21		3896	6491
220	11		2466	5009
	16		3256	6656
	21		4286	7397
240	11		2690	5474
	16		3552	7245
	21		4675	8045
260	11		2915	5791
	16		3848	7654
	21		5065	8528
280	11		3139	6150
	16		4144	8137
	21		5454	9076
300	11		3363	6445
	16		4440	8528
	21		5844	9550

DLUGOŚĆ OBUDOWY

040 > 120	2 Nóżki
140 > 220	3 Nóżki
240 > 300	4 Nóżki

TEMPO STOJĄCY

WYSOKOŚĆ 040

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	W	
cm	cm				PLN
TEMF 040 050	10		482		1348
	15		784		1541
	20		1098		1730
060	10		578		1454
	15		941		1679
	20		1318		1891
070	10		674		1628
	15		1098		1900
	20		1537		2153
080	10		770		1716
	15		1254		2010
	20		1757		2300
090	10		867		1831
	15		1411		2144
	20		1976		2470
100	10		963		1996
	15		1568		2337
	20		2196		2709
110	10		1059		2107
	15		1725		2493
	20		2416		2880
120	10		1156		2185
	15		1882		2608
	20		2635		3022
140	10		1348		2581
	15		2195		3064
	20		3074		3685
160	10		1541		2916
	15		2509		3501
	20		3514		4232
180	10		1733		3142
	15		2822		3790
	20		3953		4591
200	10		1926		3418
	15		3136		4283
	20		4392		5000
220	10		2119		3790
	15		3450		4784
	20		4831		5630
240	10		2311		4191
	15		3763		5249
	20		5270		6164
260	10		2504		4416
	15		4077		5552
	20		5710		6527
280	10		2696		4729
	15		4390		5934
	20		6149		6969
300	10		2889		4940
	15		4704		6210
	20		6588		7314

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	W	
cm	cm				PLN
TEMF 040 050	11		632		1918
	16		850		2231
	21		1137		2341
060	11		758		2056
	16		1020		2401
	21		1364		2548
070	11		885		2314
	16		1190		2732
	21		1592		2939
080	11		1011		2438
	16		1360		2916
	21		1819		3137
090	11		1138		2581
	16		1530		3105
	21		2047		3349
100	11		1264		2815
	16		1700		3399
	21		2274		3689
110	11		1390		2967
	16		1870		3611
	21		2501		3928
120	11		1517		3091
	16		2040		3777
	21		2729		4122
140	11		1770		3588
	16		2380		4361
	21		3184		5009
160	11		2022		4080
	16		2720		5037
	21		3638		5810
180	11		2275		4402
	16		3060		5465
	21		4093		6297
200	11		2528		4747
	16		3400		6205
	21		4548		6826
220	11		2781		5331
	16		3740		7010
	21		5003		7742
240	11		3034		5819
	16		4080		7618
	21		5458		8432
260	11		3286		6159
	16		4420		8068
	21		5912		8947
280	11		3539		6564
	16		4760		8570
	21		6367		9531
300	11		3792		6859
	16		5100		8998
	21		6822		10014

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	W	
cm	cm				PLN
TEMF 050 050	10		538		1463
	15		867		1670
	20		1213		1863
060	10		646		1578
	15		1040		1803
	20		1455		2038
070	10		753		1771
	15		1214		2042
	20		1698		2314
080	10		861		1863
	15		1387		2157
	20		1940		2470
090	10		968		1987
	15		1561		2309
	20		2183		2640
100	10		1076		2153
	15		1734		2525
	20		2425		2907
110	10		1184		2286
	15		1907		2700
	20		2668		3087
120	10		1291		2378
	15		2081		2806
	20		2910		3229
140	10		1506		2815
	15		2428		3312
	20		3395		3938
160	10		1722		3156
	15		2774		3763
	20		3880		4517
180	10		1937		3422
	15		3121		4085
	20		4365		4899
200	10		2152		3731
	15		3468		4609
	20		4850		5341
220	10		2367		4122
	15		3815		5138
	20		5335		5994
240	10		2582		4545
	15		4162		5640
	20		5820		6564
260	10		2798		4802
	15		4508		5957
	20		6305		6951
280	10		3013		5143
	15		4855		6362
	20		6790		7429
300	10		3228		5382
	15		5202		6661
	20		7275		7802

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	W	
cm	cm				PLN
TEMF 050 050	11		693		2029
	16		949		2337
	21		1291		2479
060	11		832		2176
	16		1139		2535
	21		1549		2705
070	11		970		2452
	16		1329		2880
	21		1807		3091
080	11		1109		2581
	16		1518		3064
	21		2066		3298
090	11		1247		2732
	16		1708		3271
	21		2324		3533
100	11		1386		2985
	16		1898		3574
	21		2582		3887
110	11		1525		3151
	16		2088		3795
	21		2840		4126
120	11		1663		3284
	16		2278		3974
	21		3098		4333
140	11		1940		3809
	16		2657		4614
	21		3615		5262
160	11		2218		4329
	16		3037		5318
	21		4131		6095
180	11		2495		4678
	16		3416		5755
	21		4648		6601
200	11		2772		5065
	16		3796		6523
	21		5164		7167
220	11		3049		5663
	16		4176		7346
	21		5680		8105
240	11		3326		6187
	16		4555		8004
	21		6197		8827
260	11		3604		6541
	16		4935		8469
	21		6713		9361
280	11		3881		6974
	16		5314		9011
	21		7230		9977
300	11		4158		7300
	16		5694		9453
	21		7746		10493

LINEA PLUS STOJĄCY



KOD ZAMÓWIENIA

LINF 020 050 10 XXX AS

Kolor
Typ
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z odpowiednikiem kolanko 1/8" i korek spustowy 1/2"
- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę, obudowa do montażu z lewym lub prawym podłączeniem do dotu grzejnika
- standardowe nóżki regulowane w kolorze szarym (13,5 > 18,5 cm)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W		CENA PLN
LINF 020 050	10	15	271	483	1329
	15	15	483	1582	
060	10	15	325	580	1412
	15	15	580	1679	
070	10	15	379	676	1541
	15	15	676	1849	
080	10	15	433	773	1647
	15	15	773	1987	
090	10	15	487	869	1730
	15	15	869	2088	
100	10	15	541	966	1849
	15	15	966	2245	
110	10	15	595	1063	1927
	15	15	1063	2346	
120	10	15	649	1159	2157
	15	15	1159	2617	
140	10	15	757	1352	2332
	15	15	1352	2843	
160	10	15	866	1546	2742
	15	15	1546	3363	
180	10	15	974	1739	2981
	15	15	1739	3643	
200	10	15	1082	1932	3229
	15	15	1932	4103	
220	10	15	1190	2125	3772
	15	15	2125	4761	
240	10	15	1298	2318	4131
	15	15	2318	5212	
260	10	15	1407	2512	4384
	15	15	2512	5520	
280	10	15	1515	2705	4591
	15	15	2705	5801	

OPCJONALNIE

Nóżki w kolorze obudowy

- Dla nóżek w kolorze obudowy, powtórz kod koloru po kodzie grzejnika.

NP.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	PLN
w kolorze jednostki	48

Przedłużone nóżki regulowane

- Dla przedłużonych nóżek w kolorze szarym, dodaj AL do kodu zamówienia.

NP.: LINF HHH LLL TT XXX AL

- Dla przedłużonych nóżek w kolorze obudowy, dodaj AL do kodu zamówienia i powtórz kod koloru.

NP.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	PLN
standardowo w neutralnym szarym	90
w kolorze jednostki	109

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W		CENA PLN
LINF 035 050	10	15	392	673	1477
	15	15	673	1725	
060	10	15	470	808	1578
	15	15	808	1845	
070	10	15	548	942	1716
	15	15	942	2029	
080	10	15	626	1077	1835
	15	15	1077	2167	
090	10	15	705	1211	1937
	15	15	1211	2314	
100	10	15	783	1346	2070
	15	15	1346	2475	
110	10	15	861	1481	2157
	15	15	1481	2599	
120	10	15	940	1615	2410
	15	15	1615	2870	
140	10	15	1096	1884	2617
	15	15	1884	3137	
160	10	15	1253	2154	3082
	15	15	2154	3689	
180	10	15	1409	2423	3340
	15	15	2423	4016	
200	10	15	1566	2692	3616
	15	15	2692	4503	
220	10	15	1723	2961	4191
	15	15	2961	5193	
240	10	15	1879	3230	4609
	15	15	3230	5690	
260	10	15	2036	3500	4871
	15	15	3500	6017	
280	10	15	2192	3769	5115
	15	15	3769	6334	

LICZBA NÓŻEK DO OBUDOWY

DŁUGOŚĆ OBUDOWY

040 > 110	2 Nóżki
120 > 220	3 Nóżki
240 > 300	4 Nóżki

KNOCKONWOOD STOJĄCY



KOD ZAMÓWIENIA

KNUF 021	110	15	XXX	DBE	XXX
					Złącza zaciskowe M24
					Rodzaj drewna
					Typ
					Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- zmontowany grzejnik w jednej części z łatwo otwieranym panelem, umożliwiającym nastawę temperatury.
- obudowa wykonana ze sklejki z wysokiej jakości okleiną
- zamontowany zestaw DBE z panelem sterującym i zasilaczem 12 VDC.
- wymiennik ciepła Low-H₂O typ 15
- nóżki i boczne panele lakierowane na kolor sandblast grey 001 strukturalny metalik, głowica termostatu ukryta pod otwieranym panelem..
- nóżki stałe: wysokość 12 cm
- zawór Jaga z głowicą termostatu, może być podłączany z lewej lub prawej strony nóżki..
- kolankowy odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"

RODZAJE DREWNA

Drewniana obudowa wykończona odpornym na zarysowania lakierem poliuretanowym, matowa - połysk 40%. Wysoka odporność UV.



700 Dąb naturalny



740 Zebrano naturalny



760 Klon naturalny



720 Buk naturalny



701 Dąb bielony



721 Buk bielony



710 Mahoń



702 Dąb wenge



780 Orzech włoski


WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	POZYCJA	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA PLN
KNUF 021	110	15	Comfort	1678	NA ZAPYTANIE
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Złącza zaciskowe M24

RURY METALOWE		SYNTETYCZNE	
KOD	Rura Ø	KOD	Rura Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

RURY RPE/ALU		RURY STALOWE	
KOD	Rura Ø	KOD	Rura Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



KOD ZAMÓWIENIA

MIRF 006 060 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- kratka ze stali nierdzewnej
- zewnętrzna obudowa z elementami kotwiącymi
- polistyrenowy blok (i), zabezpieczający podczas montażu
- złożona wewnętrzna obudowa z ramką ze stali nierdzewnej
- poprzeczne wentylatory 24 VDC ze zintegrowanymi filtrami ze stali nierdzewnej
- elektroniczna kontrola prędkości 0 ... 10V
- dynamiczny wymiennik ciepła z elastycznymi wężykami 1/2" ze stali nierdzewnej, długości 15 cm
- dokładna regulacja wysokości, umożliwiającą dopasowanie do poziomu wykończonej podłogi

KRATKI



SSS

SSC XXX

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy -
napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania
można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	NAPIĘCIE STEROWANIA V	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA SSS PLN	CENA SSC XXX PLN
MIRF 006	060	14	10	495	4163	4572
	095		10	1072	6086	6702
	130		10	1649	8137	8952
	165		10	2226	10226	11238
	200		10	2803	12231	13455

MICRO CANAL AKCESORIA

JEDNOSTKA Z ZAWORAMI



- długość 35 cm
- zawór termostatyczny z napędem termicznym 24 VDC, i zawór odcinający
- zewnętrzne koryto z regulacją wysokości
- wewnętrzne koryto z ramką ze stali nierdzewnej
- kratka ze stali nierdzewnej, w kolorze naturalnym lub lakierowana
- blok zabezpieczający

 Złącza zaciskowe Eurocone nie są w komplecie

KOD ZAMÓWIENIA	SSS	SSC XXX
	PLN	PLN
7522 00603514 XXX VE	2259	2479

PUSTY ODCINEK



- zewnętrzne koryto z regulacją wysokości
- wewnętrzne koryto z ramką ze stali nierdzewnej
- kratka ze stali nierdzewnej, w kolorze naturalnym lub lakierowana
- blok zabezpieczający
- 2 elementy końcowe

KOD ZAMÓWIENIA	L	SSS	SSC XXX
	mm	PLN	PLN
7522.00603514 XXX	350	1647	1808
7522.00606014 XXX	600	2208	2613
7522.00609514 XXX	950	3114	3689
7522.00613014 XXX	1300	4085	4862
7522.00616514 XXX	1650	5023	6012
7522.00620014 XXX	2000	6012	7167

POŁĄCZENIE NAROŻNE



- kratka ze stali nierdzewnej, w kolorze naturalnym lub lakierowana
- zewnętrzna obudowa z elementami kotwiącymi
- polistyrenowy blok (i), zabezpieczający podczas montażu
- złożona wewnętrzna obudowa z ramką ze stali nierdzewnej
- dokładna regulacja wysokości, umożliwiającą dopasowanie do poziomu wykończonej podłogi

KOD ZAMÓWIENIA		SSS	SSC XXX
		PLN	PLN
7522 00602014 XXX 01	Wewnętrzny narożnik	2608	2696
7522 00602014 XXX 02	Zewnętrzny narożnik	2608	2696


NÓŻKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI DO PODŁÓG PODNIESIONYCH



- lakierowane w kolorze szarym RAL 7024
- łatwa instalacja za pomocą systemu sprężyn ze stali nierdzewnej
- 1 zestaw zawiera 2 nóżki

KOD ZAMÓWIENIA	H	PLN/Zestaw
5207 05070000	50 > 70 mm	258
5207 08130000	80 > 130 mm	262
5207 13230000	130 > 230 mm	271
5207 20300000	200 > 300 mm	281

Liczba nóżek na grzejnik Micro Canal

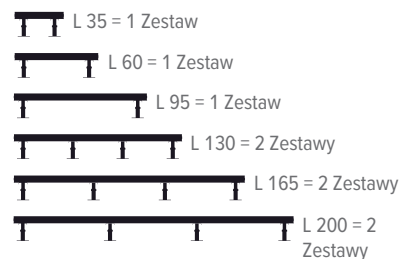

MINI CANAL



KOD ZAMÓWIENIA Z RAMKĄ (L-PROFIL)

MICL 009 070 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA Z KRATKĄ (Z-PROFIL)

MICZ 009 070 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

Zmontowana jednostka, lakierowana w kolorze ciemnym szarym:

- wymiennik ciepła Low-H₂O
- kratka i zamontowana ramka o profilu L lub Z
- element mocujący
- odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"


KRATKI (Pełny wybór patrz Tabela kolorów)

Kategoria 1



SNA SBR SDB SBL

Kategoria 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategoria 3



DON RBL RDB DNC XXX

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

INNA DŁUGOŚĆ

Użyj standardowego kodu i wpisz żądaną długość w cm. Cena następnego rozmiaru powiększona o kwotę dopłaty.

	PLN
7696 03 Kwota dopłaty	1371

WYSOKOŚĆ 009

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN	CENA KATEGORIA 3 PLN
MICL 009 070 14			76	1904	2167	2245
080			95	2079	2383	2461
090			114	2213	2553	2645
100			133	2341	2728	2829
110			152	2530	2949	3050
120			172	2677	3128	3248
130			190	2889	3390	3510
150			229	3156	3740	3882
170			267	3629	4283	4439
190			304	3901	4623	4821
210			342	4260	5065	5262
230			381	4628	5515	5732
250			419	4917	5883	6127
270			457	5203	6233	6495
290			495	5621	6739	7020
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 009 070 18			90	1983	2203	2305
080			113	2176	2438	2548
090			135	2323	2627	2751
100			158	2479	2811	2949
110			180	2686	3041	3197
120			203	2829	3229	3399
130			225	3073	3505	3685
150			271	3363	3864	4080
170			316	3878	4434	4683
190			360	4177	4812	5088
210			406	4563	5262	5561
230			451	4991	5755	6090
250			496	5318	6141	6495
270			541	5626	6523	6905
290			586	6054	7033	7438
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

NA ZAPYTANIE
Dostępne wyłącznie w dwóch
częściach

NA ZAPYTANIE
Dostępne wyłącznie w dwóch
częściach

MINI CANAL

WYSOKOŚĆ 009


WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA KATEGORIA		
				1	2	3
				PLN	PLN	PLN
MICL 009 070 26			119	2272	2424	2571
080			148	2493	2691	2843
090			178	2686	2884	3064
100			207	2852	3087	3284
110			237	3087	3340	3560
120			267	3271	3547	3790
130			296	3537	3841	4103
150			356	3896	4246	4554
170			415	4462	4871	5212
190			474	4844	5276	5667
210			534	5295	5782	6205
230			593	5773	6307	6790
250			652	6150	6734	7250
270			711	6518	7153	7710
290			771	7038	7714	8312
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
NA ZAPYTANIE						
Dostępne wyłącznie w dwóch częściach						
MICL 009 070 34			154	2581	2857	2926
080			193	2857	3183	3248
090			231	3091	3450	3528
100			269	3321	3721	3795
110			307	3606	4043	4122
120			346	3818	4306	4411
130			385	4135	4669	4761
150			462	4591	5193	5322
170			538	5308	5985	6123
190			615	5759	6523	6670
210			692	6435	7268	7438
230			769	7047	7963	8151
250			846	7526	8528	8740
270			923	8013	9103	9315
290			1000	8620	9775	10014
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

WYSOKOŚĆ 009

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA KATEGORIA		
				1	2	3
				PLN	PLN	PLN
MICL 009 070 42			222	2889	3105	3257
080			278	3234	3478	3648
090			333	3510	3777	3970
100			388	3781	4080	4301
110			445	4122	4453	4701
120			500	4407	4747	5023
130			555	4752	5143	5433
150			666	5419	5865	6201
170			778	6256	6776	7148
190			888	6822	7388	7811
210			1000	7457	8082	8547
230			1111	8234	8910	9435
250			1221	8818	9559	10115
270			1333	9375	10194	10787
290			1444	10106	10957	11610
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

NA ZAPYTANIE
Dostępne wyłącznie w dwóch częściach

MINI CANAL

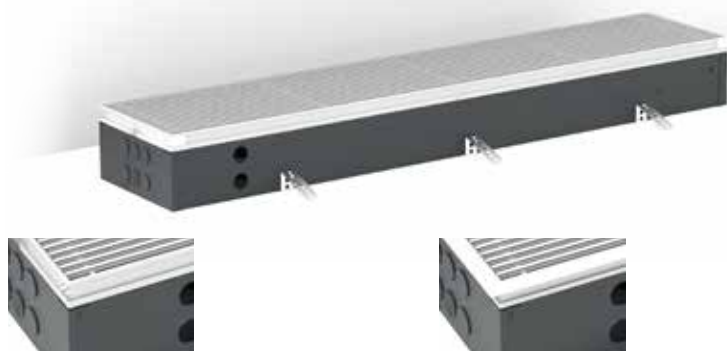

KOD ZAMÓWIENIA Z RAMKĄ (L-PROFIL)

MICL 011 070 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA Z KRATKĄ (Z-PROFIL)

MICZ 011 070 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość


KRATKI (Pełny wybór patrz Tabela kolorów)

Kategoria 1



SNA SBR SDB SBL

Kategoria 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategoria 3



DON RBL RDB DNC XXX

WYSOKOŚĆ 011

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN	CENA KATEGORIA 3 PLN
MICL 011 070 14			87	1918	2185	2254
080			109	2088	2401	2479
090			131	2245	2576	2677
100			153	2378	2751	2852
110			175	2548	2972	3087
120			197	2705	3156	3275
130			218	2930	3422	3542
150			262	3192	3772	3915
170			306	3671	4324	4494
190			349	3947	4683	4862
210			393	4315	5115	5327
230			437	4697	5566	5801
250			480	4986	5948	6187
270			524	5262	6307	6573
290			568	5699	6808	7093
310				NA ZAPYTANIE Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 011 070 18			104	2001	2231	2318
080			129	2190	2470	2571
090			155	2341	2645	2778
100			181	2493	2829	2967
110			207	2705	3064	3220
120			233	2857	3257	3427
130			259	3100	3533	3721
150			310	3399	3901	4108
170			363	3901	4476	4715
190			414	4214	4853	5115
210			466	4609	5318	5603
230			518	5032	5805	6132
250			569	5359	6192	6560
270			622	5681	6592	6969
290			673	6127	7093	7507
310				NA ZAPYTANIE Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

WYSOKOŚĆ 011

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA KATEGORIA		
				1	2	3
				PLN	PLN	PLN
MICL 011 070 26			140	2295	2461	2599
	080		175	2530	2714	2870
	090		210	2714	2926	3105
	100		245	2889	3119	3326
	110		279	3128	3386	3611
	120		314	3317	3597	3841
	130		349	3588	3892	4163
	150		420	3951	4301	4609
	170		489	4540	4931	5276
	190		559	4904	5350	5732
	210		629	5364	5847	6288
	230		699	5837	6389	6854
	250		769	6233	6822	7323
	270		839	6624	7259	7811
	290		909	7135	7829	8413
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
			NA ZAPYTANIE			
			Dostępne wyłącznie w dwóch			
			częściach			
MICL 011 070 34			182	2613	2884	2944
	080		227	2889	3202	3271
	090		272	3128	3487	3556
	100		317	3358	3758	3836
	110		363	3639	4085	4177
	120		409	3882	4352	4453
	130		454	4200	4715	4821
	150		544	4655	5253	5368
	170		636	5359	6040	6182
	190		726	5824	6596	6744
	210		817	6504	7346	7516
	230		908	7135	8064	8252
	250		998	7631	8634	8827
	270		1090	8105	9186	9416
	290		1180	8731	9890	10125
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
			NA ZAPYTANIE			
			Dostępne wyłącznie w dwóch			
			częściach			

WYSOKOŚĆ 011

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA KATEGORIA		
				1	2	3
				PLN	PLN	PLN
MICL 011 070 42			255	2930	3128	3280
	080		319	3271	3505	3685
	090		383	3547	3809	4011
	100		447	3813	4108	4333
	110		510	4177	4503	4738
	120		574	4439	4802	5065
	130		638	4812	5193	5497
	150		766	5479	5929	6251
	170		893	6334	6831	7208
	190		1021	6891	7452	7875
	210		1148	7535	8160	8643
	230		1276	8317	8998	9522
	250		1404	8906	9655	10217
	270		1531	9481	10281	10893
	290		1659	10217	11068	11721
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
			NA ZAPYTANIE			
			Dostępne wyłącznie w dwóch			
			częściach			

WYSOKOŚĆ 014

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA KATEGORIA		
				1	2	3
				PLN	PLN	PLN
MICL 014 070 14			99	2042	2305	2378
080			124	2245	2539	2617
090			149	2392	2723	2815
100			174	2535	2916	3004
110			198	2723	3146	3257
120			223	2880	3340	3455
130			248	3114	3616	3744
150			298	3409	3993	4126
170			347	3915	4563	4733
190			397	4223	4945	5138
210			446	4609	5410	5621
230			496	5023	5906	6132
250			546	5341	6297	6541
270			595	5649	6675	6951
290			645	6104	7208	7498
310						
330						
350						
370						
390				NA ZAPYTANIE Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070 26			172	2475	2636	2778
080			215	2728	2926	3082
090			258	2939	3146	3330
100			301	3137	3363	3570
110			345	3399	3648	3882
120			388	3597	3882	4112
130			431	3892	4195	4457
150			516	4296	4637	4940
170			603	4931	5331	5672
190			689	5345	5791	6173
210			775	5828	6334	6757
230			861	6389	6923	7411
250			947	6822	7415	7921
270			1034	7250	7871	8427
290			1119	7806	8487	9076
310						
330						
350						
370						
390				NA ZAPYTANIE Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
410						
430						
450						
470						
490						

WYSOKOŚĆ 014

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA KATEGORIA		
				1	2	3
				PLN	PLN	PLN
MICL 014 070 34			235	2829	3110	3156
080			294	3151	3478	3537
090			353	3418	3772	3850
100			411	3662	4066	4131
110			470	3993	4425	4517
120			529	4246	4729	4825
130			587	4591	5111	5212
150			705	5097	5699	5814
170			822	5893	6573	6707
190			940	6408	7171	7319
210			1057	7176	8022	8188
230			1175	7917	8832	9021
250			1292	8455	9458	9660
270			1409	8988	10083	10295
290			1527	9665	10833	11063
310						
330						
350						
370						
390				NA ZAPYTANIE Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070 42			317	3192	3399	3547
080			396	3593	3818	4007
090			475	3901	4168	4356
100			555	4200	4494	4715
110			633	4591	4917	5161
120			713	4904	5253	5529
130			792	5313	5690	5975
150			950	6054	6509	6840
170			1108	7033	7530	7917
190			1267	7654	8229	8653
210			1425	8372	9007	9467
230			1583	9292	9973	10479
250			1742	9950	10690	11242
270			1900	10594	11394	12006
290			2058	11385	12254	12903
310						
330						
350						
370						
390				NA ZAPYTANIE Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
410						
430						
450						
470						
490						

WYSOKOŚĆ 019

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA KATEGORIA		
		1	2	3
		PLN	PLN	PLN
H L B	75/65			
cm cm cm	W			
MICL 019 070 26	196	2539	2709	2843
080	245	2811	2990	3156
090	293	3027	3234	3418
100	342	3229	3459	3662
110	392	3505	3763	3993
120	440	3721	4002	4237
130	489	4020	4329	4591
150	587	4439	4784	5101
170	685	5111	5511	5847
190	782	5543	5985	6366
210	881	6049	6560	6978
230	978	6633	7176	7645
250	1076	7070	7668	8183
270	1174	7521	8151	8722
290	1271	8105	8781	9375
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
NA ZAPYTANIE				
Dostępne wyłącznie w dwóch częściach				
MICL 019 070 34	265	2907	3179	3229
080	332	3234	3556	3620
090	397	3505	3864	3933
100	463	3763	4168	4237
110	530	4094	4540	4623
120	596	4361	4853	4940
130	662	4729	5244	5350
150	795	5244	5837	5966
170	927	6058	6748	6877
190	1059	6610	7374	7521
210	1192	7411	8239	8413
230	1324	8151	9076	9264
250	1457	8726	9734	9927
270	1590	9287	10368	10580
290	1721	9977	11150	11376
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				


WYSOKOŚĆ 019

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA KATEGORIA		
		1	2	3
		PLN	PLN	PLN
H L B	75/65			
cm cm cm	W			
MICL 019 070 42	363	3261	3473	3620
080	455	3671	3905	4089
090	546	4002	4260	4457
100	636	4301	4591	4821
110	728	4710	5032	5276
120	818	5028	5387	5649
130	909	5437	5824	6123
150	1091	6219	6665	7010
170	1273	7208	7714	8096
190	1455	7861	8427	8846
210	1637	8611	9228	9692
230	1819	9540	10226	10736
250	2001	10221	10953	11518
270	2182	10893	11693	12296
290	2365	11716	12581	13225
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

NA ZAPYTANIE
Dostępne wyłącznie w dwóch częściach

MINI CANAL AKCESORIA

PRZESTRZENI ZAWOROWEJ



Płyta pilśniowa, grubość 22 mm.


KOD ZAMÓWIENIA

MICL HHH LLL BB XXX **P**
└─ Przestrzeni zaworowej

dodaj „P” do kodu zamówienia Mini Canal.
przykład MICL 014 070 26 DNA **P**

SZEROKOŚĆ	PLN
14	239
18	239
26	239
34	299
42	299

IZOLACJA JEDNOSTRONNA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm.


KOD ZAMÓWIENIA

MICL HHH LLL BB XXX **I1**
└─ IZOLACJA JEDNOSTRONNA

dodaj „I1” do kodu zamówienia Mini Canal.
przykład MICL 014 070 26 DNA **P I1**

	PLN
	294

3-STRONNA IZOLACJA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm.


KOD ZAMÓWIENIA

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
└─ 3-stronna izolacja


dodaj „I2” do kodu zamówienia Mini Canal.
przykład MICL 014 070 26 DNA **P I2**

	PLN
	589

REGULACJA WYSOKOŚCI



1 Zestaw =



KOD ZAMÓWIENIA

MICL HHH LLL BB XXX **A**
└─ A: Regulowany 0 - 4,5 cm
B: Regulowany 4,5 - 10 cm


dodaj „A” lub „B” do kodu zamówienia Mini Canal.
przykład MICL 014 070 26 DNA **P A**

	PLN/Zestaw
Regulowany 0 - 45 mm	49
Regulowany 45 - 100 mm	101

Rekomendowana liczba dla długości

DŁUGOŚĆ	Zestaw	DŁUGOŚĆ	Zestaw
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO




KOD ZAMÓWIENIA

MICL HHH LLL BB XXX **VV**
└─ Króciec

dodaj „I2” do kodu zamówienia Mini Canal.
przykład MICL 014 070 26 DNA **P V1**

	PLN
V1 Metalowy adapter przyłączeniowy 40 X 90 mm	474
V2 Metalowy adapter przyłączeniowy ø 80 mm	860
V3 Metalowy adapter przyłączeniowy ø 100 mm	860
V4 Metalowy adapter przyłączeniowy ø 125 mm	860
V5 Syntetyczny adapter przyłączeniowy - Niezmontowane wstępnie	92
V6 Syntetyczny adapter przyłączeniowy	340

TAŚMA WYCISZAJĄCA



Czarna taśma, grubość 0.5 mm. Rolka 6 metrów.

KOD ZAMÓWIENIA

7690 02

	PLN
Taśma wyciszająca	281

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

ROZWIĄZANIA DLA CHŁODZENIA, WENTYLACJI I OGRZEWANIA.

PROJEKTUJEMY NA ZAMÓWIENIE NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE SYSTEMY DYS-
TRYBUCJI CIEPŁA



Rozwiązania projektowe Jagi można znaleźć w najwyższych i największych budynkach świata, ale także w małej szkole czy osiedlu mieszkaniowym. Jaga to specjalista od kompaktowych systemów dla każdego budynku, w którym klimat jest jednym z priorytetów. Znajdź inspirację na jaga.com.pl

Szukasz pomysłowego i ekologicznego rozwiązania dla swojego projektu? Rzuć nam wyzwanie! offerten@jaga.be of 011 29 41 12.

MINI CANAL PRO



KOD ZAMÓWIENIA

MIPR 009 070 14 XXX L A

Regulacja wysokości: A: Regulowany 0 - 4,5 cm
B: Regulowany 4,5 - 10 cm

Kratka

Szerokość

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

Zmontowana jednostka, lakierowana w kolorze ciemnym szarym:

- wymiennik ciepła Low-H₂O
- koryto z ramką ze stali nierdzewnej
- odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- metalowa płytką zabezpieczająca podłączenia
- kratka
- regulacja wysokości 0 - 4,5 cm z podkładkami akustycznymi (standard), regulacja wysokości 4,5 - 10 cm (na zapytanie)
- dostarczane w standardzie, aby umożliwić instalację w ciągu
- płyta zabezpieczająca, chroni grzejnik Mini Canal przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prac budowlanych


KRATKI (Pełny wybór patrz Tabela kolorów)

Kategoria 1



SNA SBR SDB SBL

Kategoria 2




DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategoria 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

WYDAJNOŚCI

Wydażności zgodne z EN 16430

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ 009

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA KATEGORIA		
				1	2	3
				PLN	PLN	PLN
MIPR 009 070	14		84	2314	2429	3542
	080		105	2424	2562	3777
	090		126	2539	2691	4002
	100		147	2696	2861	4260
	110		168	2797	2985	4485
	130		210	3225	3450	5138
	150		252	3450	3703	5584
	170		294	3680	3961	6044
	190		336	3915	4232	6500
	210		378	4209	4568	7033
	230		420	4623	5023	7677
	250		462	4862	5276	8124
	270		504	5083	5543	8584
	290		546	5359	5856	9090
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				NA ZAPYTANIE		
				Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
009 070	18		109	2677	2829	3938
	080		137	2829	2999	4209
	090		164	2967	3160	4476
	100		191	3160	3376	4770
	110		218	3298	3537	5037
	130		273	3795	4080	5773
	150		328	4089	4416	6302
	170		382	4393	4752	6836
	190		437	4697	5101	7369
	210		491	5051	5511	7972
	230		546	5548	6044	8689
	250		601	5847	6385	9223
	270		655	6136	6721	9757
	290		710	6491	7116	10355
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				NA ZAPYTANIE		
				Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
009 070	23		132	2852	3045	4163
	080		166	3027	3248	4453
	090		199	3188	3427	4743
	100		232	3404	3671	5074
	110		265	3560	3859	5364
	130		331	4099	4457	6159
	150		397	4434	4848	6739
	170		463	4770	5239	7328
	190		530	5115	5640	7917
	210		596	5525	6095	8570
	230		662	6054	6684	9356
	250		728	6399	7079	9941
	270		794	6730	7461	10529
	290		861	7130	7921	11173
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				NA ZAPYTANIE		
				Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		

WYSOKOŚĆ 009

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 W	CENA KATEGORIA		
				1	2	3
				PLN	PLN	PLN
MIPR 009 070	30		174	3386	3629	4738
	080		218	3611	3892	5088
	090		262	3800	4112	5423
	100		305	4066	4416	5810
	110		349	4260	4641	6150
	130		436	4890	5354	7043
	150		523	5313	5837	7733
	170		610	5732	6334	8413
	190		698	6164	6831	9103
	210		785	6647	7383	9853
	230		872	7277	8082	10746
	250		959	7691	8579	11426
	270		1046	8114	9062	12116
	290		1134	8597	9619	12857
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				NA ZAPYTANIE		
				Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
009 070	38		230	3583	3896	5005
	080		287	3864	4214	5410
	090		344	4103	4503	5810
	100		402	4421	4867	6247
	110		459	4669	5157	6647
	130		574	5410	5985	7673
	150		689	5934	6596	8487
	170		804	6458	7208	9292
	190		918	6987	7829	10097
	210		1033	7576	8501	10962
	230		1148	8312	9329	11988
	250		1263	8827	9941	12788
	270		1378	9356	10548	13602
	290		1492	9950	11229	14472
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				NA ZAPYTANIE		
				Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		

WYSOKOŚĆ 012

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65	CENA KATEGORIA 1	CENA KATEGORIA 2	CENA KATEGORIA 3
H	L	B		PLN	PLN	PLN
cm	cm	cm		W		
MIPR 012 070 14			91	2346	2470	3583
080			114	2475	2613	3813
090			137	2581	2732	4048
100			160	2742	2916	4315
110			182	2857	3045	4549
130			228	3284	3510	5207
150			274	3528	3781	5667
170			319	3767	4053	6132
190			365	4011	4333	6601
210			410	4319	4678	7139
230			456	4743	5138	7792
250			502	4986	5410	8257
270			547	5216	5676	8726
290			593	5515	6012	9241
310						
330						
370			NA ZAPYTANIE			
410			Dostępne wyłącznie w dwóch częściach			
450						
490						
012 070 18			135	2737	2884	4007
080			169	2893	3073	4278
090			203	3045	3234	4549
100			237	3243	3459	4853
110			270	3386	3625	5115
130			338	3905	4191	5879
150			406	4209	4536	6422
170			473	4517	4885	6964
190			541	4830	5239	7512
210			608	5203	5658	8119
230			676	5713	6210	8873
250			744	6026	6569	9412
270			811	6330	6905	9954
290			879	6698	7319	10552
310						
330						
370			NA ZAPYTANIE			
410			Dostępne wyłącznie w dwóch częściach			
450						
490						
012 070 23			159	2916	3105	4223
080			199	3100	3317	4522
090			238	3261	3505	4825
100			278	3478	3758	5157
110			318	3639	3942	5442
130			397	4204	4563	6256
150			476	4554	4954	6854
170			556	4894	5364	7452
190			635	5249	5773	8055
210			715	5667	6242	8722
230			794	6219	6845	9522
250			873	6573	7259	10115
270			953	6909	7650	10709
290			1032	7328	8119	11371
310						
330						
370			NA ZAPYTANIE			
410			Dostępne wyłącznie w dwóch częściach			
450						
490						

WYSOKOŚĆ 012

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C	CENA KATEGORIA 1		
DŁUGOŚĆ				CENA KATEGORIA 2		
SZEROKOŚĆ				CENA KATEGORIA 3		
H	L	B		75/65	PLN	PLN
cm	cm	cm	W			
MIPR 012 070 30			221	3459	3703	4821
080			276	3689	3961	5170
090			331	3887	4204	5515
100			386	4158	4503	5893
110			442	4352	4738	6242
130			552	5014	5474	7162
150			662	5433	5966	7857
170			773	5874	6472	8556
190			883	6316	6978	9260
210			994	6803	7539	10014
230			1104	7452	8262	10920
250			1214	7880	8768	11615
270			1325	8312	9269	12314
290			1435	8814	9835	13078
310						
330						
370			NA ZAPYTANIE			
410			Dostępne wyłącznie w dwóch częściach			
450						
490						
012 070 38			285	3735	4043	5152
080			356	4016	4365	5557
090			427	4264	4655	5966
100			498	4582	5028	6408
110			570	4835	5322	6813
130			712	5594	6178	7866
150			854	6132	6794	8680
170			997	6665	7424	9499
190			1139	7204	8045	10309
210			1282	7802	8731	11201
230			1424	8565	9582	12236
250			1566	9099	10207	13055
270			1709	9623	10828	13869
290			1851	10240	11518	14757
310						
330						
370			NA ZAPYTANIE			
410			Dostępne wyłącznie w dwóch częściach			
450						
490						

MINI CANAL PRO

WYSOKOŚĆ 015

WYSOKOŚĆ H L B cm cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN	CENA KATEGORIA 3 PLN
MIPR 015 070 14			101	2562	2686	3795
080			126	2709	2852	4057
090			151	2843	2995	4315
100			176	3027	3202	4595
110			202	3160	3353	4858
130			252	3643	3873	5561
150			302	3928	4181	6067
170			353	4214	4508	6592
190			403	4503	4830	7102
210			454	4862	5216	7682
230			504	5331	5722	8381
250			554	5626	6044	8892
270			605	5893	6357	9402
290			655	6247	6744	9973
310						
330						
370			NA ZAPYTANIE			
410			Dostępne wyłącznie w dwóch częściach			
450						
490						
015 070 18			165	2857	3004	4112
080			207	3041	3215	4416
090			248	3220	3413	4724
100			289	3436	3652	5051
110			330	3616	3855	5354
130			413	4214	4494	6187
150			496	4577	4899	6790
170			578	4940	5313	7388
190			661	5313	5718	7990
210			743	5750	6205	8666
230			826	6307	6803	9458
250			909	6670	7208	10056
270			991	7033	7613	10663
290			1074	7480	8105	11344
310						
330						
370			NA ZAPYTANIE			
410			Dostępne wyłącznie w dwóch częściach			
450						
490						
015 070 23			246	3068	3257	4370
080			308	3275	3491	4706
090			369	3473	3721	5032
100			431	3726	3997	5391
110			492	3915	4209	5713
130			615	4563	4908	6610
150			738	4954	5368	7268
170			861	5364	5828	7917
190			984	5782	6297	8570
210			1107	6256	6831	9306
230			1230	6859	7484	10148
250			1353	7268	7949	10805
270			1476	7668	8404	11459
290			1599	8151	8947	12195
310						
330						
370			NA ZAPYTANIE			
410			Dostępne wyłącznie w dwóch częściach			
450						
490						

WYSOKOŚĆ 015

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA KATEGORIA 1 CENA KATEGORIA 2 CENA KATEGORIA 3		
H	L	B		PLN	PLN	PLN
cm	cm	cm				
MIPR 015 070 30			310	3634	3882	4991
080			387	3901	4181	5387
090			464	4154	4467	5787
100			542	4457	4812	6201
110			619	4706	5092	6596
130			774	5483	5934	7631
150			929	5989	6514	8409
170			1084	6504	7112	9186
190			1238	7033	7705	9977
210			1393	7631	8363	10838
230			1548	8423	9228	11896
250			1703	8952	9826	12682
270			1858	9467	10419	13473
290			2012	10088	11109	14357
310						
330						
370				NA ZAPYTANIE		
410				Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
450						
490						
015 070 38			383	4232	4545	5653
080			479	4568	4917	6113
090			575	4871	5267	6578
100			671	5244	5690	7066
110			766	5548	6031	7530
130			958	6458	7033	8726
150			1150	7098	7756	9642
170			1341	7737	8492	10571
190			1533	8381	9218	11491
210			1724	9099	10023	12494
230			1916	10157	11183	13846
250			2108	10824	11919	14775
270			2299	11472	12664	15709
290			2491	12231	13519	16758
310						
330						
370				NA ZAPYTANIE		
410				Dostępne wyłącznie w dwóch częściach		
450						
490						

WYSOKOŚĆ 020


WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN	CENA KATEGORIA 3 PLN
MIPR 020 070	23		264	3160	3353	4467
	080		331	3381	3597	4807
	090		397	3583	3818	5143
	100		463	3841	4108	5511
	110		529	4043	4338	5847
	130		661	4715	5065	6767
	150		793	5129	5543	7438
	170		925	5552	6021	8105
	190		1058	5980	6495	8777
	210		1190	6481	7052	9531
	230		1322	7112	7737	10401
	250		1454	7530	8211	11072
	270		1586	7949	8680	11744
	290		1719	8464	9260	12507
	310					
	330					
	370			NA ZAPYTANIE		
	410			Dostępne wyłącznie w dwóch		
	450			częściach		
	490					
020 070	30		351	3740	3993	5097
	080		439	4020	4301	5502
	090		527	4273	4591	5902
	100		615	4586	4940	6334
	110		702	4848	5235	6734
	130		878	5649	6104	7797
	150		1054	6178	6702	8597
	170		1229	6716	7305	9393
	190		1405	7259	7921	10203
	210		1580	7866	8602	11072
	230		1756	8685	9494	12162
	250		1932	9228	10111	12967
	270		2107	9766	10713	13772
	290		2283	10414	11436	14679
	310					
	330					
	370			NA ZAPYTANIE		
	410			Dostępne wyłącznie w dwóch		
	450			częściach		
	490					

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C 75/65 W	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN	CENA KATEGORIA 3 PLN
MIPR 020 070	38		492	4333	4641	5745
	080		615	4678	5028	6215
	090		737	4991	5387	6688
	100		860	5368	5814	7194
	110		983	5681	6169	7668
	130		1229	6629	7199	8887
	150		1475	7277	7940	9826
	170		1721	7940	8680	10764
	190		1966	8597	9439	11707
	210		2212	9329	10258	12724
	230		2458	10424	11440	14099
	250		2704	11091	12204	15060
	270		2950	11762	12958	16008
	290		3195	12558	13837	17084
	310					
	330					
	370			NA ZAPYTANIE		
	410			Dostępne wyłącznie w dwóch		
	450			częściach		
	490					

MINI CANAL PRO AKCESORIA

IZOLACJA JEDNOSTRONNA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm.

KOD ZAMÓWIENIA

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


└ Izolacja jednostronna

dodaj „I1” do kodu zamówienia Mini Canal Pro.
przykład MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

PLN

294

3-STRONNA IZOLACJA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm.

KOD ZAMÓWIENIA

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


└ 3-stronna izolacja

dodaj „I2” do kodu zamówienia Mini Canal Pro.
przykład MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

PLN

589

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO



KOD ZAMÓWIENIA

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**

└ Króciec

dodaj „VV” do kodu zamówienia Mini Canal Pro.
przykład MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

PLN

V1 Metalowy adapter przyłączeniowy 40 X 90 mm 474

V2 Metalowy adapter przyłączeniowy ø 80 mm 860


V3 Metalowy adapter przyłączeniowy ø 100 mm 860

V4 Metalowy adapter przyłączeniowy ø 125 mm 860

V5 Syntetyczny adapter przyłączeniowy - Niezmontowane wstępnie 92

V6 Syntetyczny adapter przyłączeniowy 340

TAŚMA WYCISZAJĄCA



Czarna taśma, grubość 0.5 mm. Rolka 6 metrów.

KOD ZAMÓWIENIA

7690 02

PLN

7690 02 281



NAGRZEWNICA AVS

Nagrzewnica Jaga AVS została zaprojektowana do ogrzewania budynków przemysłowych, hal sportowych, magazynów, garaży, supermarketów, hal wystawowych, centrów handlowych, oranżerii ... oraz wszystkich innych pomieszczeń, które nie są użytkowane ciągle, ale wymagają bardzo szybkiego ogrzewania.

- Montaż wykonany na zamówienie
- Wydajności osiągnięte
- System Air Venturi



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

NAGRZEWNICA AVS



KOD ZAMÓWIENIA

UNIT 021 EC

Typ (2 = 2 rzędy rurek)
(3 = 3 rzędy rurek)
Rozmiar jednostki (0 - 1 - 2 -
3 - 4)
UNIT (standard)
UNIM (modulacyjny)

DOSTAWA STANDARDOWA

Jednostka w pełni zmontowana, do montażu przy ścianie lub suficie, dostarczana w solidnym kartonowym opakowaniu.

- standard z systemem Air Venturi
- wymiennik ciepła z 2 lub 3 rzędami rur nawadniających

KOLORY

Obudowa w kolorze sandblast grey 001..

DOSTAWA STANDARDOWA MODULACYJNY

Sterowanie modulacyjne jest zintegrowane z urządzeniem i nie może być dostarczone jako akcesorium.

Nagrzewnice Mini (kody 021 i 031) nie są dostępne w wersji modulacyjnej.

KOLORY

Obudowa w kolorze sandblast grey 001..

	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA PLN
			45/40 kW	75/65 kW	
UNIT	021	10	3.3	7.3	7162
	031		4.3	9.6	7848
	121		7.1	15.7	9370
	131		9.0	20.1	10663
	221		13.7	30.4	12093
	231		16.5	36.7	13294
	321		18.1	40.2	16776
	331		23.3	51.7	18584
UNIM	421	10	29.3	65.2	21625
	431		35.4	78.6	24458
	121		7.1	15.7	16988
	131		9.0	20.1	18290
	221		13.7	30.4	19743
	231		16.5	36.7	20976
	321		18.1	40.2	24518
	331		23.3	51.7	26344
	421		29.3	65.2	29435
	431		35.4	78.6	32315

⁽¹⁾ Temperatura wylotowa przy wymienniku ciepła, przed obniżeniem tej temperatury przez efekt AVS..

⁽²⁾ Pomiar w odległości 5 m od urządzenia / objętość pomieszczenia 3000 m³ / czas pogłosu 2 s. (VDI 2081)


⁽³⁾ Wydajność cieplna jest wartością orientacyjną dla swobodnego dopływu i wylotu powietrza. ΔT1 wynosi około 15–20°C powyżej temperatury w pomieszczeniu.

UCHWYTY I ZESTAWY MONTAŻOWE

KOMPLET KONSOL A

KOD	PLN
8376 010100	676

ZESTAW MONTAŻOWY A



KOD	TYP	PLN
8376 040001	121 / 131	317
8376 040002	221 / 231	317
8376 040003	321 / 331	317
8376 040004	421 / 431	317




do zastosowania razem z zestawem konsol A

KOMPLET KONSOL B



KOD	TYP	PLN
8376 030101	121 / 131	1279
8376 030102	221 / 231	1325
8376 030103	321 / 331	1578
8376 030104	421 / 431	1619

ZESTAW MONTAŻOWY B




KOD	TYP	PLN
8376 040101	121 / 131	428
8376 040102	221 / 231	428
8376 040103	321 / 331	428
8376 040104	421 / 431	428




do zastosowania razem z zestawem konsol B

PRZYMOCOWAĆ DO STALOWEJ RAMY



CZĘŚCI



KOD	TYP	PLN
8376 050101	121 / 131	616
8376 050102	221 / 231	695
8376 050103	321 / 331	796
8376 050104	421 / 431	856



do zastosowania z zestawami konsol A lub B

KOD	CZĘŚCI	PLN
8376 040201	2 zawieszenia do grzejnika - Typ 121 / 131	304
8376 040202	2 zawieszenia do grzejnika - Typ 221 / 231	304
8376 040203	2 zawieszenia do grzejnika - Typ 321 / 331	304
8376 040204	2 zawieszenia do grzejnika - Typ 421 / 431	304
8376 040300	4 połączenia & 8 śruby	133
8376 040400	4 podłączenia nagrzewnicy & 4 śruby	133

Bez opcji dopływu powietrza
Z 1 opcją dopływu powietrza
Z 2 opcjami wlotu powietrza

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • •
• • •
• • •
• • •

OPCJE WYWIEWU POWIETRZA

CZTEROSTRONNY NAWIEWNIK POWIETRZA AVS



KOD	TYP	PLN
8375 060100	021 / 031	1311
8375 060101	121 / 131	1592
8375 060102	221 / 231	1647
8375 060103	321 / 331	1789
8375 060104	421 / 431	1992

MODUŁ WENTYLATORÓW



KOD	TYP	PLN
8375 080101	121 / 131	1279
8375 080102	221 / 231	1325
8375 080103	321 / 331	1509
8375 080104	421 / 431	1605

WYLOT POWIETRZA



KOD	TYP	PLN
8375 070101	121 / 131	1638
8375 070102	221 / 231	1868
8375 070103	321 / 331	2300
8375 070104	421 / 431	3054

KRATKA



KOD	TYP	PLN
8375 110100	021 / 031	1362
8375 110101	121 / 131	1725
8375 110102	221 / 231	2088
8375 110103	321 / 331	2268
8375 110104	421 / 431	3018

KRATKA OCHRONNA PRZED PIŁKAMI



KOD	TYP	PLN
8375 100101	121 / 131	1242
8375 100102	221 / 231	1293
8375 100103	321 / 331	1472
8375 100104	421 / 431	1578

OPCJE WLOTU POWIETRZA

KRATKA NAWIEWU POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO



KOD	TYP	PLN
8375 120101	121 / 131	1035
8375 120102	221 / 231	1099
8375 120103	321 / 331	1398
8375 120104	421 / 431	1992

ŻALUZJE ZAMYKAJĄCE DO KRATKI NAWIEWU POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO



KOD	TYP	PLN
8375 130101	121 / 131	2006
8375 130102	221 / 231	2222
8375 130103	321 / 331	3045
8375 130104	421 / 431	3358

POJEMNIK FILTRACYJNY Z FILTREM FILTRACYJNYM



KOD	TYP	PLN
8375 140101	121 / 131	2272
8375 140102	221 / 231	2622
8375 140103	321 / 331	3183
8375 140104	421 / 431	4131
83751 140101	121 / 131 lakierowany	2732
83751 140102	221 / 231 lakierowany	3068
83751 140103	321 / 331 lakierowany	3634
83751 140104	421 / 431 lakierowany	4591

POJEMNIK MIESZANIA POWIETRZA



KOD	TYP	PLN
83750 010101	121 / 131	2217
83750 010102	221 / 231	2470
83750 010103	321 / 331	2834
83750 010104	421 / 431	3312
83751 010101	121 / 131 lakierowany	2663
83751 010102	221 / 231 lakierowany	2926
83751 010103	321 / 331 lakierowany	3284
83751 010104	421 / 431 lakierowany	3772

SKRZYŃKA ŻALUŻJOWA 180°



KOD	TYP	PLN
83750 020101	121 / 131	2369
83750 020102	221 / 231	2636
83750 020103	321 / 331	2999
83750 020104	421 / 431	3468
83751 020101	121 / 131 lakierowany	2824
83751 020102	221 / 231 lakierowany	3087
83751 020103	321 / 331 lakierowany	3455
83751 020104	421 / 431 lakierowany	3928

OPCJE WLOTU POWIETRZA

SKRZYŃKA ŻALUZYJOWA 90°



KOD	TYP	PLN
83750 020201	121 / 131	2369
83750 020202	221 / 231	2636
83750 020203	321 / 331	2999
83750 020204	421 / 431	3468
83751 020201	121 / 131 lakierowany	2824
83751 020202	221 / 231 lakierowany	3087
83751 020203	321 / 331 lakierowany	3455
83751 020204	421 / 431 lakierowany	3928

POJEMNIK NAROŻNY



KOD	TYP	PLN
8375 030101	121 / 131	1265
8375 030102	221 / 231	1431
8375 030103	321 / 331	1670
8375 030104	421 / 431	1950
83751 030101	121 / 131 lakierowany	1670
83751 030102	221 / 231 lakierowany	1835
83751 030103	321 / 331 lakierowany	2079
83751 030104	421 / 431 lakierowany	2355

POJEMNIK PRZEDŁUŻAJĄCY



KOD	TYP	PLN
8375 040101	121 / 131	1196
8375 040102	221 / 231	1311
8375 040103	321 / 331	1481
8375 040104	421 / 431	1693
83751 040101	121 / 131 lakierowany	1605
83751 040102	221 / 231 lakierowany	1730
83751 040103	321 / 331 lakierowany	1891
83751 040104	421 / 431 lakierowany	2098

KANAŁ PRZEDŁUŻAJĄCY



KOD	TYP	PLN
8375 170101	121 / 131	1357
8375 170102	221 / 231	1633
8375 170103	321 / 331	2038
8375 170104	421 / 431	2571
83751 170101	121 / 131 lakierowany	1766
83751 170102	221 / 231 lakierowany	2052
83751 170103	321 / 331 lakierowany	2452
83751 170104	421 / 431 lakierowany	2976

2-STRONNY POJEMNIK WLOTU POWIETRZA



KOD	TYP	PLN
8375 050101	121 / 131	1201
8375 050102	221 / 231	1311
8375 050103	321 / 331	1477
8375 050104	421 / 431	1693
83751 050101	121 / 131 lakierowany	1615
83751 050102	221 / 231 lakierowany	1730
83751 050103	321 / 331 lakierowany	1886
83751 050104	421 / 431 lakierowany	2098

OPCJE WLOTU POWIETRZA

KANAŁ ŚCIENNY



KOD	TYP	PLN
83750 160101	121 / 131	1357
83750 160102	221 / 231	1633
83750 160103	321 / 331	2038
83750 160104	421 / 431	2571
83751 160101	121 / 131 lakierowany	1766
83751 160102	221 / 231 lakierowany	2052
83751 160103	321 / 331 lakierowany	2452
83751 160104	421 / 431 lakierowany	2976

WLOT POWIETRZA Z KRATKĄ DO KANAŁU ŚCIENNEGO



KOD	TYP	PLN
8375 180101	121 / 131	1242
8375 180102	221 / 231	1293
8375 180103	321 / 331	1472
8375 180104	421 / 431	1578
83751 180101	121 / 131 lakierowany	1693
83751 180102	221 / 231 lakierowany	1753
83751 180103	321 / 331 lakierowany	1937
83751 180104	421 / 431 lakierowany	2024

KANAŁ DACHOWY DO KANAŁU ŚCIENNEGO



KOD	TYP	PLN
8375 190101	121 / 131	2949
8375 190102	221 / 231	3188
8375 190103	321 / 331	3537
8375 190104	421 / 431	3813
83751 190101	121 / 131 lakierowany	3284
83751 190102	221 / 231 lakierowany	3519
83751 190103	321 / 331 lakierowany	3873
83751 190104	421 / 431 lakierowany	4163

KANAŁ DACHOWY Z PRZEDŁUŻENIEM KANAŁU



KOD	TYP	PLN
8375 090101	121 / 131	2949
8375 090102	221 / 231	3188
8375 090103	321 / 331	3537
8375 090104	421 / 431	3813
83751 090101	121 / 131 lakierowany	3284
83751 090102	221 / 231 lakierowany	3519
83751 090103	321 / 331 lakierowany	3873
83751 090104	421 / 431 lakierowany	4163

AKCESORIA

WYŁĄCZNIK ODŁĄCZAJĄCY



KOD	PLN
8351 050003	603

TERMOSTAT PRZECIWZAMROŻENIOWY



KOD	PLN
8384 0001	1297



należy zamawiać razem z nagrzewnicą!

SILNIK SERWO "MODULACYJNY" 230V



KOD	PLN
8383 2303	3735




ELEMENT FILTRUJĄCY



KOD	TYP	PLN
8375 150101	121 / 131	943
8375 150102	221 / 231	1665
8375 150103	321 / 331	2199
8375 150104	421 / 431	2452

EC WYJŚCIE




KOD	TYP	PLN
8383 230507	021 / 031	3620
8383 230508	121 / 131	5009
8383 230502	221 / 231	6629
8383 230503	321 / 331	9453
8383 230504	421 / 431	12829

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

CHŁODZENIE



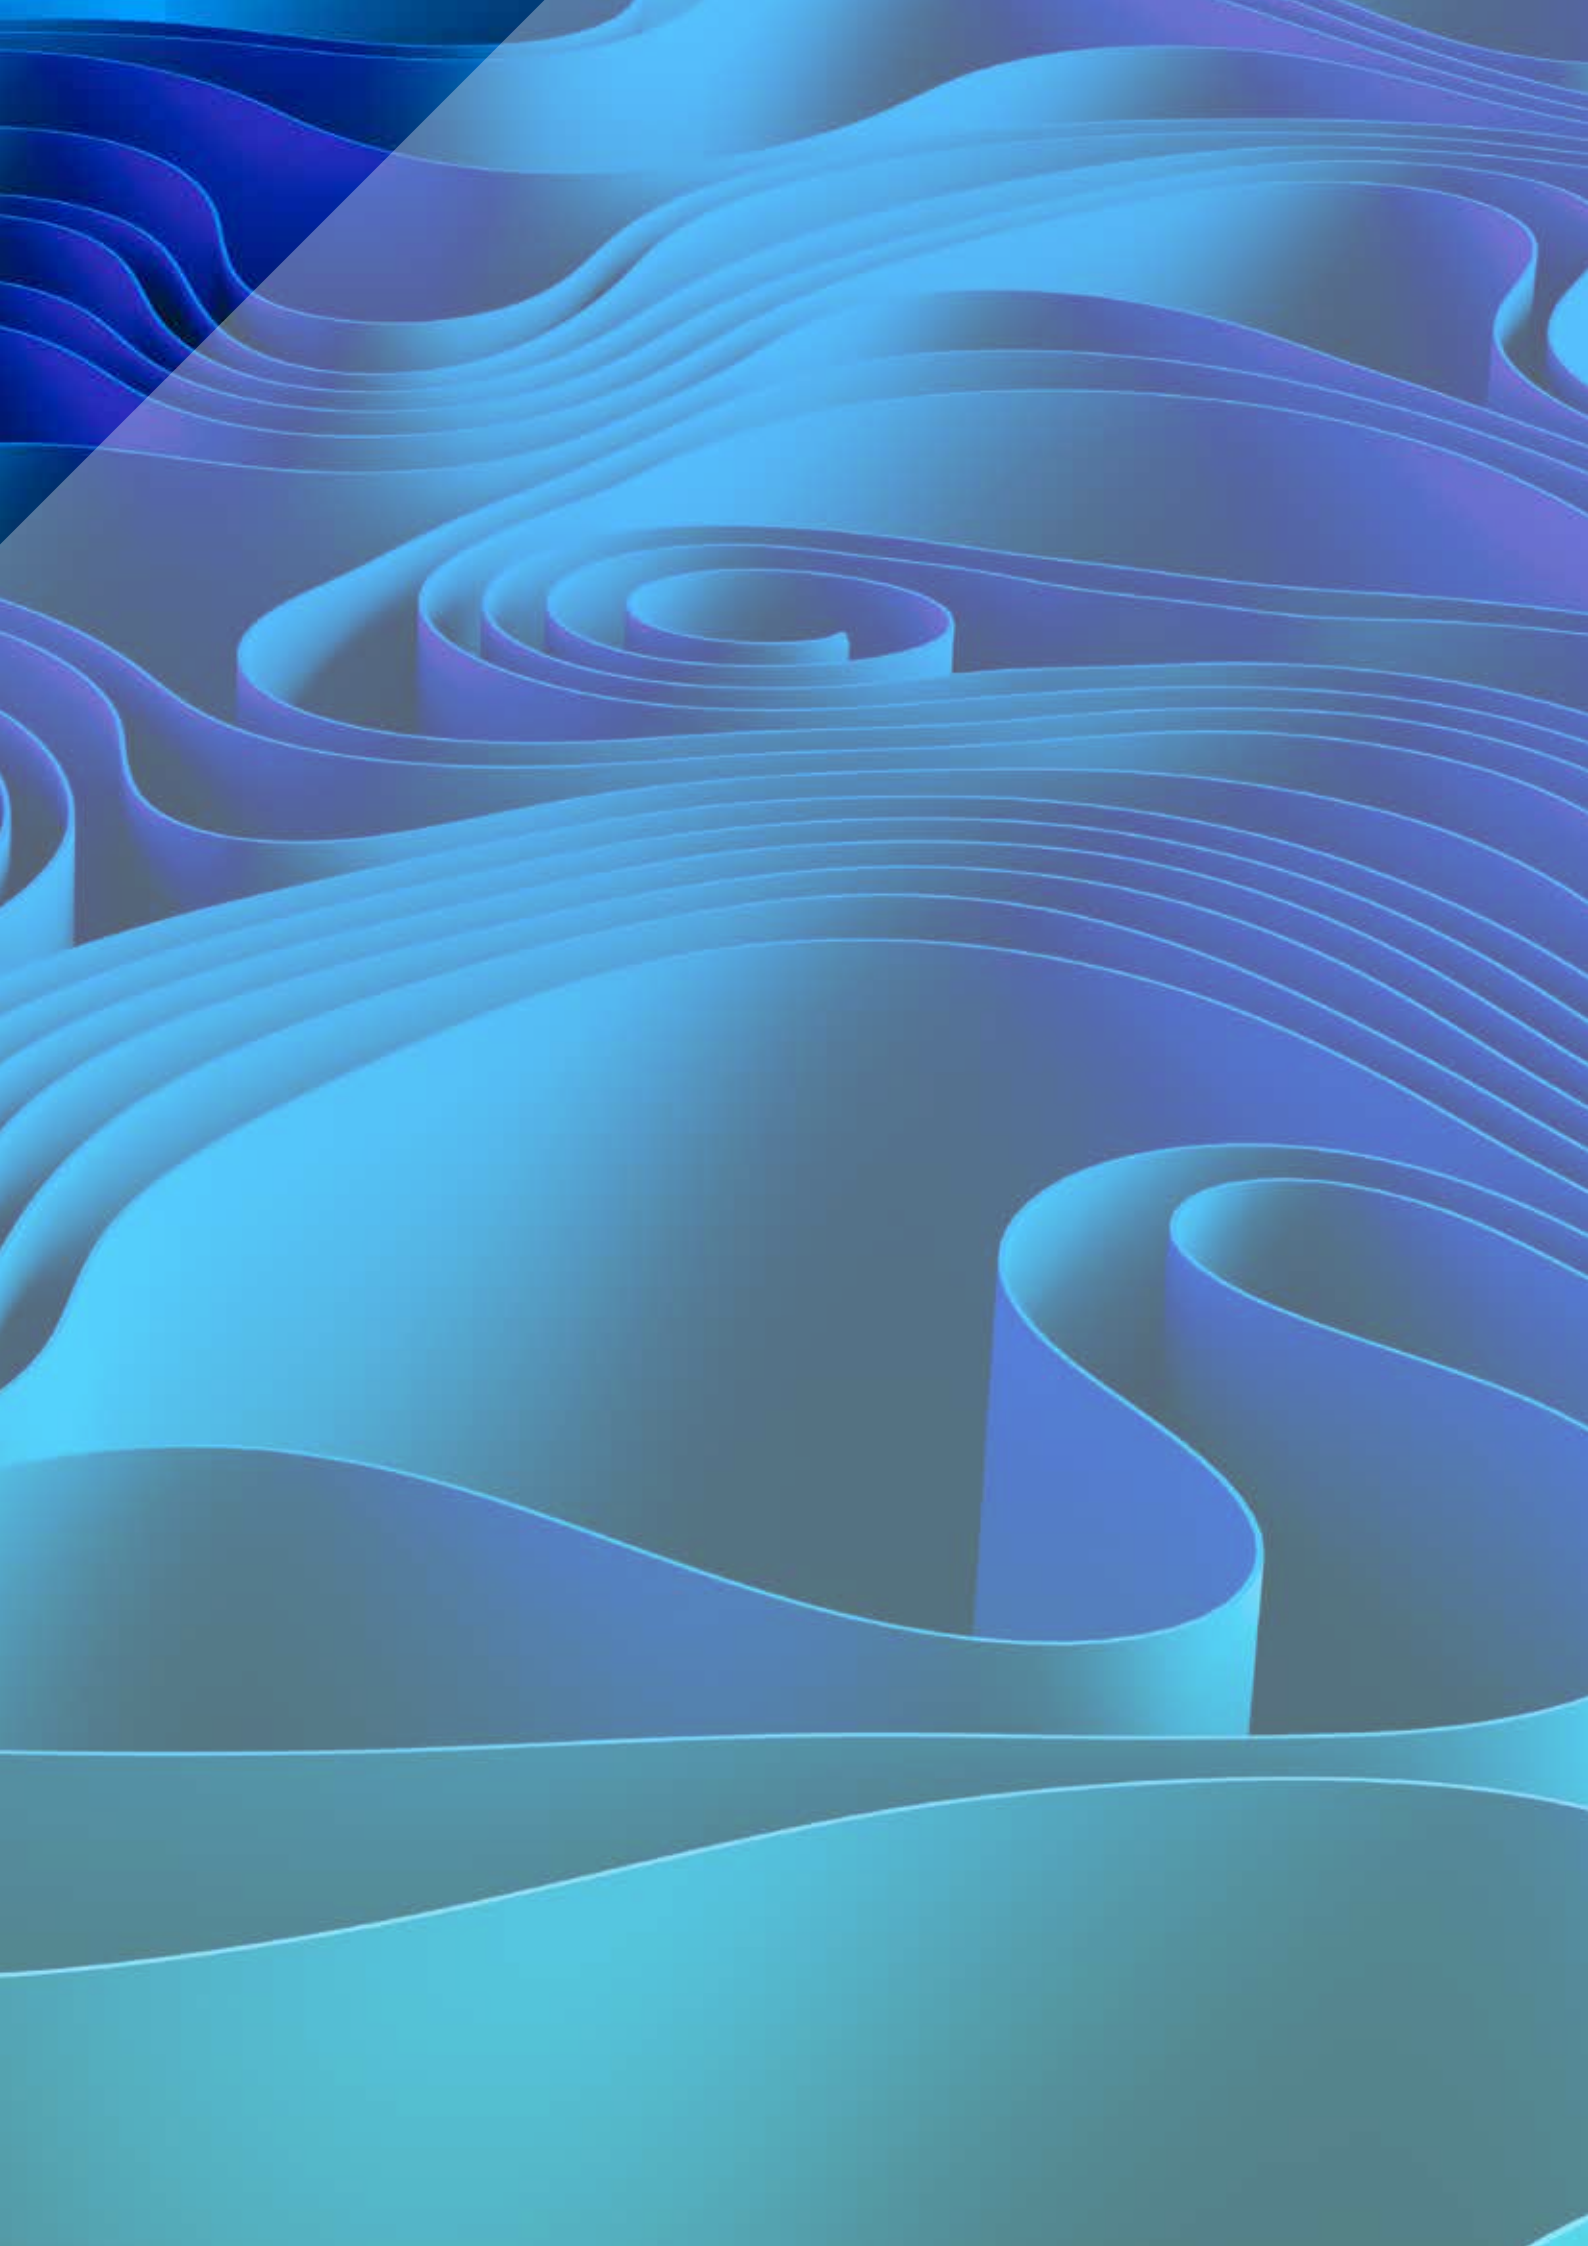

STRADA HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

STRW	035	050	11	XXX	D09
					Sterowanie Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), lub Jaga BMS (D03)
					Kolor
					Typ
					Długość
					Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, odpowietrznik kolanko 1/8" i korek 1/2"
- częściowo zmontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- estetyczna zaślepka panelu bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu
- łatwa w montażu jednostka ze sterownikiem, zasilaczem 24 VDC



Grzejnik nie jest wyposażony w czujnik kondensacji. Musi on być zintegrowany z instalacją (dotyczy chłodzenia).

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA	
H	L	TYP				
cm	cm					
STRW 035 050			11	185	457	3321
			16	---	---	---
			21	---	---	---
060			11	242	601	3533
			16	305	826	3905
			21	332	1106	4076
070			11	300	743	3795
			16	312	960	4237
			21	341	1214	4480
080			11	358	887	3997
			16	450	1219	4494
			21	490	1634	4761
090			11	415	1029	4457
			16	522	1415	5069
			21	570	1897	5341
100			11	473	1173	4710
			16	595	1612	5419
			21	649	2160	5750
110			11	531	1315	4982
			16	602	1746	5709
			21	658	2268	6090
120			11	589	1459	5180
			16	740	2005	5989
			21	807	2687	6431
140			11	704	1745	5644
			16	885	2398	6527
			21	965	3214	7263
160			11	819	2031	6854
			16	1030	2791	8041
			21	1123	3741	8892
180			11	935	2317	7300
			16	1045	3060	8643
			21	1142	3956	9559
200			11	1050	2603	7871
			16	1320	3577	9499
			21	1440	4795	10217
220			11	1166	2889	8685
			16	1465	3970	10649
			21	1598	5322	11482
240			11	1281	3175	9747
			16	1610	4364	11863
			21	1756	5849	12779
260			11	1396	3461	10313
			16	1625	4632	12438
			21	1774	6064	13427
280			11	1406	3649	10631
			16	1900	5150	13119
			21	2072	6903	14182

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
STRW 050 050					
11			185	457	3399
16			---	---	---
21			---	---	---
060 11			242	601	3620
16			305	826	3993
21			332	1106	4191
070 11			300	743	3896
16			312	960	4338
21			341	1214	4609
080 11			358	887	4099
16			450	1219	4609
21			490	1634	4894
090 11			415	1029	4572
16			522	1415	5180
21			570	1897	5483
100 11			473	1173	4830
16			595	1612	5538
21			649	2160	5893
110 11			531	1315	5088
16			602	1746	5847
21			658	2268	6247
120 11			589	1459	5308
16			740	2005	6123
21			807	2687	6596
140 11			704	1745	5791
16			885	2398	6684
21			965	3214	7447
160 11			819	2031	7024
16			1030	2791	8225
21			1123	3741	9103
180 11			935	2317	7484
16			1045	3060	8846
21			1142	3956	9770
200 11			1050	2603	8078
16			1320	3577	9715
21			1440	4795	10451
220 11			1166	2889	8906
16			1465	3970	10879
21			1598	5322	11730
240 11			1281	3175	9987
16			1610	4364	12112
21			1756	5849	13069
260 11			1396	3461	10575
16			1625	4632	12705
21			1774	6064	13726
280 11			1406	3649	10907
16			1900	5150	13400
21			2072	6903	14504

WYSOKOŚĆ 065

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
STRW 065 050					
11			171	457	3491
16			---	---	---
21			---	---	---
060 11			224	601	3721
16			282	826	4122
21			307	1106	4333
070 11			278	743	3993
16			289	960	4462
21			316	1214	4738
080 11			331	887	4214
16			416	1219	4747
21			454	1634	5037
090 11			384	1029	4692
16			483	1415	5318
21			527	1897	5635
100 11			438	1173	4940
16			550	1612	5676
21			600	2160	6044
110 11			491	1315	5216
16			557	1746	5985
21			608	2268	6403
120 11			545	1459	5456
16			685	2005	6288
21			746	2687	6748
140 11			651	1745	5952
16			819	2398	6877
21			893	3214	7654
160 11			758	2031	7213
16			953	2791	8432
21			1039	3741	9324
180 11			865	2317	7687
16			966	3060	9057
21			1056	3956	10014
200 11			971	2603	8280
16			1221	3577	9950
21			1332	4795	10709
220 11			1078	2889	9136
16			1355	3970	11127
21			1478	5322	12011
240 11			1185	3175	10244
16			1489	4364	12411
21			1624	5849	13372
260 11			1292	3461	10851
16			1503	4632	13000
21			1641	6064	14044
280 11			1301	3649	11196
16			1758	5150	13722
21			1917	6903	14835

WYSOKOŚĆ 095

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
STRW 095 050					
11			---	---	---
16			---	---	---
21			---	---	---
060 11			188	601	3859
16			236	826	4287
21			257	1106	4503
070 11			233	743	4149
16			242	960	4655
21			265	1214	4922
080 11			277	887	4375
16			349	1219	4950
21			380	1634	5244
090 11			322	1029	4862
16			405	1415	5538
21			441	1897	5847
100 11			367	1173	5161
16			461	1612	5934
21			503	2160	6302
110 11			411	1315	5456
16			467	1746	6256
21			510	2268	6675
120 11			456	1459	5695
16			574	2005	6573
21			625	2687	7038
140 11			546	1745	6247
16			686	2398	7217
21			748	3214	7995

STRADA HYBRID MM



KOD ZAMÓWIENIA TPT

STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W	
									Podłączenie do ściany (W) lub do podłogi (F)
									Blok-H
									Kolor
									Typ
									Długość
									Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

Kompletnie zmontowana z

- kompaktową smukłą obudowę
- wymiennikiem ciepła Low-H₂O z wkładką zaworową oraz odpowietrznikiem
- jednostką z panelem operacyjnym, układem sterowania oraz zasilaczem 24 VDC
- złącza blokowe Eurocone do ściany lub podłogi



Grzejnik nie jest wyposażony w czujnik kondensacji. Musi on być zintegrowany z instalacją (dotyczy chłodzenia).

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość ≥ 100 cm	879

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

pl

KOD ZAMÓWIENIA ACO

STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW	W	
											Podłączenie do ściany (W) lub do podłogi (F)
											Głowica termostatyczna
											Instalacja głowica termostatyczna:
											w lewym dolnym rogu (L)
											w prawym dolnym rogu (R)
											Złącza zaciskowe Eurocone
											Kolor
											Typ
											Długość
											Wysokość

Złącza zaciskowe 3/4" Eurocone

RURY METALOWE		RURY SYNTETYCZNE LUB RPE/ALU	
KOD	Rura Ø	KOD	Rura Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
STRW 035 060	11		242	601	3763
	16		305	826	4135
	21		332	1106	4306
080	11		358	887	4223
	16		450	1219	4724
	21		490	1634	4996
100	11		473	1173	4940
	16		595	1612	5653
	21		649	2160	5980
120	11		589	1459	5410
	16		740	2005	6215
	21		807	2687	6652
140	11		704	1745	5865
	16		885	2398	6762
	21		965	3214	7484
160	11		819	2031	7089
	16		1030	2791	8271
	21		1123	3741	9122
180	11		935	2317	7535
	16		1045	3060	8873
	21		1142	3956	9784

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
STRW 050 060	11		242	601	3846
	16		305	826	4218
	21		332	1106	4416
080	11		358	887	4329
	16		450	1219	4844
	21		490	1634	5124
100	11		473	1173	5051
	16		595	1612	5773
	21		649	2160	6123
120	11		589	1459	5534
	16		740	2005	6348
	21		807	2687	6817
140	11		704	1745	6012
	16		885	2398	6914
	21		965	3214	7677
160	11		819	2031	7259
	16		1030	2791	8455
	21		1123	3741	9333
180	11		935	2317	7719
	16		1045	3060	9076
	21		1142	3956	10000

WYSOKOŚĆ 065

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
STRW 065 060	11		224	601	3947
	16		282	826	4352
	21		307	1106	4563
080	11		331	887	4444
	16		416	1219	4982
	21		454	1634	5267
100	11		438	1173	5170
	16		550	1612	5906
	21		600	2160	6274
120	11		545	1459	5681
	16		685	2005	6509
	21		746	2687	6978
140	11		651	1745	6178
	16		819	2398	7107
	21		893	3214	7884
160	11		758	2031	7443
	16		953	2791	8666
	21		1039	3741	9559
180	11		865	2317	7917
	16		966	3060	9287
	21		1056	3956	10244

DOPŁATA ZA SYSTEM STEROWANIA				PLN
D01	TPT			612
D09	ACO bez głowicy termostatycznej TO			386
D09	ACO z głowicą termostatyczną MA			419
D09	ACO z głowicą termostatyczną AW	 + 		796
D09	ACO z głowicą termostatyczną AB	 + 		796

LINEA PLUS HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

LINW 035 060 11 XXX D09

— Sterowanie Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
lub Jaga BMS (D03)
Kolor
Typ
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi i zestawem montażowym
- częściowo zmontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- odpowietrznik kolanko 1/8" i korek 1/2"
- łatwa w montażu jednostka ze sterownikiem, zasilaczem 24 VDC



Grzejnik nie jest wyposażony w czujnik kondensacji. Musi on być zintegrowany z instalacją (dotyczy chłodzenia).

KOLORY STANDARDOWE

przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA PLN
			16/18 W		45/40 W		
LINW 035 060	11		242		601		3326
	16		305		826		3671
	21		332		1106		3827
070	11		300		743		3583
	16		312		960		3997
	21		341		1214		4200
080	11		358		887		3772
	16		450		1219		4241
	21		490		1634		4462
090	11		415		1029		4227
	16		522		1415		4779
	21		570		1897		5032
100	11		473		1173		4457
	16		595		1612		5138
	21		649		2160		5423
110	11		531		1315		4720
	16		602		1746		5410
	21		658		2268		5745
120	11		589		1459		4927
	16		740		2005		5686
	21		807		2687		6040
140	11		704		1745		5322
	16		885		2398		6169
	21		965		3214		6808
160	11		819		2031		6500
	16		1030		2791		7618
	21		1123		3741		8372
180	11		935		2317		6937
	16		1045		3060		8202
	21		1142		3956		9030
200	11		1050		2603		7470
	16		1320		3577		9011
	21		1440		4795		9623
220	11		1166		2889		8321
	16		1465		3970		10143
	21		1598		5322		10861
240	11		1281		3175		9246
	16		1610		4364		11238
	21		1756		5849		12038
260	11		1396		3461		9803
	16		1625		4632		11781
	21		1774		6064		12645
280	11		1406		3649		10079
	16		1900		5150		12425
	21		2072		6903		13349

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
LINW 050 060	11	242	601	3413	
	16	305	826	3763	
	21	332	1106	3942	
070	11	300	743	3671	
	16	312	960	4094	
	21	341	1214	4319	
080	11	358	887	3873	
	16	450	1219	4356	
	21	490	1634	4591	
090	11	415	1029	4333	
	16	522	1415	4894	
	21	570	1897	5166	
100	11	473	1173	4568	
	16	595	1612	5249	
	21	649	2160	5561	
110	11	531	1315	4839	
	16	602	1746	5538	
	21	658	2268	5893	
120	11	589	1459	5060	
	16	740	2005	5828	
	21	807	2687	6205	
140	11	704	1745	5479	
	16	885	2398	6330	
	21	965	3214	6992	
160	11	819	2031	6675	
	16	1030	2791	7797	
	21	1123	3741	8588	
180	11	935	2317	7116	
	16	1045	3060	8390	
	21	1142	3956	9246	
200	11	1050	2603	7668	
	16	1320	3577	9218	
	21	1440	4795	9862	
220	11	1166	2889	8528	
	16	1465	3970	10364	
	21	1598	5322	11109	
240	11	1281	3175	9476	
	16	1610	4364	11482	
	21	1756	5849	12323	
260	11	1396	3461	10056	
	16	1625	4632	12034	
	21	1774	6064	12949	
280	11	1406	3649	10350	
	16	1900	5150	12701	
	21	2072	6903	13667	

WYSOKOŚĆ 065

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
LINW 065 060	11	224	601	3505	
	16	282	826	3882	
	21	307	1106	4057	
070	11	278	743	3763	
	16	289	960	4214	
	21	316	1214	4444	
080	11	331	887	3974	
	16	416	1219	4476	
	21	454	1634	4724	
090	11	384	1029	4434	
	16	483	1415	5032	
	21	527	1897	5304	
100	11	438	1173	4687	
	16	550	1612	5387	
	21	600	2160	5713	
110	11	491	1315	4954	
	16	557	1746	5681	
	21	608	2268	6035	
120	11	545	1459	5221	
	16	685	2005	6003	
	21	746	2687	6403	
140	11	651	1745	5626	
	16	819	2398	6504	
	21	893	3214	7190	
160	11	758	2031	6849	
	16	953	2791	7995	
	21	1039	3741	8800	
180	11	865	2317	7300	
	16	966	3060	8620	
	21	1056	3956	9467	
200	11	971	2603	7871	
	16	1221	3577	9444	
	21	1332	4795	10102	
220	11	1078	2889	8749	
	16	1355	3970	10612	
	21	1478	5322	11380	
240	11	1185	3175	9720	
	16	1489	4364	11762	
	21	1624	5849	12618	
260	11	1292	3461	10313	
	16	1503	4632	12337	
	21	1641	6064	13253	
280	11	1301	3649	10617	
	16	1758	5150	13013	
	21	1917	6903	13984	

WYSOKOŚĆ 095

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
LINW 095 060	11	188	601	3643	
	16	236	826	4057	
	21	257	1106	4232	
070	11	233	743	3919	
	16	242	960	4407	
	21	265	1214	4623	
080	11	277	887	4140	
	16	349	1219	4687	
	21	380	1634	4931	
090	11	322	1029	4618	
	16	405	1415	5249	
	21	441	1897	5525	
100	11	367	1173	4904	
	16	461	1612	5640	
	21	503	2160	5957	
110	11	411	1315	5189	
	16	467	1746	5952	
	21	510	2268	6307	
120	11	456	1459	5465	
	16	574	2005	6302	
	21	625	2687	6693	
140	11	546	1745	5916	
	16	686	2398	6845	
	21	748	3214	7526	

ECOREVIVA HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Kratka wylotowa:

- BT1

- BF1

Sterowanie:

- ACO: D09

- BMS: D03

Kolor

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa jednoczęściowa (panel tylny, kratka dolna, kratka wylotowa i panele boczne)
- zdejmowany panel przedni
- wymiennik ciepła Low-H₂O z powłoką odporną na brud i kurz w kolorze grafitowo-szarym (RAL 7024)
- wstępnie zmontowana jednostka z wentylatorem, panelem operacyjnym, systemem sterowania i zasilaczem 24 VDC
- rura wielowarstwowa, trójnik, korek odpowietrzający 1/2", 2 kurki spustowe 1/2" i złączki zaciskowe do wewnętrznego przyłącza hydraulicznego
- śruby wieszakowe: w razie potrzeby wyreguluj odległość ściana - panel tylny (0 ≤ 35 mm)



Grzejnik nie jest wyposażony w czujnik kondensacji. Musi on być zintegrowany z instalacją (dotyczy chłodzenia).

KOLORY STANDARDOWE

przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na

www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ 040

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C		CENA PLN
			16/18 W	45/40 W	
ECRW 040	055	11	242	601	3675
	16		305	826	4057
	21		332	1106	4246
065	11		300	743	3947
	16		312	960	4402
	21		341	1214	4674
075	11		358	887	4158
	16		450	1219	4678
	21		490	1634	4954
085	11		415	1029	4641
	16		522	1415	5258
	21		570	1897	5557
095	11		473	1173	4894
	16		595	1612	5626
	21		649	2160	5980
105	11		531	1315	5170
	16		602	1746	5929
	21		658	2268	6330
115	11		589	1459	5377
	16		740	2005	6210
	21		807	2687	6679
135	11		704	1745	5860
	16		885	2398	6780
	21		965	3214	7549
155	11		819	2031	7121
	16		1030	2791	8344
	21		1123	3741	9228
175	11		935	2317	7585
	16		1045	3060	8975
	21		1142	3956	9918
195	11		1050	2603	8179
	16		1320	3577	9858
	21		1440	4795	10603
215	11		1166	2889	9021
	16		1465	3970	11049
	21		1598	5322	11905
235	11		1281	3175	10120
	16		1610	4364	12305
	21		1756	5849	13262

WYSOKOŚĆ 045

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP H L T cm cm			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
ECRW 045 055	11	242		601	3703
	16	305		826	4089
	21	332		1106	4283
065	11	300		743	3974
	16	312		960	4439
	21	341		1214	4706
075	11	358		887	4195
	16	450		1219	4715
	21	490		1634	5005
085	11	415		1029	4678
	16	522		1415	5304
	21	570		1897	5598
095	11	473		1173	4931
	16	595		1612	5667
	21	649		2160	6026
105	11	531		1315	5207
	16	602		1746	5975
	21	658		2268	6380
115	11	589		1459	5423
	16	740		2005	6270
	21	807		2687	6734
135	11	704		1745	5911
	16	885		2398	6836
	21	965		3214	7613
155	11	819		2031	7181
	16	1030		2791	8413
	21	1123		3741	9306
175	11	935		2317	7645
	16	1045		3060	9044
	21	1142		3956	9991
195	11	1050		2603	8248
	16	1320		3577	9936
	21	1440		4795	10690
215	11	1166		2889	9103
	16	1465		3970	11127
	21	1598		5322	12001
235	11	1281		3175	10212
	16	1610		4364	12402
	21	1756		5849	13363

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP H L T cm cm			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
ECRW 050 055	11	242		601	3731
	16	305		826	4122
	21	332		1106	4319
065	11	300		743	4007
	16	312		960	4476
	21	341		1214	4743
075	11	358		887	4223
	16	450		1219	4752
	21	490		1634	5042
085	11	415		1029	4710
	16	522		1415	5345
	21	570		1897	5644
095	11	473		1173	4968
	16	595		1612	5709
	21	649		2160	6067
105	11	531		1315	5244
	16	602		1746	6021
	21	658		2268	6435
115	11	589		1459	5474
	16	740		2005	6316
	21	807		2687	6785
135	11	704		1745	5971
	16	885		2398	6900
	21	965		3214	7677
155	11	819		2031	7245
	16	1030		2791	8482
	21	1123		3741	9379
175	11	935		2317	7714
	16	1045		3060	9117
	21	1142		3956	10074
195	11	1050		2603	8321
	16	1320		3577	10014
	21	1440		4795	10769
215	11	1166		2889	9172
	16	1465		3970	11215
	21	1598		5322	12093
235	11	1281		3175	10290
	16	1610		4364	12494
	21	1756		5849	13464

WYSOKOŚĆ 055

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP H L T cm cm			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
ECRW 055 055	11	242		601	3758
	16	305		826	4158
	21	332		1106	4361
065	11	300		743	4043
	16	312		960	4513
	21	341		1214	4779
075	11	358		887	4255
	16	450		1219	4789
	21	490		1634	5083
085	11	415		1029	4743
	16	522		1415	5382
	21	570		1897	5686
095	11	473		1173	5009
	16	595		1612	5755
	21	649		2160	6123
105	11	531		1315	5295
	16	602		1746	6067
	21	658		2268	6481
115	11	589		1459	5515
	16	740		2005	6362
	21	807		2687	6836
135	11	704		1745	6017
	16	885		2398	6960
	21	965		3214	7742
155	11	819		2031	7305
	16	1030		2791	8547
	21	1123		3741	9453
175	11	935		2317	7783
	16	1045		3060	9182
	21	1142		3956	10148
195	11	1050		2603	8390
	16	1320		3577	10092
	21	1440		4795	10861
215	11	1166		2889	9255
	16	1465		3970	11298
	21	1598		5322	12185
235	11	1281		3175	10382
	16	1610		4364	12586
	21	1756		5849	13565

ECOREVIVA HYBRID



WYSOKOŚĆ 060

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
ECRW060 055					
	11	230	601	3786	
	16	290	826	4195	
	21	315	1106	4393	
065					
	11	285	743	4071	
	16	296	960	4549	
	21	324	1214	4825	
075					
	11	340	887	4283	
	16	428	1219	4835	
	21	466	1634	5124	
085					
	11	394	1029	4775	
	16	496	1415	5419	
	21	542	1897	5727	
095					
	11	449	1173	5046	
	16	565	1612	5805	
	21	617	2160	6169	
105					
	11	504	1315	5331	
	16	572	1746	6118	
	21	625	2268	6527	
115					
	11	560	1459	5557	
	16	703	2005	6417	
	21	767	2687	6891	
135					
	11	669	1745	6067	
	16	841	2398	7015	
	21	917	3214	7802	
155					
	11	778	2031	7365	
	16	979	2791	8616	
	21	1067	3741	9531	
175					
	11	888	2317	7848	
	16	993	3060	9260	
	21	1085	3956	10230	
195					
	11	998	2603	8459	
	16	1254	3577	10161	
	21	1368	4795	10939	
215					
	11	1108	2889	9329	
	16	1392	3970	11380	
	21	1518	5322	12273	
235					
	11	1217	3175	10460	
	16	1530	4364	12678	
	21	1668	5849	13671	

WYSOKOŚĆ 065

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
ECRW 065 055	11	224	601	3813	
	16	282	826	4227	
	21	307	1106	4430	
065	11	278	743	4099	
	16	289	960	4582	
	21	315	1214	4858	
075	11	331	887	4319	
	16	416	1219	4871	
	21	453	1634	5170	
085	11	384	1029	4812	
	16	483	1415	5469	
	21	527	1897	5773	
095	11	438	1173	5083	
	16	550	1612	5847	
	21	600	2160	6210	
105	11	491	1315	5368	
	16	557	1746	6164	
	21	609	2268	6583	
115	11	545	1459	5598	
	16	685	2005	6468	
	21	746	2687	6941	
135	11	651	1745	6127	
	16	819	2398	7079	
	21	893	3214	7866	
155	11	758	2031	7429	
	16	953	2791	8680	
	21	1039	3741	9605	
175	11	865	2317	7917	
	16	967	3060	9329	
	21	1056	3956	10304	
195	11	971	2603	8528	
	16	1221	3577	10244	
	21	1332	4795	11026	
215	11	1079	2889	9412	
	16	1355	3970	11459	
	21	1478	5322	12365	
235	11	1185	3175	10552	
	16	1489	4364	12779	
	21	1624	5849	13772	

WYSOKOŚĆ 070

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
ECRW 070 055	11		218	601	3841
	16		275	826	4260
	21		299	1106	4462
065	11		270	743	4126
	16		281	960	4618
	21		307	1214	4894
075	11		322	887	4356
	16		405	1219	4913
	21		441	1634	5207
085	11		374	1029	4848
	16		470	1415	5506
	21		513	1897	5819
095	11		426	1173	5124
	16		536	1612	5888
	21		584	2160	6261
105	11		478	1315	5410
	16		542	1746	6205
	21		592	2268	6633
115	11		530	1459	5649
	16		666	2005	6518
	21		726	2687	6992
135	11		634	1745	6173
	16		797	2398	7135
	21		869	3214	7930
155	11		737	2031	7484
	16		927	2791	8749
	21		1011	3741	9674
175	11		842	2317	7981
	16		941	3060	9402
	21		1028	3956	10391
195	11		945	2603	8597
	16		1188	3577	10318
	21		1296	4795	11109
215	11		1049	2889	9485
	16		1319	3970	11541
	21		1438	5322	12461
235	11		1153	3175	10631
	16		1449	4364	12866
	21		1580	5849	13874

WYSOKOŚĆ 075

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
ECRW 075 055	11		212	601	3873
	16		267	826	4287
	21		291	1106	4508
065	11		263	743	4158
	16		273	960	4655
	21		298	1214	4931
075	11		313	887	4384
	16		394	1219	4950
	21		429	1634	5249
085	11		363	1029	4881
	16		457	1415	5543
	21		499	1897	5860
095	11		414	1173	5166
	16		521	1612	5934
	21		568	2160	6311
105	11		465	1315	5456
	16		527	1746	6256
	21		576	2268	6679
115	11		515	1459	5690
	16		648	2005	6569
	21		706	2687	7047
135	11		616	1745	6224
	16		774	2398	7199
	21		844	3214	7990
155	11		717	2031	7549
	16		901	2791	8814
	21		983	3741	9752
175	11		818	2317	8045
	16		914	3060	9471
	21		999	3956	10465
195	11		919	2603	8671
	16		1155	3577	10401
	21		1260	4795	11196
215	11		1020	2889	9563
	16		1282	3970	11624
	21		1398	5322	12544
235	11		1121	3175	10723
	16		1409	4364	12963
	21		1537	5849	13979

ECOREVIVA HYBRID



WYSOKOŚĆ 080

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
ECRW080 055					
	11	206	601	3901	
	16	259	826	4324	
	21	282	1106	4540	
065					
	11	255	743	4191	
	16	265	960	4697	
	21	290	1214	4977	
075					
	11	304	887	4416	
	16	383	1219	4996	
	21	417	1634	5295	
085					
	11	353	1029	4913	
	16	444	1415	5584	
	21	485	1897	5902	
095					
	11	402	1173	5203	
	16	506	1612	5980	
	21	552	2160	6353	
105					
	11	451	1315	5492	
	16	512	1746	6307	
	21	559	2268	6734	
115					
	11	501	1459	5736	
	16	629	2005	6619	
	21	686	2687	7102	
135					
	11	598	1745	6284	
	16	752	2398	7259	
	21	820	3214	8055	
155					
	11	696	2031	7608	
	16	876	2791	8883	
	21	955	3741	9826	
175					
	11	795	2317	8110	
	16	888	3060	9540	
	21	971	3956	10548	
195					
	11	893	2603	8740	
	16	1122	3577	10474	
	21	1224	4795	11275	
215					
	11	991	2889	9637	
	16	1245	3970	11707	
	21	1358	5322	12641	
235					
	11	1089	3175	10801	
	16	1369	4364	13055	
	21	1493	5849	14081	

WYSOKOŚĆ 085

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
ECRW 085 055	11		200	601	3928
	16		252	826	4361
	21		274	1106	4577
065	11		248	743	4223
	16		257	960	4729
	21		281	1214	5009
075	11		295	887	4448
	16		371	1219	5032
	21		404	1634	5331
085	11		342	1029	4945
	16		431	1415	5630
	21		470	1897	5952
095	11		390	1173	5239
	16		491	1612	6021
	21		535	2160	6403
105	11		438	1315	5534
	16		497	1746	6348
	21		543	2268	6785
115	11		486	1459	5787
	16		611	2005	6670
	21		666	2687	7148
135	11		581	1745	6330
	16		730	2398	7314
	21		796	3214	8114
155	11		676	2031	7673
	16		850	2791	8952
	21		926	3741	9904
175	11		771	2317	8179
	16		862	3060	9614
	21		942	3956	10621
195	11		866	2603	8814
	16		1089	3577	10552
	21		1188	4795	11367
215	11		962	2889	9720
	16		1209	3970	11790
	21		1318	5322	12733
235	11		1057	3175	10893
	16		1328	4364	13151
	21		1449	5849	14182

WYSOKOŚĆ 095

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
ECRW 095	055	11	188	601	3979
		16	236	826	4425
		21	257	1106	4651
	065	11	233	743	4278
		16	242	960	4802
		21	264	1214	5083
	075	11	277	887	4517
		16	349	1219	5106
		21	380	1634	5410
	085	11	322	1029	5019
		16	405	1415	5709
		21	442	1897	6035
	095	11	367	1173	5318
		16	461	1612	6113
		21	503	2160	6495
	105	11	412	1315	5621
		16	467	1746	6445
		21	510	2268	6882
	115	11	456	1459	5870
		16	574	2005	6776
		21	625	2687	7259

WYSOKOŚĆ 100

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
ECRW 100 055	11		182	601	4011
	16		229	826	4457
	21		249	1106	4687
065	11		225	743	4306
	16		234	960	4839
	21		256	1214	5124
075	11		269	887	4545
	16		338	1219	5152
	21		368	1634	5460
085	11		311	1029	5051
	16		392	1415	5745
	21		428	1897	6077
095	11		355	1173	5354
	16		446	1612	6155
	21		487	2160	6541
105	11		398	1315	5658
	16		452	1746	6491
	21		494	2268	6937
115	11		442	1459	5911
	16		555	2005	6822
	21		605	2687	7305

DO ZABUDOWY HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

BIWW 030 060 11 D09

— Sterowanie Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
lub Jaga BMS (D03)

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę. Dostarczany w dwóch płaskich opakowaniach, łatwych do przenoszenia i magazynowania.
- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi i zestawem montażowym
- odpowietrznik kolanko 1/8" i korek 1/2"
- ścianka separacyjna zabezpieczona powłoką w kolorze ciemnym szarym (nie jest wykończeniem dekoracyjnym)
- łatwa w montażu jednostka ze sterownikiem, zasilaczem 24 VDC



Grzejnik nie jest wyposażony w czujnik kondensacji. Musi on być zintegrowany z instalacją (dotyczy chłodzenia).

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ 030

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA	
H cm	L cm	T				16/18 W
BIWW 030 050			11	185	457	2751
			16	---	---	---
			21	---	---	---
060			11	242	601	2995
			16	305	826	3298
			21	332	1106	3422
070			11	300	743	3243
			16	312	960	3620
			21	341	1214	3772
080			11	358	887	3413
			16	450	1219	3832
			21	490	1634	4007
090			11	415	1029	3859
			16	522	1415	4370
			21	570	1897	4554
100			11	473	1173	4080
			16	595	1612	4715
			21	649	2160	4945
110			11	531	1315	4333
			16	602	1746	4986
			21	658	2268	5244
120			11	589	1459	4462
			16	740	2005	5161
			21	807	2687	5456
140			11	704	1745	4881
			16	885	2398	5667
			21	965	3214	6242
160			11	819	2031	5971
			16	1030	2791	7015
			21	1123	3741	7687
180			11	935	2317	6343
			16	1045	3060	7539
			21	1142	3956	8271
200			11	1050	2603	6845
			16	1320	3577	8303
			21	1440	4795	8818
220			11	1166	2889	7553
			16	1465	3970	9301
			21	1598	5322	9927
240			11	1281	3175	8409
			16	1610	4364	10313
			21	1756	5849	11017
260			11	1396	3461	8915
			16	1625	4632	10792
			21	1774	6064	11560
280			11	1406	3649	9168
			16	1900	5150	11413
			21	1917	6903	12236

WYSOKOŚĆ 040

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
BIWW 040 050					
11			185	457	2801
16			---	---	
21			---	---	
060					
11			242	601	3050
16			305	826	3367
21			332	1106	3482
070					
11			300	743	3294
16			312	960	3694
21			341	1214	3841
080					
11			358	887	3459
16			450	1219	3905
21			490	1634	4076
090					
11			415	1029	3919
16			522	1415	4448
21			570	1897	4637
100					
11			473	1173	4168
16			595	1612	4784
21			649	2160	5032
110					
11			531	1315	4411
16			602	1746	5078
21			658	2268	5350
120					
11			589	1459	4559
16			740	2005	5258
21			807	2687	5552
140					
11			704	1745	4996
16			885	2398	5805
21			965	3214	6366
160					
11			819	2031	6077
16			1030	2791	7153
21			1123	3741	7834
180					
11			935	2317	6477
16			1045	3060	7696
21			1142	3956	8427
200					
11			1050	2603	6983
16			1320	3577	8473
21			1440	4795	8998
220					
11			1166	2889	7710
16			1465	3970	9476
21			1598	5322	10106
240					
11			1281	3175	8584
16			1610	4364	10525
21			1756	5849	11210
260					
11			1396	3461	9103
16			1625	4632	11017
21			1774	6064	11771
280					
11			1406	3649	9370
16			1900	5150	11652
21			1917	6903	12466

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
BIWW 050 050					
11			185	457	2843
16			---	---	
21			---	---	
060					
11			242	601	3096
16			305	826	3432
21			332	1106	3547
070					
11			300	743	3358
16			312	960	3763
21			341	1214	3919
080					
11			358	887	3528
16			450	1219	3974
21			490	1634	4158
090					
11			415	1029	3993
16			522	1415	4536
21			570	1897	4720
100					
11			473	1173	4232
16			595	1612	4876
21			649	2160	5124
110					
11			531	1315	4494
16			602	1746	5170
21			658	2268	5433
120					
11			589	1459	4641
16			740	2005	5359
21			807	2687	5658
140					
11			704	1745	5097
16			885	2398	5911
21			965	3214	6495
160					
11			819	2031	6192
16			1030	2791	7286
21			1123	3741	7967
180					
11			935	2317	6615
16			1045	3060	7838
21			1142	3956	8570
200					
11			1050	2603	7139
16			1320	3577	8625
21			1440	4795	9163
220					
11			1166	2889	7871
16			1465	3970	9637
21			1598	5322	10276
240					
11			1281	3175	8758
16			1610	4364	10709
21			1756	5849	11417
260					
11			1396	3461	9297
16			1625	4632	11215
21			1774	6064	11988
280					
11			1406	3649	9577
16			1900	5150	11859
21			1917	6903	12687

WYSOKOŚĆ 060

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		W	W	
BIWW 060 050					
11			171	457	2893
16			---	---	
21			---	---	
060					
11			230	601	3146
16			290	826	3482
21			316	1106	3593
070					
11			285	743	3413
16			296	960	3809
21			324	1214	3974
080					
11			340	887	3602
16			428	1219	4039
21			466	1634	4218
090					
11			395	1029	4076
16			496	1415	4591
21			541	1897	4779
100					
11			449	1173	4324
16			565	1612	4950
21			616	2160	5189
110					
11			504	1315	4582
16			572	1746	5244
21			625	2268	5520
120					
11			560	1459	4733
16			703	2005	5437
21			766	2687	5732
140					
11			669	1745	5221
16			841	2398	6017
21			917	3214	6610
160					
11			778	2031	6330
16			979	2791	7397
21			1067	3741	8082
180					
11			888	2317	6748
16			992	3060	7958
21			1085	3956	8694
200					
11			998	2603	7300
16			1254	3577	8781
21			1368	4795	9306
220					
11			1107	2889	8041
16			1391	3970	9793
21			1518	5322	10428
240					
11			1217	3175	8965
16			1530	4364	10874
21			1668	5849	11583
260					
11			1327	3461	9494
16			1543	4632	11399
21			1686	6064	12167
280					
11			1336	3649	9803
16			1805	5150	12052
21			1821	6903	12889

DBH UPGRADE SET



KOD ZAMÓWIENIA

DBHS 060 10 D09 EU

Sterowanie Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
lub Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- Jednostka DBH
- Kontroler
- Dowolnie wybrana jednostka sterująca
- Zasilacz 230 V/ 24VDC

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

Moc grzewcza

Dzięki doskonałemu połączeniu systemu DBH i supermocnego wymiennika Low-H₂O, wysokość grzejnika nie ma już wpływu na wydajność cieplną. Nawet najniższa jednostka zapewnia maksymalną moc!

Moc chłodnicza

Wydajność chłodnicza jest taka sama dla jednostek o maksymalnej wysokości 500 mm. W przypadku wyższych grzejników wydajność chłodnicza maleje o około 5% na każde 100 mm wysokości obudowy.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI ZESTAW?

- Zmierz szerokość i długość swojej jednostki grzewczej Low-H₂O.
- Grubość 115 mm = DBH unit 10
- Grubość 165 mm = DBH unit 15
- Grubość 215 mm = DBH unit 15
- Długość obudowy określa, jak długi powinien być zestaw DBH.

DBH UNIT 10

Funkcje Typ 10 i 11:

- Strada
 - Typ 10 (min. wysokość 020)
 - Typ 11 (min. wysokość 035)
- Linea Plus
 - Typ 10 i Typ 11 (min. wysokość 035)
- Tempo Typ 10 (min. wysokość 020)
 - Typ 11 (min. wysokość 030)
- Do zabudowy
 - Typ 10 (min. wysokość 020)
 - Typ 11 (min. wysokość 030)

DBH UNIT 15

Funkcje Typ 15, 16, 20 i 21:

- Strada
 - Typ 15, 20 (min. wysokość 020)
 - Typ 16, 21 (min. wysokość 035)
- Linea Plus
 - Typ 15, 16, 20 i 21 (min. wysokość 035)
- Tempo
 - Typ 15, 20 (min. wysokość 020)
 - Typ 16, 21 (min. wysokość 030)
- Do zabudowy
 - Typ 15, 20 (min. wysokość 020)
 - Typ 16, 21 (min. wysokość 030)



Typ 10



Typ 15

Typ 16

DBH ZESTAW 10

DLUGOŚĆ ZESTAW DBH	TYP WYMIENNIK CIEPŁA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
L		16/18	45/40	PLN
cm		W	W	
DBHS 050 10	10	113	343	1481
	11	185	457	
060 10	10	148	450	1624
	11	242	601	
070 10	10	183	557	1665
	11	300	743	
080 10	10	218	664	1734
	11	358	887	
090 10	10	253	771	2079
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	2139
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	2268
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	2309
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	2466
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	3137
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	3289
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	3542
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	3781
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	4356
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	4605
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	4605
	11	1406	3649	

DBH ZESTAW 15

DLUGOŚĆ ZESTAW DBH	TYP WYMIENNIK CIEPŁA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
L		16/18	45/40	PLN
cm		W	W	
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	1647
	16	305	826	
070 15	15	192	642	1693
	16	312	960	
080 15	15	274	847	1757
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	2144
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	2245
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	2369
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	2406
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	2558
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	3330
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	3528
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	3680
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	3988
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	4609
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	4743
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	4996
	16	1900	5150	

DBH ZESTAW 15

DLUGOŚĆ ZESTAW DBH	TYP WYMIENNIK CIEPŁA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
L		16/18	45/40	PLN
cm		W	W	
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	1647
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	1693
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	1757
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	2144
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	2245
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	2369
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	2406
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	2558
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	3330
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	3528
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	3680
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	3988
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	4609
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	4743
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	4996
	21	1917	6903	

MINI STOJĄCY HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Kod złączy zaciskowych
									Głowica termostaticzna
									S (Blok-H) lub
									C (Blok-H Crossflow)
									Sterowanie Jaga ACO (D09), lub Jaga BMS (D03)
									Kolor
									Typ
									Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wstępnie zmontowany grzejnik na zintegrowanych nóżkach, składający się z jednoczęściowej obudowy, nóżek z osłoną, zestawu DBH ze sterownikiem, panelem i zasilaczem 24 VDC
- wymiennik ciepła Low-H₂O
- zdejmowana kratka
- zawór termostaticzny Jaga H oraz złączki zaciskowe. Podłączenie 3/4" Eurocone w nóżce, lewej lub prawej.
- odpowietrznik 1/8"
- kołnierz z efektem stali nierdzewnej po stronie podłączenia
- nóżki stałe: wysokość 125 mm

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na

www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C		CENA PLN
			16/18 W	45/40 W	
MIFH 028 081	11		358	887	6362
	16		450	1219	6859
101 11	11		473	1173	6886
	16		595	1612	7733
121 11	11		589	1459	7691
	16		740	2005	8390
141 11	11		704	1745	8556
	16		885	2398	9241
181 11	11		935	2317	9798
	16		1045	3060	10391
241 11	11		1281	3175	12291
	16		1610	4364	13423

DOPLATA GŁOWICA TERMOSTATYCZNA:

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA	PLN
AC  Ogrzewanie	267
AW  Ogrzewanie	175
AB  Ogrzewanie	212
JW  Ogrzewanie	212
JH  Ogrzewanie	239
HC  Ogrzewanie i chłodzenie	446
MA  Ogrzewanie i chłodzenie	28

Złącza zaciskowe 3/4" Eurocone

RURY METALOWE		RURY SYNTETYCZNE LUB RPE/ALU	
KOD	Rura Ø	KOD	Rura Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

VERW 200 041 08 XXX D05	
	Sterowanie Jaga sterowanie 3-biegowe (D05),
	Jaga Wł./WYŁ. (D07)
	lub Jaga BMS (D03)
	Kolor
	Typ
	Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wstępnie złożona kasetta ścienna z pionowymi kratkami nawiewnymi po obu stronach grzejnika
- panel czołowy, łatwo montowany na system zatrzasków
- kratki zabezpieczające na dole i na górze grzejnika
- perforowane otwory do podłączeń elektrycznych
- wentylatory
- dowolnie wybrana jednostka sterująca
- podłączenie centralne MM (góra lub dół)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 15%

Dostępna delikatna struktura (kod 1..), matowa satyna (kod 3..) i kolory specjalne

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ H			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40	CENA
DŁUGOŚĆ L					
TYP T					
cm			W	W	PLN
VERW 200 041 08			178	728	7093
052			237	1029	7710
065			304	1368	8340
200 053 12			932	1907	8607
070			1290	2640	9563
090			1703	3219	10442

VERTILINA HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Sterowanie:

- D01: Jaga TPT

- D03: Jaga BMS

- D09: Jaga ACO

Kierunek wylotu powietrza:

R: prawa (standard)

L: lewa

Kolor

Model: 11, 16

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA

W pełni zmontowany grzejnik pionowy z:

- Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm. Na bokach zastosowano perforację w kształcie heksagonów (kolor jet black 104), pełniącą funkcję czerpania i wywiewu powietrza. Konstrukcja umożliwia łatwe zawieszenie na tylnym panelu.
- Tylny panel z punktami mocowania, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira, kolor jet black 104.
- Wymiennik ciepła Low-H₂O z odpowietrznikiem 1/2" i zaworem spustowym 1/2"..
- Zasilanie 230 V AC z wodoodpornym złączem kablowym (IP68)..
- Szyna wentylatora, zintegrowany zasilacz i system sterowania według wyboru..
- Podłączenia mogą być całkowicie ukryte wewnątrz obudowy..

Króćce przedłużające do podłączenia pod obudowę dostarczane są w standardzie.



Grzejnik nie jest wyposażony w czujnik kondensacji. Musi on być zintegrowany z instalacją (dotyczy chłodzenia).

Kierunek wylotu powietrza

Standard

Standardowy wyrzut powietrza w prawo

Opcjonalnie

Kierunek nadmuchu w lewo. Zastąp kod R kodem L.

KOLORY

przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

Inne kolory

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

	WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA PLN
				16/18 W	45/40 W	
VLAW	090	041	11	293	891	4871
			16	372	1097	5695
	100	041	11	342	1040	5198
			16	434	1280	6049
	120	041	11	440	1337	5782
			16	558	1646	6679
	150	041	11	587	1783	7162
			16	744	2195	8593
	170	041	11	685	2080	8528
			16	868	2561	9729
	190	041	11	782	2377	9163
			16	993	2927	10313
	210	041	11	880	2674	9550
			16	1117	3292	10819
	230	041	11	978	2972	10005
			16	1241	3658	11592
	250	041	11	1076	3269	10580
			16	1365	4024	12218
	270	041	11	1173	3566	11081
			16	1489	4390	12512
	290	041	11	1271	3863	11348
			16	1613	4756	13303

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	PLN
Jaga TPT D01	695
Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03	354
Jaga ACO: D09	695

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie..

Wszystkie ceny w PLN, nie zawierają VAT. Ceny obowiązują od 01/02/2026 r. Zastępuje wszystkie dotychczasowe cenniki.

MINI CANAL HYBRID



RAMKA
MDCL



PROFIL-Z (RAMKA)
MDCZ

KOD ZAMÓWIENIA

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Sterowanie: Sterownik 3-pozycyjny Jaga (D05),
Jaga BMS (D03),
lub Jaga wł./wył. (D07)

Kratka

Szerokość

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

Zmontowana jednostka, lakierowana w kolorze ciemnym szarym:

- Wymiennik ciepła Low-H₂O
- Zamontowany sterownik Jaga - JDPC
- Kratka i zamontowana ramka o profilu L lub Z
- Element mocujący
- odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- Jednostka DBH
- Jednostka sterująca 12 VDC z czujnikiem temperatury czynnika
- Dowolnie wybrana jednostka sterująca
- Złącze zasilania 12V w jednostce sterującej


KRATKI (Pełny wybór patrz Tabela kolorów)

Kategoria 1



SNA SBR SDB SBL

Kategoria 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/XXX

Kategoria 3



DMV DON DOV RBL RDB DNC/XXX

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.


Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

MINI CANAL HYBRID AKCESORIA

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE




KOD ZAMÓWIENIA

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

dodaj "1" lub "2" do kodu zamówienia Mini Canal Hybrid.
 przykład MDCL 014 070 26 DNA **1**

	PLN
VDC	202
VAC	524

PRZESTRZENI ZAWOROWEJ



KOD ZAMÓWIENIA


MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Przestrzeni zaworowej

dodaj "P" do kodu zamówienia Mini Canal Hybrid.
 przykład MDCL 014 070 26 DNA **P**

SZEROKOŚĆ	PLN
26	239
34	299
42	299

Płyta pilśniowa, grubość 22 mm.

IZOLACJA JEDNOSTRONNA



KOD ZAMÓWIENIA


MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 Izolacja jednostronna

dodaj "I1" do kodu zamówienia Mini Canal Hybrid.
 przykład MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

z ciemnej szarej pianki EPDM,
 grubość 5 mm.

	PLN
	294

3-STRONNA IZOLACJA



KOD ZAMÓWIENIA


MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 3-stronna izolacja

dodaj "I2" do kodu zamówienia Mini Canal Hybrid.
 przykład MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

z ciemnej szarej pianki EPDM,
 grubość 5 mm.

	PLN
	589


REGULACJA WYSOKOŚCI



KOD ZAMÓWIENIA

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Regulowany 0 - 4,5 cm
 B: Regulowany 4,5 - 10 cm

dodaj "A" lub "B" do kodu zamówienia Mini Canal Hybrid.
 przykład MDCL 014 070 26 DNA **P A**




1 Zestaw =

	PLN/ Zestaw
Regulowany 0 - 45 mm	49
Regulowany 45 - 100 mm	101

Rekomendowana liczba dla długości

DŁUGOŚĆ	Zesta- wy	DŁUGOŚĆ	Zesta- wy
1100 mm	2	3300 > 3700 mm	7
1300 > 1900 mm	3	4100 mm	8
2100 mm	4	4500 > 4900 mm	10
2300 > 3100 mm	5		

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO




KOD ZAMÓWIENIA

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Króciec

dodaj "VV" do kodu zamówienia Mini Canal Hybrid.
 przykład MDCL 014 070 26 DNA **P V1**

	PLN
V1 Metalowy adapter przyłączeniowy 40 X 90 mm	474
V2 Metalowy adapter przyłączeniowy ø 80 mm	860
V5 Syntetyczny adapter przyłączeniowy - Niezmon- towane wstępnie	92
V6 Syntetyczny adapter przyłączeniowy	340

TAŚMA WYCISZAJĄCA



KOD ZAMÓWIENIA

7690 02

czarna taśma, grubość 0.5 mm. Rolka 6
 metrów.

	PLN
Taśma wyciszająca	281

MINA CLIMA BEAM



KOD ZAMÓWIENIA

MKBC 013 080 23 XXX D03

Kolor

Szerokość

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- Wymiennik ciepła Low-H₂O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- Jednoczęściowa obudowa, umożliwiającą podłączenie z lewej lub prawej strony
- Wsporniki sufitowe wraz z profilem L i izolacją akustyczną
- Jednostka DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Zasilacz 12 VDC

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności przy maksymalnej mocy (9 V).


Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.


WYSOKOŚĆ H cm			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
L cm	B cm				
MKBC 013 080 23			335	506	4485
110			503	759	5433
140			670	1012	6449
160			781	1181	6730
180			894	1349	7746
200			1005	1518	8464
220			1116	1687	8919
240			1229	1855	9876
260			1340	2024	10608
280			1451	2192	10934
300			1564	2277	11670
023 080 23			546	801	5571
110			819	1201	6822
140			1091	1602	8124
160			1273	1867	8616
180			1455	2136	9835
200			1636	2403	10778
220			1818	2682	11551
240			2000	2965	12719
260			2181	3244	13653
280			2364	3418	14168
300			2545	3604	14982

**ADAPTER JAGA DO GŁOWIC
TERMOSTATYCZNYCH W
INSTALACJACH HYBRYDOWYCH**

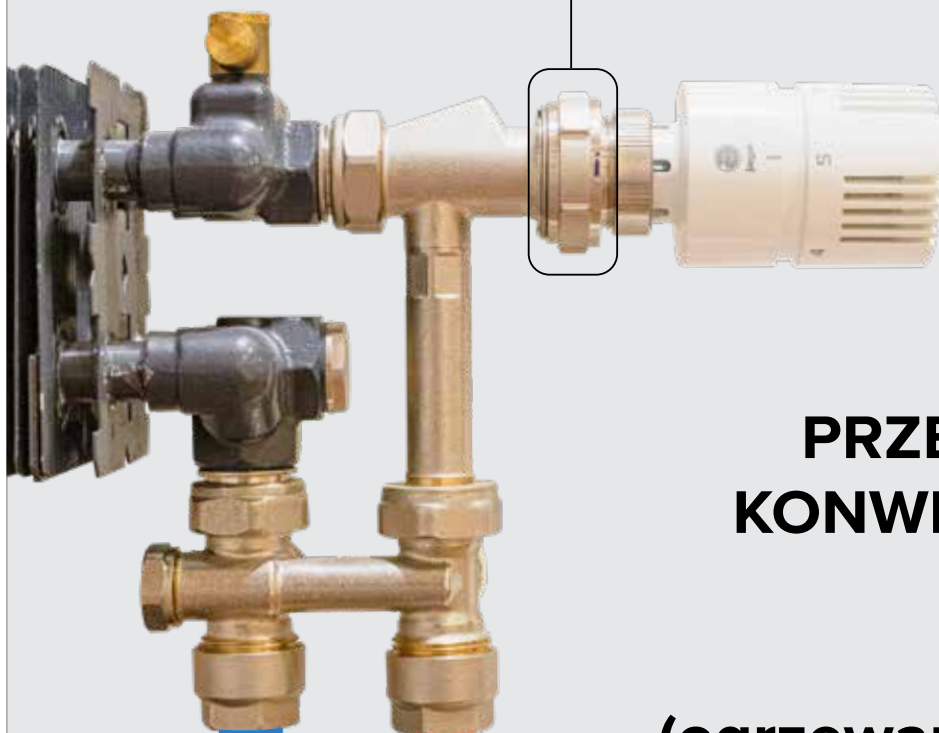


**IDEALNY DO
PRZEKSZTAŁCENIA
KONWENCJONALNEJ
INSTALACJI W
HYBRYDOWĄ
(ogrzewanie/chłodzenie)**


Adapter do zaworów termostatycznych, zapobiegający odcięciu dopływu zimnej wody przez głowicę termostatyczną latem.

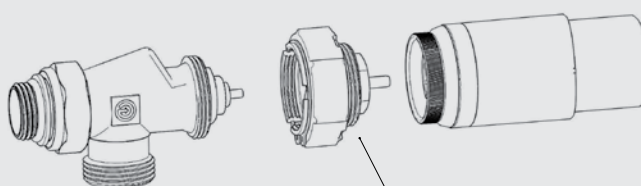

5090 1114 Niklowane **143 PLN**



Zawór zablokowany -
otwarty dla chłodzenia



Zawór termostatyczny sterowany
przez głowicę termostatyczną

CLIMA BEAM MODEL SUFITOWY



KOD ZAMÓWIENIA

CLBM 015 070 36 XXX D03

Kolor
Szerokość
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

W pełni zmontowana jednostka zawierająca:

- Wymiennik ciepła Low-H₂O
- Metalową ramę wzmacniającą z konsolą wykonaną z galwanizowanej stali
- Obudowa wykonana z galwanizowanej stali grubości 1.25 mm. Posiada perforację z boku do nawiewu i wywiewu powietrza. Lakierowana proszkowo, odporna na zarysowania i promieniowanie UV.
- Jednostka DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Zasilacz 12 VDC

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	547
Długość od 100 cm do 200 cm	879
Długość ≥ 200 cm	1532

WYDAJNOŚCI

Wydajności przy maksymalnej mocy (9 V).

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
CLBM 015 070 36			212	513	4931
	090		318	769	5272
	100		371	898	6049
	120		477	1154	6937
	150		636	1539	8285
	170		742	1795	9062
	190		848	2052	10079
	210		954	2308	10943
	230		1060	2565	11592
	250		1166	2822	12719
	270		1272	3078	13460
	290		1378	3335	14274
025 070 36			314	604	6150
	090		470	906	6794
	100		549	1057	7337
	120		706	1359	8735
	150		941	1812	10350
	170		1098	2114	11914
	190		1254	2416	12977
	210		1411	2718	14094
	230		1568	3020	15258
	250		1725	3322	16381
	270		1882	3624	17618
	290		2038	3926	18589

CLIMA BEAM DO ZABUDOWY W SUFICIE



KOD ZAMÓWIENIA

CLBB 015 065 33 D03

Szerokość

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

W pełni zmontowana jednostka zawierająca:

- Wymiennik ciepła Low-H₂O
- Metalową ramę wzmacniającą z konsolą wykonaną z galwanizowanej stali
- Metalowe elementy w kolorze RAL 7024
- Jednostka DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Zasilacz 12 VDC

WYDAJNOŚCI

Wydajności przy maksymalnej mocy (9 V).


Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na

www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
CLBB 015	065	33	236	570	4283
085			353	855	4522
095			412	997	5304
115			530	1282	6044
145			707	1710	7231
165			825	1995	7907
185			942	2280	8795
205			1060	2565	9559
225			1178	2850	10088
245			1296	3135	11104
265			1414	3420	11730
285			1531	3705	12448
025	065	33	348	671	5221
085			523	1007	5653
095			610	1174	6205
115			784	1510	7365
145			1045	2013	8712
165			1219	2348	10106
185			1394	2684	10966
205			1568	3020	11928
225			1742	3355	12912
245			1916	3691	13864
265			2090	4026	13989
285			2265	4362	14711

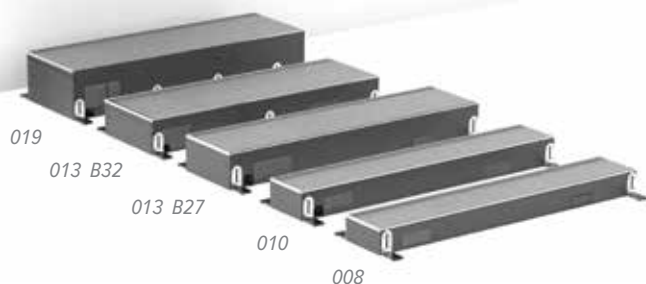

KOD ZAMÓWIENIA

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Sterowanie: 2-rurowy
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga sterowanie 3-biegowe (D05),
 - lub Jaga wł./wył. (D07),
 4-rurowy
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga sterowanie 3-biegowe (D06),
 - lub Jaga wł./wył. (D08)
 Regulacja wysokości:
 - A: Regulowany 0 - 4,5 cm
 - B: Regulowany 4,5 - 10 cm
 Kratka
 Szerokość
 Długość
 Wysokość
 Kod

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa z galwanizowanej blachy w kolorze ciemnym szarym (RAL7024) z regulacją wysokości i ramką ze stali nierdzewnej
- kratka(i) z anodowane aluminium lub z drewna
- dynamiczny wymiennik ciepła
- wentylator(y) poprzeczne EC
- elastyczne połączenia ze stali nierdzewnej 1/2", długość 15 cm
- dostarczane w standardzie, aby umożliwić instalację w ciągu
- regulacja wysokości 0 - 45 mm z podkładkami akustycznymi (standard), regulacja wysokości 45 - 100 mm (na zapytanie)
- dokładna regulacja 0 > 8 mm (nie dotyczy Clima Canal 019)
- płyta zabezpieczająca

KRATKI



BNA

BON

BBN

BNC XXX

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	PLN
Jaga BMS 2-rurowy (D03)	570
Jaga sterowanie 3-biegowe 2-rurowy (D05)	736
Jaga WŁ./WYŁ. 2-rurowy (D07)	570
Jaga BMS 4-rurowy (D04)	570
Jaga sterowanie 3-biegowe 4-rurowy (D06)	736
Jaga WŁ./WYŁ. 4-rurowy (D08)	570

WYSOKOŚĆ			2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA	
H	L	B						BNA	BNC
cm	cm	cm						BON / BBN PLN	BNC PLN
CLCM 008 072 18	2	10	---	---	185	483	4425	5092	
	108	---	---	---	381	996	6049	6964	
	144	---	---	---	598	1564	8427	9701	
	180	---	---	---	816	2133	9577	11017	
CLCM 010 072 18	2	10	414	185	483	4549	5216		
	108	852	381	996	6233	7148			
	144	1337	598	1564	8694	9968			
	180	1825	816	2133	9830	11265			
CCLF 013 070 32	2	10	562	271	716	8018	8404		
	100	1065	515	1357	9536	10065			
	120	1401	677	1784	12604	13276			
	140	1736	839	2211	12875	13547			
	170	2239	1082	2852	16243	17052			
	200	2742	1325	3493	18368	19315			
	230	3246	1568	4134	21905	22995			
	280	4084	1973	5202	25760	26988			
	300	4420	2135	5629	26951	28318			
	CCAF 019 105 34	2	10	1739	777	1616	11983	12425	
120		2160	965	2007	13018	13519			
200		4218	1885	3919	21689	22581			
280		6275	2804	5831	30158	31413			
QCLF 013 070 32	4	10	553	267	473	8883	9274		
	100	1049	507	897	10318	10851			
	120	1379	666	1180	13211	12921			
	140	1710	826	1462	13694	14361			
	170	2205	1065	1886	16900	17710			
	200	2701	1305	2310	20544	21487			
	230	3196	1544	2734	22554	23644			
	280	4022	1943	3440	26997	28221			
	300	4352	2102	3723	27940	29316			
QCAF 019 105 34	4	10	1581	706	1077	13055	13496		
	120	1964	878	1338	13952	14453			
	200	3834	1714	2612	22784	23676			
	280	5705	2549	3887	31547	32798			

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

CLIMA CANAL AKCESORIA

PUSTY ODCINEK



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	cm	cm	PLN	PLN
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	2456	2834
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	3781	4352
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	4352	5000
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	4908	5653
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	2456	2834
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	3781	4352
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	4352	5000
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	4908	5653
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	2282	2668
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	2999	3528
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	3781	4448
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	4007	4683
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	4963	5768
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	5557	6504
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	6228	7323
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	7006	8243
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	8027	9407
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	3363	3813
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	3675	4177
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	5879	6767
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	7415	8662

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	PLN
V1 Metalowy adapter przyłączeniowy 40x 90 mm	474
V2 Metalowy adapter przyłączeniowy Ø 80 mm	860
V3 Metalowy adapter przyłączeniowy Ø 100 mm	860
V4 Metalowy adapter przyłączeniowy Ø 125 mm	860
V5 Syntetyczny adapter przyłączeniowy - Niezmontowane wstępnie 52 x 132 mm	92
V6 Syntetyczny adapter przyłączeniowy 52 x 132 mm	340

dodaj "VV" do kodu zamówienia Clima Canal. przykład CLCM 008 072 18 BNA V1

POŁĄCZENIE NAROŻNE



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	PLN	PLN
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	3248	4030
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	3248	4030
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	3248	4030
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	3248	4030

NÓŻKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI DO PODŁÓG PODNIESIONYCH



L 70 > 120 : 1 Zestaw
L 140 ≥ 200 : 2 Zestawy
L 230 > 300 : 3 Zestawy

	H	PLN/Zestaw
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	386
5209 0813 0000	8 / 13	386
5209 1323 0000	13 / 23	386
5209 2030 0000	20 / 30	386
5213 0507 0000	5 / 7	377
5213 0813 0000	8 / 13	377
5213 1323 0000	13 / 23	377
5213 2030 0000	20 / 30	377
5212 0507 0000	5 / 7	377
5212 0813 0000	8 / 13	377
5212 1323 0000	13 / 23	377
5212 2030 0000	20 / 30	377

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 Szerokość 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



KOD ZAMÓWIENIA

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa z galwanizowanej blachy w kolorze ciemnym szarym (RAL7024) z regulacją wysokości i ramką ze stali nierdzewnej
- kratka z anodowanego aluminium
- dynamiczny wymiennik ciepła
- wentylator(y) poprzeczne EC
- elastyczne połączenia ze stali nierdzewnej 1/2", długość 150 mm
- zintegrowany zasilacz 24 VDC i JDPC
- zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami odcinającymi
- nóżki z regulacją wysokości 0 < 45 mm
- Wstępnie zamontowany kontroler Jaga JDPC z panelem sterującym (Sterownik 3-pozycyjny Jaga)
- dokładna regulacja 0 > 8 mm
- płyta zabezpieczająca

KRATKI



BNA

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl


WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B	2-RUROWY /4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA BNA PLN
CLCP 010	090	18	2	10	414	185	483	5893
	126				852	381	996	7604
	162				1337	598	1564	10056
	198				1825	816	2133	11192



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA DO ZABUDOWY 2-RUROWY - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

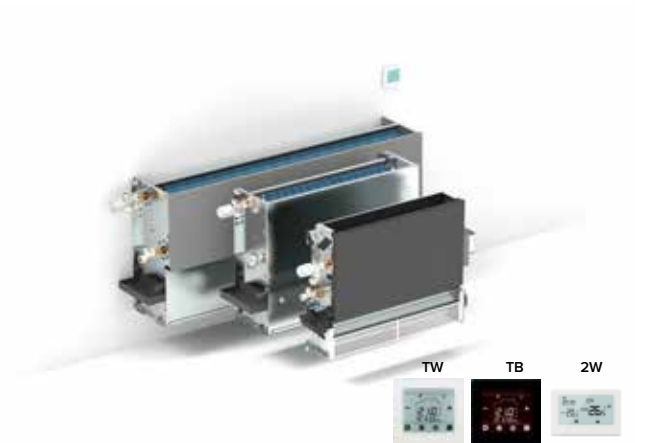

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA JRT 100 TW/TB PLN	CENA JRT 200 W PLN
				7/12 W	16/18 W	45/40 W		
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	6159	6297
	072			911	387	1358	6481	6619
	102			1445	615	2158	7457	7595
	122			1795	763	2690	7797	7935
	052	052	12	820	349	1222	7236	7374
	072			1357	577	2023	7797	7935
	102			2163	920	3225	9103	9241
	122			2702	1149	4026	9715	9849
BABW 055	055	22	10	2991	1169	3057	10718	10856
	075			4358	1533	4281	12052	12190
	095			5543	2200	5402	12917	13055
	125			6985	2533	7286	18533	18671
	155			8596	3023	8559	20203	20341
	190			12790	4540	12650	25190	25328
	056	125	26	9301	3253	8834	21947	22085
	155			10512	3565	10004	25010	25148
	190			14335	5003	13213	31643	31781

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

Sterowanie:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Długość
 Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Sterowanie:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF
 Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Sterowanie:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- zintegrowany zasilacz
- wstępnie zamontowany zestaw zaworowy
- system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22 & 26

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI


Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA DO ZABUDOWY 4-RUROWY - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

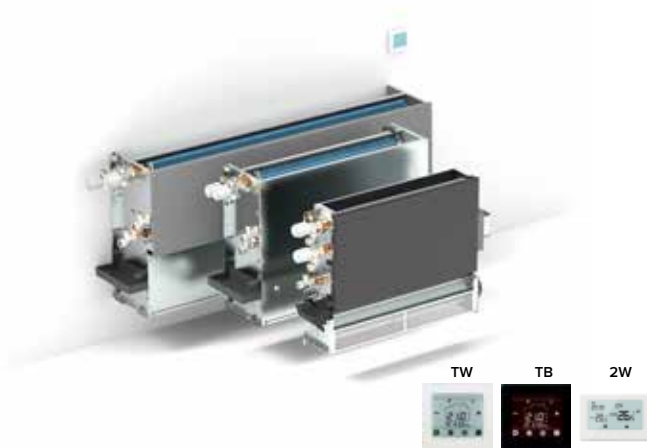

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Długość

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA JRT 100 TW/TB PLN	CENA JRT 200 W PLN
				7/12 W	16/18 W	45/40 W		
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	7429	7576
	072			728	310	1087	7852	7999
	102			1156	492	1726	9145	9292
	122			1438	612	2152	9660	9807
	052	052	12	10	615	262	8326	8473
BABW 055	072			1018	433	856	9007	9154
	102			1623	690	1359	10373	10520
	122			2026	862	1695	11123	11270
	055	055	22	10	2991	1169	12388	12530
	075			4358	1533	1564	13805	13947
BBBW 056	095			5543	2200	1970	14959	15102
	125			6985	2533	3198	20783	20925
	155			8596	3023	4011	22526	22669
	190			12790	4540	5828	27821	27963
	056	125	26	10	9301	3253	24288	24431
BBBW 056	155			10512	3565	4017	27802	27945
	190			14335	5003	5796	34794	34937

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- zintegrowany zasilacz
- wstępnie zamontowany zestaw zaworowy
- system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22 & 26

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA DO ZABUDOWY 2-RUROWY - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA



Briza 26

Briza 22

Briza 12

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P

Wstępnie zamontowany zasilacz

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22 & 26

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

STEROWANIE

dopłata za system sterowania PLN	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	570	727
Jaga wł./wył. (D07)	570	727

WSTĘPNIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430


Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C W	CENA PLN
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	3671
072				911	387	1358	3993
102				1445	615	2158	4968
122				1795	763	2690	5313
052 052	12	10		820	349	1222	4747
072				1357	577	2023	5313
102				2163	920	3225	6615
122				2702	1149	4026	7227
BABW 055	055	22	10	2991	1169	3057	8073
075				4358	1533	4281	9407
095				5543	2200	5402	10272
125				6985	2533	7286	15888
155				8596	3023	8559	17558
190				12790	4540	12650	22545
BBBW 056	125	26	10	9301	3253	8834	19302
155				10512	3565	10004	22365
190				14335	5003	13213	28998


Briza 22 & 26

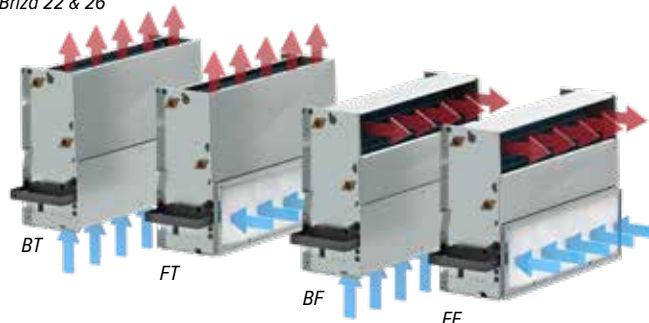

Briza 12

2-rurowy

BRIZA DO ZABUDOWY 4-RUROWY - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA

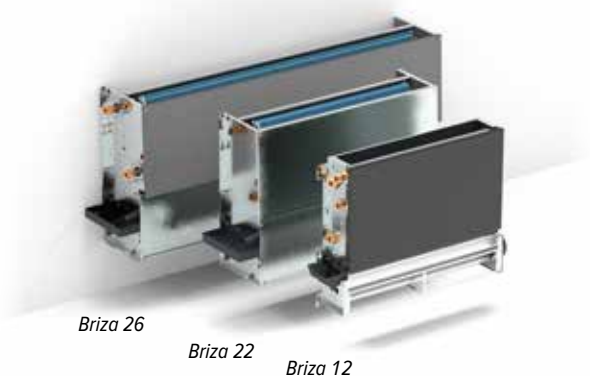

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE <i>(Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA
H cm	L cm		U V	7/12 W	16/18 W	
BZBW 038 052 12		10	442	188	660	4352
072			728	310	1087	4770
102			1156	492	1726	6063
122			1438	612	2152	6583
052 052 12		10	615	262	520	5244
072			1018	433	856	5929
102			1623	690	1359	7291
122			2026	862	1695	8045
BABW 055 055 22		10	2991	1169	1100	9149
075			4358	1533	1564	10566
095			5543	2200	1970	11721
125			6985	2533	3198	17544
155			8596	3023	4011	19288
190			12790	4540	5828	24582
BBBW 056 125 26		10	9301	3253	3198	21050
155			10512	3565	4017	24564
190			14335	5003	5796	31556

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

Wstępnie zamontowany zasilacz

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD


Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Długość

Briza 22 & 26

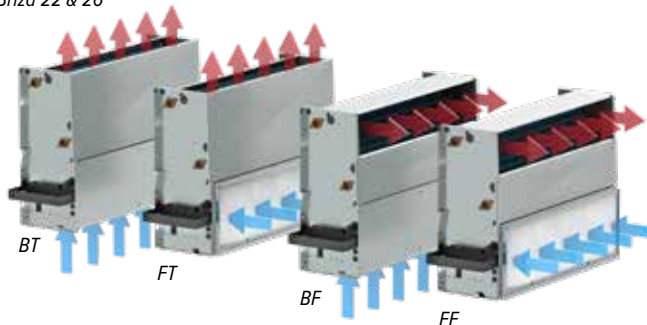

Briza 12
4-rurowy

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22 & 26

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

STEROWANIE

dopłata za system sterowania PLN	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	570	727
Jaga wł./wył. (D08)	570	727

WSTĘPNIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL ŚCIENNY CORELINE 2-RUROWY PLUG & PLAY TPT



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01
 Długość
 Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01
 Model: BT, FT, BF, FF
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- **panel sterowania**
- **zintegrowany zasilacz 230 V, ze złączem zaciskowym**
- **wstępnie zamontowane zawory, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV
 lakier proszkowy
 Traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.


Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

	WYSOKOŚĆ		TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CENA	
	H	L			Temperatura pomieszczenia 27°C	(Bez kondensacji)	Temperatura pomieszczenia 20°C		
	cm	cm			7/12	16/18	45/40		
				V	W	W	W	PLN	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	6155	
					095	828	352	1236	6550
					125	1314	559	1964	7673
					145	1640	698	2448	8082
	055	075	12	10	781	332	1164	7374	
					095	1294	550	1927	7963
					125	2062	877	3072	9462
					145	2575	1095	3834	10138
	BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	12429
						110	3991	1392	3899
130						5060	1992	4872	15019
160						6224	2239	6563	21588
190						7595	2650	7521	23354
225						11446	4031	11199	28419



Zamów złącza Eurocone 3/4" oddzielnie

BRIZA MODEL ŚCIENNY CORELINE 4-RUROWY PLUG & PLAY TPT

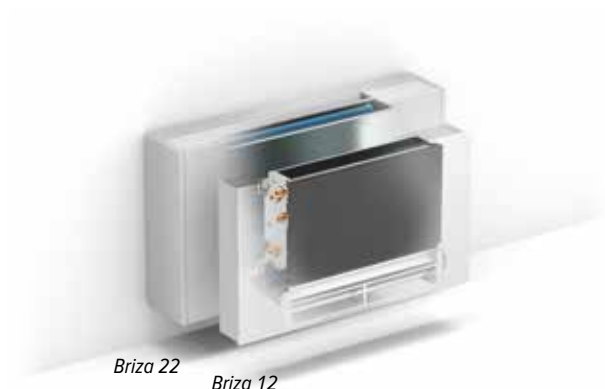

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02
 Długość
 Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02
 Model: BT, FT, BF, FF
 Kolor
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- panel sterowania
- zintegrowany zasilacz 230 V, ze złączem zaciskowym
- wstępnie zamontowane zawory, 3/4" Eurocone

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV
 lakier proszkowy
 Traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.


Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE <i>(Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA
H cm	L cm		U V	7/12 W	16/18 W	
BZMW 041 075 12		10	402	171	601	7461
095			662	282	989	7949
125			1051	447	1570	9421
145			1312	558	1958	9973
055 075 12		10	586	249	496	8496
095			969	412	815	9214
125			1546	658	1295	10764
145			1928	820	1615	11583
BMW 063 090 22		10	2692	1044	1023	14131
110			3991	1392	1480	15718
130			5060	1992	1860	17094
160			6224	2239	2993	23865
190			7595	2650	3660	25709
225			11446	4031	5399	31087



Zamów złącza Eurocone 3/4" oddzielnie

BRIZA MODEL ŚCIENNY CORELINE 2-RUROWY PLUG & PLAY TW

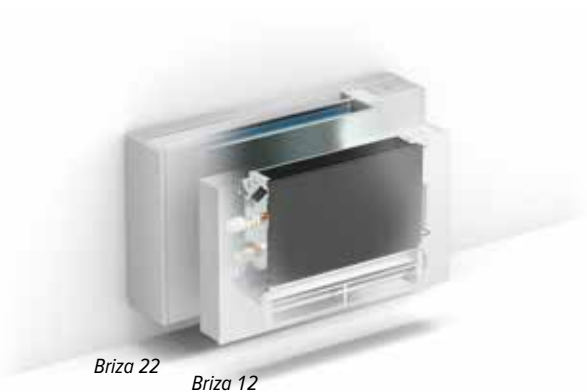

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW
 Długość
 Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D11 TW
 Model: BT, FT
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- termostat JRT 100TW sterowany przez Wi-Fi JRT 100TW
- zintegrowany zasilacz
- wstępnie zamontowane zawory, 3/4" Eurocone

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV
 lakier proszkowy
 Traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.


Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

	WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA PLN
					7/12 W	16/18 W	45/40 W	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	7125
		095			828	352	1236	7526
		125			1314	559	1964	8643
		145			1640	698	2448	9053
		055	075		781	332	1164	8344
		095		10	1294	550	1927	8938
		125			2062	877	3072	10433
		145			2575	1095	3834	11109
		063	090		2692	1044	2682	15382
		110			3991	1392	3899	16887
BAMW	063	130		10	5060	1992	4872	17977
		160			6224	2239	6563	24541
		190			7595	2650	7521	26312
		225			11446	4031	11199	31377



Zamów złącza Eurocone 3/4" oddzielnie

BRIZA MODEL ŚCIENNY CORELINE 4-RUROWY PLUG & PLAY TW

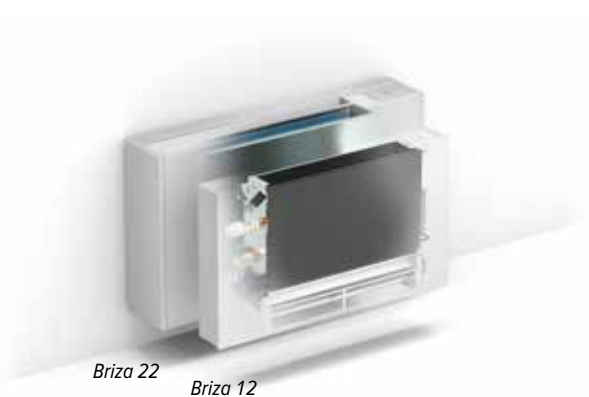

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW
 Długość
 Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D12 TW
 Model: BT, FT
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- termostat JRT 100TW sterowany przez Wi-Fi JRT 100TW
- zintegrowany zasilacz
- wstępnie zamontowane zawory, 3/4" Eurocone

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV
 lakier proszkowy
 Traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

	WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	7806
		095			662	282	989	8298
		125			1051	447	1570	9766
		145			1312	558	1958	10318
	055	075	12	10	586	249	496	8841
		095			969	412	815	9563
		125			1546	658	1295	11109
		145			1928	820	1615	11932
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	1023	16468
		110			3991	1392	1480	18050
		130			5060	1992	1860	19426
		160			6224	2239	2993	26197
		190			7595	2650	3660	28042
		225			11446	4031	5399	33419



Zamów złączka Eurocone 3/4"
oddzielnie

BRIZA MODEL ŚCIENNY CORELINE 2-RUROWY PLUG & PLAY SMART BMS JRT



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Długość
 Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D21 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- **zintegrowany zasilacz 230 V**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0–10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV
 lakier proszkowy
 Traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl



	WYSOKOŚĆ		TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W				
	H	L			7/12	16/18	45/40			Temperatura pomieszczenia 27°C	Temperatura pomieszczenia 27°C	Temperatura pomieszczenia 20°C	
	cm	cm		V	W	W	W	PLN	PLN				
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	6771	6909				
		095			828	352	1236	7167	7305				
		125			1314	559	1964	8285	8423				
		145			1640	698	2448	8699	8837				
	055	075	12	10	781	332	1164	7990	8124				
		095			1294	550	1927	8579	8717				
		125			2062	877	3072	10079	10217				
		145			2575	1095	3834	10755	10893				
		BAMW			063	090	22	10	2692	1044	2682	13202	13340
					110				3991	1392	3899	14702	14840
130	5060		1992	4872	15792				15930				
160	6224		2239	6563	22361				22499				
190	7595		2650	7521	24127				24265				
	225			11446	4031	11199	29192	29330					



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA MODEL ŚCIENNY CORELINE 4-RUROWY PLUG & PLAY SMART BMS JRT

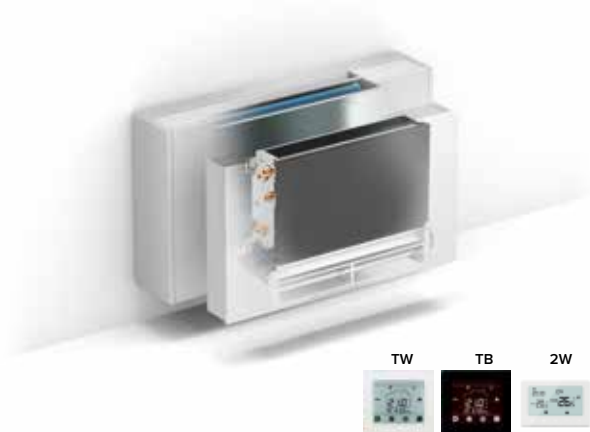

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D22 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Długość
 Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- zintegrowany zasilacz
- wstępnie zamontowany zestaw zaworowy
- system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0–10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV
 lakier proszkowy
 Traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

	WYSOKOŚĆ		DŁUGOŚĆ	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
	H	L				7/12	16/18	45/40		
	cm	cm			V	W	W	W	PLN	PLN
BZMW	041	075	12	10		503	214	750	8045	8188
		095			828	352	1236	8538	8680	
		125			1314	559	1964	10005	10148	
		145			1640	698	2448	10557	10700	
	055	075	12	10		781	332	1164	9080	9223
		095			1294	550	1927	9803	9945	
		125			2062	877	3072	11348	11491	
		145			2575	1095	3834	12172	12314	
BAMW	063	090	22	10		2692	1044	1023	14876	15019
		110			3991	1392	1480	16459	16601	
		130			5060	1992	1860	17834	17977	
		160			6224	2239	2993	24605	24748	
		190			7595	2650	3660	26450	26593	
		225			11446	4031	5399	31827	31970	



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA MODEL ŚCIENNY CORELINE 2-RUROWY - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA



WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA
H cm	L cm		U V	7/12 W	16/18 W	
BZMW 041 075 12		10	503	214	750	4283
095			828	352	1236	4683
125			1314	559	1964	5801
145			1640	698	2448	6210
055 075 12		10	781	332	1164	5502
095			1294	550	1927	6095
125			2062	877	3072	7590
145			2575	1095	3834	8266
BAMW 063 090 22		10	2692	1044	2682	10557
110			3991	1392	3899	12057
130			5060	1992	4872	13147
160			6224	2239	6563	19716
190			7595	2650	7521	21482
225			11446	4031	11199	26547

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	2	L	CL	DDD	P
									Opcjonalnie: wstępnie zamontowany zasilacz
									Sterowanie:
									- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
									- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
									- Sterownik 3-pozycyjny Jaga: D05
									Kolor
									Długość
									Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	2	LR	CL	G2	DDD
										Sterowanie:
										- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
										- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
										- Sterownik 3-pozycyjny Jaga: D05
										Model: BT, FT, BF, FF
										Kolor
										Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY


Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

STEROWANIE

dopłata za system sterowania PLN	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	570	727
Jaga sterowanie 3-biegowe (D05)	736	892

Briza 22

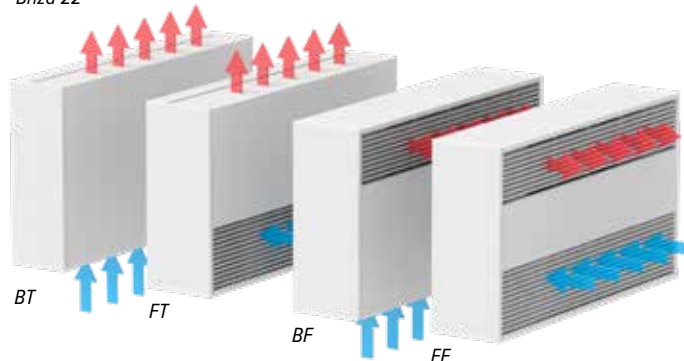

Briza 12

2-rurowy

WSTĘPIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYDAJNOŚCI


Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL ŚCIENNY CORELINE 4-RUROWY - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA

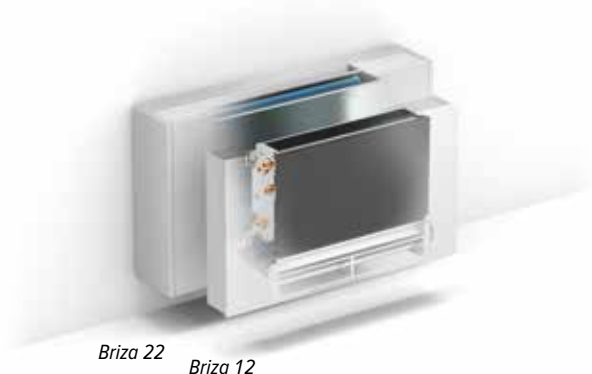

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE <i>(Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA
H cm	L cm		U V	7/12 W	16/18 W	
BZMW 041 075 12		10	402	171	601	4963
095			662	282	989	5456
125			1051	447	1570	6923
145			1312	558	1958	7475
055 075 12		10	586	249	496	5998
095			969	412	815	6721
125			1546	658	1295	8266
145			1928	820	1615	9090
BAMW 063 090 22		10	2692	1044	1023	11638
110			3991	1392	1480	13220
130			5060	1992	1860	14596
160			6224	2239	2993	21367
190			7595	2650	3660	23212
225			11446	4031	5399	28589

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P

Opcjonalnie: wstępnie zamontowany zasilacz
Sterowanie:
- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Sterownik 3-pozycyjny Jaga: D06
Kolor
Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD

Sterowanie:
- Bez systemu sterowania:
(pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Sterownik 3-pozycyjny Jaga: D06
Model: BT, FT, BF, FF
Kolor
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532


STEROWANIE

dopłata za system sterowania	Briza 12	Briza 22
PLN		
Jaga BMS (D04)	570	727
Jaga sterowanie 3-biegowe (D06)	736	892

WSTĘPNIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

Briza 22

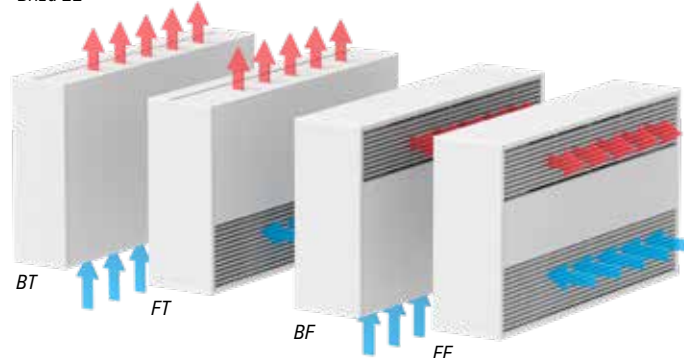

Briza 12
4-rurowy

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL ŚCIENNY BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R
Kolor obudowy
Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R
Kolor obudowy
Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Podłączenie: Standard: LR
Opcjonalnie: RL
Kolor obudowy
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- **zintegrowany zasilacz 230 V**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **panel sterowania (regulacja temperatury)**

Briza 10 / 12

- poprzeczne wentylatory EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
--------------------------	-----

PANEL TYLNY

czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA
H cm	L cm		U V	7/12 W	16/18 W	
BNZW 056 075 10		10	884	376	868	7171
110			1768	752	1736	8910
155			2775	1180	2725	12310
190			3659	1556	3593	14136
BZMW 042 075 12		10	503	214	751	7760
095			828	352	1236	8602
125			1314	559	1963	10189
145			1640	698	2448	10893
056 075 12		10	781	332	1164	8248
095			1294	550	1927	9251
125			2062	877	3071	11068
145			2575	1095	3834	11997
BAMW 059 090 22		10	2645	1026	2679	13501
110			3991	1392	3898	14945
130			5060	1992	4869	16031
160			6224	2239	6546	22811
190			7595	2650	7520	24734
225			11446	4031	11184	29698



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



Briza 10



Briza 12



Briza 22

WYŁOT POWIETRZA

Briza 10: w kolorze jednostki

Briza 12 / 22: czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYDAJNOŚCI

Briza 10 / 12: Wydajności zgodne z EN 16430.

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL ŚCIENNY BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R
Kolor obudowy
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- taca kondensatu z odpływem
- poprzeczny wentylator z filtrem ze stali nierdzewnej
- **zintegrowany zasilacz 230 V**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **Czarny termostat Wi-Fi z ekranem dotykowym**

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN

PANEL TYLNY

czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA

czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm		DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE <i>(Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA PLN
					7/12 W	16/18 W	45/40 W	
BZMW 042 075 12				10	503	214	751	8731
095					828	352	1236	9573
125					1314	559	1963	11160
145					1640	698	2448	11863
056 075 12				10	781	332	1164	9218
095					1294	550	1927	10221
125					2062	877	3071	12038
145					2575	1095	3834	12967



Zamów złączka Eurokone 3/4" oddzielnie

BRIZA MODEL ŚCIENNY BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW	
	Sterowanie:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Podłączenie: Standard: L
	Opcjonalnie: R
	Kolor obudowy
	Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW	
	Sterowanie:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Podłączenie: Standard: L
	Opcjonalnie: R
	Kolor obudowy
	Długość
	Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD	
	Sterowanie:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Podłączenie: Standard: LR
	Opcjonalnie: RL
	Kolor obudowy
	Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC
- **zintegrowany zasilacz 230 V**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

WYSOKOŚĆ H cm		DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA JRT 100 TW/TB PLN	CENA JRT 200 W PLN
BNZW 056 075 10				10	884	376	868	7788	7926
110					1768	752	1736	9527	9665
155					2775	1180	2725	12926	13064
190					3659	1556	3593	14752	14890
BZMW 042 075 12				10	503	214	751	8377	8515
095					828	352	1236	9218	9356
125					1314	559	1963	10805	10943
145					1640	698	2448	11509	11647
056 075 12				10	781	332	1164	8864	9002
095					1294	550	1927	9867	10005
125					2062	877	3071	11684	11822
145					2575	1095	3834	12613	12751
BMW 059 090 22				10	2645	1026	2679	14274	14412
110					3991	1392	3898	15718	15856
130					5060	1992	4869	16804	16942
160					6224	2239	6546	23584	23722
190					7595	2650	7520	25507	25645
225					11446	4031	11184	30470	30608



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



Briza 10



Briza 12



Briza 22

PANEL TYLNY

czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYŁOT POWIETRZA)

Briza 10: w kolorze jednostki

Briza 12 / 22: czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYDAJNOŚCI

Briza 10 / 12: Wydajności zgodne z EN 16430.

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL ŚCIENNY BASELINE - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

- Sterowanie:
 - Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
 - Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Podłączenie: Standard: L
- Opcjonalnie: R
- Kolor obudowy
- Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD P

- Opcjonalnie: wstępnie zamontowany zasilacz
- Sterowanie:
 - Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
 - Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Podłączenie: Standard: L
- Opcjonalnie: R
- Kolor obudowy
- Długość
- Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

- Sterowanie:
 - Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
 - Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
 - Sterownik 3-pozycyjny Jaga: D05
- Podłączenie: Standard: LR
- Opcjonalnie: RL
- Kolor obudowy
- Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
 - czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
 - czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
 - solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
 - taca kondensatu z odpływem
 - miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- Briza 10 / 12
- poprzeczne wentylatory EC
- Briza 22
- poprzeczne wentylatory
 - wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	5299
110				1768	752	1736	7038
155				2775	1180	2725	10437
190				3659	1556	3593	12264
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	5888
095				828	352	1236	6730
125				1314	559	1963	8317
145				1640	698	2448	9021
056 075	12	10		781	332	1164	6376
095				1294	550	1927	7378
125				2062	877	3071	9195
145				2575	1095	3834	10125
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	2679	11629
110				3991	1392	3898	13073
130				5060	1992	4869	14159
160				6224	2239	6546	20939
190				7595	2650	7520	22862
225				11446	4031	11184	27825

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

PANEL TYLNY

Czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA

Briza 10: w kolorze jednostki

Briza 12 / 22: czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	Briza 12	Briza 22
Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03	570	727
Jaga ACO: D09	777	934

WSTĘPNIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYDAJNOŚCI

Briza 10 / 12: Wydajności zgodne z EN 16430.

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL ŚCIENNY WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R
Kolor obudowy
Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R
Kolor obudowy
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- Smukła obudowa, elegancko wykończona dębowym „wiosłem” oraz kratką wylotową o strukturze plastra miodu.
- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC
- **zintegrowany zasilacz 230 V**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **panel sterowania (regulacja temperatury)**

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru PLN

PANEL TYLNY

czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA

W kolorze jednostki

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA
H	L	U	7/12	16/18	45/40	PLN
cm	cm	V	W	W	W	
BNZW 056 075 10		10	884	376	868	7503
110			1768	752	1736	9467
155			2775	1180	2725	13174
190			3659	1556	3593	15281
BZMW 042 075 12		10	503	214	751	8653
095			828	352	1236	9573
125			1314	559	1963	11399
145			1640	698	2448	12185
056 075 12		10	781	332	1164	9223
095			1294	550	1927	10318
125			2062	877	3071	12319
145			2575	1095	3834	13326



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



Briza 10



Briza 12

BRIZA MODEL ŚCIENNY WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D21 TW

Sterowanie:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W
 Podłączenie: Standard: L
 Opcjonalnie: R
 Kolor obudowy
 Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D21 TW

Sterowanie:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W
 Podłączenie: Standard: L
 Opcjonalnie: R
 Kolor obudowy
 Długość
 Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- Smukła obudowa, elegancko wykończona dębowym „wiosłem” oraz kratką wylotową o strukturze plastra miodu.
- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC
- zintegrowany zasilacz 230 V
- wstępnie zamontowany zestaw zaworowy
- System sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0–10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru

PLN

PANEL TYLNY

Czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA)

W kolorze jednostki

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA JRT 100 TW/TB PLN	CENA JRT 200 W PLN
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	8119	8257
110				1768	752	1736	10083	10221
155				2775	1180	2725	13791	13929
190				3659	1556	3593	15898	16036
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	9269	9407
095				828	352	1236	10189	10327
125				1314	559	1963	12015	12153
145				1640	698	2448	12802	12940
056 075	12	10		781	332	1164	9839	9977
095				1294	550	1927	10934	11072
125				2062	877	3071	12935	13073
145				2575	1095	3834	13943	14081



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



Briza 10



Briza 12

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL ŚCIENNY WOODLINE - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Sterowanie:
 - Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
 - Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R
- Kolor obudowy
- Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD P

- Opcjonalnie: wstępnie zamontowany zasilacz
- Sterowanie:
 - Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
 - Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R
- Kolor obudowy
- Długość
- Wysokość

wylotową o strukturze plastra miodu.

- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

PANEL TYLNY

Czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA

W kolorze jednostki

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	5630
110				1768	752	1736	7595
155				2775	1180	2725	11302
190				3659	1556	3593	13409
BZMW 042	075	12	10	503	214	751	6780
095				828	352	1236	7700
125				1314	559	1963	9527
145				1640	698	2448	10313
056 075	12	10		781	332	1164	7351
095				1294	550	1927	8446
125				2062	877	3071	10447
145				2575	1095	3834	11454



Briza 10



Briza 12

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	PLN
Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03	570
Jaga ACO: D09	777

WSTĘPNIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL ŚCIENNY WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R
Kolor obudowy
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- Odważna, nowatorska obudowa o płynnych liniach oraz kratka wylotowa z teksturą plastra miodu.
- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC
- **zintegrowany zasilacz 230 V**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **panel sterowania (regulacja temperatury)**

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

PANEL TYLNY

Czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA

Czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.


Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	7447
	110			1768	752	1736	9329
	155			2775	1180	2725	13000
	190			3659	1556	3593	14936



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



Briza 10

BRIZA MODEL ŚCIENNY WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Sterowanie:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R
Kolor obudowy
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC
- **zintegrowany zasilacz 230 V**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **System sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0–10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

PANEL TYLNY

Czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA)

Czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
				7/12 W	16/18 W	45/40 W	PLN	PLN
BNZW 056 075 10	10	10		884	376	868	8064	8202
110				1768	752	1736	9945	10083
155				2775	1180	2725	13616	13754
190				3659	1556	3593	15553	15691



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



Briza 10

BRIZA MODEL ŚCIENNY WAVELINE - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Podłączenie: Standard: L
Opcjonalnie: R

Kolor obudowy

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- Odważna, nowatorska obudowa o płynnych liniach oraz kratka wylotowa z teksturą plastra miodu.
- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

PANEL TYLNY

Czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA

Czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	PLN
Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03	570
Jaga ACO: D09	777

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BNZW 056	075	10	10	884	376	868	5575
	110			1768	752	1736	7457
	155			2775	1180	2725	11127
	190			3659	1556	3593	13064



Briza 10

BRIZA DO ZABUDOWY W SUFICIE 2-RUROWY PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- zintegrowany zasilacz
- wstępnie zamontowany zestaw zaworowy
- system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- pompa kondensatu

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

STEROWANIE WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W	
H cm	L cm		U V	7/12 W	16/18 W	45/40 W	PLN	PLN
BZBC 038	052	12	10	553	235	826	7843	7774
	072			911	387	1358	8165	8096
	102			1445	615	2158	9140	9071
	122			1795	763	2690	9481	9416
	052	052	12	10	820	349	1222	8915
	072			1357	577	2023	9481	9416
	102			2163	920	3225	10782	10718
	122			2702	1149	4026	11394	11330
	BABC 055	055	22	10	2991	1533	3057	12144
075				4358	2200	4281	13487	13625
095				5543	2533	5402	14458	14596
125				6985	3023	7286	20097	20235
155				8596	4540	8559	21749	21887
190				12790	4031	12650	26869	27007
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	8834	23432	23570
	155			10512	3565	10004	26537	26675
	190			14335	5003	13213	32292	32430



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA DO ZABUDOWY W SUFICIE 4-RUROWY PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- zintegrowany zasilacz
- wstępnie zamontowany zestaw zaworowy
- system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- pompa kondensatu

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm		DŁUGOŚĆ L cm		TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA JRT 100 TW/TB PLN	CENA JRT 200 W PLN
BZBC 038 052 12					10	442	188	660	8694	8832
072						728	310	1087	9117	9255
102						1156	492	1726	10410	10548
122						1438	612	2152	10925	11063
052 052 12					10	615	262	520	9591	9729
072						1018	433	856	10272	10410
102						1623	690	1359	11638	11776
122						2026	862	1695	12388	12526
BABC 055 055 22					10	2692	1044	1023	13611	13745
075						3991	1392	1480	15037	15171
095						5060	1992	1860	16289	16422
125						6224	2239	2993	22140	22273
155						7595	2650	3660	23856	23989
190						11446	4031	5399	29288	29422
BBBC 056 125 26					10	9301	3253	3198	25571	25705
155						10512	3565	4017	29040	29173
190						14335	5003	5796	35231	35365



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA DO ZABUDOWY W SUFICIE 2-RUROWY PLUG & PLAY SMART BMS JRT



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

- Sterowanie:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

- Sterowanie:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

- Sterowanie:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- **zintegrowany zasilacz**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

STEROWANIE WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm		DŁUGOŚĆ L cm		TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
						16/18 W	45/40 W	PLN	PLN
BZBC 038	052	12	10		235	826	6159	6297	
	072				387	1358	6481	6619	
	102				615	2158	7457	7595	
	122				763	2690	7797	7935	
	052	052	12	10	349	1222	7236	7374	
	072				577	2023	7797	7935	
	102				920	3225	9103	9241	
	122				1149	4026	9715	9849	
	BABC 055	055	22	10	1533	3057	10667	10805	
075				2200	4281	12011	12149		
095				2533	5402	12981	13119		
125				3023	7286	18621	18759		
155				4540	8559	20272	20410		
190				4031	12650	25392	25530		
BBBC 056	125	26	10	3253	8834	21956	22094		
	155			3565	10004	25061	25199		
	190			5003	13213	30815	30953		



Zamów złączka Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA DO ZABUDOWY W SUFICIE 4-RUROWY PLUG & PLAY SMART BMS JRT



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- **zintegrowany zasilacz**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
H cm	L cm	U V		16/18 W	45/40 W	PLN	PLN
BZBC 038	052	12	10	188	660	7429	7576
	072			310	1087	7852	7999
	102			492	1726	9145	9292
	122			612	2152	9660	9807
052	052	12	10	262	520	8326	8473
	072			433	856	9007	9154
	102			690	1359	10373	10520
	122			862	1695	11123	11270
BABC 055	055	22	10	1044	1023	12346	12489
	075			1392	1480	13772	13915
	095			1992	1860	15024	15166
	125			2239	2993	20875	21017
	155			2650	3660	22591	22733
	190			4031	5399	28023	28166
BBBC 056	125	26	10	3253	3198	24306	24449
	155			3565	4017	27775	27917
	190			5003	5796	33966	34109



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA DO ZABUDOWY W SUFICIE 2-RUROWY - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

Opcjonalnie: wstępnie zamontowany zasilacz

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Model: BT, FT

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Model: BT, FT

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

STEROWANIE

dopłata za system sterowania PLN	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	570	727
Jaga wł./wył. (D07)	570	727

WSTĘPNIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430


Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H		DŁUGOŚĆ L	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE <i>(Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA PLN
cm	cm				7/12 W	16/18 W	45/40 W	
BZBC	038	052	12	10	553	235	826	3671
		072			911	387	1358	3993
		102			1445	615	2158	4968
		122			1795	763	2690	5313
	052	052	12	10	820	349	1222	4747
		072			1357	577	2023	5313
		102			2163	920	3225	6615
		122			2702	1149	4026	7227
BABC	055	055	22	10	2991	1533	3057	8022
		075			4358	2200	4281	9366
		095			5543	2533	5402	10336
		125			6985	3023	7286	15976
		155			8596	4540	8559	17627
		190			12790	4031	12650	22747
BBBC	056	125	26	10	9301	3253	8834	19311
		155			10512	3565	10004	22416
		190			14335	5003	13213	28170

Briza 22 & 26

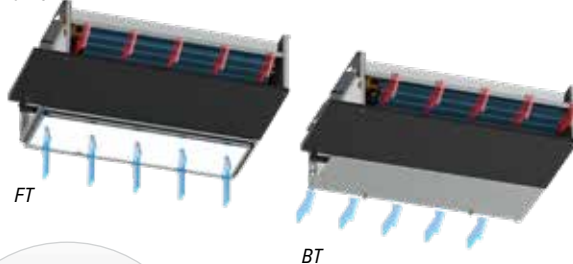

Briza 12

2-rurowy

BRIZA DO ZABUDOWY W SUFICIE 4-RUROWY - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Opcjonalnie: wstępnie zamontowany zasilacz

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

Model: BT, FT

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Sterowanie:

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

Model: BT, FT

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

STEROWANIE

dopłata za system sterowania PLN	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	570	727
Jaga wł./wył. (D08)	570	727

WSTĘPNIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430


Briza 22 & 26: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	4352
072				728	310	1087	4770
102				1156	492	1726	6063
122				1438	612	2152	6583
052 052	12	10		615	262	520	5244
072				1018	433	856	5929
102				1623	690	1359	7291
122				2026	862	1695	8045
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	9108
075				3991	1392	1480	10534
095				5060	1992	1860	11785
125				6224	2239	2993	17636
155				7595	2650	3660	19352
190				11446	4031	5399	24785
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	21068
155				10512	3565	4017	24536
190				14335	5003	5796	30728

Briza 22 & 26

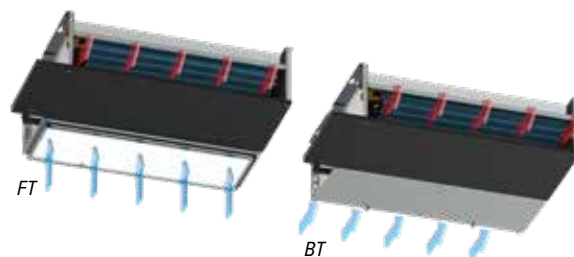

Briza 12
4-rurowy

BRIZA MODEL SUFITOWY CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kolor

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Kolor

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- zintegrowany zasilacz
- wstępnie zamontowany zestaw zaworowy
- system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- pompa kondensatu

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm		DŁUGOŚĆ L cm		TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA JRT 100 TW/TB PLN	CENA JRT 200 W PLN
BZMC 041 075 12					10	503	214	750	8455	8386
095						828	352	1236	8850	8786
125						1314	559	1964	9968	9904
145						1640	698	2448	10382	10313
055 075 12					10	781	332	1164	9669	9605
095						1294	550	1927	10263	10198
125						2062	877	3072	11758	11693
145						2575	1095	3834	12438	12369
BAMC 063 090 22					10	2692	1044	2682	14679	14817
110						3991	1392	3899	16178	16316
130						5060	1992	4872	17268	17406
160						6224	2239	6563	23837	23975
190						7595	2650	7521	25604	25742
225						11446	4031	11199	30668	30806



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA MODEL SUFITOWY CORELINE 4-RUROWY PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kolor

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Kolor

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- zintegrowany zasilacz
- wstępnie zamontowany zestaw zaworowy
- system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- pompa kondensatu

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA JRT 100 TW/TB PLN	CENA JRT 200 W PLN
BZMC 041 075	12		10	402	171	601	9315	9453
095				662	282	989	9798	9936
125				1051	447	1570	11265	11403
145				1312	558	1958	11822	11960
055 075	12		10	586	249	496	10341	10479
095				969	412	815	11063	11201
125				1546	658	1295	12613	12751
145				1928	820	1615	13432	13570
BAMC 063 090	22		10	2692	1044	1023	16141	16275
110				3991	1392	1480	17724	17857
130				5060	1992	1860	19099	19233
160				6224	2239	2993	25870	26004
190				7595	2650	3660	27715	27848
225				11446	4031	5399	33092	33226



Zamów złączka Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA MODEL SUFITOWY CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Sterowanie:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kolor
Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Sterowanie:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
Kolor
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- **zintegrowany zasilacz**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0-10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru

PLN

1532

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ		DŁUGOŚĆ	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
H	L				16/18	45/40		
cm	cm			V	W	W		
BZMC 041 075 12				10	214	750	6771	6909
095					352	1236	7167	7305
125					559	1964	8285	8423
145					698	2448	8699	8837
055 075 12				10	332	1164	7990	8124
095					550	1927	8579	8717
125					877	3072	10079	10217
145					1095	3834	10755	10893
BAMC 063 090 22				10	1044	2682	13202	13340
110					1392	3899	14702	14840
130					1992	4872	15792	15930
160					2239	6563	22361	22499
190					2650	7521	24127	24265
225					4031	11199	29192	29330



Zamów złączca Eurokone 3/4" oddzielnie



BRIZA MODEL SUFITOWY CORELINE 4-RUROWY PLUG & PLAY SMART BMS JRT



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kolor

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Kolor

Długość

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
H cm	L cm		U V	16/18 W	45/40 W	PLN
BZMC 041 075 12		10	171	601	8050	8197
095			282	989	8533	8680
125			447	1570	10000	10148
145			558	1958	10557	10704
055 075 12		10	249	496	9076	9223
095			412	815	9798	9945
125			658	1295	11348	11495
145			820	1615	12167	12314
BAMC 063 090 22		10	1044	1023	14876	15019
110			1392	1480	16459	16601
130			1992	1860	17834	17977
160			2239	2993	24605	24748
190			2650	3660	26450	26593
225			4031	5399	31827	31970

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- **zintegrowany zasilacz**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **system sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0–10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL SUFITOWY CORELINE 2-RUROWY - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA



WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BZMC 041 075 12		12	10	503	214	750	4283
095				828	352	1236	4683
125				1314	559	1964	5801
145				1640	698	2448	6210
055 075 12		12	10	781	332	1164	5502
095				1294	550	1927	6095
125				2062	877	3072	7590
145				2575	1095	3834	8266
BAMC 063 090 22		22	10	2692	1044	2682	10557
110				3991	1392	3899	12057
130				5060	1992	4872	13147
160				6224	2239	6563	19716
190				7595	2650	7521	21482
225				11446	4031	11199	26547

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P	Opcjonalnie: wstępnie zamontowany zasilacz
	Sterowanie:
	- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
	- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga wł./wył.: D07
	Kolor
	Długość
	Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD	Sterowanie:
	- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
	- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga wł./wył.: D07
	Model: BT, FT
	Kolor
	Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY


Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

STEROWANIE

dopłata za system sterowania PLN	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	570	727
Jaga wł./wył. (D07)	570	727

Briza 22

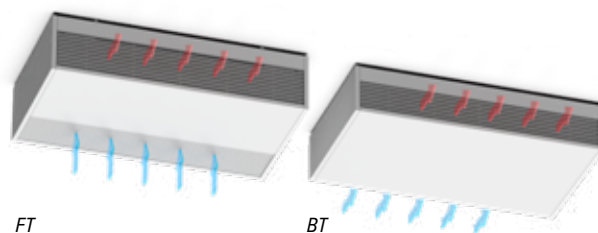

FT

BT



Briza 12
2-rurowy

WSTĘPIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL SUFITOWY CORELINE 4-RUROWY - KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA



Briza 22

Briza 12

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P	
										Opcjonalnie: wstępnie zamontowany zasilacz
										Sterowanie:
										- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
										- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
										- Jaga wt./wył.: D08
										Kolor
										Długość
										Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD	
											Sterowanie:
											- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
											- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
											- Jaga wt./wył.: D08
											Model: BT, FT
											Kolor
											Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

STEROWANIE


dopłata za system sterowania PLN	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	570	727
Jaga wt./wył. (D08)	570	727

WSTĘPNIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYSOKOŚĆ H cm		DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BZMC 041 075 12			10		402	171	601	4968
095					662	282	989	5456
125					1051	447	1570	6923
145					1312	558	1958	7475
055 075 12			10		586	249	496	5998
095					969	412	815	6721
125					1546	658	1295	8266
145					1928	820	1615	9090
BAMC 063 090 22			10		2692	1044	1023	11638
110					3991	1392	1480	13220
130					5060	1992	1860	14596
160					6224	2239	2993	21367
190					7595	2650	3660	23212
225					11446	4031	5399	28589

Briza 22

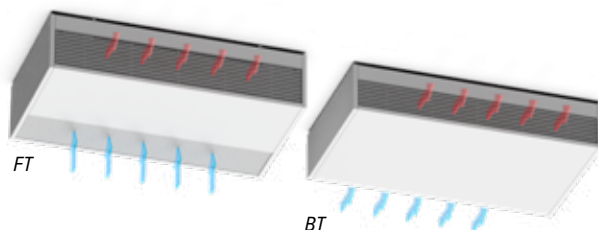

Briza 12

4-rurowy

WYDAJNOŚCI

Briza 12: Wydajności zgodne z EN 16430

Briza 22: Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL SUFITOWY BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Podłączenie: Standard: L

Opcjonalnie: R

Kolor obudowy

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Podłączenie: Standard: L

Opcjonalnie: R

Kolor obudowy

Długość

Szerokość

SZEROKOŚĆ B		DŁUGOŚĆ L	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U	CHŁODZENIE CAŁKOWITA <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
cm		cm		V	7/12 W	16/18 W	45/40 W	PLN	PLN
BNZC 058 090 10				10	884	376	868	10184	10322
125					1768	752	1736	12052	12190
170					2775	1180	2725	15732	15870
205					3659	1556	3593	17839	17977
BZMC 042 075 12				10	503	214	751	9853	9991
095					828	352	1236	10695	10833
125					1314	559	1963	12282	12420
145					1640	698	2448	12986	13124
056 075 12				10	781	332	1164	10341	10479
095					1294	550	1927	11344	11482
125					2062	877	3071	13161	13299
145					2575	1095	3834	14090	14228



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



Briza 10



Briza 12

DOSTAWA STANDARDOWA:

- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- wymiennik ciepła Low-H₂O
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC
- **zintegrowany zasilacz 230 V**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **System sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0–10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **pompa kondensatu**

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

PANEL TYLNY

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA

Briza 10: w kolorze jednostki

Briza 12: czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na

www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL SUFITOWY BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Podłączenie: Standard: L

Opcjonalnie: R

Kolor obudowy

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Sterowanie:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Podłączenie: Standard: L

Opcjonalnie: R

Kolor obudowy

Długość

Szerokość

SZEROKOŚĆ B cm		DLUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA JRT 100 TW/TB PLN	CENA JRT 200 W PLN
BNZC 058 090		10	10		376	868	8708	8846
125					752	1736	10575	10713
170					1180	2725	14255	14393
205					1556	3593	16362	16500
BZMC 042 075		12	10		214	751	8377	8515
095					352	1236	9218	9356
125					559	1963	10805	10943
145					698	2448	11509	11647
056 075		12	10		332	1164	8864	9002
095					550	1927	9867	10005
125					877	3071	11684	11822
145					1095	3834	12613	12751



Zamów złącza Eurokone 3/4" oddzielnie



Briza 10



Briza 12

DOSTAWA STANDARDOWA:

- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- wymiennik ciepła Low-H₂O
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC
- **zintegrowany zasilacz 230 V**
- **wstępnie zamontowany zestaw zaworowy**
- **System sterowania za pomocą Jaga BMS ze sterowaniem 0–10 V, obsługiwany przez wybrany termostat pokojowy Jaga.: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

PANEL TYLNY

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYLOT POWIETRZA

Briza 10: w kolorze jednolitej

Briza 12: czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

BRIZA MODEL SUFITOWY BASELINE KONFIGUROWALNA JEDNOSTKA

Available from May 2026



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

— Sterowanie:
 - Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
 - Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
 - wł./wył.: D07

— Podłączenie: Standard: L
 Opcjonalnie: R

— Kolor obudowy

— Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD P

— - Opcjonalnie: wstępnie zamontowany zasilacz

— Sterowanie:
 - Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
 - Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
 - WŁ./WYŁ.: D07

— Podłączenie: Standard: L
 Opcjonalnie: R

— Kolor obudowy

— Długość

— Szerokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- lakierowana obudowa z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny panel z blachy galwanizowanej w procesie Sendzimira
- czarny wylot powietrza z kratką o strukturze plastra miodu w kolorze czarnym
- solidne wnętrze wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, zamontowane wstępnie na panelu tylnym (dostarczane z izolacją)
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofilowy wymiennik ciepła
- poprzeczne wentylatory EC

OBUDOWA

Kolory standardowe

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145) delikatna struktura

INNE KOLORY

patrz tabela kolorów Jaga

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

PANEL TYLNY

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura
- czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

SZEROKOŚĆ		DŁUGOŚĆ	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CENA
B	L				Temperatura pomieszczenia 27°C	(Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	Temperatura pomieszczenia 20°C	
cm		cm	U	V	7/12	16/18	45/40	PLN
					W	W	W	
BNZC	58	090	10	10	884	376	868	6219
		125			1768	752	1736	8087
		170			2775	1180	2725	11767
		205			3659	1556	3593	13874
BZMC	042	075	12	10	503	214	751	5888
		095			828	352	1236	6730
		125			1314	559	1963	8317
		145			1640	698	2448	9021
	056	075	12	10	781	332	1164	6376
		095			1294	550	1927	7378
		125			2062	877	3071	9195
		145			2575	1095	3834	10125

WYLOT POWIETRZA

Briza 10: w kolorze jednostki

Briza 12: czarny mat (104), lakier proszkowy z delikatną matową strukturą "Soft touch"

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	PLN
Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03	570
wł./wył.: D07	570

WSTĘPNIE ZAMONTOWANY ZASILACZ (BRIZA 12)

Dopłata	PLN
wodoodporny zasilacz 24 VDC ze złączem hermetycznym (P)	584

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na

www.jaga.com.pl

BRIZA HP DO ZABUDOWY



Briza 26

Briza 22

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sterowanie: 2-rurowy:
- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Sterowanie: 4-rurowy:
- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Model: BT, FT

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sterowanie: 2-rurowy:
- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Sterowanie: 4-rurowy:
- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Model: BT, FT

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- poprzeczne wentylatory
- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik (i) ciepła
- standardowo wyposażony w kotłownię przyłączeniową do podłączenia kanałów powietrznych
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	PLN
Jaga BMS 2-rurowy (D03)	727
Jaga wł./wył. 2-rurowy (D07)	727
Jaga BMS 4-rurowy (D04)	727
Jaga wł./wył. 4-rurowy (D08)	727

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C W	CENA PLN
BPBW 055		075 22	2	10	4644	2093	5347	11233
095					5758	2310	7064	12103
125					7468	2798	8929	17715
155					11673	4830	14002	20613
190					17218	6813	18207	25590
055 075 22		4	10		4644	2093	1756	12392
095					5758	2310	2300	13552
125					7468	2798	3558	19375
155					11673	4830	5210	22333
190					17218	6813	6771	27632
BQBW 056		125 26	2	10	11469	4797	11366	19210
155					16537	7339	16984	26146
190					20660	8403	20219	30765
056 125 26		4	10		11469	4797	3558	20967
155					16537	7339	5210	28267
190					20660	8403	6771	33318



BRIZA HP DO ZABUDOWY W SUFICIE



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sterowanie: 2-rurowy:
- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Sterowanie: 4-rurowy:
- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Model: BT, FT

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sterowanie: 2-rurowy:
- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga wł./wył.: D07

Sterowanie: 4-rurowy:
- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga wł./wył.: D08

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Model: BT, FT

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- poprzeczne wentylatory
- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik (i) ciepła
- standardowo wyposażony w kotłownię przyłączeniową do podłączenia kanałów powietrznych
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	PLN
Jaga BMS 2-rurowy (D03)	727
Jaga wł./wył. 2-rurowy (D07)	727
Jaga BMS 4-rurowy (D04)	727
Jaga wł./wył. 4-rurowy (D08)	727

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności zgodne z EN 1397


Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BPBC 055 075 22			2	10	4520	2037	5347	11233
095					5758	2310	7064	12103
125					7468	2798	8929	17715
155					11673	4830	14002	20613
190					17218	6813	18207	25590
055 075 22			4	10	4644	2093	1756	12392
095					5758	2310	2300	13552
125					7468	2798	3558	19375
155					11673	4830	5210	22333
190					17218	6813	6771	27632
BQBC 056 125 26			2	10	11469	4797	11366	19223
155					16537	7339	16984	26110
190					20660	8403	20219	29941
056 125 26			4	10	11469	4797	3558	20976
155					16537	7339	5210	28235
190					20660	8403	6771	32499

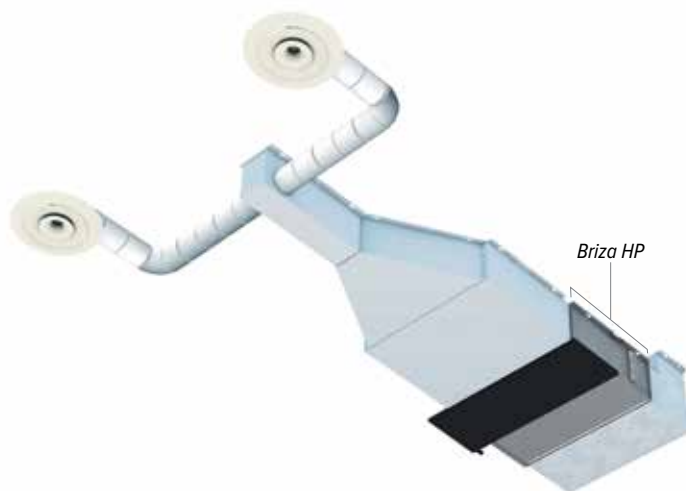

BRIZA 22 Z POJEMNIKIEM MIESZANIA POWIETRZA CORELINE



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LRCLG2DDD

Sterowanie:

2-rurowy

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)

- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03

- Sterownik 3-pozycyjny Jaga: D05

4-rurowy

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)

- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04

- Sterownik 3-pozycyjny Jaga: D06

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Kolor

Długość

WYSOKOŚĆ		TYP	2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE CAŁKOWITA	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CENA
H	L				Temperatura pomieszczenia 27°C	(Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	Temperatura pomieszczenia 20°C	
cm	cm			V	W	W	W	PLN
BALW 080 090 22			2	10	2692	1044	2682	14614
110					3991	1392	3899	16293
130					5060	1992	4872	17540
160					6224	2239	6563	25038
190					7595	2650	7521	27812
225					11446	4031	11199	33184
BALW 080 090 22			4	10	2692	1044	1023	15677
110					3991	1392	1480	17411
130					5060	1992	1860	18957
160					6224	2239	2993	26625
190					7595	2650	3660	29468
225					11446	4031	5399	35383

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik (i) ciepła
- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)
- pojemnik mieszania powietrza
- Termostat Siemens: RDG264KN (ogrzewanie/chłodzenie / CO2 regulacja 0-10 VDC) (Zamów oddzielnie)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	PLN
Jaga BMS 2-rurowy (D03)	727
Jaga sterowanie 3-biegowe 2-rurowy (D05)	892
Jaga BMS 4-rurowy (D04)	727
Jaga sterowanie 3-biegowe 4-rurowy (D06)	892

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430


Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.



Pojemnik mieszania powietrza

BRIZA STOJĄCY CORELINE



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22 STOJĄCY

BAMF 063 090 22 XXX X LR CLG2DDD

Sterowanie:

2-rurowy

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D03
- Sterownik 3-pozycyjny Jaga: D05

4-rurowy

- Bez systemu sterowania: (pozostaw puste)
- Sterowanie Jaga BMS 0-10V: D04
- Sterownik 3-pozycyjny Jaga: D06

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Kolor

Długość

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 W	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 W	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 W	CENA PLN
BAMF 063 090 22			2	10	2692	1044	2682	13124
110					3991	1392	3899	14752
130					5060	1992	4872	16026
160					6224	2239	6563	22328
190					7595	2650	7521	24412
225					11446	4031	11199	30857
063 090 22			4	10	2692	1044	1023	14541
110					3991	1392	1480	16289
130					5060	1992	1860	17687
160					6224	2239	2993	24260
190					7595	2650	3660	26565
225					11446	4031	5399	35121

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- poprzeczne wentylatory
- taca kondensatu z odpływem
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik (i) ciepła
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic whiteRAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1532

STEROWANIE

dopłata za system sterowania	PLN
Jaga BMS 2-rurowy (D03)	727
Jaga sterowanie 3-biegowe 2-rurowy (D05)	892
Jaga BMS 4-rurowy (D04)	727
Jaga sterowanie 3-biegowe 4-rurowy (D06)	892

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności zgodne z EN 1397

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

BRIZA 12 AKCESORIA

POJEMNIK WYLOTOWY 90°



	dla Briza Długość	PLN
5927 000 052 01	052	432
5927 000 072 01	072	469
5927 000 102 01	102	501
5927 000 122 01	122	547

KRATKA REGULOWANA DO POJEMNIKA KĄTOWEGO 90°



	dla Briza Długość	Wymiary otworu	PLN
5627 000 100 01	052	375 x 110 mm	547
5627 000 100 02	072	575 x 110 mm	718
5627 000 100 03	102	875 x 110 mm	888
5627 000 100 04	122	1075 x 110 mm	1021

LINIOWA KRATKA DO POJEMNIKA KĄTOWEGO 90°



	dla Briza Długość	Wymiary otworu	PLN
8789 221	052	355 x 90 mm	828
8789 222	072	555 x 90 mm	1017
8789 223	102	855 x 90 mm	1325
8789 224	122	1055 x 90 mm	1541

POPRZECZNA KRATKA DO POJEMNIKA KĄTOWEGO 90°



	dla Briza Długość	Wymiary otworu	PLN
8789 211	052	355 x 85 mm	1127
8789 212	072	555 x 85 mm	1274
8789 213	102	855 x 85 mm	1527
8789 214	122	1055 x 85 mm	1633

Briza 12 Model ścienny			
Briza 12 Do zabudowy	•		
Briza 12 Model sufitowy			
Briza 12 Do zabudowy w suficie	•		

BRIZA 22 / 26 AKCESORIA

POJEMNIK MIESZANIA Z MODULACJĄ
0 - 10V



	Długość Briza	# Podłączenia	PLN
8763 0301	55	1	3468
8763 0302	75	2	3689
8763 0303	95	2	3873
8763 0304	125	3	4062
8763 0305	155	4	4508
8763 0306	190	5	6141

KRATKA ZEWNĘTRZNA



	zewnątrzne Ø	Ø KRÓCIEC	PLN
8776 1750	150 mm	125 mm	152

WLOTOWY POJEMNIK KĄTOWY 90°



	Długość Briza	PLN
8787 0101	55	511
8787 0102	75	538
8787 0103	95	589
8787 0104	125	672
8787 0105	155	800
8787 0106	190	1757

POJEMNIK WYLOTOWY 90°



	Długość Briza	PLN
8788 0101	55	478
8788 0102	75	511
8788 0103	95	589
8788 0104	125	621
8788 0105	155	759
8788 0106	190	1674

Briza 22 / 26 Model ścienny

Briza 22 / 26 Do zabudowy

Briza 22 / 26 Model sufitowy

Briza 22 / 26 Do zabudowy w suficie

Briza 22 / 26 HP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 AKCESORIA

KRATKA REGULOWANA DO POJEMNIKA KĄTOWEGO 90°



	Długość Briza	Wymiary otworu	PLN
8789 201	55	500 x 150 mm	566
8789 202	75	700 x 150 mm	690
8789 203	95	900 x 150 mm	902
8789 204	125	1200 x 150 mm	1030
8789 205	155	1500 x 150 mm	1196
8789 206	190	1850 x 150 mm	1937

LINIOWA KRATKA DO POJEMNIKA KĄTOWEGO 90°




	Długość Briza	Wymiary otworu	PLN
8789 225	55	470 x 135 mm	1302
8789 226	75	670 x 135 mm	1651
8789 227	95	870 x 135 mm	1946
8789 228	125	1170 x 135 mm	2452
8789 229	155	1470 x 135 mm	3027
8789 230	190	1820 x 135 mm	3464

POPRZECZNA KRATKA DO POJEMNIKA KĄTOWEGO 90°




	Długość Briza	Wymiary otworu	PLN
8789 215	55	470 x 125 mm	1389
8789 216	75	670 x 125 mm	1523
8789 217	95	870 x 125 mm	1771
8789 218	125	1170 x 125 mm	1987
8789 219	155	1470 x 125 mm	2272
8789 220	190	1820 x 125 mm	2659

ROZDZIELACZ DOLOTOWY 180°

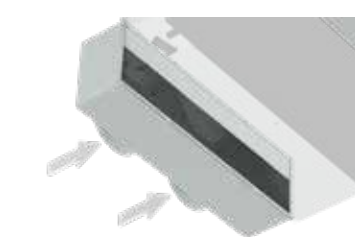

	Długość Briza	# Podłączenia	PLN
8764 0501	55	2	662
8764 0502	75	2	699
8764 0503	95	3	819
8764 0504	125	4	1053
8764 0505	155	5	1210
8764 0506	190	7	1937

ROZDZIELACZ WYLOTOWY 180°

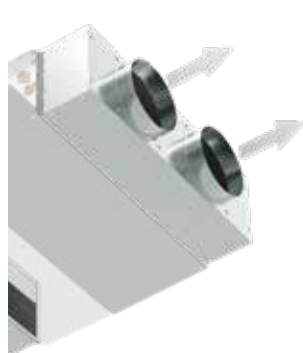

	Długość Briza	# Podłączenia	PLN
8764 0601	55	2	1012
8764.0602	75	2	1063
8764 0603	95	3	1256
8764 0604	125	4	1513
8764 0605	155	5	1674
8764 0606	190	7	2502

Briza 22 / 26 Model ścienny


Briza 22 / 26 Do zabudowy

Briza 22 / 26 Model sufitowy

Briza 22 / 26 Do zabudowy w suficie

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 AKCESORIA




Długość Briza		PLN
8721 401	55	207
8721 402	75	239
8721 403	95	271
8721 404	125	350
8721 405	155	414
8721 406	190	497

•	Briza 22 / 26 Model ścienny
•	Briza 22 / 26 Do zabudowy
•	Briza 22 / 26 Model sufitowy
•	Briza 22 / 26 Do zabudowy w suficie
•	Briza 22 / 26 HP

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

OPCJE

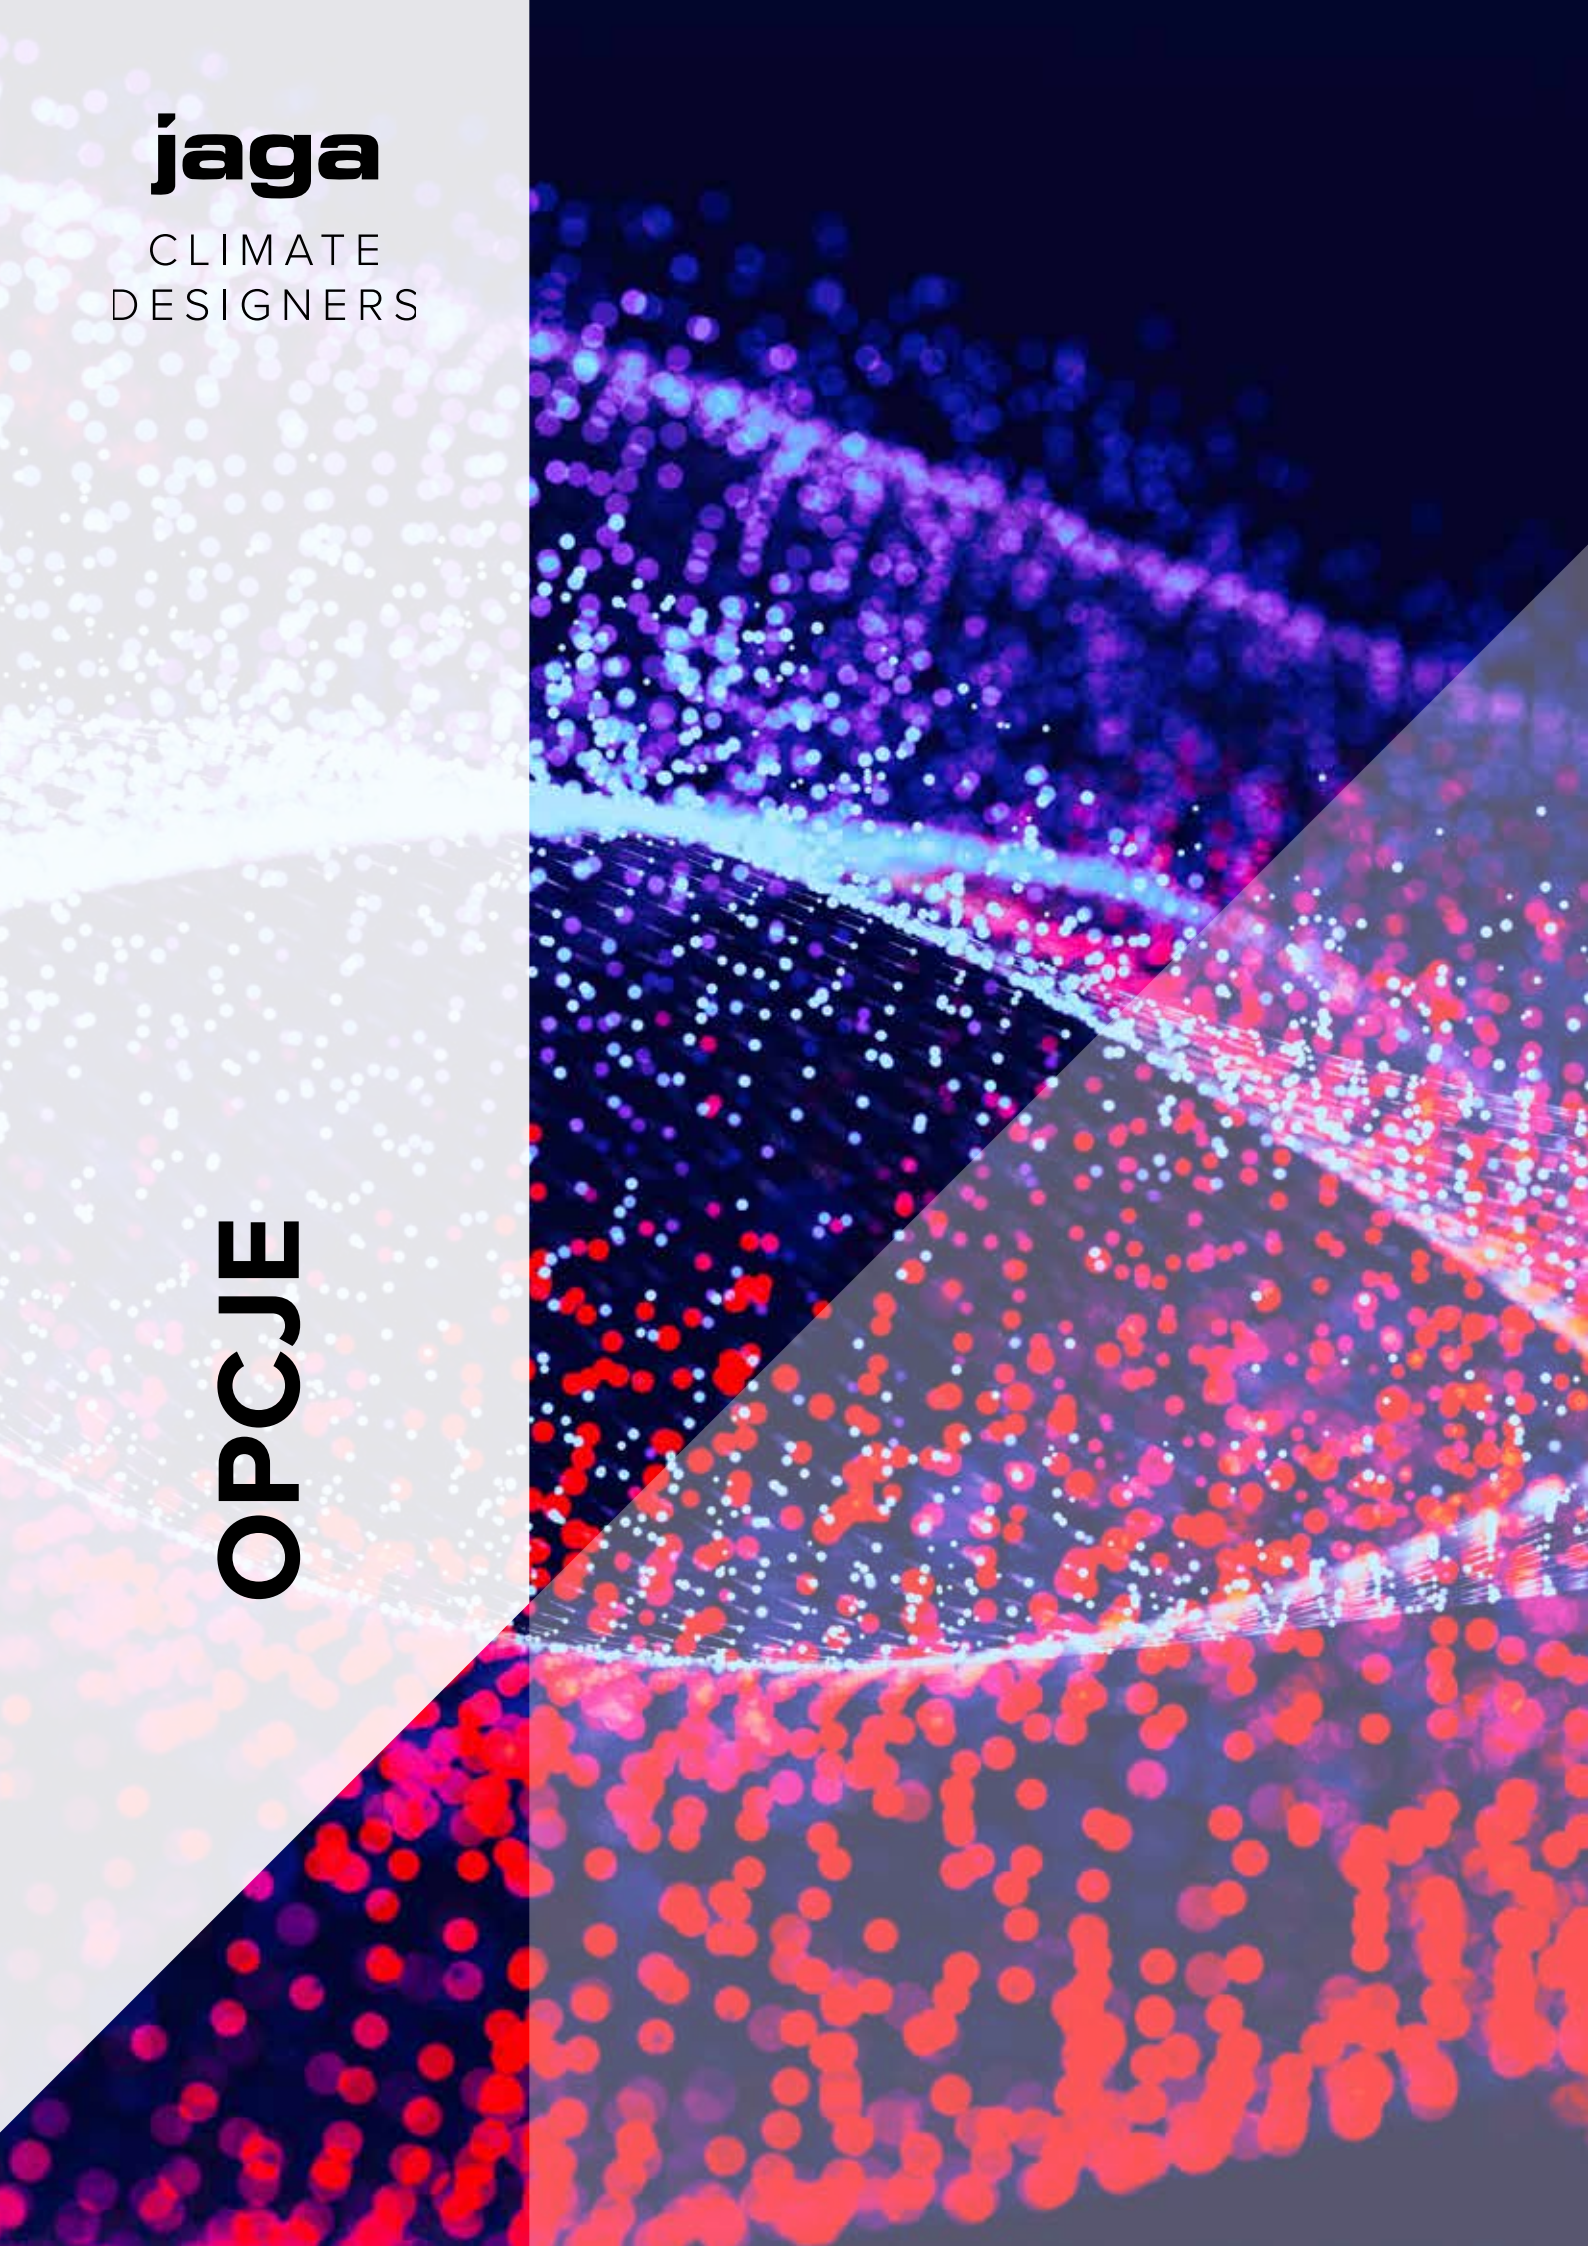



ZASILACZE

**WODOODPORNY ZASILACZ 24 VDC ZE
ZŁĄCZEM HERMETYCZNYM (IP68)**



	Moc	Prąd	
	W	A	PLN
Wstępnie zamontowany			
/P	40	1.67	584
Zamawiany oddzielnie			
37603 010002	40	1.67	515
37603 010008	60	2.4	998

ZASILACZ - MONTAŻ NA SZYNIE DIN



	MOC	PRĄD	
	W	A	PLN
7990 054	36	1.5	340
7990 055	60	2.5	382
7990 056	92	3.9	603
7990 057	150	6.25	754

ZASILACZ 24VDC



	MOC	PRĄD	
	W	A	PLN
8776 050100	8	0.34	156

CZUJNIK CO2



	PLN
8600 010109	4398

Pasuje do Briza, w połączeniu z pojemnikiem mieszania powietrza

POTENCJOMETR



	PLN
8751 050008	764

•		• • • •	•	•	BRIZA 10 / 12
•	•		•		BRIZA 22 / 26
		• • • •	•		CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280
		• • • •	•		MICRO CANAL
		• • • •	•		CLIMA CANAL

TERMOSTATY

JRT-100 TW / TB   



	PLN
8751 050017 Biały (TW)	860
8751 050019 Czarny (TB)	860

Termostat sterowany przez Wi-Fi z ekranem dotykowym i aplikacją

JRT-200 W   



	PLN
8751 050021	925

Termostat z wifi i aplikacją

JRT-300 



	PLN
8751 050014	386

Termostat Jaga natynkowy

RDG 260T   



	PLN
8751 050020	1904

Termostat Siemens RDG 260T do montażu natynkowego

RDG 264KN   



	PLN
8751 050018	4646

Termostat Siemens RDG 264KN do montażu natynkowego.
Pasuje do Briza, w połączeniu z pojemnikiem mieszania powietrza.
zintegrowany czujnik CO2

Termostaty te mogą sterować zarówno jednostkami, jak i zaworami. Wymagana moc zasilacza zależy od rodzaju i ilości jednostek, przy uwzględnieniu długości i grubości kabla. Należy to ściśle monitorować, zwłaszcza w przypadku złożonych projektów na dużą skalę. Skontaktuj się z Jaga, aby uzyskać więcej informacji.

BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

ROZWIĄZANIA DO KONDENSACJI

POMPKA KONDENSATU



KOD	PLN
8773 0101	1550
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C Wstępnie zamontowany	1463
Dodaj „C” do kodu zamówienia. przykład BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

Dodaj „C” do kodu zamówienia. przykład BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

•	Briza10
•	Briza 12
•	Briza 22 / 26
•	Briza 22 / 26 HP

TACA KONDENSATU Z KRÓĆCEM Ø 2 CM


Kluczowe dla zarządzania kondensatem
w nieizolowanych zestawach
połączeniowych.



dla Briza H		PLN
5127 000 100 01	038	304
5127 000 100 02	052	317

WSKAŹNIK POZIOMU KONDENSATU

Czujnik do monitorowania poziomu
kondensatu w kolektorze kondensatu

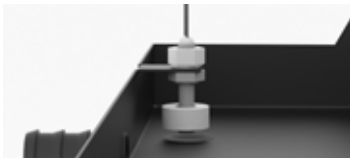

	PLN
5127 000 100 03	216

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 103

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa/jednorurowa



Nie pasuje do Mini H 008.

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO HBSW AW 4...	AW		492
COLO HBSW AB 4...	AB		534
COLO HBSW AC 4...	AC		593
COLO HBSW JH 4...	JH		566
COLO HBSW JW 4...	JW		534
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO HBSW AW 5...	AW		635
COLO HBSW AB 5...	AB		676
COLO HBSW HC 5...	HC		777
Ręczny			
COLO HBSW MA 4...	MA		345

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 183

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Automatyczny przepływ (20 - 340 l/h)



Nie pasuje do Mini H 008.

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO GASW AW 4...	AW		750
COLO GASW AB 4...	AB		782
COLO GASW AC 4...	AC		833
COLO GASW JH 4...	JH		814
COLO GASW JW 4...	JW		782
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO GASW AW 5...	AW		892
COLO GASW AB 5...	AB		925
COLO GASW HC 5...	HC		1012
Ręczny			
COLO GASW MA 4...	MA		598

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 117

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa/jednorurowa



Nie pasuje do Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO VBSW AW 4...	AW		1109
COLO VBSW AB 4...	AB		1150
COLO VBSW AC 4...	AC		1214
COLO VBSW JH 4...	JH		1187
COLO VBSW JW 4...	JW		1150
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO VBSW AW 5...	AW		1251
COLO VBSW AB 5...	AB		1293
COLO VBSW HC 5...	HC		1394
Ręczny			
COLO VBSW MA 4...	MA		925

Uzupełnij kodem złączy

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
COLO HBSW JW 4 112

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



ZESTAW 104

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa/jednorurowa



Nie pasuje do Mini z nóżkami stałymi
H 65 mm i Mini H 008.

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO HBSF AW 4...	AW		492
COLO HBSF AB 4...	AB		534
COLO HBSF AC 4...	AC		593
COLO HBSF JH 4...	JH		566
COLO HBSF JW 4...	JW		534

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO HBSF AW 5...	AW		635
COLO HBSF AB 5...	AB		676
COLO HBSF HC 5...	HC		777


Ręczny

COLO HBSF MA 4...	MA		345
-------------------	----	--	-----

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 184

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Automatyczny przepływ (20 - 340 l/h)



Nie pasuje do Mini z nóżkami stałymi
H 65 mm i Mini H 008.

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO GASF AW 4...	AW		750
COLO GASF AB 4...	AB		782
COLO GASF AC 4...	AC		833
COLO GASF JH 4...	JH		814
COLO GASF JW 4...	JW		782

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO GASF AW 5...	AW		892
COLO GASF AB 5...	AB		925
COLO GASF HC 5...	HC		1012


Ręczny

COLO GASF MA 4...	MA		598
-------------------	----	--	-----

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 118

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa/jednorurowa



Nie pasuje do Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO VBSF AW 4...	AW		1109
COLO VBSF AB 4...	AB		1150
COLO VBSF AC 4...	AC		1214
COLO VBSF JH 4...	JH		1187
COLO VBSF JW 4...	JW		1150

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO VBSF AW 5...	AW		1251
COLO VBSF AB 5...	AB		1293
COLO VBSF HC 5...	HC		1394

Ręczny

COLO VBSF MA 4...	MA		925
-------------------	----	--	-----

Uzupełnij kodem złączy

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączy
kodem złączy zaciskowych w zależności od
materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony
jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączy kod złączy zaciskowych
COLO HBSF JW 4 112

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU


Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 101

do ściany
Zasilanie od wewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Nie pasuje do Mini H 008.

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO HBCW AW 4...	AW		492
COLO HBCW AB 4...	AB		534
COLO HBCW AC 4...	AC		593
COLO HBCW JH 4...	JH		566
COLO HBCW JW 4...	JW		534
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO HBCW AW 5...	AW	 + 	635
COLO HBCW AB 5...	AB	 + 	676
COLO HBCW HC 5...	HC		777
Ręczny			
COLO HBCW MA 4...	MA		345

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 181

Do ściany
Zasilanie od wewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)



Nie pasuje do Mini H 008.

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO GACW AW 4...	AW		750
COLO GACW AB 4...	AB		782
COLO GACW AC 4...	AC		833
COLO GACW JH 4...	JH		814
COLO GACW JW 4...	JW		782
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO GACW AW 5...	AW	 + 	892
COLO GACW AB 5...	AB	 + 	925
COLO GACW HC 5...	HC		1012
Ręczny			
COLO GACW MA 4...	MA		598

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 115

Do ściany
Zasilanie od wewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Nie pasuje do Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO VBCW AW 4...	AW		1109
COLO VBCW AB 4...	AB		1150
COLO VBCW AC 4...	AC		1214
COLO VBCW JH 4...	JH		1187
COLO VBCW JW 4...	JW		1150
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO VBCW AW 5...	AW	 + 	1251
COLO VBCW AB 5...	AB	 + 	1293
COLO VBCW HC 5...	HC		1394
Ręczny			
COLO VBCW MA 4...	MA		925

Uzupełnij kodem złączy

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
HBCW JW 4 112

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 102

Do podłogi
Zasilanie od wewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa

Nie pasuje do Mini z nóżkami stalowymi H 65 mm i Mini H 008.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO HBCF AW 4...	AW	492
COLO HBCF AB 4...	AB	534
COLO HBCF AC 4...	AC	593
COLO HBCF JH 4...	JH	566
COLO HBCF JW 4...	JW	534
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO HBCF AW 5...	AW +	635
COLO HBCF AB 5...	AB +	676
COLO HBCF HC 5...	HC	777
Ręczny		
COLO HBCF MA 4...	MA	345

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 182

Do podłogi
Zasilanie od wewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)

Nie pasuje do Mini z nóżkami stalowymi H 65 mm i Mini H 008.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO GACF AW 4...	AW	750
COLO GACF AB 4...	AB	782
COLO GACF AC 4...	AC	833
COLO GACF JH 4...	JH	814
COLO GACF JW 4...	JW	782
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO GACF AW 5...	AW +	892
COLO GACF AB 5...	AB +	925
COLO GACF HC 5...	HC	1012
Ręczny		
COLO GACF MA 4...	MA	598

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 116

Do podłogi
Zasilanie od wewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa

Nie pasuje do Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VBCF AW 4...	AW	1109
COLO VBCF AB 4...	AB	1150
COLO VBCF AC 4...	AC	1214
COLO VBCF JH 4...	JH	1187
COLO VBCF JW 4...	JW	1150
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VBCF AW 5...	AW +	1251
COLO VBCF AB 5...	AB +	1293
COLO VBCF HC 5...	HC	1394
Ręczny		
COLO VBCF MA 4...	MA	925

Uzupełnij kodem złączy

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA
Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
COLO HBCF JW 4 112

Rury metalowe	
Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU			
Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 111

Do ściany
Zasilanie od wewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa




Nie pasuje do Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO VBCW RD 4...	RD		1017
COLO VBCW RW 4...	RW		989
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)		603
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)		603

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 113

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa/jednorurowa



Nie pasuje do Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO VBSW RD 4...	RD		1017
COLO VBSW RW 4...	RW		989
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)		603
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)		603

Uzupełnij kodem złączy

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI ŚCIENNY	KNOCKONWOOD	DO ZABUDOWY	MINI STOJĄCY	LINEA PLUS STOJĄCY	TEMPO STOJĄCY	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DO ZABUDOWY HYBRID
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA
Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
COLO VBCW RD 4 112

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 112


Do podłogi
Zasilanie od wewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Nie pasuje do Mini z nóżkami statowymi
H 65 mm, Mini H 008 i 013.

ZESTAW 114

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa/jednorurowa



Nie pasuje do Mini z nóżkami statowymi
H 65 mm, Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VBCF RD 4...	RD	1017
COLO VBCF RW 4...	RW	989
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	603
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	603

Uzupełnij kodem złączy

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VBSF RD 4...	RD	1017
COLO VBSF RW 4...	RW	989
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	603
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	603

Uzupełnij kodem złączy

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI ŚCIENNY	KNOCKONWOOD	DO ZABUDOWY	MINI STOJĄCY	LINEA PLUS STOJĄCY	TEMPO STOJĄCY	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DO ZABUDOWY HYBRID
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączy kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączy kod złączy zaciskowych
COLO VBCF RD 4 112


Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Do ściany
Zasilanie od wewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)



Nie pasuje do Mini H 008 i 013.

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)



Nie pasuje do Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VGCW RD 4...	RD	 1293
COLO VGCW RW 4...	RW	 1265
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	 897
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	 897

Uzupełnij kodem złączy

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VGSW RD 4...	RD	 1293
COLO VGSW RW 4...	RW	 1265
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)	 897
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)	 897

Uzupełnij kodem złączy

[illegible]

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
COLO VBCW RD 4 112

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU


Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Do podłogi
Zasilanie od wewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)



Nie pasuje do Mini z nóżkami stałymi
H 65 mm, Mini H 008 i 013.

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)



Nie pasuje do Mini z nóżkami stałymi
H 65 mm, Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VGCF RD 4...	RD	 1293
COLO VGCF RW 4...	RW	 1265
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)	 897
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)	 897

Uzupełnij kodem złączny

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VGFS RD 4...	RD	 1293
COLO VGFS RW 4...	RW	 1265
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VGFS 24 4...	24 (24 VDC)	 897
COLO VGFS 23 4...	23 (230 VAC)	 897

- *Uzupełnij kodem złączy*

[illegible]

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączy kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń *kod złączy zaciskowych*
COLO VBCF RD 4 **112**

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Do ściany
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa




Nie pasuje do Mini.

Do ściany
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)
Instalacja dwururowa



Nie pasuje do Mini.

Do ściany
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Nie pasuje do Mini.

PLN

COLO SW2 AW 4...	AW		414
COLO SW2 AB 4...	AB		446
COLO SW2 AC 4...	AC		497
COLO SW2 JH 4...	JH		478
COLO SW2 JW 4...	JW		446

COLO SW2 AW 5...	AW		+		557
COLO SW2 AB 5...	AB		+		589
COLO SW2 HC 5...	HC				676

COLO SW2 MA 4...	MA		262
------------------	----	---	-----

Uzupełnij kodem złączny

PLN

COLO GW2 AW 4...	AW		589
COLO GW2 AB 4...	AB		598
COLO GW2 AC 4...	AC		676
COLO GW2 JH 4...	JH		649
COLO GW2 JW 4...	JW		598

COLO GW2 AW 5...	AW		+		731
COLO GW2 AB 5...	AB		+		741
COLO GW2 HC 5...	HC				846

COLO GW2 MA 4... MA 414

Uzupełnij kodem złączy

PLN

COLO LOA 00 4...	193
------------------	-----

Uzupełnij kodem złącza


Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączy *kod złączy zaciskowych*
COLO SW2 JW 4 **112**

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa




Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO JF2 AW 4...	AW	 437
COLO JF2 AB 4...	AB	 469
COLO JF2 AC 4...	AC	 529
COLO JF2 JH 4...	JH	 497
COLO JF2 JW 4...	JW	 469
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO JF2 AW 5...	AW	 +  580
COLO JF2 AB 5...	AB	 +  612
COLO JF2 HC 5...	HC	 699
Ręczny		
COLO JF2 MA 4...	MA	 285

Uzupełnij kodem złączu

Uzupełnij kodem złączy

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Automatyczny przepływ
(0.01 - 0.34)



Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO GF2 AW 4...	AW	 589
COLO GF2 AB 4...	AB	 598
COLO GF2 AC 4...	AC	 676
COLO GF2 JH 4...	JH	 649
COLO GF2 JW 4...	JW	 598
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO GF2 AW 5...	AW	 +  731
COLO GF2 AB 5...	AB	 +  741
COLO GF2 HC 5...	HC	 846
Ręczny		
COLO GF2 MA 4...	MA	 414

Uzupełnij kodem złączy

Uzupełnij kodem złączy

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


[illegible]

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE - AUTOMATYCZNY PRZEPŁYW



ZESTAW 275

Do ściany
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)



Głowica termostatyczna				PLN
Tylko ogrzewanie				
COLO REE AW 4...	AW			612
COLO REE AB 4...	AB			649
COLO REE AC 4...	AC			699
COLO REE JH 4...	JH			672
COLO REE JW 4...	JW			649
Ogrzewanie i chłodzenie				
COLO REE AW 5...	AW	 + 		754
COLO REE AB 5...	AB	 + 		791
COLO REE HC 5...	HC			883
Ręczny				
COLO REE MA 4...	MA			465

Uzupełnij kodem złączy

LINEA PLUS						
TEMPO						
DO ZABUDOWY						
LINEA PLUS HYBRID						
DO ZABUDOWY HYBRID						
ECO REVIVA HYBRID						

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
COLO SW2 JW 4 112

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU


Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ 1/2” - AUTOMATYCZNY PRZEPŁYW



ZESTAW 75

Do ściany
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)



Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO REG AW 0	AW		543
COLO REG AB 0	AB		584
COLO REG AC 0	AC		635
COLO REG JH 0	JH		607
COLO REG JW 0	JW		584
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO REG HC 0	HC		814
Ręczny			
COLO REG MA 0	MA		400


LINEA PLUS						
TEMPO						
DO ZABUDOWY						
LINEA PLUS HYBRID						
DO ZABUDOWY HYBRID						
ECO REVIVA HYBRID						

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 11

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa




Nie pasuje do Mini H 008..

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO PW2 AW 3...	AW		566
COLO PW2 AB 3...	AB		621
COLO PW2 AC 3...	AC		662
COLO PW2 JH 3...	JH		635
COLO PW2 JW 3...	JW		566
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO PW2 HC 3...	HC		833
Ręczny			
COLO PW2 MA 3...	MA		419

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 13

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja jednorurowa




Nie pasuje do Mini H 008..

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO PW1 AW 3...	AW		566
COLO PW1 AB 3...	AB		621
COLO PW1 AC 3...	AC		662
COLO PW1 JH 3...	JH		635
COLO PW1 JW 3...	JW		566
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO PW1 HC 3...	HC		833
Ręczny			
COLO PW1 MA 3...	MA		419

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 25

Do ściany
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Mały dystans do ściany min. 17 mm.

Głowica termostatyczna			PLN
Tylko ogrzewanie			
COLO SW2 AW 3...	AW		386
COLO SW2 AB 3...	AB		446
COLO SW2 AC 3...	AC		478
COLO SW2 JH 3...	JH		455
COLO SW2 JW 3...	JW		386
Ogrzewanie i chłodzenie			
COLO SW2 HC 3...	HC		667
Ręczny			
COLO SW2 MA 3...	MA		239

Uzupełnij kodem złączy

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
COLO PW2 JW 3 110

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe

Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 12

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Nie pasuje do Mini H 008..

Głowica termostatyczna

PLN

Tylko ogrzewanie

COLO PF2 AW 3...	AW		492
COLO PF2 AB 3...	AB		557
COLO PF2 AC 3...	AC		593
COLO PF2 JH 3...	JH		566
COLO PF2 JW 3...	JW		492

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO PF2 HC 3...	HC		768
------------------	----	---	-----

Ręczny

COLO PF2 MA 3...	MA		359
------------------	----	---	-----

Uzupełnij kodem złączny

ZESTAW 14

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv max. 0.6
Instalacja jednorurowa



Nie pasuje do Mini H 008..

Głowica termostatyczna

PLN

Tylko ogrzewanie

COLO PF1 AW 3...	AW		492
COLO PF1 AB 3...	AB		557
COLO PF1 AC 3...	AC		593
COLO PF1 JH 3...	JH		566
COLO PF1 JW 3...	JW		492

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO PF1 HC 3...	HC		768
------------------	----	---	-----

Ręczny

COLO PF1 MA 3... MA  359

- Uzupełnij kodem złączy

[illegible]

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
COLO PF2 JW 3 110

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Ruvv RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe

Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 28

Do ściany
Podłączenie z prawej
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Głowica termostatyczna

PLN

Tylko ogrzewanie

COLO HWR RD 3....	RD		1030
COLO HWR RW 3....	RW		998

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO HWR 24 3...	24 (24 VDC)		695
COLO HWR 23 3...	23 (230 VAC)		695

Ręczny

COLO HWR MA 3.... MA 432

Uzupełnij kodem złącza

ZESTAW 29

Do ściany
Podłączenie z lewej
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Głowica termostatyczna

PLN

Tylko ogrzewanie

COLO HWL RD 3....	RD		1030
COLO HWL RW 3....	RW		998

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)		695
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)		695

Ręczny

COLO HWL MA 3.... MA 432

Uzupełnij kodem złączy

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu połączeń kod złączy zaciskowych
COLO HWR MA 3 110

Rury metalowe

Kod	RURA Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe

Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

[illegible]

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 271

Grzanie kanałowe
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COMC JH2 AB 4...	AB		469
COMC JH2 RD 4...	RD		860
COMC JH2 RW 4...	RW		828

Ogrzewanie i chłodzenie

COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		561
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		561

Ręczny

COMC JH2 MA 4...	MA		267
------------------	----	--	-----

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 272

Grzanie kanałowe
Kv max. 0.6
Instalacja dwururowa



Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COMC JV2 AB 4...	AB		469
COMC JV2 RD 4...	RD		860
COMC JV2 RW 4...	RW		828

Ogrzewanie i chłodzenie

COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)		529
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)		529

Ręczny

COMC JV2 MA 4...	MA		239
------------------	----	--	-----

Uzupełnij kodem złączy

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączy kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączy kod złączy zaciskowych
COMC JH2 MA 4 112

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU


Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 143

Do ściany lub podłogi
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)



Głowica termostatyczna

PLN

Tylko ogrzewanie

COLO MHG AW 4...	AW		768
COLO MHG AB 4...	AB		805
COLO MHG AC 4...	AC		856
COLO MHG JH 4...	JH		828
COLO MHG JW 4...	JW		805

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO MHG AW 5...	AW		911
COLO MHG AB 5...	AB		948
COLO MHG HC 5...	HC		1040
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)		814
COLO MHG 23 4...	23 (230 VAC)		814

Ręczny

COLO MHG MA 4...	MA		621
------------------	----	---	-----

Uzupełnij kodem złączy

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1

1

1

•

•

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń *kod złączy zaciskowych*
COLO SW2 JW 4 **112**

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 41

Do ściany
Instalacja dwururowa Kv 0.29 - 1.65
Instalacja jednorurowa: Kv 1.50 - 2.20



Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
CODE PW3 AW 1...	AW	639
CODE PW3 AB 1...	AB	676
CODE PW3 AC 1...	AC	722
Ogrzewanie i chłodzenie		
CODE PW3 HC 1...	HC	915
Ręczny		
CODE PW3 MA 1...	MA	446

Uzupełnij kodem złączy

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
CODE PF3 AC 1 **110**

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe

Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE

23 24



ZESTAW 295

Do ściany
Kv max. 0.8
Instalacja dwururowa



Głowica termostatyczna

PLN

Ogrzewanie i chłodzenie

CODY SC5 24 4... 24 (24 VDC) 644

CODY SC5 23 4... 23 (230 VAC) 644

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 290

Do ściany
Instalacja dwururowa



PLN

Ogrzewanie i chłodzenie

CODY LOC 00 4... 359

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/h przy Δp = 1 bar
KVS 0.8
Instalacja dwururowa



KOD

Głowica termostatyczna

PLN

CODY B18 10 4... 0..10 VDC 1109

CODY B18 23 4... 23 (230 VAC) 653

CODY B18 24 4... 24 (24 VDC) 653

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 288

Kv 1.65
Instalacja dwururowa



KOD

PLN

CODY LO1 00 4... 193

Uzupełnij kodem złączy

BRIZA 10

BRIZA 12
1 wymiennik ciepła

BRIZA 12
2 wymienniki ciepła

•
•
•

•

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
COLO SC5 10 4 112

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 301

Zasilanie: Kv 3.4
Powrót: Kv 0.8 - 2.5
Instalacja dwururowa



Głowica termostaticzna		PLN
OGRZEWANIE I CHŁODZENIE		
Bez złączy zaciskowych		
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	524
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	524
Ze złączami zaciskowymi		
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	644
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	644

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 302

Instalacja dwururowa



		PLN
Ogrzewanie i chłodzenie		
Bez złączy zaciskowych		
CODY LO5 00.0		258
Ze złączami zaciskowymi		
CODY LO5 00.4...		377

Uzupełnij kodem złączy

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączy kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączy kod złączy zaciskowych
CODY WAA 24 4 112

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BRIZA 12 1 wymiennik ciepła	BRIZA 12 2 wymienniki ciepła	BRIZA 22 1 wymiennik ciepła	BRIZA 22 2 wymienniki ciepła	BRIZA 26 1 wymiennik ciepła	BRIZA 26 2 wymienniki ciepła
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE

23 24



ZESTAW 98

Kv 1.5 - bez nastawy wstępnej
Instalacja dwururowa



Głowica termostatyczna		PLN
Ogrzewanie i chłodzenie		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	405
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	405

ZESTAW 99

Instalacja dwururowa



PLN
Ogrzewanie i chłodzenie
CODY LOM 00 0
129

BRIZA 12
1 wymiennik ciepła
BRIZA 12
2 wymienniki ciepła
BRIZA 22
1 wymiennik ciepła
BRIZA 22
2 wymienniki ciepła
BRIZA 26
1 wymiennik ciepła
BRIZA 26
2 wymienniki ciepła

•

•

•

•

•

•

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

23 24



ZESTAW 303

Instalacja dwururowa



Głowica termostatyczna PLN

Ogrzewanie i chłodzenie

Bez złączy zaciskowych

CODY WAA 24 0... 24 (24 VDC)  **524**

CODY WAA 23 0... 23 (230 VAC)  **524**

Ze złączami zaciskowymi

CODY WAA 24 4... 24 (24 VDC)  **644**

CODY WAA 23 4... 23 (230 VAC)  **644**

Uzupełnij kodem złączy

ZESTAW 304

Instalacja dwururowa



PLN

Ogrzewanie i chłodzenie

Bez złączy zaciskowych

CODY LOA 00 0 **258**

Ze złączami zaciskowymi

CODY LOA 00 4... **377**

Uzupełnij kodem złączy

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń kod złączy zaciskowych
CODY WAA 24 4 **112**

Rury metalowe

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZAWORY EUROCONE



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

	PLN
Do ściany - Zawór Jaga Crossflow	
5094 522 Standard Kv	258
5094 542 Zredukowane Kv	258
Do ściany - Zawór Jaga Crossflow kątowy	
5094 532 Standard Kv	258
5094 552 Zredukowane Kv	258
Do podłogi - Zawór Jaga Crossflow	
5094 523 Standard Kv	258
5094 543 Zredukowane Kv	258
Do podłogi - Zawór Jaga Crossflow kątowy	
5094 533 Standard Kv	258
5094 553 Zredukowane Kv	258

	PLN
Do ściany - Zawór Jaga - H	
5094 524 Standard Kv	258
5094 544 Zredukowane Kv	258
Do ściany - Zawór Jaga - H kątowy	
5094 534 Standard Kv	258
5094 554 Zredukowane Kv	258
Do podłogi - Zawór Jaga - H	
5094 525 Standard Kv	258
5094 545 Zredukowane Kv	258
Do podłogi - Zawór Jaga - H kątowy	
5094 535 Standard Kv	258
5094 555 Zredukowane Kv	258



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

	PLN
Do ściany - zawór Jaga	
5090 4407 Standard Kv	106
5090 4406 Zredukowane Kv	106
Zawór Jaga 3/4" prosty	
5094 4430	106
Do ściany - zawór odcinający	
5090 4111	63
Do podłogi - zawór odcinający	
5094 4431	92

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

Rury metalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 2112	12/1	28
5094 2114	14/1	28
5094 2115	15/1	28
5094 2116	16/1	28
5094 2118	18/1	28

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	PLN
5094 2612	12/2	33
5094 2614	14/2	33
5094 2616	16/2	33
5094 2618	18/2	33

Kod	Rura Ø	PLN
5094 2615	15/2.5	33
5094 2619	16/1.5	33
5094 2620	20/2	33

ZAWORY EUROCONE - AUTOMATYCZNY PRZEPŁYW



5090 3407



5092 423



5092 421

	PLN
Do ściany - Zawór Jaga Gampper Vario DP	
5090 3407	258
Zawór Jaga Gampper Vario DP - prosty	
5092 423	258
Zawór odcinający	
5092 421	115

	PLN
Do ściany - Jaga Blok-H	
5094 562	322
Do podłogi - Jaga Blok-H	
5094 563	322
Do ściany - Blok-H Crossflow	
5094 564	322
Do podłogi - Blok-H Crossflow	
5094 565	322



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	PLN
Mult-H-zawór	
5094.4423	524

ELASTYCZNE POŁĄCZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ 3/4"



KOD			PLN
8776 00010002	300 < 600 mm	2 sztuki	566

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

Rury metalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 2112	12/1	28
5094 2114	14/1	28
5094 2115	15/1	28
5094 2116	16/1	28
5094 2118	18/1	28

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	PLN
5094 2612	12/2	33
5094 2614	14/2	33
5094 2616	16/2	33
5094 2618	18/2	33

Kod	Rura Ø	PLN
5094 2615	15/2.5	33
5094 2619	16/1.5	33
5094 2620	20/2	33

ZAWORY 1/2"



5090 405
5090 404



5090 110



5090 108



5090 109



21665 00040023



5090 3405



5092 633



5092 623



5090 621

	PLN
Do ściany - Zawór Jaga	
5090 405 Standard Kv	106
5090 404 Zredukowane Kv	106
Do ściany - zawór odcinający	
5090 110	63
Do podłogi - zawór odcinający	
5090 109	63
Łącznik przedłużony	
5090 108	26
Przyłączem	
21665 00040023	24

	PLN
Do ściany - zawór Jaga Gampper Vario DP	
5090 3405	258
Zawór Jaga Gampper Vario DP - prosty	
5092 623	258
Zawór Jaga Gampper Vario DP - kątowy	
5092 633	
Zawór odcinający	
5090 621	115

ELASTYCZNE POŁĄCZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ 1/2"



KOD			PLN
7990 068	200 < 260 mm	2 sztuki	520

PRZEDŁUŻONY ODPOWIETRZNIK 1/8"



WSTĘPNIE ZAMONTOWANY	PLN
Dodaj „E” do kodu zamówienia grzejnika	170

przykład STRW 050 100 11 133 E

Osobno zapakowany komponent	PLN
50900 114078	170
50900 114178	170
50900 114278	170
50900 114378	170
50900 114528	170
50900 114728	170

ZŁĄCZA ZACISKOWE 1/2"

Rury metalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5098 110	10/1	30
5098 112	12/1	30
5098 114	14/1	30
5098 115	15/1	30
5098 116	16/1	30
5098 118	18/1	30
Krótkie złącze		
5098 015	15/1	14

Syntetyczne

Kod	Rura Ø	PLN
5098 212	12/2	36
5098 214	14/2	36
5098 219	16/1.5	36
5098 216	16/2	36
5098 217	17/2	36
5098 218	18/2	36

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø	PLN
5098 314	14/2	40
5098 316	16/2	40
5098 326	16/2.2	40
5098 318	18/2	40

Rury stalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 502	1/2"	47
5094 504	3/8"	47

ZAWORY M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

	PLN
Do podłogi - zawór Jaga Pro M24	
5094 4414 Instalacja dwururowa	276
5094 4409 Instalacja jednorurowa	276
5094 413 Instalacja dwururowa - Zredukowane Kv	276
Do ściany - KĄT 90° M24 x M24	
5095 020	33
Do podłogi - Łącznik odwracający przepływ z odcieczkami do zaworu Jaga Pro	
5094 520	179
Pro klucz - (Narzędzia ułatwiające montaż zaworu Pro)	
5090 1120	45

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

Rury metalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 110	10/1	16
5094 112	12/1	16
5094 114	14/1	16
5094 115	15/1	16
5094 116	16/1	16
5094 118	18/1	16

Syntetyczne

Kod	Rura Ø	PLN
5094 212	12/2	21
5094 214	14/2	21
5094 216	16/2	21
5094 217	17/2	21
5094 218	18/2	21

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø	PLN
5094 314	14/2	24
5094 316	16/2	24
5094 326	16/2.2	24
5094 318	18/2	24

Rury stalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 501	1/2"	32
5094 503	3/8"	32

ZAWORY M24



5094 427

	PLN
Do ściany - Jaga deco pro kątowy	
5094 427 Chrom	340

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

Rury metalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 1110	10/1	23
5094 1112	12/1	23
5094 1114	14/1	23
5094 1115	15/1	23
5094 1116	16/1	23
5094 1118	18/1	23

Syntetyczne

Kod	Rura Ø	PLN
5094 1212	12/2	29
5094 1216	16/2	29
5094 1217	17/2	29
5094 1218	18/2	29

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø	PLN
5094 1314	14/2	40
5094 1316	16/2	40
5094 1326	16/2.2	40
5094 1318	18/2	40

Rury stalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 1501	1/2"	41

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

Głowica termostatyczna Jaga Deco



			PLN
5090 1150	Biały RAL 9016	AW	175
5090 1153	Czarny	AB	212
5090 1151	Chrom	AC	267

Głowica termostatyczna Jaga Heimeier JH



		PLN
5090 1160	Biały RAL 9016	239

Głowica termostatyczna Jaga Heimeier ogrzewanie i chłodzenie HC



		PLN
5090 1161	Biały RAL 9016	446

Pokrętko



		PLN
5090 110103	Biały RAL 9016	28

Głowica termostatyczna Jaga JW



		PLN
5090 1125	Biały RAL 9016 JW	212

Termostat Jaga Danfoss



		PLN
5090 1071	Biały RAL 9016	621

Termostat Jaga clock



		PLN
5090 110701		373

Kapilara bez głowicy termostatycznej. Kompatybilna ze wszystkimi głowicami termostatycznymi Jaga.

Napęd termoelektryczny



		PLN
7990 4091	230 VAC	221

		PLN
8727 0202	24 VC	221

		PLN
8727 0201	0...10 VDC	676

Ochrona kradzieżowa



		PLN
5090 1118	Biały RAL 9016	63

(Dla głowica termostatyczna 5090 1125)

Adapter Jaga do głowic termostatycznych w instalacjach hybrydowych



		PLN
5090 1114	Niklowane	143

Adapter do zaworów termostatycznych, zapobiegający odcięciu dopływu zimnej wody przez głowicę termostatyczną latem.

OPCJE OPCJE RELINGÓW

STRADA

RELING

Chromowane aluminium



	L	PLN
5501.001	56	1403
5501.002	66	1403

UNIWERSALNY RELING NA RĘCZNIKI MIKADO

UCHWYT



	TYP	PLN
Lakierowany biały mat (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	796
MIKH. 008 005 16 /333	16	796
MIKH. 008 005 20 /333	20	796
Szczotkowana stal nierdzewna		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	796
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	796
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	796
Chrom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	796
MIKH. 008 005 16 /009	16	796
MIKH. 008 005 20 /009	20	796
Anodowane aluminium kolor naturalny		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	796
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	796
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	796





RELING



	DŁUGOŚĆ	PLN
KLON		
MIKB. 002 055 00 /760	55	161
MIKB. 002 085 00 /760	85	161
Dąb		
MIKB. 002 055 00 /700	55	161
MIKB. 002 085 00 /700	85	161
Orzech włoski		
MIKB. 002 055 00 /780	55	161
MIKB. 002 085 00 /780	85	161

INFORMACJE OGÓLNE

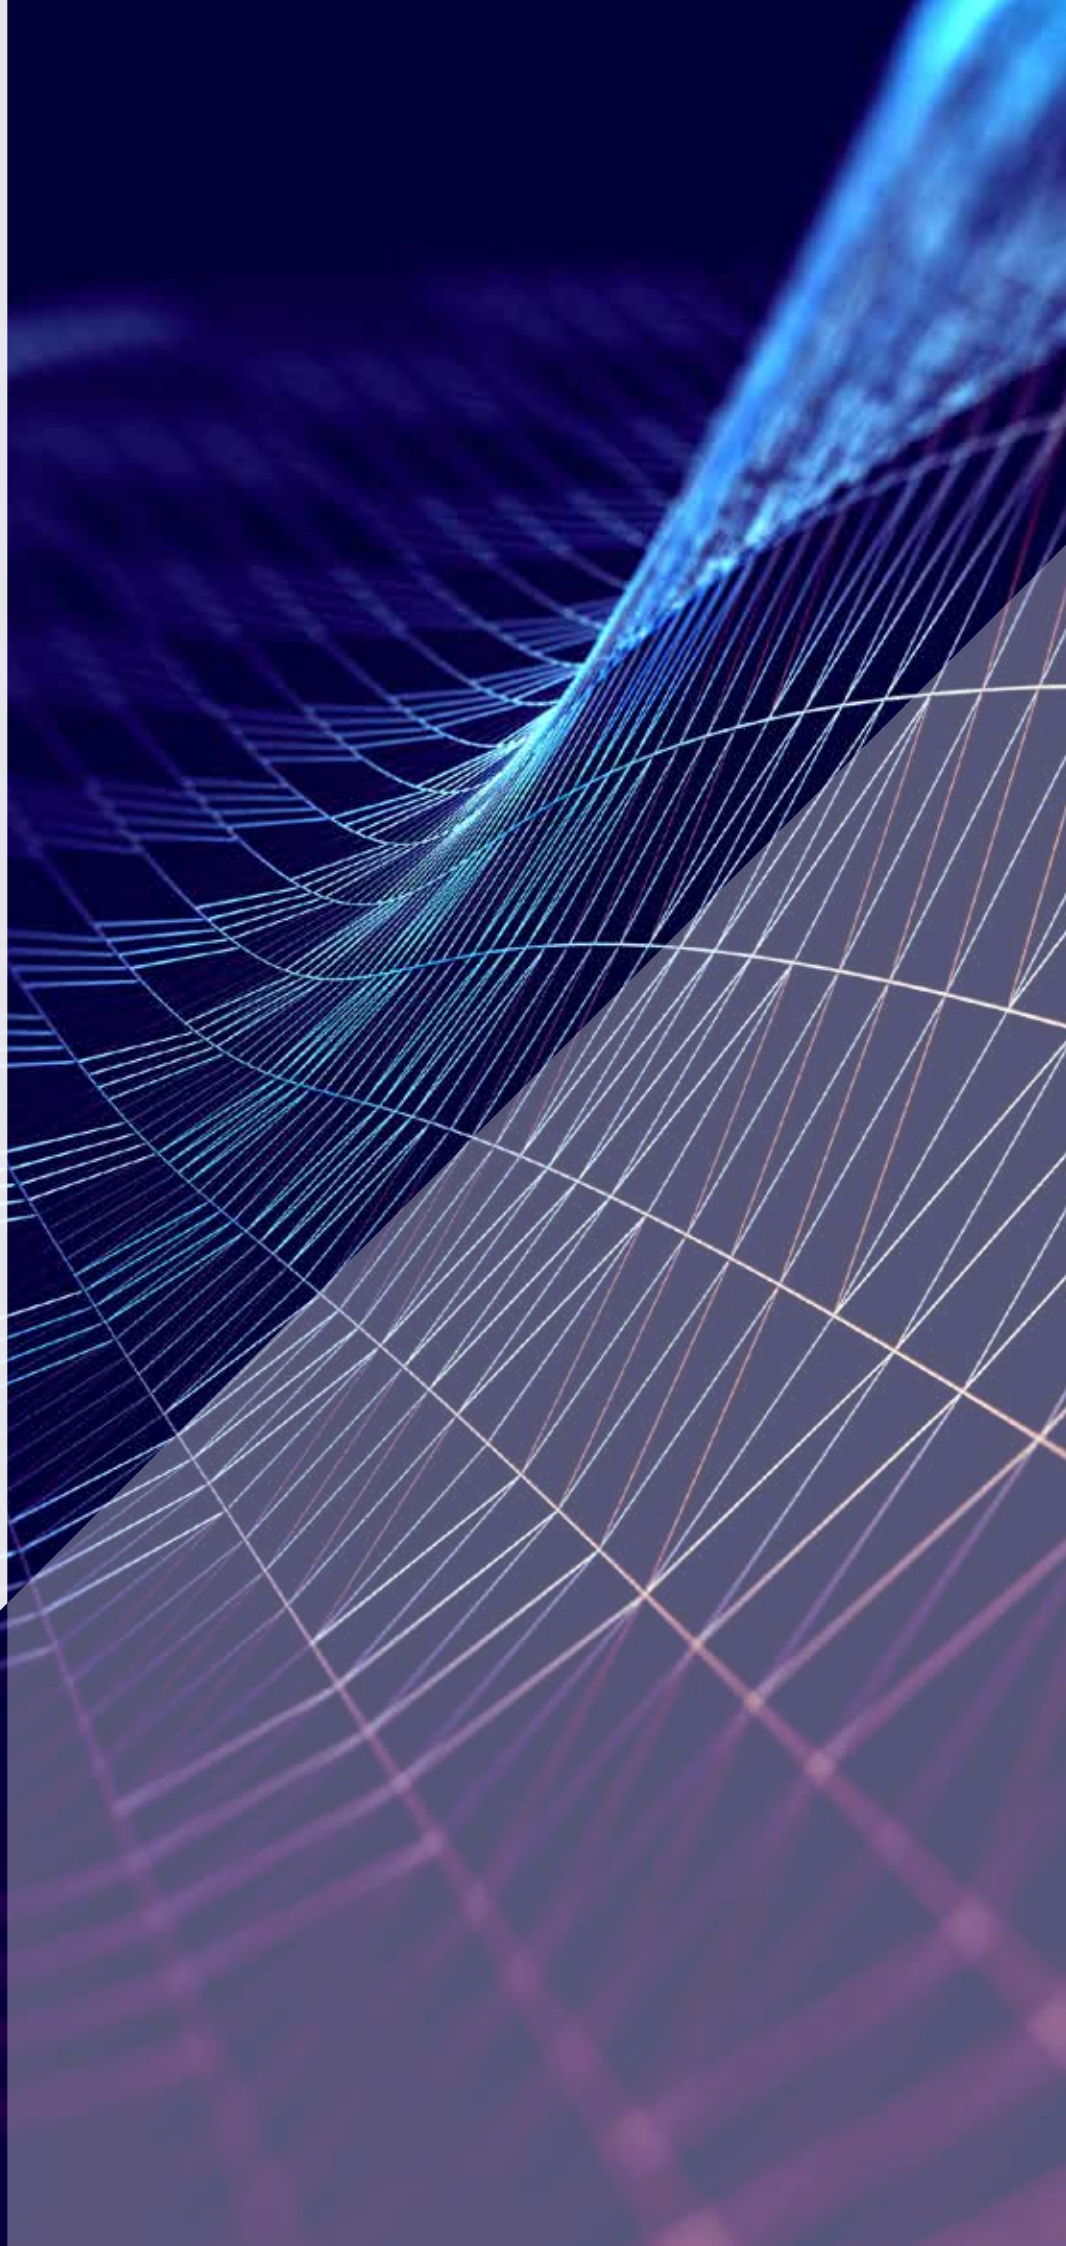

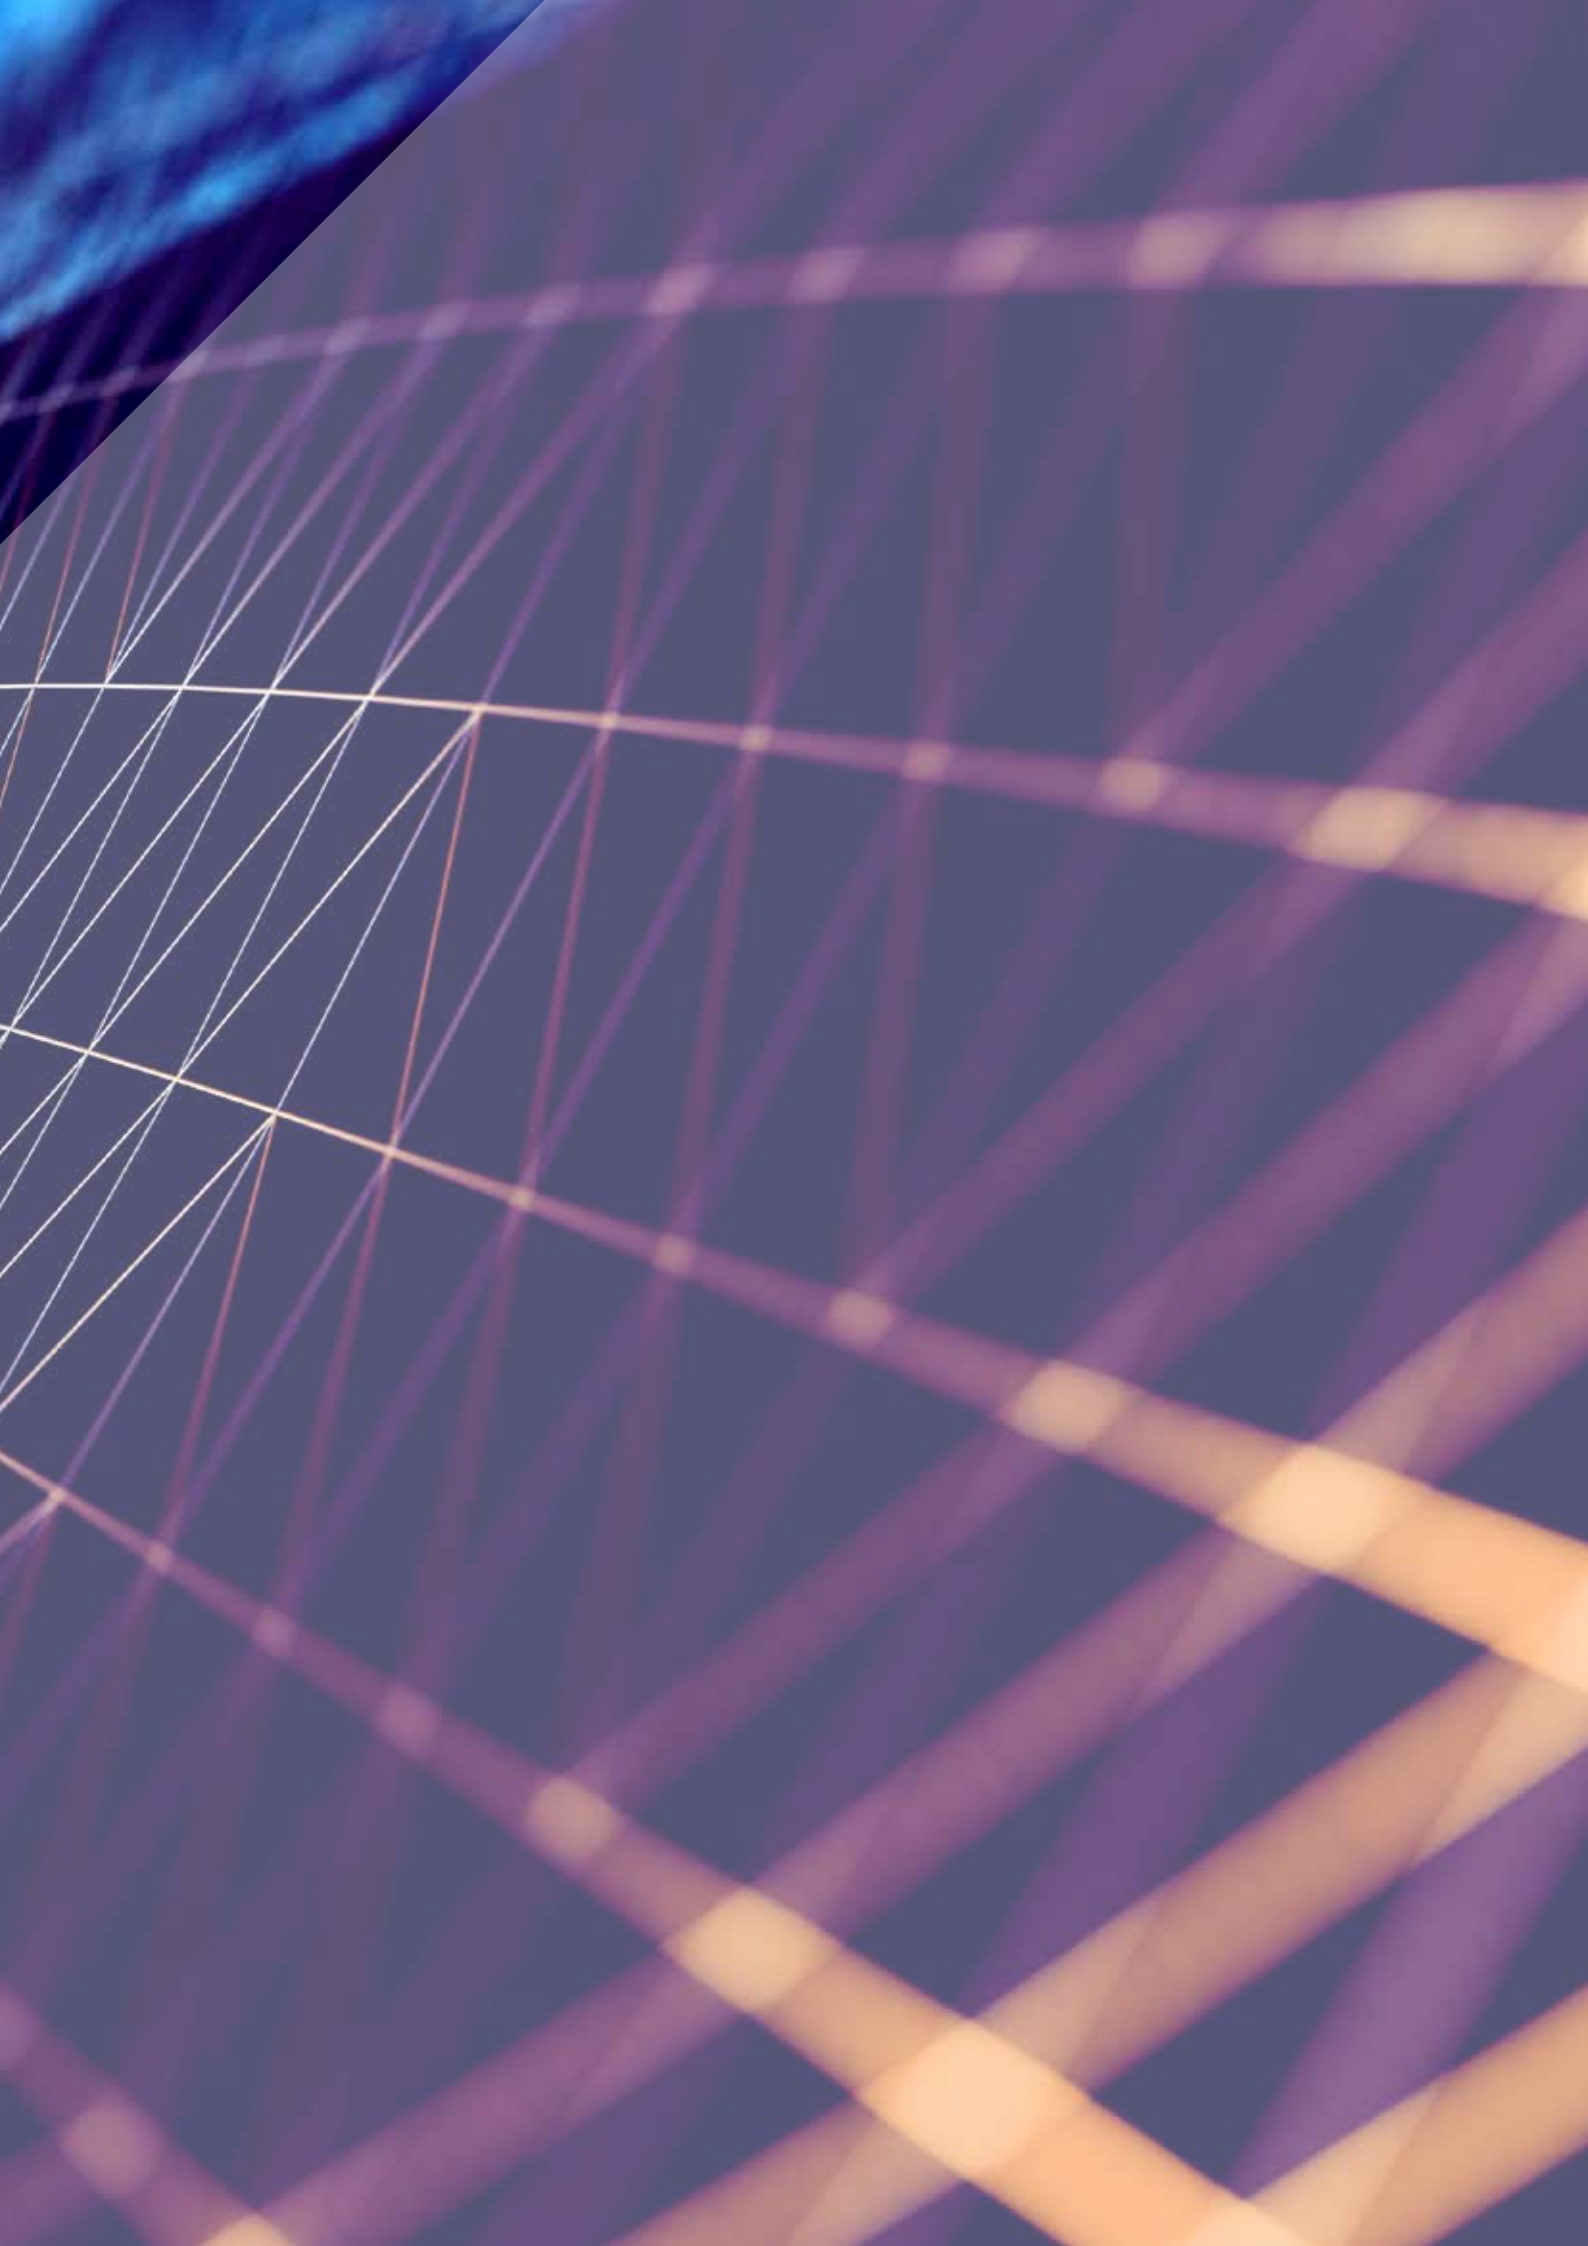

Jaga Kolory. Pionier ponadczasowego dizajnu

Jaga prezentuje nową kartę kolorów. Dzięki różnym kolekcjom kolorystycznym doskonale wpisujemy się w aktualne i przyszłe trendy wnętrzarskie. Oprócz bieli drogowej (.33) i piaskowanego szarego (001), oferujemy teraz również Off-black (145) jako kolor standardowy. Nowe kolory podzielono na dwie grupy: „Subtle & discreet” oraz „Colours of nature”. „Subtle & discreet” obejmuje wybór neutralnych odcieni, dzięki którym nasze urządzenia dyskretnie wtapiają się we wnętrze. „Colours of nature” to kolekcja 16 nowych kolorów, obejmująca odcienie jasne, wyraziste, stonowane i pastelowe. Od delikatnych kolorów natury po mroczny szary. Dla odważnych.

Jaga posiada przyjazne dla środowiska linie do elektrostatischego malowania proszkowego. Nadmiar proszku jest odzyskiwany, a podczas lakierowania nie są używane żadne rozpuszczalniki. Po dokładnej obróbce wstępnej na urządzenia nakładana jest powłoka, która gwarantuje wyjątkową odporność, zarówno na promieniowanie UV, jak i na zarysowania.

Co oznacza pierwsza cyfra kodu koloru?

KOD 1xx Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

KOD 2xx Błyszczący: gładkie wykończenie z połyskiem, stopień połysku: +/- 70%


Wszystkie nasze lakierowane urządzenia są dostępne w kodzie 1xx.

Nasze kratki i ramki dostępne są we wszystkich kolorach z wyjątkiem Sandblast grey 001. W przypadku intensywnego użytkowania (umieszczanie w przestrzeniach komunikacyjnych, np. przed przesuwными oknami i drzwiami) zużycie jest oczywiście nieuniknione.

Standard Colours

133 - 233
Traffic white

RAL 9016




145
Off-black

RAL 7021




001
Sandblast grey



Subtle & discreet


101 - 201
Pure white

RAL 9010



102 - 202
Off-white

RAL 9001



103 - 203
Jasny szary

RAL 7035



146 - 246
Squirrel grey

RAL 7000



109 - 209
Iron grey

RAL 7011




131 - 231
Szary antracyt

RAL 7016



104 - 204
Jet black

RAL 9005



Niniejsza karta kolorów ma jedynie charakter orientacyjny. W druku niemożliwe jest uzyskanie 100% dokładnego odwzorowania kolorów.

157 NCS S 2005-Y20R
Sandstone



158 RDS 050 70 30
Siena ocher




159 RDS 060 60 60
Honey yellow




160
Chocolate



154 NCS S 1002-Y50R
Soft grey-pink



155 RDS 350 85 10
Millenium pink




111 RAL 3000
Flaming red



156 RAL 3004
Purple red



150 NCS S 1010-R80B
Soft grey-blue



151 RAL 5014
Pigeon blue




152 RAL 5010
Gentian blue



153 NCS S 8010-R90B
Midnight blue



147
Soft green-beige



148 RAL 6021
Pale green



149 RAL 6001
Emerald green




113 RAL 6009
Zielony



Mřížky Jaga

DESIGNU SZTYWNE ALUMINIOWE KRATKI


DNA
Kolor naturalny



DBL
Czarny




ddb
Ciemny brąz



DBR
Mosiądz



DNC/XXX
Lakierowana



SZTYWNE KRATKI ALUMINIOWE


SNA
Kolor naturalny



SBL
Czarny




SDB
Ciemny brąz



SBR
Mosiądz



SNC/XXX
Lakierowana




ZWIJANE KRATKI ALUMINIOWE


RNA
Kolor naturalny



RBL
Czarny



RDB
Ciemny brąz



RBR
Mosiądz



DESIGNU ZWIJANE DREWNIANE KRATKI

DON
Dąb naturalny



DBN
Buk naturalny



KRATKI DREWNIANE

BON
Dąb



BBN
Buk



ZWIJANE DREWNIANE KRATKI

RON
Dąb naturalny



RBN
Buk naturalny




KRATKI ALUMINIOWE

BNA
Kolor naturalny




BNC/XXX
Lakierowana



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Stal nierdzewna



SSC/XXX
Stal nierdzewna lakierowana



WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE

Przedstawione w katalogu wydajności przy ΔT 50 są wydajnościami podstawowymi, zmierzonymi zgodnie z normą EN 442. Niniejsza tabela przedstawia średnie współczynniki korekcyjne dla innych ΔT , które mają zastosowanie do wszystkich rozmiarów grzejników.

Na stronie www.jaga.com.pl możesz pobrać narzędzia obliczeniowe z dokładnymi wynikami. Narzędzia obliczeniowe online są na bieżąco aktualizowane o najnowsze dane. Drobne różnice wyników między drukowanymi tabelami a różnymi narzędziami obliczeniowymi online są zatem całkowicie normalne i mieszczą się w marginesach tolerancji narzuconych przez normę.

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA URZĄDZEŃ STATYCZNYCH ZGODNIE Z EN442 - 75/65/20°C

Temperatura pomieszczenia: 20°C Średnia wartość N: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

Temperatura pomieszczenia: 24°C Średnia wartość N: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI
STOJĄCY



TEMPO STOJĄCY



LINEA PLUS STOJĄCY



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE URZĄDZEŃ HYBRYDOWYCH

Przedstawione w katalogu wydajności przy $\Delta T 50$ są wydajnościami podstawowymi, zmierzonymi zgodnie z normą EN 442. Niniejsza tabela przedstawia średnie współczynniki korekcyjne dla innych ΔT , które mają zastosowanie do wszystkich rozmiarów grzejników.

Na stronie www.jaga.com.pl możesz pobrać narzędzia obliczeniowe z dokładnymi wynikami. Narzędzia obliczeniowe online są na bieżąco aktualizowane o najnowsze dane. Drobne różnice wyników między drukowanymi tabelami a różnymi narzędziami obliczeniowymi online są zatem całkowicie normalne i mieszczą się w marginesach tolerancji narzuconych przez normę.

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA URZĄDZEŃ HYBRYDOWYCH - 75/65/20°C

Temperatura pomieszczenia: 20°C Średnia wartość N: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

Temperatura pomieszczenia: 24°C Średnia wartość N: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



DO ZABUDOWY
HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD
STOJĄCY



MINI STOJĄCY
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

t

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA URZĄDZEŃ DYNAMICZNYCH

Przedstawione w katalogu wydajności przy ΔT 50 są wydajnościami podstawowymi, zmierzonymi zgodnie z normą EN 16430. Niniejsza tabela przedstawia średnie współczynniki korekcyjne dla innych ΔT , które mają zastosowanie do wszystkich rozmiarów grzejników.

Na stronie www.jaga.com.pl możesz pobrać narzędzia obliczeniowe z dokładnymi wynikami. Narzędzia obliczeniowe online są na bieżąco aktualizowane o najnowsze dane. Drobne różnice wyników między drukowanymi tabelami a różnymi narzędziami obliczeniowymi online są zatem całkowicie normalne i mieszczą się w marginesach tolerancji narzuconych przez normę.

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA URZĄDZEŃ DYNAMICZNYCH - 75/65/20°C

Temperatura pomieszczenia: 20°C

Średnia wartość N: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

Temperatura pomieszczenia: 22°C

Średnia wartość N: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70		0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65			0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60				0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55					0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50						0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45							0.41	0.35	0.29	0.20
40								0.31	0.25	0.17
35									0.21	0.14
30										0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
MODEL SUFITOWY



CLIMA BEAM
DO ZABUDOWY W
SUFIKIE



FREEDOM



BRIZA
MODEL ŚCIENNY
2-RUROWY



BRIZA
MODEL ŚCIENNY
4-RUROWY



BRIZA
DO ZABUDOWY
2-RUROWY



BRIZA
DO ZABUDOWY
4-RUROWY



BRIZA HP



BRIZA STOJĄCY



BRIZA
MODEL SUFITOWY
2-RUROWY



BRIZA
MODEL SUFITOWY
4-RUROWY



BRIZA
DO ZABUDOWY W
SUFIKIE 2-RUROWY



BRIZA
DO ZABUDOWY W
SUFIKIE 4-RUROWY



BRIZA HP

GWARANCJA

1. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy urządzenie jest właściwie używane przez pierwszego użytkownika oraz zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami, wskazówkami zawartymi w instrukcjach montażu i w zgodzie z aktualnie obowiązującą praktyką.
2. Gwarancja dotyczy tylko urządzeń i części zamiennych. Jaga zastrzega sobie prawo wyboru pomiędzy naprawą i wymianą urządzeń lub części zamiennych. Jeśli nastąpiła zmiana w modelu, Jaga ma prawo do wymiany wadliwego produktu na równorzędny lub dostarczenia równorzędnych części zamiennych. W przypadkach, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostało zaakceptowane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy trwania gwarancji, Jaga udziela dodatkowej gwarancji na uzgodnione koszty transportu i robocizny.
3. Okresy gwarancji na poszczególne produkty przedstawione są w tabeli poniżej. Naprawa lub wymiana urządzenia w całości nie zmienia pierwotnego okresu gwarancji.
4. Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które nie posiadają informacji dotyczących typu i serii albo informacje te zostały usunięte lub zmienione. Gwarancją nie są objęte również urządzenia, które były naprawiane lub modyfikowane przez osoby nieupoważnione przez Jaga.
5. Kupujący jest odpowiedzialny za szkody w przypadku, gdy wynikają one z błędów umiejscowienia, montażu, podłączenia, połączeń elektrycznych, uszkodzonej lub zniszczonej instalacji elektrycznej lub jej elementów, niewłaściwego napięcia zasilania lub ciśnienia hydraulicznego oraz wszystkich innych błędów nie związanych z produktem dostarczoną przez firmę Jaga. Gwarancja traci ważność również wtedy, gdy zastosowano niewłaściwe części. Gwarancja na wymienniki ciepła nie jest ważna, jeżeli są one opróżniane w określonych odstępach czasu lub w określonym terminie albo gdy są zasilane wodą przemysłową, parą lub wodą nadmiernie nasyconą tlenem. Jakość wody w instalacji powinna być zgodna z dyrektywą VDI 2035-2. Kupujący zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec uszkodzeniom urządzeń, chroniąc je przed niepożądanymi pyłami i wilgocią. Oznacza to, że Kupujący musi osłonić urządzenie na czas trwania prac budowlanych, aby nie dostawały się do niego materiały i pyły budowlane. Gwarancja nie obowiązuje również, gdy wymienniki ciepła umieszczone są w agresywnym otoczeniu atmosferycznym (amoniak, substancje żrące). Grzejniki lakierowane nie powinny być stosowane w następujących obszarach: nad wanną z wbudowanym prysznicem, w kabinie prysznicowej lub obok niej, na basenie (chlor), w saunie.
6. Jaga nie udziela gwarancji na sprzęt, którego wady powstały na skutek niewłaściwego obchodzenia się z nim i / lub korzystania z nich, upadku urządzenia, transportu bez zachowania należytej ostrożności oraz zamontowania bez możliwości dostępu.
7. We wszystkich przypadkach kiedy gwarancja jest przyznana lecz interwencja nastąpiła po sześciu miesiącach jej obowiązywania i we wszystkich innych przypadkach, koszty robocizny i transportu obliczane są według taryfy ustalonej przez firmę Jaga. Klienci mogą uzyskać informację na temat tych stawek od naszej administracji sprzedaży lub od inżyniera utrzymania.
8. Koszty wszelkich interwencji nie objętych gwarancją ponosi Kupujący.
9. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem wystawienia faktury. Jeżeli faktura nie jest dostępna, obowiązuje numer serii lub data produkcji.
10. Tylko sądy w okręgu sądowym Hasselt (Belgia) są uprawnione do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej gwarancji. Zastosowanie ma prawo belgijskie, nawet jeśli w sprzedaży zaangażowane są podmioty z państw członkowskich UE, jak i podmioty spoza UE.



CZAS TRWANIA GWARANCJI

TYP SPRZĘTU	WYMIENNIK CIEPŁA LOW-H ₂ O	ELEMENTY ELEKTRYCZNE	INNE CZĘŚCI
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Do zabudowy ścienny / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 lat	---	10 lat
Strada Hybrid / Do zabudowy ścienny Hybrid / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid / Knockonwood Stojący / Mini Stojący Hybrid / Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam	30 lat	2 lat	10 lat
Zestaw DBH	---	2 lat	---
Jaga osłona Low-H ₂ O / Zawory Jaga Deco	---	---	3 lat
Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 lat	2 lat	10 lat
Nagrzewnica AVS	5 lat	2 lat	5 lat
Reling	---	---	10 lat

WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego, chyba że pisemnie ustalono inaczej. W przypadku zamówień, co do których mają zastosowanie niniejsze warunki sprzedaży wyłącza się stosowanie warunków sprzedaży Kupującego. W sprawach nieuregulowanych w umowie ani też w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży stosuje się prawo polskie. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są dostępne na stronie internetowej Jaga Polska sp. z o.o. i są integralną częścią każdego zamówienia.

ZAMÓWIENIA

Zamówienie uważa się za przyjęte tylko wtedy, gdy zostało potwierdzone przez Jaga N.V. w formie listu, faksu, e-maila lub innej formy potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia decyduje o treści umowy między stronami, chyba że klient zgłosi jakiegokolwiek nieścisłości w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Dotyczy to również akceptacji aktualnych ogólnych warunków handlowych. Zredagowane potwierdzenie zamówienia, odesłane przez Jaga N.V. do potwierdzenia, odpowiednio określa treść umowy pomiędzy stronami. Przyjęte przez nas zamówienie nie może zostać anulowane bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zawarte umowy są prywatne i mogą zostać przeniesione na stronę trzecią wyłącznie za obopólną zgodą. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez klienta jest możliwe tylko wtedy, gdy klient jest gotowy ponieść wszelkie koszty wynikające ze zmiany/anulowania. Szacuje się, że w przypadku anulowania zamówienia stanowią one od 10 do 100% wartości zamówionego towaru. Niestandardowe prace lub zamówienia w niestandardowym kolorze nie mogą być anulowane ani zmienione.

CZAS DOSTAWY

Podane terminy dostaw są orientacyjne. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Jaga N.V. nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest winna naruszenia umowy w przypadku opóźnienia dostawy. Jaga N.V. nie może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań dotyczących dostawy surowców, paliw i innych źródeł energii, przyczyny utrudniające normalną produkcję i transport towarów oraz ogólnie wszystkie przyczyny, które są poza naszą kontrolą, są w większości postrzegane jako siła wyższa i zwalniają Jaga N.V. z wszelkiej odpowiedzialności, nawet jeśli określono, że terminy dostaw są wiążące. Kupujący nie może powoływać się na nie w celu ubiegania się o odszkodowanie. We wszystkich tych przypadkach Jaga N.V. zastrzega sobie prawo do odroczenia dostawy lub nawet rozwiązania umowy.

CENA

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, nasze ceny nie zawierają podatku VAT. Produkty są fakturowane według cen i kursów walut podanych i zaakceptowanych w potwierdzeniu zamówienia, ewentualnie uzupełnionych o koszty transportu (patrz poniżej).

PLATNOŚĆ

Faktury są płatne gotówką w naszej firmie lub na jedno z naszych kont bankowych. Żadna zniżka nie zostanie udzielona, chyba że na fakturze zaznaczono inaczej na piśmie. Jeśli należna kwota nie zostanie wpłacona na czas, zaległa kwota zostanie zgodnie z prawem podwyższona bez zawiadomienia o zwrocie od następnego dnia. Podwyższenie to będzie stanowiło oprocentowanie według stopy referencyjnej powiększonej o 7 punktów procentowych i zaokrąglone w górę do pół punktu procentowego (art. 5 W. 02.08.2002).

Ponadto każda niezapłacona faktura zostanie powiększona, zgodnie z prawem i bez wezwania do zapłaty, o stałą rekompensatę w wysokości 10% zaległej kwoty faktury, chyba że rzeczywiste koszty windykacji – w tym koszty pomocy prawnej – byłyby wyższe. (art. 6 W. 08.02.2002). Brak zapłaty w terminie uprawnia również sprzedającego do wypowiedzenia obowiązujących umów, zarówno w odniesieniu do towarów, które jeszcze nie zostały dostarczone, jak i towarów już dostarczonych, i to bez żadnych formalności i bez prawa kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania. Żadna reklamacja, nawet jeśli jest aktualnie rozpatrywana i/lub zasadna, nie zwalnia kupującego z obowiązku dotrzymania terminów. Bez uszczerbku dla swoich praw do odszkodowania, Jaga N.V. jest uprawniona, w przypadku braku płatności w jednym terminie lub niewywiązania się z jakiegokolwiek innego zobowiązania umownego, albo zawiesić wykonanie umowy, albo rozwiązać umowę w trybie operacyjnym prawa poprzez zwykłe wystanie listu poleconego.

ZASTRZEŻENIE TYTUŁU

Własność towaru przechodzi na kupującego dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny zakupu, a kupujący nie jest już nic winien sprzedającemu. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia własności towarów, zastawiania towarów lub udzielania jakichkolwiek przywilejów, gwarancji lub praw zabezpieczających w najszerszym tego słowa znaczeniu na towarach, które nadal stanowią własność sprzedającego na podstawie ww. zastrzeżenia własności.

MODYFIKACJE PRODUKTÓW

Zastrzegamy sobie prawo do nieznacznej modyfikacji naszych produktów w dowolnym momencie, nawet po złożeniu zamówienia, w celu wprowadzenia ulepszeń korzystnych dla klienta. Nawet sprzedaż „według modelu” nie zobowiązuje Jaga N.V. do identycznej dostawy.

RYZYKO DOSTAWY

Podane terminy dostaw służą wyłącznie celom informacyjnym. Jakiegokolwiek opóźnienie w dostawie nie może w żadnym wypadku stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy na koszt Jaga N.V. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się ex-works Diepenbeek (Belgia). Od tego momentu całe ryzyko związane z towarem przechodzi na klienta. Transport towarów odbywa się zawsze na ryzyko klienta. Jeśli Jaga musi zorganizować transport, zawsze robi to jako osoba wyznaczona przez klienta, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu. Towar jest sprawdzany przez służby spedycyjne Jaga N.V. i wprowadzany do transportu w idealnym stanie. Firma transportowa odpowiada za wszelkie szkody powstałe podczas transportu i dostawy. W żadnym wypadku Jaga N.V. nie ponosi za to odpowiedzialności. Widocznie uszkodzony towar należy niezwłocznie zgłosić firmie Jaga N.V. na dowodzie dostawy oraz e-mailem, faksem lub listownie do serwisu posprzedażowego w ciągu 48 godzin od dostawy wraz z numerem dostawy lub zamówienia.

OPÓŹNIONE DOSTAWY

Jeśli dostawa zamówionych produktów zostanie przesunięta lub złożona na żądanie kupującego, Jaga N.V. zastrzega sobie prawo, po upływie trzech miesięcy, do natychmiastowej dostawy produktów i zażądania ceny zakupu według ceny obowiązującej w dniu dostawy, lub anulować umowę kupna. Jaga może to zrobić bez przypomnienia. Jaga N.V. ma prawo pozwać kupującego o odszkodowanie lub odsetki.

REKLAMACJE

Reklamacja dotycząca faktury i/lub odpowiedniej dostawy musi zostać zgłoszona przez klienta na piśmie do Jaga N.V. najpóźniej w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury lub dostawy.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad ukrytych należy zgłaszać na piśmie do Jaga N.V. niezwłocznie po ich wykryciu przez klienta. Do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć numer i datę zamówienia lub faktury oraz jasny opis reklamacji, najlepiej wraz ze zdjęciami.

PRZESYŁKI ZWROTNE

Prawidłowo zrealizowane zamówienia nie będą odbierane przez Jaga N.V. Zwroty mogą być przyjmowane tylko po uprzednim uzgodnieniu z wyraźną pisemną zgodą naszego działu handlowego. Zlecając przesyłkę zwrotną, należy zawsze podać numer zamówienia lub faktury oraz datę. Nota kredytowa może zostać wystawiona tylko wtedy, gdy towar zostanie nam zwrócony w stanie nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu i gotowym do sprzedaży. Sprzedawca ma zawsze prawo do naliczenia kosztów transportu, obsługi i kosztów administracyjnych.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana przez Jaga N.V. różni się w zależności od produktu. Okoliczności i czas trwania gwarancji są podane w różnych katalogach oraz na stronie internetowej: www.jaga.com. W przypadku odsprzedaży kupujący jest zobowiązany do tego, aby nasze ogólne i szczególne warunki gwarancji były skuteczne wobec jego własnego klienta. W każdym przypadku kupujący zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi konsekwencjami roszczeń, które mogą zostać wniesione przeciwko nam przez jego klienta oraz wszelkimi roszczeniami, które wykraczałyby poza granice roszczeń, które sam kupujący mógłby dochodzić przeciwko nam. Gwarancja na urządzeniu grzewcze wymaga, gdy urządzenia są instalowane w basenie (zapach chloru), saunie, pod prysznicem lub nad wanną z prysznicem.

SPORY

Ta transakcja podlega prawu belgijskiemu. Wyłącznie sądy okręgu Hasselt są właściwe do rozstrzygania ewentualnych sporów między Jagą N.V. a jej klientami. Jaga N.V. może, jeśli uzna to za konieczne, wezwać swoich dłużników przed sąd właściwy dla ich miejsca zamieszkania lub miejsca w Belgii lub za granicą, gdzie znajduje się ich główna siedziba.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POZAUMOWNĄ

W granicach dozwolonych przez prawo, w relacjach między Jagą NV a klientem mają zastosowanie wyłącznie zasady odpowiedzialności kontraktowej, przy wyraźnym wyłączeniu zasad odpowiedzialności pozauumownej. Jakiegokolwiek powoływanie się przez klienta na zasady odpowiedzialności pozauumownej wobec osób pomocniczych zatrudnionych przez Jagą NV (w tym między innymi pracowników, akcjonariuszy, członków zarządu, członków kierownictwa oraz innych osób pomocniczych zatrudnionych przez Jagą NV) jest wyraźnie wykluczone.

ZMIANY WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Jakiegokolwiek odstępstwo od niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest ściśle ograniczone do umowy, która je spowodowała, nigdy nie może stanowić precedensu.



JAGA POLSKA SP. Z O.O.

Potrzebujesz porady? Umów spotkanie w Jaga Art Studio

Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa
Polska

T +48 22 672 88 82
F +48 22 350 66 78

info@jaga.com.pl
www.jaga.com.pl

BELGIA JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek
+32 (0) 11 29 41 11
info@jaga.be
jaga.com