




~~FIYAT LİSTESİ 2026~~

~~ısıtma ve soğutmanın geleceği~~

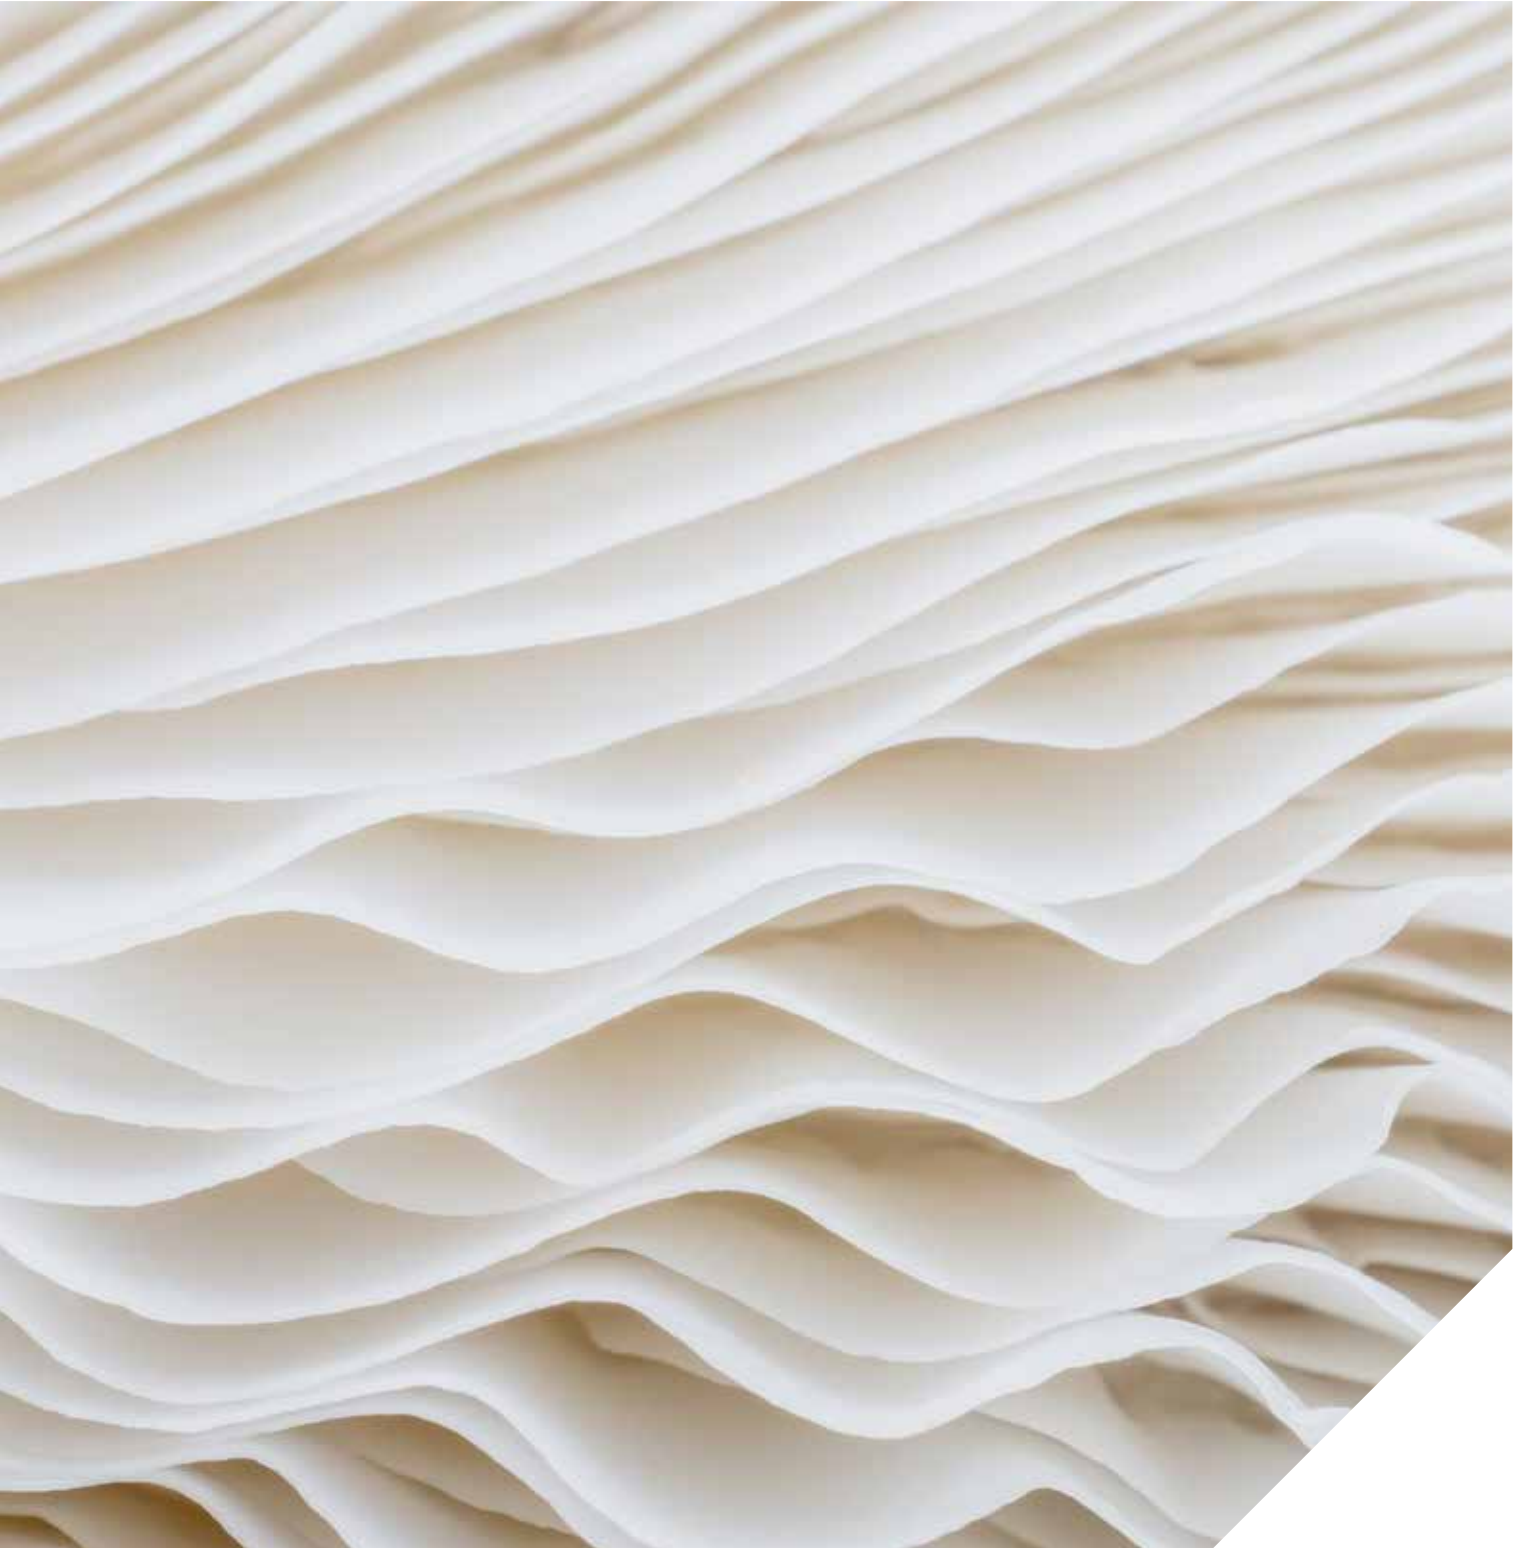

~~WE ARE CLIMATE DESIGNERS~~

~~MAKSIMUM İÇ MEKAN KONFORU, MINIMUM KARBON EMİSYONU~~

~~Minimum kirlilik ve minimum hammadde kullanımı ile her mevsimde maksimum iç mekan konforu: bu şekilde sadece iç mekan ikliminizi değil, aynı zamanda dış mekan ikliminizi de iyileştirmeye çalışıyoruz.~~

~~Ve bu yüzden kendimize, tüm çalışanlarımıza, tüm montajcılarımıza ve tüm müşterilerimize Jaga Climate Designers diyebileceğimizi düşünüyoruz.~~

~~KONFOR, KIŞ VE YAZ~~

~~Isıtma, soğutma ve havalandırma~~

~~Jaga Low-H₂O radyatörü hiçbir zaman sıradan bir radyatör olmadı ve şimdi bir iklim soğutucusuna dönüşüyor. İlk ürünlerimizin ultra hafif ısı eşanjörleri, yeni ve gelecekteki tüm ürünlerimizin temelini zaten içeriyordu. Bu nedenle, bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma için eksiksiz bir iklim sistemi haline gelen hafif, hızlı tepki veren ve yüksek performanslı ısı eşanjörlerinde teknolojik liderliğimiz bulunuyor.~~

~~KONFOR, İÇ VE DIŞ MEKAN~~

~~Yangını söndür~~

~~Climate Designer ürünleri, ısı pompaları ve güneş enerjisi gibi en çevre dostu teknolojiler için tasarlanmıştır. Low-H₂O radyatörleri, en düşük su sıcaklıklarında bile mükemmel performans gösterir ve ısıtma ile soğutma arasında otomatik olarak geçiş yapar. Tüm bunlar, yangın gerektirmeyen (yani: kazan) kurulumlarla en iyi iç mekan iklimini oluşturmanızı sağlar. Yangın olmaması, Jaga Climate Designer ürünleri karbon emisyonlarını azaltmaktadır ve dolayısıyla dış mekan iklimini iyileştirmektedir.~~

~~DAHA AZ MALZEME, DAHA FAZLA TEKNOLOJİ~~

~~Mükemmel eko-tasarım~~

~~Climate Designer ürünleri daha az enerji tüketir. Onları çevre dostu yapan tek neden bu değil; bu ürünler benzer kapasiteli diğer ünitelerden çok daha hafif ve küçüktür. Bu da hammadde ihtiyacını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, Low-H₂O ısı değiştiricileri daha uzun ömürlüdür, 30 yıl garantilidir ve ömürlerinin sonunda tamamen geri dönüştürülebilir. Diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, Climate Designer ürünleri, ürünlerin çevresel etkisini karşılaştıran Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ölçümlerinde dikkate değer derecede daha yüksek puan alır.~~

~~Fiyat listesi 2026 - 3~~

JAGA TERİMLERİ



Strada

JAGA LOW-H2O ISITMA ÜNİTELERİ

Süper hızlı ısı değiştiricilere sahip düşük kütleli radyatör.. Küçük bir kütle, büyük bir kütleden daha hızlı ısınır. Bu bir doğa yasasıdır. Low-H2O radyatörler, diğer radyatörler veya yerden ısıtma sistemlerine göre çok daha hafif olup çok daha az su içerir. Bu nedenle, önceden kendini ısıtmaya ihtiyaç duymazlar ve ısıyı anında odaya aktarırlar. Ultra-modern alüminyum ve bakır Low-H2O ısı değiştiricisi, yerden ısıtma veya diğer radyatörlere göre birkaç kat daha hızlı tepki verir. Isıtma, optimal oda sıcaklığına ulaştığında durur. Bu nedenle, Jaga Low-H2O radyatörü, daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek konfor sağlar

BU KOMBINASYONLARLA UYGUN:

KLASİK KAZAN, yüksek verimli kazan, Merkezi ısıtma

UYGUNLUK:

ISITMA

ÇIKIŞ SICAKLIĞI:

● 55/45/20°C

JAGA-HYBRID

Optimum verim için, yeni ve çevre dostu projeler gelişmiş bir ürün sistemine ihtiyaç duyar. Bu, düşük su sıcaklığında konforlu bir ısı ve yoğuşmasız soğutma ile yeterli serinlik sağlar. Jaga Hybrid ısıtma üniteleri, ısıtıcının gücünü önemli ölçüde artıran Dynamic Boost anlamına gelen yepyeni DBH sistemi ile donatılmıştır. Hybrid'in H'si, ısıtma ve soğutma olmak üzere çift etkiyi ifade eder.

BU KOMBINASYONLARLA UYGUN:

HİBRİT ISI POMPASI, hava/su ısı pompası, Merkezi ısıtma düşük sıcaklıkta

UYGUNLUK:

Isıtma,

ÇIKIŞ SICAKLIĞI:

● 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid

JAGA FAN-COIL RADYATÖRLERİ

Fan konvektörler, enerji verimli ve ısıtma sessizliğinde çalışarak en yüksek düzeyde iklim konforu sağlar. Hem kışın hem de yazın herhangi bir odayı hızlıca istenen sıcaklığa getirirler. Böylece yıl boyunca ideal bir iç mekan iklimi sağlarlar. En son EC motorlar, Jaga fanlarının %50'ye kadar daha az elektrik enerjisi tüketmesine olanak tanır. EC motorlar, 0-10 VDC kontrol edilebilirlikleri sayesinde en yeni ev otomasyon sistemleri aracılığıyla kontrol edilebilir.

BU KOMBINASYONLARLA UYGUN:

HAVA/SU ISI POMPASI, jeotermal ısı pompası, Merkezi ısıtma çok düşük sıcaklıkta

UYGUNLUK:

Isıtma, , Yoğuşmalı soğutma

ÇIKIŞ SICAKLIĞI:

● 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



Briza



YOĞUŞMASIZ SOĞUTMA

Enerji tasarruflu, Jaga Hybrid veya Fan Coil radyatörler ile yoğuşmasız soğutma.

Yoğuşmasız soğutma, enerji verimli bir soğutma sistemidir. Bu, serin su sağlayan tüm ısı pompası sistemleriyle ve özellikle bu enerji verimli sistem için geliştirilen Jaga Hibrit sistemleriyle birlikte mümkündür. Jaga yoğuşmasız soğutma ile sıcaklık yaklaşık 2 ila 4 derece düşebilir. Bu, Derin Soğutma sistemlerinden daha azdır. Ancak, birkaç derece yaz aylarında büyük bir fark yaratabilir.

- çok düşük güç tüketimi
- şimdiye kadar en ekolojik soğutma yöntemi



YOĞUŞMALI SOĞUTMA

Jaga Fan coil radyatörler ile yoğuşmalı soğutma

Derin Soğutma, geleneksel yoğuşmalı soğutma sistemini kullanır ve Jaga Fan coil radyatörlerinde uygun yoğuşma drenajı ile sağlanır

- hızlı, etkili soğutma
- soğutma sınırı yok



ISITMA

Jaga, ılık ve sorumlu ısıtmanın temsilcisidir. Enerji tasarruflu radyatörlerimiz ve konvektörlerimiz geniş bir yelpazede her ısıtma sorununu çözebilir. Yenilikçi ürünlerimiz daha hafif, daha küçük ve daha sessizdir, bu da geleneksel iklim sistemlerinden çok daha az enerji tüketmeleri anlamına gelir. Ayrıca, benzersiz bir tasarıma sahiptirler. Jaga'yı tercih ederseniz, ılık ve çevre dostu bir ısıtma seçeneği seçersiniz.

PLUG & PLAY

Ürünlerimizin pazarlanmasında mümkün olduğunca eksiksiz olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişte yalnızca hidrolik bağlantılar yapmamız gerekiyordu. Günümüzde ise durum artık bu kadar basit değil. Mevcut üniteler aynı zamanda bir güç kaynağı, elektronik kontrol ve bir termostat içermektedir. Profesyonel bir HVAC montajcısının işini mümkün olduğunca kolaylaştırmak için Tak & Çalıştır serisini geliştirdik. Bu önceden monte edilmiş üniteler (gerekli tüm bağlantılarla birlikte) diğer ürünlerimizle aynı yüksek kalitededir. Kolay kurulum için sorunsuz sipariş verin.

Briza 12 Plug & Play



Clima Canal 10 Plug & Play



GENEL BAKIŞ

DUVAR-TİPİ




STRADA
P.-10



LINEA PLUS
P.-14



TEMPO
P.-18



MINI
P.-22



KNOCKONWOOD
P.-24



STRADA HYBRID
P.-64



STRADA HYBRID MM
P.-66



LINEA PLUS HYBRID
P.-68



ECOREVIVA HYBRID
P.-70



DBH UPGRADE SET
P.-78




BRIZA PLUG & PLAY
P.-98



BRIZA
P.-104

AYAKLI RADYATÖR




**MINI
AYAKLI RADYATÖR
SABİT-AYAKLI**
P.-30



**MINI
AYAKLI RADYATÖR
AYARLANABİLİR
AYAKLI**
P.-32



**TEMPO
AYAKLI RADYATÖR**
P.-34



**LINEA-PLUS
AYAKLI RADYATÖR**
P.-36






**KNOCKONWOOD
AYAKLI RADYATÖR**
P.-37



**MINI
AYAKLI RADYATÖR
HYBRID**
P.-80




**BRIZA
AYAKLI RADYATÖR**
P.-135


**DÖŞEME TIPI****DÖŞEME TIPI**
P.-26**DÖŞEME TIPI HYBRID**
P.-76**BRIZA PLUG & PLAY**
P.-94**BRIZA**
P.-96**BRIZA HP DÖŞEME
TIPI**
P.-132**YER TIPI KONVEKTÖR****MICRO CANAL**
P.-38**MINI CANAL**
P.-40**MINI CANAL PRO**
P.-48**MINI CANAL HYBRID**
P.-84**CLIMA CANAL**
P.-90**CLIMA CANAL P&P**
P.-92**MODEL TAVAN TIPI****MINA CLIMA BEAM**
P.-86**CLIMA BEAM**
P.-88**BRIZA PLUG & PLAY**
P.-120**BRIZA**
P.-126**AVS ÜNİTE ISITICI**
P.-54**ANKASTRE TAVAN****CLIMA BEAM**
P.-89**BRIZA PLUG & PLAY**
P.-116**BRIZA**
P.-120**BRIZA HP**
P.-133**DIKEY MODELLER****VERTIGA HYBRID**
P.-82**VERTILINA HYBRID**
P.-83**ISITMA**
P.-8**SOĞUTMA &
ISITMA**
P.-62**SEÇENEKLER**
P.-140**GENEL BİLGİLER**
P.-176

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

ISITMA

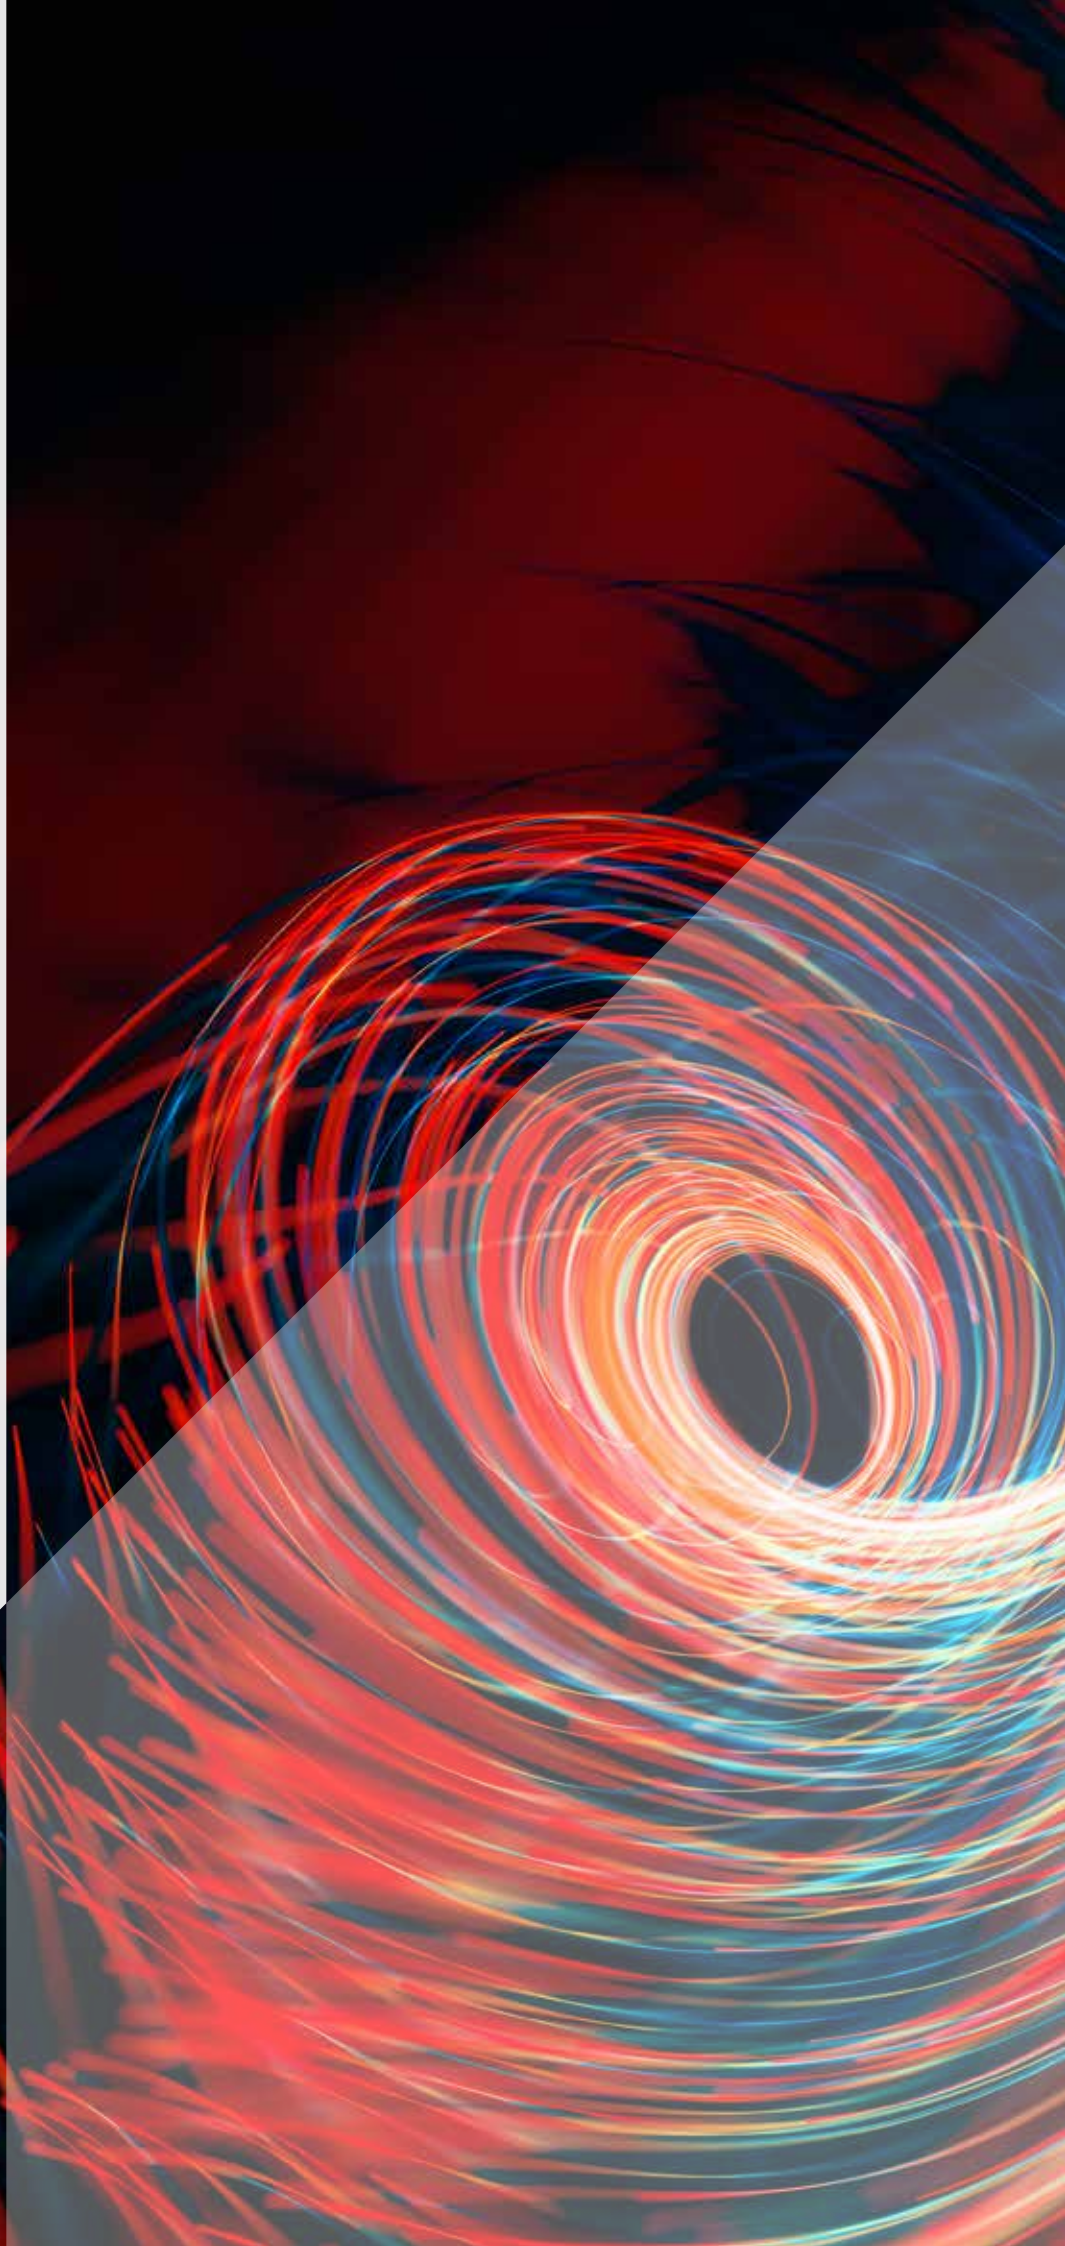

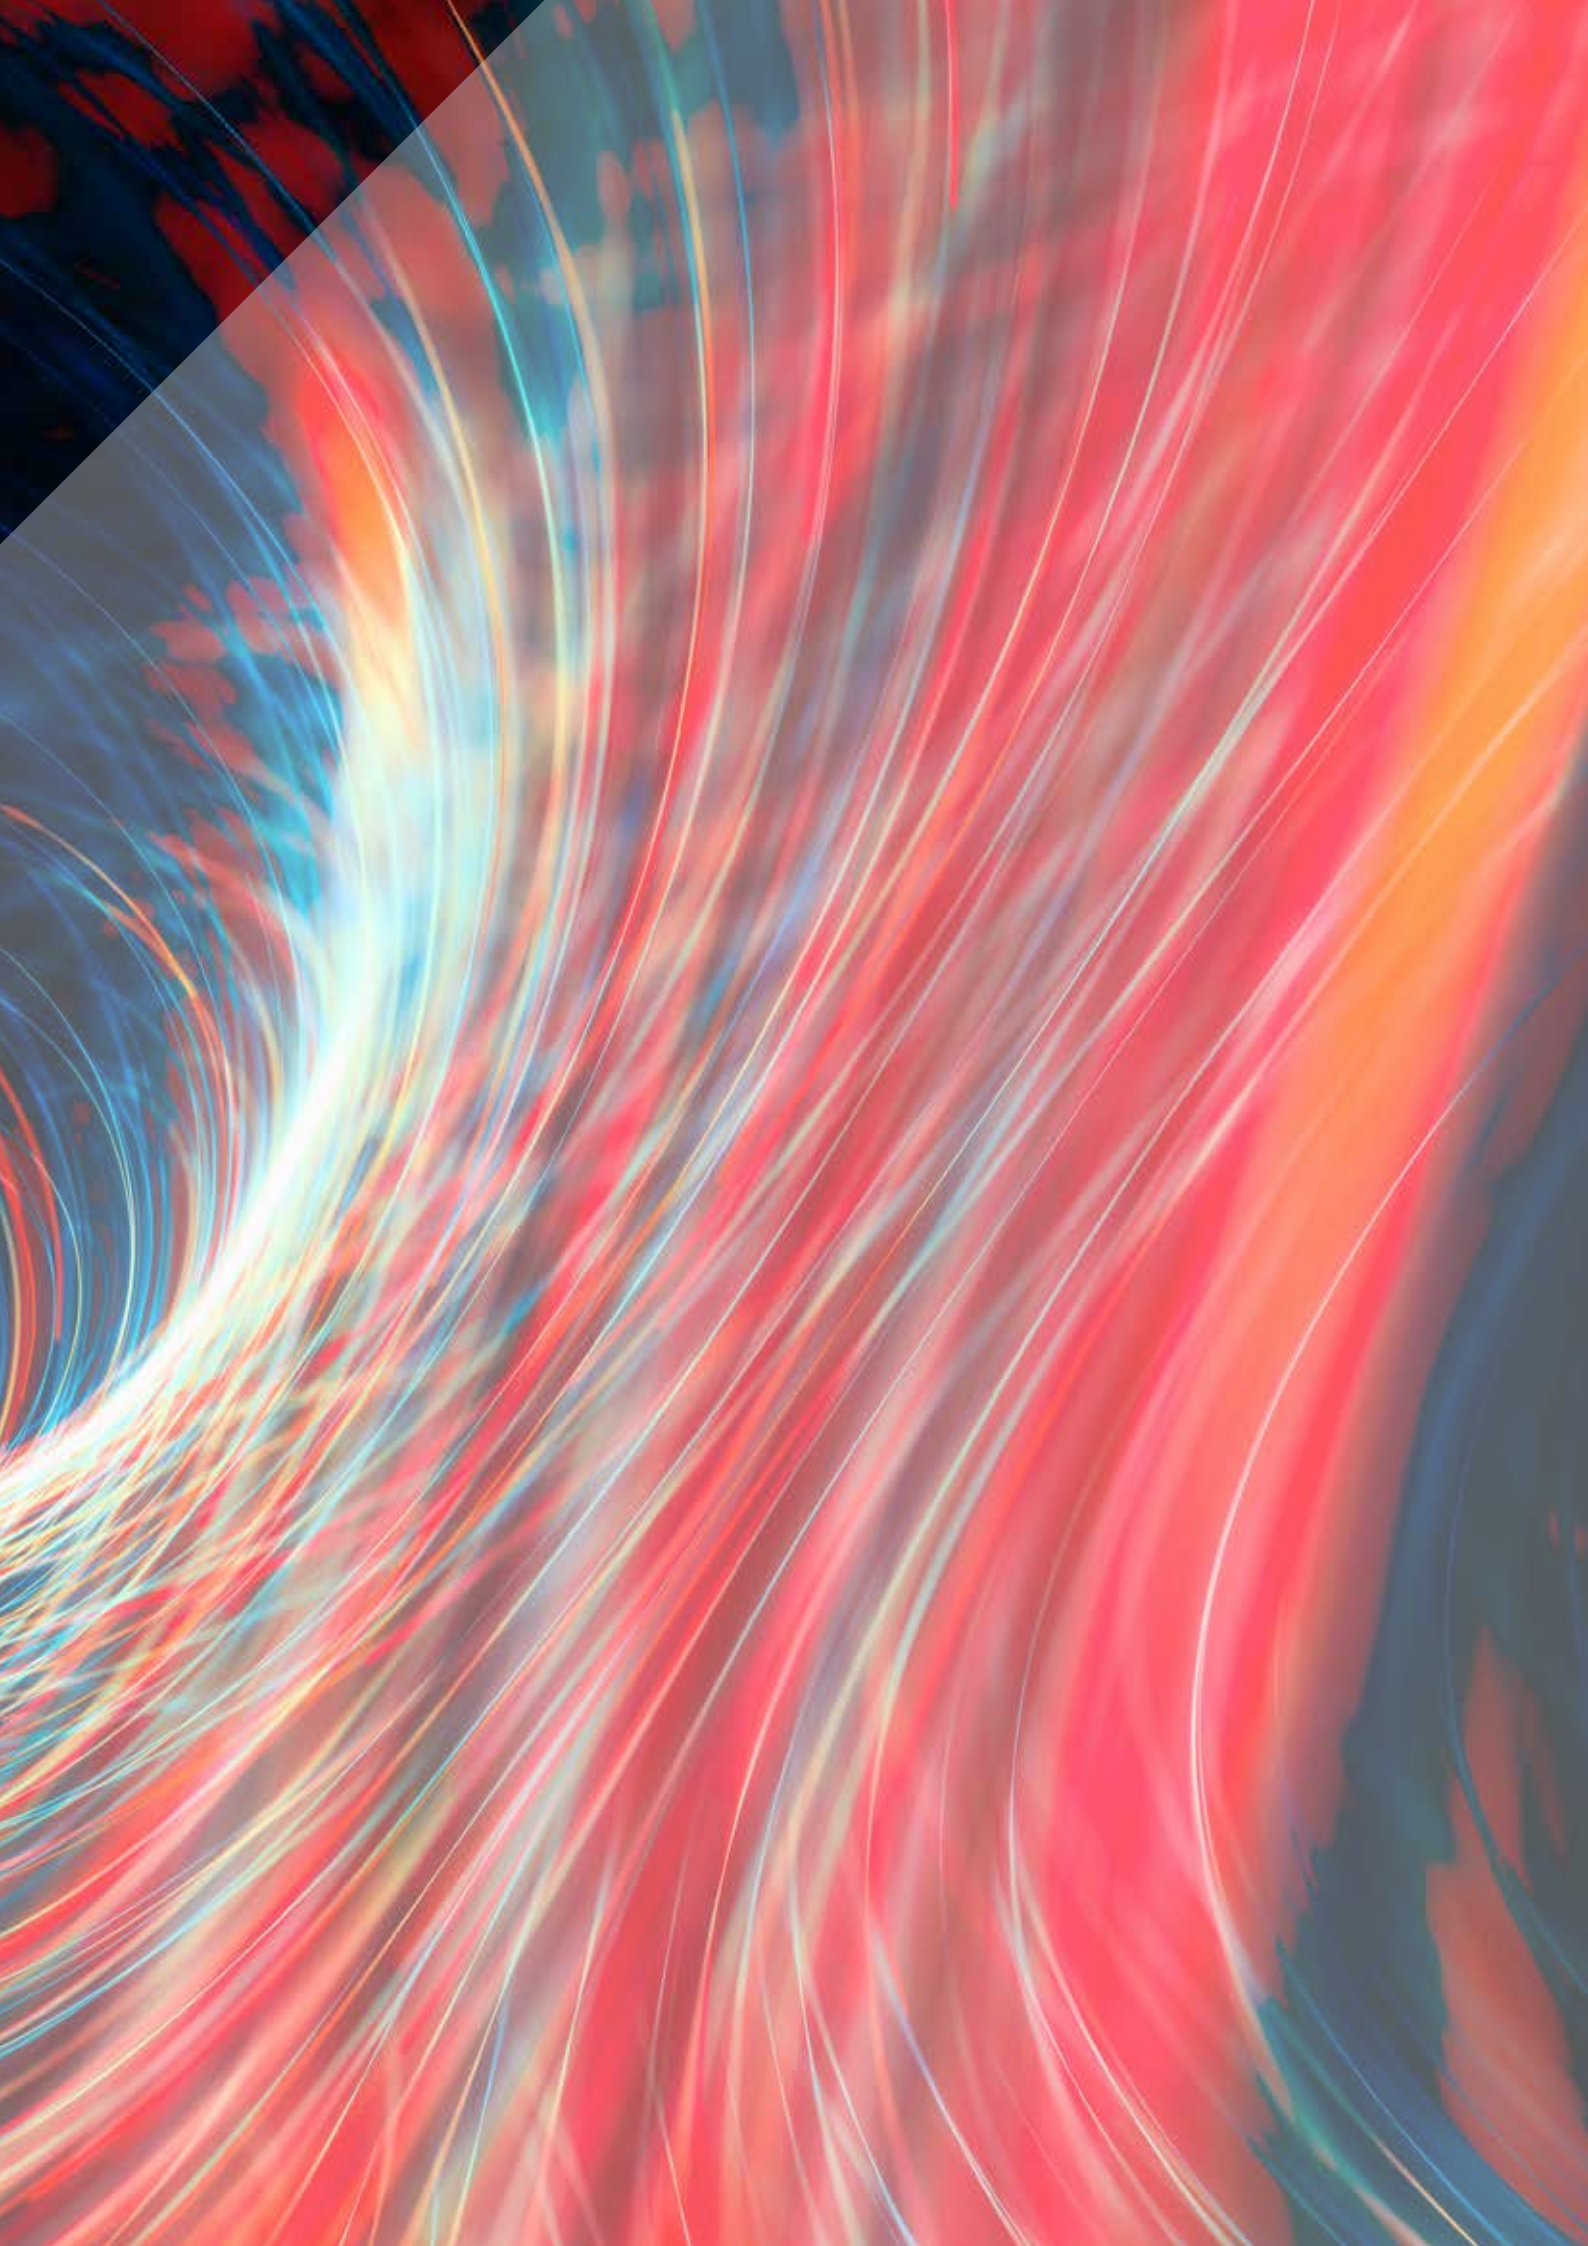



SIPARIŞ KODU

STRW-020-050-10-XXX

Renk

Tip

Uzunluk

Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- duvar konsolları ve montaj kiti, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası ile Low-H₂O ısı eşanjörü
- alt sol veya alt sağ bağlantı için kısmen monte edilmiş kasa
- valfin karşı ucundaki yan panel için paslanmaz çelik etkili kapak plakası

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK 020

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
STRW-020-050-10	15	20	328	234
	15	20	545	276
	20	20	766	319
060-10	15	20	393	250
	15	20	654	298
	20	20	919	346
070-10	15	20	459	281
	15	20	763	335
	20	20	1072	400
080-10	15	20	524	299
	15	20	872	365
	20	20	1226	432
090-10	15	20	590	315
	15	20	981	387
	20	20	1379	459
100-10	15	20	655	342
	15	20	1090	420
	20	20	1532	504
110-10	15	20	721	358
	15	20	1199	445
	20	20	1685	539
120-10	15	20	786	387
	15	20	1308	481
	20	20	1838	589
140-10	15	20	917	420
	15	20	1526	526
	20	20	2145	676
160-10	15	20	1048	499
	15	20	1744	632
	20	20	2451	805
180-10	15	20	1179	541
	15	20	1962	686
	20	20	2758	874
200-10	15	20	1310	589
	15	20	2180	786
	20	20	3064	956
220-10	15	20	1441	677
	15	20	2398	900
	20	20	3370	1098
240-10	15	20	1572	740
	15	20	2616	983
	20	20	3677	1200
260-10	15	20	1703	787
	15	20	2834	1049
	20	20	3983	1277
280-10	15	20	1834	830
	15	20	3052	1108
	20	20	4290	1352

STRADA

YÜKSEKLİK 035

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T	75/65	€
cm-cm	Watt	
STRW-035-050-10	449	260
15	735	303
20	1030	346
060-10	539	278
15	882	324
20	1236	374
070-10	629	310
15	1029	365
20	1442	428
080-10	718	327
15	1176	397
20	1648	464
090-10	808	349
15	1323	419
20	1854	494
100-10	898	374
15	1470	454
20	2060	540
110-10	988	392
15	1617	479
20	2266	574
120-10	1078	420
15	1764	518
20	2472	624
140-10	1257	465
15	2058	570
20	2884	721
160-10	1437	546
15	2352	677
20	3296	854
180-10	1616	591
15	2646	737
20	3708	926
200-10	1796	642
15	2940	839
20	4120	1008
220-10	2119	733
15	3450	960
20	4831	1158
240-10	2155	804
15	3528	1048
20	4944	1265
260-10	2504	854
15	4077	1112
20	5710	1344
280-10	2514	902
15	4116	1176
20	5768	1427

YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T	75/65	€
cm-cm	Watt	
STRW-035-050-11	598	388
16	797	456
21	1057	489
060-11	718	415
16	956	490
21	1268	527
070-11	837	464
16	1115	554
21	1480	607
080-11	957	492
16	1274	595
21	1691	653
090-11	1076	518
16	1434	637
21	1903	695
100-11	1196	559
16	1593	692
21	2114	763
110-11	1316	589
16	1752	728
21	2325	811
120-11	1435	624
16	1912	780
21	2537	874
140-11	1674	691
16	2230	863
21	2960	1023
160-11	1914	809
16	2549	1024
21	3382	1208
180-11	2153	872
16	2867	1111
21	3805	1310
200-11	2392	941
16	3186	1266
21	4228	1419
220-11	2781	1073
16	3740	1449
21	5003	1629
240-11	2870	1172
16	3823	1577
21	5074	1774
260-11	3286	1241
16	4420	1673
21	5912	1887
280-11	3349	1310
16	4460	1766
21	5919	1997

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T	75/65	€
cm-cm	Watt	
STRW-050-050-10	538	274
15	867	322
20	1213	370
060-10	646	296
15	1040	347
20	1455	400
070-10	753	327
15	1214	388
20	1698	456
080-10	861	350
15	1387	419
20	1940	492
090-10	968	369
15	1561	447
20	2183	523
100-10	1076	397
15	1734	481
20	2425	570
110-10	1184	418
15	1907	508
20	2668	607
120-10	1291	449
15	2081	549
20	2910	659
140-10	1506	494
15	2428	607
20	3395	762
160-10	1722	584
15	2774	720
20	3880	899
180-10	1937	628
15	3121	782
20	4365	975
200-10	2152	683
15	3468	887
20	4850	1061
220-10	2367	777
15	3815	1008
20	5335	1212
240-10	2582	854
15	4162	1106
20	5820	1330
260-10	2798	906
15	4508	1174
20	6305	1410
280-10	3013	959
15	4855	1241
20	6790	1492

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T	75/65	€
cm-cm	Watt	
STRW-050-050-11	693	405
16	949	475
21	1291	510
060-11	832	434
16	1139	508
21	1549	552
070-11	970	485
16	1329	576
21	1807	636
080-11	1109	516
16	1518	621
21	2066	682
090-11	1247	541
16	1708	661
21	2324	726
100-11	1386	585
16	1898	716
21	2582	793
110-11	1525	613
16	2088	757
21	2840	845
120-11	1663	651
16	2278	809
21	3098	911
140-11	1940	722
16	2657	897
21	3615	1063
160-11	2218	846
16	3037	1063
21	4131	1255
180-11	2495	913
16	3416	1156
21	4648	1357
200-11	2772	986
16	3796	1311
21	5164	1473
220-11	3049	1121
16	4176	1498
21	5680	1684
240-11	3326	1226
16	4555	1630
21	6197	1839
260-11	3604	1298
16	4935	1731
21	6713	1953
280-11	3881	1370
16	5314	1828
21	7230	2067

~~YÜKSEKLİK 065~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
STRW-065-050-10	15	606	293
15	961	347	
20	1343	399	
060-10	727	318	
15	1153	372	
20	1611	428	
070-10	848	351	
15	1345	415	
20	1880	488	
080-10	969	374	
15	1538	449	
20	2148	524	
090-10	1090	392	
15	1730	475	
20	2417	558	
100-10	1211	421	
15	1922	510	
20	2685	605	
110-10	1332	445	
15	2114	540	
20	2954	642	
120-10	1453	478	
15	2306	584	
20	3222	699	
140-10	1695	527	
15	2691	645	
20	3759	809	
160-10	1938	621	
15	3075	762	
20	4296	953	
180-10	2180	672	
15	3460	828	
20	4833	1029	
200-10	2422	728	
15	3844	936	
20	5370	1118	
220-10	2746	827	
15	4338	1062	
20	6057	1273	
240-10	2906	911	
15	4613	1164	
20	6444	1399	
260-10	3245	965	
15	5127	1234	
20	7158	1483	
280-10	3391	1021	
15	5382	1307	
20	7518	1571	

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
STRW-065-050-11	16	772	423
16	1087	501	
21	1515	539	
060-11	926	454	
16	1304	537	
21	1818	584	
070-11	1080	505	
16	1521	604	
21	2121	663	
080-11	1234	539	
16	1738	650	
21	2424	713	
090-11	1389	567	
16	1956	691	
21	2727	758	
100-11	1543	610	
16	2173	746	
21	3030	826	
110-11	1697	641	
16	2390	787	
21	3333	879	
120-11	1852	683	
16	2608	844	
21	3636	945	
140-11	2160	757	
16	3042	939	
21	4242	1108	
160-11	2469	886	
16	3477	1109	
21	4848	1303	
180-11	2777	956	
16	3911	1202	
21	5454	1410	
200-11	3086	1030	
16	4346	1363	
21	6060	1527	
220-11	3498	1170	
16	4972	1554	
21	6989	1744	
240-11	3703	1280	
16	5215	1695	
21	7272	1904	
260-11	4134	1357	
16	5876	1795	
21	8260	2022	
280-11	4320	1433	
16	6084	1898	
21	8484	2140	

~~YÜKSEKLİK 095~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
STRW-095-050	15	—	—
15	—	—	—
20	—	—	—
060-10	836	349	
15	1288	411	
20	1795	466	
070-10	975	385	
15	1502	454	
20	2094	525	
080-10	1114	411	
15	1717	493	
20	2394	568	
090-10	1254	435	
15	1931	523	
20	2693	603	
100-10	1393	468	
15	2146	567	
20	2992	658	
110-10	1532	497	
15	2361	598	
20	3291	700	
120-10	1672	530	
15	2575	642	
20	3590	757	
140-10	1950	592	
15	3004	721	
20	4189	881	

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
STRW-095-050	15	—	—
15	—	—	—
20	—	—	—
060-11	1078	486	
16	1606	574	
21	2352	620	
070-11	1257	539	
16	1874	645	
21	2744	703	
080-11	1437	575	
16	2142	695	
21	3136	758	
090-11	1616	605	
16	2409	739	
21	3528	805	
100-11	1796	657	
16	2677	802	
21	3920	882	
110-11	1976	693	
16	2945	847	
21	4312	938	
120-11	2155	736	
16	3212	906	
21	4704	1006	
140-11	2514	822	
16	3748	1015	
21	5488	1181	



SIPARIŞ KODU

LINW-020-050-10-XXX

Renk
Tip
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H₂O ısı eşanjörü
- hava tahliyesi dirseği 1/8" ve tahliye tapası 1/2"
- alt sol veya alt sağ bağlantı için kısmen monte edilmiş kasa

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133)-Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145)-Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK 020

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm - cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
LINW-020-050-10	284	201
15	519	240
20	697	278
060-10	341	217
15	623	260
20	836	303
070-10	398	241
15	727	293
20	976	349
080-10	454	262
15	830	318
20	1115	376
090-10	511	274
15	934	339
20	1255	402
100-10	568	298
15	1038	369
20	1394	445
110-10	625	314
15	1142	390
20	1533	471
120-10	682	334
15	1246	419
20	1673	507
140-10	795	366
15	1453	461
20	1952	593
160-10	909	436
15	1661	552
20	2230	709
180-10	1022	473
15	1868	605
20	2509	773
200-10	1136	516
15	2076	692
20	2788	843
220-10	1250	599
15	2284	804
20	3067	980
240-10	1363	645
15	2491	864
20	3346	1056
260-10	1477	686
15	2699	919
20	3624	1124
280-10	1590	724
15	2906	973
20	3903	1191

LINEA PLUS

YÜKSEKLİK 035

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA 75/65 Oda sıcaklığı: 20°C Watt	FİYAT €
LINW-035-050-10	10	15	393	222
	15	15	659	263
	20	15	901	303
060-10	10	15	471	239
	15	15	790	282
	20	15	1081	327
070-10	10	15	550	268
	15	15	922	318
	20	15	1261	375
080-10	10	15	628	285
	15	15	1054	344
	20	15	1441	406
090-10	10	15	707	303
	15	15	1185	368
	20	15	1621	435
100-10	10	15	785	325
	15	15	1317	400
	20	15	1801	476
110-10	10	15	864	344
	15	15	1449	420
	20	15	1981	505
120-10	10	15	942	370
	15	15	1580	454
	20	15	2161	546
140-10	10	15	1099	405
	15	15	1844	501
	20	15	2521	638
160-10	10	15	1256	478
	15	15	2107	594
	20	15	2882	757
180-10	10	15	1413	521
	15	15	2371	651
	20	15	3242	824
200-10	10	15	1570	564
	15	15	2634	741
	20	15	3602	893
220-10	10	15	1727	653
	15	15	2897	858
	20	15	3962	1035
240-10	10	15	1884	706
	15	15	3161	926
	20	15	4322	1121
260-10	10	15	2041	750
	15	15	3424	982
	20	15	4683	1195
280-10	10	15	2198	791
	15	15	3688	1038
	20	15	5043	1263

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA 75/65 Oda sıcaklığı: 20°C Watt	FİYAT €
LINW-035-050-11	11	16	549	349
	16	16	813	410
	21	16	1039	437
060-11	11	16	659	370
	16	16	975	439
	21	16	1247	473
070-11	11	16	769	416
	16	16	1138	501
	21	16	1455	545
080-11	11	16	878	444
	16	16	1300	540
	21	16	1662	589
090-11	11	16	988	467
	16	16	1463	575
	21	16	1870	628
100-11	11	16	1098	505
	16	16	1625	628
	21	16	2078	693
110-11	11	16	1208	533
	16	16	1788	663
	21	16	2286	735
120-11	11	16	1318	570
	16	16	1950	713
	21	16	2494	790
140-11	11	16	1537	621
	16	16	2275	785
	21	16	2909	925
160-11	11	16	1757	731
	16	16	2600	932
	21	16	3325	1096
180-11	11	16	1976	792
	16	16	2925	1017
	21	16	3740	1196
200-11	11	16	2196	854
	16	16	3250	1159
	21	16	4156	1293
220-11	11	16	2416	987
	16	16	3575	1340
	21	16	4572	1495
240-11	11	16	2635	1063
	16	16	3900	1441
	21	16	4987	1615
260-11	11	16	2855	1128
	16	16	4225	1530
	21	16	5403	1718
280-11	11	16	3074	1190
	16	16	4550	1616
	21	16	5818	1816

YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA 75/65 Oda sıcaklığı: 20°C Watt	FİYAT €
LINW-050-050-10	10	15	482	240
	15	15	767	282
	20	15	1060	324
060-10	10	15	578	258
	15	15	920	304
	20	15	1272	352
070-10	10	15	675	286
	15	15	1073	342
	20	15	1484	402
080-10	10	15	771	307
	15	15	1226	369
	20	15	1696	435
090-10	10	15	868	324
	15	15	1380	392
	20	15	1908	464
100-10	10	15	964	350
	15	15	1533	423
	20	15	2120	505
110-10	10	15	1060	369
	15	15	1686	451
	20	15	2332	538
120-10	10	15	1157	400
	15	15	1840	489
	20	15	2544	585
140-10	10	15	1350	437
	15	15	2146	538
	20	15	2968	676
160-10	10	15	1542	516
	15	15	2453	638
	20	15	3392	801
180-10	10	15	1735	559
	15	15	2759	695
	20	15	3816	872
200-10	10	15	1928	607
	15	15	3066	787
	20	15	4240	943
220-10	10	15	2121	700
	15	15	3373	909
	20	15	4664	1091
240-10	10	15	2314	757
	15	15	3679	982
	20	15	5088	1181
260-10	10	15	2506	805
	15	15	3986	1044
	20	15	5512	1259
280-10	10	15	2699	849
	15	15	4292	1101
	20	15	5936	1331

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA 75/65 Oda sıcaklığı: 20°C Watt	FİYAT €
LINW-050-050-11	11	16	655	365
	16	16	976	428
	21	16	1282	459
060-11	11	16	785	388
	16	16	1171	459
	21	16	1538	499
070-11	11	16	916	436
	16	16	1366	523
	21	16	1795	571
080-11	11	16	1047	465
	16	16	1561	564
	21	16	2051	616
090-11	11	16	1178	490
	16	16	1756	598
	21	16	2308	657
100-11	11	16	1309	528
	16	16	1951	653
	21	16	2564	722
110-11	11	16	1440	558
	16	16	2146	691
	21	16	2820	767
120-11	11	16	1571	598
	16	16	2341	744
	21	16	3077	826
140-11	11	16	1833	653
	16	16	2731	820
	21	16	3590	964
160-11	11	16	2094	769
	16	16	3122	970
	21	16	4102	1142
180-11	11	16	2356	830
	16	16	3512	1057
	21	16	4615	1242
200-11	11	16	2618	896
	16	16	3902	1204
	21	16	5128	1344
220-11	11	16	2880	1032
	16	16	4292	1385
	21	16	5641	1550
240-11	11	16	3142	1114
	16	16	4682	1492
	21	16	6154	1676
260-11	11	16	3403	1182
	16	16	5073	1585
	21	16	6666	1783
280-11	11	16	3665	1246
	16	16	5463	1676
	21	16	7179	1885

LINEA PLUS

YÜKSEKLİK 065

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FIYAT
H L T cm-cm	Watt	€
LINW-065-050-10	561	260
15	858	304
20	1196	351
060-10	673	276
15	1029	325
20	1435	378
070-10	785	307
15	1201	366
20	1674	431
080-10	897	330
15	1372	397
20	1913	465
090-10	1009	350
15	1544	419
20	2152	494
100-10	1121	374
15	1715	453
20	2391	539
110-10	1233	397
15	1887	479
20	2630	569
120-10	1345	432
15	2058	523
20	2869	623
140-10	1569	469
15	2401	574
20	3347	720
160-10	1794	552
15	2744	678
20	3826	848
180-10	2018	598
15	3087	740
20	4304	920
200-10	2242	650
15	3430	837
20	4782	998
220-10	2466	746
15	3773	960
20	5260	1147
240-10	2690	811
15	4116	1039
20	5738	1245
260-10	2915	860
15	4459	1105
20	6217	1327
280-10	3139	909
15	4802	1165
20	6695	1401

YÜKSEKLİK 095

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FIYAT
H L T cm-cm	Watt	€
LINW-095-050---	---	---
---	---	---
---	---	---
060-10	838	310
15	1210	366
20	1706	416
070-10	977	342
15	1411	406
20	1991	468
080-10	1117	368
15	1613	439
20	2275	507
090-10	1256	388
15	1814	467
20	2560	540
100-10	1396	420
15	2016	507
20	2844	591
110-10	1536	447
15	2218	539
20	3128	627
120-10	1675	486
15	2419	589
20	3413	686
140-10	1954	535
15	2822	648
20	3982	791

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FIYAT
H L T cm-cm	Watt	€
LINW-095-050---	---	---
---	---	---
---	---	---
060-11	1055	439
16	1608	523
21	2290	561
070-11	1231	490
16	1876	590
21	2671	639
080-11	1406	524
16	2144	637
21	3053	691
090-11	1582	553
16	2412	676
21	3434	735
100-11	1758	603
16	2680	737
21	3816	806
110-11	1934	636
16	2948	780
21	4198	856
120-11	2110	685
16	3216	847
21	4579	932
140-11	2461	751
16	3752	932
21	5342	1080

jaga

CLIMATE DESIGNERS

~~JAGA'YI SEÇTİNİZ! SÜPER!~~

~~ÜNİTENİZDEN EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANMAK İSTER MİSİNİZ?~~
~~• ZAMAN SEÇİM ARAÇLARIMIZI KULLANARAK TÜM ISITMA~~
~~TESİSATINIZI AYARLAYABİLİRSİNİZ!~~

~~JAGA.COM/SELECTION-TOOLS~~





SIPARIŞ KODU

TEMW-020-050-10-101

Tip
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H₂O ısı eşanjörü
- hava tahliyesi dirseği 1/8" ve tahliye tapası 1/2"
- kolay kurulumlu muhafaza, bir tarafı kapalı ve bir tarafı bağlantılar için; değiştirilebilir sol ve sağ

STANDART RENK

YUMUŞAK yapıya sahip, saten parlak yüzey kaplamasıyla çizilmeye dayanıklı yüzey kaplaması. Yüksek UV direnci Beyaz RAL 9010 (101)

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK 020

YÜKSEKLİK H	UZUNLUK L	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT €
cm	cm		Watt	
TEMW020-050-10	15	20	328 545 766	183 222 262
060-10	15	20	393 654 919	199 240 285
070-10	15	20	459 763 1072	228 280 334
080-10	15	20	524 872 1226	241 300 363
090-10	15	20	590 981 1379	258 321 388
100-10	15	20	655 1090 1532	282 354 432
110-10	15	20	721 1199 1685	299 377 459
120-10	15	20	786 1308 1838	314 399 488
140-10	15	20	917 1526 2145	351 449 582
160-10	15	20	1048 1744 2451	410 527 688
180-10	15	20	1179 1962 2758	441 575 746
200-10	15	20	1310 2180 3064	478 659 813
220-10	15	20	1441 2398 3370	549 757 938
240-10	15	20	1572 2616 3677	588 813 1006
260-10	15	20	1703 2834 3983	624 863 1073
280-10	15	20	1834 3052 4290	671 923 1147
300-10	15	20	1965 3270 4596	703 973 1210

YÜKSEKLİK 030

YÜKSEKLİK H	UZUNLUK L	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT €
cm	cm		Watt	
TEMW030-050-10	15	20	413 680 953	198 237 275
060-10	15	20	496 815 1144	214 256 303
070-10	15	20	578 951 1334	242 297 352
080-10	15	20	661 1087 1525	260 318 378
090-10	15	20	743 1223 1715	275 341 409
100-10	15	20	826 1359 1906	303 374 452
110-10	15	20	909 1495 2097	320 401 483
120-10	15	20	991 1631 2287	332 419 509
140-10	15	20	1156 1903 2668	376 475 610
160-10	15	20	1322 2174 3050	437 559 720
180-10	15	20	1487 2446 3431	473 609 782
200-10	15	20	1652 2718 3812	516 695 849
220-10	15	20	1817 2990 4193	587 794 977
240-10	15	20	1982 3262 4574	628 854 1050
260-10	15	20	2148 3533 4956	668 911 1120
280-10	15	20	2313 3805 5337	717 973 1198
300-10	15	20	2478 4077 5718	755 1023 1262

YÜKSEKLİK H	UZUNLUK L	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT €
cm	cm		Watt	
TEMW030-050-11	16	21	561 740 974	321 385 410
060-11	16	21	673 888 1169	343 414 447
070-11	16	21	785 1036 1364	391 479 522
080-11	16	21	897 1184 1558	416 511 561
090-11	16	21	1009 1332 1753	439 549 599
100-11	16	21	1121 1480 1948	483 604 668
110-11	16	21	1233 1628 2143	507 641 711
120-11	16	21	1345 1776 2338	530 676 751
140-11	16	21	1569 2072 2727	593 758 897
160-11	16	21	1794 2368 3117	691 893 1061
180-11	16	21	2018 2664 3506	745 970 1154
200-11	16	21	2242 2960 3896	805 1112 1246
220-11	16	21	2466 3256 4286	918 1275 1437
240-11	16	21	2690 3552 4675	986 1369 1544
260-11	16	21	2915 3848 5065	1046 1454 1646
280-11	16	21	3139 4144 5454	1115 1548 1754
300-11	16	21	3363 4440 5844	1172 1626 1849

TEMPO

YÜKSEKLİK 040

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T	75/65	€
cm-cm	Watt	
TEMW040 050-10	482	212
15	784	253
20	1098	293
060-10	578	226
15	941	274
20	1318	320
070-10	674	260
15	1098	316
20	1537	373
080-10	770	275
15	1254	339
20	1757	404
090-10	867	293
15	1411	363
20	1976	432
100-10	963	324
15	1568	399
20	2196	476
110-10	1059	342
15	1725	423
20	2416	508
120-10	1156	355
15	1882	447
20	2635	538
140-10	1348	402
15	2195	507
20	3074	641
160-10	1541	465
15	2509	592
20	3514	755
180-10	1733	504
15	2822	645
20	3953	820
200-10	1926	550
15	3136	737
20	4392	891
220-10	2119	623
15	3450	839
20	4831	1022
240-10	2311	674
15	3763	902
20	5270	1097
260-10	2504	714
15	4077	960
20	5710	1174
280-10	2696	766
15	4390	1027
20	6149	1251
300-10	2889	802
15	4704	1079
20	6588	1317

YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T	75/65	€
cm-cm	Watt	
TEMW050 050-10	538	225
15	867	274
20	1213	314
060-10	646	241
15	1040	293
20	1455	343
070-10	753	276
15	1214	335
20	1698	397
080-10	861	293
15	1387	361
20	1940	422
090-10	968	314
15	1561	386
20	2183	454
100-10	1076	343
15	1734	421
20	2425	503
110-10	1184	364
15	1907	452
20	2668	538
120-10	1291	378
15	2081	473
20	2910	565
140-10	1506	432
15	2428	539
20	3395	676
160-10	1722	495
15	2774	627
20	3880	791
180-10	1937	538
15	3121	683
20	4365	859
200-10	2152	587
15	3468	777
20	4850	935
220-10	2367	662
15	3815	882
20	5335	1066
240-10	2582	713
15	4162	948
20	5820	1152
260-10	2798	757
15	4508	1009
20	6305	1224
280-10	3013	814
15	4855	1079
20	6790	1309
300-10	3228	854
15	5202	1134
20	7275	1379

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T	75/65	€
cm-cm	Watt	
TEMW050 050-11	693	350
16	949	418
21	1291	447
060-11	832	373
16	1139	451
21	1549	488
070-11	970	423
16	1329	521
21	1807	565
080-11	1109	451
16	1518	554
21	2066	607
090-11	1247	476
16	1708	593
21	2324	648
100-11	1386	523
16	1898	651
21	2582	717
110-11	1525	552
16	2088	693
21	2840	766
120-11	1663	576
16	2278	727
21	3098	806
140-11	1940	648
16	2657	823
21	3615	964
160-11	2218	747
16	3037	962
21	4131	1132
180-11	2495	810
16	3416	1046
21	4648	1228
200-11	2772	876
16	3796	1196
21	5164	1333
220-11	3049	993
16	4176	1361
21	5680	1526
240-11	3326	1069
16	4555	1465
21	6197	1643
260-11	3604	1134
16	4935	1555
21	6713	1751
280-11	3881	1210
16	5314	1656
21	7230	1863
300-11	4158	1271
16	5694	1740
21	7746	1965



SİPARİŞ KODU

TEMW-020-050-10-101

Tip

Uzunluk

Yükseklük

YÜKSEKLİK 060

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA 75/65 Watt	FİYAT €	YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA 75/65 Watt	FİYAT €
TEMW060-050-10	15	20	585 933 1304	240 283 327	TEMW060-050-11	16	21	747 1042 1441	365 432 461
060-10	15	20	702 1120 1565	262 310 358	060-11	16	21	896 1250 1729	390 466 503
070-10	15	20	819 1306 1826	296 353 415	070-11	16	21	1046 1459 2017	444 538 586
080-10	15	20	936 1493 2086	314 376 444	080-11	16	21	1195 1667 2306	469 573 626
090-10	15	20	1053 1679 2347	332 403 475	090-11	16	21	1345 1876 2594	499 612 671
100-10	15	20	1170 1866 2608	366 443 525	100-11	16	21	1494 2084 2882	545 672 741
110-10	15	20	1287 2053 2869	387 474 560	110-11	16	21	1643 2292 3170	575 714 789
120-10	15	20	1404 2239 3130	403 495 590	120-11	16	21	1793 2501 3458	603 751 830
140-10	15	20	1638 2612 3651	461 567 706	140-11	16	21	2092 2918 4035	678 849 993
160-10	15	20	1872 2986 4173	527 657 822	160-11	16	21	2390 3334 4611	782 991 1164
180-10	15	20	2106 3359 4694	573 714 892	180-11	16	21	2689 3751 5188	846 1079 1263
200-10	15	20	2340 3732 5216	626 814 974	200-11	16	21	2988 4168 5764	916 1231 1371
220-10	15	20	2574 4105 5738	703 919 1108	220-11	16	21	3287 4585 6340	1035 1401 1567
240-10	15	20	2808 4478 6259	761 991 1196	240-11	16	21	3586 5002 6917	1117 1509 1687
260-10	15	20	3042 4852 6781	805 1055 1269	260-11	16	21	3884 5418 7493	1182 1601 1796
280-10	15	20	3276 5225 7302	868 1128 1358	280-11	16	21	4183 5835 8070	1264 1704 1915
300-10	15	20	3510 5598 7824	911 1183 1433	300-11	16	21	4482 6252 8646	1330 1791 2019

~~YÜKSEKLİK 070~~


YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
~~TEMW070 050-10~~	624	254
~~15~~	986	298
~~20~~	1377	346
~~060-10~~	749	275
~~15~~	1183	323
~~20~~	1652	376
~~070-10~~	874	313
~~15~~	1380	370
~~20~~	1927	434
~~080-10~~	998	329
~~15~~	1578	397
~~20~~	2202	464
~~090-10~~	1123	352
~~15~~	1775	421
~~20~~	2478	499
~~100-10~~	1248	386
~~15~~	1972	464
~~20~~	2753	549
~~110-10~~	1373	410
~~15~~	2169	497
~~20~~	3028	587
~~120-10~~	1498	423
~~15~~	2366	520
~~20~~	3304	615
~~140-10~~	1747	489
~~15~~	2764	594
~~20~~	3854	737
~~160-10~~	1997	558
~~15~~	3155	686
~~20~~	4405	855
~~180-10~~	2246	605
~~15~~	3550	747
~~20~~	4955	930
~~200-10~~	2496	662
~~15~~	3944	849
~~20~~	5506	1012
~~220-10~~	2746	741
~~15~~	4338	960
~~20~~	6057	1154
~~240-10~~	2995	802
~~15~~	4733	1035
~~20~~	6607	1242
~~260-10~~	3245	849
~~15~~	5127	1098
~~20~~	7158	1317
~~280-10~~	3494	914
~~15~~	5522	1176
~~20~~	7708	1411
~~300-10~~	3744	960
~~15~~	5916	1237
~~20~~	8259	1486

~~YÜKSEKLİK 090~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
~~TEMW070 050-11~~	795	377
~~16~~	1130	447
~~21~~	1589	478
~~060-11~~	954	406
~~16~~	1356	483
~~21~~	1906	522
~~070-11~~	1113	460
~~16~~	1582	553
~~21~~	2224	604
~~080-11~~	1272	489
~~16~~	1808	591
~~21~~	2542	645
~~090-11~~	1431	518
~~16~~	2034	633
~~21~~	2859	692
~~100-11~~	1590	567
~~16~~	2260	693
~~21~~	3177	766
~~110-11~~	1749	596
~~16~~	2486	737
~~21~~	3495	814
~~120-11~~	1908	624
~~16~~	2712	774
~~21~~	3812	856
~~140-11~~	2226	707
~~16~~	3164	880
~~21~~	4448	1027
~~160-11~~	2544	811
~~16~~	3616	1024
~~21~~	5083	1198
~~180-11~~	2862	879
~~16~~	4068	1112
~~21~~	5719	1299
~~200-11~~	3180	955
~~16~~	4520	1267
~~21~~	6354	1411
~~220-11~~	3498	1074
~~16~~	4972	1441
~~21~~	6989	1611
~~240-11~~	3816	1159
~~16~~	5424	1550
~~21~~	7625	1737
~~260-11~~	4134	1228
~~16~~	5876	1648
~~21~~	8260	1846
~~280-11~~	4452	1311
~~16~~	6328	1755
~~21~~	8896	1969
~~300-11~~	4770	1379
~~16~~	6780	1844
~~21~~	9531	2074

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
~~TEMW090 050-10~~	685	282
~~15~~	1060	330
~~20~~	1479	380
~~060-10~~	821	306
~~15~~	1272	358
~~20~~	1774	416
~~070-10~~	958	347
~~15~~	1484	410
~~20~~	2070	475
~~080-10~~	1095	366
~~15~~	1696	435
~~20~~	2366	507
~~090-10~~	1232	390
~~15~~	1908	466
~~20~~	2661	544
~~100-10~~	1369	426
~~15~~	2120	508
~~20~~	2957	598
~~110-10~~	1506	453
~~15~~	2332	545
~~20~~	3253	639
~~120-10~~	1643	473
~~15~~	2544	569
~~20~~	3548	670
~~140-10~~	1917	545
~~15~~	2968	656
~~20~~	4140	802
~~160-10~~	2190	618
~~15~~	3392	752
~~20~~	4731	926
~~180-10~~	2464	672
~~15~~	3816	820
~~20~~	5323	1005
~~200-10~~	2738	736
~~15~~	4240	930
~~20~~	5914	1096
~~220-10~~	3012	820
~~15~~	4664	1040
~~20~~	6505	1239
~~240-10~~	3286	889
~~15~~	5088	1129
~~20~~	7097	1341
~~260-10~~	3559	941
~~15~~	5512	1197
~~20~~	7688	1424
~~280-10~~	3833	1012
~~15~~	5936	1283
~~20~~	8280	1524
~~300-10~~	4107	1063
~~15~~	6360	1345
~~20~~	8871	1602

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
~~TEMW090 050-11~~	879	406
~~16~~	1298	476
~~21~~	1885	516
~~060-11~~	1055	437
~~16~~	1558	518
~~21~~	2262	560
~~070-11~~	1231	495
~~16~~	1817	591
~~21~~	2639	645
~~080-11~~	1406	524
~~16~~	2077	632
~~21~~	3016	691
~~090-11~~	1582	555
~~16~~	2336	674
~~21~~	3393	739
~~100-11~~	1758	609
~~16~~	2596	739
~~21~~	3770	814
~~110-11~~	1934	642
~~16~~	2856	786
~~21~~	4147	868
~~120-11~~	2110	671
~~16~~	3115	823
~~21~~	4524	912
~~140-11~~	2461	762
~~16~~	3634	939
~~21~~	5278	1092
~~160-11~~	2813	872
~~16~~	4154	1088
~~21~~	6032	1266
~~180-11~~	3164	943
~~16~~	4673	1181
~~21~~	6786	1377
~~200-11~~	3516	1027
~~16~~	5192	1346
~~21~~	7540	1494
~~220-11~~	3868	1155
~~16~~	5711	1524
~~21~~	8294	1698
~~240-11~~	4219	1245
~~16~~	6230	1641
~~21~~	9048	1835
~~260-11~~	4571	1317
~~16~~	6750	1744
~~21~~	9802	1948
~~280-11~~	4922	1411
~~16~~	7269	1857
~~21~~	10556	2078
~~300-11~~	5274	1481
~~16~~	7788	1949
~~21~~	11310	2188

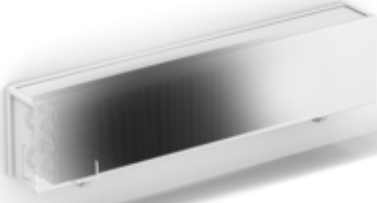

SİPARİŞ KODU

MINW-008-060-09-XXX

Renk

Tip

Uzunluk

Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- Low-H₂O-ısı eşanjörü, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası
- bağlantı için sol veya sağ tek parça kasa
- kasa ile aynı renkte duvar askıları

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133)- Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001)- ince dokulu metalik boya
- off black RAL 7021 (145)- Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız:

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü:

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız:

~~YÜKSEKLİK 008~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FIYAT
H L T cm-cm	Watt	€
MINW 008 060	---	---
09	255	271
---	---	---
---	---	---
070	---	---
09	298	289
---	---	---
---	---	---
080	---	---
09	340	303
---	---	---
---	---	---
090	---	---
09	383	314
---	---	---
---	---	---
100	---	---
09	425	329
---	---	---
---	---	---
110	---	---
09	468	344
---	---	---
---	---	---
120	---	---
09	510	363
---	---	---
---	---	---
140	---	---
09	595	391
---	---	---
---	---	---
160	---	---
09	680	466
---	---	---
---	---	---
180	---	---
09	765	533
---	---	---
---	---	---
200	---	---
09	850	576
---	---	---
---	---	---
220	---	---
09	935	675
---	---	---
---	---	---
240	---	---
09	1020	717
---	---	---
---	---	---
260	---	---
09	1105	759
---	---	---
---	---	---
280	---	---
09	1190	800
---	---	---
---	---	---
300	---	---
09	1275	844
---	---	---
---	---	---

~~YÜKSEKLİK 013~~


YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FIYAT
H L T cm-cm	Watt	€
MINW 013 060-05	197	275
10	303	318
15	508	374
20	717	417
070-05	230	297
10	354	344
15	593	409
20	837	460
080-05	263	307
10	404	356
15	678	426
20	956	485
090-05	296	318
10	455	369
15	762	445
20	1076	507
100-05	329	332
10	505	391
15	847	473
20	1195	546
110-05	362	349
10	556	410
15	932	499
20	1315	576
120-05	395	368
10	606	432
15	1016	525
20	1434	611
140-05	461	399
10	707	468
15	1186	574
20	1673	703
160-05	526	474
10	808	559
15	1355	686
20	1912	840
180-05	592	542
10	909	634
15	1525	773
20	2151	941
200-05	658	588
10	1010	686
15	1694	872
20	2390	1022
220-05	724	691
10	1111	802
15	1863	1018
20	2629	1193
240-05	790	735
10	1212	855
15	2033	1084
20	2868	1271
260-05	855	777
10	1313	908
15	2202	1147
20	3107	1351
280-05	921	818
10	1414	956
15	2372	1209
20	3346	1429
300-05	987	888
10	1515	1003
15	2541	1269
20	3585	1504

~~YÜKSEKLİK 023~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FIYAT
H L T cm-cm	Watt	€
MINW 023 060	---	---
11	604	481
16	785	568
21	1021	596
070	---	---
11	701	525
16	916	626
21	1191	666
080	---	---
11	802	549
16	1046	658
21	1361	702
090	---	---
11	902	568
16	1177	691
21	1531	737
100	---	---
11	1002	605
16	1308	739
21	1701	796
110	---	---
11	1102	636
16	1439	780
21	1871	845
120	---	---
11	1202	666
16	1570	820
21	2041	890
140	---	---
11	1403	727
16	1831	899
21	2381	1033
160	---	---
11	1603	861
16	2093	1074
21	2722	1233
180	---	---
11	1804	962
16	2354	1198
21	3062	1371
200	---	---
11	2004	1040
16	2616	1355
21	3402	1484
220	---	---
11	2204	1207
16	2878	1571
21	3742	1724
240	---	---
11	2405	1285
16	3139	1673
21	4082	1844
260	---	---
11	2605	1363
16	3401	1774
21	4423	1959
280	---	---
11	2806	1438
16	3662	1875
21	4763	2073
300	---	---
11	3006	1514
16	3924	1972
21	5103	2186

~~YÜKSEKLİK 028~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FIYAT
H L T cm-cm	Watt	€
MINW 028 060	---	---
11	653	527
16	860	617
21	1127	650
070	---	---
11	762	573
16	1003	678
21	1315	717
080	---	---
11	871	595
16	1146	711
21	1503	757
090	---	---
11	980	617
16	1290	741
21	1691	791
100	---	---
11	1089	656
16	1433	792
21	1879	851
110	---	---
11	1198	685
16	1576	834
21	2067	899
120	---	---
11	1307	717
16	1720	876
21	2255	948
140	---	---
11	1525	784
16	2006	962
21	2631	1097
160	---	---
11	1742	930
16	2293	1144
21	3006	1308
180	---	---
11	1960	1033
16	2579	1272
21	3382	1449
200	---	---
11	2178	1121
16	2866	1440
21	3758	1572
220	---	---
11	2396	1299
16	3153	1668
21	4134	1827
240	---	---
11	2614	1383
16	3439	1777
21	4510	1949
260	---	---
11	2831	1467
16	3726	1885
21	4885	2073
280	---	---
11	3049	1547
16	4012	1988
21	5261	2192
300	---	---
11	3267	1626
16	4299	2091
21	5637	2309

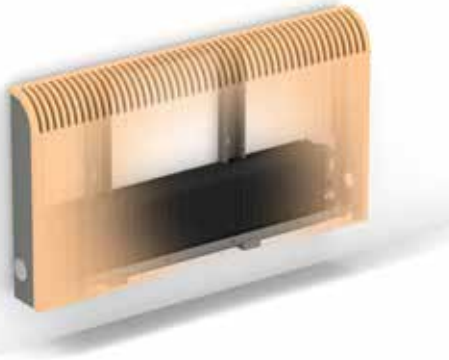

SIPARIŞ KODU

KNOW-055-060-10-XXX

Ahşap türü
Tip
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- duvar-konsolları ve montaj kiti, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası ile Low-H₂O ısı eşanjörü
- yüksek kaliteli kaplama bitişli-kavisli kontrplaktan yapılmış kasa, Lake kaplamalı çelik yanlar, Kumlama gri metalik-001
- valfin karşı ucundaki yan panel için paslanmaz çelik etkili kapak plaka

AHŞAP KAPLAMALAR

Ahşap kasa, çizilmeye karşı dayanıklı poliüretan vernik ile yapılmıştır, saten mat, %40 parlaklık derecesi. Yüksek UV direnci.



700 Doğal meşe



740 Doğal zebrano



760 Doğal akça ağaç



720 Doğal kayın ağacı



701 Beyazlatılmış meşe



721 Beyazlatılmış kayın ağacı



710 Maun ağacı



702 Venge renkli meşe ağacı



780 Ceviz ağacı

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
KNOW-055-060-10	15	1001	660	FIYAT Sorunuz
080-10	15	1335	880	
100-10	15	1669	1100	
120-10	15	2003	1320	
140-10	15	2337	1540	
15			2337	
15			2337	
YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
KNOW-055-060-11	16	1063	718	FIYAT Sorunuz
080-11	16	1418	958	
100-11	16	1772	1197	
120-11	16	2126	1436	
140-11	16	2481	1676	
16			2481	
16			2481	

DÖŞEME TİPİ



SİPARİŞ KODU

BIWW-020-040-10

Tip

Uzunluk

Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- ürün hafiftir ve tek bir kişi tarafından monte edilebilir. Ürün, taşıma ve depolama kolaylığı için her biri düz paketlenmiş olan iki paket halinde teslim edilir
- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H₂O ısı eşanjörü
- hava tahliyesi dirseği 1/8" ve tahliye tapası 1/2"
- bölme duvarı, koyu gri lake kaplama (bitmiş kasa olarak uygun değildir)

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK 020

YÜKSEKLİK H	UZUNLUK L	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT €
cm	cm		Watt	
BIWW-020-040-10	40	10	262	123
15	436	148		
20	613	177		
050-10	328	135		
15	545	168		
20	766	198		
060-10	393	147		
15	654	181		
20	919	220		
070-10	459	173		
15	763	216		
20	1072	263		
080-10	524	183		
15	872	234		
20	1226	285		
090-10	590	198		
15	981	252		
20	1379	310		
100-10	655	220		
15	1090	281		
20	1532	347		
110-10	721	233		
15	1199	303		
20	1685	372		
120-10	786	243		
15	1308	319		
20	1838	397		
140-10	917	276		
15	1526	363		
20	2145	481		
160-10	1048	325		
15	1744	432		
20	2451	573		
180-10	1179	355		
15	1962	473		
20	2758	626		
200-10	1310	387		
15	2180	546		
20	3064	680		
220-10	1441	444		
15	2398	632		
20	3370	789		
240-10	1572	478		
15	2616	677		
20	3677	849		
260-10	1703	509		
15	2834	723		
20	3983	908		
280-10	1834	542		
15	3052	768		
20	4290	964		
300-10	1965	573		
15	3270	810		
20	4596	1022		

YÜKSEKLİK 030

YÜKSEKLİK H	UZUNLUK L	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT €
cm	cm		Watt	
BIWW-030-040-10	40	10	330	131
15	544	155		
20	762	183		
050-10	413	144		
15	680	175		
20	953	205		
060-10	496	155		
15	815	193		
20	1144	231		
070-10	578	182		
15	951	228		
20	1334	274		
080-10	661	198		
15	1087	245		
20	1525	298		
090-10	743	213		
15	1223	268		
20	1715	322		
100-10	826	236		
15	1359	297		
20	1906	363		
110-10	909	250		
15	1495	319		
20	2097	389		
120-10	991	266		
15	1631	335		
20	2287	414		
140-10	1156	300		
15	1903	385		
20	2668	503		
160-10	1322	352		
15	2174	456		
20	3050	596		
180-10	1487	385		
15	2446	500		
20	3431	653		
200-10	1652	417		
15	2718	577		
20	3812	712		
220-10	1817	476		
15	2990	664		
20	4193	822		
240-10	1982	517		
15	3262	716		
20	4574	888		
260-10	2148	550		
15	3533	762		
20	4956	946		
280-10	2313	587		
15	3805	811		
20	5337	1009		
300-10	2478	617		
15	4077	855		
20	5718	1066		

YÜKSEKLİK H	UZUNLUK L	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT €
cm	cm		Watt	
BIWW-030-040-11	40	11	448	256
16	592	303		
21	779	316		
050-11	561	276		
16	740	330		
21	974	350		
060-11	673	298		
16	888	358		
21	1169	385		
070-11	785	343		
16	1036	419		
21	1364	452		
080-11	897	365		
16	1184	451		
21	1558	489		
090-11	1009	386		
16	1332	485		
21	1753	524		
100-11	1121	422		
16	1480	537		
21	1948	588		
110-11	1233	449		
16	1628	569		
21	2143	626		
120-11	1345	469		
16	1776	598		
21	2338	663		
140-11	1569	525		
16	2072	676		
21	2727	801		
160-11	1794	615		
16	2368	801		
21	3117	947		
180-11	2018	664		
16	2664	872		
21	3506	1031		
200-11	2242	717		
16	2960	1004		
21	3896	1118		
220-11	2466	820		
16	3256	1156		
21	4286	1292		
240-11	2690	882		
16	3552	1240		
21	4675	1391		
260-11	2915	936		
16	3848	1315		
21	5065	1481		
280-11	3139	992		
16	4144	1396		
21	5454	1576		
300-11	3363	1046		
16	4440	1470		
21	5844	1662		

DÖŞEME TİPİ

YÜKSEKLİK 040


YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
~~BIWW 040 040-10~~	~~385~~	~~140~~
~~15~~	~~627~~	~~170~~
~~20~~	~~878~~	~~197~~
~~050-10~~	~~482~~	~~150~~
~~15~~	~~784~~	~~186~~
~~20~~	~~1098~~	~~218~~
~~060-10~~	~~578~~	~~170~~
~~15~~	~~944~~	~~205~~
~~20~~	~~1318~~	~~242~~
~~070-10~~	~~674~~	~~197~~
~~15~~	~~1098~~	~~244~~
~~20~~	~~1537~~	~~288~~
~~080-10~~	~~770~~	~~212~~
~~15~~	~~1254~~	~~263~~
~~20~~	~~1757~~	~~314~~
~~090-10~~	~~867~~	~~225~~
~~15~~	~~1444~~	~~283~~
~~20~~	~~1976~~	~~344~~
~~100-10~~	~~963~~	~~250~~
~~15~~	~~1568~~	~~316~~
~~20~~	~~2196~~	~~380~~
~~110-10~~	~~1059~~	~~268~~
~~15~~	~~1725~~	~~344~~
~~20~~	~~2416~~	~~410~~
~~120-10~~	~~1156~~	~~284~~
~~15~~	~~1882~~	~~356~~
~~20~~	~~2635~~	~~434~~
~~140-10~~	~~1348~~	~~322~~
~~15~~	~~2195~~	~~413~~
~~20~~	~~3074~~	~~528~~
~~160-10~~	~~1541~~	~~376~~
~~15~~	~~2509~~	~~486~~
~~20~~	~~3514~~	~~627~~
~~180-10~~	~~1733~~	~~414~~
~~15~~	~~2822~~	~~530~~
~~20~~	~~3953~~	~~685~~
~~200-10~~	~~1926~~	~~450~~
~~15~~	~~3136~~	~~613~~
~~20~~	~~4392~~	~~746~~
~~220-10~~	~~2119~~	~~510~~
~~15~~	~~3450~~	~~702~~
~~20~~	~~4831~~	~~859~~
~~240-10~~	~~2311~~	~~553~~
~~15~~	~~3763~~	~~759~~
~~20~~	~~5270~~	~~934~~
~~260-10~~	~~2504~~	~~590~~
~~15~~	~~4077~~	~~809~~
~~20~~	~~5710~~	~~994~~
~~280-10~~	~~2696~~	~~628~~
~~15~~	~~4390~~	~~860~~
~~20~~	~~6149~~	~~1059~~
~~300-10~~	~~2889~~	~~663~~
~~15~~	~~4704~~	~~908~~
~~20~~	~~6588~~	~~1118~~

YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
~~BIWW 050 040-10~~	~~430~~	~~148~~
~~15~~	~~694~~	~~179~~
~~20~~	~~970~~	~~206~~
~~050-10~~	~~538~~	~~163~~
~~15~~	~~867~~	~~198~~
~~20~~	~~1213~~	~~231~~
~~060-10~~	~~646~~	~~178~~
~~15~~	~~1040~~	~~218~~
~~20~~	~~1455~~	~~258~~
~~070-10~~	~~753~~	~~211~~
~~15~~	~~1214~~	~~256~~
~~20~~	~~1698~~	~~305~~
~~080-10~~	~~861~~	~~222~~
~~15~~	~~1387~~	~~276~~
~~20~~	~~1940~~	~~329~~
~~090-10~~	~~968~~	~~239~~
~~15~~	~~1561~~	~~299~~
~~20~~	~~2183~~	~~356~~
~~100-10~~	~~1076~~	~~268~~
~~15~~	~~1734~~	~~331~~
~~20~~	~~2425~~	~~400~~
~~110-10~~	~~1184~~	~~285~~
~~15~~	~~1907~~	~~356~~
~~20~~	~~2668~~	~~431~~
~~120-10~~	~~1291~~	~~299~~
~~15~~	~~2081~~	~~376~~
~~20~~	~~2910~~	~~454~~
~~140-10~~	~~1506~~	~~346~~
~~15~~	~~2428~~	~~437~~
~~20~~	~~3395~~	~~558~~
~~160-10~~	~~1722~~	~~402~~
~~15~~	~~2774~~	~~511~~
~~20~~	~~3880~~	~~657~~
~~180-10~~	~~1937~~	~~438~~
~~15~~	~~3121~~	~~561~~
~~20~~	~~4365~~	~~717~~
~~200-10~~	~~2152~~	~~479~~
~~15~~	~~3468~~	~~646~~
~~20~~	~~4850~~	~~784~~
~~220-10~~	~~2367~~	~~545~~
~~15~~	~~3815~~	~~739~~
~~20~~	~~5335~~	~~897~~
~~240-10~~	~~2582~~	~~591~~
~~15~~	~~4162~~	~~800~~
~~20~~	~~5820~~	~~975~~
~~260-10~~	~~2798~~	~~628~~
~~15~~	~~4508~~	~~851~~
~~20~~	~~6305~~	~~1038~~
~~280-10~~	~~3013~~	~~674~~
~~15~~	~~4855~~	~~908~~
~~20~~	~~6790~~	~~1109~~
~~300-10~~	~~3228~~	~~709~~
~~15~~	~~5202~~	~~957~~
~~20~~	~~7275~~	~~1170~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
~~BIWW 050 040-11~~	~~554~~	~~274~~
~~16~~	~~759~~	~~323~~
~~21~~	~~1033~~	~~341~~
~~050-11~~	~~693~~	~~296~~
~~16~~	~~949~~	~~354~~
~~21~~	~~1291~~	~~374~~
~~060-11~~	~~832~~	~~319~~
~~16~~	~~1139~~	~~387~~
~~21~~	~~1549~~	~~413~~
~~070-11~~	~~970~~	~~368~~
~~16~~	~~1329~~	~~450~~
~~21~~	~~1807~~	~~485~~
~~080-11~~	~~1109~~	~~390~~
~~16~~	~~1518~~	~~483~~
~~21~~	~~2066~~	~~522~~
~~090-11~~	~~1247~~	~~415~~
~~16~~	~~1708~~	~~520~~
~~21~~	~~2324~~	~~560~~
~~100-11~~	~~1386~~	~~456~~
~~16~~	~~1898~~	~~573~~
~~21~~	~~2582~~	~~626~~
~~110-11~~	~~1525~~	~~485~~
~~16~~	~~2088~~	~~610~~
~~21~~	~~2840~~	~~668~~
~~120-11~~	~~1663~~	~~507~~
~~16~~	~~2278~~	~~642~~
~~21~~	~~3098~~	~~707~~
~~140-11~~	~~1940~~	~~573~~
~~16~~	~~2657~~	~~730~~
~~21~~	~~3615~~	~~856~~
~~160-11~~	~~2218~~	~~664~~
~~16~~	~~3037~~	~~859~~
~~21~~	~~4131~~	~~1008~~
~~180-11~~	~~2495~~	~~722~~
~~16~~	~~3416~~	~~936~~
~~21~~	~~4648~~	~~1096~~
~~200-11~~	~~2772~~	~~782~~
~~16~~	~~3796~~	~~1074~~
~~21~~	~~5164~~	~~1193~~
~~220-11~~	~~3049~~	~~889~~
~~16~~	~~4176~~	~~1230~~
~~21~~	~~5680~~	~~1369~~
~~240-11~~	~~3326~~	~~958~~
~~16~~	~~4555~~	~~1325~~
~~21~~	~~6197~~	~~1479~~
~~260-11~~	~~3604~~	~~1020~~
~~16~~	~~4935~~	~~1407~~
~~21~~	~~6713~~	~~1575~~
~~280-11~~	~~3881~~	~~1080~~
~~16~~	~~5314~~	~~1492~~
~~21~~	~~7230~~	~~1673~~
~~300-11~~	~~4158~~	~~1138~~
~~16~~	~~5694~~	~~1572~~
~~21~~	~~7746~~	~~1765~~

DÖŞEME TİPİ



SİPARİŞ KODU

BIWW-060-040-10

Tip

Uzunluk

Yükseklik

YÜKSEKLİK 060

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €	YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
BIWW-060-040-10	468	158			BIWW-060-040-11	598	285		
15	746	187			16	834	331		
20	1043	216			21	1153	349		
050-10	585	173			050-11	747	307		
15	933	205			16	1042	365		
20	1304	239			21	1441	385		
060-10	702	192			060-11	896	331		
15	1120	231			16	1250	399		
20	1565	268			21	1729	421		
070-10	819	222			070-11	1046	380		
15	1306	269			16	1459	461		
20	1826	316			21	2017	497		
080-10	936	238			080-11	1195	406		
15	1493	288			16	1667	495		
20	2086	343			21	2306	535		
090-10	1053	258			090-11	1345	434		
15	1679	314			16	1876	533		
20	2347	372			21	2594	575		
100-10	1170	285			100-11	1494	475		
15	1866	349			16	2084	589		
20	2608	416			21	2882	641		
110-10	1287	305			110-11	1643	503		
15	2053	375			16	2292	626		
20	2869	447			21	3170	685		
120-10	1404	320			120-11	1793	527		
15	2239	397			16	2501	661		
20	3130	473			21	3458	724		
140-10	1638	372			140-11	2092	598		
15	2612	459			16	2918	752		
20	3651	582			21	4035	881		
160-10	1872	431			160-11	2390	694		
15	2986	538			16	3334	884		
20	4173	682			21	4611	1032		
180-10	2106	469			180-11	2689	752		
15	3359	590			16	3751	963		
20	4694	745			21	5188	1124		
200-10	2340	517			200-11	2988	817		
15	3732	678			16	4168	1108		
20	5216	815			21	5764	1224		
220-10	2574	585			220-11	3287	926		
15	4105	771			16	4585	1263		
20	5738	932			21	6340	1402		
240-10	2808	634			240-11	3586	1002		
15	4478	838			16	5002	1360		
20	6259	1010			21	6917	1516		
260-10	3042	675			260-11	3884	1063		
15	4852	890			16	5418	1447		
20	6781	1077			21	7493	1614		
280-10	3276	722			280-11	4183	1129		
15	5225	948			16	5835	1535		
20	7302	1152			21	8070	1718		
300-10	3510	761			300-11	4482	1190		
15	5598	1002			16	6252	1617		
20	7824	1214			21	8646	1812		

DÖŞEME TİPİ

YÜKSEKLİK 070

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
BIWW 070 040-10	499	170
15	789	198
20	1101	226
050-10	624	181
15	986	217
20	1377	250
060-10	749	203
15	1183	240
20	1652	281
070-10	874	236
15	1380	281
20	1927	330
080-10	998	250
15	1578	304
20	2202	356
090-10	1123	271
15	1775	327
20	2478	388
100-10	1248	300
15	1972	366
20	2753	435
110-10	1373	322
15	2169	392
20	3028	467
120-10	1498	339
15	2366	415
20	3304	494
140-10	1747	397
15	2761	485
20	3854	609
160-10	1997	454
15	3155	565
20	4405	711
180-10	2246	499
15	3550	618
20	4955	777
200-10	2496	546
15	3944	712
20	5506	849
220-10	2746	617
15	4338	809
20	6057	969
240-10	2995	671
15	4733	876
20	6607	1055
260-10	3245	714
15	5127	934
20	7158	1123
280-10	3494	766
15	5522	995
20	7708	1201
300-10	3744	805
15	5916	1050
20	8259	1266

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
BIWW 070 040-11	636	296
16	904	344
21	1271	361
050-11	795	318
16	1130	375
21	1589	397
060-11	954	344
16	1356	411
21	1906	437
070-11	1113	397
16	1582	475
21	2224	510
080-11	1272	419
16	1808	509
21	2542	551
090-11	1431	447
16	2034	549
21	2859	592
100-11	1590	492
16	2260	607
21	3177	661
110-11	1749	522
16	2486	645
21	3495	707
120-11	1908	546
16	2712	680
21	3812	745
140-11	2226	623
16	3164	780
21	4448	909
160-11	2544	721
16	3616	912
21	5083	1063
180-11	2862	782
16	4068	993
21	5719	1159
200-11	3180	848
16	4520	1140
21	6354	1260
220-11	3498	961
16	4972	1301
21	6989	1441
240-11	3816	1038
16	5424	1403
21	7625	1560
260-11	4134	1105
16	5876	1490
21	8260	1661
280-11	4452	1173
16	6328	1583
21	8896	1766
300-11	4770	1235
16	6780	1667
21	9531	1863

YÜKSEKLİK 090

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
BIWW 090 040-10	548	186
15	848	217
20	1183	246
050-10	685	201
15	1060	238
20	1479	272
060-10	821	225
15	1272	267
20	1774	306
070-10	958	262
15	1484	310
20	2070	358
080-10	1095	278
15	1696	331
20	2366	387
090-10	1232	303
15	1908	363
20	2661	420
100-10	1369	332
15	2120	400
20	2957	469
110-10	1506	358
15	2332	432
20	3253	505
120-10	1643	375
15	2544	453
20	3548	535
140-10	1917	443
15	2968	535
20	4140	659
160-10	2190	507
15	3392	618
20	4731	768
180-10	2464	554
15	3816	678
20	5323	839
200-10	2738	612
15	4240	781
20	5914	919
220-10	3012	685
15	4664	881
20	6505	1045
240-10	3286	747
15	5088	959
20	7097	1139
260-10	3559	796
15	5512	1021
20	7688	1210
280-10	3833	854
15	5936	1089
20	8280	1296
300-10	4107	898
15	6360	1147
20	8871	1367

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
BIWW 090 040-11	703	314
16	1038	364
21	1508	380
050-11	879	335
16	1298	398
21	1885	418
060-11	1055	368
16	1558	435
21	2262	461
070-11	1231	419
16	1817	503
21	2639	540
080-11	1406	447
16	2077	539
21	3016	584
090-11	1582	476
16	2336	582
21	3393	626
100-11	1758	524
16	2596	640
21	3770	696
110-11	1934	558
16	2856	684
21	4147	745
120-11	2110	587
16	3115	720
21	4524	786
140-11	2461	672
16	3634	828
21	5278	960
160-11	2813	771
16	4154	964
21	6032	1120
180-11	3164	839
16	4673	1054
21	6786	1222
200-11	3516	915
16	5192	1207
21	7540	1331
220-11	3868	1030
16	5711	1371
21	8294	1515
240-11	4219	1117
16	6230	1483
21	9048	1643
260-11	4571	1186
16	6750	1577
21	9802	1749
280-11	4922	1264
16	7269	1676
21	10556	1862
300-11	5274	1332
16	7788	1763
21	11310	1965

MINI SERBEST SABİT AYAKLI



SİPARİŞ KODU

MINI	008-060-09-XXX-FS	
		Ayak FS, FM veya FL
		Renk
		Tip
		Uzunluk
		Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- Low-H₂O ısı eşanjörü, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası
- bağlantı için sol veya sağ tek parça kasa
- radyatör ile aynı renkte ayaklar
 - FS: sabit ayak yükseklik 65 mm (yalnızca 008 ve 013 yükseklikleri için)
 - FM: sabit ayak yükseklik 100 mm
 - FL: sabit ayak yükseklik 120 mm

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama:

- trafik beyazı RAL 9016 (133) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

MINI SERBEST SABIT AYAKLI

YÜKSEKLİK 008

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T cm-cm	75/65 Watt	€
MINF-008-060	---	---
09	255	271
---	---	---
070	---	---
09	298	289
---	---	---
080	---	---
09	340	303
---	---	---
090	---	---
09	383	314
---	---	---
100	---	---
09	425	329
---	---	---
110	---	---
09	468	344
---	---	---
120	---	---
09	510	363
---	---	---
140	---	---
09	595	391
---	---	---
160	---	---
09	680	466
---	---	---
180	---	---
09	765	533
---	---	---
200	---	---
09	850	576
---	---	---
220	---	---
09	935	675
---	---	---
240	---	---
09	1020	717
---	---	---
260	---	---
09	1105	759
---	---	---
280	---	---
09	1190	800
---	---	---

YÜKSEKLİK 013

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T cm-cm	75/65 Watt	€
MINF-013-060-05	197	275
10	303	318
15	508	374
20	717	417
070-05	230	297
10	354	344
15	593	409
20	837	460
080-05	263	307
10	404	356
15	678	426
20	956	485
090-05	296	318
10	455	369
15	762	445
20	1076	507
100-05	329	332
10	505	391
15	847	473
20	1195	546
110-05	362	349
10	556	410
15	932	499
20	1315	576
120-05	395	368
10	606	432
15	1016	525
20	1434	611
140-05	461	399
10	707	468
15	1186	574
20	1673	703
160-05	526	474
10	808	559
15	1355	686
20	1912	840
180-05	592	542
10	909	634
15	1525	773
20	2151	941
200-05	658	588
10	1010	686
15	1694	872
20	2390	1022
220-05	724	691
10	1111	802
15	1863	1018
20	2629	1193
240-05	790	735
10	1212	855
15	2033	1084
20	2868	1271
260-05	855	777
10	1313	908
15	2202	1147
20	3107	1351
280-05	921	818
10	1414	956
15	2372	1209
20	3346	1429


YÜKSEKLİK 023

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T cm-cm	75/65 Watt	€
MINF-023-060	---	---
11	604	481
16	785	568
21	1021	596
070	---	437
11	701	525
16	916	626
21	1191	666
080	---	---
11	802	549
16	1046	658
21	1361	702
090	---	---
11	902	568
16	1177	691
21	1531	737
100	---	---
11	1002	605
16	1308	739
21	1701	796
110	---	---
11	1102	636
16	1439	780
21	1871	845
120	---	---
11	1202	666
16	1570	820
21	2041	890
140	---	---
11	1403	727
16	1831	899
21	2381	1033
160	---	---
11	1603	861
16	2093	1074
21	2722	1233
180	---	---
11	1804	962
16	2354	1198
21	3062	1371
200	---	---
11	2004	1040
16	2616	1355
21	3402	1484
220	---	---
11	2204	1207
16	2878	1571
21	3742	1724
240	---	---
11	2405	1285
16	3139	1673
21	4082	1844
260	---	---
11	2605	1363
16	3401	1774
21	4423	1959
280	---	---
11	2806	1438
16	3662	1875
21	4763	2073

YÜKSEKLİK 028

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H L T cm-cm	75/65 Watt	€
MINF-028-060	---	---
11	653	527
16	860	617
21	1127	650
070	---	---
11	762	573
16	1003	678
21	1315	717
080	---	---
11	871	595
16	1146	711
21	1503	757
090	---	---
11	980	617
16	1290	741
21	1691	791
100	---	---
11	1089	656
16	1433	792
21	1879	851
110	---	---
11	1198	685
16	1576	834
21	2067	899
120	---	---
11	1307	717
16	1720	876
21	2255	948
140	---	---
11	1525	784
16	2006	962
21	2631	1097
160	---	---
11	1742	930
16	2293	1144
21	3006	1308
180	---	---
11	1960	1033
16	2579	1272
21	3382	1449
200	---	---
11	2178	1121
16	2866	1440
21	3758	1572
220	---	---
11	2396	1299
16	3153	1668
21	4134	1827
240	---	---
11	2614	1383
16	3439	1777
21	4510	1949
260	---	---
11	2831	1467
16	3726	1885
21	4885	2073
280	---	---
11	3049	1547
16	4012	1988
21	5261	2192

MINI SERBEST AYARLANABİLİR AYAKLI

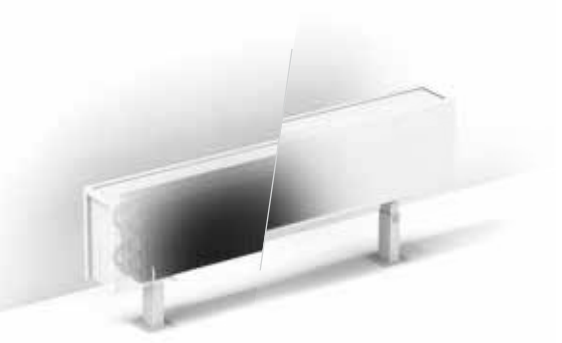

SIPARIŞ KODU

MINI-008-060-09-XXX-AS

Ayak: AS veya AL
Renk
Tip
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- Low H₂O ısı eşanjörü, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası
- bağlantı için sol veya sağ tek parça kasa
- radyatör ile aynı renkte ayaklar
 - AS: ayarlanabilir ayaklar, yükseklik 13,5 cm'den 21 cm'ye kadar
 - AL: ayarlanabilir ayaklar, yükseklik 21,5 cm'den 34 cm'ye kadar

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama:

- trafik beyazı RAL 9016 (133): Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001): ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145): Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

MINI SERBEST AYARLANABİLİR AYAKLI

YÜKSEKLİK 008

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
MINF-008-060	---	---
09	255	361
---	---	---
070	---	---
09	298	380
---	---	---
080	---	---
09	340	391
---	---	---
090	---	---
09	383	402
---	---	---
100	---	---
09	425	418
---	---	---
110	---	---
09	468	435
---	---	---
120	---	---
09	510	451
---	---	---
140	---	---
09	595	481
---	---	---
160	---	---
09	680	555
---	---	---
180	---	---
09	765	668
---	---	---
200	---	---
09	850	711
---	---	---
220	---	---
09	935	810
---	---	---
240	---	---
09	1020	851
---	---	---
260	---	---
09	1105	892
---	---	---
280	---	---
09	1190	934
---	---	---

YÜKSEKLİK 013

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
MINF-013-060-05	197	366
10	303	409
15	508	464
20	717	505
070-05	230	386
10	354	434
15	593	497
20	837	550
080-05	263	398
10	404	447
15	678	517
20	956	574
090-05	296	406
10	455	459
15	762	535
20	1076	595
100-05	329	421
10	505	481
15	847	564
20	1195	637
110-05	362	438
10	556	499
15	932	589
20	1315	666
120-05	395	456
10	606	522
15	1016	615
20	1434	700
140-05	461	488
10	707	558
15	1186	664
20	1673	792
160-05	526	565
10	808	648
15	1355	776
20	1912	930
180-05	592	676
10	909	768
15	1525	909
20	2151	1074
200-05	658	722
10	1010	821
15	1694	1006
20	2390	1156
220-05	724	824
10	1111	938
15	1863	1154
20	2629	1327
240-05	790	870
10	1212	990
15	2033	1215
20	2868	1407
260-05	855	912
10	1313	1039
15	2202	1283
20	3107	1486
280-05	921	953
10	1414	1089
15	2372	1345
20	3346	1563

YÜKSEKLİK 023


YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
MINF-023-060	---	---
11	601	571
16	785	657
21	1021	686
070	---	---
11	701	615
16	916	714
21	1191	756
080	---	---
11	802	639
16	1046	747
21	1361	792
090	---	---
11	902	657
16	1177	780
21	1531	825
100	---	---
11	1002	695
16	1308	828
21	1701	888
110	---	---
11	1102	723
16	1439	869
21	1871	934
120	---	---
11	1202	756
16	1570	909
21	2041	981
140	---	---
11	1403	817
16	1831	991
21	2381	1124
160	---	---
11	1603	953
16	2093	1164
21	2722	1324
180	---	---
11	1804	1095
16	2354	1332
21	3062	1504
200	---	---
11	2004	1175
16	2616	1488
21	3402	1618
220	---	---
11	2204	1341
16	2878	1705
21	3742	1857
240	---	---
11	2405	1419
16	3139	1808
21	4082	1979
260	---	---
11	2605	1498
16	3401	1909
21	4423	2093
280	---	---
11	2806	1575
16	3662	2007
21	4763	2206

YÜKSEKLİK 028

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
MINF-028-060	---	---
11	653	618
16	860	708
21	1127	740
070	---	---
11	762	663
16	1003	768
21	1315	809
080	---	---
11	871	685
16	1146	800
21	1503	847
090	---	---
11	980	707
16	1290	829
21	1691	881
100	---	---
11	1089	744
16	1433	884
21	1879	941
110	---	---
11	1198	776
16	1576	923
21	2067	991
120	---	---
11	1307	809
16	1720	965
21	2255	1038
140	---	---
11	1525	873
16	2006	1054
21	2631	1190
160	---	---
11	1742	1021
16	2293	1237
21	3006	1396
180	---	---
11	1960	1170
16	2579	1408
21	3382	1585
200	---	---
11	2178	1255
16	2866	1576
21	3758	1706
220	---	---
11	2396	1435
16	3153	1804
21	4134	1959
240	---	---
11	2614	1519
16	3439	1911
21	4510	2084
260	---	---
11	2831	1603
16	3726	2022
21	4885	2206
280	---	---
11	3049	1681
16	4012	2123
21	5261	2327

YÜKSEKLİK 020

YÜKSEKLİK 030

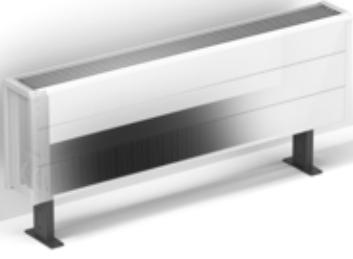

SİPARİŞ KODU

TEMF-020-050-10-101-AS

Tip
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- hava tahliye dirseği 1/8" ve drenaj tapası 1/2" ile düşük sıcaklık H₂O ısı değiştiricisi
- kolay kurulumlu muhafaza, bir tarafı kapalı ve bir tarafı bağlantılar için; değiştirilebilir sol ve sağ
- standart ayarlanabilir ayaklar, nötr gri renkte (13,5 > 18,5 cm)

STANDART RENK

YUMUŞAK yapıya sahip, saten parlak yüzey kaplamasıyla çizilmeye dayanıklı yüzey kaplaması. Yüksek UV direnci Beyaz RAL 9010 (101)

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

OPSİYONEL

Kasanın rengiyle aynı renkte ayaklar

- Kasa ile aynı renkte ayaklar için; radyatörün kodundan sonra renk kodunu tekrar ediniz.

ÖRN.: TEMF-020-040-10-101-AL

Uzatılmış ayarlanabilir ayaklar

- Uzatılmış ayaklar istenilen renk nötr gri renkli ise, sipariş koduna AL ekleyiniz.

ÖRN.: TEMF-020-040-10-101-AL

- Kasa ile aynı renkte uzatılmış ayaklar için, sipariş koduna AL ekleyin ve renk kodunu tekrar ediniz.

ÖRN.: TEMF-020-040-10-101-AL-101

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
TEMF 020-050-10	328	252		
15	545	288		
20	766	327		
060-10	393	268		
15	654	313		
20	919	355		
070-10	459	300		
15	763	353		
20	1072	410		
080-10	524	316		
15	872	375		
20	1226	437		
090-10	590	332		
15	981	400		
20	1379	466		
100-10	655	364		
15	1090	436		
20	1532	510		
110-10	721	380		
15	1199	464		
20	1685	544		
120-10	786	398		
15	1308	483		
20	1838	571		
140-10	917	466		
15	1526	565		
20	2145	699		
160-10	1048	527		
15	1744	650		
20	2451	810		
180-10	1179	568		
15	1962	703		
20	2758	874		
200-10	1310	612		
15	2180	793		
20	3064	947		
220-10	1441	685		
15	2398	894		
20	3370	1076		
240-10	1572	756		
15	2616	981		
20	3677	1176		
260-10	1703	796		
15	2834	1036		
20	3983	1249		
280-10	1834	849		
15	3052	1107		
20	4290	1331		
300-10	1965	889		
15	3270	1158		
20	4596	1396		

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
TEMF 030-050-10	413	272		
15	680	313		
20	953	351		
060-10	496	290		
15	815	334		
20	1144	378		
070-10	578	327		
15	951	378		
20	1334	436		
080-10	661	346		
15	1087	403		
20	1525	466		
090-10	743	366		
15	1223	432		
20	1715	499		
100-10	826	399		
15	1359	469		
20	1906	549		
110-10	909	419		
15	1495	501		
20	2097	584		
120-10	991	437		
15	1631	523		
20	2287	612		
140-10	1156	516		
15	1903	613		
20	2668	745		
160-10	1322	584		
15	2174	703		
20	3050	861		
180-10	1487	626		
15	2446	761		
20	3431	934		
200-10	1652	678		
15	2718	859		
20	3812	1015		
220-10	1817	757		
15	2990	965		
20	4193	1147		
240-10	1982	834		
15	3262	1059		
20	4574	1252		
260-10	2148	880		
15	3533	1120		
20	4956	1331		
280-10	2313	939		
15	3805	1196		
20	5337	1418		
300-10	2478	982		
15	4077	1250		
20	5718	1488		

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
TEMF 030-050-11	561	399		
16	740	458		
21	974	485		
060-11	673	421		
16	888	493		
21	1169	525		
070-11	785	476		
16	1036	564		
21	1364	605		
080-11	897	503		
16	1184	598		
21	1558	646		
090-11	1009	530		
16	1332	639		
21	1753	692		
100-11	1121	577		
16	1480	700		
21	1948	762		
110-11	1233	609		
16	1628	741		
21	2143	811		
120-11	1345	636		
16	1776	777		
21	2338	852		
140-11	1569	731		
16	2072	894		
21	2727	1033		
160-11	1794	835		
16	2368	1038		
21	3117	1205		
180-11	2018	897		
16	2664	1124		
21	3506	1303		
200-11	2242	969		
16	2960	1277		
21	3896	1411		
220-11	2466	1089		
16	3256	1447		
21	4286	1608		
240-11	2690	1190		
16	3552	1575		
21	4675	1749		
260-11	2915	1259		
16	3848	1664		
21	5065	1854		
280-11	3139	1337		
16	4144	1769		
21	5454	1973		
300-11	3363	1401		
16	4440	1854		
21	5844	2076		

KASA için ayak sayısı

KASA UZUNLUĞU

040 > 120	2 ayak
140 > 220	3 ayak
240 > 300	4 ayak

€
ünite ile aynı renkte kaplanmış
9,10

€
standart nötr gri
13,70
ünite ile aynı renkte kaplanmış
17,10

TEMPO SERBEST

YÜKSEKLİK 040


YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT
H L T cm-cm	Watt	€
TEMF 040-050-10	482	293
15	784	335
20	1098	376
060-10	578	316
15	941	365
20	1318	411
070-10	674	354
15	1098	413
20	1537	468
080-10	770	373
15	1254	437
20	1757	500
090-10	867	398
15	1411	466
20	1976	537
100-10	963	434
15	1568	508
20	2196	589
110-10	1059	458
15	1725	542
20	2416	626
120-10	1156	475
15	1882	567
20	2635	657
140-10	1348	561
15	2195	666
20	3074	801
160-10	1541	634
15	2509	761
20	3514	920
180-10	1733	683
15	2822	824
20	3953	998
200-10	1926	743
15	3136	931
20	4392	1087
220-10	2119	824
15	3450	1040
20	4831	1224
240-10	2311	911
15	3763	1141
20	5270	1340
260-10	2504	960
15	4077	1207
20	5710	1419
280-10	2696	1028
15	4390	1290
20	6149	1515
300-10	2889	1074
15	4704	1350
20	6588	1590

YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT
H L T cm-cm	Watt	€
TEMF 040-050-11	632	417
16	850	485
21	1137	509
060-11	758	447
16	1020	522
21	1364	554
070-11	885	503
16	1190	594
21	1592	639
080-11	1011	530
16	1360	634
21	1819	682
090-11	1138	561
16	1530	675
21	2047	728
100-11	1264	612
16	1700	739
21	2274	802
110-11	1390	645
16	1870	785
21	2501	854
120-11	1517	672
16	2040	821
21	2729	896
140-11	1770	780
16	2380	948
21	3184	1089
160-11	2022	887
16	2720	1095
21	3638	1263
180-11	2275	957
16	3060	1188
21	4093	1369
200-11	2528	1032
16	3400	1349
21	4548	1484
220-11	2781	1159
16	3740	1524
21	5003	1683
240-11	3034	1265
16	4080	1656
21	5458	1833
260-11	3286	1339
16	4420	1754
21	5912	1945
280-11	3539	1427
16	4760	1863
21	6367	2072
300-11	3792	1491
16	5100	1956
21	6822	2177

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT
H L T cm-cm	Watt	€
TEMF 050-050-10	538	318
15	867	363
20	1213	405
060-10	646	343
15	1040	392
20	1455	443
070-10	753	385
15	1214	444
20	1698	503
080-10	861	405
15	1387	469
20	1940	537
090-10	968	432
15	1561	502
20	2183	574
100-10	1076	468
15	1734	549
20	2425	632
110-10	1184	497
15	1907	587
20	2668	671
120-10	1291	517
15	2081	610
20	2910	702
140-10	1506	612
15	2428	720
20	3395	856
160-10	1722	686
15	2774	818
20	3880	982
180-10	1937	744
15	3121	888
20	4365	1065
200-10	2152	811
15	3468	1002
20	4850	1161
220-10	2367	896
15	3815	1117
20	5335	1303
240-10	2582	988
15	4162	1226
20	5820	1427
260-10	2798	1044
15	4508	1295
20	6305	1511
280-10	3013	1118
15	4855	1383
20	6790	1615
300-10	3228	1170
15	5202	1448
20	7275	1696

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65	FİYAT
H L T cm-cm	Watt	€
TEMF 050-050-11	693	441
16	949	508
21	1291	539
060-11	832	473
16	1139	551
21	1549	588
070-11	970	533
16	1329	626
21	1807	672
080-11	1109	561
16	1518	666
21	2066	717
090-11	1247	594
16	1708	711
21	2324	768
100-11	1386	649
16	1898	777
21	2582	845
110-11	1525	685
16	2088	825
21	2840	897
120-11	1663	714
16	2278	864
21	3098	942
140-11	1940	828
16	2657	1003
21	3615	1144
160-11	2218	941
16	3037	1156
21	4131	1325
180-11	2495	1017
16	3416	1251
21	4648	1435
200-11	2772	1101
16	3796	1418
21	5164	1558
220-11	3049	1231
16	4176	1597
21	5680	1762
240-11	3326	1345
16	4555	1740
21	6197	1919
260-11	3604	1422
16	4935	1841
21	6713	2035
280-11	3881	1516
16	5314	1959
21	7230	2169
300-11	4158	1587
16	5694	2055
21	7746	2281

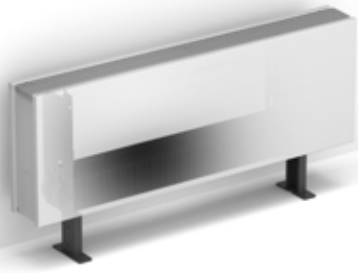

SIPARIŞ KODU

LINEA-020-050-10-XXX-AS

Renk
Tip
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- hava tahliye dirseği 1/8" ve drenaj tapası 1/2" ile düşük sıcaklık H₂O ısı değiştiricisi
- kolay kurulumlu muhafaza, bir tarafı kapalı ve bir tarafı bağlantılar için; değiştirilebilir sol ve sağ
- standart ayarlanabilir ayaklar, nötr gri renkte (13,5 > 18,5 cm)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama:

- trafik beyazı RAL 9016 (133): Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm; parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off black RAL 7021 (145) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm; parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

EN442 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK 020

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
LINEA-020-050-10	15	15	271	289
060-10	15	15	483	344
060-10	15	15	325	307
070-10	15	15	580	365
070-10	15	15	379	335
080-10	15	15	676	402
080-10	15	15	433	358
090-10	15	15	773	432
090-10	15	15	487	376
100-10	15	15	869	454
100-10	15	15	541	402
110-10	15	15	966	488
110-10	15	15	595	419
120-10	15	15	1063	510
120-10	15	15	649	469
140-10	15	15	1159	569
140-10	15	15	757	507
160-10	15	15	1352	618
160-10	15	15	866	596
180-10	15	15	1546	731
180-10	15	15	974	648
200-10	15	15	1739	792
200-10	15	15	1082	702
220-10	15	15	1932	892
220-10	15	15	1190	820
240-10	15	15	2125	1035
240-10	15	15	1298	898
260-10	15	15	2318	1133
260-10	15	15	1407	953
280-10	15	15	2512	1200
280-10	15	15	1515	998
	15	15	2705	1261

OPSİYONEL

Kasanın rengiyle aynı renkte ayaklar

- Kasa ile aynı renkte ayaklar için, radyatörün kodundan sonra renk kodunu tekrar ediniz.

ÖRN.: LINEA-HHH-LLL-TT-XXX-AS-XXX

	€
~~ünite ile aynı renkte kaplanmış~~	~~10,60~~

Uzatılmış ayarlanabilir ayaklar

- Uzatılmış ayaklar istenilen renk nötr gri renkli ise, sipariş koduna AL ekleyiniz.

ÖRN.: LINEA-HHH-LLL-TT-XXX-AL

- Kasa ile aynı renkte uzatılmış ayaklar için, sipariş koduna AL ekleyin ve renk kodunu tekrar ediniz.

ÖRN.: LINEA-HHH-LLL-TT-XXX-AL-XXX

	€
standart nötr gri	19,60
ünite ile aynı renkte kaplanmış	23,70

YÜKSEKLİK 035

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
LINEA-035-050-10	15	15	392	321
060-10	15	15	673	375
060-10	15	15	470	343
070-10	15	15	808	401
070-10	15	15	548	373
080-10	15	15	942	441
080-10	15	15	626	399
090-10	15	15	1077	471
090-10	15	15	705	421
100-10	15	15	1211	503
100-10	15	15	783	450
110-10	15	15	1346	538
110-10	15	15	861	469
120-10	15	15	1481	565
120-10	15	15	940	524
140-10	15	15	1615	624
140-10	15	15	1096	569
160-10	15	15	1884	682
160-10	15	15	1253	670
180-10	15	15	2154	802
180-10	15	15	1409	726
200-10	15	15	2423	873
200-10	15	15	1566	786
220-10	15	15	2692	979
220-10	15	15	1723	911
240-10	15	15	2961	1129
240-10	15	15	1879	1002
260-10	15	15	3230	1237
260-10	15	15	2036	1059
280-10	15	15	3500	1308
280-10	15	15	2192	1112
	15	15	3769	1377

KASA için ayak sayısı

KASA UZUNLUĞU

040 > 110	2 ayak
120 > 220	3 ayak
240 > 300	4 ayak

KNOCKONWOOD SERBEST



SIPARIŞ KODU

KNUF-021-110-15-XXX-DBE-XXX

manşon-bağlantısı
M24
Ahşap türü
Tip
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- tek parça, tamamen monte edilmiş radyatör, Hassas sıcaklık ayarı için erişilebilir bir-yan panele sahiptir.
- kasa, kavisli kontrplaktan yapılmış olup, saten-mat yüzeyli yüksek kaliteli bir kaplamaya sahiptir
- cihaz, kontrollü ve 12 VDC güç kaynağına sahip önceden monte edilmiş bir DBE seti içerir
- Low H2O ısı değiştirici tipi-15
- ayaklar ve yan paneller kumlama gri-001 renk ile kaplanmış olup, termostatik başlık yan panelin arkasında gizlenmiştir.
- sabit ayak: yükseklik 12 cm
- Jaga vana ve termostatik başlık, ayak içinde sola veya sağa bağlanabilir.
- köşeli hava tahliyesi 1/8" ve boşaltma tapası 1/2"

AHŞAP KAPLAMALAR

Ahşap kasa, çizilmeye karşı dayanıklı poliüretan vernik ile yapılmıştır, saten mat, %40 parlaklık derecesi. Yüksek UV direnci.



700 Doğal meşe



740 Doğal zebrano



760 Doğal akçaağaç



720 Doğal kayın ağacı



701 Beyazlatılmış meşe



721 Beyazlatılmış kayın ağacı



710 Maun ağacı



702 Venge renkli meşe ağacı



780 Ceviz ağacı

CLIMATE DESIGNERS


YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	POZİSYON	ISITMA ODA sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FİYAT €
KNUF-021	110	15	Konfor	1678	FİYAT SORU- NUZ
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Mor kırmızısı M24

İNCE ETLİ BORU		SENTETİK	
KOD	Boru-Ø	KOD	Boru-Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

RPE/ALU		C.H. İÇİN ÇELİK BORU	
KOD	Boru-Ø	KOD	Boru-Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL

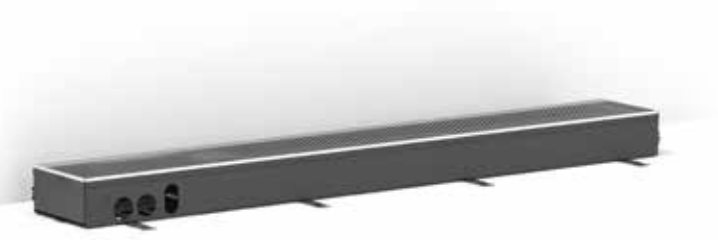

SIPARIŞ KODU

MIRF-006-060-14-XXX

IZGARA
Genişlik
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- paslanmaz çelik ızgara
- dış kasa, ankraj elemanları ile birlikte
- polistiren koruma montaj bloğu
- iç muhafaza tamamen monte edilmiş olup, paslanmaz çelik ızgara desteği içerir
- entegre paslanmaz çelik filtre ile 24 VDC teğetsel aktüvatör(ler)
- 0-10V aralığında olan elektronik hız kontrolü
- esnek paslanmaz çelik bağlantılarla dinamik ısı değiştirici, 1/2 inç çapında ve 15 cm uzunluğunda
- bitmiş zeminle hizalamak için ince ayarlı yükseklik kontrolü

IZGARALAR



SSS

SSC-XXX

KAPASİTE

Kapasite Avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	KONTROL VOLTAJI V	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT-SSS €	FIYAT-SSC-XXX €
MIRF-006-060-14	10	495	905	994		
095	10	1072	1323	1457		
130	10	1649	1769	1946		
165	10	2226	2223	2443		
200	10	2803	2659	2925		

MICRO CANAL AKSESUARLAR

VALF ÜNİTESİ



- uzunluk 35 cm
- bağlantı, her biri 24 VDC ile çalışan bir termostatik vana, kilit-mandalı ve termoelektrik sürücü ile sağlanır
- yükseklik ayarlı dış kasa
- iç muhafaza, paslanmaz çelik ızgara ile desteklenmektedir
- ızgara paslanmaz çelikten yapılmış olup doğal renkte veya vernikli olarak mevcuttur
- koruyucu blok(lar)




Eurocone-kelepçe bağlantıları dahil değil

BOŞ MUHAFAZA



- yükseklik ayarlı dış kasa
- iç muhafaza, paslanmaz çelik ızgara ile desteklenmektedir
- ızgara paslanmaz çelikten yapılmış olup doğal renkte veya vernikli olarak mevcuttur
- koruyucu blok(lar)
- 2 baş parçaları

KÖŞE PARÇALARI



- ızgara paslanmaz çelikten yapılmış olup doğal renkte veya vernikli olarak mevcuttur
- dış kasa, ankraj elemanları ile birlikte
- polistiren koruma montaj bloğu
- iç muhafaza tamamen monte edilmiş olup, paslanmaz çelik ızgara desteği içerir
- bitmiş zeminle hizalamak için ince ayarlı yükseklik kontrolü

SİSTEM ZEMİNLERİ İÇİN YÜKSEKLİK AYARLI TABAN:



- RAL7024 koyu gri renkte boyandı
- paslanmaz çelik yay sistemi kullanılarak kolay kurulum
- set iki adet yükseklik ayarlayıcı kontrolden oluşur

SİPARİŞ KODU	SSS	SSC XXX
	€	€
7522-00603514 XXX-VE	494	539

SİPARİŞ KODU	L	SSS	SSC XXX
	mm	€	€
7522-00603514 XXX	350	358	393
7522-00606014 XXX	600	480	568
7522-00609514 XXX	950	677	802
7522-00613014 XXX	1300	888	1057
7522-00616514 XXX	1650	1092	1307
7522-00620014 XXX	2000	1307	1558


SİPARİŞ KODU		SSS	SSC XXX
		€	€
7522-00602014 XXX-01	iç köşe	567	586
7522-00602014 XXX-02	dış köşe	567	586

SİPARİŞ KODU	H	€/set
5207-05070000	50 > 70 mm	56
5207-08130000	80 > 130 mm	57
5207-13230000	130 > 230 mm	59
5207-20300000	200 > 300 mm	61

Her bir Mikro Kanal için set sayısı

L-35 = 1 set
L-60 = 1 set
L-95 = 1 set
L-130 = 2 Set
L-165 = 2 Set
L-200 = 2 Set

MINI CANAL

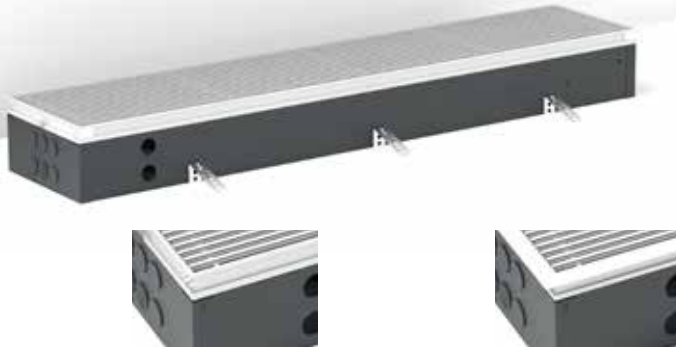

SİPARİŞ KODU ÇERÇEVELİ (L-PROFİL)

MICL-009-070-14-XXX
Izgara
Genişlik
Uzunluk
Yükseklik

SİPARİŞ KODU KAPAK ÇERÇEVELİ (Z-PROFİL)

MICZ-009-070-14-XXX
Izgara
Genişlik
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

Tamamen monte edilmiş koyu gri zemin gideri ve:

- LOW H₂O ısı değiştirici
- izgara ve monte edilmiş L-profilli veya Z-profilli çerçeve
- bağlantı elemanı
- hava tahliye vanası(ları) 1/8" ve drenaj tıpa(ları) 1/2"

IZGARALAR (kapsamlı bir inceleme için renk tablosuna bakınız)

Kategori-1



SNA SBR SDB SBL

Kategori-2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC-XXX

Kategori-3



DON RBL RDB DNC-XXX

KAPASİTE

Kapasite Avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

FARKLI UZUNLUK

Standart kod kullanılmalı, istenilen uzunluk santimetre cinsinden girilmelidir. Fiyat, istenilen uzunluğun bir sonraki standart doğrusal ölçümünün maliyetidir sabit ek ücret ile birlikte.

	€
7696-03 sabit ek ücret	298

YÜKSEKLİK 009

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK cm-cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ-1 €	FIYAT KATEGORİ-2 €	FIYAT KATEGORİ-3 €
MICL-009-070-14	76	414	471	488
080	95	452	518	535
090	114	481	555	575
100	133	509	593	615
110	152	550	641	663
120	172	582	680	706
130	190	628	737	763
150	229	686	813	844
170	267	789	931	965
190	304	848	1005	1048
210	342	926	1101	1144
230	381	1006	1199	1246
250	419	1069	1279	1332
270	457	1131	1355	1412
290	495	1222	1465	1526
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
MICL-009-070-18	90	431	479	501
080	113	473	530	554
090	135	505	571	598
100	158	539	611	641
110	180	584	661	695
120	203	615	702	739
130	225	668	762	801
150	271	731	840	887
170	316	843	964	1018
190	360	908	1046	1106
210	406	992	1144	1209
230	451	1085	1251	1324
250	496	1156	1335	1412
270	541	1223	1418	1501
290	586	1316	1529	1617
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

FIYAT SORUNUZ
Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir

FIYAT SORUNUZ
Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir


YÜKSEKLİK 009

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MICL-009-070-26			119	494	527	559
080			148	542	585	618
090			178	584	627	666
100			207	620	671	714
110			237	671	726	774
120			267	711	771	824
130			296	769	835	892
150			356	847	923	990
170			415	970	1059	1133
190			474	1053	1147	1232
210			534	1151	1257	1349
230			593	1255	1371	1476
250			652	1337	1464	1576
270			711	1417	1555	1676
290			771	1530	1677	1807
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL-009-070-34			154	561	621	636
080			193	621	692	706
090			231	672	750	767
100			269	722	809	825
110			307	784	879	896
120			346	830	936	959
130			385	899	1015	1035
150			462	998	1129	1157
170			538	1154	1301	1331
190			615	1252	1418	1450
210			692	1399	1580	1617
230			769	1532	1731	1772
250			846	1636	1854	1900
270			923	1742	1979	2025
290			1000	1874	2125	2177
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

YÜKSEKLİK 009

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MICL-009-070-42			222	628	675	708
080			278	703	756	793
090			333	763	821	863
100			388	822	887	935
110			445	896	968	1022
120			500	958	1032	1092
130			555	1033	1118	1181
150			666	1178	1275	1348
170			778	1360	1473	1554
190			888	1483	1606	1698
210			1000	1621	1757	1858
230			1111	1790	1937	2051
250			1221	1917	2078	2199
270			1333	2038	2216	2345
290			1444	2197	2382	2524
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

MINI CANAL

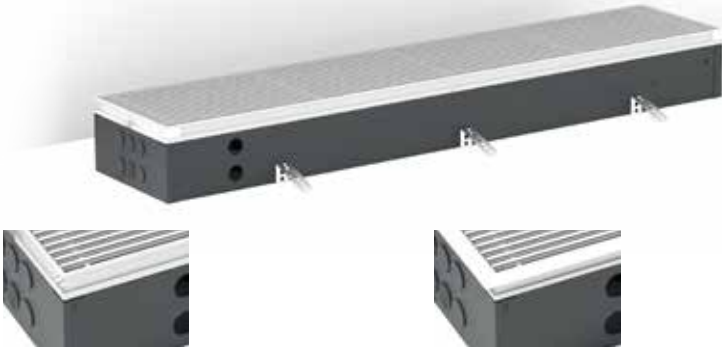

SİPARİŞ KODU ÇERÇEVELİ (L-PROFİL)

MICL-011-070-14-XXX

İzgara
Genişlik
Uzunluk
Yükseklilik

SİPARİŞ KODU KAPAK ÇERÇEVELİ (Z-PROFİL)

MICZ-011-070-14-XXX

İzgara
Genişlik
Uzunluk
Yükseklilik

İZGARALAR (kapsamlı bir inceleme için renk tablosuna bakınız)

Kategori-1



SNA SBR SDB SBL

Kategori-2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC-XXX

Kategori-3



DON RBL RDB DNC-XXX

YÜKSEKLİK 011

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK cm-cm-cm	İSİTMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ-1 €	FIYAT KATEGORİ-2 €	FIYAT KATEGORİ-3 €
MICL-011-070-14	87	417	475	490
080	109	454	522	539
090	131	488	560	582
100	153	517	598	620
110	175	554	646	671
120	197	588	686	712
130	218	637	744	770
150	262	694	820	851
170	306	798	940	977
190	349	858	1018	1057
210	393	938	1112	1158
230	437	1021	1210	1261
250	480	1084	1293	1345
270	524	1144	1371	1429
290	568	1239	1480	1542
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
MICL-011-070-18	104	435	485	504
080	129	476	537	559
090	155	509	575	604
100	181	542	615	645
110	207	588	666	700
120	233	621	708	745
130	259	674	768	809
150	310	739	848	893
170	363	848	973	1025
190	414	916	1055	1112
210	466	1002	1156	1218
230	518	1094	1262	1333
250	569	1165	1346	1426
270	622	1235	1433	1515
290	673	1332	1542	1632
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

FIYAT SORUNUZ
Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir

FIYAT SORUNUZ
Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir

YÜKSEKLİK 011

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK H L B cm-cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MICL-011-070-26	140	499	535	565
080	175	550	590	624
090	210	590	636	675
100	245	628	678	723
110	279	680	736	785
120	314	721	782	835
130	349	780	846	905
150	420	859	935	1002
170	489	987	1072	1147
190	559	1066	1163	1246
210	629	1166	1271	1367
230	699	1269	1389	1490
250	769	1355	1483	1592
270	839	1440	1578	1698
290	909	1551	1702	1829
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
MICL-011-070-34	182	568	627	640
080	227	628	696	711
090	272	680	758	773
100	317	730	817	834
110	363	791	888	908
120	409	844	946	968
130	454	913	1025	1048
150	544	1012	1142	1167
170	636	1165	1313	1344
190	726	1266	1434	1466
210	817	1414	1597	1634
230	908	1551	1753	1794
250	998	1659	1877	1919
270	1090	1762	1997	2047
290	1180	1898	2150	2201
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

YÜKSEKLİK 011

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK H L B cm-cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MICL-011-070-42	255	637	680	713
080	319	711	762	801
090	383	771	828	872
100	447	829	893	942
110	510	908	979	1030
120	574	965	1044	1101
130	638	1046	1129	1195
150	766	1191	1289	1359
170	893	1377	1485	1567
190	1021	1498	1620	1712
210	1148	1638	1774	1879
230	1276	1808	1956	2070
250	1404	1936	2099	2221
270	1531	2061	2235	2368
290	1659	2221	2406	2548
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

FIYAT SORUNUZ
Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir

FIYAT SORUNUZ
Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir

~~YÜKSEKLİK 014~~

YÜKSEKLİK H	UZUNLUK L	GENİŞLİK B	ISHTMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
cm	cm	cm				
~~MICL 014 070-14~~			99	444	501	517
~~080~~			124	488	552	569
~~090~~			149	520	592	612
~~100~~			174	551	634	653
~~110~~			198	592	684	708
~~120~~			223	626	726	751
~~130~~			248	677	786	814
~~150~~			298	741	868	897
~~170~~			347	851	992	1029
~~190~~			397	918	1075	1117
~~210~~			446	1002	1176	1222
~~230~~			496	1092	1284	1333
~~250~~			546	1161	1369	1422
~~270~~			595	1228	1451	1511
~~290~~			645	1327	1567	1630
~~310~~						
~~330~~						
~~350~~						
~~370~~						
~~390~~						
~~410~~						
~~430~~						
~~450~~						
~~470~~						
~~490~~						
~~MICL 014 070-26~~			172	538	573	604
~~080~~			215	593	636	670
~~090~~			258	639	684	724
~~100~~			301	682	731	776
~~110~~			345	739	793	844
~~120~~			388	782	844	894
~~130~~			431	846	912	969
~~150~~			516	934	1008	1074
~~170~~			603	1072	1159	1233
~~190~~			689	1162	1259	1342
~~210~~			775	1267	1377	1469
~~230~~			861	1389	1505	1611
~~250~~			947	1483	1612	1722
~~270~~			1034	1576	1711	1832
~~290~~			1119	1697	1845	1973
~~310~~						
~~330~~						
~~350~~						
~~370~~						
~~390~~						
~~410~~						
~~430~~						
~~450~~						
~~470~~						
~~490~~						

~~YÜKSEKLİK 014~~

YÜKSEKLİK H	UZUNLUK L	GENİŞLİK B	ISHTMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
cm	cm	cm				
~~MICL 014 070-34~~			235	615	676	686
~~080~~			294	685	756	769
~~090~~			353	743	820	837
~~100~~			411	796	884	898
~~110~~			470	868	962	982
~~120~~			529	923	1028	1049
~~130~~			587	998	1111	1133
~~150~~			705	1108	1239	1264
~~170~~			822	1281	1429	1458
~~190~~			940	1393	1559	1591
~~210~~			1057	1560	1744	1780
~~230~~			1175	1721	1920	1961
~~250~~			1292	1838	2056	2100
~~270~~			1409	1954	2192	2238
~~290~~			1527	2101	2355	2405
~~310~~						
~~330~~						
~~350~~						
~~370~~						
~~390~~						
~~410~~						
~~430~~						
~~450~~						
~~470~~						
~~490~~						
~~MICL 014 070-42~~			317	694	739	771
~~080~~			396	781	830	871
~~090~~			475	848	906	947
~~100~~			555	913	977	1025
~~110~~			633	998	1069	1122
~~120~~			713	1066	1142	1202
~~130~~			792	1155	1237	1299
~~150~~			950	1316	1415	1487
~~170~~			1108	1529	1637	1721
~~190~~			1267	1664	1789	1881
~~210~~			1425	1820	1958	2058
~~230~~			1583	2020	2168	2278
~~250~~			1742	2163	2324	2444
~~270~~			1900	2303	2477	2610
~~290~~			2058	2475	2664	2805
~~310~~						
~~330~~						
~~350~~						
~~370~~						
~~390~~						
~~410~~						
~~430~~						
~~450~~						
~~470~~						
~~490~~						

YÜKSEKLİK 019

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK H L B cm—cm—cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MICL-019-070-26	196	552	589	618
080	245	611	650	686
090	293	658	703	743
100	342	702	752	796
110	392	762	818	868
120	440	809	870	921
130	489	874	941	998
150	587	965	1040	1109
170	685	1111	1198	1271
190	782	1205	1301	1384
210	881	1315	1426	1517
230	978	1442	1560	1662
250	1076	1537	1667	1779
270	1174	1635	1772	1896
290	1271	1762	1909	2038
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
MICL-019-070-34	265	632	691	702
080	332	703	773	787
090	397	762	840	855
100	463	818	906	921
110	530	890	987	1005
120	596	948	1055	1074
130	662	1028	1140	1163
150	795	1140	1269	1297
170	927	1317	1467	1495
190	1059	1437	1603	1635
210	1192	1611	1791	1829
230	1324	1772	1973	2014
250	1457	1897	2116	2158
270	1590	2019	2254	2300
290	1721	2169	2424	2473
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

YÜKSEKLİK 019


YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK H L B cm—cm—cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MICL-019-070-42	363	709	755	787
080	455	798	849	889
090	546	870	926	969
100	636	935	998	1048
110	728	1024	1094	1147
120	818	1093	1171	1228
130	909	1182	1266	1331
150	1091	1352	1449	1524
170	1273	1567	1677	1760
190	1455	1709	1832	1923
210	1637	1872	2006	2107
230	1819	2074	2223	2334
250	2001	2222	2381	2504
270	2182	2368	2542	2673
290	2365	2547	2735	2875
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

FIYAT-SORUNUZ
Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir

FIYAT-SORUNUZ
Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir

MINI CANAL AKSESUARLAR

KAPLAMA PLAKASI



22 mm kalınlığında fiber levha

SİPARİŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **P**

kaplama plakası

Sipariş koduna "P" ekleyin. Mini Canal.
Örnek: MICL 014 070 26 DNA **P**

GENİŞLİK

14

€

18

52

26

52


34

65

42

65

TABAN YALITIMI



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SİPARİŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **I1**


TABAN yalıtımı

Sipariş koduna "I1" ekleyin. Mini Canal.
Örnek: MICL 014 070 26 DNA **P I1**

€

64

3-TARAFLI İZALASYON



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SİPARİŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


3-taraflı izalasyon

Sipariş koduna "I2" ekleyin. Mini Canal.
Örnek: MICL 014 070 26 DNA **P I2**

€

128

YÜKSEKLİK AYARI



1 set =



SİPARİŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **A**

A: Ayarlanabilir 0 - 4,5 cm

B: Ayarlanabilir 4,5 - 10 cm

Sipariş koduna "A" veya "B" ekleyin. Mini Canal.
Örnek: MICL 014 070 26 DNA **P A**

€/set

Ayarlanabilir 0 - 45 mm

10,60


Ayarlanabilir 45 - 100 mm

22

Uzunluk için önerilen sayılar

UZUNLUK	Set	UZUNLUK	Set
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

HAVALANDIRMA KANALI İÇİN NOZUL



SİPARİŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **VV**

Ağızlık

Sipariş koduna "V" ekleyin. Mini Canal.
Örnek: MICL 014 070 26 DNA **P V1**

€

V1 Metal ağızlık 40 X 90 mm

103

V2 Metal ağızlık ø 80 mm

187

V3 Metal ağızlık ø 100 mm

187

V4 Metal ağızlık ø 125 mm

187


V5 Sentetik ağızlık - Önceden monte edilmemiş

20

V6 Sentetik ağızlık

74

AKUSTİK ŞERİT



Siyah yapışkanlı lastik şerit, kalınlığı 0,5 mm., 6 metre rulo.

SİPARİŞ KODU

7690 - 02

€

Akustik şerit

61

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

~~SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE ISITMA İÇİN PROJE ÇÖ- ZÜMLERİ~~

~~EN EKOLOJİK ISI DAĞITIM SİSTEMLERİNİ ÖZEL OLARAK TASARLIYORUZ~~



Jaga'nın proje çözümleri, dünyanın en yüksek ve en büyük binalarında olduğu kadar küçük okul veya konut komplekslerinde de bulunabilir. İklimin öncelikli olduğu her binada, Jaga kompakt sistemlerde uzmandır. jaga.com/projects adresinden ilham alın

Projeleriniz için yenilikçi ve çevre dostu bir çözüm mü arıyorsunuz? Fikirlerinizle bizi zorlamaya davet ediyoruz! offerten@jaga.be of 011 29 41 12.

MINI CANAL PRO



SIPARIŞ KODU

MIPR-009-070-14-XXX-L-A

Yükseklik ayarı: A- Ayarlanabilir 0-4,5 cm
B- Ayarlanabilir 4,5-10 cm

Izgara

Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

Tamamen monte edilmiş koyu gri zemin gideri ve:

- LOW H₂O ısı değiştirici
- paslanmaz çelik ızgaralı destekli kanal
- hava tahliye vanası(ları) 1/8" ve drenaj tıpa(ları) 1/2"
- bağlantıları korumak için metal kapak levhası
- ızgara
- yükseklik kontrolü 0 ile 4,5 cm arasında (Standart), akustik izolasyon ile sağlanmıştır, yükseklik kontrolü 4,5 ile 10 cm (fiyat Sorunuz)
- sürekli kurulumu sağlamak için standart olarak sağlanan,
- kapak sacı, İnşaat çalışmaları sırasında Mini Canal'ı kir ve hasarlara karşı korur


İZGARALAR (kapsamlı bir inceleme için renk tablosuna bakınız)

Kategori 1



SNA SBR SDB SBL

Kategori 2



DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC-XXX

Kategori 3



DON RBL RDB BNC DNC-XXX

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK 009

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MIPR-009-070-14			84	503	528	770
080			105	527	557	821
090			126	552	585	870
100			147	586	622	926
110			168	608	649	975
130			210	701	750	1117
150			252	750	805	1214
170			294	800	861	1314
190			336	851	920	1413
210			378	915	993	1529
230			420	1005	1092	1669
250			462	1057	1147	1766
270			504	1105	1205	1866
290			546	1165	1273	1976
310						
330						
370						
410						
450						
490						
009-070-18			109	582	615	856
080			137	615	652	915
090			164	645	687	973
100			191	687	734	1037
110			218	717	769	1095
130			273	825	887	1255
150			328	889	960	1370
170			382	955	1033	1486
190			437	1021	1109	1602
210			491	1098	1198	1733
230			546	1206	1314	1889
250			601	1271	1388	2005
270			655	1334	1461	2121
290			710	1411	1547	2251
310						
330						
370						
410						
450						
490						
009-070-23			132	620	662	905
080			166	658	706	968
090			199	693	745	1031
100			232	740	798	1103
110			265	774	839	1166
130			331	891	969	1339
150			397	964	1054	1465
170			463	1037	1139	1593
190			530	1112	1226	1721
210			596	1201	1325	1863
230			662	1316	1453	2034
250			728	1391	1539	2161
270			794	1463	1622	2289
290			861	1550	1722	2429
310						
330						
370						
410						
450						
490						

YÜKSEKLİK 009

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MIPR-009-070-30			174	736	789	1030
080			218	785	846	1106
090			262	826	894	1179
100			305	884	960	1263
110			349	926	1009	1337
130			436	1063	1164	1531
150			523	1155	1269	1681
170			610	1246	1377	1829
190			698	1340	1485	1979
210			785	1445	1605	2142
230			872	1582	1757	2336
250			959	1672	1865	2484
270			1046	1764	1970	2634
290			1134	1869	2091	2795
310						
330						
370						
410						
450						
490						
009-070-38			230	779	847	1088
080			287	840	916	1176
090			344	892	979	1263
100			402	961	1058	1358
110			459	1015	1121	1445
130			574	1176	1301	1668
150			689	1290	1434	1845
170			804	1404	1567	2020
190			918	1519	1702	2195
210			1033	1647	1848	2383
230			1148	1807	2028	2606
250			1263	1919	2161	2780
270			1378	2034	2293	2957
290			1492	2163	2441	3146
310						
330						
370						
410						
450						
490						

YÜKSEKLİK 012

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK H L B cm-cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MIPR-012-070-14	94	510	537	779
080	114	538	568	829
090	137	561	594	880
100	160	596	634	938
110	182	621	662	989
130	228	714	763	1132
150	274	767	822	1232
170	319	819	881	1333
190	365	872	942	1435
210	410	939	1017	1552
230	456	1031	1117	1694
250	502	1084	1176	1795
270	547	1134	1234	1897
290	593	1199	1307	2009
310				
330				
370				
410				
450				
490				
012-070-18	135	595	627	871
080	169	629	668	930
090	203	662	703	989
100	237	705	752	1055
110	270	736	788	1112
130	338	849	911	1278
150	406	915	986	1396
170	473	982	1062	1514
190	541	1050	1139	1633
210	608	1131	1230	1765
230	676	1242	1350	1929
250	744	1310	1428	2046
270	811	1376	1501	2164
290	879	1456	1591	2294
310				
330				
370				
410				
450				
490				
012-070-23	159	634	675	918
080	199	674	721	983
090	238	709	762	1049
100	278	756	817	1121
110	318	791	857	1183
130	397	914	992	1360
150	476	990	1077	1490
170	556	1064	1166	1620
190	635	1141	1255	1751
210	715	1232	1357	1896
230	794	1352	1488	2070
250	873	1429	1578	2199
270	953	1502	1663	2328
290	1032	1593	1765	2472
310				
330				
370				
410				
450				
490				

YÜKSEKLİK 012

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK H L B cm-cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MIPR-012-070-30	221	752	805	1048
080	276	802	861	1124
090	331	845	914	1199
100	386	904	979	1281
110	442	946	1030	1357
130	552	1090	1190	1557
150	662	1181	1297	1708
170	773	1277	1407	1860
190	883	1373	1517	2013
210	994	1479	1639	2177
230	1104	1620	1796	2374
250	1214	1713	1906	2525
270	1325	1807	2015	2677
290	1435	1916	2138	2843
310				
330				
370				
410				
450				
490				
012-070-38	285	812	879	1120
080	356	873	949	1208
090	427	927	1012	1297
100	498	996	1093	1393
110	570	1051	1157	1481
130	712	1216	1343	1710
150	854	1333	1477	1887
170	997	1449	1614	2065
190	1139	1566	1749	2241
210	1282	1696	1898	2435
230	1424	1862	2083	2660
250	1566	1978	2219	2838
270	1709	2092	2354	3015
290	1851	2226	2504	3208
310				
330				
370				
410				
450				
490				

YÜKSEKLİK 015

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MIPR 015 070-14						
	080		101	557	584	825
	090		126	589	620	882
	100		151	618	651	938
	110		176	658	696	999
	130		202	687	729	1056
	150		252	792	842	1209
	170		302	854	909	1319
	190		353	916	980	1433
	210		403	979	1050	1544
	230		454	1057	1134	1670
	250		504	1159	1244	1822
	270		554	1223	1314	1933
	290		605	1281	1382	2044
	310		655	1358	1466	2168
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
015 070-18						
	080		165	621	653	894
	090		207	661	699	960
	100		248	700	742	1027
	110		289	747	794	1098
	130		330	786	838	1164
	150		413	916	977	1345
	170		496	995	1065	1476
	190		578	1074	1155	1606
	210		661	1155	1243	1737
	230		743	1250	1349	1884
	250		826	1371	1479	2056
	270		909	1450	1567	2186
	290		991	1529	1655	2318
	310		1074	1626	1762	2466
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
015 070-23						
	080		246	667	708	950
	090		308	712	759	1023
	100		369	755	809	1094
	110		431	810	869	1172
	130		492	851	915	1242
	150		615	992	1067	1437
	170		738	1077	1167	1580
	190		861	1166	1267	1721
	210		984	1257	1369	1863
	230		1107	1360	1485	2023
	250		1230	1491	1627	2206
	270		1353	1580	1728	2349
	290		1476	1667	1827	2491
	310		1599	1772	1945	2651
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					

YÜKSEKLİK 015

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MIPR 015 070-30						
	080		310	790	844	1085
	090		387	848	909	1171
	100		464	903	971	1258
	110		542	969	1046	1348
	130		619	1023	1107	1434
	150		774	1192	1290	1659
	170		929	1302	1416	1828
	190		1084	1414	1546	1997
	210		1238	1529	1675	2169
	230		1393	1659	1818	2356
	250		1548	1831	2006	2586
	270		1703	1946	2136	2757
	290		1858	2058	2265	2929
	310		2012	2193	2415	3121
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
015 070-38						
	080		383	920	988	1229
	090		479	993	1069	1329
	100		575	1059	1145	1430
	110		671	1140	1237	1536
	130		766	1206	1311	1637
	150		958	1404	1529	1897
	170		1150	1543	1686	2096
	190		1341	1682	1846	2298
	210		1533	1822	2004	2498
	230		1724	1978	2179	2716
	250		1916	2208	2431	3010
	270		2108	2353	2591	3212
	290		2299	2494	2753	3415
	310		2491	2659	2939	3643
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					

YÜKSEKLİK 020


YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK cm-cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MIPR 020-070-23	264	687	729	971
080	331	735	782	1045
090	397	779	830	1118
100	463	835	893	1198
110	529	879	943	1271
130	664	1025	1101	1471
150	793	1115	1205	1617
170	925	1207	1309	1762
190	1058	1300	1412	1908
210	1190	1409	1533	2072
230	1322	1546	1682	2261
250	1454	1637	1785	2407
270	1586	1728	1887	2553
290	1719	1840	2013	2719
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		FIYAT SORUNUZ		
		Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
020-070-30	351	813	868	1108
080	439	874	935	1196
090	527	929	998	1283
100	615	997	1074	1377
110	702	1054	1138	1464
130	878	1228	1327	1695
150	1054	1343	1457	1869
170	1229	1460	1588	2042
190	1405	1578	1722	2218
210	1580	1710	1870	2407
230	1756	1888	2064	2644
250	1932	2006	2198	2819
270	2107	2123	2329	2994
290	2283	2264	2486	3191
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		FIYAT SORUNUZ		
		Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		

YÜKSEKLİK 020

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK cm-cm-cm	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MIPR 020-070-38	492	942	1009	1249
080	615	1017	1093	1351
090	737	1085	1171	1454
100	860	1167	1264	1564
110	983	1235	1341	1667
130	1229	1441	1565	1932
150	1475	1582	1726	2136
170	1721	1726	1887	2340
190	1966	1869	2052	2545
210	2212	2028	2230	2766
230	2458	2266	2487	3065
250	2704	2411	2653	3274
270	2950	2557	2817	3480
290	3195	2730	3008	3714
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		FIYAT SORUNUZ		
		Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		

MINI CANAL PRO AKSESUARLAR

TABAN YALITIMI



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SİPARİŞ KODU

MIPR HHH LLL BB XXX **11**


taban yalıtımı

Sipariş koduna “11” ekleyin. Mini Canal Pro.
Örnek: MIPR 011 070 14 DNA P **11**

€

64

3 TARAFLI İZALASYON



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SİPARİŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **12**


3 taraflı izolasyon

Sipariş koduna “12” ekleyin. Mini Canal Pro.
Örnek: MIPR 011 070 14 DNA P **12**

€

128

HAVALANDIRMA KANALI İÇİN NOZUL



SİPARİŞ KODU

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**

Ağızlık

Sipariş koduna “VV” ekleyin. Mini Canal Pro.
Örnek: MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1 Metal ağızlık 40 X 90 mm

103

V2 Metal ağızlık -ø 80 mm

187

V3 Metal ağızlık -ø 100 mm

187

V4 Metal ağızlık -ø 125 mm

187


V5 Sentetik ağızlık - Önceden monte edilmemiş

20

V6 Sentetik ağızlık

74

AKUSTİK ŞERİT



Siyah yapışkanlı lastik şerit, kalınlığı 0.5 mm., 6 metre rulo.

SİPARİŞ KODU

7690 02

€

7690 02

61



AVS ÜNİTE ISITICI

Jaga AVS hava ısıtıcısı, iş ve spor salonları, depolar, garajlar, mağazalar, sergi ve mağaza alanları, seralar ve sürekli kullanılmayan, ancak çok hızlı bir şekilde ısıtılması gereken tüm mekanları ısıtmak için tasarlanmıştır.

- Özel kurulum
- Kapasite performans
- Air Venturi Sistemi



AVS ÜNİTE ISITICI



SİPARİŞ KODU

UNIT-021-EC

Tip (2=2 boru sıraları)
(3=3 boru sıraları)
Cihaz boyutu (0=1 2=3 4)
UNIT (standart)
UNIM (i)

STANDART TESLİMAT

Duvara veya tavana montaj için tamamen önceden monte edilmiş cihaz, sağlam karton ambalajda teslim edilir:

- standart olarak Air Venturi Sistemi ile
- 2 veya 3 sıra sulama borusu bulunan ısı eşanjörü

RENKLER

kaplama-kum püskürtme-grisi-001 renginde boyanmıştır.

STANDART TESLİMAT

RENKLER


kaplama-kum püskürtme-grisi-001 renginde boyanmıştır.

TİP	KONTROL VOLTAJI	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C		FİYAT
		45/40 kWatt	75/65 kWatt	
UNIT	10	3.3	7.3	1557
021		4.3	9.6	1706
121		7.1	15.7	2037
131		9.0	20.1	2318
221		13.7	30.4	2629
231		16.5	36.7	2890
321		18.1	40.2	3647
331		23.3	51.7	4040
421		29.3	65.2	4701
431		35.4	78.6	5317
UNIM	10	7.1	15.7	3693
131		9.0	20.1	3976
221		13.7	30.4	4292
231		16.5	36.7	4560
321		18.1	40.2	5330
331		23.3	51.7	5727
421		29.3	65.2	6399
431		35.4	78.6	7025

⁽¹⁾ ısı eşanjöründeki çıkış sıcaklığı, AVS etkisi bu sıcaklığı düşürmeden önce.
⁽²⁾ cihazdan 5 m uzaklıkta ölçüm / oda hacmi 3000 m³ / yankılanma süresi 2 sn. (VDI 2081)
⁽³⁾ Aış uzunlukları yaklaşık değerlerdir, serbest emiş ve üfleme, ΔT1 yaklaşık 15 ila 20K oda sıcaklığı üzerinde.


KONSOLLAR VE MONTAJ SETLERİ

KONSOL SETİ-A



KOD	€
8376 010100	147

MONTAJ SETİ-A




KOD	TİP	€
8376 040001	121 / 131	69
8376 040002	221 / 231	69
8376 040003	321 / 331	69
8376 040004	421 / 431	69




Konsol-seti-A ile birlikte kullanılır

KONSOL SETİ-B



KOD	TİP	€
8376 030101	121 / 131	278
8376 030102	221 / 231	288
8376 030103	321 / 331	343
8376 030104	421 / 431	352

MONTAJ SETİ-B




KOD	TİP	€
8376 040101	121 / 131	93
8376 040102	221 / 231	93
8376 040103	321 / 331	93
8376 040104	421 / 431	93



Konsol-seti-B ile birlikte kullanılır

ÇELİK KIRIŞ SABİTLEME




KOD	TİP	€
8376 050101	121 / 131	134
8376 050102	221 / 231	151
8376 050103	321 / 331	173
8376 050104	421 / 431	186



Konsol-seti-A veya B ile birlikte kullanın

AYRI PARÇALAR



KOD		€
8376 040201	2 duvara sabitleme aparatları — Tip 121 / 131	66
8376 040202	2 duvara sabitleme aparatları — Tip 221 / 231	66
8376 040203	2 duvara sabitleme aparatları — Tip 321 / 331	66
8376 040204	2 duvara sabitleme aparatları — Tip 421 / 431	66
8376 040300	4 bağlantılar & 8 civatalar	29
8376 040400	4 hava-ısıtıcı bağlantıları & 4 civatalar	29



KOD	TIP	€
8375 060100	021/031	285
8375 060101	121/131	346
8375 060102	221/231	358
8375 060103	321/331	389
8375 060104	421/431	433



KOD	TIP	€
8375 080101	121/131	278
8375 080102	221/231	288
8375 080103	321/331	328
8375 080104	421/431	349



KOD	TIP	€
8375 070101	121/131	356
8375 070102	221/231	406
8375 070103	321/331	500
8375 070104	421/431	664



KOD	TIP	€
8375 110100	021/031	296
8375 110101	121/131	375
8375 110102	221/231	454
8375 110103	321/331	493
8375 110104	421/431	656



KOD	TIP	€
8375 100101	121/131	270
8375 100102	221/231	281
8375 100103	321/331	320
8375 100104	421/431	343

DIŞ HAVA IZGARASI



KOD	TİP	€
8375-120101	121/131	225
8375-120102	221/231	239
8375-120103	321/331	304
8375-120104	421/431	433

DIŞ HAVA IZGARASI İÇİN KAPANAN KAPAKLAR



KOD	TİP	€
8375-130101	121/131	436
8375-130102	221/231	483
8375-130103	321/331	662
8375-130104	421/431	730



KOD	TİP	€
8375-140101	121/131	494
8375-140102	221/231	570
8375-140103	321/331	692
8375-140104	421/431	898
83751-140101	121/131	594
83751-140102	221/231	667
83751-140103	321/331	790
83751-140104	421/431	998



KOD	TİP	€
83750-010101	121/131	482
83750-010102	221/231	537
83750-010103	321/331	616
83750-010104	421/431	720
83751-010101	121/131	579
83751-010102	221/231	636
83751-010103	321/331	714
83751-010104	421/431	820



KOD	TİP	€
83750-020101	121/131	515
83750-020102	221/231	573
83750-020103	321/331	652
83750-020104	421/431	754
83751-020101	121/131	614
83751-020102	221/231	671
83751-020103	321/331	751
83751-020104	421/431	854



KOD	TIP	€
83750-020201	121/131	515
83750-020202	221/231	573
83750-020203	321/331	652
83750-020204	421/431	754
83751-020201	121/131	614
83751-020202	221/231	671
83751-020203	321/331	751
83751-020204	421/431	854



KOD	TIP	€
8375-030101	121/131	275
8375-030102	221/231	311
8375-030103	321/331	363
8375-030104	421/431	424
83751-030101	121/131	363
83751-030102	221/231	399
83751-030103	321/331	452
83751-030104	421/431	512



KOD	TIP	€
8375-040101	121/131	260
8375-040102	221/231	285
8375-040103	321/331	322
8375-040104	421/431	368
83751-040101	121/131	349
83751-040102	221/231	376
83751-040103	321/331	411
83751-040104	421/431	456



KOD	TIP	€
8375-170101	121/131	295
8375-170102	221/231	355
8375-170103	321/331	443
8375-170104	421/431	559
83751-170101	121/131	384
83751-170102	221/231	446
83751-170103	321/331	533
83751-170104	421/431	647



KOD	TIP	€
8375-050101	121/131	261
8375-050102	221/231	285
8375-050103	321/331	321
8375-050104	421/431	368
83751-050101	121/131	351
83751-050102	221/231	376
83751-050103	321/331	410
83751-050104	421/431	456



KOD	TİP	€
83750-160101	121 / 131	295
83750-160102	221 / 231	355
83750-160103	321 / 331	443
83750-160104	421 / 431	559
83751-160101	121 / 131	384
83751-160102	221 / 231	446
83751-160103	321 / 331	533
83751-160104	421 / 431	647



KOD	TİP	€
8375-180101	121 / 131	270
8375-180102	221 / 231	281
8375-180103	321 / 331	320
8375-180104	421 / 431	343
83751-180101	121 / 131	368
83751-180102	221 / 231	381
83751-180103	321 / 331	421
83751-180104	421 / 431	440

DUVAR KANALI İÇİN ÇATI ÇIKINTISI



KOD	TİP	€
8375-190101	121 / 131	641
8375-190102	221 / 231	693
8375-190103	321 / 331	769
8375-190104	421 / 431	829
83751-190101	121 / 131	714
83751-190102	221 / 231	765
83751-190103	321 / 331	842
83751-190104	421 / 431	905

BAĞLANTI KANALI İÇİN ÇATI ÇIKINTISI



KOD	TİP	€
8375-090101	121 / 131	641
8375-090102	221 / 231	693
8375-090103	321 / 331	769
8375-090104	421 / 431	829
83751-090101	121 / 131	714
83751-090102	221 / 231	765
83751-090103	321 / 331	842
83751-090104	421 / 431	905

AKSESUARLAR

YÜK AYIRICI



KOD	€
8351-050003	131

DONMA ÖNLEYİCİ TERMOSTAT



KOD	€
8384-0001	282



hava ısıtıcısı ile birlikte sipariş edin!

SERVO MOTORLAR “” 230V



KOD	€
8383-2303	812




Servo motoru kapatma-ve/veya hava karıştırma kutuları ile birlikte sipariş edin!

FILTRE ELEMANI



KOD	TİP	€
8375-150101	121 / 131	205
8375-150102	221 / 231	362
8375-150103	321 / 331	478
8375-150104	421 / 431	533

EC




KOD	TİP	€
8383-230507	021 / 031	787
8383-230508	121 / 131	1089
8383-230502	221 / 231	1441
8383-230503	321 / 331	2055
8383-230504	421 / 431	2789

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

SOČUTMA

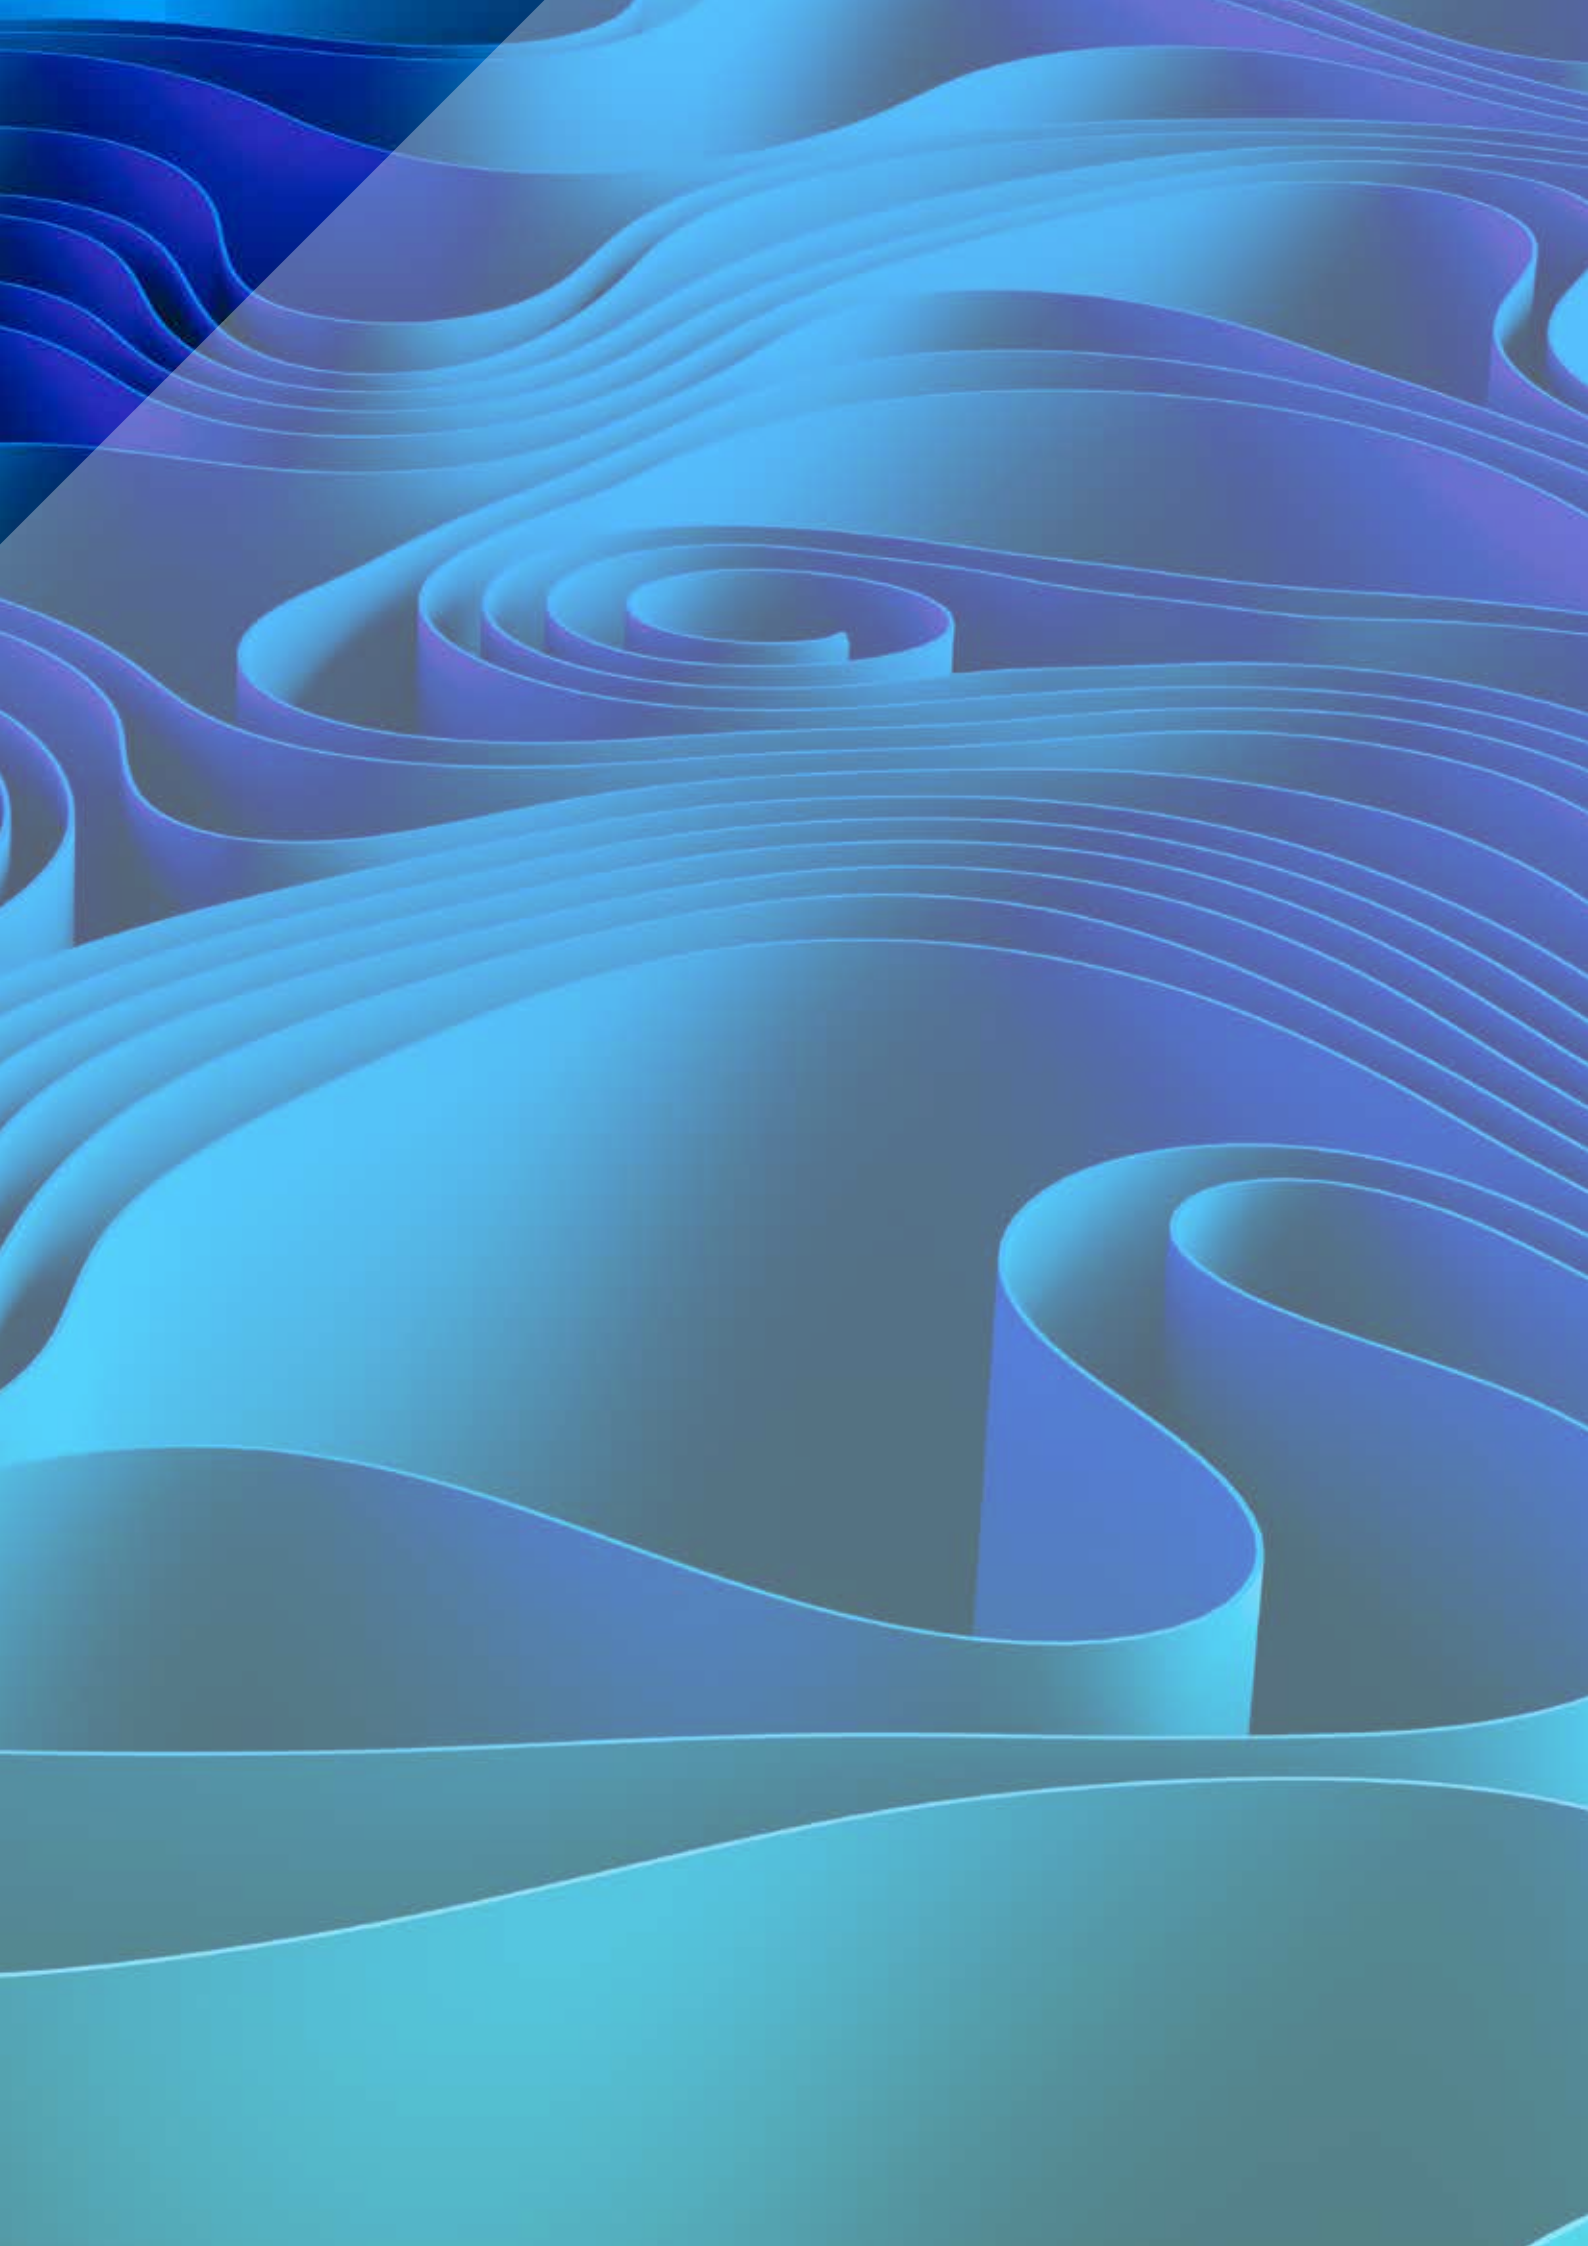

STRADA HYBRID



SIPARIŞ KODU

STRW-035-050-11-XXX-D09	Kontrol Jaga-AGO (D09); Jaga-TPT (D01); veya Jaga-BMS (D03)
Renk	
Tip	
Uzunluk	
Yükseklik	

STANDART TESLİMAT:

- duvar-konsolları ve montaj-kiti, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj-tıpası ile Low-H₂O-ısı eşanjörü
- alt-sol veya alt-sağ bağlantı için kısmen monte edilmiş kasa
- valfin karşı-ucundaki yan-panel için paslanmaz-çelik-etkili kapak-plaka
- kolay-kurulumlu fan-ünitesi, 24 VDC-güç kaynağı



Bu ısıtıcı, yoğuşma-monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir-parçası olarak entegre edilmelidir.

STANDART RENKLER

Yüksek-UV-direncine-sahip, çevre-dostu ve çizilmeye dayanıklı-toz-kaplama

- trafik-beyazı (RAL 9016 (133)), Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat-görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama-grisi (001), ince dokulu-metalik-boya
- off-black (145), Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat-görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk-tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

Kapasite avrupa-standardı-EN16430'a uygun-olarak ölçüldü

Yayınlanan-güçler, 3-hızdaki-maksimum-güçlere-karşılik gelmektedir.

1-hızdaki (26 dB(A)) ve 2-hızdaki (30 dB(A)) güçleri-www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı-seçenekleri için-seçenekler-bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK 035

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
STRW-035-050-11			185	457	722
16			—	—	—
21			—	—	—
060-11			242	601	768
16			305	826	849
21			332	1106	886
070-11			300	743	825
16			312	960	921
21			341	1214	974
080-11			358	887	869
16			450	1219	977
21			490	1634	1035
090-11			415	1029	969
16			522	1415	1102
21			570	1897	1161
100-11			473	1173	1024
16			595	1612	1178
21			649	2160	1250
110-11			531	1315	1083
16			602	1746	1241
21			658	2268	1324
120-11			589	1459	1126
16			740	2005	1302
21			807	2687	1398
140-11			704	1745	1227
16			885	2398	1419
21			965	3214	1579
160-11			819	2031	1490
16			1030	2791	1748
21			1123	3741	1933
180-11			935	2317	1587
16			1045	3060	1879
21			1142	3956	2078
200-11			1050	2603	1711
16			1320	3577	2065
21			1440	4795	2221
220-11			1166	2889	1888
16			1465	3970	2315
21			1598	5322	2496
240-11			1281	3175	2119
16			1610	4364	2579
21			1756	5849	2778
260-11			1396	3461	2242
16			1625	4632	2704
21			1774	6064	2919
280-11			1406	3649	2311
16			1900	5150	2852
21			2072	6903	3083

YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK UZUNLUK H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
STRW 050 050-11			185	457	739
16			—	—	—
21			—	—	—
060-11			242	601	787
16			305	826	868
21			332	1106	911
070-11			300	743	847
16			312	960	943
21			341	1214	1002
080-11			358	887	891
16			450	1219	1002
21			490	1634	1064
090-11			415	1029	994
16			522	1415	1126
21			570	1897	1192
100-11			473	1173	1050
16			595	1612	1204
21			649	2160	1281
110-11			531	1315	1106
16			602	1746	1271
21			658	2268	1358
120-11			589	1459	1154
16			740	2005	1331
21			807	2687	1434
140-11			704	1745	1259
16			885	2398	1453
21			965	3214	1619
160-11			819	2031	1527
16			1030	2791	1788
21			1123	3741	1979
180-11			935	2317	1627
16			1045	3060	1923
21			1142	3956	2124
200-11			1050	2603	1756
16			1320	3577	2112
21			1440	4795	2272
220-11			1166	2889	1936
16			1465	3970	2365
21			1598	5322	2550
240-11			1281	3175	2171
16			1610	4364	2633
21			1756	5849	2841
260-11			1396	3461	2299
16			1625	4632	2762
21			1774	6064	2984
280-11			1406	3649	2371
16			1900	5150	2913
21			2072	6903	3153

YÜKSEKLİK 065

YÜKSEKLİK UZUNLUK H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
STRW 065 050-11			171	457	759
16			—	—	—
21			—	—	—
060-11			224	601	809
16			282	826	896
21			307	1106	942
070-11			278	743	868
16			289	960	970
21			316	1214	1030
080-11			331	887	916
16			416	1219	1032
21			454	1634	1095
090-11			384	1029	1020
16			483	1415	1156
21			527	1897	1225
100-11			438	1173	1074
16			550	1612	1234
21			600	2160	1314
110-11			491	1315	1134
16			557	1746	1301
21			608	2268	1392
120-11			545	1459	1186
16			685	2005	1367
21			746	2687	1467
140-11			651	1745	1294
16			819	2398	1495
21			893	3214	1664
160-11			758	2031	1568
16			953	2791	1833
21			1039	3741	2027
180-11			865	2317	1671
16			966	3060	1969
21			1056	3956	2177
200-11			971	2603	1800
16			1221	3577	2163
21			1332	4795	2328
220-11			1078	2889	1986
16			1355	3970	2419
21			1478	5322	2611
240-11			1185	3175	2227
16			1489	4364	2698
21			1624	5849	2907
260-11			1292	3461	2359
16			1503	4632	2826
21			1641	6064	3053
280-11			1301	3649	2434
16			1758	5150	2983
21			1917	6903	3225

YÜKSEKLİK 095

YÜKSEKLİK UZUNLUK H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
STRW 095 050-11			—	—	—
16			—	—	—
21			—	—	—
060-11			188	601	839
16			236	826	932
21			257	1106	979
070-11			233	743	902
16			242	960	1012
21			265	1214	1070
080-11			277	887	951
16			349	1219	1076
21			380	1634	1140
090-11			322	1029	1057
16			405	1415	1204
21			441	1897	1271
100-11			367	1173	1122
16			461	1612	1290
21			503	2160	1370
110-11			411	1315	1186
16			467	1746	1360
21			510	2268	1451
120-11			456	1459	1238
16			574	2005	1429
21			625	2687	1530
140-11			546	1745	1358
16			686	2398	1569
21			748	3214	1738

STRADA HYBRID MM



SİPARİŞ KODU TPT

STRW-035-060-11-XXX-M-D01-620-W	Duvara (W) veya zemine (F) bağlantı
	H-Blok
	Renk
	Tip
	Uzunluk
	Yükseklik

SİPARİŞ KODU ACO

STRW-035-060-11-XXX-M-D09-620-R-AW-W	Duvara (W) veya zemine (F) bağlantı
	Termostatik vana
	Yerleştirme termostat başlığı:
	sol alt (L)
	sağ alt (R)
	Kelepçe bağlantıları Eurokonik
	Renk
	Tip
	Uzunluk
	Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

Tamamen önceden monte edilmiş olarak

- sıkı tasarımlı kasa
- vana takılı Low-H₂O ısı değiştirici ve hava tahliyesi
- kontrol paneli ile fan ünitesi, kontrol sistemi ve 24 VDC güç kaynağı
- duvara veya zemine monte için Euroconus bağlantı bloğu

⚠ Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk ≥ 100 cm	191

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.

1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

Bağlantı manşonu 3/4" Eurocone

İNCE ETLİ BORU		SENTETİK VEYA RPE/ALU	
KOD	Boru-Ø	KOD	Boru-Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

YÜKSEKLİK 035

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FİYAT
H	L	T	16/19	45/40	
cm	cm		Watt	Watt	€
~~STRW-035-060-11~~			242	601	~~818~~
	~~16~~		305	826	~~899~~
	~~21~~		332	1106	~~936~~
~~080-11~~			358	887	~~918~~
	~~16~~		450	1219	~~1027~~
	~~21~~		490	1634	~~1086~~
~~100-11~~			473	1173	~~1074~~
	~~16~~		595	1612	~~1229~~
	~~21~~		649	2160	~~1300~~
~~120-11~~			589	1459	~~1176~~
	~~16~~		740	2005	~~1351~~
	~~21~~		807	2687	~~1446~~
~~140-11~~			704	1745	~~1275~~
	~~16~~		885	2398	~~1470~~
	~~21~~		965	3214	~~1627~~
~~160-11~~			819	2031	~~1541~~
	~~16~~		1030	2791	~~1798~~
	~~21~~		1123	3741	~~1983~~
~~180-11~~			935	2317	~~1638~~
	~~16~~		1045	3060	~~1929~~
	~~21~~		1142	3956	~~2127~~

YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FİYAT
H	L	T	16/19	45/40	
cm—cm			Watt	Watt	€
STRW-050-060-11			242	601	836
16			305	826	917
21			332	1106	960
080-11			358	887	941
16			450	1219	1053
21			490	1634	1114
100-11			473	1173	1098
16			595	1612	1255
21			649	2160	1331
120-11			589	1459	1203
16			740	2005	1380
21			807	2687	1482
140-11			704	1745	1307
16			885	2398	1503
21			965	3214	1669
160-11			819	2031	1578
16			1030	2791	1838
21			1123	3741	2029
180-11			935	2317	1678
16			1045	3060	1973
21			1142	3956	2174

YÜKSEKLİK 065

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FİYAT
H	L	T	16/19	45/40	
cm—cm			Watt	Watt	€
STRW-065-060-11			224	601	858
	16		282	826	946
	21		307	1106	992
080-11			331	887	966
	16		416	1219	1083
	21		454	1634	1145
100-11			438	1173	1124
	16		550	1612	1284
	21		600	2160	1364
120-11			545	1459	1235
	16		685	2005	1415
	21		746	2687	1517
140-11			651	1745	1343
	16		819	2398	1545
	21		893	3214	1714
160-11			758	2031	1618
	16		953	2791	1884
	21		1039	3741	2078
180-11			865	2317	1721
	16		966	3060	2019
	21		1056	3956	2227

EK ÜCRET KONTROL SİSTEMLERİ

			€
~~D01~~	~~TPT~~		~~133~~
~~D09~~	~~ACO termostat başlığı olmadan T0~~		~~84~~
~~D09~~	~~ACO termostat kafası ile MA~~		~~91~~
~~D09~~	~~ACO termostat kafası ile AW~~	 + 	~~173~~
~~D09~~	~~ACO termostat kafası ile AB~~	 + 	~~173~~

LINEA PLUS HYBRID



SIPARIŞ KODU

LINW-035-060-11-XXX-D09	
035	Kontrol-Jaga-ACO (D09);
060	Jaga-TPT (D01);
11	veya Jaga-BMS (D03)
XXX	Renk
D09	Tip
	Uzunluk
	Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H₂O ısı eşanjörü
- alt sol veya alt sağ bağlantı için kısmen monte edilmiş kasa
- hava tahliyesi dirseği 1/8" ve tahliye tapası 1/2"
- kolay kurulumlu fan ünitesi, 24 VDC güç kaynağı

⚠ Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

STANDART RENKLER

yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm; parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001). Ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm; parlaklık derecesi < %10

Diğer Renkler

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

Kapasite

Kapasite Avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü. Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.

1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

Bağlantı Seti

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK 035

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
LINW-035-060-11			242	601	723
16			305	826	798
21			332	1106	832
070-11			300	743	779
16			312	960	869
21			341	1214	913
080-11			358	887	820
16			450	1219	922
21			490	1634	970
090-11			415	1029	919
16			522	1415	1039
21			570	1897	1094
100-11			473	1173	969
16			595	1612	1117
21			649	2160	1179
110-11			531	1315	1026
16			602	1746	1176
21			658	2268	1249
120-11			589	1459	1071
16			740	2005	1236
21			807	2687	1313
140-11			704	1745	1157
16			885	2398	1341
21			965	3214	1480
160-11			819	2031	1413
16			1030	2791	1656
21			1123	3741	1820
180-11			935	2317	1508
16			1045	3060	1783
21			1142	3956	1963
200-11			1050	2603	1624
16			1320	3577	1959
21			1440	4795	2092
220-11			1166	2889	1809
16			1465	3970	2205
21			1598	5322	2361
240-11			1281	3175	2010
16			1610	4364	2443
21			1756	5849	2617
260-11			1396	3461	2131
16			1625	4632	2561
21			1774	6064	2749
280-11			1406	3649	2191
16			1900	5150	2701
21			2072	6903	2902

YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK UZUNLUK H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
LINW-050-060-11					
16			242	604	742
21			305	826	818
21			332	1106	857
070-11					
16			300	743	798
16			312	960	890
21			341	1214	939
080-11					
16			358	887	842
16			450	1219	947
21			490	1634	998
090-11					
16			415	1029	942
16			522	1415	1064
21			570	1897	1123
100-11					
16			473	1173	993
16			595	1612	1144
21			649	2160	1209
110-11					
16			531	1315	1052
16			602	1746	1204
21			658	2268	1281
120-11					
16			589	1459	1100
16			740	2005	1267
21			807	2687	1349
140-11					
16			704	1745	1191
16			885	2398	1376
21			965	3214	1520
160-11					
16			819	2031	1451
16			1030	2791	1695
21			1123	3741	1867
180-11					
16			935	2317	1547
16			1045	3060	1824
21			1142	3956	2010
200-11					
16			1050	2603	1667
16			1320	3577	2004
21			1440	4795	2144
220-11					
16			1166	2889	1854
16			1465	3970	2253
21			1598	5322	2415
240-11					
16			1281	3175	2060
16			1610	4364	2496
21			1756	5849	2679
260-11					
16			1396	3461	2186
16			1625	4632	2616
21			1774	6064	2815
280-11					
16			1406	3649	2250
16			1900	5150	2761
21			2072	6903	2971

YÜKSEKLİK 065

YÜKSEKLİK UZUNLUK H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
LINW-065-060-11					
16			224	604	762
16			282	826	844
21			307	1106	882
070-11					
16			278	743	818
16			289	960	916
21			316	1214	966
080-11					
16			331	887	864
16			416	1219	973
21			454	1634	1027
090-11					
16			384	1029	964
16			483	1415	1094
21			527	1897	1153
100-11					
16			438	1173	1019
16			550	1612	1171
21			600	2160	1242
110-11					
16			491	1315	1077
16			557	1746	1235
21			608	2268	1312
120-11					
16			545	1459	1135
16			685	2005	1305
21			746	2687	1392
140-11					
16			651	1745	1223
16			819	2398	1414
21			893	3214	1563
160-11					
16			758	2031	1489
16			953	2791	1738
21			1039	3741	1913
180-11					
16			865	2317	1587
16			966	3060	1874
21			1056	3956	2058
200-11					
16			971	2603	1711
16			1221	3577	2053
21			1332	4795	2196
220-11					
16			1078	2889	1902
16			1355	3970	2307
21			1478	5322	2474
240-11					
16			1185	3175	2113
16			1489	4364	2557
21			1624	5849	2743
260-11					
16			1292	3461	2242
16			1503	4632	2682
21			1641	6064	2881
280-11					
16			1301	3649	2308
16			1758	5150	2829
21			1917	6903	3040

YÜKSEKLİK 095

YÜKSEKLİK UZUNLUK H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
LINW-095-060-11					
16			188	604	792
16			236	826	882
21			257	1106	920
070-11					
16			233	743	852
16			242	960	958
21			265	1214	1005
080-11					
16			277	887	900
16			349	1219	1019
21			380	1634	1072
090-11					
16			322	1029	1004
16			405	1415	1141
21			441	1897	1201
100-11					
16			367	1173	1066
16			461	1612	1226
21			503	2160	1295
110-11					
16			411	1315	1128
16			467	1746	1294
21			510	2268	1371
120-11					
16			456	1459	1188
16			574	2005	1370
21			625	2687	1455
140-11					
16			546	1745	1286
16			686	2398	1488
21			748	3214	1636



SIPARIŞ KODU

ECRW-035-050-11-XXX-D09-BT1-67

Hava çıkış ızgarası:
-BT1
-BF1
Kontrol:
-ACO-D09
-BMS-D03
Renk
Tip
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- tek parça kaplama (arka panel, alt ızgara, çıkış ızgarası ve yan paneller)
- çıkarılabilir ön panel
- Grafit gri (RAL 7024) kır ve toz tutmayan kaplamalı düşük H₂O ısı eşanjörü
- önceden monte edilmiş fan ünitesi, kumanda, kontrol ve 24 VDC güç kaynağı
- çok katmanlı boru, T parçası, havalandırma tapası 1/2", 2 tahlile tapası 1/2" ve
- iç hidrolik bağlantı için kelepçe bağlantıları
- çubuk vidalar: gerekirse, duvar — arka panel mesafesinin ayarlanması (0 ≤ 35 mm)



Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

STANDART RENKLER

yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama gri (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

İncelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

Kapasite Avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü. Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.

1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri

www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK 040

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
ECRW 040 055	11	242	601	799	
16	305	826	882		
21	332	1106	923		
065	11	300	743	858	
16	312	960	957		
21	341	1214	1016		
075	11	358	887	904	
16	450	1219	1017		
21	490	1634	1077		
085	11	415	1029	1009	
16	522	1415	1143		
21	570	1897	1208		
095	11	473	1173	1064	
16	595	1612	1223		
21	649	2160	1300		
105	11	531	1315	1124	
16	602	1746	1289		
21	658	2268	1376		
115	11	589	1459	1169	
16	740	2005	1350		
21	807	2687	1452		
135	11	704	1745	1274	
16	885	2398	1474		
21	965	3214	1641		
155	11	819	2031	1548	
16	1030	2791	1814		
21	1123	3741	2006		
175	11	935	2317	1649	
16	1045	3060	1951		
21	1142	3956	2156		
195	11	1050	2603	1778	
16	1320	3577	2143		
21	1440	4795	2305		
215	11	1166	2889	1961	
16	1465	3970	2402		
21	1598	5322	2588		
235	11	1281	3175	2200	
16	1610	4364	2675		
21	1756	5849	2883		

YÜKSEKLİK 045

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FİYAT
H	L	T	16/18	45/40	€
cm—cm			Watt	Watt	
ECRW 045 055	11		242	604	805
	16		305	826	889
	21		332	1106	931
065	11		300	743	864
	16		312	960	965
	21		341	1214	1023
075	11		358	887	912
	16		450	1219	1025
	21		490	1634	1088
085	11		415	1029	1017
	16		522	1415	1153
	21		570	1897	1217
095	11		473	1173	1072
	16		595	1612	1232
	21		649	2160	1310
105	11		531	1315	1132
	16		602	1746	1299
	21		658	2268	1387
115	11		589	1459	1179
	16		740	2005	1363
	21		807	2687	1464
135	11		704	1745	1285
	16		885	2398	1486
	21		965	3214	1655
155	11		819	2031	1561
	16		1030	2791	1829
	21		1123	3741	2023
175	11		935	2317	1662
	16		1045	3060	1966
	21		1142	3956	2172
195	11		1050	2603	1793
	16		1320	3577	2160
	21		1440	4795	2324
215	11		1166	2889	1979
	16		1465	3970	2419
	21		1598	5322	2609
235	11		1281	3175	2220
	16		1610	4364	2696
	21		1756	5849	2905

YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C		ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C		FİYAT
H	L	T	16/18	45/40		€	
cm—cm			Watt	Watt			
ECRW 050 055	11	14	242		601	811	
	16	16	305		826	896	
	21	21	332		1106	939	
065	11	14	300		743	871	
	16	16	312		960	973	
	21	21	341		1214	1031	
075	11	14	358		887	918	
	16	16	450		1219	1033	
	21	21	490		1634	1096	
085	11	14	415		1029	1024	
	16	16	522		1415	1162	
	21	21	570		1897	1227	
095	11	14	473		1173	1080	
	16	16	595		1612	1241	
	21	21	649		2160	1319	
105	11	14	531		1315	1140	
	16	16	602		1746	1309	
	21	21	658		2268	1399	
115	11	14	589		1459	1190	
	16	16	740		2005	1373	
	21	21	807		2687	1475	
135	11	14	704		1745	1298	
	16	16	885		2398	1500	
	21	21	965		3214	1669	
155	11	14	819		2031	1575	
	16	16	1030		2791	1844	
	21	21	1123		3741	2039	
175	11	14	935		2317	1677	
	16	16	1045		3060	1982	
	21	21	1142		3956	2190	
195	11	14	1050		2603	1809	
	16	16	1320		3577	2177	
	21	21	1440		4795	2341	
215	11	14	1166		2889	1994	
	16	16	1465		3970	2438	
	21	21	1598		5322	2629	
235	11	14	1281		3175	2237	
	16	16	1610		4364	2716	
	21	21	1756		5849	2927	

YÜKSEKLİK 055

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
ECRW 055 055	11		242	604	817
	16		305	826	904
	21		332	1106	948
065	11		300	743	879
	16		312	960	981
	21		341	1214	1039
075	11		358	887	925
	16		450	1219	1041
	21		490	1634	1105
085	11		415	1029	1031
	16		522	1415	1170
	21		570	1897	1236
095	11		473	1173	1089
	16		595	1612	1251
	21		649	2160	1331
105	11		531	1315	1151
	16		602	1746	1319
	21		658	2268	1409
115	11		589	1459	1199
	16		740	2005	1383
	21		807	2687	1486
135	11		704	1745	1308
	16		885	2398	1513
	21		965	3214	1683
155	11		819	2031	1588
	16		1030	2791	1858
	21		1123	3741	2055
175	11		935	2317	1692
	16		1045	3060	1996
	21		1142	3956	2206
195	11		1050	2603	1824
	16		1320	3577	2194
	21		1440	4795	2361
215	11		1166	2889	2012
	16		1465	3970	2456
	21		1598	5322	2649
235	11		1281	3175	2257
	16		1610	4364	2736
	21		1756	5849	2949



~~YÜKSEKLİK 060~~

	YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	SOĞUTMA (Yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
ECRW060	055	11		230	601	823
	16			290	826	912
	21			315	1106	955
	065	11		285	743	885
	16			296	960	989
	21			324	1214	1049
	075	11		340	887	931
	16			428	1219	1051
	21			466	1634	1114
	085	11		394	1029	1038
	16			496	1415	1178
	21			542	1897	1245
	095	11		449	1173	1097
	16			565	1612	1262
	21			617	2160	1341
	105	11		504	1315	1159
	16			572	1746	1330
	21			625	2268	1419
	115	11		560	1459	1208
	16			703	2005	1395
	21			767	2687	1498
	135	11		669	1745	1319
	16			841	2398	1525
	21			917	3214	1696
	155	11		778	2031	1601
	16			979	2791	1873
	21			1067	3741	2072
	175	11		888	2317	1706
	16			993	3060	2013
	21			1085	3956	2224
	195	11		998	2603	1839
	16			1254	3577	2209
	21			1368	4795	2378
	215	11		1108	2889	2028
	16			1392	3970	2474
	21			1518	5322	2668
	235	11		1217	3175	2274
	16			1530	4364	2756
	21			1668	5849	2972

~~YÜKSEKLİK 065~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H	L	T	16/18	45/40	€
cm—cm	cm—cm	cm	Watt	Watt	
ECRW065 055-11					
	16	21	224	604	829
	16	21	282	826	919
	16	21	307	1106	963
065-11					
	16	21	278	743	891
	16	21	289	960	996
	16	21	315	1214	1056
075-11					
	16	21	331	887	939
	16	21	416	1219	1059
	16	21	453	1634	1124
085-11					
	16	21	384	1029	1046
	16	21	483	1415	1189
	16	21	527	1897	1255
095-11					
	16	21	438	1173	1105
	16	21	550	1612	1271
	16	21	600	2160	1350
105-11					
	16	21	491	1315	1167
	16	21	557	1746	1340
	16	21	609	2268	1431
115-11					
	16	21	545	1459	1217
	16	21	685	2005	1406
	16	21	746	2687	1509
135-11					
	16	21	651	1745	1332
	16	21	819	2398	1539
	16	21	893	3214	1710
155-11					
	16	21	758	2031	1615
	16	21	953	2791	1887
	16	21	1039	3741	2088
175-11					
	16	21	865	2317	1721
	16	21	967	3060	2028
	16	21	1056	3956	2240
195-11					
	16	21	971	2603	1854
	16	21	1221	3577	2227
	16	21	1332	4795	2397
215-11					
	16	21	1079	2889	2046
	16	21	1355	3970	2491
	16	21	1478	5322	2688
235-11					
	16	21	1185	3175	2294
	16	21	1489	4364	2778
	16	21	1624	5849	2994

~~YÜKSEKLİK 070~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H	L	T	16/18	45/40	€
cm—cm	cm—cm	cm	Watt	Watt	
ECRW070 055-11					
	16	21	218	604	835
	16	21	275	826	926
	16	21	299	1106	970
065-11					
	16	21	270	743	897
	16	21	281	960	1004
	16	21	307	1214	1064
075-11					
	16	21	322	887	947
	16	21	405	1219	1068
	16	21	441	1634	1132
085-11					
	16	21	374	1029	1054
	16	21	470	1415	1197
	16	21	513	1897	1265
095-11					
	16	21	426	1173	1114
	16	21	536	1612	1280
	16	21	584	2160	1361
105-11					
	16	21	478	1315	1176
	16	21	542	1746	1349
	16	21	592	2268	1442
115-11					
	16	21	530	1459	1228
	16	21	666	2005	1417
	16	21	726	2687	1520
135-11					
	16	21	634	1745	1342
	16	21	797	2398	1551
	16	21	869	3214	1724
155-11					
	16	21	737	2031	1627
	16	21	927	2791	1902
	16	21	1011	3741	2103
175-11					
	16	21	842	2317	1735
	16	21	941	3060	2044
	16	21	1028	3956	2259
195-11					
	16	21	945	2603	1869
	16	21	1188	3577	2243
	16	21	1296	4795	2415
215-11					
	16	21	1049	2889	2062
	16	21	1319	3970	2509
	16	21	1438	5322	2709
235-11					
	16	21	1153	3175	2311
	16	21	1449	4364	2797
	16	21	1580	5849	3016

~~YÜKSEKLİK 075~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H	L	T	16/18	45/40	€
cm—cm	cm—cm	cm	Watt	Watt	
ECRW075 055-11					
	16	21	212	604	842
	16	21	267	826	932
	16	21	291	1106	980
065-11					
	16	21	263	743	904
	16	21	273	960	1012
	16	21	298	1214	1072
075-11					
	16	21	313	887	953
	16	21	394	1219	1076
	16	21	429	1634	1141
085-11					
	16	21	363	1029	1061
	16	21	457	1415	1205
	16	21	499	1897	1274
095-11					
	16	21	414	1173	1123
	16	21	521	1612	1290
	16	21	568	2160	1372
105-11					
	16	21	465	1315	1186
	16	21	527	1746	1360
	16	21	576	2268	1452
115-11					
	16	21	515	1459	1237
	16	21	648	2005	1428
	16	21	706	2687	1532
135-11					
	16	21	616	1745	1353
	16	21	774	2398	1565
	16	21	844	3214	1737
155-11					
	16	21	717	2031	1641
	16	21	901	2791	1916
	16	21	983	3741	2120
175-11					
	16	21	818	2317	1749
	16	21	914	3060	2059
	16	21	999	3956	2275
195-11					
	16	21	919	2603	1885
	16	21	1155	3577	2261
	16	21	1260	4795	2434
215-11					
	16	21	1020	2889	2079
	16	21	1282	3970	2527
	16	21	1398	5322	2727
235-11					
	16	21	1121	3175	2331
	16	21	1409	4364	2818
	16	21	1537	5849	3039



~~YÜKSEKLİK 080~~

YÜKSEKLİK H	UZUNLUK L	TİP T	SOĞUTMA Yoğuşmasız Oda sıcaklığı 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C	FİYAT
cm	cm		Watt	Watt	€
ECRW080-055	11	16	206	601	848
		16	259	826	940
		21	282	1106	987
065	11	16	255	743	911
		16	265	960	1021
		21	290	1214	1082
075	11	16	304	887	960
		16	383	1219	1086
		21	417	1634	1151
085	11	16	353	1029	1068
		16	444	1415	1214
		21	485	1897	1283
095	11	16	402	1173	1131
		16	506	1612	1300
		21	552	2160	1381
105	11	16	451	1315	1194
		16	512	1746	1371
		21	559	2268	1464
115	11	16	501	1459	1247
		16	629	2005	1439
		21	686	2687	1544
135	11	16	598	1745	1366
		16	752	2398	1578
		21	820	3214	1751
155	11	16	696	2031	1654
		16	876	2791	1931
		21	955	3741	2136
175	11	16	795	2317	1763
		16	888	3060	2074
		21	971	3956	2293
195	11	16	893	2603	1900
		16	1122	3577	2277
		21	1224	4795	2451
215	11	16	991	2889	2095
		16	1245	3970	2545
		21	1358	5322	2748
235	11	16	1089	3175	2348
		16	1369	4364	2838
		21	1493	5849	3061

~~YÜKSEKLİK 085~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H	L	T	16/18	45/40	€
cm—cm	cm—cm	cm	Watt	Watt	€
ECRW 085 055	11	14	200	604	854
	16	252	252	826	948
	21	274	274	1106	995
065	11	248	248	743	918
	16	257	257	960	1028
	21	281	281	1214	1089
075	11	295	295	887	967
	16	371	371	1219	1094
	21	404	404	1634	1159
085	11	342	342	1029	1075
	16	431	431	1415	1224
	21	470	470	1897	1294
095	11	390	390	1173	1139
	16	491	491	1612	1309
	21	535	535	2160	1392
105	11	438	438	1315	1203
	16	497	497	1746	1380
	21	543	543	2268	1475
115	11	486	486	1459	1258
	16	611	611	2005	1450
	21	666	666	2687	1554
135	11	581	581	1745	1376
	16	730	730	2398	1590
	21	796	796	3214	1764
155	11	676	676	2031	1668
	16	850	850	2791	1946
	21	926	926	3741	2153
175	11	771	771	2317	1778
	16	862	862	3060	2090
	21	942	942	3956	2309
195	11	866	866	2603	1916
	16	1089	1089	3577	2294
	21	1188	1188	4795	2471
215	11	962	962	2889	2113
	16	1209	1209	3970	2563
	21	1318	1318	5322	2768
235	11	1057	1057	3175	2368
	16	1328	1328	4364	2859
	21	1449	1449	5849	3083

~~YÜKSEKLİK 095~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H	L	T	16/18	45/40	€
cm—cm	cm—cm	cm	Watt	Watt	€
ECRW 095 055	11	14	188	604	865
	16	236	236	826	962
	21	257	257	1106	1011
065	11	233	233	743	930
	16	242	242	960	1044
	21	264	264	1214	1105
075	11	277	277	887	982
	16	349	349	1219	1110
	21	380	380	1634	1176
085	11	322	322	1029	1091
	16	405	405	1415	1241
	21	442	442	1897	1312
095	11	367	367	1173	1156
	16	461	461	1612	1329
	21	503	503	2160	1412
105	11	412	412	1315	1222
	16	467	467	1746	1401
	21	510	510	2268	1496
115	11	456	456	1459	1276
	16	574	574	2005	1473
	21	625	625	2687	1578

~~YÜKSEKLİK 100~~

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT
H	L	T	16/18	45/40	€
cm—cm	cm—cm	cm	Watt	Watt	€
ECRW 100 055	11	14	182	604	872
	16	229	229	826	969
	21	249	249	1106	1019
065	11	225	225	743	936
	16	234	234	960	1052
	21	256	256	1214	1114
075	11	269	269	887	988
	16	338	338	1219	1120
	21	368	368	1634	1187
085	11	311	311	1029	1098
	16	392	392	1415	1249
	21	428	428	1897	1321
095	11	355	355	1173	1164
	16	446	446	1612	1338
	21	487	487	2160	1422
105	11	398	398	1315	1230
	16	452	452	1746	1411
	21	494	494	2268	1508
115	11	442	442	1459	1285
	16	555	555	2005	1483
	21	605	605	2687	1588

DÖŞEME TIPI HYBRID



SIPARIŞ KODU

BIWW-030-060-11-D09	Kontrol Jaga-ACO (D09);
	Jaga-TPT (D01);
	veya Jaga-BMS (D03)
	Tip
	Uzunluk
	Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- ürün hafiftir ve tek bir kişi tarafından monte edilebilir.
- Ürün, taşıma ve depolama kolaylığı için her biri düz paketlenmiş olan iki paket halinde teslim edilir
- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H₂O ısı eşanjörü
- hava tahliyesi dirseği 1/8" ve tahliye tapası 1/2"
- bölme duvarı, koyu gri lake kaplama (bitmiş kasa olarak uygun değildir)
- kolay kurulumlu fan ünitesi, 24 VDC güç kaynağı



Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır.
(Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.

1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK 030

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BIWW-030-050	11	16	185	457	598
		21	—	—	—
060	11	16	242	601	651
		21	305	826	717
070	11	16	332	1106	744
		21	341	1214	820
080	11	16	358	887	742
		21	450	1219	833
090	11	16	490	1634	871
		21	415	1029	839
100	11	16	522	1415	950
		21	570	1897	990
110	11	16	473	1173	887
		21	595	1612	1025
120	11	16	649	2160	1075
		21	531	1315	942
130	11	16	602	1746	1084
		21	658	2268	1140
140	11	16	589	1459	970
		21	740	2005	1122
150	11	16	807	2687	1186
		21	704	1745	1061
160	11	16	885	2398	1232
		21	965	3214	1357
170	11	16	819	2031	1298
		21	1030	2791	1525
180	11	16	1123	3741	1671
		21	935	2317	1379
190	11	16	1045	3060	1639
		21	1142	3956	1798
200	11	16	1050	2603	1488
		21	1320	3577	1805
210	11	16	1440	4795	1917
		21	1166	2889	1642
220	11	16	1465	3970	2022
		21	1598	5322	2158
230	11	16	1281	3175	1828
		21	1610	4364	2242
240	11	16	1756	5849	2395
		21	1396	3461	1938
250	11	16	1625	4632	2346
		21	1774	6064	2513
260	11	16	1406	3649	1993
		21	1900	5150	2481
270	11	16	1917	6903	2660

YÜKSEKLİK 040

YÜKSEKLİK UZUNLUK H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BIWW 040 050					
11			185	457	609
16			—	—	—
21			—	—	—
060					
11			242	601	663
16			305	826	732
21			332	1106	757
070					
11			300	743	716
16			312	960	803
21			341	1214	835
080					
11			358	887	752
16			450	1219	849
21			490	1634	886
090					
11			415	1029	852
16			522	1415	967
21			570	1897	1008
100					
11			473	1173	906
16			595	1612	1040
21			649	2160	1094
110					
11			531	1315	959
16			602	1746	1104
21			658	2268	1163
120					
11			589	1459	991
16			740	2005	1143
21			807	2687	1207
140					
11			704	1745	1086
16			885	2398	1262
21			965	3214	1384
160					
11			819	2031	1321
16			1030	2791	1555
21			1123	3741	1703
180					
11			935	2317	1408
16			1045	3060	1673
21			1142	3956	1832
200					
11			1050	2603	1518
16			1320	3577	1842
21			1440	4795	1956
220					
11			1166	2889	1676
16			1465	3970	2060
21			1598	5322	2197
240					
11			1281	3175	1866
16			1610	4364	2288
21			1756	5849	2437
260					
11			1396	3461	1979
16			1625	4632	2395
21			1774	6064	2559
280					
11			1406	3649	2037
16			1900	5150	2533
21			1917	6903	2710


YÜKSEKLİK 050

YÜKSEKLİK UZUNLUK H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BIWW 050 050					
11			185	457	618
16			—	—	—
21			—	—	—
060					
11			242	601	673
16			305	826	746
21			332	1106	771
070					
11			300	743	730
16			312	960	818
21			341	1214	852
080					
11			358	887	767
16			450	1219	864
21			490	1634	904
090					
11			415	1029	868
16			522	1415	986
21			570	1897	1026
100					
11			473	1173	920
16			595	1612	1060
21			649	2160	1114
110					
11			531	1315	977
16			602	1746	1124
21			658	2268	1181
120					
11			589	1459	1009
16			740	2005	1165
21			807	2687	1230
140					
11			704	1745	1108
16			885	2398	1285
21			965	3214	1412
160					
11			819	2031	1346
16			1030	2791	1584
21			1123	3741	1732
180					
11			935	2317	1438
16			1045	3060	1704
21			1142	3956	1863
200					
11			1050	2603	1552
16			1320	3577	1875
21			1440	4795	1992
220					
11			1166	2889	1711
16			1465	3970	2095
21			1598	5322	2234
240					
11			1281	3175	1904
16			1610	4364	2328
21			1756	5849	2482
260					
11			1396	3461	2021
16			1625	4632	2438
21			1774	6064	2606
280					
11			1406	3649	2082
16			1900	5150	2578
21			1917	6903	2758

YÜKSEKLİK 060

YÜKSEKLİK UZUNLUK H L T cm—cm			SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BIWW 060 050					
11			171	457	629
16			—	—	—
21			—	—	—
060					
11			230	601	684
16			290	826	757
21			316	1106	781
070					
11			285	743	742
16			296	960	828
21			324	1214	864
080					
11			340	887	783
16			428	1219	878
21			466	1634	917
090					
11			395	1029	886
16			496	1415	998
21			541	1897	1039
100					
11			449	1173	940
16			565	1612	1076
21			616	2160	1128
110					
11			504	1315	996
16			572	1746	1140
21			625	2268	1200
120					
11			560	1459	1029
16			703	2005	1182
21			766	2687	1246
140					
11			669	1745	1135
16			841	2398	1308
21			917	3214	1437
160					
11			778	2031	1376
16			979	2791	1608
21			1067	3741	1757
180					
11			888	2317	1467
16			992	3060	1730
21			1085	3956	1890
200					
11			998	2603	1587
16			1254	3577	1909
21			1368	4795	2023
220					
11			1107	2889	1748
16			1391	3970	2129
21			1518	5322	2267
240					
11			1217	3175	1949

DBH UPGRADE SET

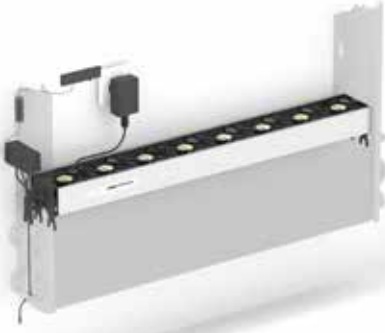

SIPARIŞ KODU

DBHS-060-10-D09-EU

Kontrol-Jaga-ACO-(D09);
Jaga-TPT-(D01);
veya Jaga-BMS-(D03)
DBH-Upgrade-set
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- fan ünitesi
- Mikrodenetleyici ile kontrol kartı
- SEÇtiğiniz kontrol ünitesi
- AC adaptör 230-V/ 24VDC

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü. Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.

1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

Isıtma kapasitesi

DBH sistemi ve son derece güçlü Low-H₂O ısı değiştiricinin mükemmel kombinasyonu sayesinde, ısıtıcının yüksekliği artık ısı kapasitesini etkilemiyor. DBH sistemi sayesinde, en küçük ısıtıcılar için bile maksimum kapasite mevcuttur!

Soğutma kapasitesi

Soğutma kapasitesi, maksimum 500 mm yüksekliğe kadar tüm tipler için sabit kalmaktadır. Yükseklik 500 mm'yi aştığında, 11, 16 ve 21 modelleri için soğutma kapasitesi, her ekstra 100 mm yükseklik için yaklaşık olarak %5 azalır.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

DOĞRU SETİ NASIL SEÇERİM?

- Low-H₂O radyatörünün kalınlığını ve uzunluğunu ölçün.
- Kalınlık 115 mm = DBH unit 10
- Kalınlık 165 mm = DBH unit 15
- Kalınlık 215 mm = DBH unit 15
- Kaplamanın uzunluğu, sipariş edilecek DBH setinin uzunluğunu da belirler.

DBH UNIT 10

UYGunsuzluk Tip 10 ve 11:

- Strada
 - Tip 10 (min. yükseklik 020)
 - Tip 11 (min. yükseklik 035)
- Linea Plus
 - Tip 10 ve Tip 11 (min. yükseklik 035)
- Tempo Tip 10 (min. yükseklik 020)
 - Tip 11 (min. yükseklik 030)
- Döşeme tipi
 - Tip 10 (min. yükseklik 020)
 - Tip 11 (min. yükseklik 030)

DBH UNIT 15

UYGunsuzluk Tip 15, 16, 20 ve 21:

- Strada
 - Tip 15, 20 (min. yükseklik 020)
 - Tip 16, 21 (min. yükseklik 035)
- Linea Plus
 - Tip 15, 16, 20 ve 21 (min. yükseklik 035)
- Tempo
 - Tip 15, 20 (min. yükseklik 020)
 - Tip 16, 21 (min. yükseklik 030)
- Döşeme tipi
 - Tip 15, 20 (min. yükseklik 020)
 - Tip 16, 21 (min. yükseklik 030)



Tip 10



Tip 15

Tip 16

DBH SET 10

UZUNLUK DBH-YÜKSELTME SETİ L cm	TIP ISI DEĞİŞTİRİCİ	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
~~DBHS 050-10~~	~~10~~	413	343	~~322~~
	11	185	457	
~~060-10~~	~~10~~	148	450	~~353~~
	11	242	601	
~~070-10~~	~~10~~	183	557	~~362~~
	11	300	743	
~~080-10~~	~~10~~	218	664	~~377~~
	11	358	887	
~~090-10~~	~~10~~	253	771	~~452~~
	11	415	1029	
~~100-10~~	~~10~~	289	878	~~465~~
	11	473	1173	
~~110-10~~	~~10~~	324	985	~~493~~
	11	531	1315	
~~120-10~~	~~10~~	359	1092	~~502~~
	11	589	1459	
~~140-10~~	~~10~~	429	1307	~~536~~
	11	704	1745	
~~160-10~~	~~10~~	500	1521	~~682~~
	11	819	2031	
~~180-10~~	~~10~~	570	1735	~~715~~
	11	935	2317	
~~200-10~~	~~10~~	641	1949	~~770~~
	11	1050	2603	
~~220-10~~	~~10~~	711	2163	~~822~~
	11	1166	2889	
~~240-10~~	~~10~~	781	2378	~~947~~
	11	1281	3175	
~~260-10~~	~~10~~	852	2591	~~1001~~
	11	1396	3461	
~~280-10~~	~~10~~	864	2687	~~1001~~
	11	1406	3649	

DBH SET 15

UZUNLUK DBH-YÜKSELTME SETİ L cm	TIP ISI DEĞİŞTİRİCİ	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
~~DBHS 050-15~~	~~15~~	—	—	~~—~~
	16	—	—	~~—~~
~~060-15~~	~~15~~	186	574	~~358~~
	16	305	826	
~~070-15~~	~~15~~	192	642	~~368~~
	16	312	960	
~~080-15~~	~~15~~	274	847	~~382~~
	16	450	1219	
~~090-15~~	~~15~~	318	983	~~466~~
	16	522	1415	
~~100-15~~	~~15~~	362	1120	~~488~~
	16	595	1612	
~~110-15~~	~~15~~	369	1188	~~515~~
	16	602	1746	
~~120-15~~	~~15~~	451	1393	~~523~~
	16	740	2005	
~~140-15~~	~~15~~	539	1666	~~556~~
	16	885	2398	
~~160-15~~	~~15~~	628	1939	~~724~~
	16	1030	2791	
~~180-15~~	~~15~~	640	2076	~~767~~
	16	1045	3060	
~~200-15~~	~~15~~	804	2486	~~800~~
	16	1320	3577	
~~220-15~~	~~15~~	893	2759	~~867~~
	16	1465	3970	
~~240-15~~	~~15~~	981	3032	~~1002~~
	16	1610	4364	
~~260-15~~	~~15~~	994	3168	~~1031~~
	16	1625	4632	
~~280-15~~	~~15~~	1158	3578	~~1086~~
	16	1900	5150	

DBH SET 15

UZUNLUK DBH-YÜKSELTME SETİ L cm	TIP ISI DEĞİŞTİRİCİ	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
~~DBHS 050-15~~	~~20~~	—	—	~~—~~
	21	—	—	~~—~~
~~060-15~~	~~20~~	211	720	~~358~~
	21	332	1106	
~~070-15~~	~~20~~	219	817	~~368~~
	21	341	1214	
~~080-15~~	~~20~~	311	1062	~~382~~
	21	490	1634	
~~090-15~~	~~20~~	361	1234	~~466~~
	21	570	1897	
~~100-15~~	~~20~~	412	1405	~~488~~
	21	649	2160	
~~110-15~~	~~20~~	419	1502	~~515~~
	21	658	2268	
~~120-15~~	~~20~~	512	1747	~~523~~
	21	807	2687	
~~140-15~~	~~20~~	612	2090	~~556~~
	21	965	3214	
~~160-15~~	~~20~~	713	2433	~~724~~
	21	1123	3741	
~~180-15~~	~~20~~	728	2627	~~767~~
	21	1142	3956	
~~200-15~~	~~20~~	914	3118	~~800~~
	21	1440	4795	
~~220-15~~	~~20~~	1014	3461	~~867~~
	21	1598	5322	
~~240-15~~	~~20~~	1114	3804	~~1002~~
	21	1756	5849	
~~260-15~~	~~20~~	1130	3997	~~1031~~
	21	1774	6064	
~~280-15~~	~~20~~	1315	4489	~~1086~~
	21	1917	6903	

MINI SERBEST HYBRID



SİPARİŞ KODU

MIFH-028-081-11-XXX-D09-S-JH-XXX	
11	Manşon bağlantı kodu
XXX	Termostatik vana
D09	S (H-Blok) veya C (Çapraz akış H-Blok)
S	Kontrol Jaga ACO (D09) veya Jaga BMS (D03)
JH	Renk
XXX	Tip
	Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- entegre ayaklar üzerinde önceden monte edilmiş radyatör, tek parça gövdeden oluşan, boru korumalı ayaklar, DBH seti dahil, kontrol ve güç kaynağı 24-VDC.
- LOW-H₂O ısı değiştirici
- çıkarılabilir ızgara
- Jaga termostatik H-vana ve maşon bağlantıları. Bağlantılar ayakta 3/4" Eurokonik, sol veya sağ.
- hava tahliye vanası
- bağlantı tarafı için paslanmaz çelik etkili yaka
- sabit ayak: yükseklik 125 mm

STANDART RENKLER

- Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama
- trafik beyazı (RAL 9016 (133)). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
 - kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
 - off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

Diğer Renkler

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

Kapasite Avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.

1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
MIFH-028-081-11			358	887	1383
16			450	1219	1491
101-11			473	1173	1497
16			595	1612	1681
121-11			589	1459	1672
16			740	2005	1824
141-11			704	1745	1860
16			885	2398	2009
181-11			935	2317	2130
16			1045	3060	2259
241-11			1281	3175	2672
16			1610	4364	2918

EK ÜCRET TERMOSTATİK VANA:

TERMOSTATİK VANA	€
AC Isıtma	58
AW Isıtma	38
AB Isıtma	46
JW Isıtma	46
JH Isıtma	52
HC Isıtma ve soğutma	97
MA Isıtma ve soğutma	6,00

Bağlantı manşonu 3/4" Eurocone

İNCE ETLİ BORU		SENTETİK-VEYA RPE/ALU	
KOD	Boru Ø	KOD	Boru Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



SIPARIŞ KODU

VERW-200-041-08-XXX-D05

Kontrol-Jaga-3 kademeli kontrol (D05);
Jaga-AÇMA/KapaMa (D07)
veya Jaga-BMS (D03)
Renk
Tip
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sol ve sağ tarafta dikey hava çıkış ızgaraları bulunan tamamen önceden monte edilmiş duvar kaseti
- ön panel, yerine kolayca takılabilir
- üst ve alt kısımlarda kalem geçirmez hava giriş açıklıkları
- elektrik tesisatı için önceden delinmiş açıklıklar
- fan
- Seçtiğiniz kontrol ünitesi
- orta bağlantı MM (ünite ters çevrilebilir)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünümlü, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünümlü, parlaklık derecesi < %10

DiĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ek ücret: +15%

Yumuşak dokunuşlu (kod 1..), saten mat (kod 3..) ve özel renklerde mevcuttur

KAPASİTE

Kapasite Avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.

1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
VERW-200-041-08			178	728	1542
052			237	1029	1676
065			304	1368	1813
200-053-12			932	1907	1871
070			1290	2640	2079
090			1703	3219	2270

VERTILINA HYBRID



SIPARIŞ KODU

VLAW-090-041-11-XXX-104-R-DDD

Kontrol:

-D01: Jaga-TPT

-D03: Jaga-BMS

-D09: Jaga-ACO

Hava-çıkış yönü:

R: sağ (standart)

L: sol

Renk

Model: 11, 16

Yükseklik

STANDART TESLİMAT

Tamamen önceden monte edilmiş dikey radyatör:

- 1,25 mm kalınlığında elektrolitik çinko kaplı çelik sac kaplama. Uzun kenarlarda hava girişi ve çıkışı için altıgen delikler (simsiyah 104). Arka panele kolayca takılabilir.
- Senzimir galvanizli çelik sacdan bağlantı noktaları ile arka panel, simsiyah 104
- 1/2" hava tahliye vanası ve 1/2" tahliye tapası ile Low-H₂O ısı eşanjörü.
- Su geçirmez bağlantı rakoru (IP68) ile 230-VAC bağlantı.
- fan rayı, entegre güç kaynağı ve isteğe bağlı kontrol.
- tamamen gizli bağlantı mümkün.

Kaplamanın altına bağlantı için uzatma boruları standart olarak dahildir.



Bu ısıtıcı, yağuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

HAVA ÇIKIŞ YÖNÜ

Standart

Standart olarak sağa doğru hava çıkışı

Opsiyonel

Sol çıkış yönü. Kod R, L ile değiştirilir.

RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama.

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

Diğer renkler

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir

€

333

	YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/19 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
VLAW-090-041-11				293	894	1059
		16		372	1097	1238
100-041-11				342	1040	1130
		16		434	1280	1315
120-041-11				440	1337	1257
		16		558	1646	1452
150-041-11				587	1783	1557
		16		744	2195	1868
170-041-11				685	2080	1854
		16		868	2561	2115
190-041-11				782	2377	1992
		16		993	2927	2242
210-041-11				880	2674	2076
		16		1117	3292	2352
230-041-11				978	2972	2175
		16		1241	3658	2520
250-041-11				1076	3269	2300
		16		1365	4024	2656
270-041-11				1173	3566	2409
		16		1489	4390	2720
290-041-11				1274	3863	2467
		16		1613	4756	2892

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga-TPT-D01	151
Jaga-BMS-0-10V-kontrolü: D03	77
Jaga-ACO-D09	151

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.

1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri

www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

Jaga, sürekli iyileştirme ve yenilik politikası doğrultusunda ürün özelliklerini her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. tüm fiyatlar Euro cinsindendir, KDV hariçtir. fiyatlar 01/04/2026 tarihinden itibaren geçerlidir mevcut tüm fiyat listelerini değiştirir.

MINI CANAL HYBRID



ÇERÇEVE
MDCL



Z PROFİLİ (KAPAK
ÇERÇEVESİ)
MDCZ

SIPARIŞ KODU

MDCL-014-070-26-XXX-L-D05

Kontrol: Jaga 3 kademeli kontrol cihazı (D05);
Jaga-BMS (D03);
veya Jaga-Açma/Kapama (D07)

Izgara

Genişlik

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

Tamamen monte edilmiş koyu gri zemin gideri ve:

- LOW-H₂O ısı değiştirici
- Önceden monte edilmiş Jaga Dinamik Ürün Kontrolörü (JDPC)
- IZGARA ve monte edilmiş L-profilli veya Z-profilli çerçeve
- Bağlantı elemanı
- hava tahliye vanası(ları) 1/8" ve drenaj tıpa(ları) 1/2"
- fan ünitesi
- 12-VDC kontrolör ile su sıcaklık sensörü
- SEÇTİĞİNİZ kontrol ünitesi
- Kontrol kartı üzerinde doğrudan 12-VDC için kelepçe bağlayıcı


IZGARALAR (kapsamlı bir inceleme için renk tablosuna bakınız)

Kategori 1



SNA SBR SDB SBL

Kategori 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



DMN RBR RON DBN RNA SNC/XXX

Kategori 3



DMV DON RBL RDB DNC/XXX

KAPASİTE

Kapasite Avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.

1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.


BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	SOĞUTMA (bağımsız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FIYAT KATEGORİ 1 €	FIYAT KATEGORİ 2 €	FIYAT KATEGORİ 3 €
MDCL-014-070-26			52	237	723	751	777
080			65	429	769	777	832
090			78	444	806	846	877
100			91	637	961	1003	1039
110			104	651	1009	1056	1096
120			117	849	1048	1097	1140
130			130	858	1098	1154	1202
150			155	1066	1293	1353	1409
170			181	1273	1527	1599	1662
190			207	1485	1603	1681	1753
210			233	1509	1810	1899	1977
230			259	1702	1912	2010	2095
250			285	1924	2109	2215	2309
270			311	2131	2184	2300	2401
290			341	2306	2405	2528	2638
310			FIYAT SORUNUZ				
014-070-34			61	301	786	837	848
080			76	544	847	905	915
090			91	564	892	958	970
100			106	807	1058	1129	1144
110			122	826	1119	1197	1211
120			137	1076	1165	1251	1268
130			152	1089	1227	1319	1340
150			182	1352	1438	1545	1567
170			213	1615	1701	1824	1849
190			243	1884	1796	1933	1961
210			274	1915	2054	2205	2235
230			304	2178	2188	2355	2385
250			334	2441	2404	2586	2623
270			365	2703	2502	2699	2739
290			403	2963	2744	2956	2999
310			FIYAT SORUNUZ				
014-070-42			32	355	854	889	917
080			64	637	926	967	999
090			64	661	981	1029	1064
100			96	945	1154	1208	1249
110			96	968	1228	1286	1330
120			128	1259	1281	1347	1396
130			128	1275	1353	1426	1479
150			160	1582	1613	1695	1755
170			192	1890	1908	1999	2065
190			224	2204	2022	2123	2201
210			224	2243	2271	2383	2469
230			256	2550	2437	2562	2653
250			288	2857	2674	2809	2912
270			321	3164	2794	2939	3050
290			359	3466	3057	3213	3330
310			FIYAT SORUNUZ				

MINI CANAL HYBRID AKSESUARLAR

ELEKTRİK BAĞLANTISI




SİPARİŞ KODU

MDCLHHH LLL BB XXX **1**

1- VDC
2- VAC

Sipariş koduna "1" veya "2" ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek: MDCL 014 070 26 DNA **1**

KAPLAMA PLAKASI



22 mm kalınlığında fiber levha


SİPARİŞ KODU

MDCLHHH LLL BB XXX **P**

kaplama plakası

Sipariş koduna "P" ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek: MDCL 014 070 26 DNA **P**

TABAN YALITIMI



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.


SİPARİŞ KODU

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**

taban yalıtımı

Sipariş koduna "I1" ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek: MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

3 TARAFLI İZALASYON



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.


SİPARİŞ KODU

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**

3 taraflı izolasyon

Sipariş koduna "I2" ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek: MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

YÜKSEKLİK AYARI



1 set =




SİPARİŞ KODU

MDCLHHH LLL BB XXX **A**

A: Ayarlanabilir 0 - 4,5 cm
B: Ayarlanabilir 4,5 - 10 cm

Sipariş koduna "A" veya "B" ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek: MDCL 014 070 26 DNA **P A**

HAVALANDIRMA KANALI İÇİN NOZUL




SİPARİŞ KODU

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**

Ağızlık

Sipariş koduna "VV" ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek: MDCL 014 070 26 DNA **P V1**

AKUSTİK ŞERİT



siyah yapışkanlı lastik şerit, kalınlığı 0.5 mm., 6 metre rulo.

SİPARİŞ KODU

7690-02

	€
VDC	44
VAC	114

GENİŞLİK	€
26	52
34	65
42	65

	€
	64

	€
	128

	€/set
Ayarlanabilir 0 - 45 mm	10,60
Ayarlanabilir 45 - 100 mm	22

Uzunluk için önerilen sayılar

UZUNLUK	Set	UZUNLUK	Set
1100 mm	2	3300 > 3700 mm	7
1300 > 1900 mm	3	4100 mm	8
2100 mm	4	4500 > 4900 mm	10
2300 > 3100 mm	5		

	€
V1 Metal ağızlık 40 X 90 mm	103
V2 Metal ağızlık ø 80 mm	187
V5 Sentetik ağızlık - Önceden monte edilmemiş	20
V6 Sentetik ağızlık	74

	€
Akustik şerit	61

MINA CLIMA BEAM



SIPARIŞ KODU

MKBC-013-080-23-XXX-D03

Renk

Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- Low-H₂O ısı eşanjörü, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası
- Bağlantı için sol veya sağ tek parça kasa
- Tavan montaj aparatı, akustik izolasyonlu L-profil
- fan ünitesi
- JDPC-Dynamic-Product-Controller
- Güç beslemesi 12-VDC

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133), Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

Yayınlanan çıktılar, maksimum güce (9-V'da) karşılık gelir. Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
MKBC 013 080-23			335	506	975
	110		503	759	1181
	140		670	1012	1402
	160		781	1181	1463
	180		894	1349	1684
	200		1005	1518	1840
	220		1116	1687	1939
	240		1229	1855	2147
	260		1340	2024	2306
	280		1451	2192	2377
	300		1564	2277	2537
023 080-23			546	801	1211
	110		819	1201	1483
	140		1091	1602	1766
	160		1273	1867	1873
	180		1455	2136	2138
	200		1636	2403	2343
	220		1818	2682	2511
	240		2000	2965	2765
	260		2181	3244	2968
	280		2364	3418	3080
	300		2545	3604	3257

jaga


CLIMATE
DESIGNERS

~~HİBRİT KURULUMLARDA TERMOSTATİK BAŞLIKLAR İÇİN JAGA ADAPTÖRÜ~~




~~Geleneksel kurulumları hibrit sistemlere dönüştürmek için ideal (Isıtma/Soğutma)~~


~~termostatik vanaları termostat başına dönüştürmek için adaptör, termostatik başlığın yaz aylarında soğuk su beslemesini kesmesini engeller.~~

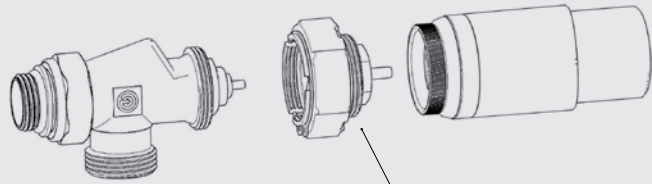

5090-1114 nikel kaplama 31 €



~~vana kilitle - soğutma için
açık~~



~~TRV başlığı tarafından termostatik
olarak çalıştırılan vana~~

CLIMA BEAM MODEL TAVAN TIPI



SIPARIŞ KODU

CLBM-015-070-36-XXX-D03

Renk
Geniřlik
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

Tamamen monte edilmiş ünite, şu parçalardan oluşur:

- LOW-H₂O ısı değiştirici
- elektro galvanizli sac çelikten yapılmış konsollarla metal destek çerçevesi
- elektro galvanizli 1.25 mm kalınlığında sac çelikten yapılmış muhafaza. Hava giriři ve çıkışı için yan tarafta delikler bulunur. Yüksek UV direncine sahip çizilmeye karşı dayanıklı toz kaplama.
- fan ünitesi
- JDPC Dynamic Product Controller
- Güç beslemesi 12 VDC

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	119
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	191
Uzunluk ≥ 200 cm	333

KAPASİTE

Yayınlanan çıktılar, maksimum güce (9 V'da) karşılık gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİřLİK B cm	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
CLBM 015 070-36			212	513	1072
	090		318	769	1146
	100		371	898	1315
	120		477	1154	1508
	150		636	1539	1801
	170		742	1795	1970
	190		848	2052	2191
	210		954	2308	2379
	230		1060	2565	2520
	250		1166	2822	2765
	270		1272	3078	2926
	290		1378	3335	3103
025 070-36			314	604	1337
	090		470	906	1477
	100		549	1057	1595
	120		706	1359	1899
	150		941	1812	2250
	170		1098	2114	2590
	190		1254	2416	2821
	210		1411	2718	3064
	230		1568	3020	3317
	250		1725	3322	3561
	270		1882	3624	3830
	290		2038	3926	4041

CLIMA BEAM ANKASTRE TAVAN



SIPARIŞ KODU

CLBB-015-065-33-D03

Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

Tamamen monte edilmiş ünite, şu parçalardan oluşur:

- LOW-H2O ısı değiştirici
- elektro galvanizli sac çelikten yapılmış konsollarla metal destek çerçevesi
- Metal parçalar RAL 7024 renk ile boyanmıştır
- fan ünitesi
- JDPC Dynamic Product Controller
- Güç beslemesi 12 VDC


KAPASİTE

Yayınlanan çıktılar, maksimum güce (9 V'da) karşılık gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK H L B cm—cm—cm	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
CLBB-015-065-33	236	570	931
085	353	855	983
095	412	997	1153
115	530	1282	1314
145	707	1710	1572
165	825	1995	1719
185	942	2280	1912
205	1060	2565	2078
225	1178	2850	2193
245	1296	3135	2414
265	1414	3420	2550
285	1531	3705	2706
025-065-33	348	671	1135
085	523	1007	1229
095	610	1174	1349
115	784	1510	1601
145	1045	2013	1894
165	1219	2348	2197
185	1394	2684	2384
205	1568	3020	2593
225	1742	3355	2807
245	1916	3691	3014
265	2090	4026	3041
285	2265	4362	3198

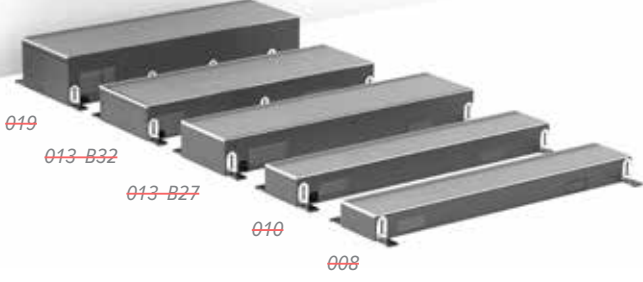

SIPARIŞ KODU


CLCM-008-072-18-XXX-F-A-D05

Kontrol: 2-borulu
 -Jaga-BMS-(D03);
 -Jaga-3-kademeli-kontrol-(D05);
 -veya Jaga Açma/Kapama-(D07);
 4-borulu
 -Jaga-BMS-(D04);
 -Jaga-3-kademeli-kontrol-(D06);
 -veya Jaga Açma/Kapama-(D08)
 Yükseklik ayarı:
 -A: Ayarlanabilir 0-4.5 cm
 -B: Ayarlanabilir 4.5-10 cm
 Izgara
 Genişlik
 Uzunluk
 Yükseklik
 Kod

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir-galvanizli-çelik levha gövde (RAL7024), yükseklik ayarı ve paslanmaz-çelik ızgara desteği ile
- ızgara(lar): anodlanmış alüminyum veya ahşap
- dinamik ısı değiştirici
- termal aktivatör(ler), (teğetsel mini aktivatör) 24 VDC
- esnek paslanmaz-çelik bağlantılar, 1/2", 150 mm uzunluğunda
- sürekli kurulumu sağlamak için standart olarak sağlanan;
- yükseklik kontrolü 0 ile 45 mm arasında (Standart), akustik izolasyon ile sağlanmıştır, yükseklik kontrolü 45 ile 100 mm (fiyat Sorunuz)
- ince ayar 0 > 8 mm (Clima Canal 019 ile birlikte sağlanmamaktadır)
- koruma sacı

IZGARALAR



BNA

BON

BBN



BNC XXX

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga-BMS 2-borulu (D03)	124
Jaga-3-kademeli-kontrol 2-borulu (D05)	160
Jaga-AÇMA/Kapama 2-borulu (D07)	124
Jaga-BMS 4-borulu (D04)	124
Jaga-3-kademeli-kontrol 4-borulu (D06)	160
Jaga-AÇMA/Kapama 4-borulu (D08)	124

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	2-BORULU/4-BORULU	KONTROL VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (soğutma) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	BNA BON / BBN €	FINAT BNC €
CLCM 008-072-18	2	10	---	---	---	185	483	962	1107
108	---	---	---	---	---	381	996	1315	1514
144	---	---	---	---	---	598	1564	1832	2109
180	---	---	---	---	---	816	2133	2082	2395
CLCM 010-072-18	2	10	---	---	414	185	483	989	1134
108	---	---	---	---	852	381	996	1355	1554
144	---	---	---	---	1337	598	1564	1890	2167
180	---	---	---	---	1825	816	2133	2137	2449
CCLF 013-070-32	2	10	---	---	562	271	716	1743	1827
100	---	---	---	---	1065	515	1357	2073	2188
120	---	---	---	---	1401	677	1784	2740	2886
140	---	---	---	---	1736	839	2211	2799	2945
170	---	---	---	---	2239	1082	2852	3531	3707
200	---	---	---	---	2742	1325	3493	3993	4199
230	---	---	---	---	3246	1568	4134	4762	4999
280	---	---	---	---	4084	1973	5202	5600	5867
300	---	---	---	---	4420	2135	5629	5859	6156
CCAF 019-105-34	2	10	---	---	1739	777	1616	2605	2701
120	---	---	---	---	2160	965	2007	2830	2939
200	---	---	---	---	4218	1885	3919	4715	4909
280	---	---	---	---	6275	2804	5831	6556	6829
QCLF 013-070-32	4	10	---	---	553	267	473	1931	2016
100	---	---	---	---	1049	507	897	2243	2359
120	---	---	---	---	1379	666	1180	2872	2809
140	---	---	---	---	1710	826	1462	2977	3122
170	---	---	---	---	2205	1065	1886	3674	3850
200	---	---	---	---	2701	1305	2310	4466	4671
230	---	---	---	---	3196	1544	2734	4903	5140
280	---	---	---	---	4022	1943	3440	5869	6135
300	---	---	---	---	4352	2102	3723	6074	6373
QCAF 019-105-34	4	10	---	---	1581	706	1077	2838	2934
120	---	---	---	---	1964	878	1338	3033	3142
200	---	---	---	---	3834	1714	2612	4953	5147
280	---	---	---	---	5705	2549	3887	6858	7130

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

CLIMA CANAL AKSESUARLAR

BOŞ MUHAFAZA



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD-008-072-18-XXX	008	072	534	616
CLCD-008-108-18-XXX	008	108	822	946
CLCD-008-144-18-XXX	008	144	946	1087
CLCD-008-180-18-XXX	008	180	1067	1229
CLCD-010-072-18-XXX	010	072	534	616
CLCD-010-108-18-XXX	010	108	822	946
CLCD-010-144-18-XXX	010	144	946	1087
CLCD-010-180-18-XXX	010	180	1067	1229
CCLD-013-070-32-XXX	013	070	496	580
CCLD-013-100-32-XXX	013	100	652	767
CCLD-013-120-32-XXX	013	120	822	967
CCLD-013-140-32-XXX	013	140	871	1018
CCLD-013-170-32-XXX	013	170	1079	1254
CCLD-013-200-32-XXX	013	200	1208	1414
CCLD-013-230-32-XXX	013	230	1354	1592
CCLD-013-280-32-XXX	013	280	1523	1792
CCLD-013-300-32-XXX	013	300	1745	2045
CCAD-019-105-34-XXX	019	105	731	829
CCAD-019-120-34-XXX	019	120	799	908
CCAD-019-200-34-XXX	019	200	1278	1471
CCAD-019-280-34-XXX	019	280	1612	1883

HAVALANDIRMA KANALI İÇİN NOZUL



V1



V2-V3-V4



V5-V6

	€
V1—Metal ağızlık	40×90-mm 103
V2—Metal ağızlık	Ø-80-mm 187
V3—Metal ağızlık	Ø-100-mm 187
V4—Metal ağızlık	Ø-125-mm 187
V5—Sentetik ağızlık—Önceden monte edilmemiş	52×132-mm 20
V6—Sentetik ağızlık	52×132-mm 74

Sipariş koduna "VV" ekleyin. Clima Canal. Örnek: CLCM-008-072-18-BNA-V1

KÖŞE PARÇALARI



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD-008-025-18-XXX	008	025	706	876
CLCD-010-025-18-XXX	010	025	706	876
CCLD-013-038-32-XXX	013	038	706	876
CCAD-019-040-34-XXX	019	040	706	876

SİSTEM ZEMİNLERİ İÇİN YÜKSEKLİK AYARLI TABAN.



L70 > 120 : 1 set
L140 > 200 : 2 Set
L230 > 300 : 3 Set

	H	€/set
	cm	
5209-0507-0000	5-7	84
5209-0813-0000	8-13	84
5209-1323-0000	13-23	84
5209-2030-0000	20-30	84
5213-0507-0000	5-7	82
5213-0813-0000	8-13	82
5213-1323-0000	13-23	82
5213-2030-0000	20-30	82
5212-0507-0000	5-7	82
5212-0813-0000	8-13	82
5212-1323-0000	13-23	82
5212-2030-0000	20-30	82

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



SIPARIŞ KODU

CLCP-010-090-18-BNA-F-D05

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir-galvanizli-çelik levha gövde (RAL7024), yükseklik ayarı ve paslanmaz-çelik ızgara desteği ile
- eloksallı alüminyum ızgara
- dinamik ısı değiştirici
- termal aktivatör(ler), (teğetsel mini aktivatör) 24-VDC
- esnek paslanmaz-çelik bağlantılar, 1/2", 150 mm uzunluğunda
- entegre 24-VDC güç kaynağı ve JDPC
- 2 emniyet vanalı bağlantı seti
- yüksekliği ayarlanabilir taban 0 < 45 mm
- Önceden monte edilmiş Jaga Dinamik Ürün Kontrol Cihazı (JDPC) ve dokunmatik kontrol paneli. (Jaga 3 kademeli kontrol cihazı)
- ince ayar 0 > 8 mm
- koruma sacı

IZGARALAR



BNA

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü. Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir. Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK UZUNLUK GENİŞLİK			2-BORULU/4-BORULU	KONTROL VOLTAJI	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C	SOĞUTMA (yoğuşmaz) Oda sıcaklığı 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C	FİYAT
H	L	B			7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	
CLCP-010 090-18			2	10	414	185	483	1281
126					852	381	996	1653
162					1337	598	1564	2186
198					1825	816	2133	2433



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone
Kelepçe-kaplinleri 3/4" Euro-koni ayrı
sipariş



BRIZA DÖŞEME TIPI 2-BORULU - PLUG & PLAY SMART BMS JRT



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBW-038-052-12-2-L-D21-TW

Kontrol:
 - Smart BMS JRT-100-TW: TW
 - Smart BMS JRT-100-TB: TB
 - Smart BMS JRT-200-W: 2W
 Uzunluk
 Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABW-055-055-22-XX-2-LR-G2-D21-TW

Kontrol:
 - Smart BMS JRT-100-TW: TW
 - Smart BMS JRT-100-TB: TB
 - Smart BMS JRT-200-W: 2W
 Model: BT, FT, BF, FF
 Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBW-056-125-26-XX-2-LR-G2-D21-TW

Kontrol:
 - Smart BMS JRT-100-TW: TW
 - Smart BMS JRT-100-TB: TB
 - Smart BMS JRT-200-W: 2W
 Model: BT, FT, BF, FF
 Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidroforobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı-değiştirici
- elektro-galvanizli-çelikten-üretilmiş dayanıklı muhafazal
- entegre güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda-Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal-Aktivatör(ler) (teğetsel-mini-aktivatör)

Briza-22 & 26

- çift girişli santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen-toz-filtresi (G2 sınıfı)

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa-standardı-EN16430'a uygun olarak ölçüldü


Briza-22 & 26: Kapasite avrupa-standardı-1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan-çıkış-10-V'de-maksimum-güce-den-k-gelir.

Farklı-voltajlarındaki-gücü-kontrol-etmek-için-www.jaga.com-adresini-ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT-100-TW/TB €	FIYAT JRT-200-W €
BZBW-038-052-12	10	553	235	826	1339	1369		
072	914	387	1358	1409	1439			
102	1445	615	2158	1621	1651			
122	1795	763	2690	1695	1725			
052-052-12	10	820	349	1222	1573	1603		
072	1357	577	2023	1695	1725			
102	2163	920	3225	1979	2009			
122	2702	1149	4026	2112	2141			
BABW-055-055-22	10	2994	1169	3057	2330	2360		
075	4358	1533	4281	2620	2650			
095	5543	2200	5402	2808	2838			
125	6985	2533	7286	4029	4059			
155	8596	3023	8559	4392	4422			
190	12790	4540	12650	5476	5506			
BBBW-056-125-26	10	9304	3253	8834	4771	4801		
155	10512	3565	10004	5437	5467			
190	14335	5003	13213	6879	6909			

BRIZA DÖŞEME TIPI 4-BORULU - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

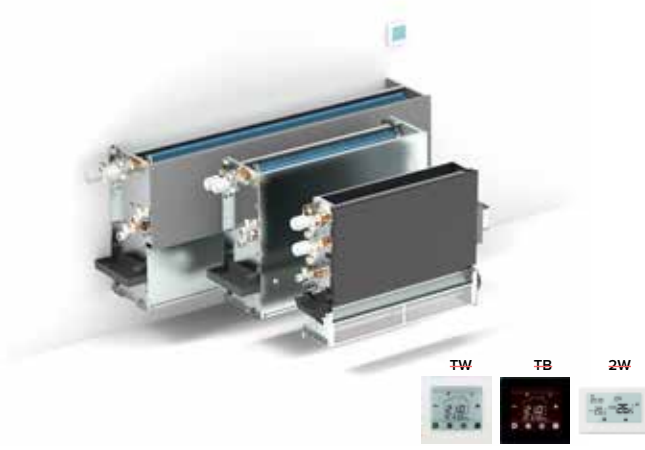

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBW-038-052-12-4-L-D22-TW

Kontrol:

- Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS-JRT-200-W: 2W

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABW-055-055-22-XX-4-LR-G2-D22-TW

Kontrol:

- Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS-JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBW-056-125-26-XX-4-LR-G2-D22-TW

Kontrol:

- Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS-JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı-yağuşma-tepsisi
- elektro-galvanizli-çelikten-üretilmiş-dayanıklı-muhafaza
- alüminyum-bakır-ısı-değiştirici-hidrofilik-kaplama
- entegre-güç-kaynağı
- önceden-monte-edilmiş-bağlantı-seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal-Aktivatör(ler)-(teğetsel-mini-aktivatör)

Briza-22 & 26

- çift-girişli-santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir-polipropilen-toz-filtresi-(G2-sınıfı)

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite-avrupa-standardı-EN16430'a-uygun-olarak-ölçüldü


Briza-22 & 26: Kapasite-avrupa-standardı-1397'a-uygun-olarak-ölçüldü

Yayınlanan-çıkış-10-V'de-maksimum-güce-denk-gelir.

Farklı-voltajlarındaki-gücü-kontrol-etmek-için-www.jaga.com-adresini-ziyaret-edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FIYAT-JRT-100-TW/TB €	FIYAT-JRT-200-W €
BZBW-038-052-12	10	442	188	660	1615	1647		
072	728	340	1087	1707	1739			
102	1156	492	1726	1988	2020			
122	1438	612	2152	2100	2132			
052-052-12	10	615	262	520	1810	1842		
072	1018	433	856	1958	1990			
102	1623	690	1359	2255	2287			
122	2026	862	1695	2418	2450			
BABW-055-055-22	10	2991	1169	1100	2693	2724		
075	4358	1533	1564	3001	3032			
095	5543	2200	1970	3252	3283			
125	6985	2533	3198	4518	4549			
155	8596	3023	4011	4897	4928			
190	12790	4540	5828	6048	6079			
BBBW-056-125-26	10	9301	3253	3198	5280	5311		
155	10512	3565	4017	6044	6075			
190	14335	5003	5796	7564	7595			

BRIZA DÖŞEME TIPI 2-BORULU - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ

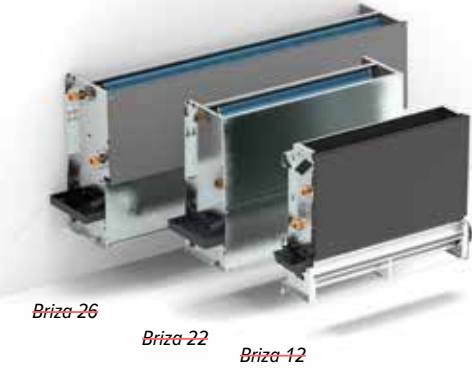

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBW-038-052-12-2-L-DDD-P

Önceden monte edilmiş güç kaynağı

Kontrol:

— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)

— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D03

— Jaga Açma/Kapama: D07

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABW-055-055-22-XX-2-LR-G2-DDD

Kontrol:

— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)

— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D03

— Jaga Açma/Kapama: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBW-056-125-26-XX-2-LR-G2-DDD

Kontrol:

— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)

— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D03

— Jaga Açma/Kapama: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidroforik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değişirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafazal

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)

Briza-22 & 26

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri-€	Briza 12	Briza 22/ 26
Jaga-BMS (D03)	124	158
Jaga Açma/Kapama (D07)	124	158

ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA-12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	127

KAPASİTE


Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22 & 26: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C Watt	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C Watt	FİYAT €
BZBW-038-052-12	10	553	235	826	798		
072	911	387	1358	868			
102	1445	615	2458	1080			
122	1795	763	2690	1155			
052-052-12	10	820	349	1222	1032		
072	1357	577	2023	1155			
102	2163	920	3225	1438			
122	2702	1149	4026	1571			
BABW-055-055-22	10	2991	1169	3057	1755		
075	4358	1533	4281	2045			
095	5543	2200	5402	2233			
125	6985	2533	7286	3454			
155	8596	3023	8559	3817			
190	12790	4540	12650	4901			
BBBW-056-125-26	10	9301	3253	8834	4196		
155	10512	3565	10004	4862			
190	14335	5003	13213	6304			

Briza-22 & 26

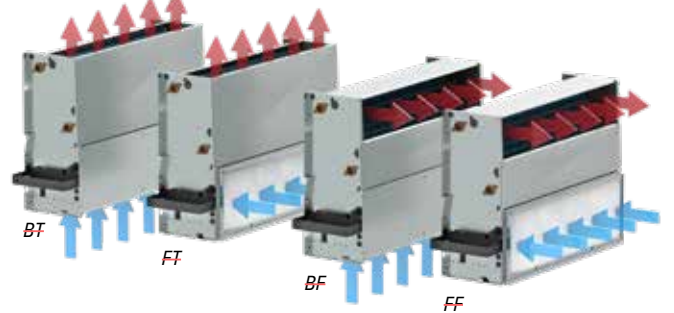


Briza-12

2-borulu

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DÖŞEME TIPI 4-BORULU - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ

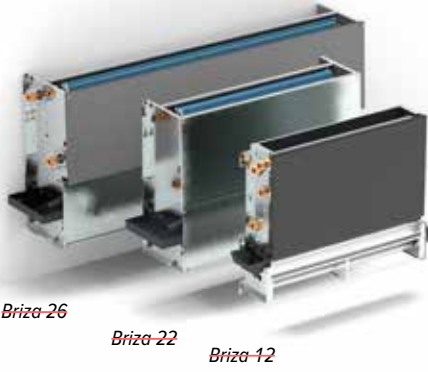

SIPARIŞ KODU-BRIZA 12

BZBW-038-052-12-4-L-DDD-P	Önceden monte edilmiş güç kaynağı
Kontrol:	
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)	
— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D04	
— Jaga Açma/Kapama: D08	
Uzunluk	
Yükseklik	

SIPARIŞ KODU-BRIZA 22

BABW-055-055-22-XX-4-LR-G2-DDD	Kontrol:
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)	
— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D04	
— Jaga Açma/Kapama: D08	
Model: BT, FT, BF, FF	
Uzunluk	

SIPARIŞ KODU-BRIZA 26

BBBW-056-125-26-XX-4-LR-G2-DDD	Kontrol:
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)	
— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D04	
— Jaga Açma/Kapama: D08	
Model: BT, FT, BF, FF	
Uzunluk	

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı-yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değişirici hidrofilik kaplama
- Briza-12
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)
- Briza-22 & 26
- çift girişli santrifüj fan(ler)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22/ 26
Jaga-BMS (D04)	124	158
Jaga Açma/Kapama (D08)	124	158

ÖNCE DEN-MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA-12)


Ek ücret	€
24 VDC-su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	127

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
 Briza-22 & 26: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
 Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP		KONTROL-VOLTAJI	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FİYAT
H	L	V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm—cm						
BZBW-038-052-12		10	442	188	660	946
072			728	310	1087	1037
102			1156	492	1726	1318
122			1438	612	2152	1431
052-052-12		10	615	262	520	1140
072			1018	433	856	1289
102			1623	690	1359	1585
122			2026	862	1695	1749
BABW-055-055-22		10	2991	1169	1100	1989
075			4358	1533	1564	2297
095			5543	2200	1970	2548
125			6985	2533	3198	3814
155			8596	3023	4011	4193
190			12790	4540	5828	5344
BBBW-056-125-26		10	9301	3253	3198	4576
155			10512	3565	4017	5340
190			14335	5003	5796	6860

Briza-22 & 26

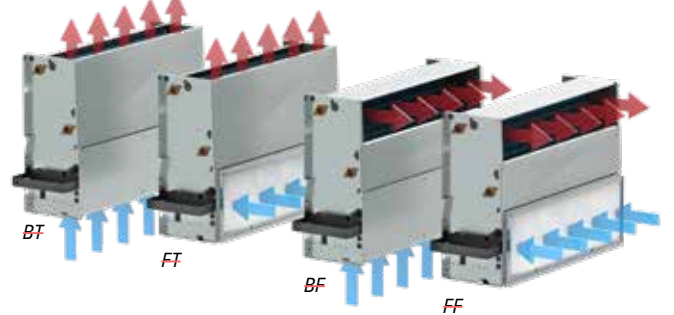

Briza-12

4-borulu

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 2-BORULU PLUG & PLAY TPT



SİPARİŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-133-2 L CL-D01
 Uzuntuk
 Yükseklik

SİPARİŞ KODU BRIZA 22

BAMW-063-090-22-133-XX-2-LR-CL-G2-D01
 Model: BT, FT, BF, FF
 Uzuntuk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum bakır ısı değiştirici
- elektro galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- kontrol paneli
- entegre 230 V güç kaynağı ile boru kelepçesi
- önmontajlı vanalar, 3/4" Eurocone

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENK

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm		UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FİYAT €	
BZMW-041-075-12		095	125	145	10	503	214	750	1338
		095	125	145	10	828	352	1236	1424
		095	125	145	10	1314	559	1964	1668
		095	125	145	10	1640	698	2448	1757
055-075-12		095	125	145	10	781	332	1164	1603
		095	125	145	10	1294	550	1927	1731
		095	125	145	10	2062	877	3072	2057
		095	125	145	10	2575	1095	3834	2204
BAMW-063-090-22		110	130	160	190	2692	1044	2682	2702
		110	130	160	190	3991	1392	3899	3028
		110	130	160	190	5060	1992	4872	3265
		110	130	160	190	6224	2239	6563	4693
		110	130	160	190	7595	2650	7521	5077
		110	130	160	190	11446	4031	11199	6178



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe
 kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 4-BORULU PLUG & PLAY TPT



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-133-4-L-CL-D02

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW-063-090-22-XX-XX-4-LR-CL-G2-D02

Model: BT, FT, BF, FF

Renk

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum bakır ısı değiştirici
- elektro galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- kontrol paneli
- entegre 230 V güç kaynağı ile boru kelepçesi
- ön montajlı vanalar, 3/4" Eurocone

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENK

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP		KONTROL VOLTAJI	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C	FİYAT
H	L	V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm—cm						
BZMW-041-075-12		10	402	171	601	1622
095			662	282	989	1728
125			1054	447	1570	2048
145			1312	558	1958	2168
055-075-12		10	586	249	496	1847
095			969	412	815	2003
125			1546	658	1295	2340
145			1928	820	1615	2518
BAMW-063-090-22		10	2692	1044	1023	3072
110			3994	1392	1480	3417
130			5060	1992	1860	3716
160			6224	2239	2993	5188
190			7595	2650	3660	5589
225			11446	4031	5399	6758



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 2-BORULU PLUG & PLAY TW



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-133-2 L CL-D11-TW

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW-063-090-22-133-XX-2-LR-CL-G2-D11-TW

Model: BT, FT

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum bakır ısı değiştirici
- elektro galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- **Wi-Fi termostat JRT-100TW**
- entegre güç kaynağı
- önmontajlı vanalar, 3/4" Eurocone

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENK

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlardaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm		UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €	
BZMW-041-075-12		095	125	145	10	503	214	750	1549
		095	125	145	10	828	352	1236	1636
		095	125	145	10	1314	559	1964	1879
		095	125	145	10	1640	698	2448	1968
055-075-12		095	125	145	10	781	332	1164	1814
		095	125	145	10	1294	550	1927	1943
		095	125	145	10	2062	877	3072	2268
		095	125	145	10	2575	1095	3834	2415
BAMW-063-090-22		110	130	160	190	2692	1044	2682	3344
		110	130	160	190	3991	1392	3899	3671
		110	130	160	190	5060	1992	4872	3908
		110	130	160	190	6224	2239	6563	5335
		110	130	160	190	7595	2650	7521	5720
		110	130	160	190	11446	4031	11199	6821



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone
Kelepçe kaplıları 3/4" Euro koni ayrı
sipariş

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 4-BORULU PLUG & PLAY TW



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-133-4 L CL-D12-TW

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW-063-090-22-133-XX-4-LR-CL-G2-D12-TW

Model: BT, FT

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir-galvanizli-çelik levhada-alüminyum-üst-ızgaralı-lake-kaplama
- drenajlı-yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı-alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- elektro-galvanizli-çelikten-üretilmiş dayanıklı muhafaza
- **Wi-Fi termostat JRT-100TW**
- entegre güç kaynağı
- ön montajlı vanalar, 3/4" Eurocone

Briza-12

- termal-Aktivatör(ler)-(teğetsel-mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen-toz-filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENK

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama rafik beyazı-RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı-EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22: Kapasite avrupa standardı-1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı-27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı-27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı-20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BZMW-041-075-12	10	402	171	601	1697		
095		662	282	989	1804		
125		1051	447	1570	2123		
145		1312	558	1958	2243		
055-075-12	10	586	249	496	1922		
095		969	412	815	2079		
125		1546	658	1295	2415		
145		1928	820	1615	2594		
BAMW-063-090-22	10	2692	1044	1023	3580		
110		3991	1392	1480	3924		
130		5060	1992	1860	4223		
160		6224	2239	2993	5695		
190		7595	2650	3660	6096		
225		11446	4031	5399	7265		



bağlantı-manşonu 3/4" Eurocone
Kelepçe kaplıları 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 2-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-133-2-L-CL-D21-TW

Termostat:

JRT-100-TW: TW

JRT-100-TB: TB

JRT-200-W: 2W

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW-063-090-22-133-XX-2-LR-CL-G2-D21-TW

Termostat:

JRT-100-TW: TW

JRT-100-TB: TB

JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum bakır ısı değiştirici
- elektro galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- entegre 230 V güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENK

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik

KAPASİTE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm		UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT JRT-100-TW/TB €	FİYAT JRT-200-W €
BZMW-041-075-12			10	503	214	750	1472	1502	
095				828	352	1236	1558	1588	
125				1314	559	1964	1801	1831	
145				1640	698	2448	1891	1921	
055-075-12			10	781	332	1164	1737	1766	
095				1294	550	1927	1865	1895	
125				2062	877	3072	2191	2221	
145				2575	1095	3834	2338	2368	
BAMW-063-090-22			10	2692	1044	2682	2870	2900	
110				3991	1392	3899	3196	3226	
130				5060	1992	4872	3433	3463	
160				6224	2239	6563	4861	4891	
190				7595	2650	7521	5245	5275	
225				11446	4031	11199	6346	6376	



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone
Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni aynı
sipariş



BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 4-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-133-4-L-CL-D22-TW

Termostat:

JRT-100-TW: TW

JRT-100-TB: TB

JRT-200-W: 2W

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW-063-090-22-133-XX-4-LR-CL-G2-D22-TW

Termostat:

JRT-100-TW: TW

JRT-100-TB: TB

JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir-galvanizli-çelik-levhada-alüminyum-üst-ızgaralı-lake-kaplama
- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofovik-kaplamalı-alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- elektro-galvanizli-çelikten-üretilmiş-dayanıklı-muhafaza
- entegre-güç-kaynağı
- önceden-monte-edilmiş-bağlantı-seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda-Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal-Aktivatör(ler)-(teğetsel-mini-aktivatör)

Briza-22

- çift-girişli-santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir-polipropilen-toz-filtresi-(G2-sınıfı)

STANDART RENK

Yüksek-UV-direncine-sahip,-çevre-dostu-ve-çizilmeye-dayanıklı-toz-kaplama rafik-beyazı-RAL-9016-(133),-yumuşak-dokulu-hafif-yapılı-saten-vernük

KAPASİTE

Briza-12:-Kapasite-avrupa-standardı-EN16430'a-uygun-olarak-ölçüldü

Briza-22:-Kapasite-avrupa-standardı-1397'a-uygun-olarak-ölçüldü

Yayınlanan-çıkış,-10-V'de-maksimum-güce-den-kelir-

Farklı-voltajlarındaki-gücü-kontrol-etmek-için-www.jaga.com-adresini-ziyaret-edebilirsiniz-

YÜKSEKLİK UZUNLUK Tip		KONTROL-VOLTAJI	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C	SOĞUTMA (yoğuşması) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FİYAT JRT-100-TW/TB	FİYAT JRT-200-W
H	L	V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€	€
cm—cm							
~~BZMW-041-075-12~~		10	503	214	750	1749	1780
095			828	352	1236	1856	1887
125			1314	559	1964	2175	2206
145			1640	698	2448	2295	2326
~~055-075-12~~		10	781	332	1164	1974	2005
095			1294	550	1927	2131	2162
125			2062	877	3072	2467	2498
145			2575	1095	3834	2646	2677
~~BAMW-063-090-22~~		10	2692	1044	1023	3234	3265
110			3991	1392	1480	3578	3609
130			5060	1992	1860	3877	3908
160			6224	2239	2993	5349	5380
190			7595	2650	3660	5750	5781
225			11446	4031	5399	6919	6950



bağlantı-manşonu-3/4" Eurocone
Kelepçe-kaplınlari-3/4" Euro koni ayrı
sipariş



Briza-22

Briza-12

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-XXX-2-L-CL-DDD-P

- Opsiyonel: Önceden monte edilmiş güç kaynağı
- Kontrol:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
 - Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D05
- Renk
- Uzunluk
- Yükseklük

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW-063-090-22-XXX-XX-2-LR-CL-G2-DDD

- Kontrol:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
 - Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D05
- Model: BT, FT, BF, FF
- Renk
- Uzunluk

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst-ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yağuşma tepsi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza

~~Briza-22~~

- ~~çift girişli santrifüj fan(lar)~~
- ~~değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)~~


Yüksek-UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)- Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001)-, ince dokulu metalik boya
- off-black (145)- Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

~~incelemek için renk tablosuna bakınız.~~

KONTROL		
Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22
Jaga-BMS-(D03)	124	158
Jaga-3 kademeli kontrol-(D05)	160	194

Ek ücret	€
24 VDC-su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo-contası (P)	127

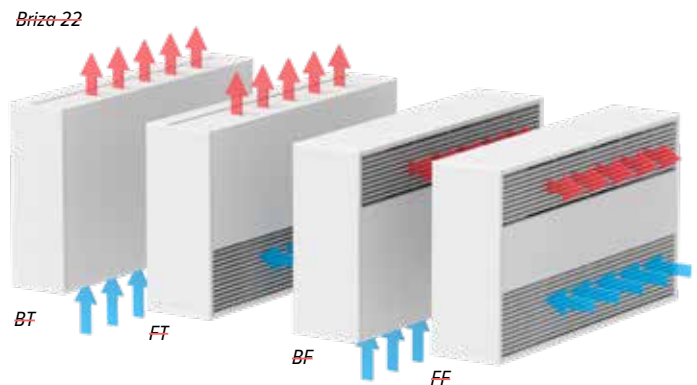

~~Briza 12~~
~~2 borulu~~

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayımlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 4-BORULU - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ



YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşması) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BZMW 041-075-12		10		402	171	601	1079
095				662	282	989	1186
125				1051	447	1570	1505
145				1312	558	1958	1625
055-075-12		10		586	249	496	1304
095				969	412	815	1461
125				1546	658	1295	1797
145				1928	820	1615	1976
BAMW 063-090-22		10		2692	1044	1023	2530
110				3991	1392	1480	2874
130				5060	1992	1860	3173
160				6224	2239	2993	4645
190				7595	2650	3660	5046
225				11446	4031	5399	6215

SİPARİŞ KODU-BRIZA 12

BZMW 041-075-12-XXX-4-L-CL-DDD-P

Opsiyonel: Önceden monte edilmiş güç kaynağı
Kontrol:
- Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
- Jaga BMS-0-10V kontrolü: D04
- Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D06
Renk
Uzunluk
Yükseklik

SİPARİŞ KODU-BRIZA 22

BAMW 063-090-22-XXX-XX-4-LR-CL-G2-DDD

Kontrol:
- Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
- Jaga BMS-0-10V kontrolü: D04
- Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D06
Model: BT, FT, BF, FF
Renk
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir

€

333


KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza-12	Briza-22
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga 3 kademeli kontrol (D06)	160	194

ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	127

Briza-22

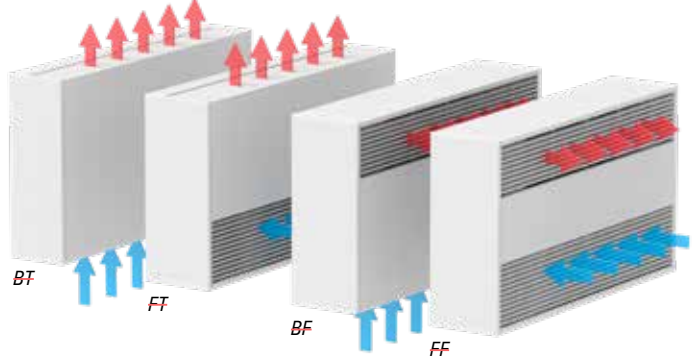

Briza-12
4-borulu

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW-056-075-10-XXX-L-BL-D01

Bağlantı: Standart: L
Opsiyonel: R
KAPlama rengi
Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-XXX-2-L-BL-D01

Bağlantı: Standart: L
Opsiyonel: R
KAPlama rengi
Uzunluk
Yükseklilik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW-059-090-22-XXX-BT-2-LR-BL-G2-D01

Bağlantı: Standart: LR
Opsiyonel: RL
KAPlama rengi
Uzunluk
Yükseklilik

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağızı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtlımlı)
- drenajlı yoğunlaşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum bakır ısı değiştirici
- entegre 230 V güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- kontrol paneli (sıcaklık kontrolü)

Briza 10 / 12

— teğetsel EC fan(lar)

Briza 22

— çift girişli santrifüj fan(lar)

— değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı (RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre
değişmektedir

333

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza 10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza 12 / 22: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

VÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BNZW-056-075-10	110	10	10	884	376	868	1559
110				1768	752	1736	1937
155				2775	1180	2725	2676
190				3659	1556	3593	3073
BZMW-042-075-12	110	12	10	503	214	751	1687
095				828	352	1236	1870
125				1314	559	1963	2215
145				1640	698	2448	2368
056-075-12	110	12	10	781	332	1164	1793
095				1294	550	1927	2011
125				2062	877	3071	2406
145				2575	1095	3834	2608
BAMW-059-090-22	110	22	10	2645	1026	2679	2935
110				3991	1392	3898	3249
130				5060	1992	4869	3485
160				6224	2239	6546	4959
190				7595	2650	7520	5377
225				11446	4031	11184	6456



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe
kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş



Briza-10



Briza-12



Briza-22

KAPASİTE

Briza 10 / 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayımlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlardaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-XXX-2-L-BL-D11-TB

Bağlantı: Standart: L
Opsiyonel: R
Kaplama rengi
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- hidrofobik kaplamalı alüminyum bakır ısı değiştirici
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- paslanmaz çelik hava filtresi ile teğetsel EC fan(lar)
- entegre 230 V güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- dokunmatik ekranlı wifi termostat (siyah)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı (RAL 9016 (133)), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre
değişmektedir

333

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm		UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BZMW-042-075-12				10	503	214	751	1898
095					828	352	1236	2081
125					1314	559	1963	2426
145					1640	698	2448	2579
056-075-12				10	781	332	1164	2004
095					1294	550	1927	2222
125					2062	877	3071	2617
145					2575	1095	3834	2819



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe
kaplıları 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA DUVAR TIPI MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW-056-075-10-XXX-L-BL-D21-TW

Kontrol:
—Smart BMS JRT-100-TW: TW
—Smart BMS JRT-100-TB: TB
—Smart BMS JRT-200-W: 2W
Bağlantı: Standart: L
Opsiyonel: R
Kaplama rengi
Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-XXX-2-L-BL-D21-TW

Kontrol:
—Smart BMS JRT-100-TW: TW
—Smart BMS JRT-100-TB: TB
—Smart BMS JRT-200-W: 2W
Bağlantı: Standart: L
Opsiyonel: R
Kaplama rengi
Uzunluk
Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW-059-090-22-XXX-BT-2-LR-BL-G2-DDD

Kontrol:
—Smart BMS JRT-100-TW: TW
—Smart BMS JRT-100-TB: TB
—Smart BMS JRT-200-W: 2W
Bağlantı: Standart: LR
Opsiyonel: RL
Kaplama rengi
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendizmir-galvanizli-çelik sacdan boyalı-kaplama
- sendizmir-galvanizli-çelik sacdan boyalı-arka panel
- boyalı-alüminyum-çıkış-ağızı, simsiyah boyalı-petek-ızgara-ile donatılmış
- elektrolitik-galvanizli-çelikten-sağlam-iç-yapı-arka-panele-önceden-monte-edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofobik-kaplamalı-alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- teğetsel-EC-fan(lar)
- entegre 230 V-güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı-RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı-saten-vernük
- kumlamalı-grisi (001), ince dokulu-metalik-boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı-saten-lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre
değişmektedir

333

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	İSTİMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT JRT-100-TW/TB €	FİYAT JRT-200-W €
BNZW-056-075-10	110	10	10	884	376	868	1693	1723
110	155	10	10	1768	752	1736	2071	2101
155	190	10	10	2775	1180	2725	2810	2840
190				3659	1556	3593	3207	3237
BZMW-042-075-12	095	12	10	503	214	751	1821	1851
095	125	12	10	828	352	1236	2004	2034
125	145	12	10	1314	559	1963	2349	2379
145				1640	698	2448	2502	2532
056-075-12	095	12	10	781	332	1164	1927	1957
095	125	12	10	1294	550	1927	2145	2175
125	145	12	10	2062	877	3071	2540	2570
145				2575	1095	3834	2742	2772
BAMW-059-090-22	110	22	10	2645	1026	2679	3103	3133
110	130	22	10	3991	1392	3898	3417	3447
130	160	22	10	5060	1992	4869	3653	3683
160	190	22	10	6224	2239	6546	5127	5157
190	225	22	10	7595	2650	7520	5545	5575
225				11446	4031	11184	6624	6654



bağlantı-manşonu 3/4" Eurocone-Kelepçe
kaplinleri 3/4" Euro-koni aynı sipariş



Briza-10



Briza-12



Briza-22

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı-saten-lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza-10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza-12 / 22: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı-saten-lake

KAPASİTE

Briza-10 / 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayımlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL BASELINE - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ

Available from May 2026



SİPARİŞ KODU BRIZA 10

BNZW-056-075-10-XXX-L-BL-DDD

- Kontrol:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga-BMS-0-10V kontrolü: D03
 - Jaga-ACO: D09
- Bağlantı: Standart: L
- Opsiyonel: R
- Kaplama rengi
- Uzunluk

SİPARİŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-XXX-2-L-BL-DDD-P

- Opsiyonel: Önceden monte edilmiş güç kaynağı
- Kontrol:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga-BMS-0-10V kontrolü: D03
 - Jaga-ACO: D09
- Bağlantı: Standart: L
- Opsiyonel: R
- Kaplama rengi
- Uzunluk
- Yükseklik

SİPARİŞ KODU BRIZA 22

BAMW-059-090-22-XXX-BT-2-LR-BL-G2-DDD

- Kontrol:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga-BMS-0-10V kontrolü: D03
 - Jaga-3 kademeli kontrol cihazı: D05
- Bağlantı: Standart: LR
- Opsiyonel: RL
- Kaplama rengi
- Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağız, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum bakır ısı değiştirici
- Briza-10 /12
- teğetsel EC fan(lar)
- Briza-22
- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı-RAL-9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BNZW-056-075-10	10			884	376	868	1152
110				1768	752	1736	1530
155				2775	1180	2725	2269
190				3659	1556	3593	2666
BZMW-042-075-12	10			503	214	751	1280
095				828	352	1236	1463
125				1314	559	1963	1808
145				1640	698	2448	1961
056-075-12	10			781	332	1164	1386
095				1294	550	1927	1604
125				2062	877	3071	1999
145				2575	1095	3834	2201
BAMW-059-090-22	10			2645	1026	2679	2528
110				3991	1392	3898	2842
130				5060	1992	4869	3078
160				6224	2239	6546	4552
190				7595	2650	7520	4970
225				11446	4031	11184	6049

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333

ARKA PANEL

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza-10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza-12 / 22: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	Briza 12	Briza 22
Jaga-BMS-0-10V kontrolü: D03	124	158
Jaga-ACO: D09	169	203

ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24-VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	127

KAPASİTE

Briza-10 / 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW-056-075-10-XXX-L-WO-D01

Bağlantı: Standart: L
Opsiyonel: R
Kaplama rengi
Uzunluk
Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-XXX-2-L-WO-D01

Bağlantı: Standart: L
Opsiyonel: R
Kaplama rengi
Uzunluk
Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- Sıkı muhafaza, meşe "kürek" ile zarif bir şekilde tamamlanmış ve bal-peteği dokulu hava-çıkış-ızgarası
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağızı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı-değiştirici
- teğetsel EC-fan(lar)
- entegre 230 V güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- kontrol paneli (sıcaklık kontrolü)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre
değişmektedir

333

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Ünite ile aynı renkte kaplanmış

KAPASİTE

Kapasite Avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

VÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BNZW-056-075-10	110	10	10	884	376	868	1631
110				1768	752	1736	2058
155				2775	1180	2725	2864
190				3659	1556	3593	3322
BZMW-042-075-12	095	10	10	503	214	751	1881
095				828	352	1236	2081
125				1314	559	1963	2478
145				1640	698	2448	2649
056-075-12	095	10	10	781	332	1164	2005
095				1294	550	1927	2243
125				2062	877	3071	2678
145				2575	1095	3834	2897



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe
kaplinleri 3/4" Euro koni aynı sipariş



Briza-10



Briza-12

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW-056-075-10-XXX-L-WO-D21-TW

Kontrol:
 —Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
 —Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
 —Smart-BMS-JRT-200-W: 2W
 Bağlantı: Standart: L
 Opsiyonel: R
 Kaplama rengi
 Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW-041-075-12-XXX-2-L-WO-D21-TW

Kontrol:
 —Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
 —Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
 —Smart-BMS-JRT-200-W: 2W
 Bağlantı: Standart: L
 Opsiyonel: R
 Kaplama rengi
 Uzunluk
 Yükseklik

STANDART TESLİMAT:

- Sıkı muhafaza, meşe “kürek” ile zarif bir şekilde tamamlanmış ve bal-petegi dokulu hava çıkış ızgarası
- sendzimir-galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir-galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağızı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel-EC fan(lar)
- entegre 230-V güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS-0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı (RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir

333

ARKA PANEL

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Ünite ile aynı renkte kaplanmış

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT JRT-100 TW/TB €	FİYAT JRT-200 W €
BNZW-056-075-10	110	10	10	884	376	868	1765	1795
110	155	10	10	1768	752	1736	2192	2222
155	190	10	10	2775	1180	2725	2998	3028
190		10	10	3659	1556	3593	3456	3486
BZMW-042-075-12	095	12	10	503	214	751	2015	2045
095	125	12	10	828	352	1236	2215	2245
125	145	12	10	1314	559	1963	2612	2642
145		12	10	1640	698	2448	2783	2813
056-075-12	095	12	10	781	332	1164	2139	2169
095	125	12	10	1294	550	1927	2377	2407
125	145	12	10	2062	877	3071	2812	2842
145		12	10	2575	1095	3834	3031	3061



bağlantı-mañşonu 3/4" Eurocone Kelepçe
kaplinleri 3/4" Euro koni aynı sipariş



Briza-10



Briza-12

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WOODLINE - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ

Available from May 2026



SİPARİŞ KODU-BRIZA-10

BNZW-056-075-10-XXX-L-WO-DDD

- Kontrol:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga-BMS-0-10V kontrolü: D03
 - Jaga-ACO: D09
- Bağlantı: Standart: L
- Opsiyonel: R
- Kaplama rengi
- Uzunluk

SİPARİŞ KODU-BRIZA-12

BZMW-041-075-12-XXX-2-L-WO-DDD-P

- Opsiyonel: Önceden monte edilmiş güç kaynağı
- Kontrol:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga-BMS-0-10V kontrolü: D03
 - Jaga-ACO: D09
- Bağlantı: Standart: L
- Opsiyonel: R
- Kaplama rengi
- Uzunluk
- Yükseklik

- Sıkı muhafaza, meşe "kürek" ile zarif bir şekilde tamamlanmış ve bal-peteği dokulu hava çıkış ızgarası
- sendzimir-galvanizli-çelik-sacdan-boyalı-kaplama
- sendzimir-galvanizli-çelik-sacdan-boyalı-arka-panel
- boyalı-alüminyum-çıkış-ağızı, siyah boyalı-petek-ızgara-ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli-çelikten-sağlam-iç-yapı-arka-panele-önceden-monte-edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofobik kaplamalı-alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- teğetsel-EC-fan(lar)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı (RAL-9016 (133)), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten-lake

diğer renkler

Jaga-renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir

333

ARKA PANEL

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten-lake

ÇIKIŞ AĞZI

Ünite ile aynı renkte kaplanmış

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C Watt	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C Watt	FİYAT €
BNZW-056-075-10	10			884	376	868	1224
110				1768	752	1736	1651
155				2775	1180	2725	2457
190				3659	1556	3593	2915
BZMW-042-075-12	12			503	214	751	1474
095				828	352	1236	1674
125				1314	559	1963	2071
145				1640	698	2448	2242
056-075-12	12			781	332	1164	1598
095				1294	550	1927	1836
125				2062	877	3071	2271
145				2575	1095	3834	2490



Briza-10



Briza-12

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga-BMS-0-10V kontrolü: D03	124
Jaga-ACO: D09	169

ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA-12)

Ek ücret	€
24-VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo-contası (P)	127

KAPASİTE

Kapasite-avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW-056-075-10-XXX-L-WA-D01

Bağlantı: Standart: L
Opsiyonel: R
Kaplama rengi
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- Cesur, yenilikçi muhafaza, akıcı çizgiler ve bal-peteği dokulu hava çıkış ızgarası
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağızı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtlımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)
- entegre 230 V güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- kontrol paneli (sıcaklık kontrolü)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı (RAL 9016 (133)), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre
değişmektedir

€

333

ARKA PANEL

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (Yoğuşmaz) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BNZW-056-075-10	110	10	10	884	376	868	1619
	155			1768	752	1736	2028
	190			2775	1180	2725	2826
				3659	1556	3593	3247



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone-Kolepçe
kaplinleri 3/4" Euro-koni ayrı sipariş



Briza-10

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU-BRIZA 10

BNZW-056-075-10-XXX-L-WA-D21-TW

Kontrol:
 —Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
 —Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
 —Smart-BMS-JRT-200-W: 2W
 Bağlantı: Standart: L
 Opsiyonel: R
 Kaplama rengi
 Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir-galvanizli-çelik-sacdan-boyalı-kaplama
- sendzimir-galvanizli-çelik-sacdan-boyalı-arka-panel
- boyalı-alüminyum-çıkış-ağızı, simsiyah-boyalı-petek-ızgara-ile donatılmış
- elektrolitik-galvanizli-çelikten-sağlam-iç-yapı-arka-panele-önceden-monte-edilmiş (yalıtlımlı)
- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofobik-kaplamalı-alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- teğetsel-EC-fan(lar)
- entegre 230 V güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik-beyazı-RAL-9016-(133), yumuşak dokulu hafif yapılı-saten-vernik
- kumlama-grisi-(001), ince dokulu metalik boya
- off-black-(145), yumuşak dokulu hafif yapılı-saten-lake

diğer renkler

Jaga-renk-kartelasına-bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre
değişmektedir

333

ARKA PANEL

Simsiyah-(104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı-saten-lake

ÇIKIŞ AĞZI

Simsiyah-(104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı-saten-lake

KAPASİTE

Kapasite-avrupa-standardı-EN16430'a-uygun-olarak-ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT-JRT-100-TW/TB €	FİYAT-JRT-200-W €
BNZW-056-075-10	110	10	10	884	376	868	1753	1783
140	155			1768	752	1736	2162	2192
190	190			2775	1180	2725	2960	2990
				3659	1556	3593	3381	3411



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone-Kolepçe
kaplinleri 3/4" Euro koni aynı sipariş



Briza-10

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WAVELINE - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU BRIZA-10

BNZW-056-075-10-XXX-L-WA-DDD

Kontrol:
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D03
— Jaga-ACO: D09
Bağlantı: Standart: L
Opsiyonel: R
Kaplama rengi
Uzunluk

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BNZW-056-075-10	10			884	376	868	1212
110				1768	752	1736	1624
155				2775	1180	2725	2419
190				3659	1556	3593	2840



Briza-10

STANDART TESLİMAT:

- Cesur, yenilikçi muhafaza, akıcı çizgiler ve bal-peteği dokulu hava çıkış ızgarası
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağız, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı (RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre
değişmektedir

€

333

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri

€

Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D03

124

Jaga-ACO: D09

169

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA ANKASTRE TAVAN 2-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC-038-052-12-2-L-D25-TW

Kontrol:
 —Smart-BMS JRT-100-TW: TW
 —Smart-BMS JRT-100-TB: TB
 —Smart-BMS JRT-200-W: 2W
 Uzunluk
 Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABC-055-055-22-XX-2-LR-G2-D25-TW

Kontrol:
 —Smart-BMS JRT-100-TW: TW
 —Smart-BMS JRT-100-TB: TB
 —Smart-BMS JRT-200-W: 2W
 Model: BT, FT
 Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBC-056-125-26-XX-2-LR-G2-D25-TW

Kontrol:
 —Smart-BMS JRT-100-TW: TW
 —Smart-BMS JRT-100-TB: TB
 —Smart-BMS JRT-200-W: 2W
 Model: BT, FT
 Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofobik-kaplamalı-alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- elektro-galvanizli-çelikten-üretilmiş-dayanıklı-muhafazal
- entegre-güç-kaynağı
- önceden-monte-edilmiş-bağlantı-seti
- Jaga BMS 0-10V-kontrolü-ile-kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal-Aktivatör(ler)-(teğetsel-mini-aktivatör)

Briza-22

- çift-girişli-santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir-polipropilen-toz-filtresi-(G2-sınıfı)

KONTROL-KAPASİTE

Briza-12: Kapasite-avrupa-standardı-EN16430'a-uygun-olarak-ölçüldü

Briza-22 & 26: Kapasite-avrupa-standardı-1397'a-uygun-olarak-ölçüldü

Yayınlanan-çıkış,-10-V'de-maksimum-güce-den-kelir.

Farklı-voltajlarındaki-gücü-kontrol-etmek-için-www.jaga.com-adresini-ziyaret-edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm		UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT-100-TW/TB €	FIYAT JRT-200-W €
BZBC-038-052-12				10	553	235	826	1705	1690
072					914	387	1358	1775	1760
102					1445	615	2158	1987	1972
122					1795	763	2690	2061	2047
052-052-12				10	820	349	1222	1938	1924
072					1357	577	2023	2061	2047
102					2163	920	3225	2344	2330
122					2702	1149	4026	2477	2463
BABC-055-055-22				10	2991	1533	3057	2640	2670
075					4358	2200	4281	2932	2962
095					5543	2533	5402	3143	3173
125					6985	3023	7286	4369	4399
155					8596	4540	8559	4728	4758
190					12790	4031	12650	5841	5871
BBBC-056-125-26				10	9301	3253	8834	5094	5124
155					10512	3565	10004	5769	5799
190					14335	5003	13213	7020	7050



bağlantı-manşonu-3/4" Eurocone-Kelepçe
kaplınlari-3/4" Euro-koni-ayrı-sipariş



BRIZA ANKASTRE TAVAN 4-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC-038-052-12-4-L-D26-TW

Kontrol:

- Smart-BMS JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS JRT-200-W: 2W

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABC-055-055-22-XX-4-LR-G2-D26-TW

Kontrol:

- Smart-BMS JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT

Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBC-056-125-26-XX-4-LR-G2-D26-TW

Kontrol:

- Smart-BMS JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı-yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli-çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değişirici hidrofilik kaplama
- entegre güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal-Aktivatör(ler) (teğetsel-mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli-santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir-polipropilen-toz-filtresi (G2 sınıfı)

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite-avrupa-standardı-EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22 & 26: Kapasite-avrupa-standardı-1397'a uygun olarak ölçüldü


Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT JRT-100-TW/TB €	FİYAT JRT-200-W €
BZBC-038-052-12	10	442	188	660	1890	1920		
072	728	310	1087	1982	2012			
102	1156	492	1726	2263	2293			
122	1438	612	2152	2375	2405			
052-052-12	10	615	262	520	2085	2115		
072	1018	433	856	2233	2263			
102	1623	690	1359	2530	2560			
122	2026	862	1695	2693	2723			
BABC-055-055-22	10	2692	1044	1023	2959	2988		
075	3991	1392	1480	3269	3298			
095	5060	1992	1860	3541	3570			
125	6224	2239	2993	4813	4842			
155	7595	2650	3660	5186	5215			
190	11446	4031	5399	6367	6396			
BBBC-056-125-26	10	9301	3253	3198	5559	5588		
155	10512	3565	4017	6313	6342			
190	14335	5003	5796	7659	7688			



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe
kaplıları 3/4" Euro-koni ayrı sipariş



BRIZA ANKASTRE TAVAN 2-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC-038-052-12-2-L-D21-TW

Kontrol:
 —Smart-BMS JRT-100-TW: TW
 —Smart-BMS JRT-100-TB: TB
 —Smart-BMS JRT-200-W: 2W
 Uzunluk
 Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABC-055-055-22-XX-2-LR-G2-D21-TW

Kontrol:
 —Smart-BMS JRT-100-TW: TW
 —Smart-BMS JRT-100-TB: TB
 —Smart-BMS JRT-200-W: 2W
 Model: BT, FT
 Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBC-056-125-26-XX-2-LR-G2-D21-TW

Kontrol:
 —Smart-BMS JRT-100-TW: TW
 —Smart-BMS JRT-100-TB: TB
 —Smart-BMS JRT-200-W: 2W
 Model: BT, FT
 Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı-değiştirici
- elektro-galvanizli-çelikten-üretilmiş dayanıklı muhafazal
- entegre güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal-Aktivatör(ler) (teğetsel-mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli-santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir-polipropilen-toz-filtresi-(G2-sınıfı)

KONTROL KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa-standardı-EN16430'a uygun-olarak ölçüldü
 Briza-22 & 26: Kapasite avrupa-standardı-1397'a uygun-olarak ölçüldü
 Yayınlanan-çıkış-10-V'de maksimum-güce denk-gelir.
 Farklı-voltajlarındaki-gücü kontrol-etmek-için-www.jaga.com-adresini-ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJİ U V	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT-100-TW/TB €	FIYAT JRT-200-W €
BZBC-038-052-12	10	235	826	1339	1369		
072		387	1358	1409	1439		
102		615	2158	1621	1651		
122		763	2690	1695	1725		
052-052-12	10	349	1222	1573	1603		
072		577	2023	1695	1725		
102		920	3225	1979	2009		
122		1149	4026	2112	2141		
BABC-055-055-22	10	1533	3057	2319	2349		
075		2200	4281	2611	2641		
095		2533	5402	2822	2852		
125		3023	7286	4048	4078		
155		4540	8559	4407	4437		
190		4031	12650	5520	5550		
BBBC-056-125-26	10	3253	8834	4773	4803		
155		3565	10004	5448	5478		
190		5003	13213	6699	6729		



bağlantı-manşonu-3/4" Eurocone-Kelepçe
 kaplınlari-3/4" Euro-koni aynı sipariş



BRIZA ANKASTRE TAVAN 4-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC-038-052-12-4-L-D22-TW

Kontrol:

- Smart-BMS JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS JRT-200-W: 2W

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABC-055-055-22-XX-4-LR-G2-D22-TW

Kontrol:

- Smart-BMS JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT

Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBC-056-125-26-XX-4-LR-G2-D22-TW

Kontrol:

- Smart-BMS JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı-yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli-çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değişirici-hidrofilik kaplama
- entegre güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatu tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen-toz-filtresi (G2 sınıfı)

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa-standardı-EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22 & 26: Kapasite avrupa-standardı-1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış-10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI U V	SOĞUTMA (yoğuşması) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT JRT-100-TW/TB €	FİYAT JRT-200-W €
BZBC-038-052-12	072	10	188	310	660	1615	1647
102	492	1726	1988	2020			
122	612	2152	2100	2132			
052-052-12	10	262	520	1810	1842		
072	433	856	1958	1990			
102	690	1359	2255	2287			
122	862	1695	2418	2450			
BABC-055-055-22	10	1044	1023	2684	2715		
075	1392	1480	2994	3025			
095	1992	1860	3266	3297			
125	2239	2993	4538	4569			
155	2650	3660	4911	4942			
190	4031	5399	6092	6123			
BBBC-056-125-26	10	3253	3198	5284	5315		
155	3565	4017	6038	6069			
190	5003	5796	7384	7415			



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe
kaplınları 3/4" Euro-kont-ayrı sipariş



BRIZA ANKASTRE TAVAN 2-BORULU - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ



YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP		KONTROL-VOLTAJİ	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FİYAT
H	L	V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm—cm						
BZBC-038-052-12		10	553	235	826	798
072			911	387	1358	868
102			1445	615	2158	1080
122			1795	763	2690	1155
052-052-12		10	820	349	1222	1032
072			1357	577	2023	1155
102			2163	920	3225	1438
122			2702	1149	4026	1571
BABC-055-055-22		10	2991	1533	3057	1744
075			4358	2200	4281	2036
095			5543	2533	5402	2247
125			6985	3023	7286	3473
155			8596	4540	8559	3832
190			12790	4031	12650	4945
BBBC-056-125-26		10	9301	3253	8834	4198
155			10512	3565	10004	4873
190			14335	5003	13213	6124

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC-038-052-12-2-L-DDD-P

Öpsiyonel: Önceden monte edilmiş güç kaynağı
Kontrol:
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
— Jaga BMS-0-10V kontrolü: D03
— Jaga Açma/Kapama: D07
Uzunluk
Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABC-055-055-22-XX-2-LR-G2-DDD

Kontrol:
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
— Jaga BMS-0-10V kontrolü: D03
— Jaga Açma/Kapama: D07
Model: BT, FT
Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBC-056-125-26-XX-2-LR-G2-DDD

Kontrol:
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
— Jaga BMS-0-10V kontrolü: D03
— Jaga Açma/Kapama: D07
Model: BT, FT
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı-değiştirici
- elektro-galvanizli-çelikten üretilmiş dayanıklı muhafazal

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen-toz-filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22/ 26
Jaga BMS (D03)	124	158
Jaga Açma/Kapama (D07)	124	158


ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA-12)

Ek ücret	€
24 VDC-su geçirmez-güç kaynağı-ile-su geçirmez kablo-contası (P)	127

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza-22 & 26: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Briza-22 & 26

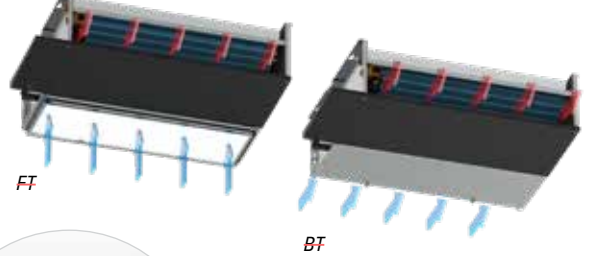

Briza-12
2-borulu

BRIZA ANKASTRE TAVAN 4-BORULU - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC-038-052-12-4-L-DDD-P

Opsiyonel: Önceden monte edilmiş güç kaynağı
Kontrol:
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
— Jaga BMS-0-10V kontrolü: D04
— Jaga Açma/Kapama: D08
Uzunluk
Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABC-055-055-22-XX-4-LR-G2-DDD

Kontrol:
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
— Jaga BMS-0-10V kontrolü: D04
— Jaga Açma/Kapama: D08
Model: BT, FT
Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBC-056-125-26-XX-4-LR-G2-DDD

Kontrol:
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
— Jaga BMS-0-10V kontrolü: D04
— Jaga Açma/Kapama: D08
Model: BT, FT
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama
- Briza-12
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)
- Briza-22
- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22/ 26
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga Açma/Kapama (D08)	124	158

ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)


Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	127

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza-22 & 26: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BZBC-038-052-12	10	442	188	660	946		
072		728	310	1087	1037		
102		1156	492	1726	1318		
122		1438	612	2152	1431		
052-052-12	10	615	262	520	1140		
072		1018	433	856	1289		
102		1623	690	1359	1585		
122		2026	862	1695	1749		
BABC-055-055-22	10	2692	1044	1023	1980		
075		3991	1392	1480	2290		
095		5060	1992	1860	2562		
125		6224	2239	2993	3834		
155		7595	2650	3660	4207		
190		11446	4031	5399	5388		
BBBC-056-125-26	10	9301	3253	3198	4580		
155		10512	3565	4017	5334		
190		14335	5003	5796	6680		

Briza-22 & 26

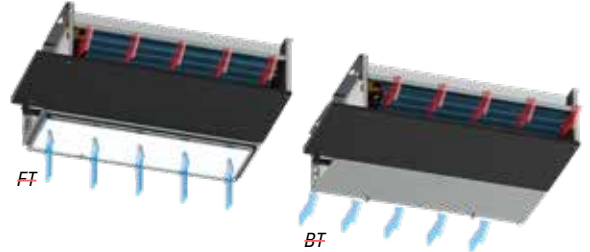

Briza-12
4-borulu

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



SIPARIŞ KODU-BRIZA 12

BZMC-041-075-12-XXX-2-L-CL-D25-TW

Kontrol:

- Smart-BMS JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS JRT-200-W: 2W

Renk

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU-BRIZA 22

BAMC-063-090-22-XXX-XX-2-LR-CL-G2-D25-TW

Kontrol:

- Smart-BMS JRT-100-TW: TW
- Smart-BMS JRT-100-TB: TB
- Smart-BMS JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT

Renk

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir-galvanizli-çelik levhada-alüminyum-üst-ızgaralı-lake-kaplama
- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofobik kaplamalı-alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- elektro-galvanizli-çelikten-üretilmiş-dayanıklı-muhafaza
- entegre-güç-kaynağı
- önceden-monte-edilmiş-bağlantı-seti
- Jaga BMS 0-10V-kontrolü-ile-kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostati tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal-Aktivatör(ler)-(teğetsel-mini-aktivatör)

Briza-22

- çift-girişli-santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir-polipropilen-toz-filtresi-(G2-sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek-UV-direncine-sahip-çevre-dostu-ve-çizilmeye-dayanıklı-toz-kaplama

- trafik-beyazı-RAL-9016-(133)-Yumuşak-dokunuş-ince-dokulu-mat-görünüm-parlaklık derecesi < %10
- kumlama-grisi-(001)-ince-dokulu-metalik-boya
- off-black-(145)-Yumuşak-dokunuş-ince-dokulu-mat-görünüm-parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek-için-renk-tablosuna-bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir

€

333

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite-avrupa-standardı-EN16430'a-uygun-olarak-ölçüldü

Briza-22: Kapasite-avrupa-standardı-1397'a-uygun-olarak-ölçüldü

Yayınlanan-çıkış-10-V'de-maksimum-güce-denk-gelir.

Farklı-voltajlarındaki-gücü-kontrol-etmek-için-www.jaga.com-adresini-ziyaret-edebilir-siniz.


YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT-100-TW/TB €	FIYAT JRT-200-W €
BZMC-041-075-12	10	503	244	750	1838	1823		
095	828	352	1236	1924	1910			
125	1314	559	1964	2167	2153			
145	1640	698	2448	2257	2242			
055-075-12	10	781	332	1164	2102	2088		
095	1294	550	1927	2231	2217			
125	2062	877	3072	2556	2542			
145	2575	1095	3834	2704	2689			
BAMC-063-090-22	10	2692	1044	2682	3191	3221		
110	3991	1392	3899	3517	3547			
130	5060	1992	4872	3754	3784			
160	6224	2239	6563	5182	5212			
190	7595	2650	7521	5566	5596			
225	11446	4031	11199	6667	6697			



bağlantı-manşonu-3/4"-Eurocone-Kelepçe
kaplınlari-3/4"-Euro-koni-ayrı-sipariş



BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 4-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

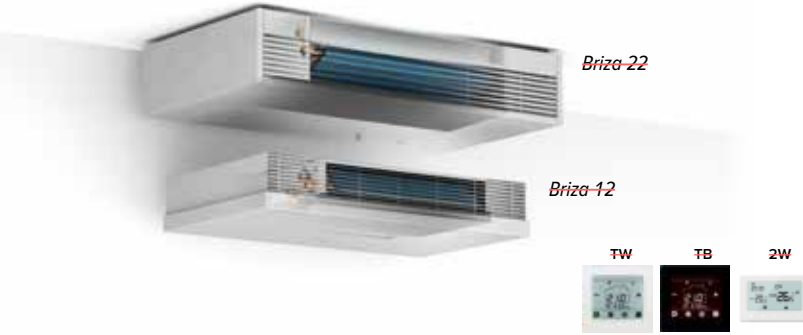

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC-041-075-12-XXX-4-L-CL-D26-TW

Kontrol:

Smart BMS JRT-100-TW: TW

Smart BMS JRT-100-TB: TB

Smart BMS JRT-200-W: 2W

Renk

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMC-063-090-22-XXX-4-LR-CL-G2-D25-TW

Kontrol:

Smart BMS JRT-100-TW: TW

Smart BMS JRT-100-TB: TB

Smart BMS JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT

Renk

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir-galvanizli-çelik levhada-alüminyum-üst-ızgaralı-lake-kaplama
- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- elektro-galvanizli-çelikten-üretilmiş-dayanıklı-muhafaza
- alüminyum-bakır-ısı-değiştirici-hidrofilik-kaplama
- entegre güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir-polipropilen-toz-filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı-RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu-mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi-(001), ince dokulu-metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu-mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

Diğer Renkler

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir

€

333

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü


Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLİK H cm		UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT-100-TW/TB €	FIYAT JRT-200-W €
~~BZMC-041-075-12~~			10	10	402	171	601	2025	2055
095					662	282	989	2130	2160
125					1051	447	1570	2449	2479
145					1312	558	1958	2570	2600
~~055-075-12~~			10	10	586	249	496	2248	2278
095					969	412	815	2405	2435
125					1546	658	1295	2742	2772
145					1928	820	1615	2920	2950
~~BAMC-063-090-22~~			10	10	2692	1044	1023	3509	3538
110					3991	1392	1480	3853	3882
130					5060	1992	1860	4152	4181
160					6224	2239	2993	5624	5653
190					7595	2650	3660	6025	6054
225					11446	4031	5399	7194	7223



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone-Kelepçe
kaplıları 3/4" Euro koni aynı sipariş



BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI U V	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FİYAT JRT-100-TW/TB €	FİYAT JRT-200-W €
BZMC-041-075-12	10	214	750	1472	1502		
095		352	1236	1558	1588		
125		559	1964	1801	1831		
145		698	2448	1891	1921		
055-075-12	10	332	1164	1737	1766		
095		550	1927	1865	1895		
125		877	3072	2191	2221		
145		1095	3834	2338	2368		
BAMC-063-090-22	10	1044	2682	2870	2900		
110		1392	3899	3196	3226		
130		1992	4872	3433	3463		
160		2239	6563	4861	4891		
190		2650	7521	5245	5275		
225		4031	11199	6346	6376		



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone-Kelepçe
kaplinleri 3/4" Euro-koni aynı sipariş



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC-041-075-12-XXX-2-L-CL-D21-TW

Kontrol:
—Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
—Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
—Smart-BMS-JRT-200-W: 2W
Renk
Uzunluk
Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMC-063-090-22-XXX-XX-2-LR-CL-G2-D21-TW

Kontrol:
—Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
—Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
—Smart-BMS-JRT-200-W: 2W
Model: BT, FT
Renk
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli-çelik levhada-alüminyum-üst ızgaralı-lake-kaplama
- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidroforik kaplamalı-alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- elektro-galvanizli-çelikten-üretilmiş-dayanıklı-muhafaza
- entegre-güç-kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS-0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda-Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

Briza-12

- termal-Aktivatör(ler)-(teğetsel-mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli-santrifüj-fan(lar)
- değiştirilebilir-polipropilen-toz-filtresi-(G2-sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek-UV-direncine-sahip,-çevre-dostu-ve-çizilmeye-dayanıklı-toz-kaplama

- trafik beyazı-RAL-9016-(133)-Yumuşak dokunuş: ince dokulu-mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi-(001)-ince dokulu-metalik boya
- off-black-(145)-Yumuşak dokunuş: ince dokulu-mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek-için-renk-tablosuna-bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir

€

333

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite-avrupa-standardı-EN16430'a-uygun-olarak-ölçüldü

Briza-22: Kapasite-avrupa-standardı-1397'a-uygun-olarak-ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 4-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC-041-075-12-XXX-4-L-CL-D22-TW

Kontrol:

- Smart BMS JRT-100-TW: TW
- Smart BMS JRT-100-TB: TB
- Smart BMS JRT-200-W: 2W

Renk

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMC-063-090-22-XXX-XX-4-LR-CL-G2-D22-TW

Kontrol:

- Smart BMS JRT-100-TW: TW
- Smart BMS JRT-100-TB: TB
- Smart BMS JRT-200-W: 2W

Model: BT, FT

Renk

Uzunluk

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI U V	SÖĞÜTME (yoğuşma için) Oda sıcaklığı 27°C Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C Watt	FIYAT JRT-100-TW/TB €	FIYAT JRT-200-W €
BZMC-041-075-12	10	171	601	1750	1782		
095		282	989	1855	1887		
125		447	1570	2174	2206		
145		558	1958	2295	2327		
055-075-12	10	249	496	1973	2005		
095		412	815	2130	2162		
125		658	1295	2467	2499		
145		820	1615	2645	2677		
BAMC-063-090-22	10	1044	1023	3234	3265		
110		1392	1480	3578	3609		
130		1992	1860	3877	3908		
160		2239	2993	5349	5380		
190		2650	3660	5750	5781		
225		4031	5399	6919	6950		

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum bakır ısı değişirici hidrofilik kaplama
- entegre güç kaynağı
- önceden monte edilmiş bağlantı seti
- Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT-100 TW, JRT-100 TB, JRT-200 W

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL-9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir

€

333

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 2-BORULU - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ



YÜKSEKLİK UZUNLUK TİP		KONTROL VOLTAJI	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FİYAT
H	L	V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm—cm						
BZMC-041-075-12		10	503	214	750	931
095			828	352	1236	1018
125			1314	559	1964	1261
145			1640	698	2448	1350
055-075-12		10	781	332	1164	1196
095			1294	550	1927	1325
125			2062	877	3072	1650
145			2575	1095	3834	1797
BAMC-063-090-22		10	2692	1044	2682	2295
110			3991	1392	3899	2621
130			5060	1992	4872	2858
160			6224	2239	6563	4286
190			7595	2650	7521	4670
225			11446	4031	11199	5771

SIPARIŞ KODU-BRIZA-12

BZMC-041-075-12-XXX-2-L-CL-DDD-P

Öpşyonel: Önceden monte edilmiş güç kaynağı

Kontrol:

— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)

— Jaga-BMS-0-10V kontrolü: D03

— Jaga Açma/Kapama: D07

Renk

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU-BRIZA-22

BAMC-063-090-22-XXX-XX-2-LR-CL-G2-DDD

Kontrol:

— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)

— Jaga-BMS-0-10V kontrolü: D03

— Jaga Açma/Kapama: D07

Model: BT, FT

Renk

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı-yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı-RAL 9016 (133)-Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001)-ince dokulu metalik boya
- off-black (145)-Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız:

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333


KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22
Jaga-BMS (D03)	124	158
Jaga Açma/Kapama (D07)	124	158

ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA-12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	127

Briza-22

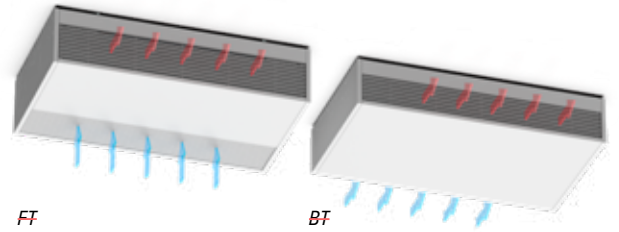

FT

BT



Briza-12
2-borulu

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz:

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 4-BORULU - YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ



SIPARIŞ KODU-BRIZA 12

BZMC-041-075-12-XX-4-L-CL-DDD-P

Opsiyonel: Önceden monte edilmiş güç kaynağı

Kontrol:

— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)

— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D04

— Jaga Açma/Kapama: D08

Renk

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU-BRIZA 22

BAMC-063-090-22-XX-4-LR-CL-G2-DDD

Kontrol:

— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)

— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D04

— Jaga Açma/Kapama: D08

Model: BT, FT

Renk

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama

Briza-12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini-aktivatör)

Briza-22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)): Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001): ince dokulu metalik boya
- off-black (145): Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

Diğer Renkler

incelemek için renk tablosuna bakınız.


Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza-12	Briza-22
Jaga-BMS (D04)	124	158
Jaga Açma/Kapama (D08)	124	158

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BZMC-041-075-12	10	402	171	601	1080		
095		662	282	989	1186		
125		1051	447	1570	1505		
145		1312	558	1958	1625		
055-075-12	10	586	249	496	1304		
095		969	412	815	1461		
125		1546	658	1295	1797		
145		1928	820	1615	1976		
BAMC-063-090-22	10	2692	1044	1023	2530		
110		3991	1392	1480	2874		
130		5060	1992	1860	3173		
160		6224	2239	2993	4645		
190		7595	2650	3660	5046		
225		11446	4031	5399	6215		

Briza-22

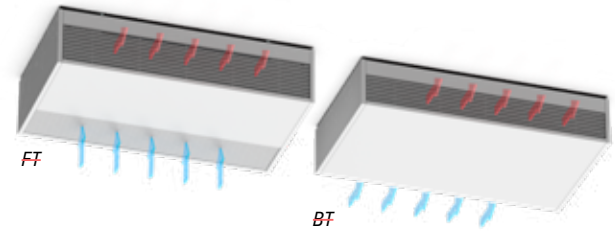

Briza-12

4-borulu

ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24-VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	127

KAPASİTE

Briza-12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Briza-22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZC-058-090-10-XXX-L-BL-D25-TW

Kontrol:
 - Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
 - Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
 - Smart-BMS-JRT-200-W: 2W
 Bağlantı: Standart: L
 Opsiyonel: R
 Kaplama rengi
 Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC-042-075-12-XXX-2-L-BL-D25-TW

Kontrol:
 - Smart-BMS-JRT-100-TW: TW
 - Smart-BMS-JRT-100-TB: TB
 - Smart-BMS-JRT-200-W: 2W
 Bağlantı: Standart: L
 Opsiyonel: R
 Kaplama rengi
 Uzunluk
 Genişlik

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli-çelik-sacdan-boyalı-kaplama
- sendzimir galvanizli-çelik-sacdan-boyalı-arka-panel
- boyalı alüminyum-çıkış-ağızı, simsiyah-boyalı-petek-ızgara-ile-donatılmış
- elektrolitik galvanizli-çelikten-sağlam-iç-yapı-arka-panele-önceden-monte-edilmiş (yalıtlımlı)
- LOW-H₂O-ısı-değiştirici
- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- teğetsel-EC-fan(lar)
- entegre 230-V-güç-kaynağı
- önceden-monte-edilmiş-bağlantı-seti
- Jaga BMS 0-10V-kontrolü-ile-kontrol, seçtiğiniz Jaga-Oda-Termostatı-tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı (RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı-saten-vernük
- kumlama-grisi (001), ince dokulu-metalik-boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı-saten-lake

diğer renkler

Jaga-renk-kartelasına-bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre
değişmektedir

333

ARKA PANEL

- rafik beyazı (RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı-saten-vernük
- simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı-saten-lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza-10: ünite-ile-aynı-renkte-kaplanmış

Briza-12: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı-saten-lake

GENİŞLİK B cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C Watt	SOĞUTMA (Yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C Watt	FIYAT JRT-100-TW/TB €	FIYAT JRT-200-W €
BNZC-058-090-10	10	884	376	868	2214	2244		
125	1768	752	1736	2620	2650			
170	2775	1180	2725	3420	3450			
205	3659	1556	3593	3878	3908			
BZMC-042-075-12	10	503	214	751	2142	2172		
095	828	352	1236	2325	2355			
125	1314	559	1963	2670	2700			
145	1640	698	2448	2823	2853			
056-075-12	10	781	332	1164	2248	2278		
095	1294	550	1927	2466	2496			
125	2062	877	3071	2861	2891			
145	2575	1095	3834	3063	3093			



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe
kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş



Briza-10



Briza-12

KAPASİTE

Kapasite-avrupa-standardı-EN16430'a-uygun-olarak-ölçüldü:

Yayınlanan-çıkış,-10-V'de-maksimum-güce-denk-gelir.

Farklı-voltajlarındaki-gücü-kontrol-etmek-için-www.jaga.com-adresini ziyaret-edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZC-058-090-10-XXX-L-BL-D21-TW

Kontrol:

Smart BMS JRT-100-TW: TW

Smart BMS JRT-100-TB: TB

Smart BMS JRT-200-W: 2W

Bağlantı: Standart: L

Opsiyonel: R

Kaplama rengi

Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC-042-075-12-XXX-2-L-BL-D21-TW

Kontrol:

Smart BMS JRT-100-TW: TW

Smart BMS JRT-100-TB: TB

Smart BMS JRT-200-W: 2W

Bağlantı: Standart: L

Opsiyonel: R

Kaplama rengi

Uzunluk

Genişlik

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir-galvanizli-çelik-sacdan-boyalı-kaplama
- sendzimir-galvanizli-çelik-sacdan-boyalı-arka-panel
- boyalı-alüminyum-çıkış-ağızı, simsiyah-boyalı-petek-ızgara-ile-donatılmış
- elektrolitik-galvanizli-çelikten-sağlam-iç-yapı-arka-panele-önceden-monte-edilmiş (yalıtımlı)
- LOW-H₂O-ısı-değiştirici
- drenajlı-yoğuşma-tepsisi
- hidrofobik-kaplamalı-alüminyum-bakır-ısı-değiştirici
- teğetsel-EC-fan(lar)
- entegre-230-V-güç-kaynağı
- önceden-monte-edilmiş-bağlantı-seti
- Jaga BMS 0-10V-kontrolü-ile-kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda-Termostatı-tarafından kontrol edilir: JRT-100-TW, JRT-100-TB, JRT-200-W

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı (RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir

333

ARKA PANEL

- rafik beyazı (RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza 10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza 12: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

GENİŞLİK UZUNLUK TİP		KONTROL-VOLTAJI	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FIYAT JRT-100-TW/TB	FIYAT JRT-100-TW/TB
B	L	V	16/18 Watt	45/40 Watt	€	€
cm—cm						
BNZC-058-090-10		10	376	868	1893	1923
125			752	1736	2299	2329
170			1180	2725	3099	3129
205			1556	3593	3557	3587
BZMC-042-075-12		10	214	751	1821	1851
095			352	1236	2004	2034
125			559	1963	2349	2379
145			698	2448	2502	2532
056-075-12		10	332	1164	1927	1957
095			550	1927	2145	2175
125			877	3071	2540	2570
145			1095	3834	2742	2772



bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe
kaplıları 3/4" Euro koni aynı sipariş



Briza-10



Briza-12

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10-V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI BASELINE YAPILANDIRILABİLİR CİHAZ

Available from May 2026



SİPARİŞ KODU BRIZA 10

BNZC-058-090-10-XXX-L-BL-DDD

Kontrol:
 — Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 — Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D03
 — Açma/Kapama: D07
 Bağlantı: Standart: L
 Opsiyonel: R
 Kaplama rengi
 Uzunluk

SİPARİŞ KODU BRIZA 12

BZMC-042-075-12-XXX-2-L-BL-DDD-P

— Opsiyonel: Önceden monte edilmiş güç kaynağı
 Kontrol:
 — Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 — Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D03
 — Açma/Kapama: D07
 Bağlantı: Standart: L
 Opsiyonel: R
 Kaplama rengi
 Uzunluk
 Genişlik

STANDART TESLİMAT:

- sendizmir-galvanizli-çelik sacdan boyalı kaplama
- sendizmir-galvanizli-çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağız, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetset EC fan(lar)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir €

333

ARKA PANEL

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza-10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza-12: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

GENİŞLİK B cm	UZUNLUK L cm	TİP	KONTROL-VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (Yoğuşmaz) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BNZC-58-090-10	10			884	376	868	1352
125				1768	752	1736	1758
170				2775	1180	2725	2558
205				3659	1556	3593	3016
BZMC-042-075-12	10			503	214	751	1280
095				828	352	1236	1463
125				1314	559	1963	1808
145				1640	698	2448	1961
056-075-12	10			781	332	1164	1386
095				1294	550	1927	1604
125				2062	877	3071	1999
145				2575	1095	3834	2201

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D03	124
Açma/Kapama: D07	124

ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA-12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	127


KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA HP DÖŞEME TIPI

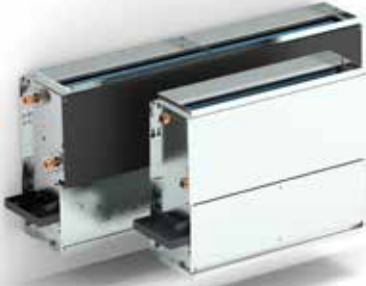

Briza-26

Briza-22

SIPARIŞ KODU BRIZA 22 HP

BPBW-055-075-22-XX-X LR G2-DDD

Kontrol: 2 borulu:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
 - Jaga Açma/Kapama: D07
 Kontrol: 4 borulu:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04
 - Jaga Açma/Kapama: D08
 2 borulu: 2
 4 borulu: 4
 Model: BT, FT
 Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26 HP

BQBW-056-125-26-XX-X LR G2-DDD

Kontrol: 2 borulu:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
 - Jaga Açma/Kapama: D07
 Kontrol: 4 borulu:
 - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04
 - Jaga Açma/Kapama: D08
 2 borulu: 2
 4 borulu: 4
 Model: BT, FT
 Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- hidrofilik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici(ler)
- hava kanallarına bağlantı için bağlantı flanşları ile standart olarak gelir
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga BMS 2-borulu (D03)	158
Jaga Açma/Kapama 2-borulu (D07)	158
Jaga BMS 4-borulu (D04)	158
Jaga Açma/Kapama 4-borulu (D08)	158

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	2-BORULU / 4-BORULU	KONTROL VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C Watt	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C Watt	FİYAT €
BPBW-055-075-22			2	10	4644	2093	5347	2442
095					5758	2310	7064	2631
125					7468	2798	8929	3851
155					11673	4830	14002	4481
190					17218	6813	18207	5563
055-075-22		4	10		4644	2093	1756	2694
095					5758	2310	2300	2946
125					7468	2798	3558	4212
155					11673	4830	5210	4855
190					17218	6813	6771	6007
BQBW-056-125-26			2	10	11469	4797	11366	4176
155					16537	7339	16984	5684
190					20660	8403	20219	6688
056-125-26		4	10		11469	4797	3558	4558
155					16537	7339	5210	6145
190					20660	8403	6771	7243



BRIZA HP ANKASTRE TAVAN

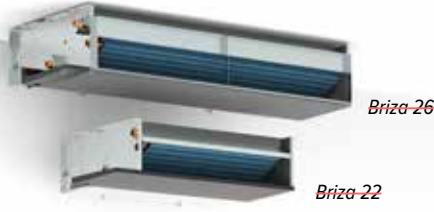

SIPARIŞ KODU BRIZA 22 HP

BPBC-055-075-22-XX-X-LR-G2-DDD

Kontrol: 2 borulu:
 — Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 — Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
 — Jaga Açma/Kapama: D07
 Kontrol: 4 borulu:
 — Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 — Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04
 — Jaga Açma/Kapama: D08

2-borulu-2

4-borulu-4

Model: BT, FT

Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26 HP

BQBC-056-125-26-XX-X-LR-G2-DDD

Kontrol: 2 borulu:
 — Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 — Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
 — Jaga Açma/Kapama: D07
 Kontrol: 4 borulu:
 — Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
 — Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04
 — Jaga Açma/Kapama: D08

2-borulu-2

4-borulu-4

Model: BT, FT

Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- hidrofilik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici(ler)
- hava kanallarına bağlantı için bağlantı flanşları ile standart olarak gelir
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga BMS 2-borulu (D03)	158
Jaga Açma/Kapama 2-borulu (D07)	158
Jaga BMS 4-borulu (D04)	158
Jaga Açma/Kapama 4-borulu (D08)	158

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü


Yayınlanan çıkış 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK H cm	UZUNLUK L cm	TİP	2-BORULU / 4-BORULU	KONTROL-VOLTAJI V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşma) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BPBC-055-075-22	2	10			4520	2037	5347	2442
095					5758	2310	7064	2631
125					7468	2798	8929	3851
155					11673	4830	14002	4481
190					17218	6813	18207	5563
055-075-22	4	10			4644	2093	1756	2694
095					5758	2310	2300	2946
125					7468	2798	3558	4212
155					11673	4830	5210	4855
190					17218	6813	6771	6007
BQBC-056-125-26	2	10			11469	4797	11366	4179
155					16537	7339	16984	5676
190					20660	8403	20219	6509
056-125-26	4	10			11469	4797	3558	4560
155					16537	7339	5210	6138
190					20660	8403	6771	7065

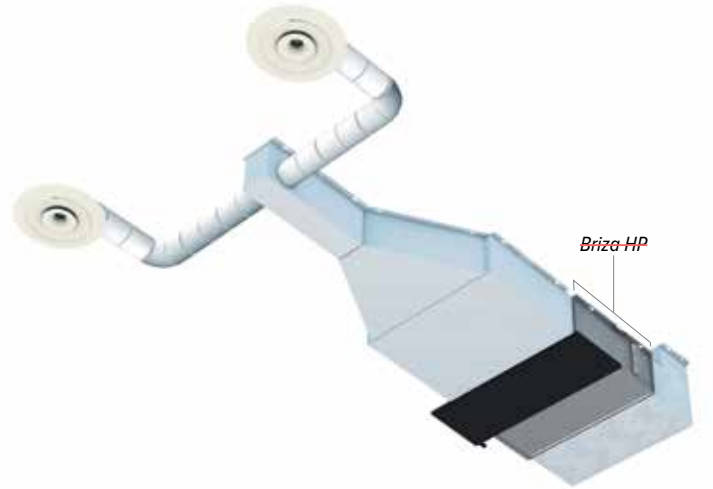

BRIZA 22 HAVA DEĞİŞTİRİCİ KUTULU



SİPARİŞ KODU-BRIZA 22

BALW-080-090-22-XXX-FT-X-LR-G2-DDD

Kontrol:
2-borulu
—Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
—Jaga-BMS-0-10V-kontrolü: D03
—Jaga-3 kademeli kontrol cihazı: D05
4-borulu
—Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
—Jaga-BMS-0-10V-kontrolü: D04
—Jaga-3 kademeli kontrol cihazı: D06
2-borulu: 2
4-borulu: 4
Renk
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- hidrofilik kaplamalı alüminyum bakır ısı değiştirici(ler)
- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)
- hava karıştırma kutusu
- Siemens saatli termostat: RDG264KN (Isıtma/Soğutma / CO2 düzenleyici 0-10 VDC)
(Ayrıca sipariş verin)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı (RAL 9016 (133)): Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünümlü, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off black (145): Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünümlü, parlaklık derecesi < %10

DiĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga-BMS 2-borulu (D03)	158
Jaga-3 kademeli kontrol 2-borulu (D05)	194
Jaga-BMS 4-borulu (D04)	158
Jaga-3 kademeli kontrol 4-borulu (D06)	194

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış: 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLİK UZUNLUK tip		2-BORULU / 4-BORULU	KONTROL VOLTAJI	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı: 27°C	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C	FİYAT
H	L		U	7/12	16/18	45/40	
cm—cm			V	Watt	Watt	Watt	€
BALW-080-090-22		2	10	2692	1044	2682	3177
110				3991	1392	3899	3542
130				5060	1992	4872	3813
160				6224	2239	6563	5443
190				7595	2650	7521	6046
225				11446	4031	11199	7214
BALW-080-090-22		4	10	2692	1044	1023	3408
110				3991	1392	1480	3785
130				5060	1992	1860	4121
160				6224	2239	2993	5788
190				7595	2650	3660	6406
225				11446	4031	5399	7692

hava karıştırma kutusu



BRIZA SERBEST



SIPARIŞ KODU BRIZA 22 SERBEST

BAMF-063-090-22-XXX-X-LR-G2-DDD

Kontrol:
2-borulu
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D03
— Jaga-3 kademeli kontrol cihazı: D05
4-borulu
— Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
— Jaga-BMS 0-10V kontrolü: D04
— Jaga-3 kademeli kontrol cihazı: D06
2-borulu: 2
4-borulu: 4
Renk
Uzunluk

STANDART TESLİMAT:

- sendzimir-galvanizli-çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- çift girişli santrifüj fan(lar)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli-çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- hidrofilik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici(ler)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

- Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama
- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
 - kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
 - off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız:

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga-BMS 2-borulu (D03)	158
Jaga-3 kademeli kontrol 2-borulu (D05)	194
Jaga-BMS 4-borulu (D04)	158
Jaga-3 kademeli kontrol 4-borulu (D06)	194

KAPASİTE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz:

BAĞLANTI SETİ

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız:

YÜKSEKLİK H		UZUNLUK L	TİP	2-BORULU / 4-BORULU	KONTROL-VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı: 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşma için) Oda sıcaklığı: 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı: 20°C 45/40 Watt	FİYAT €
BAMF-063-090-22			2	10	2692	1044	2682	2853	
110					3994	1392	3899	3207	
130					5060	1992	4872	3484	
160					6224	2239	6563	4854	
190					7595	2650	7521	5307	
225					11446	4031	11199	6708	
063-090-22			4	10	2692	1044	1023	3161	
110					3994	1392	1480	3541	
130					5060	1992	1860	3845	
160					6224	2239	2993	5274	
190					7595	2650	3660	5775	
225					11446	4031	5399	7635	

BRIZA 12 AKSESUARLAR

90° HAVA ÇIKIŞ DIRSEĞİ



	İçin Briza Uzunluk	€
5927-000-052-01	052	94
5927-000-072-01	072	102
5927-000-102-01	102	109
5927-000-122-01	122	119

90° KÖŞE PARÇASI İÇİN AYARLANABİLİR MENFEZ



	İçin Briza Uzunluk	Montaj açıklığı	€
5627-000-100-01	052	375 x 110 mm	119
5627-000-100-02	072	575 x 110 mm	156
5627-000-100-03	102	875 x 110 mm	193
5627-000-100-04	122	1075 x 110 mm	222

90° KÖŞE PARÇASI İÇİN LINEER YARIKLİ İZGARA



	İçin Briza Uzunluk	Montaj açıklığı	€
8789-221	052	355 x 90 mm	180
8789-222	072	555 x 90 mm	221
8789-223	102	855 x 90 mm	288
8789-224	122	1055 x 90 mm	335

90° KÖŞE PARÇASI İÇİN ÇELİK MENFEZ



	İçin Briza Uzunluk	Montaj açıklığı	€
8789-211	052	355 x 85 mm	245
8789-212	072	555 x 85 mm	277
8789-213	102	855 x 85 mm	332
8789-214	122	1055 x 85 mm	355

Briza-12-Duvar-tipi-model

Briza-12-Döşeme-tipi

Briza-12-Model-tavan-tipi

Briza-12-Ankastre-tavan

BRIZA 22 / 26 AKSESUARLAR

0...10V MODÜLE EDİLEBİLİR MOTORLU HAVA KARIŞTIRMA KUTUSU



	Uzunluk Briza	# Bağlantı	€
~~8763-0301~~	55	1	~~754~~
~~8763-0302~~	75	2	~~802~~
~~8763-0303~~	95	2	~~842~~
~~8763-0304~~	125	3	~~883~~
~~8763-0305~~	155	4	~~980~~
~~8763-0306~~	190	5	~~1335~~

DIŞ MENFEZ



	Dış çap	İç ÇAP	€
~~8776-1750~~	150-mm	125-mm	~~33~~

90° HAVA GİRİŞ KÖŞE PARÇASI



	Uzunluk Briza	€
~~8787-0101~~	55	~~111~~
~~8787-0102~~	75	~~117~~
~~8787-0103~~	95	~~128~~
~~8787-0104~~	125	~~146~~
~~8787-0105~~	155	~~174~~
~~8787-0106~~	190	~~382~~

90° HAVA ÇIKIŞ DİRSEĞİ



	Uzunluk Briza	€
~~8788-0101~~	55	~~104~~
~~8788-0102~~	75	~~111~~
~~8788-0103~~	95	~~128~~
~~8788-0104~~	125	~~135~~
~~8788-0105~~	155	~~165~~
~~8788-0106~~	190	~~364~~

Briza 22 / 26 Duvar tipi model

Briza 22 / 26 Döşeme tipi

Briza 22 / 26 Model tavan tipi

Briza 22 / 26 Ankastre tavan

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 AKSESUARLAR

90° KÖŞE PARÇASI İÇİN AYARLANABİLİR MENFEZ



	Uzunluk Briza	Montaj açıklığı	€
8789 201	55	500 x 150 mm	123
8789 202	75	700 x 150 mm	150
8789 203	95	900 x 150 mm	196
8789 204	125	1200 x 150 mm	224
8789 205	155	1500 x 150 mm	260
8789 206	190	1850 x 150 mm	421

90° KÖŞE PARÇASI İÇİN LINEER YARIKLı IZGARA



	Uzunluk Briza	Montaj açıklığı	€
8789 225	55	470 x 135 mm	283
8789 226	75	670 x 135 mm	359
8789 227	95	870 x 135 mm	423
8789 228	125	1170 x 135 mm	533
8789 229	155	1470 x 135 mm	658
8789 230	190	1820 x 135 mm	753

90° KÖŞE PARÇASI İÇİN ÇELİK MENFEZ




	Uzunluk Briza	Montaj açıklığı	€
8789 215	55	470 x 125 mm	302
8789 216	75	670 x 125 mm	331
8789 217	95	870 x 125 mm	385
8789 218	125	1170 x 125 mm	432
8789 219	155	1470 x 125 mm	494
8789 220	190	1820 x 125 mm	578

180° HAVA GİRİŞİ MENFEZ KUTUSU



	Uzunluk Briza	# Bağlantı	€
8764 0501	55	2	144
8764 0502	75	2	152
8764 0503	95	3	178
8764 0504	125	4	229
8764 0505	155	5	263
8764 0506	190	7	421

180° HAVA ÇIKIŞ MENFEZ KUTUSU



	Uzunluk Briza	# Bağlantı	€
8764 0601	55	2	220
8764 0602	75	2	231
8764 0603	95	3	273
8764 0604	125	4	329
8764 0605	155	5	364
8764 0606	190	7	544

Briza 22 / 26 Duvar tipi model

Briza 22 / 26 Döşeme tipi


Briza 22 / 26 Model tavan tipi

Briza 22 / 26 Ankastr tavan


Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 AKSESUARLAR

FILTRE



BT/BF



FT/FF

Uzunluk Briza		€
8721 401	55	45
8721 402	75	52
8721 403	95	59
8721 404	125	76
8721 405	155	90
8721 406	190	108

Briza 22 / 26 Duvar tipi model

Briza 22 / 26 Döşeme tipi

Briza 22 / 26 Model-tavan tipi

Briza 22 / 26 Ankasite-tavan

Briza 22 / 26 HP

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

SEÇENEKLER





GÜÇ KAYNAKLARI

24 VDC SU GEÇİRMEZ GÜÇ KAYNAĞI İLE SU GEÇİRMEZ KABLO CONTASI (IP68)



	Çıkış Watt	Çıkış akımı A	€
Ön-montajlı /P	40	1.67	127
Bileşen gücü 37603-010002	40	1.67	112
37603-010008	60	2.4	217

DIN-RAIL GÜÇ KAYNAĞI



	Çıkış Watt	Çıkış akımı A	€
7990-054	36	1.5	74
7990-055	60	2.5	83
7990-056	92	3.9	131
7990-057	150	6.25	164

GÜÇ BESLEMESİ 24VDC



	Çıkış Watt	Çıkış akımı A	€
8776-050100	8	0.34	34

CO₂ SENSÖRÜ



	€
8600-010109	956

Briza-ile uyumlu, hava değıştirici-kutu-ile birlikte kullanılabilir.

POTANSİYOMETRE



	€
8751-050008	166

BRIZA-10-/12

BRIZA-22-/26

CLIMA-CANAL-19-L-200/L-280

MICRO-CANAL

CLIMA-CANAL

TERMOSTAT

JRT-100-TW/-TB



	€
8751-050017 beyaz (TW)	187
8751-050019 siyah (TB)	187

Wi-Fi bağlantılı, dokunmatik ekranlı ve uygulama desteği olan termostat

JRT-200-W



	€
8751-050021	201

Wi-Fi termostati ve uygulaması

JRT-300



	€
8751-050014	84

duvara monte edilebilen Jaga saatli termostat

RDG-260T



	€
8751-050020	414

duvara monte edilebilen Siemens RDG-260T saatli termostat

RDG-264KN



	€
8751-050018	1010

Duvara monte edilebilen Siemens RDG-264KN saatli termostat.
Briza ile uyumlu, hava deęiřtirici kutu ile birlikte kullanılabilir.
entegre CO2 sensörü

BRIZA-12 / 22 / 26

MICRO-CANAL

CLIMA-CANAL-08

CLIMA-CANAL-10/13/19

Bu termostatlar hem üniteleri hem de vanaları kontrol edebilir. Güç kaynağının gereksinimi, ünitelerin türü ve sayısı ile birlikte kablo uzunluğu ve kalınlığını da dikkate alarak belirlenir. Özellikle karmaşık, büyük ölçekli projelerde bu dikkatle izlenmelidir. Daha fazla bilgi için Jaga ile iletişime geçebilirsiniz.

YOĞUŞMA ÇÖZÜMLERİ


DRENAJ POMPASI



KOD	€
8773-0101	337
BZNC-HHH-LLL-TT-XXX-B-L-BL-DDD-C	318
Ön-montajlı	
sipariş koduna "C" ekleyin. Örnek: BNZW-052-086-XS-133-L-BL-D03C	

ÇIKIŞ AĞZI Ø 2 CM OLAN YOĞUŞMA TEPSİSİ


Yalıtımsız bağlantı birimlerinde yoğuşma yönetimi için kritik.



	için Briza H	€
5127-000-100-01	038	66
5127-000-100-02	052	69

YOĞUŞMA SEVİYESİ SENSÖRÜ

kondensat kollektöründe yoğuşma suyu seviyesini izlemek için sensör



	€
5127-000-100-03	47

Briza-10

Briza-12

Briza-22/26

Briza-22/26-HP


Briza-12 Model tavan tipi

BAĞLANTI SETİ EUROCONE



SET-103

duvara montaj
akış dış tarafta
Kv max-0.6
iki boru / Tek boru



Mini-H-008 için uygun değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-HBSW-AW-4...	AW		107
COLO-HBSW-AB-4...	AB		116
COLO-HBSW-AC-4...	AC		129
COLO-HBSW-JH-4...	JH		123
COLO-HBSW-JW-4...	JW		116

Isıtma ve soğutma

COLO-HBSW-AW-5...	AW		138
COLO-HBSW-AB-5...	AB		147
COLO-HBSW-HC-5...	HC		169


Manuel

COLO-HBSW-MA-4...	MA		75
-------------------	----	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-183

duvara montaj
akış dış tarafta
Otomatik akış sınırlayıcı (20-340 l/h)



Mini-H-008 için uygun değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-GASW-AW-4...	AW		163
COLO-GASW-AB-4...	AB		170
COLO-GASW-AC-4...	AC		181
COLO-GASW-JH-4...	JH		177
COLO-GASW-JW-4...	JW		170

Isıtma ve soğutma

COLO-GASW-AW-5...	AW		194
COLO-GASW-AB-5...	AB		201
COLO-GASW-HC-5...	HC		220

Manuel

COLO-GASW-MA-4...	MA		130
-------------------	----	--	-----

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-117

duvara montaj
akış dış tarafta
Kv max-0.6
iki boru / Tek boru



Mini-H-008 için uygun değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-VBSW-AW-4...	AW		241
COLO-VBSW-AB-4...	AB		250
COLO-VBSW-AC-4...	AC		264
COLO-VBSW-JH-4...	JH		258
COLO-VBSW-JW-4...	JW		250

Isıtma ve soğutma

COLO-VBSW-AW-5...	AW		272
COLO-VBSW-AB-5...	AB		281
COLO-VBSW-HC-5...	HC		303

Manuel

COLO-VBSW-MA-4...	MA		201
-------------------	----	--	-----

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu

COLO-HBSW-JW-4-112

ince etli boru

kod	BORU-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORU-Ø	kod	BORU-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



SET-104

zemine
akış dışı tarafta
Kv-max-0.6
İki boru / Tek boru



Mini sabit ayaklı, Mini H 65 mm ve Mini H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-HBSF-AW-4...	AW		107
COLO-HBSF-AB-4...	AB		116
COLO-HBSF-AC-4...	AC		129
COLO-HBSF-JH-4...	JH		123
COLO-HBSF-JW-4...	JW		116

Isıtma ve soğutma

COLO-HBSF-AW-5...	AW		138
COLO-HBSF-AB-5...	AB		147
COLO-HBSF-HC-5...	HC		169


Manuel

COLO-HBSF-MA-4...	MA		75
-------------------	----	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-184

zemine
akış dışı tarafta
Otomatik akış sınırlayıcı(20-340 l/h)



Mini sabit ayaklı, Mini H 65 mm ve Mini H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-GASF-AW-4...	AW		163
COLO-GASF-AB-4...	AB		170
COLO-GASF-AC-4...	AC		181
COLO-GASF-JH-4...	JH		177
COLO-GASF-JW-4...	JW		170

Isıtma ve soğutma

COLO-GASF-AW-5...	AW		194
COLO-GASF-AB-5...	AB		201
COLO-GASF-HC-5...	HC		220


Manuel

COLO-GASF-MA-4...	MA		130
-------------------	----	--	-----

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-118

zemine
akış dışı tarafta
Kv-max-0.6
İki boru / Tek boru



Mini H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-VBSF-AW-4...	AW		241
COLO-VBSF-AB-4...	AB		250
COLO-VBSF-AC-4...	AC		264
COLO-VBSF-JH-4...	JH		258
COLO-VBSF-JW-4...	JW		250

Isıtma ve soğutma

COLO-VBSF-AW-5...	AW		272
COLO-VBSF-AB-5...	AB		281
COLO-VBSF-HC-5...	HC		303

Manuel

COLO-VBSF-MA-4...	MA		201
-------------------	----	--	-----

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCON

SIPARIŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu

COLO-HBSF-JW-4 112

ince etli boru

kod	BORU-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU


kod	BORU-Ø	kod	BORU-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ EUROCONE



SET-101

duvara montaj
içeride akış
Kv max: 0.6
iki borulu



Mini-H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-HBCW-AW 4...	AW		107
COLO-HBCW-AB 4...	AB		116
COLO-HBCW-AC 4...	AC		129
COLO-HBCW-JH 4...	JH		123
COLO-HBCW-JW 4...	JW		116

Isıtma ve soğutma

COLO-HBCW-AW 5...	AW		138
COLO-HBCW-AB 5...	AB		147
COLO-HBCW-HC 5...	HC		169


Manuel

COLO-HBCW-MA 4...	MA		75
-------------------	----	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-181

duvara montaj
İçeride akış
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01-0.34)



Mini-H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-GACW-AW 4...	AW		163
COLO-GACW-AB 4...	AB		170
COLO-GACW-AC 4...	AC		181
COLO-GACW-JH 4...	JH		177
COLO-GACW-JW 4...	JW		170

Isıtma ve soğutma

COLO-GACW-AW 5...	AW		194
COLO-GACW-AB 5...	AB		201
COLO-GACW-HC 5...	HC		220

Manuel

COLO-GACW-MA 4...	MA		130
-------------------	----	--	-----

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-115

duvara montaj
içeride akış
Kv max: 0.6
iki borulu



Mini-H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-VBCW-AW 4...	AW		241
COLO-VBCW-AB 4...	AB		250
COLO-VBCW-AC 4...	AC		264
COLO-VBCW-JH 4...	JH		258
COLO-VBCW-JW 4...	JW		250

Isıtma ve soğutma

COLO-VBCW-AW 5...	AW		272
COLO-VBCW-AB 5...	AB		281
COLO-VBCW-HC 5...	HC		303

Manuel

COLO-VBCW-MA 4...	MA		201
-------------------	----	--	-----

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	manşon bağlantı kodu
HBCW-JW-4	112

ince etli boru

kod	BORU-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORU-Ø	kod	BORU-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ EUROCONE



SET-102

zemine
içeride-akış
Kv-max:-0.6
iki-borulu



Mini-sabit ayaklı; Mini-H 65 mm-ve Mini-H 008-için-uygun-değildir.

Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-HBCF-AW-4...	AW		107
COLO-HBCF-AB-4...	AB		116
COLO-HBCF-AC-4...	AC		129
COLO-HBCF-JH-4...	JH		123
COLO-HBCF-JW-4...	JW		116

Isıtma-ve-soğutma

COLO-HBCF-AW-5...	AW		138
COLO-HBCF-AB-5...	AB		147
COLO-HBCF-HC-5...	HC		169


Manuel

COLO-HBCF-MA-4...	MA		75
-------------------	----	--	----

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

SET-182

zemine
İçeride-akış
OTomatik-akış-sınırlayıcı-(0.01-0.34)



Mini-sabit ayaklı; Mini-H 65 mm-ve Mini-H 008-için-uygun-değildir.

Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-GACF-AW-4...	AW		163
COLO-GACF-AB-4...	AB		170
COLO-GACF-AC-4...	AC		181
COLO-GACF-JH-4...	JH		177
COLO-GACF-JW-4...	JW		170

Isıtma-ve-soğutma

COLO-GACF-AW-5...	AW		194
COLO-GACF-AB-5...	AB		201
COLO-GACF-HC-5...	HC		220


Manuel

COLO-GACF-MA-4...	MA		130
-------------------	----	--	-----

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

SET-116

zemine
içeride-akış
Kv-max:-0.6
iki-borulu



Mini-H 008-için-uygun-değildir.

Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-VBCF-AW-4...	AW		241
COLO-VBCF-AB-4...	AB		250
COLO-VBCF-AC-4...	AC		264
COLO-VBCF-JH-4...	JH		258
COLO-VBCF-JW-4...	JW		250

Isıtma-ve-soğutma

COLO-VBCF-AW-5...	AW		272
COLO-VBCF-AB-5...	AB		281
COLO-VBCF-HC-5...	HC		303

Manuel

COLO-VBCF-MA-4...	MA		201
-------------------	----	--	-----

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı-koduna-bağlantı-seti-kodunu-ek-leyin-Bu,-kullanılan-boru-tipine-ve-çapına-bağlıdır. Bağlantı-setlerinin-fiyatına-dahildir.

bağlantı-seti-kodu manşon-bağlantı-kodu

COLO-HBCF-JW-4 112

ince etli boru

kod	BORu-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu-Ø	kod	BORu-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ EUROCONE



SET 111


duvara montaj
içeride akış
Kv max-0.6
iki borulu



Mini-H-008 için uygun değildir.

SET 113

duvara montaj
akış dış tarafta
Kv max-0.6
iki boru / Tek boru



Mini-H-008 için uygun değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-VBCW-RD 4...	RD		221
COLO-VBCW-RW 4...	RW		215

Isıtma ve soğutma

COLO-VBCW-24 4...	24 (24-VDC)		131
COLO-VBCW-23 4...	23 (230-VAC)		131

Bağlantı manşonu kodunu girin

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-VBSW-RD 4...	RD		221
COLO-VBSW-RW 4...	RW		215

Isıtma ve soğutma

COLO-VBSW-24 4...	24 (24-VDC)		131
COLO-VBSW-23 4...	23 (230-VAC)		131

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu

COLO-VBCW-RD 4 — 112

ince etli boru

kod	BORu-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu-Ø	kod	BORu-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ EUROCONE - OTOMATİK AKIŞ SINIRLAYICI



SET-185

duvara montaj
içeride akış
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01–0.34)



Mini-H 008 için uygun değildir.

SET-187

duvara montaj
akış dış tarafta
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01–0.34)



Mini-H 008 için uygun değildir.

	Termostatik vana	€
Sadece ısıtma		
COLO-VGCW-RD 4...	RD	281
COLO-VGCW-RW 4...	RW	275
Isıtma ve soğutma		
COLO-VGCW-24 4...	24 (24-VDC)	195
COLO-VGCW-23 4...	23 (230-VAC)	195

BAĞLANTI-MANŞONU kodunu girin

	Termostatik vana	€
Sadece ısıtma		
COLO-VGSW-RD 4...	RD	281
COLO-VGSW-RW 4...	RW	275
Isıtma ve soğutma		
COLO-VGSW-24 4...	24 (24-VDC)	195
COLO-VGSW-23 4...	23 (230-VAC)	195

BAĞLANTI-MANŞONU kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu

COLO-VBCW-RD 4 – 112

ince etli boru

kod	BORU-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORU-Ø	kod	BORU-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

~~zemine~~
~~içeride akış~~
~~Otomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)~~



~~akış dış tarafta~~
~~Otomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)~~



€

~~281~~

~~275~~

~~195~~

~~195~~

~~STRADA~~

~~LINEA PLUS~~

~~TEMPO~~

~~MINI DUVAR TIPI~~

~~KNOCKONWOOD~~

~~DÖŞEME TİPİ~~

~~MINI SERBEST~~

~~LINEA PLUS SERBEST~~

~~TEMPO SERBEST~~

~~STRADA HYBRID~~

~~LINEA PLUS HYBRID~~

~~DÖŞEME TIPI HYBRID~~

~~Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ek
leyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır.
Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.~~

~~COLO VBCF RD 4~~ ~~112~~

kod	BORU ÖLÇÜSÜ
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

~~kod~~	~~BORu Ø~~
~~612~~	~~12/2~~
~~614~~	~~14/2~~
~~616~~	~~16/2~~
~~618~~	~~18/2~~


~~ked~~	~~BORU-Ø~~
~~615~~	~~15/2.5~~
~~619~~	~~16/1.5~~
~~620~~	~~20/2~~

BAĞLANTI SETİ EUROCONE



SET-225

duvara montaj
Kv-max-0.6
iki borulu



Mini-ile uyumlu değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-SW2-AW-4...	AW		90
COLO-SW2-AB-4...	AB		97
COLO-SW2-AC-4...	AC		108
COLO-SW2-JH-4...	JH		104
COLO-SW2-JW-4...	JW		97

Isıtma ve soğutma

COLO-SW2-AW-5...	AW		121
COLO-SW2-AB-5...	AB		128
COLO-SW2-HC-5...	HC		147

Manuel

COLO-SW2-MA-4...	MA		57
------------------	----	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-285

DUVara montaj
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01-0.34)
iki borulu



Mini-ile uyumlu değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-GW2-AW-4...	AW		128
COLO-GW2-AB-4...	AB		130
COLO-GW2-AC-4...	AC		147
COLO-GW2-JH-4...	JH		141
COLO-GW2-JW-4...	JW		130

Isıtma ve soğutma

COLO-GW2-AW-5...	AW		159
COLO-GW2-AB-5...	AB		161
COLO-GW2-HC-5...	HC		184

Manuel

COLO-GW2-MA-4...	MA		90
------------------	----	--	----

BAĞLANTI-MANŞONU kodunu girin

SET-226

duvara montaj
Kv-max-0.6
iki borulu



Mini-ile uyumlu değildir.

Termostatik vana

€

COLO-LOA-00-4...			42
------------------	--	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu

COLO-SW2-JW-4 112

ince etli boru

kod	BORU-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU


kod	BORU-Ø	kod	BORU-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

~~BAĞLANTI SETİ EUROCON~~



~~SET 222~~

~~zemine~~
~~akış dış tarafta~~
~~Kv max. 0.6~~
~~iki borulu~~



~~Mini sabit ayaklı H 65 mm için uygun değildir.~~

~~Termostatik vana~~

~~€~~

~~Sadece ısıtma~~

COLO-JF2-AW 4...	AW		95
COLO-JF2-AB 4...	AB		102
COLO-JF2-AC 4...	AC		115
COLO-JF2-JH 4...	JH		108
COLO-JF2-JW 4...	JW		102

~~Isıtma ve soğutma~~

~~COLO-JF2-AW 5...~~	~~AW~~		+		~~126~~
~~COLO-JF2-AB 5...~~	~~AB~~		+		~~133~~
~~COLO-JF2-HC 5...~~	~~HC~~				~~152~~


~~Manuel~~

~~COLO JF2 MA 4...~~ ~~MA~~ ~~62~~

~~Bağlantı manşonu kodunu girin~~

~~SET 282~~

~~zemine~~
~~akış dışı tarafta~~
~~Otomatik akış sınırlayıcı~~
~~(0.01 - 0.34)~~



~~Mini sabit ayaklı H 65 mm için uygun
değildir.~~

~~Termostatik vana~~

~~€~~

~~Sadece ısıtma~~

COLO-GF2-AW 4...	AW		128
COLO-GF2-AB 4...	AB		130
COLO-GF2-AC 4...	AC		147
COLO-GF2-JH 4...	JH		141
COLO-GF2-JW 4...	JW		130

~~Isıtma ve soğutma~~

~~COLO-GF2-AW-5...~~	~~AW~~		+		~~159~~
~~COLO-GF2-AB-5...~~	~~AB~~		+		~~161~~
~~COLO-GF2-HC-5...~~	~~HC~~				~~184~~

~~Manuel~~

~~COLO GF2 MA 4...~~ ~~MA~~ ~~90~~

~~Bağlantı manşonu kodunu girin~~

~~BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE~~

~~SİPARİŞ ÖRNEĞİ:~~

~~Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ek
leyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır.
Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.~~

~~bağlantı seti kodu~~ ~~manşon bağlantı kodu~~

~~COLO JF2 JW 4~~ ~~112~~

~~ince etli boru~~

~~kod~~	~~BORu-Ø~~
~~112~~	~~12/1~~
~~114~~	~~14/1~~
~~115~~	~~15/1~~
~~116~~	~~16/1~~
~~118~~	~~18/1~~

~~Sentetik veya RPE/ALU~~


kod	BORu Ø	kod	BORu Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ EUROCONE - OTOMATİK AKIŞ SINIRLAYICI



SET-275

duvara montaj
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01-0.34)



Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-REE AW 4...	AW		133
COLO-REE AB 4...	AB		141
COLO-REE AC 4...	AC		152
COLO-REE JH 4...	JH		146
COLO-REE JW 4...	JW		141

Isıtma ve soğutma

COLO-REE AW 5...	AW		164
COLO-REE AB 5...	AB		172
COLO-REE HC 5...	HC		192

Manuel

COLO-REE MA 4...	MA		101
------------------	----	--	-----

Bağlantı manşonu kodunu girin

LINEA-PLUS

TEMPO

DÖŞEME TİPİ

LINEA-PLUS-HYBRID

DÖŞEME TİPİ-HYBRID

ECO-REVIVA-HYBRID

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu
COLO-SW2-JW-4 112

ince etli boru

kod	BORu-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU


kod	BORu-Ø	kod	BORu-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ 1/2" - OTOMATİK AKIŞ SINIRLAYICI



SET 75

duvara montaj
0 Otomatik akış sınırlayıcı (0.01-0.34)



Termostatik vana		€
Sadece ısıtma		
COLO-REG-AW-0	AW	118
COLO-REG-AB-0	AB	127
COLO-REG-AC-0	AC	138
COLO-REG-JH-0	JH	132
COLO-REG-JW-0	JW	127
Isıtma ve soğutma		
COLO-REG-HC-0	HC	177
Manuel		
COLO-REG-MA-0	MA	87

LINEA-PLUS						
TEMPO						
DÖŞEME-TİPİ						
LINEA-PLUS-HYBRID						
DÖŞEME-TİPİ-HYBRID						
ECO-REVIVA-HYBRID						

BAĞLANTI SETİ M24



SET-11

duvara-montaj
akış dış- tarafta
Kv-max-0.6
iki-borulu



Mini-H 008 için uygun-değildir.

Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-PW2-AW-3...	AW		123
COLO-PW2-AB-3...	AB		135
COLO-PW2-AC-3...	AC		144
COLO-PW2-JH-3...	JH		138
COLO-PW2-JW-3...	JW		123

Isıtma-ve-soğutma

COLO-PW2-HC-3...	HC		181
------------------	----	--	-----


Manuel

COLO-PW2-MA-3...	MA		91
------------------	----	--	----

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

SET-13

duvara-montaj
akış dış- tarafta
Kv-max-0.6
Bir-boru



Mini-H 008 için uygun-değildir.

Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-PW1-AW-3...	AW		123
COLO-PW1-AB-3...	AB		135
COLO-PW1-AC-3...	AC		144
COLO-PW1-JH-3...	JH		138
COLO-PW1-JW-3...	JW		123

Isıtma-ve-soğutma

COLO-PW1-HC-3...	HC		181
------------------	----	--	-----


Manuel

COLO-PW1-MA-3...	MA		91
------------------	----	--	----

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

SET-25

duvara-montaj
Kv-max-0.6
iki-borulu



Duvaya-17-mm-daha-kısa-olan-mesafeler-de-kullanım-için-uygun-değildir.

Termostatik vana €

Sadece ısıtma

COLO-SW2-AW-3...	AW		84
COLO-SW2-AB-3...	AB		97
COLO-SW2-AC-3...	AC		104
COLO-SW2-JH-3...	JH		99
COLO-SW2-JW-3...	JW		84

Isıtma-ve-soğutma

COLO-SW2-HC-3...	HC		145
------------------	----	--	-----

Manuel

COLO-SW2-MA-3...	MA		52
------------------	----	--	----

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

BAĞLANTI MANŞONU M24

SIPARIŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe-bağlantı-koduna-bağlantı-seti-kodunu-ek-leyin-Bu-kullanılan-boru-tipine-ve-çapına-bağlıdır. Bağlantı-setlerinin-fiyatına-dahildir.

bağlantı-seti-kodu manşon-bağlantı-kodu
COLO-PW2-JW-3 110

ince etli-boru

kod	BORU-Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

sentetik

kod	BORU-Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

kod	BORU-Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

C.H.-için-çelik-boru

kod	BORU-Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

BAĞLANTI SETİ M24



SET-12

zemine
akış dış tarafta
Kv-max-0-6
iki borulu



Mini-H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-PF2-AW-3...	AW		107
COLO-PF2-AB-3...	AB		121
COLO-PF2-AC-3...	AC		129
COLO-PF2-JH-3...	JH		123
COLO-PF2-JW-3...	JW		107

Isıtma ve soğutma

COLO-PF2-HC-3...	HC		167
------------------	----	--	-----

Manuel

COLO-PF2-MA-3...	MA		78
------------------	----	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-14

zemine
akış dış tarafta
Kv-max-0-6
Bir boru



Mini-H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-PF1-AW-3...	AW		107
COLO-PF1-AB-3...	AB		121
COLO-PF1-AC-3...	AC		129
COLO-PF1-JH-3...	JH		123
COLO-PF1-JW-3...	JW		107

Isıtma ve soğutma

COLO-PF1-HC-3...	HC		167
------------------	----	--	-----

Manuel

COLO-PF1-MA-3...	MA		78
------------------	----	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU M24

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu

COLO-PF2-JW-3 110

ince etli boru

kod	BORU-Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

sentetik

kod	BORU-Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

kod	BORU-Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

C.H. için çelik boru

kod	BORU-Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

BAĞLANTI SETİ M24



SET-28

duvara montaj
Sağ taraftan bağlantı
Kv max: 0.6
iki borulu



Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-HWR-RD-3....	RD		224
COLO-HWR-RW-3....	RW		217

Isıtma ve soğutma

COLO-HWR-24-3....	24 (24-VDC)		151
COLO-HWR-23-3....	23 (230-VAC)		151


Manuel

COLO-HWR-MA-3....	MA		94
-------------------	----	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-29

duvara montaj
Sol taraftan bağlantı
Kv max: 0.6
iki borulu



Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COLO-HWL-RD-3....	RD		224
COLO-HWL-RW-3....	RW		217

Isıtma ve soğutma

COLO-HWL-24-3....	24 (24-VDC)		151
COLO-HWL-23-3....	23 (230-VAC)		151

Manuel

COLO-HWL-MA-3....	MA		94
-------------------	----	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU M24

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu
COLO-HWR-MA-3 110

ince etli boru

kod	BORu-Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

sentetik

kod	BORu-Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

kod	BORu-Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

C.H. için çelik boru

kod	BORu-Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

BAĞLANTI SETİ EUROCONE



SET-271

yer-tipi konvektör
Kv-max-0.6
iki-borulu



Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COMC-JH2-AB 4...	AB		102
COMC-JH2-RD 4...	RD		187
COMC-JH2-RW 4...	RW		180

Isıtma ve soğutma

COMC-JH2-24 4...	24 (24-VDC)		122
COMC-JH2-23 4...	23 (230-VAC)		122

Manuel

COMC-JH2-MA 4...	MA		58
------------------	----	--	----

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

SET-272

yer-tipi konvektör
Kv-max-0.6
iki-borulu



Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

COMC-JV2-AB 4...	AB		102
COMC-JV2-RD 4...	RD		187
COMC-JV2-RW 4...	RW		180

Isıtma ve soğutma

COMC-JV2-24 4...	24 (24-VDC)		115
COMC-JV2-23 4...	23 (230-VAC)		115

Manuel

COMC-JV2-MA 4...	MA		52
------------------	----	--	----

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

MINI-CANAL-H009

MINI-CANAL-H011

MINI-CANAL-H014

MINI-CANAL-H019

MINI-CANAL-PRO-H009

MINI-CANAL-PRO-H012

MINI-CANAL-PRO-H015

MINI-CANAL-PRO-H020

MINI-CANAL-HYBRD-H014

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı-koduna-bağlantı-seti-kodunu-ek-
leyin- Bu, kullanılan-boru-tipine-ve-çapına-bağlıdır.
Bağlantı-setlerinin-fiyatına-dahildir.

bağlantı-seti-kodu manşon-bağlantı-kodu

COMC-JH2-MA-4 112

ince etli boru


kod	BORu-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu-Ø	kod	BORu-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ EUROCONE

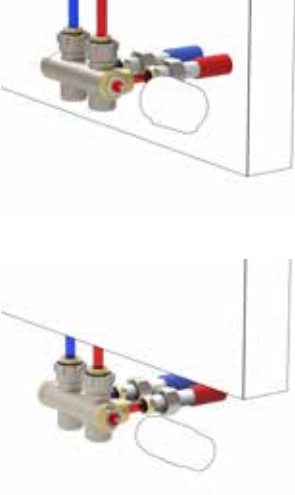

SET 143	Termostatik vana		€
 0Tomatik akış sınırlayıcı (0.01-0.34)	Sadece ısıtma		
	COLO-MHG-AW-4...	AW	167
	COLO-MHG-AB-4...	AB	175
	COLO-MHG-AC-4...	AC	186
	COLO-MHG-JH-4...	JH	180
	COLO-MHG-JW-4...	JW	175
	Isıtma ve soğutma		
	COLO-MHG-AW-5...	AW +	198
	COLO-MHG-AB-5...	AB +	206
	COLO-MHG-HC-5...	HC	226
	COLO-MHG-24-4...	24 (24-VDC)	177
	COLO-MHG-23-4...	23 (230 VAC)	177
	Manuel		
	COLO-MHG-MA-4...	MA	135

Bağlantı manşonu kodunu girin

VERTICA HYBRID

VERTILINA HYBRID

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu
COLO-SW2-JW-4 112

ince etli boru

kod	BORU-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORU-Ø	kod	BORU-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ M24



SET 41

duvara montaj
iki borulu Kv 0.29 - 1.65
Bir boru: Kv 1.50 - 2.20



Termostatik vana

€

Sadece ısıtma

CODE PW3-AW-1...	AW		139
CODE PW3-AB-1...	AB		147
CODE PW3-AC-1...	AC		157

Isıtma ve soğutma

CODE PW3-HC-1...	HC		199
------------------	----	--	-----

Manuel

CODE PW3-MA-1...	MA		97
------------------	----	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

VERTICA HYBRID

VERTILINA HYBRID

BAĞLANTI MANŞONU M24

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu
CODE-PF3-AC-1 110

ince etli boru

kod	BORu-Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

sentetik

kod	BORu-Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

kod	BORu-Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

C.H. için çelik boru

kod	BORu-Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

BAĞLANTI SETİ EUROCONE

23-24



SET-295

duvara-montaj
Kv-max-0.8
iki-borulu



Termostatik vana

€

Isıtma-ve-soğutma

CODY-SC5-24-4...	24 (24-VDC)	140
CODY-SC5-23-4...	23 (230-VAC)	140

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

SET-290

duvara-montaj
iki-borulu



Isıtma-ve-soğutma

CODY-LOC-00-4...	78
------------------	----

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

SET-289

Kv-0.1-0.6 m³/s d-arı Δp=1 bar
KVS-0.8
iki-borulu



KOD	Termostatik vana	€
CODY-B18-10-4...	0-10-VDC	241
CODY-B18-23-4...	23 (230-VAC)	142
CODY-B18-24-4...	24 (24-VDC)	142

BAĞLANTI-MANŞONU-kodunu-girin

SET-288

Kv-1.65
iki-borulu



KOD	€
CODY-LO1-00-4...	42

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı-seti-kodu manşon-bağlantı-kodu
CODY-SC5-10-4 112

ince etli boru

kod	BORu-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu-Ø	kod	BORu-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ EUROCONE

23-24



SET-301

Besleme: Kv-3.4
Dönüş: Kv-0.8—2.5
iki borulu



Termostatik vana

€

Isıtma ve soğutma

MANŞon-bağlantısız

CODY-WA5-24-0	24 (24 VDC)		114
CODY-WA5-23-0	23 (230 VAC)		114

Manşon-bağlantılı

CODY-WA5-24-4...	24 (24 VDC)		140
CODY-WA5-23-4...	23 (230 VAC)		140

Bağlantı-manşonu kodunu girin

SET-302

iki borulu



€

Isıtma ve soğutma

MANŞon-bağlantısız

CODY-LO5-00-0	56
---------------	----

Manşon-bağlantılı

CODY-LO5-00-4...	82
------------------	----

Bağlantı-manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe-bağlantı-koduna-bağlantı-seti-kodunu-ek-
leyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır.
Bağlantı-setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı-seti-kodu manşon-bağlantı-kodu

CODY-WAA-24-4 112

ince etli boru

kod	BORu-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu-Ø	kod	BORu-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ EUROCON

23-24



SET 98

Kv 1.5

Versayılan ayar olmadan

iki borulu



Termostatik vana		€
Isıtma ve soğutma		
CODY-WA4-24-0	24 (24 VDC)	38
CODY-WA4-23-0	23 (230 VAC)	38

SET 99

iki borulu



	€
Isıtma ve soğutma	
CODY-LOM-00-0	28

BRIZA-12	birinci-ısı-eşanjörü
BRIZA-12	ikinci-ısı-eşanjörü
BRIZA-22	birinci-ısı-eşanjörü
BRIZA-22	ikinci-ısı-eşanjörü
BRIZA-26	birinci-ısı-eşanjörü
BRIZA-26	ikinci-ısı-eşanjörü


BAĞLANTI SETİ

23-24 0...10 VDC



SET-297

Kv-max: 0.8 – 6 ADIMDA Varsayılan ayar
iki borulu
Bağlantı hortumları üniteyle birlikte gelir.



Termostatik vana

€


Isıtma ve soğutma

CODY-JA4-24-4...	24 (24 VDC)		108
CODY-JA4-10-4...	10 (0...10 VDC)		207

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-298

Kv-max: 1.0 – Varsayılan ayar olmadan
iki borulu
Bağlantı hortumları üniteyle birlikte gelir.



Termostatik vana

€

Isıtma ve soğutma

CODY-WA4-24-4...	24 (24 VDC)		115
CODY-WA4-10-4...	10 (0...10 VDC)		214

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET-299

Kv-max: 0.6
iki borulu
Bağlantı hortumları üniteyle birlikte gelir.



€

Isıtma ve soğutma

CODY-LOM-00-4...			48
------------------	--	--	----

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCON

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu manşon bağlantı kodu

CODY-JA4-24-4 112

ince etli boru

kod	BORu-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu-Ø	kod	BORu-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BAĞLANTI SETİ

23-24



SET-303

iki borulu



Termostatik vana €

Isıtma ve soğutma

MANŞon-bağlantısız

CODY-WAA-24-0... 24 (24-VDC) 114

CODY-WAA-23-0... 23 (230-VAC) 114

Manşon-bağlantılı

CODY-WAA-24-4... 24 (24-VDC) 140

CODY-WAA-23-4... 23 (230-VAC) 140

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

SET-304

iki borulu



€

Isıtma ve soğutma

MANŞon-bağlantısız

CODY-LOA-00-0 56

Manşon-bağlantılı

CODY-LOA-00-4... 82

Bağlantı-manşonu-kodunu-girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCON

SİPARİŞ ÖRNEĞİ:

Kelepçe-bağlantı-koduna-bağlantı-seti-kodunu-ek-leyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı-setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı-seti-kodu manşon-bağlantı-kodu

CODY-WAA-24-4 112

ince etli boru

kod	BORu-Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu-Ø	kod	BORu-Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

AYRI VANALAR EUROCONE



5094-524
5094-544



5094-534
5094-554



5094-525
5094-545



5094-535
5094-555

	€
Duvara montaj—Jaga Çapraz Akış Vanası	
5094-522 Standart-Kv	56
5094-542 Düşük	56
Duvara montaj—Jaga Çapraz Akış Vanası Açılı	
5094-532 Standart-Kv	56
5094-552 Düşük	56
Zemine—Jaga Çapraz Akış Vanası	
5094-523 Standart-Kv	56
5094-543 Düşük	56
Zemine—Jaga Çapraz Akış Vanası Açılı	
5094-533 Standart-Kv	56
5094-553 Düşük	56



5090-4407
5090-4406



5094-4430



5090-4111



5094-4431

	€
Duvara montaj—Jaga H-vana	
5094-524 Standart-Kv	56
5094-544 Düşük	56
Duvara montaj—Jaga H-vana Açılı	
5094-534 Standart-Kv	56
5094-554 Düşük	56
Zemine—Jaga H-vana	
5094-525 Standart-Kv	56
5094-545 Düşük	56
Zemine—Jaga H-vana Açılı	
5094-535 Standart-Kv	56
5094-555 Düşük	56



5094-522
5094-542



5094-532
5094-552



5094-523
5094-543



5094-533
5094-553

	€
Duvara montaj—Jaga vana	
5090-4407 Standart-Kv	23
5090-4406 Düşük	23
Jaga 3/4" düz vana	
5094-4430	23
Duvara montaj—Kilitli vana	
5090-4111	13,70
Zemine—Kilitli vana	
5094-4431	20

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

ince etli boru

kod	BORu-Ø	€
5094-2112	12/1	6,10
5094-2114	14/1	6,10
5094-2115	15/1	6,10
5094-2116	16/1	6,10
5094-2118	18/1	6,10

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu-Ø	€
5094-2612	12/2	7,20
5094-2614	14/2	7,20
5094-2616	16/2	7,20
5094-2618	18/2	7,20

kod	BORu-Ø	€
5094-615	15/2.5	7,20
5094-619	16/1.5	7,20
5094-620	20/2	7,20

AYRI VANALAR EUROCONE - OTOMATİK AKIŞ SINIRLAYICI



	€
Duvara montaj—Jaga Gampper Vario DP vana	
5090-3407	56
Jaga Gampper Vario DP vana—düz	
5092-423	56
Kilitli vana	
5092-421	25

	€
Duvara montaj—Jaga H-Blok	
5094-562	70
Zemine—Jaga H-Blok	
5094-563	70
Duvara montaj—Çapraz akış H-Blok	
5094-564	70
Zemine—Çapraz akış H-Blok	
5094-565	70



	€
Mult-H-ventil	
5094.4423	114

PASLANMAZ ÇELİK (RVS) BAĞLANTI ESNEKLİĞİ 3/4"



KOD			€
8776-00010002	300-600-mm	2 adet	123

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

ince etli boru

kod	BORU-Ø	€
5094-2112	12/1	6,10
5094-2114	14/1	6,10
5094-2115	15/1	6,10
5094-2116	16/1	6,10
5094-2118	18/1	6,10

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORU-Ø	€
5094-2612	12/2	7,20
5094-2614	14/2	7,20
5094-2616	16/2	7,20
5094-2618	18/2	7,20

kod	BORU-Ø	€
5094-615	15/2.5	7,20
5094-619	16/1.5	7,20
5094-620	20/2	7,20

AYRI VANALAR 1/2"



5090-405
5090-404



5090-110



5090-108



5090-109



21665-00040023



5090-3405



5092-633



5092-623



5090-624

	€
Duvara montaj-Jaga vana	
5090-405 Standart Kv	23
5090-404 Düşük	23
Duvara montaj-Kilitli vana	
5090-110	13,70
Zemine Kilitli vana	
5090-109	13,70
Uzatma borusu	
5090-108	5,70
21665-00040023	5,20

	€
Duvara montaj-Jaga Gampper Vario DP vana	
5090-3405	56
Jaga Gampper Vario DP vana-düz	
5092-623	56
Jaga Gampper Vario DP vana-Açılı	
5092-633	
Kilitli vana	
5090-624	25

PASLANMAZ ÇELİK (RVS) BAĞLANTI ESNEKLİĞİ 1/2 "



KOD			€
7990-068	200 < 260 mm	2 adet	113

GENİŞLETİLMİŞ HAVA TAHLİYE 1/8"



Ön montajlı	€
Radyatörün sipariş koduna "E" ekleyin	
Örnek: STRW-050-100-11-133-E	
Ayrı paketlenmiş parça	€
50900-114078	37
50900-114178	37
50900-114278	37
50900-114378	37
50900-114528	37
50900-114728	37

BAĞLANTI MANŞONU 1/2"

ince-etli boru

kod	BORu Ø	€
5098-110	10/1	6,50
5098-112	12/1	6,50
5098-114	14/1	6,50
5098-115	15/1	6,50
5098-116	16/1	6,50
5098-118	18/1	6,50
kısa bağlantı		
5098-015	15/1	3,10

sentetik

kod	BORu Ø	€
5098-212	12/2	7,90
5098-214	14/2	7,90
5098-219	16/1.5	7,90
5098-216	16/2	7,90
5098-217	17/2	7,90
5098-218	18/2	7,90

RPE/ALU

kod	BORu Ø	€
5098-314	14/2	8,70
5098-316	16/2	8,70
5098-326	16/2.2	8,70
5098-318	18/2	8,70

C.H. için çelik boru

kod	BORu Ø	€
5094-502	1/2"	10,20
5094-504	3/8"	10,20

AYRI VANALAR M24



5094-4414
5094-4409
5094-413



5090-1120



5095-020



5094-520

	€
Zemine-Jaga-Pro-vana M24	
5094-4414 iki-borulu	60
5094-4409 Bir-boru	60
5094-413 iki-borulu-Düşük	60
Duvara-montaj-Açı: 90° M24 x M24	
5095-020	7,20
Zemine-Vanalı-geri-dönüş-parçası	
5094-520	39
Pro-anahtarı- (Pro-vanasının-basit-kurulumu-için-araçlar)	
5090-1120	9,70

BAĞLANTI MANŞONU M24

ince-etli-boru

kod	BORu-Ø	€
5094-110	10/1	3,50
5094-112	12/1	3,50
5094-114	14/1	3,50
5094-115	15/1	3,50
5094-116	16/1	3,50
5094-118	18/1	3,50

sentetik

kod	BORu-Ø	€
5094-212	12/2	4,50
5094-214	14/2	4,50
5094-216	16/2	4,50
5094-217	17/2	4,50
5094-218	18/2	4,50

RPE/ALU

kod	BORu-Ø	€
5094-314	14/2	5,20
5094-316	16/2	5,20
5094-326	16/2-2	5,20
5094-318	18/2	5,20

C.H.- için-çelik-boru

kod	BORu-Ø	€
5094-501	1/2"	7,00
5094-503	3/8"	7,00

AYRI VANALAR M24



5094-427

	€
Duvara-montaj-Jaga-deco-pro-Açılı	
5094-427 Krom	74

BAĞLANTI MANŞONU M24

ince-etli-boru

kod	BORu-Ø	€
5094-1110	10/1	4,90
5094-1112	12/1	4,90
5094-1114	14/1	4,90
5094-1115	15/1	4,90
5094-1116	16/1	4,90
5094-1118	18/1	4,90

sentetik

kod	BORu-Ø	€
5094-1212	12/2	6,30
5094-1216	16/2	6,30
5094-1217	17/2	6,30
5094-1218	18/2	6,30

RPE/ALU

kod	BORu-Ø	€
5094-1314	14/2	8,70
5094-1316	16/2	8,70
5094-1326	16/2-2	8,70
5094-1318	18/2	8,70

C.H.- için-çelik-boru

kod	BORu-Ø	€
5094-1501	1/2"	9,00

TERMOSTATİK BAŞLIK

Jaga-Deco termostatik başlık



			€
5090-1150	beyaz-RAL 9016	AW	38
5090-1153	siyah	AB	46
5090-1151	Krom	AC	58

Jaga-Heimeier termostatik başlık JH



		€
5090-1160	beyaz-RAL 9016	52

Jaga-Heimeier termostatik başlık Isıtma ve soğutma HC



		€
5090-1161	beyaz-RAL 9016	97

Manuel başlık MA



		€
5090-110103	beyaz-RAL 9016	6,00

Jaga-termostatik başlık JW



			€
5090-1125	beyaz-RAL 9016	JW	46

Jaga-Danfoss saatli termostat RD



		€
5090-1071	beyaz-RAL 9016	135

Jaga-saatli termostat



	€
5090-110701	81

Termostat başlığı olmayan capillair. Tüm Jaga-termostat başlıkları ile uyumlu.

Termoelektrik aktüatör



		€
7990-4091	230-VAC	48

		€
8727-0202	24-VG	48

		€
8727-0201	0...10-VDC	147

Hırsızlık koruması



		€
5090-1118	beyaz-RAL 9016	13,80

(için-termostat başlığı-5090-1125)

hibrit kurulumlarda termostatik başlıklar için Jaga-adaptörü



		€
5090-1114	nikel-kaplama	31

termostatik vanaları termostat başına dönüştürmek için adaptör, termostatik başlığın yaz aylarında soğuk su beslemesini kesmesini engeller.

SEÇENEKLER HAVLUPAN

STRADA

HAVLUPAN

Krom kaplamalı alüminyum



	L	€
5501.001	56	305
5501.002	66	305

EVRENSEL HAVLUPAN MIKADO

ASKI



	TIP	€
Saten-mat lake beyaz (RAL-9016)		
MIKH-008-005-09/333	09	173
MIKH-008-005-16/333	16	173
MIKH-008-005-20/333	20	173
Fırçalanmış paslanmaz çelik görünümlü		
MIKH-008-005-09/BSL	09	173
MIKH-008-005-16/BSL	16	173
MIKH-008-005-20/BSL	20	173
Krom		
MIKH-008-005-09/009	09	173
MIKH-008-005-16/009	16	173
MIKH-008-005-20/009	20	173
Eloksal alüminyum doğal renk		
MIKH-008-005-09/NAA	09	173
MIKH-008-005-16/NAA	16	173
MIKH-008-005-20/NAA	20	173




ÇUBUK




	UZUN- LUK	€
Akçağaç		
MIKB-002-055-00/760	55	35
MIKB-002-085-00/760	85	35
Meşe		
MIKB-002-055-00/700	55	35
MIKB-002-085-00/700	85	35
Ceviz ağacı		
MIKB-002-055-00/780	55	35
MIKB-002-085-00/780	85	35

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

GENEL BİLGİLER

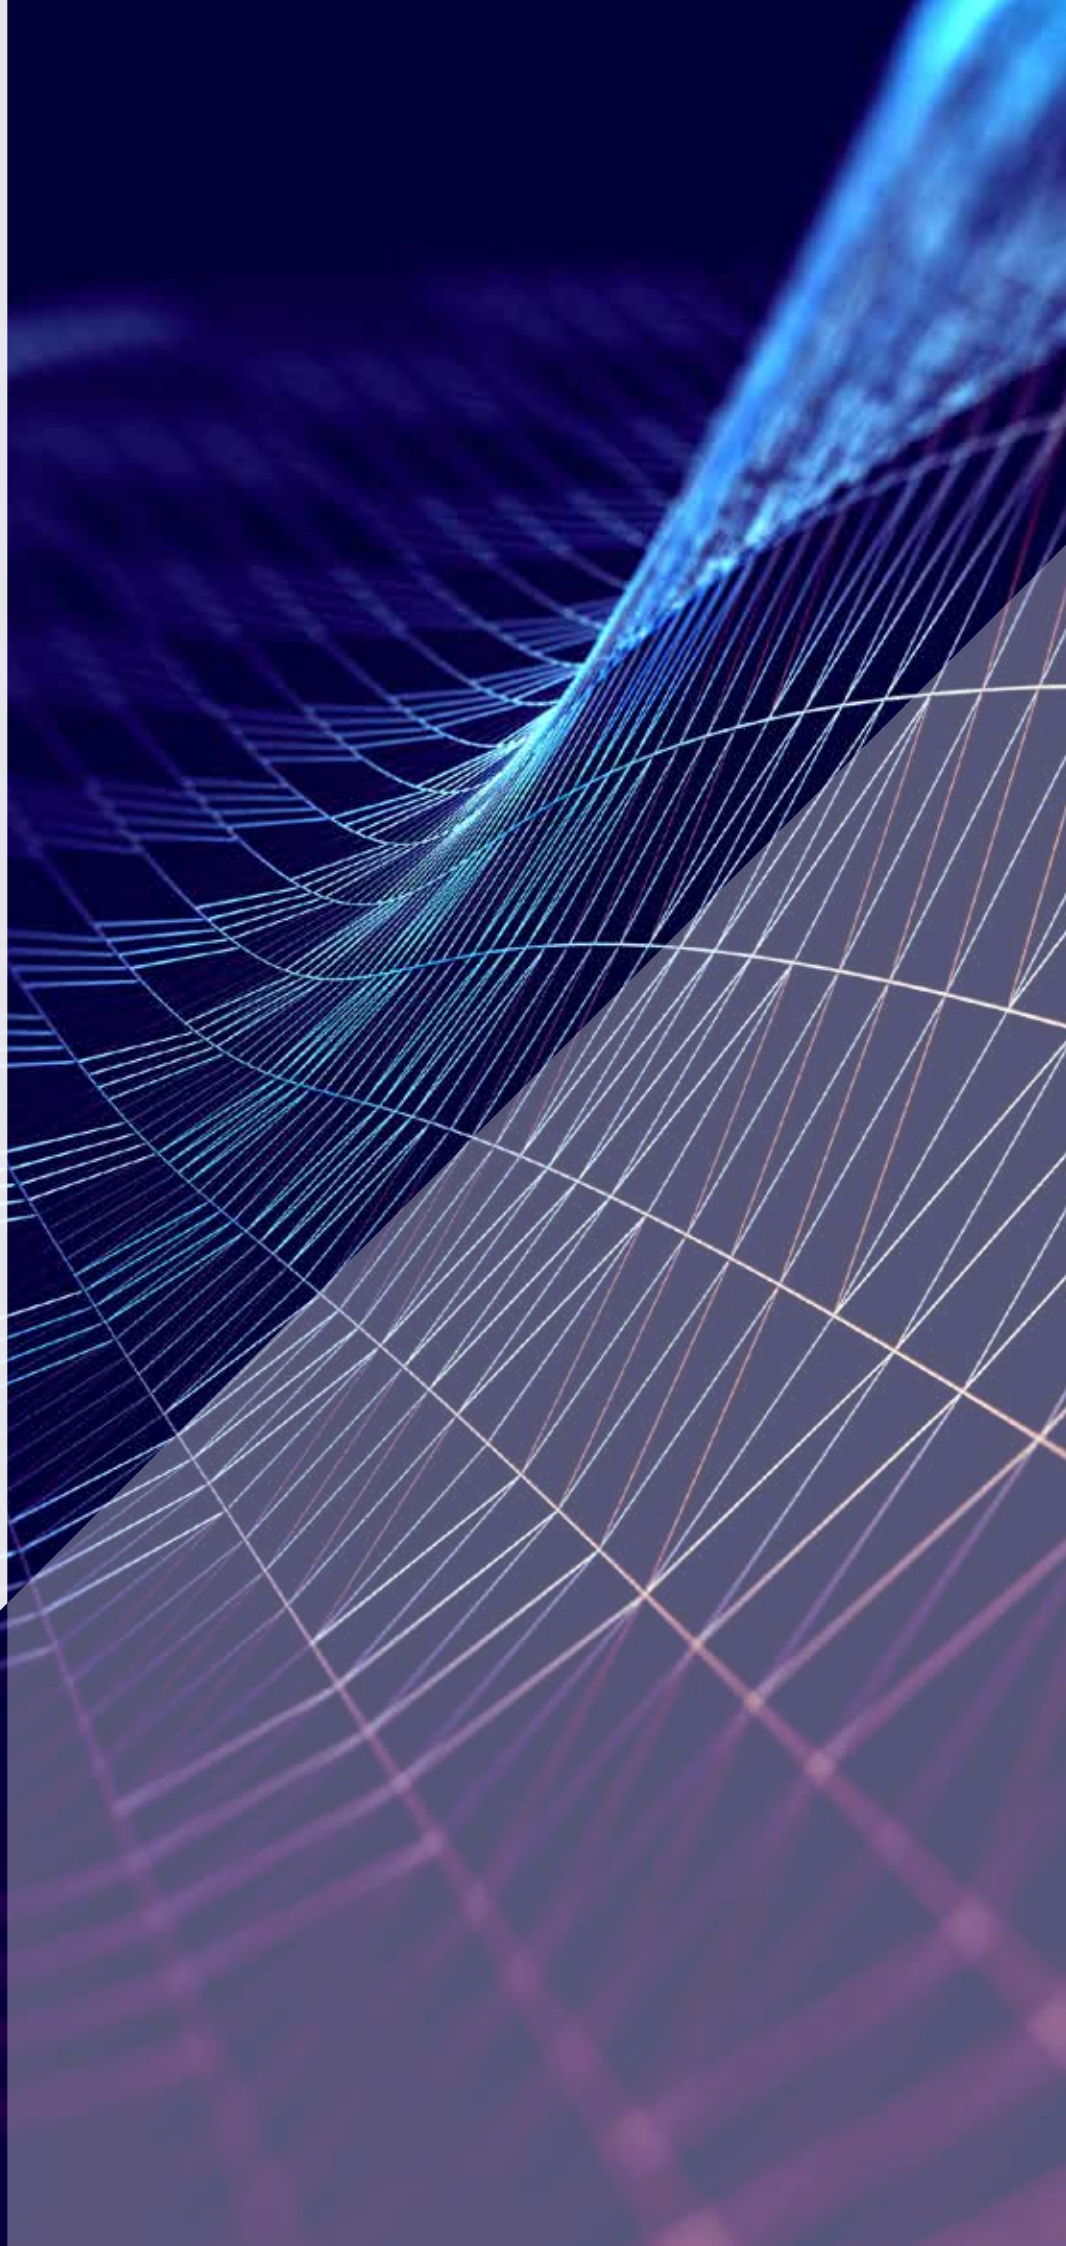

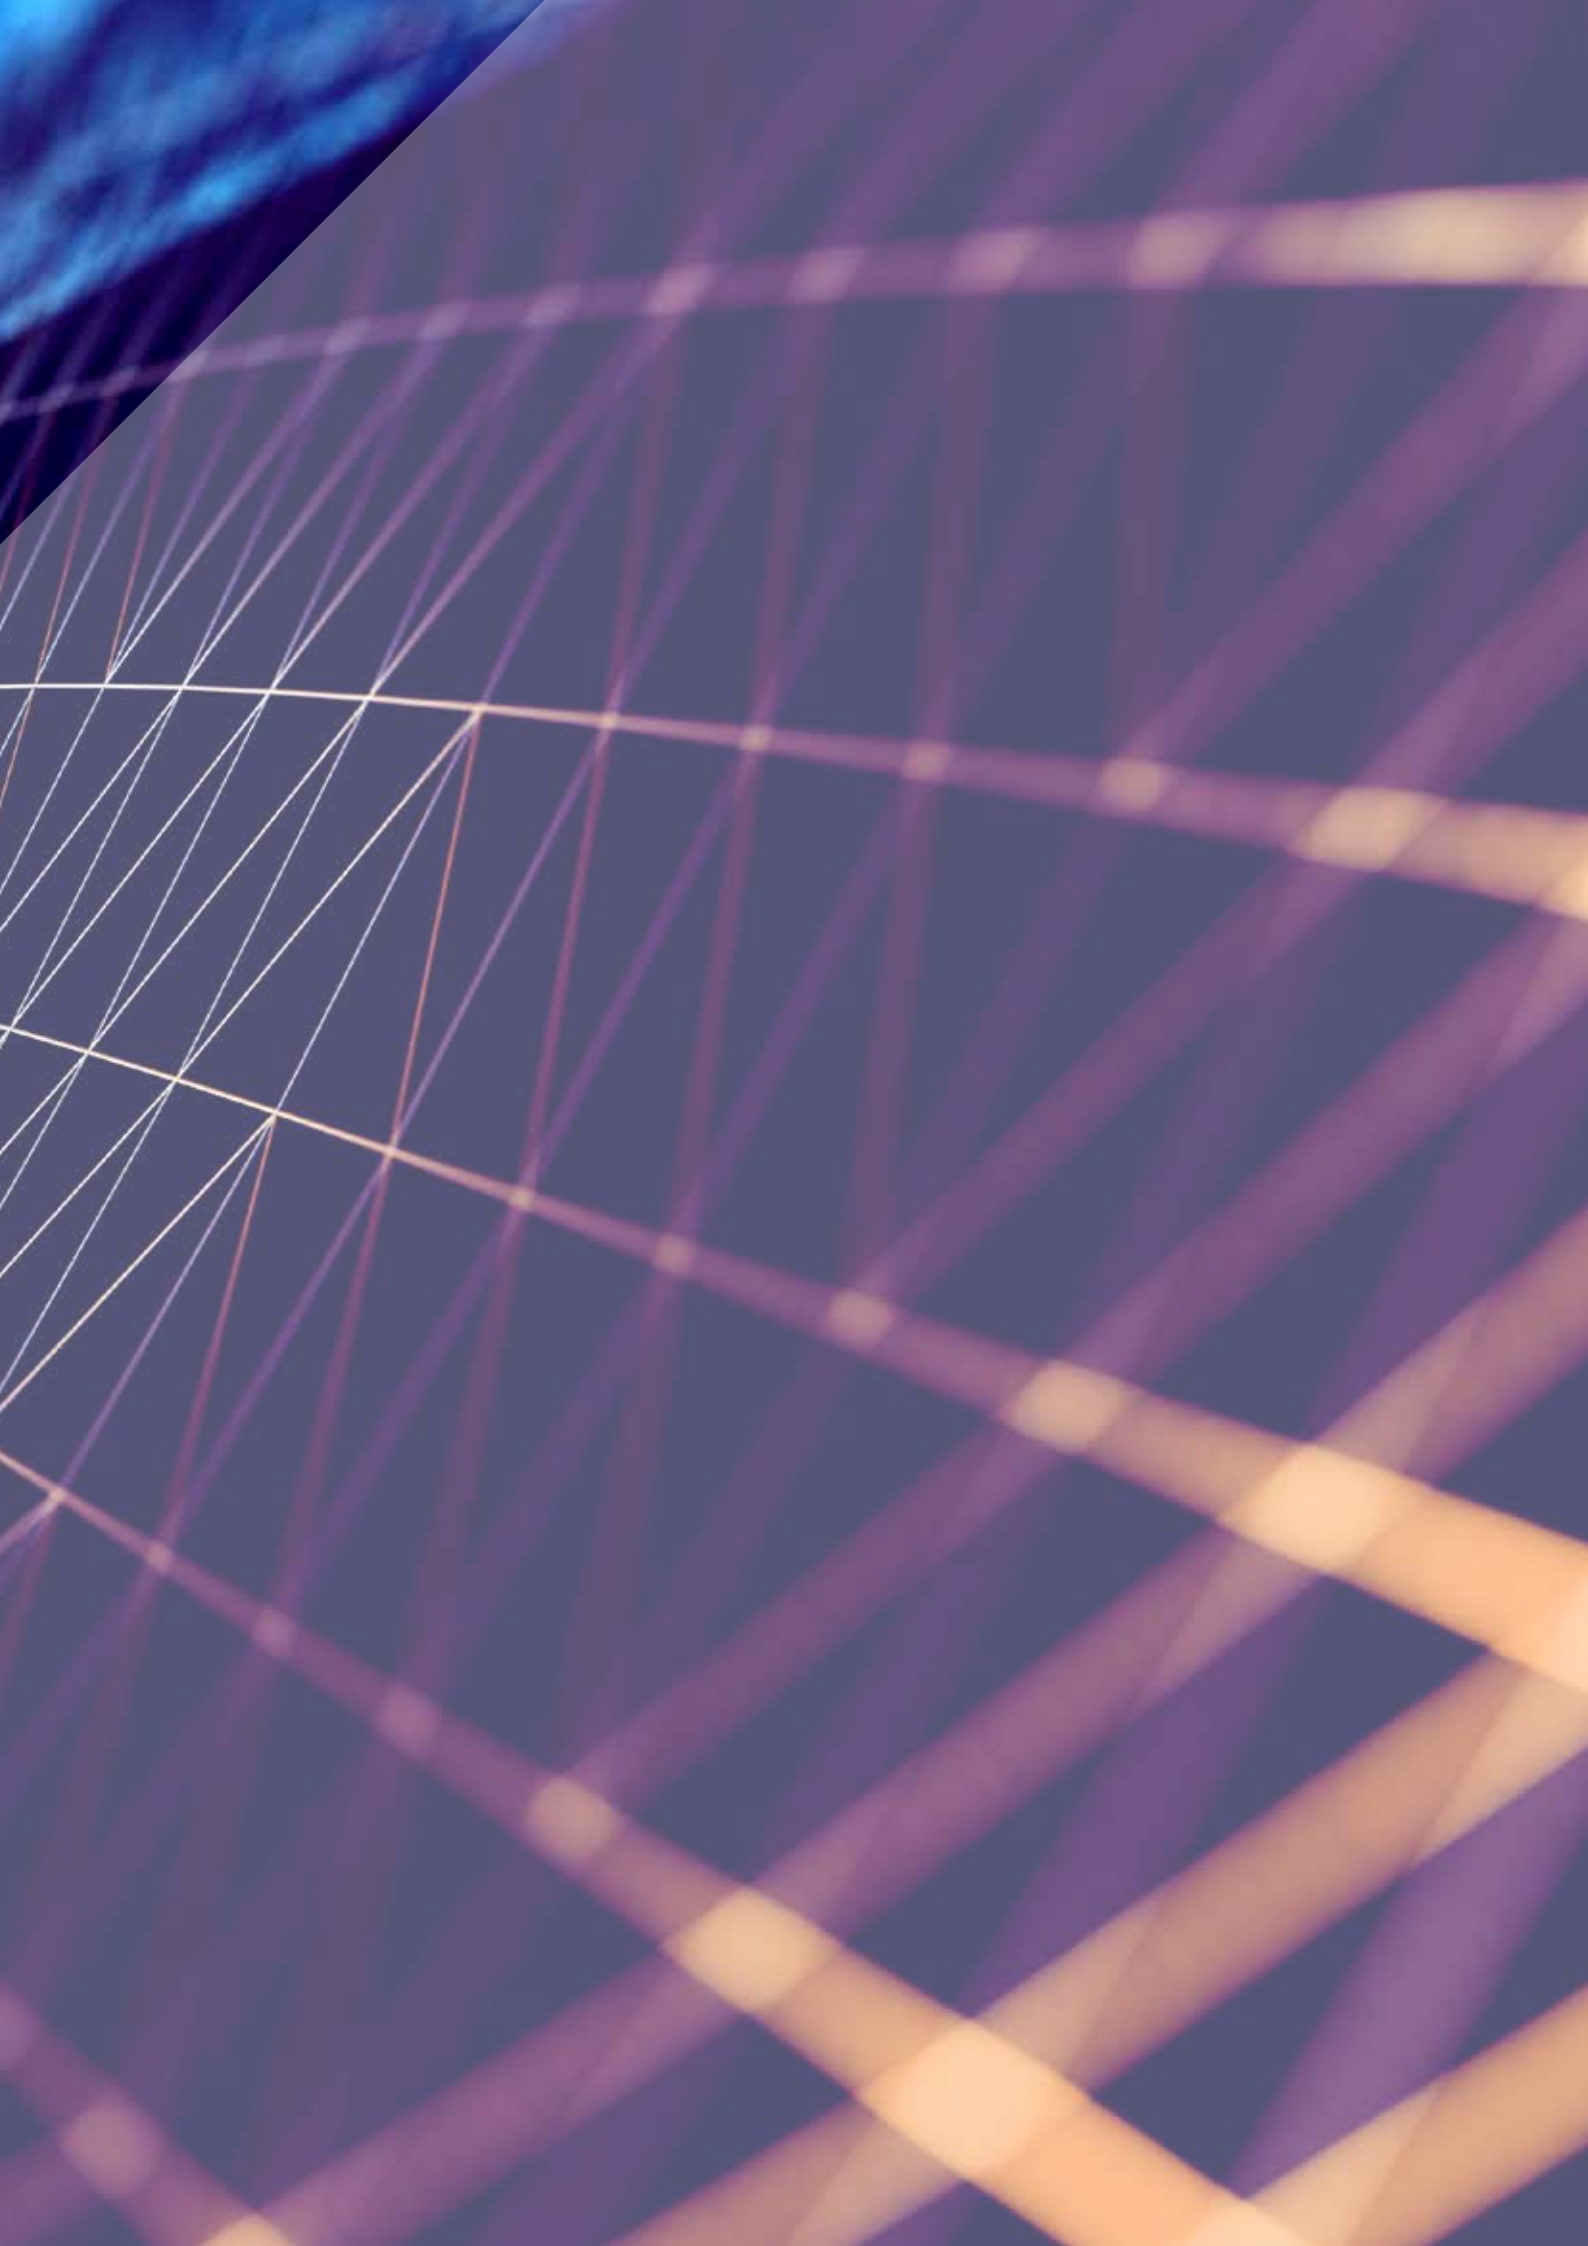

Jaga renkler. Zamanın ötesinde tasarımın öncüsü

Jaga yeni bir renk kartelasını sunuyor. Farklı renk koleksiyonları sayesinde, güncel ve gelecekteki iç mekân trendleriyle mükemmel uyum sağlıyoruz. Trafik Beyazı (33) ve Kumlanmış Griye (001) ek olarak, artık standart renk olarak Off-black (145) de sunuyoruz. Yeni renkler iki renk grubuna ayrıldı: "Subtle & discreet" ve "Colours of nature". "Subtle & discreet", cihazlarımızın iç mekâna zarifçe uyum sağlamasını sağlayan nötr tonlardan oluşan bir seçki içerir. "Colours of nature", parlak, canlı, kırık ve pastel tonları içeren 16 yeni renkten oluşan bir koleksiyondur. Yumuşak doğal renklerden koyu ışıklığa. Cesurlar için.

Jaga, çevre dostu elektrostatik toz boya hatları sunar. Fazla toz geri kazanılır ve bu işlem sırasında hiçbir çözücü kullanılmaz. Üniteler detaylı bir ön işleme tabi tutulduktan sonra toz boya ile kaplanır ve fırınlanır. Bu süreç, ünitenin hem UV ışınlarına hem de çizilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Renk kodunun ilk rakamı neyi ifade eder?

Kod 1xx Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

Kod 2xx Parlak: pürüzsüz parlak yüzey, parlaklık derecesi +/- %70

Tüm lake cihazlarımız Kod 1xx olarak mevcuttur.

Panjur ve çerçevelerimiz tüm renklerde mevcuttur, ancak Püskürtme Gri 001 hariç. Aşırı kullanım durumunda (örneğin, sürgülü pencereler ve kapıların önü gibi sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda) aşınma elbette kaçınılmazdır.

Özel renkler talep üzerine sunulur (fiyat ve teslimat süresi değişikliklerine tabidir).

Standard Colours

133-233
trafik beyazı

RAL 9016

145
Off-black

RAL 7021

001
püskürtme gri

Subtle & discreet

101-201
saf beyaz

RAL 9010

102-202
kırık beyaz

RAL 9001

103-203
açık gri

RAL 7035

146-246
Sincap grisi

RAL 7000

109-209
Koyu Gri

RAL 7011

131-231
antrasit gri

RAL 7016


104-204
Koyu siyah

RAL 9005



Bu renk çizelgesi sadece gösterge niteliğindedir. Baskıda %100 tam aynı renk elde etmek mümkün değildir.

157 NCS-S-2005-Y20R
Kumtaşı



158 RDS-050-70-30
Siena-sarı




159 RDS-060-60-60
Bal-sarı




160
Çikolata



154 NCS-S-1002-Y50R
Açık gri-pembe



155 RDS-350-85-10
Milenyum-pembesi




111 RAL-3000
alev-kırmızısı



156 RAL-3004
Mor-kırmızısı



150 NCS-S-1010-R80B
Açık gri-mavi



151 RAL-5014
Güvercin-mavisi




152 RAL-5010
Gentian-mavisi



153 NCS-S-8010-R90B
Gece-mavisi



147
Açık yeşil-bej



148 RAL-6021
Soluk yeşil



149 RAL-6001
Zümrüt yeşili




113 RAL-6009
köknar yeşili



DESIGNO SERT ALÜMİNYUM IZGARALAR


DNA
Doğal-alüminyum



DBL
siyah




DDB
Koyu-kahverengi



DBR
Pirinç-rengi



DNC/XXX
Alüminyum-kaplamalı



SERT ALÜMİNYUM IZGARALAR


SNA
Doğal-alüminyum



SBL
siyah




SDB
Koyu-kahverengi



SBR
Pirinç-rengi



SNC/XXX
Alüminyum-kaplamalı



RULO ALÜMİNYUM IZGARALAR


RNA
Doğal-alüminyum



RBL
siyah



RDB
Koyu-kahverengi



RBR
Pirinç-rengi



RSS
Paslanmaz-çelik



RULO-DESIGNO AHŞAP IZGARALAR

DON
Doğal-meşe



DBN
Doğal-kayın-ağacı



AHŞAP IZGARALAR

BON
Meşe



BBN
Kayın



RULO AHŞAP IZGARALAR

RON
Doğal-meşe



RBN
Doğal-kayın-ağacı




ALÜMİNYUM IZGARALAR

BNA
Doğal-alüminyum



BNC/XXX
Alüminyum-kaplamalı



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Paslanmaz-çelik



SSC/XXX
Paslanmaz-çelik-lakeli



STATİK DÜZELTME FAKTÖRLERİ

ΔT 50 ve ΔT 30 ile belirtilen çıkışlar kesin değerlerdir. ΔT 50 çıkışı Avrupa Standardı EN442'ye uygun olarak ölçülmüşken, ΔT 30 çıkışı söz konusu standartta göre hesaplanmıştır. Bu tabloda diğer tüm ΔT çıkışları için geçerli olan ortalama bir düzeltme faktörü kullanılmıştır ve bu faktör tüm boyutlar için geçerlidir.

Doğru çıkışlarla hesaplama araçlarını indirmek için www.jaga.com/selection-tools/ adresine tıklayın. Çevrimiçi hesaplama araçları en güncel verilerle güncel tutulmaktadır. Bu nedenle, basılı tablolar ile çeşitli çevrimiçi hesaplama araçları arasında küçük çıkış farklılıkları tamamen normaldir ve standartlar tarafından belirlenen tolerans sınırları içindedir.

HİBRİT ÜRÜNLER İÇİN ORTALAMA DÜZELTME FAKTÖRLERİ - 75/65/20°C - 75/65/20°C

oda sıcaklığı: 20°C		Ortalama N değeri: 1.36									
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25	
TA											
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	
45							0.34	0.28	0.22	0.15	
40								0.24	0.19	0.13	
35									0.15	0.10	
30										0.07	

oda sıcaklığı: 24°C		Ortalama N değeri: 1.36									
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25	
TA											
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16	
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14	
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12	
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11	
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09	
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08	
45							0.26	0.20	0.14	0.06	
40								0.17	0.12	0.05	
35									0.09	0.03	
30										0.02	



STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI
AYAKLI RADYATÖR



TEMPO AYAKLI
RADYATÖR



LINEA PLUS AYAKLI
RADYATÖR



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

DÜZELTME FAKTÖRLERİ HİBRİT

ΔT 50 ve ΔT 30 ile belirtilen çıkışlar kesin değerlerdir. ΔT 50 çıkışı Avrupa Standardı EN442'ye uygun olarak ölçülmüşken, ΔT 30 çıkışı söz konusu standartta göre hesaplanmıştır. Bu tabloda diğer tüm ΔT çıkışları için geçerli olan ortalama bir düzeltme faktörü kullanılmıştır ve bu faktör tüm boyutlar için geçerlidir.

Doğru çıkışlarla hesaplama araçlarını indirmek için www.jaga.com/selection-tools/ adresine tıklayın. Çevrimiçi hesaplama araçları en güncel verilerle güncel tutulmaktadır. Bu nedenle, basılı tablolar ile çeşitli çevrimiçi hesaplama araçları arasında küçük çıkış farklılıkları tamamen normaldir ve standartlar tarafından belirlenen tolerans sınırları içindedir.

HİBRİT ÜRÜNLER İÇİN ORTALAMA DÜZELTME FAKTÖRLERİ - 75/65/20°C

oda sıcaklığı: 20°C

Ortalama N-değeri: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

oda sıcaklığı: 24°C

Ortalama N-değeri: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



DÖŞEME TİPİ HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD
AYAKLI RADIYATÖR



MINI AYAKLI RADIYATÖR
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

DÜZELTME FAKTÖRLERİ DİNAMİK

ΔT 50 ve ΔT 30 ile belirtilen çıkışlar kesin değerlerdir. ΔT 50 çıkışı Avrupa Standardı EN16430/EN1397'ye uygun olarak ölçülmüşken, ΔT 30 çıkışı söz konusu standartta göre hesaplanmıştır. Bu tabloda diğer tüm ΔT çıkışları için geçerli olan ortalama bir düzeltme faktörü kullanılmıştır ve bu faktör tüm boyutlar için geçerlidir.

Doğru çıkışlarla hesaplama araçlarını indirmek için www.jaga.com/selection-tools/ adresine tıklayın. Çevrimiçi hesaplama araçları en güncel verilerle güncel tutulmaktadır. Bu nedenle, basılı tablolar ile çeşitli çevrimiçi hesaplama araçları arasında küçük çıkış farklılıkları tamamen normaldir ve standartlar tarafından belirlenen tolerans sınırları içindedir.

DİNAMİK ÜRÜNLER İÇİN ORTALAMA DÜZELTME FAKTÖRLERİ -75/65/20°C

oda sıcaklığı: 20°C Ortalama N değeri: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

oda sıcaklığı: 24°C

Ortalama N değeri: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06



MICRO-CANAL



CLIMA-CANAL



CLIMA-BEAM
MODEL TAVAN TIPI



CLIMA-BEAM
ANKASTRE TAVAN



FREEDOM



BRIZA
DUVAR TIPI MODEL
2-BORULU



BRIZA
DUVAR TIPI MODEL
4-BORULU



BRIZA
DÖŞEME TIPI
2-BORULU



BRIZA
DÖŞEME TIPI
4-BORULU




BRIZA HP



BRIZA AYAKLI RA-
DYATÖR



BRIZA
MODEL TAVAN TIPI
2-BORULU



BRIZA
MODEL TAVAN TIPI
4-BORULU



BRIZA
ANKASTRE TAVAN
2-BORULU



BRIZA
ANKASTRE TAVAN
4-BORULU



BRIZA HP

GARANTI

1. ~~garanti, yalnızca ekipmanın ilk sahibi tarafından doğru ve uygun şekilde kullanılması ve talimat kitapçığında belirtilen normlara ve talimatlara uygun olarak kurulması durumunda geçerlidir.~~
2. ~~Garanti yalnızca ekipman ve yedek parçalar için geçerlidir. Jaga, ekipmanın veya yedek parçaların tamirini veya değiştirilmesini seçme hakkına sahiptir. Modelde bir değişiklik olmuşsa, Jaga, garanti kapsamındaki ekipmanı eşdeğer bir ekipman veya eşdeğer yedek parçalarla değiştirme yetkisine sahiptir. Garanti talebi, garanti başlangıcından sonraki ilk altı ay içinde alındığında, tüm işçilik ve taşıma masrafları için geçerlidir.~~
3. ~~garanti süresi bu belgede belirtilmiştir. Bir tamir veya değişim, orijinal garanti süresini değiştirmez.~~
4. ~~Jaga'nın yetkilendirmemiş olduğu kişiler tarafından tamir edilmiş veya değiştirilmiş ekipmanlar veya bilgi tipi veya seri numarası bulunmayan veya bu bilgilerin kaldırıldığı veya değiştirildiği ekipmanlarda garanti verilmemektedir.~~
5. ~~Müşteri, hasarın yerleştirme hatalarından, montaj hatalarından, elektrik bağlantılarından, hasarlı veya kusurlu elektrik tesisatlarından veya cihazlardan, yanlış gerilim veya hidrolik basınçtan veya Jaga tarafından sağlanan ürünle ilgili olmayan diğer tüm hatalardan kaynaklanması~~

durumlarında hasardan sorumludur. Uygun olmayan parçalar kullanıldığında garanti iptal edilir. Isı değiştiricilerimiz için garanti, belirli zamanlarda veya belirli bir süre boyunca bozaltıldığında veya endüstriyel su, buhar veya büyük miktarda oksijenle doyurulmuş su ile ısıtıldığında geçerli değildir. Sistem suyunun kalitesi VDI 2035-2 yönergelerine uygun olmalıdır. Alıcı, cihazlara toz ve nemden kaçınarak hasarı önlemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu, müşterinin cihazları tozsuz tutmak için yapılan herhangi bir inşaat çalışması sırasında cihazları örtmesi gerektiği anlamına gelir. Isı değiştiriciler, agresif atmosferik ortamlara (amonyak, yakıcı maddeler) yerleştirildiğinde de garanti iptal edilir. Laktı radyatörler nemli alanlarda kullanılmamalıdır. Laktı radyatörlerin kullanılmaması gereken alanlar şunlardır: duş kabini veya yanında; bir yüzme havuzu (klor) veya sauna içinde;

7. ~~Garanti verildiği ancak garanti başlangıcından sonraki altı aydan sonra müdahale edilen tüm durumlarda ve diğer tüm durumlarda, işçilik ve taşıma masrafları Jaga tarafından belirlenen ölçeklere göre hesaplanır. Müşteriler, bu ölçeklerle ilgili bilgiyi satış yönetimi personelimizden veya bakım mühendisimizden alabilirler.~~
8. ~~Garanti kapsamında olmayan tüm müdahaleler, bakım mühendisine nakit olarak ödenmelidir.~~
9. ~~Garanti, fatura tarihinden başlar. Fatura mevcut değilse, seri numarası veya üretim tarihi geçerlidir.~~
10. ~~Bu garantiyle ilgili çıkan anlaşmazlıklar yalnızca Hasselt (Belçika) yargı bölgesindeki mahkemeler tarafından ele alınabilir. AB üye devletleri ile AB üyesi olmayan ülkeler arasındaki satışlar olsa dahi, Belçika hukuku uygulanacaktır.~~



GARANTİ SÜRESİ

EKİPMAN TÜRÜ	LOW-H ₂ O ISI DEĞİŞTİRİCİ	ELEKTRİK YEDEK PARÇA	DİĞER YEDEK PARÇALAR
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Sıva altı montaj / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 Yıl	—	10 Yıl
Strada Hybrid / Sıva altı montaj hibrit / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid / Knockonwood ayaklı radyatör / Mini ayaklı radyatör hibrit / Mini Canal hibrit / Clima Beam / Mina Clima Beam	30 Yıl	2 Yıl	10 Yıl
DBH Yükseltme seti	—	2 Yıl	—
Jaga Low-H ₂ O vanalar / Jaga Deco vanalar	—	—	3 Yıl
Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga hibrit / Freedom	5 Yıl	2 Yıl	10 Yıl
AVS ünite ısıtıcı	5 Yıl	2 Yıl	5 Yıl
havlupan	—	—	10 Yıl

SATIŞ ŞARTLARI

Genel

Tüm teklifler, sipariş onayları, siparişler, faturalar ve Jaga N.V. tarafından düzenlenen diğer belgeler ile Jaga N.V. ile yapılan anlaşmalar, geçerli satış ve teslimat koşullarına tabidir. Bu koşullar Jaga N.V.'nin web-sitesinde de bulunabilir: www.jaga.com. Müşteri, siparişi verdiği anda bu satış ve teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır. Jaga'nın geçerli satış ve teslimat koşullarından farklı olan müşteriye ait genel şartlar ve koşullar, ne ad altında olursa olsun, Jaga N.V. tarafından herhangi bir sözleşmeye imza atılmadan önce yazılı olarak açıklanmadıkça geçerli değildir ve uygulanabilir değildir. Bu şartlar ve koşullarda açıklanmayan konular Belçika hukukuna tabidir.

Siparişler

Bir sipariş, Jaga N.V. tarafından bir mektup, faks, e-posta veya herhangi başka bir sipariş onayı şeklinde teyit edildiğinde kabul edilmiş sayılır. Sipariş onayı, müşteri tarafından sipariş onayını aldıktan sonraki 24 saat içinde herhangi bir hata veya yanlışlık bildirilmediği sürece taraflar arasındaki anlaşmanın içeriğini belirler. Bu durum, geçerli genel şartlar ve koşulların kabul edilmesi için de geçerlidir. Jaga N.V. tarafından düzenlenmiş olan düzeltilmiş sipariş onayı, taraflar arasındaki anlaşmanın içeriğini belirler. Bizim tarafımızdan kabul edilmiş bir sipariş, açık yazılı onayımız olmaksızın iptal edilemez. Yapılan anlaşmalar özeldir ve yalnızca karşılıklı onayla üçüncü bir tarafa devredilebilir. Müşteri tarafından yapılan bir siparişin değiştirilmesi veya iptali, değişiklik/iptal işleminden kaynaklanan tüm maliyetlerin ödenmesiyle mümkündür. Bu maliyetler, iptal durumunda sipariş edilen malların değerinin %10 ila %100'ü arasında tahmin edilmektedir. Özel iş veya standart olmayan bir renkteki siparişler iptal edilemez veya değiştirilemez.

Teslimat süreleri

Belirtilen teslimat süreleri yönlendiricidir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Jaga N.V. teslimatın gecikmesi durumunda sözleşme ihtali veya sorumluluktan muaf tutulamaz. Jaga N.V., mal veya hizmetlerin teslimatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getiremezse ve bu durum Jaga N.V.'nin doğrudan kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanıyorsa sorumlu tutulamaz. Savaşlar, grevler, lokavtlar, kötü hava koşulları ve ham madde, yakıt ve diğer enerji kaynaklarının teslimatını engelleyen nedenler, malın normal ürettirimi ve taşımasını engelleyen nedenler ve genel olarak kontrolümüz dışındaki tüm nedenler genellikle mücbir sebep olarak kabul edilir ve Jaga N.V.'yi herhangi bir sorumluluktan muaf tutar, hatta teslimat sürelerinin bağlayıcı olduğu belirtilmiş olsa bile. Bu durumlar, alıcının tazminat talep etmek için başvuramayacağı anlamına gelir. Bu tür durumlarda Jaga N.V., teslimatı ertelemek veya hatta sözleşmeyi feshetmek hakkını saklı tutar.

Fiyat

Aksi belirtilmedikçe, fiyatlarımız KDV harihtir. Ürünler, sipariş onayında belirtilen ve kabul edilen fiyatlar ve döviz kurları üzerinden faturalandırılır, gerekirse taşıma maliyetleri eklenir (bkz. aşağıda).

Ödeme

Faturalarımız, şirketimizde nakit olarak veya biri banka hesaplarımızdan birine ödemek üzere ödenebilir. Fatura üzerinde yazılı olarak aksi belirtilmedikçe herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Ödeme zamanında alınmadığı takdirde, ödenmemiş tutar hukuki olarak ve ihbar veya ihtara gerek olmaksızın izleyen gün itibarıyla artırılacaktır. Bu artış, referans faiz oranına 7 puan eklenerek hesaplanacak ve yukarı yuvarlanacaktır (% 5 W. 02/08/2002). Ayrıca, ödenmemiş herhangi bir fatura, hukuki olarak ve ihtara gerek olmaksızın, ödenmemiş fatura tutarının %10'u tutarında sabit bir tazminatta artırılacaktır, eğer gerçek tahsilat maliyetleri yasal yardım dahil daha yüksek olursa (madde 6 W. 02/08/2002).

Vadesi geçen ödemenin yanı sıra, satıcının, hâlâ teslim edilmesi gereken mallar için ve zaten teslim edilmiş olan mallar için geçerli olan mevcut sözleşmeleri sonlandırma hakkı doğar ve bu işlem herhangi bir formaliteye ve alıcıya herhangi bir tazminat hakkı tanımadan gerçekleştirilebilir. Herhangi bir türde şikayet, şu an değerlendirilse veya haklı ise bile, alıcıyı vadesi gelen tarihleri dikkate almakla yükümlülüğünden kurtarmaz. Tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, Jaga N.V., tek bir vade tarihinde ödeme yapılmaması veya başka bir sözleşme yükümlülüğüne uyulmaması durumunda, sözleşmenin uygulanmasını askıya almak veya yasal olarak işlem yaparak fesih etmek hakkına sahiptir, yalnızca kayıtlı bir mektup göndererek

Mülkiyeti muhafaza sözleşmesi

Malın mülkiyeti, alıcı tam satın alma bedelini ödediğinde ve alıcı satıcıya başka hiçbir borcu kalmadığında ancak alıcıya geçer. Alıcı, yukarıda belirtilen mülkiyetin saklı tutulması kapsamında satıcının mülkiyetinde olan mallar üzerinde malikane hakkı, rehin hakkı veya malın herhangi bir türde garantisi veya güvencesi sağlama hakkına sahip değildir.

Ürün modifikasyonları

Ürünlerimizi her zaman, hatta siparişten sonra bile, müşteriye fayda sağlayacak iyileştirmeler yapmak amacıyla haff değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Model bazında satışlar bile Jaga N.V.'yi aynı teslimatı yapmaya zorunlu kılmaz.

Teslimat riskleri

Belirtilen teslimat süreleri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Teslimatta herhangi bir gecikme, hiçbir durumda Jaga N.V.'nin zarar tazminatı ödemesine veya sözleşmenin feshine sebep olamaz. Aksi belirtilmedikçe, teslimat Diepenbeek (Belçika) teslim noktasında yapılır. Bu noktadan itibaren, malın tüm riskleri müşteriye geçer. Malın taşıması her zaman müşterinin sorumluluğundadır. Eğer Jaga taşımayı organize etmek zorunda kalırsa, bunu her zaman müşterinin temsilcisi olarak yapar, taşıma maliyetlerini kim karşılarsa karşılarsın. Mal, Jaga N.V. ile taşıma hizmetleri tarafından kontrol edilir ve mükemmel durumda taşıma aracına yerleştirilir. Taşıma sırasında veya teslimatta oluşan herhangi bir hasar taşıma şirketinin sorumluluğundadır. Bu durumda Jaga N.V. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Açıkça hasar görmüş mallar, teslimat notunda Jaga N.V.'ye derhal bildirilmeli ve 48 saat içinde teslimat veya sipariş numarasıyla birlikte e-posta, faks veya mektup yoluyla satış sonrası servise bildirilmelidir.

Ertelenen teslimatlar

Sipariş edilen ürünlerin teslimatı alıcı tarafından ertelenirse veya talep üzerine konursa, Jaga N.V., üç ayın ardından ürünleri derhal teslim etme ve teslimat günündeki geçerli fiyat üzerinden satın alma bedelini talep etme veya satın alma anlaşmasını iptal etme hakkını saklı tutar. Jaga bu hakkı hatırlatma gereği duymaksızın kullanabilir. Ayrıca, Jaga N.V. alıcıya karşı tazminat veya faiz talep etme hakkına sahiptir.

İtirazlar

Fatura veya ilgili teslimatla ilgili bir şikayet, müşteri tarafından en geç fatura tarihinden veya teslimattan itibaren 8 gün içinde Jaga N.V.'ye yazılı olarak bildirilmelidir. Gizli kusurlara ilişkin herhangi bir şikayet, müşteri tarafından keşfedildiği anda yazılı olarak Jaga N.V.'ye bildirilmelidir. Bu yazılı bildirim, sipariş veya fatura numarası ve tarihi ile birlikte ve şikayetin açık bir açıklamasıyla, tercihen fotoğraflarla desteklenmelidir.

İade gönderimleri

Doğru bir şekilde işlenmiş olan siparişler Jaga N.V. tarafından geri alınmaz. İadeler, önceden ticari departmanımızın açık yazılı onayı ile yapılan danışma sonrasında kabul edilebilir. İade gönderimi talep edilirken, sipariş veya fatura numarası ve tarihi her zaman belirtilmelidir.

Bir kredi notu yalnızca malların hasarsız, orijinal ambalajında ve satışa hazır bir şekilde bize geri gönderilmesi durumunda düzenlenebilir. Satıcı her zaman taşıma, işleme ve yönetim maliyetlerini tahsil etme hakkına sahiptir.

Garanti

Jaga N.V. tarafından verilen garanti, ürüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Garanti koşulları ve süreleri çeşitli kataloglarda ve www.jaga.com adresinde belirtilmiştir. Yeniden satış durumunda, alıcı kendi müşterisiyle karşı karşıya kendi genel ve özel garanti koşullarımızı uygulamakla yükümlüdür. Her durumda, alıcı kendi müşterisi tarafından bize karşı yöneltilen tüm taleplerin sonuçlarından bizi tazmin etmeyi kabul eder ve bu talepler alıcının bize karşı ileri sürebileceği taleplerin sınırlarını aşarsa. Isıtma ünitelerindeki garanti, ünitelerin bir yüzme havuzuna (klor kokusu), sauna, duş veya duş başlıklı bir banyo üstüne monte edildiği durumlarda sona erer.

Anlaşmazlıklar

Bu işlem Belçika kanunlarına tabidir. Jaga N.V. ile müşterileri arasında olası anlaşmazlıkları çözmek için yargı yetkisi sadece Hasselt bölgesindeki mahkemelere aittir. Jaga N.V., gerekli gördüğü takdirde, borçlularını ikamet ettikleri yerin yetkili mahkemesi veya Belçika içinde veya dışında bulundukları merkezin bulunduğu yer mahkemesi önüne çağırabilir.

Sözleşme dışı sorumluluk

Yasal olarak izin verilen sınırlar dahilinde, Jaga NV ile müşteri arasındaki ilişkide, sözleşme dışı sorumluluk kuralları açıkça hariç tutulmak kaydıyla, yalnızca sözleşme sorumluluğu kuralları geçerlidir. Müşterinin, Jaga NV tarafından görevlendirilen yardımcı kişilerle ilgili sözleşme dışı sorumluluk kurallarını (çalışanlar, hissedarlar, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri ve Jaga NV'nin görevlendirdiği diğer tüm yardımcı kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanması açıkça hariç tutulmuştur.

Satış hüküm ve koşullarında değişiklikler

Bu genel satış şartlarından herhangi bir sapma, sadece bu sapmanın kaynağı olan anlaşma ile sınırlıdır ve asla örnek teşkil etmez.



JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

In need of some advice? Make an appointment at the Jaga Advice Centre.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com