

BRIZA WANDEINBAU 2-ROHR - PLUG & PLAY SMART BMS JRT



HÖHE H cm			LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C	HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE JRT 100 TW/TB	PREISE JRT 200 W	
					U V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€	€	
BZBW 038	052	12	10			553	235	826	1352	1378	
	072				911	387	1358	1433	1458		
	102				1445	615	2158	1669	1694		
	122				1795	763	2690	1755	1781		
	052	052		12			820	349	1222	1617	1643
	072					1357	577	2023	1755	1781	
	102					2163	920	3225	2069	2095	
	122					2702	1149	4026	2218	2243	
	BABW 055	055	22	10			2991	1169	3057	2183	2208
		075				4358	1533	4281	2454	2479	
095					5543	2200	5402	2647	2672		
125					6985	2533	7286	3443	3468		
155					8596	3023	8559	3946	3971		
	190					12790	4540	12650	4416	4441	
	BBBW 056	125	26	10			9301	3253	8834	3441	3466
		155				10512	3565	10004	3913	3938	
		190				14335	5003	13213	4933	4958	

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

Steuerung:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Länge
 Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Steuerung:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modell: BT, FT, BF, FF
 Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Steuerung:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modell: BT, FT, BF, FF
 Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- integrierte Stromversorgung
- vormontiertes Anschlussset
- Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22 & 26

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

LEISTUNGEN


Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22 & 26: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA WANDEINBAU 4-ROHR - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

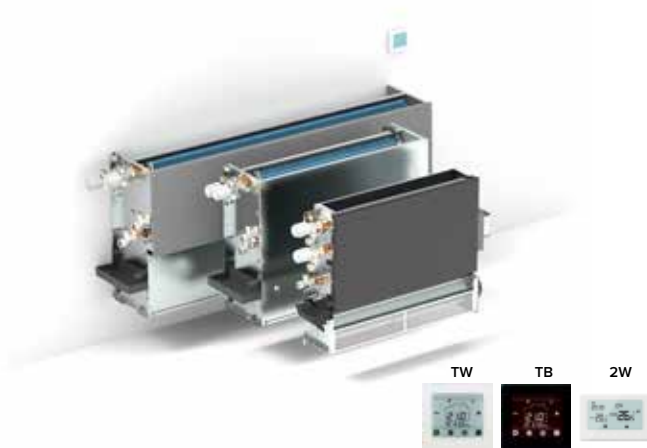

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modell: BT, FT, BF, FF

Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modell: BT, FT, BF, FF

Länge

HÖHE H cm			LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BZBW 038			052	12	10	442	188	660	1630	1658
			072			728	310	1087	1736	1763
			102			1156	492	1726	2048	2075
			122			1438	612	2152	2171	2199
052			052	12	10	615	262	520	1849	1877
			072			1018	433	856	2014	2041
			102			1623	690	1359	2344	2372
			122			2026	862	1695	2528	2555
BABW 055			055	22	10	2991	1169	1100	2640	2667
			075			4358	1533	1564	2937	2964
			095			5543	2200	1970	3190	3217
			125			6985	2533	3198	4020	4047
			155			8596	3023	4011	4589	4616
			190			12790	4540	5828	5189	5216
BBBW 056			125	26	10	9301	3253	3198	3818	3845
			155			10512	3565	4017	4359	4386
			190			14335	5003	5796	5433	5460

STANDARD-LIEFERUNG:

- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- **integrierte Stromversorgung**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22 & 26

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

LEISTUNGEN


Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22 & 26: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA WANDEINBAU 2-ROHR - KONFIGURIERBARES GERÄT

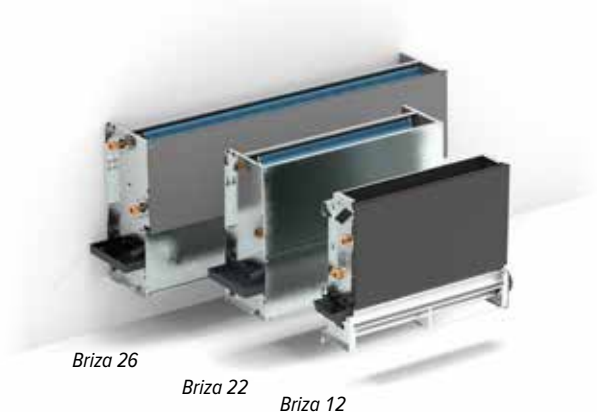

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZBW 038 052 12 10				553	235	826	863
072				911	387	1358	941
102				1445	615	2158	1170
122				1795	763	2690	1254
052 052 12 10				820	349	1222	1120
072				1357	577	2023	1254
102				2163	920	3225	1559
122				2702	1149	4026	1703
BABW 055 055 22 10				2991	1169	3057	1708
075				4358	1533	4281	1979
095				5543	2200	5402	2172
125				6985	2533	7286	2968
155				8596	3023	8559	3471
190				12790	4540	12650	3941
BBBW 056 125 26 10				9301	3253	8834	2966
155				10512	3565	10004	3438
190				14335	5003	13213	4458

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P	
Vormontierte Stromversorgung	
Steuerung:	
- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)	
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	
- Jaga Ein / Aus: D07	
Länge	
Höhe	

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD	
Steuerung:	
- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)	
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	
- Jaga Ein / Aus: D07	
Modell: BT, FT, BF, FF	
Länge	

ARTIKELNUMMER BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD	
Steuerung:	
- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)	
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	
- Jaga Ein / Aus: D07	
Modell: BT, FT, BF, FF	
Länge	

STANDARD-LIEFERUNG:

- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22 & 26

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STEUERUNG

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	89	110
Jaga Aan/uit (D07)	89	110

VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG (BRIZA 12)

Mehrpreis	€
wasserdichtes Netzteil 24 VDC mit wasserdichter Stromverbindung (P)	153

LEISTUNGEN


Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22 & 26: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.


Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

Briza 22 & 26

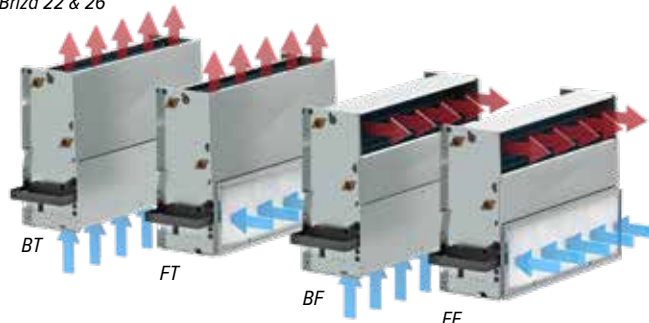

Briza 12 2-Rohr

BRIZA WANDEINBAU 4-ROHR - KONFIGURIERBARES GERÄT

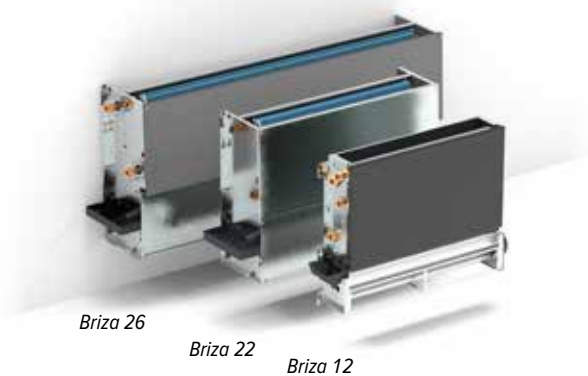

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZBW 038 052		12	10	442	188	660	1026
072				728	310	1087	1128
102				1156	492	1726	1431
122				1438	612	2152	1551
052 052		12	10	615	262	520	1238
072				1018	433	856	1398
102				1623	690	1359	1719
122				2026	862	1695	1897
BABW 055 055		22	10	2991	1169	1100	2058
075				4358	1533	1564	2355
095				5543	2200	1970	2608
125				6985	2533	3198	3438
155				8596	3023	4011	4007
190				12790	4540	5828	4607
BBBW 056 125		26	10	9301	3253	3198	3236
155				10512	3565	4017	3777
190				14335	5003	5796	4851

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

Vormontierte Stromversorgung

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04
- Jaga Ein / Aus: D08

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04
- Jaga Ein / Aus: D08

Modell: BT, FT, BF, FF

Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04
- Jaga Ein / Aus: D08

Modell: BT, FT, BF, FF

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22 & 26

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	121	146
Jaga Ein / Aus (D08)	121	146

VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG (BRIZA 12)

Mehrpreis	€
wasserdichtes Netzteil 24 VDC mit wasserdichter Stromverbindung (P)	153

LEISTUNGEN


Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22 & 26: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

Briza 22 & 26

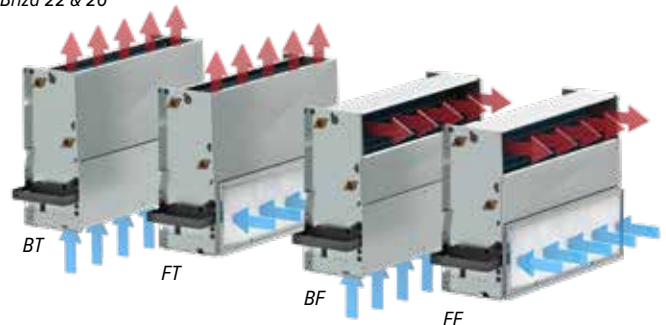

Briza 12 4-Rohr



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com