

BRIZA DECKENMODELL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



HÖHE H cm			LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BZMC 041 075 12					10	503	214	750	1818	1806
095						828	352	1236	1912	1899
125						1314	559	1964	2189	2176
145						1640	698	2448	2288	2275
055 075 12					10	781	332	1164	2114	2101
095						1294	550	1927	2261	2248
125						2062	877	3072	2619	2607
145						2575	1095	3834	2786	2774
BAMC 063 090 22					10	2692	1044	2682	2685	2711
110						3991	1392	3899	2943	2969
130						5060	1992	4872	3126	3152
160						6224	2239	6563	4098	4124
190						7595	2650	7521	4440	4466
225						11446	4031	11199	5452	5478



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Farbe

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modell: BT, FT

Farbe

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- **integrierte Stromversorgung**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **Kondensatpumpe**

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

SIEHE FARBKARTE.

Mehrpreis andere Farben

€

323

LEISTUNGEN


Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA DECKENMODELL CORELINE 4-ROHR PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

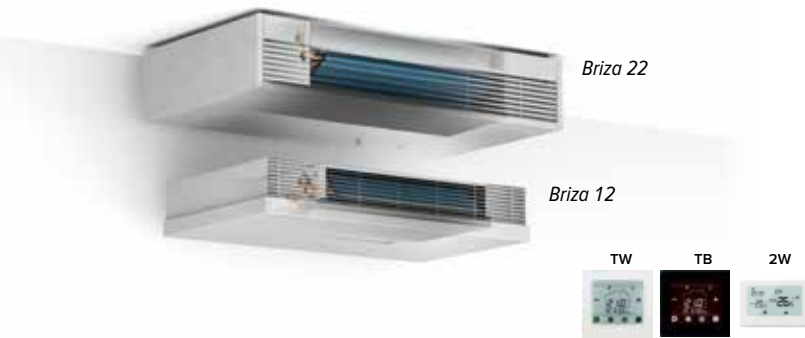

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Farbe

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modell: BT, FT

Farbe

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- **integrierte Stromversorgung**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **Kondensatpumpe**

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

SIEHE FARBKARTE.

Mehrpriis andere Farben

€

323

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BZMC 041 075 12	095	12	10	402	171	601	2015	2040
	125			662	282	989	2138	2164
	145			1051	447	1570	2493	2518
	145			1312	558	1958	2625	2651
	055 075 12	12	10	586	249	496	2267	2293
BAMC 063 090 22	095			969	412	815	2441	2467
	125			1546	658	1295	2818	2844
	145			1928	820	1615	3018	3044
	110			2692	1044	1023	2975	3000
	130			3991	1392	1480	3250	3275
	160			5060	1992	1860	3459	3484
	190			6224	2239	2993	4472	4497
	225			7595	2650	3660	4846	4871
	225			11446	4031	5399	6187	6212



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



BRIZA DECKENMODELL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Steuerung:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Farbe
Länge
Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Steuerung:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modell: BT, FT
Farbe
Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- **integrierte Stromversorgung**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

SIEHE FARBKARTE.

Mehrpreis andere Farben

€

323

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BZMC 041 075	12	10	214	750	1504	1530	
095			352	1236	1598	1623	
125			559	1964	1875	1900	
145			698	2448	1973	1999	
055 075	12	10	332	1164	1799	1825	
095			550	1927	1947	1972	
125			877	3072	2305	2331	
145			1095	3834	2472	2498	
BAMC 063 090	22	10	1044	2682	2418	2443	
110			1392	3899	2676	2701	
130			1992	4872	2859	2884	
160			2239	6563	3831	3856	
190			2650	7521	4173	4198	
225			4031	11199	5185	5210	



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



BRIZA DECKENMODELL CORELINE 4-ROHR PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Steuerung:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Farbe

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Steuerung:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modell: BT, FT

Farbe

Länge

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BZMC 041 075	12	10		171	601	1779	1807
095				282	989	1902	1930
125				447	1570	2257	2285
145				558	1958	2390	2417
055 075	12	10		249	496	2031	2059
095				412	815	2205	2233
125				658	1295	2582	2610
145				820	1615	2782	2810
BAMC 063 090	22	10		1044	1023	2746	2773
110				1392	1480	3021	3048
130				1992	1860	3230	3257
160				2239	2993	4243	4270
190				2650	3660	4617	4644
225				4031	5399	5958	5985

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- integrierte Stromversorgung
- vormontiertes Anschlussset
- Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

SIEHE FARBKARTE.

Mehrpreis andere Farben

€

323

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA DECKENMODELL CORELINE 2-ROHR - KONFIGURIERBARES GERÄT



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Vormontierte Stromversorgung

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
- Jaga Ein / Aus: D07

Farbe

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
- Jaga Ein / Aus: D07

Modell: BT, FT

Farbe

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

siehe Farbkarte.

Mehrpreis andere Farben	€
	323

STEUERUNG


Mehrpreis Steuerungen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	121	146
Jaga Ein / Aus (D07)	121	146

VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG (BRIZA 12)

Mehrpreis	€
wasserdichtes Netzteil 24 VDC mit wasserdichter Stromverbindung (P)	153

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZMC 041 075 12		10		503	214	750	1010
095				828	352	1236	1101
125				1314	559	1964	1370
145				1640	698	2448	1466
055 075 12		10		781	332	1164	1297
095				1294	550	1927	1440
125				2062	877	3072	1788
145				2575	1095	3834	1950
BAMC 063 090 22		10		2692	1044	2682	1943
110				3991	1392	3899	2201
130				5060	1992	4872	2384
160				6224	2239	6563	3356
190				7595	2650	7521	3698
225				11446	4031	11199	4710

Briza 22

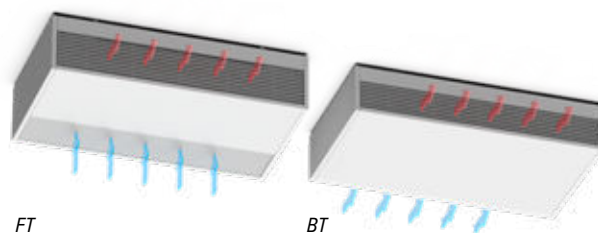

FT

BT



Briza 12 2-
Rohr

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA DECKENMODELL CORELINE 4-ROHR - KONFIGURIERBARES GERÄT



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P	
										Vormontierte Stromversorgung
										Steuerung:
										- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
										- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04
										- Jaga Ein / Aus: D08
										Farbe
										Länge
										Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD	
											Steuerung:
											- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
											- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04
											- Jaga Ein / Aus: D08
											Modell: BT, FT
											Farbe
											Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

siehe Farbkarte.


Mehrpreis andere Farben	€
	323

STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	121	146
Jaga Ein / Aus (D08)	121	146

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZMC 041 075 12				10			
					402	171	601
					662	282	989
					1051	447	1570
					1312	558	1958
							1170
							1290
							1634
							1763
055 075 12				10			
					586	249	496
					969	412	815
					1546	658	1295
					1928	820	1615
							1415
							1584
							1950
							2144
BAMC 063 090 22				10			
					2692	1044	1023
					3991	1392	1480
					5060	1992	1860
					6224	2239	2993
					7595	2650	3660
					11446	4031	5399
							2164
							2439
							2648
							3661
							4035
							5376

Briza 22

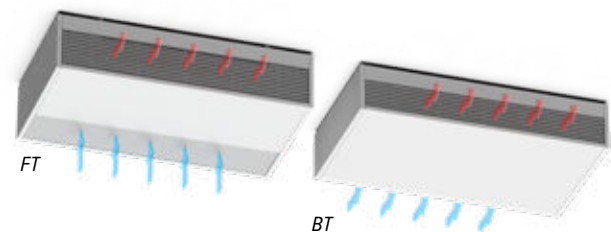

Briza 12 4-Rohr

VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG (BRIZA 12)

Mehrpreis	€
wasserdichtes Netzteil 24 VDC mit wasserdichter Stromverbindung (P)	153

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA DECKENMODELL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Verkleidung

Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Verkleidung

Länge

Breite

BREITE B cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BNZC 058 090 10	10			884	376	478	1952	1978
125				1768	752	955	2323	2349
170				2775	1180	1499	3053	3079
205				3659	1556	1977	3472	3498
BZMC 042 075 12	10			503	214	413	1983	2009
095				828	352	680	2165	2191
125				1314	559	1081	2506	2532
145				1640	698	1347	2658	2684
056 075 12	10			781	332	641	2088	2114
095				1294	550	1060	2304	2330
125				2062	877	1690	2695	2721
145				2575	1095	2110	2895	2921



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



Briza 10



Briza 12

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Low-H₂O Wärmetauscher
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangential(e) EC-Ventilator(en)
- integrierte Stromversorgung 230 V
- vormontiertes Anschlussset
- Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- Kondensatpumpe

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben

€

RÜCKWAND

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

Briza 10: in der Farbe des Geräts beschichtet

Briza 12: Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA DECKENMODELL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS



ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Verkleidung

Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Verkleidung

Länge

Breite

BREITE B cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BNZC 058 090 10			10	376	478	1685	1710
125				752	955	2056	2081
170				1180	1499	2786	2811
205				1556	1977	3205	3230
BZMC 042 075 12			10	214	413	1716	1741
095				352	680	1898	1923
125				559	1081	2239	2264
145				698	1347	2391	2416
056 075 12			10	332	641	1821	1846
095				550	1060	2037	2062
125				877	1690	2428	2453
145				1095	2110	2628	2653



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



Briza 10



Briza 12

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Low-H₂O Wärmetauscher
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangential(e) EC-Ventilator(en)
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben €

RÜCKWAND

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

Briza 10: in der Farbe des Geräts beschichtet

Briza 12: Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA DECKENMODELL BASELINE KONFIGURIERBARES GERÄT



ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

- Steuerung:
 - Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
 - Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
 - Ein / Aus: D07
- Anschluss: Standard: L
Optional: R
- Farbe der Verkleidung
- Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD

- Steuerung:
 - Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
 - Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
 - EIN / AUS: D07
- Anschluss: Standard: L
Optional: R
- Farbe der Verkleidung
- Länge
- Breite

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangential(e) EC-Ventilator(en)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	323

RÜCKWAND

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

Briza 10: in der Farbe des Geräts beschichtet

Briza 12: Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

BREITE B cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZC 58	090	10	10	884	376	478	1235
	125			1768	752	955	1606
	170			2775	1180	1499	2336
	205			3659	1556	1977	2755
BZMC 042	075	12	10	503	214	413	1266
	095			828	352	680	1448
	125			1314	559	1081	1789
	145			1640	698	1347	1941
	056	075	12	781	332	641	1371
	095			1294	550	1060	1587
	125			2062	877	1690	1978
	145			2575	1095	2110	2178

STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	121
Ein / Aus: D07	121

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com