


VERTILINA HYBRID



VERTILINA HYBRID

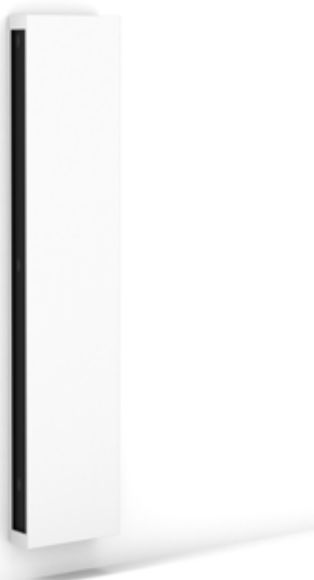

КОД ЗАКАЗА

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Управление:

- D01: Jaga TPT

- D03: Jaga BMS

- D09: Jaga ACO

Направление выхода воздуха:

R: справа (стандартно)

L: слева

Цвет

Модель: 11, 16

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Полностью смонтированный вертикальный конвектор с:
- корпусом из электролитически оцинкованного стального листа толщиной 1,25 мм. С шестиугольной перфорацией (jet black 104) на продольных сторонах для входа и выхода воздуха. Легкий монтаж на задней панели.
 - задняя панель с точками крепления из оцинкованной листовой стали jet black 104
 - Теплообменник LOW-H₂O с вентиляционным отверстием 1/2» и сливной заглушкой 1/2»
 - Подключение 230 В переменного тока с водонепроницаемым соединительным сальником (IP68)
 - вентиляторный блок, встроенный блок питания и управления по выбору
 - подключение может быть полностью спрятано в корпусе.

 В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДА ВОЗДУХА

- Стандартный**
Выход воздуха стандартно справа.
- Опционально**
Выход воздуха слева. Код R заменить на L.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белыйRAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
 - почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

	ВЫСОТА		ДЛИНА	ТИП	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C	ЦЕНА
	H	L			16/18	45/40		
	CM	CM			Ватт	Ватт		€
VLAW	090	041	11		293	891		1059
				16	372	1097		1238
	100	041	11		342	1040		1130
				16	434	1280		1315
	120	041	11		440	1337		1257
				16	558	1646		1452
	150	041	11		587	1783		1557
				16	744	2195		1868
	170	041	11		685	2080		1854
				16	868	2561		2115
	190	041	11		782	2377		1992
				16	993	2927		2242
	210	041	11		880	2674		2076
				16	1117	3292		2352
	230	041	11		978	2972		2175
				16	1241	3658		2520
	250	041	11		1076	3269		2300
				16	1365	4024		2656
	270	041	11		1173	3566		2409
				16	1489	4390		2720
	290	041	11		1271	3863		2467
				16	1613	4756		2892

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga TPT D01	151
Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03	77
Jaga ACO: D09	151

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(A)) и скорость 2 (30 дБ(A)), смотрите www.jaga.com.

Поскольку разработка продукта является непрерывным процессом, все указанные данные могут быть изменены..

Цены в евро без учёта НДС. Цены действительны с 01/02/2026 г. Заменяет все предыдущие каталоги.



БЕЛЬГИЯ JAGA NV

Verbindingslaan 16 - 3590 Diepenbeek - +32 (0) 11 29 41 11 - info@jaga.be - jaga.com