



BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

**Kraftig afkøling og opvarmning.
Natlos kombineret.**



BRIZA



OVERSIGT

INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

Tekniske tegninger	18
Briza 12	22
2-rørs.....	22
4-rørs.....	24
Briza 22	26
2-rørs.....	26
4-rørs.....	28
Briza 26	30
2-rørs.....	30
4-rørs.....	32



Tilbehør	34
----------	----

HYDRAULISK TILSLUTNING

Tilslutningssæt.....	38
Trykfald	40
Kondenspumpe	44



ELEKTRISK TILSLUTNING

Strømforsyninger	49
Hvilken Jaga JDPC-styring skal du vælge?	50
Jaga JDPC-styringer	52
Termostat	53
Eksempel på ledningsdiagrammer på elektrisk installation.....	54
Briza 10	55
Briza 12.....	59
Briza 22 / 26.....	62


BRIZA - KRAFTIG AFKØLING OG OPVARMNING

Et behageligt indeklima handler i dag om mere end blot opvarmning. Moderne bygninger kræver effektiv køling mod overophedning, energibesparende opvarmning, støjsvag drift og problemfri integration i ethvert interiør. Briza er et kraftfuldt sortiment af ventilator-konvektorer, der kombinerer alle disse egenskaber i én vandbaseret indeklimaløsning.

LAVTEMPERATURTEKNOLOGI

ENERGIEFFEKTIV OPVARMNING OG KØLING I ÉT SYSTEM.

Jaga-varmevekslere leverer høj ydeevne ved lave vandtemperaturer, og deres hydrofile belægning optimerer denne ydeevne yderligere. Briza kombinerer denne statiske varmeveksler med integrerede, støjsvage ventilatorer, der aktivt understøtter varmeveksleren. Disse energieffektive EC-motorer forstærker luftstrømmen langs varmeveksleren og køler eller opvarmer dermed ubesværet et stort luftflow med et lavt støjniveau.

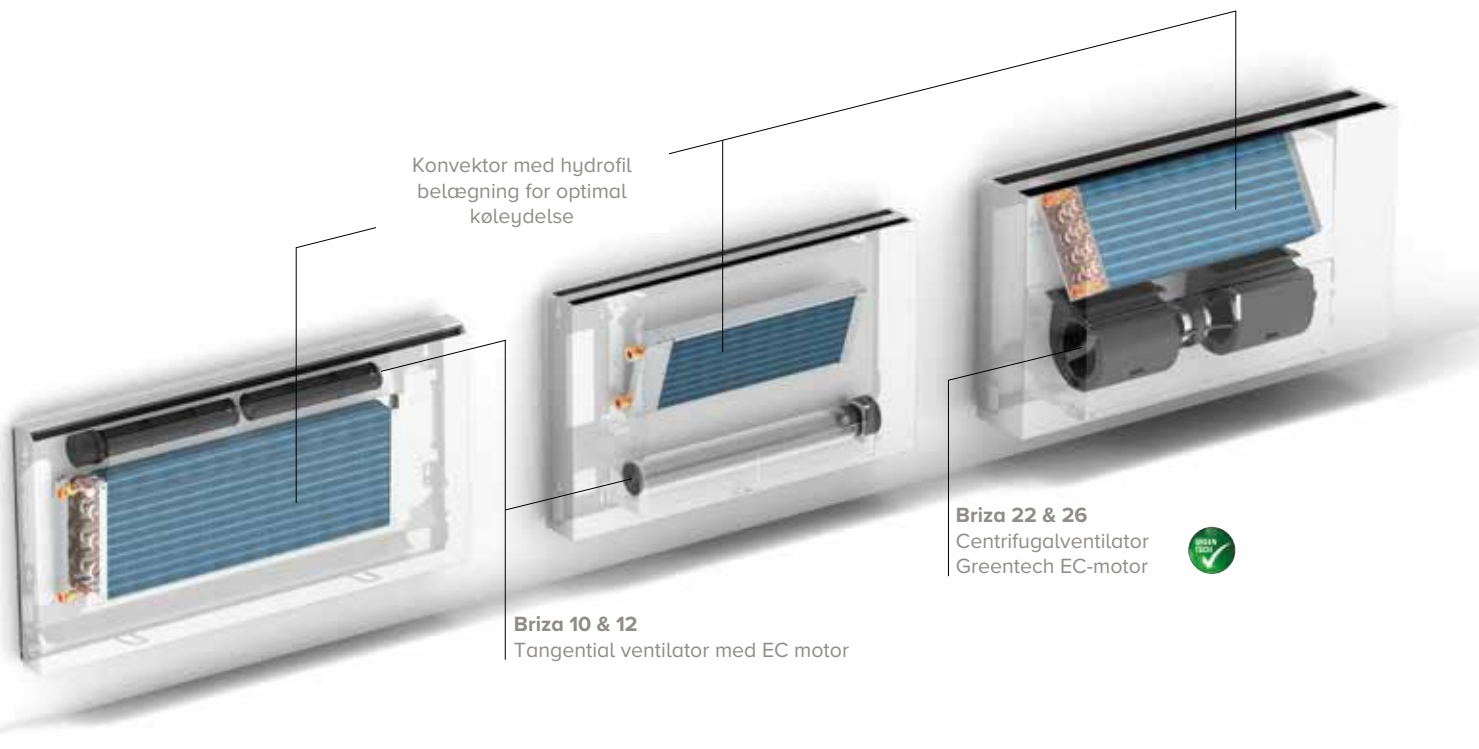


EN PERFEKT PARTNER TIL MODERNE ENERGISYSTEMER

Briza leverer høj varmeeffekt ved lave vandtemperaturer og fungerer særdeles effektivt i kombination med varmepumper og andre lavtemperatursystemer. På den måde udnytter Briza-serien din varmepumpes fulde potentiale året rundt: hurtig opvarmning om vinteren og kraftig køling om sommeren. Har du ikke en varmepumpe endnu? Det er ikke noget problem, for Briza er også et klogt valg på lang sigt. Systemet er ideelt til en renovering i etaper: Start med ventilator-konvektorer i kombination med dit nuværende anlæg, og skift senere over til en varmepumpe.

2-rørs

- 1 varmeveksler, 1 fremløbs- og 1 returløbsrør
- 1 driftstilstand, skifter midt i sæsonen.




Opvarmning om vinteren



Afkøling om sommeren

4-rørs

- 2 varmevekslere, 2 fremløbs- og 2 returrør

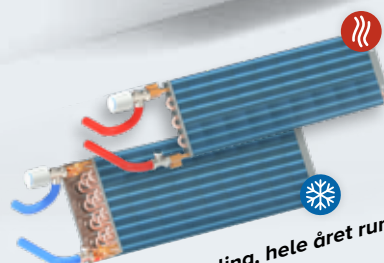

Opvarmning og køling, hele året rundt

2-RØRS VS. 4-RØRS SYSTEM: SUVERÆN TIL BEHOVENE I ENHVER BYGNINGSTYPE

Valget af rørsystem har stor betydning for, hvor fleksibelt en bygning kan imødekomme sine komfortbehov. Et to-rørssystem (med én frem- og én returrør) kan varme op om vinteren og køle ned om sommeren. Det er ideelt i bygninger med jævn belægning. Et fire-rørs system går et skridt videre og har separate kredsløb til varmt og koldt vand, hvilket gør, at begge teknologier er tilgængelige samtidigt, og at hvert rum eller hver zone kan reguleres separat. Det øger fleksibiliteten betydeligt, især i bygninger, hvor behovene varierer meget eller ændrer sig hurtigt.

KØLING OG OPVARMNING VIA LUFTKANALER

Briza 22 og Briza 26 fås også i en HP-version. Disse enheder med højeffektive motorer leverer en høj effekt, som fordeles effektivt i bygningen via luftkanaler.



BRIZA - DESIGNS DER PASSER TIL ENHVER INDRETNINGSSTIL

Briza kombinerer teknologi og design problemfrit. Inden for serien vælger du ikke bare den rigtige kapacitet, men også det look, der matcher din indretning. Med fire designlinjer og forskellige installationsmuligheder tilbyder serien maksimal arkitektonisk frihed.



Coreline danner det velkendte grundlag for sortimentet: stramt, tidløst og alsidigt.



Baseline byder på minimalistisk elegance med markante linjer.



Woodline introducerer et varmt, naturligt udtryk med en raffineret træfinish.



Waveline vælger et flydende design, der kombinerer teknologi og arkitektonisk kvalitet





PRISVINDENDE DESIGN

Briza imødekommer behovene på et marked for varme-, ventilations- og klimaanlæg (HVAC), der er i konstant udvikling, med stærkt fokus på ydeevne, fleksibilitet og design. Denne gennemtænkte kombination er blevet belønnet med adskillige nationale og internationale priser.

NET ZERO
DESIGN EDITION



reddot winner 2025
best of the best

RED DOT AWARD 2025
WINNER
Product Design



IF DESIGN AWARD
2025 & 2026 WINNER
Building Technology



GERMAN DESIGN AWARD
2025 & 2026 WINNER
Excellent Product Design Energy



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
2025 TOP DESIGN + 2025 WINNER



IDA AWARD
GOLD WINNER
Eco / Green Design



ICONIC AWARDS
WINNER "PRODUCT" 2025



DNA PARIS DESIGN AWARD
BADGE WINNER 2025



LICC AWARD
WINNER
Use Product



HENRY VAN DE VELDE AWARD
BRONZE WINNER
Environment

BRIZA

ANVENDELIG OVERALT

Briza-familien er en fleksibel produktserie af ventilatorkonvektorer til små og store rum, væg- eller loftløsninger, med kabinet eller usynligt integreret. Det, der gør, at produktsortimentets alsidighed skiller sig ud, er muligheden for både opvarmning og køling.

OVERSIGT BUILT-IN



	Briza 10	Briza 12
Tykkelse (cm)	/	11.7
INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING		
tilgængelige længder (cm)	/	52 - 72 - 102 - 122
tilgængelige højder (cm)	/	38 - 52
INSTALLATION-I-LOFT		
tilgængelige længder (cm)	/	52 - 72 - 102 - 122
tilgængelige højder (cm)	/	38 - 52
belægningsvarmeveksler	/	hydrofil
Vandindhold (l)	/	0,3 - 0,5 - 0,9 - 1,1
Lydniveau (dB(A))	/	<20 - 47
KV-værdi for varmeveksleren	/	2,2 - 2 - 1,7 - 1,6
VENTILATOR	/	tangentiel
ELEKTRISK TILSLUTNING	/	24 VDC
EFFEKTOMRÅDE 2-RØRS (maksimal styrespænding)		
TOTAL KØLING kondenserende (7/12/27) (Watt - maksimal styrespænding)	/	553 - 2702
KØLING ikke-kondenserende (16/18/27) (Watt - maksimal styrespænding)	/	235 - 1149
Opvarmning (45/40/20) (Watt - maksimal styrespænding)	/	826 - 4026
EFFEKTOMRÅDE 4-RØRS (maksimal styrespænding)		
TOTAL KØLING kondenserende (7/12/27) (Watt - maksimal styrespænding)	/	442 - 2026
KØLING Ikke-kondenserende køling (16/18/27) (Watt - maksimal styrespænding)	/	118 - 862
Opvarmning (45/40/20) (Watt - maksimal styrespænding)	/	660 - 1695
LUFTSTRØM		





Briza 22

23.15 / 27.15



Briza 26

26.0

55 - 75 - 95 - 125 - 155 - 190
55

125 - 155 - 190
56

55 - 75 - 95 - 125 - 155 - 190
55

125 - 155 - 190
56

hydrofil
1,2 - 1,8 - 2,2 - 3,1 - 4,1 - 4,1
<20 - 55
3 - 2,8 - 2,7 - 2,1 - 2,1 - 2
centrifugal
230 VAC

hydrofil
4,7 - 6,1 - 7,5
19,5 - 46,5
± 3,5
centrifugal
230 VAC

2991 - 12790

9301 - 14335

1185 - 4540

3253 - 5003

3055 - 12634

8811 - 13161

2991 - 12790


9301 - 14335

1185 - 4540

3253 - 5003

1098 - 5814

3186 - 5814

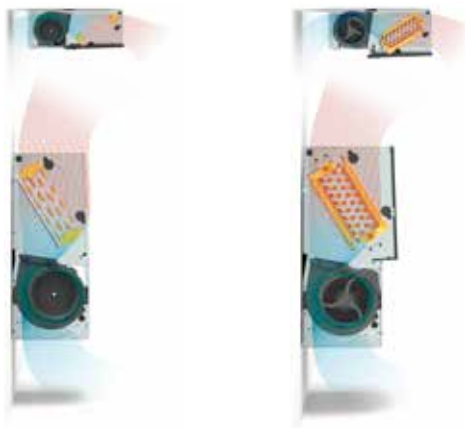

BRIZA

OVERSIGT MED HYLSTER




	Briza 10	Briza 12
Tykkelse (cm)	11.0	14.0
VÆG		
	Coreline Baseline Woodline WaveLine	Coreline Baseline Woodline WaveLine
	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
tilgængelige længder (cm)	75 - 110 - 155 - 190	75 - 95 - 125 - 145
tilgængelige højder (cm)	56	41/42 - 55/56
LOFT		
	Coreline Baseline Woodline WaveLine	Coreline Baseline Woodline WaveLine
	✓	✓ ✓
tilgængelige længder (cm)	90 - 125 - 170 - 205	75 - 95 - 125 - 145
tilgængelige højder (cm)	58	42 - 56
belægningsvarmeveksler	hydrofil	hydrofil
Vandindhold (l)	0,4 - 0,7 - 1,1 - 1,5	0,3 - 0,5 - 0,9 - 1,1
Lydniveau (dB(A))	<20 - 49	<20 - 47
KV-værdi for varmeveksleren	1,5 - 1,2 - 1,1 - 1	2,2 - 2 - 1,7 - 1,6
VENTILATOR	tangentiel	tangentiel
ELEKTRISK TILSLUTNING	24 VDC	24 VDC
EFFEKTOMRÅDE 2-RØRS (maksimal styrespænding)		
TOTAL KØLING kondenserende (7/12/27) (Watt - maksimal styrespænding)	884 - 3659	503 - 2575
KØLING ikke-kondenserende (16/18/27) (Watt - maksimal styrespænding)	376 - 1556	214 - 1095
Opvarmning (45/40/20) (Watt - maksimal styrespænding)	868 - 3593	751 - 3834
EFFEKTOMRÅDE 4-RØRS (maksimal styrespænding)		
TOTAL KØLING kondenserende (7/12/27) (Watt - maksimal styrespænding)	/	442 - 2026
KØLING ikke-kondenserende (16/18/27) (Watt - maksimal styrespænding)	/	188 - 862
Opvarmning (45/40/20) (Watt - maksimal styrespænding)	/	660 - 1695
LUFTSTRØM		



Briza 22

Briza 26

23.15 / 27.15



Woodline
Waveline

Coreline
Baseline
Woodline
Waveline

90 - 110 - 130 - 160 - 190 - 225
63

/
/



Baseline
Woodline
Waveline

Coreline
Baseline
Woodline
Waveline

90 - 110 - 130 - 160 - 190 - 225
63

/
/

hydrofil

/

1,2 - 1,8 - 2,2 - 3,1 - 4,1 - 4,1

/

20 - 55

/

3 - 2,8 - 2,7 - 2,1 - 2,1 - 2

/

centrifugal

/

230 VAC

/

2645 - 11446

/

1044 - 4031

/

2679 - 11184

/

2645 - 11446

/

1044 - 4031

/

1021 - 5387

/



INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING









BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

Vi bestreber os på at levere vores ventilator-konvektorer så installationsklare som muligt. Hvor vi tidligere kun skulle tilslutte vandforsyningen, er der nu også behov for strømforsyning, elektronisk styring og termostat. For at gøre installationen nemmere for dig har vi udviklet et Plug & Play-sortiment. Samme høje kvalitet, men med alle tilslutningsmuligheder formonteret. Bestil uden bekymringer for en problemfri installation!

MULIGE TEMPERATURREGULERINGER

PLUG & PLAY Komplet enhed med temperaturstyring, ventil sæt og strømforsyning

JAGA JDPC SMART BMS JRT



Rumtemperaturregulering via Jaga wifi-termostat monteret i rummet (påbygget eller indbygget)

*BESTILLINGSEKSEMPEL Briza Baseline 12
Højde 38 cm, Længde 52 cm, Farve Hvid (133)*


**BZBW 038 052 12 2 L D21 TW
D21 TB
D21 2W**

HYDRAULISK TILSLUTNING (venstre)
formonterede ventiler, tilslutning
Eurokonus 3/4"




TEMPERATURREGULERING
Rumtemperaturregulering via Jaga wifi-
termostat monteret i rummet (påbygget
eller indbygget)

ELEKTRISK TILSLUTNING
Klemmestik til el-tilslutning
24V DC højre, kan tilsluttes
via 230 VAC strømforsyning

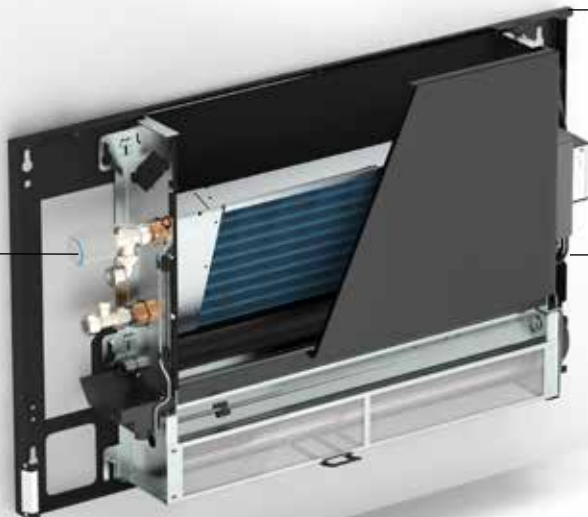


BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

KONFIGURERBAR ENHED	Konfigurer din enhed i henhold til din installation og dine krav, leveres som et samlet system.		
	BRIZA 12	BRIZA 22	BRIZA 26
			
1. Vælg din enhed ud fra dimensioner og effekt	fx. BZBW 038 052 12 2 L DDD	fx. BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD	fx. BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD
2. Vælg den ønskede styring	Ingen Jaga JDPC-styring, Jaga JDPC BMS: D03 (2 P) / D04 (4P) Jaga JDPC Tænd/Sluk: D07 (2P) / D08 (4P)	Ingen Jaga JDPC-styring, Jaga JDPC BMS: D03 (2 P) / D04 (4P) Jaga JDPC Tænd/Sluk: D07 (2P) / D08 (4P)	Ingen Jaga JDPC-styring, Jaga JDPC BMS: D03 (2 P) / D04 (4P) Jaga JDPC Tænd/Sluk: D07 (2P) / D08 (4P)
3. Vælg den ønskede strømforsyning	strømforsyning eller DIN-skinnestrømforsyning baseret på optaget elektrisk effekt	(24 V strømforsyning medfølger den valgte Jaga JDPC-styring)	(24 V strømforsyning medfølger den valgte Jaga JDPC-styring)
4. Vælg det eller de ønskede ventil sæt	sæt 295 (med termoelektrisk motor) eller sæt 290 (med 2 returkoblinger)	sæt 301 og 98 (med termoelektrisk motor) eller sæt 302 og 99 (med 2 returkoblinger)	sæt 301 og 98 (med termoelektrisk motor) eller sæt 302 og 99 (med 2 returkoblinger)

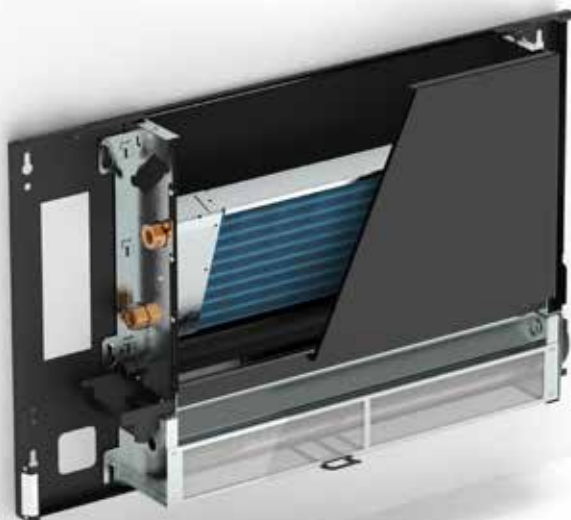


BRIZA 12 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

MÅL (i mm)

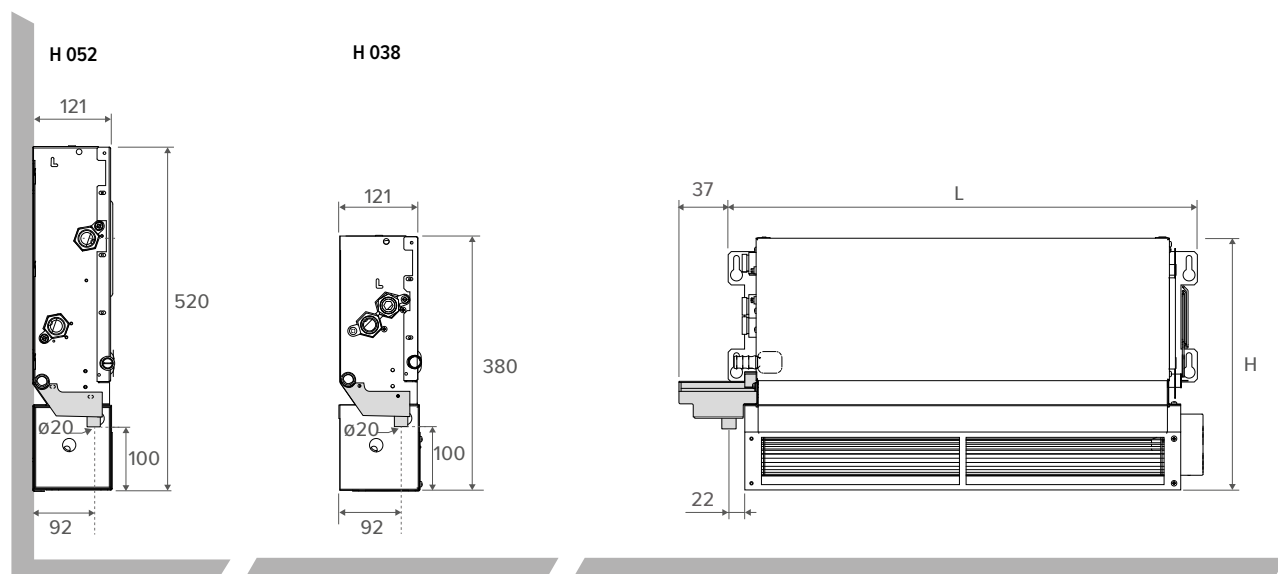

FRIRUM

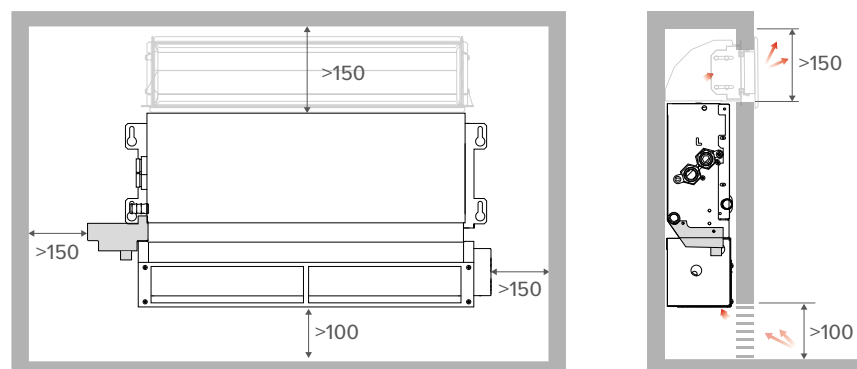


HYDRAULISK TILSLUTNING

Højde 038 2-rørs

Højde 038 4-rørs


Højde 052 2-rørs

Højde 052 4-rørs

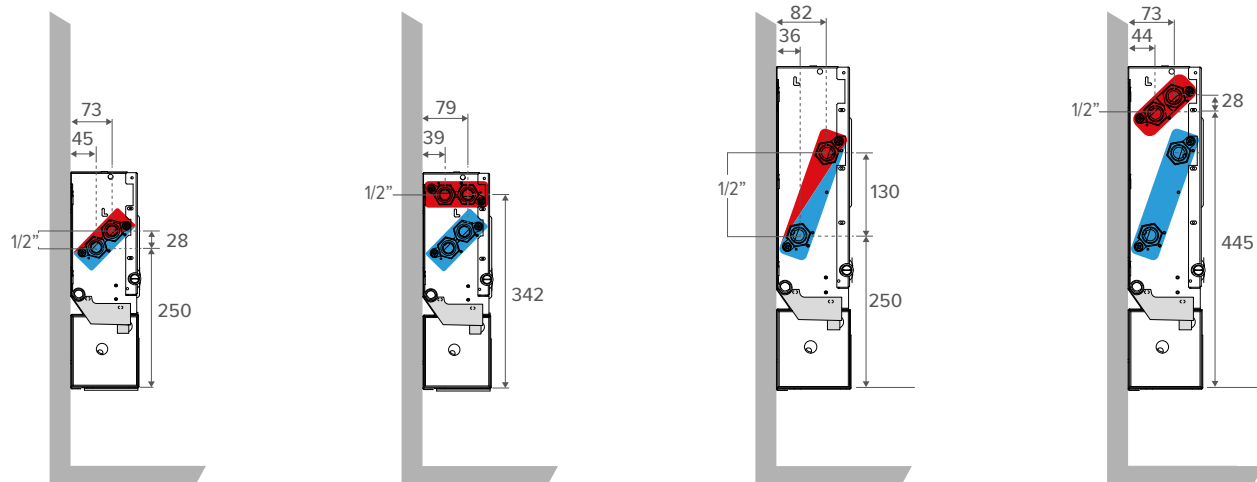


BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

MÅL (i mm)

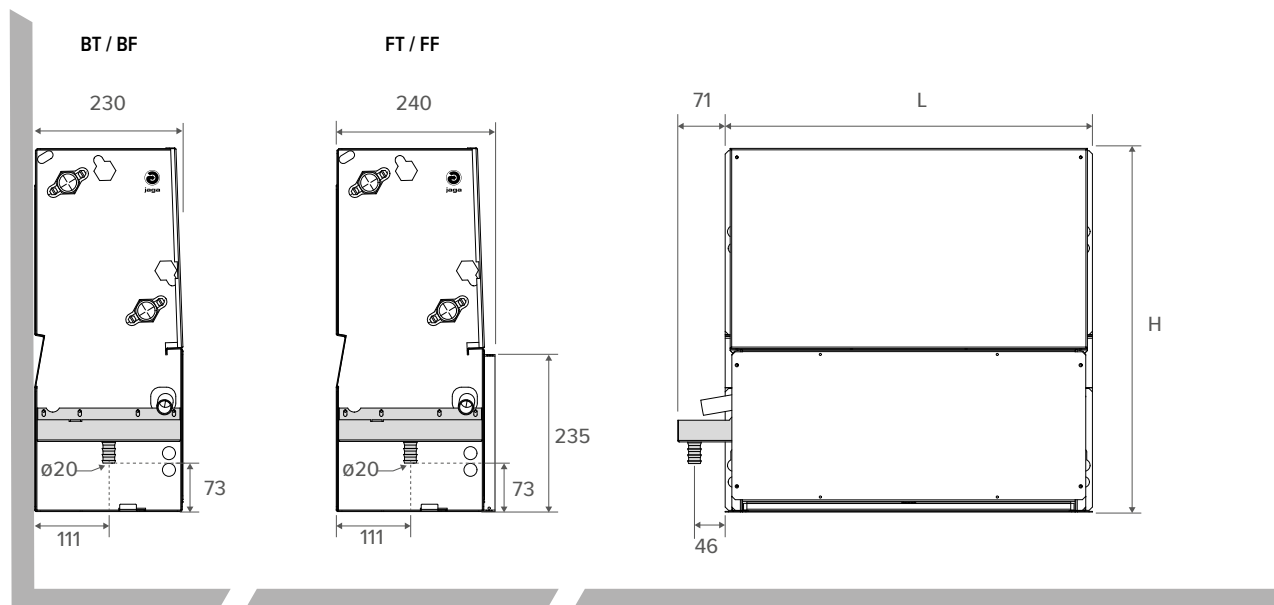


FRIRUM

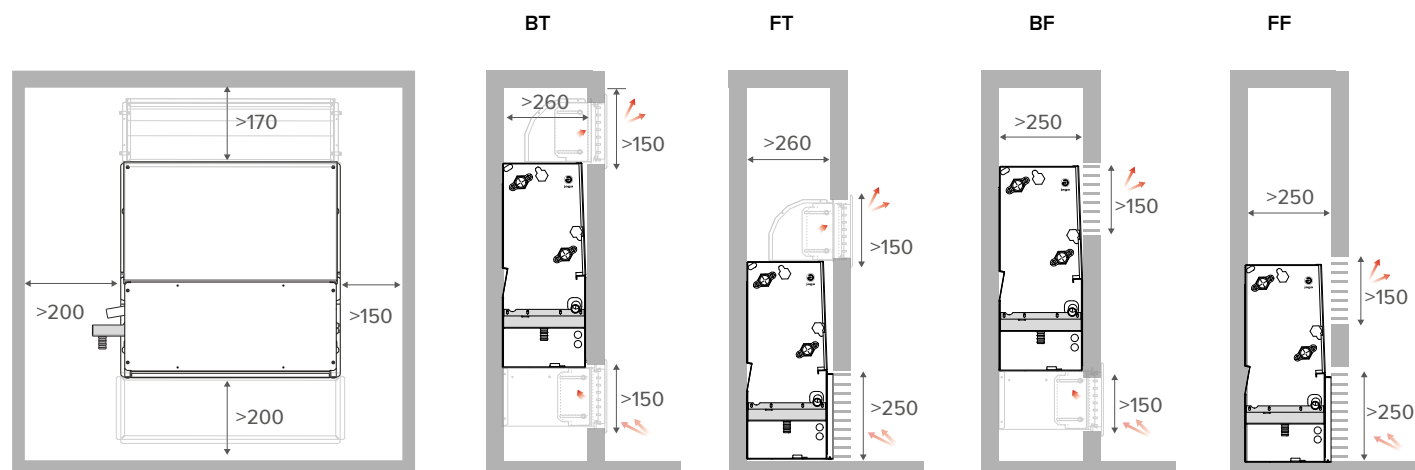


HYDRAULISK TILSLUTNING

2-rørs

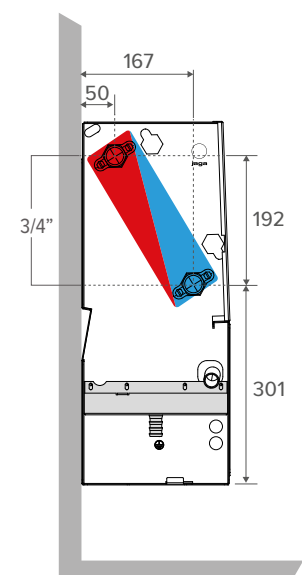


4-rørs

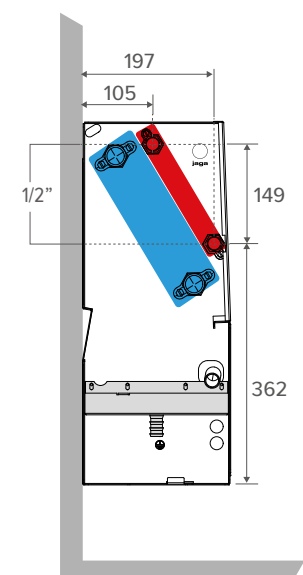


BRIZA 26 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

MÅL (i mm)

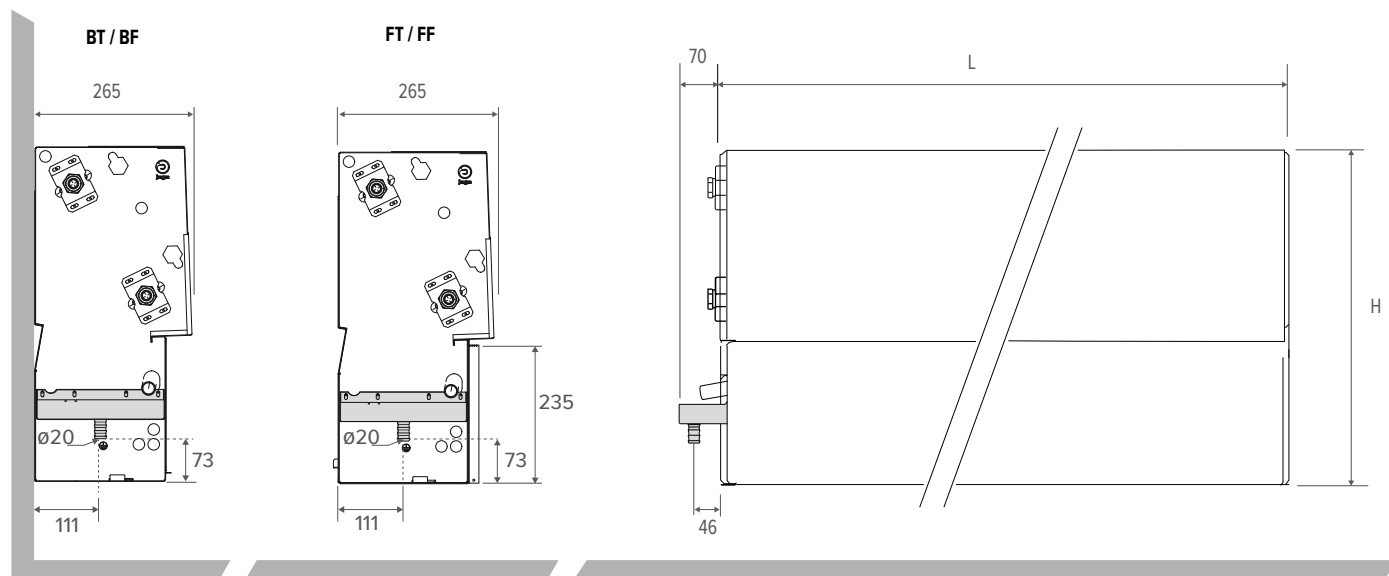


FRIRUM

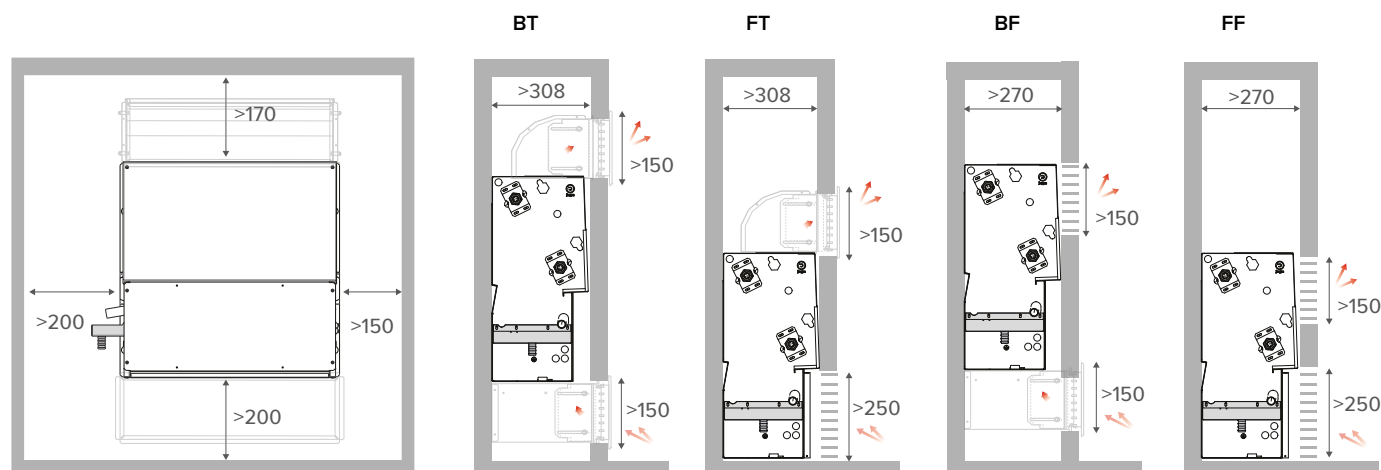


HYDRAULISK TILSLUTNING

2-rørs

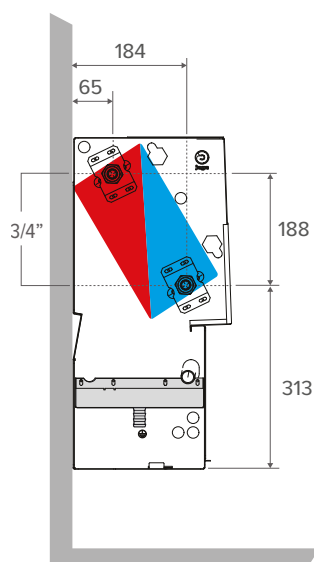

4-rørs

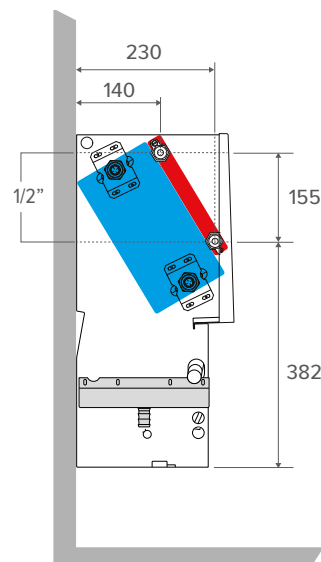

BRIZA 12 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 2-RØRS

STANDARDLEVERING

- kondensopsamling med tilslutning til afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- tangentielle EC ventilator(er)
- luftfilter i rustfrit stål

PLUG & PLAY

- integreret strømforsyning 230 V
- færdigmonteret tilslutningssæt
- temperaturregulering i henhold til den valgte Plug & Play-version

TILSLUTNING

Standard

- tilslutning på venstre side, G 1/2" tilslutning
- klemforbindelse til elektrisk tilslutning, standard til højre, tilsluttes via ekstern strømforsyning 24 VDC

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre:

Udskift forbindelseskode **L** med **R**. Uden merpris.

BESTILLINGSNUMMER

BZBW 038 052 12 2 L DDD

- Ingen Jaga JDPC-styring: (udfyldes ikke)
- Jaga JDPC BMS: D03
- Jaga JDPC Tænd/Sluk: D07


- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D21 TW
- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D21 TB
- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D21 2W

Længde

Højde

KAN BESTILLES SOM EKSTRAUDSTYR

- formonteret Jaga JDPC-styring:
Jaga JDPC BMS (D03) eller Jaga JDPC Tænd/Sluk (D07)
- ventil sæt: sæt 295 (med termoelektrisk motor) eller sæt 290 (med 2 returkoblinger)
- fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- strømforsyning: vandtæt strømforsyning eller DIN-skinne-strømforsyning
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

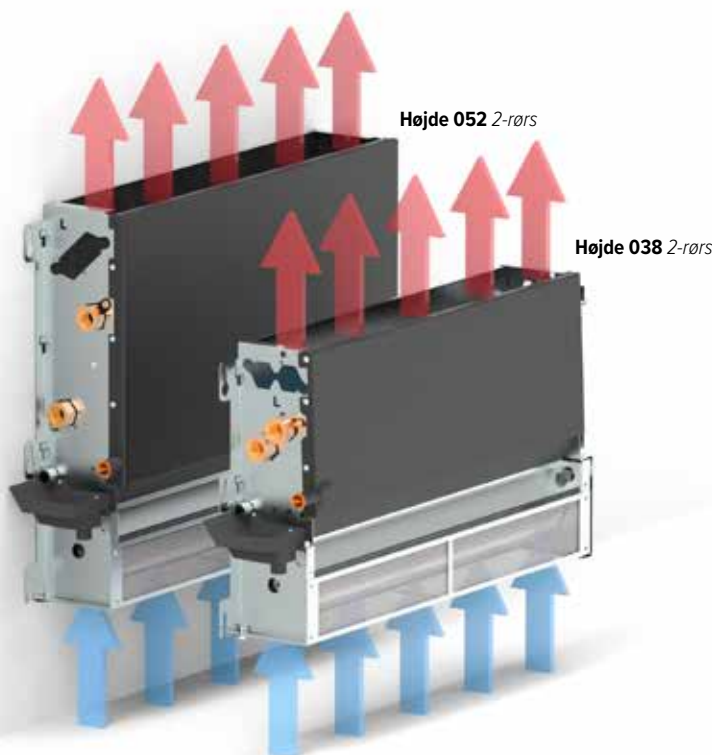

STYRING

STANDARDSTYRING: INGEN JAGA JDPC-STYRING

Ventilatoren kan styres direkte via et eksternt 0-10 V styresignal (termostat eller BMS/Domotica). I dette tilfælde er der ingen vandtemperaturføler, og ventilatoren kan derfor starte uafhængigt af vandtemperaturen i varmeveksleren.

Valgfri formonteret Jaga JDPC-styring

En ventilator-konvektor kan som ekstraudstyr udstyres med en JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Denne controller indeholder en integreret vandtemperaturføler på varmeveksleren, der fungerer som en sikkerhedsforanstaltning for ventilatoren. Ventilatoren startes kun, når vandtemperaturen er passende for den ønskede driftsform. Dermed undgås kold luft i opvarmningsdrift og varm luft i køldrif.

BESTILLINGSNR.	POSITION	VENTILSÆT (FORMONTERET)	STRØMFORSYNING (FORMONTERET)	STYRING	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERA- TURFØLER	LUFTTEMPERA- TURFØLER
Jaga JDPC BMS - 2-rørs (D03)	  	-	-	-	✓	1	-
Jaga JDPC Tænd/Sluk - 2-rørs (D07)	  	-	-	-	-	1	-
Jaga JDPC Smart BMS - 2-rørs (D21)	  	✓	✓	Rumtermostat	-	1	-

BRIZA 12 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 2-RØRS

	HØJDE			SPÆNDINGSKONTROL	LUFSTRØM	TOTAL KØLING (kondenserende) Rumtemperatur 27°C		MÆRKBAR AFKØLING (kondenserende) Rumtemperatur 27°C	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				LYDNIVEAU	STRØMFORBRUG	VÆGT	VANDINHOLD	BESTILLINGSNUMMER	
	H	L	T			7/12	7/12			16/18	35/30	45/40	50/45						55/45
	cm	cm	cm			V	m³/h			Watt	Watt	Watt	Watt						Watt
BZBW 038	038	052	12	2	70	279	197	113	247	450	550	596	19.0	1.6	7.0	0.166	BZBW 038 052 12 2 L DDD		
				4	111	347	248	142	285	517	633	686	25.2	2.6					
				6	155	415	301	172	324	589	721	781	32.5	4.3					
				8	196	484	355	203	379	688	842	912	39.0	7.2					
				10	235	553	410	235	454	826	1010	1095	44.0	13.0					
	072	12	2	119	488	345	198	401	728	891	966	21.5	2.5	9.0	0.270	BZBW 038 072 12 2 L DDD			
			4	189	570	408	234	490	891	1090	1182	27.5	4.3						
			6	245	668	484	277	519	944	1155	1252	34.9	7.2						
			8	315	782	573	329	609	1106	1354	1467	40.7	11.5						
			10	380	911	676	387	748	1358	1662	1802	45.0	18.0						
	102	12	2	160	804	569	326	644	1171	1433	1553	23.1	2.6	13.0	0.433	BZBW 038 102 12 2 L DDD			
			4	243	899	644	369	790	1435	1756	1903	30.0	4.8						
			6	328	1039	753	432	844	1533	1876	2033	38.0	8.0						
			8	419	1221	895	513	989	1797	2199	2383	44.0	14.0						
			10	492	1445	1072	615	1188	2158	2641	2862	48.5	24.0						
	122	12	2	190	967	684	392	810	1472	1801	1952	26.0	2.8	14.0	0.539	BZBW 038 122 12 2 L DDD			
			4	295	1029	737	423	996	1809	2214	2399	31.4	5.5						
			6	410	1267	918	526	1063	1932	2365	2563	38.4	10.3						
			8	512	1560	1143	656	1242	2258	2763	2995	44.2	18.5						
			10	560	1795	1331	763	1480	2690	3292	3568	48.0	28.8						
BZBW 052	052	052	12	2	89	461	326	187	371	674	825	894	21.0	2.0	8.0	0.332	BZBW 052 052 12 2 L DDD		
				4	130	541	387	222	433	787	963	1044	27.0	3.2					
				6	169	641	464	266	522	948	1161	1258	33.9	5.5					
				8	212	754	553	317	594	1079	1321	1432	39.7	9.6					
				10	250	820	608	349	672	1222	1495	1620	44.0	16.8					
	072	12	2	127	787	557	319	610	1108	1356	1470	21.8	2.2	10.0	0.540	BZBW 052 072 12 2 L DDD			
			4	193	919	658	377	725	1318	1613	1748	27.2	3.6						
			6	262	1069	775	444	866	1573	1926	2087	34.6	5.7						
			8	320	1221	895	513	992	1803	2207	2392	40.8	9.6						
			10	365	1357	1006	577	1113	2023	2476	2683	45.0	15.6						
	102	12	2	168	1252	886	508	964	1751	2143	2323	24.0	2.8	14.0	0.866	BZBW 052 102 12 2 L DDD			
			4	259	1450	1038	595	1151	2091	2560	2774	30.3	5.4						
			6	353	1703	1234	708	1373	2495	3054	3309	37.7	10.0						
			8	437	1959	1436	823	1581	2874	3517	3811	43.7	18.0						
			10	513	2163	1605	920	1775	3225	3947	4277	48.0	28.8						
	122	12	2	200	1545	1093	627	1151	2092	2560	2774	26.2	2.8	15.0	1.078	BZBW 052 122 12 2 L DDD			
			4	297	1817	1300	746	1434	2605	3188	3455	32.0	5.5						
			6	396	2142	1552	890	1713	3113	3810	4130	39.0	10.0						
			8	500	2431	1782	1022	1978	3594	4399	4768	44.5	18.0						
			10	583	2702	2004	1149	2216	4026	4928	5340	48.5	28.8						

Ydelse målt i henhold til EN16430

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

Beregning af effekt ved andre temperaturer: jaga.com/selection-tools

Udforsk Jaga BIM-plattformen: jaga.thorbiq.io/BEn/selector/

BRIZA 12 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 4-RØRS

STANDARDLEVERING

- kondensopsamling med tilslutning til afløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- tangentielle EC ventilator(er)
- luftfilter i rustfrit stål

PLUG & PLAY

- integreret strømforsyning 230 V
- formonterede tilslutningssæt
- temperaturregulering i henhold til den valgte Plug & Play-version

TILSLUTNING

Standard

- tilslutning på venstre side
- stor varmeveksler: G 1/2" tilslutning
- lille varmeveksler: G 1/2" tilslutning
- klemforbindelse til elektrisk tilslutning, standard til højre, tilsluttes via ekstern strømforsyning 24 VDC

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre:

Udskift forbindelseskode **L** med **R**. Uden merpris.

BESTILLINGSNUMMER

BZBW 038 052 12 4 L DDD

- Ingen Jaga JDPC-styring: (udfyldes ikke)
 - Jaga JDPC BMS: D04
 - Jaga JDPC Tænd/Sluk: D08


- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D22 TW
 - Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D22 TB
 - Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D22 2W

Længde

Højde

KAN BESTILLES SOM EKSTRAUDSTYR

- formonteret Jaga JDPC-styring:
 Jaga JDPC BMS (D04) eller Jaga JDPC Tænd/Sluk (D08)
- 2 x ventil sæt: sæt 295 (med termoelektrisk motor) eller sæt 290 (med 2 returkoblinger)
- 2 x fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- strømforsyning: vandtæt strømforsyning eller DIN-skinne-strømforsyning
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

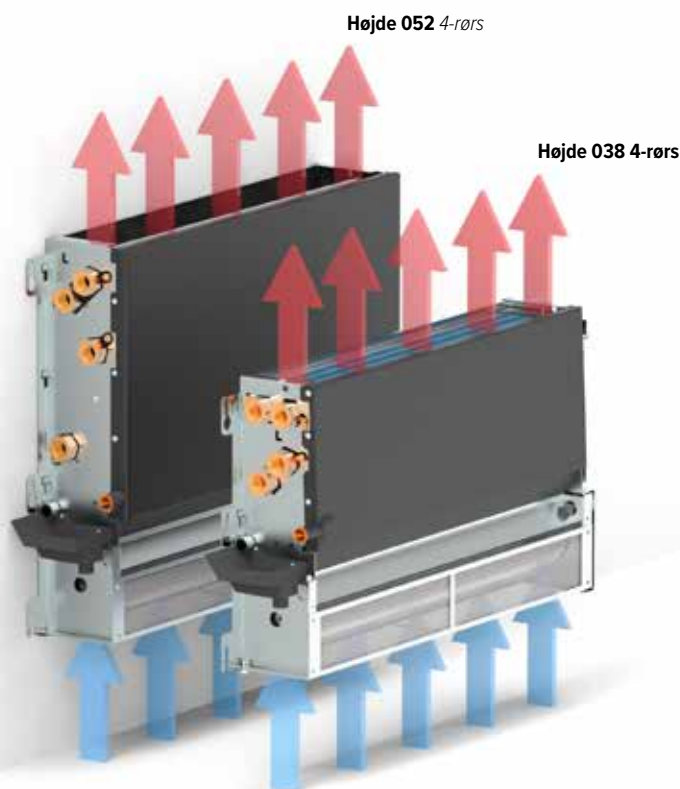

STYRING

STANDARDSTYRING: INGEN JAGA JDPC-STYRING

Ventilatoren kan styres direkte via et eksternt 0-10 V styresignal (termostat eller BMS/Domotica). I dette tilfælde er der ingen vandtemperaturføler, og ventilatoren kan derfor starte uafhængigt af vandtemperaturen i varmeveksleren.

Valgfri formonteret Jaga JDPC-styring

En ventilator-konvektor kan som ekstraudstyr udstyres med en JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Denne controller indeholder en integreret vandtemperaturføler på varmeveksleren, der fungerer som en sikkerhedsforanstaltning for ventilatoren. Ventilatoren startes kun, når vandtemperaturen er passende for den ønskede driftsform. Dermed undgås kold luft i opvarmningsdrift og varm luft i køldrif.

BESTILLINGSNR.	POSITION	VENTILSÆT (FORMONTERET)	STRØMFORSYNING (FORMONTERET)	STYRING	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERATURFØLER	LUFTTEMPERATURFØLER
Jaga JDPC BMS - 2-rørs (D04)	  	-	-	-	✓	2	-
Jaga JDPC Tænd/Sluk - 2-rørs (D08)	  	-	-	-	-	2	-
Jaga JDPC Smart BMS - 2-rørs (D22)	  	✓	✓	Rumtermostat	-	2	-

BRIZA 12 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 4-RØRS

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	SPÆNDINGSKONTROL U V	LUFSTRØM m³/h	TOTAL KØLING (kondenserende) Rumtemperatur 27°C		MÆRKBAR AFKØLING (kondenserende) Rumtemperatur 27°C	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				LYDNIVEAU dB(A)	STRØMFORBRUG Watt	VÆGT kg	VANDINHOLD L	BESTILLINGSNUMMER
					7/12 Watt	7/12 Watt		16/18 Watt	35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt					
BZBW 038	052	12	2	32	247	174		100	198	359	440	477	19.0	1.8	9.0	0.332	BZBW 038 052 12 4 L DDD
			4	67	291	208		119	227	413	505	548	25.2	3.0			
			6	95	338	245		140	261	473	579	628	32.5	4.8			
			8	128	388	285		163	304	552	676	732	39.0	8.0			
			10	157	442	328		188	363	660	808	876	44.0	13.7			
072	12		2	57	406	287		165	332	604	739	801	21.5	2.0	11.4	0.540	BZBW 038 072 12 4 L DDD
			4	101	468	335		192	370	673	824	893	27.5	3.4			
			6	158	535	388		222	416	756	925	1003	34.9	5.7			
			8	213	619	454		260	486	883	1081	1172	40.7	8.4			
			10	252	728	540		310	598	1087	1330	1441	45.0	14.4			
102	12		2	80	471	666		270	520	945	1157	1254	23.1	2.3	15.7	0.866	BZBW 038 102 12 4 L DDD
			4	164	531	742		305	593	1077	1318	1428	30.0	4.1			
			6	242	607	838		348	676	1228	1503	1629	38.0	7.4			
			8	305	712	971		408	788	1433	1753	1900	44.0	12.6			
			10	400	857	1156		492	950	1726	2113	2290	48.5	20.9			
122	12		2	98	818	578		332	645	1172	1434	1554	26.0	2.5	17.0	1.078	BZBW 038 122 12 4 L DDD
			4	174	927	663		380	742	1348	1650	1788	31.4	4.5			
			6	249	1054	763		438	849	1543	1888	2046	38.4	9.0			
			8	318	1218	893		512	989	1797	2200	2384	44.2	17.0			
			10	420	1438	1067		612	1185	2152	2634	2855	48.0	28.8			
BZBW 052	052	12	2	30	353	250		143	158	288	352	382	21.0	1.6	10.5	0.498	BZBW 052 052 12 4 L DDD
			4	74	413	295		169	179	326	399	433	27.0	2.2			
			6	118	489	354		203	205	373	457	495	33.9	3.6			
			8	151	552	405		232	240	436	533	578	39.7	6.3			
			10	188	615	457		262	286	520	637	690	44.0	10.3			
072	12		2	79	575	407		233	260	472	578	626	21.8	2.1	12.7	0.810	BZBW 052 072 12 4 L DDD
			4	135	684	490		281	291	529	647	702	27.2	3.4			
			6	185	805	583		334	325	591	723	784	34.6	5.9			
			8	251	921	675		387	384	697	853	925	40.8	10.0			
			10	282	1018	755		433	471	856	1047	1135	45.0	15.6			
102	12		2	123	941	666		382	408	742	908	984	24.0	2.3	17.0	1.299	BZBW 052 102 12 4 L DDD
			4	201	1094	783		449	468	850	1040	1128	30.3	4.2			
			6	286	1287	932		535	532	967	1183	1282	37.7	7.5			
			8	360	1462	1072		615	619	1125	1377	1493	43.7	12.8			
			10	423	1623	1204		690	748	1359	1664	1803	48.0	22.3			
122	12		2	139	1147	811		465	495	900	1102	1194	26.2	2.7	18.4	1.617	BZBW 052 122 12 4 L DDD
			4	251	1367	979		561	585	1062	1300	1409	32.0	5.2			
			6	334	1604	1162		666	668	1214	1486	1610	39.0	9.1			
			8	432	1832	1343		770	780	1417	1735	1880	44.5	16.0			
			10	508	2026	1502		862	933	1695	2074	2248	48.5	27.3			

Ydelse målt i henhold til EN16430

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

Beregning af effekt ved andre temperaturer: jaga.com/selection-tools

Udforsk Jaga BIM-plattformen: jaga.thorbiq.io/BEn/selector/

STANDARDLEVERING

- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensopsamling med tilslutning til afløb

PLUG & PLAY

- integreret strømforsyning 230 V
- færdigmonteret tilslutningssæt
- temperaturregulering i henhold til den valgte Plug & Play-version

TILSLUTNING

Standard

- tilslutning på venstre side, G 3/4" tilslutning
- klemstik til elektrisk forbindelse 230 VAC, tilslutning via ekstern strømforsyning på højre side.

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre. Udskift forbindelseskode **LR** med **RL**
Uden merpris.

BESTILLINGSNUMMER

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

- Ingen Jaga JDPC-styring: (udfyldes ikke)
- Jaga JDPC BMS: D03
- Jaga JDPC Tænd/Sluk: D07


- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D21 TW
- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D21 TB
- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D21 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Længde

KAN BESTILLES SOM EKSTRAUDSTYR

- formonteret Jaga JDPC-styring:
Jaga JDPC BMS (D03) eller Jaga JDPC Tænd/Sluk (D07)
- ventil sæt: sæt 301 (med termoelektrisk motor) eller sæt 302 (med 2 returkoblinger)
- fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

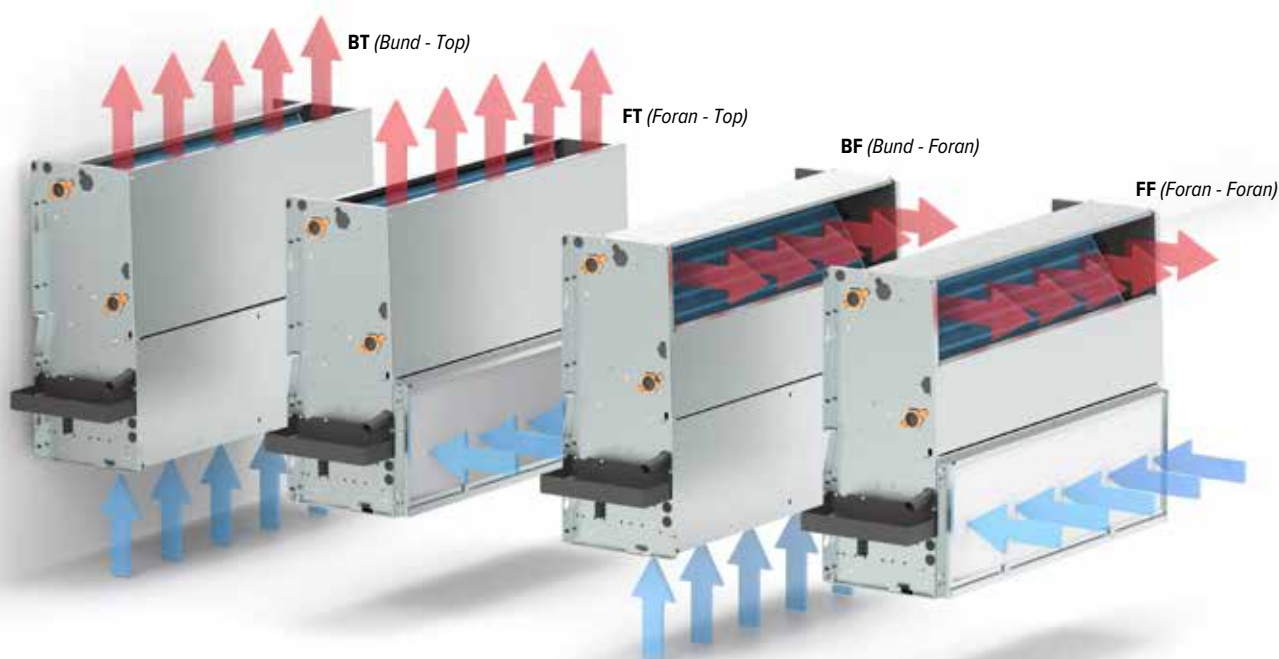

STYRING

STANDARDSTYRING: INGEN JAGA JDPC-STYRING

Ventilatoren kan styres direkte via et eksternt 0-10 V styresignal (termostat eller BMS/Domotica). I dette tilfælde er der ingen vandtemperaturføler, og ventilatoren kan derfor starte uafhængigt af vandtemperaturen i varmeveksleren.

Valgfri formonteret Jaga JDPC-styring

En ventilator-konvektor kan som ekstraudstyr udstyres med en JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Denne controller indeholder en integreret vandtemperaturføler på varmeveksleren, der fungerer som en sikkerhedsforanstaltning for ventilatoren. Ventilatoren startes kun, når vandtemperaturen er passende for den ønskede driftsform. Dermed undgås kold luft i opvarmningsdrift og varm luft i køldrif.

BESTILLINGSNR.	POSITION	VENTILSÆT (FORMONTERET)	STRØMFORSYNING (FORMONTERET)	STYRING	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERA- TURFØLER	LUFTTEMPERA- TURFØLER
Jaga JDPC BMS - 2-rørs (D03)	  	-	-	-	✓	1	-
Jaga JDPC Tænd/Sluk - 2-rørs (D07)	  	-	-	-	-	1	-
Jaga JDPC Smart BMS - 2-rørs (D21)	  	✓	✓	Rumtermostat	-	1	-

BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 2-RØRS

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T cm	MAX STRØMFORBRUG I A	SPENDINGSKONTROL U V	LUFSTRØM m³/h	TOTAL KØLING (kondenserende) Rumtemperatur 27°C		KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				LYDNIVEAU dB(A)	STRØMFORBRUG Watt	VÆGT kg	VANDINDHOLD l	BESTILLINGSNUMMER
						7/12 Watt	7/12 Watt		35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt					
BABW 055	055	22	0.06	2	134	997	719	390	532	978	1202	1305	25.5	3.7	17.0	1.2	BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD
			0.09	4	254	1725	1243	674	943	1735	2133	2315	35.0	8.7			
			0.16	6	355	2215	1596	866	1231	2265	2784	3022	42.5	17.2			
			0.26	8	450	2715	1957	1061	1503	2765	3399	3690	46.5	31.1			
			0.36	10	500	3033	2186	1185	1660	3055	3755	4076	51.0	41.1			
075	22		0.05	2	178	1445	1041	508	766	1375	1676	1814	20.5	3.8	21.5	1.8	BABW 055 075 22 XX 2 LR G2 DDD
			0.09	4	327	2475	1784	870	1350	2424	2955	3197	29.5	8.8			
			0.17	6	456	3258	2348	1146	1787	3209	3912	4233	39.0	17.7			
			0.29	8	579	3901	2811	1372	2139	3841	4683	5067	45.0	31.9			
			0.41	10	681	4358	3141	1533	2384	4280	5218	5646	49.0	46.4			
095	22		0.05	2	247	1882	1356	747	960	1776	2188	2377	22.0	3.9	27.0	2.2	BABW 055 095 22 XX 2 LR G2 DDD
			0.10	4	413	3189	2298	1266	1650	3054	3761	4086	29.5	9.9			
			0.19	6	565	4221	3042	1675	2200	4072	5015	5448	37.0	20.6			
			0.33	8	707	5040	3632	2000	2642	4889	6021	6541	42.5	35.9			
			0.44	10	809	5543	3995	2200	2918	5399	6649	7223	46.5	51.2			
125	22		0.12	2	334	2172	1565	787	1340	2426	2965	3211	28.0	7.2	35.5	3.1	BABW 055 125 22 XX 2 LR G2 DDD
			0.19	4	614	3771	2718	1367	2304	4170	5097	5520	36.0	17.5			
			0.31	6	840	4999	3603	1812	2997	5424	6630	7181	43.0	35.7			
			0.48	8	1072	6209	4475	2251	3634	6577	8038	8706	49.0	62.8			
			0.64	10	1226	6985	5034	2533	4016	7267	8882	9621	52.5	88.5			
155	22		0.08	2	392	2420	1744	851	1373	2466	3006	3252	25.0	7.2	44.0	4.1	BABW 055 155 22 XX 2 LR G2 DDD
			0.15	4	706	4358	3140	1533	2445	4390	5351	5790	34.0	17.8			
			0.31	6	990	6048	4359	2127	3374	6059	7386	7992	41.0	37.1			
			0.55	8	1252	7562	5450	2660	4202	7547	9199	9954	47.0	65.8			
			0.73	10	1436	8596	6195	3023	4765	8558	10432	11287	51.0	95.0			
190	22		0.15	2	549	4085	2943	1450	2217	3985	4859	5228	31.5	11.1	56.0	4.5	BABW 055 190 22 XX 2 LR G2 DDD
			0.26	4	972	7003	5047	2486	3812	6851	8354	9040	39.0	25.9			
			0.47	6	1347	9411	6782	3341	5140	9238	11265	12190	46.5	52.8			
			0.77	8	1700	11533	8312	4094	6323	11364	13856	14994	52.0	93.0			
			1.00	10	1922	12790	9218	4540	7030	12634	15405	16670	55.0	131.5			

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

Beregning af effekt ved andre temperaturer: jaga.com/selection-tools

Udforsk Jaga BIM-plattformen: jaga.thorbiq.io/BEnl/selector/

STANDARDLEVERING

- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensopsamling med tilslutning til afløb

PLUG & PLAY

- integreret strømforsyning 230 V
- formonterede tilslutningssæt
- temperaturregulering i henhold til den valgte Plug & Play-version

TILSLUTNING

Standard

- tilslutning på venstre side
- stor varmeveksler: G 3/4" tilslutning
- lille varmeveksler: G 1/2" tilslutning
- klemstik til elektrisk forbindelse 230 VAC, tilslutning via ekstern strømforsyning på højre side.

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre. Udskift forbindelseskode **LR** med **RL**
Uden merpris.

BESTILLINGSNUMMER

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

- Ingen Jaga JDPC-styring: (udfyldes ikke)
- Jaga JDPC BMS: D04
- Jaga JDPC Tænd/Sluk: D08


- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D22 TW
- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D22 TB
- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D22 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Længde

KAN BESTILLES SOM EKSTRAUDSTYR

- formonteret Jaga JDPC-styring:
Jaga JDPC BMS (D04) eller Jaga JDPC Tænd/Sluk (D08)
- ventil sæt: sæt 301 og 98 (med termoelektrisk motor) eller sæt 302 og 99 (med 2 returkoblinger)
- 2 x fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

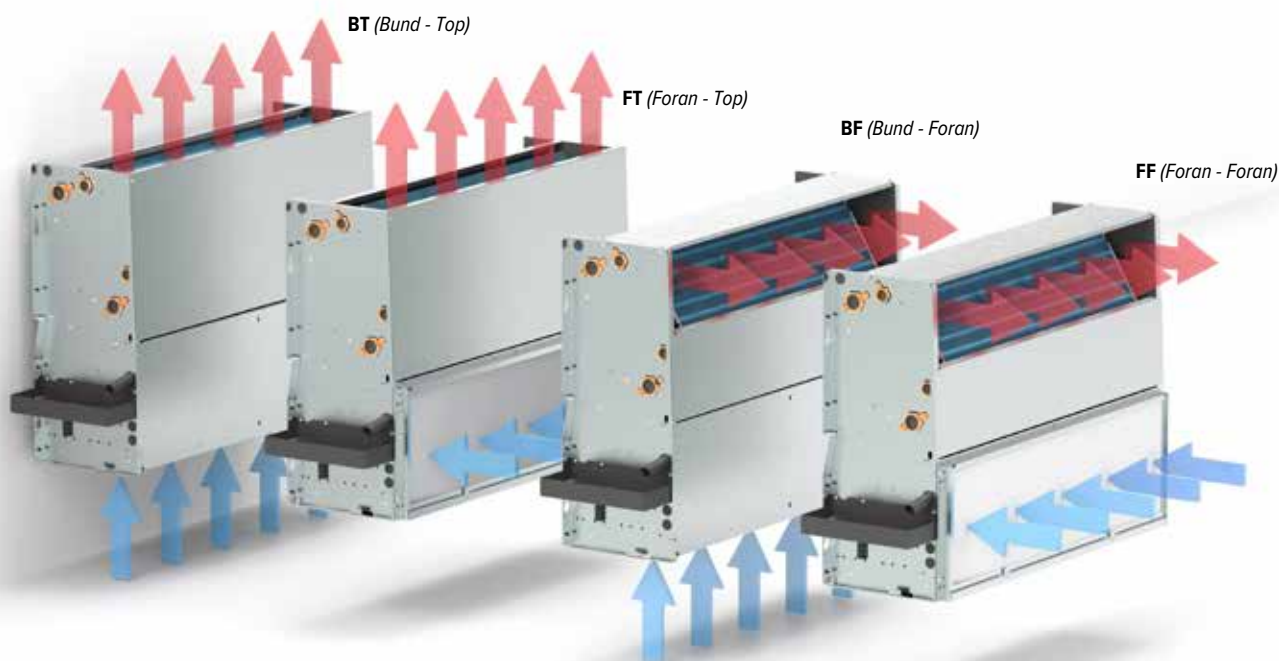

STYRING

STANDARDSTYRING: INGEN JAGA JDPC-STYRING

Ventilatoren kan styres direkte via et eksternt 0-10 V styresignal (termostat eller BMS/Domotica). I dette tilfælde er der ingen vandtemperaturføler, og ventilatoren kan derfor starte uafhængigt af vandtemperaturen i varmeveksleren.

Valgfri formonteret Jaga JDPC-styring

En ventilator-konvektor kan som ekstraudstyr udstyres med en JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Denne controller indeholder en integreret vandtemperaturføler på varmeveksleren, der fungerer som en sikkerhedsforanstaltning for ventilatoren. Ventilatoren startes kun, når vandtemperaturen er passende for den ønskede driftsform. Dermed undgås kold luft i opvarmningsdrift og varm luft i køldrif.

BESTILLINGSNR.	POSITION	VENTILSÆT (FORMONTERET)	STRØMFORSYNING (FORMONTERET)	STYRING	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERATURFØLER	LUFTEMPERATURFØLER
Jaga JDPC BMS - 2-rørs (D04)	  	-	-	-	✓	2	-
Jaga JDPC Tænd/Sluk - 2-rørs (D08)	  	-	-	-	-	2	-
Jaga JDPC Smart BMS - 2-rørs (D22)	  	✓	✓	Rumtermostat	-	2	-

BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 4-RØRS

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	MAX STRØMFORBRUG I A	SPENDINGSKONTROL U V	LUFTSTRØM m³/h	TOTAL KØLING (kondenserende) Rumtemperatur 27°C		KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				LYDNIVEAU dB(A)	STRØMFORBRUG Watt	VÆGT kg	VANDINDHOLD l	BESTILLINGSNUMMER
						7/12 Watt	7/12 Watt		35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt					
BABW 055	055	22	0.06	2	134	997	719	390	281	553	695	761	25.5	3.7	17.8	1.5	BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD
			0.09	4	254	1725	1243	674	388	763	959	1050	35.0	8.7			
			0.16	6	355	2215	1596	866	465	915	1151	1260	42.5	17.2			
			0.26	8	450	2715	1957	1061	529	1040	1308	1432	46.5	31.1			
			0.36	10	500	3033	2186	1185	558	1098	1380	1512	51.0	41.1			
075	22		0.05	2	178	1445	1041	508	343	675	848	929	20.5	3.8	22.7	2.2	BABW 055 075 22 XX 4 LR G2 DDD
			0.09	4	327	2475	1784	870	537	1056	1327	1454	29.5	8.8			
			0.17	6	456	3258	2348	1146	661	1299	1633	1788	39.0	17.7			
			0.29	8	579	3901	2811	1372	745	1465	1841	2016	45.0	31.9			
			0.41	10	681	4358	3141	1533	795	1562	1964	2151	49.0	46.4			
095	22		0.05	2	247	1882	1356	747	479	947	1193	1308	22.0	3.9	28.6	2.8	BABW 055 095 22 XX 4 LR G2 DDD
			0.10	4	413	3189	2298	1266	696	1376	1733	1900	29.5	9.9			
			0.19	6	565	4221	3042	1675	843	1666	2098	2300	37.0	20.6			
			0.33	8	707	5040	3632	2000	942	1862	2346	2571	42.5	35.9			
			0.44	10	809	5543	3995	2200	995	1968	2479	2717	46.5	51.2			
125	22		0.12	2	334	2172	1565	787	823	1592	1990	2174	28.0	7.2	37.7	3.8	BABW 055 125 22 XX 4 LR G2 DDD
			0.19	4	614	3771	2718	1367	1146	2216	2770	3027	36.0	17.5			
			0.31	6	840	4999	3603	1812	1363	2636	3295	3601	43.0	35.7			
			0.48	8	1072	6209	4475	2251	1547	2992	3740	4087	49.0	62.8			
			0.64	10	1226	6985	5034	2533	1648	3186	3983	4353	52.5	88.5			
155	22		0.08	2	392	2420	1744	851	806	1545	1925	2102	25.0	7.2	46.8	4.9	BABW 055 155 22 XX 4 LR G2 DDD
			0.15	4	706	4358	3140	1533	1264	2423	3020	3297	34.0	17.8			
			0.31	6	990	6048	4359	2127	1625	3115	3883	4238	41.0	37.1			
			0.55	8	1252	7562	5450	2660	1915	3671	4575	4994	47.0	65.8			
			0.73	10	1436	8596	6195	3023	2093	4012	5000	5457	51.0	95.0			
190	22		0.15	2	549	4085	2943	1450	1333	2560	3193	3486	31.5	11.1	59.5	5.5	BABW 055 190 22 XX 4 LR G2 DDD
			0.26	4	972	7003	5047	2486	1982	3807	4748	5184	39.0	25.9			
			0.47	6	1347	9411	6782	3341	2462	4729	5897	6439	46.5	52.8			
			0.77	8	1700	11533	8312	4094	2834	5443	6788	7411	52.0	93.0			
			1.00	10	1922	12790	9218	4540	3027	5814	7250	7916	55.0	131.5			

Ydelse målt i henhold til EN 1397
Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.
Beregning af effekt ved andre temperaturer: jaga.com/selection-tools
Udforsk Jaga BIM-plattformen: jaga.thorbiq.io/BEn/selector/

STANDARDLEVERING

- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensopsamling med tilslutning til afløb

PLUG & PLAY

- integreret strømforsyning 230 V
- færdigmonteret tilslutningssæt
- temperaturregulering i henhold til den valgte Plug & Play-version

TILSLUTNING

Standard

- tilslutning på venstre side
- G 3/4" tilslutning
- klemstik til elektrisk forbindelse 230 VAC, tilslutning via ekstern strømforsyning på højre side.

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre. Udskift forbindelseskode **LR** med **RL**. Uden merpris.

BESTILLINGSNUMMER

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

- Ingen Jaga JDPC-styring: (udfyldes ikke)
- Jaga JDPC BMS: D03
- Jaga JDPC Tænd/Sluk: D07


- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D21 TW
- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D21 TB
- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D21 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Længde

KAN BESTILLES SOM EKSTRAUDSTYR

- formonteret Jaga JDPC-styring:
Jaga JDPC BMS (D03) eller Jaga JDPC Tænd/Sluk (D07)
- ventil sæt: sæt 301 (med termoelektrisk motor) eller sæt 302 (med 2 returkoblinger)
- fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

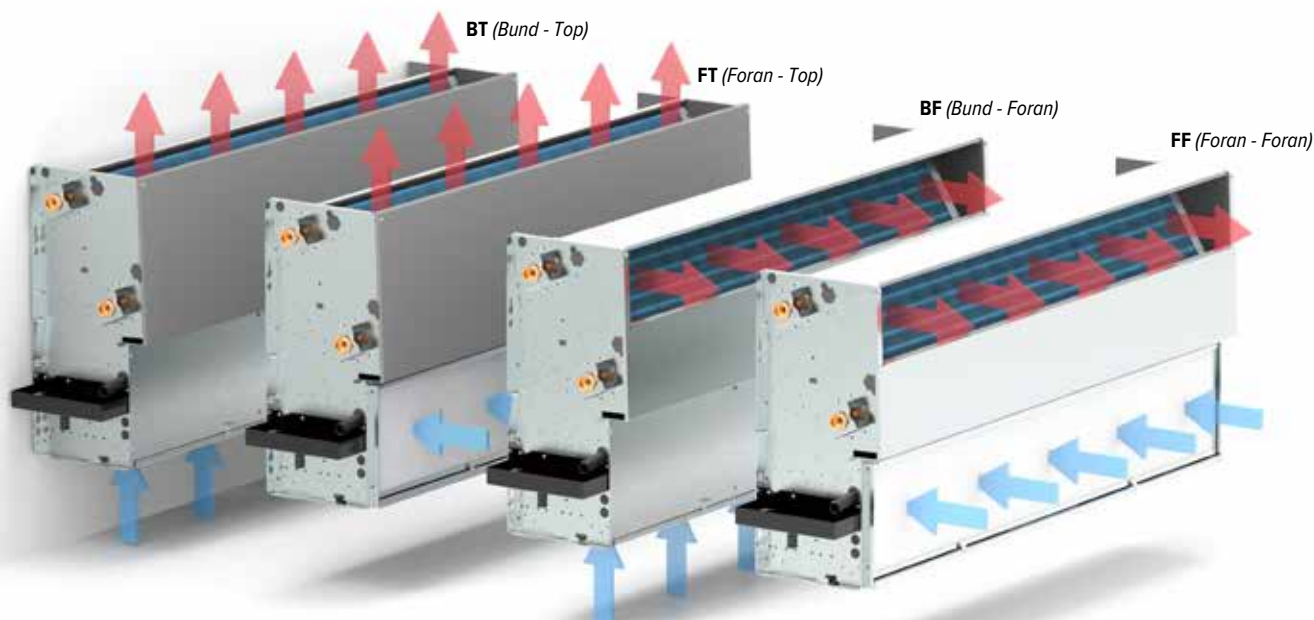

STYRING

STANDARDSTYRING: INGEN JAGA JDPC-STYRING

Ventilatoren kan styres direkte via et eksternt 0-10 V styresignal (termostat eller BMS/Domotica). I dette tilfælde er der ingen vandtemperaturføler, og ventilatoren kan derfor starte uafhængigt af vandtemperaturen i varmeveksleren.

Valgfri formonteret Jaga JDPC-styring

En ventilator-konvektor kan som ekstraudstyr udstyres med en JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Denne controller indeholder en integreret vandtemperaturføler på varmeveksleren, der fungerer som en sikkerhedsforanstaltning for ventilatoren. Ventilatoren startes kun, når vandtemperaturen er passende for den ønskede driftsform. Dermed undgås kold luft i opvarmningsdrift og varm luft i køldrif.

BESTILLINGSNR.	POSITION	VENTILSÆT (FORMONTERET)	STRØMFORSYNING (FORMONTERET)	STYRING	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERATURFØLER	LUFTTEMPERATURFØLER
Jaga JDPC BMS - 2-rørs (D04)	  	-	-	-	✓	2	-
Jaga JDPC Tænd/Sluk - 2-rørs (D08)	  	-	-	-	-	2	-
Jaga JDPC Smart BMS - 2-rørs (D22)	  	✓	✓	Rumtermostat	-	2	-

BRIZA 26 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 2-RØRS

HØJDE			LÆNGDE			TYPE	MAX STRØMFORBRUG	SPÆNDINGSKONTROL	LUFSTRØM	TOTAL KØLING (kondenserende) Rumtemperatur 27°C		MÆRKEBAR AFKØLING (kondenserende) Rumtemperatur 27°C		KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				LYDNIVEAU	STRØMFORBRUG	VÆGT	VANDINDHOLD	BESTILLINGSNUMMER	
H	L	T	I	U	7/12					7/12	16/18	35/30	45/40		50/45	55/45	dB(A)	Watt						kg
cm	cm	cm	A	V	m³/h	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt												
BBBW 056	125	26	0.12	2	334	2825	1963	988	1519	2749	3360	3640	27,5	7,2	35.5	4.71	BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD							
			0.19	4	614	4974	3457	1739	2651	4798	5865	6352	38,0	17,5										
			0.31	6	840	6626	4605	2317	3508	6350	7761	8406	45,5	35,7										
			0.48	8	1072	8255	5737	2887	4341	7857	9603	10401	50,5	62,8										
			0.64	10	1226	9301	6464	3253	4868	8811	10769	11664	53,5	88,5										
	155	26	0.08	2	392	2991	2078	1014	1558	2798	3411	3691	25,0	7,2	44.0	6.07	BBBW 056 155 26 XX 2 LR G2 DDD							
			0.15	4	706	5335	3708	1809	2795	5020	6119	6621	36,5	17,8										
			0.31	6	990	7391	5137	2507	3890	6985	8515	9213	43,5	37,1										
			0.55	8	1252	9243	6423	3135	4884	8770	10690	11567	49,0	65,8										
			0.73	10	1436	10512	7306	3565	5570	10002	12193	13193	51,5	95,0										
	190	26	0.15	2	549	4245	2950	1482	2110	3846	4712	5109	29,0	11,1	56.0	7.5	BBBW 056 190 26 XX 2 LR G2 DDD							
			0.26	4	972	7429	5163	2593	3719	6777	8303	9002	38,5	25,9										
			0.47	6	1347	10191	7082	3557	5117	9326	11425	12387	46,0	52,8										
			0.77	8	1700	12752	8862	4450	6416	11694	14326	15532	51,5	93,0										
			1.00	10	1922	14335	9962	5003	7221	13161	16124	17481	54,5	131,5										

Ydelse målt i henhold til EN 1397
Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.
Beregning af effekt ved andre temperaturer: jaga.com/selection-tools
Udforsk Jaga BIM-plattformen: jaga.thorbiq.io/BEnI-selector/

BRIZA 26 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 4-RØRS

SOON AVAILABLE
Plug & Play Smart BMS

STANDARDLEVERING

- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensopsamling med tilslutning til afløb

PLUG & PLAY

- integreret strømforsyning 230 V
- formonterede tilslutningssæt
- temperaturregulering i henhold til den valgte Plug & Play-version

TILSLUTNING

Standard

- tilslutning på venstre side
- stor varmeveksler: G 3/4" tilslutning
- lille varmeveksler: G 1/2" tilslutning
- klemstik til elektrisk forbindelse 230 VAC, tilslutning via ekstern strømforsyning på højre side.

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre. Udskift forbindelseskode **LR** med **RL**
Uden merpris.

BESTILLINGSNUMMER

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

- Ingen Jaga JDPC-styring: (udfyldes ikke)
- Jaga JDPC BMS: D04
- Jaga JDPC Tænd/Sluk: D08


- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D22 TW
- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D22 TB
- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D22 2W

Model: BT, FT, BF, FF

Længde

KAN BESTILLES SOM EKSTRAUDSTYR

- formonteret Jaga JDPC-styring:
Jaga JDPC BMS (D04) eller Jaga JDPC Tænd/Sluk (D08)
- ventil sæt: sæt 301 og 98 (med termoelektrisk motor) eller sæt 302 og 99 (med 2 returkoblinger)
- 2 x fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

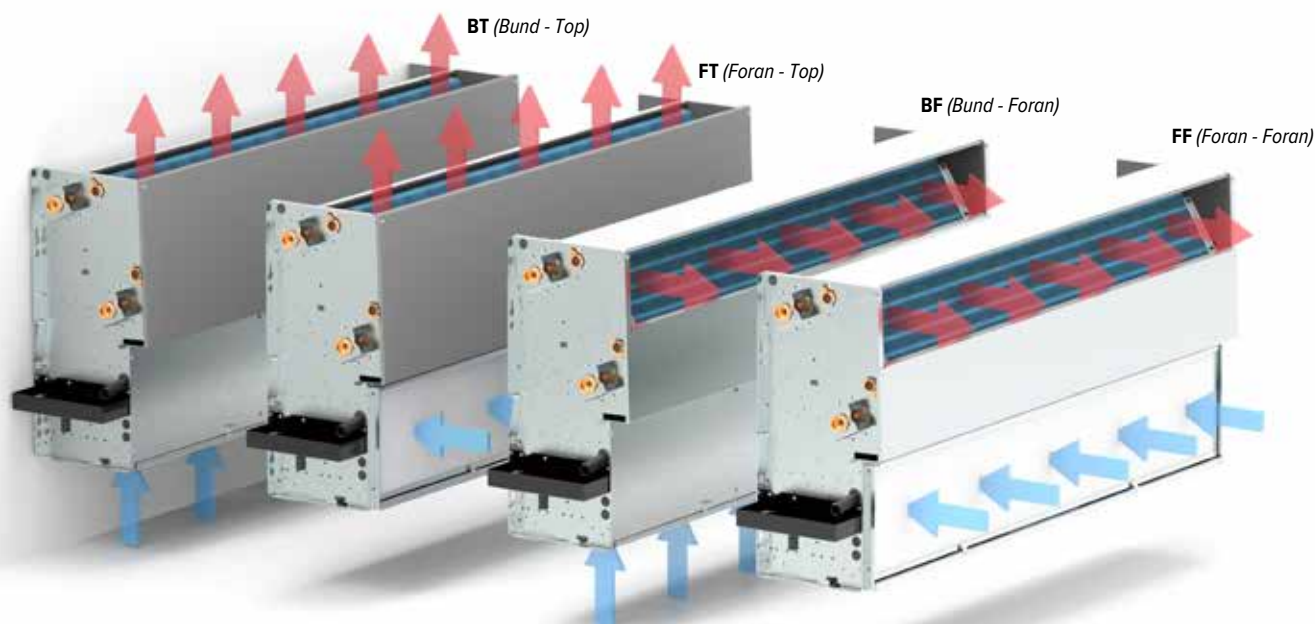

STYRING

STANDARDSTYRING: INGEN JAGA JDPC-STYRING

Ventilatoren kan styres direkte via et eksternt 0-10 V styresignal (termostat eller BMS/Domotica). I dette tilfælde er der ingen vandtemperaturføler, og ventilatoren kan derfor starte uafhængigt af vandtemperaturen i varmeveksleren.

Valgfri formonteret Jaga JDPC-styring

En ventilator-konvektor kan som ekstraudstyr udstyres med en JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Denne controller indeholder en integreret vandtemperaturføler på varmeveksleren, der fungerer som en sikkerhedsforanstaltning for ventilatoren. Ventilatoren startes kun, når vandtemperaturen er passende for den ønskede driftsform. Dermed undgås kold luft i opvarmningsdrift og varm luft i køldrif.

BESTILLINGSNR.	POSITION	VENTILSÆT (FORMONTERET)	STRØMFORSYNING (FORMONTERET)	STYRING	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERA- TURFØLER	LUFTTEMPERA- TURFØLER
Jaga JDPC BMS - 2-rørs (D04)	  	-	-	-	✓	2	-
Jaga JDPC Tænd/Sluk - 2-rørs (D08)	  	-	-	-	-	2	-
Jaga JDPC Smart BMS - 2-rørs (D22)	  	✓	✓	Rumtermostat	-	2	-

BRIZA 26 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 4-RØRS

HØJDE H	LÆNGDE L	TYPE T	MAX STRØMFORBRUG I	SPÆNDINGSKONTROL U	LUFTSTRØM m³/h	TOTAL KØLING (kondenserende) Rumtemperatur 27°C		KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				LYDNIVEAU dB(A)	STRØMFORBRUG Watt	VÆGT kg	VANDINDHOLD l	BESTILLINGSNUMMER
						7/12 Watt	7/12 Watt		35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt					
BBBW 056	125	26	0.12	2	334	2825	1963	988	823	1592	1990	2174	27,5	7,2	5.40		BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD
			0.19	4	614	4974	3457	1739	1146	2216	2770	3028	38,0	17,5			
			0.31	6	840	6626	4605	2317	1363	2636	3295	3601	45,5	35,7			
			0.48	8	1072	8255	5737	2887	1547	2992	3740	4088	50,5	62,8			
			0.64	10	1226	9301	6464	3253	1647	3186	3983	4353	53,5	88,5			
	155	26	0.08	2	392	2991	2078	1014	805	1545	1926	2103	25,0	7,2	6.92		BBBW 056 155 26 XX 4 LR G2 DDD
			0.15	4	706	5335	3708	1809	1263	2423	3021	3298	36,5	17,8			
			0.31	6	990	7391	5137	2507	1623	3115	3884	4240	43,5	37,1			
			0.55	8	1252	9243	6423	3135	1913	3671	4577	4996	49,0	65,8			
			0.73	10	1436	10512	7306	3565	2090	4012	5002	5460	51,5	95,0			
	190	26	0.15	2	549	4245	2950	1482	1314	2560	3208	3509	29,0	11,1	8.51		BBBW 056 190 26 XX 4 LR G2 DDD
			0.26	4	972	7429	5163	2593	1955	3807	4770	5218	38,5	25,9			
			0.47	6	1347	10191	7082	3557	2428	4729	5925	6481	46,0	52,8			
			0.77	8	1700	12752	8862	4450	2795	5443	6820	7460	51,5	93,0			
			1.00	10	1922	14335	9962	5003	2985	5814	7285	7969	54,5	131,5			

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

Beregning af effekt ved andre temperaturer: jaga.com/selection-tools

Udforsk Jaga BIM-plattformen: jaga.thorbiq.io/BEnl/selector/

BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING TILBEHØR

REGULERBAR RIST



LINEÆR RIST



STANGRIST



LUFTUDBLÆSNING HJØRNESTYKKE 90°



LUFTINDTAG HJØRNESTYKKE 90°



LUFTBLANDINGSBOKS MED 0-10 V MODULERENDE MOTOR



EKSTERN RIST



BRIZA 12 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

BESTILLINGSNR.	L Briza 12	Indbygningsvariabel
5627 0001 0001	052	375 x 110
5627 0001 0002	072	575 x 110
5627 0001 0003	102	875 x 110
5627 0001 0004	122	1075 x 110

BESTILLINGSNR.	L Briza 12	Indbygningsvariabel
8789 221	052	355 x 90
8789 222	072	555 x 90
8789 223	102	855 x 90
8789 224	122	1055 x 90

BESTILLINGSNR.	L Briza 12	Indbygningsvariabel
8789 211	052	355 x 85
8789 212	072	555 x 85
8789 213	102	855 x 85
8789 214	122	1055 x 85

TELESKOPISK LUFTUDGANG		
≤ 30 mm	≤ 60 mm	L Briza 12
5927 0000 5201	5927 0000 5202	052
5927 0000 7201	5927 0000 7202	072
5927 0001 0201	5927 0001 0202	102
5927 0001 2201	5927 0001 2202	122

BRIZA 22 / 26 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

BESTILLINGSNR.	L Briza 22 / 26	Indbygningsvariabel
8789 201	055	500 x 150
8789 202	075	700 x 150
8789 203	095	900 x 150
8789 204	125	1200 x 150
8789 205	155	1500 x 150
8789 206	190	1850 x 150

BESTILLINGSNR.	L Briza 22 / 26	Indbygningsvariabel
8789 225	055	475 x 135
8789 226	075	675 x 135
8789 227	095	875 x 135
8789 228	125	1175 x 135
8789 229	155	1475 x 135
8789 230	190	1825 x 135

BESTILLINGSNR.	L Briza 22 / 26	Indbygningsvariabel
8789 215	055	485 x 137
8789 216	075	685 x 137
8789 217	095	885 x 137
8789 218	125	1185 x 137
8789 219	155	1485 x 137
8789 220	190	1835 x 137

BESTILLINGSNR.	L Briza 22 / 26
8788 0101	055
8788 0102	075
8788 0103	095
8788 0104	125
8788 0105	155
8788 0106	190


BESTILLINGSNR.	L Briza 22 / 26
8787 0101	550
8787 0102	750
8787 0103	950
8787 0104	1250
8787 0105	1550
8787 0106	1900

BESTILLINGSNR.	L Briza 22 / 26	# tilslutninger
8763 0301	550	1
8763 0302	750	2
8763 0303	950	2
8763 0304	1250	3
8763 0305	1550	4
8763 0306	1900	5


BESTILLINGSNR.
8776 1750

BRIZA INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING TILBEHØR

LUFTINDTAGSTILSLUTNING 180°

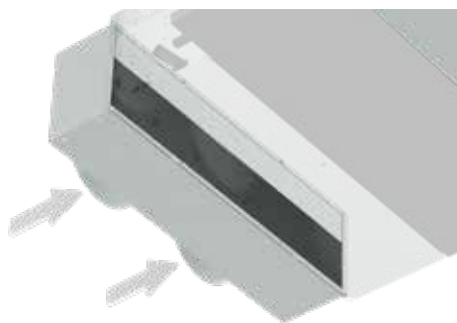

UDLUFTNINGSTILSLUTNING 180°

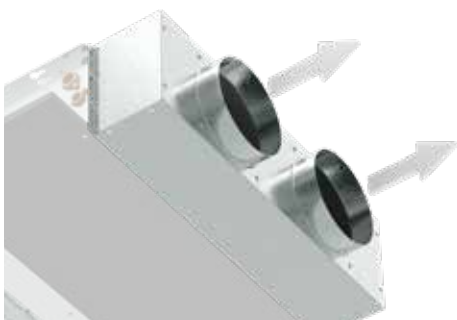

ELEKTRISK MODSTAND



Den elektriske modstand kan træde til som reservevarme for at opretholde den ønskede rumtemperatur opretholde, når for eksempel:

- Vandtemperaturen er for lav (f.eks. ved en varmepumpe i koldt vejr)
- hvis der midlertidigt ikke er varmt vand til rådighed

BRIZA 22 / 26 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

BESTILLINGSNR.	L Briza 22 / 26	# tilslutninger
8764 0501	055	2
8764 0502	075	2
8764 0503	095	3
8764 0504	125	4
8764 0505	155	5
8764 0506	190	7

BESTILLINGSNR.	L Briza 22 / 26	# tilslutninger
8764 0601	055	2
8764 0602	075	2
8764 0603	095	3
8764 0604	125	4
8764 0605	155	5
8764 0606	190	7

BESTILLINGSNR.	Strøm	L Briza 22 / 26
8721 6282	750 W	075
8721 6283	750 W	095
8721 6284	750 W	125
8721 6285	750 W	155
8721 6286	750 W	190

BESTILLINGSNR.	Strøm	L Briza 22 / 26
8721 6292	1000 W	075
8721 6293	1000 W	095
8721 6294	1000 W	125
8721 6295	1000 W	155
8721 6296	1000 W	190

BESTILLINGSNR.	Strøm	L Briza 22 / 26
8721 6242	1250 W	075
8721 6243	1250 W	095
8721 6244	1250 W	125
8721 6245	1250 W	155
8721 6246	1250 W	190

Se afsnittet Teknisk info for flere tekniske specifikationer for tilbehøret.

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

HYDRAULISK TILSLUTNING





BRIZA HYDRAULISK TILSLUTNING - VENTIL

SÆT 289



KVS 0.8 - forudindstilling i 6 trin

BESTILLINGSNR.

CODY B18 24 4...	24 VDC
CODY B18 23 4...	230 VAC

udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 288



KV 1.65

BESTILLINGSNR.

CODY L01 00 4...

udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 295



KVS 0.8

BESTILLINGSNR.

CODY SC5 24 4...	24 VDC
CODY SC5 10 4...	0..10 VDC

udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 290



BESTILLINGSNR.

CODY LOC 00 4...

udfyld numre på muffekoblinger

TILSLUTNINGER I RUSTFRIT STÅL 1/2"



BESTILLINGSNR.

Længde
7990 068

200 < 260 mm 2 stykker

MUFFEKOBLINGER EUROCON

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
CODY B18 23 4 620

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				

BRIZA HYDRAULISK TILSLUTNING - VENTIL

SÆT 301




FORSYNINGSENTIL Kv max. 3.4 RETURKOBLING Kv max. 2.5

BESTILLINGSNR.

CODY WA5 24 0	uden muffer	24 VDC
CODY WA5 23 0	uden muffer	230 VAC
CODY WA5 24 4...	med muffer	24 VDC
CODY WA5 23 4...	med muffer	230 VAC

udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 302



BESTILLINGSNR.

CODY L05 00 0	uden muffer
CODY L05 00 4...	med muffer

udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 98



Kv 1.5 uden forudindstilling

BESTILLINGSNR.

CODY WA4 24 0	uden muffer	24 VDC
CODY WA4 23 0	uden muffer	230 VAC
CODY WA4 24 4...	med muffer	24 VDC
CODY WA4 23 4...	med muffer	230 VAC

udfyld numre på muffekoblinger

SÆT 99



BESTILLINGSNR.

CODY LOM 00 0	uden muffer
CODY LOM 00 4...	med muffer

udfyld numre på muffekoblinger

FLEKSIBLE TILSLUTNINGER I RUSTFRIT STÅL



BESTILLINGSNR.

		Længde	
8776 00010002	3/4"	300 < 600 mm	2 stykker
7990 068	1/2"	200 < 260 mm	2 stykker

stor / lille varmeveksler

2-rørs

4-rørs

BRIZA 22 / BRIZA 26

BRIZA 22 / BRIZA 26



✓
✓
✓
✓

-
-
-
-

✓
✓

-
-

-
-
-
-

✓
✓
✓
✓

-
-

✓
✓

✓
-

-
✓

MUFFEKOBLINGER EUROCONC

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
CODY WA 24 4 620

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				

BRIZA TRYKTAB PÅ VANDSIDEN


2 RØR - STANDARD KV

FORUDINDSTILLET	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
2-RØRS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA VENTIL
3/4" EUROCONE
5090.4407



Sæt: 295

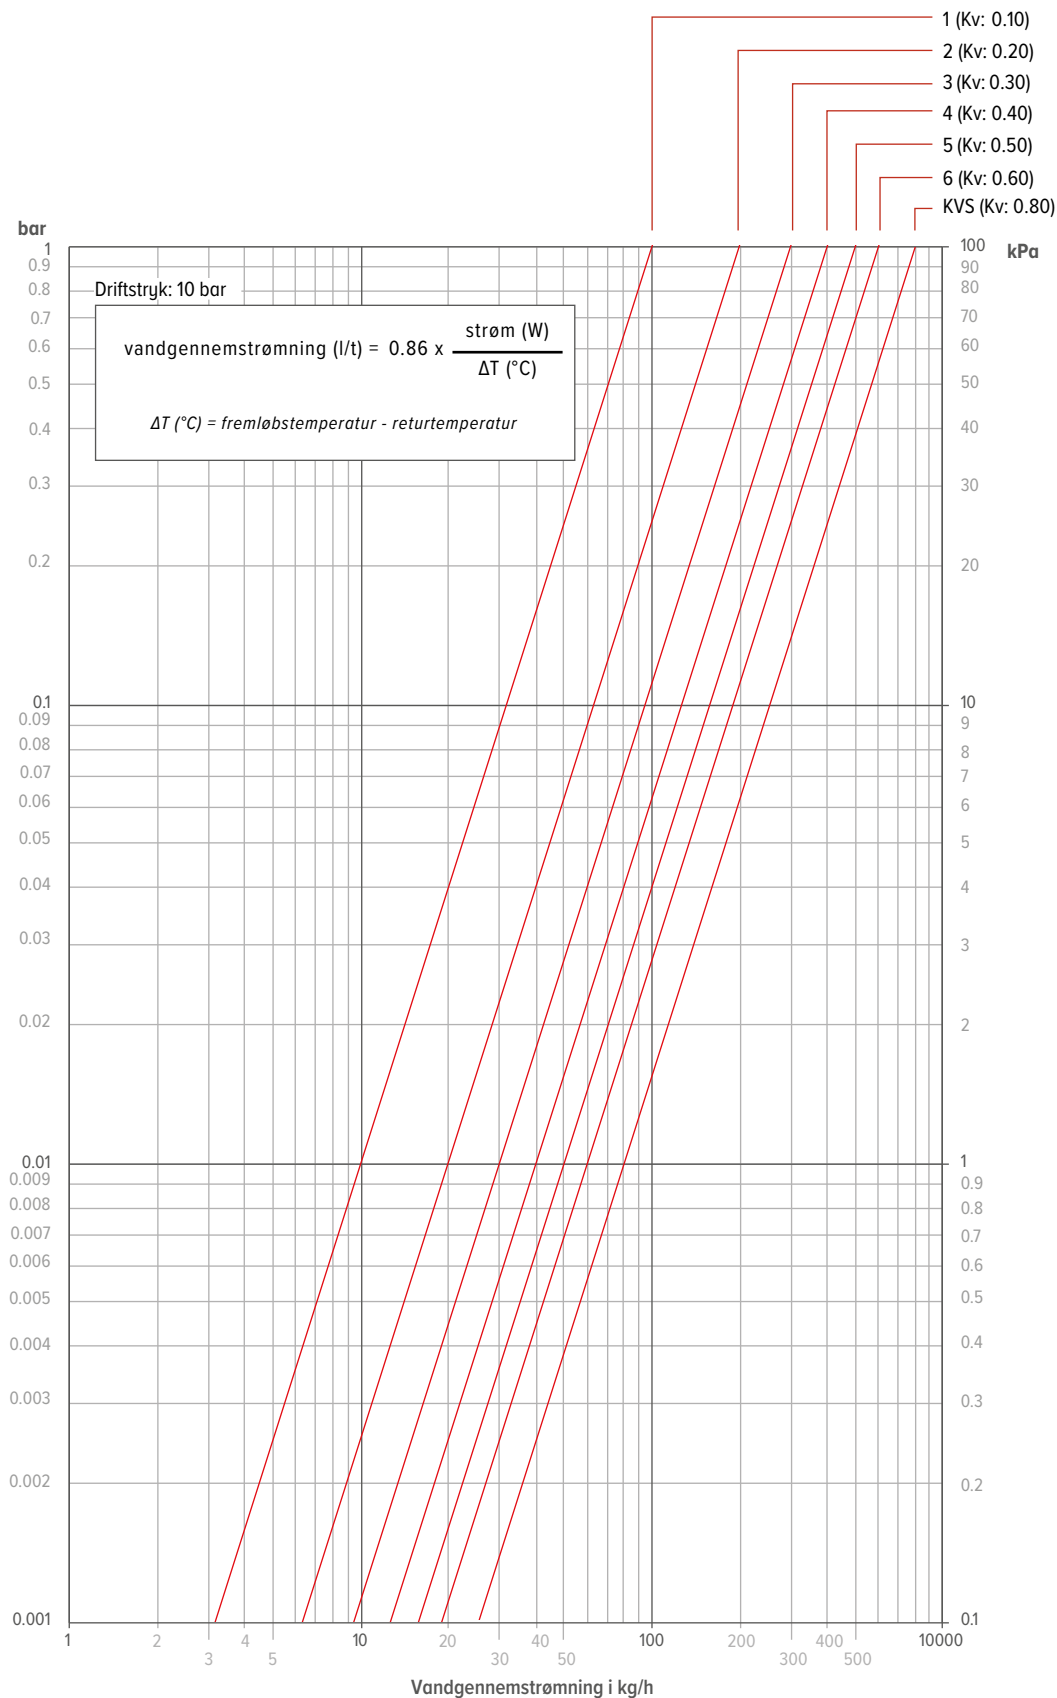

BRIZA TRYKTAB PÅ VANDSIDEN

FORUDINDSTILLET	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANTAL OMDREJNINGER	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	Åben
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

JAGA RETURVENTILER 3/4" EUROCONE LIGE

5094 4431



Sæt: 290, 295

JAGA RETURVENTILER 1/2" INDVENDIGT GEVIND LIGE

5090 109




Sæt: 98, 99

JAGA RETURVENTILER 1/2" INDVENDIGT GEVIND VINKELRET

5090 110



Sæt: 289, 288

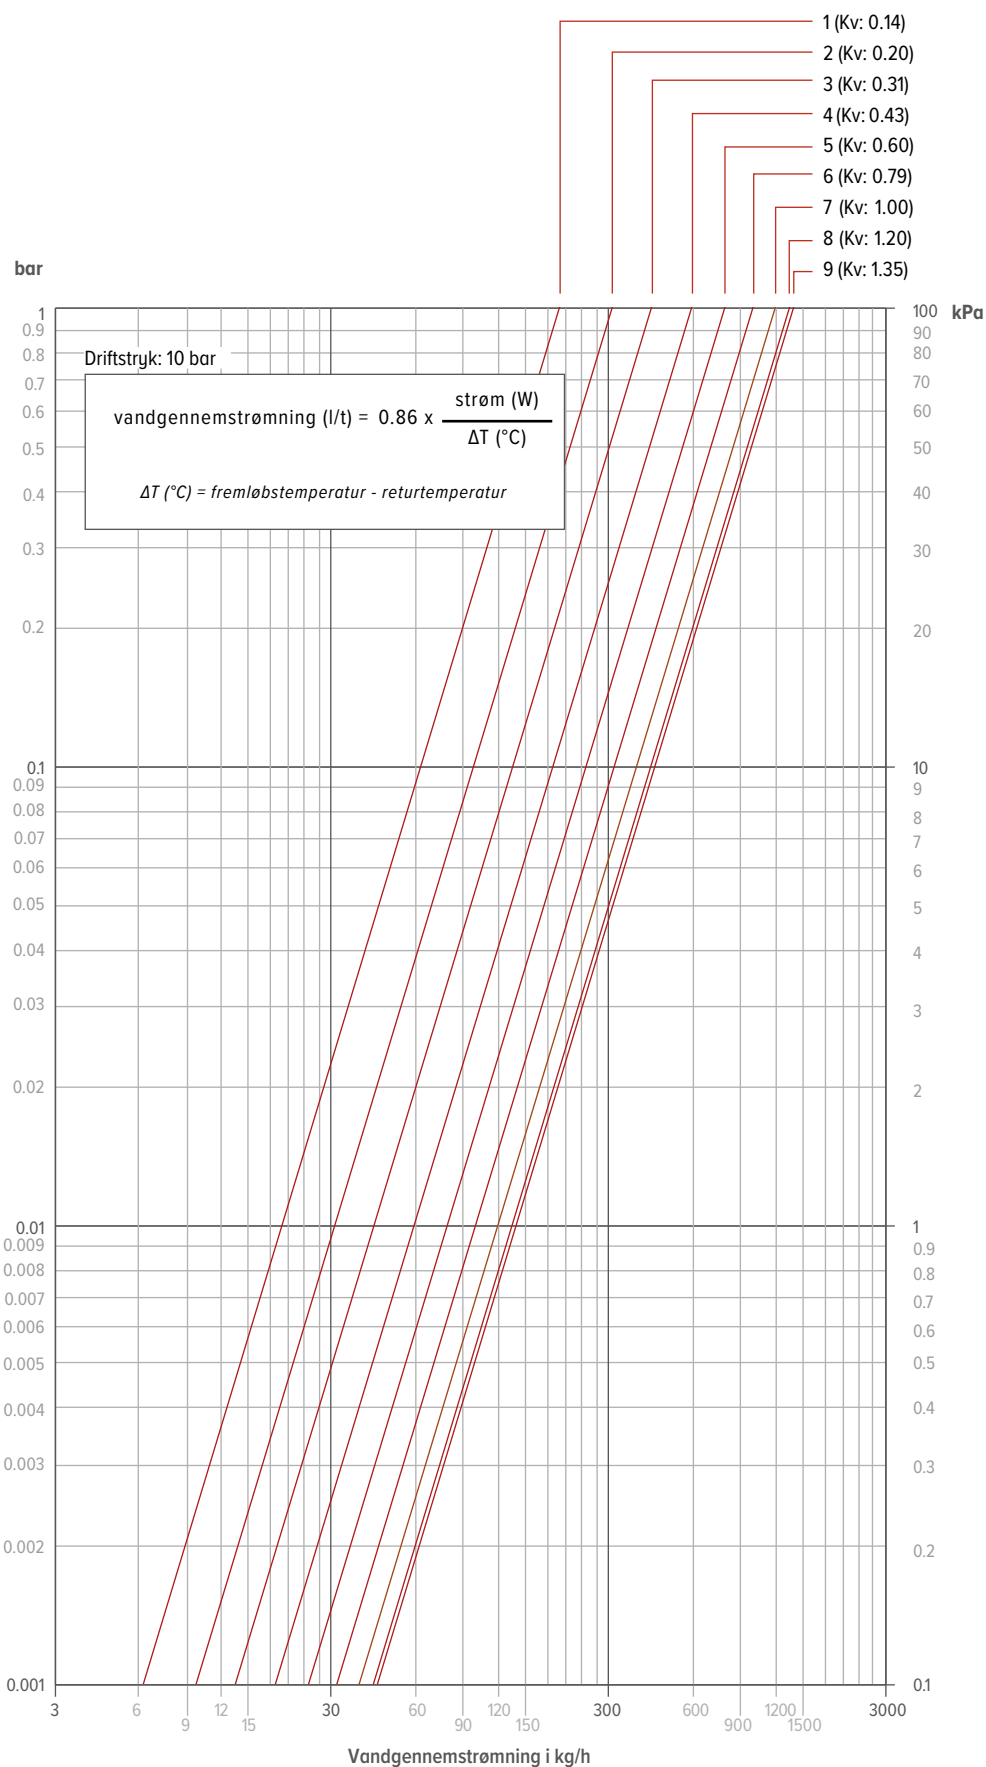


BRIZA TRYKTAB PÅ VANDSIDEN

KV	3.4
----	-----

JAGA-VENTIL 3/4» UDVENDIGT GEVIND
DN 20 VINKELRET TIL TILSLUTNING 3/4«
INDVENDIGT GEVIND
5090 701



Sæt 301

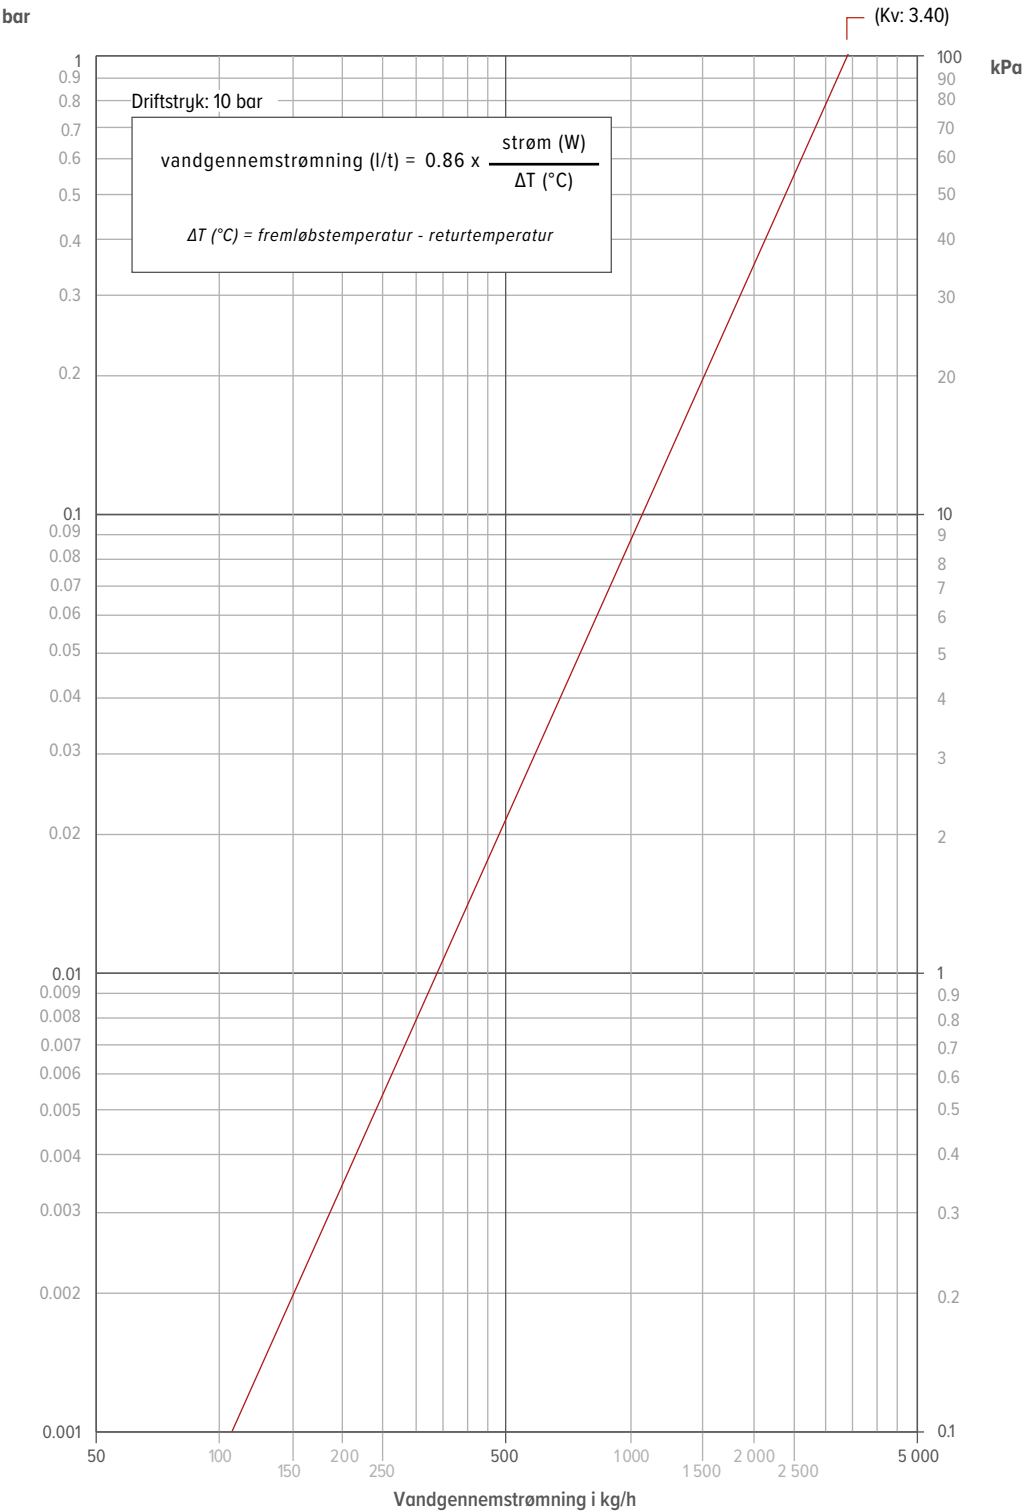

BRIZA TRYKTAB PÅ VANDSIDEN


ANTAL OMDREJNINGER	2	3	4	Åben
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

JAGA RETURVENTIL 3/4" UDVENDIGT GEVIND
DN 20 LIGE TIL TILSLUTNING 3/4" INDVENDIGT
GEVIND

5090 702



Sæt 301, 302


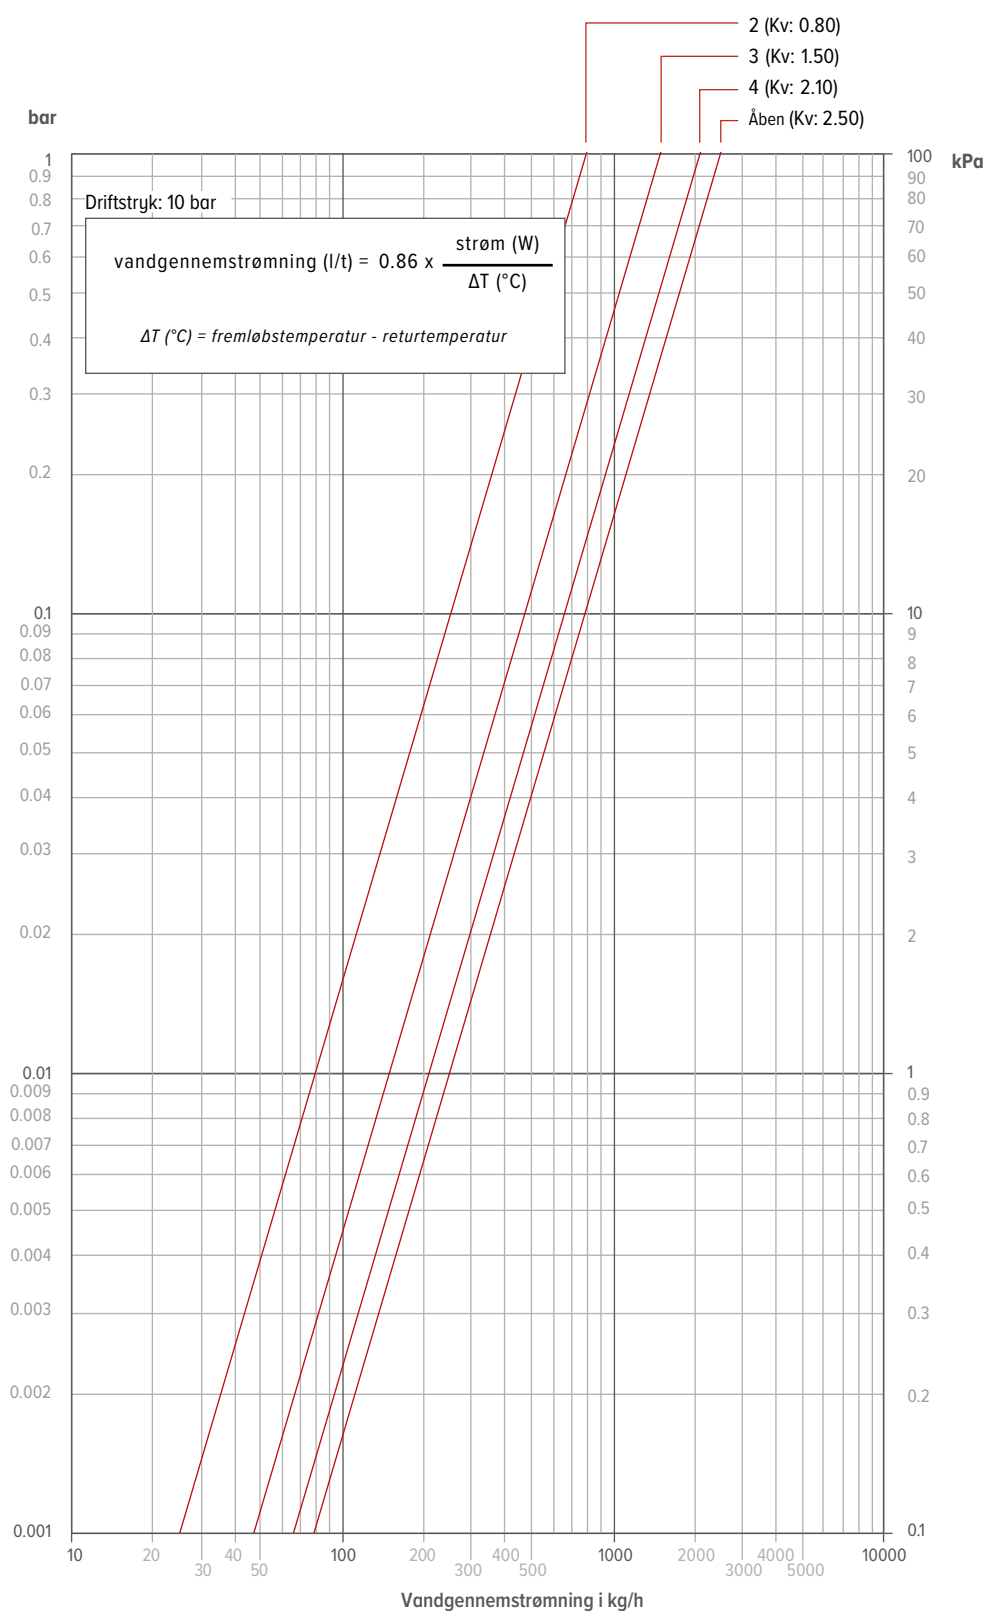


BRIZA KONDENSPUMPE




BESKRIVELSE

Meget støjsvag:	ideel til installation i alle rum
IP64-beskyttelse:	optimal beskyttelse mod støv og stænkvand
Plug&Play-stik:	Hurtig og enkel installation og vedligeholdelse
Gennemsigtig beholder:	direkte overblik over status for nem vedligeholdelse
Udgang i messing:	Garanteret robusthed og pålidelighed
Patenteret foamhus:	stiller og nemmere at installere

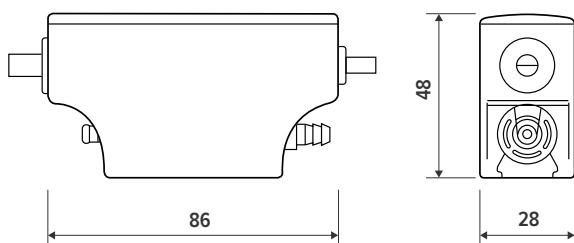

LUFTSTRØM

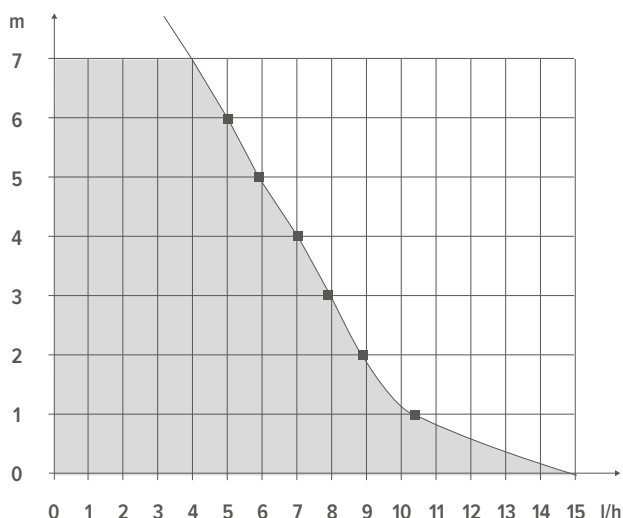

STANDARDLEVERING

- Pumpe
- Tank med udluftningslange
- Strøm-/alarmkabel
- Pumpestativ
- Tankstandard
- Dobbeltsidet klæbebånd
- Indløbslange
- Sugelange (1,8 m)
- 1 klemme

BESKRIVELSE

Maksimal flowhastighed (l/h)	15
Maks. sugehøjde (m)	2
Maks. løftehøjde (m)	10
Elektrisk effekt (W)	19
Nominal spænding (VAC)	220 / 240
frekvens (Hz)	50 / 60
Alarm	NO-NC 5A
støjniveau (dB(A))	19.7
Beskyttelseskategori	IP64
Termisk sikring	✓
Driftscyklus (%)	100
Længde på strøm-/alarmkabel (m)	1.6

HVIS DET ER NØDVENDIGT, KAN PUMPEN KØRE 100 % AF TIDEN.

BRUGSANVISNING TIL KONDENSVPUMPE MINI FLOWATCH 2 SILENCE:



For at sikre korrekt funktion er det afgørende, at installationsvejledningen følges nøje. En forkert installation eller manglende overholdelse af instruktionerne kan forårsage alvorlige vandskader.

VIGTIGT FOR INSTALLATION OG BRUG

- Læs og følg altid de medfølgende instruktioner.
- Lamellerne kan justeres i hver række.
- Tilslut altid udluftningen fra svømmermodulet over vandstanden i opsamlingsbakken.
- Brug altid den korrekte krystalrørdiameter (Ø 6 mm indvendig / Ø 9 mm udvendig) – forstør aldrig.
- Overhold den maksimale suge- og løftehøjde i forhold til enhedens kondensvandproduktion.
- Sørg for tilstrækkelig ventilationsplads omkring pumpen.
- Pumpen må aldrig placeres udendørs eller i frostsølsomme rum.
- Kondensrøret må ikke klemmes sammen eller bukkes; brug om nødvendigt en føring eller et 90°-knækstykke af plast.
- Brug altid de medfølgende tilbehør og fastgørelsesbånd for at forhindre, at slangen løsner sig.
- Sørg for en separat strømforsyning (uafhængig af køleenheden), så pumpen altid kan forblive i drift.
- Pumpen er beskyttet mod vandindtrængning (IP64).

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED

- Kontroller svømmermodulet mindst 2 gange om året for snavs eller blokeringer. I snavsede omgivelser skal dette gøres oftere.
- Rengør også forfiltret ved hver kontrol.
- Brug ikke aggressive rengøringsmidler – disse kan beskadige pumpen. Kun certificerede produkter med sikkerhedsdokumenter er tilladt.
- Pumpen er udstyret med en alarmkontakt; sørg for, at denne ALTID er tilsluttet, så det kondenserende apparat straks standses ved blokeringer.

ANSVAR

JAGA NV kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af forkert installation, utilstrækkelig vedligeholdelse eller manglende overholdelse af disse retningslinjer.





BRIZA INSTALLATION-I-LOFT

KONDENSATSENSOR



sensor til overvågning af kondensniveauet i kondensatopsamleren

- Normalt lukket (NC)
- Maks. kontaktbelastning 10 W
- Maks. kontaktspænding 100 VDC
- Maks. koblingsstrøm 0.5 A

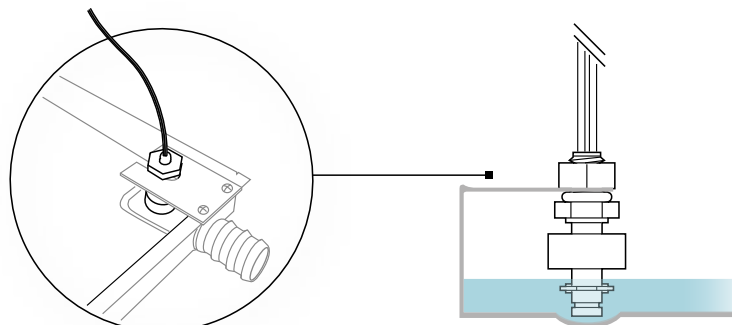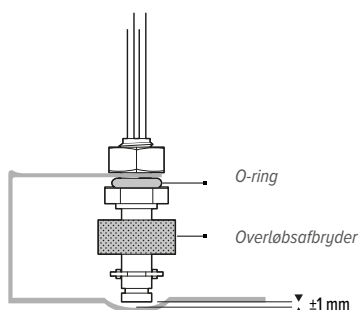

CALUS
E316052




MONTERINGSBESLAG TIL NIVEAUSENSOR



beslag til fastgørelse af niveausensoren i kondensopsamlingsbeholderen

- Monteringshullerne er forstanset i kondensbeholderen.
- Lakeret
- Tykkelse: 1 mm
- To blindnitter til montering medfølger som standard.

KONDENSATBAKKE MED UDLØB Ø2 CM

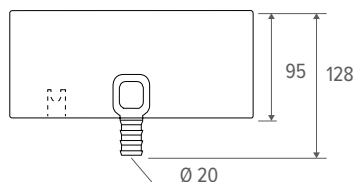

BESTILLINGSNR.	til Briza 12 Installation-i-loft	X
5127 000 100 01	H 038	215
5127 000 100 02	H 052	295
til Briza 12 Loftmonteret model		
8546 038 001	H 041/042 venstre	215
8546 038 002	H 041/042 højre	215
8546 052 001	H 055/056 venstre	295
8546 052 002	H 055/056 højre	295

BRIZA 12

BRIZA 22

BRIZA 26

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ELEKTRISK TILSLUTNING





BRIZA ELEKTRISK TILSLUTNING

STRØMFORSYNINGER

 Garantien er kun gyldig, hvis den originale Jaga-strømforsyning bruges.

SPÆNDINGSFORSYNING	Briza 10	Briza 12	Briza 22	Briza 26
INGEN JAGA JDPC-STYRING				
24 VDC	✓	✓	-	-
230 VAC	-	-	✓	✓
JAGA JDPC-STYRINGER				
24 VDC	✓	✓	✓	✓
230 VAC	-	-	✓	✓

VANDTÆT STRØMFORSYNING 24 V MED VANDTÆT KABELFORSKRUNING



- I overensstemmelse med: UL1310 - EN 60950-1/Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- udgangsstrøm 1.67 A
- strøm 40 Watt
- mål L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

BESTILLINGSNR.

37603 010002

P (tilføj "P" til ordrekoden)


FORMONTERET

STRØMFORSYNING DIN-SKINNE MONTERING



- til DIN-skinne eller vægmontering i en el-tavle
- i overensstemmelse med: UL60950 /UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- skrueforbindelse
- LED-indikator

BESTILLINGSNR.	L mm	STRØM Watt	UDGANGSSTRØM A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25



24 VDC STRØMFORSYNING



- Strømforsyning til JDPC, termostat og termoelektrisk motor
- I overensstemmelse med: UL1310 - EN 60950-1/ Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 90 - 264 VAC
- udgangsstrøm 0.34 A
- strøm 8.16 Watt
- mål L 6.0 x B 3.0 x H 2.35 cm

BESTILLINGSNR.

8776 050100

BRIZA 10 / 12

BRIZA 22 / 26

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-


-

✓

HVILKEN JAGA JDPC-STYRING SKAL DU VÆLGE?


Ønsker du, at enheden skal have en rumtemperatur-styring

Ja, en enhed med rumtemperaturstyring
Ventilatorer vil starte automatisk, når den interne styring sender varmt/koldt vand gennem radiatoren

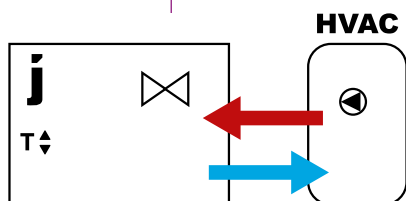

0-10V signal til ventilator regulering tilgængelig fratilgængelig fra

- (Jaga) rumtermostat med 0-10V signal til enhed
- Hjemme automatik med 0-10V signal til enhed

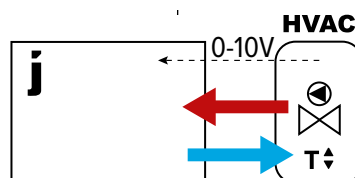

Plug & Play

Vægmonteret model
Installation i en vægudsparring
Installation-i-loft
Loftmonteret model

Uden indbygget temperaturovervågning:
ventilatorhastighed styres med 0-10V fra en ekstern kontrol BMS eller hjemmeautomatiseringskontrol.

INGEN STYRING

Vægmonteret model
Installation i en vægudsparring
Installation-i-loft
Loftmonteret model

Med indbygget temperaturovervågning:
ventilatorhastighed styres med 0-10V fra en ekstern kontrol BMS eller hjemmeautomatiseringskontrol. Ventilatoren kører kun, når der er 0-10V kontrol, og vandtemperaturen er varm nok til opvarmning eller kold nok til afkøling.

JAGA JDPC BMS

0-10V



Kodning 2-rørs: D03

Kodning 4-rørs: D04

Enheden inkluderet

- ventil sæt
- strømforsyning
- indbygget temperaturkontrol (TPT, App (JIC), Smart BMS eller JRT 100 TB)

(Bestil muffekobling 3/4" Eurocone separat)

Briza

Valgfri bestilling:


- ventil sæt: Briza 10: sæt 289 eller sæt 288
Briza 12: sæt 295 eller sæt 290
Briza 22 / 26: sæt 301, 302, 98 eller 99
- fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- strømforsyning: vandtæt strømforsyning eller DIN-skinne-strømforsyning
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

Enheden inklusive formonteret Jaga JDPC-styring

Valgfri bestilling:


- ventil sæt: Briza 10: sæt 289 eller sæt 288
Briza 12: sæt 295 eller sæt 290
Briza 22 / 26: sæt 301, 302, 98 eller 99
- fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- strømforsyning: vandtæt strømforsyning eller DIN-skinne-strømforsyning
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

Nej, en enhed uden en integreret rumtemperaturregulering
Ventilatorer vil starte automatisk, når den eksterne styring sender varmt/koldt vand gennem radiatoren

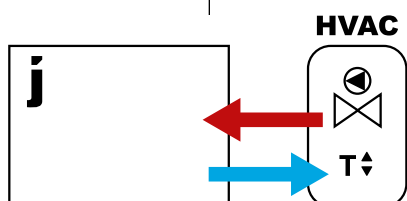

Uden 0-10V signal:

- rumtermostat (ingen-Jaga)
- Områdekontrol med rumtemperatur regulering
- Kedel eller varmepumpe med rumtemperatur regulering
- Hjemme automatik med rumtemperatur regulering
- Andre eksterne rumtemperatur reguleringer

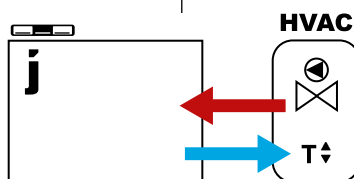

Installation i en vægudsparing
Installation-i-loft
Loftmonteret model

Ventilatoren kører med fast hastighed

JAGA JDPC TÆND/SLUK



D07

D08

Vægmonteret model

Vælg 1 af de 3 ventilatorhastigheder (hastigheden tilpasser sig ikke rumtemperaturen)

JAGA JDPC ACO



D09

D10

Enhed inklusive formonteret Jaga JDPC-styring

Valgfri bestilling:

- ventil sæt: Briza 10: sæt 289 eller sæt 288
Briza 12: sæt 295 eller sæt 290
Briza 22 / 26: sæt 301, 302, 98 eller 99
- fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- strømforsyning: vandtæt strømforsyning eller DIN-skinne-strømforsyning
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

BRIZA JAGA JDPC-STYRINGER

LUFTEMPERATURFØLER		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
VANDTEMPERATURFØLER		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
EKSTERN 0-10 V STYRING		✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EKSTERN TERMOSTAT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
INDBYGGET TERMOSTAT		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
KONTROLPANEL		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
FORMONTERET KONDENS Pumpe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
FORMONTERET STRØMFORSYNING		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FORMONTEREDE VENTILER		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FRITSTÅENDE	BRIZA 22	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
	BRIZA 22	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓ ²	✓	✓ ²
	BRIZA 12	✓	✓ ²	✓	✓ ²	-	-	-	-	-	-	✓	✓ ²	✓	✓ ²
LOFTMONTERET MODEL	BRIZA 10	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
	BRIZA 26	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	BRIZA 22	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
INSTALLATION-I-LOFT	BRIZA 12	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	BRIZA 22	✓	✓ ²	-	-	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	-	-
	BRIZA 12	✓	✓ ²	-	-	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	-	-
VÆGMONTERET MODEL	BRIZA 10	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	BRIZA 26	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
	BRIZA 22	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	BRIZA 12	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
	BRIZA 26	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
	BRIZA 22	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
STYRING	POSITION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	D03 - JAGA JDPC BMS - 2-RØRS														
	D04 - JAGA JDPC BMS - 4-RØRS														
	D07 - JAGA JDPC TÆND/SLUK - 2-RØRS														
	D08 - JAGA JDPC TÆND/SLUK - 4-RØRS														
	D09 - JAGA JDPC ACO - 2-RØRS														
	D10 - JAGA JDPC ACO - 4-RØRS														
	D01 - JAGA JDPC TPT - 2-RØRS														
	D02 - JAGA JDPC TPT - 4-RØRS														
	D11 - JAGA JDPC TW - 2-RØRS														
	D12 - JAGA JDPC TW - 4-RØRS														
	D21 - JAGA JDPC SMART BMS - 2-RØRS *														
	D22 - JAGA JDPC SMART BMS - 4-RØRS *														
	D25 - JAGA JDPC SMART BMS C - 2-RØRS														
	D26 - JAGA JDPC SMART BMS C - 4-RØRS														

* D21 Jaga JDPC Smart BMS: ingen kondenserende køling mulig ved loftsmodel og loftsindbygning

¹ Kun tilgængelig i denne udførelse: Baseline, Coreline

² Kun tilgængelig i denne udførelse: Coreline

BRIZA TERMOSTAT

JRT-100 TB
SORT



8751 050019

JRT-100 TW
HVID



8751 050017

JRT-200 W



8751 050021

RDG 260T



8751 050020

RDG264KN



8751 050018

		JRT-100 TB / TW	JRT-200 W	RDG 260T	RDG264KN
STRØMFORSYNING					
spændingsforsyning		24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
STRØM / INDGANGSSPÆNDING					
Ventil 24V DC kontakt		2 (NO)	2	-	-
potentialfri kontakt		-	-	3 (NO)	3 (NO)
input nøglekort		-	-	✓	✓
input fra vindueskontakt		-	-	✓	✓
ventilator (0 - 10 V DC)		max +/- 10 mA	max +/- 10 mA	max +/- 5 mA	max +/- 5 mA
manuel 3-positions hastighedsregulator		✓	✓	✓	✓
auto-tilstand		✓	✓	✓	✓
ANVENDELSE					
2-rørs					
instruktion (H/C)		✓	✓	✓	✓
automatisk (H/C) - overvågning af vandtemperaturen er kun mulig med JDPC	valgfri	valgfri	valgfri	valgfri	valgfri
4-rørs					
instruktion (H/C)		✓	✓	✓	✓
automatisk (H/C)		✓	✓	✓	✓
MÅL					
til vægmontering		-	✓	✓	✓
vægtermostat		✓	valgfri	valgfri	valgfri
POSITION					
LCD display med baggrundsbelysning		-	✓	✓	✓
LCD-touchskærm med baggrundsbelysning		✓	-	-	-
beskyttelseskategori IP20		-	✓	-	-
beskyttelseskategori IP30		✓	-	✓	✓
indbygget CO2-sensor		-	-	-	✓
fugtsensor		-	-	-	✓
FUNKTIONER					
programmerbare tidszoner		✓	✓	✓	✓
styring via WIFI (smartphone-app)		✓	✓	-	-
blæser med forsinket start		-	-	✓	✓
blæserhastighed sammenhængende	✓	✓	✓	✓	✓
temperaturføler 80 cm		✓	✓	-	-

BRIZA EKSEMPEL PÅ LEDNINGSDIAGRAMMER PÅ ELEKTRISK INSTALLATION

Jaga sigter mod at forenkle din installationsproces med disse eksempler. Juster din strømforsyning, montering af termostatventil, kontrolsystem, rørsystem, temperaturovervågning og antal enheder pr. område perfekt.

Her kan du finde de mest almindelige kombinationer. Spørg gerne efter flere varianter på info@jaga.com.

1. HYDRAULISK

Valgmulighed 1: to-rørs system

Valgmulighed 2: 4-rørs system

2. STYRING

Valgmulighed 1: betjening inden for enheden

Valgmulighed 2: betjening uden for enheden

3. VALG AF TERMOSTAT

Valgmulighed 1: termostat JRT-100 TW eller TB (wifi)

Valgmulighed 2: termostat JRT-200 W

Valgmulighed 3: termostat RDG 260T

Valgmulighed 4: kontrolpanel

Valgmulighed 5: baseret på vandtemperatur

Valgmulighed 6: Automatik/CTS-anlæg

4. STYRING

Valgmulighed 1: BMS

Valgmulighed 4: ind/ud

Valgmulighed 2: ACO

Valgmulighed 5: 3-trins styring

Valgmulighed 3: TPT

Valgmulighed 6: ingen styring

5. STRØMFORSYNING

Valgmulighed 1: komponent effekt (inde i enheden)

Valgmulighed 2: strømforsyning DIN-skinne montering (uden for enheden)

Valgmulighed 3: ingen ernæring

Valgmulighed 4: strømadapter til stik

6. TERMoeLEKTRISK MOTOR

Valgmulighed 1: ingen termoelektrisk motor

Valgmulighed 2: termostatventil inde i enheden (24 V)

Valgmulighed 3: termostatventil inde i enheden (230 V)

Valgmulighed 4: termostatventil uden for enheden (24 V)

Valgmulighed 5: termostatventil uden for enheden (230 V)

Valgmulighed 6: termostatventil inde i enheden (24 V) - 0 ... 10V kontrol


6. EKSTERNT SIGNAL

Valgmulighed 1: eksternt signal

Valgmulighed 2: intet eksternt signal


BRIZA 10 EKSEMPEL PÅ PRØVE 1

- 2-rørs
- betjening uden for enheden
- termostat JRT-100 TW eller TB (wifi)
- ingen styring
- komponent effekt (inde i enheden)
- termostatventil inde i enheden (24V)
- intet eksternt signal

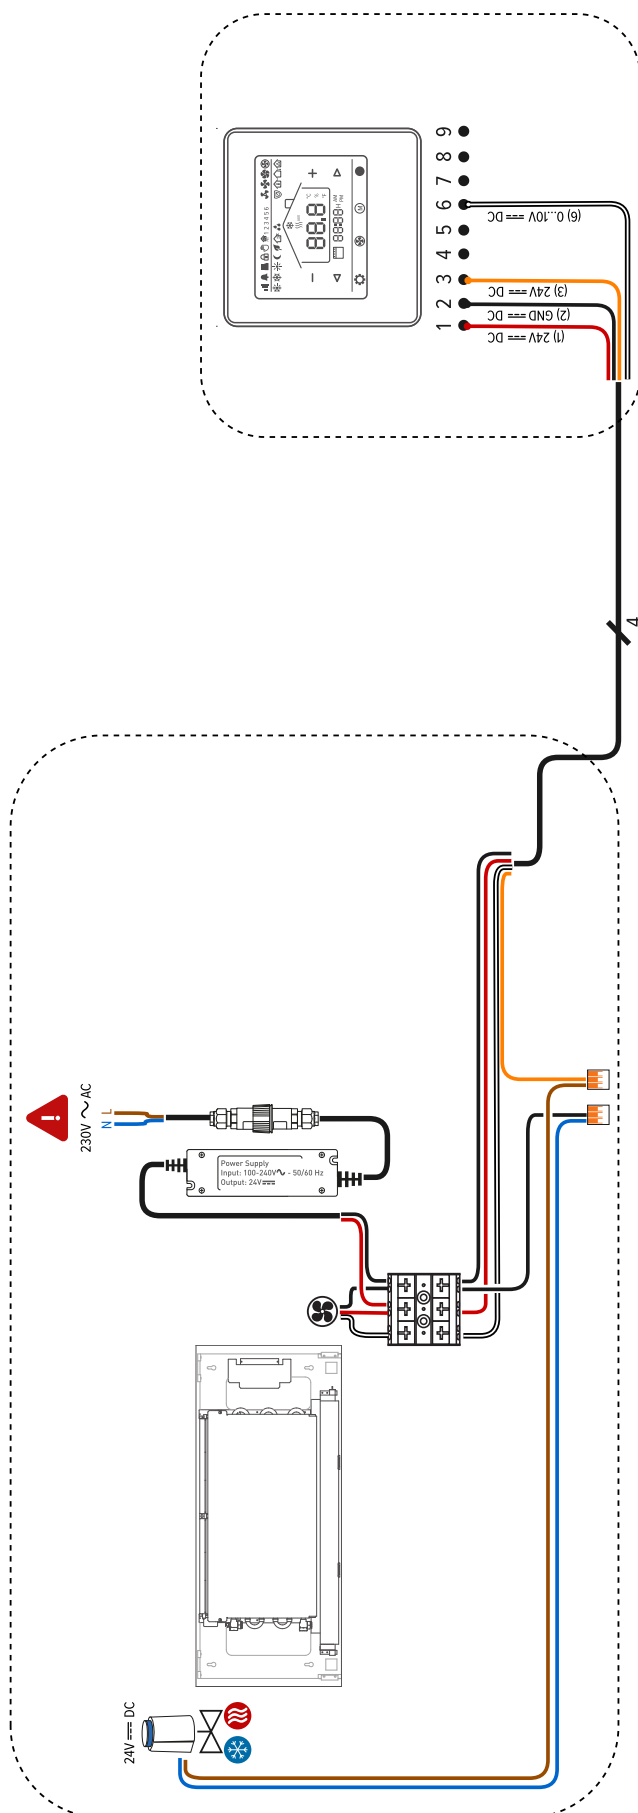


BRIZA 10 EKSEMPEL PÅ PRØVE 2

- 2-rørs
- betjening uden for enheden
- termostat JRT-200 W
- ingen styring
- strømforsyning DIN-skinne montering (udenfor enheden)
- termostatventil uden for enhedenl (24 V)
- intet eksternt signal

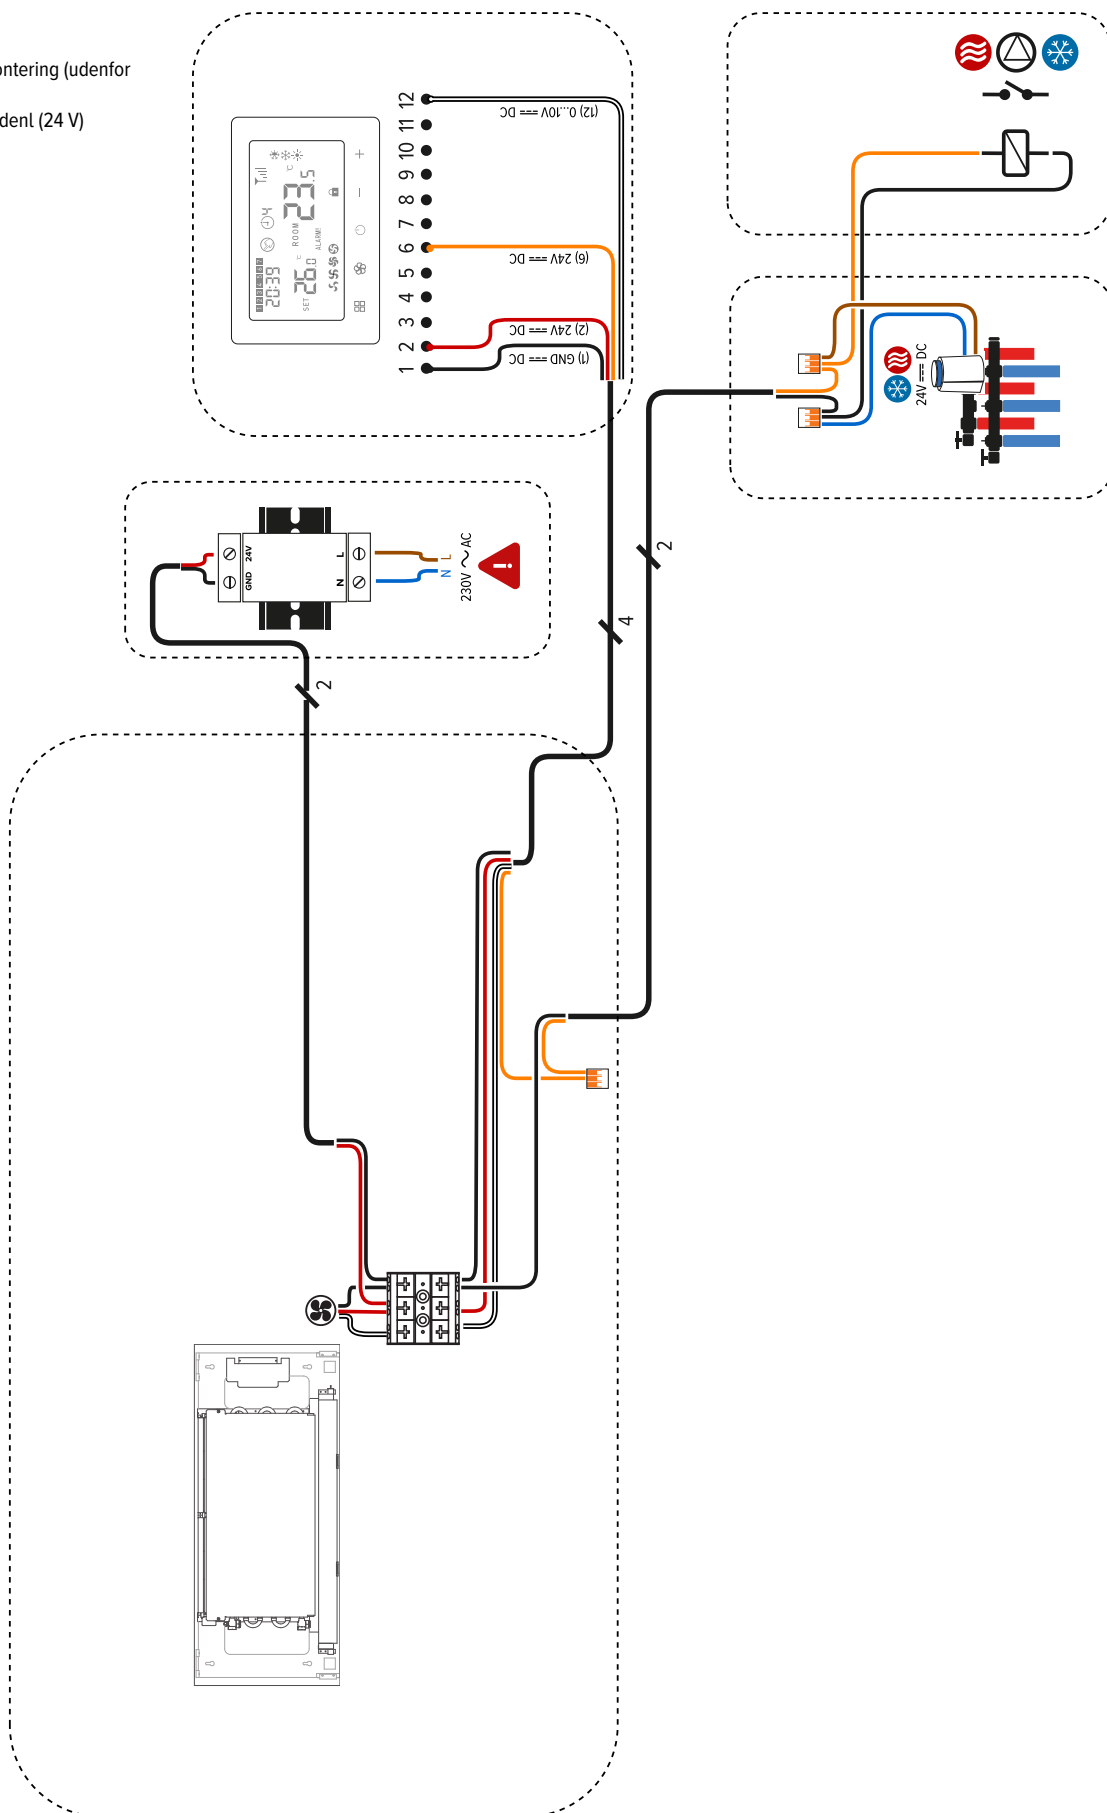


BRIZA 10 EKSEMPEL PÅ PRØVE 3

- 2-rørs
- betjening uden for enheden
- Automatik/CTS-anlæg
- BMS
- komponent effekt (inde i enheden)
- termostatventil inde i enheden (24V)
- intet eksternt signal

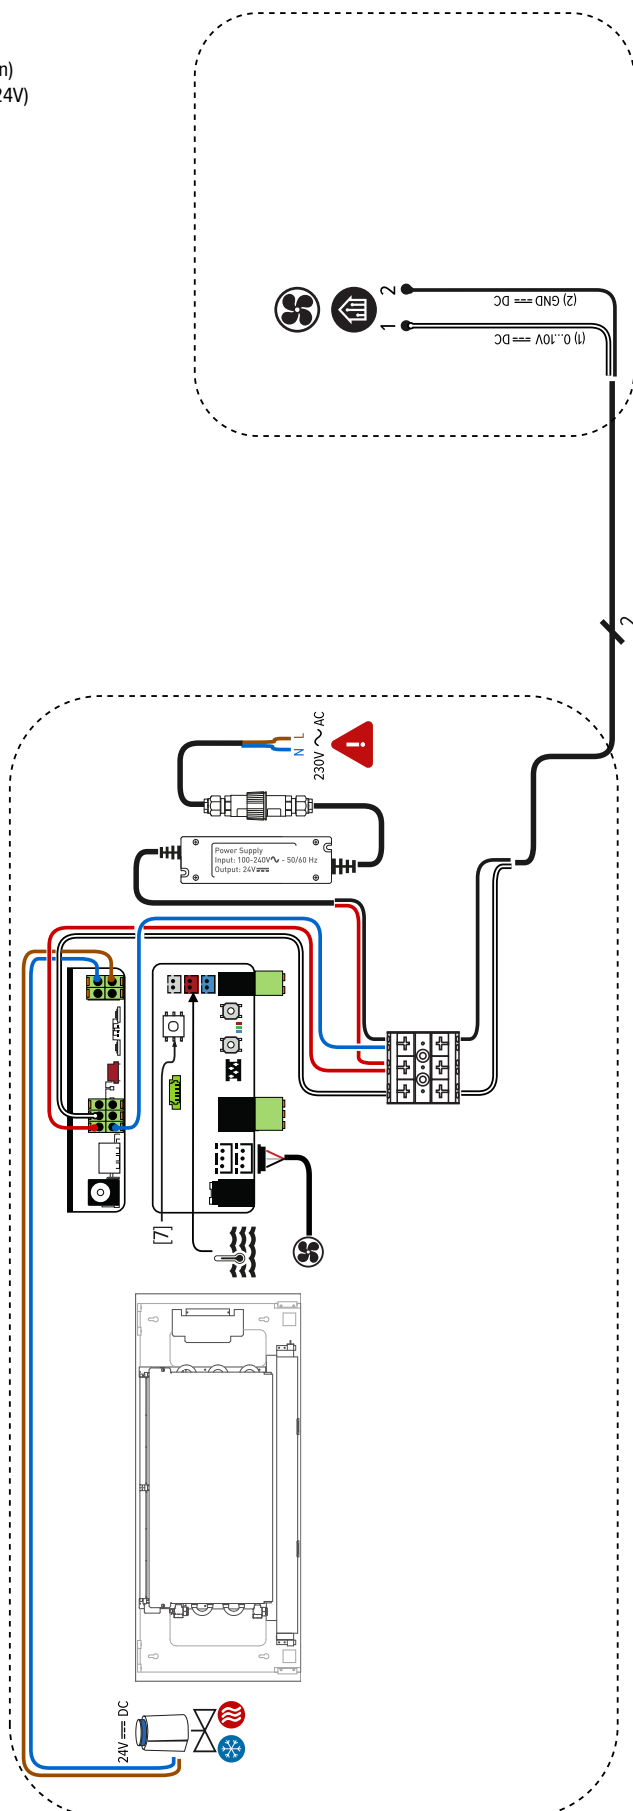


BRIZA 10 EKSEMPEL PÅ PRØVE 4

- 2-rørs
- betjening inden for enheden
- kontrolpanel
- TPT
- komponent effekt (inde i enheden)
- termostatventil uden for enheden! (24 V)
- eksternt signal

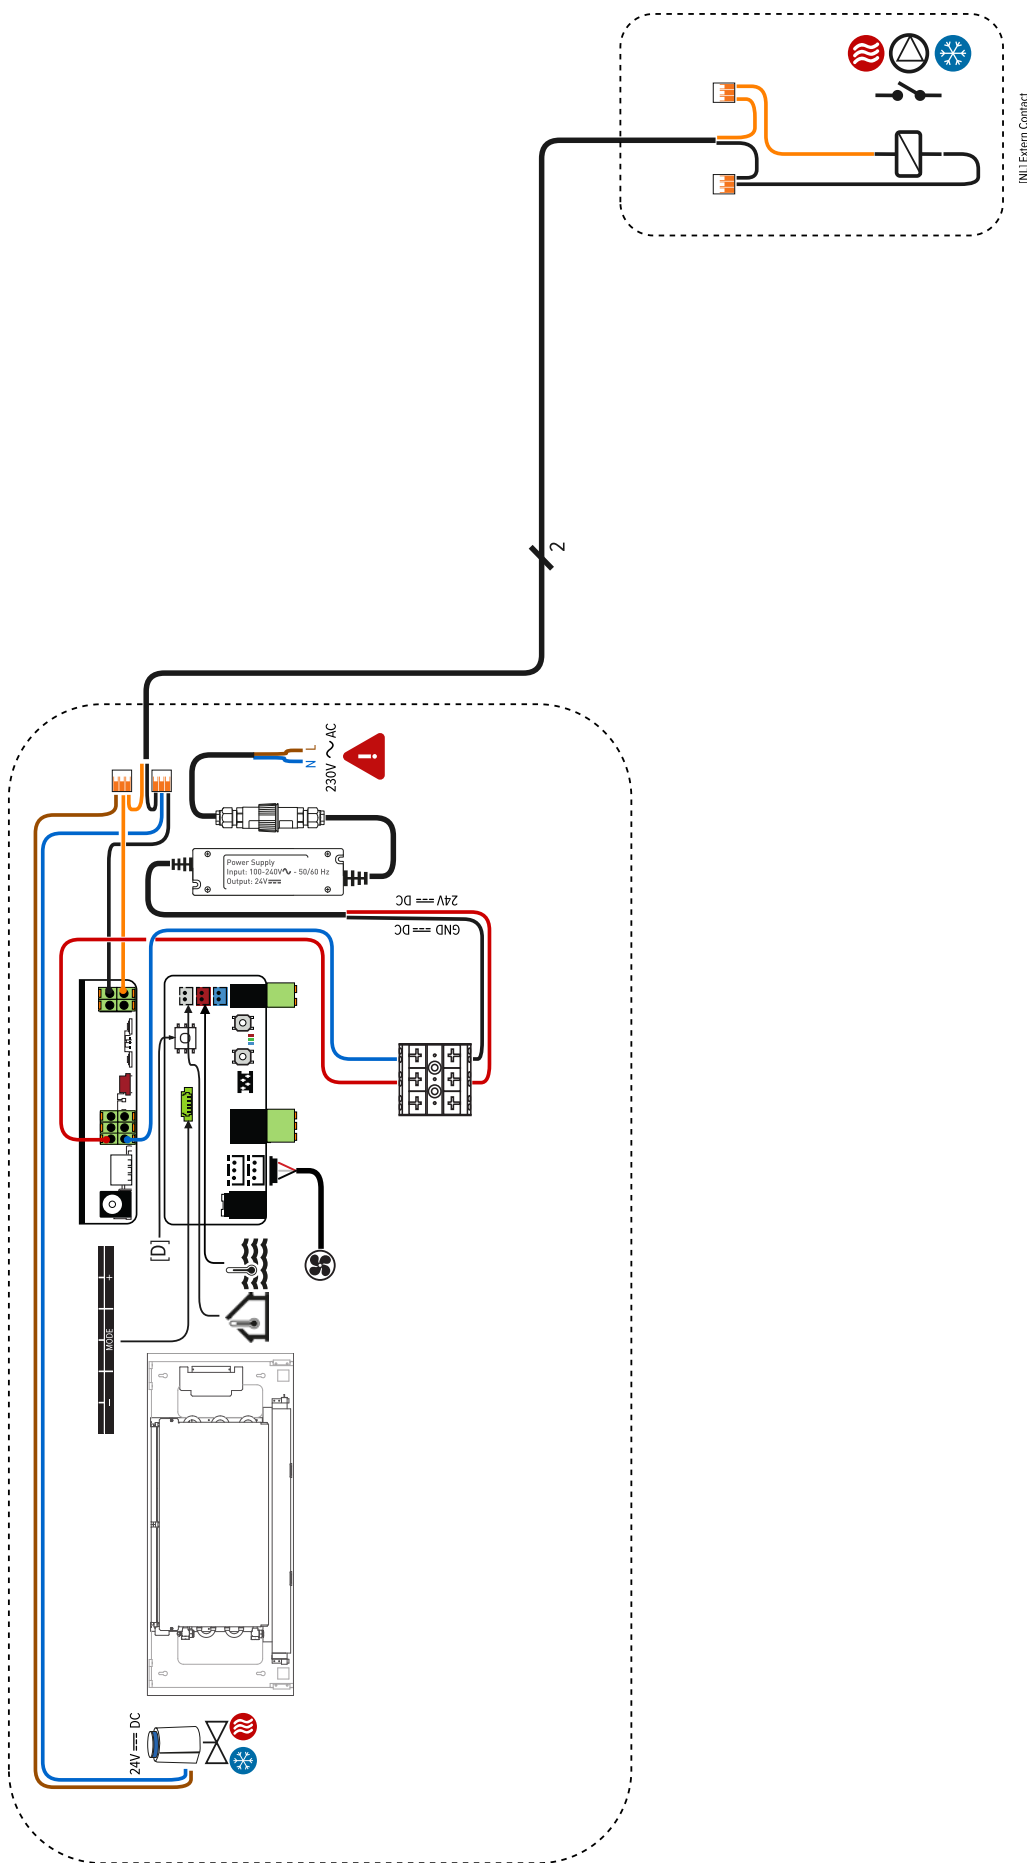


BRIZA 12 EKSEMPEL PÅ PRØVE 1

- to-rørs system
- betjening uden for enheden
- termostat JRT-100 TW eller TB (wifi)
- BMS
- komponent effekt (inde i enheden)
- termostatventil inde i enheden (24 V)
- eksternt signal

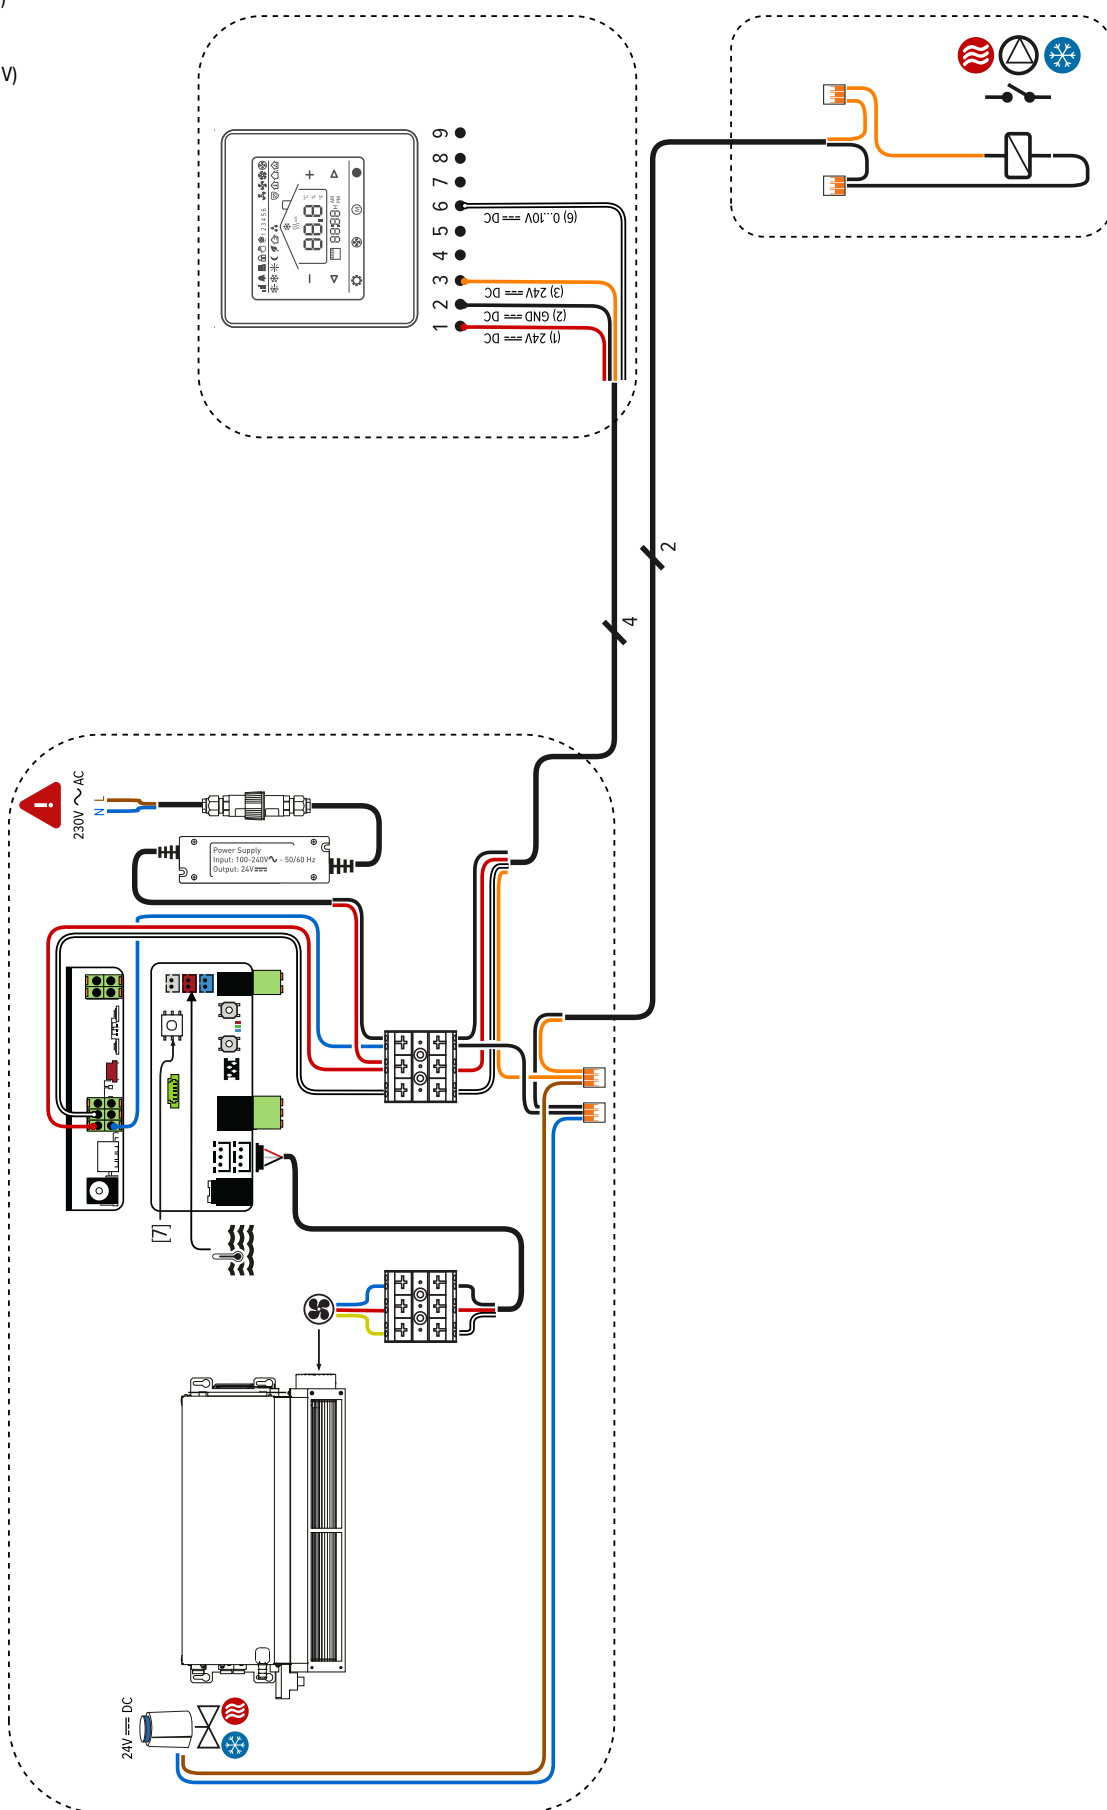


BRIZA 12 EKSEMPEL PÅ PRØVE 2

- to-rørs system
- betjening uden for enheden
- termostat JRT-200
- BMS
- strømforsyning DIN-skinne montering (udenfor enheden)
- termostatventil uden for enheden (24 V)
- eksternt signal

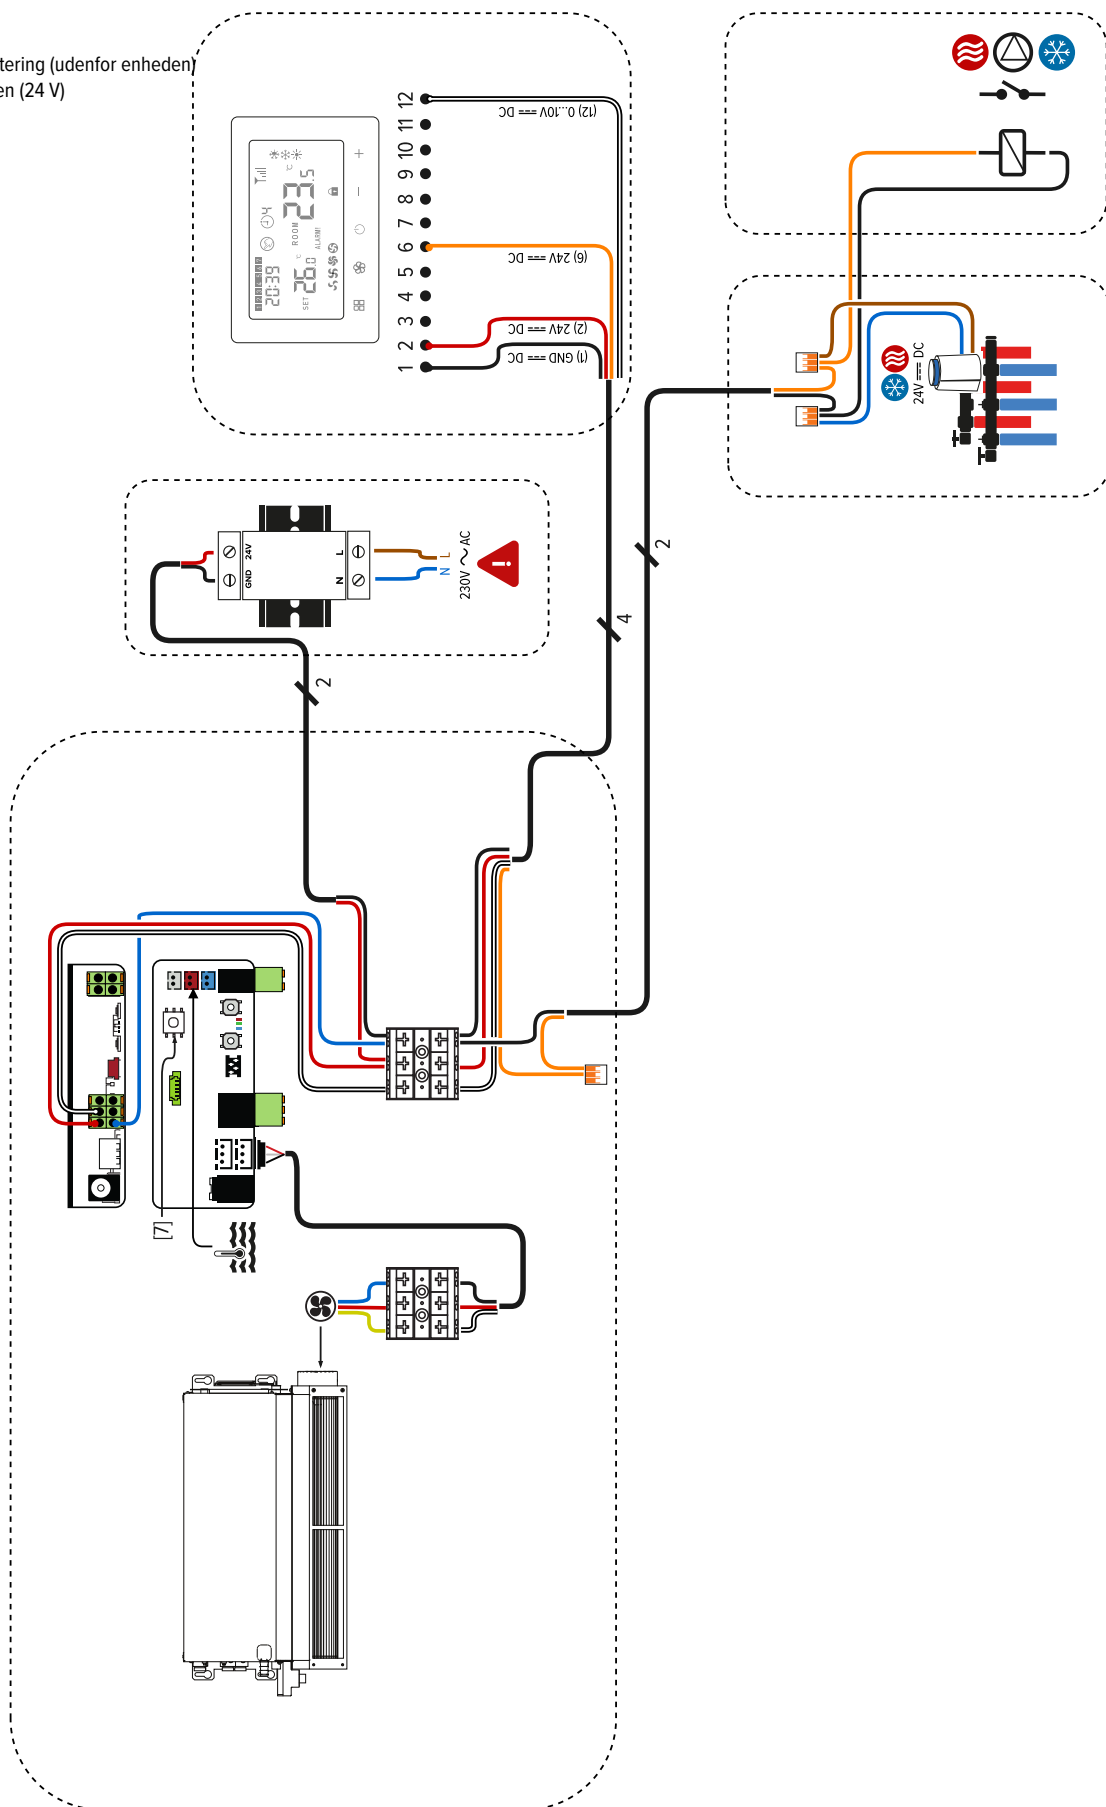


BRIZA 12 EKSEMPEL PÅ PRØVE 3

- to-rørs system
- betjening uden for enheden
- Automatik/CTS-anlæg
- BMS
- komponent effekt (inde i enheden)
- termostatventil uden for enheden (24 V)
- intet eksternt signal

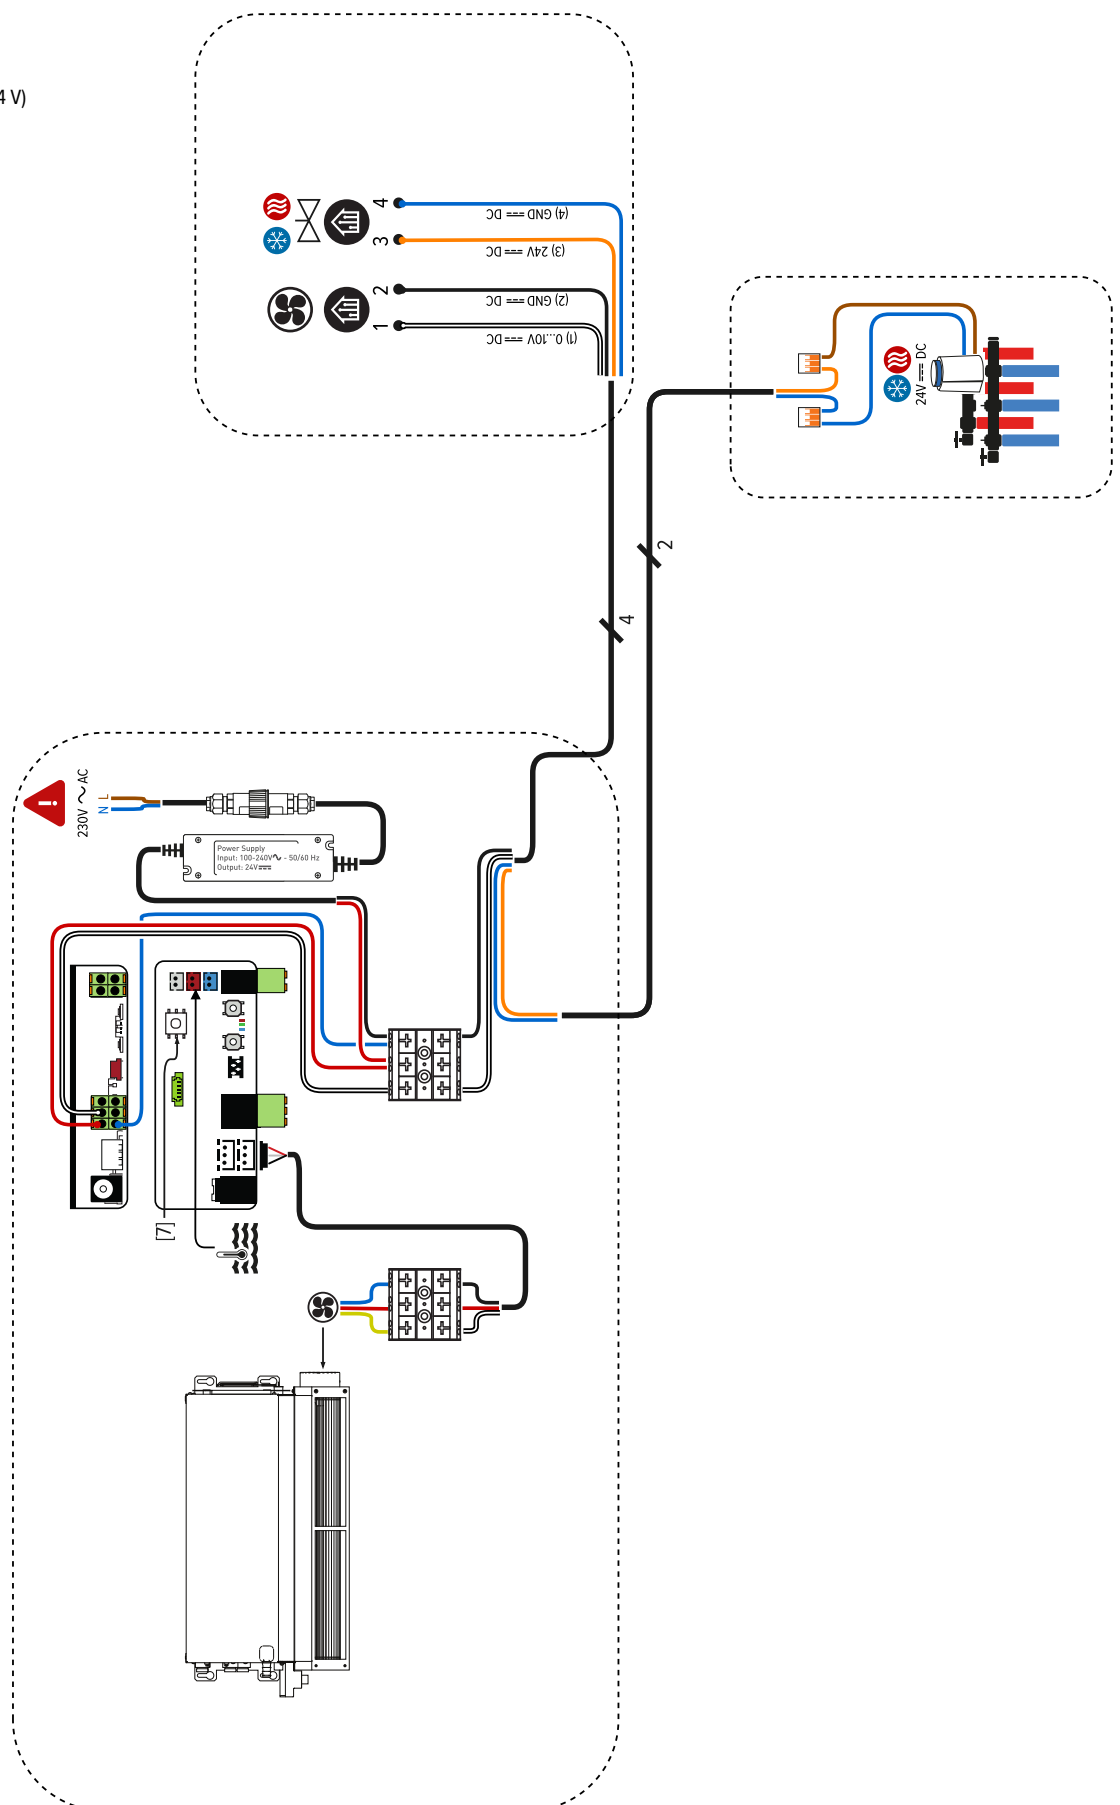


BRIZA 22 / 26 EKSEMPEL PÅ PRØVE 1

- 4-rørs
- betjening uden for enheden
- termostat JRT-100 TW eller TB (wifi)
- ingen styring
- komponent effekt (inde i enheden)
- termostatventil inde i enheden (24V)
- intet eksternt signal

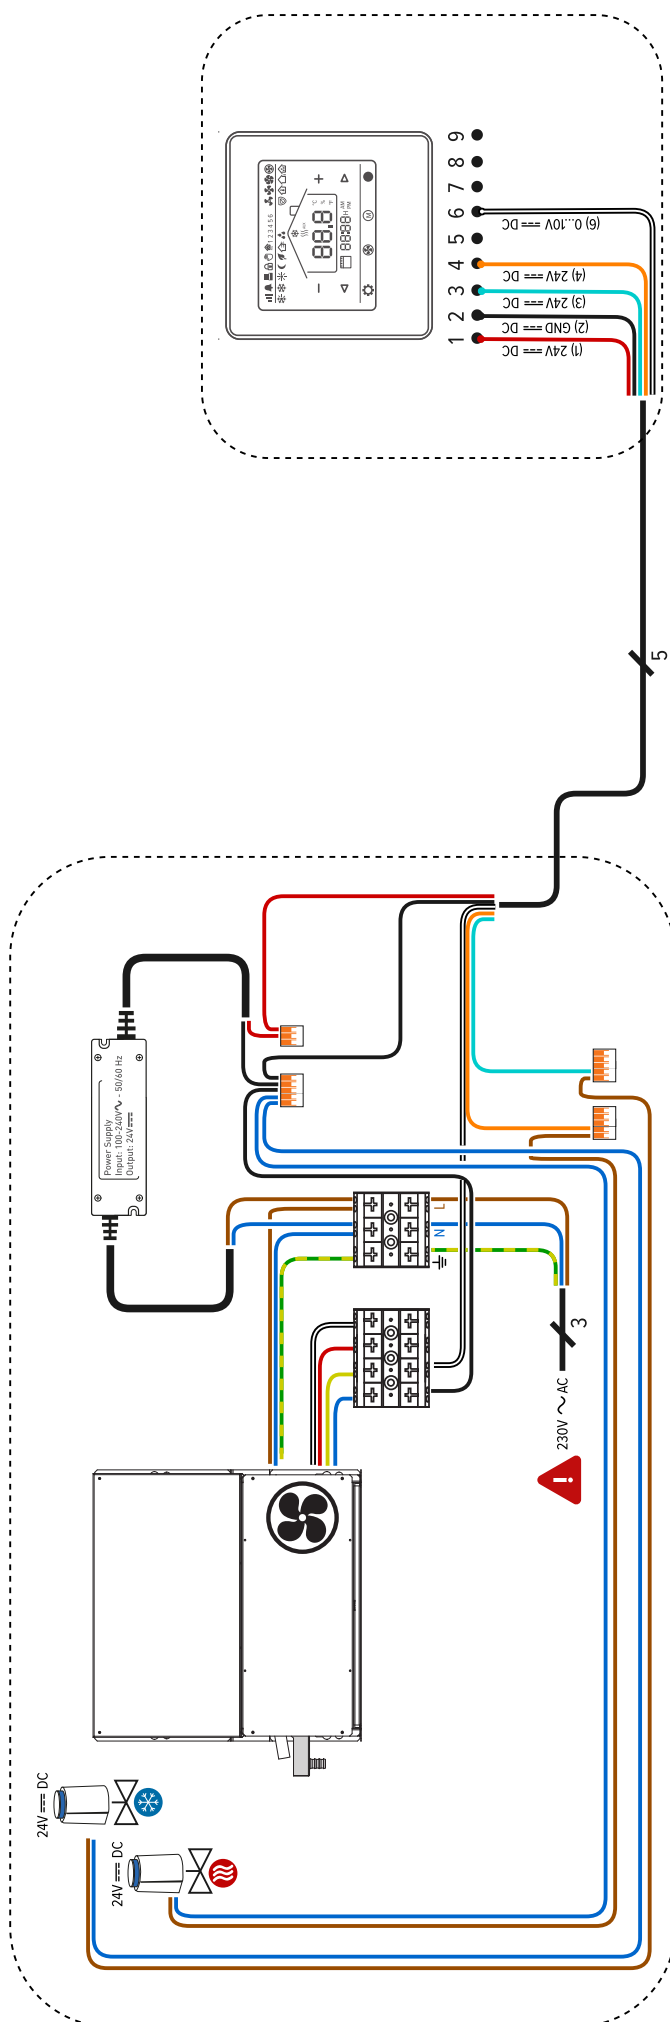


BRIZA 22 / 26 EKSEMPEL PÅ PRØVE 2

- 4-rørs
- betjening uden for enheden
- termostat JRT-200 W
- ingen styring
- indbygget strømforsyning
- termostatventil inde i enheden (24 V)
- eksternt signal

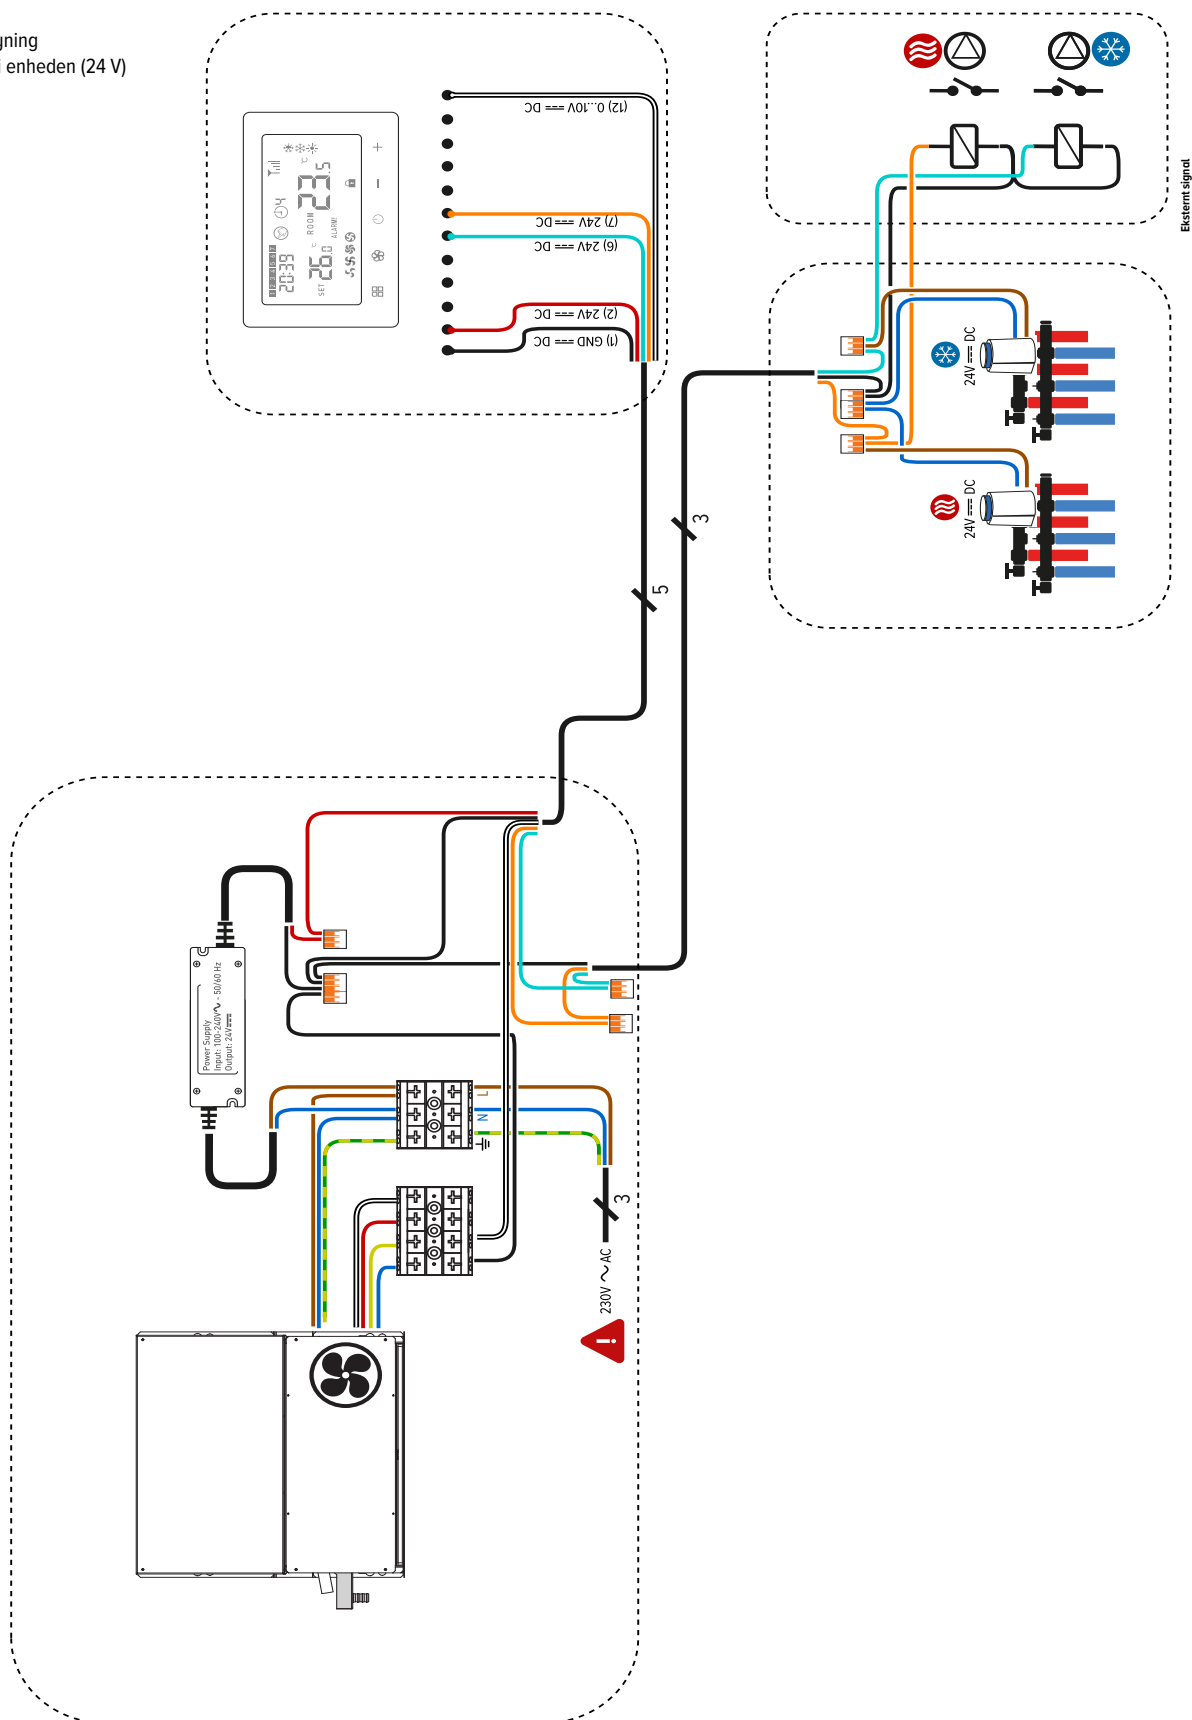


BRIZA 22 / 26 EKSEMPEL PÅ PRØVE 3

- 2-rørs
- betjening uden for enheden
- Automatik/CTS-anlæg
- styring: Jaga BMS
- strømforsyning DIN-skinne montering (udenfor enheden)
- termostatventil inde i enheden (24 V) - 0 ... 10V kontrol
- intet eksternt signal

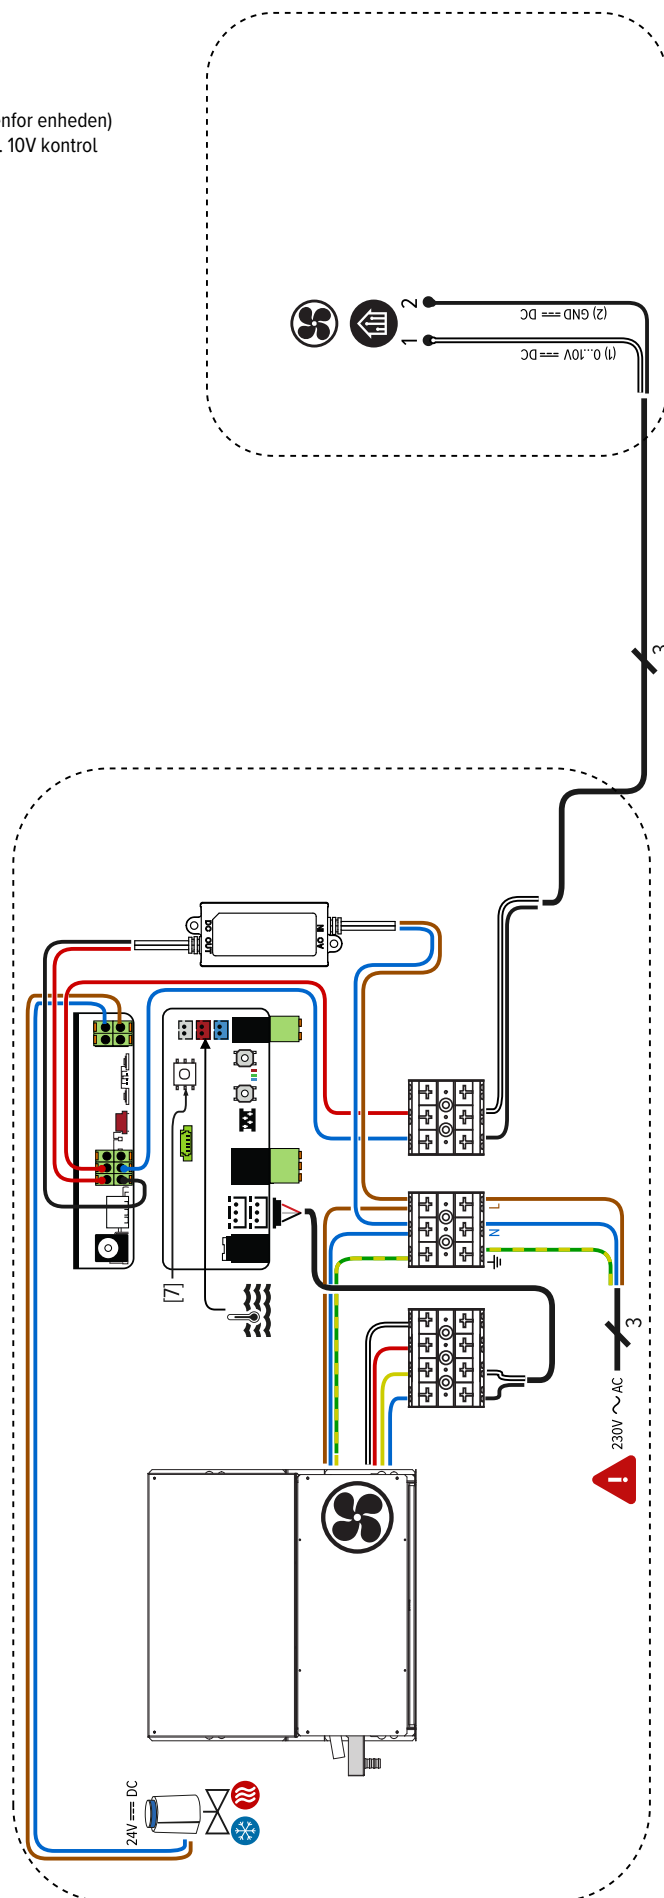

BRIZA 22 / 26 EKSEMPEL PÅ PRØVE 4

- 4-rørs
- betjening uden for enheden
- Automatik/CTS-anlæg
- ingen styring
- ingen ernæring
- termostatventil inde i enheden (24 V)
- intet eksternt signal

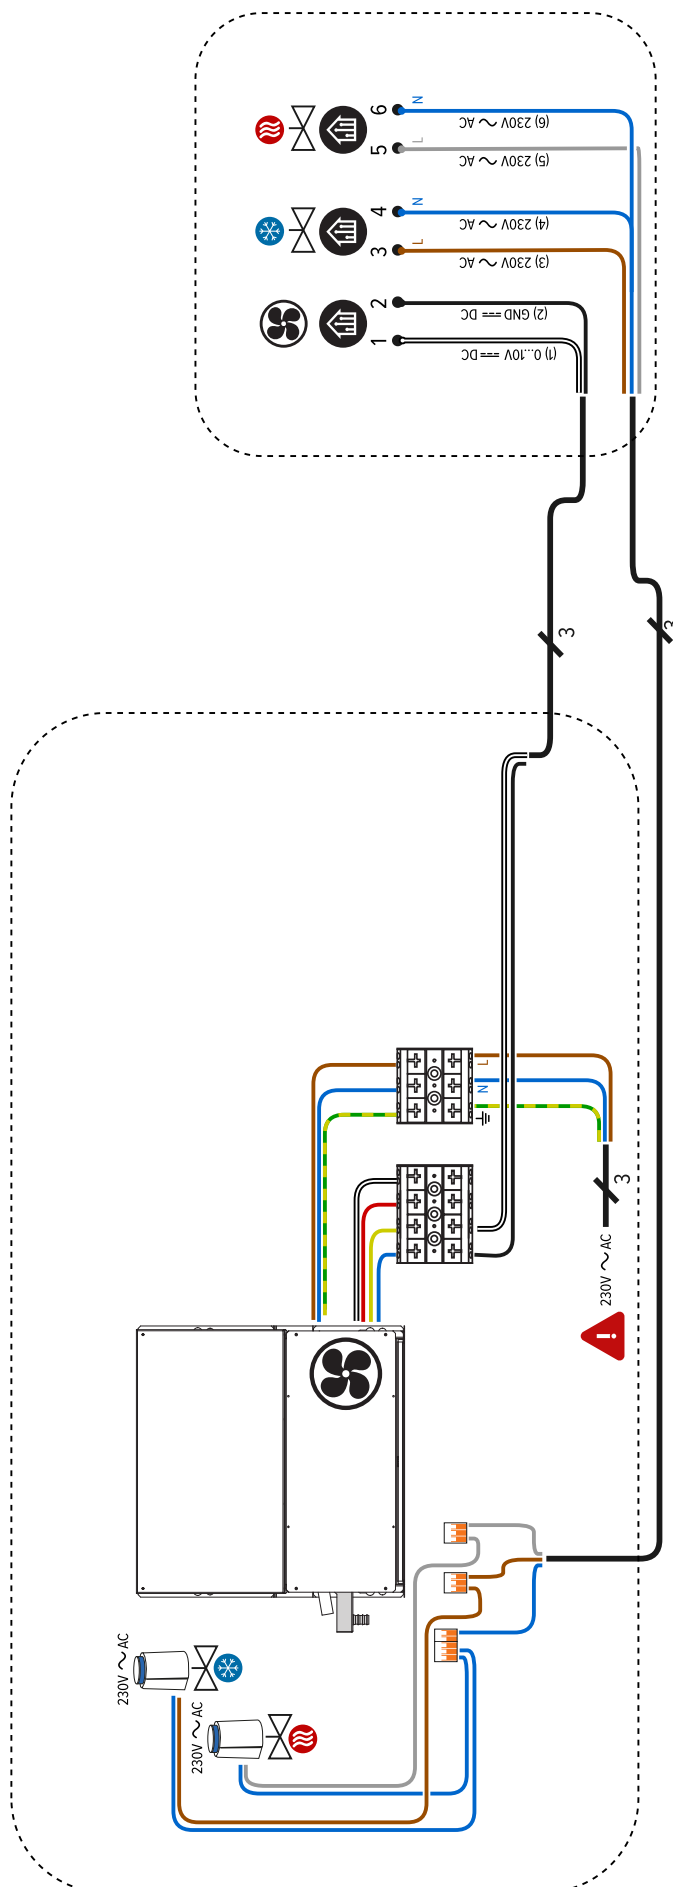



JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

In need of some advice? Make an appointment at the Jaga Advice Centre.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com