

jaga
CLIMATE DESIGNERS



KNOCKONWOOD FRITSTÅENDE DBE



KNOCKONWOOD FRITSTÅENDE DBE


INDHOLDSFORTEGNELSE	3
TEKNISKE DATA	5
Mål	5
Standardlevering	5
Træ finish	5
Teknisk tabel	5
Korrektionsfaktor	6
Retningslinje for begrænsning af lyd ved	6
Tryktab	7



KNOCKONWOOD FRITSTÅENDE



MÅL (i cm)

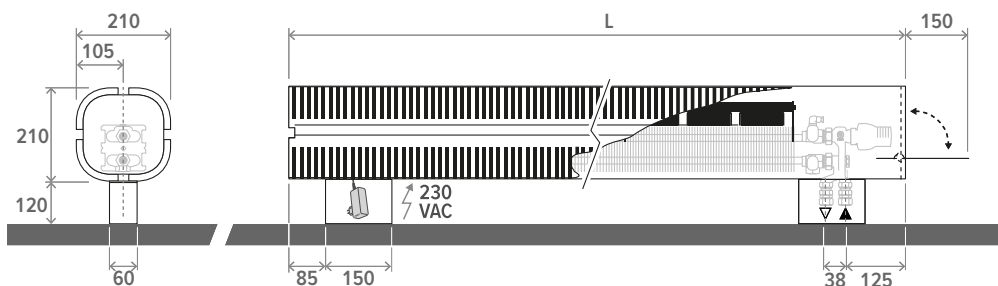


STANDARDLEVERING

- komplet formonteret radiator og let adgang i siderne for temperaturkontrol.
- beklædning af buet krydsfiner med ædelfiner, satinlakeret
- færdigmonteret DBE sæt med betjening, styring og strømforsyning 12 VDC
- Low-H₂O varmeveksler Type 15
- ben og sidepaneler i sandblæst grå 001, termostathoved skjult bag sidepanelet.
- faste fødder: højde 12 cm
- Jaga ventil og termostathoved, kan tilsluttes til venstre eller højre i benene.
- vinklet luftventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"

TRÆ FINISH

Trækabinettet er afsluttet med en ridsefast polyurethanlak, satinmat, glansgrad 40 %. Høj UV-modstand.

Fås fra lager i højde 055 og længde 060 til 140.

	
700 Eg neutral	740 Zebrano neutral
Fås på forespørgsel	
	
760 Ahorn neutral	720 Bøg neutral
	
701 Eg bleget	721 Bøg bleget
	
710 Mahogni	702 Eg wenge-farvet
	
780 Valnød	

BESTILLINGSNUMMER

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

Muffekoblingsnr.
M24
Træsart
Type
Længde

Muffekoblingsnr. M24

PRÆCISIONSRØR I METAL		PLAST	
BESTILLINGSNR.	Rør [Ø]	BESTILLINGSNR.	Rør [Ø]
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

RPE/ALU		STÅLRØR TIL CENTRALVARME	
BESTILLINGSNR.	Rør [Ø]	BESTILLINGSNR.	Rør [Ø]
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

KNOCKONWOOD FRITSTÅENDE

TEKNISK TABEL

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	STANDBY (S) / COMFORT (C)	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C				VÆGT Kg	VANDINDHOLD L	BESTILLINGSNUMMER
				35/30 Watt	45/40 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
KNUF 021	110	15	S	389	575	1178		18.0	1.08	KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX
			C	420	762	1007	1678			
	130	15	S	466	690	1414		21.0	1.28	KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX
			C	541	982	1298	2164			
	170	15	S	622	920	1885		24.0	1.67	KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX
			C	721	1310	1731	2885			
	210	15	S	777	1150	2356		27.0	2.06	KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX
			C	902	1637	2164	3606			

træsart
muffekoblingsnr. M24

De angivne output for ΔT 50 og ΔT 60 er nøjagtige værdier. 50 ΔT måles i henhold til EN442, ΔT 60 beregnes i henhold til EN442. Denne tabel giver en gennemsnitlig korrektionsfaktor for alle andre ΔT , gyldig for alle dimensioner.

På www.jaga.com/selection-tools/ finder du beregningsværktøjer med de nøjagtige data. Onlineberegningværktøjerne holdes altid ajour med de nyeste data. Små forskelle mellem de allerede udskrevne tabeller og de forskellige online beregningsværktøjer er derfor helt normale og ligger inden for de tolerancegrænser, der er sat af standarden.

GENNEMSNIT AF KORREKTIONSFAKTORER FOR HYBRIDPRODUKTER - 75/65/20°C

rumtemperatur: 20°C


Gennemsnitlig N-værdi: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

rumtemperatur: 24°C

Gennemsnitlig N-værdi: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04

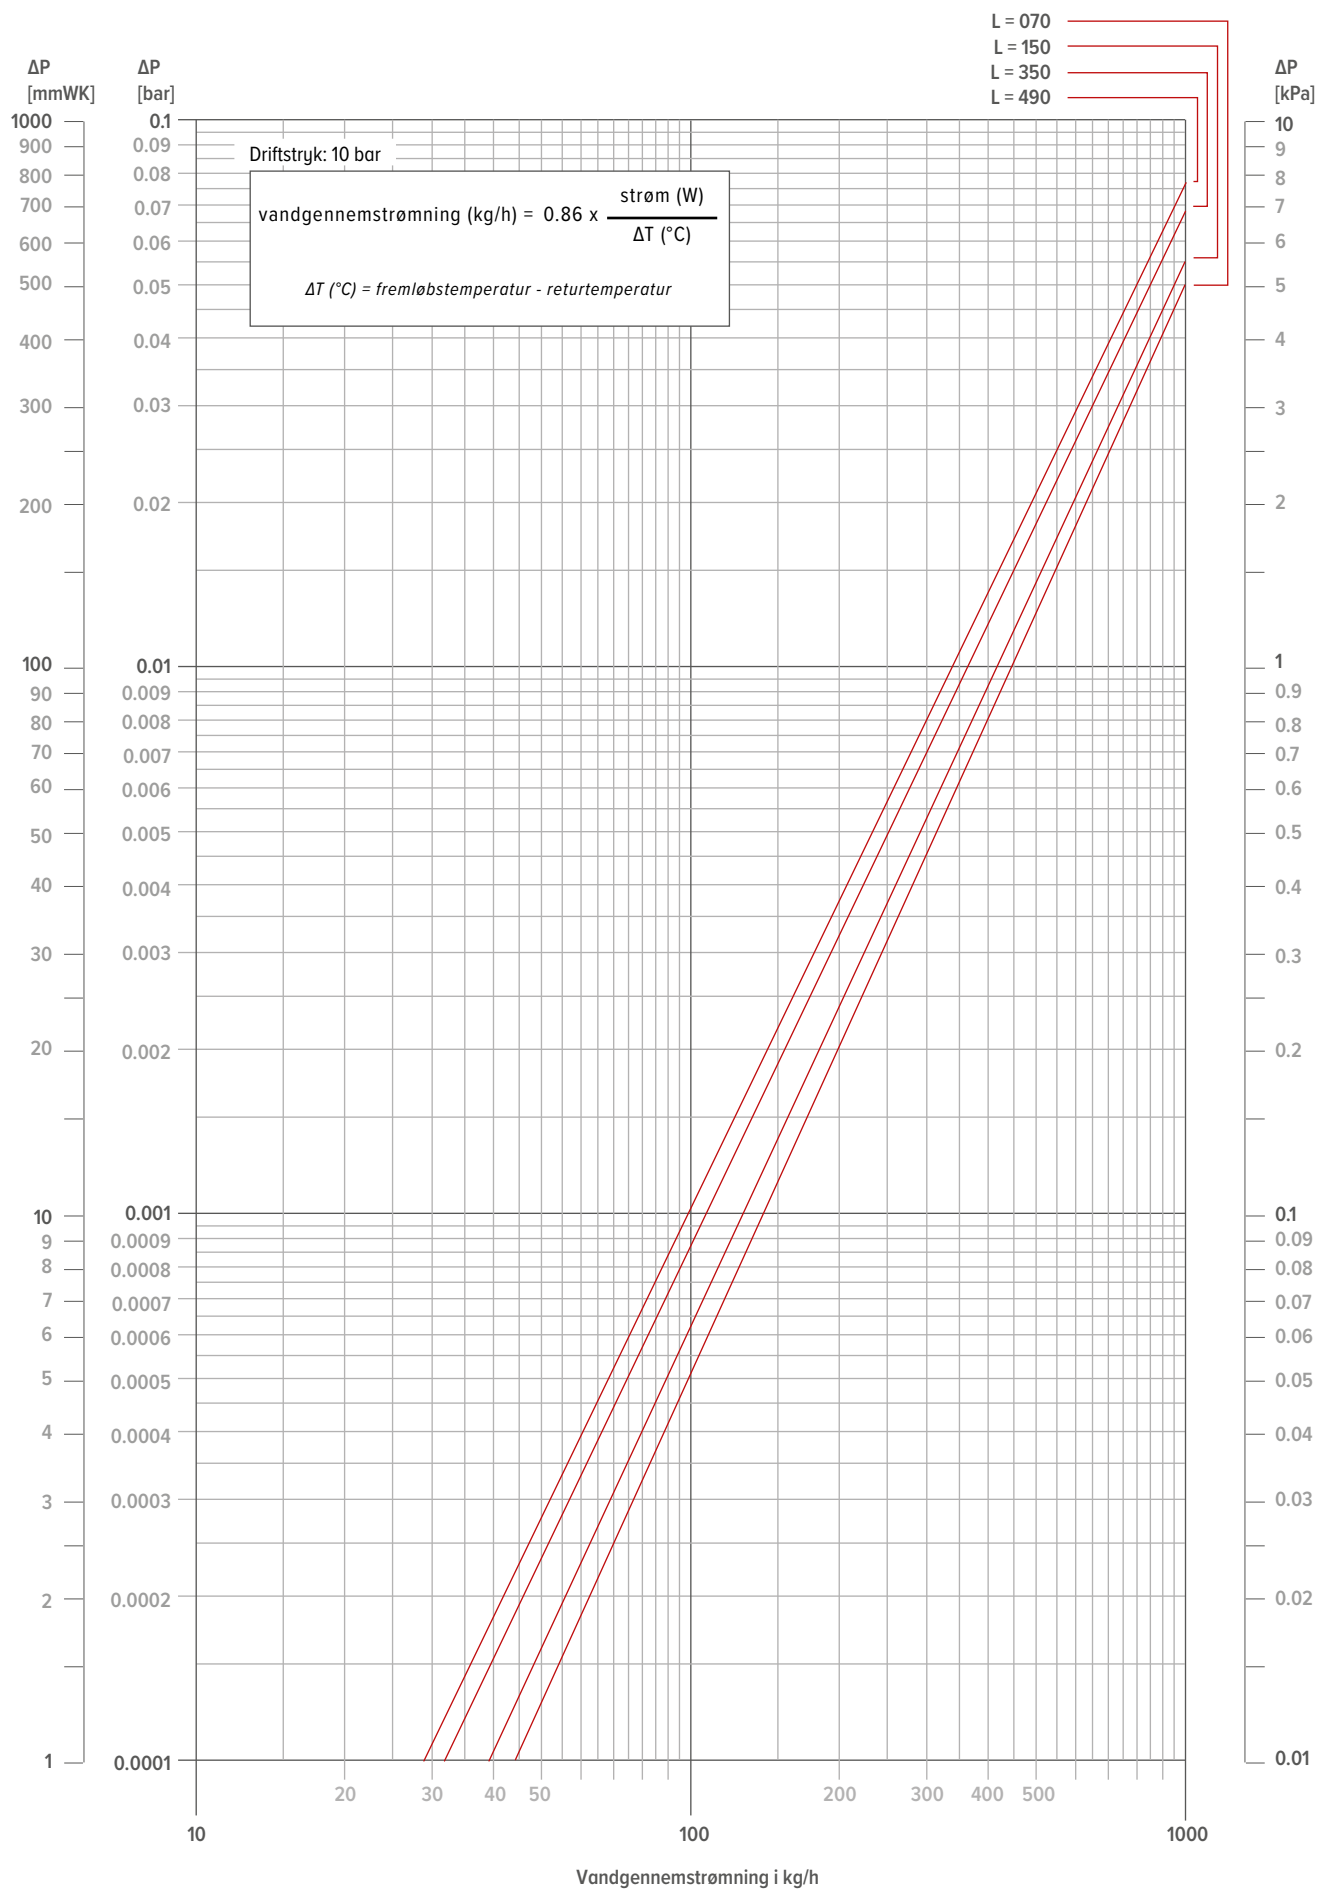



JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

In need of some advice? Make an appointment at the Jaga Advice Centre.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com