



MINI CANAL






MINI CANAL

OBSAH	3	TERMOSTAT	30
PŘEHLED MODELU	4	JEDNOTLIVÉ DÍLY	32
ÚVOD	5	KOREKČNÍ FAKTORY	36
PŘEHLED MŘÍŽKY	6	SMĚRNICE PRO OMEZOVÁNÍ HLUKU	37
Pevné mřížky z eloxovaného hliníku	6	PROUDĚNÍ	37
Designo pevné mřížky z eloxovaného hliníku	7	TLAKOVÉ ZTRÁTY	38
Svinovací mřížky z eloxovaného hliníku	8	Typ 04 oboustranný	38
Svinovací mřížky z ušlechtilé oceli	9	Typ 05	39
Svinovací dřevěné mřížky	10	Typ 09	40
Designo svinovací dřevěné mřížky	11	Typ 10	41
PŘEHLED ROHOVÉ DÍLY 90° NEBO 135°	12	Typ 14	42
TECHNICKÉ INFORMACE	14	Typ 15	43
Složení	14	Typ 19	44
Kódování	15	Typ 20	45
Standardní dodávka	15	SPECIÁLY	46
Přehled výrobků	16	Ostatní systémy ventilace	48
Rozměry	16	Speciální verze	48
Umístění	16	Speciální příslušenství	50
Princip činnosti	16	Mřížky & rámy	51
Mřížka přehled	17		
Příslušenství	18		
Hydraulické připojení	19		
Tabulka-technické údaje	20		
Výška 009	20		
Výška 011	23		
Výška 014	26		
Výška 019	28		

Chcete větší výkon?
Potom zvolte
Mini Canal Pro

Chcete také chlazení
Light Cooling? Potom zvolte
Mini Canal Hybrid.



	MINI CANAL					MINI CANAL PRO					MINI CANAL HYBRID				
PRINCIP ČINNOSTI	přirozená konvekce					přirozená konvekce					konvekce s ventilátorovými jednotkami				
ROZMĚRY															
Výška (v cm)	009 - 011 - 014 - 019					009 - 012 - 015 - 020					014				
Šířka (v cm)	14 - 18 - 26 - 34 - 42					14 - 18 - 23 - 30 - 38					26 - 34 - 42				
Délka (v cm)	070 - 130 (v krocích 10 cm) 150 - 490 (v krocích 20 cm)					070 - 130 (v krocích 10 cm) 150 - 490 (v krocích 20 cm)					070 - 130 (v krocích 10 cm) 150 - 310 (v krocích 20 cm)				
VÝKONY															
 (75/65/20°C) Watty	76 - 4184					84 - 4407					517 - 8779				
 (16/18/27°C) Watty	-					-					49 - 380				
HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ															
Dvoustranné připojení	B14 H009 & B14 H011					B14 H009 & B14 H012					-				
Jednostranné připojení	výška	009	011	014	019	výška	009	012	015	020	✓				
	šířka 14	-	-	✓	✓	šířka 14	-	-	✓	✓					
	šířka 18	✓	✓		✓	šířka 18	✓	✓	✓	✓					
	šířka 26	✓	✓	✓	✓	šířka 23	✓	✓	✓	✓					
	šířka 34	✓	✓	✓	✓	šířka 30	✓	✓	✓	✓					
	šířka 42	✓	✓	✓	✓	šířka 38	✓	✓	✓	✓					
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ															
Zdroj napětí 230 VAC	-					-					volitelné				
Zdroj napětí 24 VDC	-					-					volitelné				
PŘÍSLUŠENSTVÍ															
Kotvící sada	✓					-					✓				
Ventilace	volitelné					volitelné					volitelné				
Krycí deska	volitelné					✓					volitelné				
Izolační proužek	volitelné					volitelné					volitelné				
Nastavení výšky 0 - 4.5 cm	volitelné					✓					volitelné				
Nastavení výšky 4.5 - 10 cm	volitelné					volitelné					volitelné				
Izolace dna	volitelné					volitelné					volitelné				
3-stranná izolace	volitelné					volitelné					volitelné				
MŘÍŽKA															
Pevné hliníkové mřížky	✓					✓					✓				
Designo pevné hliníkové mřížky	✓					✓					✓				
Svinovací mřížka hliník	✓					✓					✓				
Svinovací mřížka z ušlechtilé oceli	✓					✓					✓				
Svinovací dřevěné mřížky	✓					✓					✓				
Designo svinovací dřevěné mřížky	✓					✓					✓				
Svinovací hliníkové mřížky	-					✓					-				

MINI CANAL

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY A NÍZKÁ INSTALAČNÍ HLOUBKA

Pro prostory se širokými okny, prosklenými plochami, skleníky, výkladní skříně a kancelářské prostory.

Již od výšky 9.3 cm. Vhodné řešení do patrových budov, pro všechny typy podlah.

Pod mřížkou se skrývá výměník tepla Low-H₂O s extrémně rychlou reakční dobou.

Vnitřní části tělesa Mini Canal jsou "neviditelné", díky tmavě šedému lakování.

Jediná viditelná část je mřížka, která může být dokonale sladěna s okolní podlahou nebo interiérem.

- výška od 9 cm
- dodáváno již připravené k použití
- velký výběr mřížek pro každý interiér
- 40 / 5 000 Výsledky překladu
Výsledek překladu dokonale přizpůsobená komfortní teplota
- Technologie Low-H₂O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelný výkon
- 30 let záruka na výměník tepla







PEVNÉ MŘÍŽKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU


Pevná eloxovaná hliníková mřížka s rámem ve stejné barvě

VLASTNOSTI


- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 75%
- Žádný korekční faktor týkající se výkonu

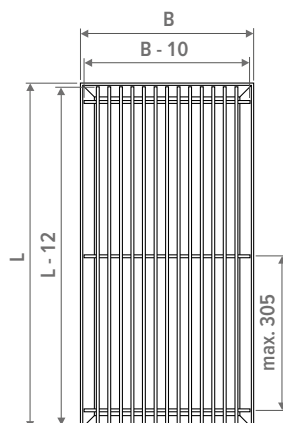

Tolerance šíře mřížky: +2 mm
(Rozměry v mm)



SNA Hliník přírodně zbarvený



SNC/XXX Lakovaná

⚠ Naše mřížky jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytižených prostorách, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.



SBL Černá



SDB Tmavě hnědá





SBR Mosazně zbarvená

DESIGNO PEVNÉ MŘÍŽKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU


Designo pevná mřížka z eloxovaného hliníku, se zmenšeným rozestupem mezi lamelami. Rám je v barvě mřížky

VLASTNOSTI

- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 62.5%
- korekční faktor výkonu: 0.97

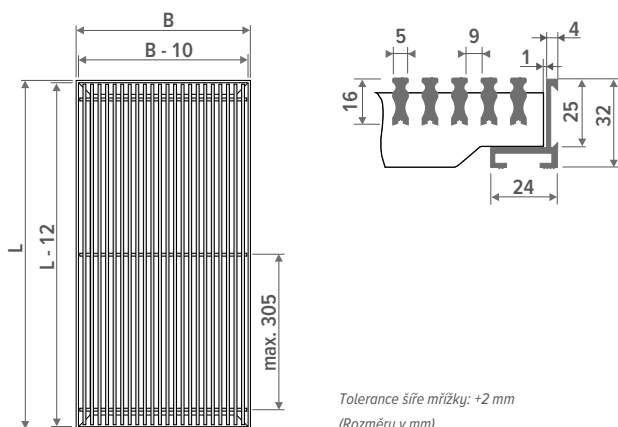

DNA Hliník přírodně zbarvený



DNC/XXX Lakovaná

⚠ Naše mřížky jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytížených prostorách, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.



DBL Černá



DDB Tmavě hnědá






DBR Mosazně zbarvená

SVINOVACÍ MŘÍŽKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU


Svinovací mřížka z eloxovaného hliníku s rámem ve stejné barvě.

VLASTNOSTI

- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 70%
- Žádný korekční faktor týkající se výkonu

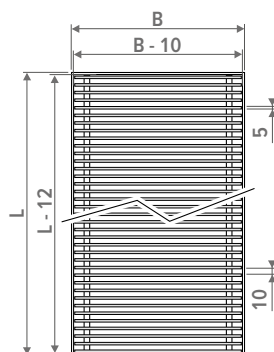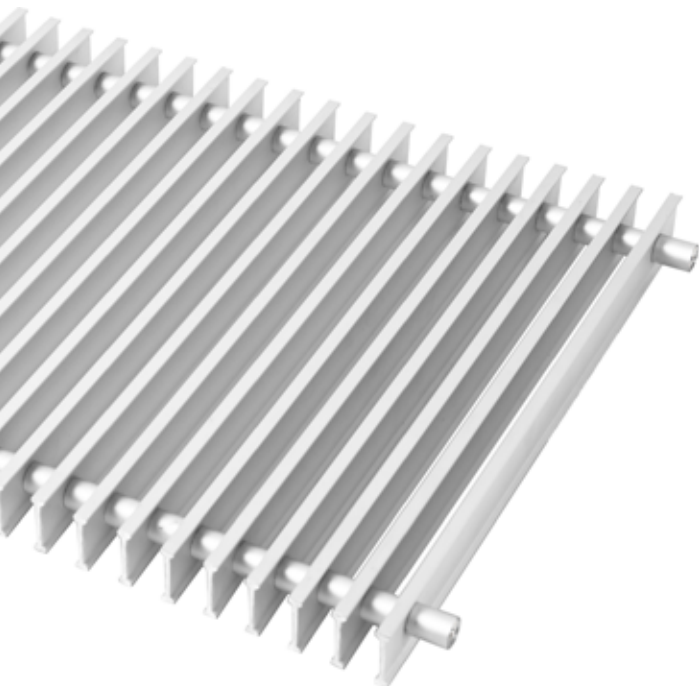

Tolerance šíře mřížky: +2 mm
(Rozměry v mm)



RNA Hliník přírodně zbarvený




RBL

Černá




RDB

Tmavě hnědá



RBR

Mosazně zbarvená

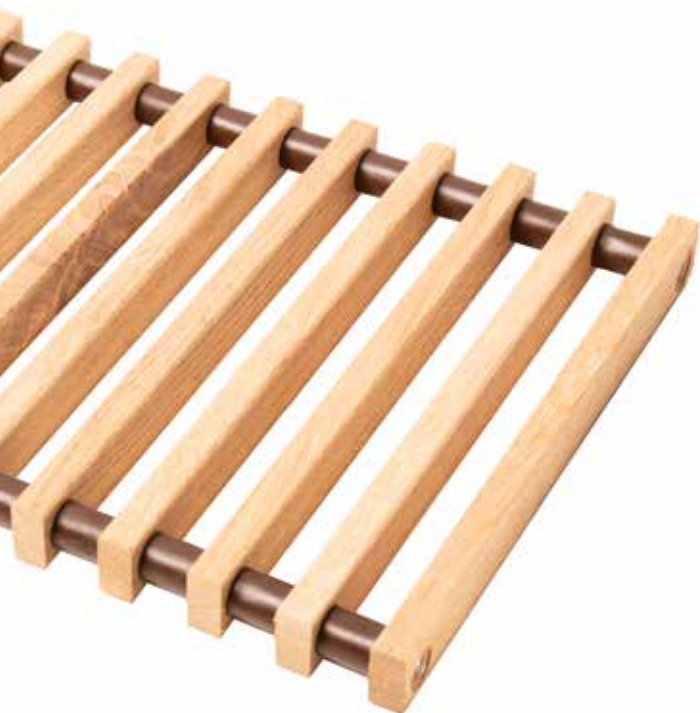


SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

Svinovací mřížka přírodní nebo lakovaná, s tmavě hnědými distančními válečky. Rám z hnědými eloxovaného hliníku


VLASTNOSTI

- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 63%
- korekční faktor výkonu 0.97




Tolerance šíře mřížky: +2 mm
(Rozměry v mm)

ŠÍŘKA MŘÍŽKY ≤ 40.8 CM



ŠÍŘKA MŘÍŽKY ≥ 44.8 CM




SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY PŘÍRODNĚ ZBARVENÉ



RON

Dub přírodní



RBN

Buk přírodní



RMN


Merbau přírodní

DESIGNO SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

Designo svinovací mřížka přírodní nebo lakovaná, s distančními válečky z eloxovaného hliníku. Zmenšený rozestup lamel. Rám z přírodně zbarveného eloxovaného hliníku


VLASTNOSTI

- vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
- prostupnost: 52%
- korekční faktor výkonu: 0.93


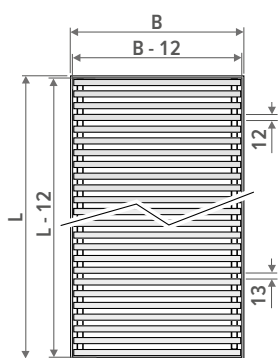


Tolerance šíře mřížky: +2 mm
(Rozměry v mm)

ŠÍŘKA MŘÍŽKY ≤ 40.8 CM



ŠÍŘKA MŘÍŽKY ≥ 44.8 CM

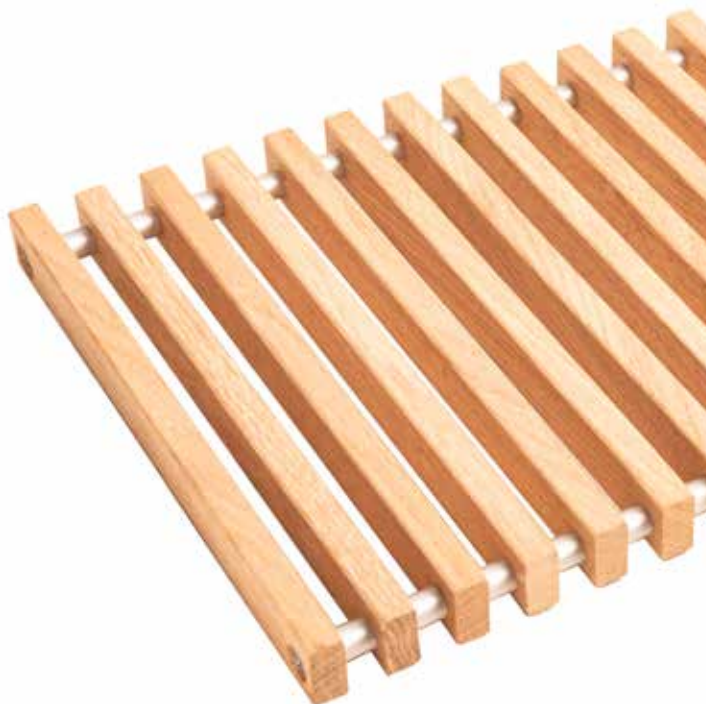

DESIGNO SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY PŘÍRODNĚ ZBARVENÉ



DON

Dub přírodní

DBN

Buk přírodní



PRO DŘEVĚNÉ A HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY

- pro objednání rohových dílů doplňte kód Mini Canal o požadovaný úhel (viz kód rohu na obrázcích níže)
- dodávka: potrubí, mřížka a příslušenství pro skrytou montáž
- pokud je to možné, použijte standardní délky, abyste se vyhnuli dodatečným nákladům.
- Výkony jsou uvedeny v tabulkách příslušné délky
- prosím přiložte k objednávce výkres.



PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

MICL 009 110 14 RNA TW090 TM090

LEGENDA (v mm)

B	140	180	260	340	420
A	60	75	110	140	175


JEDNODUCHÝ ROH



C01: M090 (roh 90° M)



C03: W090 (roh 90° W)



C02: M135 (roh 135° M)




C04: W135 (roh 135°)




SPECIÁLNÍ ROHOVÉ DÍLY/ ÚHLY

Viz nabídka

DVOJITÉ ROKY

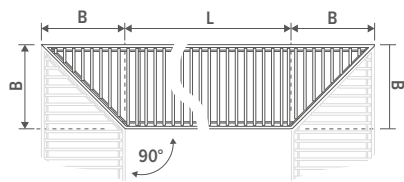



C11: TW090/TM090 (2 x roh 90° T)



C05: PW090/PW090 (2 x roh 90° PW)



C08: PM090/PM090 (2 x roh 90° PM)

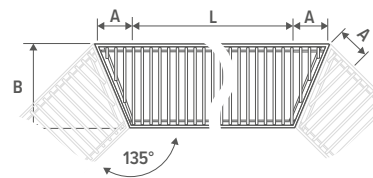



C13: TW135/TM135 (2 x roh 135° T)



C10: PM135/PM135 (2 x roh 135° PM)



C07: PW135/PW135 (2 x roh 135° PW)

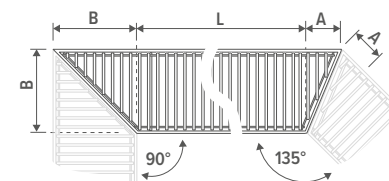

C12: TW090/TM135 (roh 90° & 135° T)



C14: TW135/TM090 (roh 135° & 90° T)



C06: PW090/PW135 (roh 90° & 135° PW)



C09: PM090/PM135 (roh 90° & 135° PM)



SPECIÁLNÍ ROHOVÉ DÍLY/ ÚHLÝ

Viz nabídka

KRYCÍ DESKA

chrání jednotku před znečištěním a poškozením během stavebních prací

MŘÍŽKA

Hliníkové a dřevěné mřížky v různých barvách a materiálech



Pevné hliníkové
mřížky

Designo pevné
hliníkové mřížky

Svinovací
mřížka hliník

Svinovací
dřevěné mřížky

Designo
svinovací
dřevěné mřížky

VÝMĚNÍK TEPLA LOW-H₂O

Hyper reaktivní výměník tepla Low-H₂O z mědi a hliníku je srdcem všech ekologických produktů Jaga.



ODVZDUŠŇOVAČ

VOLBA

izolační proužek z černé gumy tlumí nárazy

KONZOLE

z elektroliticky pozinkovaného ocelového plechu, tmavě šedý lak RAL 7024

ZÁSLEPKY

pro připojovací otvory, vyrobeny z černého plastu

DÍL S PERFOROVANÝMI OTVORY PRO SPOJENÍ ŠACHET

s možností standardní řadové montáže

KOTVÍCÍ SADA počet podle délky

HLINÍKOVÝ L-PROFIL / Z-PROFIL

z eloxovaného hliníku, barva přizpůsobená mřížce



L-Profil
MICL

Z-profil
MICZ

ŠACHTA MINI CANAL

pozinkovaného plechu metodou Sendzimir o tloušťce 1 mm s otvory pro připojení na obou stranách

VOLITELNÝ(É) NÁUSTEK

(náústky)
pro napojení
vzduchotechniky

VOLBA

Snadné nastavení výšky
pro nerovné podlahy.
S protihlukovou izolací.

OBJEDNACÍ KÓD MINI CANAL

MICX	HHH	LLL	BB	RRR	CCC	P	ii	hh	VV	ccc	
											Volba:
											Volba: vývod vzduchu
											Volba: nastavení výšky
											Volba:
											Volba: krycí deska
											Barva mřížkou
											Mřížka
											Šířka
											Délka
											Výška
											Profil:
											s rámem (L-Profil): L
											s krycím rámem (Z-profil): Z

STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- výměníkem tepla Low-H₂O met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- odvětrávacím ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"
- mřížkou + předmontovaným rámem L-profilu nebo Z-profilu
- kotvicí sada

PROFIL

L-Profil: MICL



Z-profil: MICZ



VÝŠKA / ŠÍŘKA

VÝŠKA	ŠÍŘKA	14	18	26	34	42
009		✓	✓	✓	✓	✓
011		✓	✓	✓	✓	✓
014		✓	-	✓	✓	✓
019		-	-	✓	✓	✓

DÉLKA

070 cm až 490 cm

MŘÍŽKA




BARVA MŘÍŽKOU

Naše mřížky jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytižených prostorách, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krycí deska




Nastavení výšky




Vývod vzduchu



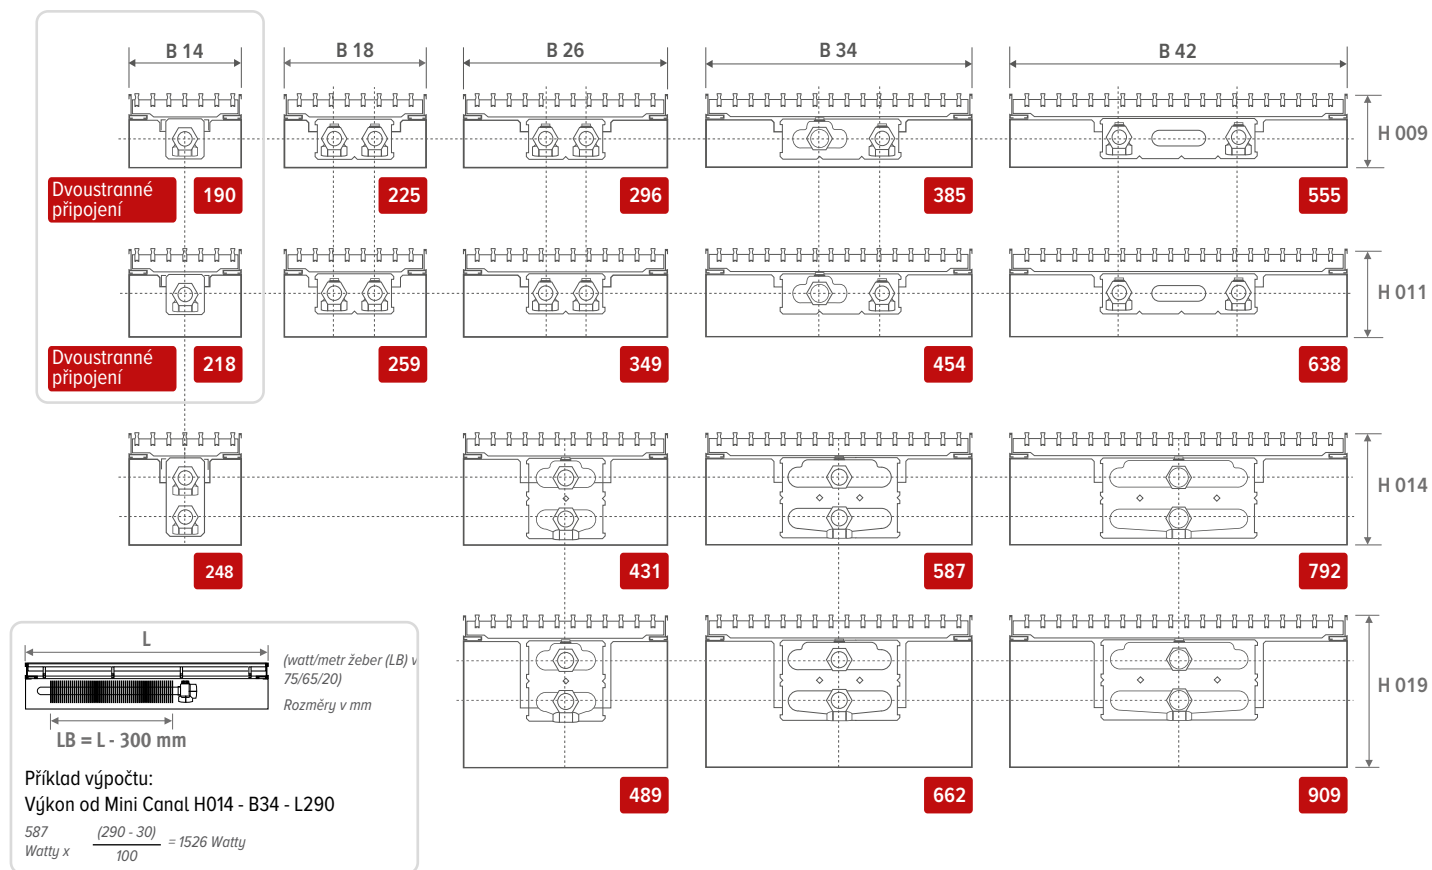

ROZMĚRY (v mm)

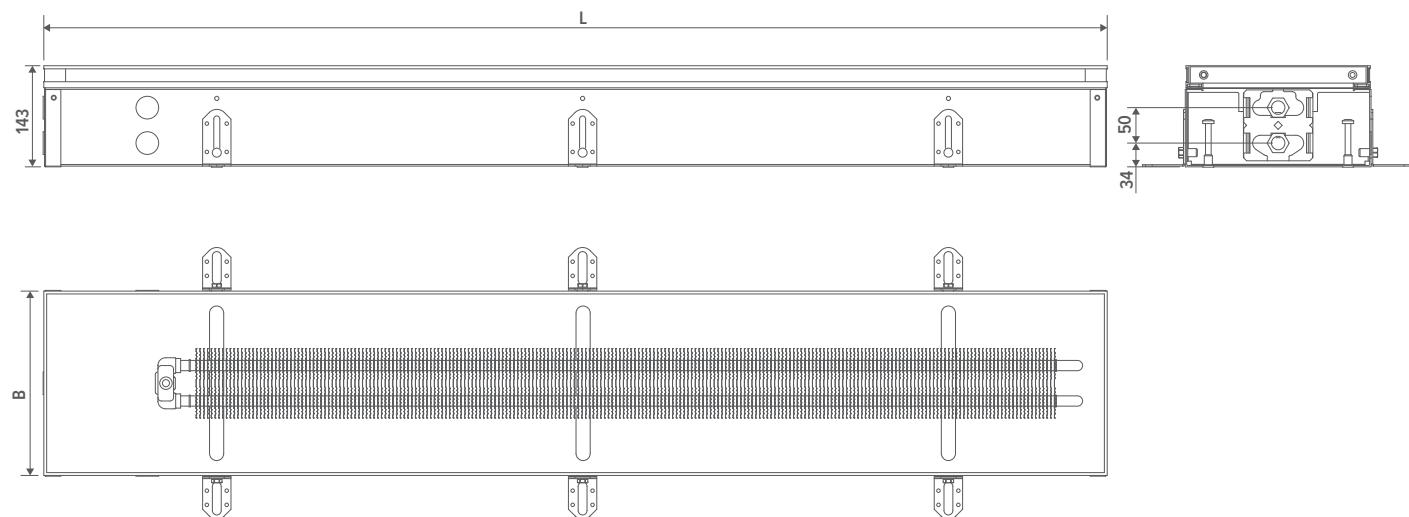


UMÍSTĚNÍ

- pro vyrovnání s hotovou podlahou použijte kotvící železa nebo volitelné nastavení výšky
- protáhněte trubky a utěsněte průchozí otvory
- V případě potřeby zajistěte další trubku pro termostatickou hlavici s dálkovým nastavením
- Zkontrolujte tlak v systému
- dokončete podlahu

PRINCIP ČINNOSTI

vytváří tepelnou clonu, která vás zbaví tohoto nepříjemného pocitu: studený vzduch vnikající dovnitř skrz prosklené plochy a studený vzduch u podlahy, jsou ohřívány a promíchávány se vzduchem v místnosti. Tímto je dosažena vyrovnaná a příjemná vnitřní teplota.

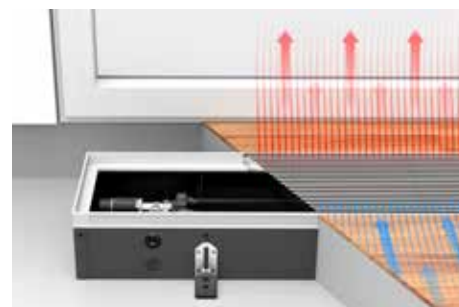

KATEGORIE 1



SNA
Pevné hliníkové
přírodní



SBR
Pevné hliníkové
Mosazně zbarvená

KATEGORIE 2



DNA
Designo
Pevné hliníkové
přírodní



DBR
Designo pevné
hliníkové Mosazně
zbarvená



ddb
Designo pevné
hliníkové Tmavě
hnědá

KATEGORIE 3



RBL
svinovací hliníkové
Černá



RDB
svinovací hliníkové
Tmavě hnědá



SDB
Pevné hliníkové
Tmavě hnědá




SBL
Pevné hliníkové
Černá




DBL
Designo
pevné hliníkové
Černá



RBR
Svinovací hliníkové
Mosazně zbarvená




SNC XXX
pevné hliníkové
lakované



DNC XXX
Designo
pevné hliníkové
lakované



DON
Designo
Dřevěné svinovací
dub přírodně
zbarvený



RNA
svinovací hliníkové
přírodní



RBN
Dřevěné svinovací
buk přírodně
zbarvený




RON
Dřevěné svinovací
dub přírodně
zbarvený



DBN
Designo
Dřevěné svinovací
buk přírodně
zbarvený

MINI CANAL


KRYCÍ DESKA



- deska z dřevotřísky, tloušťka 22 mm
- chrání jednotku před znečištěním a poškozením během stavebních prací

KÓD	Přemontovaný
MICL HHH LLL BB XXX P	
vyplňte kód mřížky	
Vložte kód šířky	
vyplňte délku	
zadejte výšku	

IZOLACE DNA




⚠ (samostatně nedodáváno)

- Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm
- slouží také jako hluková izolace

KÓD	Přemontovaný
MICL HHH LLL BB XXX I1	
vyplňte kód mřížky	
Vložte kód šířky	
vyplňte délku	
zadejte výšku	

3-STRANNÁ IZOLACE



⚠ (samostatně nedodáváno)

Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm


KÓD	Přemontovaný
MICL HHH LLL BB XXX I2	
vyplňte kód mřížky	
Vložte kód šířky	
vyplňte délku	
zadejte výšku	

IZOLACE DNA & 3-STRANNÁ IZOLACE

⚠ (samostatně nedodáváno)

KÓD	Přemontovaný
MICL HHH LLL BB XXX I3	
vyplňte kód mřížky	
Vložte kód šířky	
vyplňte délku	
zadejte výšku	


NASTAVENÍ VÝŠKY

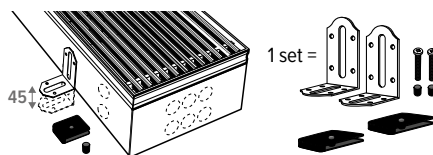

- Snadné nastavení výšky pro nerovné podlahy
- s protihlukovou izolací


KÓD	0 - 4.5 cm	Přemontovaný
MICL HHH LLL BB XXX A		
MICL HHH LLL BB XXX B	4 - 10 cm	Přemontovaný
vyplňte kód mřížky		
Vložte kód šířky		
vyplňte délku		
zadejte výšku		

DÉLKA cm	SADY	DÉLKA cm	SADY
110	2	330 > 370	7
130 > 190	3	410	8
210	4	450 > 490	10
230 > 310	5		

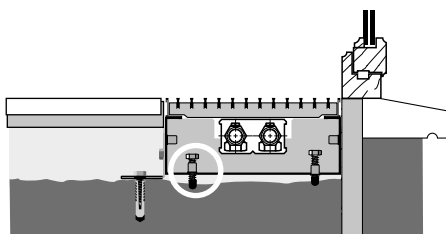

Nastavení výšky (volitelné příslušenství) je vždy dodáváno s nastavitelnými šrouby, aby bylo možné umístit těleso vodorovně.

IZOLAČNÍ PROUŽEK



- pro dřevěné a hliníkové mřížky (ne z ušlechtilé oceli)
- černý samolepící gumový proužek, tloušťka 0.5 mm
- tlumí nárazy
- role 6 m
- tlumí hluk. Objednejte příslušný počet rolí podle obvodu rámu: (šířka + délka) x 2

KÓD
7690.02

KOVOVÝ PŘIPOJOVACÍ ADAPTÉR



- připojení na přečištěný vzduch
- výška 4 cm x délka 9 cm
- pozinkovaný ocelový plech

KÓD	4 x 9 cm
MICL HHH LLL BB XXX V1	
vyplňte kód mřížky	
Vložte kód šířky	
vyplňte délku	
zadejte výšku	



- připojení na přečištěný vzduch
- rozměr náustku pro napojení na vzduchotechniku: Ø8 - Ø10 - Ø12.5
- pozinkovaný ocelový plech

KÓD	
MICL 014 LLL BB XXX V2	Ø8 cm
MICL 019 LLL BB XXX V2	Ø8 cm
MICL 019 LLL BB XXX V3	Ø10 cm
MICL 019 LLL BB XXX V4	Ø12.5 cm
vyplňte kód mřížky	
Vložte kód šířky	
vyplňte délku	

PLASTOVÝ PŘIPOJOVACÍ ADAPTÉR




- předmontované z výroby
- výška 5.2 cm x délka 13.2 cm
- syntetický materiál
- se zacvakávacím systémem
- se 2 O-kroužky

KÓD	Předvrtané otvory PŘEDMONTOVANÝ
MICL HHH LLL BB XXX V5	
MICL HHH LLL BB XXX V6	
vyplňte kód mřížky	
Vložte kód šířky	
vyplňte délku	
zadejte výšku	

MINI CANAL

Mini Canal H009 & H011

Připojovací sada 3/4" Eurokonus



sada 271 Kv max. 0.6

DVOUSTRUBKA TERMOSTATICKÉ HLAVICE

COMC JH2 AB 4...	AB	
COMC JH2 RD 4...	RD	
COMC JH2 RW 4...	RW	
COMC JH2 MA 4...	MA	
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	
COMC JH2 23 4...	23 (230VAC)	

vyplňte kód svěrného šroubení

Mini Canal H014 & H019

Připojovací sada 3/4" Eurokonus



sada 272 Kv max. 0.6

DVOUSTRUBKA TERMOSTATICKÉ HLAVICE

COMC JV2 AB 4...	AB	
COMC JV2 RD 4...	RD	
COMC JV2 RW 4...	RW	
COMC JV2 MA 4...	MA	
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	
COMC JV2 23 4...	23 (230VAC)	


vyplňte kód svěrného šroubení

Svěrná šroubení 3/4" na Eurokonus


PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2




MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PRO PŘIPOJENÍ Jednostranné připojení




Dvoustranné připojení, šířka 14 a výška 009 & 011




ROZMĚRY PŘIPOJENÍ




MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PRO PŘIPOJENÍ Jednostranné připojení




ROZMĚRY PŘIPOJENÍ







dvoustranné připojení



MICL	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
				35/30	45/40	50/45	55/45	75/65			
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
MICL	009	070	14	11	26	34	38	76	4	0.11	MICL 009 070 14 XXX
		080		14	32	42	47	95	5	0.13	MICL 009 080 14 XXX
		090		17	38	51	56	114	5	0.14	MICL 009 090 14 XXX
		100		20	45	59	66	133	6	0.16	MICL 009 100 14 XXX
		110		23	51	67	75	152	6	0.18	MICL 009 110 14 XXX
		120		26	58	76	85	172	7	0.19	MICL 009 120 14 XXX
		130		28	64	84	94	190	7	0.21	MICL 009 130 14 XXX
		150		34	77	102	113	229	8	0.24	MICL 009 150 14 XXX
		170		40	90	118	132	267	9	0.27	MICL 009 170 14 XXX
		190		45	102	135	150	304	10	0.30	MICL 009 190 14 XXX
		210		51	115	152	169	342	11	0.34	MICL 009 210 14 XXX
		230		57	128	169	188	381	12	0.37	MICL 009 230 14 XXX
		250		63	141	186	207	419	13	0.40	MICL 009 250 14 XXX
		270		68	154	203	226	457	14	0.43	MICL 009 270 14 XXX
		290		74	167	219	245	495	15	0.46	MICL 009 290 14 XXX
		310		80	179	236	264	533	16	0.50	MICL 009 310 14 XXX
		330		85	192	253	282	571	17	0.53	MICL 009 330 14 XXX
		350		91	205	270	301	609	18	0.56	MICL 009 350 14 XXX
		370		97	218	287	320	647	19	0.59	MICL 009 370 14 XXX
		390		102	231	304	339	685	20	0.62	MICL 009 390 14 XXX
MICL	009	410		108	243	321	358	723	21	0.66	MICL 009 410 14 XXX
		430		114	256	337	376	761	22	0.69	MICL 009 430 14 XXX
		450		119	269	355	396	800	23	0.72	MICL 009 450 14 XXX
		470		125	282	372	414	838	24	0.75	MICL 009 470 14 XXX
		490		131	295	388	433	875	24	0.78	MICL 009 490 14 XXX
		070	18	13	30	40	45	90	5	0.22	MICL 009 070 18 XXX
		080		17	38	50	56	113	6	0.26	MICL 009 080 18 XXX
		090		20	45	60	67	135	6	0.29	MICL 009 090 18 XXX
		100		24	53	70	78	158	7	0.32	MICL 009 100 18 XXX
		110		27	61	80	89	180	7	0.35	MICL 009 110 18 XXX
		120		30	68	90	100	203	8	0.38	MICL 009 120 18 XXX
		130		34	76	100	111	225	8	0.42	MICL 009 130 18 XXX
		150		40	91	120	134	271	9	0.48	MICL 009 150 18 XXX
		170		47	106	140	156	316	10	0.54	MICL 009 170 18 XXX
		190		54	121	160	178	360	11	0.61	MICL 009 190 18 XXX
		210		61	137	180	201	406	13	0.67	MICL 009 210 18 XXX
		230		67	152	200	223	451	14	0.74	MICL 009 230 18 XXX
		250		74	167	220	245	496	15	0.80	MICL 009 250 18 XXX
		270		81	182	240	268	541	16	0.86	MICL 009 270 18 XXX
		290		87	197	260	290	586	17	0.93	MICL 009 290 18 XXX
		310		94	212	280	312	631	18	0.99	MICL 009 310 18 XXX
		330		101	228	300	334	676	19	1.06	MICL 009 330 18 XXX
		350		108	243	320	357	722	20	1.12	MICL 009 350 18 XXX
		370		114	258	340	379	767	21	1.18	MICL 009 370 18 XXX
		390		121	273	360	401	811	22	1.25	MICL 009 390 18 XXX
		410		128	288	379	423	856	23	1.31	MICL 009 410 18 XXX
		430		135	304	400	446	902	24	1.38	MICL 009 430 18 XXX
		450		141	319	420	468	947	25	1.44	MICL 009 450 18 XXX
		470		148	334	440	491	992	26	1.50	MICL 009 470 18 XXX
		490		155	349	460	513	1037	27	1.57	MICL 009 490 18 XXX

* měřeno ve shodě s EN442


vyplňte kód mřížky



MICL	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPEŇ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
				35/30	45/40	50/45	55/45	75/65			
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
MICL	009	070	26	18	40	53	59	119	7	0.22	MICL 009 070 26 XXX
		080		22	50	66	73	148	8	0.26	MICL 009 080 26 XXX
		090		27	60	79	88	178	8	0.29	MICL 009 090 26 XXX
		100		31	70	92	102	207	9	0.32	MICL 009 100 26 XXX
		110		35	80	105	117	237	10	0.35	MICL 009 110 26 XXX
		120		40	90	118	132	267	10	0.38	MICL 009 120 26 XXX
		130		44	100	131	146	296	11	0.42	MICL 009 130 26 XXX
		150		53	120	158	176	356	13	0.48	MICL 009 150 26 XXX
		170		62	140	184	205	415	14	0.54	MICL 009 170 26 XXX
		190		71	160	210	234	474	15	0.61	MICL 009 190 26 XXX
		210		80	180	237	264	534	17	0.67	MICL 009 210 26 XXX
		230		89	200	263	293	593	18	0.74	MICL 009 230 26 XXX
		250		97	220	289	322	652	20	0.80	MICL 009 250 26 XXX
		270		106	239	315	352	711	21	0.86	MICL 009 270 26 XXX
		290		115	260	342	381	771	23	0.93	MICL 009 290 26 XXX
		310		124	279	368	411	830	24	0.99	MICL 009 310 26 XXX
		330		133	299	394	440	889	25	1.06	MICL 009 330 26 XXX
		350		141	319	420	469	948	27	1.12	MICL 009 350 26 XXX
		370		150	339	447	499	1008	28	1.18	MICL 009 370 26 XXX
		390		159	359	473	528	1067	30	1.25	MICL 009 390 26 XXX
MICL	009	410		168	379	499	557	1126	31	1.31	MICL 009 410 26 XXX
		430		177	399	526	587	1186	33	1.38	MICL 009 430 26 XXX
		450		186	419	552	616	1245	34	1.44	MICL 009 450 26 XXX
		470		195	439	578	645	1304	35	1.50	MICL 009 470 26 XXX
		490		203	459	604	674	1363	37	1.57	MICL 009 490 26 XXX
		070	34	23	52	68	76	154	8	0.34	MICL 009 070 34 XXX
		080		29	65	86	95	193	9	0.38	MICL 009 080 34 XXX
		090		34	78	102	114	231	10	0.43	MICL 009 090 34 XXX
		100		40	91	119	133	269	11	0.48	MICL 009 100 34 XXX
		110		46	103	136	152	307	12	0.53	MICL 009 110 34 XXX
		120		52	116	153	171	346	13	0.58	MICL 009 120 34 XXX
		130		57	130	171	190	385	14	0.62	MICL 009 130 34 XXX
		150		69	156	205	229	462	15	0.72	MICL 009 150 34 XXX
		170		80	181	239	266	538	17	0.82	MICL 009 170 34 XXX
		190		92	207	273	304	615	19	0.91	MICL 009 190 34 XXX
		210		103	233	307	342	692	21	1.01	MICL 009 210 34 XXX
		230		115	259	341	380	769	22	1.10	MICL 009 230 34 XXX
		250		126	285	375	418	846	24	1.20	MICL 009 250 34 XXX
		270		138	311	409	457	923	26	1.30	MICL 009 270 34 XXX
		290		149	337	443	495	1000	28	1.39	MICL 009 290 34 XXX
		310		161	362	477	532	1076	30	1.49	MICL 009 310 34 XXX
		330		172	389	512	571	1154	31	1.58	MICL 009 330 34 XXX
		350		184	414	546	609	1231	33	1.68	MICL 009 350 34 XXX
		370		195	440	579	646	1307	35	1.78	MICL 009 370 34 XXX
		390		207	466	614	685	1385	37	1.87	MICL 009 390 34 XXX
		410		218	492	648	723	1461	38	1.97	MICL 009 410 34 XXX
		430		230	518	682	761	1538	40	2.06	MICL 009 430 34 XXX
		450		241	544	716	799	1615	42	2.16	MICL 009 450 34 XXX
		470		253	570	750	837	1692	44	2.26	MICL 009 470 34 XXX
		490		264	596	784	875	1769	45	2.35	MICL 009 490 34 XXX

* měřeno ve shodě s EN442


vypíšte kód mířky |




MICL	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
				35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
009	070	42	080	33	75	98	110	222	10	0.44	MICL 009 070 42 XXX
			090	41	94	123	138	278	11	0.50	MICL 009 080 42 XXX
			100	50	112	148	165	333	12	0.57	MICL 009 090 42 XXX
			110	58	131	172	192	388	13	0.63	MICL 009 100 42 XXX
			120	66	150	197	220	445	14	0.69	MICL 009 110 42 XXX
			130	75	168	222	247	500	15	0.76	MICL 009 120 42 XXX
			150	83	187	246	275	555	16	0.82	MICL 009 130 42 XXX
			170	99	224	295	329	666	18	0.95	MICL 009 150 42 XXX
			190	116	262	345	385	778	20	1.07	MICL 009 170 42 XXX
			210	133	299	394	439	888	22	1.20	MICL 009 190 42 XXX
			230	149	337	443	495	1000	25	1.32	MICL 009 210 42 XXX
			250	166	374	493	550	1111	27	1.45	MICL 009 230 42 XXX
			270	182	411	541	604	1221	29	1.58	MICL 009 250 42 XXX
			290	199	449	591	659	1333	31	1.70	MICL 009 270 42 XXX
			310	216	486	640	714	1444	33	1.83	MICL 009 290 42 XXX
			330	232	524	689	769	1555	35	1.95	MICL 009 310 42 XXX
			350	249	561	739	824	1666	37	2.08	MICL 009 330 42 XXX
			370	265	598	788	879	1777	39	2.21	MICL 009 350 42 XXX
			390	282	636	837	934	1888	41	2.33	MICL 009 370 42 XXX
			410	298	673	886	989	1999	44	2.46	MICL 009 390 42 XXX
			430	315	711	936	1044	2111	46	2.58	MICL 009 410 42 XXX
			450	332	748	985	1099	2221	48	2.71	MICL 009 430 42 XXX
			470	348	785	1034	1153	2332	50	2.84	MICL 009 450 42 XXX
			490	365	823	1083	1209	2444	52	2.96	MICL 009 470 42 XXX
				381	860	1133	1264	2555	54	3.09	MICL 009 490 42 XXX

* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky |





dvoustranné připojení



				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST OBSAH VODY		OBJEDNACÍ KÓD
MICL	VÝŠKA H	DÉLKA L	ŠÍŘKA B	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	kg	L	
	cm	cm	cm	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
MICL	011	070	14	13	29	39	43	87	5	0.11	MICL 011 070 14 XXX
		080		16	37	48	54	109	5	0.13	MICL 011 080 14 XXX
		090		20	44	58	65	131	6	0.14	MICL 011 090 14 XXX
		100		23	52	68	76	153	6	0.16	MICL 011 100 14 XXX
		110		26	59	78	87	175	7	0.18	MICL 011 110 14 XXX
		120		29	66	87	97	197	7	0.19	MICL 011 120 14 XXX
		130		33	73	97	108	218	8	0.21	MICL 011 130 14 XXX
		150		39	88	116	130	262	9	0.24	MICL 011 150 14 XXX
		170		46	103	136	151	306	10	0.27	MICL 011 170 14 XXX
		190		52	117	155	173	349	11	0.30	MICL 011 190 14 XXX
		210		59	132	174	194	393	12	0.34	MICL 011 210 14 XXX
		230		65	147	194	216	437	13	0.37	MICL 011 230 14 XXX
		250		72	162	213	237	480	14	0.40	MICL 011 250 14 XXX
		270		78	176	232	259	524	15	0.43	MICL 011 270 14 XXX
		290		85	191	252	281	568	16	0.46	MICL 011 290 14 XXX
		310		91	206	271	303	612	17	0.50	MICL 011 310 14 XXX
		330		98	221	290	324	655	18	0.53	MICL 011 330 14 XXX
		350		104	235	310	346	699	19	0.56	MICL 011 350 14 XXX
		370		111	250	329	368	743	20	0.59	MICL 011 370 14 XXX
		390		117	265	348	389	786	21	0.62	MICL 011 390 14 XXX
		410		124	279	368	411	830	22	0.66	MICL 011 410 14 XXX
		430		130	294	387	432	874	23	0.69	MICL 011 430 14 XXX
		450		137	309	407	454	917	24	0.72	MICL 011 450 14 XXX
		470		143	324	426	475	961	25	0.75	MICL 011 470 14 XXX
		490		150	338	446	497	1005	26	0.78	MICL 011 490 14 XXX
MICL	011	070	18	16	35	46	51	104	5	0.22	MICL 011 070 18 XXX
		080		19	43	57	64	129	6	0.26	MICL 011 080 18 XXX
		090		23	52	69	77	155	7	0.29	MICL 011 090 18 XXX
		100		27	61	80	90	181	7	0.32	MICL 011 100 18 XXX
		110		31	70	92	102	207	8	0.35	MICL 011 110 18 XXX
		120		35	78	103	115	233	8	0.38	MICL 011 120 18 XXX
		130		39	87	115	128	259	9	0.42	MICL 011 130 18 XXX
		150		46	104	137	153	310	10	0.48	MICL 011 150 18 XXX
		170		54	122	161	180	363	11	0.54	MICL 011 170 18 XXX
		190		62	139	184	205	414	12	0.61	MICL 011 190 18 XXX
		210		70	157	207	230	466	13	0.67	MICL 011 210 18 XXX
		230		77	174	230	256	518	15	0.74	MICL 011 230 18 XXX
		250		85	192	252	281	569	16	0.80	MICL 011 250 18 XXX
		270		93	209	276	308	622	17	0.86	MICL 011 270 18 XXX
		290		100	227	298	333	673	18	0.93	MICL 011 290 18 XXX
		310		108	244	321	359	725	19	0.99	MICL 011 310 18 XXX
		330		116	262	344	384	777	20	1.06	MICL 011 330 18 XXX
		350		124	279	367	410	828	21	1.12	MICL 011 350 18 XXX
		370		131	297	391	436	881	23	1.18	MICL 011 370 18 XXX
		390		139	314	413	461	932	24	1.25	MICL 011 390 18 XXX
		410		147	331	436	487	984	25	1.31	MICL 011 410 18 XXX
		430		155	349	459	512	1036	26	1.38	MICL 011 430 18 XXX
		450		162	366	482	538	1087	27	1.44	MICL 011 450 18 XXX
		470		170	384	505	564	1140	28	1.50	MICL 011 470 18 XXX
		490		178	401	528	589	1191	29	1.57	MICL 011 490 18 XXX

* měřeno ve shodě s EN442


vyplňte kód mřížky



MICL	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
				35/30	45/40	50/45	55/45	75/65			
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
MICL	011	070	26	21	47	62	69	140	7	0.22	MICL 011 070 26 XXX
				26	59	78	87	175	8	0.26	MICL 011 080 26 XXX
				31	71	93	104	210	9	0.29	MICL 011 090 26 XXX
				37	82	109	121	245	9	0.32	MICL 011 100 26 XXX
				42	94	124	138	279	10	0.35	MICL 011 110 26 XXX
				47	106	139	155	314	11	0.38	MICL 011 120 26 XXX
				52	117	155	173	349	12	0.42	MICL 011 130 26 XXX
				63	141	186	208	420	13	0.48	MICL 011 150 26 XXX
				73	165	217	242	489	15	0.54	MICL 011 170 26 XXX
				83	188	248	276	559	16	0.61	MICL 011 190 26 XXX
				94	212	279	311	629	18	0.67	MICL 011 210 26 XXX
				104	235	310	346	699	19	0.74	MICL 011 230 26 XXX
				115	259	341	380	769	21	0.80	MICL 011 250 26 XXX
				125	282	372	415	839	22	0.86	MICL 011 270 26 XXX
				136	306	403	450	909	24	0.93	MICL 011 290 26 XXX
				146	329	434	484	978	25	0.99	MICL 011 310 26 XXX
				156	353	465	518	1048	27	1.06	MICL 011 330 26 XXX
				167	377	496	553	1119	28	1.12	MICL 011 350 26 XXX
				177	400	527	588	1188	30	1.18	MICL 011 370 26 XXX
				188	424	558	622	1258	31	1.25	MICL 011 390 26 XXX
MICL	011	070	34	27	61	81	90	182	9	0.34	MICL 011 070 34 XXX
				34	76	101	112	227	10	0.38	MICL 011 080 34 XXX
				41	92	121	135	272	11	0.43	MICL 011 090 34 XXX
				47	107	141	157	317	12	0.48	MICL 011 100 34 XXX
				54	122	161	180	363	12	0.53	MICL 011 110 34 XXX
				61	138	181	202	409	13	0.58	MICL 011 120 34 XXX
				68	153	201	225	454	14	0.62	MICL 011 130 34 XXX
				81	183	241	269	544	16	0.72	MICL 011 150 34 XXX
				95	214	282	315	636	18	0.82	MICL 011 170 34 XXX
				108	244	322	359	726	20	0.91	MICL 011 190 34 XXX
				122	275	362	404	817	22	1.01	MICL 011 210 34 XXX
				136	306	403	449	908	24	1.10	MICL 011 230 34 XXX
				149	336	442	494	998	25	1.20	MICL 011 250 34 XXX
				163	367	483	539	1090	27	1.30	MICL 011 270 34 XXX
				176	397	523	584	1180	29	1.39	MICL 011 290 34 XXX
				190	428	563	629	1271	31	1.49	MICL 011 310 34 XXX
				203	459	604	674	1362	33	1.58	MICL 011 330 34 XXX
				217	489	644	718	1452	35	1.68	MICL 011 350 34 XXX
				230	520	684	764	1544	37	1.78	MICL 011 370 34 XXX
				244	550	724	808	1634	38	1.87	MICL 011 390 34 XXX
MICL	011	070	34	257	581	765	853	1725	40	1.97	MICL 011 410 34 XXX
				271	611	805	898	1816	42	2.06	MICL 011 430 34 XXX
				284	642	845	943	1906	44	2.16	MICL 011 450 34 XXX
				298	673	886	988	1998	46	2.26	MICL 011 470 34 XXX
				312	703	926	1033	2088	48	2.35	MICL 011 490 34 XXX

* měřeno ve shodě s EN442



vyplňte kód mřížky |



				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST OBSAH VODY		OBJEDNACÍ KÓD
	VÝŠKA H	DÉLKA L	ŠÍŘKA B	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65			
	cm	cm	cm	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	kg	L	
MICL	011	070	42	38	86	113	126	255	10	0.44	MICL 011 070 42 XXX
		080		48	107	141	158	319	11	0.50	MICL 011 080 42 XXX
		090		57	129	170	189	383	12	0.57	MICL 011 090 42 XXX
		100		67	150	198	221	447	14	0.63	MICL 011 100 42 XXX
		110		76	172	226	252	510	15	0.69	MICL 011 110 42 XXX
		120		86	193	254	284	574	16	0.76	MICL 011 120 42 XXX
		130		95	215	283	316	638	17	0.82	MICL 011 130 42 XXX
		150		114	258	340	379	766	19	0.95	MICL 011 150 42 XXX
		170		133	301	396	442	893	21	1.07	MICL 011 170 42 XXX
		190		152	344	453	505	1021	24	1.20	MICL 011 190 42 XXX
		210		171	387	509	568	1148	26	1.32	MICL 011 210 42 XXX
		230		190	430	566	631	1276	28	1.45	MICL 011 230 42 XXX
		250		210	473	622	694	1404	30	1.58	MICL 011 250 42 XXX
		270		229	515	679	757	1531	32	1.70	MICL 011 270 42 XXX
		290		248	559	735	821	1659	35	1.83	MICL 011 290 42 XXX
		310		267	601	792	883	1786	37	1.95	MICL 011 310 42 XXX
		330		286	644	849	947	1914	39	2.08	MICL 011 330 42 XXX
		350		305	687	905	1010	2042	41	2.21	MICL 011 350 42 XXX
		370		324	730	962	1073	2169	43	2.33	MICL 011 370 42 XXX
		390		343	773	1018	1136	2297	46	2.46	MICL 011 390 42 XXX
		410		362	816	1075	1199	2424	48	2.58	MICL 011 410 42 XXX
		430		381	859	1131	1262	2552	50	2.71	MICL 011 430 42 XXX
		450		400	902	1188	1326	2680	52	2.84	MICL 011 450 42 XXX
		470		419	945	1244	1388	2807	54	2.96	MICL 011 470 42 XXX
		490		438	988	1301	1452	2935	57	3.09	MICL 011 490 42 XXX

* měřeno ve shodě s EN442



vyplňte kód mřížky |



	VÝŠKA H	DÉLKA L	ŠÍŘKA B	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
				35/30	45/40	50/45	55/45	75/65			
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
MICL	014	070	14	15	33	44	49	99	5	0.22	MICL 014 070 14 XXX
		080		19	42	55	61	124	6	0.26	MICL 014 080 14 XXX
		090		22	50	66	74	149	7	0.29	MICL 014 090 14 XXX
		100		26	59	77	86	174	7	0.32	MICL 014 100 14 XXX
		110		30	67	88	98	198	8	0.35	MICL 014 110 14 XXX
		120		33	75	99	110	223	9	0.38	MICL 014 120 14 XXX
		130		37	83	110	123	248	9	0.42	MICL 014 130 14 XXX
		150		44	100	132	147	298	10	0.48	MICL 014 150 14 XXX
		170		52	117	154	172	347	12	0.54	MICL 014 170 14 XXX
		190		59	134	176	196	397	13	0.61	MICL 014 190 14 XXX
		210		67	150	198	221	446	14	0.67	MICL 014 210 14 XXX
		230		74	167	220	245	496	15	0.74	MICL 014 230 14 XXX
		250		81	184	242	270	546	17	0.80	MICL 014 250 14 XXX
		270		89	200	264	294	595	18	0.86	MICL 014 270 14 XXX
		290		96	217	286	319	645	19	0.93	MICL 014 290 14 XXX
		310		104	234	308	343	694	20	0.99	MICL 014 310 14 XXX
		330		111	250	330	368	744	22	1.06	MICL 014 330 14 XXX
		350		119	267	352	393	794	23	1.12	MICL 014 350 14 XXX
		370		126	284	374	417	843	24	1.18	MICL 014 370 14 XXX
		390		133	301	396	442	893	25	1.25	MICL 014 390 14 XXX
MICL	014	410		141	317	418	466	942	26	1.31	MICL 014 410 14 XXX
		430		148	334	440	491	992	28	1.38	MICL 014 430 14 XXX
		450		156	351	462	515	1042	29	1.44	MICL 014 450 14 XXX
		470		163	367	484	540	1091	30	1.50	MICL 014 470 14 XXX
		490		170	384	506	564	1141	31	1.57	MICL 014 490 14 XXX
		070	26	26	58	76	85	172	8	0.46	MICL 014 070 26 XXX
		080		32	72	95	106	215	9	0.52	MICL 014 080 26 XXX
		090		39	87	114	128	258	10	0.59	MICL 014 090 26 XXX
		100		45	101	133	149	301	11	0.65	MICL 014 100 26 XXX
		110		51	116	153	171	345	12	0.72	MICL 014 110 26 XXX
		120		58	131	172	192	388	13	0.78	MICL 014 120 26 XXX
		130		64	145	191	213	431	14	0.85	MICL 014 130 26 XXX
		150		77	174	229	255	516	15	0.98	MICL 014 150 26 XXX
		170		90	203	267	298	603	17	1.11	MICL 014 170 26 XXX
		190		103	232	305	341	689	19	1.24	MICL 014 190 26 XXX
		210		116	261	344	383	775	21	1.37	MICL 014 210 26 XXX
		230		129	290	382	426	861	23	1.50	MICL 014 230 26 XXX
		250		141	319	420	468	947	25	1.63	MICL 014 250 26 XXX
		270		154	348	458	511	1034	26	1.76	MICL 014 270 26 XXX
		290		167	377	496	553	1119	28	1.89	MICL 014 290 26 XXX
		310		180	406	535	597	1206	30	2.02	MICL 014 310 26 XXX
		330		193	435	573	639	1292	32	2.15	MICL 014 330 26 XXX
		350		206	464	610	681	1377	34	2.28	MICL 014 350 26 XXX
		370		219	493	649	724	1464	35	2.41	MICL 014 370 26 XXX
		390		231	522	687	767	1550	37	2.54	MICL 014 390 26 XXX
		410		244	551	725	809	1636	39	2.67	MICL 014 410 26 XXX
		430		257	580	763	852	1722	41	2.80	MICL 014 430 26 XXX
		450		270	609	802	894	1808	43	2.93	MICL 014 450 26 XXX
		470		283	638	840	937	1895	44	3.06	MICL 014 470 26 XXX
		490		296	667	878	979	1980	46	3.19	MICL 014 490 26 XXX

* měřeno ve shodě s EN442



vyplňte kód mřížky

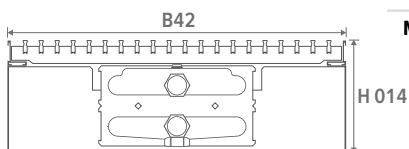

				TOPEŇ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm		35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	75/65 Watty			
MICL 014	070	34		35	79	104	116	235	10	0.69	MICL 014 070 34 XXX
	080			44	99	130	145	294	11	0.78	MICL 014 080 34 XXX
	090			53	119	156	175	353	12	0.88	MICL 014 090 34 XXX
	100			61	138	182	203	411	13	0.98	MICL 014 100 34 XXX
	110			70	158	208	232	470	15	1.08	MICL 014 110 34 XXX
	120			79	178	235	262	529	16	1.18	MICL 014 120 34 XXX
	130			88	198	260	290	587	17	1.27	MICL 014 130 34 XXX
	150			105	237	313	349	705	19	1.47	MICL 014 150 34 XXX
	170			123	277	364	407	822	21	1.67	MICL 014 170 34 XXX
	190			140	316	417	465	940	24	1.86	MICL 014 190 34 XXX
	210			158	356	469	523	1057	26	2.06	MICL 014 210 34 XXX
	230			175	396	521	581	1175	28	2.25	MICL 014 230 34 XXX
	250			193	435	573	639	1292	30	2.45	MICL 014 250 34 XXX
	270			210	474	625	697	1409	33	2.65	MICL 014 270 34 XXX
	290			228	514	677	755	1527	35	2.84	MICL 014 290 34 XXX
	310			245	553	729	813	1644	37	3.04	MICL 014 310 34 XXX
	330			263	593	781	872	1762	39	3.23	MICL 014 330 34 XXX
	350			281	633	833	930	1880	42	3.43	MICL 014 350 34 XXX
	370			298	672	885	988	1997	44	3.63	MICL 014 370 34 XXX
	390			316	712	938	1046	2115	46	3.82	MICL 014 390 34 XXX
	410			333	751	989	1104	2232	48	4.02	MICL 014 410 34 XXX
	430			351	791	1041	1162	2349	50	4.21	MICL 014 430 34 XXX
	450			368	831	1094	1220	2467	53	4.41	MICL 014 450 34 XXX
	470			386	870	1146	1278	2584	55	4.61	MICL 014 470 34 XXX
	490			403	910	1198	1336	2702	57	4.80	MICL 014 490 34 XXX
MICL 014	070	42		47	107	141	157	317	12	0.92	MICL 014 070 42 XXX
	080			59	133	176	196	396	13	1.06	MICL 014 080 42 XXX
	090			71	160	211	235	475	15	1.19	MICL 014 090 42 XXX
	100			83	187	246	275	555	16	1.32	MICL 014 100 42 XXX
	110			94	213	281	313	633	17	1.45	MICL 014 110 42 XXX
	120			106	240	316	353	713	19	1.58	MICL 014 120 42 XXX
	130			118	267	351	392	792	20	1.72	MICL 014 130 42 XXX
	150			142	320	421	470	950	23	1.98	MICL 014 150 42 XXX
	170			165	373	491	548	1108	26	2.24	MICL 014 170 42 XXX
	190			189	427	562	627	1267	28	2.51	MICL 014 190 42 XXX
	210			213	480	632	705	1425	31	2.77	MICL 014 210 42 XXX
	230			236	533	702	783	1583	34	3.04	MICL 014 230 42 XXX
	250			260	586	772	862	1742	36	3.30	MICL 014 250 42 XXX
	270			284	640	842	940	1900	39	3.56	MICL 014 270 42 XXX
	290			307	693	912	1018	2058	42	3.83	MICL 014 290 42 XXX
	310			331	746	983	1097	2217	44	4.09	MICL 014 310 42 XXX
	330			354	800	1053	1175	2375	47	4.36	MICL 014 330 42 XXX
	350			378	853	1123	1253	2533	50	4.62	MICL 014 350 42 XXX
	370			402	906	1193	1332	2692	52	4.88	MICL 014 370 42 XXX
	390			425	960	1263	1410	2850	55	5.15	MICL 014 390 42 XXX
	410			449	1013	1334	1488	3008	58	5.41	MICL 014 410 42 XXX
	430			473	1066	1404	1566	3167	60	5.68	MICL 014 430 42 XXX
	450			496	1119	1474	1645	3325	63	5.94	MICL 014 450 42 XXX
	470			520	1173	1544	1723	3483	66	6.20	MICL 014 470 42 XXX
	490			544	1226	1615	1801	3642	69	6.47	MICL 014 490 42 XXX

* měřeno ve shodě s EN442


vyplňte kód mřížky |



VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65			
			Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
MICL 019	070	26	29	66	87	97	196	9	0.46	MICL 019 070 26 XXX
		080	37	82	109	121	245	10	0.52	MICL 019 080 26 XXX
		090	44	99	130	145	293	11	0.59	MICL 019 090 26 XXX
		100	51	115	152	169	342	12	0.65	MICL 019 100 26 XXX
		110	59	132	174	194	392	13	0.72	MICL 019 110 26 XXX
		120	66	148	195	218	440	14	0.78	MICL 019 120 26 XXX
		130	73	165	217	242	489	15	0.85	MICL 019 130 26 XXX
		150	88	198	260	290	587	17	0.98	MICL 019 150 26 XXX
		170	102	231	304	339	685	19	1.11	MICL 019 170 26 XXX
		190	117	263	347	387	782	21	1.24	MICL 019 190 26 XXX
		210	131	297	391	436	881	23	1.37	MICL 019 210 26 XXX
		230	146	329	434	484	978	25	1.50	MICL 019 230 26 XXX
		250	161	362	477	532	1076	27	1.63	MICL 019 250 26 XXX
		270	175	395	520	581	1174	29	1.76	MICL 019 270 26 XXX
		290	190	428	563	629	1271	31	1.89	MICL 019 290 26 XXX
		310	204	461	607	678	1370	33	2.02	MICL 019 310 26 XXX
		330	219	494	650	726	1467	35	2.15	MICL 019 330 26 XXX
		350	234	527	694	774	1565	37	2.28	MICL 019 350 26 XXX
		370	248	560	737	823	1663	39	2.41	MICL 019 370 26 XXX
		390	263	593	780	871	1760	41	2.54	MICL 019 390 26 XXX
MICL 019	070	34	40	89	117	131	265	11	0.69	MICL 019 070 34 XXX
		080	50	112	147	164	332	12	0.78	MICL 019 080 34 XXX
		090	59	134	176	196	397	14	0.88	MICL 019 090 34 XXX
		100	69	156	205	229	463	15	0.98	MICL 019 100 34 XXX
		110	79	178	235	262	530	16	1.08	MICL 019 110 34 XXX
		120	89	201	264	295	596	17	1.18	MICL 019 120 34 XXX
		130	99	223	293	327	662	18	1.27	MICL 019 130 34 XXX
		150	119	268	352	393	795	21	1.47	MICL 019 150 34 XXX
		170	138	312	411	459	927	23	1.67	MICL 019 170 34 XXX
		190	158	357	469	524	1059	26	1.86	MICL 019 190 34 XXX
		210	178	401	528	590	1192	28	2.06	MICL 019 210 34 XXX
		230	198	446	587	655	1324	31	2.25	MICL 019 230 34 XXX
		250	217	491	646	721	1457	33	2.45	MICL 019 250 34 XXX
		270	237	535	705	786	1590	36	2.65	MICL 019 270 34 XXX
		290	257	579	763	851	1721	38	2.84	MICL 019 290 34 XXX
		310	277	624	822	917	1854	41	3.04	MICL 019 310 34 XXX
		330	297	669	881	983	1987	43	3.23	MICL 019 330 34 XXX
		350	316	713	939	1048	2119	45	3.43	MICL 019 350 34 XXX
		370	336	758	998	1114	2252	48	3.63	MICL 019 370 34 XXX
		390	356	803	1057	1179	2384	50	3.82	MICL 019 390 34 XXX
		410	376	847	1115	1244	2516	53	4.02	MICL 019 410 34 XXX
		430	395	892	1174	1310	2649	55	4.21	MICL 019 430 34 XXX
		450	415	936	1233	1376	2781	58	4.41	MICL 019 450 34 XXX
		470	435	981	1292	1441	2914	60	4.61	MICL 019 470 34 XXX
		490	455	1026	1350	1507	3046	63	4.80	MICL 019 490 34 XXX

* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky

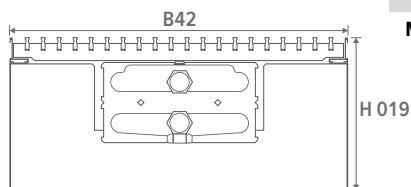

				TOPEŇ Pokojová teplota 20°C							OBJEDNACÍ KÓD
				35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	HMOTNOST	OBSAH VODY	
MICL	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	kg	L	
	019	070	42	54	122	161	180	363	13	0.92	MICL 019 070 42 XXX
		080		68	153	202	225	455	15	1.06	MICL 019 080 42 XXX
		090		81	184	242	270	546	16	1.19	MICL 019 090 42 XXX
		100		95	214	282	315	636	18	1.32	MICL 019 100 42 XXX
		110		109	245	323	360	728	19	1.45	MICL 019 110 42 XXX
		120		122	275	363	405	818	20	1.58	MICL 019 120 42 XXX
		130		136	306	403	450	909	22	1.72	MICL 019 130 42 XXX
		150		163	367	484	540	1091	25	1.98	MICL 019 150 42 XXX
		170		190	429	564	630	1273	28	2.24	MICL 019 170 42 XXX
		190		217	490	645	720	1455	31	2.51	MICL 019 190 42 XXX
		210		244	551	726	810	1637	34	2.77	MICL 019 210 42 XXX
		230		272	612	806	900	1819	37	3.04	MICL 019 230 42 XXX
		250		299	674	887	990	2001	40	3.30	MICL 019 250 42 XXX
		270		326	735	967	1079	2182	42	3.56	MICL 019 270 42 XXX
		290		353	796	1048	1170	2365	45	3.83	MICL 019 290 42 XXX
		310		380	858	1129	1260	2547	48	4.09	MICL 019 310 42 XXX
		330		407	918	1209	1349	2728	51	4.36	MICL 019 330 42 XXX
		350		434	980	1290	1439	2910	54	4.62	MICL 019 350 42 XXX
		370		462	1041	1371	1529	3092	57	4.88	MICL 019 370 42 XXX
		390		489	1102	1451	1619	3274	60	5.15	MICL 019 390 42 XXX
		410		516	1164	1532	1709	3456	63	5.41	MICL 019 410 42 XXX
		430		543	1225	1613	1799	3638	66	5.68	MICL 019 430 42 XXX
		450		570	1286	1693	1889	3820	69	5.94	MICL 019 450 42 XXX
		470		597	1347	1774	1979	4001	72	6.20	MICL 019 470 42 XXX
		490		625	1409	1855	2070	4184	74	6.47	MICL 019 490 42 XXX

* měřeno ve shodě s EN442

vyplňte kód mřížky |

JRT-300



8751 050014

ZDROJ NAPĚTÍ

zdroj napětí

VÝKON / VSTUPNÍ NAPĚTÍ

ventil 24V DC kontakt

bezpotenciálový kontakt

vstup čečky karet

vstup okenního kontaktu

ventilátor (0 - 10 V DC)

ruční 3 stupňovou regulaci rychlosti otáček

automatickém režimu

OBLASTI POUŽITÍ

2-trubka

ručně (H/C)

auto (H/C) - nutné monitorování teploty vody

4-trubka

ručně (H/C)

auto (H/C)

ROZMĚRY

pro stěnovou montáž

pro zabudování

JRT-300

2 x AAA 1.5 V



-

-




-

-

✓

volitelné



FUNKCE

displej s podsvícením

LCD dotykový displej s podsvícením

stupeň krytí IP20

stupeň krytí IP30

Integrované CO2-čidlo

čidlo vlhkosti

✓

-

✓

-

-

-

FUNKCÍ

programovatelné zóny

ovládání přes WIFI (smartphone app)

odložené spuštění ventilátoru

kontinuální rychlost otáček ventilátoru

Čidlo teploty 80 cm

✓

-

-

-

volitelné

MINI CANAL

KOMPLETNÍ JEDNOTKA BEZ MŘÍŽKY



STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- Výměník tepla s nízkým obsahem vody, s povrchem odpuzujícím prach a nečistoty v grafitově šedé barvě (RAL 7024)
- odvzdušňovacím ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"
- kotvicí sada
- Hliníkový rám (L-profil) nebo krycí rám (Z-profil) dle vašeho výběru:
 - FNA: přírodně zbarvená
 - FNC: lakovaná
 - FBL: černá
 - FDB: tmavě hnědá
 - FBR: mosazně zbarvená

OBJEDNACÍ KÓD

MICA 009 110 14 XXX

Barva rám
Šířka
Délka
Výška

PODLAHOVÁ JEDNOTKA VČETNĚ KONZOL



STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- konzole
- kotvicí sada

OBJEDNACÍ KÓD ŠACHTA



7601 009 110 14

Šířka
Délka
Výška



k objednávkě vždy přidejte L-profil nebo Z-profil (krycí) rám, předmontovaný

RÁM

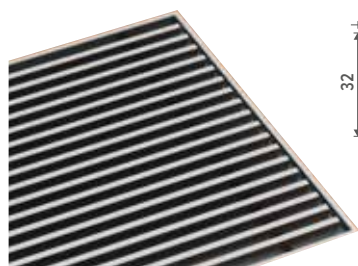

STANDARDNÍ DODÁVKA

rám z eloxovaného hliníku
délka jednoho kusu až 6 metrů
hliníkový rám dle vašeho výběru:

- FNA: přírodně zbarvená
- FNC: lakovaná
- FBL: černá
- FDB: tmavě hnědá
- FBR: mosazně zbarvená



Pro zajištění dokonalé přilnavosti barvy se používá vysoce kvalitní polyesterový lak odolný proti UV záření a opotřebení.

OBJEDNACÍ KÓD RÁM

FRML 070 14 XXX

Barva rám
FNA: přírodně zbarvená
FNC: lakovaná
FBL: černá
FDB: tmavě hnědá
FBR: mosazně zbarvená
Šířka
Délka

Z PROFIL

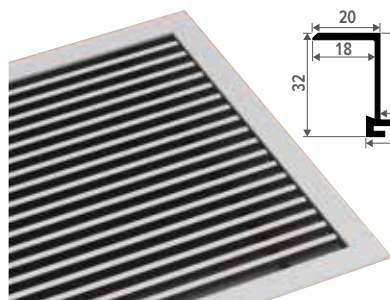

STANDARDNÍ DODÁVKA

krycí rám (Z-profil) z eloxovaného hliníku
délka jednoho kusu až 6 metrů
hliníkový krycí rám (Z-profil) dle vašeho výběru:

- FNA: přírodně zbarvená
- FNC: lakovaná
- FBL: černá
- FDB: tmavě hnědá
- FBR: mosazně zbarvená

Pro zajištění dokonalé přilnavosti barvy se používá vysoce kvalitní polyesterový lak odolný proti UV záření a opotřebení.

OBJEDNACÍ KÓD Z PROFIL

FRMZ 070 14 XXX

Barva Z profil
FNA: přírodně zbarvená
FNC: lakovaná
FBL: černá
FDB: tmavě hnědá
FBR: mosazně zbarvená
Šířka
Délka

MŘÍŽKY



STANDARDNÍ DODÁVKA

VÝBĚR Z

- Pevné hliníkové mřížky
- Designo pevné hliníkové mřížky
- Svinovací mřížka hliník
- Svinovací mřížka z ušlechtilé oceli
- Svinovací dřevěné mřížky
- Designo svinovací dřevěné mřížky

délka jednoho kusu až 6 metrů

délka mřížkou = délka rám - 1.2 cm

OBJEDNACÍ KÓD

GRIL 108.8 12.8 XXX

Mřížka

Šířka

Délka



Tolerance šíře mřížky: +/- 2 mm

PŘEHLED MŘÍŽKY

KATEGORIE 1



SNA
Pevné hliníkové
přírodní



SBR
Pevné hliníkové
Mosazně zbarvená

KATEGORIE 2



DNA
Designo
Pevné hliníkové
přírodní



DBR
Designo pevné
hliníkové Mosazně
zbarvená




DDB
Designo pevné
hliníkové Tmavě
hnědá

KATEGORIE 3



RBL
Svinovací hliníkové
Černá



DNC XXX
Designo
pevné hliník
lakovaný



SDB
Pevné hliníkové
Tmavě hnědá




SBL
Pevné hliníkové
Černá




DBL
Designo
pevné hliníkové
Černá



RBR
Svinovací hliníkové
Mosazně zbarvená




SNC XXX
pevné hliník
lakovaný



RDB
Svinovací hliníkové
Tmavě hnědá



DON
Designo
Dřevěné svinovací
dub přírodně
zbarvený



RNA
Svinovací hliníkové
přírodní



RBN
Dřevěné svinovací
buk přírodně
zbarvený



RON
Dřevěné svinovací
dub přírodně
zbarvený



DBN
Designo
Dřevěné svinovací
buk přírodně
zbarvený

VÝMĚNÍK TEPLA



STANDARDNÍ DODÁVKA

- výměník tepla včetně odvzdušňovacího ventilu a výpustné zátky
- **délka standardního výměníku tepla = L šachty - 10 cm**



Oproti standardně dodávanému typu výměníku lze měnit pouze délku výměníku. Typ výměníku tepla (04, 09, 14 atd.) nelze změnit. Při objednávce kratšího výměníku vždy přidejte k objednávce 2 konzoly navíc.

OBJEDNACÍ KÓD JEDNOSTRANNÉ PŘIPOJENÍ

5003 000 **060 05** BS10

Typ Výměník tepla

Délka Výměník tepla

OBJEDNACÍ KÓD DVOUSTRANNÉ PŘIPOJENÍ


5004 000 **060 04** BS10

Délka Výměník tepla

PŘEHLED TYPŮ VÝMĚNÍKU TEPLA

	ŠÍŘKA 14	ŠÍŘKA 18	ŠÍŘKA 26	ŠÍŘKA 34	ŠÍŘKA 42
VÝŠKA 009	 Typ 04 oboustranný	 Typ 09	 Typ 09	 Typ 14	 Typ 19
VÝŠKA 011	 Typ 04 oboustranný	 Typ 09	 Typ 09	 Typ 14	 Typ 19
VÝŠKA 014	 Typ 05		 Typ 10	 Typ 15	 Typ 20
VÝŠKA 019			 Typ 10	 Typ 15	 Typ 20

FLEXIBILNÍ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI 1/2"

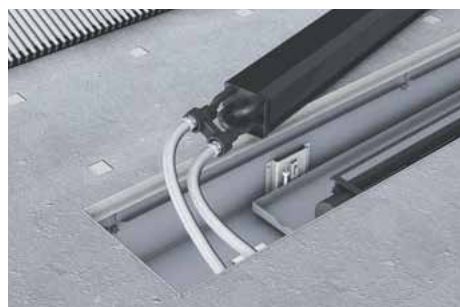

STANDARDNÍ DODÁVKA

- 2 flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2"

Flexibilní připojení se může rovněž použít pro připojení výměníku tepla. Ten je pak možné lehce zvednout, např. při pravidelném čištění. Je nutné zvolit výměník tepla kratší o jednu velikost a objednat 2 konzole navíc.

OBJEDNACÍ KÓD FLEXIBELS

7990.068

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO STATICKÁ TĚLESA PODLE EN442 - 75/65/20°C

pokožová teplota: 20°C

Průměrná N- hodnota 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07


pokožová teplota: 24°C


Průměrná N- hodnota 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02


TRUBKA	vnější Ø	Tloušťka stěny	Max. průtok vody (EN10255)	obsah vody na metr	max. průtok vody	Maximální výkon při ΔT (° C) (T na přívodu – T na zpátečce)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty
mm	mm	m/s	l	kg/h								
GALVA TRUBKA DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
PRO VPE/ALU TRUBKU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

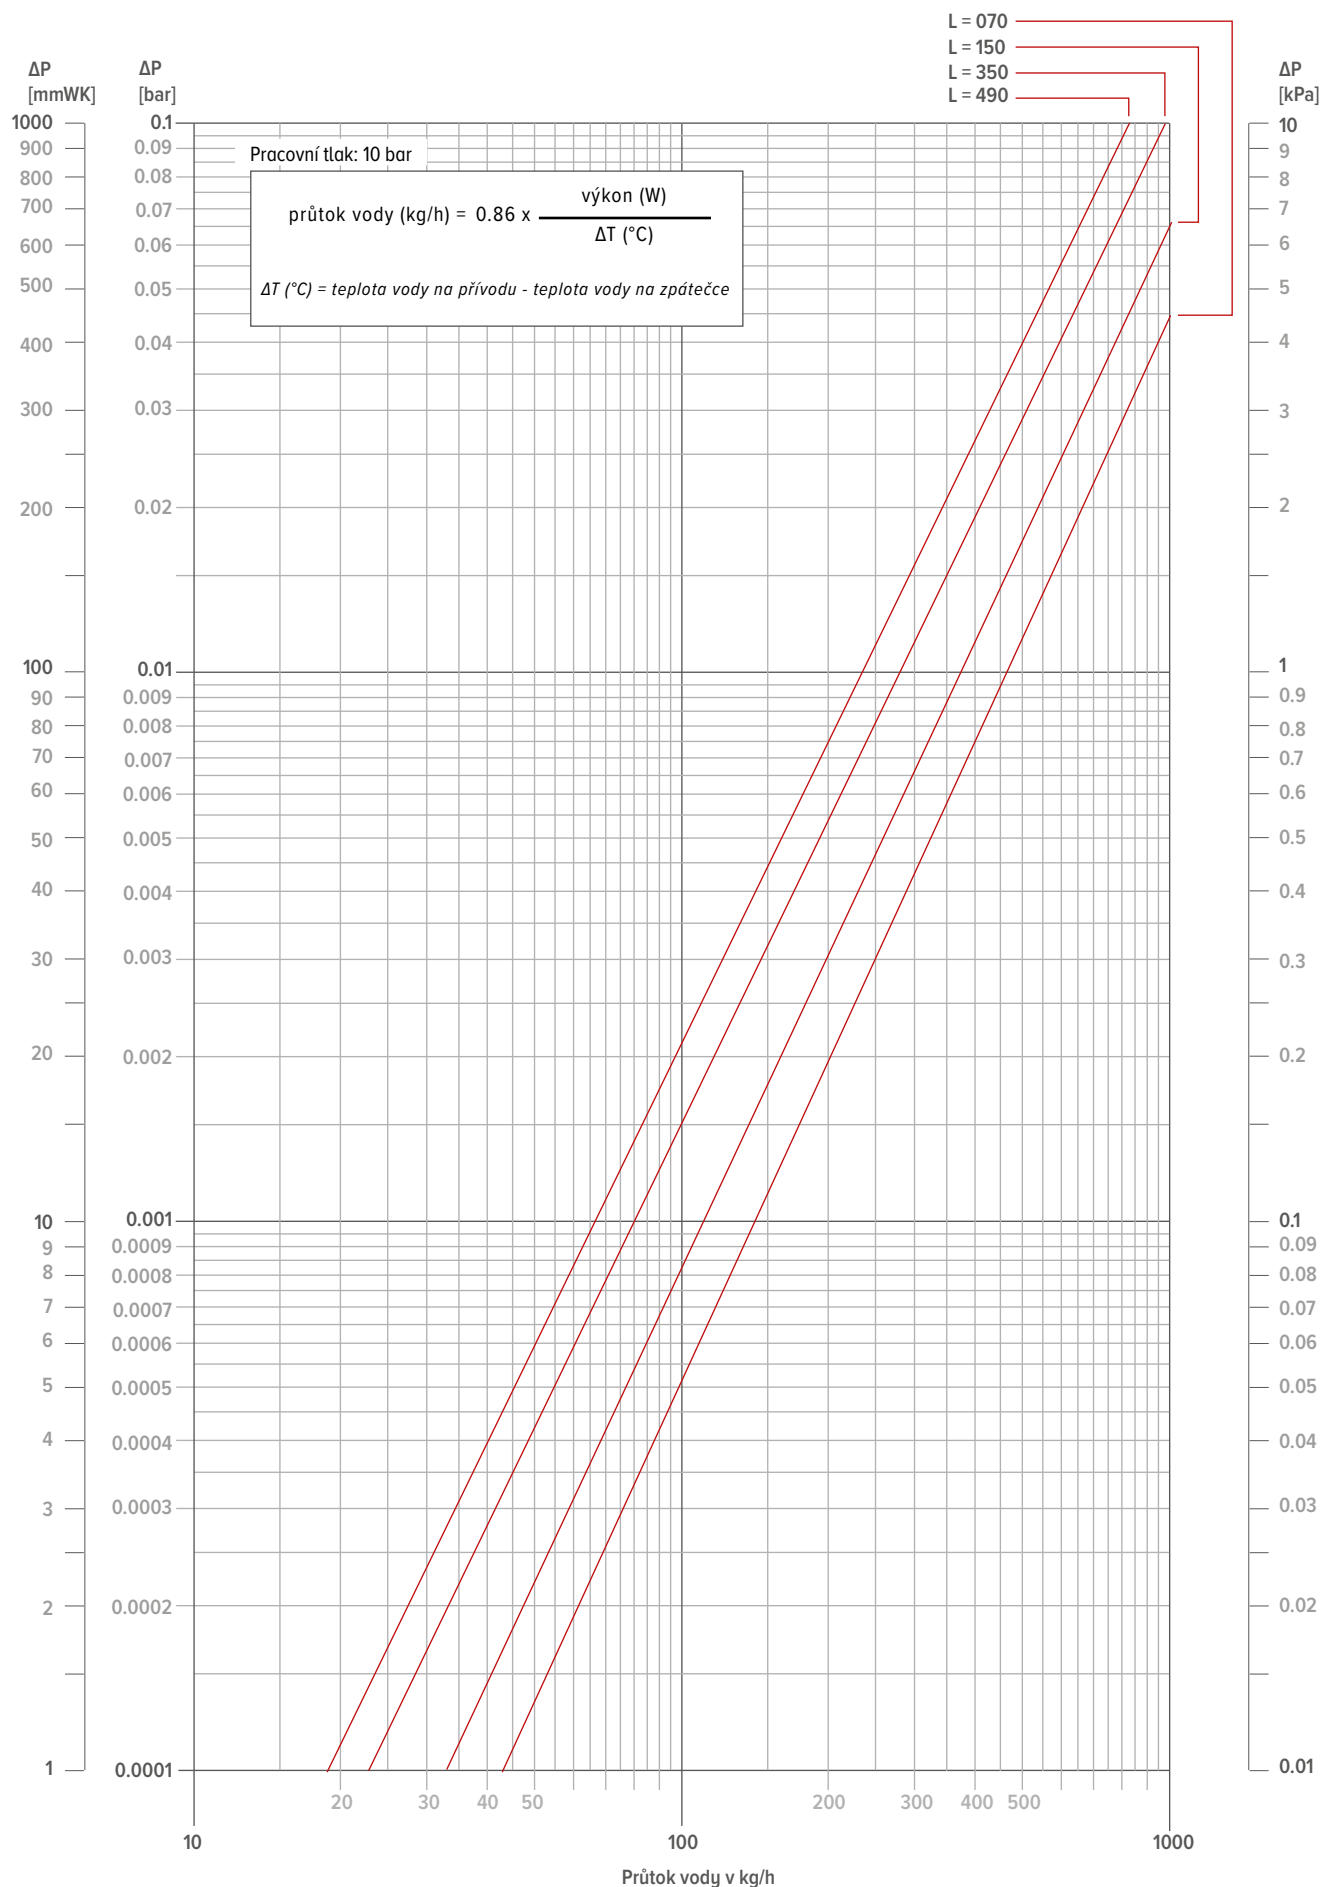


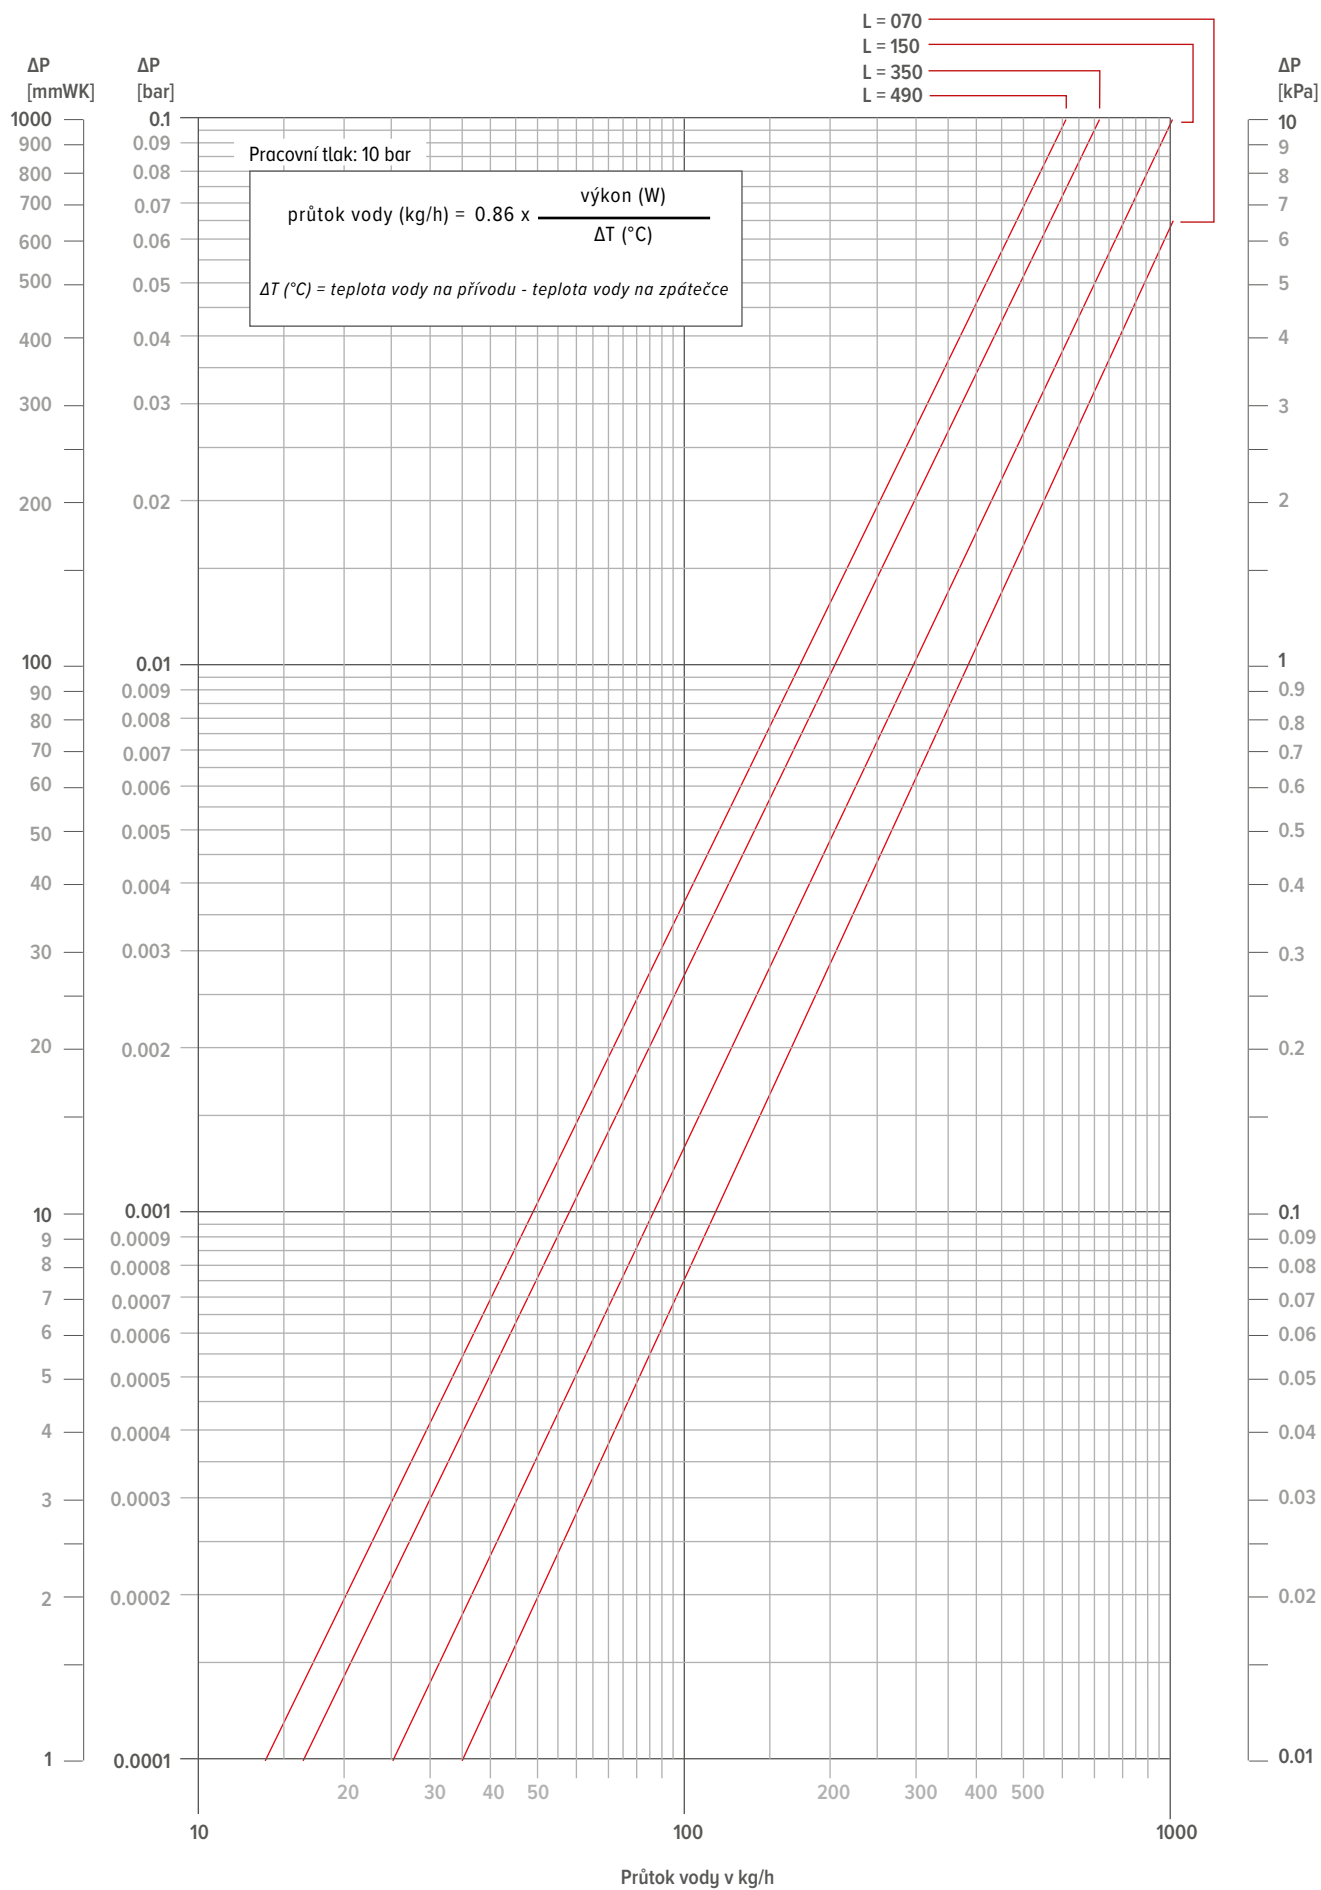


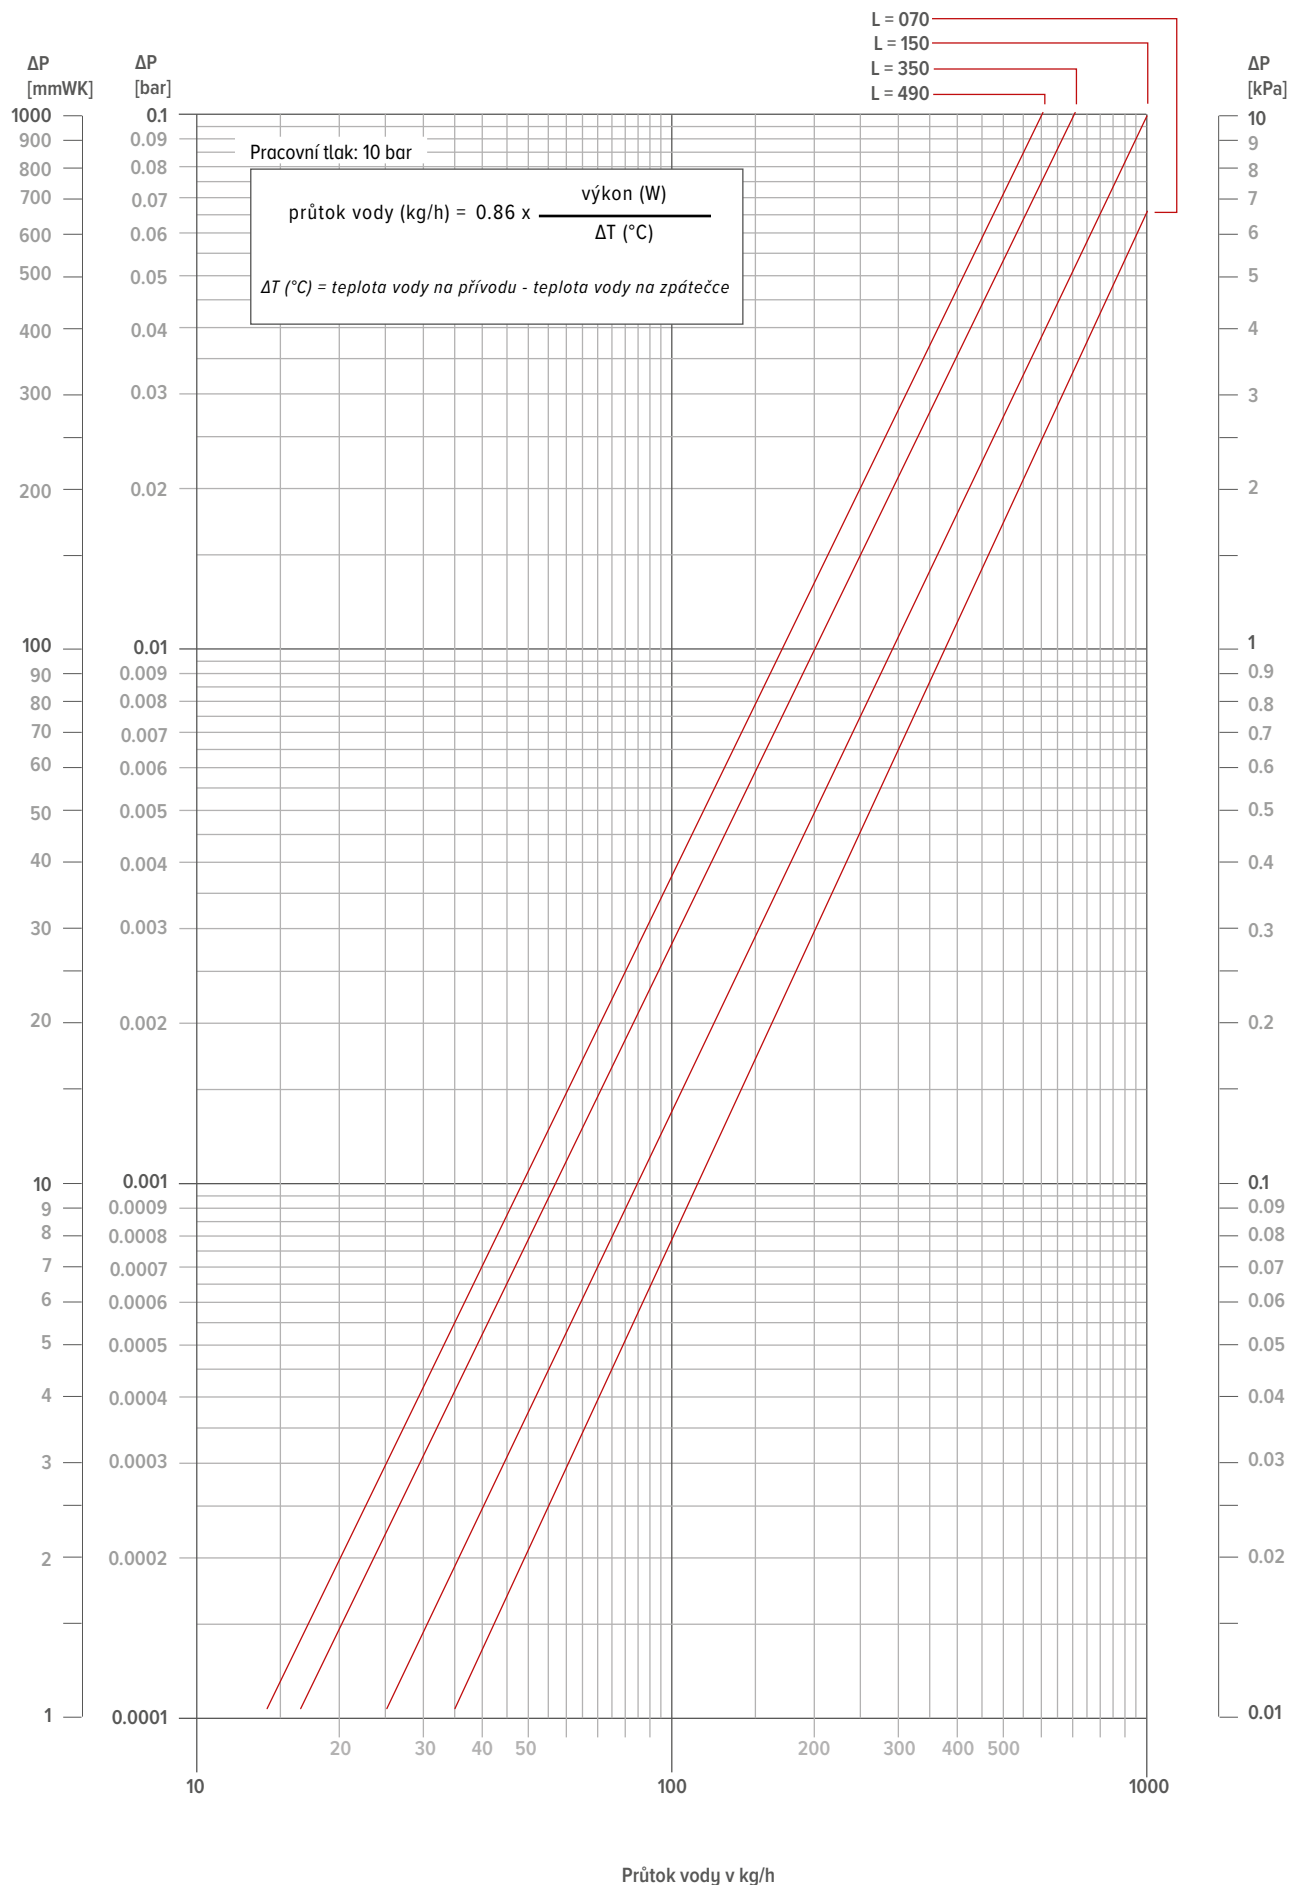


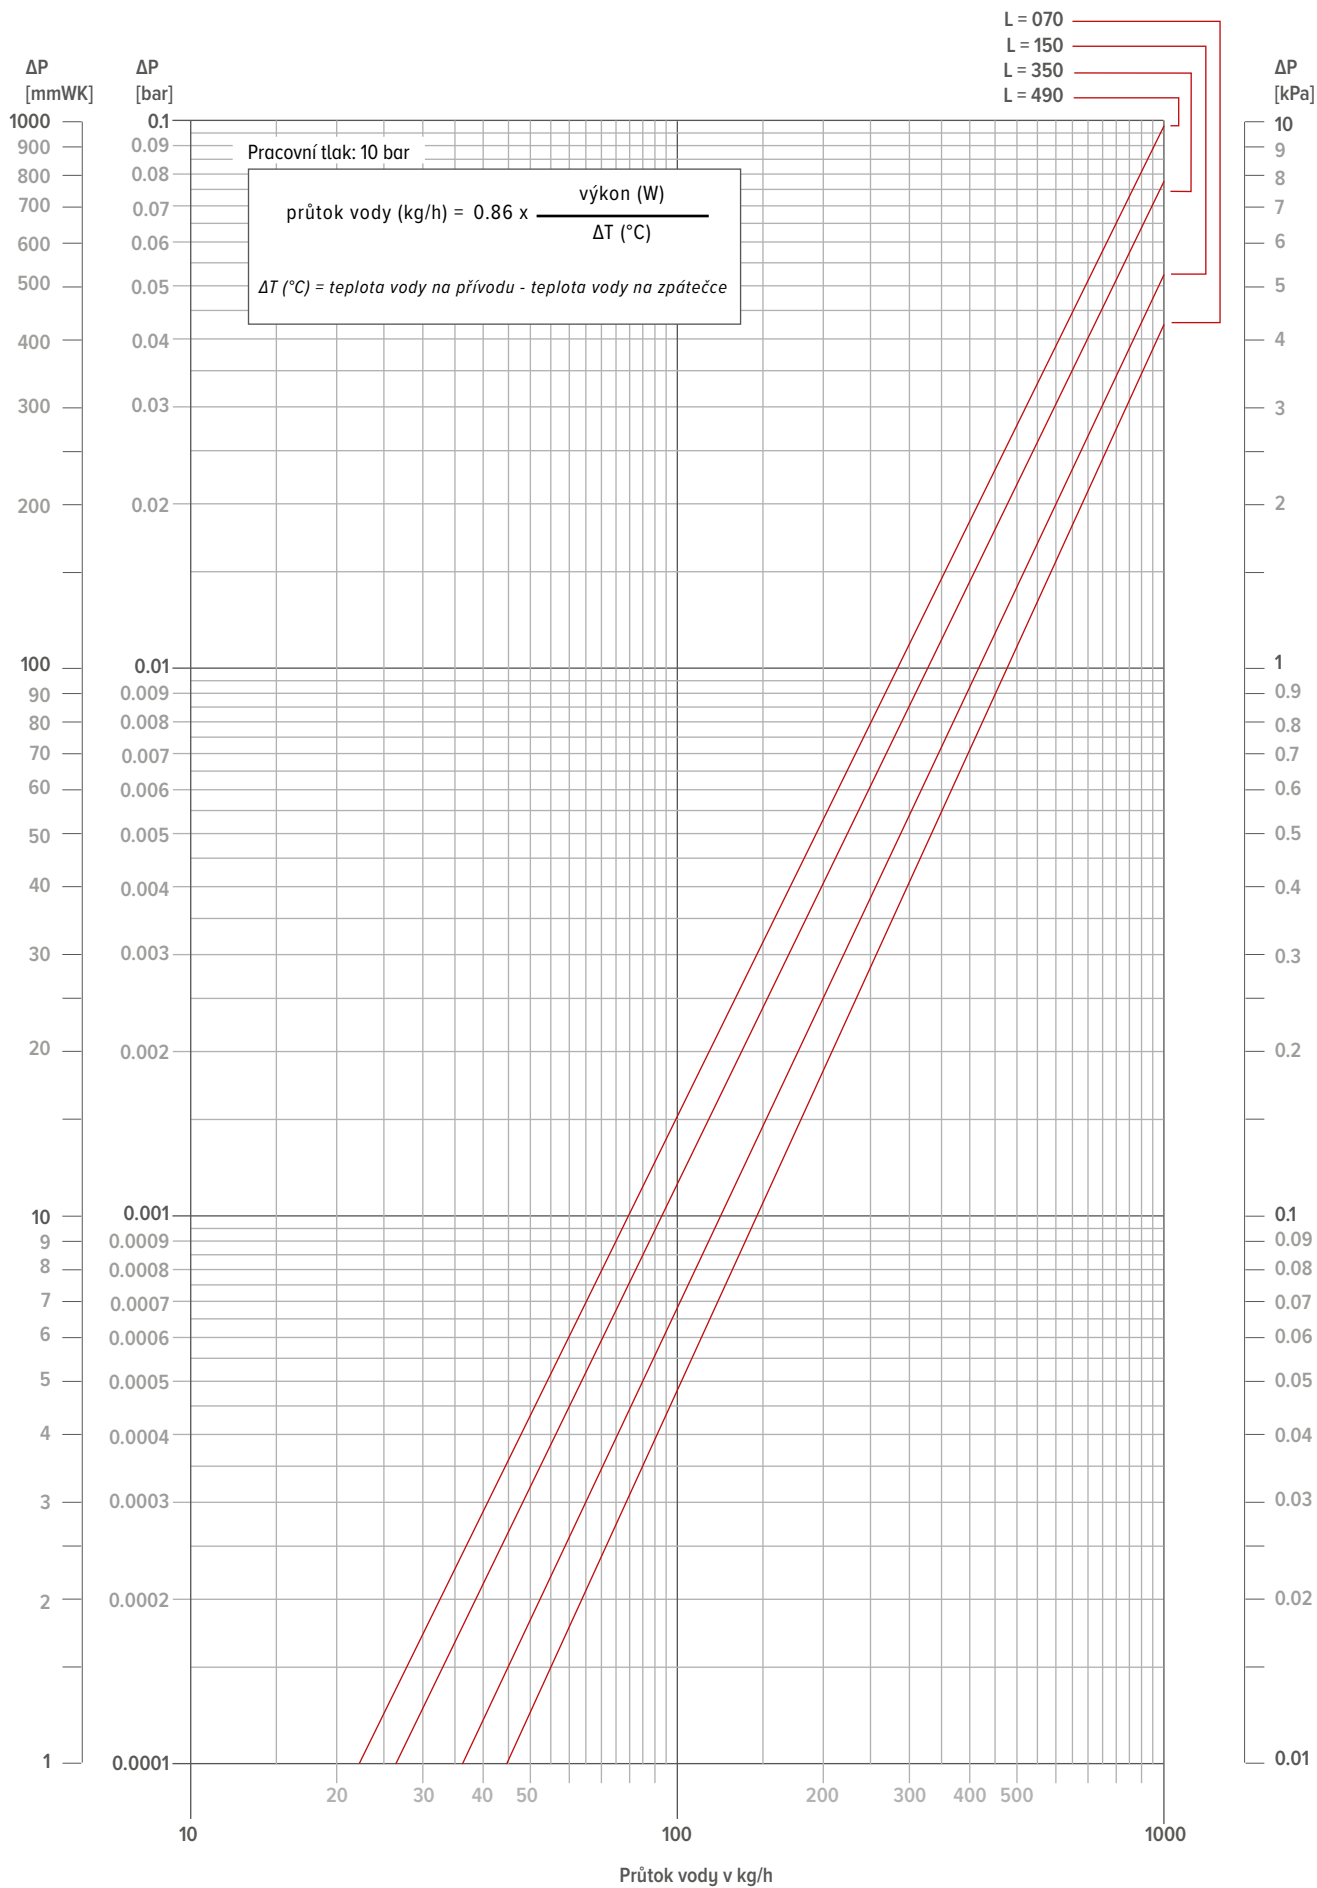

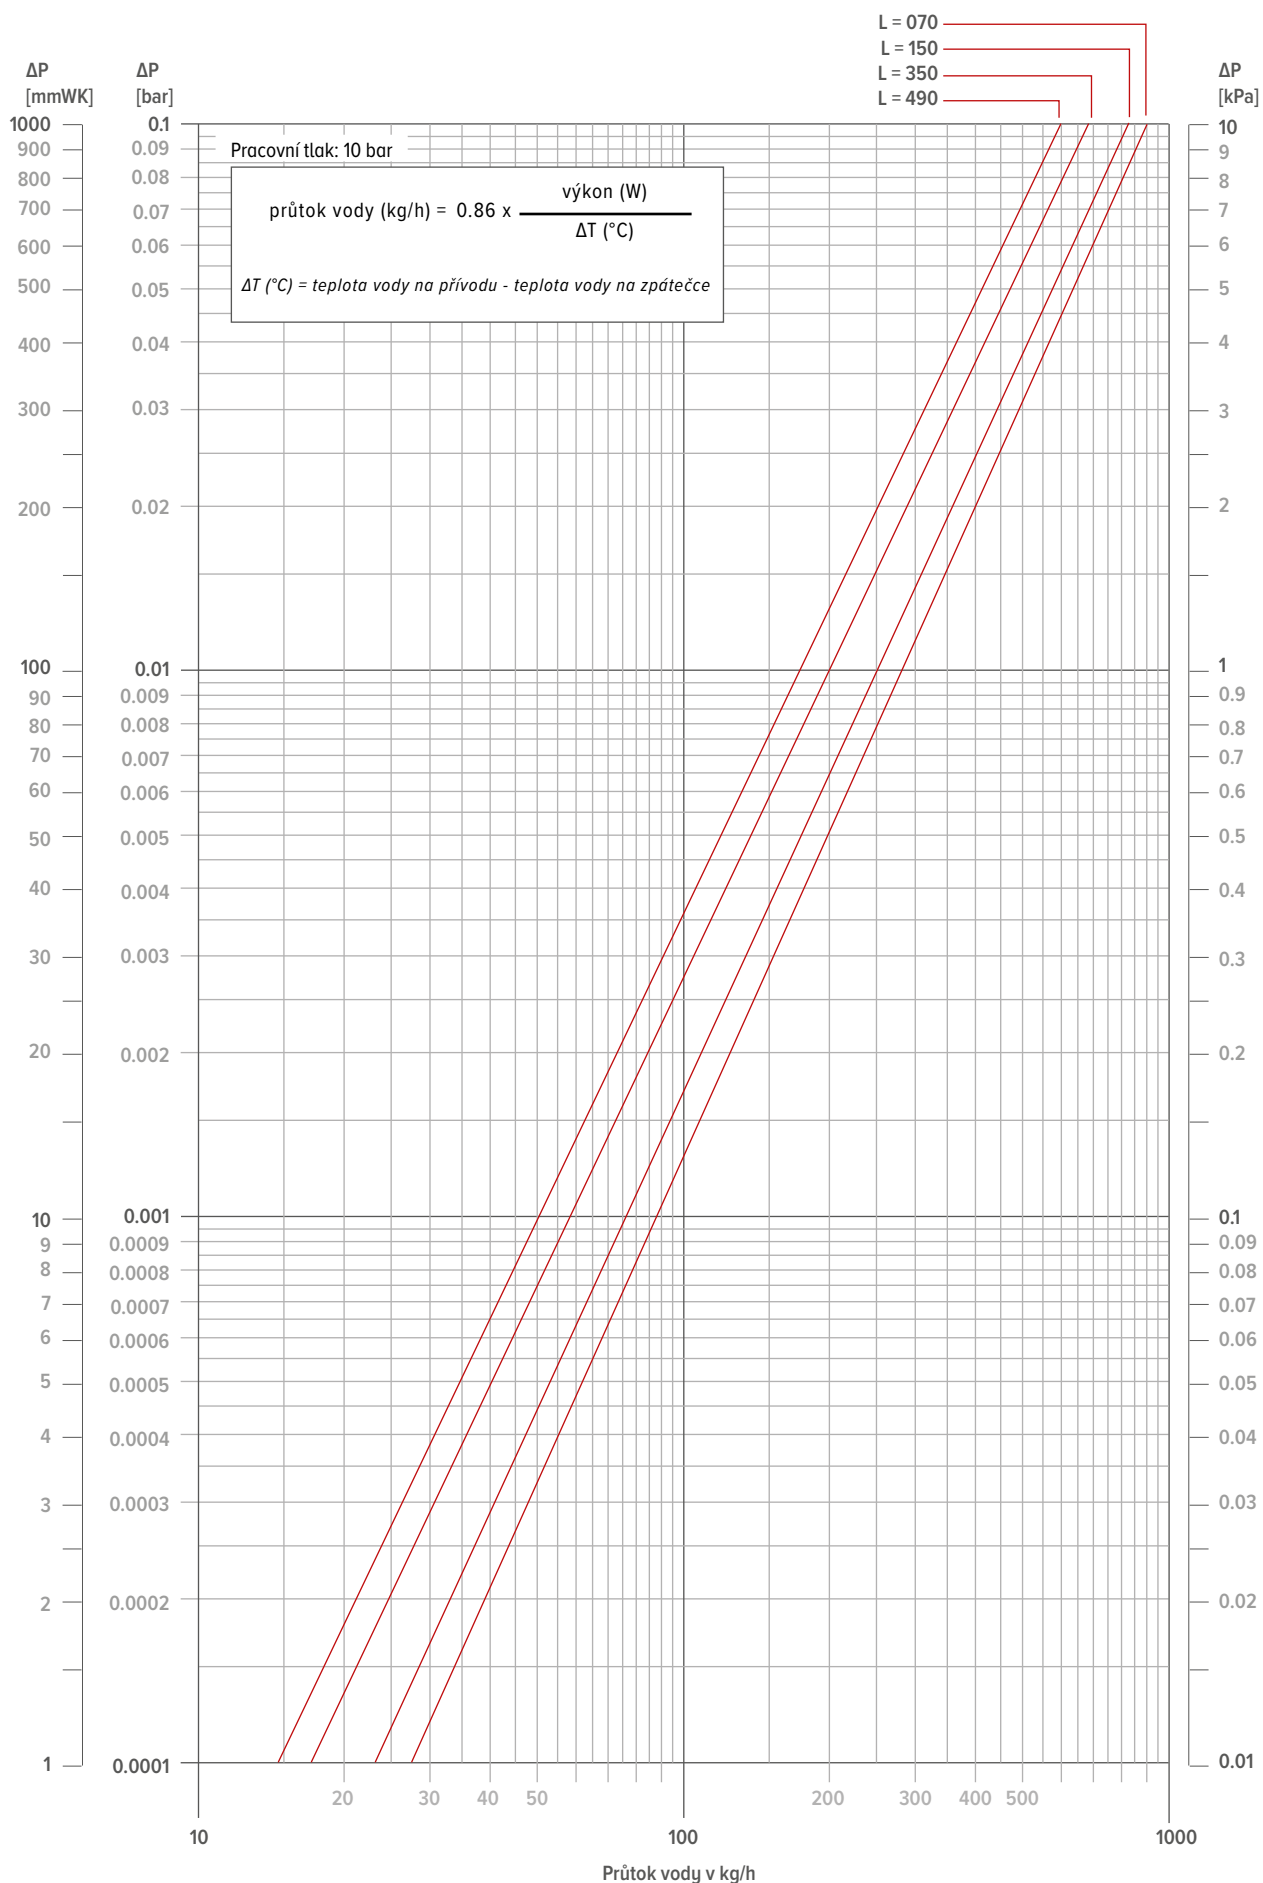

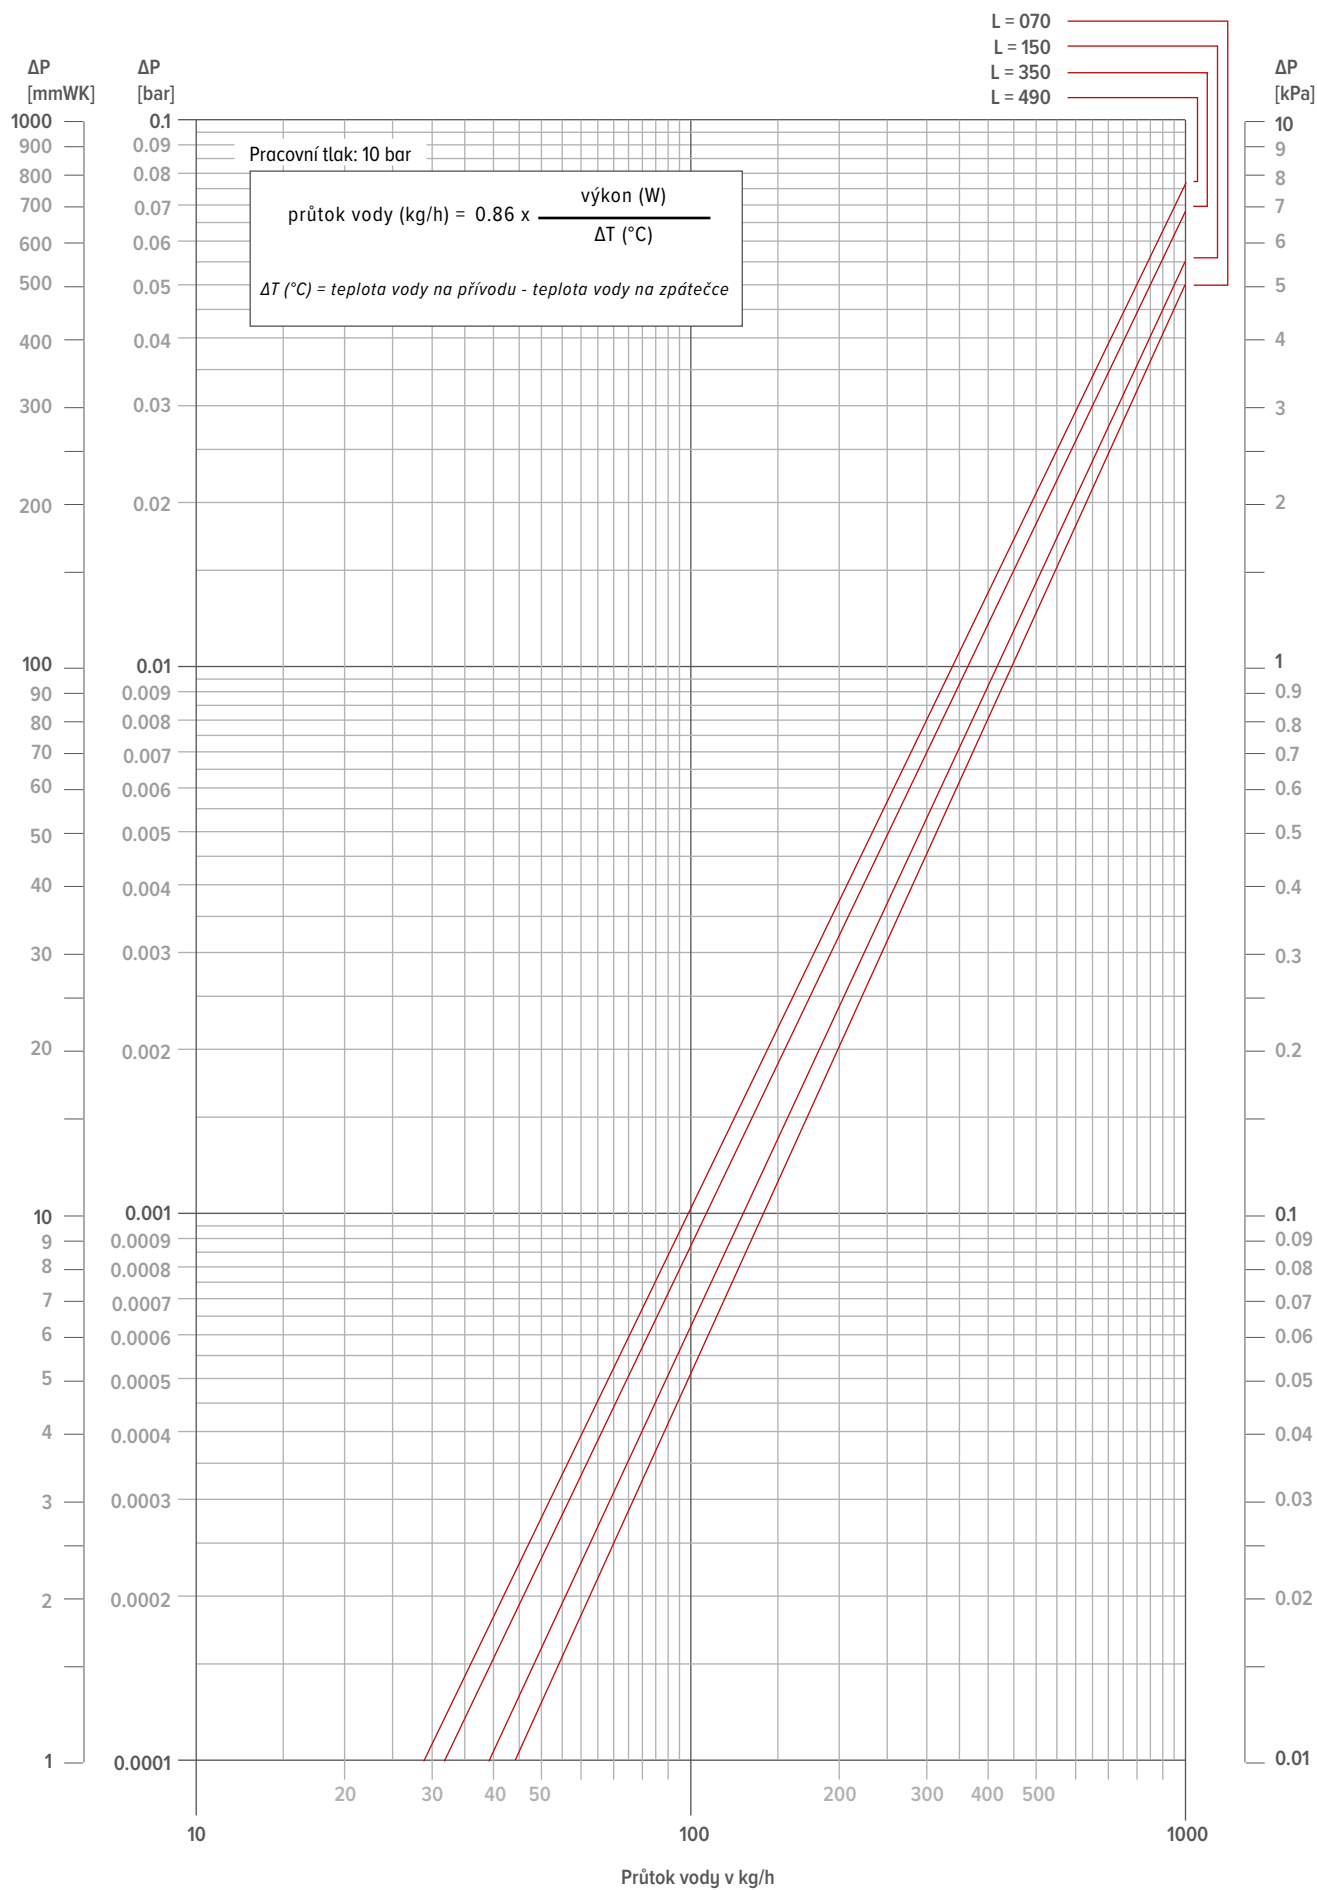

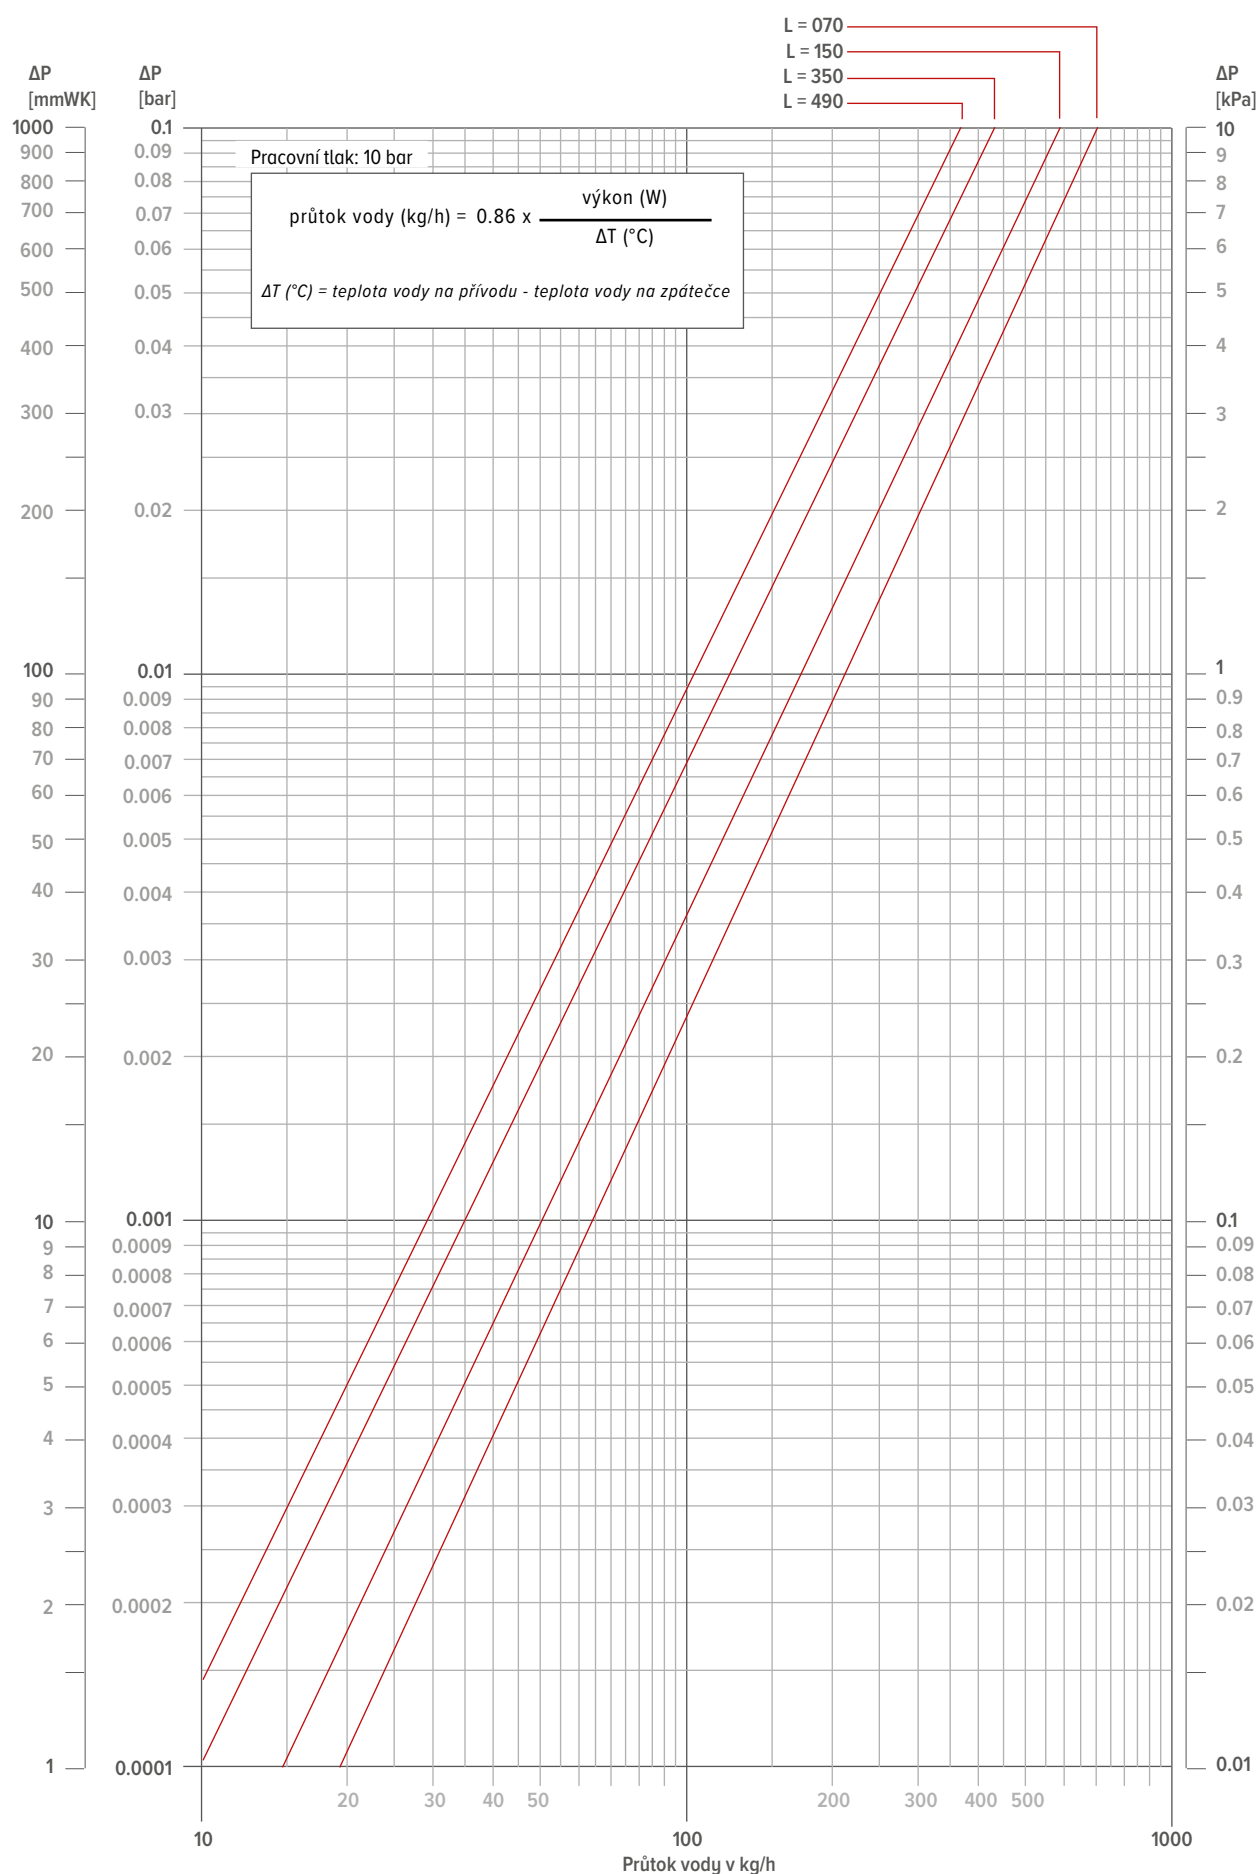

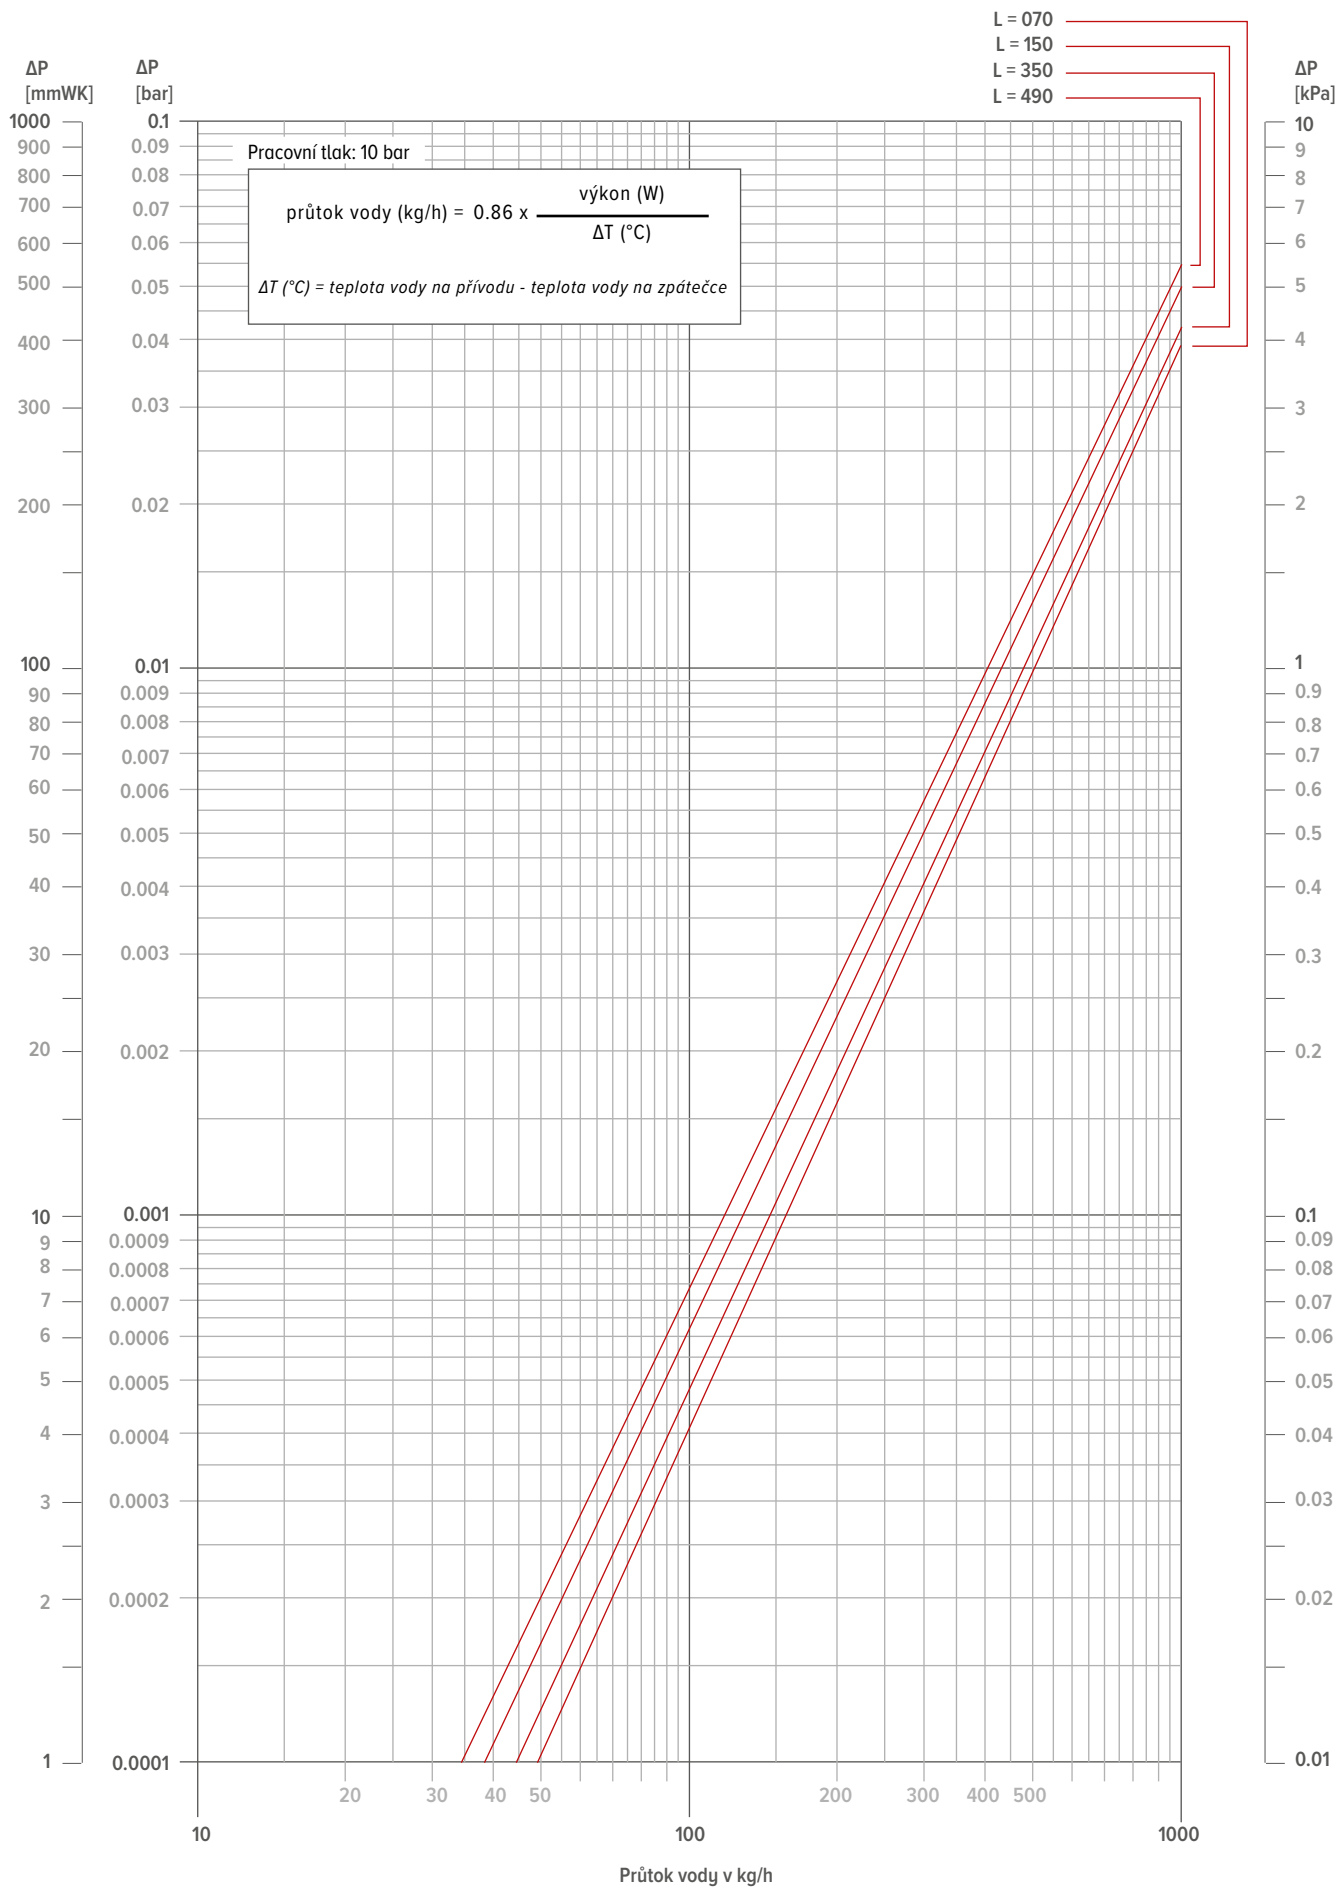

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

SPECIÁL







PŘEHLED SPECIÁLŮ

OSTATNÍ SYSTÉMY VENTILACE


VESTAVĚNÁ JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU



JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU NA VNĚJŠÍ STRANĚ ŠACHTY



S KOLEKTOREM PRO PŘÍVOD VZDUCHU NA STRANĚ PŘÍVODU



SPECIÁLNÍ VERZE

- rohové kusy na míru (s pevnými nebo svinovacími mřížkami)
- jiné délkové, šířkové a nebo výškové míry
- další barvy
- jiné systémy upevnění a nastavení výšky
- výměník tepla s dvoustranným připojením pro průběžné propojení



Mini Canal
rohové kusy na míru (Pevné hliníkové mřížky)
Aller Media Building - Copenhagen Dánsko



Mini Canal
rohové kusy na míru
De Rotterdam - Nizozemí

Mini Canal
Délka na zakázku
KÓD 7696.03


L = 215 cm



PŘEHLED SPECIÁLY

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- mezilehlá vyplňovací deska s izolací
- mezilehlé moduly
- možnost zabudování zásuvek
- nepřetržitá mřížka (propojení u rámu)

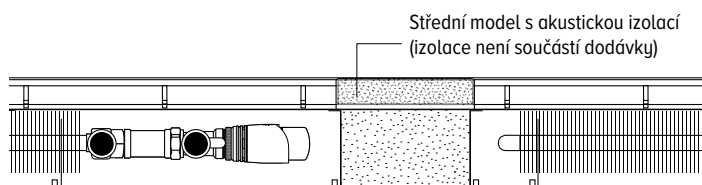


Mini Canal
střední model s akustickou izolací
(izolace není součástí dodávky)
Espace Seine - Francie



Mini Canal
mezilehlá vyplňovací deska s izolací
Santander Bank - Mönchengladbach




Mini Canal
mezilehlá vyplňovací deska s izolací
Santander Bank - Mönchengladbach

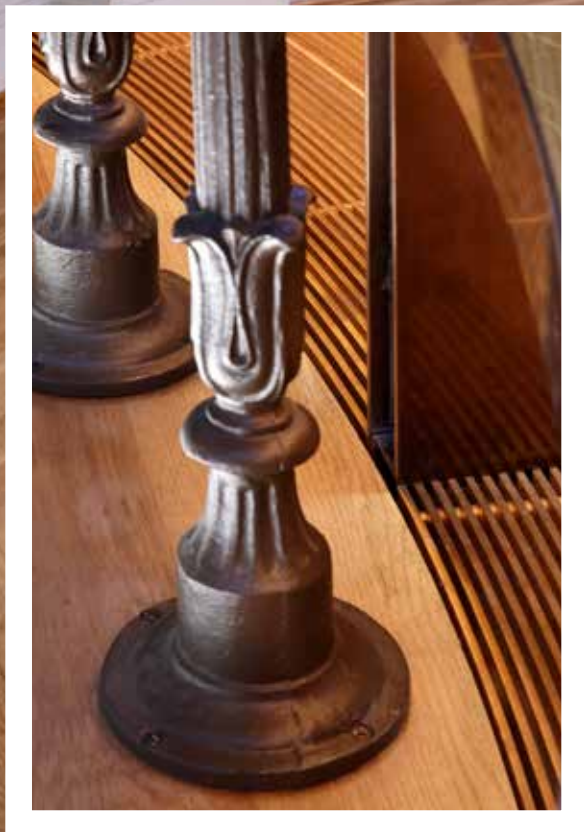

Mini Canal
kruhová mřížka
University college -
London UK

MŘÍŽKY & RÁMY


- stabilnější mřížky (více opěrných lamel)
- Úložný rám Z-profilu
- jiné rozměry
- pevné mřížky s rohovými kusy na míru
- mřížky s kruhovým výřezem (např. kolem stavebně technických sloupů)
- Úpravy pro rámy

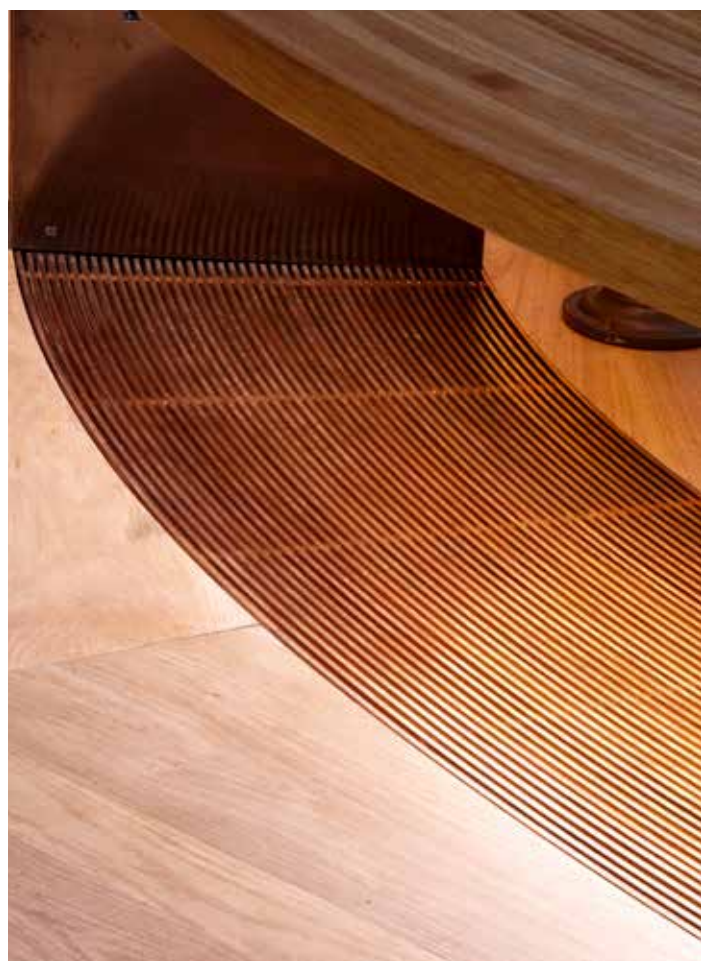

Mini Canal
kruhová mřížka
University college -
London UK



Mini Canal
Mřížka s kruhovým výřezem
Santander Bank - Mönchengladbach

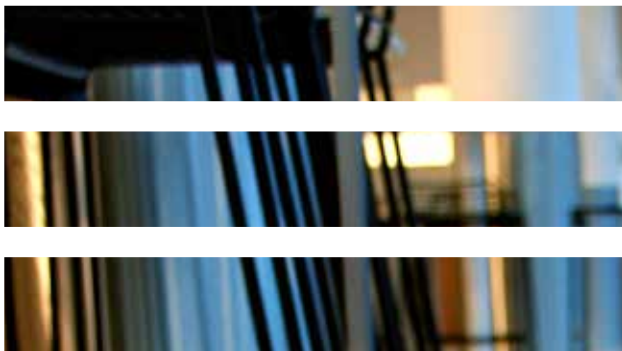

ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V. - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com
www.jaga.com

BELGIE JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com