






MINI CANAL



MINI CANAL

INHOUDSOPGAVE	3	THERMOSTAAT	30
MODELOVERZICHT	4	ONDERDELEN	32
INLEIDING	5	CORRECTIEFACTOREN	36
OVERZICHT ROOSTERS	6	RICHTLIJN VOOR HET BEPERKEN VAN STROMINGSGELUIDEN	37
Starre geanodiseerd aluminium roosters	6	DRUKVERLIEZEN	38
Designo starre geanodiseerd aluminium roosters	7	Type 04 dubbelzijdig	38
Oprolbare geanodiseerd aluminium roosters	8	Type 05	39
Oprolbare roestvast stalen rooster	9	Type 09	40
Oprolbare houten roosters	10	Type 10	41
Designo oprolbare houten roosters	11	Type 14	42
OVERZICHT HOEKEN 90° OF 135°	12	Type 15	43
TECHNISCHE INFORMATIE	14	Type 19	44
Samenstelling	14	Type 20	45
Codering	15	SPECIALS	46
Standaard levering	15	Andere systemen luchtverversing	48
Productoverzicht	16	Speciale uitvoeringen	48
Afmetingen	16	Speciale toebehoren	50
Plaatsing	16	Roosters & inlegamen	51
Werkingsprincipe	16		
Rooster Overzicht	17		
Toebehoren	18		
Waterzijdige aansluiting	19		
Technische tabel	20		
Hoogte 009	20		
Hoogte 011	23		
Hoogte 014	26		
Hoogte 019	28		



	MINI CANAL					MINI CANAL PRO					MINI CANAL HYBRID
WERKINGSPRINCIPE	natuurlijke convectie					natuurlijke convectie					convectie met ventilator-units
AFMETINGEN											
Hoogte (in cm)	009 - 011 - 014 - 019					009 - 012 - 015 - 020					014
Breedte (in cm)	14 - 18 - 26 - 34 - 42					14 - 18 - 23 - 30 - 38					26 - 34 - 42
Lengte (in cm)	070 - 130 (in stappen van 10 cm) 150 - 490 (in stappen van 20 cm)					070 - 130 (in stappen van 10 cm) 150 - 490 (in stappen van 20 cm)					070 - 130 (in stappen van 10 cm) 150 - 310 (in stappen van 20 cm)
AFGIFTES											
 (75/65/20°C) Watt	76 - 4184					84 - 4407					517 - 8779
 (16/18/27°C) Watt	-					-					49 - 380
WATERZIJDIGE AANSLUITING											
Dubbelzijdige aansluiting	B14 H009 & B14 H011					B14 H009 & B14 H012					-
Enkelzijdige aansluiting	hoogte	009	011	014	019	hoogte	009	012	015	020	✓
	breedte 14	-	-	✓	✓	breedte 14	-	-	✓	✓	
	breedte 18	✓	✓		✓	breedte 18	✓	✓	✓	✓	
	breedte 26	✓	✓	✓	✓	breedte 23	✓	✓	✓	✓	
	breedte 34	✓	✓	✓	✓	breedte 30	✓	✓	✓	✓	
	breedte 42	✓	✓	✓	✓	breedte 38	✓	✓	✓	✓	
ELEKTRISCHE AANSLUITING											
Voeding 230 VAC	-					-					optioneel
Voeding 24 VDC	-					-					optioneel
TOEBEHOREN											
Verankeringen	✓					-					✓
Luchtverversing	optioneel					optioneel					optioneel
Afdekplaat	optioneel					✓					optioneel
Akoestische strip	optioneel					optioneel					optioneel
Hoogteregeling 0 - 4.5 cm	optioneel					✓					optioneel
Hoogteregeling 4.5 - 10 cm	optioneel					optioneel					optioneel
Bodemisolatie	optioneel					optioneel					optioneel
3-zijdige isolatie	optioneel					optioneel					optioneel
ROOSTER											
Starre aluminium roosters	✓					✓					✓
Designo starre aluminium roosters	✓					✓					✓
Oprolbare aluminium roosters	✓					✓					✓
Oprolbare roestvast stalen roosters	✓					✓					✓
Oprolbare houten roosters	✓					✓					✓
Designo oprolbare houten roosters	✓					✓					✓
Buigzaam aluminium roosters	-					✓					-

MINI CANAL

COMPACTE AFMETINGEN EN KLEINE INBOUWDIEPTE

Voor grote vensteroppervlakken in woonruimtes en wintertuinen, maar ook voor etalages en kantoren.

Met een hoogte vanaf 9 centimeter is Mini Canal zelfs geschikt voor etages en zwevende vloeren. Verborgen onder het rooster zit een supersnel Low-H₂O element. Het volledige binnenwerk is “onzichtbaar” donkergrijs gelakt. Het enige wat nog opvalt is het begaanbare afdekrooster, dat perfect aan het interieur kan aangepast worden.

- hoogte vanaf 9 cm
- kant en klaar geleverd
- diverse roosters voor elk interieur
- een perfect geregelde comforttemperatuur
- Low-H₂O technologie met ultrageleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmte-afgifte
- 30 jaar garantie op warmtewisselaar







STARRE GEANODISEERD ALUMINIUM ROOSTERS


Star geanodiseerd aluminium rooster met inlegzaam in dezelfde kleur.

EIGENSCHAPPEN

- milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- doorlaat: 75%
- geen correctiefactor op afgiftetabellen

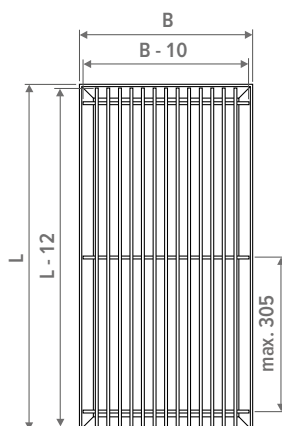


Tolerantie breedte rooster: +2 mm
(Afmetingen in mm)



SNA

Alu. natuur



SNC/XXX

Alu. gelakt

⚠ Onze roosters zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.



SBL

Zwart



SDB

Donkerbruin



SBR



Messingkleur

DESIGNO STARRE GEANODISEERD ALUMINIUM ROOSTERS

Star geanodiseerd aluminium rooster, uitvoering Designo met verkorte tussenafstand. Integraam in dezelfde kleur.


EIGENSCHAPPEN

- milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- doorlaat: 62.5%
- correctiefactor op afgiftetabellen: 0.97

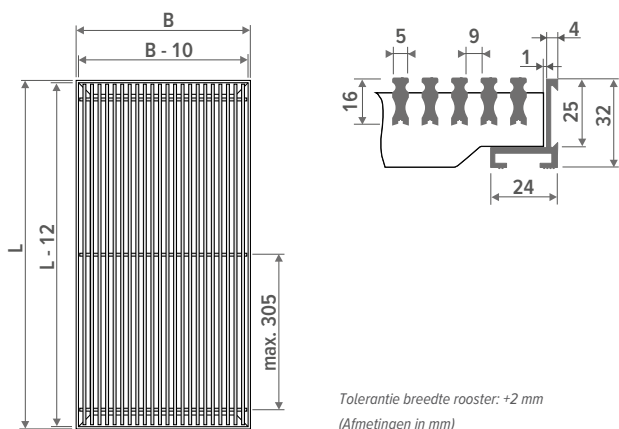

DNA

Alu. natuur



DNC/XXX

Alu. gelakt



Onze roosters zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.



DBL

Zwart




DDB

Donkerbruin



DBR

Messingkleur


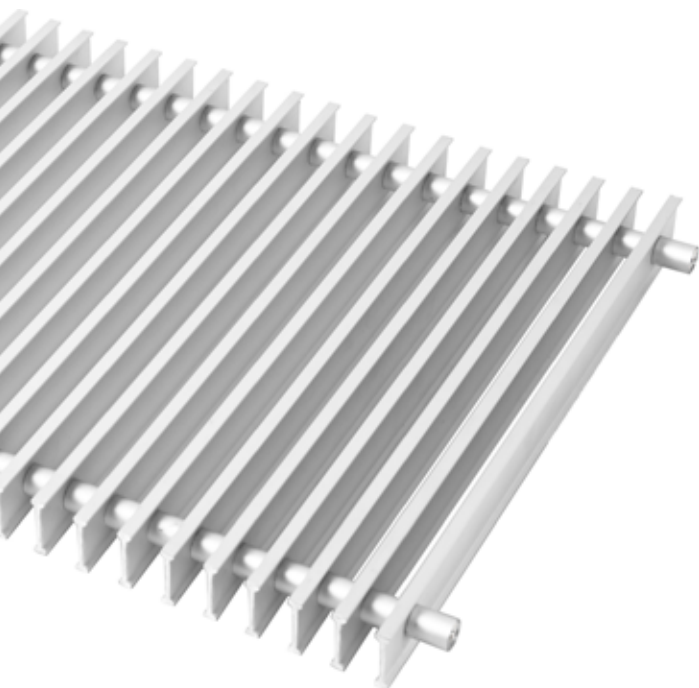


OPROLBARE GEANODISEERD ALUMINIUM ROOSTERS


Oprolbaar geanodiseerd aluminium rooster met integraal in dezelfde kleur.

EIGENSCHAPPEN

- milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- doorlaat: 70%
- geen correctiefactor op afgiftetabellen

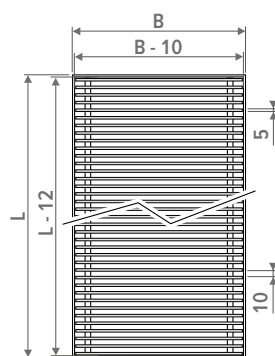

Tolerantie breedte rooster: +2 mm
(Afmetingen in mm)




RNA Alu. natuur



RBL Zwart



RDB Donkerbruin





RBR Messingkleur

OPROLBARE ROESTVAST STALEN ROOSTER

Oprolbaar rooster en tussenstukjes in roestvast edelstaal 1.4301 en met geanodiseerd natuurkleurig aluminium inlegraam. Maximum lengte 6 meter.

EIGENSCHAPPEN

- milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- doorlaat: 60%
- correctiefactor op afgiftetabellen 0.96

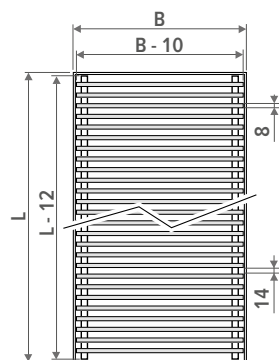

Tolerantie breedte rooster: +2 mm
(Afmetingen in mm)



RSS Roestvast staal




OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

Oprolbaar onbehandeld of gevernist houten rooster met donkerbruine kunststof tussenstukjes. Inlegraam in bruin geanodiseerd aluminium.


EIGENSCHAPPEN

- milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- doorlaat: 63%
- correctiefactor op afgifтетabellen 0.97




Tolerantie breedte rooster: +2 mm
(Afmetingen in mm)

BREEDTE ROOSTER ≤ 40.8 CM



BREEDTE ROOSTER ≥ 44.8 CM




NATUURLIJKE HOUTEN OPROLBARE ROOSTERS



RON

Eik natuur



RBN

Beuk natuur



RMN


Merbau natuur

GEVERNISTE HOUTEN OPROLBARE ROOSTERS



ROV

Eik gevernist



RBV

Beuk gevernist



RMV


Merbau gevernist

DESIGNO OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

Oprolbaar onbehandeld of gevernist houten rooster, uitvoering Designo met verkorte tussenafstand en natuurkleur aluminium tussenstukjes. Inlegraam in natuurkleurig geanodiseerd aluminium.


EIGENSCHAPPEN

- milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- doorlaat: 52%
- correctiefactor op afigiftetabellen: 0.93


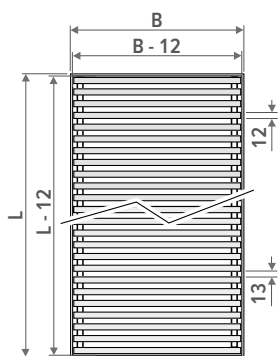


Tolerantie breedte rooster: +2 mm
(Afmetingen in mm)

BREEDTE ROOSTER ≤ 40.8 CM



BREEDTE ROOSTER ≥ 44.8 CM

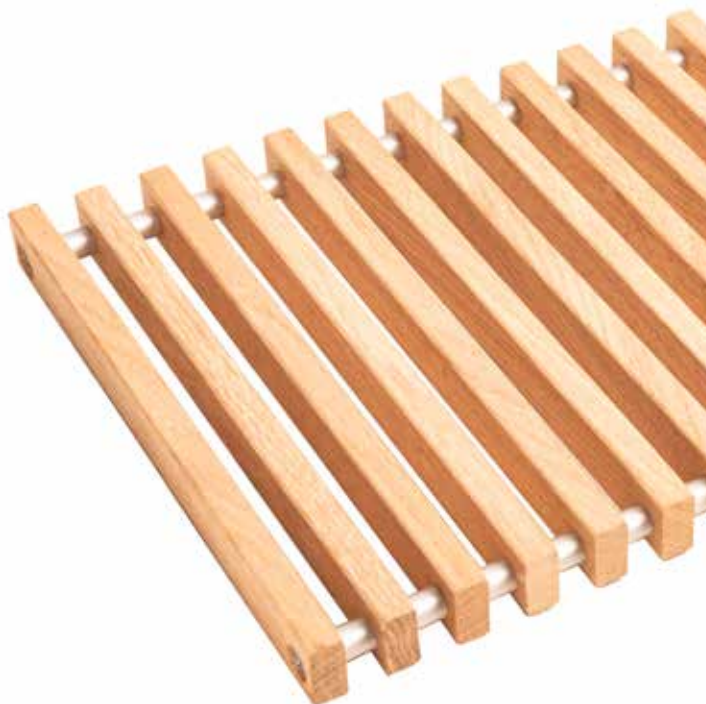


DESIGNO NATUURLIJKE HOUTEN OPROLBARE ROOSTERS



DON Eik natuur **DBN** Beuk natuur **DMN** Merbau natuur

DESIGNO GEVERNISTE HOUTEN OPROLBARE ROOSTERS

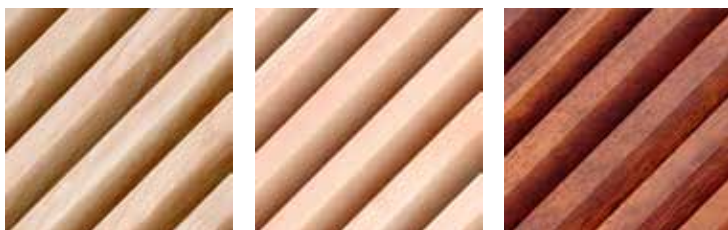

DOV Eik gevernist **DBV** Beuk gevernist **DMV** Merbau gevernist



HOUTEN EN ALUMINIUM ROOSTERS

- voor bestellingen van hoekopstellingen de code van Mini Canal met de gewenste hoek aanvullen (zie code van de hoek bij de illustraties hieronder)
- levering: putten en roosters in verstek en koppelstukken voor onzichtbare montage
- gebruik indien mogelijk standaard lengtematen, zo vermijdt u de meerprijs voor maatwerk
- de afgiftes vindt u in de tabellen van de betreffende lengte
- gelieve een tekening mee te sturen met de bestelling.

BESTELVOORBEELD

MICL 009 110 14 RNA TW090 TM090

LEGENDE (in mm)



B	140	180	260	340	420
A	60	75	110	140	175

ENKELE HOEKEN



AFWIJKENDE HOEKEN


Zie Specials



C01: M090 (hoek 90° M)



C03: W090 (hoek 90° W)



C02: M135 (hoek 135° M)




C04: W135 (hoek 135°)


MINI CANAL

OVERZICHT HOEKEN 90° OF 135°

DUBBELE HOEKEN

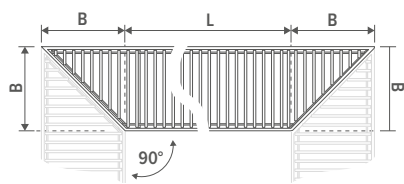


C11: TW090/TM090 (2 x hoek 90° T)



C05: PW090/PW090 (2 x hoek 90° PW)



C08: PM090/PM090 (2 x hoek 90° PM)

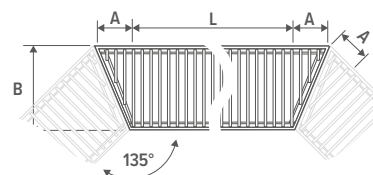



C13: TW135/TM135 (2 x hoek 135° T)



C10: PM135/PM135 (2 x hoek 135° PM)



C07: PW135/PW135 (2 x hoek 135° PW)

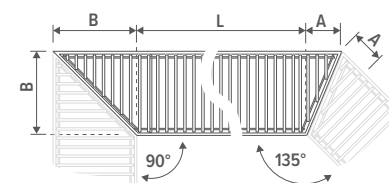

C12: TW090/TM135 (hoek 90° & 135° T)



C14: TW135/TM090 (hoek 135° & 90° T)



C06: PW090/PW135 (hoek 90° & 135° PW)



C09: PM090/PM135 (hoek 90° & 135° PM)



AFWIJKENDE HOEKEN

Zie Specials

AFDEKPLAAT

beschermt de put tegen vervuiling en beschadigingen tijdens de bouwwerken

ROOSTER

aluminium en houten roosters in verschillende kleuren en materialen



Starre
aluminium
roosters

Designo starre
aluminium
roosters

Oprolbare
aluminium
roosters

Oprolbare
roestvast stalen
roosters

Oprolbare
houten roosters

Designo
oprolbare
houten roosters

LOW-H₂O WARMTEWISSELAAR

De Low-H₂O warmtewisselaar is de hyperreactieve, aluminium en koper motor van de ecologische Jaga producten.



ONTLUCHTER

OPTIE

akoestische strip in zwart rubber verhindert contactgeluiden

CONSOLES

uit elektrolytisch verzinkte staalplaat donkergrijs gelakt RAL 7024

AFDICHTSTOPPEN

voor de aansluitopeningen, uit zwart kunststof

VOORGEPERFOREERD UITBREEKSYSTEEM

voor aansluitingen standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken

VERANKERINGEN

aantal volgens lengte

ALUMINIUM L-PROFIEL / Z-PROFIEL

in geanodiseerd aluminium, kleur aangepast aan het rooster




L-profiel
MICL

Z-profiel
MICZ

MINI CANAL PUT

uit sendzimir verzinkte en donkergrijs gelakte staalplaat van 1 mm dikte, met aansluitopeningen aan beide zijden en op de kop

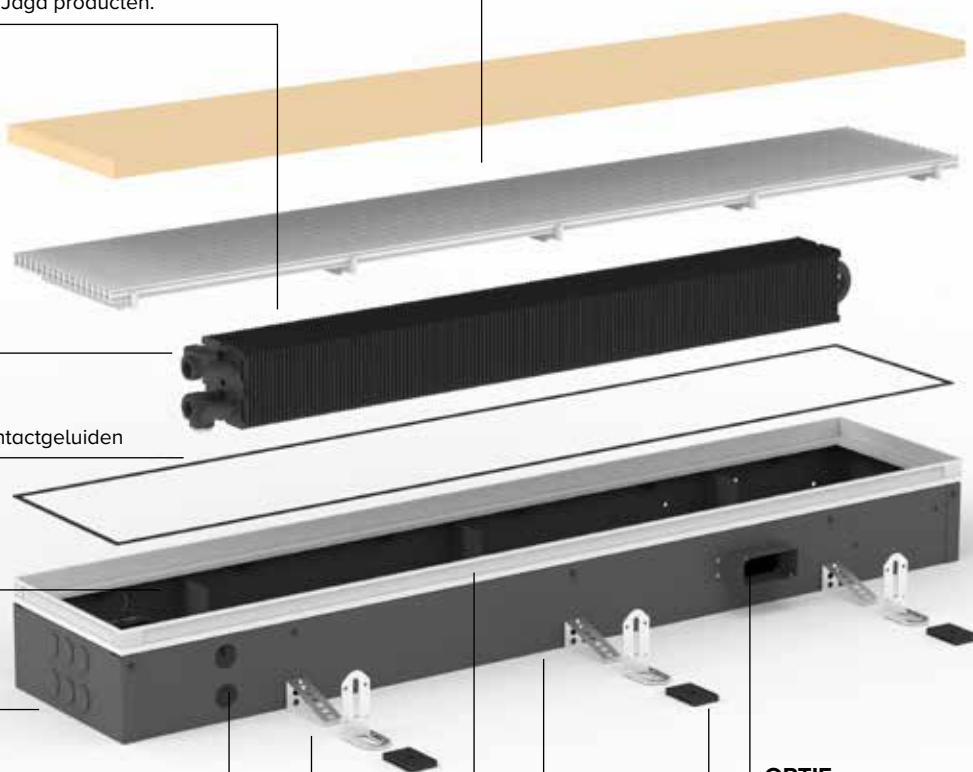

OPTIE

mondstuk(ken) voor ventilatiekanaal

OPTIE

eenvoudige hoogteregeling met stelschroeven en winkelhaken voor ongelijke vloeren. Voorzien van geluidsontkoppeling.

BESTELCODE MINI CANAL

MICX	HHH	LLL	BB	RRR	CCC	P	ii	hh	VV	ccc	
											Optie: Hoeken
											Optie: Uitblaasmond
											Optie: Hoogteregeling
											Optie: Isolatie
											Optie: Afdekplaat
											Kleur rooster
											Rooster
											Breedte
											Lengte
											Hoogte
											Profiel:
											met inlegraam (L-profiel): L
											met oplegraam (Z-profiel): Z

PROFIEL

L-profiel: MICL



Z-profiel: MICZ



HOOGTE / BREEDTE

HOOGTE	BREEDTE	14	18	26	34	42
009		✓	✓	✓	✓	✓
011		✓	✓	✓	✓	✓
014		✓	-	✓	✓	✓
019		-	-	✓	✓	✓

LENGTE

070 cm tot 490 cm

ROOSTER



KLEUR ROOSTER


Onze roosters zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

OPTIES

Afdekplaat



Isolatie



Hoogteregeling



Uitblaasmond




Hoeken




STANDAARD LEVERING

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- ontlufter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- verankeringen

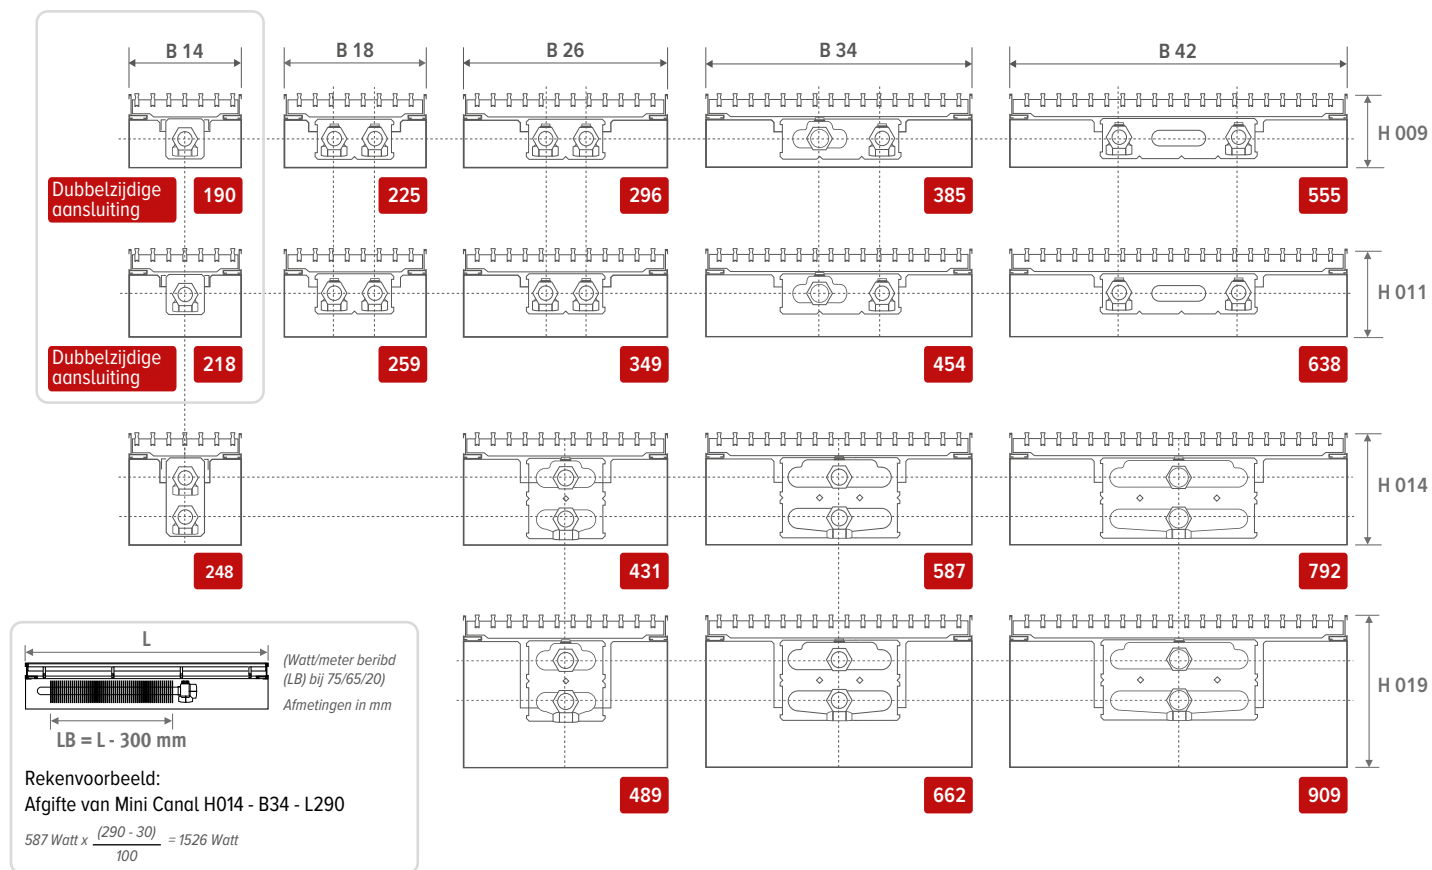

AFMETINGEN (in mm)

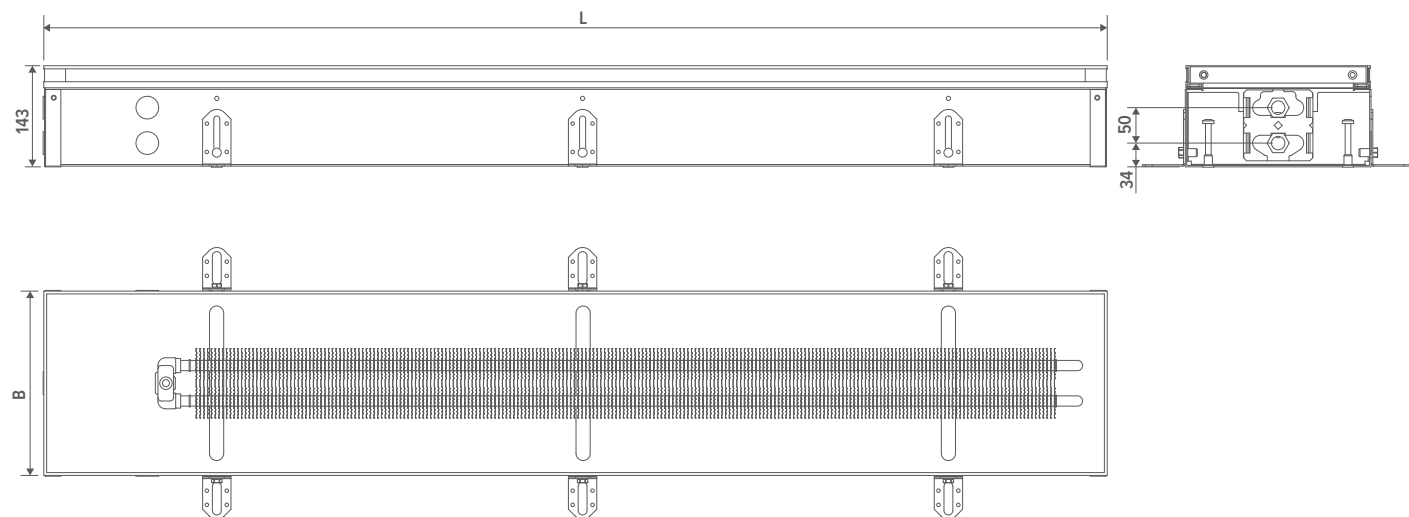


PLAATSING

- waterpas op afgewerkte vloerhoogte positioneren door middel van de verankeringsijzers of de optionele hoogteregelingen
- de leidingen doorvoeren en de doorvoeropeningen afdichten
- eventueel een extra buis voorzien voor de afstandsbediende thermostaatkop
- installatie op druk testen
- vloer verder afwerken

WERKINGSPRINCIPE

De neerwaartse koude luchtstroming bij glaswanden zorgt vaak voor een onbehaaglijk comfortgevoel. Mini Canal zorgt voor een warme-luchtgordijn: de koude luchtlaag van het raam en deze tegen de vloer worden aangezogen, opgewarmd en vermengd met de warmere bovenlucht, waardoor een evenwichtige en gelijkmatige comforttemperatuur wordt bereikt.

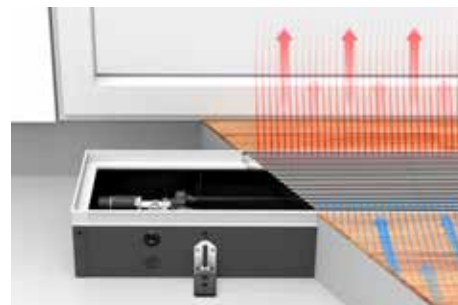

CATEGORIE 1



SNA
Star alu. natuur



SBR
Star alu.
Messingkleur

CATEGORIE 2



DNA
Designo
Star alu. natuur



DBR
Designo Star alu.
Messingkleur




DDB
Designo Star alu.
Donkerbruin

CATEGORIE 3



DMV
Designo
Oprolbaar houten
Merbau gevernist



DON
Designo
Oprolbaar houten
eik natuur

CATEGORIE 4



RSS
Oprolbaar
roestvast staal



SDB
Star alu.
Donkerbruin



SBL
Star alu. Zwart



DBL
Designo
Star alu. Zwart



RMN
Oprolbaar houten
Merbau natuur



RMV
Oprolbaar houten
Merbau gevernist




DOV
Designo
Oprolbaar houten
eik gevernist



RBL
Oprolbaar
alu. Zwart




RBN
Oprolbaar houten
beuk natuur




RBV
Oprolbaar houten
beuk gevernist




RBR
Oprolbaar alu.
Messingkleur



RDB
Oprolbaar alu.
Donkerbruin



DBV
Designo
Oprolbaar houten
beuk gevernist




RNA
Oprolbaar
alu. natuur



RON
Oprolbaar houten
eik natuur



ROV
Oprolbaar houten
eik gevernist




DNC XXX
Designo
Star alu gelakt



DBN
Designo
Oprolbaar houten
beuk natuur




DMN
Designo
Oprolbaar houten
Merbau natuur



SNC XXX
Star alu gelakt


AFDEKPLAAT



- vezelplaat dikte 22 mm
- beschermt de put tegen vervuiling en beschadigingen tijdens de bouwwerken

CODE	
MICL HHH LLL BB XXX P	voorgemonteerd
roostercode invullen	
breedte invullen	
lengte invullen	
hoogte invullen	

BODEMISOLATIE




⚠ (niet los verkrijgbaar)

- donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm
- ook om geluidsoverdracht tegen te gaan bij gebruik op verdiepingen, bij plaatsing in een uitsparing in de welfsels

CODE	
MICL HHH LLL BB XXX I1	voorgemonteerd
roostercode invullen	
breedte invullen	
lengte invullen	
hoogte invullen	

3-ZIJDIGE ISOLATIE



⚠ (niet los verkrijgbaar)

donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm


CODE	
MICL HHH LLL BB XXX I2	voorgemonteerd
roostercode invullen	
breedte invullen	
lengte invullen	
hoogte invullen	

BODEMISOLATIE & 3-ZIJDIGE ISOLATIE

⚠ (niet los verkrijgbaar)

CODE	
MICL HHH LLL BB XXX I3	voorgemonteerd
roostercode invullen	
breedte invullen	
lengte invullen	
hoogte invullen	


HOOGTEREGELING

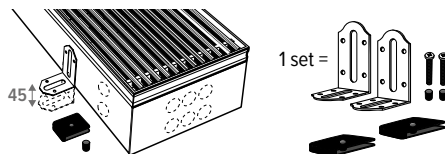

- eenvoudige uitregeling in de hoogte op ongelijke ondervloeren
- voorzien van geluidsontkoppeling


CODE	
MICL HHH LLL BB XXX A	0 - 4.5 cm voorgemonteerd
MICL HHH LLL BB XXX B	4 - 10 cm voorgemonteerd
roostercode invullen	
breedte invullen	
lengte invullen	
hoogte invullen	

LENGTE cm	SETS	LENGTE cm	SETS
110	2	330 > 370	7
130 > 190	3	410	8
210	4	450 > 490	10
230 > 310	5		

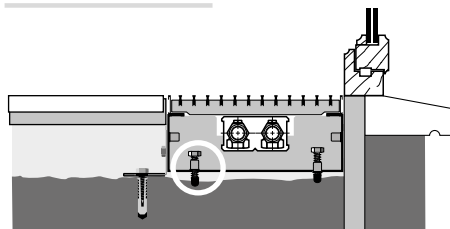

De optie hoogteregeling is altijd voorzien van hoogtestelschroeven, zodat de put ook vlak tegen het raam geplaatst kan worden.

AKOESTISCHE STRIP



- voor aluminium en houten roosters (niet voor roestvast staal)
- zwarte zelfklevende rubberen strip, dikte 0.5 mm
- verhindert contactgeluiden
- rol 6 meter
- aantal benodigde rollen bestellen volgens omtrek van het integraam: $(B + L) \times 2$

CODE	
7690.02	

METAAL AANSLUITADAPTER



- aansluiting voor voorbehandelde lucht
- hoogte 4 cm x lengte 9 cm
- uit gegalvaniseerde staalplaat

CODE	
MICL HHH LLL BB XXX V1	4 x 9 cm
roostercode invullen	
breedte invullen	
lengte invullen	
hoogte invullen	



- aansluiting voor voorbehandelde lucht
- diameter toevoer: Ø8 - Ø10 - Ø12.5
- uit gegalvaniseerde staalplaat

CODE	
MICL 014 LLL BB XXX V2	Ø8 cm
MICL 019 LLL BB XXX V2	Ø8 cm
MICL 019 LLL BB XXX V3	Ø10 cm
MICL 019 LLL BB XXX V4	Ø12.5 cm
roostercode invullen	
breedte invullen	
lengte invullen	

KUNSTSTOF AANSLUITADAPTER




- af fabriek voorgemonteerd
- hoogte 5.2 cm x lengte 13.2 cm
- synthetisch materiaal
- voorzien van klikverbindingen
- 2 afdichtingsringen worden meegeleverd

CODE	
MICL HHH LLL BB XXX V5	Voorgeperforeerde opening
MICL HHH LLL BB XXX V6	Voorgemonteerd
roostercode invullen	
breedte invullen	
lengte invullen	
hoogte invullen	

MINI CANAL

Mini Canal H009 & H011

Aansluitset 3/4" Euroconus



set
271 Kv max. 0.6


TWEEPIJP	THERMOSTAATKOP
COMC JH2 AB 4...	AB 
COMC JH2 RD 4...	RD 
COMC JH2 RW 4...	RW 
COMC JH2 MA 4...	MA 
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC) 
COMC JH2 23 4...	23 (230VAC) 

code klemkoppeling invullen




MAXIMALE AFSTAND VOOR AANSLUITING

Enkelzijdige aansluiting




Dubbelzijdige aansluiting,

breedte 14 en hoogte 009 & 011



POSITIE DOORVOEROPENINGEN



Mini Canal H014 & H019

Aansluitset 3/4" Euroconus



set
272 Kv max. 0.6


TWEEPIJP	THERMOSTAATKOP
COMC JV2 AB 4...	AB 
COMC JV2 RD 4...	RD 
COMC JV2 RW 4...	RW 
COMC JV2 MA 4...	MA 
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC) 
COMC JV2 23 4...	23 (230VAC) 

code klemkoppeling invullen




MAXIMALE AFSTAND VOOR AANSLUITING

Enkelzijdige aansluiting




POSITIE DOORVOEROPENINGEN




Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2





dubbelzijdige aansluiting



	HOOGTE H	LENGTE L	BREEDTE B	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C					GEWICHT kg	WATERINHOUD L	BESTELCODE
				35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
MICL	009	070	14	11	26	34	38	76	4	0.11	MICL 009 070 14 XXX
		080		14	32	42	47	95	5	0.13	MICL 009 080 14 XXX
		090		17	38	51	56	114	5	0.14	MICL 009 090 14 XXX
		100		20	45	59	66	133	6	0.16	MICL 009 100 14 XXX
		110		23	51	67	75	152	6	0.18	MICL 009 110 14 XXX
		120		26	58	76	85	172	7	0.19	MICL 009 120 14 XXX
		130		28	64	84	94	190	7	0.21	MICL 009 130 14 XXX
		150		34	77	102	113	229	8	0.24	MICL 009 150 14 XXX
		170		40	90	118	132	267	9	0.27	MICL 009 170 14 XXX
		190		45	102	135	150	304	10	0.30	MICL 009 190 14 XXX
		210		51	115	152	169	342	11	0.34	MICL 009 210 14 XXX
		230		57	128	169	188	381	12	0.37	MICL 009 230 14 XXX
		250		63	141	186	207	419	13	0.40	MICL 009 250 14 XXX
		270		68	154	203	226	457	14	0.43	MICL 009 270 14 XXX
		290		74	167	219	245	495	15	0.46	MICL 009 290 14 XXX
		310		80	179	236	264	533	16	0.50	MICL 009 310 14 XXX
		330		85	192	253	282	571	17	0.53	MICL 009 330 14 XXX
		350		91	205	270	301	609	18	0.56	MICL 009 350 14 XXX
		370		97	218	287	320	647	19	0.59	MICL 009 370 14 XXX
		390		102	231	304	339	685	20	0.62	MICL 009 390 14 XXX
MICL	009	410		108	243	321	358	723	21	0.66	MICL 009 410 14 XXX
		430		114	256	337	376	761	22	0.69	MICL 009 430 14 XXX
		450		119	269	355	396	800	23	0.72	MICL 009 450 14 XXX
		470		125	282	372	414	838	24	0.75	MICL 009 470 14 XXX
		490		131	295	388	433	875	24	0.78	MICL 009 490 14 XXX
		070	18	13	30	40	45	90	5	0.22	MICL 009 070 18 XXX
		080		17	38	50	56	113	6	0.26	MICL 009 080 18 XXX
		090		20	45	60	67	135	6	0.29	MICL 009 090 18 XXX
		100		24	53	70	78	158	7	0.32	MICL 009 100 18 XXX
		110		27	61	80	89	180	7	0.35	MICL 009 110 18 XXX
		120		30	68	90	100	203	8	0.38	MICL 009 120 18 XXX
		130		34	76	100	111	225	8	0.42	MICL 009 130 18 XXX
		150		40	91	120	134	271	9	0.48	MICL 009 150 18 XXX
		170		47	106	140	156	316	10	0.54	MICL 009 170 18 XXX
		190		54	121	160	178	360	11	0.61	MICL 009 190 18 XXX
		210		61	137	180	201	406	13	0.67	MICL 009 210 18 XXX
		230		67	152	200	223	451	14	0.74	MICL 009 230 18 XXX
		250		74	167	220	245	496	15	0.80	MICL 009 250 18 XXX
		270		81	182	240	268	541	16	0.86	MICL 009 270 18 XXX
		290		87	197	260	290	586	17	0.93	MICL 009 290 18 XXX
		310		94	212	280	312	631	18	0.99	MICL 009 310 18 XXX
		330		101	228	300	334	676	19	1.06	MICL 009 330 18 XXX
		350		108	243	320	357	722	20	1.12	MICL 009 350 18 XXX
		370		114	258	340	379	767	21	1.18	MICL 009 370 18 XXX
		390		121	273	360	401	811	22	1.25	MICL 009 390 18 XXX
		410		128	288	379	423	856	23	1.31	MICL 009 410 18 XXX
		430		135	304	400	446	902	24	1.38	MICL 009 430 18 XXX
		450		141	319	420	468	947	25	1.44	MICL 009 450 18 XXX
		470		148	334	440	491	992	26	1.50	MICL 009 470 18 XXX
		490		155	349	460	513	1037	27	1.57	MICL 009 490 18 XXX

* berekend volgens EN442


roostercode invullen |



				VERWARMEN kamertemperatuur 20°C							BESTELCODE
MICL	HOOGTE	LENGTE	BREEDTE						GEWICHT	WATERINHOUD	
	H	L	B	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	kg	L	
	cm	cm	cm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt			
MICL	009	070	26	18	40	53	59	119	7	0.22	MICL 009 070 26 XXX
		080		22	50	66	73	148	8	0.26	MICL 009 080 26 XXX
		090		27	60	79	88	178	8	0.29	MICL 009 090 26 XXX
		100		31	70	92	102	207	9	0.32	MICL 009 100 26 XXX
		110		35	80	105	117	237	10	0.35	MICL 009 110 26 XXX
		120		40	90	118	132	267	10	0.38	MICL 009 120 26 XXX
		130		44	100	131	146	296	11	0.42	MICL 009 130 26 XXX
		150		53	120	158	176	356	13	0.48	MICL 009 150 26 XXX
		170		62	140	184	205	415	14	0.54	MICL 009 170 26 XXX
		190		71	160	210	234	474	15	0.61	MICL 009 190 26 XXX
		210		80	180	237	264	534	17	0.67	MICL 009 210 26 XXX
		230		89	200	263	293	593	18	0.74	MICL 009 230 26 XXX
		250		97	220	289	322	652	20	0.80	MICL 009 250 26 XXX
		270		106	239	315	352	711	21	0.86	MICL 009 270 26 XXX
		290		115	260	342	381	771	23	0.93	MICL 009 290 26 XXX
		310		124	279	368	411	830	24	0.99	MICL 009 310 26 XXX
		330		133	299	394	440	889	25	1.06	MICL 009 330 26 XXX
		350		141	319	420	469	948	27	1.12	MICL 009 350 26 XXX
		370		150	339	447	499	1008	28	1.18	MICL 009 370 26 XXX
		390		159	359	473	528	1067	30	1.25	MICL 009 390 26 XXX
MICL	009	410		168	379	499	557	1126	31	1.31	MICL 009 410 26 XXX
		430		177	399	526	587	1186	33	1.38	MICL 009 430 26 XXX
		450		186	419	552	616	1245	34	1.44	MICL 009 450 26 XXX
		470		195	439	578	645	1304	35	1.50	MICL 009 470 26 XXX
		490		203	459	604	674	1363	37	1.57	MICL 009 490 26 XXX
		070	34	23	52	68	76	154	8	0.34	MICL 009 070 34 XXX
		080		29	65	86	95	193	9	0.38	MICL 009 080 34 XXX
		090		34	78	102	114	231	10	0.43	MICL 009 090 34 XXX
		100		40	91	119	133	269	11	0.48	MICL 009 100 34 XXX
		110		46	103	136	152	307	12	0.53	MICL 009 110 34 XXX
		120		52	116	153	171	346	13	0.58	MICL 009 120 34 XXX
		130		57	130	171	190	385	14	0.62	MICL 009 130 34 XXX
		150		69	156	205	229	462	15	0.72	MICL 009 150 34 XXX
		170		80	181	239	266	538	17	0.82	MICL 009 170 34 XXX
		190		92	207	273	304	615	19	0.91	MICL 009 190 34 XXX
		210		103	233	307	342	692	21	1.01	MICL 009 210 34 XXX
		230		115	259	341	380	769	22	1.10	MICL 009 230 34 XXX
		250		126	285	375	418	846	24	1.20	MICL 009 250 34 XXX
		270		138	311	409	457	923	26	1.30	MICL 009 270 34 XXX
		290		149	337	443	495	1000	28	1.39	MICL 009 290 34 XXX
		310		161	362	477	532	1076	30	1.49	MICL 009 310 34 XXX
		330		172	389	512	571	1154	31	1.58	MICL 009 330 34 XXX
		350		184	414	546	609	1231	33	1.68	MICL 009 350 34 XXX
		370		195	440	579	646	1307	35	1.78	MICL 009 370 34 XXX
		390		207	466	614	685	1385	37	1.87	MICL 009 390 34 XXX
		410		218	492	648	723	1461	38	1.97	MICL 009 410 34 XXX
		430		230	518	682	761	1538	40	2.06	MICL 009 430 34 XXX
		450		241	544	716	799	1615	42	2.16	MICL 009 450 34 XXX
		470		253	570	750	837	1692	44	2.26	MICL 009 470 34 XXX
		490		264	596	784	875	1769	45	2.35	MICL 009 490 34 XXX

* berekend volgens EN442


roostercode invullen |




MICL	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C					GEWICHT kg	WATERHOUD L	BESTELCODE
				35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
	009	070	42	33	75	98	110	222	10	0.44	MICL 009 070 42 XXX
		080		41	94	123	138	278	11	0.50	MICL 009 080 42 XXX
		090		50	112	148	165	333	12	0.57	MICL 009 090 42 XXX
		100		58	131	172	192	388	13	0.63	MICL 009 100 42 XXX
		110		66	150	197	220	445	14	0.69	MICL 009 110 42 XXX
		120		75	168	222	247	500	15	0.76	MICL 009 120 42 XXX
		130		83	187	246	275	555	16	0.82	MICL 009 130 42 XXX
		150		99	224	295	329	666	18	0.95	MICL 009 150 42 XXX
		170		116	262	345	385	778	20	1.07	MICL 009 170 42 XXX
		190		133	299	394	439	888	22	1.20	MICL 009 190 42 XXX
		210		149	337	443	495	1000	25	1.32	MICL 009 210 42 XXX
		230		166	374	493	550	1111	27	1.45	MICL 009 230 42 XXX
		250		182	411	541	604	1221	29	1.58	MICL 009 250 42 XXX
		270		199	449	591	659	1333	31	1.70	MICL 009 270 42 XXX
		290		216	486	640	714	1444	33	1.83	MICL 009 290 42 XXX
		310		232	524	689	769	1555	35	1.95	MICL 009 310 42 XXX
		330		249	561	739	824	1666	37	2.08	MICL 009 330 42 XXX
		350		265	598	788	879	1777	39	2.21	MICL 009 350 42 XXX
		370		282	636	837	934	1888	41	2.33	MICL 009 370 42 XXX
		390		298	673	886	989	1999	44	2.46	MICL 009 390 42 XXX
		410		315	711	936	1044	2111	46	2.58	MICL 009 410 42 XXX
		430		332	748	985	1099	2221	48	2.71	MICL 009 430 42 XXX
		450		348	785	1034	1153	2332	50	2.84	MICL 009 450 42 XXX
		470		365	823	1083	1209	2444	52	2.96	MICL 009 470 42 XXX
		490		381	860	1133	1264	2555	54	3.09	MICL 009 490 42 XXX

* berekend volgens EN442

roostercode invullen





dubbelzijdige aansluiting



				VERWARMEN kamertemperatuur 20°C							BESTELCODE
MICL	HOOGTE	LENGTE	BREEDTE	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	GEWICHT	WATERINHOUD	
	H	L	B						kg	L	
	cm	cm	cm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt			
MICL	011	070	14	13	29	39	43	87	5	0.11	MICL 011 070 14 XXX
		080		16	37	48	54	109	5	0.13	MICL 011 080 14 XXX
		090		20	44	58	65	131	6	0.14	MICL 011 090 14 XXX
		100		23	52	68	76	153	6	0.16	MICL 011 100 14 XXX
		110		26	59	78	87	175	7	0.18	MICL 011 110 14 XXX
		120		29	66	87	97	197	7	0.19	MICL 011 120 14 XXX
		130		33	73	97	108	218	8	0.21	MICL 011 130 14 XXX
		150		39	88	116	130	262	9	0.24	MICL 011 150 14 XXX
		170		46	103	136	151	306	10	0.27	MICL 011 170 14 XXX
		190		52	117	155	173	349	11	0.30	MICL 011 190 14 XXX
		210		59	132	174	194	393	12	0.34	MICL 011 210 14 XXX
		230		65	147	194	216	437	13	0.37	MICL 011 230 14 XXX
		250		72	162	213	237	480	14	0.40	MICL 011 250 14 XXX
		270		78	176	232	259	524	15	0.43	MICL 011 270 14 XXX
		290		85	191	252	281	568	16	0.46	MICL 011 290 14 XXX
		310		91	206	271	303	612	17	0.50	MICL 011 310 14 XXX
		330		98	221	290	324	655	18	0.53	MICL 011 330 14 XXX
		350		104	235	310	346	699	19	0.56	MICL 011 350 14 XXX
		370		111	250	329	368	743	20	0.59	MICL 011 370 14 XXX
		390		117	265	348	389	786	21	0.62	MICL 011 390 14 XXX
		410		124	279	368	411	830	22	0.66	MICL 011 410 14 XXX
		430		130	294	387	432	874	23	0.69	MICL 011 430 14 XXX
		450		137	309	407	454	917	24	0.72	MICL 011 450 14 XXX
		470		143	324	426	475	961	25	0.75	MICL 011 470 14 XXX
		490		150	338	446	497	1005	26	0.78	MICL 011 490 14 XXX
MICL	011	070	18	16	35	46	51	104	5	0.22	MICL 011 070 18 XXX
		080		19	43	57	64	129	6	0.26	MICL 011 080 18 XXX
		090		23	52	69	77	155	7	0.29	MICL 011 090 18 XXX
		100		27	61	80	90	181	7	0.32	MICL 011 100 18 XXX
		110		31	70	92	102	207	8	0.35	MICL 011 110 18 XXX
		120		35	78	103	115	233	8	0.38	MICL 011 120 18 XXX
		130		39	87	115	128	259	9	0.42	MICL 011 130 18 XXX
		150		46	104	137	153	310	10	0.48	MICL 011 150 18 XXX
		170		54	122	161	180	363	11	0.54	MICL 011 170 18 XXX
		190		62	139	184	205	414	12	0.61	MICL 011 190 18 XXX
		210		70	157	207	230	466	13	0.67	MICL 011 210 18 XXX
		230		77	174	230	256	518	15	0.74	MICL 011 230 18 XXX
		250		85	192	252	281	569	16	0.80	MICL 011 250 18 XXX
		270		93	209	276	308	622	17	0.86	MICL 011 270 18 XXX
		290		100	227	298	333	673	18	0.93	MICL 011 290 18 XXX
		310		108	244	321	359	725	19	0.99	MICL 011 310 18 XXX
		330		116	262	344	384	777	20	1.06	MICL 011 330 18 XXX
		350		124	279	367	410	828	21	1.12	MICL 011 350 18 XXX
		370		131	297	391	436	881	23	1.18	MICL 011 370 18 XXX
		390		139	314	413	461	932	24	1.25	MICL 011 390 18 XXX
		410		147	331	436	487	984	25	1.31	MICL 011 410 18 XXX
		430		155	349	459	512	1036	26	1.38	MICL 011 430 18 XXX
		450		162	366	482	538	1087	27	1.44	MICL 011 450 18 XXX
		470		170	384	505	564	1140	28	1.50	MICL 011 470 18 XXX
		490		178	401	528	589	1191	29	1.57	MICL 011 490 18 XXX

* berekend volgens EN442


roostercode invullen |



	HOOGTE H	LENGTE L	BREEDTE B	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C					GEWICHT kg	WATERINHOUD L	BESTELCODE
				35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
MICL	011	070	26	21	47	62	69	140	7	0.22	MICL 011 070 26 XXX
		080		26	59	78	87	175	8	0.26	MICL 011 080 26 XXX
		090		31	71	93	104	210	9	0.29	MICL 011 090 26 XXX
		100		37	82	109	121	245	9	0.32	MICL 011 100 26 XXX
		110		42	94	124	138	279	10	0.35	MICL 011 110 26 XXX
		120		47	106	139	155	314	11	0.38	MICL 011 120 26 XXX
		130		52	117	155	173	349	12	0.42	MICL 011 130 26 XXX
		150		63	141	186	208	420	13	0.48	MICL 011 150 26 XXX
		170		73	165	217	242	489	15	0.54	MICL 011 170 26 XXX
		190		83	188	248	276	559	16	0.61	MICL 011 190 26 XXX
		210		94	212	279	311	629	18	0.67	MICL 011 210 26 XXX
		230		104	235	310	346	699	19	0.74	MICL 011 230 26 XXX
		250		115	259	341	380	769	21	0.80	MICL 011 250 26 XXX
		270		125	282	372	415	839	22	0.86	MICL 011 270 26 XXX
		290		136	306	403	450	909	24	0.93	MICL 011 290 26 XXX
		310		146	329	434	484	978	25	0.99	MICL 011 310 26 XXX
		330		156	353	465	518	1048	27	1.06	MICL 011 330 26 XXX
		350		167	377	496	553	1119	28	1.12	MICL 011 350 26 XXX
		370		177	400	527	588	1188	30	1.18	MICL 011 370 26 XXX
		390		188	424	558	622	1258	31	1.25	MICL 011 390 26 XXX
MICL	011	410		198	447	589	657	1328	33	1.31	MICL 011 410 26 XXX
		430		209	471	620	691	1398	34	1.38	MICL 011 430 26 XXX
		450		219	494	651	726	1468	36	1.44	MICL 011 450 26 XXX
		470		229	517	681	760	1537	37	1.50	MICL 011 470 26 XXX
		490		240	541	713	795	1608	39	1.57	MICL 011 490 26 XXX
		070	34	27	61	81	90	182	9	0.34	MICL 011 070 34 XXX
		080		34	76	101	112	227	10	0.38	MICL 011 080 34 XXX
		090		41	92	121	135	272	11	0.43	MICL 011 090 34 XXX
		100		47	107	141	157	317	12	0.48	MICL 011 100 34 XXX
		110		54	122	161	180	363	12	0.53	MICL 011 110 34 XXX
		120		61	138	181	202	409	13	0.58	MICL 011 120 34 XXX
		130		68	153	201	225	454	14	0.62	MICL 011 130 34 XXX
		150		81	183	241	269	544	16	0.72	MICL 011 150 34 XXX
		170		95	214	282	315	636	18	0.82	MICL 011 170 34 XXX
		190		108	244	322	359	726	20	0.91	MICL 011 190 34 XXX
		210		122	275	362	404	817	22	1.01	MICL 011 210 34 XXX
		230		136	306	403	449	908	24	1.10	MICL 011 230 34 XXX
		250		149	336	442	494	998	25	1.20	MICL 011 250 34 XXX
		270		163	367	483	539	1090	27	1.30	MICL 011 270 34 XXX
		290		176	397	523	584	1180	29	1.39	MICL 011 290 34 XXX
		310		190	428	563	629	1271	31	1.49	MICL 011 310 34 XXX
		330		203	459	604	674	1362	33	1.58	MICL 011 330 34 XXX
		350		217	489	644	718	1452	35	1.68	MICL 011 350 34 XXX
		370		230	520	684	764	1544	37	1.78	MICL 011 370 34 XXX
		390		244	550	724	808	1634	38	1.87	MICL 011 390 34 XXX
		410		257	581	765	853	1725	40	1.97	MICL 011 410 34 XXX
		430		271	611	805	898	1816	42	2.06	MICL 011 430 34 XXX
		450		284	642	845	943	1906	44	2.16	MICL 011 450 34 XXX
		470		298	673	886	988	1998	46	2.26	MICL 011 470 34 XXX
		490		312	703	926	1033	2088	48	2.35	MICL 011 490 34 XXX

* berekend volgens EN442



roostercode invullen |



HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C					GEWICHT kg	WATERINHOUD L	BESTELCODE
			35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
MICL	011	070	38	86	113	126	255	10	0.44	MICL 011 070 42 XXX
		080	48	107	141	158	319	11	0.50	MICL 011 080 42 XXX
		090	57	129	170	189	383	12	0.57	MICL 011 090 42 XXX
		100	67	150	198	221	447	14	0.63	MICL 011 100 42 XXX
		110	76	172	226	252	510	15	0.69	MICL 011 110 42 XXX
		120	86	193	254	284	574	16	0.76	MICL 011 120 42 XXX
		130	95	215	283	316	638	17	0.82	MICL 011 130 42 XXX
		150	114	258	340	379	766	19	0.95	MICL 011 150 42 XXX
		170	133	301	396	442	893	21	1.07	MICL 011 170 42 XXX
		190	152	344	453	505	1021	24	1.20	MICL 011 190 42 XXX
		210	171	387	509	568	1148	26	1.32	MICL 011 210 42 XXX
		230	190	430	566	631	1276	28	1.45	MICL 011 230 42 XXX
		250	210	473	622	694	1404	30	1.58	MICL 011 250 42 XXX
		270	229	515	679	757	1531	32	1.70	MICL 011 270 42 XXX
		290	248	559	735	821	1659	35	1.83	MICL 011 290 42 XXX
		310	267	601	792	883	1786	37	1.95	MICL 011 310 42 XXX
		330	286	644	849	947	1914	39	2.08	MICL 011 330 42 XXX
		350	305	687	905	1010	2042	41	2.21	MICL 011 350 42 XXX
		370	324	730	962	1073	2169	43	2.33	MICL 011 370 42 XXX
		390	343	773	1018	1136	2297	46	2.46	MICL 011 390 42 XXX
		410	362	816	1075	1199	2424	48	2.58	MICL 011 410 42 XXX
		430	381	859	1131	1262	2552	50	2.71	MICL 011 430 42 XXX
		450	400	902	1188	1326	2680	52	2.84	MICL 011 450 42 XXX
		470	419	945	1244	1388	2807	54	2.96	MICL 011 470 42 XXX
		490	438	988	1301	1452	2935	57	3.09	MICL 011 490 42 XXX

* berekend volgens EN442



roostercode invullen |



	HOOGTE H	LENGTE L	BREEDTE B	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C					GEWICHT kg	WATERINHOUD L	BESTELCODE
				35/30	45/40	50/45	55/45	75/65			
				Watt	Watt	Watt	Watt	Watt			
MICL	014	070	14	15	33	44	49	99	5	0.22	MICL 014 070 14 XXX
		080		19	42	55	61	124	6	0.26	MICL 014 080 14 XXX
		090		22	50	66	74	149	7	0.29	MICL 014 090 14 XXX
		100		26	59	77	86	174	7	0.32	MICL 014 100 14 XXX
		110		30	67	88	98	198	8	0.35	MICL 014 110 14 XXX
		120		33	75	99	110	223	9	0.38	MICL 014 120 14 XXX
		130		37	83	110	123	248	9	0.42	MICL 014 130 14 XXX
		150		44	100	132	147	298	10	0.48	MICL 014 150 14 XXX
		170		52	117	154	172	347	12	0.54	MICL 014 170 14 XXX
		190		59	134	176	196	397	13	0.61	MICL 014 190 14 XXX
		210		67	150	198	221	446	14	0.67	MICL 014 210 14 XXX
		230		74	167	220	245	496	15	0.74	MICL 014 230 14 XXX
		250		81	184	242	270	546	17	0.80	MICL 014 250 14 XXX
		270		89	200	264	294	595	18	0.86	MICL 014 270 14 XXX
		290		96	217	286	319	645	19	0.93	MICL 014 290 14 XXX
		310		104	234	308	343	694	20	0.99	MICL 014 310 14 XXX
		330		111	250	330	368	744	22	1.06	MICL 014 330 14 XXX
		350		119	267	352	393	794	23	1.12	MICL 014 350 14 XXX
		370		126	284	374	417	843	24	1.18	MICL 014 370 14 XXX
		390		133	301	396	442	893	25	1.25	MICL 014 390 14 XXX
		410		141	317	418	466	942	26	1.31	MICL 014 410 14 XXX
		430		148	334	440	491	992	28	1.38	MICL 014 430 14 XXX
		450		156	351	462	515	1042	29	1.44	MICL 014 450 14 XXX
		470		163	367	484	540	1091	30	1.50	MICL 014 470 14 XXX
		490		170	384	506	564	1141	31	1.57	MICL 014 490 14 XXX
MICL	014	070	26	26	58	76	85	172	8	0.46	MICL 014 070 26 XXX
		080		32	72	95	106	215	9	0.52	MICL 014 080 26 XXX
		090		39	87	114	128	258	10	0.59	MICL 014 090 26 XXX
		100		45	101	133	149	301	11	0.65	MICL 014 100 26 XXX
		110		51	116	153	171	345	12	0.72	MICL 014 110 26 XXX
		120		58	131	172	192	388	13	0.78	MICL 014 120 26 XXX
		130		64	145	191	213	431	14	0.85	MICL 014 130 26 XXX
		150		77	174	229	255	516	15	0.98	MICL 014 150 26 XXX
		170		90	203	267	298	603	17	1.11	MICL 014 170 26 XXX
		190		103	232	305	341	689	19	1.24	MICL 014 190 26 XXX
		210		116	261	344	383	775	21	1.37	MICL 014 210 26 XXX
		230		129	290	382	426	861	23	1.50	MICL 014 230 26 XXX
		250		141	319	420	468	947	25	1.63	MICL 014 250 26 XXX
		270		154	348	458	511	1034	26	1.76	MICL 014 270 26 XXX
		290		167	377	496	553	1119	28	1.89	MICL 014 290 26 XXX
		310		180	406	535	597	1206	30	2.02	MICL 014 310 26 XXX
		330		193	435	573	639	1292	32	2.15	MICL 014 330 26 XXX
		350		206	464	610	681	1377	34	2.28	MICL 014 350 26 XXX
		370		219	493	649	724	1464	35	2.41	MICL 014 370 26 XXX
		390		231	522	687	767	1550	37	2.54	MICL 014 390 26 XXX
		410		244	551	725	809	1636	39	2.67	MICL 014 410 26 XXX
		430		257	580	763	852	1722	41	2.80	MICL 014 430 26 XXX
		450		270	609	802	894	1808	43	2.93	MICL 014 450 26 XXX
		470		283	638	840	937	1895	44	3.06	MICL 014 470 26 XXX
		490		296	667	878	979	1980	46	3.19	MICL 014 490 26 XXX

* berekend volgens EN442



roostercode invullen |

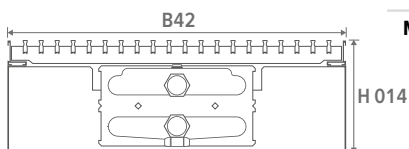

				VERWARMEN kamertemperatuur 20°C							BESTELCODE
MICL	HOOGTE	LENGTE	BREEDTE						GEWICHT	WATERINHOUD	
	H	L	B	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	kg	L	
	cm	cm	cm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt			
MICL	014	070	34	35	79	104	116	235	10	0.69	MICL 014 070 34 XXX
		080		44	99	130	145	294	11	0.78	MICL 014 080 34 XXX
		090		53	119	156	175	353	12	0.88	MICL 014 090 34 XXX
		100		61	138	182	203	411	13	0.98	MICL 014 100 34 XXX
		110		70	158	208	232	470	15	1.08	MICL 014 110 34 XXX
		120		79	178	235	262	529	16	1.18	MICL 014 120 34 XXX
		130		88	198	260	290	587	17	1.27	MICL 014 130 34 XXX
		150		105	237	313	349	705	19	1.47	MICL 014 150 34 XXX
		170		123	277	364	407	822	21	1.67	MICL 014 170 34 XXX
		190		140	316	417	465	940	24	1.86	MICL 014 190 34 XXX
		210		158	356	469	523	1057	26	2.06	MICL 014 210 34 XXX
		230		175	396	521	581	1175	28	2.25	MICL 014 230 34 XXX
		250		193	435	573	639	1292	30	2.45	MICL 014 250 34 XXX
		270		210	474	625	697	1409	33	2.65	MICL 014 270 34 XXX
		290		228	514	677	755	1527	35	2.84	MICL 014 290 34 XXX
		310		245	553	729	813	1644	37	3.04	MICL 014 310 34 XXX
		330		263	593	781	872	1762	39	3.23	MICL 014 330 34 XXX
		350		281	633	833	930	1880	42	3.43	MICL 014 350 34 XXX
		370		298	672	885	988	1997	44	3.63	MICL 014 370 34 XXX
		390		316	712	938	1046	2115	46	3.82	MICL 014 390 34 XXX
MICL	014	410		333	751	989	1104	2232	48	4.02	MICL 014 410 34 XXX
		430		351	791	1041	1162	2349	50	4.21	MICL 014 430 34 XXX
		450		368	831	1094	1220	2467	53	4.41	MICL 014 450 34 XXX
		470		386	870	1146	1278	2584	55	4.61	MICL 014 470 34 XXX
		490		403	910	1198	1336	2702	57	4.80	MICL 014 490 34 XXX
		070	42	47	107	141	157	317	12	0.92	MICL 014 070 42 XXX
		080		59	133	176	196	396	13	1.06	MICL 014 080 42 XXX
		090		71	160	211	235	475	15	1.19	MICL 014 090 42 XXX
		100		83	187	246	275	555	16	1.32	MICL 014 100 42 XXX
		110		94	213	281	313	633	17	1.45	MICL 014 110 42 XXX
		120		106	240	316	353	713	19	1.58	MICL 014 120 42 XXX
		130		118	267	351	392	792	20	1.72	MICL 014 130 42 XXX
		150		142	320	421	470	950	23	1.98	MICL 014 150 42 XXX
		170		165	373	491	548	1108	26	2.24	MICL 014 170 42 XXX
		190		189	427	562	627	1267	28	2.51	MICL 014 190 42 XXX
		210		213	480	632	705	1425	31	2.77	MICL 014 210 42 XXX
		230		236	533	702	783	1583	34	3.04	MICL 014 230 42 XXX
		250		260	586	772	862	1742	36	3.30	MICL 014 250 42 XXX
		270		284	640	842	940	1900	39	3.56	MICL 014 270 42 XXX
		290		307	693	912	1018	2058	42	3.83	MICL 014 290 42 XXX
		310		331	746	983	1097	2217	44	4.09	MICL 014 310 42 XXX
		330		354	800	1053	1175	2375	47	4.36	MICL 014 330 42 XXX
		350		378	853	1123	1253	2533	50	4.62	MICL 014 350 42 XXX
		370		402	906	1193	1332	2692	52	4.88	MICL 014 370 42 XXX
		390		425	960	1263	1410	2850	55	5.15	MICL 014 390 42 XXX
		410		449	1013	1334	1488	3008	58	5.41	MICL 014 410 42 XXX
		430		473	1066	1404	1566	3167	60	5.68	MICL 014 430 42 XXX
		450		496	1119	1474	1645	3325	63	5.94	MICL 014 450 42 XXX
		470		520	1173	1544	1723	3483	66	6.20	MICL 014 470 42 XXX
		490		544	1226	1615	1801	3642	69	6.47	MICL 014 490 42 XXX

* berekend volgens EN442


roostercode invullen |



	HOOGTE H	LENGTE L	BREEDTE B	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C					GEWICHT kg	WATERINHOUD L	BESTELCODE
				35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
MICL	019	070	26	29	66	87	97	196	9	0.46	MICL 019 070 26 XXX
		080		37	82	109	121	245	10	0.52	MICL 019 080 26 XXX
		090		44	99	130	145	293	11	0.59	MICL 019 090 26 XXX
		100		51	115	152	169	342	12	0.65	MICL 019 100 26 XXX
		110		59	132	174	194	392	13	0.72	MICL 019 110 26 XXX
		120		66	148	195	218	440	14	0.78	MICL 019 120 26 XXX
		130		73	165	217	242	489	15	0.85	MICL 019 130 26 XXX
		150		88	198	260	290	587	17	0.98	MICL 019 150 26 XXX
		170		102	231	304	339	685	19	1.11	MICL 019 170 26 XXX
		190		117	263	347	387	782	21	1.24	MICL 019 190 26 XXX
		210		131	297	391	436	881	23	1.37	MICL 019 210 26 XXX
		230		146	329	434	484	978	25	1.50	MICL 019 230 26 XXX
		250		161	362	477	532	1076	27	1.63	MICL 019 250 26 XXX
		270		175	395	520	581	1174	29	1.76	MICL 019 270 26 XXX
		290		190	428	563	629	1271	31	1.89	MICL 019 290 26 XXX
		310		204	461	607	678	1370	33	2.02	MICL 019 310 26 XXX
		330		219	494	650	726	1467	35	2.15	MICL 019 330 26 XXX
		350		234	527	694	774	1565	37	2.28	MICL 019 350 26 XXX
		370		248	560	737	823	1663	39	2.41	MICL 019 370 26 XXX
		390		263	593	780	871	1760	41	2.54	MICL 019 390 26 XXX
MICL	019	410		277	626	824	920	1859	43	2.67	MICL 019 410 26 XXX
		430		292	659	867	967	1956	45	2.80	MICL 019 430 26 XXX
		450		307	692	911	1016	2054	47	2.93	MICL 019 450 26 XXX
		470		321	725	954	1064	2152	49	3.06	MICL 019 470 26 XXX
		490		336	758	997	1113	2250	51	3.19	MICL 019 490 26 XXX
		070	34	40	89	117	131	265	11	0.69	MICL 019 070 34 XXX
		080		50	112	147	164	332	12	0.78	MICL 019 080 34 XXX
		090		59	134	176	196	397	14	0.88	MICL 019 090 34 XXX
		100		69	156	205	229	463	15	0.98	MICL 019 100 34 XXX
		110		79	178	235	262	530	16	1.08	MICL 019 110 34 XXX
		120		89	201	264	295	596	17	1.18	MICL 019 120 34 XXX
		130		99	223	293	327	662	18	1.27	MICL 019 130 34 XXX
		150		119	268	352	393	795	21	1.47	MICL 019 150 34 XXX
		170		138	312	411	459	927	23	1.67	MICL 019 170 34 XXX
		190		158	357	469	524	1059	26	1.86	MICL 019 190 34 XXX
		210		178	401	528	590	1192	28	2.06	MICL 019 210 34 XXX
		230		198	446	587	655	1324	31	2.25	MICL 019 230 34 XXX
		250		217	491	646	721	1457	33	2.45	MICL 019 250 34 XXX
		270		237	535	705	786	1590	36	2.65	MICL 019 270 34 XXX
		290		257	579	763	851	1721	38	2.84	MICL 019 290 34 XXX
		310		277	624	822	917	1854	41	3.04	MICL 019 310 34 XXX
		330		297	669	881	983	1987	43	3.23	MICL 019 330 34 XXX
		350		316	713	939	1048	2119	45	3.43	MICL 019 350 34 XXX
		370		336	758	998	1114	2252	48	3.63	MICL 019 370 34 XXX
		390		356	803	1057	1179	2384	50	3.82	MICL 019 390 34 XXX
		410		376	847	1115	1244	2516	53	4.02	MICL 019 410 34 XXX
		430		395	892	1174	1310	2649	55	4.21	MICL 019 430 34 XXX
		450		415	936	1233	1376	2781	58	4.41	MICL 019 450 34 XXX
		470		435	981	1292	1441	2914	60	4.61	MICL 019 470 34 XXX
		490		455	1026	1350	1507	3046	63	4.80	MICL 019 490 34 XXX

* berekend volgens EN442

roostercode invullen |

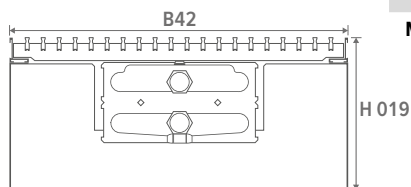

				VERWARMEN kamertemperatuur 20°C							BESTELCODE
				35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	GEWICHT	WATERINHOUD	
MICL	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	kg	L	
	019	070	42	54	122	161	180	363	13	0.92	MICL 019 070 42 XXX
		080		68	153	202	225	455	15	1.06	MICL 019 080 42 XXX
		090		81	184	242	270	546	16	1.19	MICL 019 090 42 XXX
		100		95	214	282	315	636	18	1.32	MICL 019 100 42 XXX
		110		109	245	323	360	728	19	1.45	MICL 019 110 42 XXX
		120		122	275	363	405	818	20	1.58	MICL 019 120 42 XXX
		130		136	306	403	450	909	22	1.72	MICL 019 130 42 XXX
		150		163	367	484	540	1091	25	1.98	MICL 019 150 42 XXX
		170		190	429	564	630	1273	28	2.24	MICL 019 170 42 XXX
		190		217	490	645	720	1455	31	2.51	MICL 019 190 42 XXX
		210		244	551	726	810	1637	34	2.77	MICL 019 210 42 XXX
		230		272	612	806	900	1819	37	3.04	MICL 019 230 42 XXX
		250		299	674	887	990	2001	40	3.30	MICL 019 250 42 XXX
		270		326	735	967	1079	2182	42	3.56	MICL 019 270 42 XXX
		290		353	796	1048	1170	2365	45	3.83	MICL 019 290 42 XXX
		310		380	858	1129	1260	2547	48	4.09	MICL 019 310 42 XXX
		330		407	918	1209	1349	2728	51	4.36	MICL 019 330 42 XXX
		350		434	980	1290	1439	2910	54	4.62	MICL 019 350 42 XXX
		370		462	1041	1371	1529	3092	57	4.88	MICL 019 370 42 XXX
		390		489	1102	1451	1619	3274	60	5.15	MICL 019 390 42 XXX
		410		516	1164	1532	1709	3456	63	5.41	MICL 019 410 42 XXX
		430		543	1225	1613	1799	3638	66	5.68	MICL 019 430 42 XXX
		450		570	1286	1693	1889	3820	69	5.94	MICL 019 450 42 XXX
		470		597	1347	1774	1979	4001	72	6.20	MICL 019 470 42 XXX
		490		625	1409	1855	2070	4184	74	6.47	MICL 019 490 42 XXX

* berekend volgens EN442

roostercode invullen |

JRT-300



8751 050014

VOEDING

voedingsspanning

2 x AAA 1.5 V

VERMOGEN / INGANGSSPANNING

ventiel 24V DC contact

-

potentiaal vrij contact

1 (NO/NC)

ingang van sleutelkaartcontact

-

ingang van venstercontact

-

ventilator (0 - 10 V DC)

-

manuele 3 standen snelheidsregelaar

-

automodus

-

TOEPASSINGEN

2-pijp



handbediend (H/C)

-

auto (H/C) - watertemperatuurbewaking noodzakelijk

-

4-pijp



handbediend (H/C)

-

auto (H/C)

-


AFMETINGEN

voor wandopbouw

✓

voor wandinbouw

optioneel



FUNCTIE

LCD display met achtergrondverlichting

✓

LCD touchscreen met achtergrondverlichting

-

beschermingsgraad IP20

✓

beschermingsgraad IP30

-

Ingebouwde CO2 sensor

-

vochtsensor

-

FUNCTIES

programmeerbare tijdzones

✓

bediening via WIFI (smartphone app)

-

vertraagde start ventilator

-

doorlopende ventilatorsnelheid

-

temperatuursensor 80 cm

optioneel

MINI CANAL

ONDERDELEN

COMPLETE UNIT ZONDER ROOSTER



STANDAARD LEVERING

- Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:
- Low-H₂O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
 - ontlufter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
 - verankeringen
 - aluminium Inleg- of oplegraam naar keuze:
 - FNA: Natuurkleurig
 - FNC: Gelakt
 - FBL: Zwart
 - FDB: Donkerbruin
 - FBR: Messingkleur

BESTELCODE

MICA 009 110 14 XXX

Kleur integraam
Breedte
Lengte
Hoogte

VLOERPUT INCLUSIEF CONSOLES



STANDAARD LEVERING

- Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:
- consoles
 - verankeringen

BESTELCODE VLOERPUT



7601 009 110 14

Breedte
Lengte
Hoogte



steeds integraam/oplegraam meebestellen is voorgemonteerd

INLEGRAAM

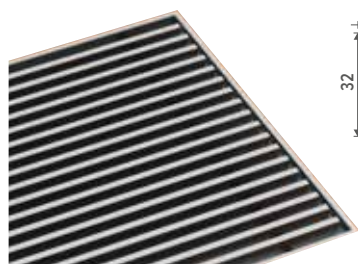

STANDAARD LEVERING

- integraam in geanodiseerd aluminium lengte tot max. 6 meter uit één stuk aluminium integraam naar keuze:
- FNA: Natuurkleurig
 - FNC: Gelakt
 - FBL: Zwart
 - FDB: Donkerbruin
 - FBR: Messingkleur



Voor een perfecte hechting van de laklaag wordt een extreem slijtvaste en UV-bestendige polyesterlak van de allerhoogste kwaliteit gebruikt.

BESTELCODE INLEGRAAM

FRML 070 14 XXX

Kleur integraam
FNA: Natuurkleurig
FNC: Gelakt
FBL: Zwart
FDB: Donkerbruin
FBR: Messingkleur
Breedte
Lengte

OPLEGRAAM

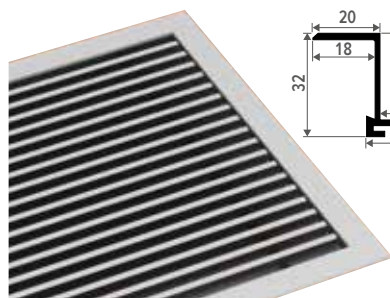

STANDAARD LEVERING

- oplegraam in geanodiseerd aluminium Lengte tot max. 6 meter uit één stuk. aluminium oplegraam naar keuze:
- FNA: Natuurkleurig
 - FNC: Gelakt
 - FBL: Zwart
 - FDB: Donkerbruin
 - FBR: Messingkleur

Voor een perfecte hechting van de laklaag wordt een extreem slijtvaste en UV-bestendige polyesterlak van de allerhoogste kwaliteit gebruikt.

Het oplegraam maakt een onberispelijke afwerking mogelijk bij renovaties of houten vloeren

BESTELCODE OPLEGRAAM

FRMZ 070 14 XXX

Kleur Oplegraam
FNA: Natuurkleurig
FNC: Gelakt
FBL: Zwart
FDB: Donkerbruin
FBR: Messingkleur
Breedte
Lengte

ROOSTERS



STANDAARD LEVERING

Keuze uit

- Starre aluminium roosters
- Designo starre aluminium roosters
- Oprolbare aluminium roosters
- Oprolbare roestvast stalen roosters
- Oprolbare houten roosters
- Designo oprolbare houten roosters

lengte tot max. 6 meter uit één stuk

lengte rooster = lengte inlegraam - 1.2 cm

BESTELCODE

GRIL 108.8 12.8 XXX

Rooster
Breedte
Lengte



Tolerantie breedte rooster: +/- 2 mm

OVERZICHT ROOSTERS

CATEGORIE 1



SNA
Star alu. natuur




SBR
Star alu.
Messingkleur

CATEGORIE 2



DNA
Designo
Star alu. natuur



DBR
Designo Star alu.
Messingkleur




DDB
Designo Star alu.
Donkerbruin

CATEGORIE 3



DMV
Designo
Oprolbaar houten
Merbau gevernist



DON
Designo
Oprolbaar houten
eik natuur

CATEGORIE 4



RSS
Oprolbaar
roestvast staal



SDB
Star alu.
Donkerbruin



SBL
Star alu. Zwart



DBL
Designo
Star alu. Zwart



RMN
Oprolbaar houten
Merbau natuur



RMV
Oprolbaar houten
Merbau gevernist




DOV
Designo
Oprolbaar houten
eik gevernist




RBL
Oprolbaar
alu. Zwart




RBN
Oprolbaar houten
beuk natuur




RBV
Oprolbaar houten
beuk gevernist




RBR
Oprolbaar alu.
Messingkleur




RDB
Oprolbaar alu.
Donkerbruin



DBV
Designo
Oprolbaar houten
beuk gevernist




RNA
Oprolbaar
alu. natuur



RON
Oprolbaar houten
eik natuur



ROV
Oprolbaar houten
eik gevernist




DNC XXX
Designo
Star alu. gelakt



DBN
Designo
Oprolbaar houten
beuk natuur



DMN
Designo
Oprolbaar houten
Merbau natuur



SNC XXX
Star alu. gelakt

WARMTEWISSELAAR



STANDAARD LEVERING

- warmtewisselaar inclusief ontlufter en aftapstop
- **lengte standaard warmtewisselaar = L put - 10 cm**



Enkel de lengte van de warmtewisselaar mag veranderd worden t.o.v. de standaard voorziene warmtewisselaar. Type warmtewisselaar (04, 09, 14 enz...) mag niet gewijzigd worden. Bij bestelling van een kortere warmtewisselaar steeds 2 extra consoles meebestellen.

BESTELCODE ENKELZIJDIGE AANSLUITING

5003 000 060 05 BS10

└─ Type warmtewisselaar
└─ Lengte warmtewisselaar

BESTELCODE DUBBELZIJDIGE AANSLUITING


5004 000 060 04 BS10

└─ Lengte warmtewisselaar

OVERZICHT TYPE WARMTEWISSELAARS

	BREEDTE 14	BREEDTE 18	BREEDTE 26	BREEDTE 34	BREEDTE 42
HOOGTE 009	 Type 04 dubbelzijdig	 Type 09	 Type 09	 Type 14	 Type 19
HOOGTE 011	 Type 04 dubbelzijdig	 Type 09	 Type 09	 Type 14	 Type 19
HOOGTE 014	 Type 05		 Type 10	 Type 15	 Type 20
HOOGTE 019			 Type 10	 Type 15	 Type 20

RVS AANSLUITFLEXIBELS 1/2"

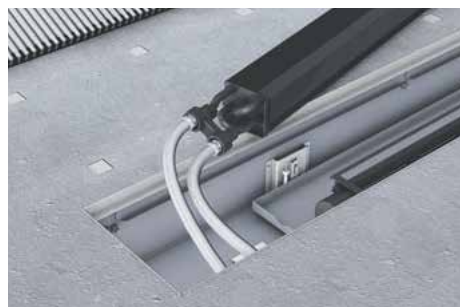

STANDAARD LEVERING

- 2 RVS aansluitflexibels 1/2"

De warmtewisselaar kan ook met flexibele aansluitingen aangesloten worden. Op die manier kan de warmtewisselaar, bv. voor de jaarlijkse schoonmaak, eenvoudig opgetild worden. Hiervoor dient altijd een warmtewisselaar gekozen te worden die minstens één maat korter is en moeten 2 extra consoles meebesteld worden.

BESTELCODE FLEXIBELS

7990.068

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waardes, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C


Kamertemperatuur: 20°C Gemiddelde N-waarde: 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07


Kamertemperatuur: 24°C Gemiddelde N-waarde: 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02


Buis	Buiten Ø	Wand- dikte	Max. watersnelheid (EN10255)	Waterinhoud per meter	Max. waterdebiet	Maximaal vermogen bij ΔT (°C) (T aanvoer - T retour)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
	mm	mm	m/s	l	kg/u							
GALVA BUIS DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
DUNWANDIG METAAL												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
VPE/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

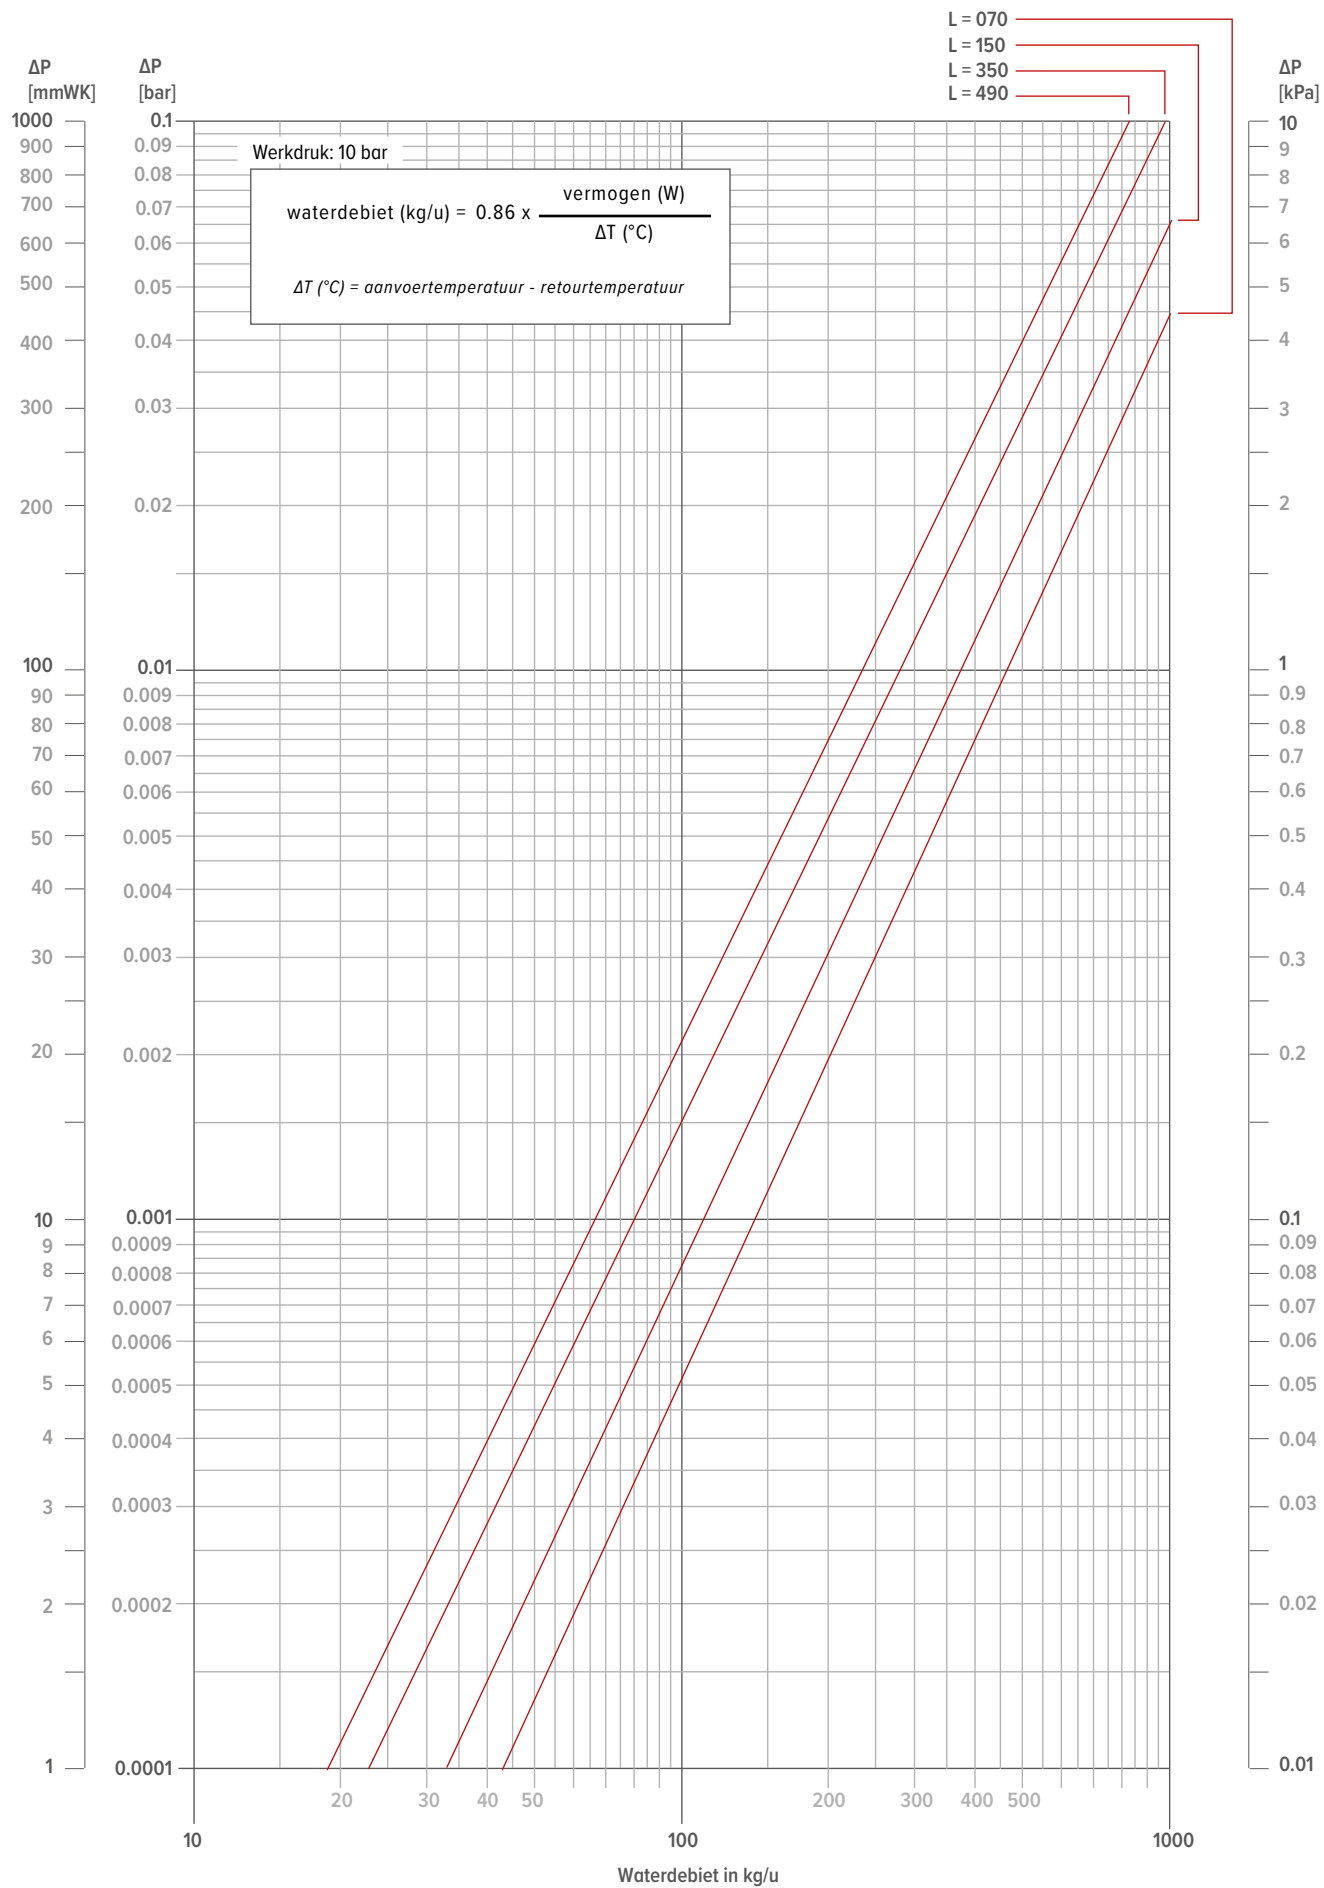


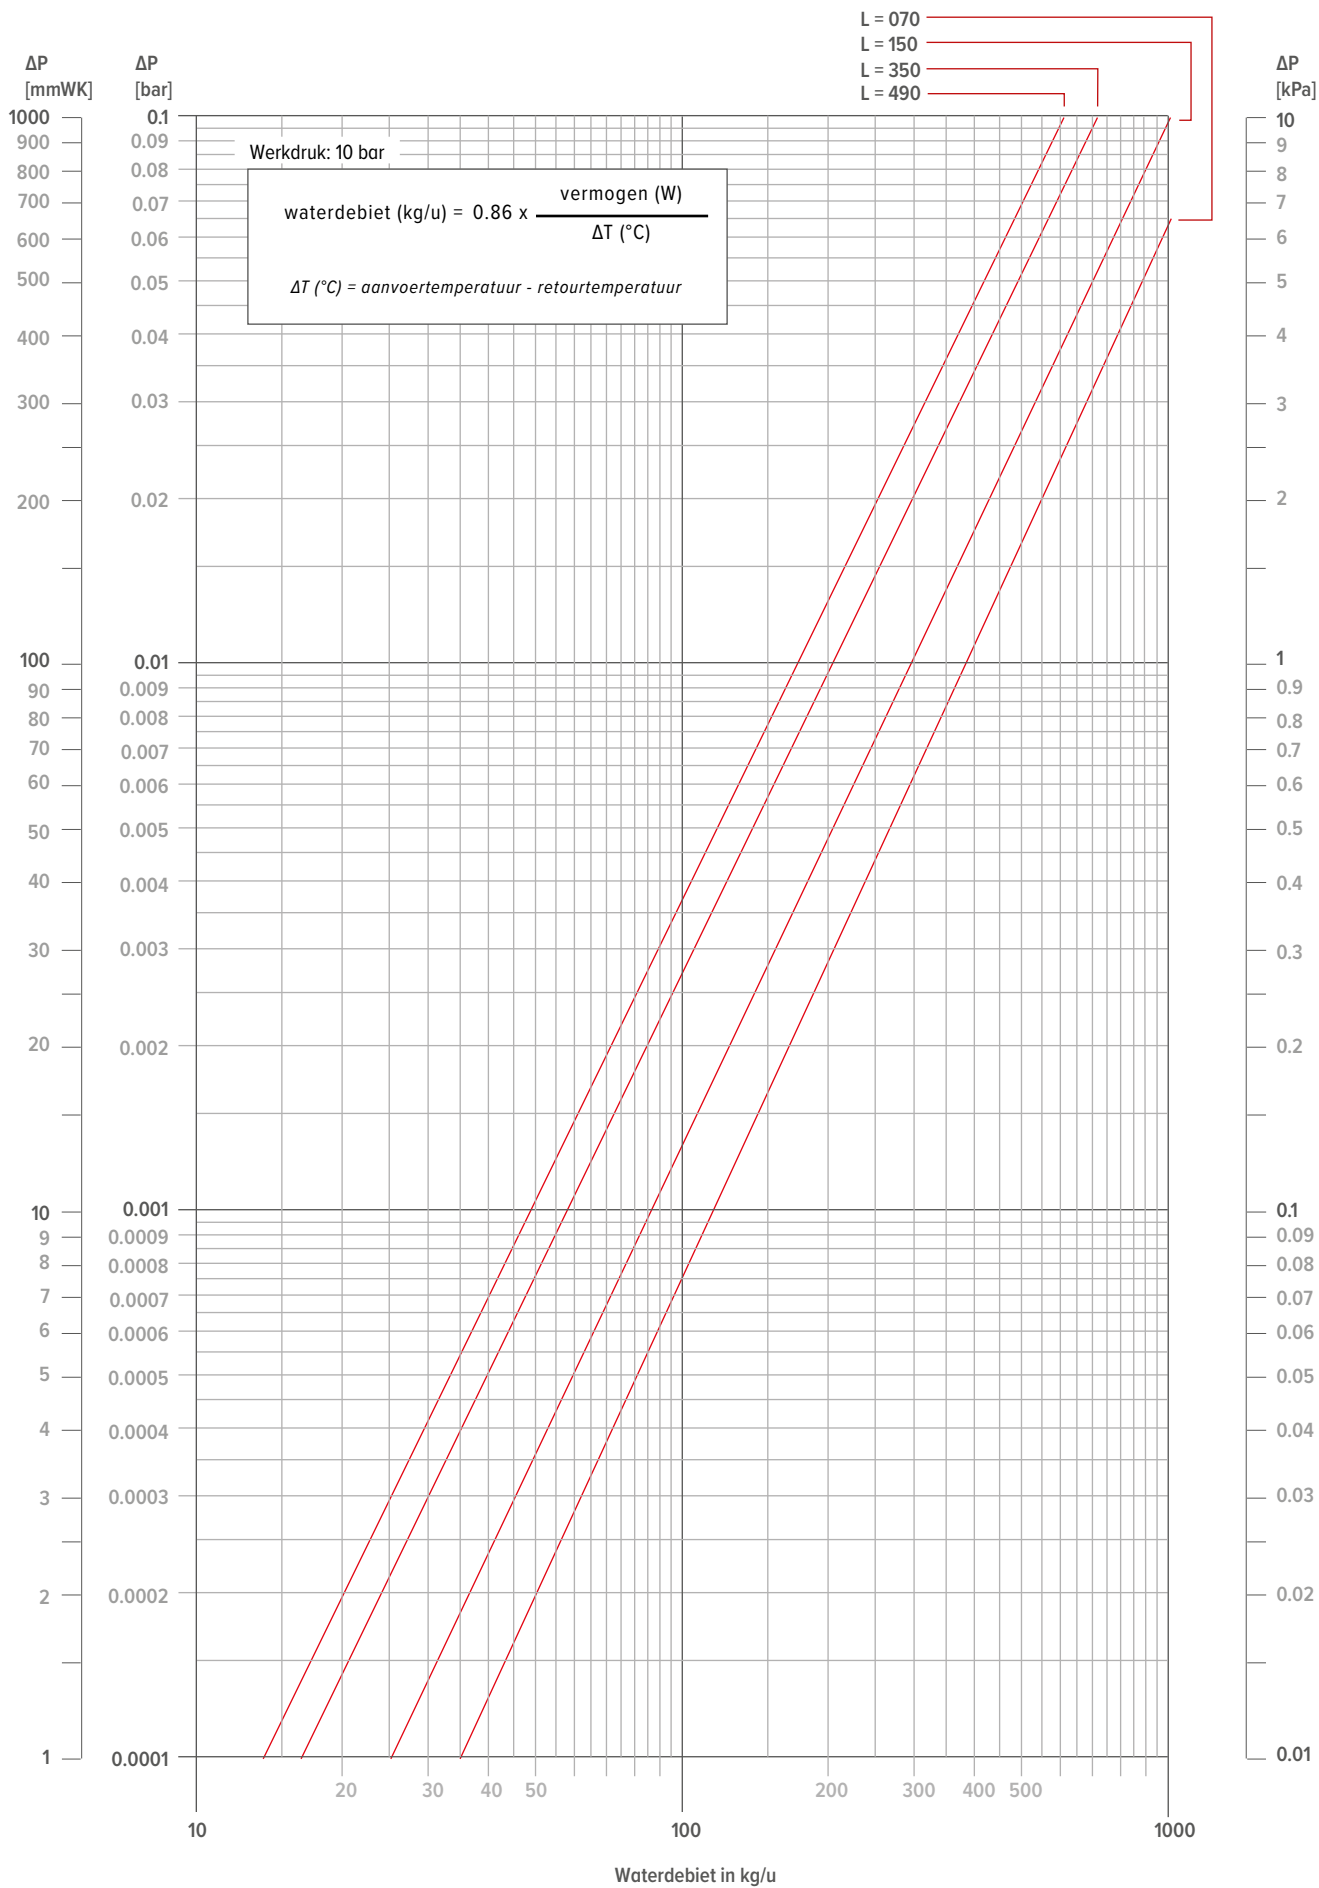


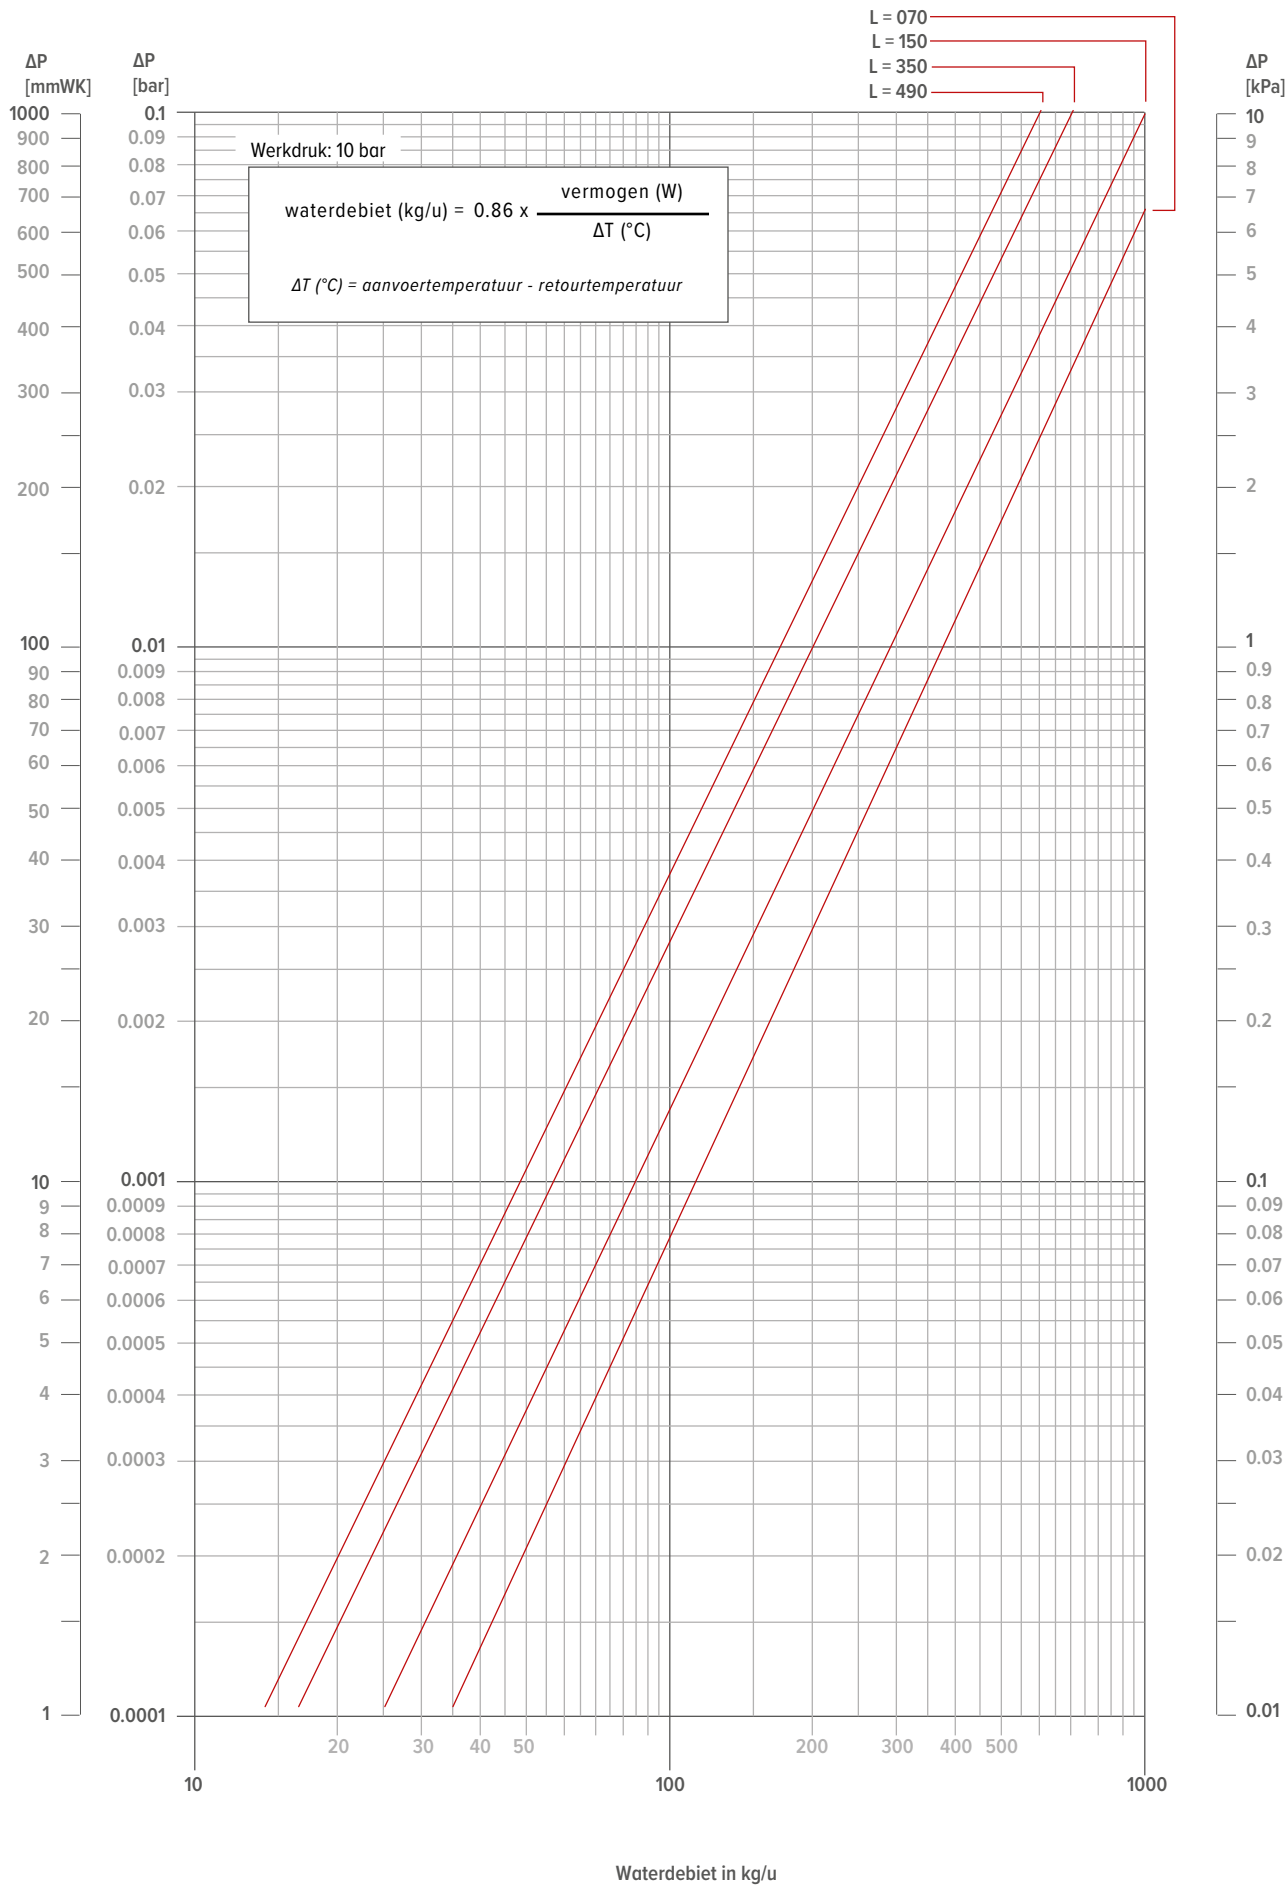


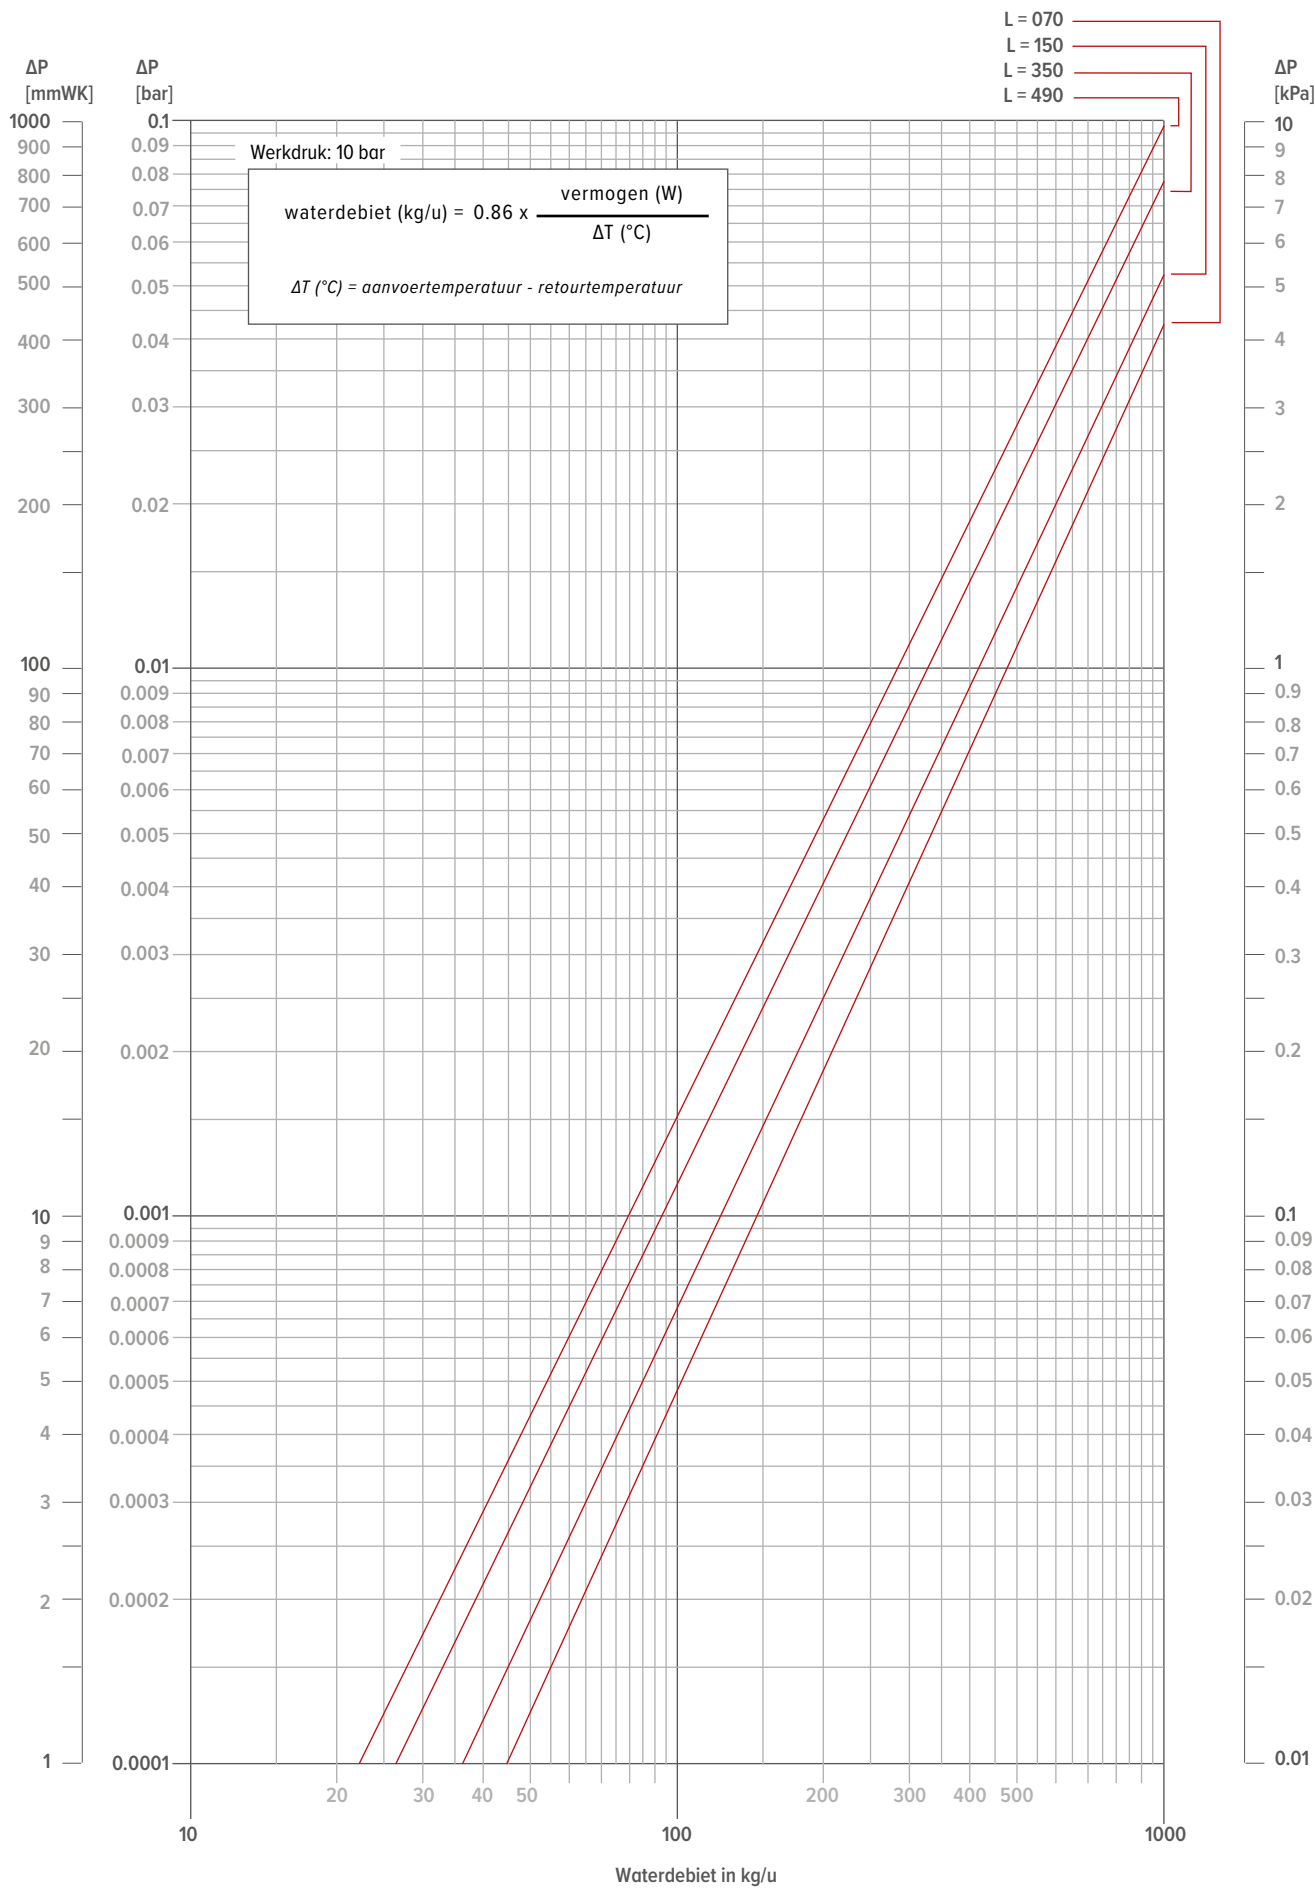

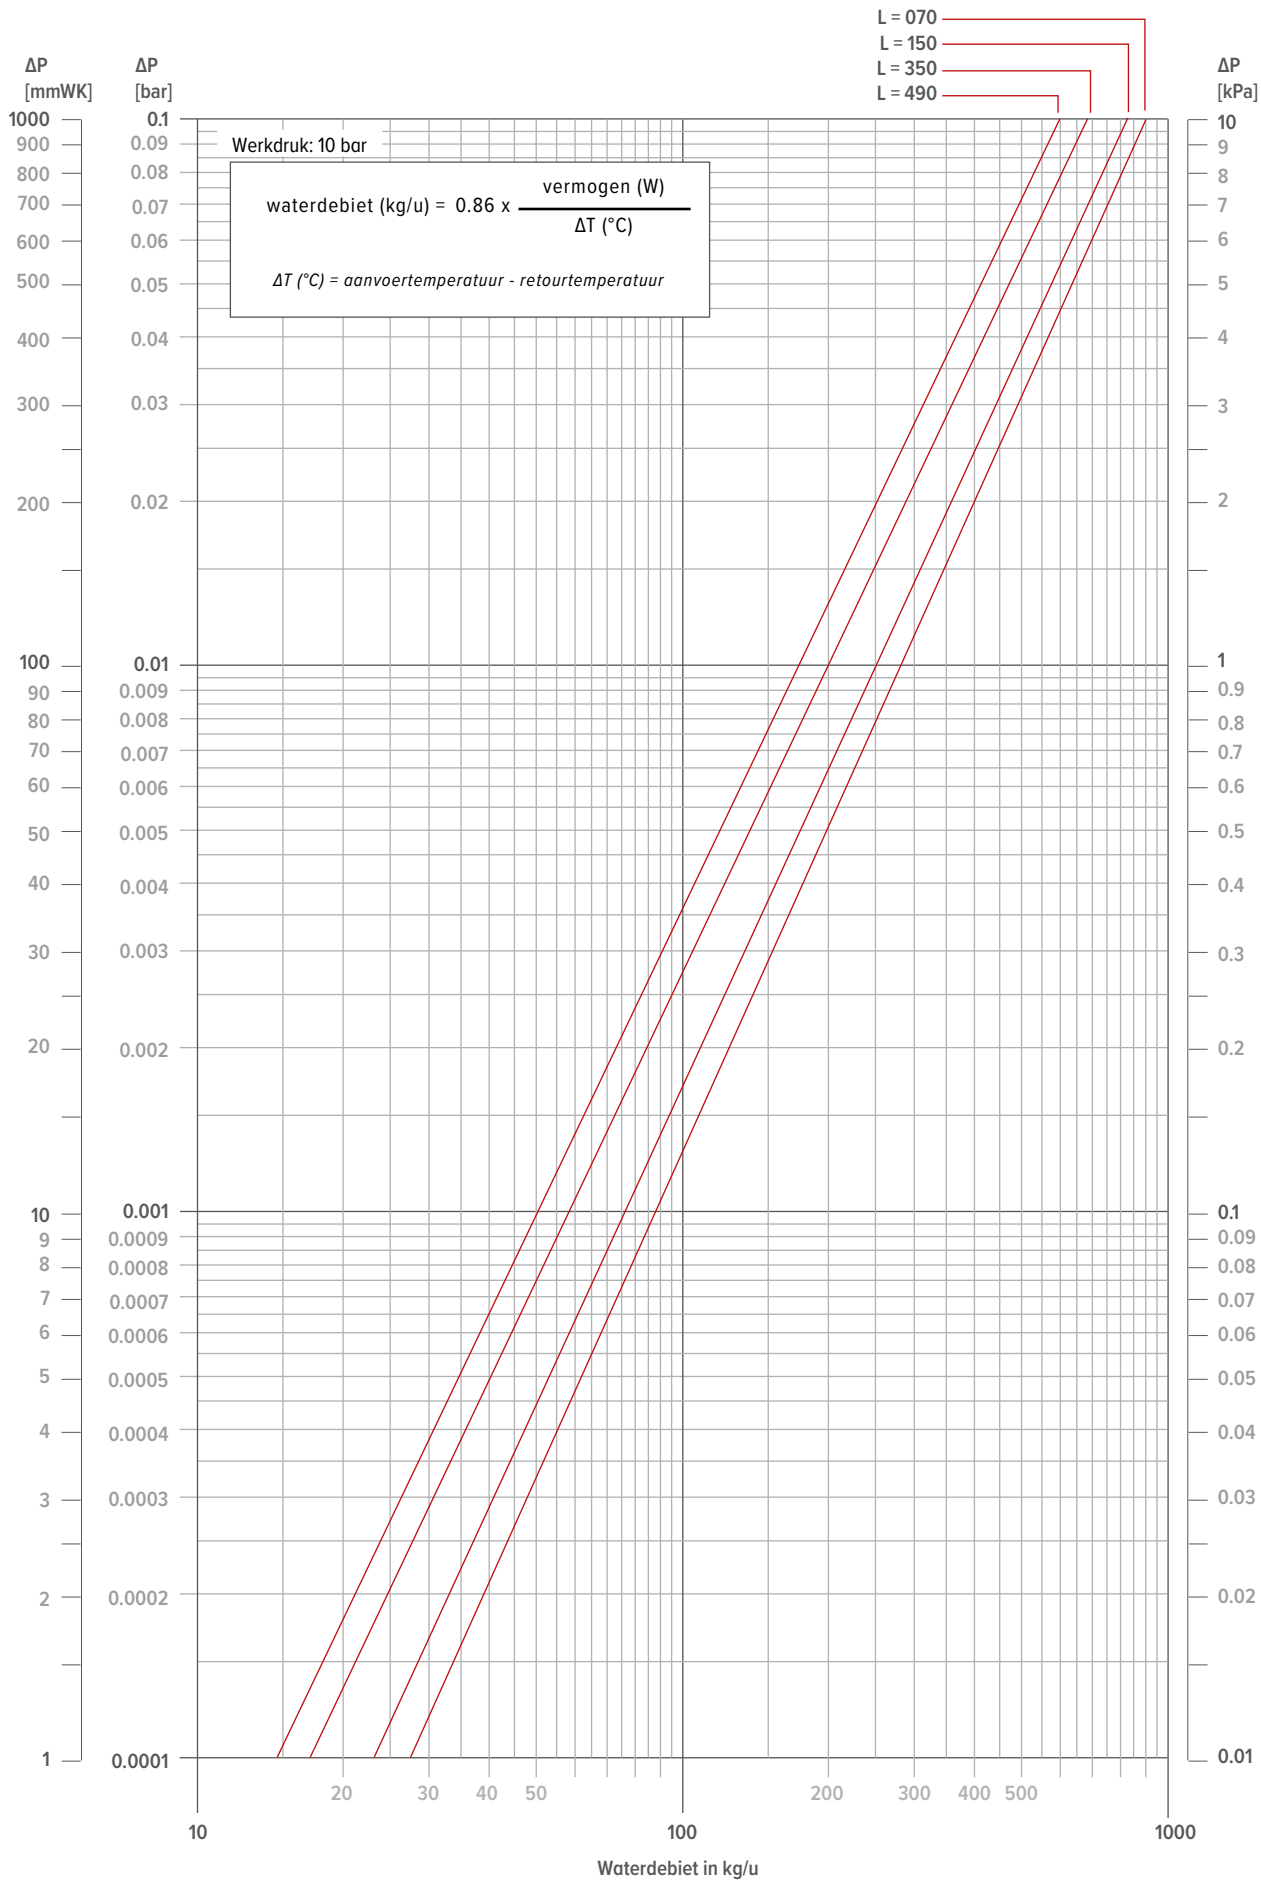

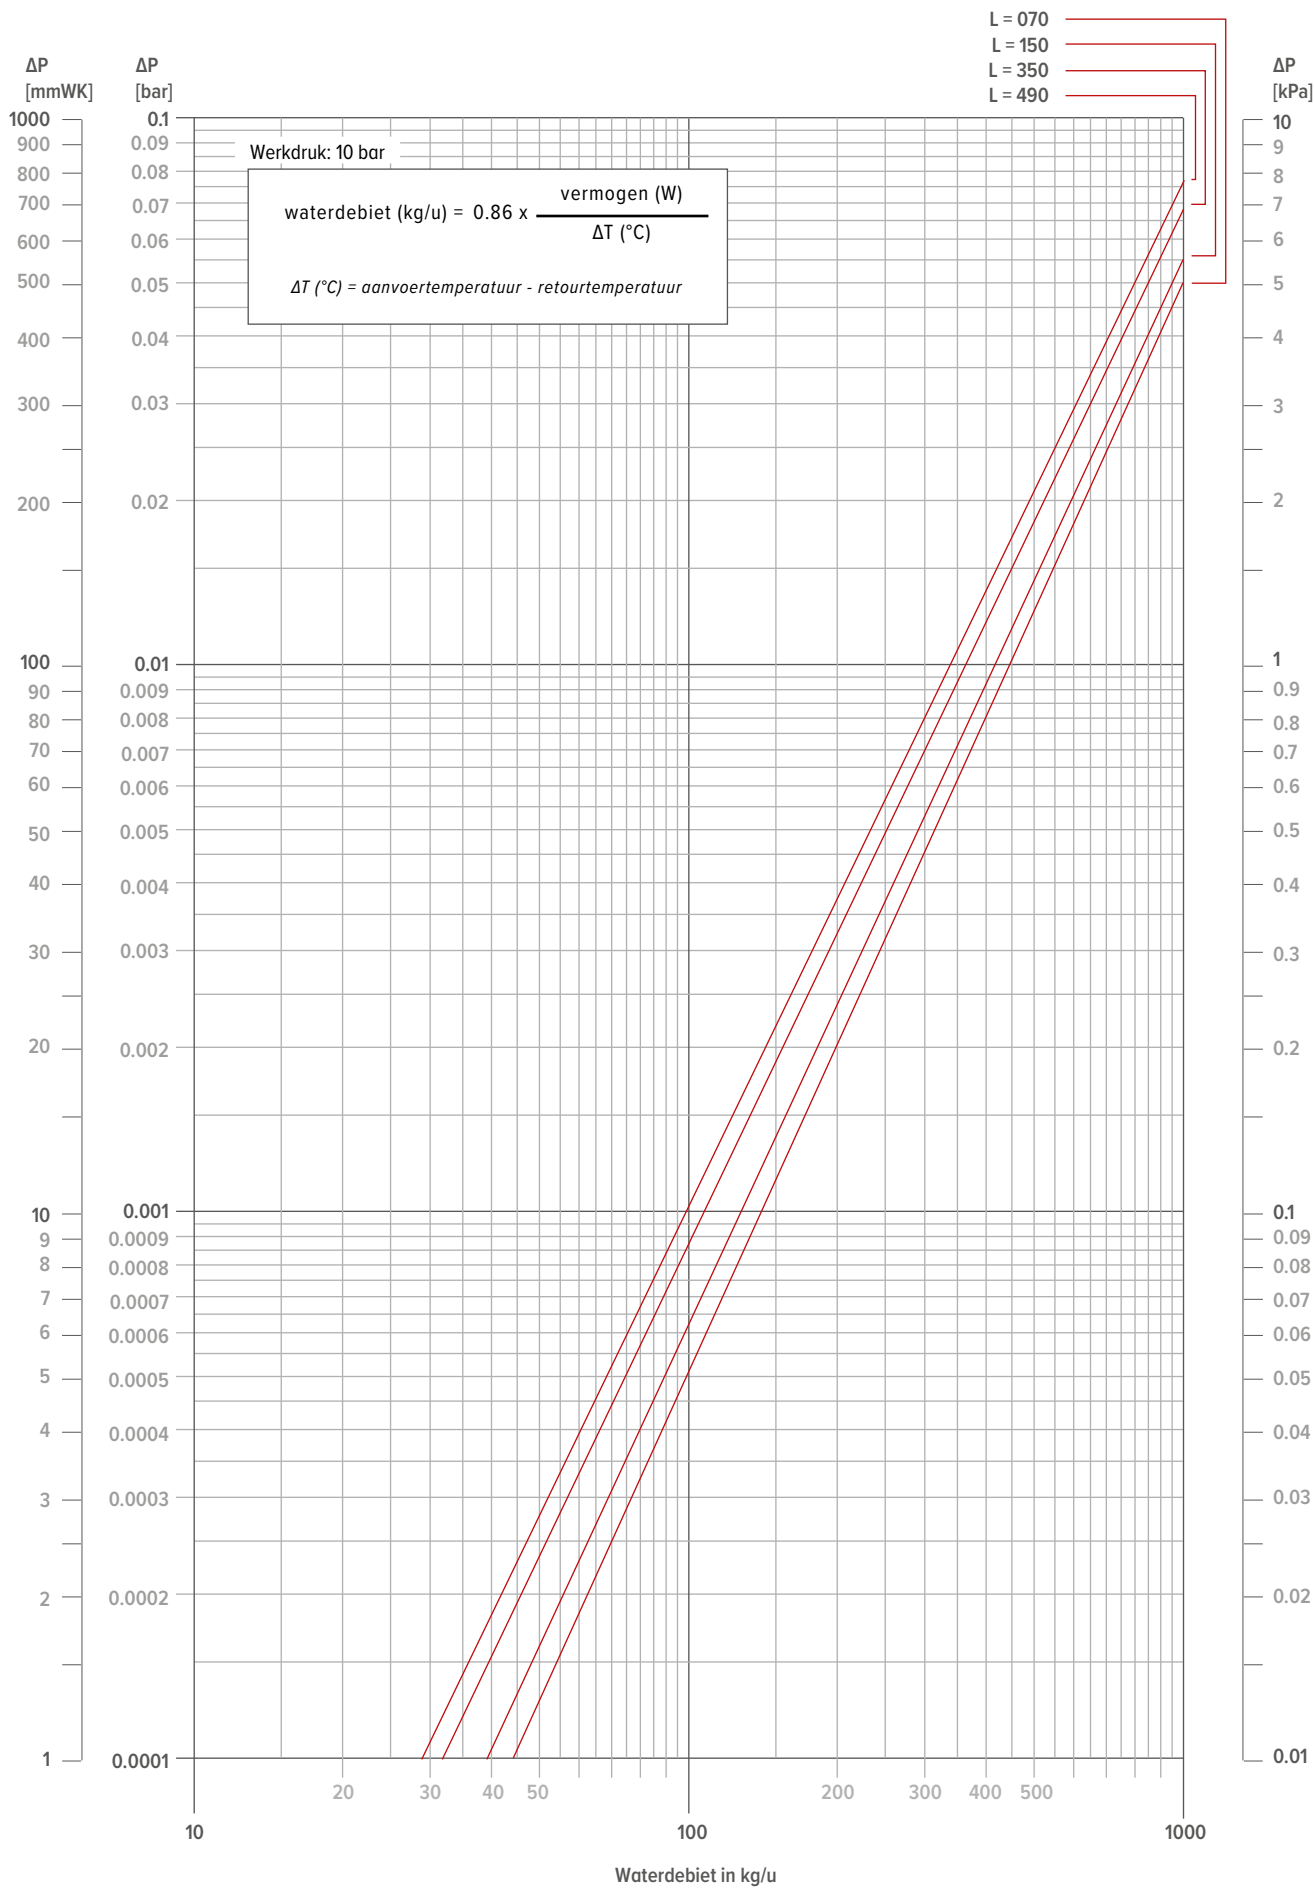

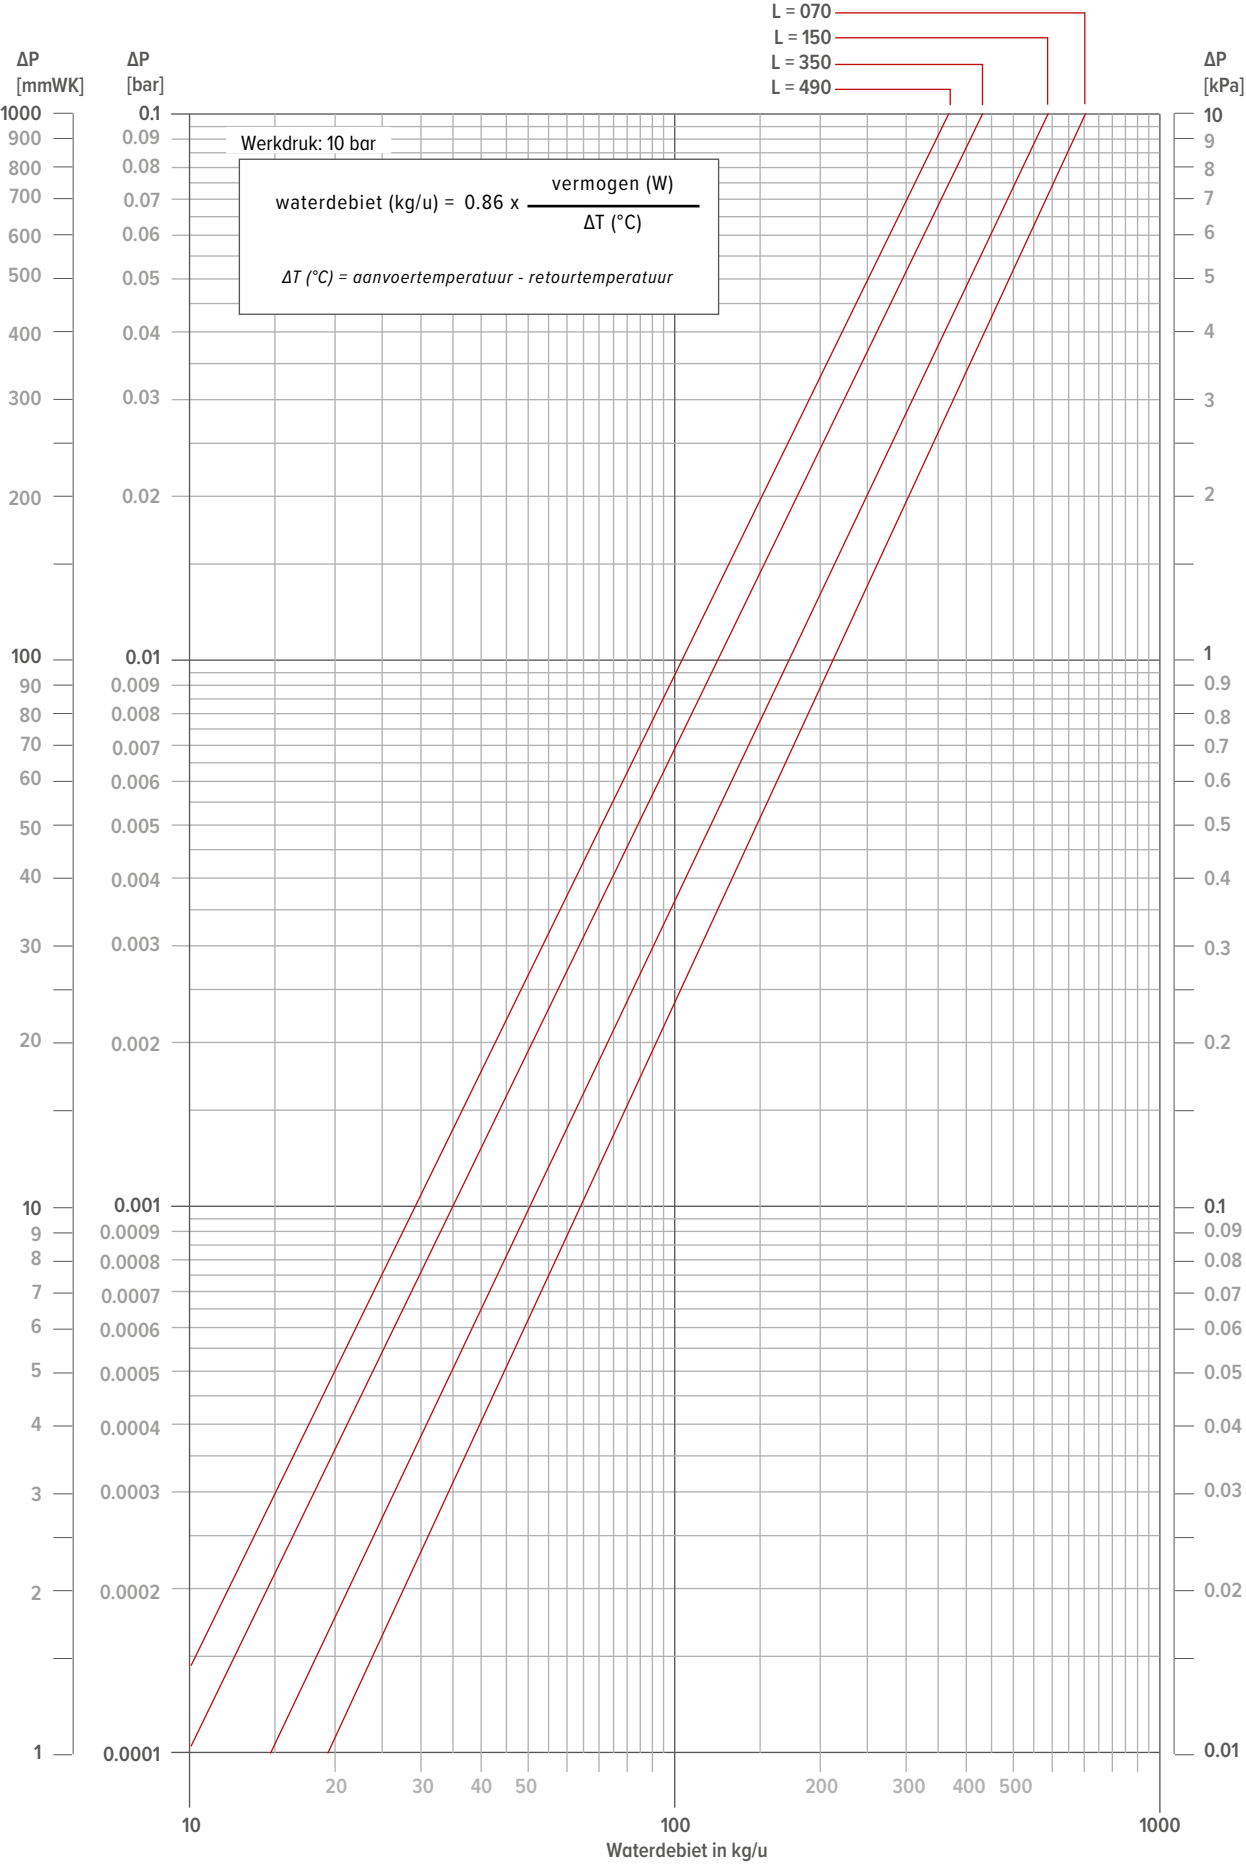

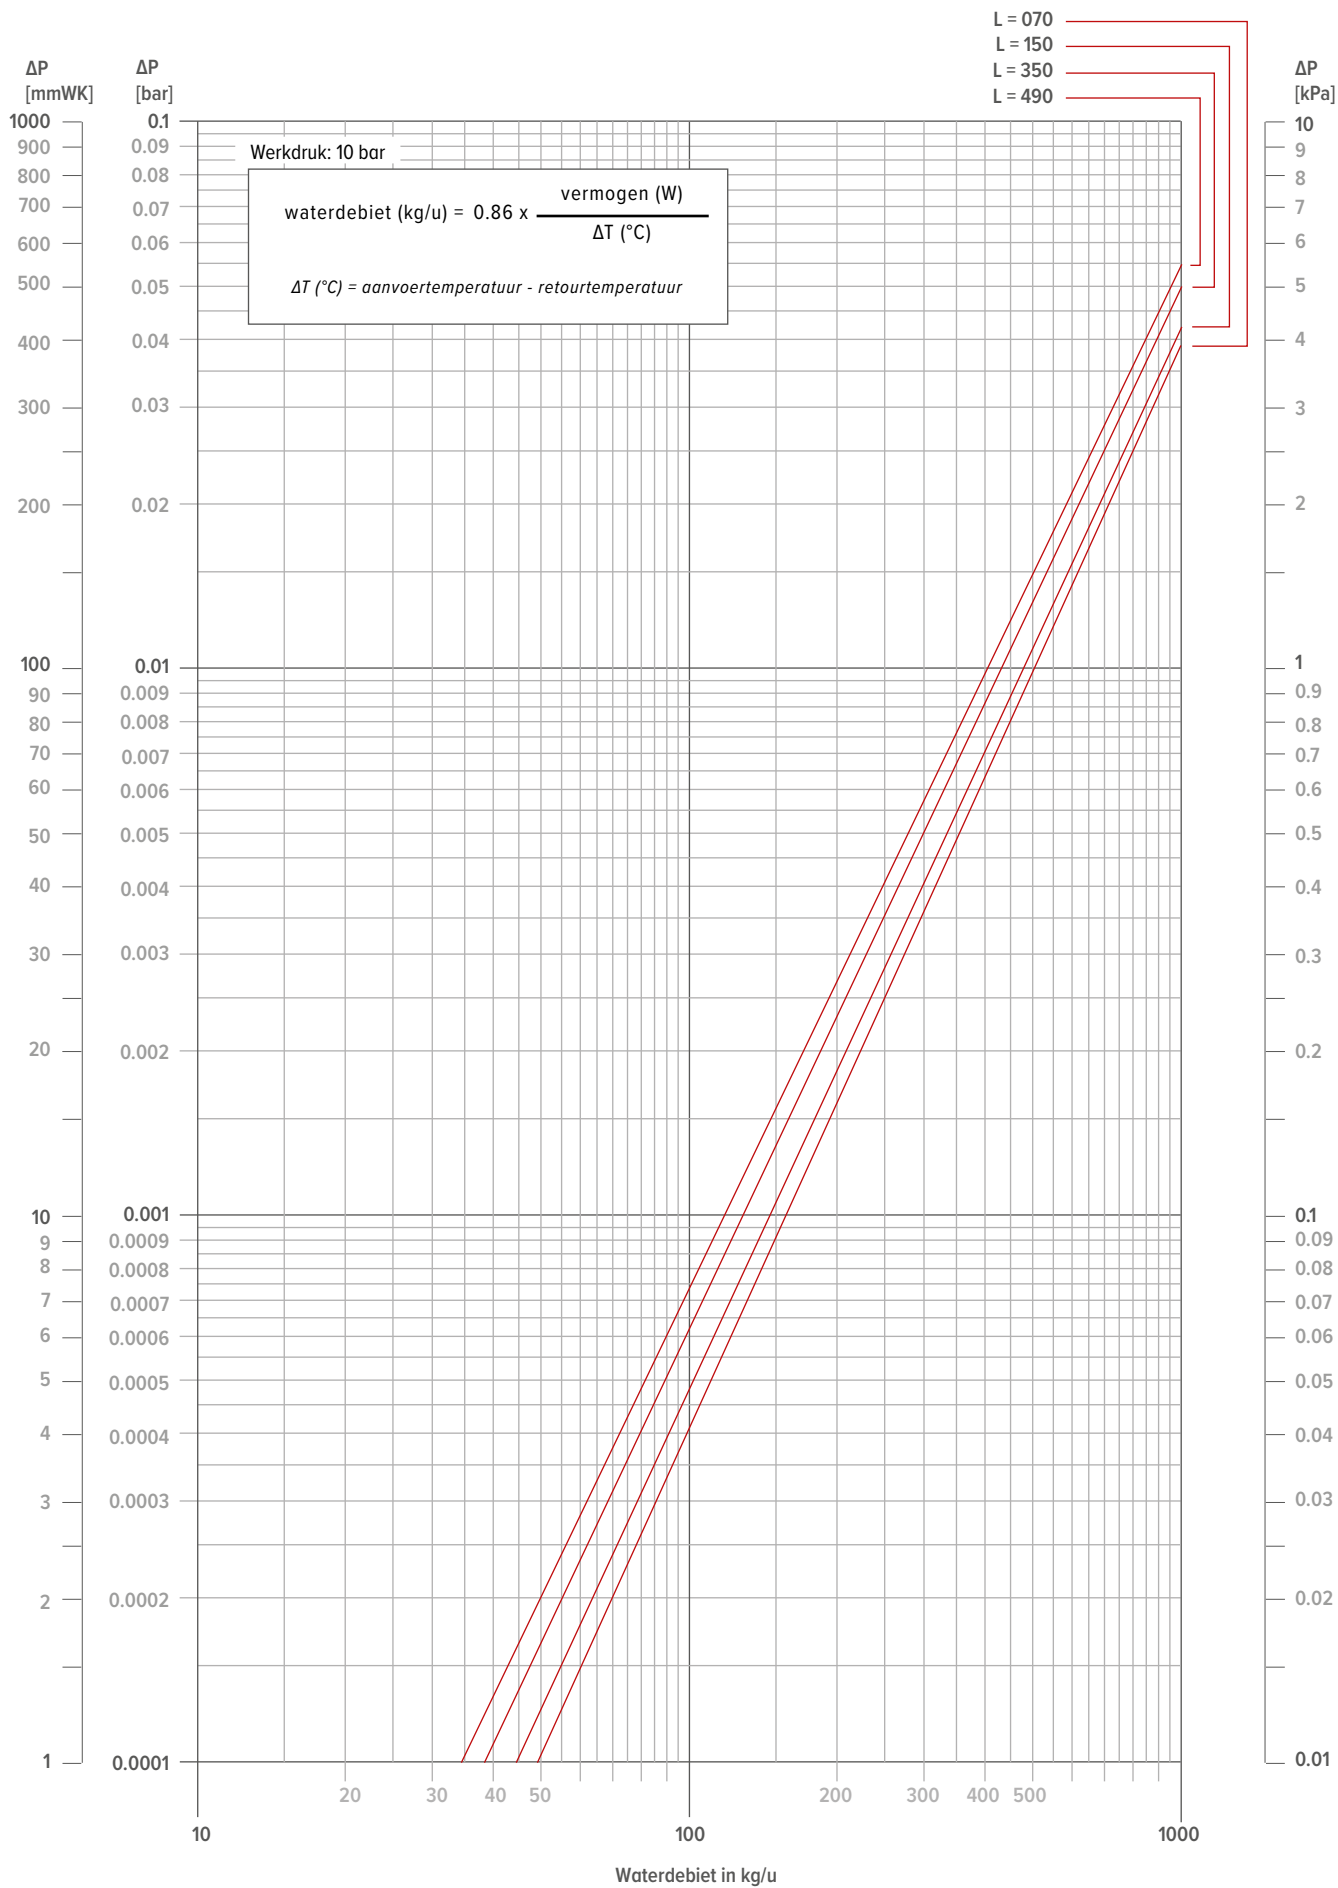

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

SPECIALS







OVERZICHT SPECIALS

ANDERE SYSTEMEN LUCHTVERVERSING


LUCHTAANVOERCOLLECTOR AAN BINNENZIJDE VAN DE PUT



LUCHTAANVOERCOLLECTOR AAN BUITENZIJDE VAN DE PUT



LUCHTAANVOERCOLLECTOR AAN KOPSE ZIJDE VAN DE PUT



SPECIALE UITVOERINGEN

- hoeken op maat (met starre en oprolbare roosters)
- andere lengtes, breedtes en of hoogtes
- andere kleuren
- andere bevestigingssystemen en hoogteregelingen
- warmtewisselaars met dubbelzijdige aansluiting voor doorkoppeling



Mini Canal
hoeken op maat (Starre aluminium roosters)
Aller Media Building - Copenhagen Denemarken



Mini Canal
hoeken op maat
De Rotterdam - Nederland

Mini Canal
Lengte op maat
CODE 7696.03


L = 215 cm



OVERZICHT SPECIALS

SPECIALE TOEBEHOREN

- isolerend tussenschot
- tussenmodule
- stekkerdoos-inbouw
- doorlopend rooster (doorverbinding integraam)

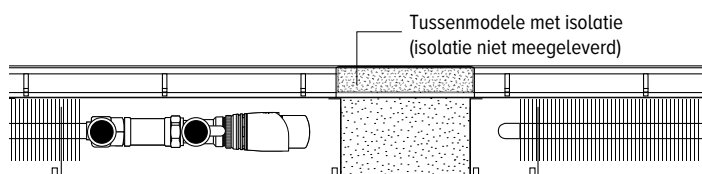


Mini Canal
tussenmodule met isolatie (isolatie niet meegeleverd)
Espace Seine - Frankrijk



Mini Canal
isolierend tussenschot
Santander Bank - Mönchengladbach



Mini Canal
isolierend tussenschot
Santander Bank - Mönchengladbach

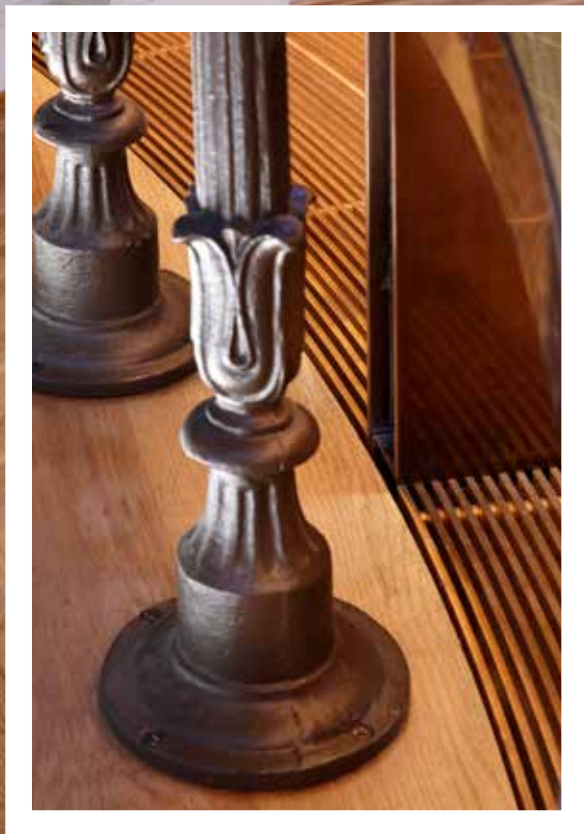

Mini Canal
cirkelvormige rooster
University college -
London UK




ROOSTERS & INLEGRAMEN


- extra sterke roosters
- inlegamen met flens
- andere afmetingen
- roosters met hoeken op maat
- roosters met cirkelvormige uitsnijdingen (bv. rond bouwkundige zuilen)
- aanpassingen voor inlegamen



Mini Canal
rooster met cirkelvormige uitsnijding
Santander Bank - Mönchengladbach

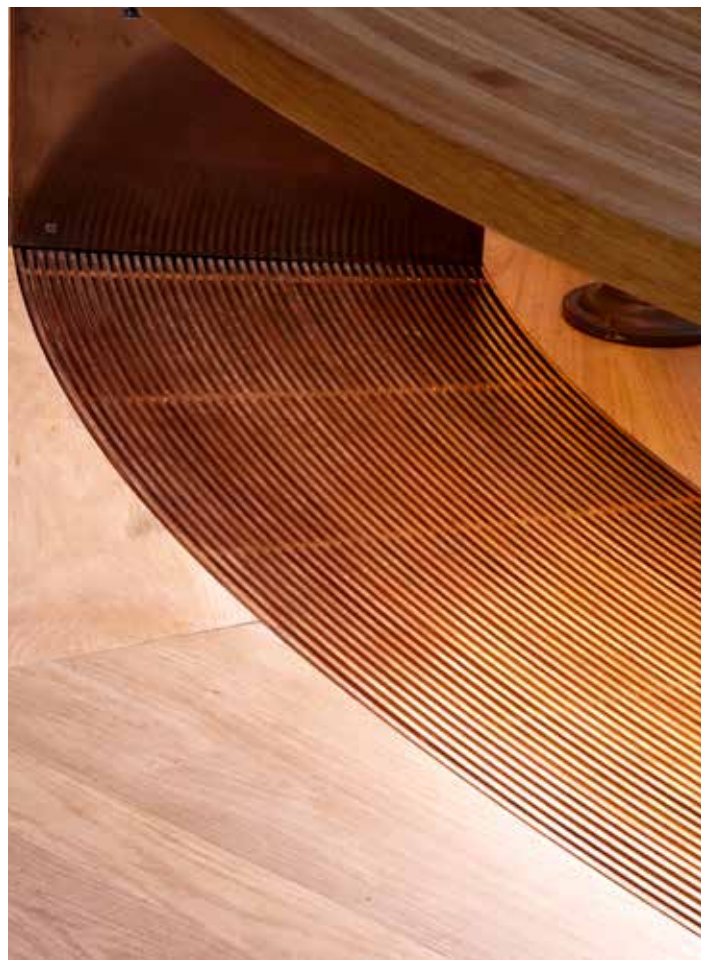

Mini Canal
cirkelvormige rooster
University college -
London UK

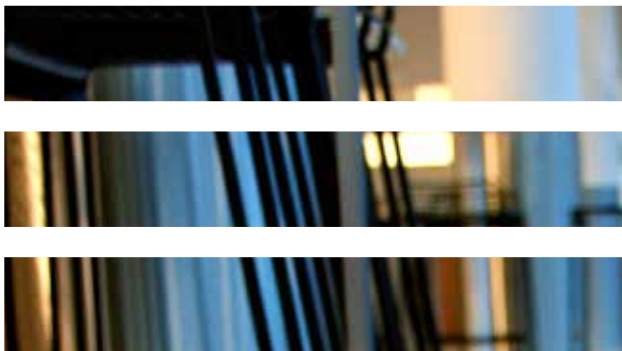

KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com