

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

MINI MURALE 2022.FR



MINI MURAL

Remarquablement discret

- Idéal pour les espaces dotés de grandes surfaces vitrées et d'appuis de fenêtre bas.
- À partir de 8 cm de hauteur!
- Joli en combinaison avec le Mini sur pieds pour des vitres jusqu'au sol.
- Habillage stable totalement pré-montée.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.


Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur.
Voir page 136.

MINI MURAL gris sablé (001)





MINI MURAL

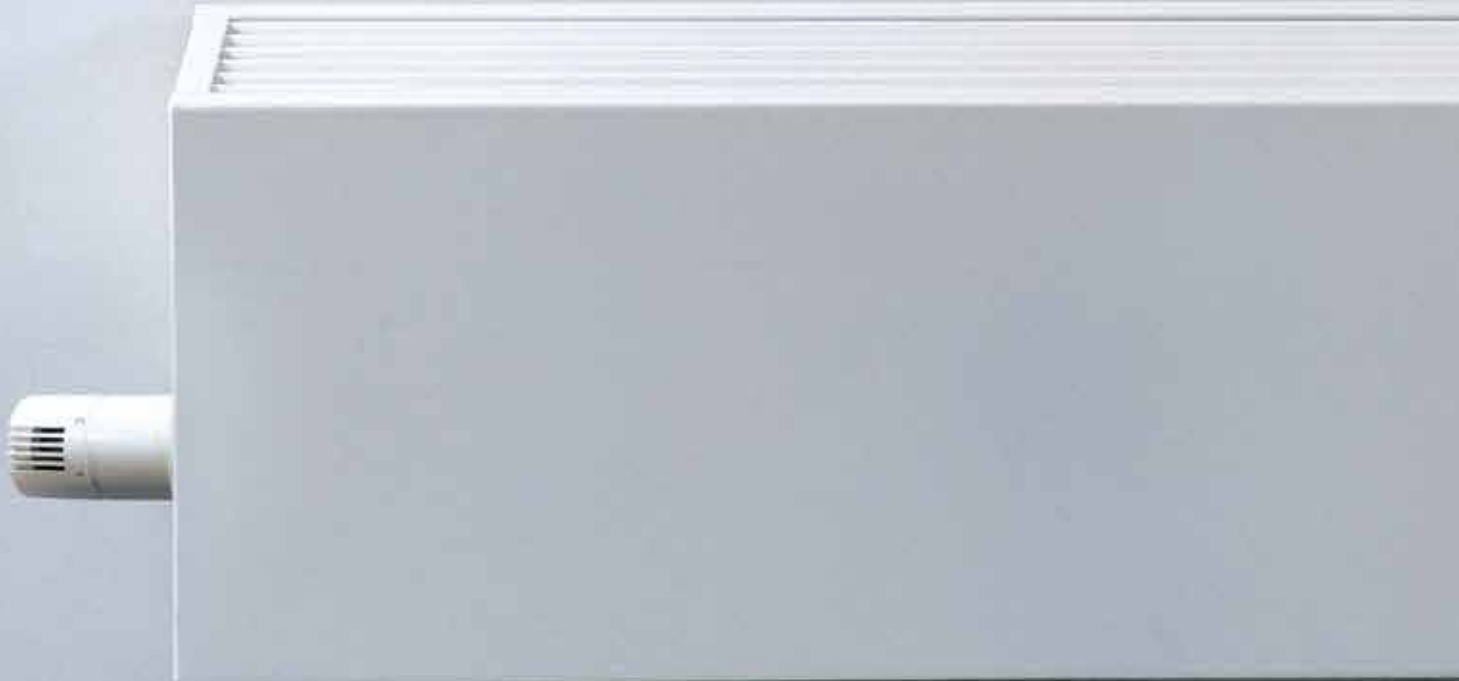


MINI MURAL

EN 442




DIMENSIONS (en cm)


HAUTEUR 008 (Raccordement en opposé)

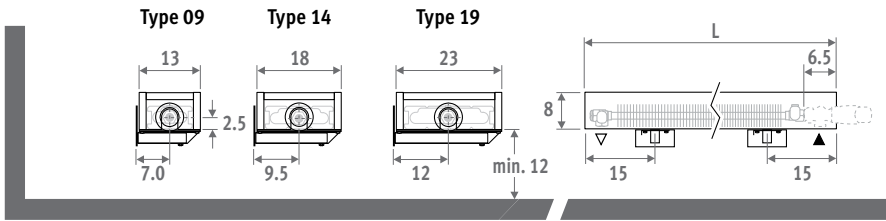

HAUTEUR 013

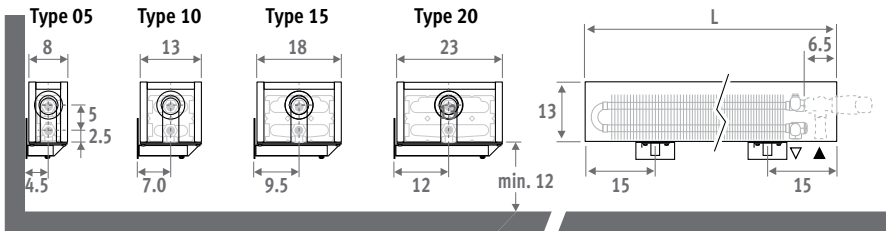


HAUTEUR 023 / 028

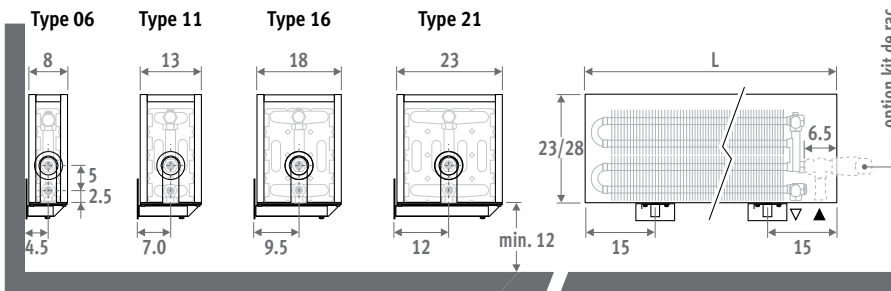

Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur. Voir page 136.

CODE DE COMMANDE

code hauteur longueur type couleur
MINW . 008 060 09 . XXX
 remplir code de couleur

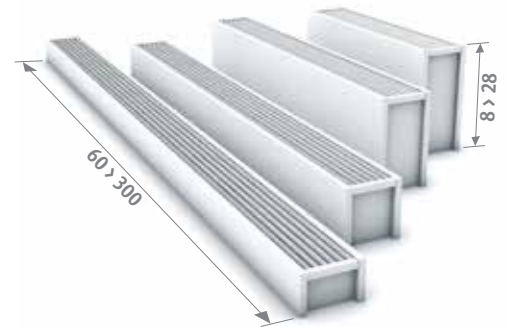

LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- fixations murales dans la couleur de l'habillage

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement standard:

Hauteur 008: raccordement en opposé, arrivée à droite ou à gauche



Autres hauteurs: raccordement d'un seul côté, à gauche ou à droite.

Kit de raccordement 25 impossible.

KITS DE RACCORDEMENT

Mini hauteur 013/023/028


Raccordement vers le sol:

utiliser kit 104

Raccordement vers le mur:

Vanne en H Jaga: monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus

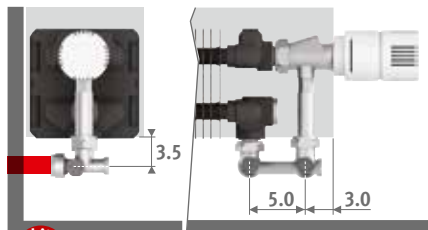

kit 103

CODE MONOTUBE/BITUBE

	€
COLO.HBSW.AW.4...	89
COLO.HBSW.JW.4...	95

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1	115
Tube métallique de précision 16/1	116
Multicouches PER/ALU 16/2	616
Multicouches PER/ALU 20/2	620

Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

NOTES

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} août 2022.
Remplace tous les tarifs précédents.