


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Calefacción 


SANI BASIC € 2022.ES

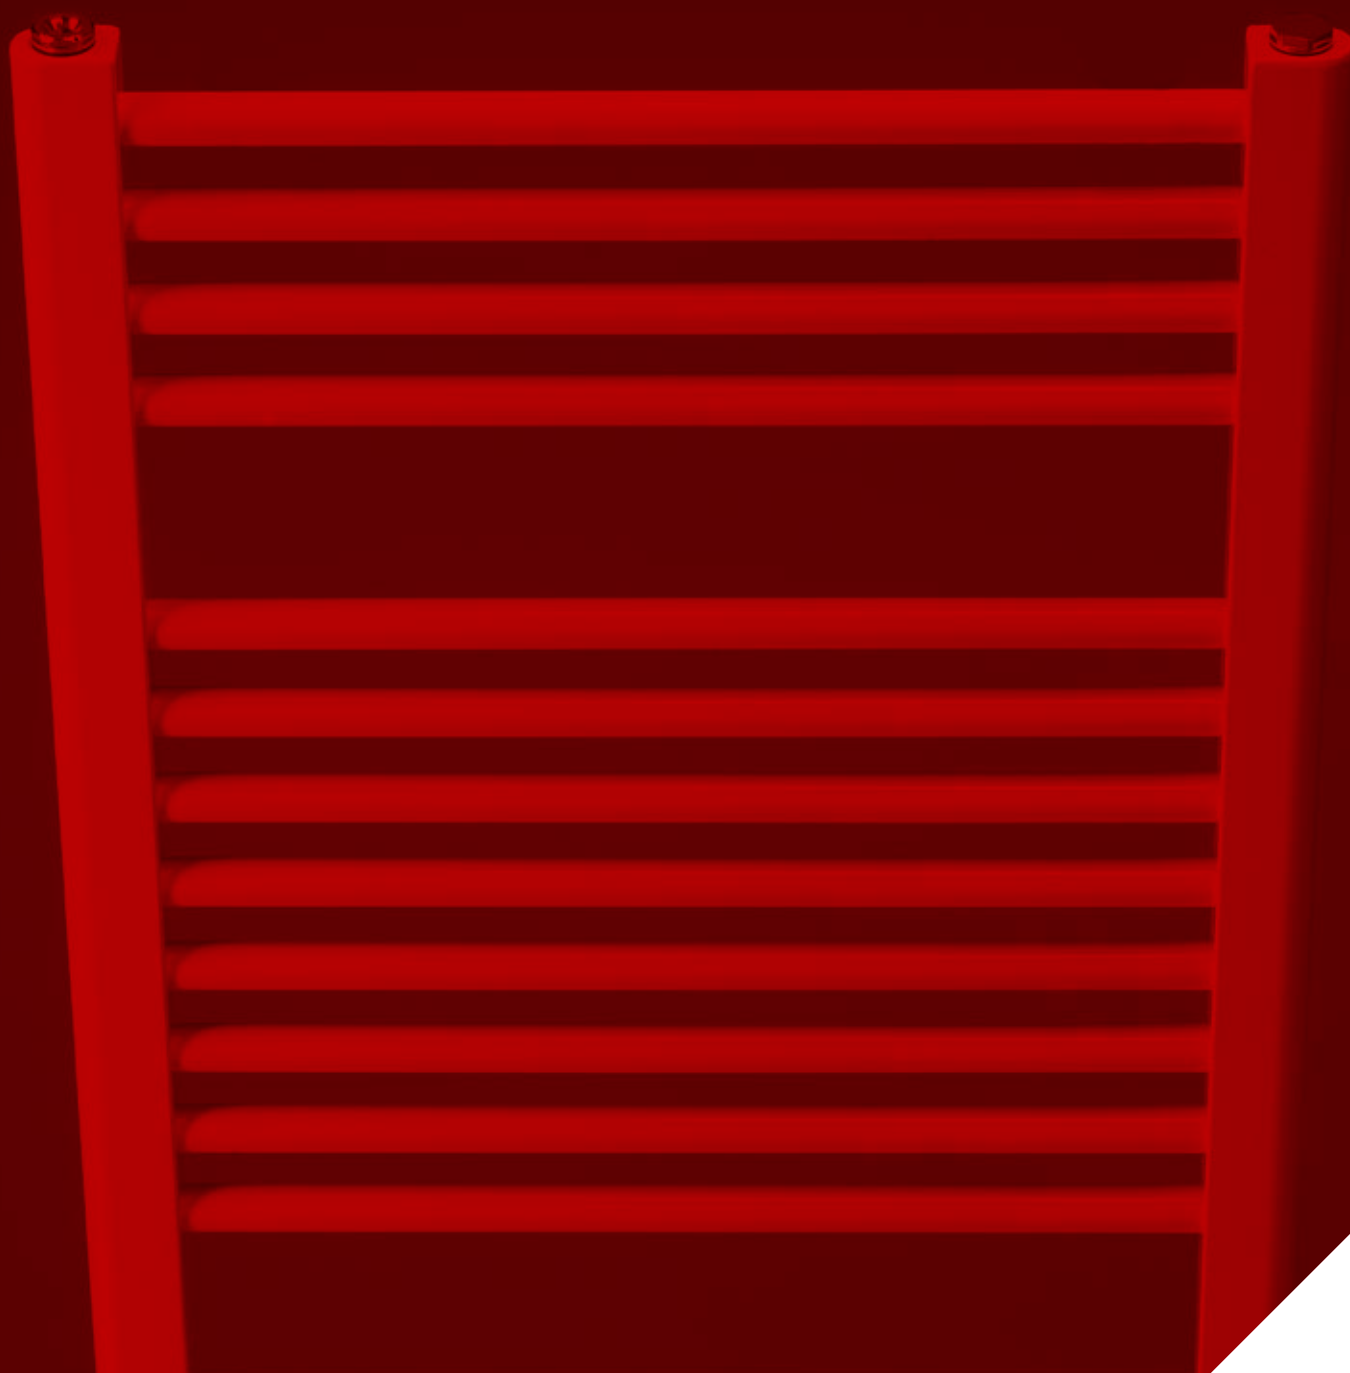



## DIMENSIONES (en cm)

### BASIC

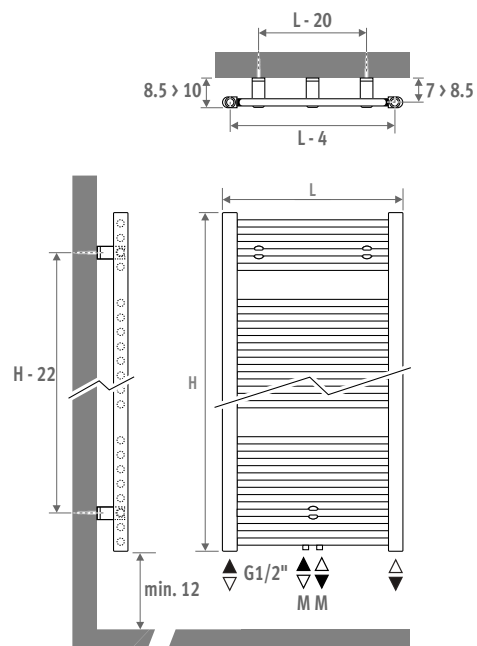

## ENTREGA

- MM y 18/81 abajo
- juego de fijación a pared
- purgador cromado y 3 tapones de vaciado G1/2"

## COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Color estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (233), acabado brillo satinado liso

## CONEXIÓN

Código:

1er número = impulsión

2º número = retorno

Conexión estándar:


- conexión central MM inferior o superior, impulsión izquierda o derecha. Conexión 18 o 81

- también es posible
- único punto de conexión: ver sección "Conexiones & valvulería" - set 81/82.
- conexión monotubo con código MM y set de conexión 41 o 42.

Otras conexiones (sin sobrecoste):

Al especificar un código distinto a MM, esta conexión se mantiene


- conexión superior: añadir código 45 o 54. Tubo de difusión incluido, para montar en el retorno. Colocar siempre purgadores en la tubería de calefacción.
- resistencia eléctrica y conexión mixta: ver "Opciones y Componentes"



## SETS DE CONEXIÓN

Conexión a la pared con una válvula Deco-Pro

Cabezal termostático y racores incluidos.

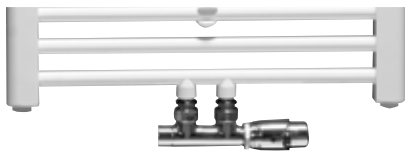

<b>set 48</b>	<b>ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO</b>	€
	CODE.PW3.PS.1...	280
<b>set 41</b>	<b>CROMADO</b>	€
	CODE.PW3.AW.1...	118
	CODE.PW3.AC.1...	134

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1	115
Tubo de cobre / acero fino 16/1	116
Tubo de cobre / acero fino 18/1	118
Tubo PER/ALU 16/2	316
Tubo PER/ALU 18/2	318

### Otros sets de conexión y racores de compresión

Ver sección "Conexiones & valvulería" Eyecatchers para todas las opciones de conexión e información técnica.



Para añadir un resistencia eléctrica, ver "Componentes y opciones"


## SANI BASIC

### BASIC

código altura longitud color con.  
**SBAW . 094 050 . XXX /MM**  
 indicar código de color

	watios 60/50	watios 50/45	€ color est.
<b>L H 094</b>			
<b>050</b>	271	201	529
<b>L H 132</b>			
<b>050</b>	384	284	648
<b>060</b>	448	332	683
<b>L H 170</b>			
<b>050</b>	490	363	768
<b>060</b>	575	426	805
<b>L H 198</b>			
<b>060</b>	686	509	905
<b>075</b>	839	623	981

Emissiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente  
 Factor corrección de 60/50 a 45/40: ±0,57

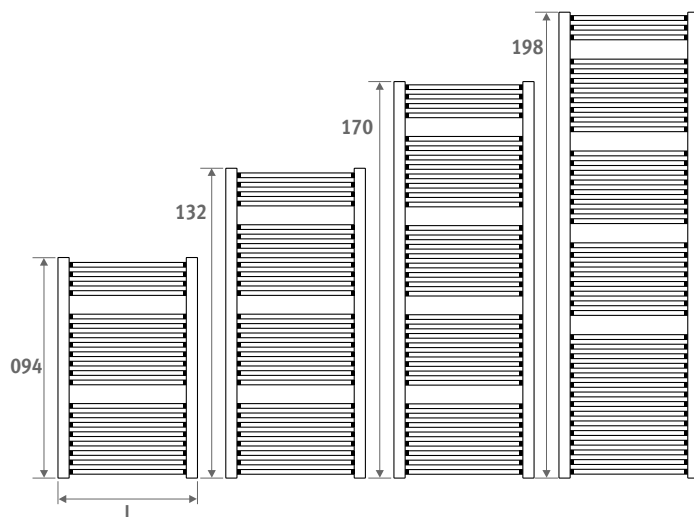

# jaga

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga España  
Conves Termic s.l.

Jaga International  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: 902 002 456  
M+34 673514587  
proyectos@conves.es  
www.jaga.info

T: +32 11 29 41 12  
F: +32 11 29 41 60  
export@jaga.com  
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.  
Precios válidos desde el 1 de agosto de 2022. IVA no incluido en todos los precios.  
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.