


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

TEMPO SUR PIEDS € 2022.FR

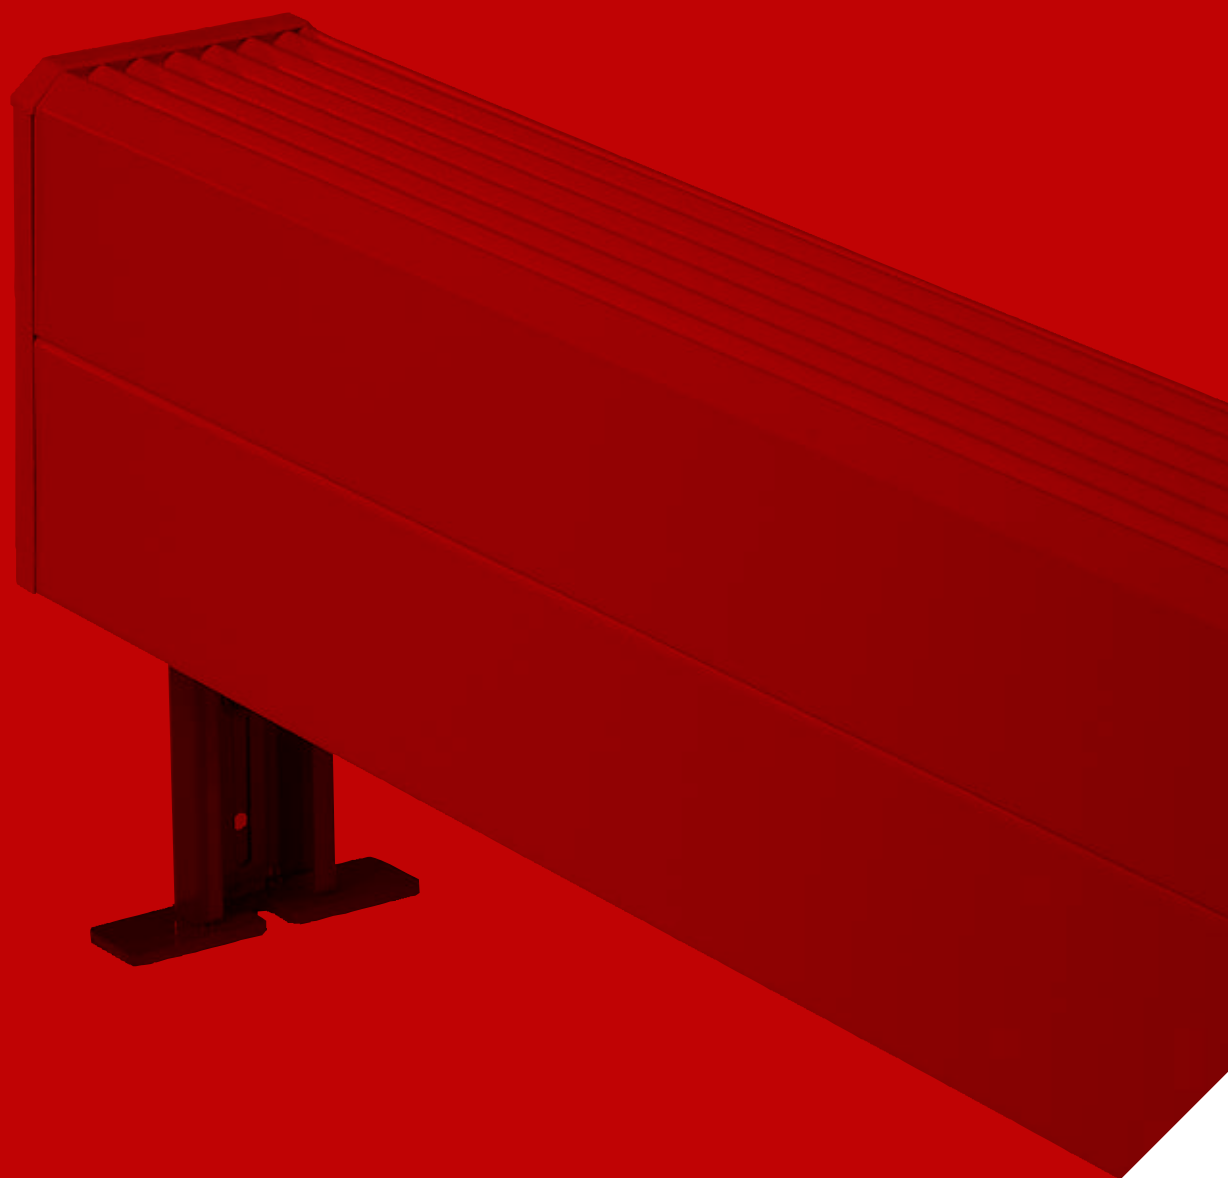

jaga

CLIMATE DESIGNERS

TEMPO SUR PIEDS

Chaleur et style basic

- Le classique de Jaga pour des espaces vitrés jusqu'au sol. Technologie Low-H₂O, mais sur pieds.
- Pas de perte de chaleur dû au rayonnement vers la vitre.
- Emballage léger, compact et pratique.
- Idéal pour une vanne intégrée.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en modèle mural. Voir page 46.

TEMPO SUR PIEDS blanc 101 (RAL 9010)






TEMPO SUR PIEDS

TEMPO SUR PIEDS




DIMENSIONS (en cm)

HAUTEUR 020

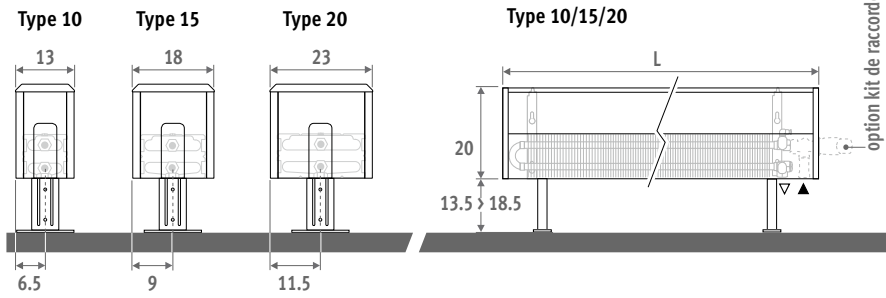


Également disponible en modèle mural. Voir page 46.


HAUTEUR 030

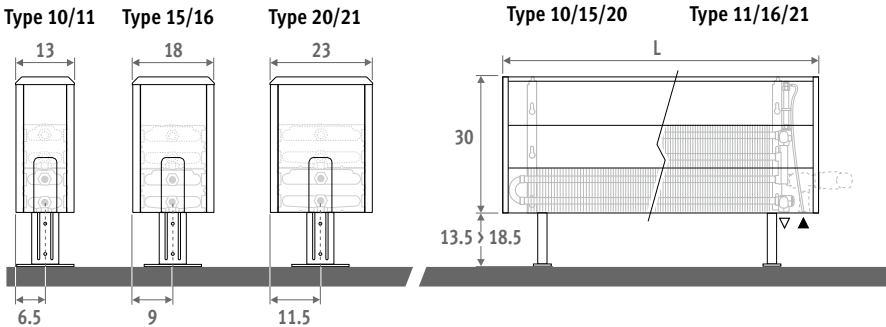

HAUTEUR 040

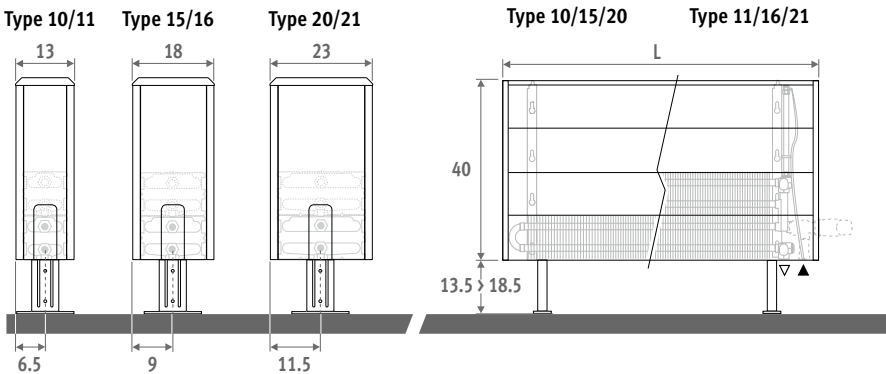

HAUTEUR 050

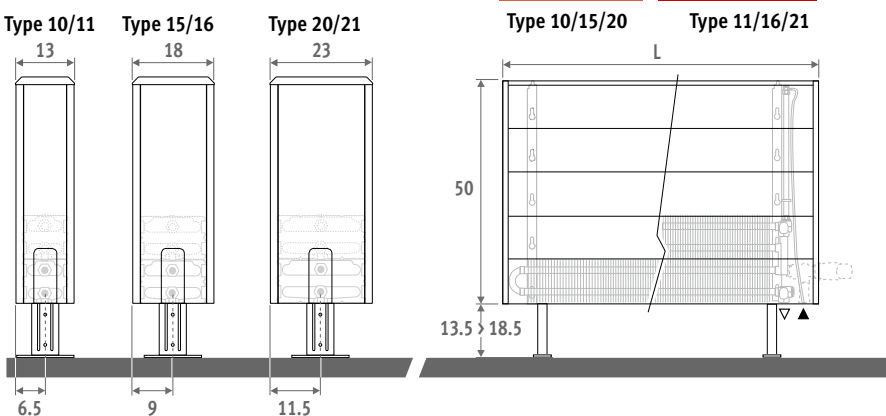

TEMPO SUR PIEDS

LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans 2 petits emballages peu encombrants.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur équerre (standard) ou purgeur rallongé (twin) 1/8" et bouchon 1/2".
- habillage facile à monter avec une face latérale pleine et une face latérale pour les raccordements, interchangeable à gauche ou à droite.
- pieds réglables standards en gris neutre.

COULEUR

Finition en polyester satiné, légèrement structuré et résistante aux rayures et aux rayons UV.

Couleur standard:

blanc RAL 9010 (101)

RACCORDEMENT

Raccordement standard:

par en bas à gauche ou à droite



OPTIONS

Pieds de la même couleur que l'appareil

Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage.

À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.

Ex.: TEMF. HHH LLL TT.101/101

Sup. de prix		€
Longueur habillage		
040 > 120	2 pieds	16,80
140 > 220	3 pieds	24
240 > 300	4 pieds	33

Pieds rallongés réglables


- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter /AL au code de commande.

Ex.: TEMF. 020 040 10.101/AL

- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter /AL au code de commande et répéter code de couleur.

Ex.: TEMF. 020 040 10.101/AL/101

Sup. de prix		€	€
Longueur habillage		gris	couleur
040 > 120	2 pieds	6,50	24
140 > 220	3 pieds	8,60	35
240 > 300	4 pieds	11,90	46

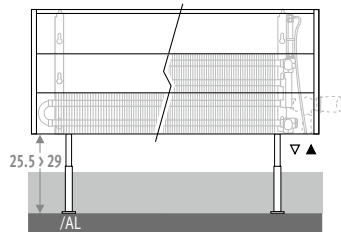


CODE DE COMMANDE

code	hauteur	longueur	type	couleur
TEMF .	020	040	10 .	XXX
remplir code de couleur				

KITS DE RACCORDEMENT

Vanne en H Jaga vers le sol monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus

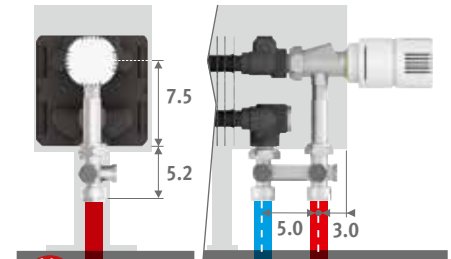

kit 104

CODE MONOTUBE/BITUBE	€
COLO.HBSF.AW.4...	89
COLO.HBSF.JW.4...	95

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1	115
Tube métallique de précision 16/1	116
Multicouches PER/ALU 16/2	616
Multicouches PER/ALU 20/2	620

Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.



TEMPO SUR PIEDS

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDARD			
	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€
L	H 020			
040	10	262	126	155
	15	436	211	180
	20	613	296	201
050	10	328	158	168
	15	545	263	195
	20	766	370	222
060	10	393	189	180
	15	654	316	206
	20	919	444	236
070	10	459	221	201
	15	763	369	237
	20	1072	518	273
080	10	524	252	214
	15	872	421	253
	20	1226	592	294
090	10	590	284	226
	15	981	474	268
	20	1379	666	312
100	10	655	316	243
	15	1090	526	292
	20	1532	740	342
110	10	721	347	257
	15	1199	579	311
	20	1685	814	365
120	10	786	379	268
	15	1308	632	323
	20	1838	888	384
140	10	917	442	312
	15	1526	737	378
	20	2145	1036	467
160	10	1048	505	355
	15	1744	842	437
	20	2451	1184	543
180	10	1179	568	383
	15	1962	948	471
	20	2758	1332	588
200	10	1310	631	410
	15	2180	1053	532
	20	3064	1480	633
220	10	1441	694	461
	15	2398	1158	601
	20	3370	1628	721
240	10	1572	757	506
	15	2616	1264	659
	20	3677	1776	790
260	10	1703	820	538
	15	2834	1369	698
	20	3983	1924	838
280	10	1834	884	570
	15	3052	1474	740
	20	4290	2072	890
300	10	1965	947	597
	15	3270	1579	777
	20	4596	2220	939

	STANDARD			
	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€
H 030				
10	10	330	160	167
	15	544	264	191
	20	762	370	214
15	10	413	200	184
	15	680	330	208
	20	953	463	237
20	10	496	240	192
	15	815	396	223
	20	1144	556	253
25	10	578	280	221
	15	951	462	257
	20	1334	648	293
30	10	661	320	234
	15	1087	528	274
	20	1525	741	314
35	10	743	360	245
	15	1223	594	291
	20	1715	834	334
40	10	826	400	266
	15	1359	660	315
	20	1906	926	368
45	10	909	440	280
	15	1495	727	336
	20	2097	1019	391
50	10	991	480	294
	15	1631	793	352
	20	2287	1112	412
55	10	1156	560	342
	15	1903	925	410
	20	2668	1297	501
60	10	1322	640	391
	15	2174	1057	474
	20	3050	1482	581
65	10	1487	720	421
	15	2446	1189	511
	20	3431	1668	629
70	10	1652	800	452
	15	2718	1321	574
	20	3812	1853	678
75	10	1817	880	506
	15	2990	1453	648
	20	4193	2038	771
80	10	1982	960	559
	15	3262	1585	710
	20	4574	2223	841
85	10	2148	1040	593
	15	3533	1717	754
	20	4956	2409	896
90	10	2313	1120	629
	15	3805	1849	799
	20	5337	2594	951
95	10	2478	1200	659
	15	4077	1981	840
	20	5718	2779	1002

	TWIN			
	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€
11	11	448	213	244
	16	592	279	281
	21	779	365	296
12	11	561	267	266
	16	740	349	309
	21	974	456	327
13	11	673	320	280
	16	888	418	330
	21	1169	547	350
14	11	785	373	318
	16	1036	488	379
	21	1364	639	406
15	11	897	426	339
	16	1184	558	405
	21	1558	730	437
16	11	1009	479	356
	16	1332	628	429
	21	1753	821	464
17	11	1121	533	386
	16	1480	697	468
	21	1948	912	511
18	11	1233	586	407
	16	1628	767	499
	21	2143	1003	544
19	11	1345	639	426
	16	1776	837	523
	21	2338	1095	574
20	11	1569	745	487
	16	2072	976	600
	21	2727	1277	694
21	11	1794	852	561
	16	2368	1116	698
	21	3117	1460	811
22	11	2018	959	604
	16	2664	1255	756
	21	3506	1642	876
23	11	2242	1065	647
	16	2960	1395	855
	21	3896	1824	945
24	11	2466	1172	730
	16	3256	1534	970
	21	4286	2007	1077
25	11	2690	1278	797
	16	3552	1674	1056
	21	4675	2189	1173
26	11	2915	1385	845
	16	3848	1813	1119
	21	5065	2372	1248
27	11	3139	1491	896
	16	4144	1953	1187
	21	5454	2554	1325
28	11	3363	1598	941
	16	4440	2092	1247
	21	5844	2736	1395

Émission EN442 à 20°C

TEMPO SUR PIEDS

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDARD				TWIN				STANDARD				TWIN			
	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€
L	H 040															
040	10	385	187	182	11	506	241	258	10	430	210	195	11	554	263	272
	15	627	306	205	16	680	320	296	15	694	341	222	16	759	356	311
	20	878	429	229	21	910	424	311	20	970	477	245	21	1033	479	328
050	10	482	234	198	11	632	300	280	10	538	263	215	11	693	330	297
	15	784	383	226	16	850	400	323	15	867	426	243	16	949	445	341
	20	1098	537	255	21	1137	530	344	20	1213	597	273	21	1291	599	362
060	10	578	281	208	11	758	360	297	10	646	316	227	11	832	396	313
	15	941	460	239	16	1020	480	345	15	1040	511	259	16	1139	534	364
	20	1318	645	272	21	1364	636	369	20	1455	716	292	21	1549	719	389
070	10	674	328	237	11	885	421	338	10	753	368	258	11	970	461	356
	15	1098	537	275	16	1190	560	397	15	1214	597	297	16	1329	624	420
	20	1537	752	314	21	1592	742	427	20	1698	835	337	21	1807	839	449
080	10	770	375	253	11	1011	481	358	10	861	421	275	11	1109	527	381
	15	1254	613	296	16	1360	639	426	15	1387	682	317	16	1518	712	449
	20	1757	859	338	21	1819	848	460	20	1940	954	360	21	2066	959	483
090	10	867	422	267	11	1138	541	378	10	968	473	291	11	1247	593	400
	15	1411	690	313	16	1530	719	452	15	1561	768	338	16	1708	801	477
	20	1976	966	358	21	2047	954	488	20	2183	1074	385	21	2324	1079	515
100	10	963	469	289	11	1264	601	408	10	1076	526	314	11	1386	659	433
	15	1568	766	340	16	1700	799	495	15	1734	853	366	16	1898	891	520
	20	2196	1074	393	21	2274	1060	538	20	2425	1193	421	21	2582	1198	564
110	10	1059	515	308	11	1390	661	432	10	1184	579	334	11	1525	725	460
	15	1725	843	362	16	1870	879	524	15	1907	938	391	16	2088	980	552
	20	2416	1182	421	21	2501	1166	573	20	2668	1312	448	21	2840	1318	601
120	10	1156	562	320	11	1517	721	454	10	1291	631	350	11	1663	791	482
	15	1882	920	381	16	2040	959	551	15	2081	1023	411	16	2278	1069	582
	20	2635	1289	442	21	2729	1272	604	20	2910	1431	471	21	3098	1438	634
140	10	1348	656	375	11	1770	841	521	10	1506	736	408	11	1940	923	552
	15	2195	1073	443	16	2380	1119	633	15	2428	1194	479	16	2657	1247	668
	20	3074	1503	537	21	3184	1484	730	20	3395	1670	573	21	3615	1678	765
160	10	1541	750	426	11	2022	961	596	10	1722	842	464	11	2218	1055	633
	15	2509	1226	509	16	2720	1279	736	15	2774	1364	549	16	3037	1425	775
	20	3514	1718	620	21	3638	1696	849	20	3880	1908	660	21	4131	1917	888
180	10	1733	843	461	11	2275	1081	643	10	1937	947	502	11	2495	1187	684
	15	2822	1379	552	16	3060	1439	797	15	3121	1535	595	16	3416	1603	839
	20	3953	1933	672	21	4093	1908	920	20	4365	2147	716	21	4648	2157	963
200	10	1926	937	497	11	2528	1202	691	10	2152	1052	541	11	2772	1318	735
	15	3136	1533	618	16	3400	1599	899	15	3468	1706	666	16	3796	1781	946
	20	4392	2148	725	21	4548	2120	991	20	4850	2385	773	21	5164	2397	1038
220	10	2119	1031	553	11	2781	1322	777	10	2367	1157	604	11	3049	1450	826
	15	3450	1686	697	16	3740	1759	1020	15	3815	1876	748	16	4176	1959	1070
	20	4831	2363	820	21	5003	2332	1130	20	5335	2624	873	21	5680	2636	1181
240	10	2311	1124	609	11	3034	1442	849	10	2582	1262	664	11	3326	1582	903
	15	3763	1839	763	16	4080	1918	1108	15	4162	2047	819	16	4555	2137	1164
	20	5270	2577	899	21	5458	2544	1229	20	5820	2862	954	21	6197	2876	1286
260	10	2504	1218	648	11	3286	1562	902	10	2798	1368	706	11	3604	1714	958
	15	4077	1993	812	16	4420	2078	1177	15	4508	2217	872	16	4935	2316	1236
	20	5710	2792	957	21	5912	2755	1308	20	6305	3101	1017	21	6713	3116	1369
280	10	2696	1312	688	11	3539	1682	954	10	3013	1473	750	11	3881	1846	1016
	15	4390	2146	861	16	4760	2238	1247	15	4855	2388	924	16	5314	2493	1310
	20	6149	3007	1016	21	6367	2968	1388	20	6790	3339	1078	21	7230	3356	1452
300	10	2889	1406	722	11	3792	1802	1002	10	3228	1578	788	11	4158	1977	1068
	15	4704	2299	905	16	5100	2398	1310	15	5202	2558	971	16	5694	2672	1378
	20	6588	3222	1070	21	6822	3180	1463	20	7275	3578	1138	21	7746	3595	1531

Emission EN442 à 20°C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} août 2022.
Remplace tous les tarifs précédents.