



jaga

CLIMATE DESIGNERS

CONEXIONES & VALVULERÍA

NUEVA VÁLVULA DINÁMICA JAGA

A partir de enero de 2024, la anterior válvula dinámica de 150 l/h será sustituida por la nueva válvula dinámica Jaga con mucho más caudal. Esta válvula dinámica funciona independientemente de la presión con caudal constante ajustable hasta 340 l/h. Gracias a este gran aumento de caudal, la válvula es también óptima para LightCooling con el DBH. La válvula garantiza la compatibilidad con los emisores Jaga.

150 l/h ► **340 l/h**




NUEVO


	CÓDIGO
G½	5090.3405
Eurocono	5090.3407
SET	COLO
282	COLO.GF2.
285	COLO.GW2.
181	COLO.GACW.
182	COLO.GACF.
183	COLO.GASW.
184	COLO.GASF.

TODOS NUESTROS INTERCAMBIADORES DE CALOR LOW-H₂O PUEDEN CONECTARSE A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA.

CONEXIÓN DERECHA

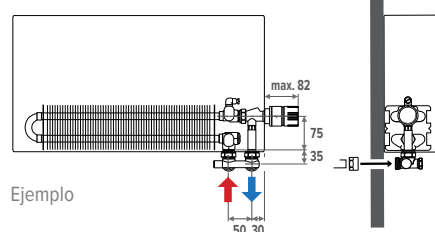

CONEXIÓN IZQUIERDA

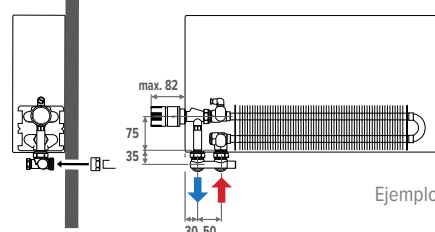

CONEXIONES Y VALVULERÍA

SETS DE CONEXIÓN

EUROCONO 3/4"

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

válvula combinada a 50mm

a pared	6
a suelo	10

impulsión-retorno individual

a pared	14
a suelo	15

Otro emisores

Mini Canal / Mini Canal Pro / Mini Canal Hybrid...	16
Briza 12	17
Briza 22/26 (2º intercambiador 4T)	18
Freedom	19
Clima Canal/ Clima Beam	20

DN20 3/4"

Clima Beam	22
Briza 22/26	23

M24 X 1.5

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

Válvula combinada a 38mm

a pared	24
a suelo	25

Impulsión-retorno individual

A pared	26
---------	----

M24 19"

Saní's/ Iguana/Deco/Vértiga...

Válvula combinada

a pared	28
a suelo	29

Impulsión-retorno individual

a pared	30
a suelo	32

Único punto de conexión

33

VÁLVULAS INDIVIDUALES

EUROCONO 3/4"

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

Jaga válvula-H	36
Jaga válvula-H Crossflow	37
Jaga válvula escuadra invertida eurocono 3/4"	38
Jaga válvula recta y detentores	39
Jaga pieza-H y Crossflow	40

1/2" HEMBRA

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

Jaga válvula escuadra invertida eurocono 3/4"	41
---	----

ACCESORIOS

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini...

Latiguillos flexibles de inox 1/2"	43
Codo de compresión con purgador	43
Latiguillos flexibles de inox 1/2"	43

DN20 3/4"

Briza 22/26 y Clima Beam

Jaga válvula y detentor	44
-------------------------	----

M24 X 1.5

Strada / Tempo / Línea Plus / Mini

Válvula Jaga Pro y accesorios	46
-------------------------------	----

M24 19"

Saní's / Iguana / Vértiga...

Jaga Deco único punto conexión	47
Jaga Deco Pro	48
Jaga Deco escuadra manual	49
Jaga Deco termostatizable	50
Jaga Deco detentor	51

EXTRAS

Racores

níquel	52
Cromado Deco	53

Cabezales termostáticos

54


Termomotor y cabezal a distancia

adaptador frío/calor para cabezal termostático (DBHS)	55
---	----

Pérdidas de carga


SETS DE CONEXIÓN



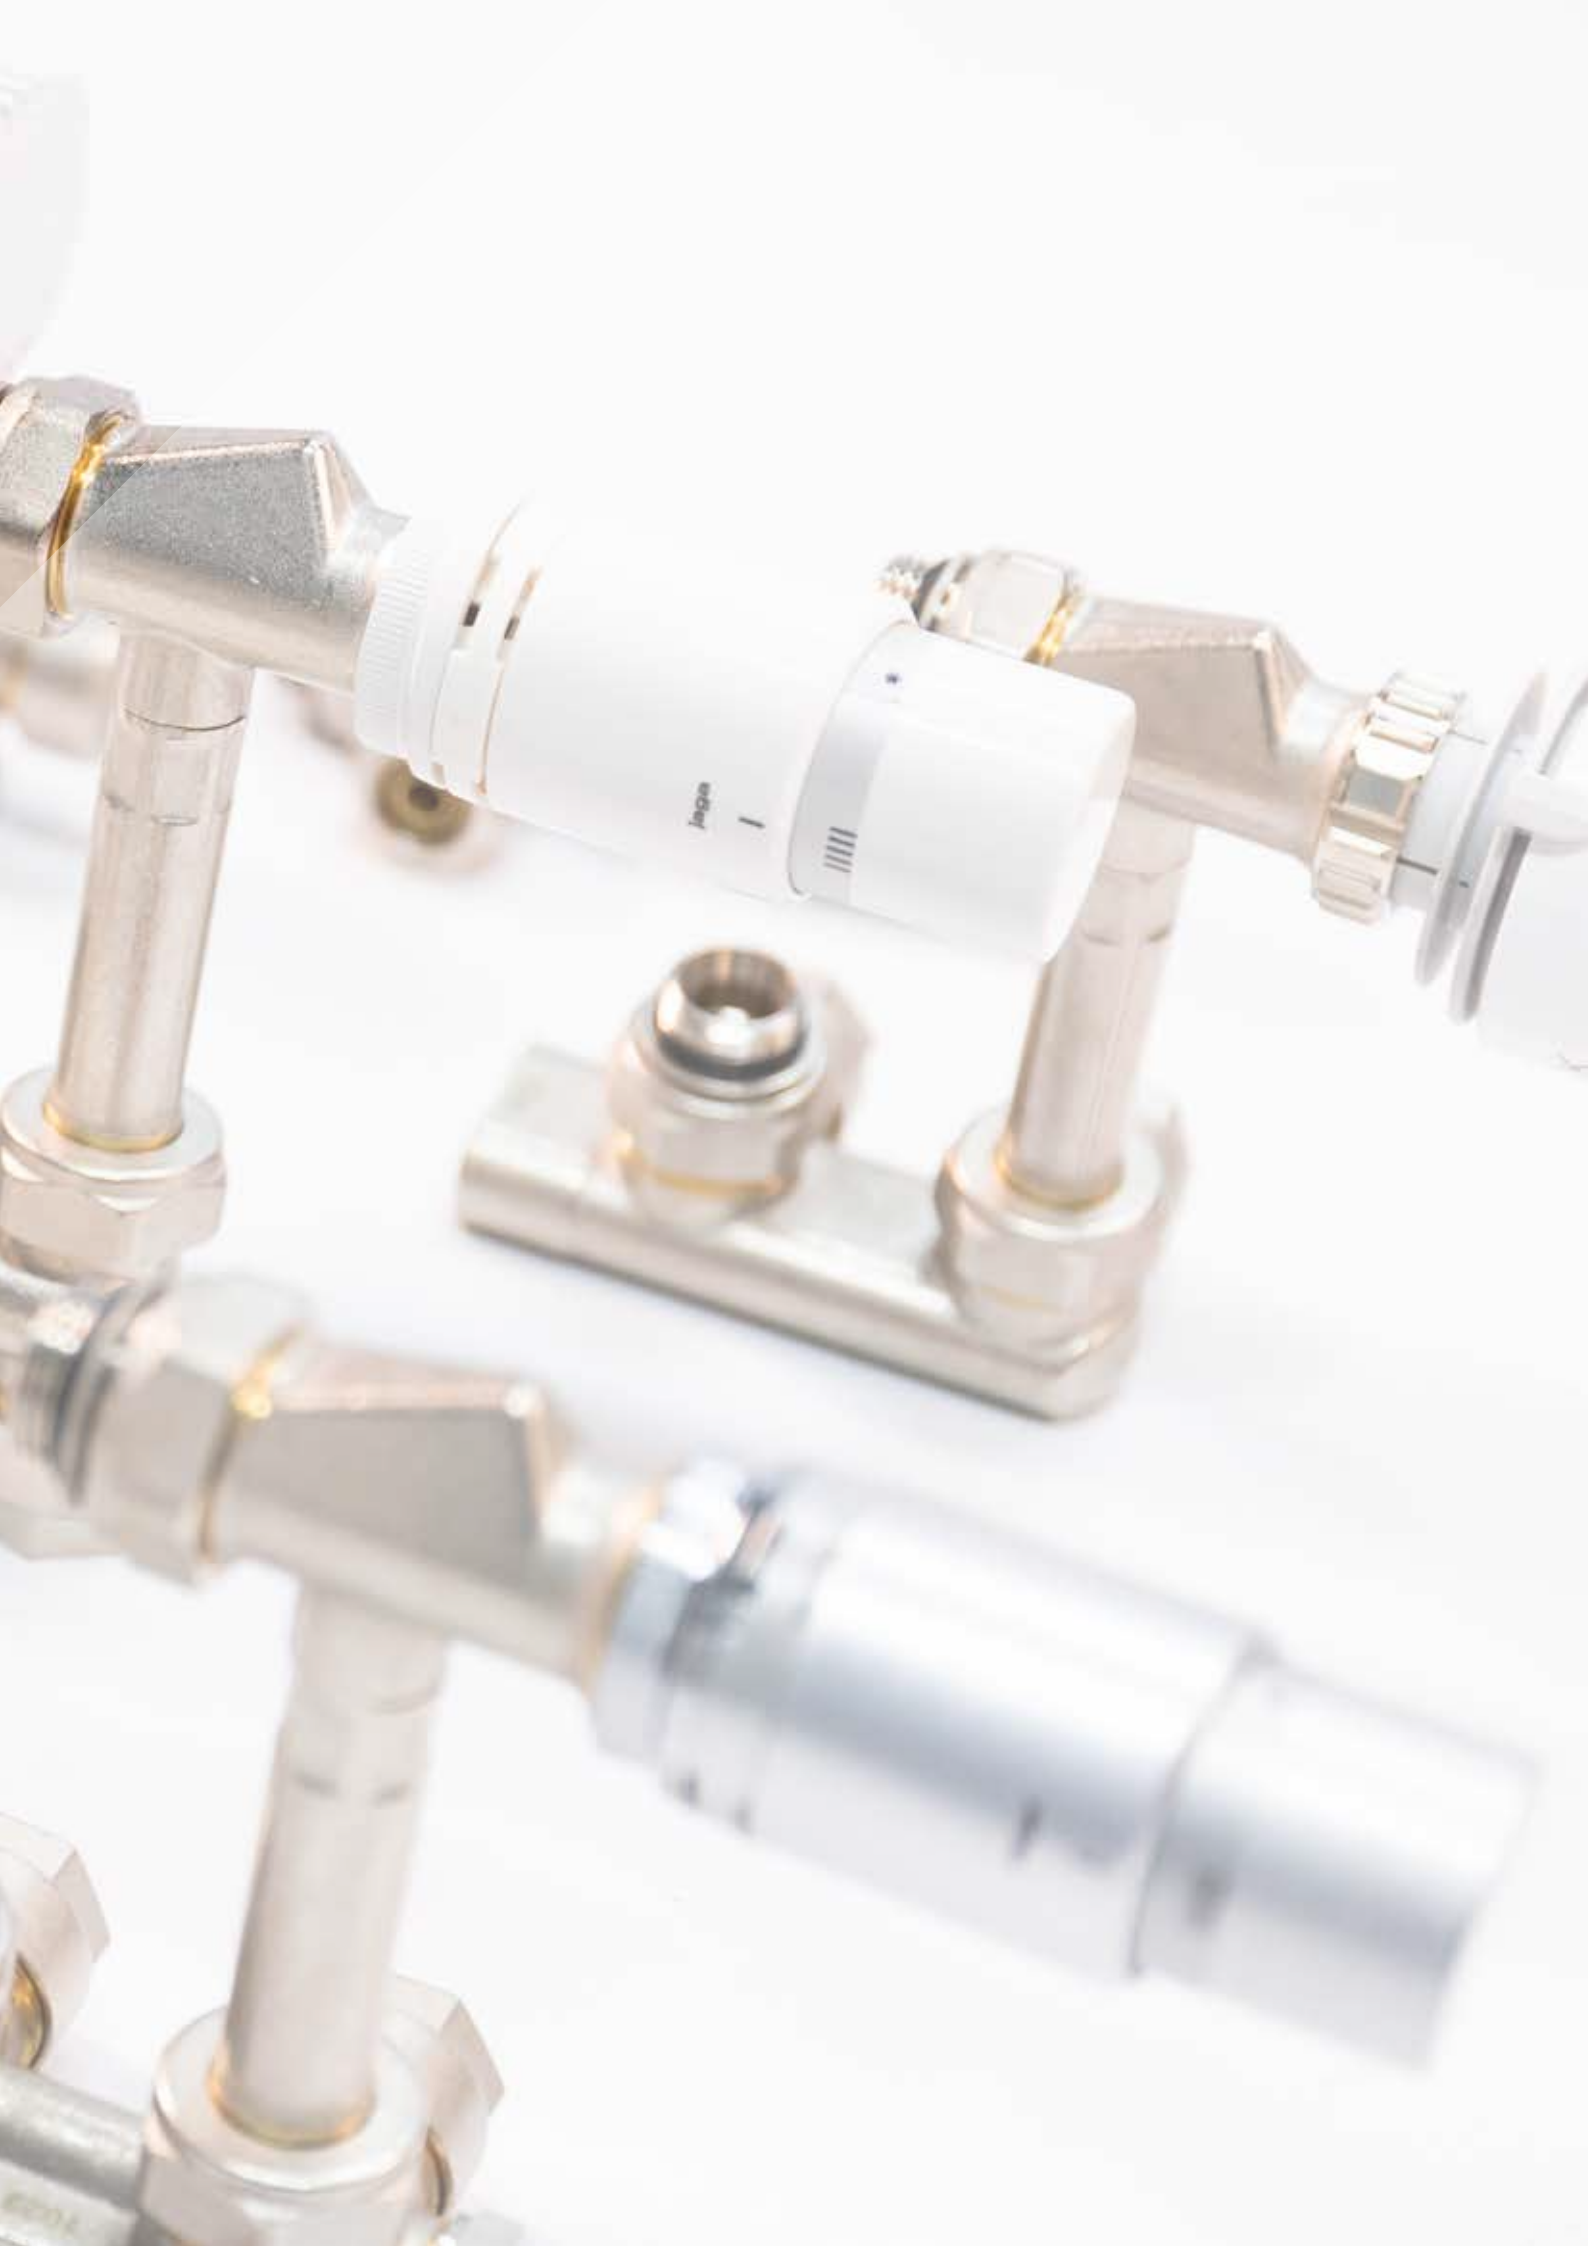

A PARED POR DEBAJO DE LA CARCASA CON VÁLVULA-H

SET 103



A pared
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Bitubo / Monotubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO HBSW JW 4 ..	JW	
COLO HBSW AC 4 ..	AC	
COLO HBSW AW 4 ..	AW	
COLO HBSW AS 4 ..	AS	
COLO HBSW AB 4 ..	AB	
COLO HBSW JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO HBSW MA 4 ..	MA	
COLO HBSW HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

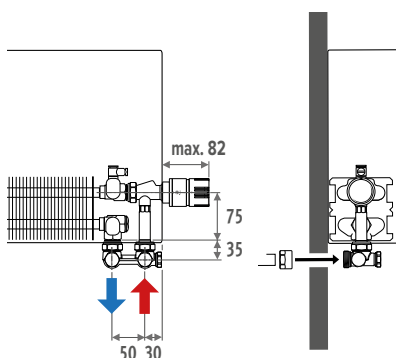

SET 183



A pared
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Regulación de caudal automática (20 - 340 l/h)
Bitubo / Monotubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO GASW JW 4 ..	JW	
COLO GASW AC 4 ..	AC	
COLO GASW AW 4 ..	AW	
COLO GASW AS 4 ..	AS	
COLO GASW AB 4 ..	AB	
COLO GASW JH 4 ..	JH	

Calefacción y Light Cooling

COLO GASW MA 4 ..	MA	
COLO GASW HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

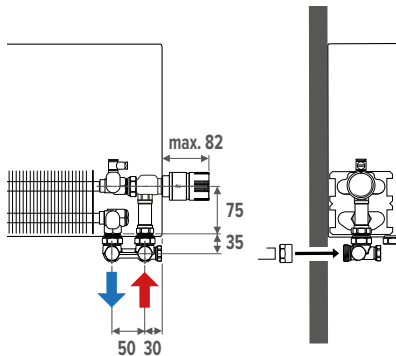[illegible]

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión *código de racores de conexión*

COLO HBSW JW 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A PARED POR DEBAJO DE LA CARCASA CON VÁLVULA-H

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

SET 117

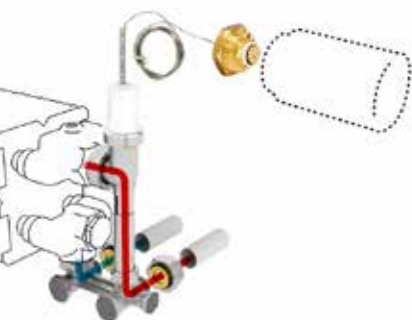

A pared
Cabezal arriba
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo / Monotubo

Especifique la posición correcta de la válvula en el código del radiador.
30 (a la izquierda) o **60** (a la derecha)
Ej.: STRW 050 100 16 **60**

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO VBSW JW 4 ..	J W	
COLO VBSW AC 4 ..	AC	
COLO VBSW AW 4 ..	AW	
COLO VBSW AS 4 ..	AS	
COLO VBSW AB 4 ..	AB	
COLO VBSW JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO VBSW MA 4 ..	MA	
COLO VBSW HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

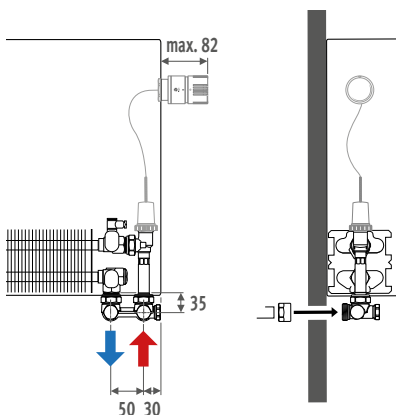

SET 113



A pared
Control remoto
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo / Monotubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a / 00.
Ej.: STRW 050 100 16 **00**

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO VBSW RD 4 ..	RD	
COLO VBSW RW 4 ..	RW	

Calefacción y Light Cooling

COLO VBSW 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COLO VBSW 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Completar con el código del racor

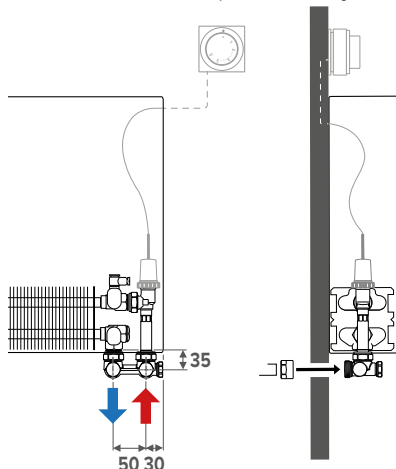

STRADA TIPO 06	STRADA TIPO 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI PARED H 008 - 013	MINI PARED H 023 - 028	KNOCKONWOOD TIPO 06	KNOCKONWOOD TIPO 10 < 21	EMPOTRADO EN PARED	MINI DE PIE	LINEA PLUS DE PIE	TEMPO DE PIE	STRADA HYBRID	EMPOTRADO EN PARED HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO VBSW JW 4 **112**

Tubo de cobre / acero fino


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A PARED POR DEBAJO DE LA CARCASA CON JAGA CROSSFLOW

SET 101



A pared
Cabezal abajo
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO HBCW JW 4 ..	JW	
COLO HBCW AC 4 ..	AC	
COLO HBCW AW 4 ..	AW	
COLO HBCW AS 4 ..	AS	
COLO HBCW AB 4 ..	AB	
COLO HBCW JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO HBCW MA 4 ..	MA	
COLO HBCW HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

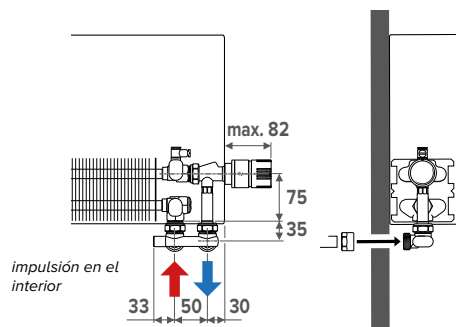

SET 181

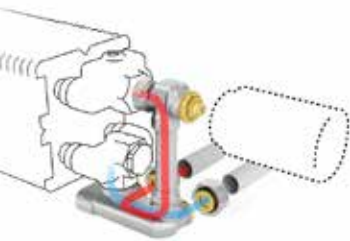

A pared
Cabezal abajo
Impulsión en el lado interior
Regulación de caudal automática (20 - 340 l/h)
Bitubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO GACW JW 4 ..	JW	
COLO GACW AC 4 ..	AC	
COLO GACW AW 4 ..	AW	
COLO GACW AS 4 ..	AS	
COLO GACW AB 4 ..	AB	
COLO GACW JH 4 ..	JH	

Calefacción y Light Cooling

COLO GACW MA 4 ..	MA	
COLO GACW HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

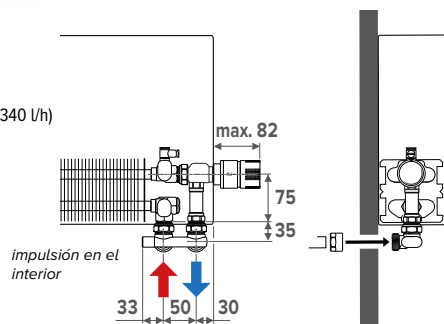[illegible]

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Ejemplo de pedido
 Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión *código de racores de conexión*

COLO HBCW JW 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A PARED POR DEBAJO DE LA CARCASA CON JAGA CROSSFLOW

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

SET 115



A pared
Cabezal arriba
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Especifique la posición correcta de la válvula en el código del radiador.
30 (a la izquierda) o **60** (a la derecha)!
Ej.: STRW 050 100 16 **60**

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO VBCW JW 4 ..	JW	
COLO VBCW AC 4 ..	AC	
COLO VBCW AW 4 ..	AW	
COLO VBCW AS 4 ..	AS	
COLO VBCW AB 4 ..	AB	
COLO VBCW JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO VBCW MA 4 ..	MA	
COLO VBCW HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

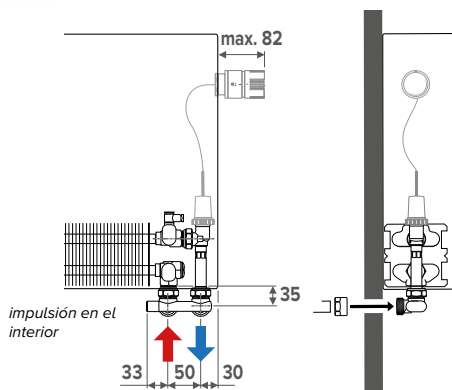

SET 111



a pared
Control remoto
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a / 00.
Ej.: STRW 050 100 16 **00**

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO VBCW RD 4 ..	RD	
COLO VBCW RW 4 ..	RW	

Calefacción y Light Cooling

COLO VBCW 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COLO VBCW 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Completar con el código del racor

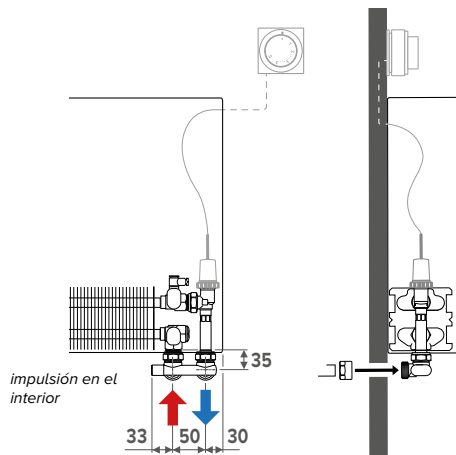

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO VBCW JW 4 **112**

Tubo de cobre / acero fino


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A SUELO CON JAGA VÁLVULA-H

SET 104



A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Bitubo / Monotubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO HBSF JW 4 ..	JW	
COLO HBSF AC 4 ..	AC	
COLO HBSF AW 4 ..	AW	
COLO HBSF AS 4 ..	AS	
COLO HBSF AB 4 ..	AB	
COLO HBSF JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO HBSF MA 4 ..	MA	
COLO HBSF HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

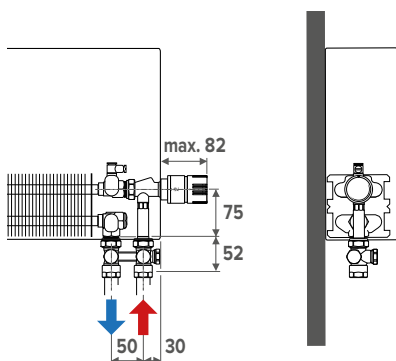

SET 184



A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Regulación de caudal automática (20 - 340 l/h)
Bitubo / Monotubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO GASF JW 4 ..	JW	
COLO GASF AC 4 ..	AC	
COLO GASF AW 4 ..	AW	
COLO GASF AS 4 ..	AS	
COLO GASF AB 4 ..	AB	
COLO GASF JH 4 ..	JH	

Calefacción y Light Cooling

COLO GASF MA 4 ..	MA	
COLO GASF HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor



Ejemplo de pedido

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
COLO HBSF JW 4	112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

[illegible]

A SUELO CON JAGA VÁLVULA-H

SET 118

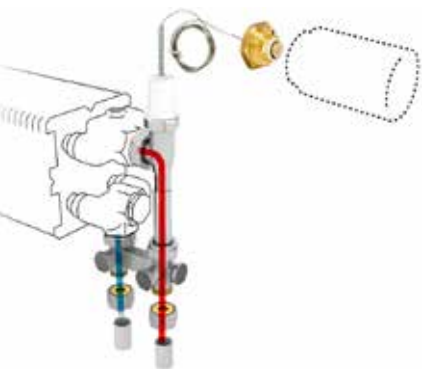

Especifique la posición correcta de la válvula en el código del radiador.
30 (a la izquierda) o **60** (a la derecha)
 Ej.: STRW 050 100 16 **60**

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO VBSF JW 4 ..	JW	
COLO VBSF AC 4 ..	AC	
COLO VBSF AW 4 ..	AW	
COLO VBSF AS 4 ..	AS	
COLO VBSF AB 4 ..	AB	
COLO VBSF JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO VBSF MA 4 ..	MA	
COLO VBSF HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

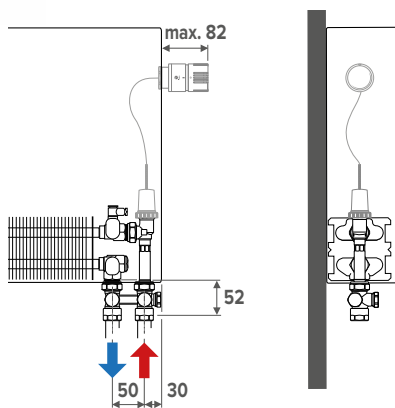

SET 114

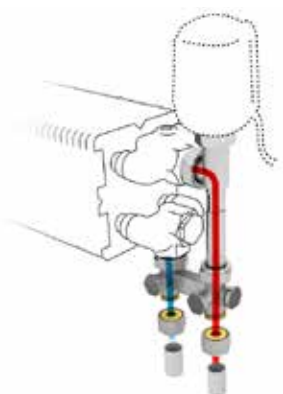

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a / 00.
Ej.: STRW 050 100 16 **00**

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO VBSF RD 4 ..	RD	
COLO VBSF RW 4 ..	RW	

Calefacción y Light Cooling

COLO VBSF 24 4 ..	24 (24 VDC)
COLO VBSF 23 4 ..	23 (230 VAC)

Completar con el código del racor

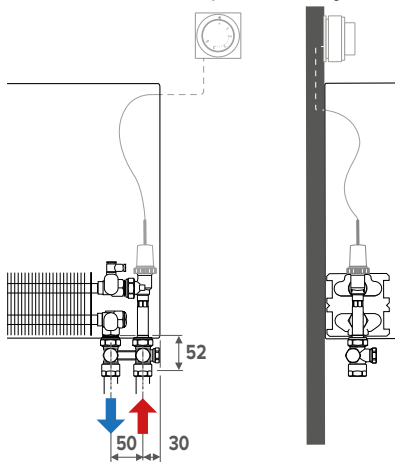[illegible]

Ejemplo de pedido

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
COLO VBSF JW 4	112

Tubo de cobre / acero fino


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A SUELO CON JAGA CROSSFLOW

SET 102

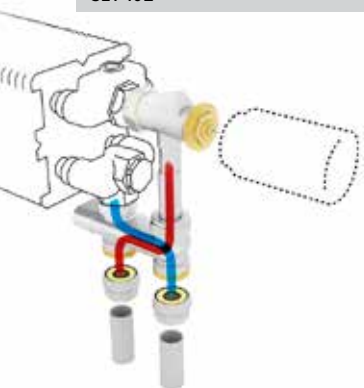

A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado interior
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO HBCF JW 4 ..	JW	
COLO HBCF AC 4 ..	AC	
COLO HBCF AW 4 ..	AW	
COLO HBCF AS 4 ..	AS	
COLO HBCF AB 4 ..	AB	
COLO HBCF JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO HBCF MA 4 ..	MA
COLO HBCF HC 4 ..	HC

Completar con el código del racor

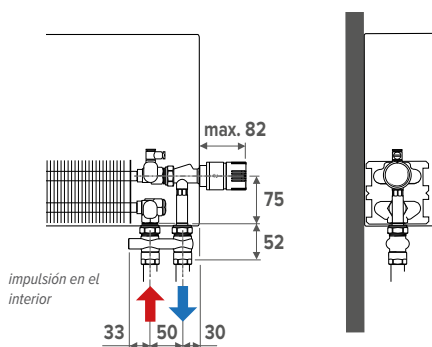

SET 182

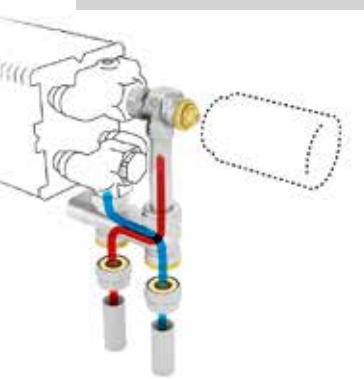

A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado interior
Regulación de caudal automática (20 - 340 l/h)
Bitubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO GACF JW 4 ..	JW	
COLO GACF AC 4 ..	AC	
COLO GACF AW 4 ..	AW	
COLO GACF AS 4 ..	AS	
COLO GACF AB 4 ..	AB	
COLO GACF JH 4 ..	JH	

Calefacción y Light Cooling

COLO GACF MA 4 ..	MA	
COLO GACF HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

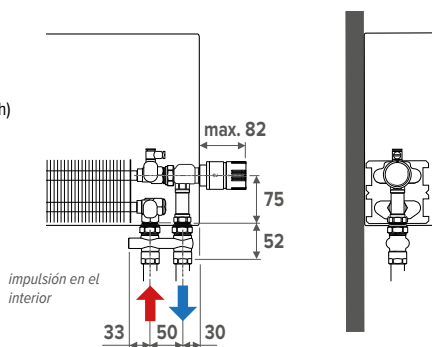[illegible]

RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
COLO HBCF JW 4	112

Tubo de cobre / acero fino


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A SUELO CON JAGA CROSSFLOW

SET 116

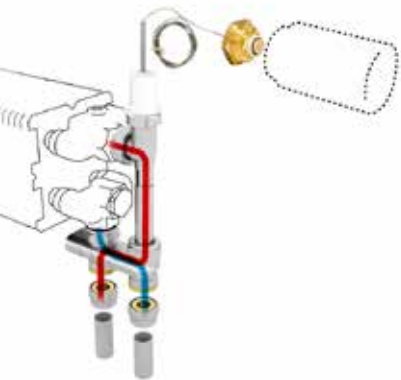

Especifique la posición correcta de la válvula en el código del radiador.
30 (a la izquierda) o **60** (a la derecha)
 Ej.: STRW 050 100 16 **60**

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO VBCF JW 4 ..	JW	
COLO VBCF AC 4 ..	AC	
COLO VBCF AW 4 ..	AW	
COLO VBCF AS 4 ..	AS	
COLO VBCF AB 4 ..	AB	
COLO VBCF JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO VBCF MA 4 ..	MA	
COLO VBCF HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor

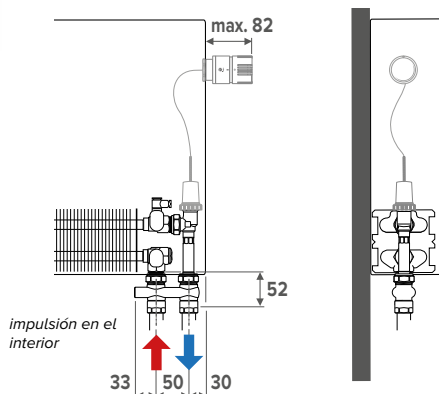

SET 112

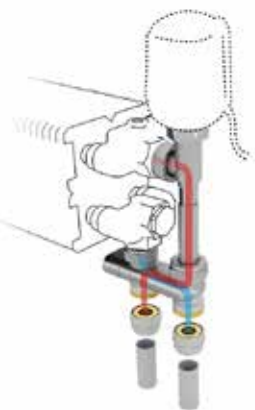

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a / 00.
Ej.: STRW 050 100 16 **00**

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO VBCF RD 4 ..	RD	
COLO VBCF RW 4 ..	RW	

Calefacción y Light Cooling

COLO VBCF 24 4 ..	24 (24 VDC)
COLO VBCF 23 4 ..	23 (230 VAC)

Completar con el código del racor

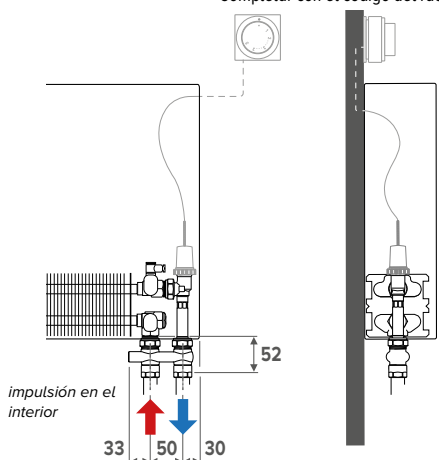[illegible]

Ejemplo de pedido

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
COLO VBCF JW 4	112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A PARED DENTRO DE LA CARCASA

SET 225



A pared
Cabezal abajo
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO SW2 JW 4 ..	JW	
COLO SW2 AC 4 ..	AC	
COLO SW2 AW 4 ..	AW	
COLO SW2 AS 4 ..	AS	
COLO SW2 AB 4 ..	AB	
COLO SW2 JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO SW2 MA 4 ..	MA	
COLO SW2 HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor



SET 285

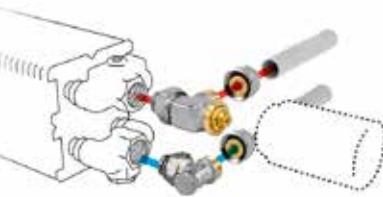

A pared
Cabezal abajo
Regulación de caudal automática (20 - 340 l/h)
Bitubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO GW2 JW 4 ..	JW	
COLO GW2 AC 4 ..	AC	
COLO GW2 AW 4 ..	AW	
COLO GW2 AS 4 ..	AS	
COLO GW2 AB 4 ..	AB	
COLO GW2 JH 4 ..	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO GW2 MA 4 ..	MA	
COLO GW2 HC 4 ..	HC	

Completar con el código del racor




SET 226



A pared
Sin cabezal
Bitubo

COLO LOA 00 4 ..

Completar con el código del
racor



La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a 00. ej.: STRW 050 100 16 **00**

[illegible]

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
COLO SW2 JW 4	112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A SUELO

A 3D CAD model of a robotic gripper holding a cylindrical object. The gripper is shown in a side view, with its fingers gripping the object. The object is a simple cylinder. The gripper's internal mechanism, including joints and actuators, is visible. A dashed line indicates the path of the object as it is moved away from the gripper.

** También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.*

Calefacción *		
COLO JF2 JW 4 ..	JW	
COLO JF2 AC 4 ..	AC	
COLO JF2 AW 4 ..	AW	
COLO JF2 AS 4 ..	AS	
COLO JF2 AB 4 ..	AB	
COLO JF2 JH 4 ..	JH	
Calefacción y Light Cooling		
COLO JF2 MA 4 ..	MA	
COLO JF2 HC 4 ..	HC	

Cabezal termostático		
Calefacción *		
COLO GF2 JW 4 ..	JW	
COLO GF2 AC 4 ..	AC	
COLO GF2 AW 4 ..	AW	
COLO GF2 AS 4 ..	AS	
COLO GF2 AB 4 ..	AB	
COLO GF2 JH 4 ..	JH	
Calefacción y Light Cooling		
COLO GF2 MA 4 ..	MA	
COLO GF2 HC 4 ..	HC	

[illegible]

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

EMPOTRADO EN SUELO

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

SET 271



Empotrado en suelo
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción *

COMC JH2 AB 4 ..	AB
COMC JH2 RD 4 ..	RD
COMC JH2 RW 4 ..	RW





Calefacción y Light Cooling


COMC JH2 MA 4 ..	MA
COMC JH2 24 4 ..	24 (24 VDC)
COMC JH2 23 4 ..	23 (230 VAC)



Completar con el código del racor



SET 272

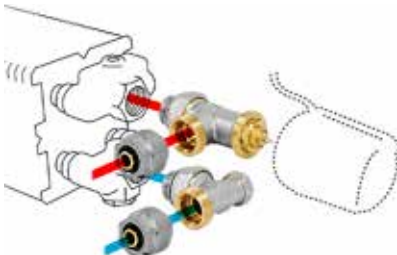

Empotrado en suelo
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción *

COMC JV2 AB 4 ..	AB
COMC JV2 RD 4 ..	RD
COMC JV2 RW 4 ..	RW





Calefacción y Light Cooling

COMC JV2 MA 4 ..	MA
COMC JV2 24 4 ..	24 (24 VDC)
COMC JV2 23 4 ..	23 (230 VAC)



Completar con el código del racor



MINI CANAL H009

MINI CANAL H011

MINI CANAL H014

MINI CANAL H019

MINI CANAL PRO H009

MINI CANAL PRO H011

MINI CANAL PRO H014

MINI CANAL PRO H019

MINI CANAL HYBRID H014

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COMC JH2 AB 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

A PARED

SET 295



A pared
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

CODY SC5 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY SC5 23 4 ..	23 (230 VAC)	
Completar con el código del racor		

SET 290



A pared
Kv 0.15 - 1.35 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

CODY LOC 00 4 ..	Completar con el código del racor	
------------------	-----------------------------------	--

BRIZA 12	1er intercambiador de calor
BRIZA 12	2º intercambiador de calor
BRIZA 22	1er intercambiador de calor
BRIZA 22	2º intercambiador de calor
BRIZA 26	1er intercambiador de calor
BRIZA 26	2º intercambiador de calor

✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-	-

✓	✓	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
CODY SC5 24 4	112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

SET 98



Kv 1.5 m³/h a Δp = 1 bar
Sin preajuste
Bitubo

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	

SET 99



Kv 0.15 - 1.35 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Calefacción y Light Cooling		
CODY LOM 00 0		

SET 289



A suelo
Bitubo
latiguillos flexibles de inox 1/2":
Pedir por separado

Cabezal termostático		
Calefacción y Light Cooling		
CODY B18 10 4 ..	10 (0...10VDC)	
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	

SET 288



A suelo
Bitubo
latiguillos flexibles de inox 1/2":
Pedir por separado

Calefacción y Light Cooling		
CODY L01 00 4...		

BRIZA 12	1er intercambiador de calor	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 12	2º intercambiador de calor	-	-	-	✓	-	✓	-	-
BRIZA 22	1er intercambiador de calor	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 22	2º intercambiador de calor	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 26	1er intercambiador de calor	-	-	-	-	-	-	-	-
BRIZA 26	2º intercambiador de calor	-	-	-	-	-	-	-	-
BRIZA XS NET ZERO		-	-	-	-	-	-	-	-
BRIZA S NET ZERO S		-	-	-	-	-	-	-	-

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión	código de racores de conexión
CODY AA4 24 4	112
CODY B18 24 4	112

Tubo de cobre / acero fino	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

SET 294



A suelo
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling		
CODY AA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY AA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	
Completar con el código del racor		

SET 291



A suelo
Kv 0.15 - 1.35 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Calefacción y Light Cooling

CODY LOS 00 4 ..	
Completar con el código del racor	

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
CODY AA4 24 4	112


Tubo de cobre / acero fino	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SETS DE CONEXIÓN EUROCONO

SET 297



Kv 0.1 - 0.6 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Bitubo
Latiguillos flexibles se suministran junto
con el equipo


Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

CODY JA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY JA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	

Completar con el código del racor

SET 298



Kv 1.0 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
Sin preajuste
Bitubo
Latiguillos flexibles se suministran junto
con el equipo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

CODY WA4 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY WA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)	

- Completar con el código del racor

SET 299



Kv 0.15 - 1.35 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
Bitubo
Latiguillos flexibles se suministran junto
con el equipo

Calefacción y Light Cooling

CODY LOM 00 4 ..

- Completar con el código del racor

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
CODY JA4 24 4	112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

CLIMA CANAL H08/10

CLIMA CANAL H13

CLIMA CANAL H19

CLIMA BEAM

✓

✓

✓
✓

—

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SETS DE CONEXIÓN DN20 G3/4"

A SUELO

CLIMA BEAM

SET 303

Sin racores



Con racores



Impulsión: Kv 3.4 m³/h a Δp = 1 bar
Retorno: Kv 0.8 - 2.5 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

Sin racores

CODY WAA 24 0 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 0 23 (230 VAC)

Con racores

CODY WAA 24 4 ... 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 4 ... 23 (230 VAC)

Completar con el código del racor

✓

✓

✓

✓

SET 304

Sin racores



Con racores



Kv 0.8 - 2.5 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

Sin racores

CODY LOA 00 0

Con racores

CODY LOA 00 4 ...

Completar con el código del racor

✓

✓

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
CODY WAA 24 4 112

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SETS DE CONEXIÓN DN20 G3/4"

A PARED

SET 301

Sin racores



Con racores



Impulsión: Kv 3.4 m³/h a Δp = 1 bar
Retorno: Kv 0.8 - 2.5 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

Sin racores

CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	

Con racores

CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	

Completar con el código del racor

SET 302

Sin racores



Con racores



Kv 0.8 - 2.5 m³/h a Δp = 1 bar
Bitubo

Cabezal termostático

Calefacción y Light Cooling

Sin racores

CODY L05 00 0

Con racores

CODY L05 00 4 ...	
-------------------	--

Completar con el código del racor

RACORES EUROCONO

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
CODY WAA 24 4 112

Tubo de cobre / acero fino


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A PARED CON JAGA PRO

SET 11

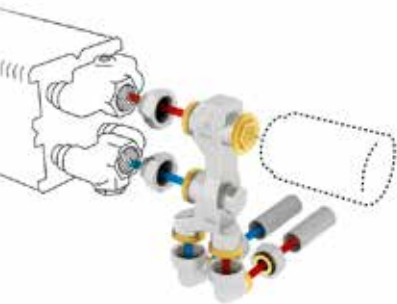

A pared
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.07 - 0.6 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO PW2 JW 3...	JW	
COLO PW2 AC 3...	AC	
COLO PW2 AW 3...	AW	
COLO PW2 AS 3...	AS	
COLO PW2 AB 3...	AB	
COLO PW2 JH 3...	JH	


Calefacción y Light Cooling

COLO PW2 MA 3...	MA	
COLO PW2 HC 3...	HC	

Completar con el código del racor

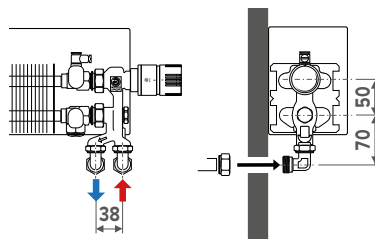

SET 13

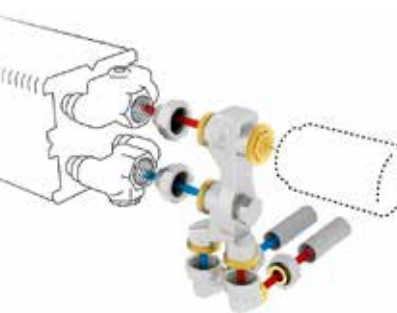

A pared
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.07 - 0.6 m³/h a $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Monotubo

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO PW1 JW 3...	JW	
COLO PW1 AC 3...	AC	
COLO PW1 AW 3...	AW	
COLO PW1 AS 3...	AS	
COLO PW1 AB 3...	AB	
COLO PW1 JH 3...	JH	

Calefacción y Light Cooling

COLO PW1 MA 3...	MA	
COLO PW1 HC 3...	HC	

Completar con el código del racor

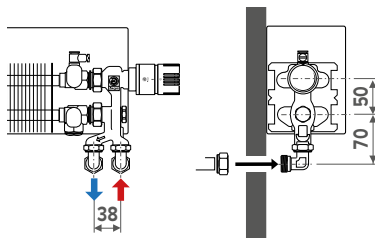[illegible]

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

<i>código set conexión</i>	<i>código de racores de conexión</i>
COLO PW2 JW 3	110

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

SETS DE CONEXIÓN M24

A SUELO CON JAGA PRO

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.


SET 12

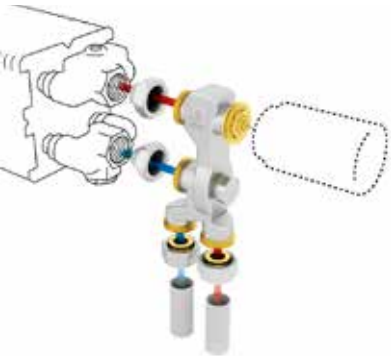

A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.07 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

Cabezal termostático		
Calefacción *		
COLO PF2 JW 3...	JW	
COLO PF2 AC 3...	AC	
COLO PF2 AW 3...	AW	
COLO PF2 AS 3...	AS	
COLO PF2 AB 3...	AB	
COLO PF2 JH 3...	JH	
Calefacción y Light Cooling		
COLO PF2 MA 3...	MA	
COLO PF2 HC 3...	HC	

Completar con el código del racor

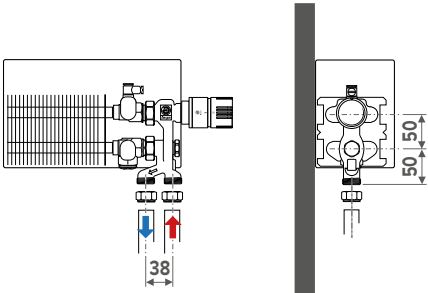


SET 14



A suelo
Cabezal abajo
Impulsión en el lado exterior
Kv 0.07 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Monotubo

Cabezal termostático		
Calefacción *		
COLO PF1 JW 3...	JW	
COLO PF1 AC 3...	AC	
COLO PF1 AW 3...	AW	
COLO PF1 AS 3...	AS	
COLO PF1 AB 3...	AB	
COLO PF1 JH 3...	JH	
Calefacción y Light Cooling		
COLO PF1 MA 3...	MA	
COLO PF1 HC 3...	HC	

Completar con el código del racor

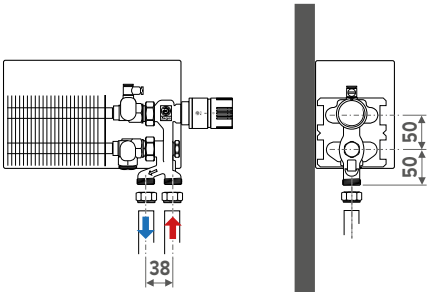

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI PARED H 008	MINI PARED H 013 < 028	KNOCKONWOOD	EMPOTRADO EN PARED	MINI DE PIE H 008	MINI DE PIE H 013 < 028	LINEA PLUS DE PIE	TEMPO DE PIE	STRADA HYBRID	EMPOTRADO EN PARED HYBRID
--------	------------	-------	------------------	------------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------

✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO PF2 JW 3 110

Tubo de cobre / acero fino		Sintético		VPE/ALU		Tubería de acero	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	214	14/2	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	219	16/1.5	326	16/2.2		
115	15/1	216	16/2	318	18/2		
116	16/1	217	17/2				
118	18/1	218	18/2				

SETS DE CONEXIÓN M24

A PARED CON VÁLVULA JAGA

SET 25



A pared
Cabezal abajo
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

Cabezal termostático


Calefacción *

COLO SW2 JW 3...	JW	
COLO SW2 AC 3...	AC	
COLO SW2 AW 3...	AW	
COLO SW2 AS 3...	AS	
COLO SW2 AB 3...	AB	
COLO SW2 JH 3...	JH	

Calefacción y Light Cooling

COLO SW2 MA 3...	MA	
COLO SW2 HC 3...	HC	

Completar con el código del racor

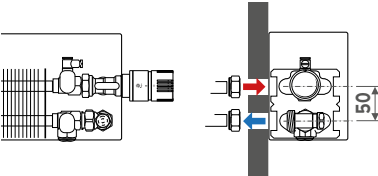

STRADA TIPO 06	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STRADA TIPO 10 < 21	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LINEA PLUS	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPO	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI PARED H 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI PARED H 013 < 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KNOCKONWOOD TIPO 06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KNOCKONWOOD TIPO 10 < 21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMPOTRADO EN PARED	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI DE PIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINEA PLUS DE PIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEMPO DE PIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STRADA HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMPOTRADO EN PARED HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO SW2 JW 3 110

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

SETS DE CONEXIÓN M24

A PARED

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

SET 28



A pared
Conexión derecha
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a / 00.

Ej.: STRW 050 100 16 00

Cabezal termostático

Calefacción *

COLO HWR RD 3....

RD

COLO HWR RW 3....

RW

Calefacción y Light Cooling

COLO HWR MA 3....

MA



COLO HWR 24 3....

24 (24 VDC)

COLO HWR 23 3....

23 (230 VAC)

Completar con el código del racor



SET 29



A pared
Conexión izquierda
Kv 0.1 - 0.6 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 0.8
Bitubo

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a / 00.

Ej.: STRW 050 100 16 00

Cabezal termostático

Calefacción *

COLO HWL RD 3....

RD

COLO HWL RW 3....

RW

Calefacción y Light Cooling

COLO HWL MA 3....

MA



COLO HWL 24 3....

24 (24 VDC)

COLO HWL 23 3....

23 (230 VAC)

Completar con el código del racor



STRADA

LINEA PLUS

TEMPO

MINI PARED

KNOCKONWOOD

EMPOTRADO EN PARED

MINI DE PIE

LINEA PLUS DE PIE

TEMPO DE PIE

STRADA HYBRID

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO

Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
COLO HWR RD 3 110

Tubo de cobre / acero fino

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero


CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

SETS DE CONEXIÓN M24

A PARED CON VÁLVULA DECO PRO

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

SET 41



A pared
Bitubo: Kv 0.29 - 1.61 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 1.65
Monotubo: Kv 1.50 - 2.20 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 2.20

Cabezal termostático

Calefacción *		
CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	
Calefacción y Light Cooling		
CODE PW3 HC 1...	HC	

Completar con el código del racor

SET 48

SET COMPLETO EN EFECTO ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO (SS)

Cabezal termostático		
Calefacción *		
CODE PW3 PS 1...	PS (acero inoxidable)	
CODE PW3 PA 1...	PA (aluminio)	

Completar con el código del racor

SET COMPLETO EN EFECTO ALUMINIO ANODIZADO (ALU)



A pared
Bitubo: Kv 0.29 - 1.61 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 1.65
Monotubo: Kv 1.50 - 2.20 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 2.20

SANI RONDA
SANI BASIC
IGUANA
TETRA
DECO SPACE
VERTIGA
PANEL PLUS

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RACORES M24

Ejemplo de pedido
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
CODE PW3 AC 1 110


Tubo de cobre / acero fino		Sintético		PER/ALU		Tubería de acero	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	219	16/1.5	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	216	16/2	326	16/2.2		
115	15/1	217	17/2	318	18/2		
118	18/1	218	18/2				

SETS DE CONEXIÓN M24

A SUELO CON VÁLVULA DECO PRO

* También adecuado para Light Cooling en combinación con el adaptador 5090 1114.

SET 42



A suelo
Bitubo: Kv 0.29 - 1.61 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 1.65
Monotubo: Kv 1.50 - 2.20 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 2.20

Cabezal termostático

Calefacción *		
CODE PF3 AC 1...	AC	
CODE PF3 AW 1...	AW	
CODE PF3 AS 1...	AS	
CODE PF3 AB 1...	AB	
Calefacción y Light Cooling		
CODE PF3 HC 1...	HC	

Completar con el código del racor

SET 49

SET COMPLETO EN EFECTO ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO (SS)



SET COMPLETO EN EFECTO ALUMINIO ANODIZADO (ALU)



A suelo
Bitubo: Kv 0.29 - 1.61 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 1.65
Monotubo: Kv 1.50 - 2.20 m³/h a Δp = 1 bar
KVS 2.20

Cabezal termostático

Calefacción *		
CODE PF3 PS 1...	PS (roestvast staal)	
CODE PF3 PA 1...	PA (aluminium)	

Completar con el código del racor

SANI RONDA
SANI BASIC
IGUANA
TETRA
DECO SPACE
VERTIGA
PANEL PLUS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RACORES M24

EJEMPLO DE PEDIDO
Completar el código de pedido del set de conexiones con el código de los racores según el tubo y el Ø utilizados. Incluido en el precio de los sets de conexión.

código set conexión código de racores de conexión
CODE PF3 AC 1 110

Tubo de cobre / acero fino		Sintético		PER/ALU		Tubería de acero	
CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø	CÓDIGO	TUBERÍAS Ø
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	219	16/1.5	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	216	16/2	326	16/2.2		
115	15/1	217	17/2	318	18/2		
118	18/1	218	18/2				

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

VÁLVULAS INDIVIDUALES






JAGA VÁLVULA-H EUROCONO 3/4"

- conexión 3/4" Eurocono macho
- monotubo y bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- dos detentes integrados y bypass bloqueable
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra
- no adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 conexión pared

Valor Kv predeterminado bitubo: 0.10 a 0.60 m³/h
Valor Kv reducido bitubo: 0.045 a 0.32 m³/h
monotubo: 25% a 100%


REGULACIÓN VÁLVULA-H (MONOTUBO/BITUBO): VER PÁGINA XXX

A PARED - JAGA VÁLVULA-H RECTA



CÓDIGO	
5094 524	Kv estándar
5094 544	Kv reducido


A PARED - JAGA VÁLVULA-H VERTICAL

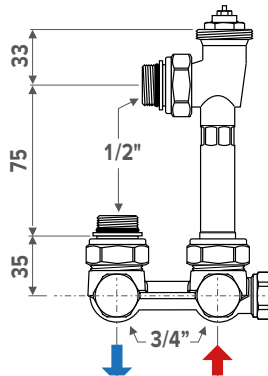

CÓDIGO	
5094 534	Kv estándar
5094 554	Kv reducido


La válvula vertical Jaga solo es adecuada con un motor temoeléctrico, cabezal termostático con mando a distancia, o cabezal manual para un control centralizado. Ideal para DBH con regulación "HT".

A SUELO - JAGA VÁLVULA-H RECTA



CÓDIGO	
5094 525	Kv estándar
5094 545	Kv reducido

A SUELO - JAGA VÁLVULA-H VERTICAL

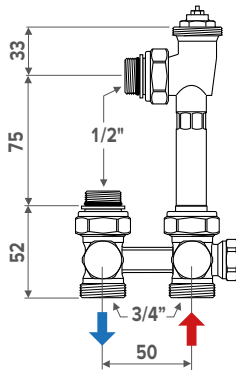

CÓDIGO	
5094 535	Kv estándar
5094 555	Kv reducido

La válvula vertical Jaga solo es adecuada con un motor temoeléctrico, cabezal termostático con mando a distancia, o cabezal manual para un control centralizado. Ideal para DBH con regulación "HT".


	SET 103	SET 104	SET 113	SET 114	SET 117	SET 118
	✓	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	✓	•	✓	•
	•	•	•	•	•	•
	•	✓	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	✓	•	✓
	•	•	•	•	•	•

JAGA VÁLVULA-H CROSSFLOW EUROCONO 3/4"

- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- impulsión y retorno totalmente bloqueables
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra
- no adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 conexión pared


Valor Kv predeterminado: 0.10 a 0.60 m³/h
Valor Kv reducido: 0.045 a 0.32 m³/h

A PARED - JAGA VÁLVULA-H CROSSFLOW RECTA

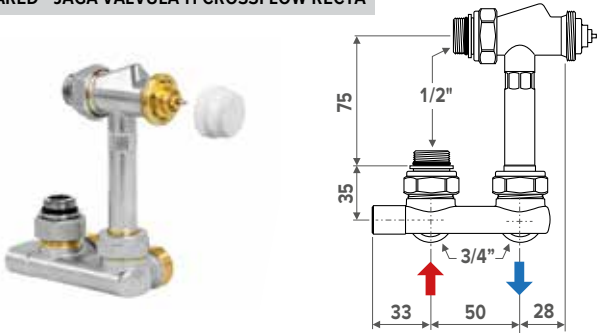

CÓDIGO	
5094 522	Kv estándar
5094 542	Kv reducido


A PARED - JAGA VÁLVULA-H CROSSFLOW VERTICAL

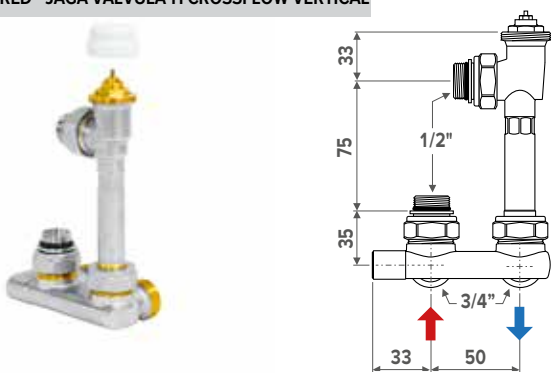

CÓDIGO	
5094 532	Kv estándar
5094 552	Kv reducido


La válvula vertical Jaga solo es adecuada con un motor temoelectrico, cabezal termostático con mando a distancia, o cabezal manual para un control centralizado. Ideal para DBH con regulación "HT".

A SUELO - JAGA VÁLVULA-H CROSSFLOW RECTA

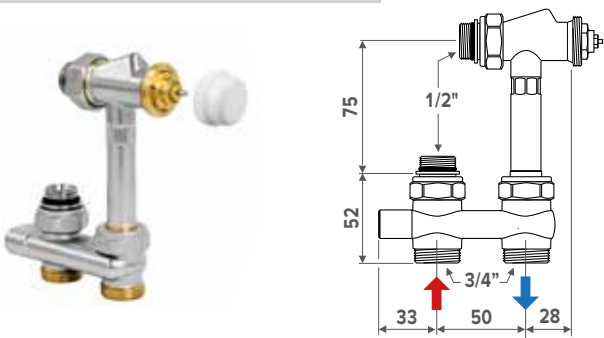

CÓDIGO	
5094 523	Kv estándar
5094 543	Kv reducido

A SUELO - JAGA VÁLVULA-H CROSSFLOW VERTICAL

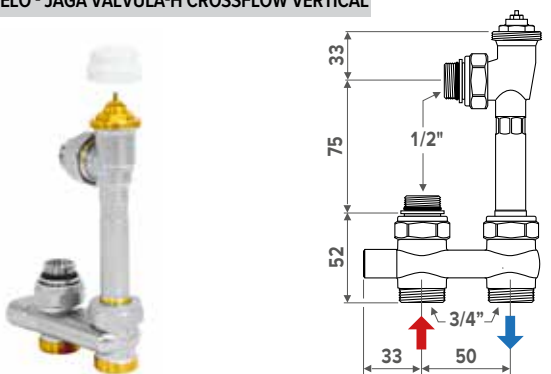

CÓDIGO	
5094 533	Kv estándar
5094 553	Kv reducido

La válvula vertical Jaga solo es adecuada con un motor temoelectrico, cabezal termostático con mando a distancia, o cabezal manual para un control centralizado. Ideal para DBH con regulación "HT".


	SET 101	SET 102	SET 111	SET 112	SET 115	SET 116
	✓	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	✓	•	✓	•
	•	✓	•	•	•	•
	•	•	•	✓	•	✓
	•	•	•	•	•	•

JAGA VÁLVULA ESCUADRA INVERTIDA EUROCONO 3/4"

- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa
- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv predeterminado: 0.10 a 0.60 m³/h
Valor Kv reducido: 0.045 a 0.32 m³/h (identificación: tapón protector rojo)

A PARED O A SUELO




CÓDIGO

5090 4407	Kv estándar
5090 4406	Kv reducido

JAGA VÁLVULA DINÁMICA GAMPPER VARIO DP EUROCONO 3/4"

- regulación automática del caudal, independiente de la presión diferencial
- ajuste sencillo y rápido del caudal necesario, sin cálculos complicados
- preajuste de caudal entre 1 (20 l/h) y 8 (340 l/h)
- rango de funcionamiento ΔP: 15-70 kPa
- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa
- conexión racor Eurocono 3/4" M, 1/2" M en el emisor
- bitubo
- cierra al 100 %
- con rosca M30 x 01,5
- con el certificado Keymark
- probado de acuerdo con EN 215
- tapa sintética de protección para regulación en obra

A PARED O A SUELO



CÓDIGO

5090 3407



CONFIGURACIÓN														
	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
I/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
I/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

SET 222
SET 225
SET 271
SET 272
SET 295
SET 285
SET 282

✓
✓
✓
✓
✓
.
.


-
-
-
-
-
✓
✓

JAGA VÁLVULA RECTA EUROCONO 3/4"

- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv predeterminado: 0.10 a 0.60 m³/h


RECTA



CÓDIGO
5094 4430


JAGA DETENTORES EUROCONO 3/4"

ESCUADRA



CÓDIGO
5090 4111

RECTA




CÓDIGO
5094 4431

SET 222	SET 225	SET 226	SET 262	SET 265	SET 271	SET 272	SET 290	SET 291	SET 294	SET 295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-
✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓

PIEZA-H CON ADAPTADOR EUROCONO 3/4"

- pieza-H inferior especial para Strada con conexión central MM
- straightflow
- conexión hacia ell radiador G1/2 M
- conexión Eurocono para tubo G3/4 M
- distancia entre ejes 50mm
- para 1 tubo y 2 tubos
- KV 1 m³/h a delta p 1bar


A PARED



CÓDIGO

5094 562



A SUELO



CÓDIGO

5094 563


regulación de bitubo a monotubo

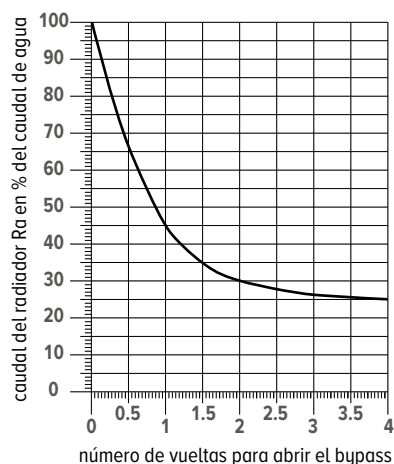

CROSSFLOW CON ADAPTADOR EUROCONO 3/4"

- pieza inferior
- crossflow
- conexión hacia ell radiador G1/2 M
- conexión Eurocono para tubo G3/4 M
- distancia entre ejes 50mm
- para 2 tubos
- KV 1 m³/h a delta p 1bar


A PARED



CÓDIGO

5094 564

A SUELO



CÓDIGO


5094 565

JAGA VÁLVULA ESCUADRA INVERTIDA 1/2" HEMBRA

- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa
- conexión rosca 1/2" hembra
- bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv predeterminado: 0.10 a 0.60 m³/h
Valor Kv reducido: 0.045 a 0.32 m³/h (identificación: tapón protector rojo)

A PARED O A SUELO




CÓDIGO	
5090 405	Kv estándar
5090 404	Kv reducido

JAGA VÁLVULA ESCUADRA INVERTIDA 1/2" HEMBRA SIN PREAJUSTE

- válvula termostática especial acortada
- conexión rosca 1/2" hembra
- bitubo
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv predeterminado: 1 m³/h (identificación: tapón protector rojo)

A PARED O A SUELO




CÓDIGO	
5090 126	

JAGA VÁLVULA DINÁMICA GAMPPER VARIO DP 1/2" HEMBRA

- regulación automática del caudal, independiente de la presión diferencial
- ajuste sencillo y rápido del caudal necesario, sin cálculos complicados
- preajuste de caudal entre 1 (20 l/h) y 8 (340 l/h)
- rango de funcionamiento ΔP: 15-70 kPa
- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa
- conexión racor 1/2" H, 1/2" M en el emisor
- bitubo
- cierra al 100 %
- con rosca M30 x 01,5
- con el certificado Keymark
- probado de acuerdo con EN 215
- tapa sintética de protección para regulación en obra

A PARED O A SUELO



CÓDIGO	
5090 3405	




configuración

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/h	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

TUBO DE EXTENSIÓN 1/2" HEMBRA




CÓDIGO

5090 108

•	SET 222
✓	SET 225
✓	SET 226
•	SET 262
✓	SET 265
•	SET 271
✓	SET 272

JAGA DETENTORES 1/2" HEMBRA


RECTA



CÓDIGO

5090 109

ESCUADRA



CÓDIGO

5090 110

SET 98
SET 99
SET 297
SET 298
SET 299

✓
✓
✓
✓
✓

•
✓
•
•
✓

LATIGUILLOS FLEXIBLES DE INOX 1/2"




Opcional con

- Briza XS Net Zero
- Briza S Net Zero

CÓDIGO

7990 068 200 < 260 mm 2 piezas

CODO DE COMPRESIÓN CON PURGADOR



Codo de compresión

CT4 001 Cobre 15/1 (1/2" x 1*2") con
purgador para instalaciones
existentes

PURGADOR EXTENDIDO DE 1/8"



PREMONTADO

Añade "E" al código de pedido del radiador

ej. STRW 050 100 11 133 E

STRADA

	H20	H35	H50	H65	H95
Tipo	06 10 15 20	06 10 11 15 16 20 21	06 10 11 15 16 20 21	06 10 11 15 16 20 21	06 10 11 15 16 20 21
CÓDIGO PEDIDO					
50900 114 078	- ✓ ✓ ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 178	- - - -	- ✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 278	- - - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -
50900 114 378	- - - -	- - - - -	- ✓ - ✓ - ✓ -	✓ - ✓ - ✓ - ✓	- - - - -
50900 114 528	- - - -	- - - - -	- - - - -	- ✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -
50900 114 728	- - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

STRADA HYBRID / LINEA PLUS / LINEA PLUS HYBRID / STRADA HYBRID MM

	H35	H50	H65	H95
Tipo	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21
CÓDIGO PEDIDO				
50900 114 078	- ✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 178	✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 278	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -	- - - - -
50900 114 378	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -	✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -
50900 114 528	- - - - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -
50900 114 728	- - - - -	- - - - -	- - - - -	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEMPO / TEMPO DE PIE / EMPOTRADO EN PARED / EMPOTRADO EN PARED HYBRID

	H20	H30	H40	H50	H60	H70	H90
Tipo	10 15 20	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21
CÓDIGO PEDIDO							
50900 114 078	✓ ✓ ✓	- ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 178	- - -	✓ - ✓ - ✓ -	- ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 278	- - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -	- ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 378	- - -	- - - - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- ✓ - ✓ - ✓	- - - - -
50900 114 528	- - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -	- ✓ - ✓ - ✓
50900 114 728	- - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -

KNOCKONWOOD

	H55
Tipo	10 11 15 16
CÓDIGO PEDIDO	
50900 114 278	- ✓ - ✓
50900 114 378	✓ - ✓ -


JAGA VÁLVULA DN 20 G3/4"

- bitubo
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra
- para intercambiador de calor con rosca hembra 3/4" (Briza 22)
- conexión rosca hembra 3/4"

VÁLVULA ESCUADRA INVERTIDA



Valor KV: 3.4 m³/h a Δp = 1 bar




CÓDIGO
5090 701

RECTA



Valor KV: 2.5 m³/h a Δp = 1 bar



CÓDIGO
5090 702

SET 301

✓


SET 302

•

JAGA VÁLVULA DN 20 G3/4"

- bitubo
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra
-
- conexión rosca hembra 3/4"


ESCUADRA



CÓDIGO
5090 703

Valor KV: 3.4 m³/h a Δp = 1 bar

ESCUADRA



CÓDIGO
5090 704

Valor KV: 0.8 m³/h a Δp = 1 bar

SET 303

✓

SET 304

✓

JAGA PRO VÁLVULA M24 X 1.5 MACHO


- conexión rosca macho M24
- monotubo y bitubo
- pre-ajuste de 6 posiciones
- impulsión y retorno totalmente bloqueables
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- tapa sintética de protección para regulación en obra

VALOR KV:

- bitubo:
- Valor Kv predeterminado: 0.03 a 0.60 m³/h
- Valor Kv reducido: 0.045 a 0.2 m³/h (*identificación: tapón protector rojo*)
- monotubo: 50% a 0%




JAGA PRO




CÓDIGO	
5094 4414	Bitubo
5094 4409	Monotubo
5094 413	Bitubo - Kv reducido

CURVA 90° M24 X M24



CÓDIGO	
5095 020	

PIEZA PARA INVERTIR IMPULSIÓN Y RETORNO PARA VÁLVULAS JAGA PRO

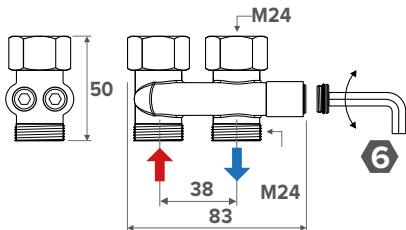

CÓDIGO	
5095 520	
Adaptador para reformas, para invertir impulsión y retorno de todas las válvulas Jaga Pro. Para uso con racores M24.	

VÁLVULA PRO



CÓDIGO	
5090 1120	

Herramientas para facilitar el montaje de la válvula Pro

SET 11
SET 12
SET 13
SET 14

✓
✓
✓
✓

✓
-
✓
-


-
-
-
-

JAGA VÁLVULA DECO PRO M24 19/'' CROMADO

- disponible para todos los radiadores con conexión MM, LL o RR
- para monotubo y bitubo
- el cabezal termostático puede montarse a la izquierda o a la derecha
- impulsión a la izquierda o a la derecha, independientemente de la posición del cabezal termostático
- tapa sintética de protección para regulación en obra


Valor KV:
- bitubo: Kv 0.29 - 1.65 m³/h
- monotubo: Kv 1.50 - 2.20 m³/h

JAGA DECO PRO

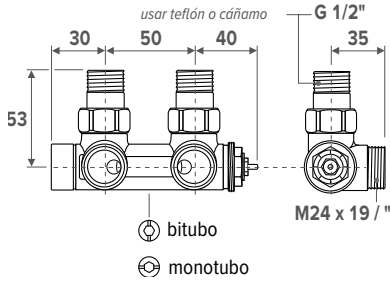

CÓDIGO	
5094 427	cromado
5094 432	efecto aluminio anodizado
5094 433	efecto acero inoxidable bruñido

JAGA PRO ESCUADRA



CÓDIGO	
5094 425	cromado
5094 434	efecto aluminio anodizado
5094 435	efecto acero inoxidable bruñido

SET 41
SET 42
SET 48
SET 49

✓	-	✓	-
-	-	✓	-
-	-	✓	-

-	✓	-	-
-	-	-	✓
-	-	-	✓


RACORES - NÍQUEL

RACORES EUROCONO

Par de apriete máx.:


- tubo de cobre / acero fino
 - cobre recocido 45-55 Nm
 - cobre semiduro 60-80 Nm
 - acero dulce 60-70 Nm
- sintético 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE / ACERO FINO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 2112	Ø 3/4" x 12/1
5094 2114	Ø 3/4" x 14/1
5094 2115	Ø 3/4" x 15/1
5094 2116	Ø 3/4" x 16/1
5094 2118	Ø 3/4" x 18/1

SINTÉTICO O PER/ALU




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 2612	Ø 3/4" x 12/2
5094 2614	Ø 3/4" x 14/2
5094 2616	Ø 3/4" x 16/2
5094 2618	Ø 3/4" x 18/2
5094 2619	Ø 3/4" x 16/1.5
5094 2620	Ø 3/4" x 20/2

RACORES 1/2"

Par de apriete máx.:

- tubo de cobre / acero fino
 - cobre recocido 45-55 Nm
 - cobre semiduro 60-80 Nm
 - acero dulce 60-70 Nm
- sintético 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE / ACERO FINO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5098 110	Ø 1/2" x 10/1
5098 112	Ø 1/2" x 12/1
5098 114	Ø 1/2" x 14/1
5098 115	Ø 1/2" x 15/1
5098 116	Ø 1/2" x 16/1
5098 118	Ø 1/2" x 18/1

RACOR CORTO

5098 015	Ø 1/2" x 15/1
----------	---------------

SINTÉTICO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5098 212	Ø 1/2" x 12/2
5098 214	Ø 1/2" x 14/2
5098 219	Ø 1/2" x 16/1.5
5098 216	Ø 1/2" x 16/2
5098 217	Ø 1/2" x 17/2
5098 218	Ø 1/2" x 18/2

PER/ALU



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5098 314	Ø 1/2" x 14/2
5098 316	Ø 1/2" x 16/2
5098 326	Ø 1/2" x 16/2.2
5098 318	Ø 1/2" x 18/2

TUBERÍA DE ACERO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 502	Ø 1/2" x 1/2"
5094 504	Ø 1/2" x 3/8"

RACORES M24 X 1.5

Par de apriete máx.:


- tubo de cobre / acero fino
 - cobre recocido 45-55 Nm
 - cobre semiduro 60-80 Nm
 - acero dulce 60-70 Nm
- sintético 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE / ACERO FINO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 110	Ø M24 x 10/1
5094 112	Ø M24 x 12/1
5094 114	Ø M24 x 14/1
5094 115	Ø M24 x 15/1
5094 116	Ø M24 x 16/1
5094 118	Ø M24 x 18/1

SINTÉTICO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 212	Ø M24 x 12/2
5094 214	Ø M24 x 14/2
5094 219	Ø M24 x 16/1.5
5094 216	Ø M24 x 16/2
5094 217	Ø M24 x 17/2
5094 218	Ø M24 x 18/2

PER/ALU



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 314	Ø M24 x 14/2
5094 316	Ø M24 x 16/2
5094 326	Ø M24 x 16/2.2
5094 318	Ø M24 x 18/2

TUBERÍA DE ACERO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 501	Ø M24 x 1/2"
5094 503	Ø M24 x 3/8"


RACORES - CROMADO DECO

RACORES M24 X 19/"

Par de apriete máx.:


- tubo de cobre / acero fino
 - cobre recocido 45-55 Nm
 - cobre semiduro 60-80 Nm
 - acero dulce 60-70 Nm
- sintético 30-40 Nm
- PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE / ACERO FINO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 1110	Ø M24 x 10/1
5094 1112	Ø M24 x 12/1
5094 1114	Ø M24 x 14/1
5094 1115	Ø M24 x 15/1
5094 1118	Ø M24 x 18/1

SINTÉTICO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 1212	Ø M24 x 12/2
5094 1219	Ø M24 x 16/1.5
5094 1216	Ø M24 x 16/2
5094 1217	Ø M24 x 17/2
5094 1218	Ø M24 x 18/2

PER/ALU



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 1314	Ø M24 x 14/2
5094 1316	Ø M24 x 16/2
5094 1326	Ø M24 x 16/2.2
5094 1318	Ø M24 x 18/2

TUBERÍA DE ACERO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5094 1501	Ø M24 x 1/2"
5094 1504	Ø M24 x 3/8"

CABEZALES TERMOSTÁTICOS

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA



blanco RAL 9016



- llenado con líquido
- protección anti heladas 6°C
- limitación de temperatura mín. y máx. 5-26°C mediante anillos de ajuste
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 110°C

CÓDIGO	
5090 1125	Blanco RAL 9016

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA DECO



Jaga cromado




Jaga plata



Jaga negro



Jaga blanco RAL 9016




- llenado con líquido
- protección anti heladas 7°C
- regulable de 10 a 28°C
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 110°C

CÓDIGO	
5090 1151	Cromado
5090 1152	Plata
5090 1153	Negro
5090 1150	Blanco RAL 9016

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA HEIMEIER CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN




blanco RAL 9016



- VT-score: 0.20
- hysteresis EN215: 0 15 K
- influencia de la temperatura de agua EN215: 0 35 K
- llenado con líquido
- escala del 1 al 5 + K. (Light Cooling)
- protección anti heladas 6°C
- temperatura de control mín. y max. mediante perno limitador
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máx. del elemento +50°C


CÓDIGO	
5090 1161	Blanco RAL 9016



CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA HEIMEIER




blanco RAL 9016



- VT-score: 0.20
- hysteresis EN215: 0 15 K
- influencia de la temperatura de agua EN215: 0 35 K
- llenado con líquido
- regulable de 6 a 28 °C
- protección anti heladas 6°C
- temperatura de control mín. y max. mediante perno limitador
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 120°C


CÓDIGO	
5090 1160	Blanco RAL 9016



CABEZAL MANUAL JAGA



blanco RAL 9016




CÓDIGO	
5090 110103	Blanco RAL 9010

CABEZALES TERMOSTÁTICOS

MOTOR TERMOELÉCTRICO



gris claro RAL 7035



- atornillable M30 x 1,5, con fijación a presión, apto para todas las válvulas Jaga
- con varistor para proteger frente sobretensión
- con indicador de posición (abierto/cerrado)
- longitud de cable: 1 m
- temperatura máxima del agua: 100°C
- Clase de aislamiento: IP 54 / III
- Conformidad CE EN 60730

CÓDIGO

8727 0202	24 VDC
7990 4091	230 VAC




230 VAC: para los empotrados en suelo montar siempre en el colector, ¡nunca en el empotrado en suelo

TERMOSTATO JAGA DANFOSS



blanco RAL 9010




- cabezal termostático con mando a distancia para válvulas de difícil acceso
- longitud del capilar: 2 m
- paso del capilar: mín. 23 mm
- El sensor remoto, el capilar y el adaptador están completamente llenos de líquido
- protección anti heladas 7.5°C
- Limitación mín. y máx. de la Tª (6-28°C)
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 120°

CÓDIGO

5090 1071	Blanco RAL 9010
-----------	-----------------

TERMOSTATO JAGA DANFOSS



- longitud del capilar: 2 m
- diámetro interior mínimo del capilar: 18 mm
- llenado con líquido
- protección anti heladas 6°C
- regulable de 5 a 26°C
- atornillable M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 110°C

CÓDIGO

5090 110701



utiliza este termostato de pared solo en combinación con el capilar suministrado de 2 metros de longitud

PROTECCIÓN ANTIRROBO




blanco RAL 9016

- protección antirrobo para cabezales termostáticos Jaga
- sigue siendo posible ajustar la temperatura.
- no es posible con Knockonwood y Strada en combinación con una válvula Jaga Pro

CÓDIGO

5090 1118	Blanco RAL 9016
-----------	-----------------


ADAPTADOR JAGA PARA CABEZALES TERMOSTÁTICOS EN INSTALACIONES HÍBRIDAS




adaptador para convertir cabezales "solo calor" en "calor y refrescamiento", evitando que el cabezal en verano esté cerrado y corte el paso de agua fría

CÓDIGO

5090 1114



válvula en posición de enfriamiento - siempre abierta para enfriamiento



válvula en posición de calefacción - regulación para calefacción

16 mm

PÉRDIDAS DE CARGA

BITUBO - KV ESTÁNDAR

PRE-AJUSTE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
2 TUBOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA VÁLVULA-H
PARED
5094.524



Set: 103

JAGA VÁLVULA-H
SUELO
5094.525



Set: 104

JAGA VÁLVULA-H
VERTICAL PARED
5094.534



Set: 113, 117

JAGA VÁLVULA-H
VERTICAL SUELO
5094.535



Set: 114, 118

JAGA VÁLVULA-H
CROSSFLOW PARED
5094.522



Set: 101, 115

JAGA VÁLVULA-H
CROSSFLOW SUELO
5094.523



Set: 102

JAGA VÁLVULA-H
CROSSFLOW
VERTICAL PARED
5094.532



Set: 111

JAGA VÁLVULA-H
CROSSFLOW
VERTICAL SUELO
5094.533



Set: 112, 116

JAGA VÁLVULA
EUROCONO 3/4"
5090.4407



Set: 222, 225, 271, 272

JAGA VÁLVULA
1/2" CONEXIÓN
HEMBRA
5090.405



JAGA VÁLVULA
DOBLE ESCUADRA
VERTICAL




Set: 28, 29

JAGA VÁLVULA
M24



Set: 25

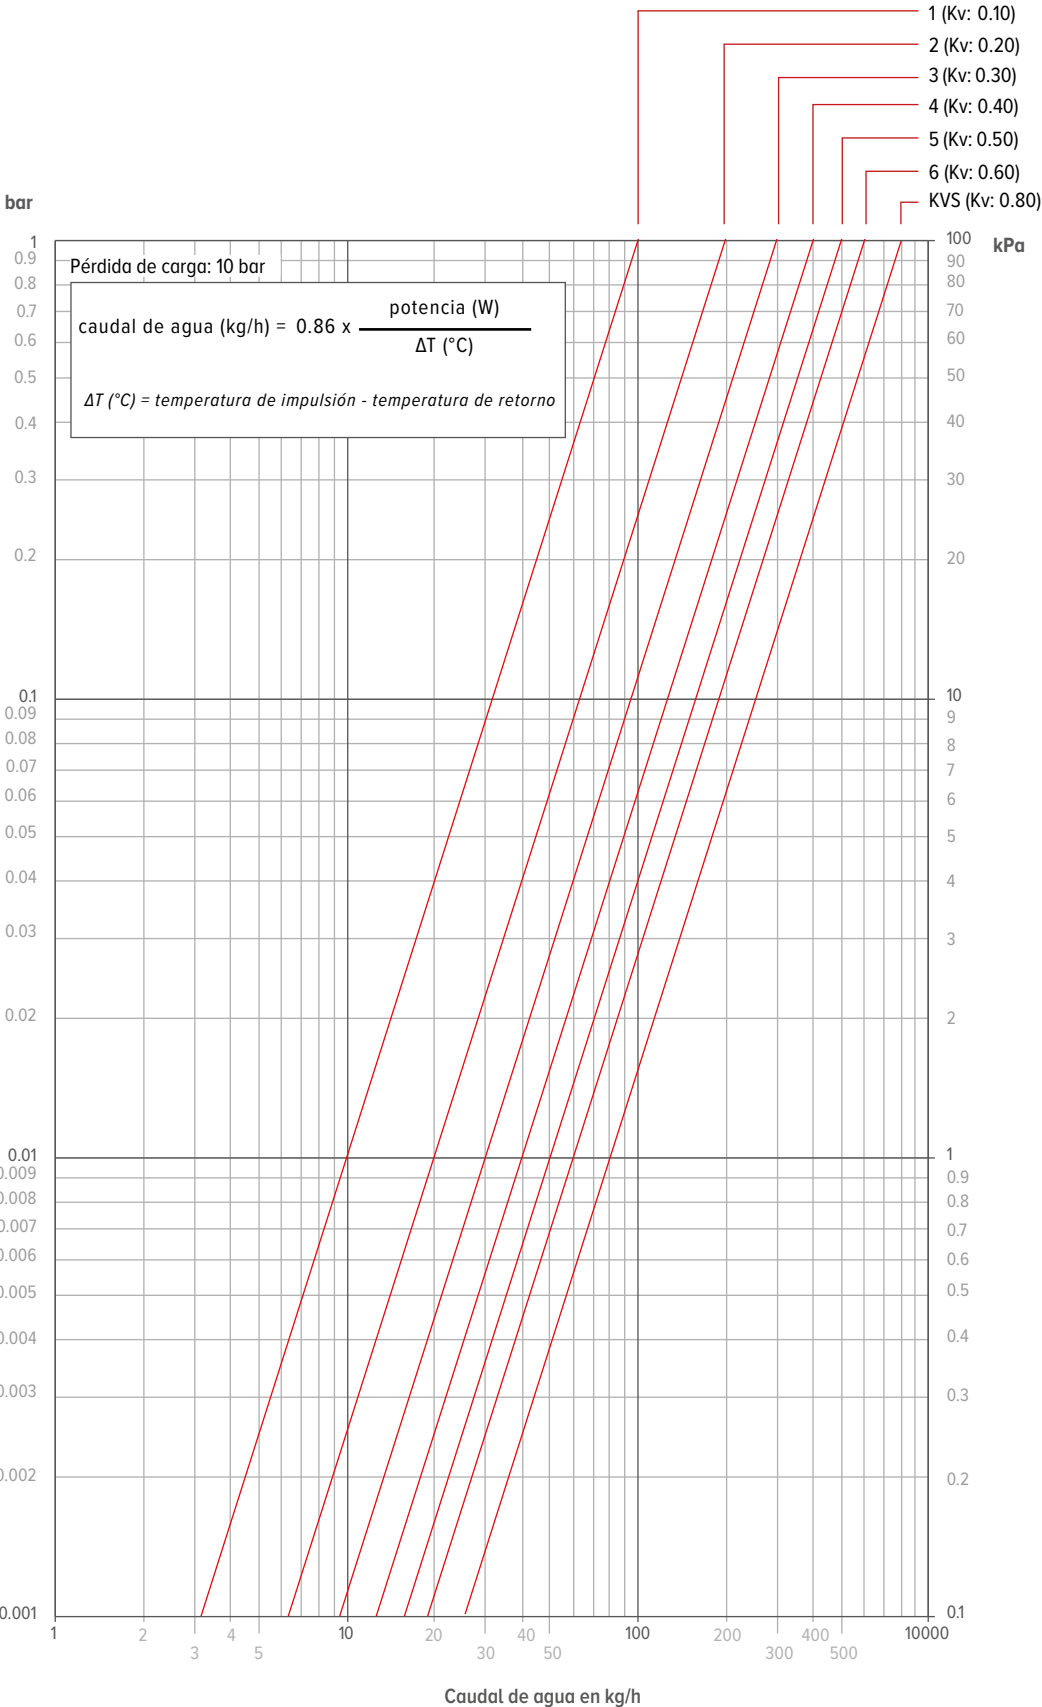

PÉRDIDAS DE CARGA

BITUBO - KV REDUCIDO

PRE-AJUSTE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
2 TUBOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA VÁLVULA-H
PARED
5094.544



JAGA VÁLVULA-H
SUELO
5094.545



JAGA VÁLVULA-H
VERTICAL PARED
5094.554



JAGA VÁLVULA-H
VERTICAL SUELO
5094.555



JAGA VÁLVULA-H
CROSSFLOW PARED
5094.542



JAGA VÁLVULA-H
CROSSFLOW SUELO
5094.543



JAGA VÁLVULA-H
CROSSFLOW
VERTICAL PARED
5094.552



JAGA VÁLVULA-H
CROSSFLOW
VERTICAL SUELO
5094.553




JAGA VÁLVULA
EUROCONO 3/4"
5090.4406



JAGA VÁLVULA
1/2" CONEXIÓN
HEMBRA
5090.404



JAGA PRO
VÁLVULA M24
5094.413

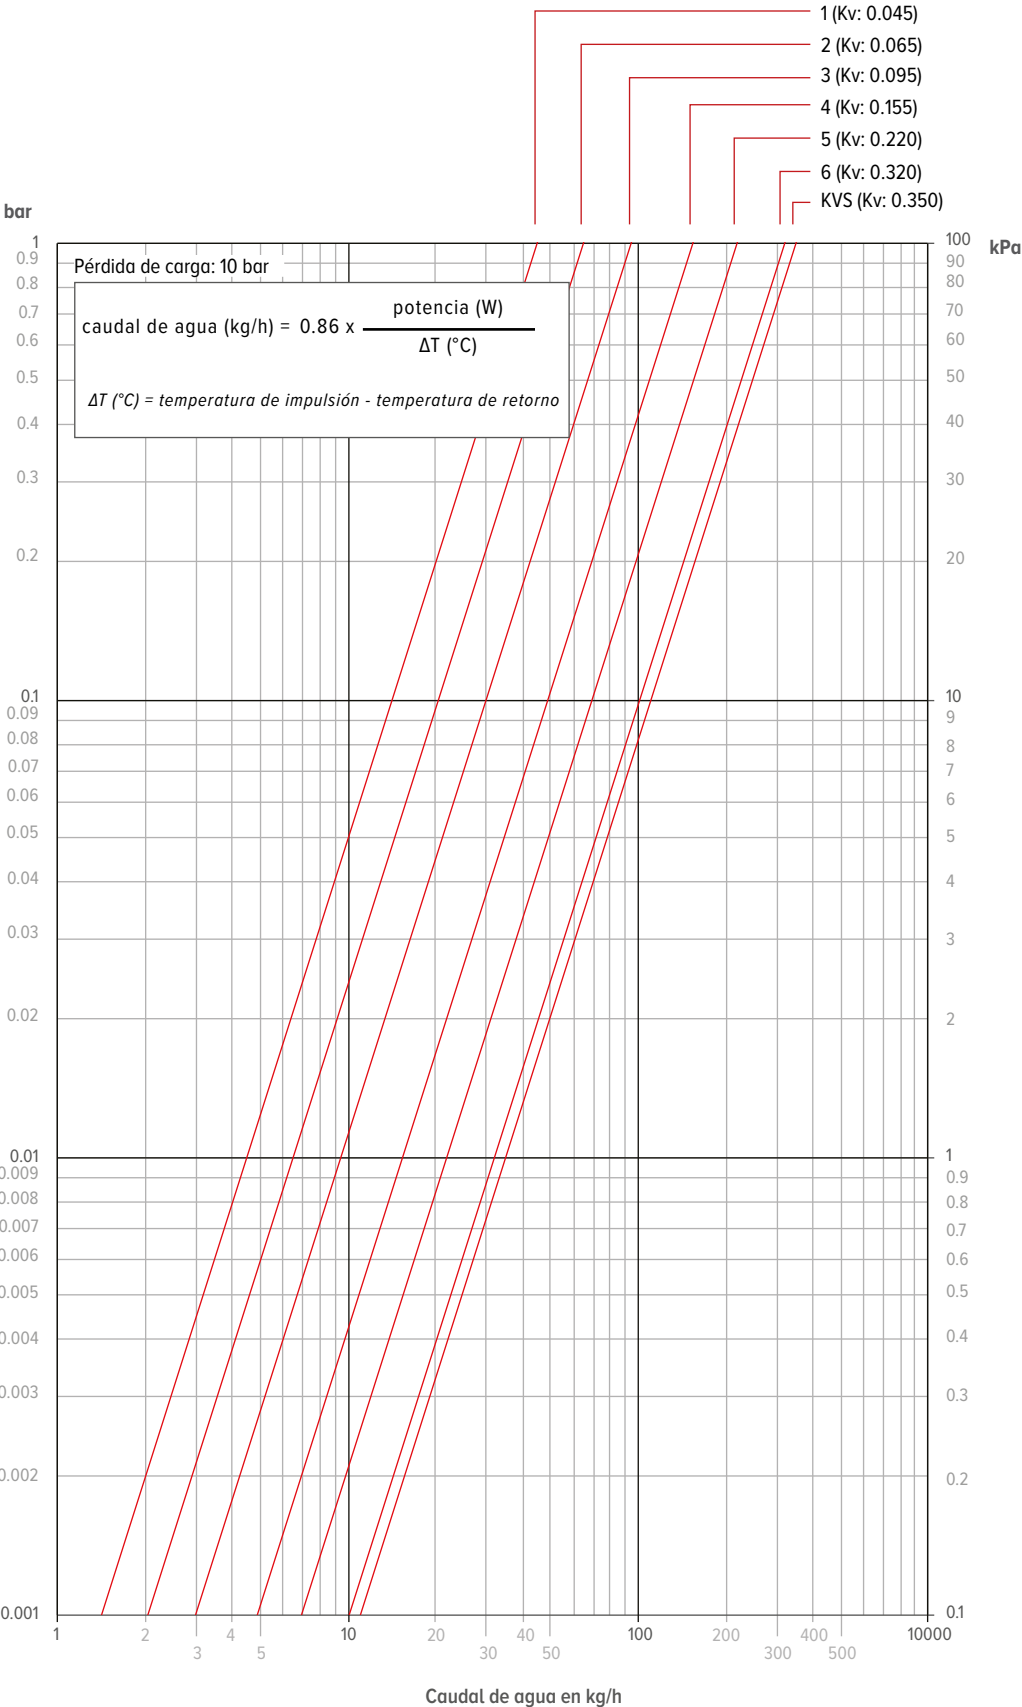

PÉRDIDAS DE CARGA

BITUBO


PRE-AJUSTE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	0.80

JAGA PRO
VÁLVULA M24

5094.4414



Set 11, 12

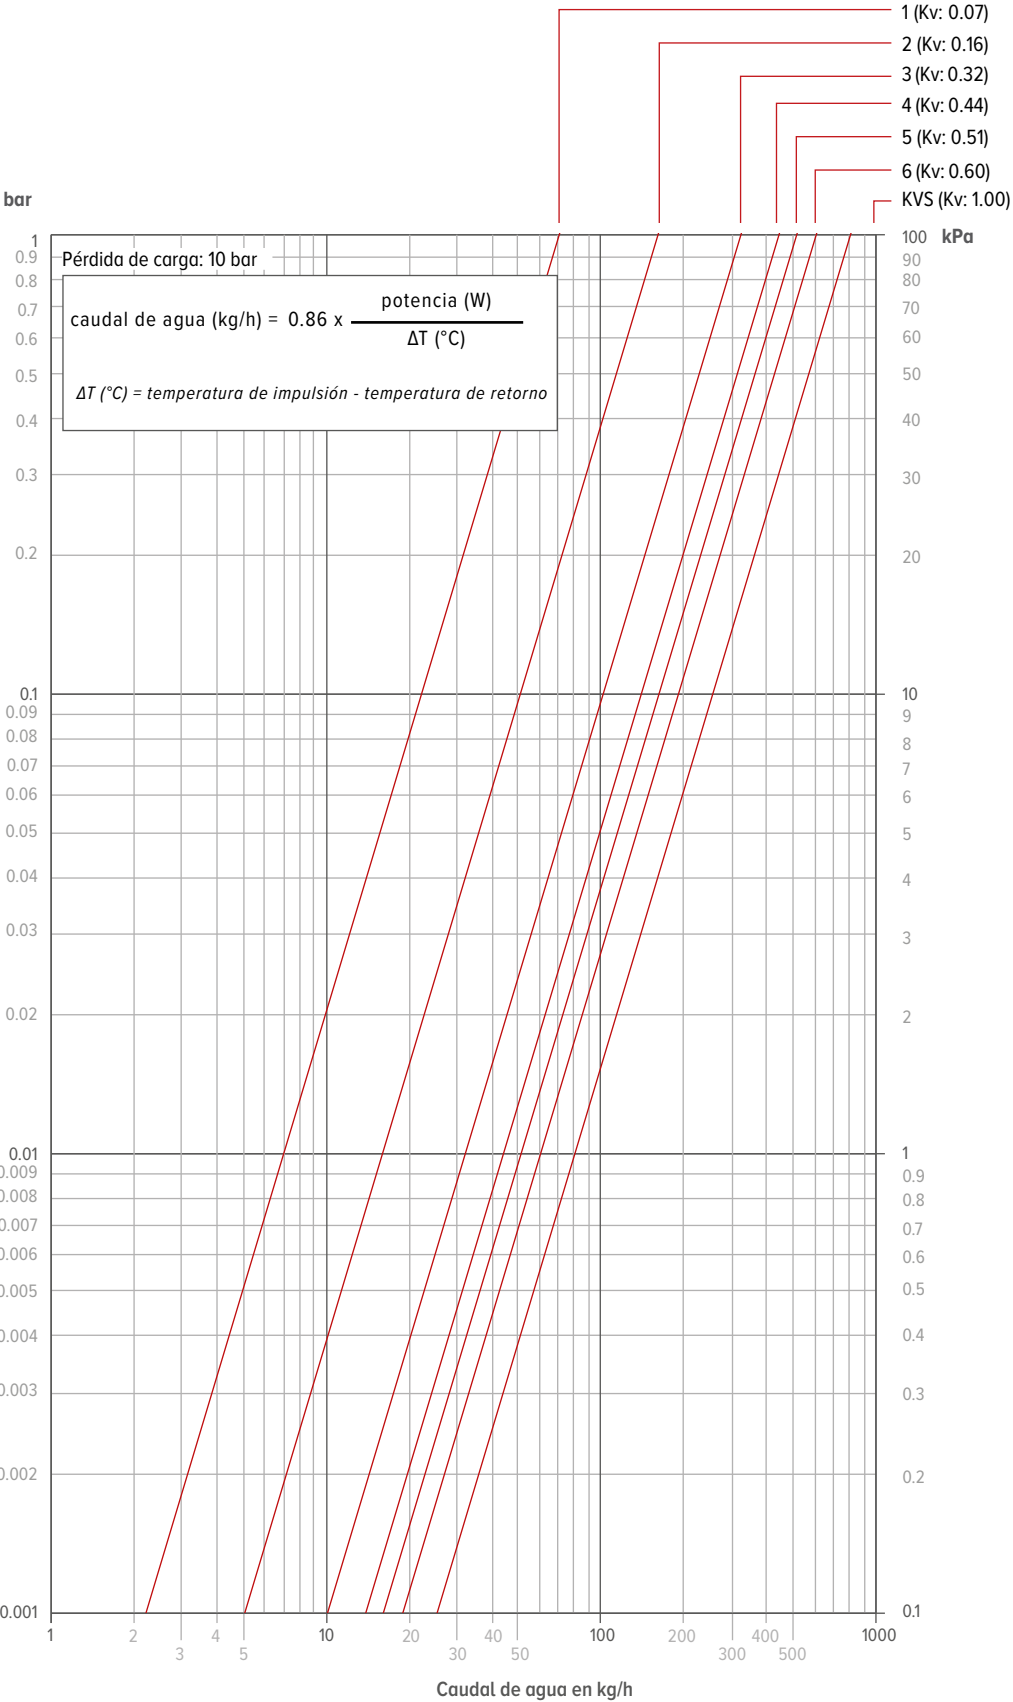

PÉRDIDAS DE CARGA

MONOTUBO


PRE-AJUSTE CAUDAL DEL RADIADOR % KV	1	2	3	4	5	6	7	8	KVS
	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50.0
	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68

JAGA PRO VÁLVULA M24

5094.4414



Set 13, 14

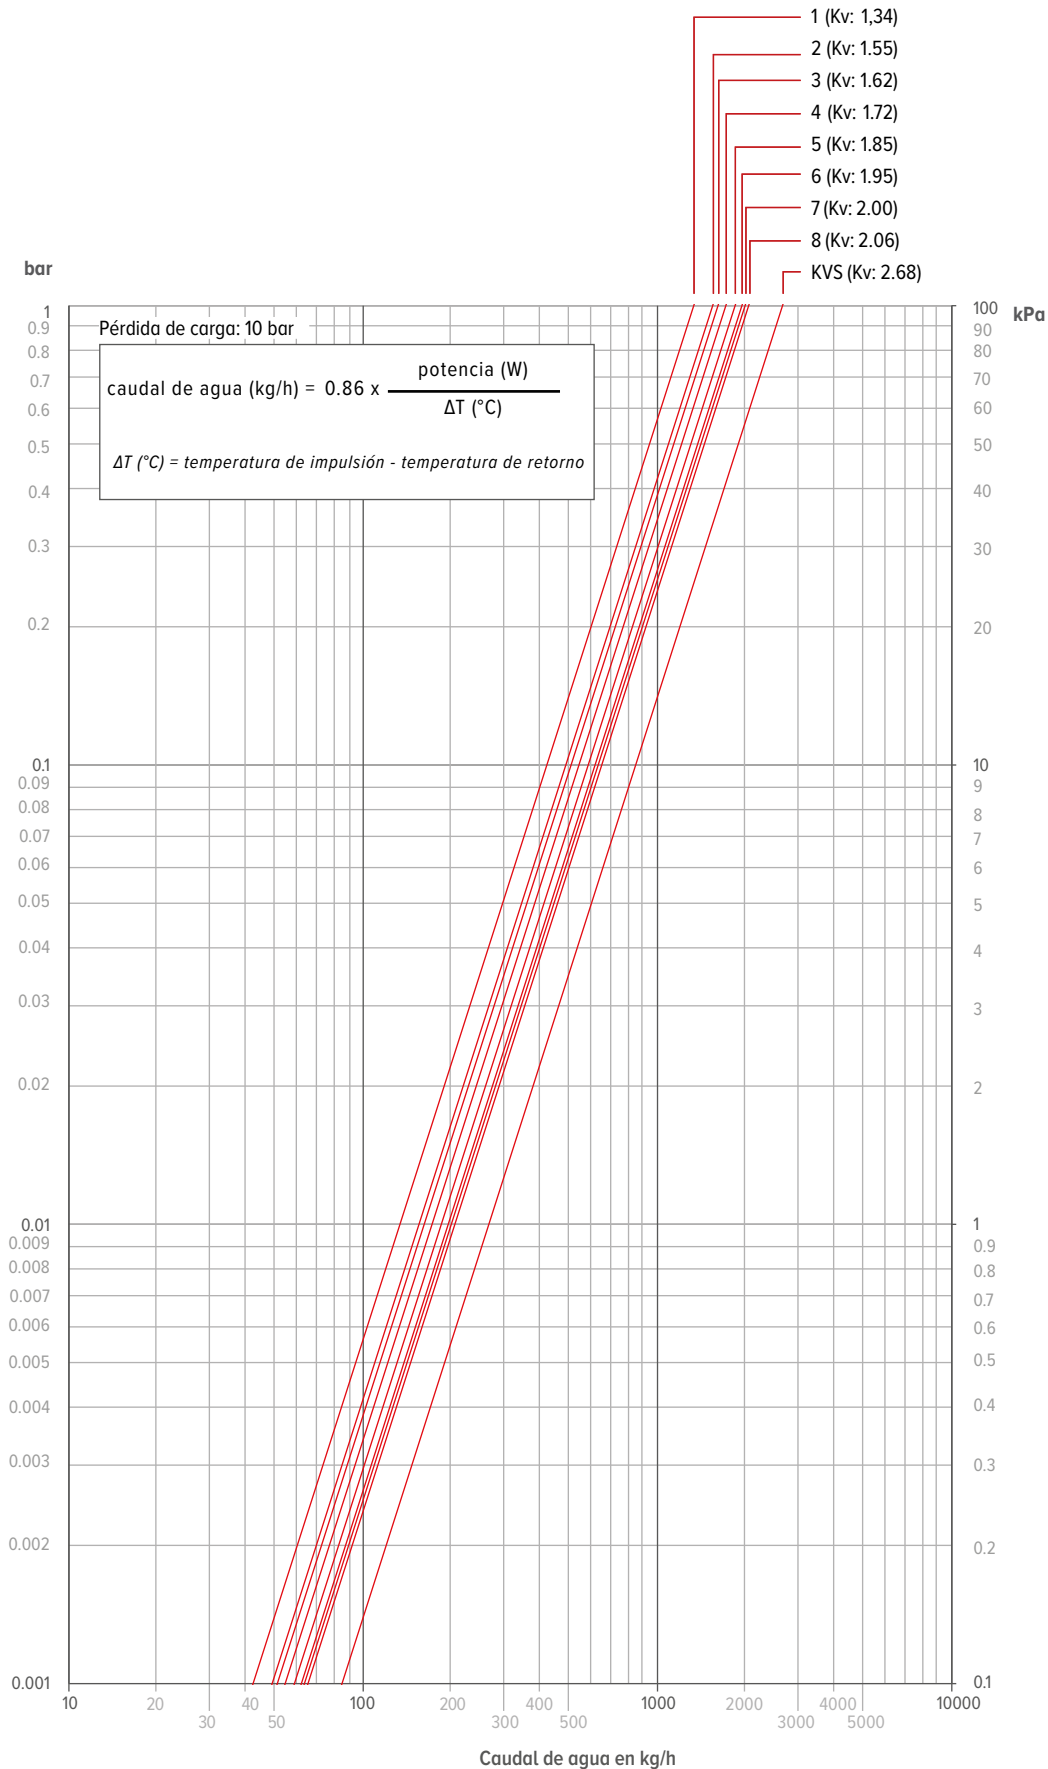

PÉRDIDAS DE CARGA

NÚMERO DE VUELTAS	2	3	4	abierto
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

JAGA DETENTORES
EUROCONO 3/4" RECTA
5090 702




Set 301, 302

JAGA DETENTORES
EUROCONO 3/4" ESCUADRA
5090 704



Set 303, 304

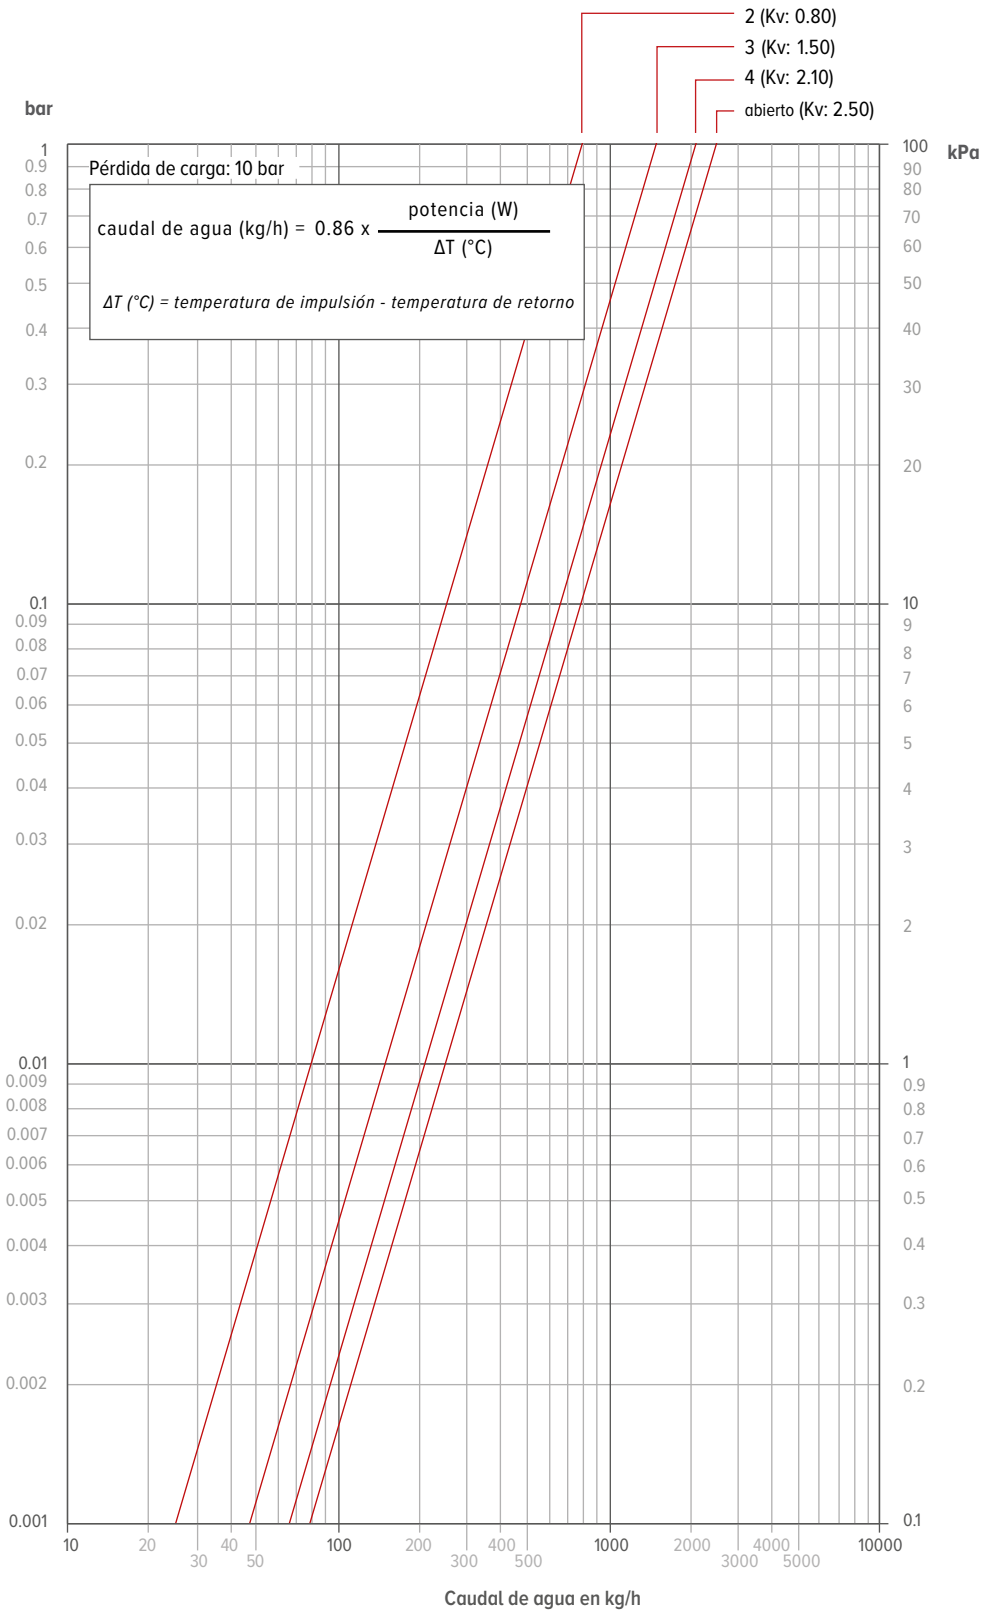

PÉRDIDAS DE CARGA

KV	3.4
----	-----

VÁLVULA JAGA 3/4" ROSCA MACHO
DN 20 ACODADA PARA CONEXIÓN DE
RADIADOR DE 3/4"

5090 701




Set 301

VÁLVULA JAGA 3/4" ROSCA HEMBRA
DN20 ACODADA PARA CONEXIÓN DE
RADIADOR DE 1/2"

5090 702



Set 303

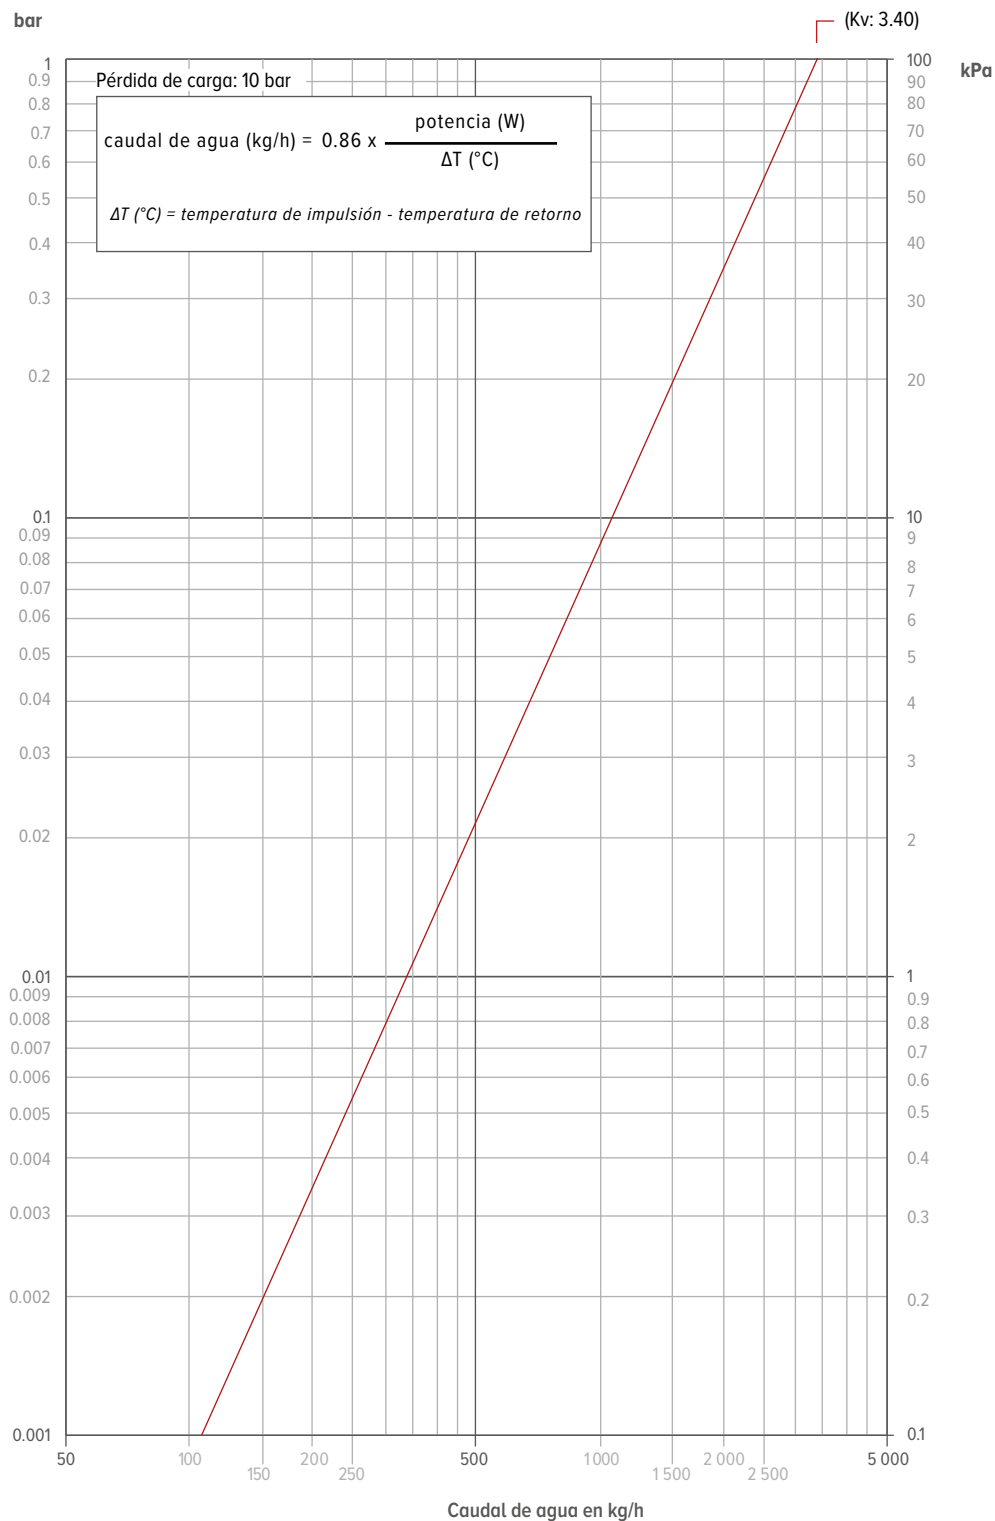

PÉRDIDAS DE CARGA

PRE-AJUSTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NÚMERO DE VUELTAS	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	abierto
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

JAGA DETENTORES
EUROCONO 3/4" ESCUADRA
5090 4111



Set: 225, 226, 265, 272, 285

JAGA DETENTORES
EUROCONO 3/4" RECTA
5094 4431



Set: 222, 262, 271, 282

JAGA DETENTORES 1/2"
HEMBRA RECTA
5090 109




Set: 98, 99, 297, 298, 299

JAGA DETENTORES 1/2"
HEMBRA ESCUADRA
5090 110



Set: 99, 299

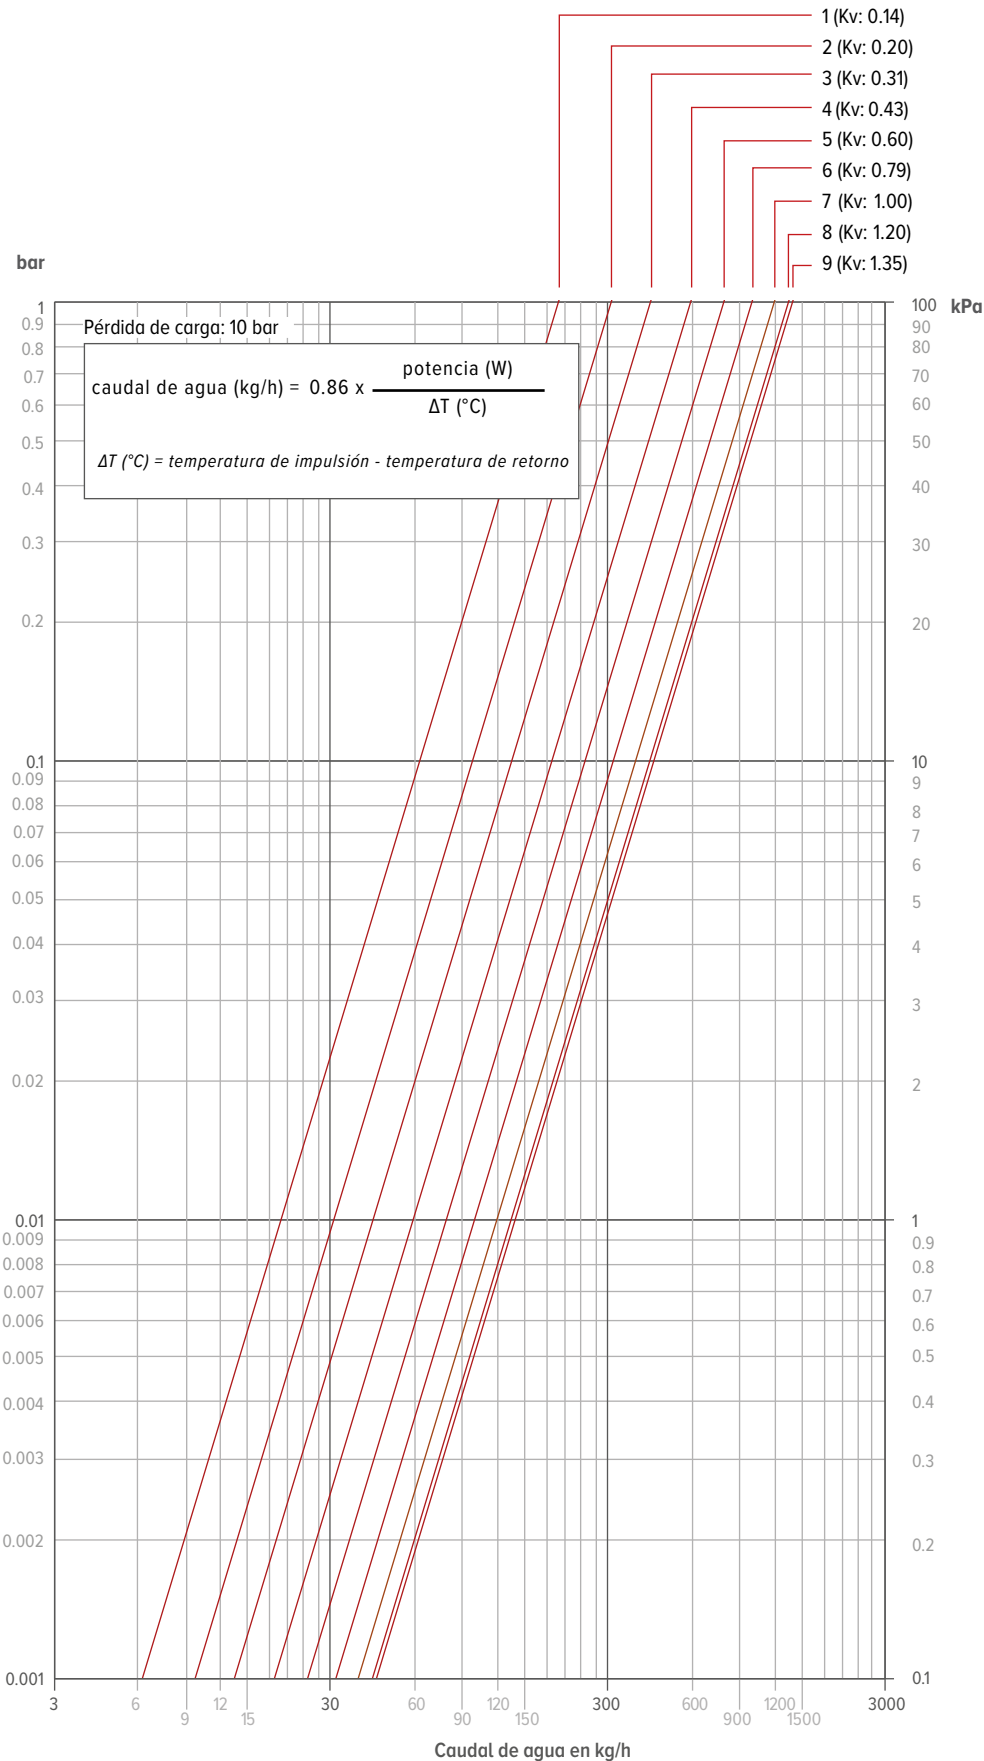

PÉRDIDAS DE CARGA

MONOTUBO

PRE-AJUSTE	0	1	2	3	4	5	6	7
CAUDAL DEL RADIADOR %	0	11	21	26	29	31	32	32
KV	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20


JAGA VÁLVULA DECO PRO ESCUADRA

- 5094.427 cromado
- 5094.432 efecto aluminio anodizado
- 5094.433 efecto acero inoxidable bruñido



JAGA VÁLVULA DECO PRO RECTA

- 5094.427 cromado
- 5094.432 efecto aluminio anodizado
- 5094.433 efecto acero inoxidable bruñido

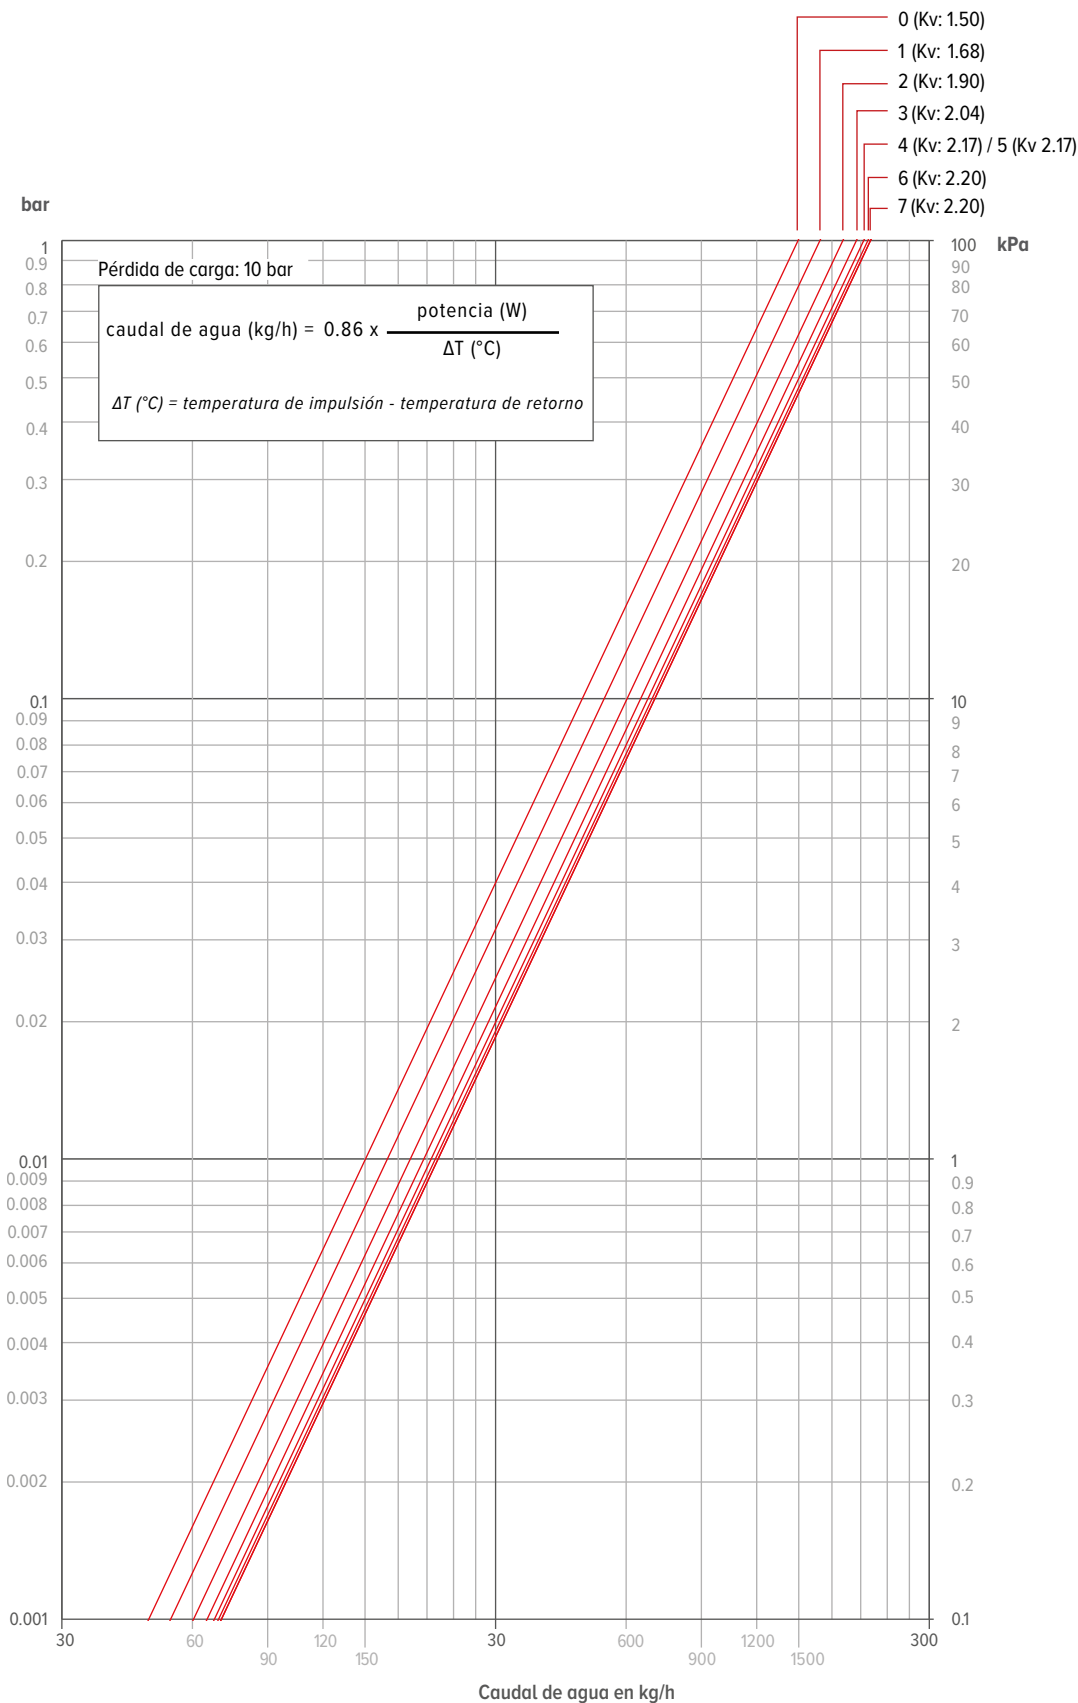

PÉRDIDAS DE CARGA

BITUBO

PRE-AJUSTE	0	1	2	3	4	5	6	7	max.
CAUDAL DEL RADIADOR %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
KV	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65


JAGA VÁLVULA DECO PRO ESCUADRA


- 5094.427 cromado
- 5094.432 efecto aluminio anodizado
- 5094.433 efecto acero inoxidable bruñido



JAGA VÁLVULA DECO PRO RECTA

- 5094.427 cromado
- 5094.432 efecto aluminio anodizado
- 5094.433 efecto acero inoxidable bruñido

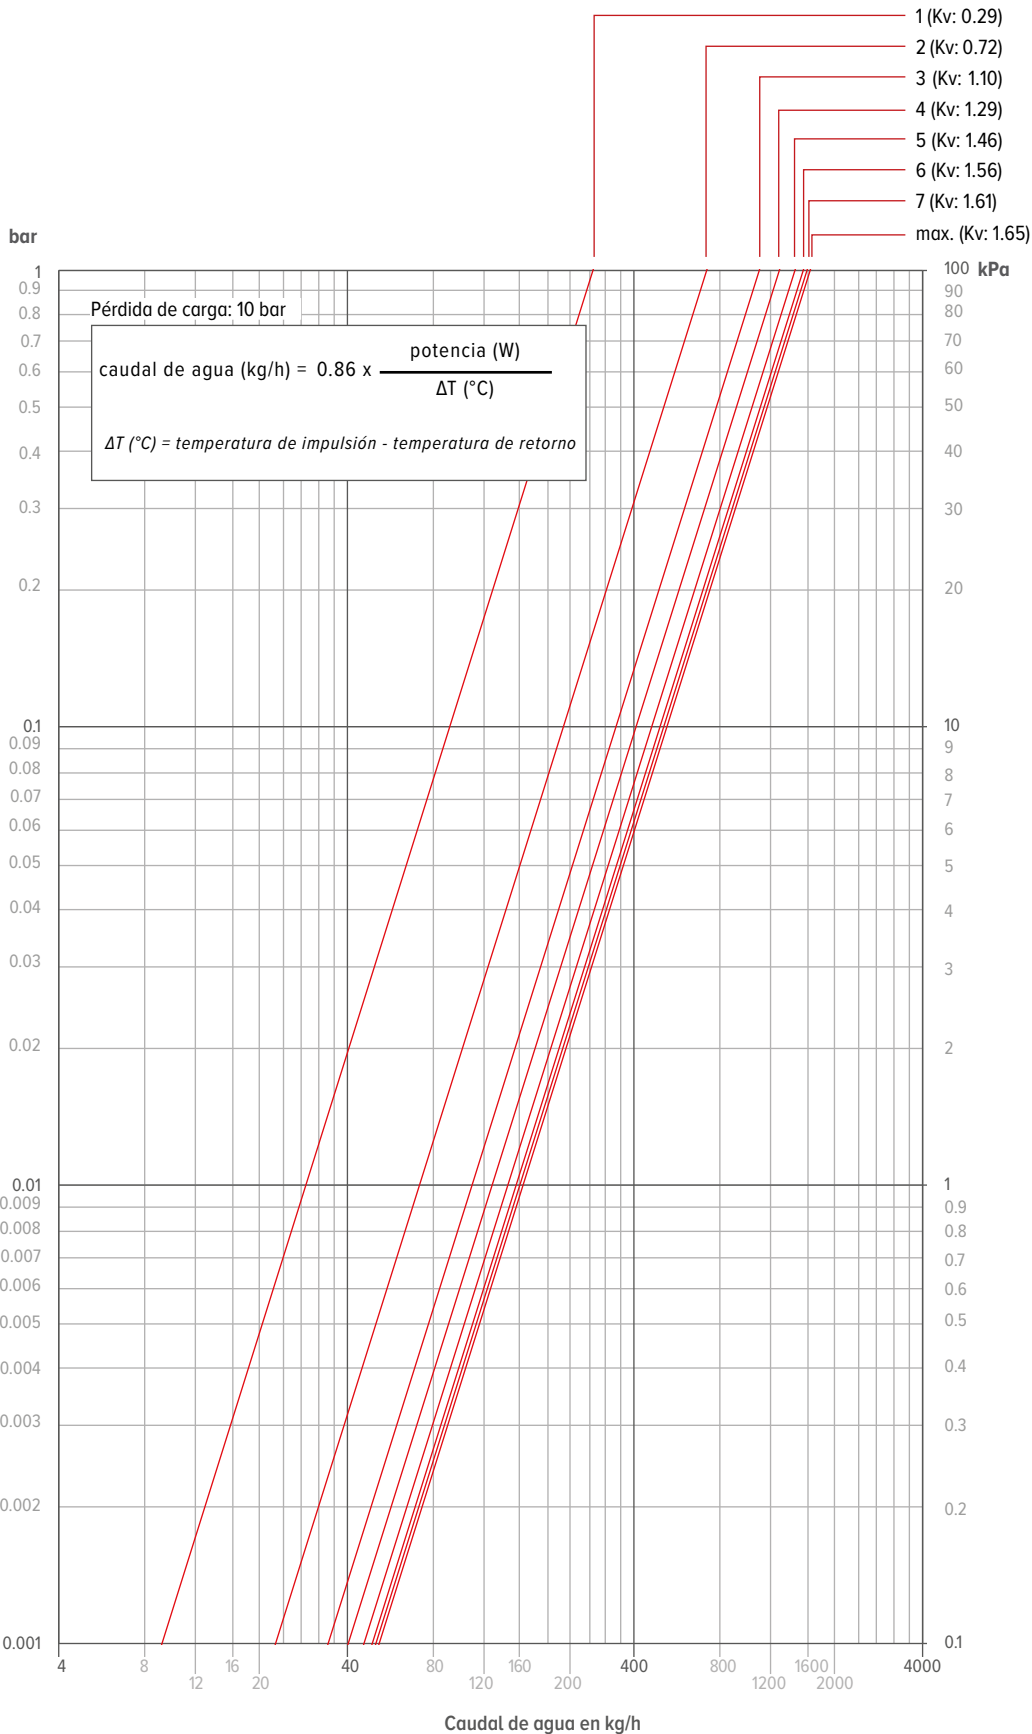

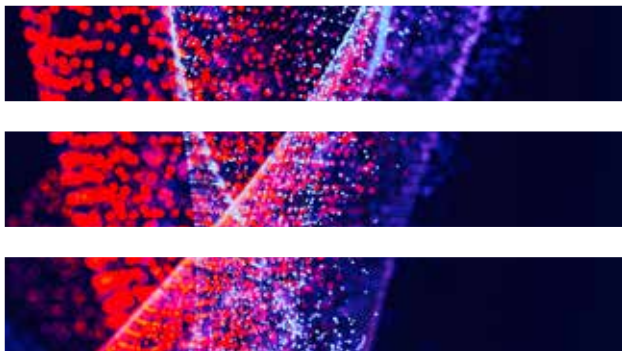

JAGA ESPAÑA CONVES TERMIC S.L.

¿Necesitas asesoramiento? ¡Consulta con nuestro departamento técnico!

+34 966 83 03 03
+34 673 5145 87

proyectos@conves.es
jaga.info
jagaventilacion.com

BÉLGICA JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com