

## PANEL PLUS HORIZONTAL € 2024.ES



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS HORIZONTAL

Calor sin más

Diseño fluido y elegante. La consistencia de los radiadores Panel Plus es la respuesta a las ideas creativas del diseño combinadas con grandes posibilidades de ahorro de espacio. El Panel Plus se puede montar como un radiador de pared, pero Jaga también ofrece un super compacto y resistente modelo Panel Plus de pie ¡desde tan sólo 6 cm de altura! El diseño robusto del radiador Panel Plus, con sus colectores ocultos en la parte posterior, denota sobriedad y calidad.

También disponible en versión vertical y versión de pie

PANEL PLUS HORIZONTAL gris metálico arena 001





# PANEL PLUS HORIZONTAL




# PANEL PLUS HORIZONTAL


## DIMENSIONES (en cm)

- conexión estándar
- conexión opcional





Tipo 11  
fijaciones  
estándar



Tipo 11  
fijaciones  
extendidas



Tipo 22

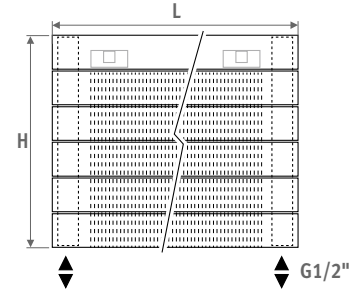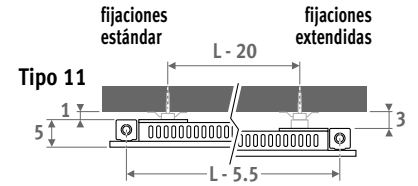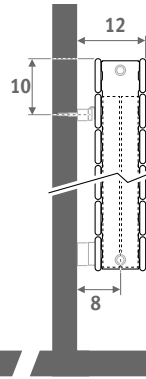

También disponible en versión vertical y versión de pie

## ENTREGA

- conexión inferior 18
- juego de fijación a pared
- purgador y tapón de vaciado cromados 1/2"
- rejilla superior premontada
- el tipo 11 está provisto de soportes de pared estándar y extendidos

## COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica
- off-black RAL 7021 (145) Tacto suave: barniz mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

Otros colores: ver carta de colores.

## CONEXIÓN


Código:

1<sup>er</sup> número = impulsión

2<sup>o</sup> número = retorno

Conexión estándar:

Código 18, reversible 18 o 81



Otras conexiones (sin sobrecoste):

- Conexión lateral:

Lateral: código 32 o 67 en lugar de 18

Cruzada: código 37 o 62 en lugar de 18

- Único punto de conexión: código 11 (izquierda) u 88 (derecha) en lugar de 18

- Utilizar siempre un tubo de difusión vertical de longitud mín. de 100 mm (ø 10 a 12 mm) y un racor de reducción

## SETS DE CONEXIÓN

### Ejemplo de set de conexión a pared Jaga Deco doble escuadra

Cabezal termostático y racores incluidos.



set 35 a la pared €

CODE.JH2.AC.1... 219

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo de cobre / acero fino 16/1 116

Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316

Tubo PER/ALU 18/2 318

### Otros sets de conexión y racores de compresión

Ver sección "Conexiones & valvulería" para todas las opciones de conexión e información técnica.

# PANEL PLUS HORIZONTAL

código altura longitud tipo color conex.  
**PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR**  
 indicar código de color

	Tipo	watios	watios	€	€
		60/50	50/45	color est.	otro
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	248	185	432	518
	22	385	280	806	968
120	11	297	221	476	571
	22	462	336	883	1063
140	11	347	258	523	626
	22	539	391	965	1157
160	11	397	295	569	684
	22	616	447	1047	1256
180	11	446	332	615	739
	22	693	503	1124	1349
200	11	496	369	659	791
	22	770	559	1201	1441
220	11	545	406	706	847
	22	847	615	1281	1538
240	11	595	442	750	900
	22	924	671	1356	1630
260	11	644	479	797	956
	22	1001	727	1440	1728
280	11	694	516	840	1009
	22	1078	783	1517	1821
300	11	744	553	888	1067
	22	1155	839	1596	1914
<b>L H 037</b>					
060	11	242	180	505	608
	22	405	294	990	1188
080	11	323	241	578	694
	22	541	393	1121	1346
100	11	404	300	651	780
	22	675	491	1255	1506
120	11	485	361	721	868
	22	811	589	1386	1662
140	11	566	421	793	951
	22	946	687	1517	1822
160	11	646	481	864	1040
	22	1081	785	1652	1984
180	11	727	541	937	1123
	22	1216	883	1781	2137
200	11	808	601	1007	1210
	22	1351	982	1913	2298
220	11	889	662	1078	1296
	22	1486	1079	2044	2453
240	11	970	721	1153	1381
	22	1622	1178	2177	2612
260	11	1051	782	1220	1468
	22	1757	1276	2307	2769
280	11	1132	842	1293	1551
	22	1892	1374	2437	2925
300	11	1212	902	1364	1636
	22	2027	1472	2566	3080

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ±0,57

	Tipo	watios	watios	€	€
		60/50	50/45	color est.	otro
<b>L H 024</b>					
060	11	182	135	380	454
	22	293	213	730	877
080	11	242	180	433	519
	22	391	284	825	989
100	11	303	225	485	582
	22	488	355	918	1103
120	11	364	270	532	641
	22	586	426	1003	1204
140	11	424	316	582	699
	22	684	497	1088	1305
160	11	485	361	634	763
	22	782	568	1179	1417
180	11	545	406	684	820
	22	880	639	1264	1518
200	11	606	451	731	879
	22	977	710	1349	1619
220	11	667	496	781	939
	22	1075	781	1434	1723
240	11	727	541	832	997
	22	1173	852	1523	1827
260	11	788	586	880	1055
	22	1270	923	1610	1933
280	11	848	631	930	1115
	22	1368	994	1695	2036
300	11	909	676	979	1172
	22	1466	1065	1780	2136
<b>L H 043</b>					
060	11	271	202	569	683
	22	456	332	1116	1339
080	11	361	269	652	781
	22	608	442	1271	1523
100	11	452	336	731	879
	22	760	552	1423	1708
120	11	542	403	815	979
	22	912	663	1578	1896
140	11	632	470	897	1077
	22	1064	773	1733	2080
160	11	722	537	981	1177
	22	1217	884	1886	2263
180	11	813	605	1066	1279
	22	1369	994	2043	2452
200	11	903	671	1147	1378
	22	1521	1104	2195	2635
220	11	993	739	1229	1473
	22	1673	1215	2349	2817
240	11	1083	806	1309	1573
	22	1825	1325	2503	3007
260	11	1174	873	1393	1675
	22	1977	1436	2659	3190
280	11	1264	940	1477	1775
	22	2129	1546	2815	3378
300	11	1354	1007	1561	1874
	22	2281	1657	2973	3567

	Tipo	watios	watios	€	€
		60/50	50/45	color est.	otro
<b>L H 031</b>					
060	11	213	159	442	529
	22	351	255	856	1028
080	11	284	211	504	607
	22	468	340	972	1167
100	11	355	264	566	680
	22	585	425	1085	1302
120	11	426	317	624	749
	22	702	510	1186	1423
140	11	497	370	689	827
	22	819	595	1305	1567
160	11	568	422	749	900
	22	936	680	1411	1694
180	11	639	475	809	970
	22	1054	765	1522	1826
200	11	710	528	869	1043
	22	1171	850	1632	1956
220	11	781	581	928	1115
	22	1287	935	1738	2085
240	11	852	634	991	1190
	22	1404	1020	1849	2217
260	11	922	686	1052	1262
	22	1522	1105	1961	2352
280	11	994	739	1116	1339
	22	1639	1190	2078	2493
300	11	1065	792	1179	1417
	22	1756	1275	2189	2628
<b>L H 050</b>					
060	11	299	222	633	759
	22	504	366	1247	1497
080	11	398	296	727	872
	22	672	488	1422	1706
100	11	498	370	817	980
	22	840	610	1595	1912
120	11	597	444	909	1094
	22	1008	732	1771	2126
140	11	696	518	1003	1205
	22	1176	854	1947	2336
160	11	796	592	1097	1320
	22	1344	976	2124	2549
180	11	895	666	1191	1429
	22	1512	1098	2300	2760
200	11	995	740	1284	1543
	22	1680	1220	2478	2975
220	11	1094	814	1378	1652
	22	1848	1342	2652	3182
240	11	1194	888	1472	1767
	22	2016	1464	2832	3398
260	11	1293	962	1567	1881
	22	2184	1586	3012	3612
280	11	1393	1036	1659	1993
	22	2352	1708	3186	3821
300	11	1492	1110	1753	2103
	22	2520	1830	3357	4032

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

# PANEL PLUS HORIZONTAL

	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€ color est.	€ otro
<b>L H 056</b>					
060	11	325	242	695	834
	22	549	399	1378	1652
080	11	434	323	799	959
	22	732	532	1571	1885
100	11	542	403	900	1077
	22	915	664	1762	2113
120	11	651	484	1004	1206
	22	1097	797	1964	2357
140	11	759	565	1109	1330
	22	1281	930	2161	2592
160	11	868	645	1214	1456
	22	1463	1063	2360	2832
180	11	976	726	1317	1582
	22	1646	1196	2558	3070
200	11	1084	807	1423	1708
	22	1829	1329	2761	3312
220	11	1193	887	1527	1832
	22	2012	1461	2958	3551
240	11	1301	968	1633	1958
	22	2195	1595	3156	3789
260	11	1410	1049	1736	2083
	22	2378	1727	3355	4027
280	11	1518	1129	1838	2208
	22	2561	1860	3551	4261
300	11	1626	1210	1944	2330
	22	2744	1993	3748	4498

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ±0,57

	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€ color est.	€ otro
<b>L H 069</b>					
060	11	378	281	811	973
	22	631	458	1611	1933
080	11	503	374	925	1111
	22	841	611	1831	2198
100	11	629	468	1043	1253
	22	1051	764	2056	2466
120	11	754	561	1163	1396
	22	1262	916	2288	2747
140	11	881	655	1285	1544
	22	1471	1069	2522	3026
160	11	1006	748	1409	1691
	22	1682	1221	2761	3314
180	11	1132	842	1529	1837
	22	1892	1374	2993	3593
200	11	1258	935	1655	1986
	22	2103	1527	3231	3877
220	11	1383	1029	1777	2133
	22	2313	1680	3467	4159
240	11	1509	1123	1900	2278
	22	2523	1832	3702	4443
260	11	1635	1216	2022	2428
	22	2733	1985	3940	4726
280	11	1761	1309	2143	2573
	22	2943	2138	4173	5006
300	11	1886	1403	2265	2721
	22	3154	2291	4409	5290

	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€ color est.	€ otro
<b>L H 081</b>					
060	11	428	318	908	1091
	22	703	511	1811	2175
080	11	571	424	1033	1241
	22	938	681	2051	2462
100	11	714	531	1160	1391
	22	1172	852	2296	2754
120	11	856	636	1296	1553
	22	1407	1022	2555	3067
140	11	999	743	1429	1716
	22	1641	1192	2815	3378
160	11	1141	849	1564	1875
	22	1876	1363	3076	3689
180	11	1284	955	1696	2037
	22	2111	1533	3333	4004
200	11	1427	1061	1832	2201
	22	2345	1704	3595	4317
220	11	1569	1167	1969	2363
	22	2580	1874	3860	4631
240	11	1712	1273	2102	2522
	22	2814	2044	4114	4939
260	11	1854	1379	2238	2685
	22	3049	2215	4377	5255
280	11	1997	1485	2371	2847
	22	3283	2385	4636	5564
300	11	2140	1592	2509	3009
	22	3517	2555	4899	5880

Emissiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

Panel Plus está disponible desde 6 hasta 94 cm de altura, ver: [www.jaga.info](http://www.jaga.info)

# jaga

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga España  
Conves Termic s.l.

Jaga International  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: 902 002 456  
M+34 673514587  
proyectos@conves.es  
www.jaga.info

T: +32 11 29 41 12  
F: +32 11 29 41 60  
export@jaga.com  
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.  
Precios válidos desde el 1 de enero de 2024. IVA no incluido en todos los precios.  
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.