

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

MINI MURALE 2024.FR



## MINI MURAL

Remarquablement discret

- Idéal pour les espaces dotés de grandes surfaces vitrées et d'appuis de fenêtre bas.
- À partir de 8 cm de hauteur!
- Joli en combinaison avec le Mini sur pieds pour des vitres jusqu'au sol.
- Habillage stable totalement pré-montée.
- La technologie Low-H<sub>2</sub>O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur.  
Voir page 136.

MINI MURAL gris sablé (001)





MINI MURAL




# MINI MURAL

EN 442




## DIMENSIONS (en cm)


### HAUTEUR 008 (Raccordement en opposé)

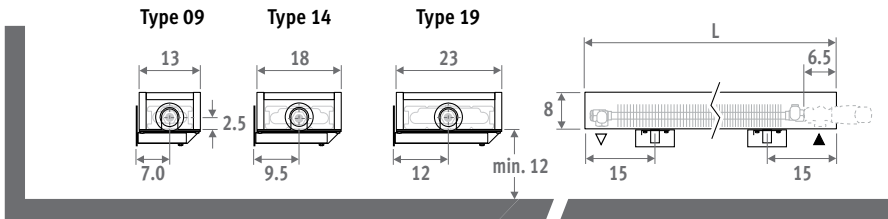

### HAUTEUR 013

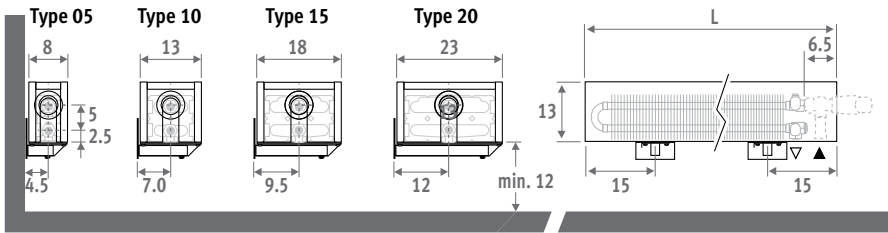


### HAUTEUR 023 / 028

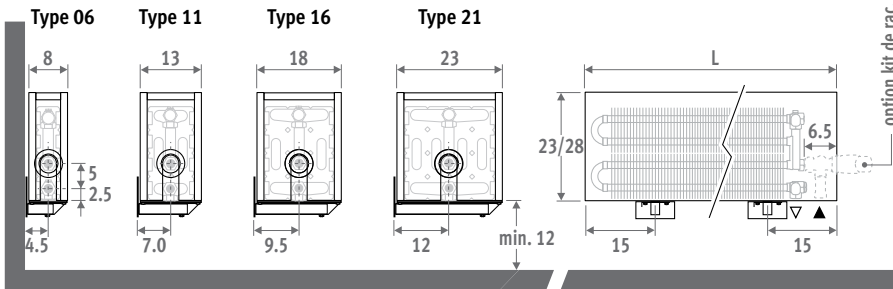

Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur. Voir page 136.

### CODE DE COMMANDE

code hauteur longueur type couleur  
**MINW . 008 060 09 . XXX**  
 remplir code de couleur

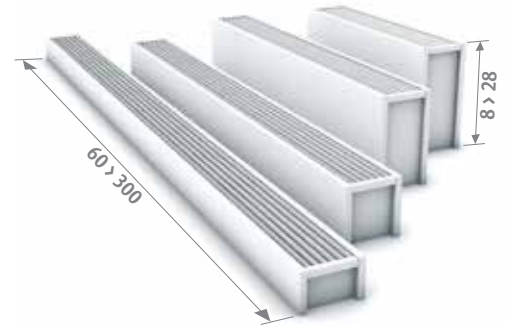

## LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- fixations murales dans la couleur de l'habillage

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT

Raccordement standard:

Hauteur 008: raccordement en opposé, arrivée à droite ou à gauche



Autres hauteurs: raccordement d'un seul côté, à gauche ou à droite.

Kit de raccordement 25 impossible.

## KITS DE RACCORDEMENT

### Mini hauteur 013/023/028


#### Raccordement vers le sol:

utiliser kit 104

#### Raccordement vers le mur:

Vanne en H Jaga: monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus

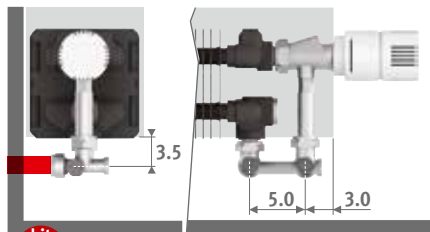

kit 103

### CODE MONOTUBE/BITUBE

	€
COLO.HBSW.AW.4...	99
COLO.HBSW.JW.4...	106

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1	115
Tube métallique de précision 16/1	116
Multicouches PER/ALU 16/2	616
Multicouches PER/ALU 20/2	620

### Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H<sub>2</sub>O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Jaga Distribution France  
130 Boulevard de la Liberté  
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30  
Fax: +33 3 20 31 58 91  
E-mail: [info@jaga.fr](mailto:info@jaga.fr)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024.  
Remplace tous les tarifs précédents.