


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

MINI VRIJSTAAND HYBRID € 2024.NL

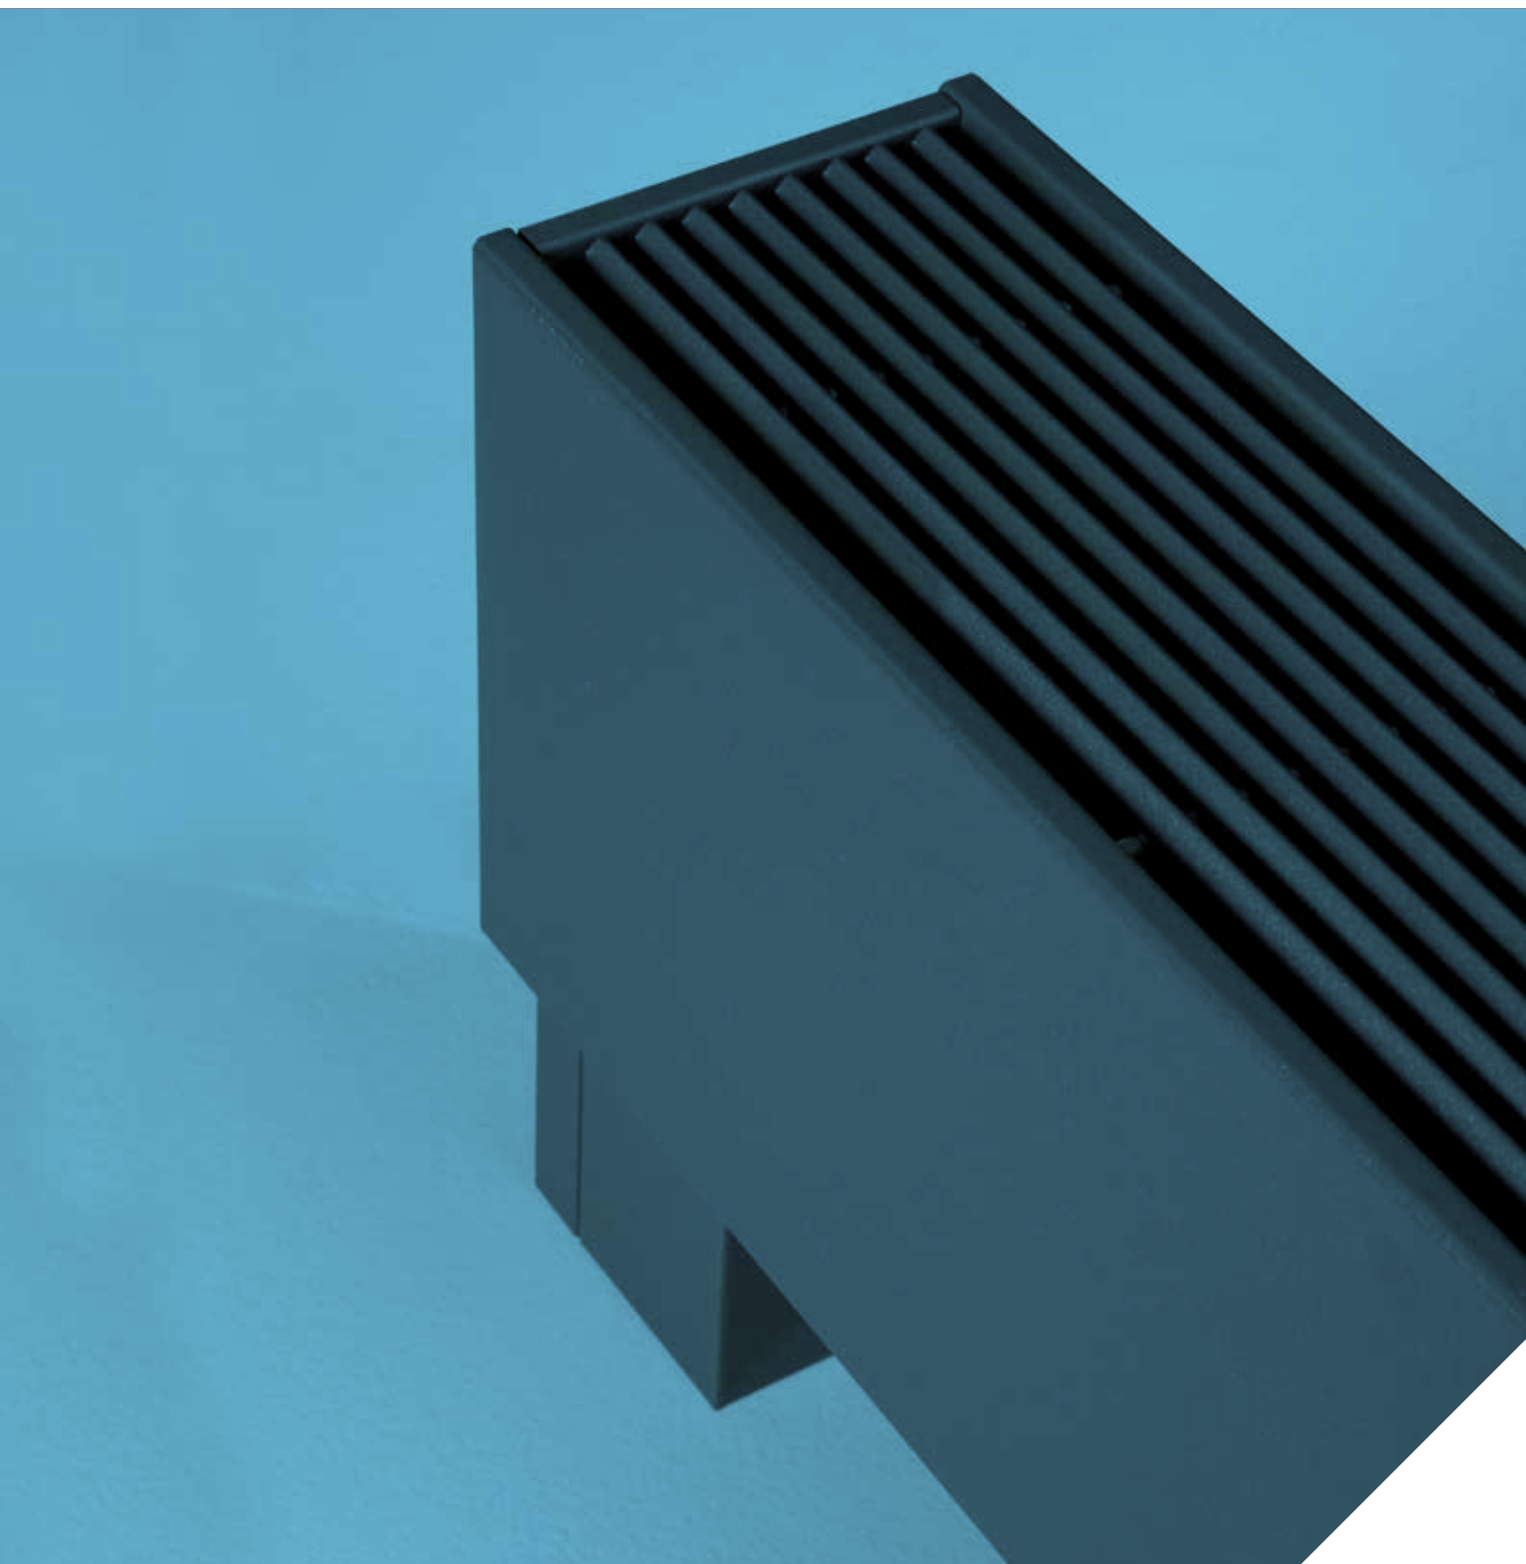

jaga

CLIMATE DESIGNERS

MINI VRIJSTAAND HYBRID

Krachtpatser bij superlage watertemperatuur

- Voor ruimtes met grote glaspartijen, voor etalages, wintertuinen en onder lage venstertabletten.
- Standaard voorzien van aansluitset en voeten met leidingafdekkap.
- Geen warmteverlies door straling naar het achterliggende glas.
- Stabiele bekleding uit één stuk.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.






MINI VRIJSTAAND HYBRID



MINI VRIJSTAAND HYBRID

AFMETINGEN (in cm)

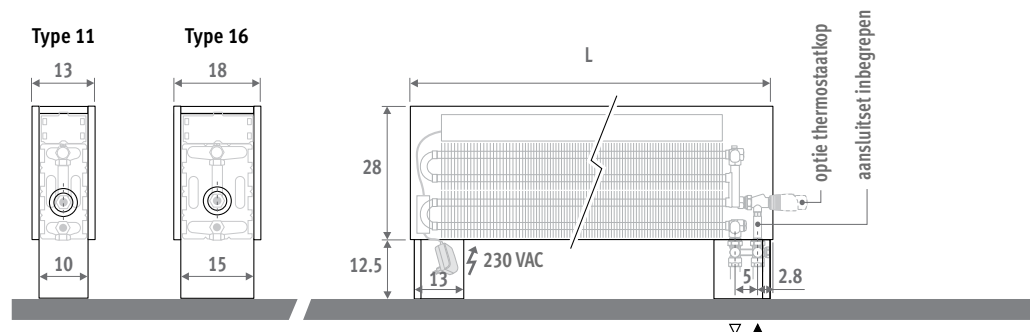

AANSLUITSET INBEGREPEN

LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator.

Standaard levering:

- volledig voormonteerd toestel met geïntegreerde voeten, bestaande uit: bekleding uit één stuk, leidingafdekking, DBH set inclusief bediening, sturing en voeding 24 VDC
- uitneembaar rooster
- Jaga H-thermostaatventiel en klemkoppelingen. Aansluitingen 3/4" Euroconus in de voet, links of rechts.
- rechte ontluchter 1/8"
- afdekkingen in RVS-look voor aansluitopening

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgruis (001), fine texture metallic lak

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

OPTIES

Thermostaatkoppen



Meerprijs thermostaatkop	€
.../AC Verwarmen	73
.../AS Verwarmen	51
.../AW Verwarmen	47
.../JW Verwarmen	47
.../HC Verwarmen én koelen	104
.../MA Verwarmen én koelen	7,20

AFMETINGEN	STAND	VERWARMING Kamertemperatuur 20°C				KOELEN Kamertemperatuur 27°C	GELUIDSDRUKNIVEAU dB(A)	OPGENOMEN ELEKTRISCH VERMOGEN W	PRIJS Standaard kleuren €	PRIJS Andere kleuren €	BESTELCODE	
		L cm	B cm	75/65 Watt	55/45 Watt	45/35 Watt						35/30 Watt
081	11	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	1049	1163	MIFH.02808111.XXX/X/00/...
		2	1770	1002	633	381	296	30.0	6.8			
		3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1			
16	16	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	1133	1246	MIFH.02808116.XXX/X/00/...
		2	2188	1239	783	471	335	30.0	6.7			
		3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0			
101	11	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	1137	1318	MIFH.02810111.XXX/X/00/...
		2	2301	1303	823	495	385	30.0	8.7			
		3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2			
16	16	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	1274	1455	MIFH.02810116.XXX/X/00/...
		2	2817	1595	1008	606	431	30.0	7.7			
		3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7			
121	11	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	1268	1449	MIFH.02812111.XXX/X/00/...
		2	2822	1598	1010	607	473	30.0	9.9			
		3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8			
16	16	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	1383	1564	MIFH.02812116.XXX/X/00/...
		2	3472	1966	1242	747	532	30.0	9.8			
		3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3			
141	11	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	1411	1592	MIFH.02814111.XXX/X/00/...
		2	3333	1887	1192	717	558	30.0	11.2			
		3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5			
16	16	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	1524	1705	MIFH.02814116.XXX/X/00/...
		2	4117	2332	1473	886	630	30.0	10.5			
		3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4			
181	11	1	4031	2283	1442	867	675	26.0	12.2	1616	1797	MIFH.02818111.XXX/X/00/...
		2	4376	2478	1566	942	733	30.0	13.7			
		3	5581	3161	1997	1201	935	46.0	22			
16	16	1	4843	2743	1733	1042	686	26.0	11.5	1713	1894	MIFH.02818116.XXX/X/00/...
		2	5171	2929	1850	1113	733	30.0	12.8			
		3	7371	4175	2637	1586	1045	46.4	19.6			
241	11	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	2027	2344	MIFH.02824111.XXX/X/00/...
		2	5738	3250	2053	1235	961	30.0	16.6			
		3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0			
16	16	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	2138	2455	MIFH.02824116.XXX/X/00/...
		2	7168	4060	2565	1543	1098	30.0	17.7			
		3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7			

kleurcode invullen
C (Crossflow H-blok) of S (H-blok)
code thermostaatkop invullen
code klemkoppeling invullen
Dunwandig metaal 15/1 **115**
Dunwandig metaal 16/1 **116**
VPE/ALU 16/2 **616**
VPE/ALU 20/2 **620**

(andere klemkoppelingen zie "Aansluitsets en Ventielen Low-H2O")



jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.