


FOCUS PLUG&PLAY



FOCUS PLUG&PLAY

Strada Hybrid pag. 6-7

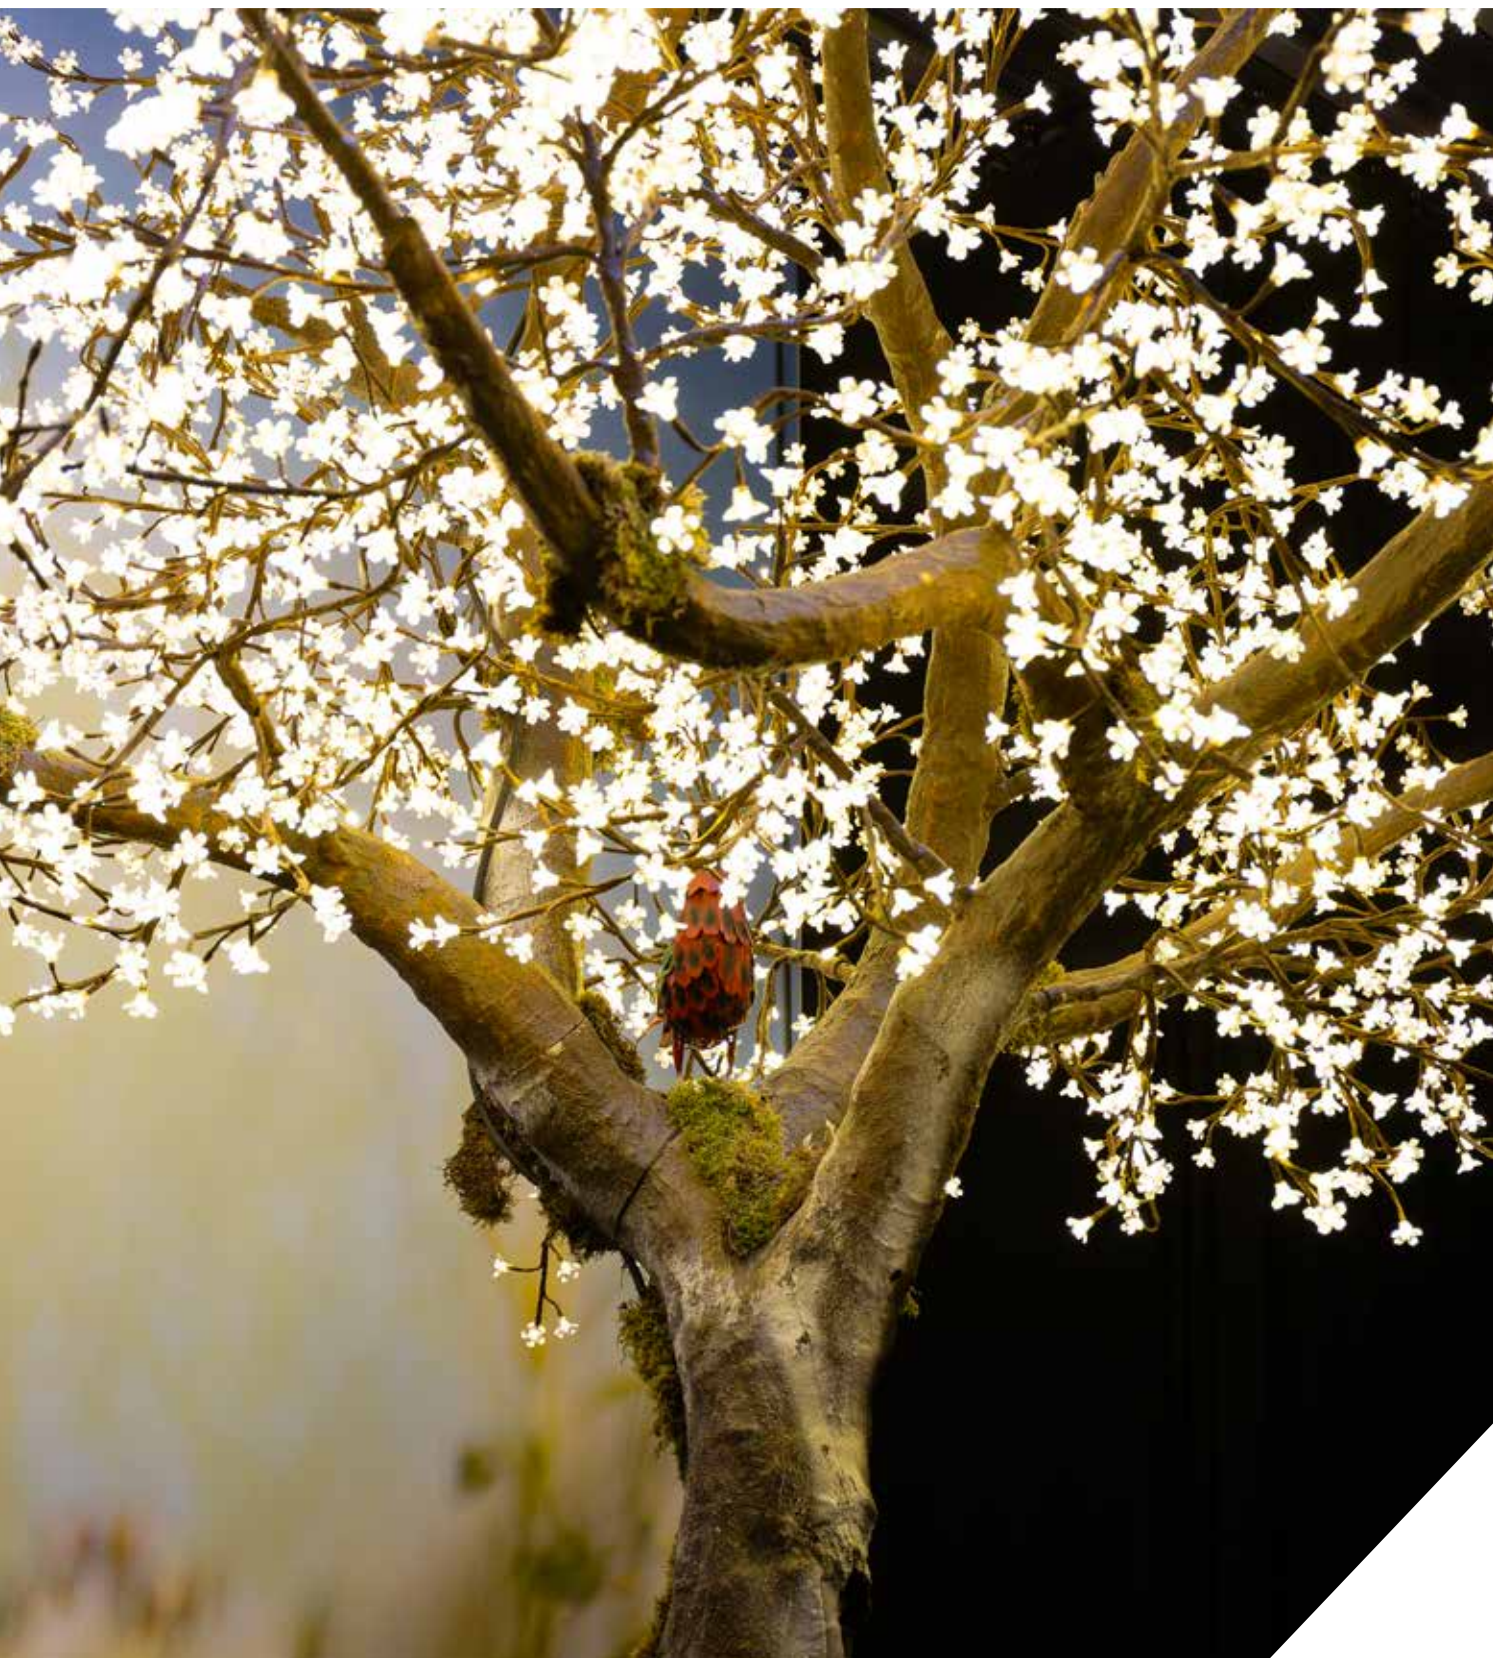

Strada Hybrid MM pag. 8-9



Vertilina Hybrid pag. 10-11



Briza 12 Coreline P&P TW pag. 12-13



Briza 12 Coreline P&P TPT pag. 14-15



Strada Hybrid

- hoogte 50 cm
- lengte 80, 100, 120, 140 of 160 cm
- breedte 16 cm
- waterzijdige aansluiting 20 (links onder) of 70 (rechts onder)

Kleur:

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft -touch licht gestructureerde satijn lak.



Standaard aansluiting:

Voor het DBH systeem dient er een stopcontact binnen of naast de radiator aanwezig te zijn. Bij hoogte 50 kan er een stopcontact 230V of een voedingskabel 24V binnen de bekleding geplaatst worden. Elektrische en waterzijdige aansluiting niet aan dezelfde kant van de warmtewisselaar aansluiten

Niet-condenserend koelen: De radiator is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden.

Jaga Hybrid radiatoren bevatten het gloednieuwe DBH-systeem, DB staat voor Dynamic Boost, om het vermogen van de radiator aanzienlijk te vergroten. De H van Hybrid staat voor de dubbele werking: verwarmen en Jaga **niet-condenserend koelen**.

Bij **niet-condenserend koelen** wordt de ruimte vooral verfrist. Dit is een erg zuinig koelingsysteem dat kan worden toegepast in combinatie met alle warmtepompsystemen die ook koel water leveren.

De meest milieuvriendelijke oplossing is de combinatie van Jaga Light Coolers met een geothermische warmtepomp. In de winter wordt het gebouw verwarmd met de opgepompte bodemwarmte. In de zomer geeft hetzelfde systeem de warmte weer aan de aarde terug waardoor het binnenshuis voor koelte zorgt. Jaga niet-condenserend koelen zorgt voor een verfrissing van de woning tegen een zeer laag energieverbruik.

Standaard levering:



een volledig voorgemonteerd toestel, inclusief alle aansluittoebehoren

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster in dezelfde kleur
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde
- DBH activatorunits volgens de lengte van de bekleding, vervaardigd uit aluminium en kunststof
- bediening met driestandenregeling
- netadapter 24VDC
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- aansluitset:
 - Jaga adapter voor verwarmen en koelen in combinatie met de ingegrepen witte thermostaatkop
 - klemkoppelingen 3/4 euroconus 20/2 alu/pex meegeleverd met ventielset, andere klemkoppelingen verkrijgbaar op aanvraag
 - Gampper ventiel: geïntegreerde automatische debietregeling onafhankelijk van het drukverschil
- duidelijke montage-instructies
- Jaga JPDC ACO (D09)

Aansluitset naar de wand:

(3/4" Euroconus)



WFP

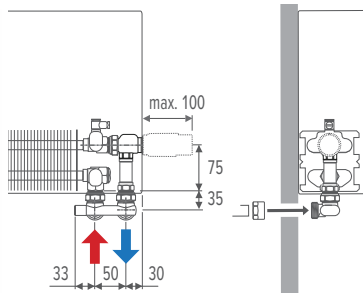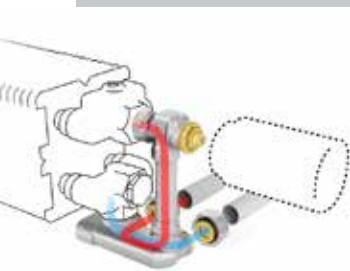

Aansluitset naar de vloer:

(3/4" Euroconus)

FFP

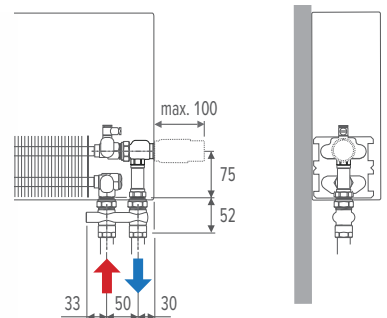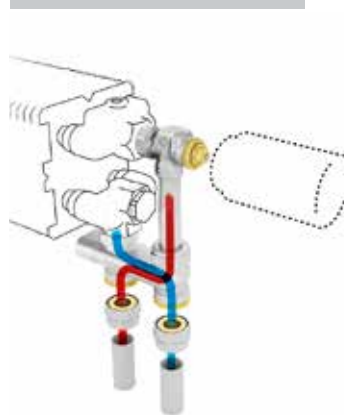

Strada Hybrid MM

- hoogte 50 cm
- lengte 80, 100, 120, 140 of 160 cm
- breedte 16 cm
- waterzijdige aansluiting in het midden van het toestel

Kleur:

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft -touch licht gestructureerde satijn lak.



Standaard aansluiting:

Voor het DBH systeem dient er een stopcontact binnen of naast de radiator aanwezig te zijn. Bij hoogte 50 kan er een stopcontact 230V of een voedingskabel 24V binnen de bekleding geplaatst worden.

Niet-condenserend koelen: De radiator is niet voorzien van een condens-bewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden.

Jaga Hybrid radiatoren bevatten het gloednieuwe DBH-systeem, DB staat voor Dynamic Boost, om het vermogen van de radiator aanzienlijk te vergroten. De H van Hybrid staat voor de dubbele werking: verwarmen en Jaga **niet-condenserend koelen**.

Bij **niet-condenserend koelen** wordt de ruimte vooral verfrist. Dit is een erg zuinig koelingsysteem dat kan worden toegepast in combinatie met alle warmtepompsystemen die ook koel water leveren.

De meest milieuvriendelijke oplossing is de combinatie van Jaga Light Coolers met een geothermische warmtepomp. In de winter wordt het gebouw verwarmd met de opgepompte bodemwarmte. In de zomer geeft hetzelfde systeem de warmte weer aan de aarde terug waardoor het binnenshuis voor koelte zorgt. Jaga niet-condenserend koelen zorgt voor een verfrissing van de woning tegen een zéér laag energieverbruik.

Standaard levering:


een volledig voorgemonteerd toestel, inclusief alle aansluittoebehoren

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster in dezelfde kleur
- DBH activatorunits volgens de lengte van de bekleding, vervaardigd uit aluminium en kunststof, modulerend
- thermostatische regeling met tiptoetsbediening in temperatuurmodus
- netadapter 24VDC
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- aansluitblok Euroconus naar wand of vloer
- klemkoppelingen 3/4 Euroconus 20/2 alu/pex meegeleverd
- duidelijke montage-instructies
- thermo-elektrische motor
- Jaga JPDC TPT (D01)

Aansluitblok naar de wand: aanvoer links

(3/4" Euroconus)


WFP

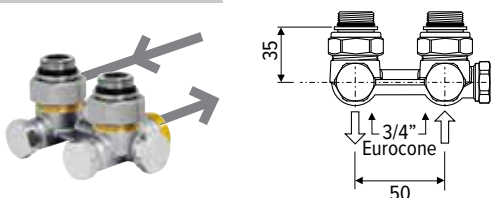

Aansluitblok naar de vloer: aanvoer links

(3/4" Euroconus)

FFP

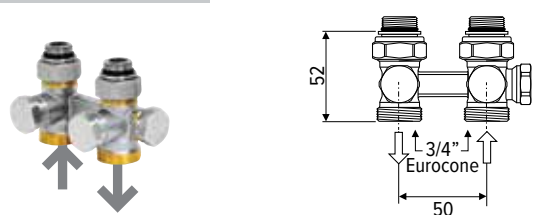




Strada Hybrid MM

BESTELCODE	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VENTILATORSNELHEID	KOELEN Kamertemperatuur 27°C		VERWARMING Kamertemperatuur 20°C				GELUIDSDRUKNIVEAU ** dB(A)	GELUIDSVERMOGEN * dB(A)	OPGENOMEN ELEKTRISCH VERMOGEN Watt
					16/18 Watt	19/21 Watt	35/30 Watt	45/35 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
STRW 050 080 16 M WFP (wand) FFP (vloer)	50	80	16	1	312	222	439	730	1156	2040	26.0	34.0	6.0
				2	335	238	471	783	1239	2188	30.0	38.0	6.7
				3	450	320	632	1050	1663	2936	42.4	50.4	9.0
STRW 050 100 16 M WFP (wand) FFP (vloer)	50	100	16	1	403	286	566	941	1490	2630	26.0	34.0	7.0
				2	431	306	606	1008	1595	2817	30.0	38.0	7.7
				3	595	423	836	1389	2199	3883	44.1	52.1	10.7
STRW 050 120 16 M WFP (wand) FFP (vloer)	50	120	16	1	496	352	698	1160	1836	3242	26.0	34.0	8.7
				2	532	378	747	1242	1966	3472	30.0	38.0	9.8
				3	740	526	1039	1728	2735	4830	44.8	52.8	14.3
STRW 050 140 16 M WFP (wand) FFP (vloer)	50	140	16	1	589	418	827	1376	2177	3844	26.0	34.0	9.6
				2	630	447	886	1473	2332	4117	30.0	38.0	10.5
				3	885	629	1243	2067	3272	5777	45.4	53.4	16.1
STRW 050 160 16 M WFP (wand) FFP (vloer)	50	160	16	1	676	480	951	1581	2502	4418	26.0	34.0	11.5
				2	722	513	1015	1688	2671	4717	30.0	38.0	12.8
				3	1030	732	1447	2406	3808	6724	46.4	54.4	19.6

*Het geluidsvermogen (Lw) is gemeten volgens ISO 3741:2010.

**Zoals gebruikelijk wordt voor de geluidsdrukkniveau (Lp) een ruimtedemping aangenomen van 8 dB(A) bij een lokaalinhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0.5 sec.

Afmetingen (in mm):

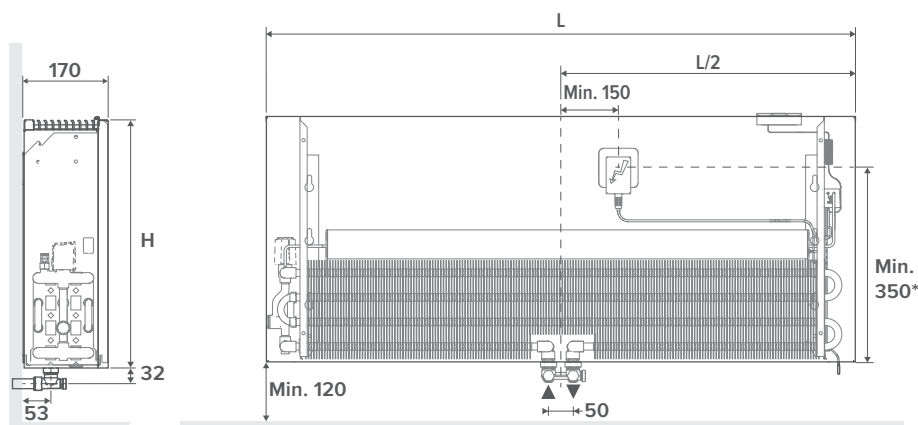

Vertilina Hybrid

- hoogte 190, 210 cm
- lengte 41 cm
- type 11 en 16
- waterzijdige aansluiting in het midden van het toestel

Kleur:

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft -touch licht gestructureerde satijn lak.

Niet-condenserend koelen: De radiator is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden.



Vertilina Hybrid is precies dat:

Een slanke, verticale designradiator die koelt én verwarmt, die discreet opgaat in de ruimte en comfort voelbaar maakt.

Design creëert rust

De elegante vormgeving zorgt voor rust, daar waar weinig muuroppervlakte beschikbaar is.

Comfort zonder toegevingen

Warmte in de winter. Koeling in de zomer. En dat alles fluisterstil.


Vertilina Hybrid werkt met niet-condenserende koeling: een watergedragen vorm van verkoeling die geen droge lucht of condens veroorzaakt en daardoor natuurlijker aanvoelt dan traditionele koelsystemen. Een nauwelijks merkbare, zachte, gelijkmatige luchtstroming die wel een duidelijke impact heeft op de gevoelstemperatuur.

Standaard levering:

Volledig voorgesmonteerde verticale radiator met:

- bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1.25 mm dik. Met hexagonaalvormige perforaties (gitzwart 104) aan de langsijden voor luchttoevoer en -afvoer. Eenvoudig in te haken op het achterpaneel.
- achterpaneel met bevestigingspunten uit sendzimir verzinkte staalplaat, gitzwart 104
- Low-H₂O warmtewisselaar met ontluchter 1/2" en aftapstop 1/2".
- aansluiting 230 VAC met waterdichte aansluitwartel (IP68).
- ventilator-rail, geïntegreerde voeding en sturing naar keuze.
- volledig verborgen aansluiting mogelijk. Verlengpijpjes voor aansluiting onder de bekleding worden standaard meegeleverd.
- thermo-elektrische motor
- **uitblaasrichting rechts**
- universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts
- Jaga JPDC TPT (D01)

AANSLUITING NAAR DE WAND OF DE VLOER

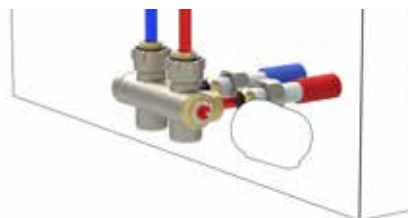

Hydraulische aansluiting:

- geïntegreerde automatische debietregeling onafhankelijk van het drukverschil
- eenvoudige en snelle instelling van het ontwerpdebiet, zonder ingewikkelde berekeningen
- traploze voorinstelling van 1 (20 l/u) tot 8 (340 l/u)
- aansluiting 3/4" Euroconus buitendraad
- tweepijp
- middenaansluiting naar wand of vloer
- thermostaatkop kan links of rechts geplaatst worden
- aanvoer links of rechts, onafhankelijk van positie thermostaatkop
- 100 % afsluitbaar




Vertilina Hybrid

BESTELCODE	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VENTILATORSNELHEID	KOELEN Kamertemperatuur 27°C		VERWARMING Kamertemperatuur 20°C				GELUIDSDRUKNIVEAU ** dB(A)	GELUIDSVERMOGEN * dB(A)	OPGENOMEN ELEKTRISCH VERMOGEN Watt
					16/18 Watt	19/21 Watt	35/30 Watt	45/35 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
VLAW 190 041 11 R D01 FP	190	041	11	1	617	430	952	1511	2294	3847	26.0	34.0	20.3
				2	675	470	1056	1676	2544	4266	30.0	38.0	23.2
				3	782	546	1308	2077	3153	5287	39.1	47.1	32.9
VLAW 190 041 16 R D01 FP			16	1	798	557	1333	2116	3212	5385	26.0	34.0	16.9
				2	866	604	1451	2303	3497	5864	30.0	38.0	18.9
				3	993	692	1611	2557	3882	6509	37.0	45.0	30.0
VLAW 210 041 11 R D01 FP	210	041	11	1	685	478	1056	1676	2544	4266	26.0	34.0	21.9
				2	751	524	1172	1861	2825	4736	30.0	38.0	25.3
				3	880	614	1472	2337	3547	5948	39.6	47.6	37.0
VLAW 210 041 16 R D01 FP			16	1	882	616	1469	2332	3541	5937	26.0	34.0	19.3
				2	955	666	1601	2542	3860	6472	30.0	38.0	21.3
				3	1117	779	1812	2877	4367	7322	37.0	45.0	36.0


*Het geluidsvermogen (Lw) is gemeten volgens ISO 3741:2010.

**Zoals gebruikelijk wordt voor de geluidsdruk niveau (Lp) een ruimtedemping aangenomen van 8 dB(A) bij een lokaalinhoud van 100 m³ en een nagaltijd van 0.5 sec.

Afmetingen (in mm):

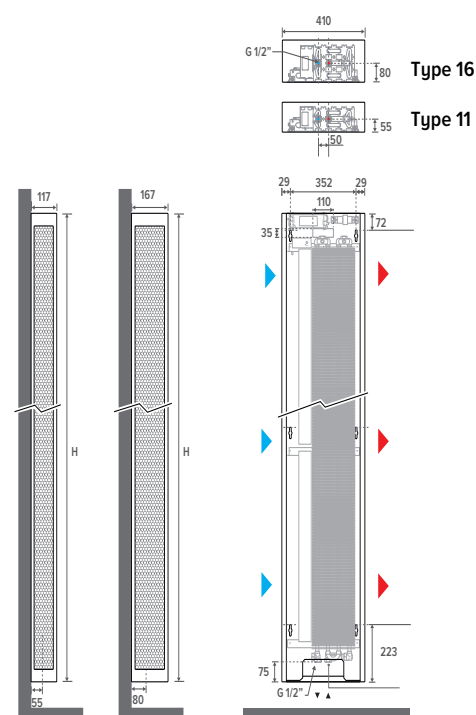

Elektrische aansluiting:

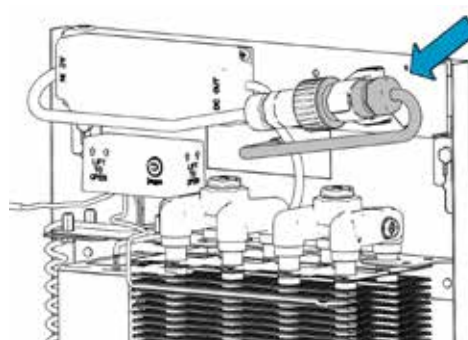


Briza 12 Coreline P&P TW


- hoogte 55 cm
- lengte 75, 95, 125 of 145 cm
- breedte 13.7 cm

Kleur:

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft -touch licht gestructureerde satijn lak.

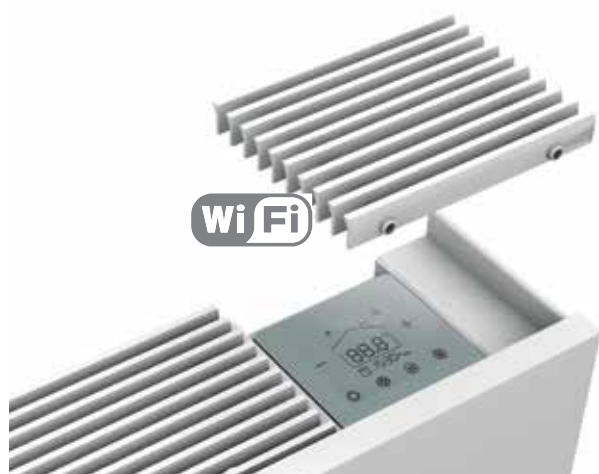

Elektrische aansluiting:

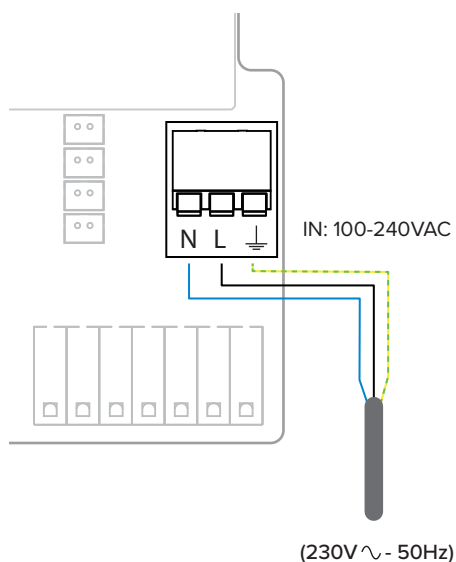

Standaard levering:

Coreline: Klassieke omkasting met strak bovenrooster uit fijne lamellen over de hele breedte van het toestel

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- condensopvang met aansluiting voor afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

PLUG & PLAY

- geïntegreerde voeding 230 V
- voormonteerde aansluitset met thermo-elektrische motor
- temperatuurregeling via ingebouwde Wifi thermostaat
- Jaga JPDC BMS (D03)

Standaard aansluiting:

- waterzijdige aansluitingen 3/4" Euroconus aan de linkerkant
- klemkoppelingen 3/4 euroconus 20/2 alu/pex meegeleverd met ventielset, andere klemkoppelingen verkrijgbaar op aanvraag
- elektrische aansluiting standaard rechts

Makkelijke bediening met de nieuwe Wi-Fi thermostaat:



De thermostaat en bijbehorende app laten toe voor elke afzonderlijke ruimte een aangenaam klimaat te creëren. Bediening kan via het LCD touchscreen met achtergrondverlichting (1) of via de app (2).

Regelmogelijkheden:

- Voeg eenvoudig verschillende toestellen toe (3).
- Handmatige selectie van de ideale temperatuur
- Programmeer je weekprogramma

Download de app via:






Briza 12 Coreline P&P TW / 2-pijps uitvoering

BESTELCODE	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STUURSPANNING V	KOELEN Kamertemperatuur 27°C		KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMING Kamertemperatuur 20°C				GELUIDSDRUKNIVEAU *	GELUIDSVERMOGEN *	OPGENOMEN ELEKTRISCH VERMOGEN Watt
					16/18 Watt	19/21 Watt		35/30 Watt	45/35 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
BZMW 055 075 12 FP D11	55	75	12	2	170	118	419	346	550	835	1400	19.2	27.2	2.0
				4	214	149	521	421	668	1014	1701	25.2	33.2	3.2
				6	256	179	617	495	786	1193	2000	32.2	40.2	5.5
				8	296	207	705	568	902	1369	2295	38.1	46.1	9.6
				10	332	232	781	641	1017	1544	2588	42.5	50.5	16.8
BZMW 055 095 12 FP D11	55	95	12	2	295	206	728	557	884	1342	2250	23.0	31.0	2.2
				4	358	250	872	688	1092	1658	2781	27.8	35.8	3.6
				6	426	297	1025	819	1300	1973	3309	34.4	42.4	5.7
				8	492	343	1171	944	1499	2276	3816	39.9	47.9	9.6
				10	550	384	1294	1060	1683	2555	4285	43.5	51.5	15.6
BZMW 055 125 12 FP D11	55	125	12	2	474	331	1170	881	1399	2124	3561	23.1	31.1	2.8
				4	569	397	1387	1094	1736	2636	4420	29.1	37.1	5.4
				6	676	472	1628	1307	2074	3149	5280	36.5	44.5	10.0
				8	783	546	1863	1509	2395	3637	6097	42.5	50.5	18.0
				10	877	612	2062	1690	2683	4074	6831	46.5	54.5	28.8
BZMW 055 145 12 FP D11	55	145	12	2	590	412	1455	1116	1771	2689	4509	25.0	33.0	2.8
				4	709	495	1728	1367	2170	3295	5525	30.8	38.8	5.5
				6	843	588	2030	1630	2588	3929	6588	37.5	45.5	10.0
				8	977	682	2324	1884	2991	4542	7615	42.8	50.8	18.0
				10	1095	764	2575	2110	3349	5085	8526	46.5	54.5	28.8

*Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het toestel en met een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m³ / nagalmtijd 0.5 sec.

Afmetingen (in mm):

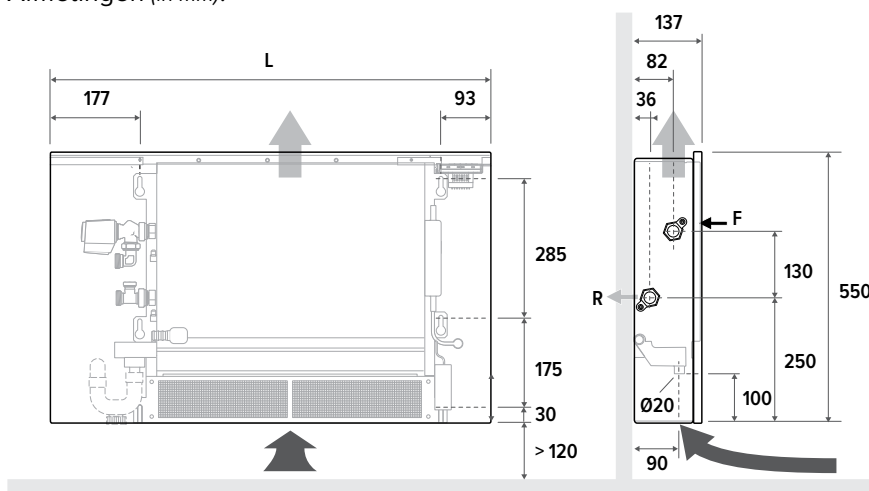

Briza 12 Coreline P&P TPT

- hoogte 55 cm
- lengte 75, 95, 125 of 145 cm
- breedte 13.7 cm

Kleur:

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft -touch licht gestructureerde satijn lak.



Standaard levering:

Coreline: Klassieke omkasting met strak bovenrooster uit fijne lamellen over de hele breedte van het toestel

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- condensopvang met aansluiting voor afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

PLUG & PLAY

- geïntegreerde voeding 230 V
- voormonteerde aansluitset met thermo-elektrische motor
- voormonteerde temperatuurregeling via tiptoetsbediening
- Jaga JPDC TPT (D09)

Standaard aansluiting:

- waterzijdige aansluitingen 3/4" Euroconus aan de linkerkant
- klemkoppelingen 3/4 euroconus 20/2 alu/pex meegeleverd met ventielset, andere klemkoppelingen verkrijgbaar op aanvraag
- elektrische aansluiting standaard rechts




Briza 12 Coreline P&P TPT / 2-pijps uitvoering

BESTELCODE	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	T TYPE	STUURSPANNING V	KOELEN Kamertemperatuur 27°C		KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMING Kamertemperatuur 20°C				GELUIDSDRUKNIVEAU *	GELUIDSVERMOGEN *	OPGENOMEN ELEKTRISCH VERMOGEN Watt
					16/18 Watt	19/21 Watt		35/30 Watt	45/35 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt			
BZMW 055 075 12 FP D01	55	75	12	2	170	118	419	346	550	835	1400	19.2	27.2	2.0
				4	214	149	521	421	668	1014	1701	25.2	33.2	3.2
				6	256	179	617	495	786	1193	2000	32.2	40.2	5.5
				8	296	207	705	568	902	1369	2295	38.1	46.1	9.6
				10	332	232	781	641	1017	1544	2588	42.5	50.5	16.8
BZMW 055 095 12 FP D01	55	95	12	2	295	206	728	557	884	1342	2250	23.0	31.0	2.2
				4	358	250	872	688	1092	1658	2781	27.8	35.8	3.6
				6	426	297	1025	819	1300	1973	3309	34.4	42.4	5.7
				8	492	343	1171	944	1499	2276	3816	39.9	47.9	9.6
				10	550	384	1294	1060	1683	2555	4285	43.5	51.5	15.6
BZMW 055 125 12 FP D01	55	125	12	2	474	331	1170	881	1399	2124	3561	23.1	31.1	2.8
				4	569	397	1387	1094	1736	2636	4420	29.1	37.1	5.4
				6	676	472	1628	1307	2074	3149	5280	36.5	44.5	10.0
				8	783	546	1863	1509	2395	3637	6097	42.5	50.5	18.0
				10	877	612	2062	1690	2683	4074	6831	46.5	54.5	28.8
BZMW 055 145 12 FP D01	55	145	12	2	590	412	1455	1116	1771	2689	4509	25.0	33.0	2.8
				4	709	495	1728	1367	2170	3295	5525	30.8	38.8	5.5
				6	843	588	2030	1630	2588	3929	6588	37.5	45.5	10.0
				8	977	682	2324	1884	2991	4542	7615	42.8	50.8	18.0
				10	1095	764	2575	2110	3349	5085	8526	46.5	54.5	28.8

*Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het toestel en met een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m³ / nagalmtijd 0.5 sec.

Afmetingen (in mm):

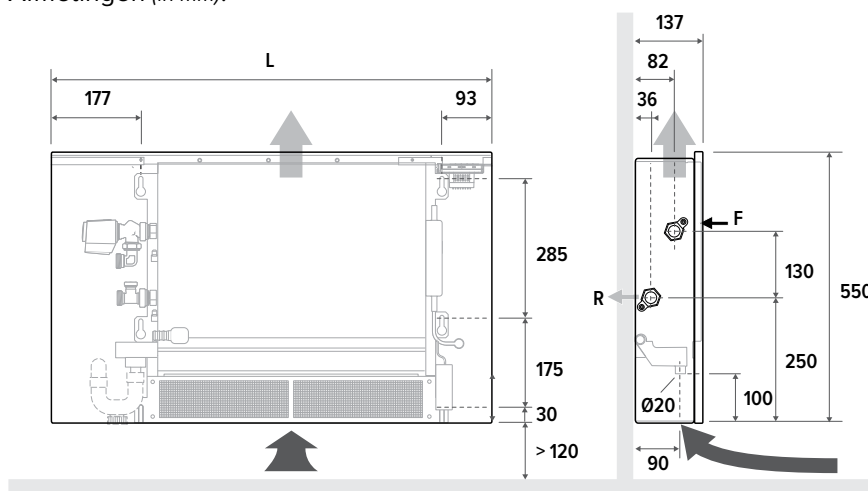


WARMTEPOMPOLOSSING 1

JAGA STRADA HYBRID EN VERTILINA HYBRID

🔴 Verwarmingregime: 45/40/20 °C

🔵 Niet-condenserende koelregime: 16/18/27 °C

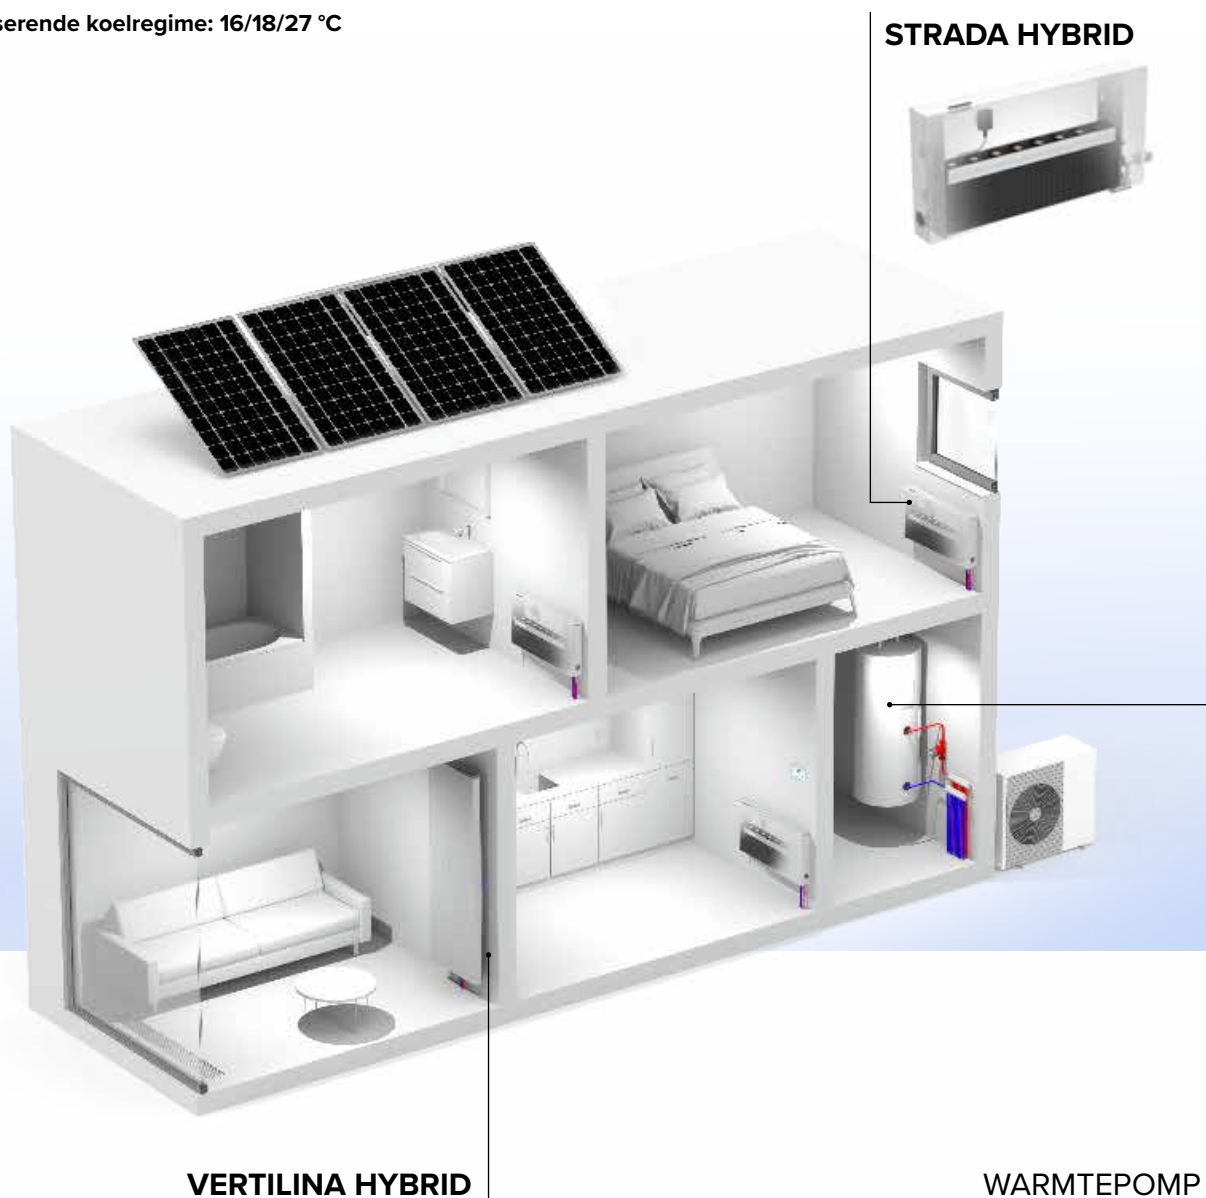

Niet-condenserend koelen 

Condenserend koelen 

Verwarmen 


WARMTEPOMPOLOSSING 2

JAGA IN COMBINATIE MET VLOERVERWARMING, 1 CIRCUIT

 Verwarmingregime: 35/30/20 °C

 Niet-condenserende koelregime: 16/18/27 °C

STRADA HYBRID

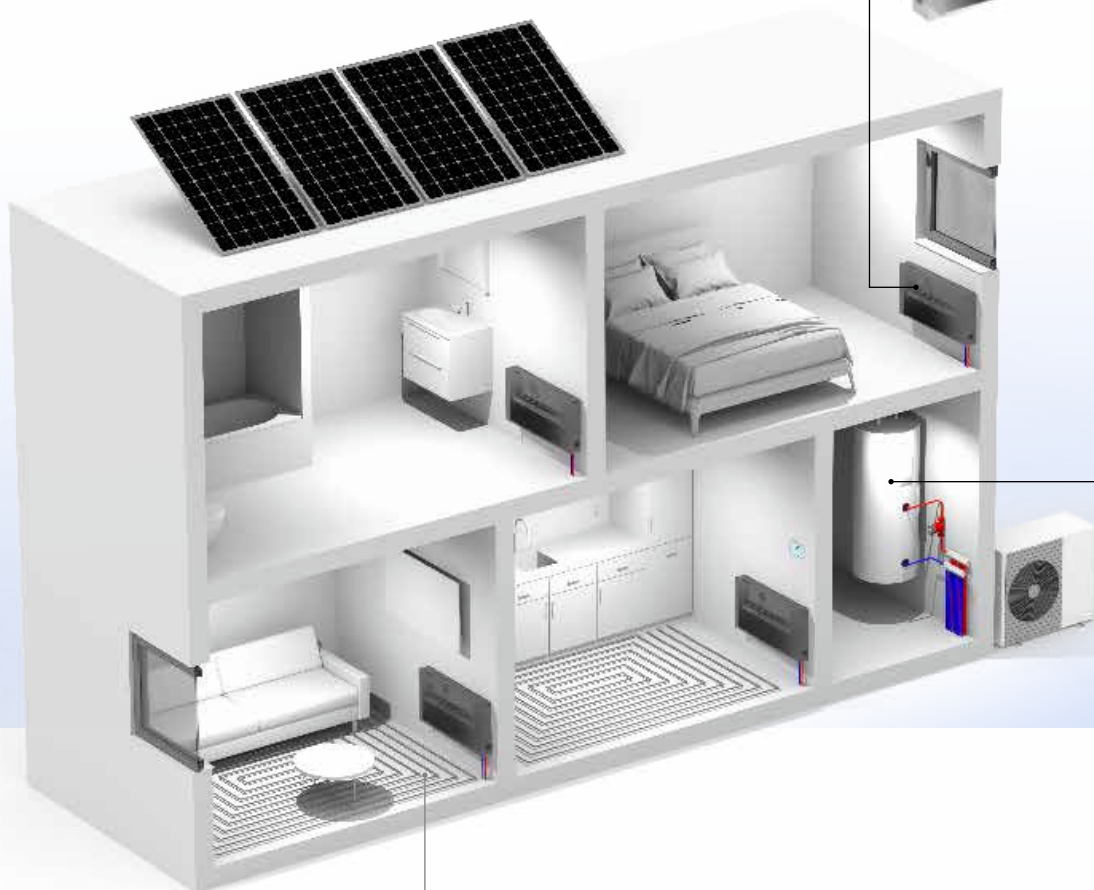

VLOERVERWARMING (OPTIONEEL)

WARMTEPOMP


WARMTEPOMPOLOSSING 3

JAGA IN COMBINATIE MET VLOERVERWARMING, 2 CIRCUITS

🔥 Verwarmingregime: 35/30/20 °C

❄️ Jaga actieve koelregime: 7/12/27 °C

BRIZA 12 CORELINE P&P

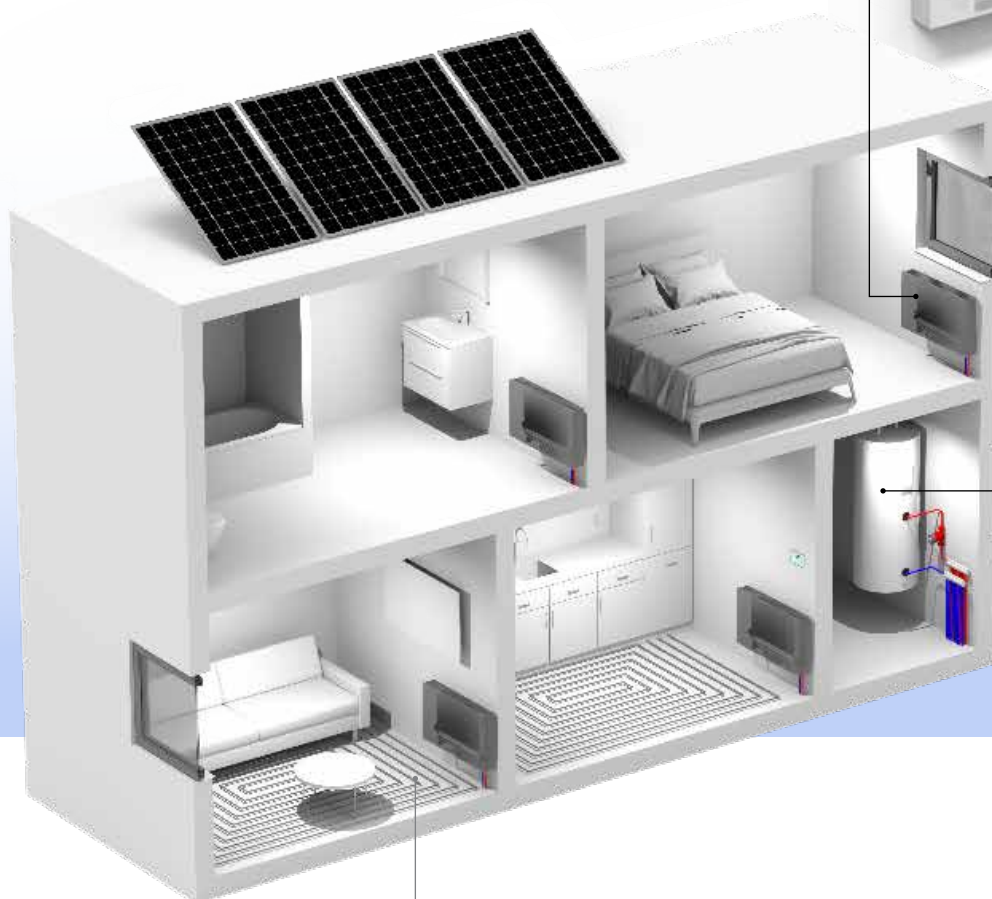

VLOERVERWARMING (OPTIONEEL)

WARMTEPOMP

VERWARMING & NIET-CONDENSEREND KOELEN

Bij niet-condenserend koelen wordt de ruimte beschermd tegen oververhitting met koelwater boven het dauwpunt omdat anders condens ontstaat. Warmtepompen zullen relatief weinig verbruiken omdat de watertemperatuur hier dichtbij de buitentemperatuur ligt.

Niet- condenserend koelen kan de temperatuur binnenshuis zo'n 3 tot 5 graden laten dalen. Zeker in combinatie met een geothermische warmtepomp is dit het meest energiezuinige en milieuvriendelijke koelsysteem.

VERWARMING & CONDENSEREND KOELEN

Bij condenserend koelen ligt de aanvoertemperatuur van het koelwater onder het dauwpunt. Er moet dus gezorgd worden voor condensafvoer.

Condenserend koelen is een krachtig systeem om warmte én overtollig vocht aan het gebouw te onttrekken.

De vermogens van Jaga warmtepomp radiatoren voor condenserend koelen zijn vergelijkbaar met airconditioning. Maar ze doen dit zonder droge lucht en met een significant lager geluidsniveau. Bovendien zijn de toestellen met water gevuld en bevatten ze dus geen schadelijke gassen.

Voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2023 wordt via de EPB-regelgeving een verwarmingssysteem op lage temperatuur verplicht bij nieuwbouw, als gekozen wordt voor een centrale verwarming met water als afgiftemedium. De verplichting geldt zowel voor woongebouwen als voor niet-residentiële gebouwen.

Dat betekent voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2023 het volgende:

- De ontwerpvertrektemperatuur van het water in het verwarmingssysteem mag **maximaal 45 °C** bedragen. Bij de dimensionering van het verwarmingssysteem (vloerverwarming, volume van de radiatoren, ...) moet daar rekening mee gehouden worden.
- De ontwerpvertrektemperatuur moet gestaafd worden via een conforme **dimensioneringsnota** waaruit blijkt dat het afgiftesysteem bij de gerapporteerde temperaturen het berekende warmteverlies per ruimte kan invullen.
- Wanneer niet voldaan is aan deze voorwaarde zal de eis op het **E-peil verstrengen met 15%**. Dat is analoog aan niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel aan hernieuwbare energie. Als niet voldaan is aan de eis 'verwarmingssysteem op lage temperatuur' en als niet voldaan is aan het minimumaandeel aan hernieuwbare energie, leidt dat tot een verstrenging van het E-peil met 30%!


U vindt de eis 'verwarmingssysteem op lage temperatuur voor nieuwbouw vanaf 2023' op de EPB-pedia.

De wijzigingen worden opgenomen in de nieuwe release van de EPB-software, begin januari 2023.


JAGA BRUGGENBOUWERS

**VRAGEN OVER ONZE PRODUCTEN?
NEEM CONTACT OP MET
ONZE VERTEGENWOORDIGERS!**

Bouw bruggen tussen materialisme en spiritualiteit.
Verenig economen met creatieve zielen.
Laat de wereld niet over aan de calculators.
Breng verschillende geesten samen om op zoek te
gaan naar een universeel overlevingsmodel.



**BUILDING
BRIDGES**

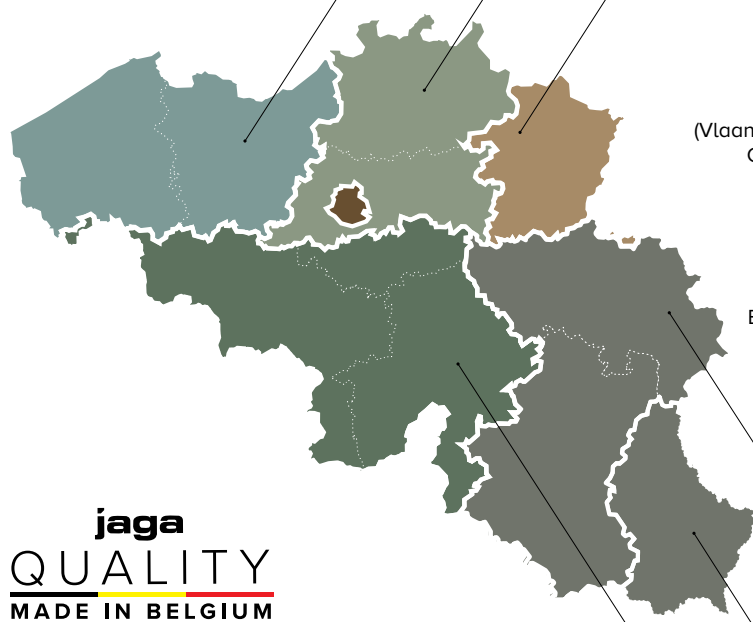

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.
Jaga N.V., Verbindingslaan 16, B-3590 Diepenbeek - Tel.: +32 (0)11
29 41 11 - Fax: +32 (0)11 32 35 78 - info@jaga.be.
www.jaga.com



Gert Somers

+32 (0)475 43 26 81
gsomers@jaga.be



Ben Claes

+32 (0)477 67 00 21
bclaes@jaga.be



Philippe Coenegrachts

+32 (0)473 73 76 48
pcoenegrachts@jaga.be



Philip Dezsö

Commercieel Directeur
(Vlaanderen/Brussel)
Architecten & Studiebureaus

+32 (0)475 43 26 83
pdezso@jaga.be



Thomas Bertels

Projectmanager
(Vlaanderen & Brussel)
Climate Designer

+32 (0)498 87 86 85
tbertels@jaga.be



Iris Paulussen

Bouwpromotoren

+32 (0)487 70 26 01
IPaulussen@jaga.be



Stéphane Baty

+32 (0)473 73 82 92
sbaty@jaga.be



François Rosmeulen

+32 (0)489 61 77 33
frosmeulen@jaga.be



Xavier Legrand

+32 (0)485 85 37 52
XLegrand@jaga.be



Damien Parthoens

Sales Director
Wallonië,
G.D. Luxembourg & FR

+32 (0)473 25 03 78
dparthoens@jaga.be

