

MINI FRITSTÅENDE



MINI FRITSTÅENDE

INDHOLDSFORTEGNELSE	3	Teknisk tabel Justerbare fødder	10
TEKNISKE DATA	5	Højde 008	10
Mål	5	Højde 013	10
Standardlevering	5	Højde 023	11
Farver	5	Højde 028	11
Højde 008 hydraulisk tilslutning	6	Enkelte dele	12
Standard fremløb til venstre eller højre	6	Korrektionsfaktor	13
Højde 013 - 023 -028 hydraulisk tilslutning	6	Trykfald	14
Standard: betjenes nedefra	6	Type 05	14
Med fjernbetjening	6	Type 06	15
Mest anvendte tilslutningssæt	7	Type 09 dobbeltsidet	16
Højde 008	7	Type 10	17
Højde 013- 023 - 028	7	Type 11	18
Teknisk tabel faste fødder	8	Type 14 dobbeltsidet	19
Højde 008	8	Type 15	20
Højde 013	8	Type 16	21
Højde 023	9	Type 19 dobbeltsidet	22
Højde 028	9	Type 20	23
		Type 21	24




MINI FRITSTÅENDE

MÅL (i cm)



HØJDE 008

Type 09

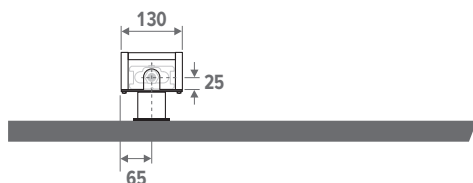


HØJDE 013

Type 05

Type 10

Type 15

Type 20

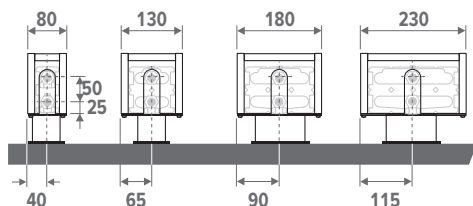


HØJDE 023/028

Type 11


Type 16

Type 21

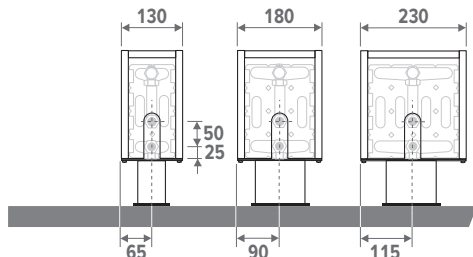


FASTE FØDDER

til montering på færdige gulve

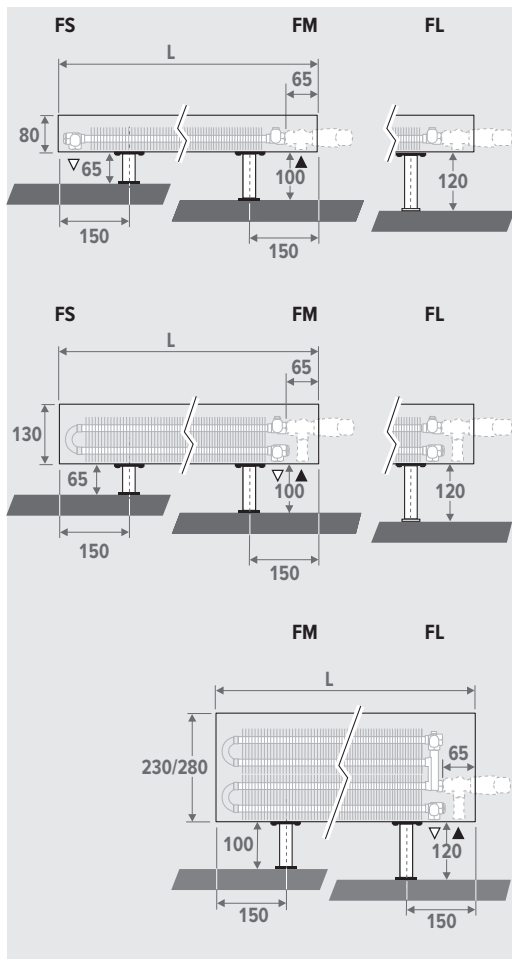

JUSTERBARE FØDDER

til montering på ru undergulve

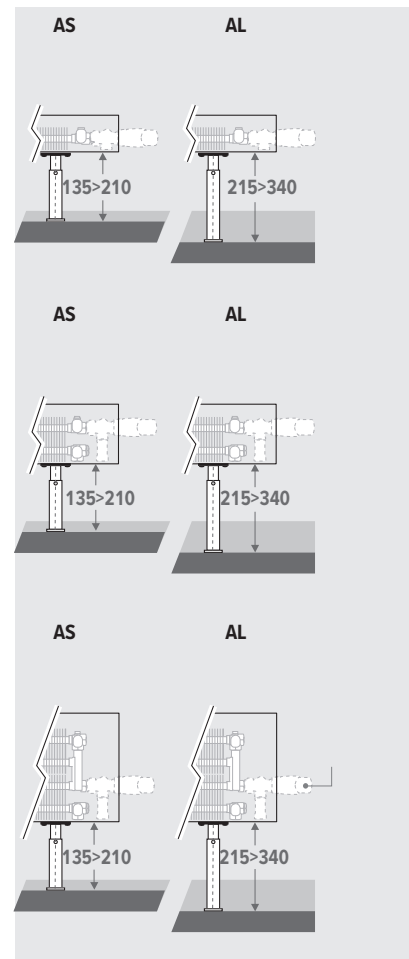

STANDARDLEVERING

- Low-H₂O varmeveksler, luftventil 1/8" og aftapningsprop 1/2"
- dæksel til venstre eller højre tilslutning
- fødder i samme farve som radiatoren

FARVER

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort.

Tillæg afhængig af enhedens længde:

- Længde < 100 cm
- Længde på 100 cm til 200 cm
- Længde > 200 cm

BESTILLINGSNUMMER FASTE FØDDER

MINF 008 060 09 XXX XX

- Fod: - FS: højde 65 mm (kun for Mini H008 og H013)
- FM: højde 100 mm
- FL: højde 120 mm
- Farver
- Type
- Længde
- Højde

BESTILLINGSNUMMER JUSTERBARE FØDDER

MINF 008 060 09 XXX XX

- Fod: - AS: højde 135 mm til 210 mm
- AL: højde 215 mm til 340 mm
- Farver
- Type
- Længde
- Højde


MINI FRITSTÅENDE HØJDE 008

HYDRAULISK TILSLUTNING

STANDARD: MODSATTE AFSLUTNING, FREMLØB TIL VENSTRE ELLER HØJRE

Nederst til venstre eller højre, til væggen eller til gulvet. Vægtilslutning via underside af kabinettet. Vægforbindelse inde i kabinettet er ikke mulig på grund af det lukkede bagpanel. Installatøren kan dreje varmeveksleren for at tilpasse tilslutning til venstre- eller højre side.

Tilslutning til gulvet: sæt 222 eller 282



MINI FRITSTÅENDE HØJDE 013 - 023 - 028

HYDRAULISK TILSLUTNING

STANDARD: TILSLUTNING TIL VENSTRE ELLER HØJRE MED BETJENINGEN I BUNDEN



Nederst til venstre eller højre, til væggen eller til gulvet. Vægtilslutning via underside af kabinettet. Vægforbindelse inde i kabinettet er ikke mulig på grund af det lukkede bagpanel.

Mulige Eurokonus tilslutningssæt: 102, 104, 182, 184, 222, 282

Mulige M24 tilslutningssæt: 12, 14

Eksempel på tilslutning til højre (standard)

Eksempel på tilslutning til venstre

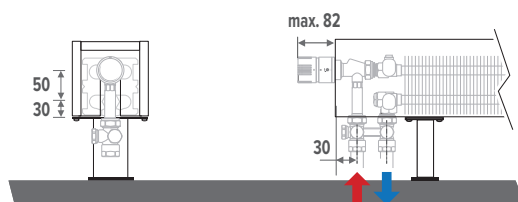
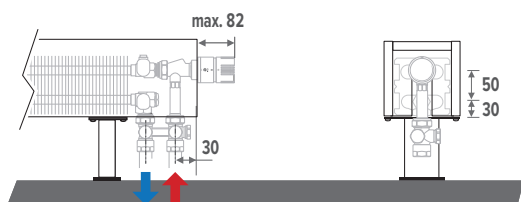


TILSLUTNING TIL VENSTRE ELLER HØJRE MED FJERNBETJENING

Mulige Eurokonus tilslutningssæt: 112, 114, 116, 118

Eksempel på tilslutning til højre (standard)


Eksempel på tilslutning til venstre

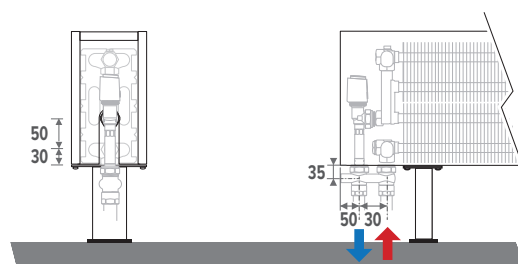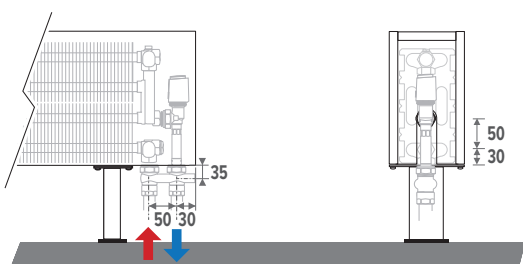


MINI FRITSTÅENDE HØJDE 008

TIL GULVET

Med Jaga ventil



Med Gampper Vario DP dynamisk ventil



For alle andre mulige forbindelser:
"Tilslutningssæt og ventiler"

sæt **222** KVS: 0.8
2 RØR

COLO JF2 AW 4...	AW	
COLO JF2 AC 4...	AC	
COLO JF2 AB 4...	AB	
COLO JF2 JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

sæt **282** trykuafhængig strømningsregulering.
(20 - 340 l/t)
2 RØR


COLO GF2 AW 4...	AW	
COLO GF2 AC 4...	AC	
COLO GF2 AB 4...	AB	
COLO GF2 JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

MINI FRITSTÅENDE HØJDE 013 - 023 - 028

TIL GULVET - FLOW PÅ INDERSIDEN

Med Jaga Crossflow H-blok




sæt **102** KVS: 0.8
2 RØR

COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Med Gampper Vario DP dynamisk ventil




sæt **182** trykuafhængig strømningsregulering.
(20 - 340 l/t)
2 RØR

COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

TIL GULVET - FLOW PÅ YDERSIDEN

Med Jaga H-blok




sæt **104** KVS: 0.8
TO RIBBERØR / ET RIBBERØR

COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Med Gampper Vario DP dynamisk ventil



sæt **184** trykuafhængig strømningsregulering.
(20 - 340 l/t)
2 RØR

COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF JH 4...	JH	

udfyld numre på muffekoblinger

Muffekoblinger 3/4" Eurocone

PRÆCISIOENSØR I METAL	PLAST ELLER RPE/ALU-RØR
BESTILLINGSNR. Rør [Ø]	BESTILLINGSNR. Rør [Ø]
112 12/1	612 12/2
114 14/1	614 14/2
115 15/1	616 16/2
116 16/1	618 18/2
118 18/1	619 16/1.5
	620 20/2

MINI FRITSTÅENDE FASTE FØDDER

HØJDE 008

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20 °C					BESTILLINGSNUMMER
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 008 060	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 060 09 XXX XX
		---	35	82	109	123	255	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
070	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 070 09 XXX XX
		---	41	96	128	143	298	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
080	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 080 09 XXX XX
		---	47	109	146	163	340	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
090	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 090 09 XXX XX
		---	53	123	164	184	383	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
100	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 100 09 XXX XX
		---	59	137	182	204	425	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
110	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 110 09 XXX XX
		---	65	151	201	225	468	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
120	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 120 09 XXX XX
		---	70	164	219	245	510	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
140	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 140 09 XXX XX
		---	82	192	255	286	595	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
160	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 160 09 XXX XX
		---	94	219	292	327	680	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
180	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 180 09 XXX XX
		---	106	246	328	368	765	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
200	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 200 09 XXX XX
		---	117	274	364	408	850	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
220	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 220 09 XXX XX
		---	129	301	401	449	935	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
240	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 240 09 XXX XX
		---	141	328	437	490	1020	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
260	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 260 09 XXX XX
		---	153	356	474	531	1105	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
280	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 280 09 XXX XX
		---	164	383	510	572	1190	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
300	09	---	---	---	---	---	---	MINF 008 300 09 XXX XX
		---	176	410	547	613	1275	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	

indtast kode for fødder
indtast farvekode

TEKNISK TABEL

HØJDE 013

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20 °C					BESTILLINGSNUMMER
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 013 060 05	05		27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX
		10	42	97	130	146	303	MINF 013 060 10 XXX XX
		15	70	164	218	244	508	MINF 013 060 15 XXX XX
		20	99	231	308	345	717	MINF 013 060 20 XXX XX
070 05	05		32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX
		10	49	114	152	170	354	MINF 013 070 10 XXX XX
		15	82	191	255	285	593	MINF 013 070 15 XXX XX
		20	116	270	359	403	837	MINF 013 070 20 XXX XX
080 05	05		37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX
		10	56	130	173	194	404	MINF 013 080 10 XXX XX
		15	94	219	291	326	678	MINF 013 080 15 XXX XX
		20	132	308	410	460	956	MINF 013 080 20 XXX XX
090 05	05		41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX
		10	63	146	195	219	455	MINF 013 090 10 XXX XX
		15	105	246	327	367	762	MINF 013 090 15 XXX XX
		20	149	347	462	518	1076	MINF 013 090 20 XXX XX
100 05	05		46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX
		10	70	162	216	243	505	MINF 013 100 10 XXX XX
		15	117	273	364	407	847	MINF 013 100 15 XXX XX
		20	165	385	513	575	1195	MINF 013 100 20 XXX XX
110 05	05		50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX
		10	77	179	238	267	556	MINF 013 110 10 XXX XX
		15	129	301	400	448	932	MINF 013 110 15 XXX XX
		20	182	424	564	633	1315	MINF 013 110 20 XXX XX
120 05	05		55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX
		10	84	195	260	291	606	MINF 013 120 10 XXX XX
		15	141	328	436	489	1016	MINF 013 120 15 XXX XX
		20	198	462	616	690	1434	MINF 013 120 20 XXX XX
140 05	05		64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX
		10	97	227	303	340	707	MINF 013 140 10 XXX XX
		15	164	382	509	570	1186	MINF 013 140 15 XXX XX
		20	232	539	718	805	1673	MINF 013 140 20 XXX XX
160 05	05		73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX
		10	111	260	346	388	808	MINF 013 160 10 XXX XX
		15	188	437	582	652	1355	MINF 013 160 15 XXX XX
		20	265	617	821	920	1912	MINF 013 160 20 XXX XX
180 05	05		82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX
		10	125	292	389	437	909	MINF 013 180 10 XXX XX
		15	211	492	655	734	1525	MINF 013 180 15 XXX XX
		20	298	694	923	1035	2151	MINF 013 180 20 XXX XX
200 05	05		91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX
		10	139	325	433	485	1010	MINF 013 200 10 XXX XX
		15	234	546	727	815	1694	MINF 013 200 15 XXX XX
		20	331	771	1026	1150	2390	MINF 013 200 20 XXX XX
220 05	05		101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX
		10	153	357	476	534	1111	MINF 013 220 10 XXX XX
		15	258	601	800	896	1863	MINF 013 220 15 XXX XX
		20	364	848	1129	1265	2629	MINF 013 220 20 XXX XX
240 05	05		110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX
		10	167	390	519	582	1212	MINF 013 240 10 XXX XX
		15	281	656	873	978	2033	MINF 013 240 15 XXX XX
		20	397	925	1231	1380	2868	MINF 013 240 20 XXX XX
260 05	05		119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX
		10	181	422	563	631	1313	MINF 013 260 10 XXX XX
		15	305	710	945	1059	2202	MINF 013 260 15 XXX XX
		20	430	1002	1334	1495	3107	MINF 013 260 20 XXX XX
280 05	05		128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX
		10	195	455	606	679	1414	MINF 013 280 10 XXX XX
		15	328	765	1018	1141	2372	MINF 013 280 15 XXX XX
		20	463	1079	1436	1609	3346	MINF 013 280 20 XXX XX
300 05	05		137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX
		10	209	487	649	728	1515	MINF 013 300 10 XXX XX
		15	352	819	1091	1222	2541	MINF 013 300 15 XXX XX
		20	496	1156	1539	1724	3585	MINF 013 300 20 XXX XX

MINI FRITSTÅENDE FASTE FØDDER

TEKNISK TABEL

HØJDE 023

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C					BESTILLINGSNUMMER
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 023	060	---	---	---	---	---	---	MINF 023 060 11 XXX XX
	11	80	190	254	285	601	MINF 023 060 16 XXX XX	
	16	103	246	330	370	785	MINF 023 060 21 XXX XX	
	21	132	317	426	479	1021	MINF 023 060 21 XXX XX	
070	---	---	---	---	---	---	---	
	11	94	222	296	333	701	MINF 023 070 11 XXX XX	
	16	120	287	385	432	916	MINF 023 070 16 XXX XX	
	21	154	370	497	559	1191	MINF 023 070 21 XXX XX	
080	---	---	---	---	---	---	---	
	11	107	253	339	381	802	MINF 023 080 11 XXX XX	
	16	137	327	439	494	1046	MINF 023 080 16 XXX XX	
	21	176	423	568	639	1361	MINF 023 080 21 XXX XX	
090	---	---	---	---	---	---	---	
	11	121	285	381	428	902	MINF 023 090 11 XXX XX	
	16	155	368	494	555	1177	MINF 023 090 16 XXX XX	
	21	198	475	639	719	1531	MINF 023 090 21 XXX XX	
100	---	---	---	---	---	---	---	
	11	134	317	424	476	1002	MINF 023 100 11 XXX XX	
	16	172	409	549	617	1308	MINF 023 100 16 XXX XX	
	21	220	528	710	799	1701	MINF 023 100 21 XXX XX	
110	---	---	---	---	---	---	---	
	11	147	348	466	523	1102	MINF 023 110 11 XXX XX	
	16	189	450	604	679	1439	MINF 023 110 16 XXX XX	
	21	243	581	781	878	1871	MINF 023 110 21 XXX XX	
120	---	---	---	---	---	---	---	
	11	161	380	508	571	1202	MINF 023 120 11 XXX XX	
	16	206	491	659	741	1570	MINF 023 120 16 XXX XX	
	21	265	634	852	958	2041	MINF 023 120 21 XXX XX	
140	---	---	---	---	---	---	---	
	11	188	443	593	666	1403	MINF 023 140 11 XXX XX	
	16	241	573	769	864	1831	MINF 023 140 16 XXX XX	
	21	309	739	994	1118	2381	MINF 023 140 21 XXX XX	
160	---	---	---	---	---	---	---	
	11	214	507	678	761	1603	MINF 023 160 11 XXX XX	
	16	275	655	879	988	2093	MINF 023 160 16 XXX XX	
	21	353	845	1136	1278	2722	MINF 023 160 21 XXX XX	
180	---	---	---	---	---	---	---	
	11	241	570	763	857	1804	MINF 023 180 11 XXX XX	
	16	309	737	988	1111	2354	MINF 023 180 16 XXX XX	
	21	397	951	1278	1438	3062	MINF 023 180 21 XXX XX	
200	---	---	---	---	---	---	---	
	11	268	633	847	952	2004	MINF 023 200 11 XXX XX	
	16	344	819	1098	1234	2616	MINF 023 200 16 XXX XX	
	21	441	1057	1420	1597	3402	MINF 023 200 21 XXX XX	
220	---	---	---	---	---	---	---	
	11	295	697	932	1047	2204	MINF 023 220 11 XXX XX	
	16	378	901	1208	1358	2878	MINF 023 220 16 XXX XX	
	21	485	1162	1562	1757	3742	MINF 023 220 21 XXX XX	
240	---	---	---	---	---	---	---	
	11	321	760	1017	1142	2405	MINF 023 240 11 XXX XX	
	16	413	983	1318	1481	3139	MINF 023 240 16 XXX XX	
	21	529	1268	1704	1916	4082	MINF 023 240 21 XXX XX	
260	---	---	---	---	---	---	---	
	11	348	823	1102	1237	2605	MINF 023 260 11 XXX XX	
	16	447	1065	1428	1605	3401	MINF 023 260 16 XXX XX	
	21	573	1374	1846	2076	4423	MINF 023 260 21 XXX XX	
280	---	---	---	---	---	---	---	
	11	375	887	1187	1332	2806	MINF 023 280 11 XXX XX	
	16	481	1146	1538	1728	3662	MINF 023 280 16 XXX XX	
	21	617	1479	1988	2236	4763	MINF 023 280 21 XXX XX	
300	---	---	---	---	---	---	---	
	11	402	950	1271	1427	3006	MINF 023 300 11 XXX XX	
	16	516	1228	1648	1852	3924	MINF 023 300 16 XXX XX	
	21	661	1585	2130	2396	5103	MINF 023 300 21 XXX XX	

indtast kode for fødder
indtast farvekode

HØJDE 028

H cm	HØJDE cm	L cm	T	TYPE	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C					BESTILLINGSNUMMER	
					35/30	45/40	50/45	55/45	75/65		
					Watt	Watt	Watt	Watt	Watt		
MINF 028 060					---	---	---	---	---	---	
				11	87	206	276	310	653		MINF 028 060 11 XXX XX
				16	113	269	361	405	860		MINF 028 060 16 XXX XX
				21	145	349	469	528	1127		MINF 028 060 21 XXX XX
070					---	---	---	---	---		
				11	102	241	322	362	762		MINF 028 070 11 XXX XX
				16	131	313	421	473	1003		MINF 028 070 16 XXX XX
				21	170	407	548	616	1315		MINF 028 070 21 XXX XX
080					---	---	---	---	---		
				11	116	275	368	414	871		MINF 028 080 11 XXX XX
				16	150	358	481	540	1146		MINF 028 080 16 XXX XX
				21	194	465	626	704	1503		MINF 028 080 21 XXX XX
090					---	---	---	---	---		
				11	131	310	414	465	980		MINF 028 090 11 XXX XX
				16	169	403	541	608	1290		MINF 028 090 16 XXX XX
				21	218	523	704	792	1691		MINF 028 090 21 XXX XX
100					---	---	---	---	---		
				11	146	344	461	517	1089		MINF 028 100 11 XXX XX
				16	188	448	601	676	1433		MINF 028 100 16 XXX XX
				21	242	582	782	880	1879		MINF 028 100 21 XXX XX
110					---	---	---	---	---		
				11	160	379	507	569	1198		MINF 028 110 11 XXX XX
				16	207	493	661	743	1576		MINF 028 110 16 XXX XX
				21	266	640	861	968	2067		MINF 028 110 21 XXX XX
120					---	---	---	---	---		
				11	175	413	553	621	1307		MINF 028 120 11 XXX XX
				16	225	538	721	811	1720		MINF 028 120 16 XXX XX
				21	291	698	939	1056	2255		MINF 028 120 21 XXX XX
140					---	---	---	---	---		
				11	204	482	645	724	1525		MINF 028 140 11 XXX XX
				16	263	627	841	946	2006		MINF 028 140 16 XXX XX
				21	339	814	1095	1233	2631		MINF 028 140 21 XXX XX
160					---	---	---	---	---		
				11	233	551	737	827	1742		MINF 028 160 11 XXX XX
				16	301	717	962	1081	2293		MINF 028 160 16 XXX XX
				21	387	931	1252	1408	3006		MINF 028 160 21 XXX XX
180					---	---	---	---	---		
				11	262	619	829	931	1960		MINF 028 180 11 XXX XX
				16	338	806	1082	1216	2579		MINF 028 180 16 XXX XX
				21	436	1047	1408	1584	3382		MINF 028 180 21 XXX XX
200					---	---	---	---	---		
				11	291	688	921	1034	2178		MINF 028 200 11 XXX XX
				16	376	896	1202	1351	2866		MINF 028 200 16 XXX XX
				21	484	1163	1565	1761	3758		MINF 028 200 21 XXX XX
220					---	---	---	---	---		
				11	320	757	1013	1138	2396		MINF 028 220 11 XXX XX
				16	413	985	1322	1486	3153		MINF 028 220 16 XXX XX
				21	533	1280	1721	1937	4134		MINF 028 220 21 XXX XX
240					---	---	---	---	---		
				11	349	826	1105	1241	2614		MINF 028 240 11 XXX XX
				16	451	1075	1442	1621	3439		MINF 028 240 16 XXX XX
				21	581	1396	1878	2113	4510		MINF 028 240 21 XXX XX
260					---	---	---	---	---		
				11	378	895	1197	1344	2831		MINF 028 260 11 XXX XX
				16	488	1165	1563	1756	3726		MINF 028 260 16 XXX XX
				21	630	1512	2034	2289	4885		MINF 028 260 21 XXX XX
280					---	---	---	---	---		
				11	408	964	1289	1448	3049		MINF 028 280 11 XXX XX
				16	526	1254	1683	1891	4012		MINF 028 280 16 XXX XX
				21	678	1629	2191	2465	5261		MINF 028 280 21 XXX XX
300					---	---	---	---	---		
				11	437	1033	1382	1551	3267		MINF 028 300 11 XXX XX
				16	564	1344	1803	2027	4299		MINF 028 300 16 XXX XX
				21	727	1745	2347	2641	5637		MINF 028 300 21 XXX XX

MINI FRITSTÅENDE JUSTERBARE FØDDER TEKNISK TABEL

HØJDE 008

HØJDE H	LÆNGDE L	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20 °C					BESTILLINGSNUMMER
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 008	060	---	---	---	---	---	---	MINF 008 060 09 XXX XX
	09	---	35	82	109	123	255	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	070	---	---	---	---	---	---	MINF 008 070 09 XXX XX
	09	---	41	96	128	143	298	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	080	---	---	---	---	---	---	MINF 008 080 09 XXX XX
	09	---	47	109	146	163	340	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	090	---	---	---	---	---	---	MINF 008 090 09 XXX XX
	09	---	53	123	164	184	383	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	100	---	---	---	---	---	---	MINF 008 100 09 XXX XX
	09	---	59	137	182	204	425	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	110	---	---	---	---	---	---	MINF 008 110 09 XXX XX
	09	---	65	151	201	225	468	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	120	---	---	---	---	---	---	MINF 008 120 09 XXX XX
	09	---	70	164	219	245	510	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	140	---	---	---	---	---	---	MINF 008 140 09 XXX XX
	09	---	82	192	255	286	595	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	160	---	---	---	---	---	---	MINF 008 160 09 XXX XX
	09	---	94	219	292	327	680	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	180	---	---	---	---	---	---	MINF 008 180 09 XXX XX
	09	---	106	246	328	368	765	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	200	---	---	---	---	---	---	MINF 008 200 09 XXX XX
	09	---	117	274	364	408	850	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	220	---	---	---	---	---	---	MINF 008 220 09 XXX XX
	09	---	129	301	401	449	935	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	240	---	---	---	---	---	---	MINF 008 240 09 XXX XX
	09	---	141	328	437	490	1020	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	260	---	---	---	---	---	---	MINF 008 260 09 XXX XX
	09	---	153	356	474	531	1105	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	280	---	---	---	---	---	---	MINF 008 280 09 XXX XX
	09	---	164	383	510	572	1190	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	300	---	---	---	---	---	---	MINF 008 300 09 XXX XX
	09	---	176	410	547	613	1275	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	

indtast kode for fødder
indtast farvekode

HØJDE 013

HØJDE H	LÆNGDE L	TYPE T	OPVARMNING Rumtemperatur 20 °C					BESTILLINGSNUMMER
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 013	060	05	27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX
		10	42	97	130	146	303	MINF 013 060 10 XXX XX
		15	70	164	218	244	508	MINF 013 060 15 XXX XX
		20	99	231	308	345	717	MINF 013 060 20 XXX XX
	070	05	32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX
		10	49	114	152	170	354	MINF 013 070 10 XXX XX
		15	82	191	255	285	593	MINF 013 070 15 XXX XX
		20	116	270	359	403	837	MINF 013 070 20 XXX XX
	080	05	37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX
		10	56	130	173	194	404	MINF 013 080 10 XXX XX
		15	94	219	291	326	678	MINF 013 080 15 XXX XX
		20	132	308	410	460	956	MINF 013 080 20 XXX XX
	090	05	41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX
		10	63	146	195	219	455	MINF 013 090 10 XXX XX
		15	105	246	327	367	762	MINF 013 090 15 XXX XX
		20	149	347	462	518	1076	MINF 013 090 20 XXX XX
	100	05	46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX
		10	70	162	216	243	505	MINF 013 100 10 XXX XX
		15	117	273	364	407	847	MINF 013 100 15 XXX XX
		20	165	385	513	575	1195	MINF 013 100 20 XXX XX
	110	05	50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX
		10	77	179	238	267	556	MINF 013 110 10 XXX XX
		15	129	301	400	448	932	MINF 013 110 15 XXX XX
		20	182	424	564	633	1315	MINF 013 110 20 XXX XX
	120	05	55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX
		10	84	195	260	291	606	MINF 013 120 10 XXX XX
		15	141	328	436	489	1016	MINF 013 120 15 XXX XX
		20	198	462	616	690	1434	MINF 013 120 20 XXX XX
	140	05	64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX
		10	97	227	303	340	707	MINF 013 140 10 XXX XX
		15	164	382	509	570	1186	MINF 013 140 15 XXX XX
		20	232	539	718	805	1673	MINF 013 140 20 XXX XX
	160	05	73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX
		10	111	260	346	388	808	MINF 013 160 10 XXX XX
		15	188	437	582	652	1355	MINF 013 160 15 XXX XX
		20	265	617	821	920	1912	MINF 013 160 20 XXX XX
	180	05	82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX
		10	125	292	389	437	909	MINF 013 180 10 XXX XX
		15	211	492	655	734	1525	MINF 013 180 15 XXX XX
		20	298	694	923	1035	2151	MINF 013 180 20 XXX XX
	200	05	91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX
		10	139	325	433	485	1010	MINF 013 200 10 XXX XX
		15	234	546	727	815	1694	MINF 013 200 15 XXX XX
		20	331	771	1026	1150	2390	MINF 013 200 20 XXX XX
	220	05	101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX
		10	153	357	476	534	1111	MINF 013 220 10 XXX XX
		15	258	601	800	896	1863	MINF 013 220 15 XXX XX
		20	364	848	1129	1265	2629	MINF 013 220 20 XXX XX
	240	05	110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX
		10	167	390	519	582	1212	MINF 013 240 10 XXX XX
		15	281	656	873	978	2033	MINF 013 240 15 XXX XX
		20	397	925	1231	1380	2868	MINF 013 240 20 XXX XX
	260	05	119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX
		10	181	422	563	631	1313	MINF 013 260 10 XXX XX
		15	305	710	945	1059	2202	MINF 013 260 15 XXX XX
		20	430	1002	1334	1495	3107	MINF 013 260 20 XXX XX
	280	05	128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX
		10	195	455	606	679	1414	MINF 013 280 10 XXX XX
		15	328	765	1018	1141	2372	MINF 013 280 15 XXX XX
		20	463	1079	1436	1609	3346	MINF 013 280 20 XXX XX
	300	05	137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX
		10	209	487	649	728	1515	MINF 013 300 10 XXX XX
		15	352	819	1091	1222	2541	MINF 013 300 15 XXX XX
		20	496	1156	1539	1724	3585	MINF 013 300 20 XXX XX

indtast kode for fødder
indtast farvekode

MINI FRITSTÅENDE JUSTERBARE FØDDER TEKNISK TABEL

HØJDE 023

HØJDE H L T cm cm			OPVARMNING Rumtemperatur 20°C					BESTILLINGSNUMMER
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 023 060			---	---	---	---	---	
	11	80	190	254	285	601		MINF 023 060 11 XXX XX
	16	103	246	330	370	785		MINF 023 060 16 XXX XX
	21	132	317	426	479	1021		MINF 023 060 21 XXX XX
070			---	---	---	---	---	
	11	94	222	296	333	701		MINF 023 070 11 XXX XX
	16	120	287	385	432	916		MINF 023 070 16 XXX XX
	21	154	370	497	559	1191		MINF 023 070 21 XXX XX
080			---	---	---	---	---	
	11	107	253	339	381	802		MINF 023 080 11 XXX XX
	16	137	327	439	494	1046		MINF 023 080 16 XXX XX
	21	176	423	568	639	1361		MINF 023 080 21 XXX XX
090			---	---	---	---	---	
	11	121	285	381	428	902		MINF 023 090 11 XXX XX
	16	155	368	494	555	1177		MINF 023 090 16 XXX XX
	21	198	475	639	719	1531		MINF 023 090 21 XXX XX
100			---	---	---	---	---	
	11	134	317	424	476	1002		MINF 023 100 11 XXX XX
	16	172	409	549	617	1308		MINF 023 100 16 XXX XX
	21	220	528	710	799	1701		MINF 023 100 21 XXX XX
110			---	---	---	---	---	
	11	147	348	466	523	1102		MINF 023 110 11 XXX XX
	16	189	450	604	679	1439		MINF 023 110 16 XXX XX
	21	243	581	781	878	1871		MINF 023 110 21 XXX XX
120			---	---	---	---	---	
	11	161	380	508	571	1202		MINF 023 120 11 XXX XX
	16	206	491	659	741	1570		MINF 023 120 16 XXX XX
	21	265	634	852	958	2041		MINF 023 120 21 XXX XX
140			---	---	---	---	---	
	11	188	443	593	666	1403		MINF 023 140 11 XXX XX
	16	241	573	769	864	1831		MINF 023 140 16 XXX XX
	21	309	739	994	1118	2381		MINF 023 140 21 XXX XX
160			---	---	---	---	---	
	11	214	507	678	761	1603		MINF 023 160 11 XXX XX
	16	275	655	879	988	2093		MINF 023 160 16 XXX XX
	21	353	845	1136	1278	2722		MINF 023 160 21 XXX XX
180			---	---	---	---	---	
	11	241	570	763	857	1804		MINF 023 180 11 XXX XX
	16	309	737	988	1111	2354		MINF 023 180 16 XXX XX
	21	397	951	1278	1438	3062		MINF 023 180 21 XXX XX
200			---	---	---	---	---	
	11	268	633	847	952	2004		MINF 023 200 11 XXX XX
	16	344	819	1098	1234	2616		MINF 023 200 16 XXX XX
	21	441	1057	1420	1597	3402		MINF 023 200 21 XXX XX
220			---	---	---	---	---	
	11	295	697	932	1047	2204		MINF 023 220 11 XXX XX
	16	378	901	1208	1358	2878		MINF 023 220 16 XXX XX
	21	485	1162	1562	1757	3742		MINF 023 220 21 XXX XX
240			---	---	---	---	---	
	11	321	760	1017	1142	2405		MINF 023 240 11 XXX XX
	16	413	983	1318	1481	3139		MINF 023 240 16 XXX XX
	21	529	1268	1704	1916	4082		MINF 023 240 21 XXX XX
260			---	---	---	---	---	
	11	348	823	1102	1237	2605		MINF 023 260 11 XXX XX
	16	447	1065	1428	1605	3401		MINF 023 260 16 XXX XX
	21	573	1374	1846	2076	4423		MINF 023 260 21 XXX XX
280			---	---	---	---	---	
	11	375	887	1187	1332	2806		MINF 023 280 11 XXX XX
	16	481	1146	1538	1728	3662		MINF 023 280 16 XXX XX
	21	617	1479	1988	2236	4763		MINF 023 280 21 XXX XX
300			---	---	---	---	---	
	11	402	950	1271	1427	3006		MINF 023 300 11 XXX XX
	16	516	1228	1648	1852	3924		MINF 023 300 16 XXX XX
	21	661	1585	2130	2396	5103		MINF 023 300 21 XXX XX

indtast kode for fødder
indtast farvekode

HØJDE 028

HØJDE H L T cm cm			OPVARMNING Rumtemperatur 20°C					BESTILLINGSNUMMER
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 028 060			---	---	---	---	---	
	11	87	206	276	310	653		MINF 028 060 11 XXX XX
	16	113	269	361	405	860		MINF 028 060 16 XXX XX
	21	145	349	469	528	1127		MINF 028 060 21 XXX XX
070			---	---	---	---	---	
	11	102	241	322	362	762		MINF 028 070 11 XXX XX
	16	131	313	421	473	1003		MINF 028 070 16 XXX XX
	21	170	407	548	616	1315		MINF 028 070 21 XXX XX
080			---	---	---	---	---	
	11	116	275	368	414	871		MINF 028 080 11 XXX XX
	16	150	358	481	540	1146		MINF 028 080 16 XXX XX
	21	194	465	626	704	1503		MINF 028 080 21 XXX XX
090			---	---	---	---	---	
	11	131	310	414	465	980		MINF 028 090 11 XXX XX
	16	169	403	541	608	1290		MINF 028 090 16 XXX XX
	21	218	523	704	792	1691		MINF 028 090 21 XXX XX
100			---	---	---	---	---	
	11	146	344	461	517	1089		MINF 028 100 11 XXX XX
	16	188	448	601	676	1433		MINF 028 100 16 XXX XX
	21	242	582	782	880	1879		MINF 028 100 21 XXX XX
110			---	---	---	---	---	
	11	160	379	507	569	1198		MINF 028 110 11 XXX XX
	16	207	493	661	743	1576		MINF 028 110 16 XXX XX
	21	266	640	861	968	2067		MINF 028 110 21 XXX XX
120			---	---	---	---	---	
	11	175	413	553	621	1307		MINF 028 120 11 XXX XX
	16	225	538	721	811	1720		MINF 028 120 16 XXX XX
	21	291	698	939	1056	2255		MINF 028 120 21 XXX XX
140			---	---	---	---	---	
	11	204	482	645	724	1525		MINF 028 140 11 XXX XX
	16	263	627	841	946	2006		MINF 028 140 16 XXX XX
	21	339	814	1095	1233	2631		MINF 028 140 21 XXX XX
160			---	---	---	---	---	
	11	233	551	737	827	1742		MINF 028 160 11 XXX XX
	16	301	717	962	1081	2293		MINF 028 160 16 XXX XX
	21	387	931	1252	1408	3006		MINF 028 160 21 XXX XX
180			---	---	---	---	---	
	11	262	619	829	931	1960		MINF 028 180 11 XXX XX
	16	338	806	1082	1216	2579		MINF 028 180 16 XXX XX
	21	436	1047	1408	1584	3382		MINF 028 180 21 XXX XX
200			---	---	---	---	---	
	11	291	688	921	1034	2178		MINF 028 200 11 XXX XX
	16	376	896	1202	1351	2866		MINF 028 200 16 XXX XX
	21	484	1163	1565	1761	3758		MINF 028 200 21 XXX XX
220			---	---	---	---	---	
	11	320	757	1013	1138	2396		MINF 028 220 11 XXX XX
	16	413	985	1322	1486	3153		MINF 028 220 16 XXX XX
	21	533	1280	1721	1937	4134		MINF 028 220 21 XXX XX
240			---	---	---	---	---	
	11	349	826	1105	1241	2614		MINF 028 240 11 XXX XX
	16	451	1075	1442	1621	3439		MINF 028 240 16 XXX XX
	21	581	1396	1878	2113	4510		MINF 028 240 21 XXX XX
260			---	---	---	---	---	
	11	378	895	1197	1344	2831		MINF 028 260 11 XXX XX
	16	488	1165	1563	1756	3726		MINF 028 260 16 XXX XX
	21	630	1512	2034	2289	4885		MINF 028 260 21 XXX XX
280			---	---	---	---	---	
	11	408	964	1289	1448	3049		MINF 028 280 11 XXX XX
	16	526	1254	1683	1891	4012		MINF 028 280 16 XXX XX
	21	678	1629	2191	2465	5261		MINF 028 280 21 XXX XX
300			---	---	---	---	---	
	11	437	1033	1382	1551	3267		MINF 028 300 11 XXX XX
	16	564	1344	1803	2027	4299		MINF 028 300 16 XXX XX
	21	727	1745	2347	2641	5637		MINF 028 300 21 XXX XX

indtast kode for fødder
indtast farvekode

MINI FRITSTÅENDE

KABINET



STANDARDLEVERING:


- færdigmonteret kabinet
- farve 133, 001 eller 145; merpris for andre farver

BESTILLINGSNUMMER

CMIN 008 060 09 XXX

Farver
Type
Længde
HØJDE

FASTE FØDDER

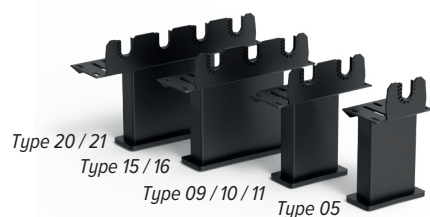

antal fødder til kabinettet

- fra 060 til 160 cm: mindst 2 enheder
- fra 180 til 300 cm: mindst 3 enheder

HØJDE Fod:


- FS: højde 65 mm (kun for Mini H008 og H013)
- FM: højde 100 mm
- FL: højde 120 mm

BESTILLINGSNUMMER

5205 000 000 09 XXX FS

Fod
Farver
Type

JUSTERBARE FØDDER

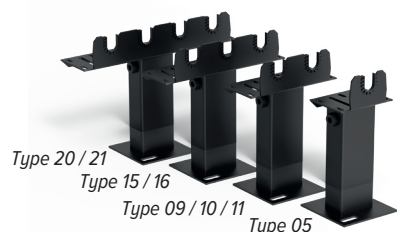

antal fødder til kabinettet

- fra 060 til 160 cm: mindst 2 enheder
- fra 180 til 300 cm: mindst 3 enheder

HØJDE Fod:


- AS: højde 135 mm tot 210 mm
- AL: højde 215 mm tot 340 mm

BESTILLINGSNUMMER

5205 000 000 09 XXX AS

Fod
Farver
Type

VARMEVEKSLER

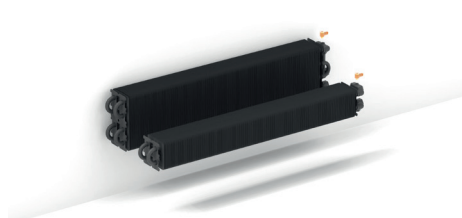

STANDARDLEVERING:

- varmeveksler inklusive udluftningsventil og aftapningsprop

BESTILLINGSNUMMER

5003 000 060 05 BS9

Type varmeveksler
Længde

Øversigt over typer af varmevekslere

	Mini Type 05	Mini Type 09	Mini Type 10	Mini Type 11	Mini Type 15	Mini Type 16	Mini Type 20	Mini Type 21
Højde 008		 Type 09						
Højde 013	 Type 5		 Type 10		 Type 15		 Type 20	
Højde 023 Højde 028				 Type 11		 Type 16		 Type 21

De angivne output for ΔT 50 og ΔT 60 er nøjagtige værdier. 50 ΔT måles i henhold til EN442, ΔT 60 beregnes i henhold til EN442. Denne tabel giver en gennemsnitlig korrektionsfaktor for alle andre ΔT, gyldig for alle dimensioner.


På www.jaga.com/selection-tools/ finder du beregningsværktøjer med de nøjagtige data. Onlineberegningværktøjerne holdes altid ajour med de nyeste data. Små forskelle mellem de allerede udskrevne tabeller og de forskellige online beregningsværktøjer er derfor helt normale og ligger inden for de tolerancegrænser, der er sat af standarden.


GENNEMSNITLIGE KORREKTIONSFAKTORER FOR STATISKE PRODUKTER I HENHOLD TIL EN442 - 75/65/20°C


rumtemperatur: 20°C										rumtemperatur: 24°C											
Gennemsnitlig N-værdi: 1.36										Gennemsnitlig N-værdi: 1.36											
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA											TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.34	0.28	0.22	0.15	45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.24	0.19	0.13	40								0.17	0.12	0.05
35									0.15	0.10	35									0.09	0.03
30										0.07	30										0.02


RETNINGSLINJE FOR BEGRÆNSNING AF LYD VED


RØR	udven- dig Ø	vægtyk- kelse	(EN10255)				Maksimal effekt ved ΔT (°C) (T frem - T retur)						
							ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
							Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
	mm	mm			kg/h								
DIN 2440													
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402	
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670	
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301	
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379	
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073	
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570	
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802	
PRÆCISIONSRØR I METAL													
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167	
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268	
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368	
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435	
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502	
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670	
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038	
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101	
RPE/ALU													
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167	
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268	
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435	
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368	
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435	
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502	
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670	
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038	
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101	
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015	
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455	
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757	

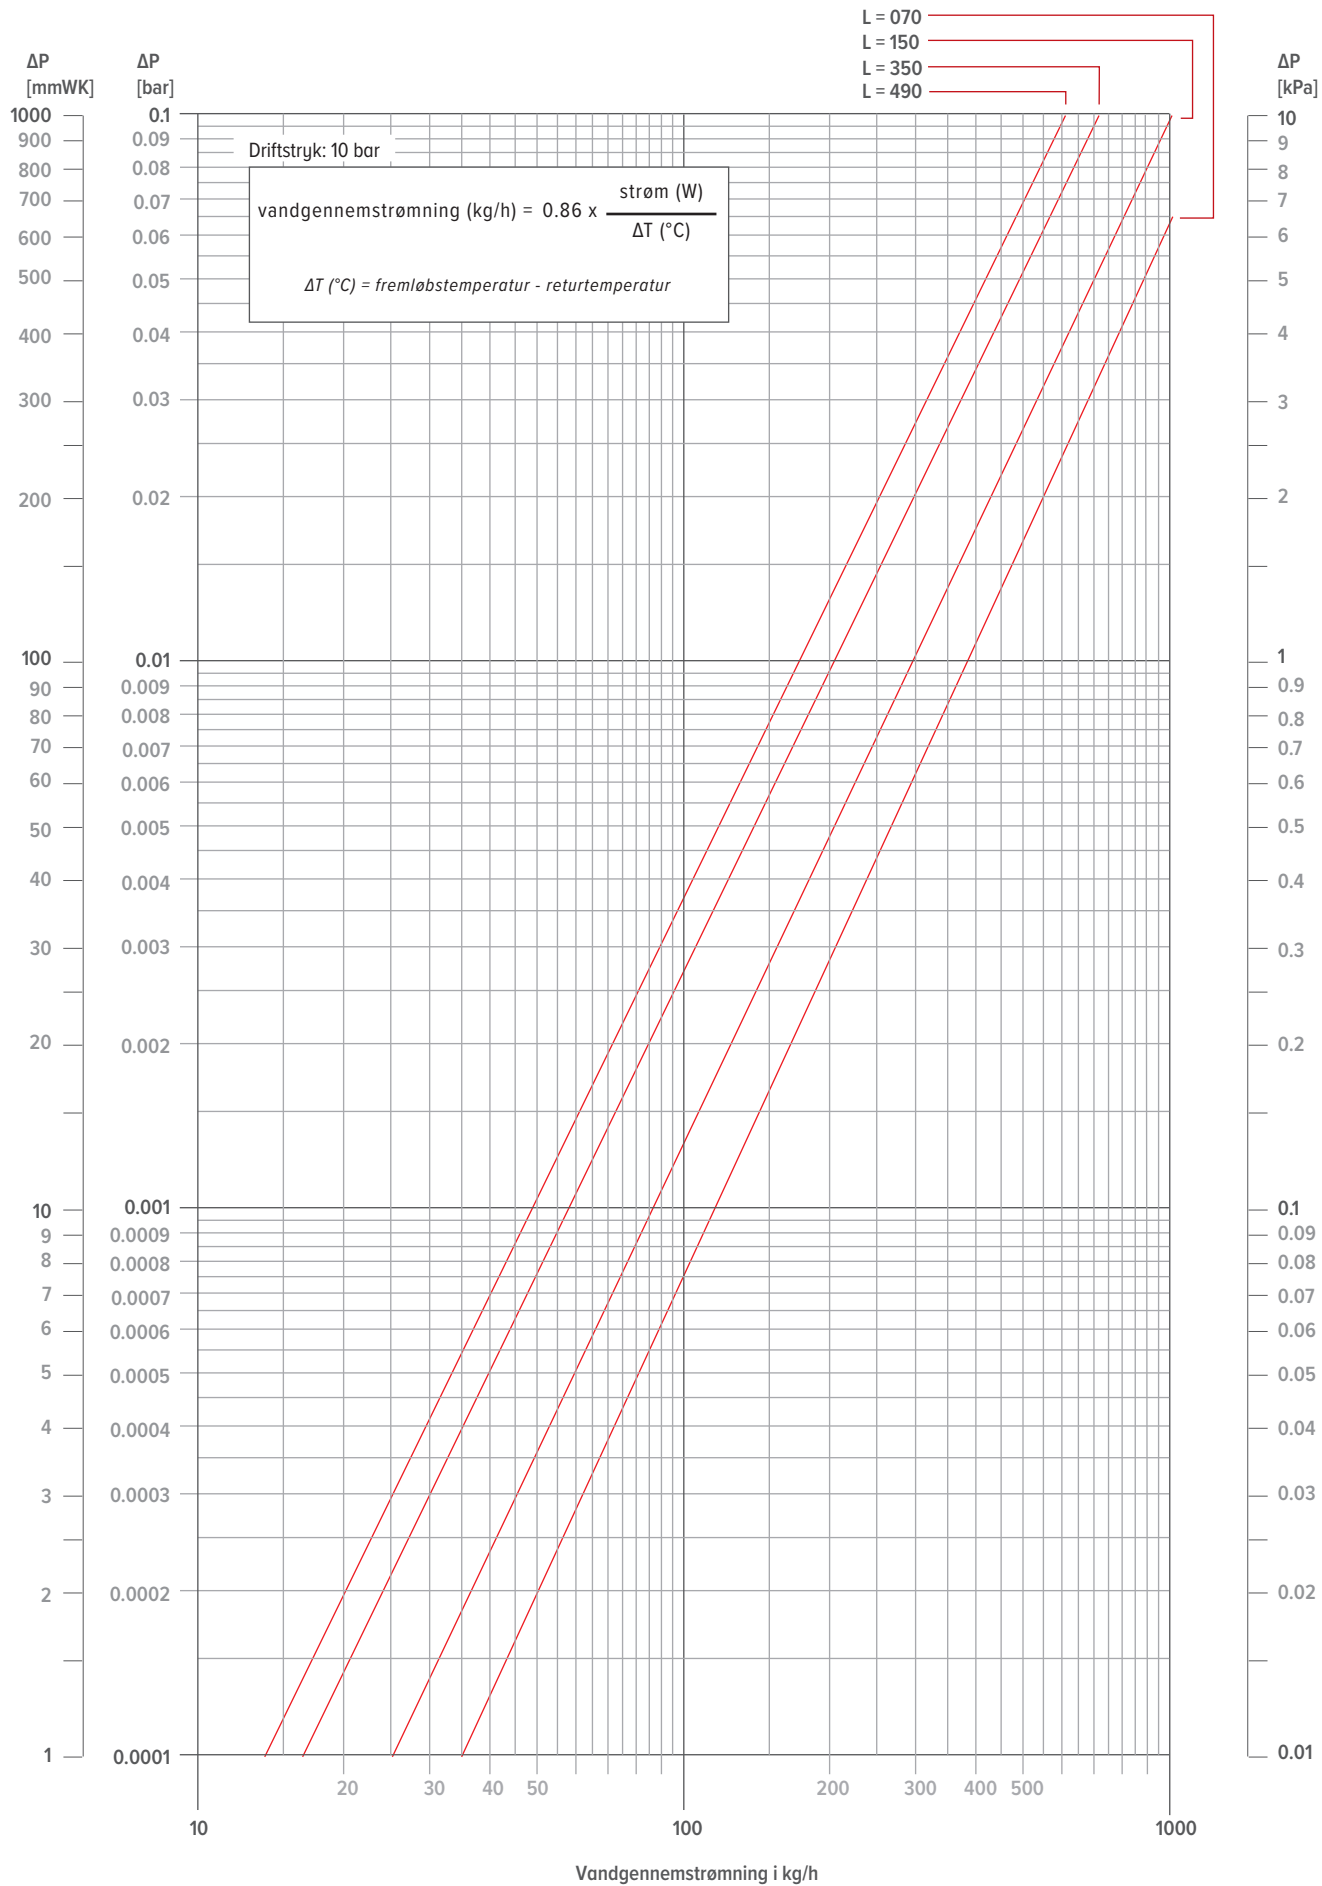


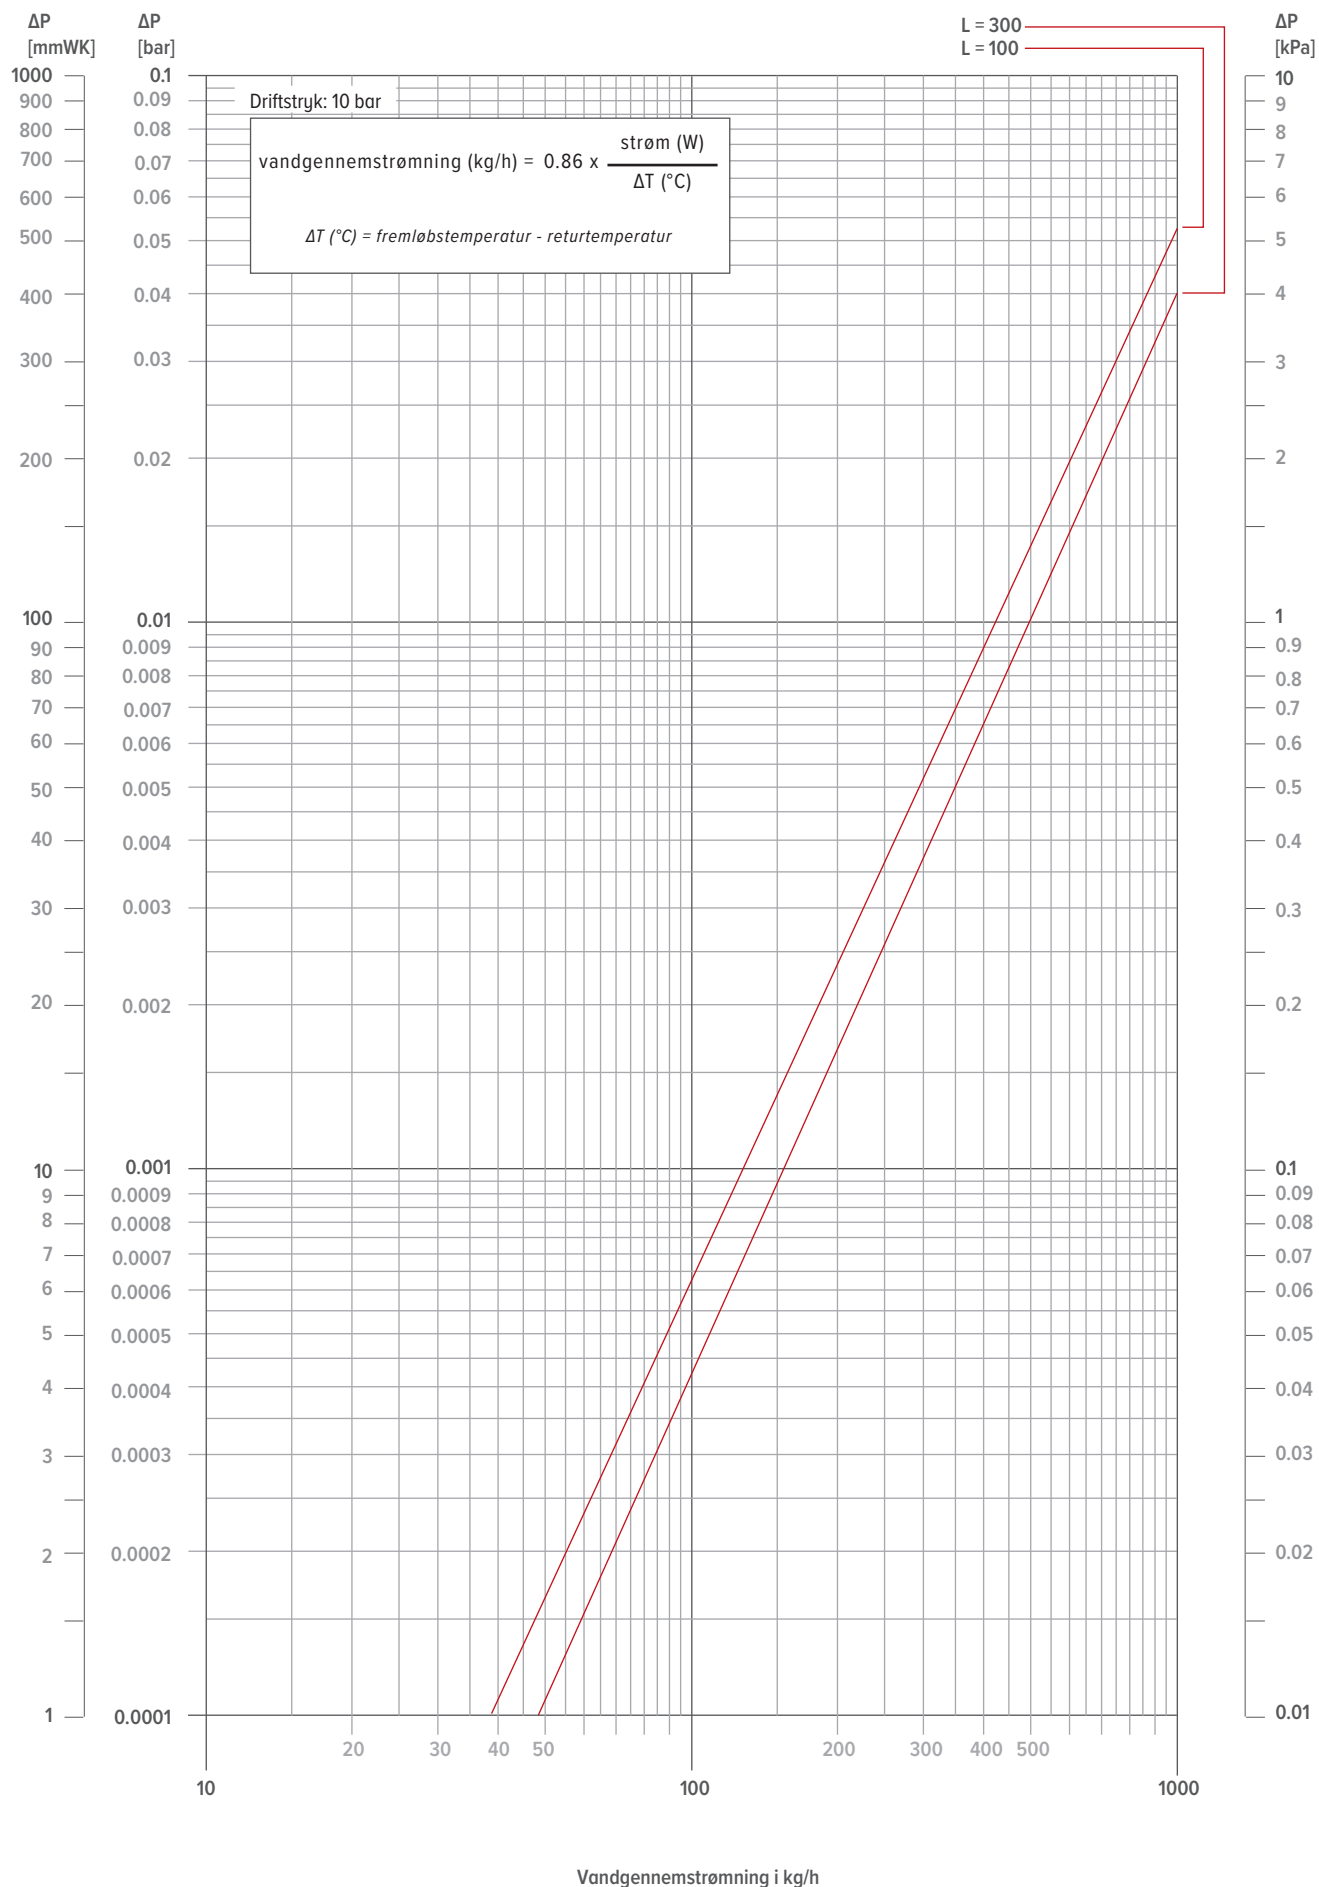


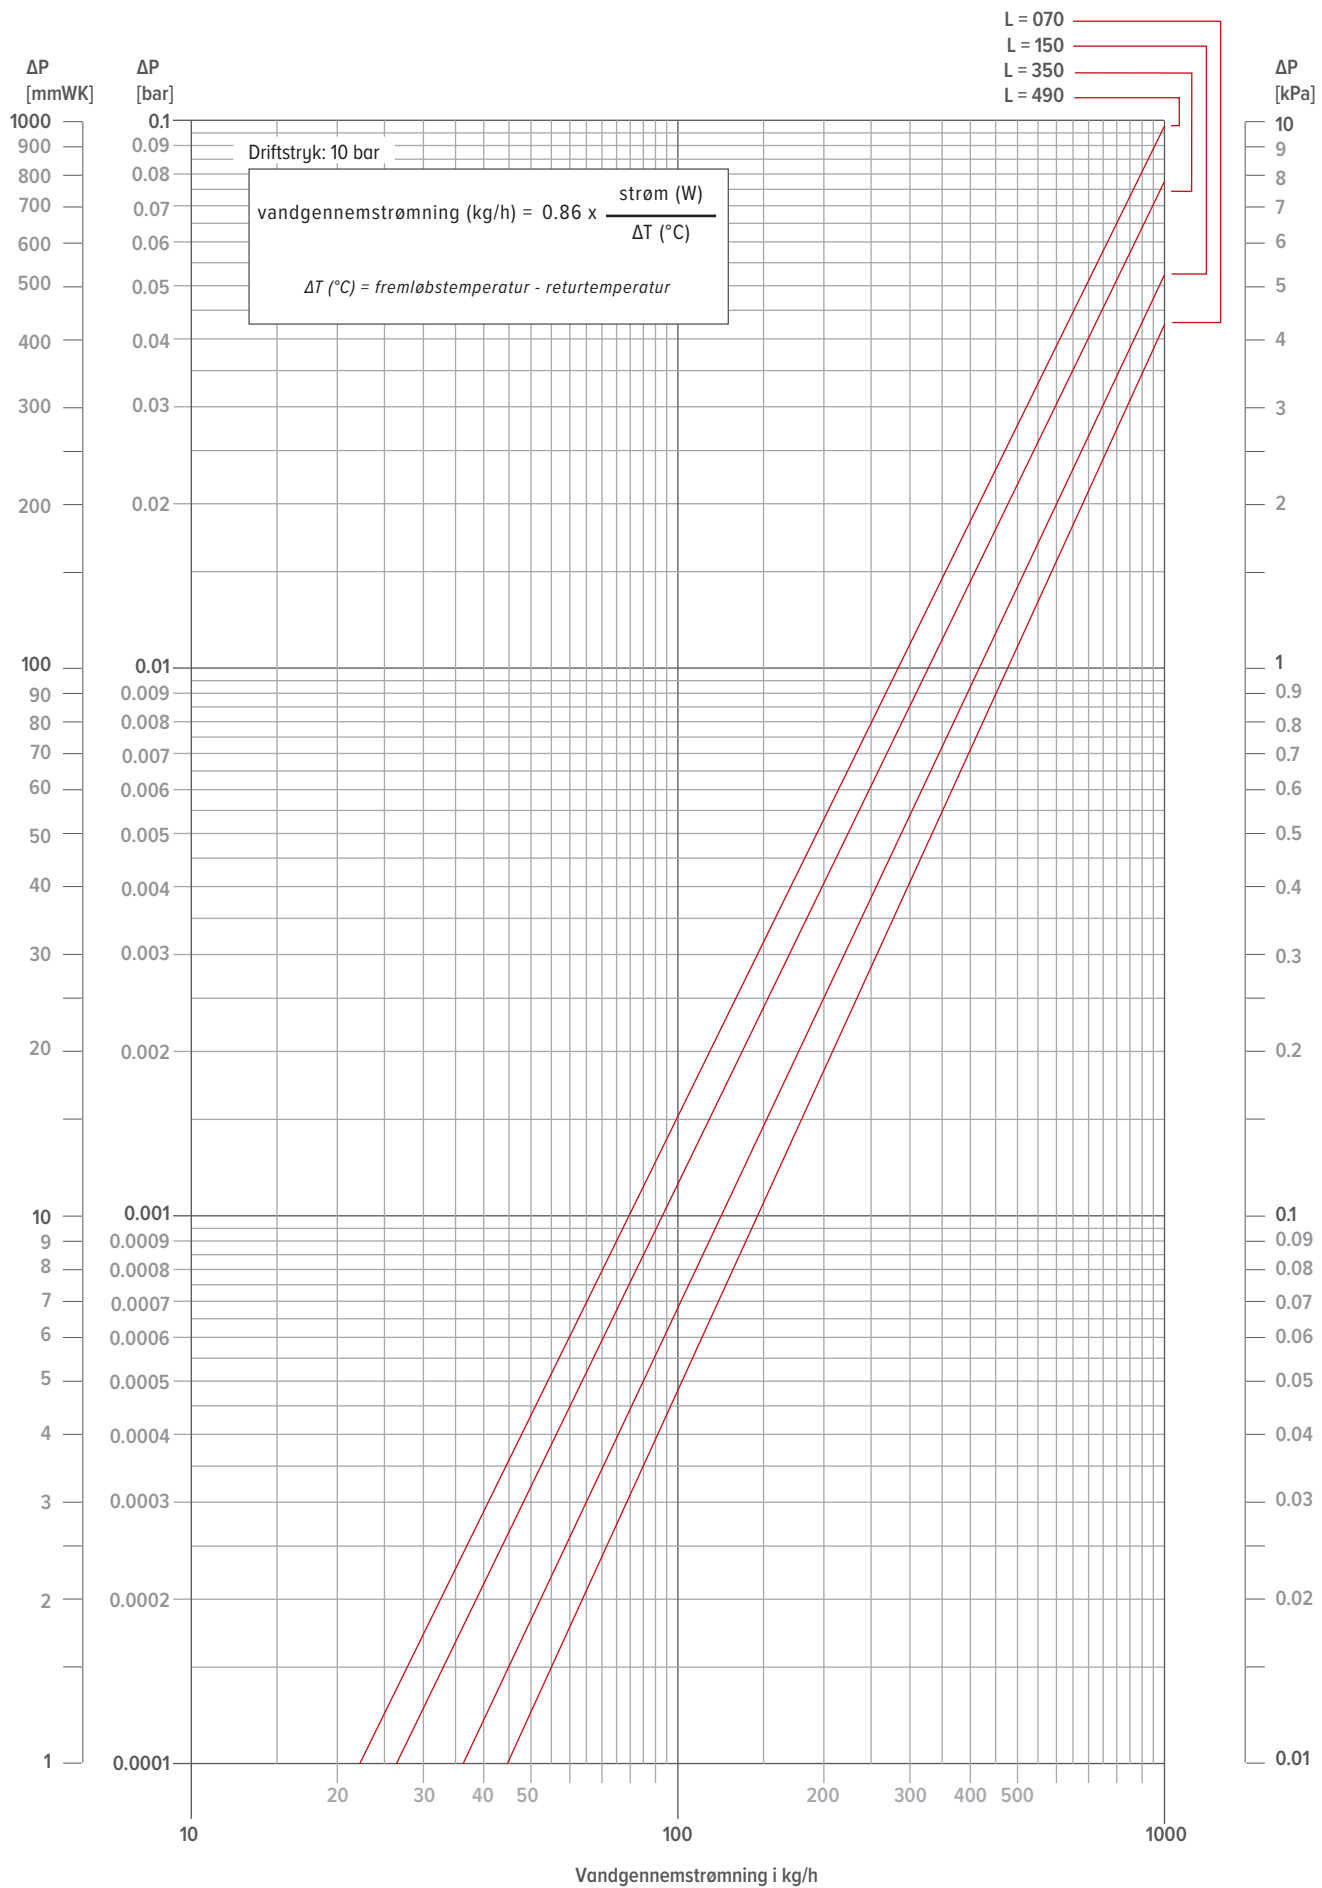


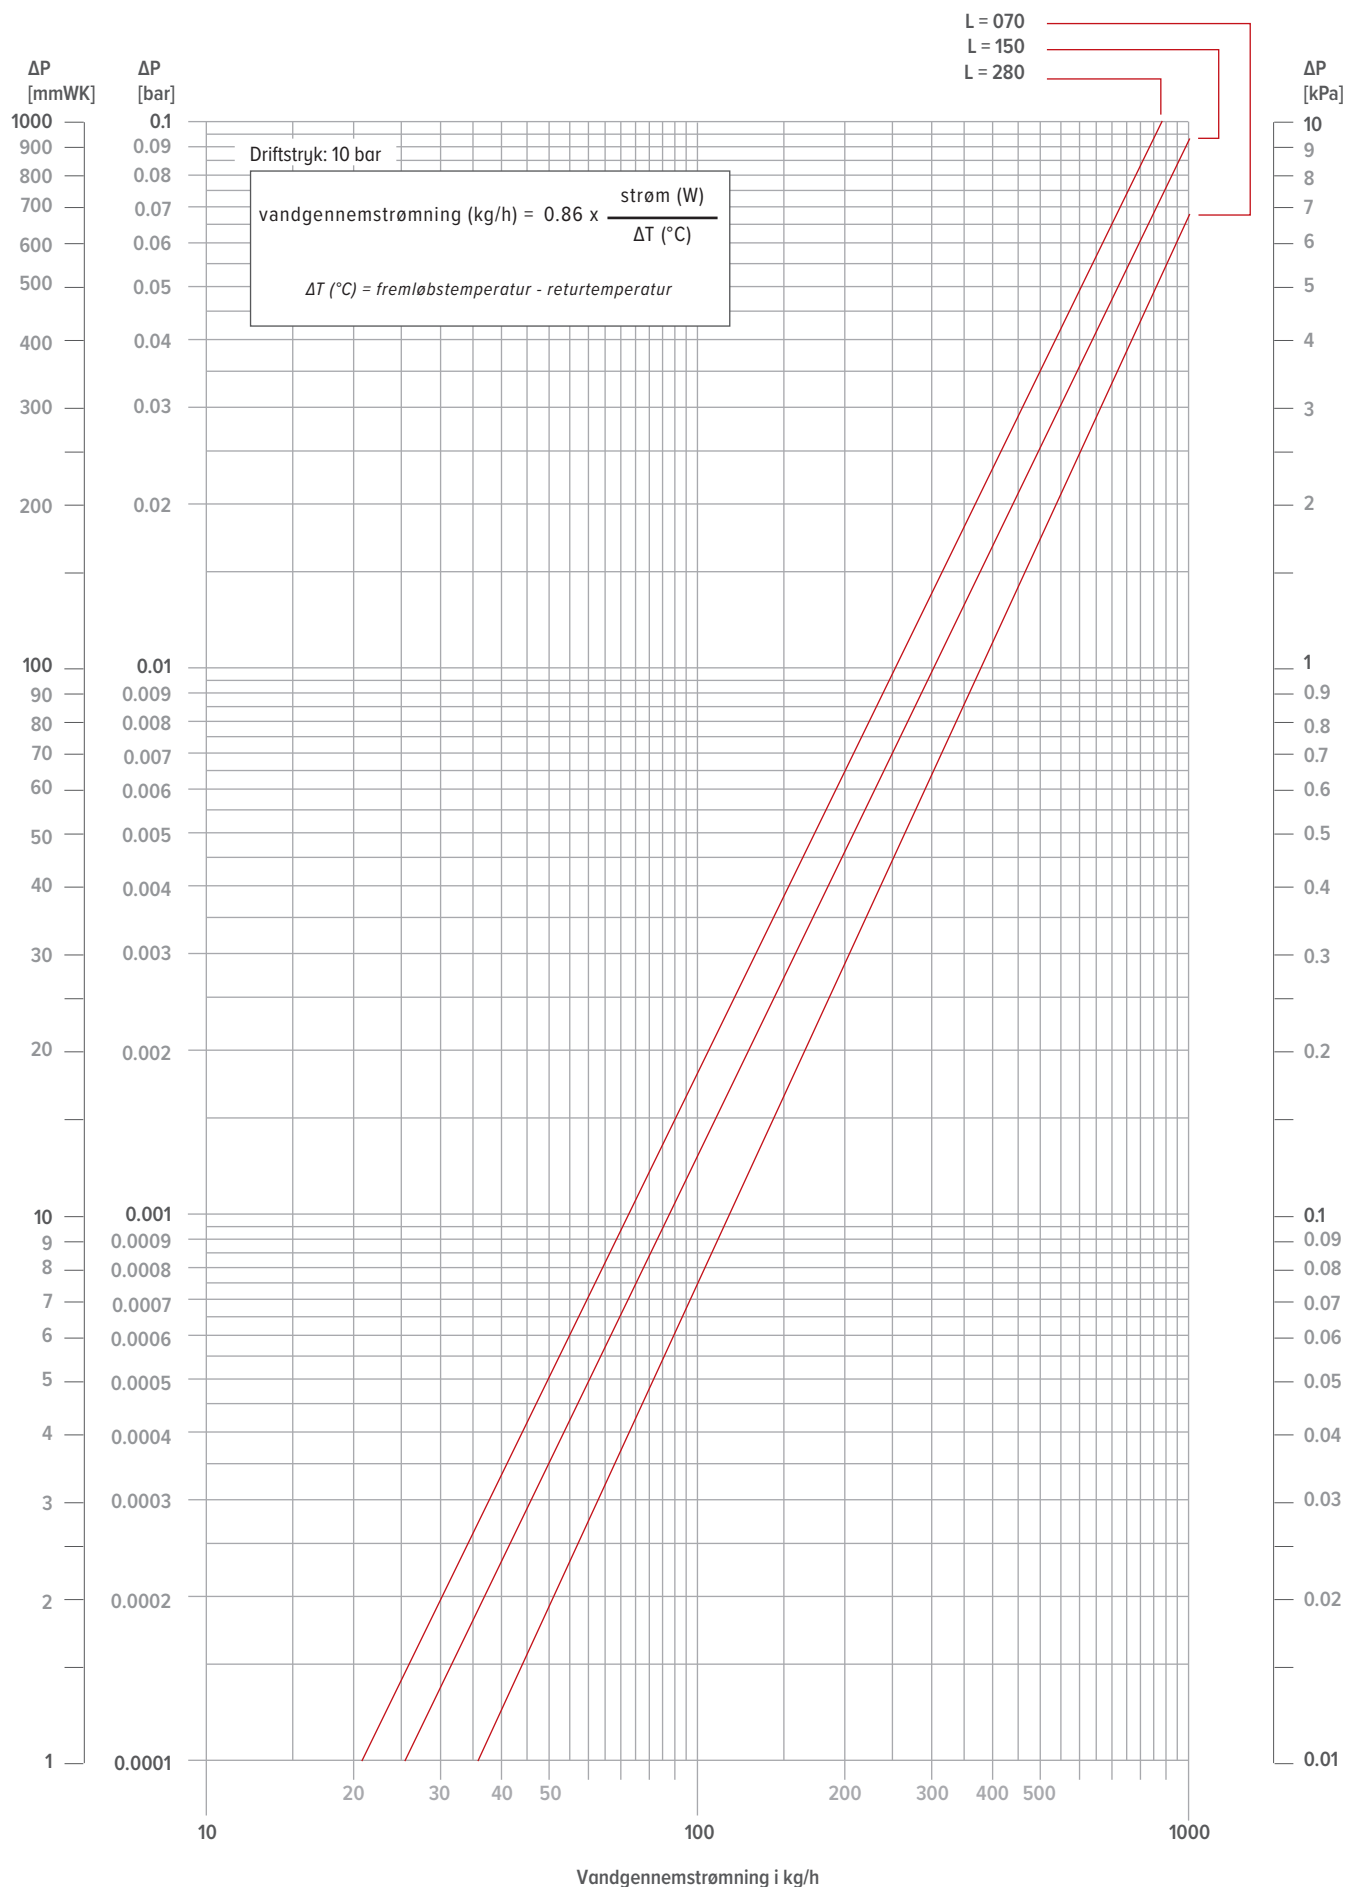

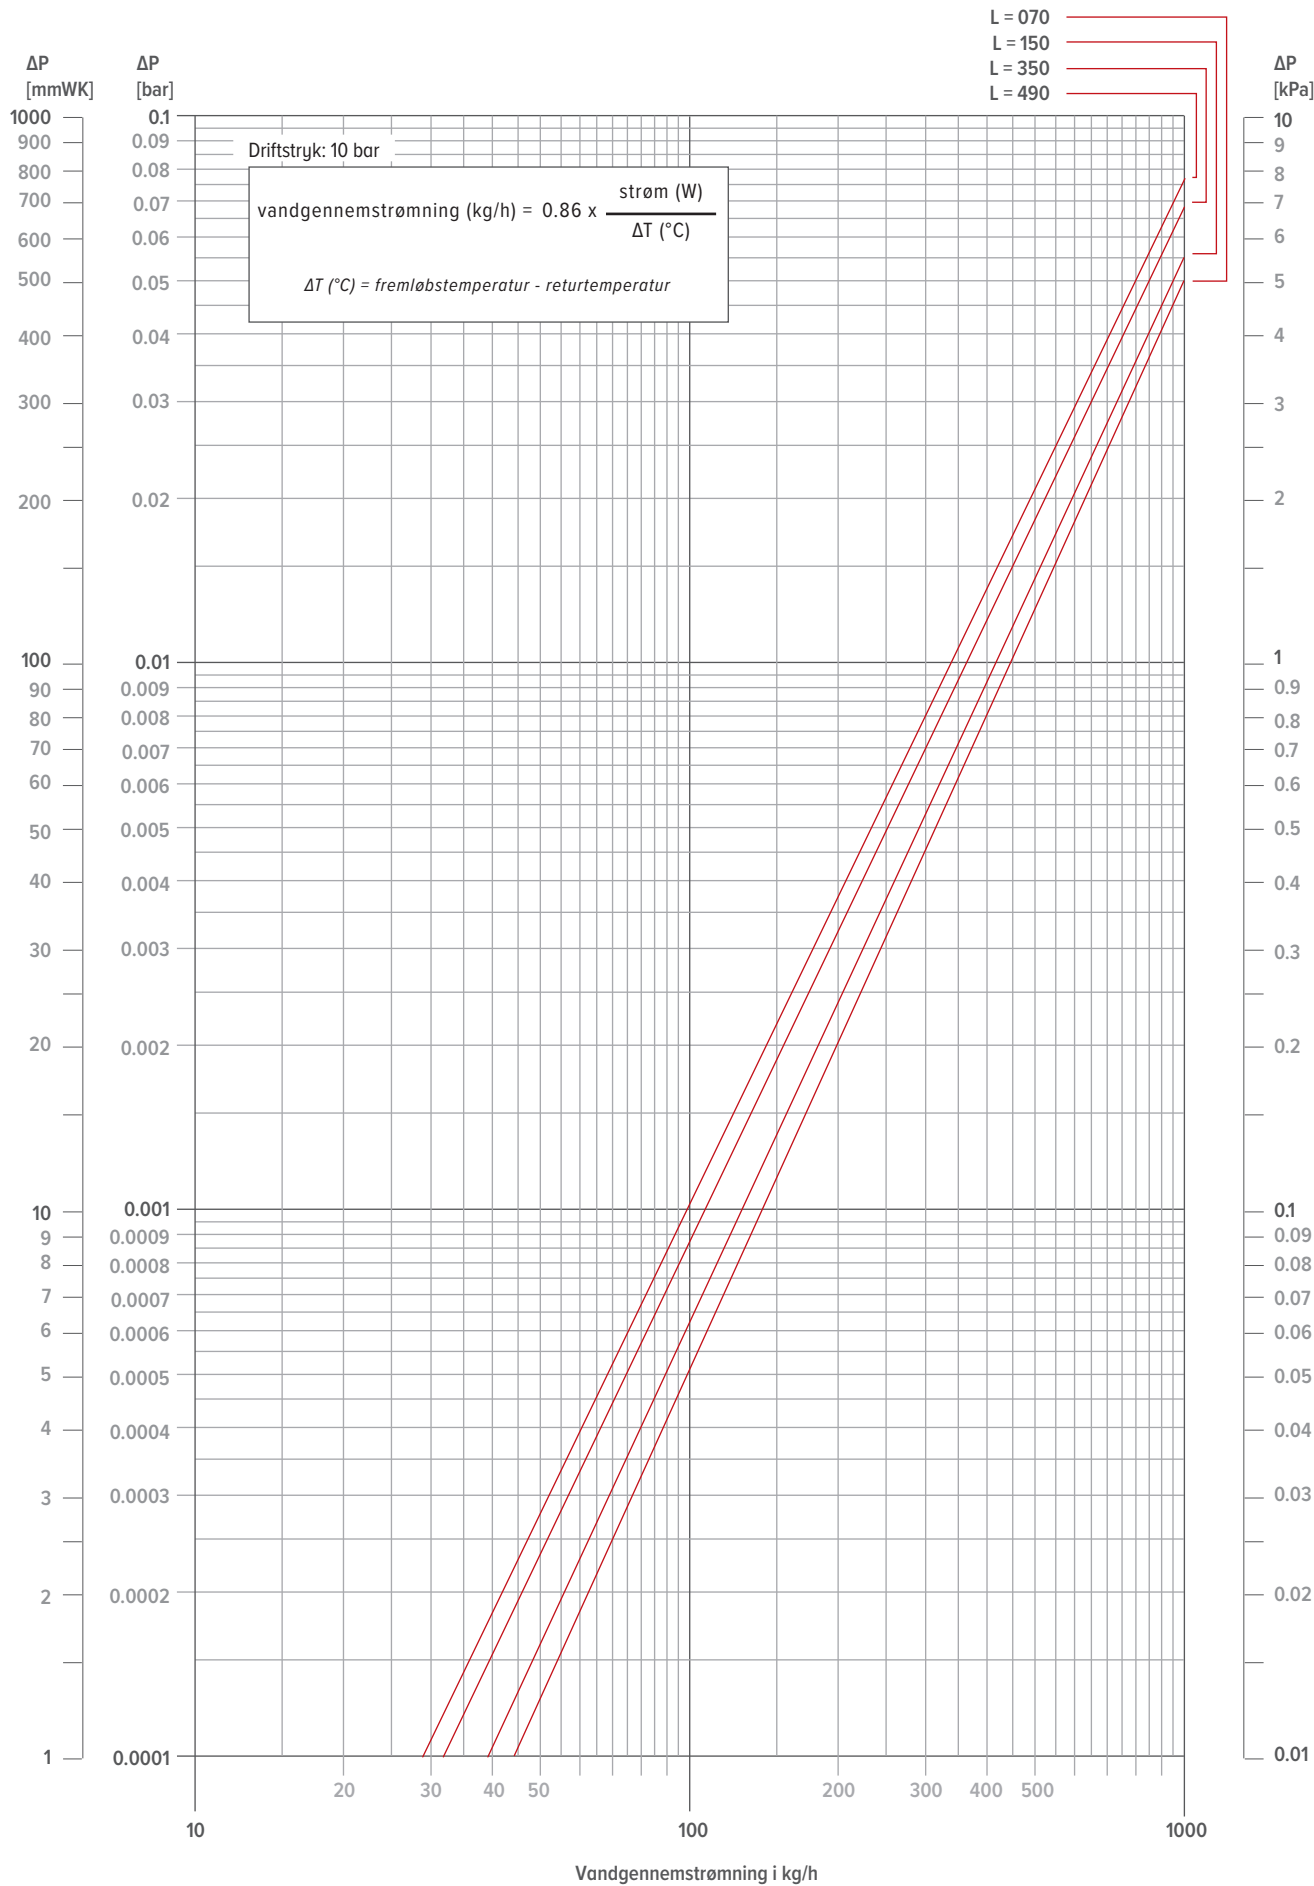

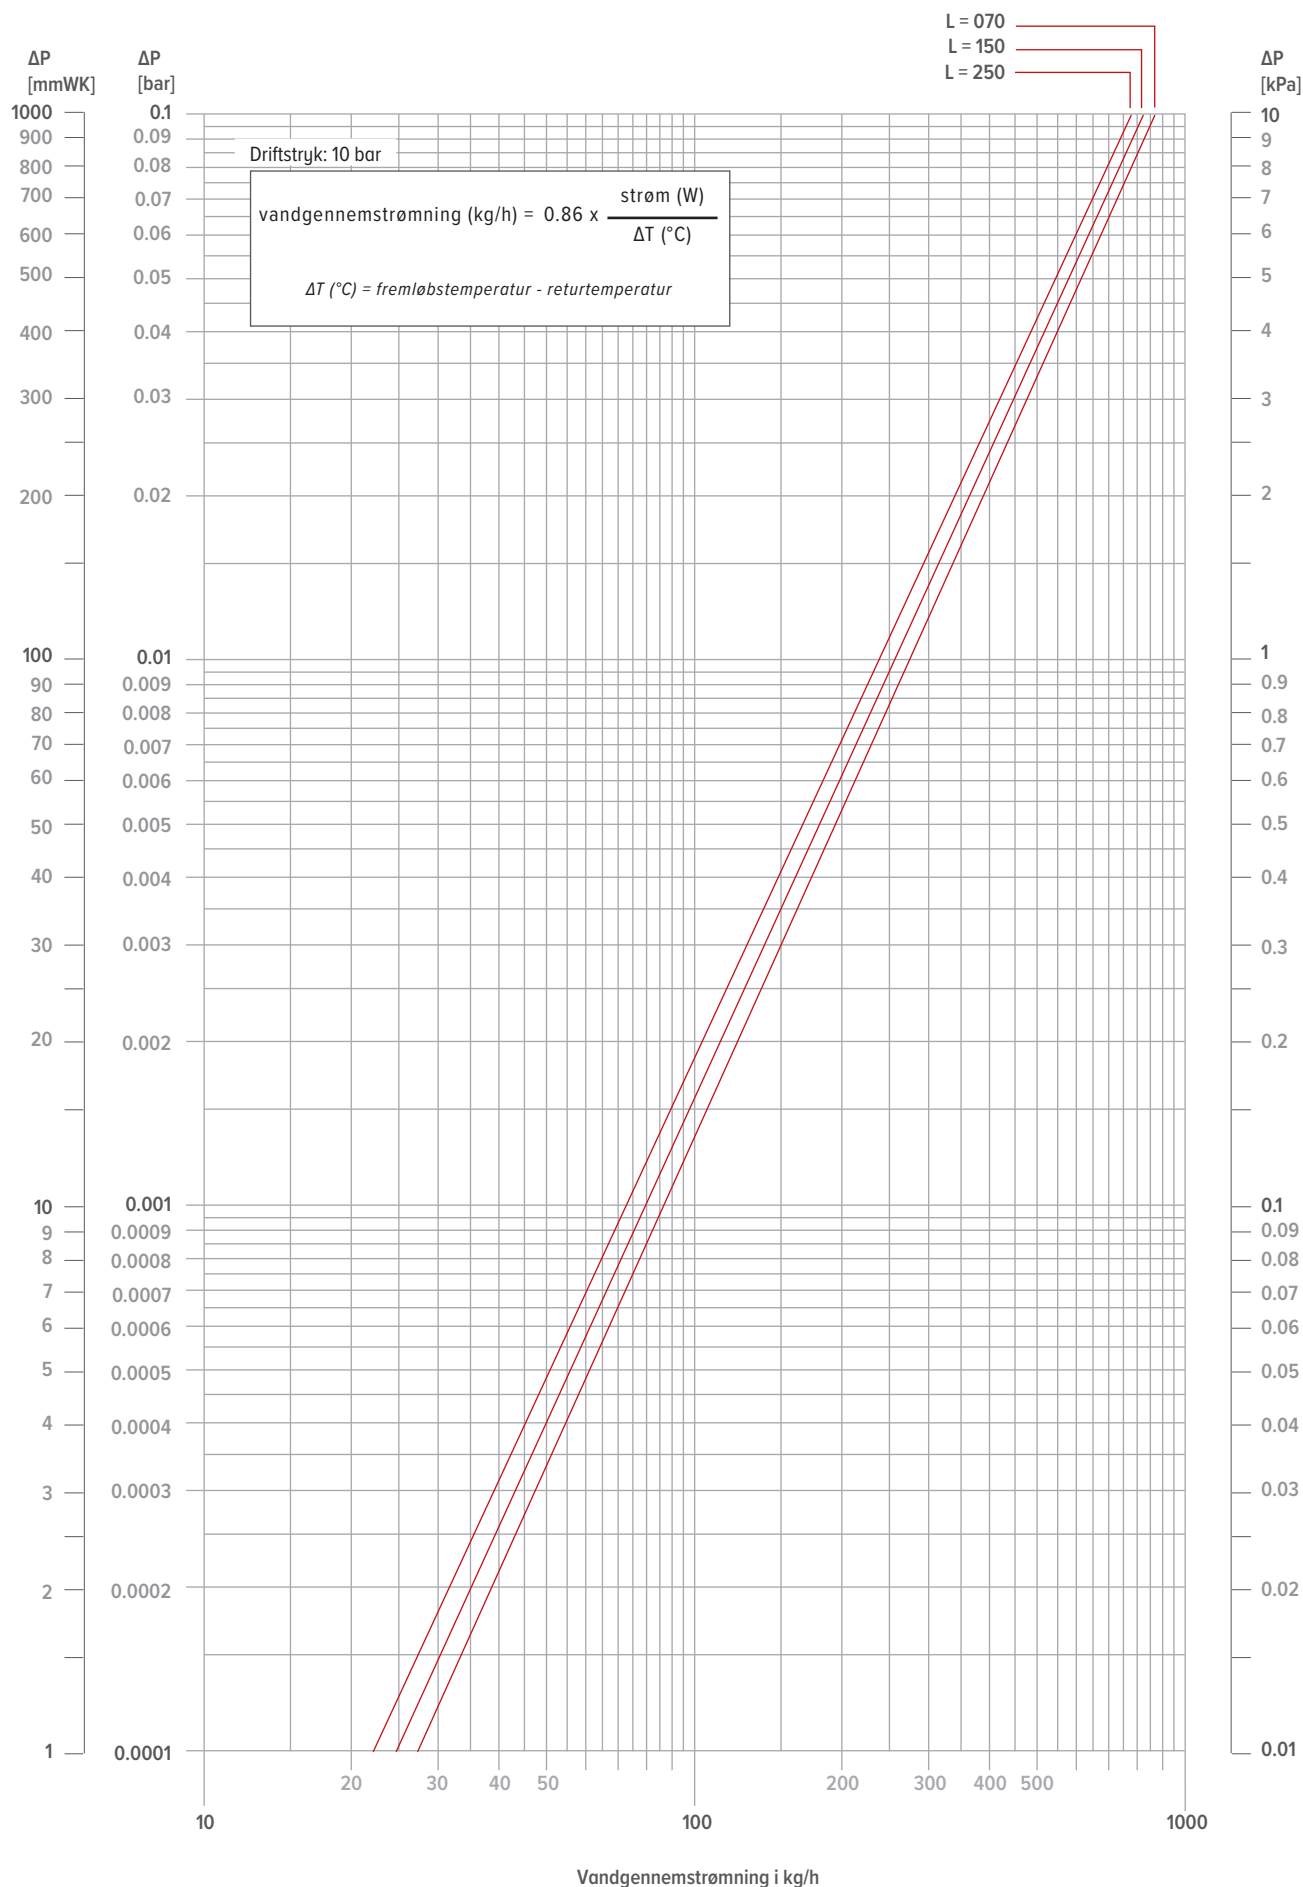

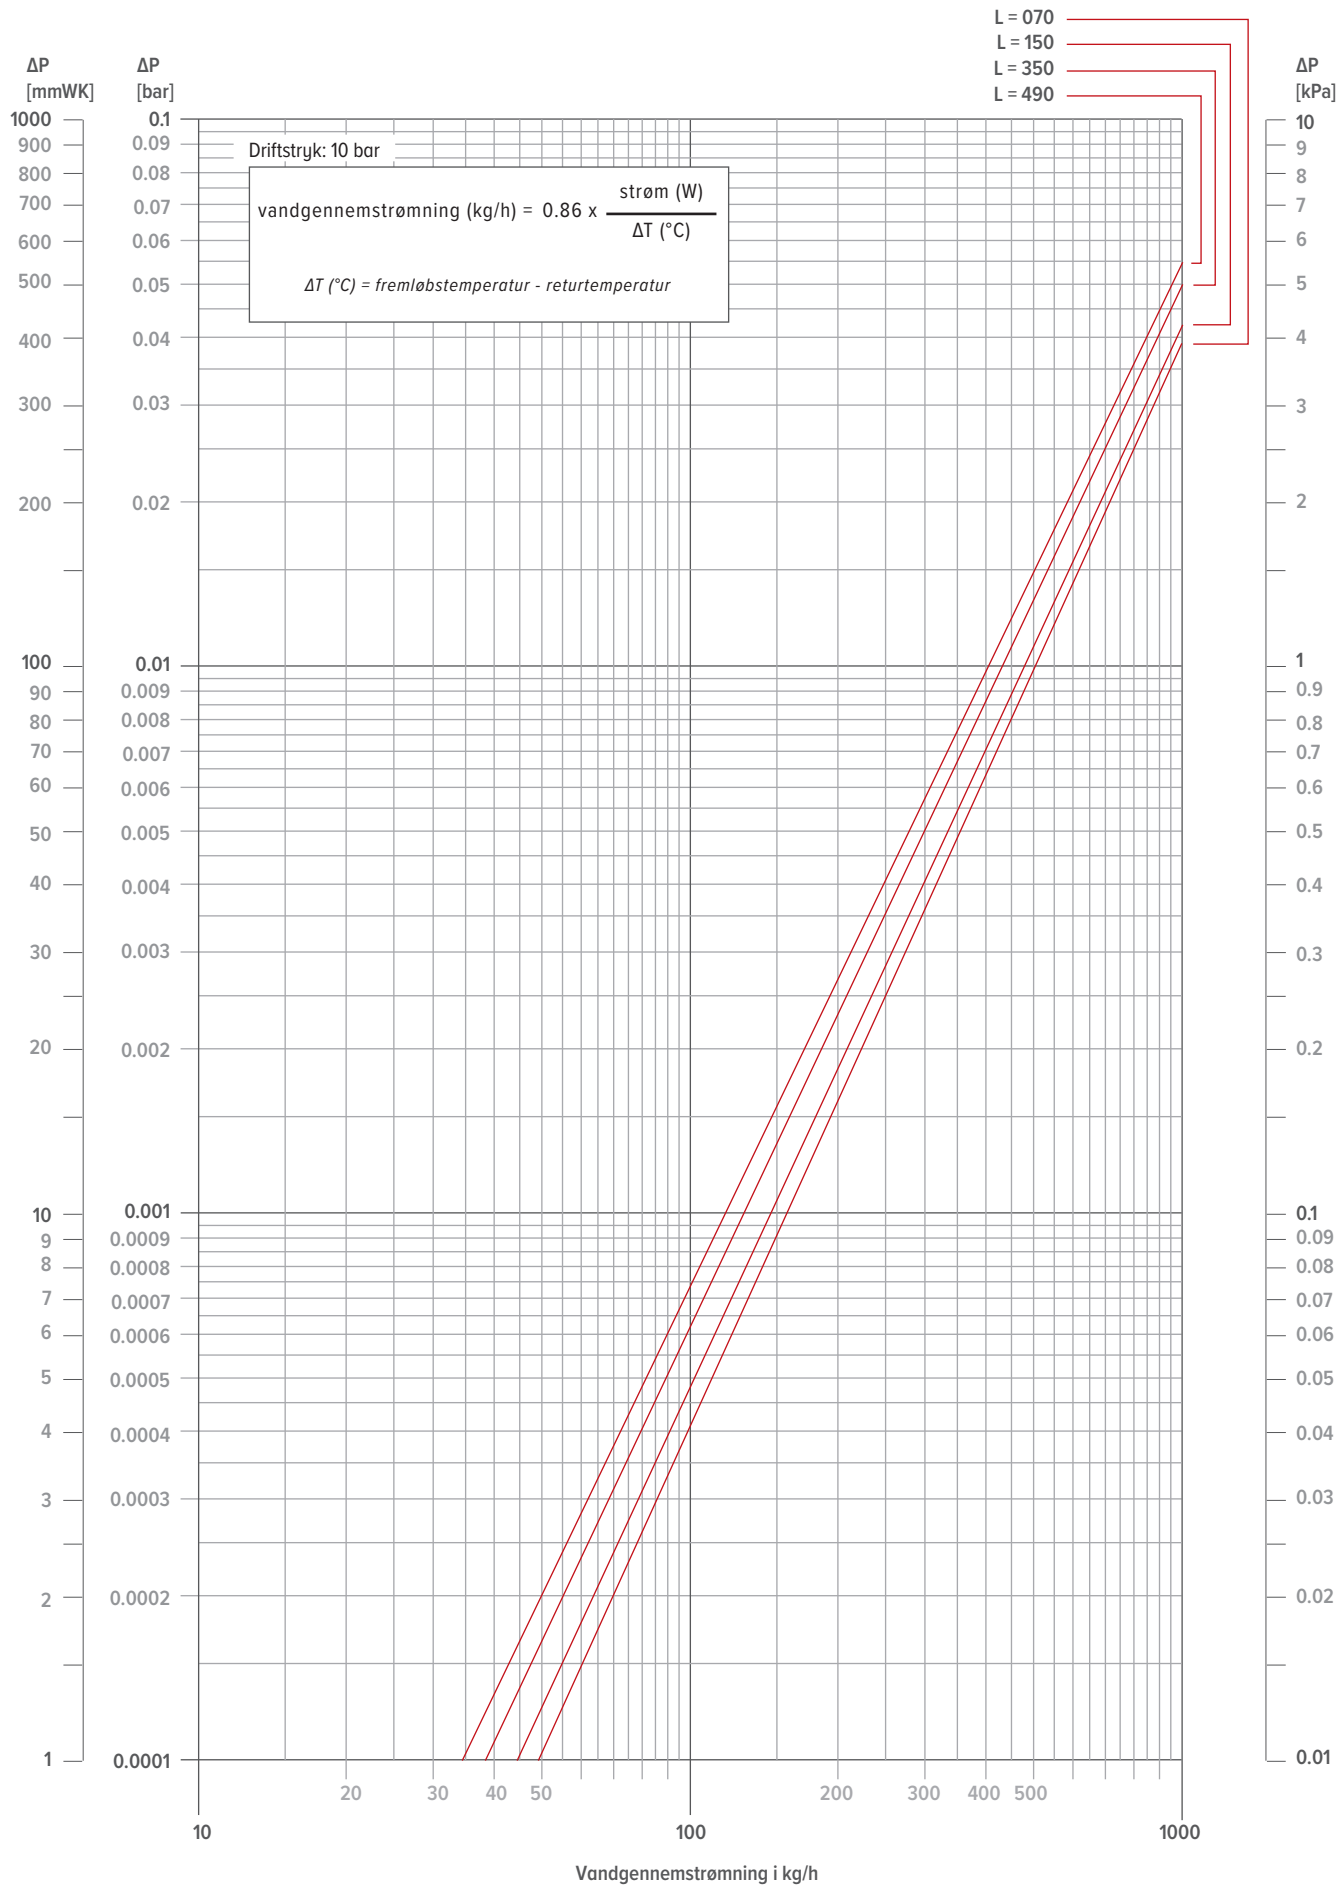

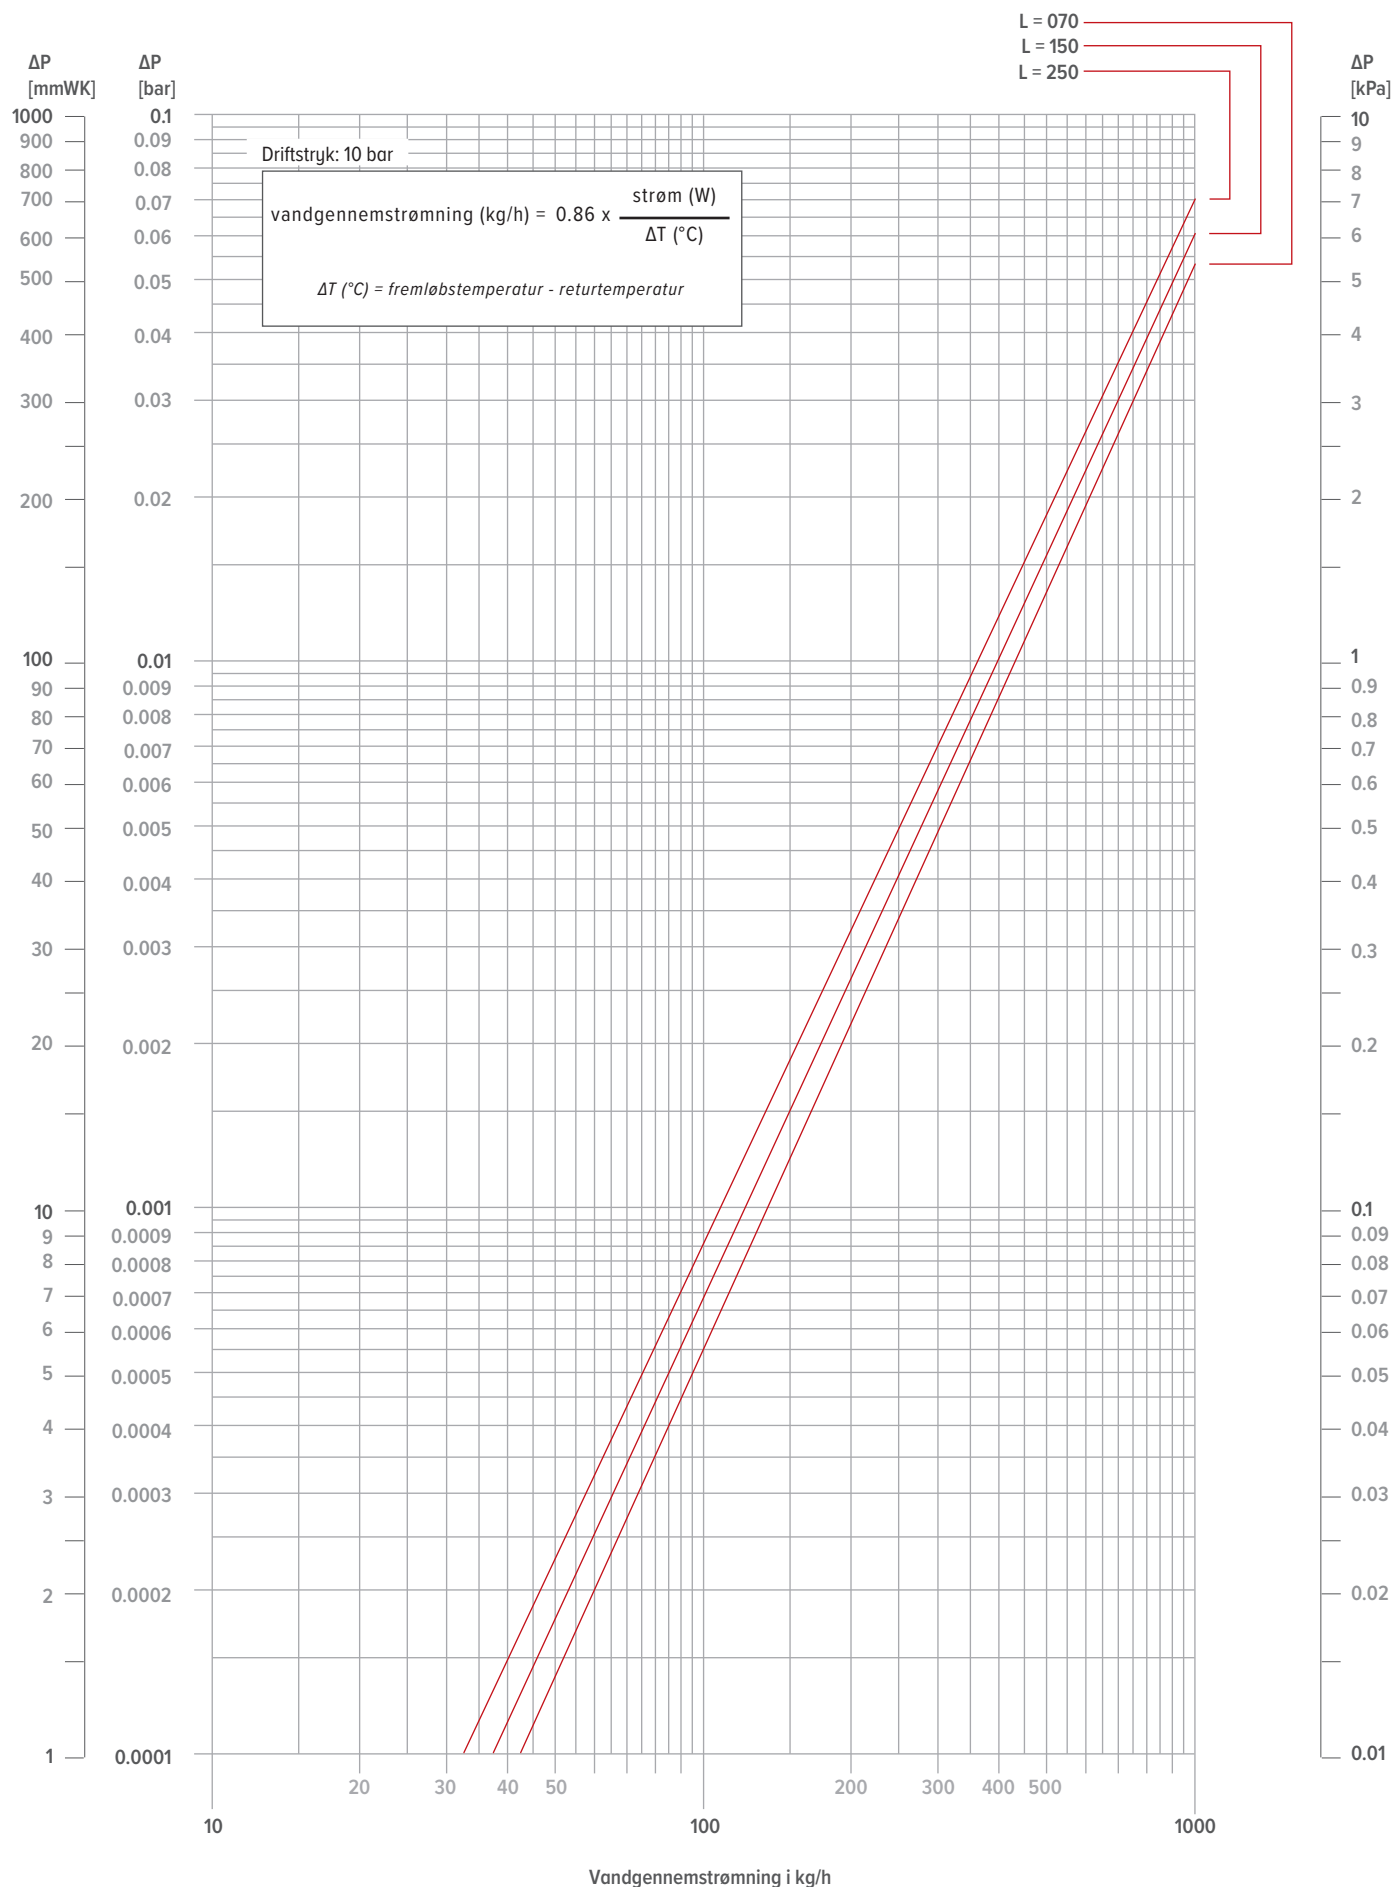



JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

In need of some advice? Make an appointment at the Jaga Advice Centre.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com