

MINI STOJANOVÝ MODEL



MINI STOJANOVÝ MODEL

OBSAH	3	Jednotlivé díly	12
TECHNICKÉ INFORMACE	5	Korekční faktory	13
Rozměry	5	Tlakové ztráty	14
Standardní dodávka	5	Typ 05	14
Barvy	5	Typ 06	15
Výška 008 Hydraulické připojení	6	Typ 09 oboustranný	16
Standardní průtok vlevo nebo vpravo	6	Typ 10	17
Výška 013 - 023 -028 Hydraulické připojení	6	Typ 11	18
Standardní: nastavení zespodu	6	Typ 14 oboustranný	19
S dálkovým nastavením	6	Typ 15	20
Nejpoužívanější připojovací sady	7	Typ 16	21
Výška 008	7	Typ 19 oboustranný	22
Hoogte 013- 023 - 028	7	Typ 20	23
Tabulka-technické údaje pevné stojánky	8	Typ 21	24
Výška 008	8		
Výška 013	8		
Výška 023	9		
Výška 028	9		
Tabulka-technické údaje nastavitelné stojánky	10		
Výška 008	10		
Výška 013	10		
Výška 023	11		
Výška 028	11		




MINI STOJANOVÝ MODEL



ROZMĚRY (v cm)

VÝŠKA 008

Typ 09

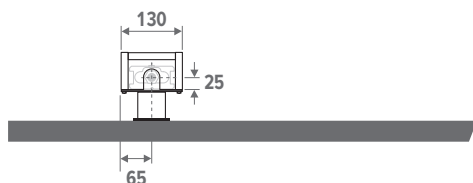


VÝŠKA 013

Typ 05

Typ 10

Typ 15

Typ 20

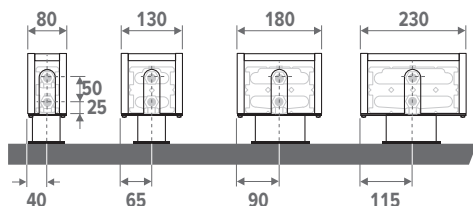


VÝŠKA 023/028

Typ 11


Typ 16

Typ 21

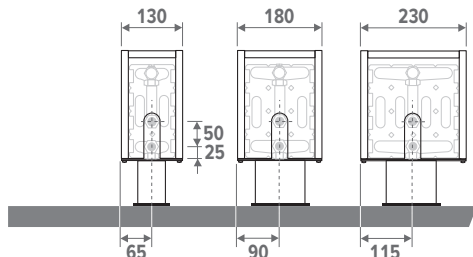


PEVNÉ STOJÁNKY

pro montáž do hotové podlahy

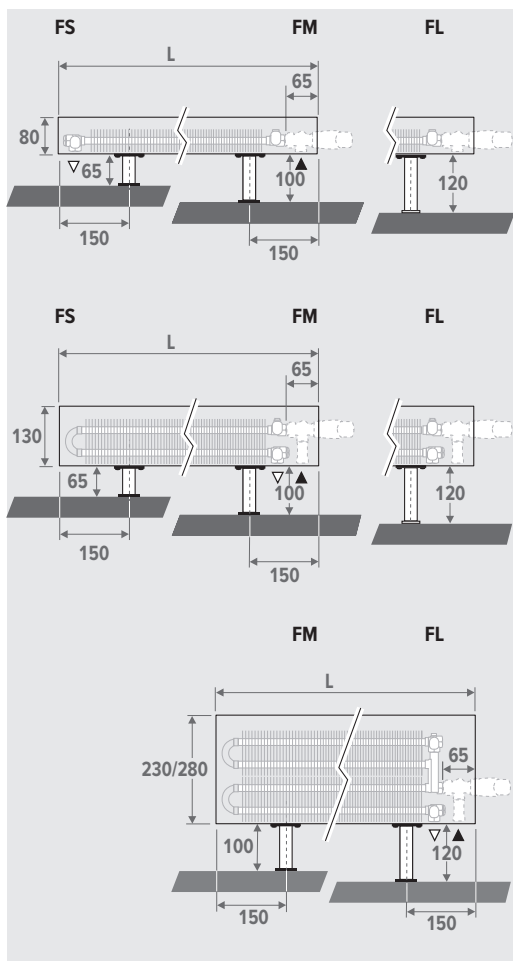

NASTAVITELNÉ STOJÁNKY

pro instalaci do hrubé podlahy

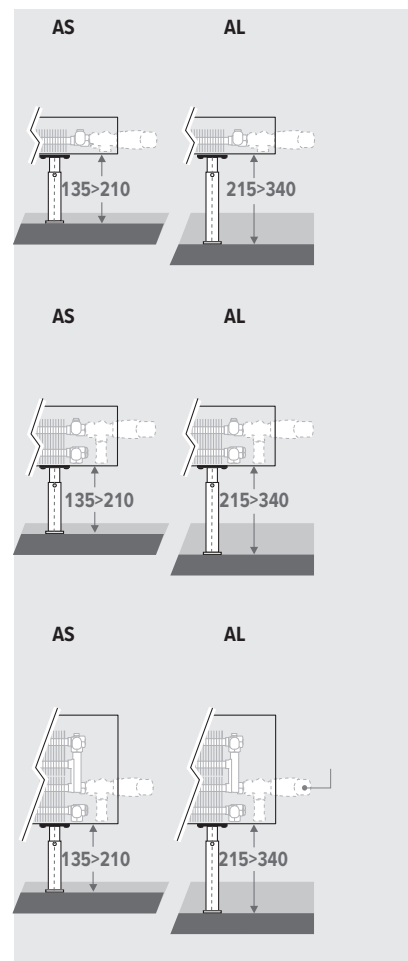

STANDARDNÍ DODÁVKA

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stojánky ve stejné barvě jako radiátor

BARVY

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

Další barvy

viz vzorník barev Jaga.

Příplatek v závislosti na délce jednotky:

- Délka < 100 cm
- Délka 100 cm - 200 cm
- Délka > 200 cm

OBJEDNACÍ KÓD PEVNÉ STOJÁNKY

MINF 008 060 09 XXX XX

Stojánek: - FS: výška 65 mm (pouze pro Mini H008 a H013)
- FM: výška 100 mm
- FL: výška 120 mm

Barva

Typ

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD NASTAVITELNÉ STOJÁNKY

MINF 008 060 09 XXX XX

Stojánek: - AS: výška 135 mm až 210 mm
- AL: výška 215 mm až 340 mm

Barva

Typ

Délka

Výška


MINI STOJANOVÝ MODEL VÝŠKA 008

HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ

STANDARDNÍ: DVOUSTRANNÉ PŘIPOJENÍ, PRŮTOK VLEVO NEBO VPRAVO

Vlevo nebo vpravo dole, ke stěně nebo podlaze. Připojení ke stěně pod krytem. Připojení ke stěně uvnitř krytu není možné kvůli uzavřeným bočnicím. Výměník tepla lze natočit tak, aby vyhovoval připojení vlevo nebo vpravo.

Připojení k podlaze: sada 222 nebo 282



MINI STOJANOVÝ MODEL VÝŠKA 013 - 023 - 028

HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ


STANDARDNÍ: PŘIPOJENÍ VLEVO NEBO VPRAVO S OVLÁDACÍMI PRVKY VE SPODNÍ ČÁSTI

Vlevo nebo vpravo dole, ke stěně nebo podlaze. Připojení ke stěně pod krytem. Připojení ke stěně uvnitř krytu není možné kvůli uzavřeným bočnicím.


Možné připojovací sady Eurokonus: 102, 104, 182, 184, 222, 282

Možné připojovací sady M24: 12, 14

Příklad připojení vpravo (standardní)

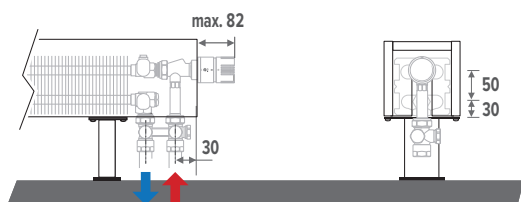


Příklad připojení vlevo

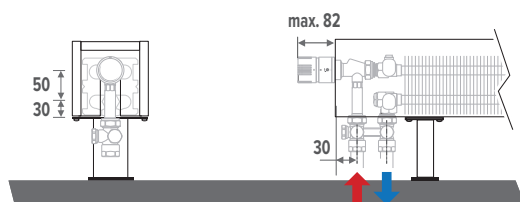


PŘIPOJENÍ VLEVO NEBO VPRAVO S DÁLKOVÝM NASTAVENÍM

Možné připojovací sady Eurokonus: 112, 114, 116, 118

Příklad připojení vpravo (standardní)

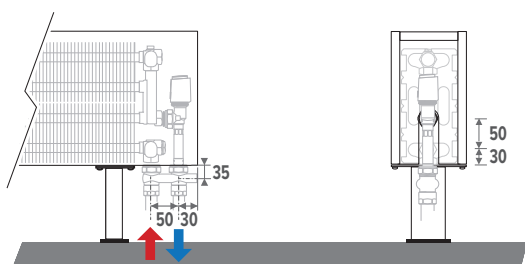


Příklad připojení vlevo

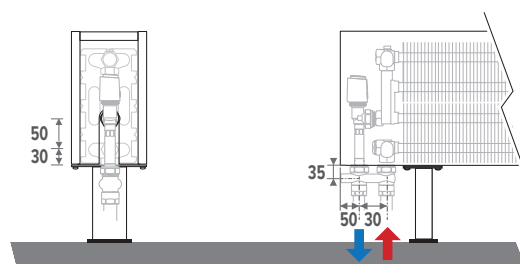

MINI STOJANOVÝ MODEL VÝŠKA 008

K PODLAŽE


S ventilem Jaga



sada 222	KVS: 0.8	DVOUSTRUBKA
COLO JF2 AW 4...	AW	
COLO JF2 AC 4...	AC	
COLO JF2 AB 4...	AB	
COLO JF2 JH 4...	JH	

vyplňte kód svěrného šroubení

S dynamickým ventilem Gampper Vario DP



sada 282	automatické omezení průtoku (20 - 340 l/h)	DVOUSTRUBKA
COLO GF2 AW 4...	AW	
COLO GF2 AC 4...	AC	
COLO GF2 AB 4...	AB	
COLO GF2 JH 4...	JH	

vyplňte kód svěrného šroubení


NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ PŘIPOJOVACÍ SADY

Pro všechna ostatní připojení: "Připojovací sady & ventily"

MINI STOJANOVÝ MODEL VÝŠKA 013- 023 - 028

K PODLAŽE - PŘÍVOD NA VNITŘNÍ STRANĚ


S Jaga armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky



sada 102	KVS: 0.8	DVOUSTRUBKA
COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF JH 4...	JH	

vyplňte kód svěrného šroubení

S dynamickým ventilem Gampper Vario DP




sada 182	automatické omezení průtoku (20 - 340 l/h)	DVOUSTRUBKA
COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF JH 4...	JH	

vyplňte kód svěrného šroubení

K PODLAŽE - PŘÍVOD NA VNĚJŠÍ STRANĚ


S Jaga H-kusem



sada 104	KVS: 0.8	DVOUSTRUBKA / JEDNOTRUBKA
COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF JH 4...	JH	

vyplňte kód svěrného šroubení

S dynamickým ventilem Gampper Vario DP



sada 184	automatické omezení průtoku (20 - 340 l/h)	DVOUSTRUBKA
COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF JH 4...	JH	

vyplňte kód svěrného šroubení

Svěrná šroubení 3/4" na Eurokonus

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

MINI STOJANOVÝ MODEL PEVNÉ STOJÁNKY

TABULKA-TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA 008

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20 °C					OBJEDNACÍ KÓD
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	
MINF 008	060	---	---	---	---	---	---	MINF 008 060 09 XXX XX
		09	35	82	109	123	255	
		---	---	---	---	---	---	
	070	---	---	---	---	---	---	MINF 008 070 09 XXX XX
		09	41	96	128	143	298	
		---	---	---	---	---	---	
	080	---	---	---	---	---	---	MINF 008 080 09 XXX XX
		09	47	109	146	163	340	
		---	---	---	---	---	---	
	090	---	---	---	---	---	---	MINF 008 090 09 XXX XX
		09	53	123	164	184	383	
		---	---	---	---	---	---	
	100	---	---	---	---	---	---	MINF 008 100 09 XXX XX
		09	59	137	182	204	425	
		---	---	---	---	---	---	
	110	---	---	---	---	---	---	MINF 008 110 09 XXX XX
		09	65	151	201	225	468	
		---	---	---	---	---	---	
120	---	---	---	---	---	---	MINF 008 120 09 XXX XX	
	09	70	164	219	245	510		
	---	---	---	---	---	---		
140	---	---	---	---	---	---	MINF 008 140 09 XXX XX	
	09	82	192	255	286	595		
	---	---	---	---	---	---		
160	---	---	---	---	---	---	MINF 008 160 09 XXX XX	
	09	94	219	292	327	680		
	---	---	---	---	---	---		
180	---	---	---	---	---	---	MINF 008 180 09 XXX XX	
	09	106	246	328	368	765		
	---	---	---	---	---	---		
200	---	---	---	---	---	---	MINF 008 200 09 XXX XX	
	09	117	274	364	408	850		
	---	---	---	---	---	---		
220	---	---	---	---	---	---	MINF 008 220 09 XXX XX	
	09	129	301	401	449	935		
	---	---	---	---	---	---		
240	---	---	---	---	---	---	MINF 008 240 09 XXX XX	
	09	141	328	437	490	1020		
	---	---	---	---	---	---		
260	---	---	---	---	---	---	MINF 008 260 09 XXX XX	
	09	153	356	474	531	1105		
	---	---	---	---	---	---		
280	---	---	---	---	---	---	MINF 008 280 09 XXX XX	
	09	164	383	510	572	1190		
	---	---	---	---	---	---		
300	---	---	---	---	---	---	MINF 008 300 09 XXX XX	
	09	176	410	547	613	1275		
	---	---	---	---	---	---		

vložte kód stojánků
vyplňte kód barvy

VÝŠKA 013

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					OBJEDNACÍ KÓD
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	
MINF 013	060	05	27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX
		10	42	97	130	146	303	MINF 013 060 10 XXX XX
		15	70	164	218	244	508	MINF 013 060 15 XXX XX
		20	99	231	308	345	717	MINF 013 060 20 XXX XX
070	05	32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX	
	10	49	114	152	170	354	MINF 013 070 10 XXX XX	
	15	82	191	255	285	593	MINF 013 070 15 XXX XX	
	20	116	270	359	403	837	MINF 013 070 20 XXX XX	
080	05	37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX	
	10	56	130	173	194	404	MINF 013 080 10 XXX XX	
	15	94	219	291	326	678	MINF 013 080 15 XXX XX	
	20	132	308	410	460	956	MINF 013 080 20 XXX XX	
090	05	41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX	
	10	63	146	195	219	455	MINF 013 090 10 XXX XX	
	15	105	246	327	367	762	MINF 013 090 15 XXX XX	
	20	149	347	462	518	1076	MINF 013 090 20 XXX XX	
100	05	46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX	
	10	70	162	216	243	505	MINF 013 100 10 XXX XX	
	15	117	273	364	407	847	MINF 013 100 15 XXX XX	
	20	165	385	513	575	1195	MINF 013 100 20 XXX XX	
110	05	50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX	
	10	77	179	238	267	556	MINF 013 110 10 XXX XX	
	15	129	301	400	448	932	MINF 013 110 15 XXX XX	
	20	182	424	564	633	1315	MINF 013 110 20 XXX XX	
120	05	55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX	
	10	84	195	260	291	606	MINF 013 120 10 XXX XX	
	15	141	328	436	489	1016	MINF 013 120 15 XXX XX	
	20	198	462	616	690	1434	MINF 013 120 20 XXX XX	
140	05	64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX	
	10	97	227	303	340	707	MINF 013 140 10 XXX XX	
	15	164	382	509	570	1186	MINF 013 140 15 XXX XX	
	20	232	539	718	805	1673	MINF 013 140 20 XXX XX	
160	05	73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX	
	10	111	260	346	388	808	MINF 013 160 10 XXX XX	
	15	188	437	582	652	1355	MINF 013 160 15 XXX XX	
	20	265	617	821	920	1912	MINF 013 160 20 XXX XX	
180	05	82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX	
	10	125	292	389	437	909	MINF 013 180 10 XXX XX	
	15	211	492	655	734	1525	MINF 013 180 15 XXX XX	
	20	298	694	923	1035	2151	MINF 013 180 20 XXX XX	
200	05	91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX	
	10	139	325	433	485	1010	MINF 013 200 10 XXX XX	
	15	234	546	727	815	1694	MINF 013 200 15 XXX XX	
	20	331	771	1026	1150	2390	MINF 013 200 20 XXX XX	
220	05	101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX	
	10	153	357	476	534	1111	MINF 013 220 10 XXX XX	
	15	258	601	800	896	1863	MINF 013 220 15 XXX XX	
	20	364	848	1129	1265	2629	MINF 013 220 20 XXX XX	
240	05	110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX	
	10	167	390	519	582	1212	MINF 013 240 10 XXX XX	
	15	281	656	873	978	2033	MINF 013 240 15 XXX XX	
	20	397	925	1231	1380	2868	MINF 013 240 20 XXX XX	
260	05	119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX	
	10	181	422	563	631	1313	MINF 013 260 10 XXX XX	
	15	305	710	945	1059	2202	MINF 013 260 15 XXX XX	
	20	430	1002	1334	1495	3107	MINF 013 260 20 XXX XX	
280	05	128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX	
	10	195	455	606	679	1414	MINF 013 280 10 XXX XX	
	15	328	765	1018	1141	2372	MINF 013 280 15 XXX XX	
	20	463	1079	1436	1609	3346	MINF 013 280 20 XXX XX	
300	05	137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX	
	10	209	487	649	728	1515	MINF 013 300 10 XXX XX	
	15	352	819	1091	1222	2541	MINF 013 300 15 XXX XX	
	20	496	1156	1539	1724	3585	MINF 013 300 20 XXX XX	

MINI STOJANOVÝ MODEL PEVNÉ STOJÁNKY

VÝŠKA 023

VÝŠKA H cm			DĚLKA L cm			TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20 °C					OBJEDNACÍ KÓD	
							35/30	45/40	50/45	55/45	75/65		
							Watty	Watty	Watty	Watty	Watty		
MINF 023 060							---	---	---	---	---		
							11	80	190	254	285	601	MINF 023 060 11 XXX XX
							16	103	246	330	370	785	MINF 023 060 16 XXX XX
							21	132	317	426	479	1021	MINF 023 060 21 XXX XX
070							---	---	---	---	---	---	
							11	94	222	296	333	701	MINF 023 070 11 XXX XX
							16	120	287	385	432	916	MINF 023 070 16 XXX XX
							21	154	370	497	559	1191	MINF 023 070 21 XXX XX
080							---	---	---	---	---	---	
							11	107	253	339	381	802	MINF 023 080 11 XXX XX
							16	137	327	439	494	1046	MINF 023 080 16 XXX XX
							21	176	423	568	639	1361	MINF 023 080 21 XXX XX
090							---	---	---	---	---	---	
							11	121	285	381	428	902	MINF 023 090 11 XXX XX
							16	155	368	494	555	1177	MINF 023 090 16 XXX XX
							21	198	475	639	719	1531	MINF 023 090 21 XXX XX
100							---	---	---	---	---	---	
							11	134	317	424	476	1002	MINF 023 100 11 XXX XX
							16	172	409	549	617	1308	MINF 023 100 16 XXX XX
							21	220	528	710	799	1701	MINF 023 100 21 XXX XX
110							---	---	---	---	---	---	
							11	147	348	466	523	1102	MINF 023 110 11 XXX XX
							16	189	450	604	679	1439	MINF 023 110 16 XXX XX
							21	243	581	781	878	1871	MINF 023 110 21 XXX XX
120							---	---	---	---	---	---	
							11	161	380	508	571	1202	MINF 023 120 11 XXX XX
							16	206	491	659	741	1570	MINF 023 120 16 XXX XX
							21	265	634	852	958	2041	MINF 023 120 21 XXX XX
140							---	---	---	---	---	---	
							11	188	443	593	666	1403	MINF 023 140 11 XXX XX
							16	241	573	769	864	1831	MINF 023 140 16 XXX XX
							21	309	739	994	1118	2381	MINF 023 140 21 XXX XX
160							---	---	---	---	---	---	
							11	214	507	678	761	1603	MINF 023 160 11 XXX XX
							16	275	655	879	988	2093	MINF 023 160 16 XXX XX
							21	353	845	1136	1278	2722	MINF 023 160 21 XXX XX
180							---	---	---	---	---	---	
							11	241	570	763	857	1804	MINF 023 180 11 XXX XX
							16	309	737	988	1111	2354	MINF 023 180 16 XXX XX
							21	397	951	1278	1438	3062	MINF 023 180 21 XXX XX
200							---	---	---	---	---	---	
							11	268	633	847	952	2004	MINF 023 200 11 XXX XX
							16	344	819	1098	1234	2616	MINF 023 200 16 XXX XX
							21	441	1057	1420	1597	3402	MINF 023 200 21 XXX XX
220							---	---	---	---	---	---	
							11	295	697	932	1047	2204	MINF 023 220 11 XXX XX
							16	378	901	1208	1358	2878	MINF 023 220 16 XXX XX
							21	485	1162	1562	1757	3742	MINF 023 220 21 XXX XX
240							---	---	---	---	---	---	
							11	321	760	1017	1142	2405	MINF 023 240 11 XXX XX
							16	413	983	1318	1481	3139	MINF 023 240 16 XXX XX
							21	529	1268	1704	1916	4082	MINF 023 240 21 XXX XX
260							---	---	---	---	---	---	
							11	348	823	1102	1237	2605	MINF 023 260 11 XXX XX
							16	447	1065	1428	1605	3401	MINF 023 260 16 XXX XX
							21	573	1374	1846	2076	4423	MINF 023 260 21 XXX XX
280							---	---	---	---	---	---	
							11	375	887	1187	1332	2806	MINF 023 280 11 XXX XX
							16	481	1146	1538	1728	3662	MINF 023 280 16 XXX XX
							21	617	1479	1988	2236	4763	MINF 023 280 21 XXX XX
300							---	---	---	---	---	---	
							11	402	950	1271	1427	3006	MINF 023 300 11 XXX XX
							16	516	1228	1648	1852	3924	MINF 023 300 16 XXX XX
							21	661	1585	2130	2396	5103	MINF 023 300 21 XXX XX

vložte kód stojánky
vyplňte kód barvy

TABULKA-TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA 028

VÝŠKA H cm			DĚLKA L cm			TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					OBJEDNACÍ KÓD	
							35/30	45/40	50/45	55/45	75/65		
					Watty	Watty	Watty	Watty	Watty				
MINF 028 060							---	---	---	---	---		
							11	87	206	276	310	653	MINF 028 060 11 XXX XX
							16	113	269	361	405	860	MINF 028 060 16 XXX XX
							21	145	349	469	528	1127	MINF 028 060 21 XXX XX
070							---	---	---	---	---		
							11	102	241	322	362	762	MINF 028 070 11 XXX XX
							16	131	313	421	473	1003	MINF 028 070 16 XXX XX
							21	170	407	548	616	1315	MINF 028 070 21 XXX XX
080							---	---	---	---	---		
							11	116	275	368	414	871	MINF 028 080 11 XXX XX
							16	150	358	481	540	1146	MINF 028 080 16 XXX XX
							21	194	465	626	704	1503	MINF 028 080 21 XXX XX
090							---	---	---	---	---		
							11	131	310	414	465	980	MINF 028 090 11 XXX XX
							16	169	403	541	608	1290	MINF 028 090 16 XXX XX
							21	218	523	704	792	1691	MINF 028 090 21 XXX XX
100							---	---	---	---	---		
							11	146	344	461	517	1089	MINF 028 100 11 XXX XX
							16	188	448	601	676	1433	MINF 028 100 16 XXX XX
							21	242	582	782	880	1879	MINF 028 100 21 XXX XX
110							---	---	---	---	---		
							11	160	379	507	569	1198	MINF 028 110 11 XXX XX
							16	207	493	661	743	1576	MINF 028 110 16 XXX XX
							21	266	640	861	968	2067	MINF 028 110 21 XXX XX
120							---	---	---	---	---		
							11	175	413	553	621	1307	MINF 028 120 11 XXX XX
							16	225	538	721	811	1720	MINF 028 120 16 XXX XX
							21	291	698	939	1056	2255	MINF 028 120 21 XXX XX
140							---	---	---	---	---		
							11	204	482	645	724	1525	MINF 028 140 11 XXX XX
							16	263	627	841	946	2006	MINF 028 140 16 XXX XX
							21	339	814	1095	1233	2631	MINF 028 140 21 XXX XX
160							---	---	---	---	---		
							11	233	551	737	827	1742	MINF 028 160 11 XXX XX
							16	301	717	962	1081	2293	MINF 028 160 16 XXX XX
							21	387	931	1252	1408	3006	MINF 028 160 21 XXX XX
180							---	---	---	---	---		
							11	262	619	829	931	1960	MINF 028 180 11 XXX XX
							16	338	806	1082	1216	2579	MINF 028 180 16 XXX XX
							21	436	1047	1408	1584	3382	MINF 028 180 21 XXX XX
200							---	---	---	---	---		
							11	291	688	921	1034	2178	MINF 028 200 11 XXX XX
							16	376	896	1202	1351	2866	MINF 028 200 16 XXX XX
							21	484	1163	1565	1761	3758	MINF 028 200 21 XXX XX
220							---	---	---	---	---		
							11	320	757	1013	1138	2396	MINF 028 220 11 XXX XX
							16	413	985	1322	1486	3153	MINF 028 220 16 XXX XX
							21	533	1280	1721	1937	4134	MINF 028 220 21 XXX XX
240							---	---	---	---	---		
							11	349	826	1105	1241	2614	MINF 028 240 11 XXX XX
							16	451	1075	1442	1621	3439	MINF 028 240 16 XXX XX
							21	581	1396	1878	2113	4510	MINF 028 240 21 XXX XX
260							---	---	---	---	---		
							11	378	895	1197	1344	2831	MINF 028 260 11 XXX XX
							16	488	1165	1563	1756	3726	MINF 028 260 16 XXX XX
							21	630	1512	2034	2289	4885	MINF 028 260 21 XXX XX
280							---	---	---	---	---		
							11	408	964	1289	1448	3049	MINF 028 280 11 XXX XX
							16	526	1254	1683	1891	4012	MINF 028 280 16 XXX XX
							21	678	1629	2191	2465	5261	MINF 028 280 21 XXX XX
300							---	---	---	---	---		
							11	437	1033	1382	1551	3267	MINF 028 300 11 XXX XX
							16	564	1344	1803	2027	4299	MINF 028 300 16 XXX XX
							21	727	1745	2347	2641	5637	MINF 028 300 21 XXX XX

MINI STOJANOVÝ MODEL NASTAVITELNÉ STOJÁNKY TABULKA-TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA 008

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					OBJEDNACÍ KÓD
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	
MINF 008 060	060	---	---	---	---	---	---	MINF 008 060 09 XXX XX
	09	---	35	82	109	123	255	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
070	070	---	---	---	---	---	---	MINF 008 070 09 XXX XX
	09	---	41	96	128	143	298	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
080	080	---	---	---	---	---	---	MINF 008 080 09 XXX XX
	09	---	47	109	146	163	340	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
090	090	---	---	---	---	---	---	MINF 008 090 09 XXX XX
	09	---	53	123	164	184	383	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
100	100	---	---	---	---	---	---	MINF 008 100 09 XXX XX
	09	---	59	137	182	204	425	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
110	110	---	---	---	---	---	---	MINF 008 110 09 XXX XX
	09	---	65	151	201	225	468	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
120	120	---	---	---	---	---	---	MINF 008 120 09 XXX XX
	09	---	70	164	219	245	510	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
140	140	---	---	---	---	---	---	MINF 008 140 09 XXX XX
	09	---	82	192	255	286	595	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
160	160	---	---	---	---	---	---	MINF 008 160 09 XXX XX
	09	---	94	219	292	327	680	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
180	180	---	---	---	---	---	---	MINF 008 180 09 XXX XX
	09	---	106	246	328	368	765	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
200	200	---	---	---	---	---	---	MINF 008 200 09 XXX XX
	09	---	117	274	364	408	850	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
220	220	---	---	---	---	---	---	MINF 008 220 09 XXX XX
	09	---	129	301	401	449	935	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
240	240	---	---	---	---	---	---	MINF 008 240 09 XXX XX
	09	---	141	328	437	490	1020	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
260	260	---	---	---	---	---	---	MINF 008 260 09 XXX XX
	09	---	153	356	474	531	1105	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
280	280	---	---	---	---	---	---	MINF 008 280 09 XXX XX
	09	---	164	383	510	572	1190	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
300	300	---	---	---	---	---	---	MINF 008 300 09 XXX XX
	09	---	176	410	547	613	1275	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	---	---	

vložte kód stojánků
vyplňte kód barvy

VÝŠKA 013

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20 °C					OBJEDNACÍ KÓD	
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65		
			Watty	Watty	Watty	Watty	Watty		
MINF 013 060 05	060	05	27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX	
	10		42	97	130	146	303	MINF 013 060 10 XXX XX	
	15		70	164	218	244	508	MINF 013 060 15 XXX XX	
	20		99	231	308	345	717	MINF 013 060 20 XXX XX	
	070	05	32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX	
		10		49	114	152	170	354	MINF 013 070 10 XXX XX
		15		82	191	255	285	593	MINF 013 070 15 XXX XX
		20		116	270	359	403	837	MINF 013 070 20 XXX XX
	080	05	37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX	
		10		56	130	173	194	404	MINF 013 080 10 XXX XX
		15		94	219	291	326	678	MINF 013 080 15 XXX XX
		20		132	308	410	460	956	MINF 013 080 20 XXX XX
	090	05	41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX	
		10		63	146	195	219	455	MINF 013 090 10 XXX XX
		15		105	246	327	367	762	MINF 013 090 15 XXX XX
		20		149	347	462	518	1076	MINF 013 090 20 XXX XX
	100	05	46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX	
		10		70	162	216	243	505	MINF 013 100 10 XXX XX
		15		117	273	364	407	847	MINF 013 100 15 XXX XX
		20		165	385	513	575	1195	MINF 013 100 20 XXX XX
	110	05	50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX	
		10		77	179	238	267	556	MINF 013 110 10 XXX XX
		15		129	301	400	448	932	MINF 013 110 15 XXX XX
		20		182	424	564	633	1315	MINF 013 110 20 XXX XX
120	05	55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX		
	10		84	195	260	291	606	MINF 013 120 10 XXX XX	
	15		141	328	436	489	1016	MINF 013 120 15 XXX XX	
	20		198	462	616	690	1434	MINF 013 120 20 XXX XX	
140	05	64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX		
	10		97	227	303	340	707	MINF 013 140 10 XXX XX	
	15		164	382	509	570	1186	MINF 013 140 15 XXX XX	
	20		232	539	718	805	1673	MINF 013 140 20 XXX XX	
160	05	73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX		
	10		111	260	346	388	808	MINF 013 160 10 XXX XX	
	15		188	437	582	652	1355	MINF 013 160 15 XXX XX	
	20		265	617	821	920	1912	MINF 013 160 20 XXX XX	
180	05	82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX		
	10		125	292	389	437	909	MINF 013 180 10 XXX XX	
	15		211	492	655	734	1525	MINF 013 180 15 XXX XX	
	20		298	694	923	1035	2151	MINF 013 180 20 XXX XX	
200	05	91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX		
	10		139	325	433	485	1010	MINF 013 200 10 XXX XX	
	15		234	546	727	815	1694	MINF 013 200 15 XXX XX	
	20		331	771	1026	1150	2390	MINF 013 200 20 XXX XX	
220	05	101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX		
	10		153	357	476	534	1111	MINF 013 220 10 XXX XX	
	15		258	601	800	896	1863	MINF 013 220 15 XXX XX	
	20		364	848	1129	1265	2629	MINF 013 220 20 XXX XX	
240	05	110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX		
	10		167	390	519	582	1212	MINF 013 240 10 XXX XX	
	15		281	656	873	978	2033	MINF 013 240 15 XXX XX	
	20		397	925	1231	1380	2868	MINF 013 240 20 XXX XX	
260	05	119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX		
	10		181	422	563	631	1313	MINF 013 260 10 XXX XX	
	15		305	710	945	1059	2202	MINF 013 260 15 XXX XX	
	20		430	1002	1334	1495	3107	MINF 013 260 20 XXX XX	
280	05	128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX		
	10		195	455	606	679	1414	MINF 013 280 10 XXX XX	
	15		328	765	1018	1141	2372	MINF 013 280 15 XXX XX	
	20		463	1079	1436	1609	3346	MINF 013 280 20 XXX XX	
300	05	137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX		
	10		209	487	649	728	1515	MINF 013 300 10 XXX XX	
	15		352	819	1091	1222	2541	MINF 013 300 15 XXX XX	
	20		496	1156	1539	1724	3585	MINF 013 300 20 XXX XX	

MINI STOJANOVÝ MODEL NASTAVITELNÉ STOJÁNKY TABULKA-TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA 023

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					OBJEDNACÍ KÓD
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	
MINF 023 060			---	---	---	---	---	
	11		80	190	254	285	601	MINF 023 060 11 XXX XX
	16		103	246	330	370	785	MINF 023 060 16 XXX XX
	21		132	317	426	479	1021	MINF 023 060 21 XXX XX
070			---	---	---	---	---	
	11		94	222	296	333	701	MINF 023 070 11 XXX XX
	16		120	287	385	432	916	MINF 023 070 16 XXX XX
	21		154	370	497	559	1191	MINF 023 070 21 XXX XX
080			---	---	---	---	---	
	11		107	253	339	381	802	MINF 023 080 11 XXX XX
	16		137	327	439	494	1046	MINF 023 080 16 XXX XX
	21		176	423	568	639	1361	MINF 023 080 21 XXX XX
090			---	---	---	---	---	
	11		121	285	381	428	902	MINF 023 090 11 XXX XX
	16		155	368	494	555	1177	MINF 023 090 16 XXX XX
	21		198	475	639	719	1531	MINF 023 090 21 XXX XX
100			---	---	---	---	---	
	11		134	317	424	476	1002	MINF 023 100 11 XXX XX
	16		172	409	549	617	1308	MINF 023 100 16 XXX XX
	21		220	528	710	799	1701	MINF 023 100 21 XXX XX
110			---	---	---	---	---	
	11		147	348	466	523	1102	MINF 023 110 11 XXX XX
	16		189	450	604	679	1439	MINF 023 110 16 XXX XX
	21		243	581	781	878	1871	MINF 023 110 21 XXX XX
120			---	---	---	---	---	
	11		161	380	508	571	1202	MINF 023 120 11 XXX XX
	16		206	491	659	741	1570	MINF 023 120 16 XXX XX
	21		265	634	852	958	2041	MINF 023 120 21 XXX XX
140			---	---	---	---	---	
	11		188	443	593	666	1403	MINF 023 140 11 XXX XX
	16		241	573	769	864	1831	MINF 023 140 16 XXX XX
	21		309	739	994	1118	2381	MINF 023 140 21 XXX XX
160			---	---	---	---	---	
	11		214	507	678	761	1603	MINF 023 160 11 XXX XX
	16		275	655	879	988	2093	MINF 023 160 16 XXX XX
	21		353	845	1136	1278	2722	MINF 023 160 21 XXX XX
180			---	---	---	---	---	
	11		241	570	763	857	1804	MINF 023 180 11 XXX XX
	16		309	737	988	1111	2354	MINF 023 180 16 XXX XX
	21		397	951	1278	1438	3062	MINF 023 180 21 XXX XX
200			---	---	---	---	---	
	11		268	633	847	952	2004	MINF 023 200 11 XXX XX
	16		344	819	1098	1234	2616	MINF 023 200 16 XXX XX
	21		441	1057	1420	1597	3402	MINF 023 200 21 XXX XX
220			---	---	---	---	---	
	11		295	697	932	1047	2204	MINF 023 220 11 XXX XX
	16		378	901	1208	1358	2878	MINF 023 220 16 XXX XX
	21		485	1162	1562	1757	3742	MINF 023 220 21 XXX XX
240			---	---	---	---	---	
	11		321	760	1017	1142	2405	MINF 023 240 11 XXX XX
	16		413	983	1318	1481	3139	MINF 023 240 16 XXX XX
	21		529	1268	1704	1916	4082	MINF 023 240 21 XXX XX
260			---	---	---	---	---	
	11		348	823	1102	1237	2605	MINF 023 260 11 XXX XX
	16		447	1065	1428	1605	3401	MINF 023 260 16 XXX XX
	21		573	1374	1846	2076	4423	MINF 023 260 21 XXX XX
280			---	---	---	---	---	
	11		375	887	1187	1332	2806	MINF 023 280 11 XXX XX
	16		481	1146	1538	1728	3662	MINF 023 280 16 XXX XX
	21		617	1479	1988	2236	4763	MINF 023 280 21 XXX XX
300			---	---	---	---	---	
	11		402	950	1271	1427	3006	MINF 023 300 11 XXX XX
	16		516	1228	1648	1852	3924	MINF 023 300 16 XXX XX
	21		661	1585	2130	2396	5103	MINF 023 300 21 XXX XX

vložte kód stojánky
vyplňte kód barvy

VÝŠKA 028

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C					OBJEDNACÍ KÓD
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	
MINF 028 060	---	---	---	---	---			
	11	87	206	276	310	653	MINF 028 060 11 XXX XX	
	16	113	269	361	405	860	MINF 028 060 16 XXX XX	
	21	145	349	469	528	1127	MINF 028 060 21 XXX XX	
070	---	---	---	---	---			
	11	102	241	322	362	762	MINF 028 070 11 XXX XX	
	16	131	313	421	473	1003	MINF 028 070 16 XXX XX	
	21	170	407	548	616	1315	MINF 028 070 21 XXX XX	
080	---	---	---	---	---			
	11	116	275	368	414	871	MINF 028 080 11 XXX XX	
	16	150	358	481	540	1146	MINF 028 080 16 XXX XX	
	21	194	465	626	704	1503	MINF 028 080 21 XXX XX	
090	---	---	---	---	---			
	11	131	310	414	465	980	MINF 028 090 11 XXX XX	
	16	169	403	541	608	1290	MINF 028 090 16 XXX XX	
	21	218	523	704	792	1691	MINF 028 090 21 XXX XX	
100	---	---	---	---	---			
	11	146	344	461	517	1089	MINF 028 100 11 XXX XX	
	16	188	448	601	676	1433	MINF 028 100 16 XXX XX	
	21	242	582	782	880	1879	MINF 028 100 21 XXX XX	
110	---	---	---	---	---			
	11	160	379	507	569	1198	MINF 028 110 11 XXX XX	
	16	207	493	661	743	1576	MINF 028 110 16 XXX XX	
	21	266	640	861	968	2067	MINF 028 110 21 XXX XX	
120	---	---	---	---	---			
	11	175	413	553	621	1307	MINF 028 120 11 XXX XX	
	16	225	538	721	811	1720	MINF 028 120 16 XXX XX	
	21	291	698	939	1056	2255	MINF 028 120 21 XXX XX	
140	---	---	---	---	---			
	11	204	482	645	724	1525	MINF 028 140 11 XXX XX	
	16	263	627	841	946	2006	MINF 028 140 16 XXX XX	
	21	339	814	1095	1233	2631	MINF 028 140 21 XXX XX	
160	---	---	---	---	---			
	11	233	551	737	827	1742	MINF 028 160 11 XXX XX	
	16	301	717	962	1081	2293	MINF 028 160 16 XXX XX	
	21	387	931	1252	1408	3006	MINF 028 160 21 XXX XX	
180	---	---	---	---	---			
	11	262	619	829	931	1960	MINF 028 180 11 XXX XX	
	16	338	806	1082	1216	2579	MINF 028 180 16 XXX XX	
	21	436	1047	1408	1584	3382	MINF 028 180 21 XXX XX	
200	---	---	---	---	---			
	11	291	688	921	1034	2178	MINF 028 200 11 XXX XX	
	16	376	896	1202	1351	2866	MINF 028 200 16 XXX XX	
	21	484	1163	1565	1761	3758	MINF 028 200 21 XXX XX	
220	---	---	---	---	---			
	11	320	757	1013	1138	2396	MINF 028 220 11 XXX XX	
	16	413	985	1322	1486	3153	MINF 028 220 16 XXX XX	
	21	533	1280	1721	1937	4134	MINF 028 220 21 XXX XX	
240	---	---	---	---	---			
	11	349	826	1105	1241	2614	MINF 028 240 11 XXX XX	
	16	451	1075	1442	1621	3439	MINF 028 240 16 XXX XX	
	21	581	1396	1878	2113	4510	MINF 028 240 21 XXX XX	
260	---	---	---	---	---			
	11	378	895	1197	1344	2831	MINF 028 260 11 XXX XX	
	16	488	1165	1563	1756	3726	MINF 028 260 16 XXX XX	
	21	630	1512	2034	2289	4885	MINF 028 260 21 XXX XX	
280	---	---	---	---	---			
	11	408	964	1289	1448	3049	MINF 028 280 11 XXX XX	
	16	526	1254	1683	1891	4012	MINF 028 280 16 XXX XX	
	21	678	1629	2191	2465	5261	MINF 028 280 21 XXX XX	
300	---	---	---	---	---			
	11	437	1033	1382	1551	3267	MINF 028 300 11 XXX XX	
	16	564	1344	1803	2027	4299	MINF 028 300 16 XXX XX	
	21	727	1745	2347	2641	5637	MINF 028 300 21 XXX XX	

vložte kód stojánky
vyplňte kód barvy

MINI STOJANOVÝ MODEL

JEDNOTLIVÉ DÍLY

KRYT



STANDARDNÍ DODÁVKA:

- předmontovaný kryt
- barva 133, 001 nebo 145; příplatek (ostatní barvy)

OBJEDNACÍ KÓD

CMIN 008 060 09 XXX

Barva
Typ
Délka
VÝŠKA

PEVNÉ STOJÁNKY



počet stojánků pro kryt

- od 060 do 160 cm: alespoň 2 jednotky
- od 180 do 300 cm: alespoň 3 jednotky

VÝŠKA stojánek:


- FS: výška 65 mm (pouze pro Mini H008 a H013)
- FM: výška 100 mm
- FL: výška 120 mm

OBJEDNACÍ KÓD

5205 000 000 09 XXX FS

Stojánek
Barva
Typ

NASTAVITELNÉ STOJÁNKY

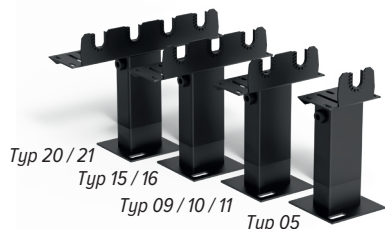

počet stojánků pro kryt

- od 060 do 160 cm: alespoň 2 jednotky
- od 180 do 300 cm: alespoň 3 jednotky

VÝŠKA stojánek:


- AS: výška 135 mm tot 210 mm
- AL: výška 215 mm tot 340 mm

OBJEDNACÍ KÓD

5205 000 000 09 XXX AS

Stojánek
Barva
Typ

VÝMĚNÍK TEPLA

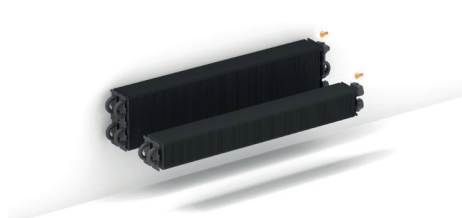

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla včetně odvzdušňovacího ventilu a výpustné zátky

OBJEDNACÍ KÓD

5003 000 060 05 BS9

Typ výměníku tepla
Délka

Přehled typů výměníku tepla

	Mini Typ 05	Mini Typ 09	Mini Typ 10	Mini Typ 11	Mini Typ 15	Mini Typ 16	Mini Typ 20	Mini Typ 21
Výška 008		 Typ 09						
Výška 013	 Typ 05		 Typ 10		 Typ 15		 Typ 20	
Výška 023 Výška 028				 Typ 11		 Typ 16		 Typ 21

MINI STOJANOVÝ MODEL

KOREKČNÍ FAKTORY

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO STATICKÁ TĚLESA PODLE EN442 - 75/65/20°C

pokořová teplota: 20°C Průměrná N- hodnota 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07


pokořová teplota: 24°C Průměrná N- hodnota 1.36


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02


SMĚRNICE PRO OMEZOVÁNÍ HLUKU PROUDĚNÍ


TRUBKA	vnější Ø	Tloušťka stěny	Max. průtok vody (EN10255)	obsah vody na metr	max. průtok vody	Maximální výkon při ΔT (° C) (T na přívodu – T na zpátečce)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty
mm	mm	m/s	l	kg/h								
GALVA TRUBKA DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚĐNOU TRUBKU												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
PRO VPE/ALU TRUBKU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

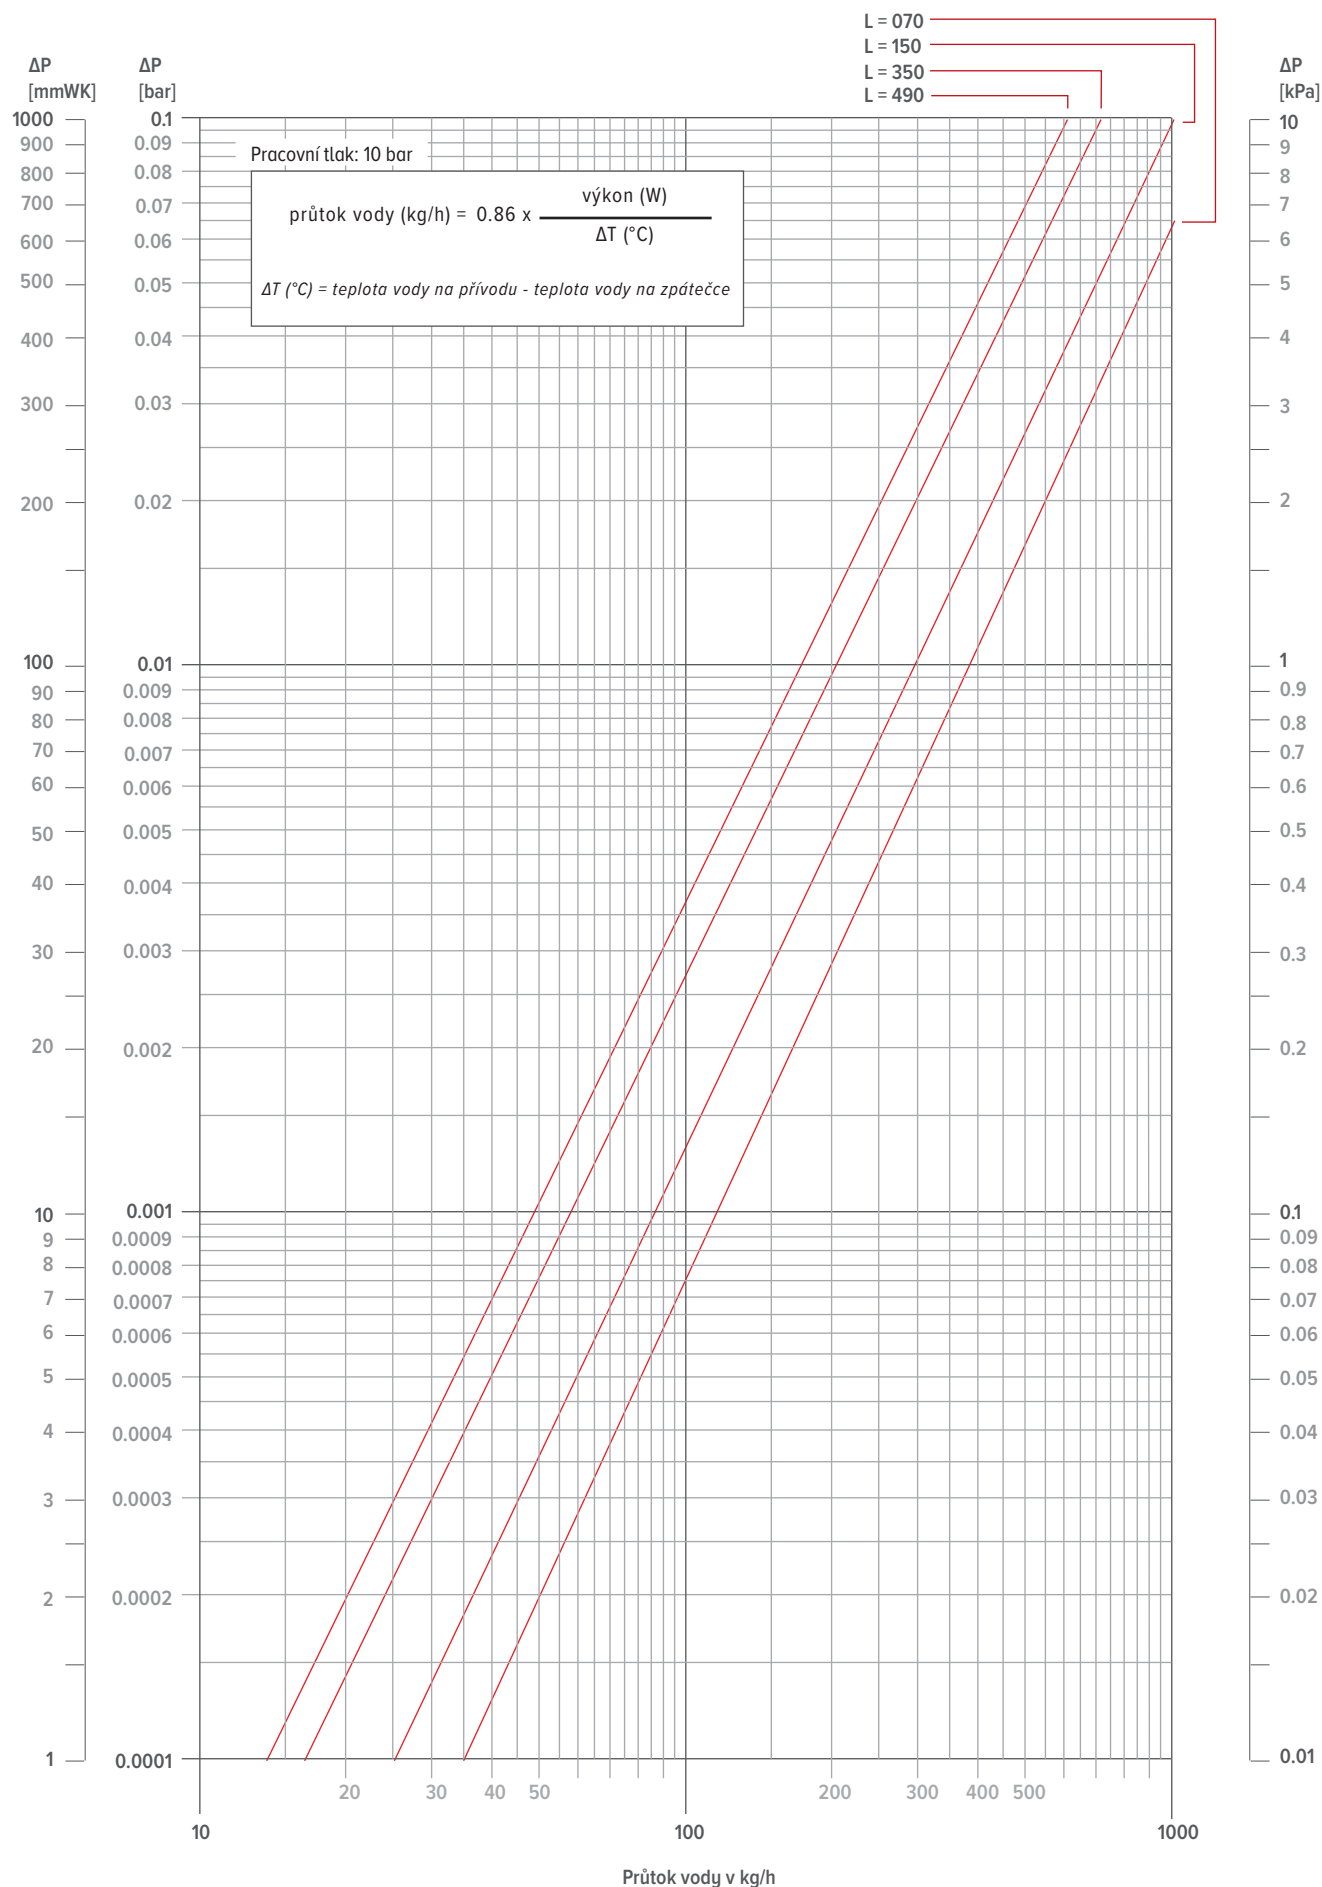


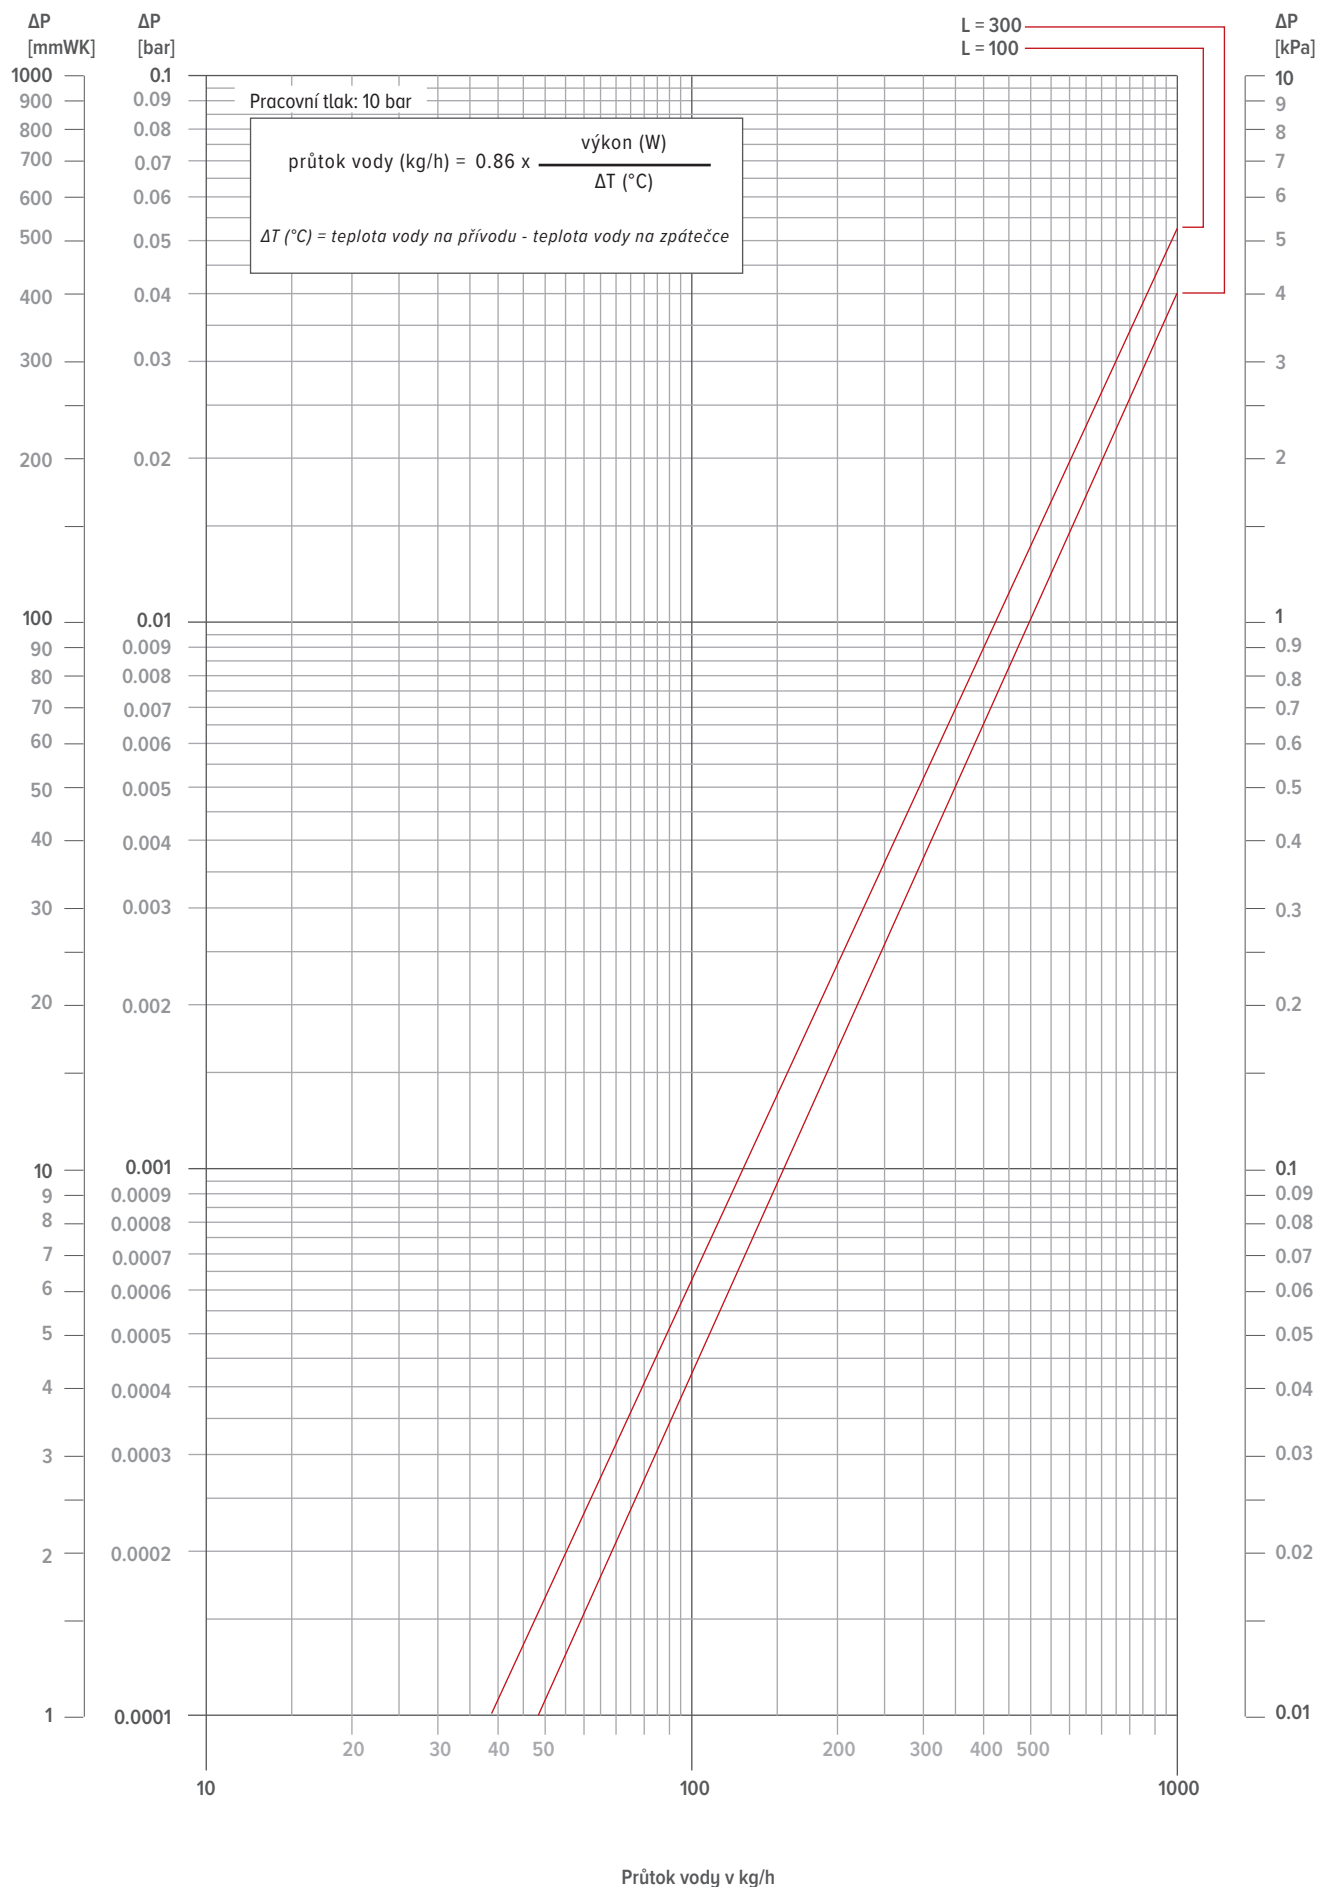


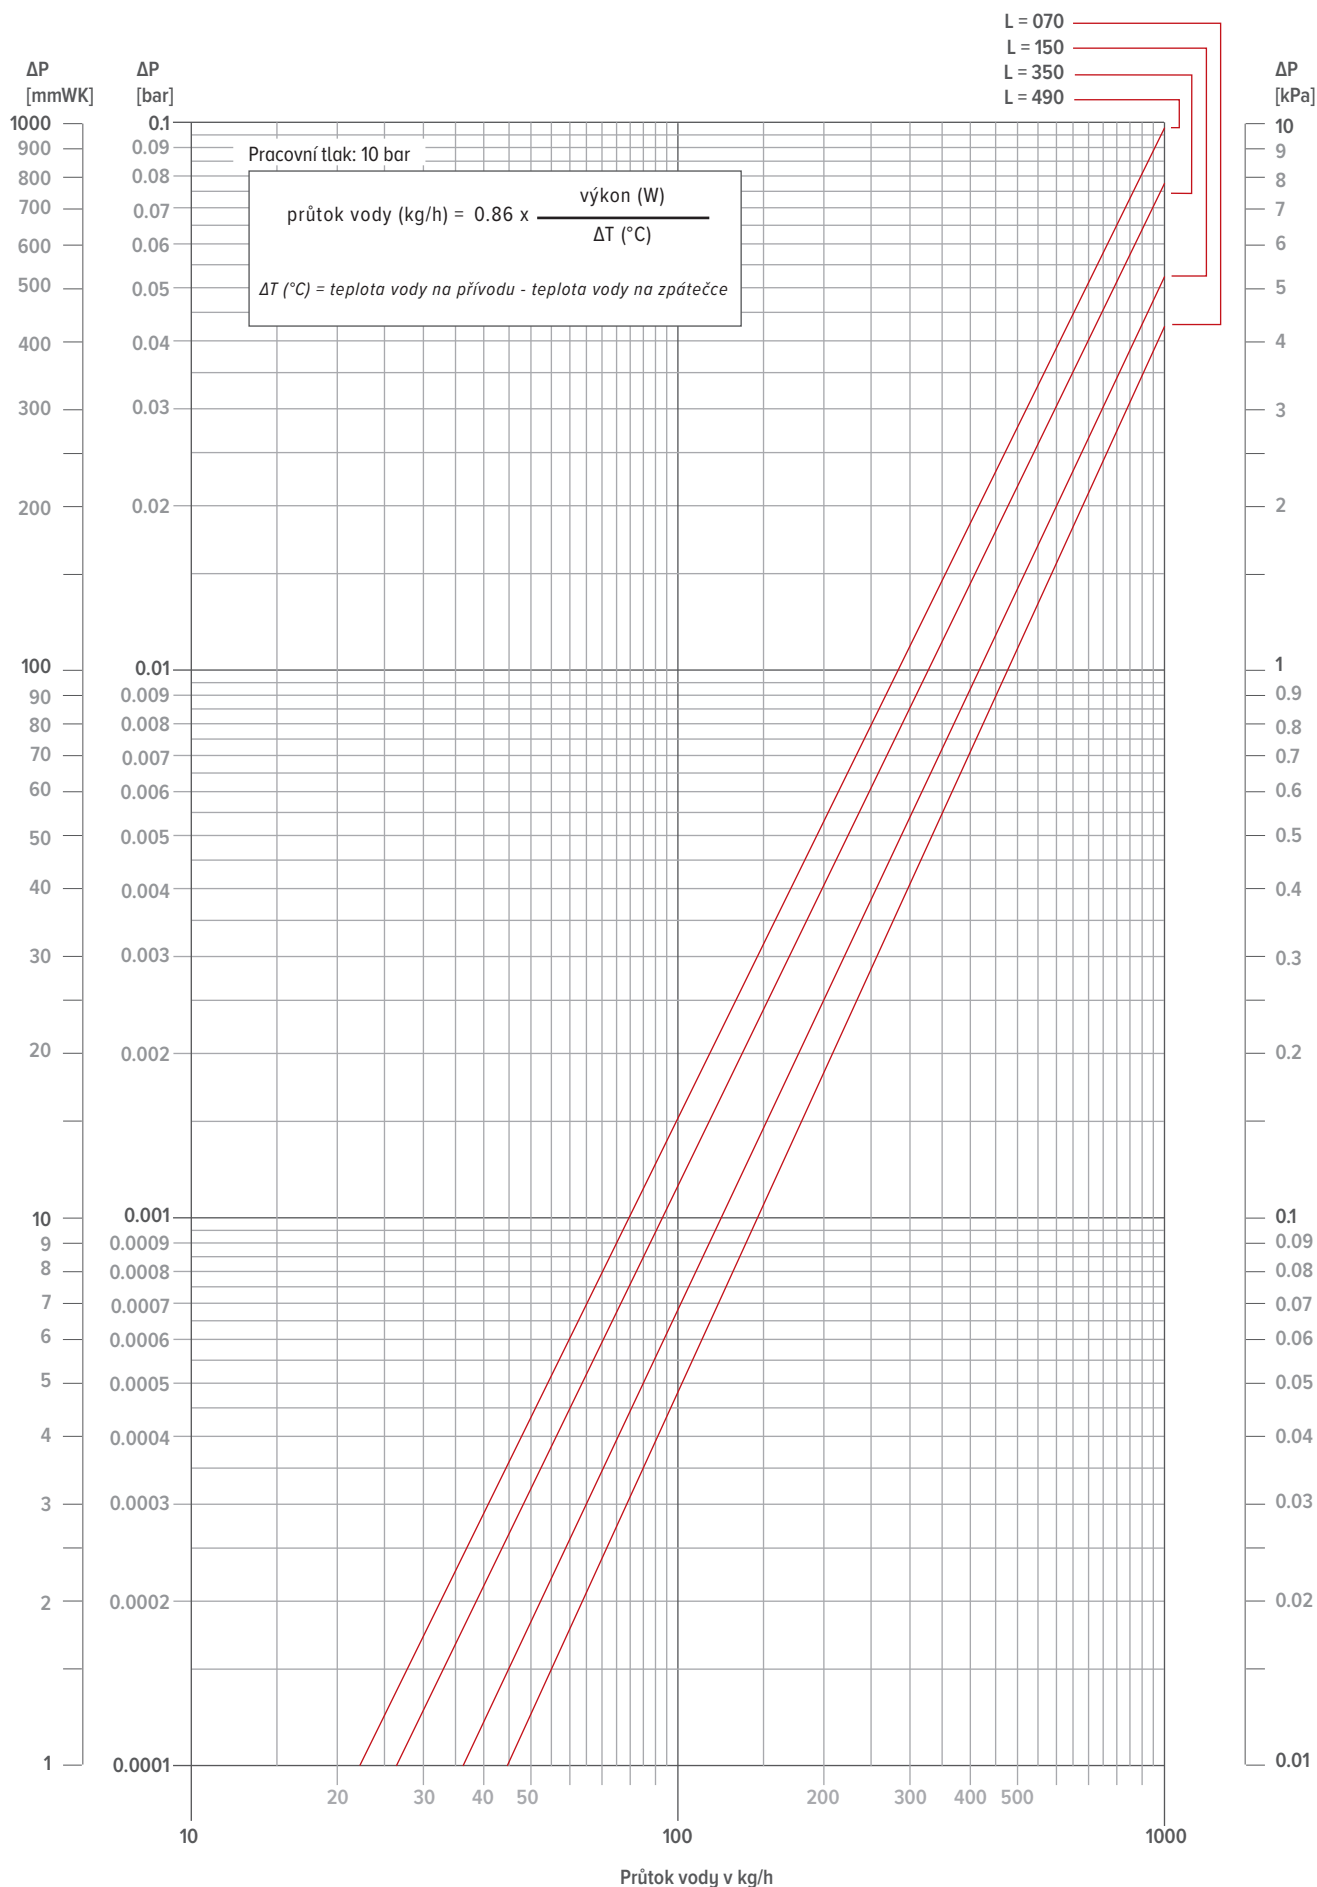


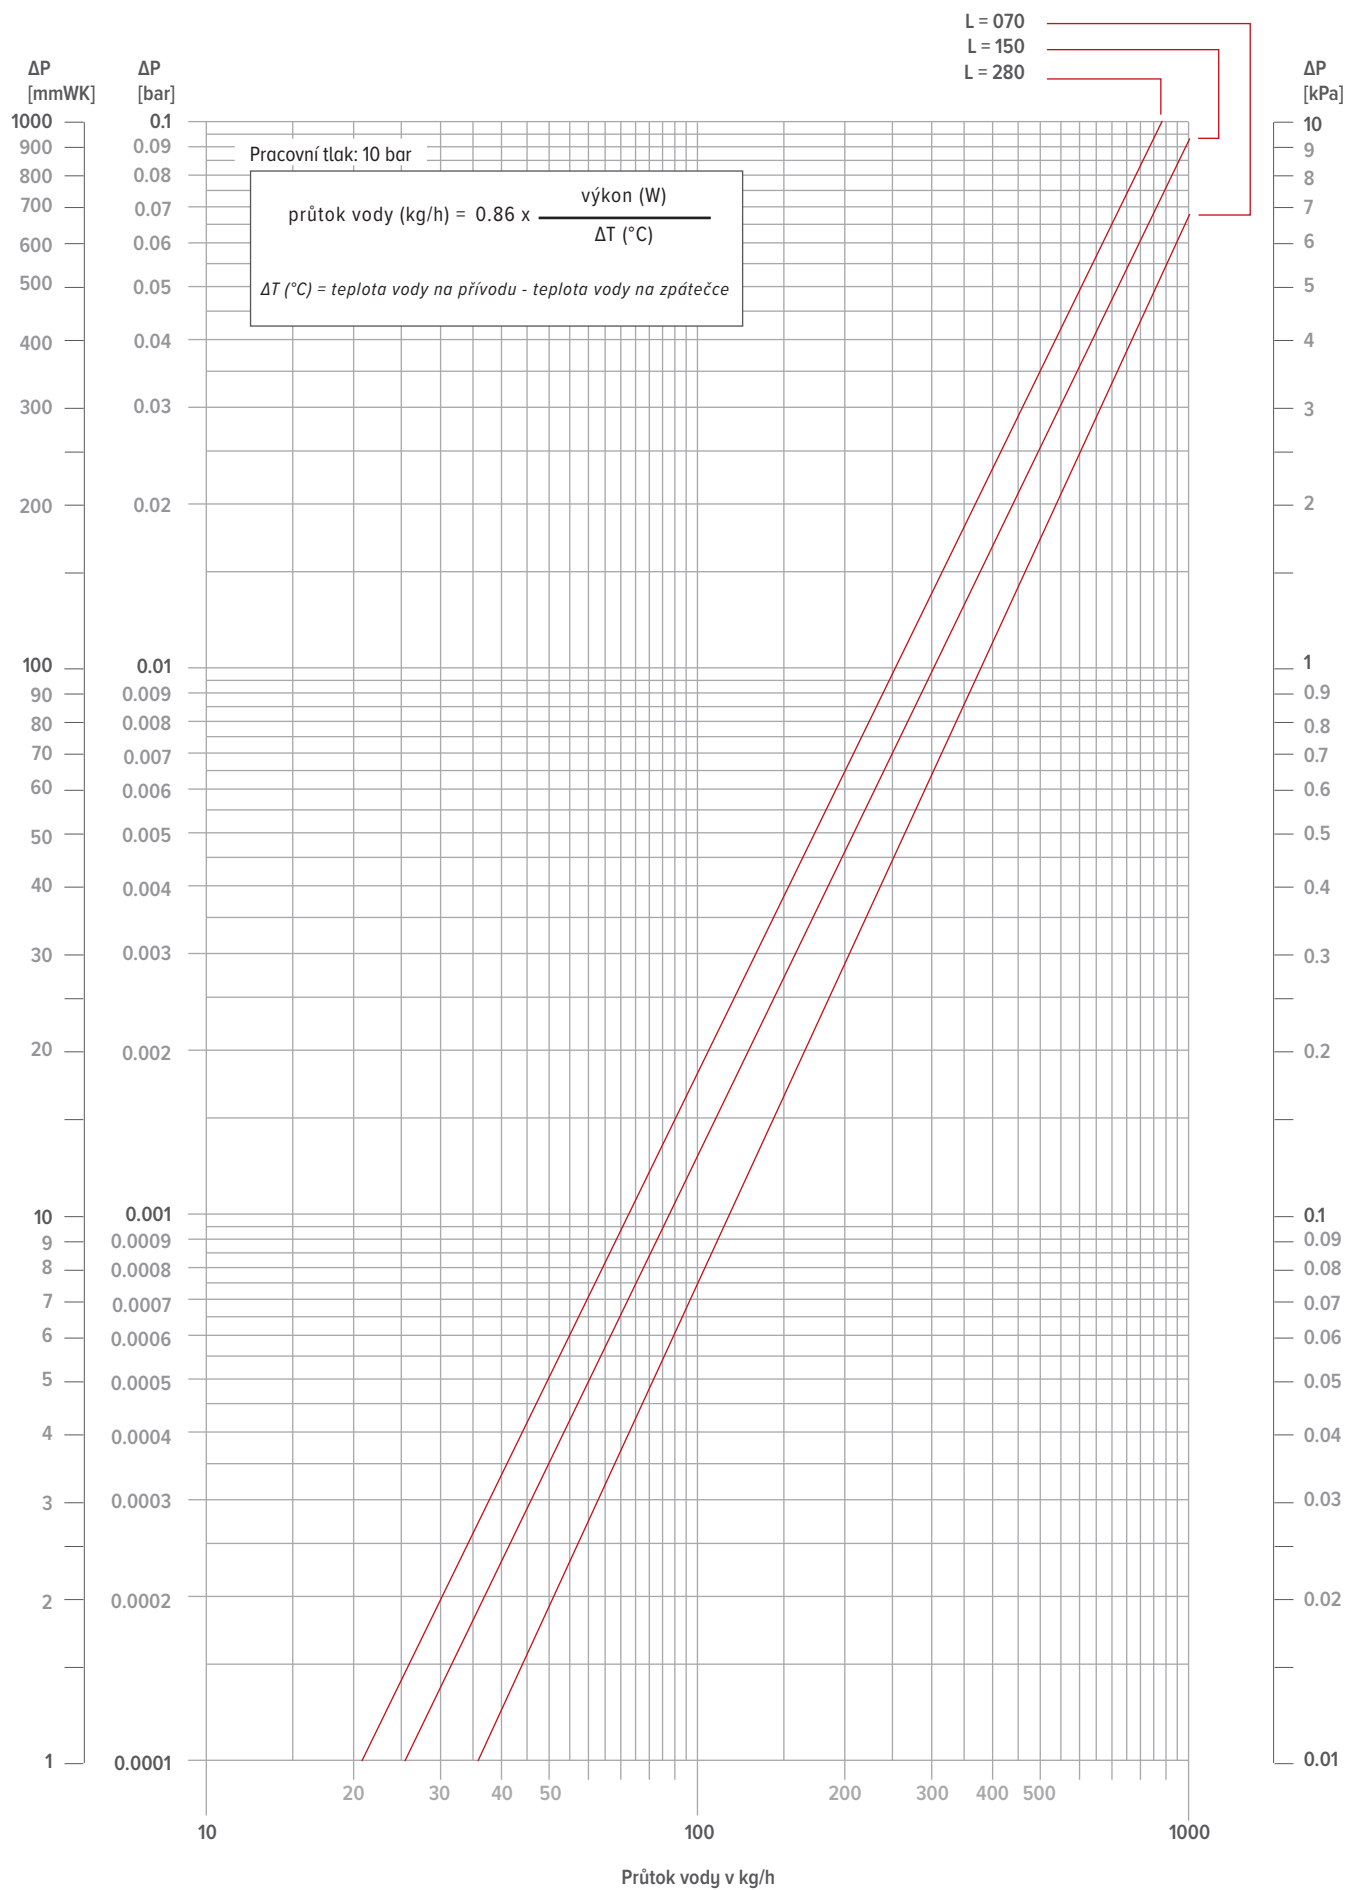

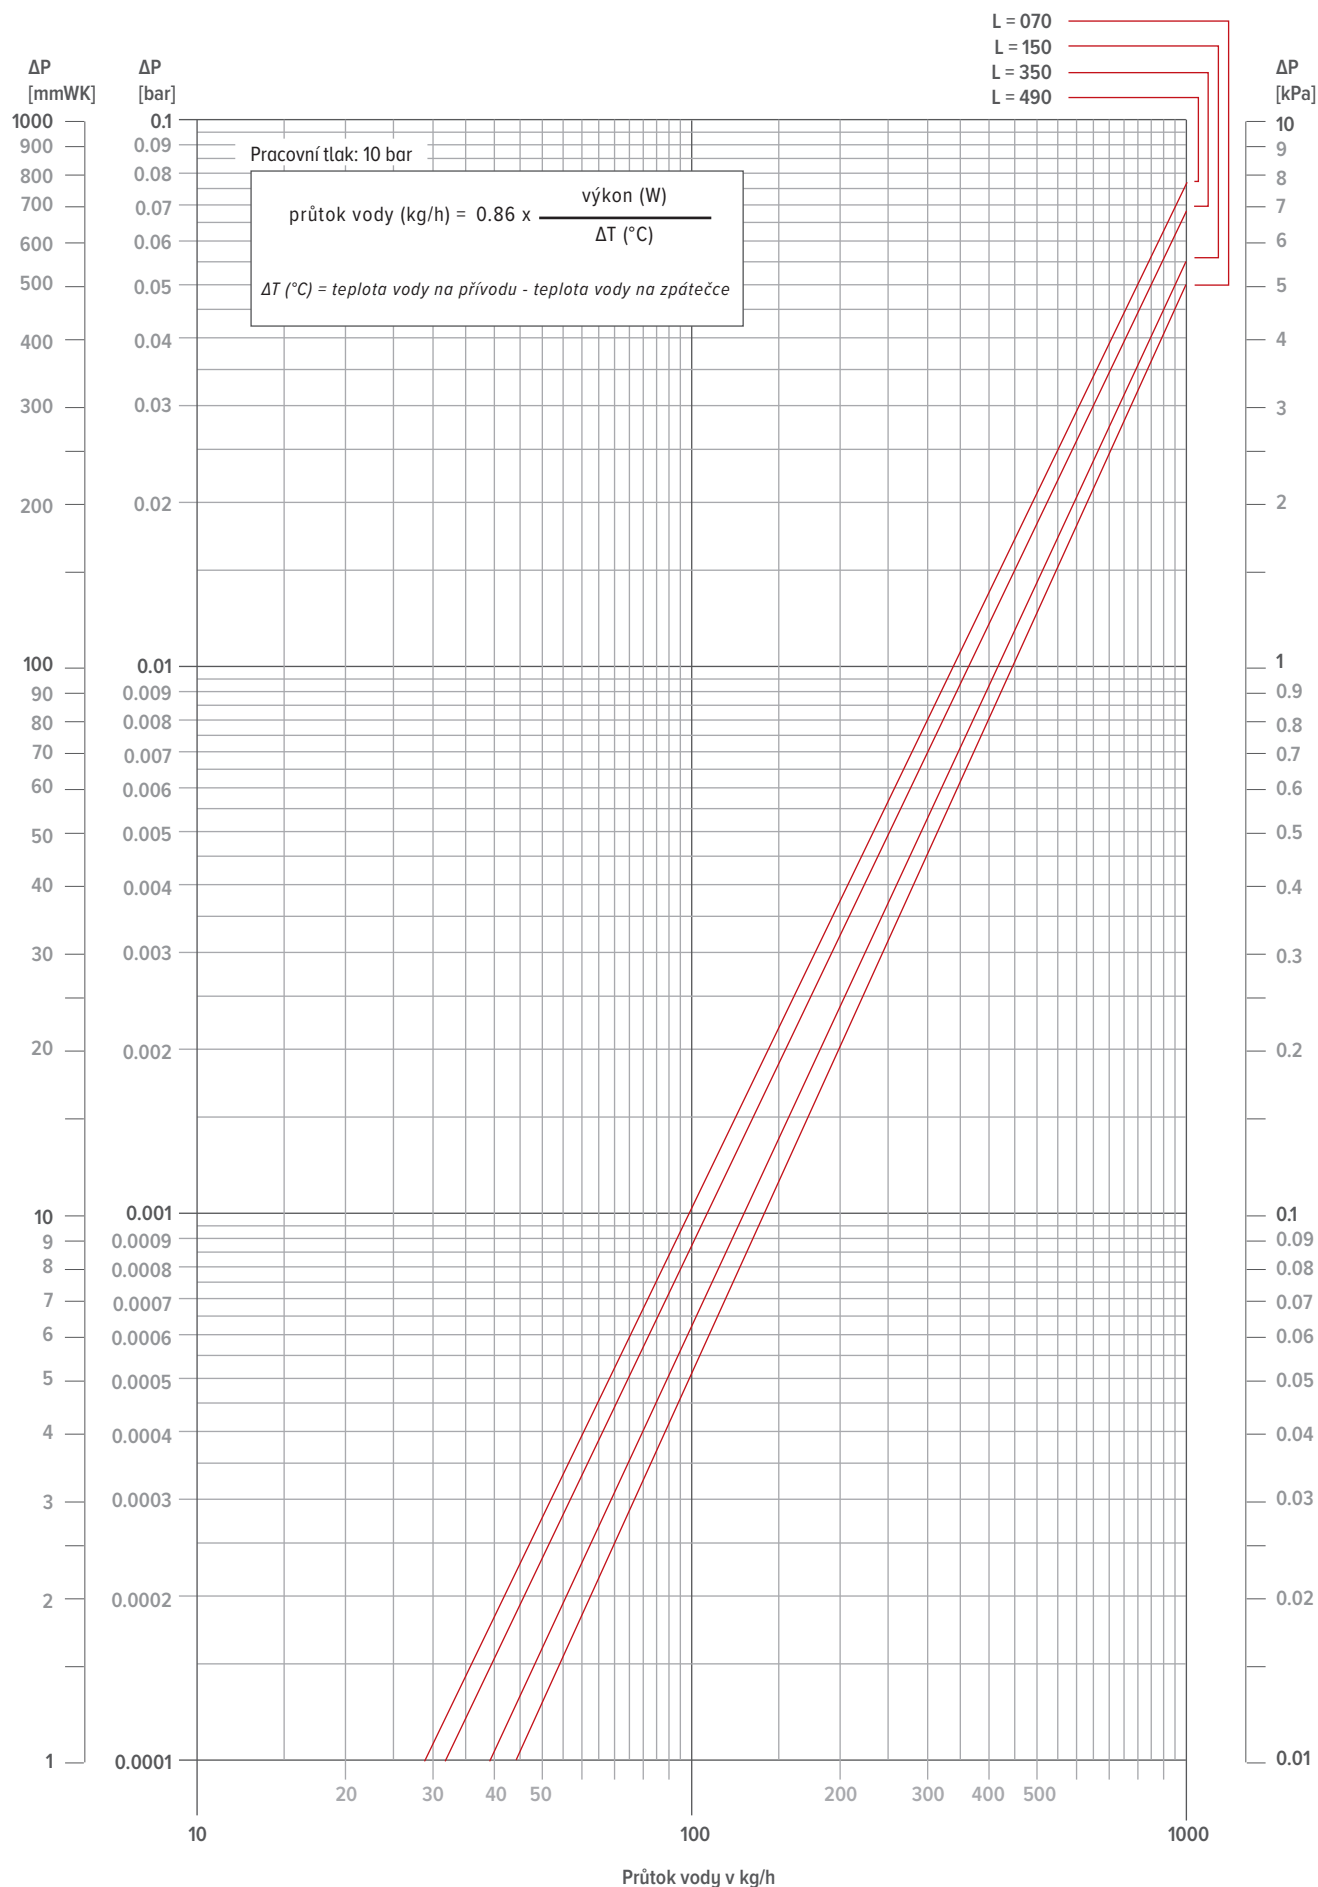

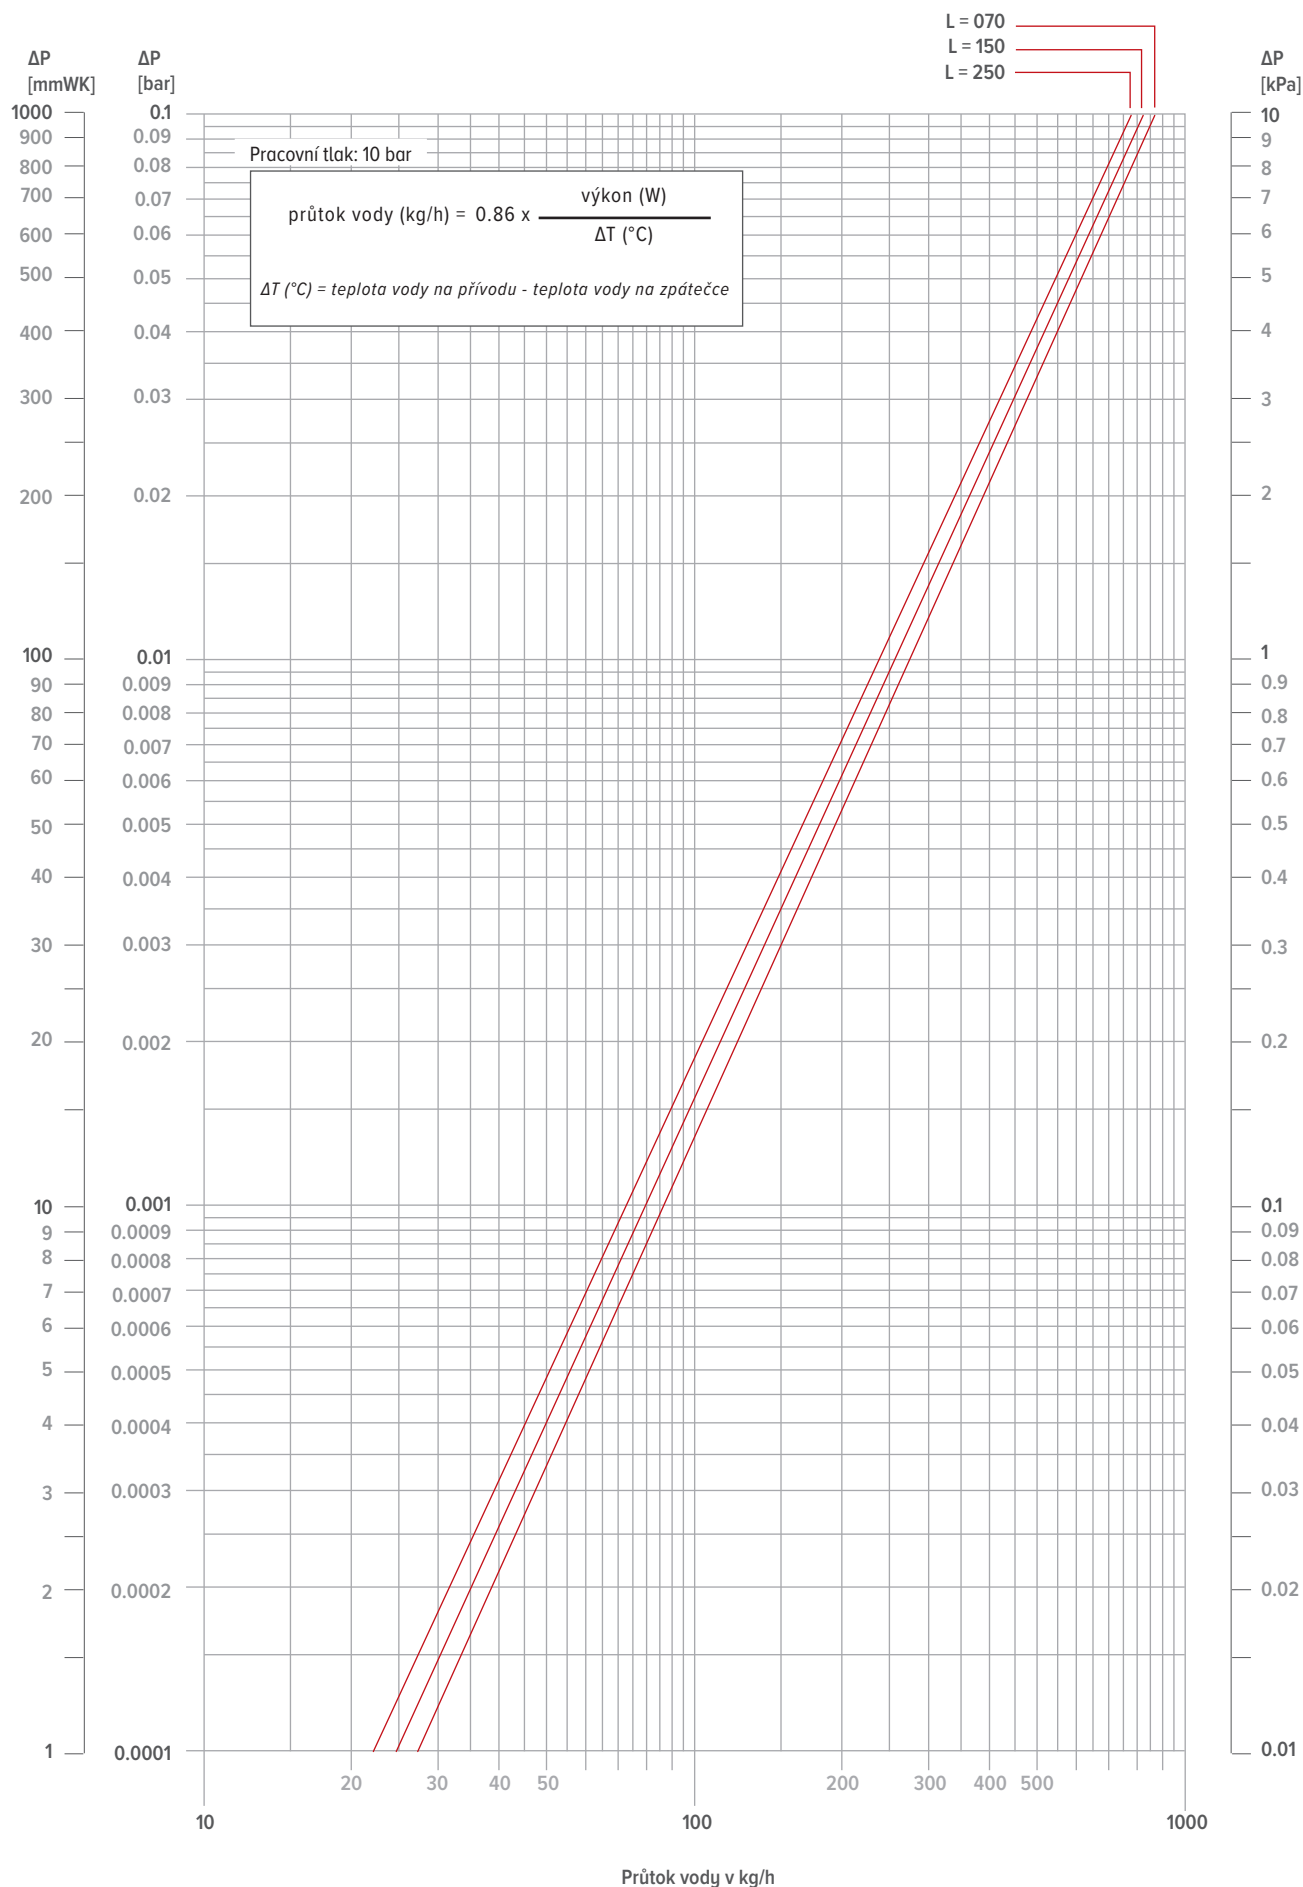

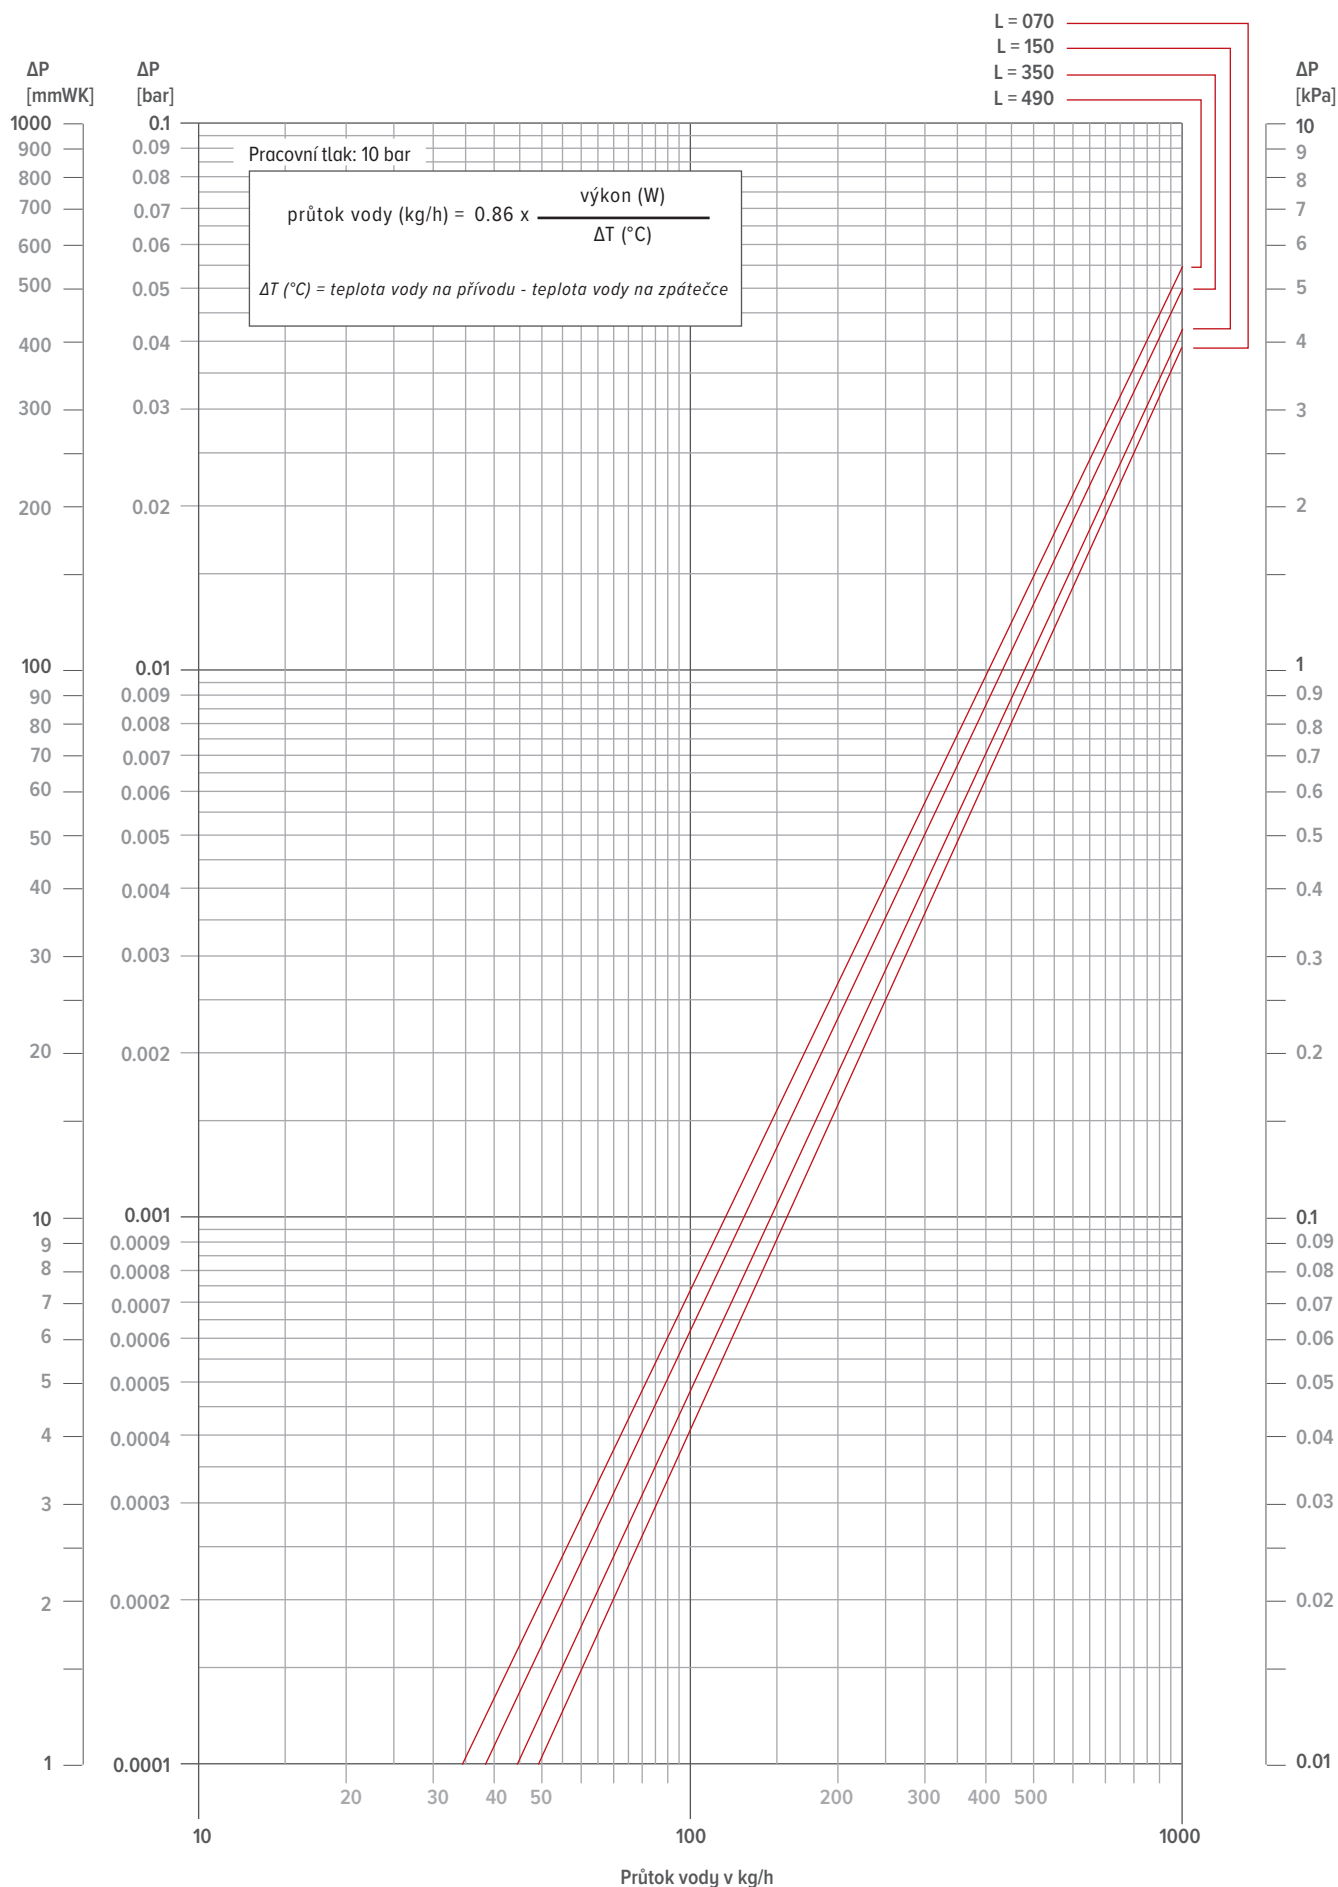

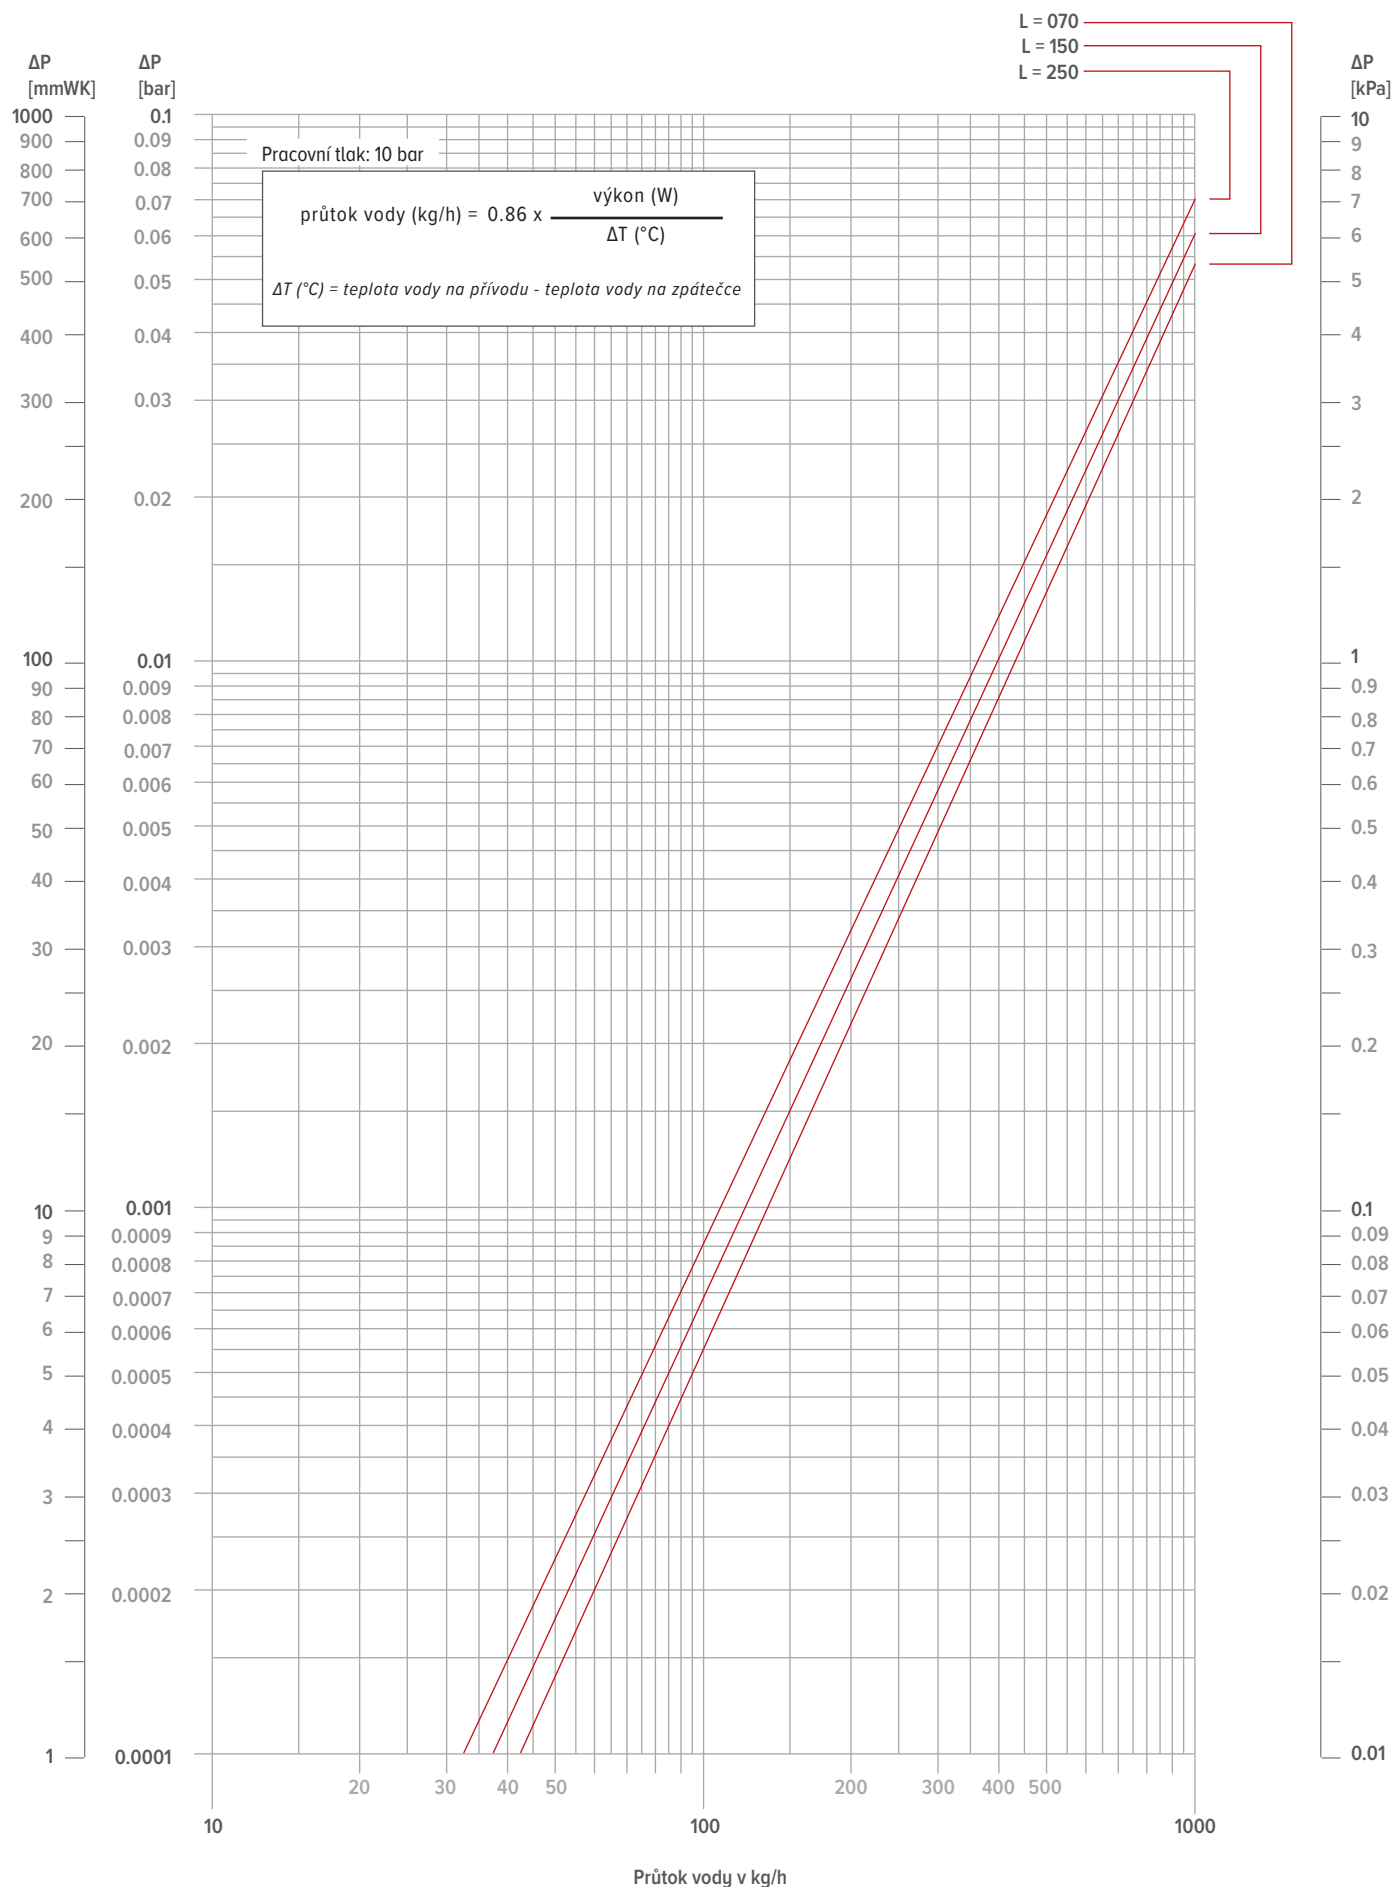



BELGIE JAGA NV

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com