


PANEL PLUS VERTICAL € 2024.ES

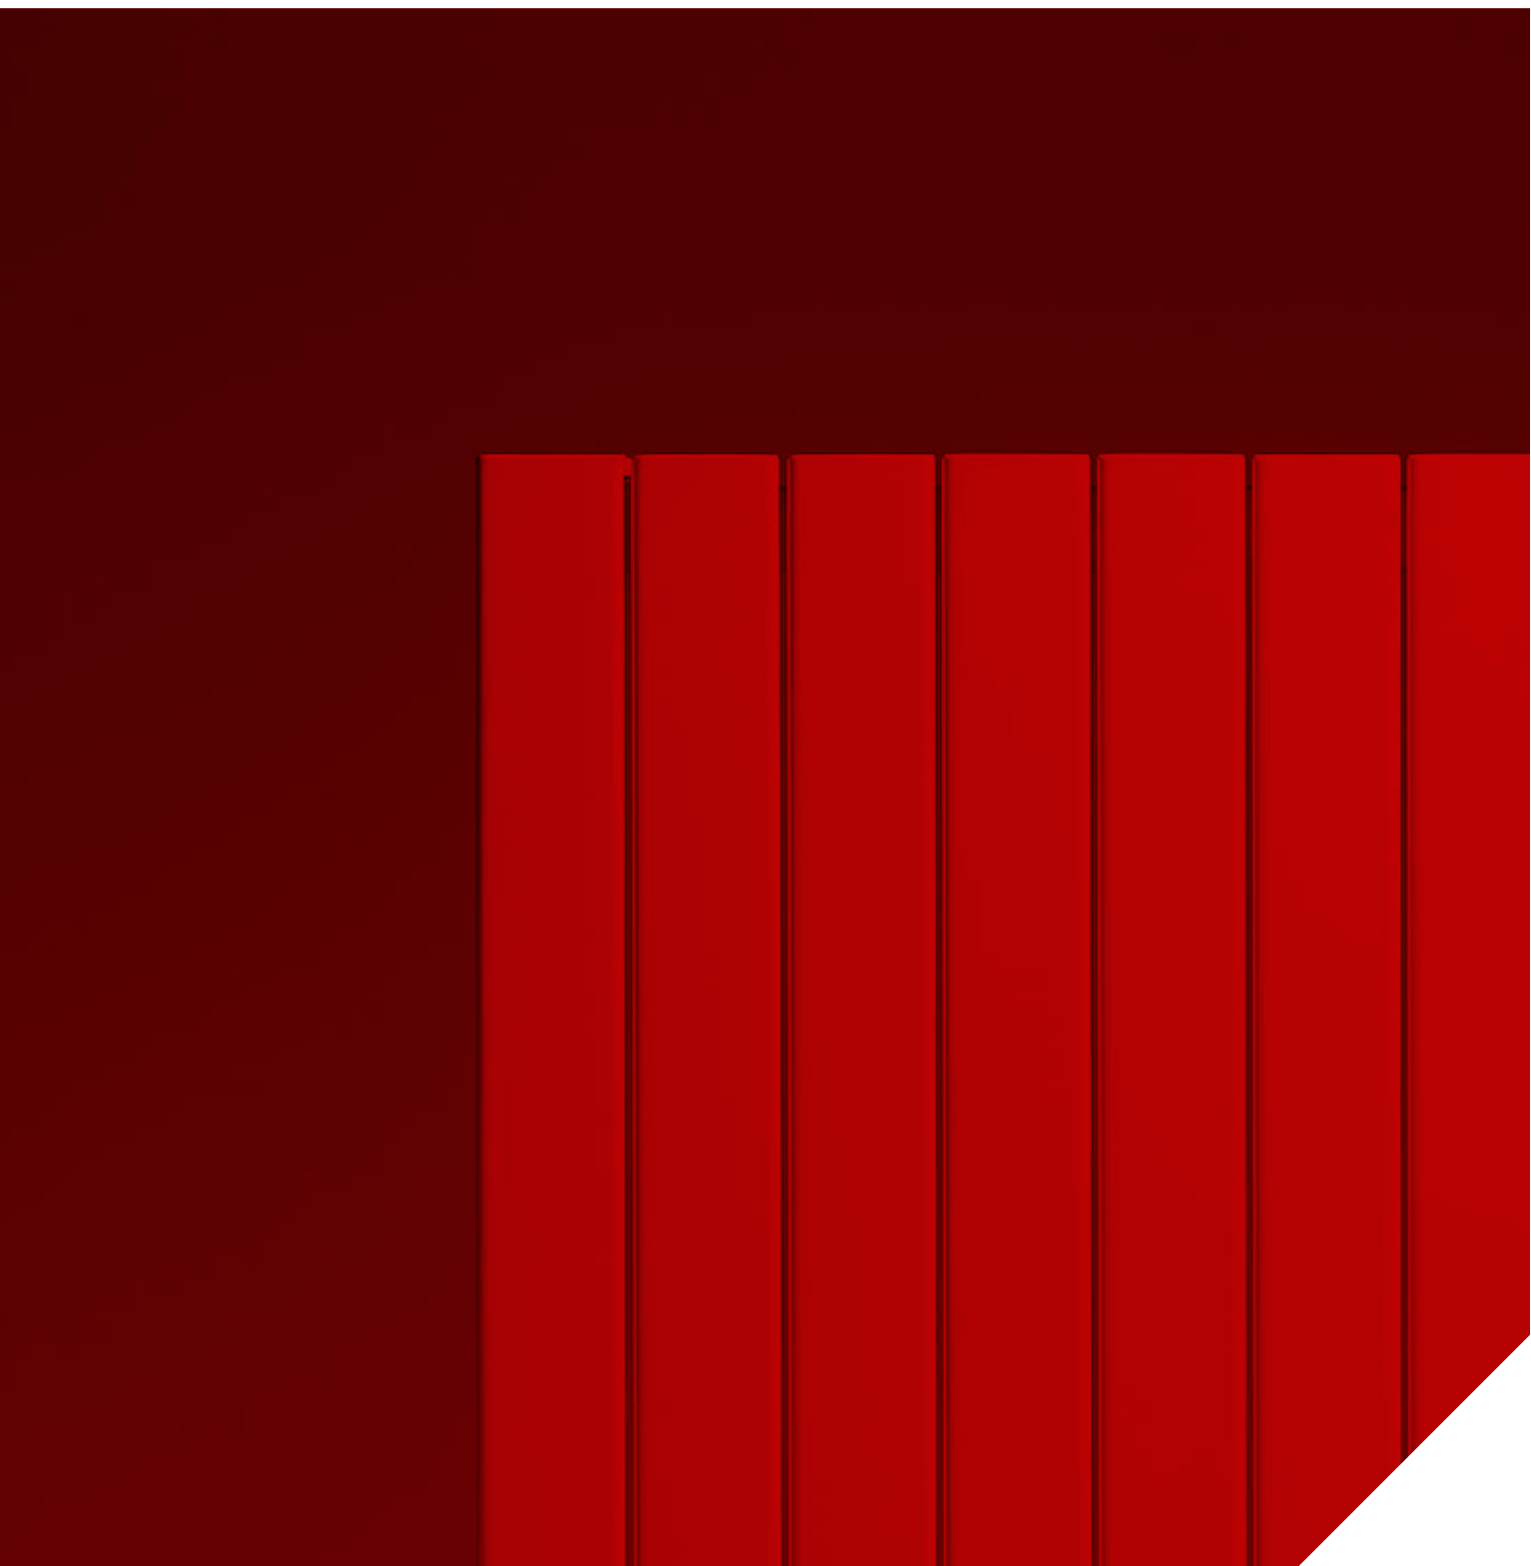

jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS

Calor sin más

Diseño elegante y estilizado. El Panel Plus es un radiador de pared vertical aunque también existe la versión horizontal y la de pie super-compacta. El diseño robusto del Panel Plus, con sus colectores ocultos en la parte posterior, denota sobriedad y calidad.

También disponible en versión horizontal y versión de pie.

PANEL PLUS VERTICAL blanco tráfico 333







PANEL PLUS 



DIMENSIONES (en cm)

- conexión estándar
- conexión opcional

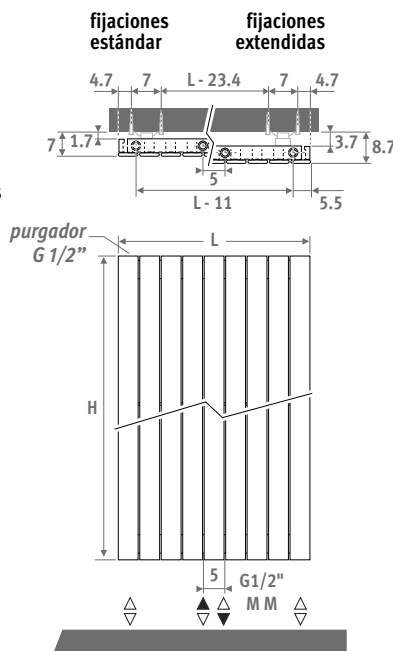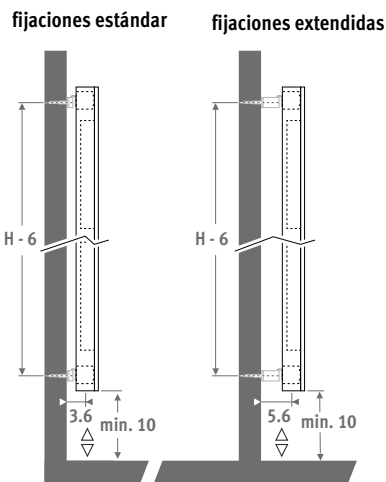

ENTREGA

- conexión central universal MM y 18/81, abajo
- fijación a la pared con soportes estándar y extendidos incluidos
- purgador cromado y 3 tapones de vaciado G1/2"

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica
- off-black RAL 7021 (145) Tacto suave: barniz mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

Código:


- 1er número = impulsión
- 2º número = retorno

conexión estándar:

Conexión universal inferior central, código MM, impulsión izquierda o derecha. Conexión inferior 18 u 81 también es posible con código MM.

Conexión superior (sin sobrecoste):

especificar el código 45 o 54. Poner un purgador en el tubo de la calefacción central.



SETS DE CONEXIÓN

Conexión a la pared con válvula Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.



set 48	ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO	€
	CODE.PW3.PS.1...	311
set 41	CROMADO	€
	CODE.PW3.AW.1...	131
	CODE.PW3.AC.1...	148

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1	115
Tubo de cobre / acero fino 16/1	116
Tubo de cobre / acero fino 18/1	118
Tubo PER/ALU 16/2	316
Tubo PER/ALU 18/2	318

Otras conexiones:

Ver sección "Conexiones & valvulería" Eyecatchers para todas las opciones de conexión e información técnica.

PANEL PLUS

código altura longitud color con.
PPVW . 180 024 . XXX /MM
indicar código de color

	watios 60/50	watios 50/45	€ color est.	€ otro
L H 180				
024	362	265	561	671
031	453	331	686	822
037	543	396	812	976
043	633	462	941	1129
050	724	529	1068	1280
056	814	595	1194	1431
062	905	661	1324	1588
069	996	727	1407	1687
075	1086	793	1490	1787
081	1177	859	1572	1888
087	1267	925	1658	1990
094	1358	992	1739	2086
L H 200				
024	401	293	593	714
031	501	367	731	879
037	601	440	872	1044
043	701	513	1009	1211
050	801	586	1147	1377
056	901	660	1285	1544
062	1002	733	1428	1712
069	1102	807	1516	1820
075	1202	880	1606	1927
081	1302	953	1695	2036
087	1402	1027	1783	2140
094	1503	1100	1872	2247
L H 220				
024	437	321	631	755
031	547	402	777	932
037	657	482	928	1114
043	766	562	1076	1293
050	875	642	1226	1470
056	985	722	1377	1651
062	1094	803	1528	1833
069	1203	883	1628	1951
075	1313	963	1720	2064
081	1422	1043	1819	2181
087	1531	1124	1912	2295
094	1641	1204	2009	2411
L H 240				
024	473	347	666	801
031	591	435	826	990
037	709	521	986	1183
043	827	608	1147	1377
050	945	695	1306	1569
056	1064	782	1467	1761
062	1181	869	1632	1956
069	1300	956	1734	2081
075	1418	1042	1833	2202
081	1536	1130	1937	2324
087	1654	1216	2039	2447
094	1773	1303	2139	2567

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
Factor corrección de 60/50 a 45/40: ±0,57

También disponible en versión horizontal y versión de pie.

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga España
Conves Termic s.l.

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 12
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de enero de 2024. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.