


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

MINI CANAL € 2024.BE

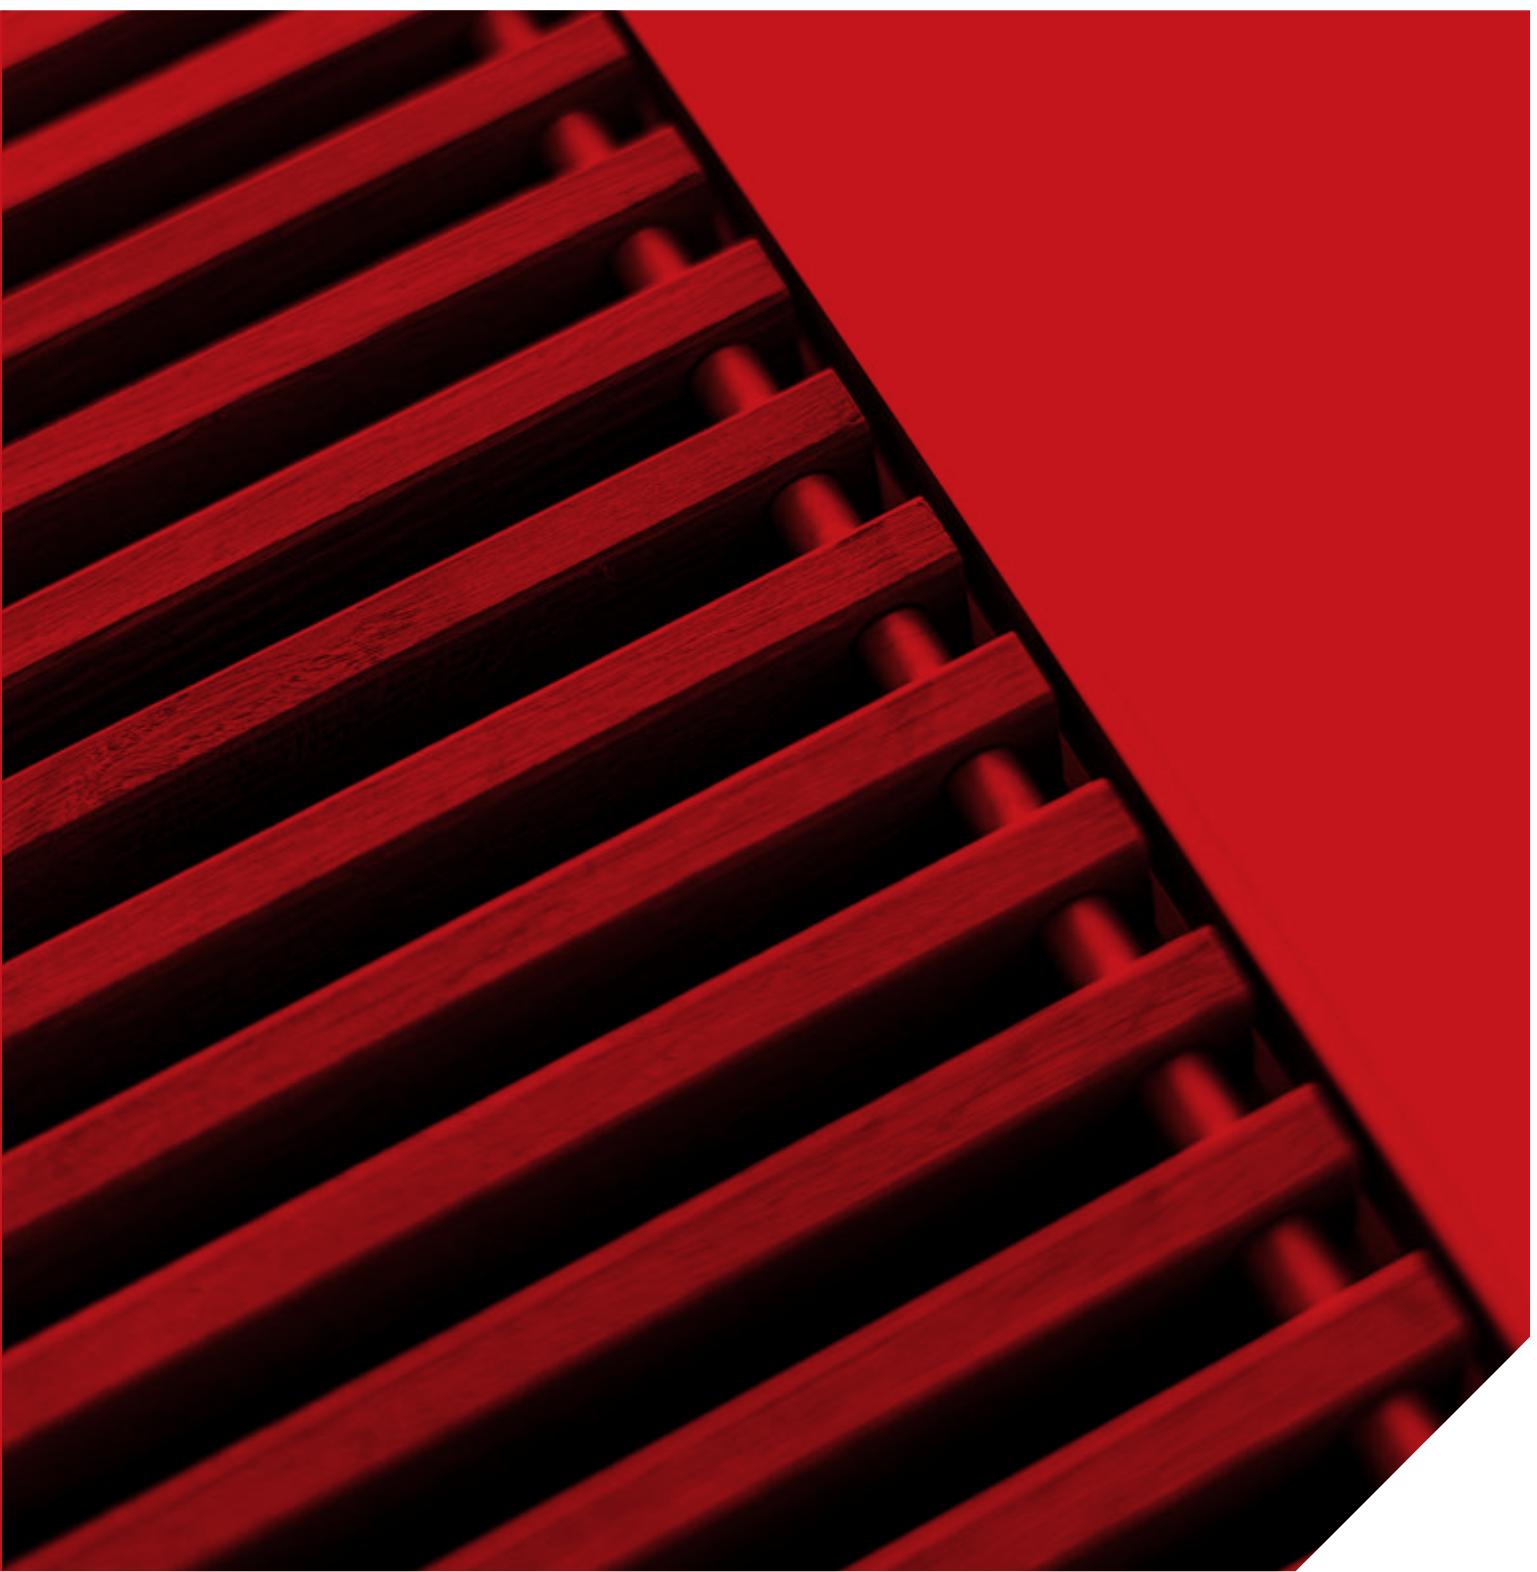



CLIMATE DESIGNERS

## MINI CANAL

### Minimale inbouwdiepte


Voor grote vensteroppervlakken in woonruimtes en wintertuinen, maar ook voor etalages en kantoren. Met een hoogte vanaf 9 centimeter is Mini Canal zelfs geschikt voor etages en zwevende vloeren. Verborgen onder het rooster zit een supersnel Low-H<sub>2</sub>O element. Het volledige binnenwerk is “onzichtbaar” donker grijs gelakt. Het enige wat nog opvalt is het begaanbare afdekrooster, dat perfect aan het interieur kan aangepast worden.

- Hoogte vanaf 9 cm
- Kant en klaar geleverd
- Diverse roosters voor elk interieur
- Gelijkmatige comforttemperatuur.
- Low-H<sub>2</sub>O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmte-afgifte.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

EIK gevnist



ALU GELAKT granaat grijs (028) ►

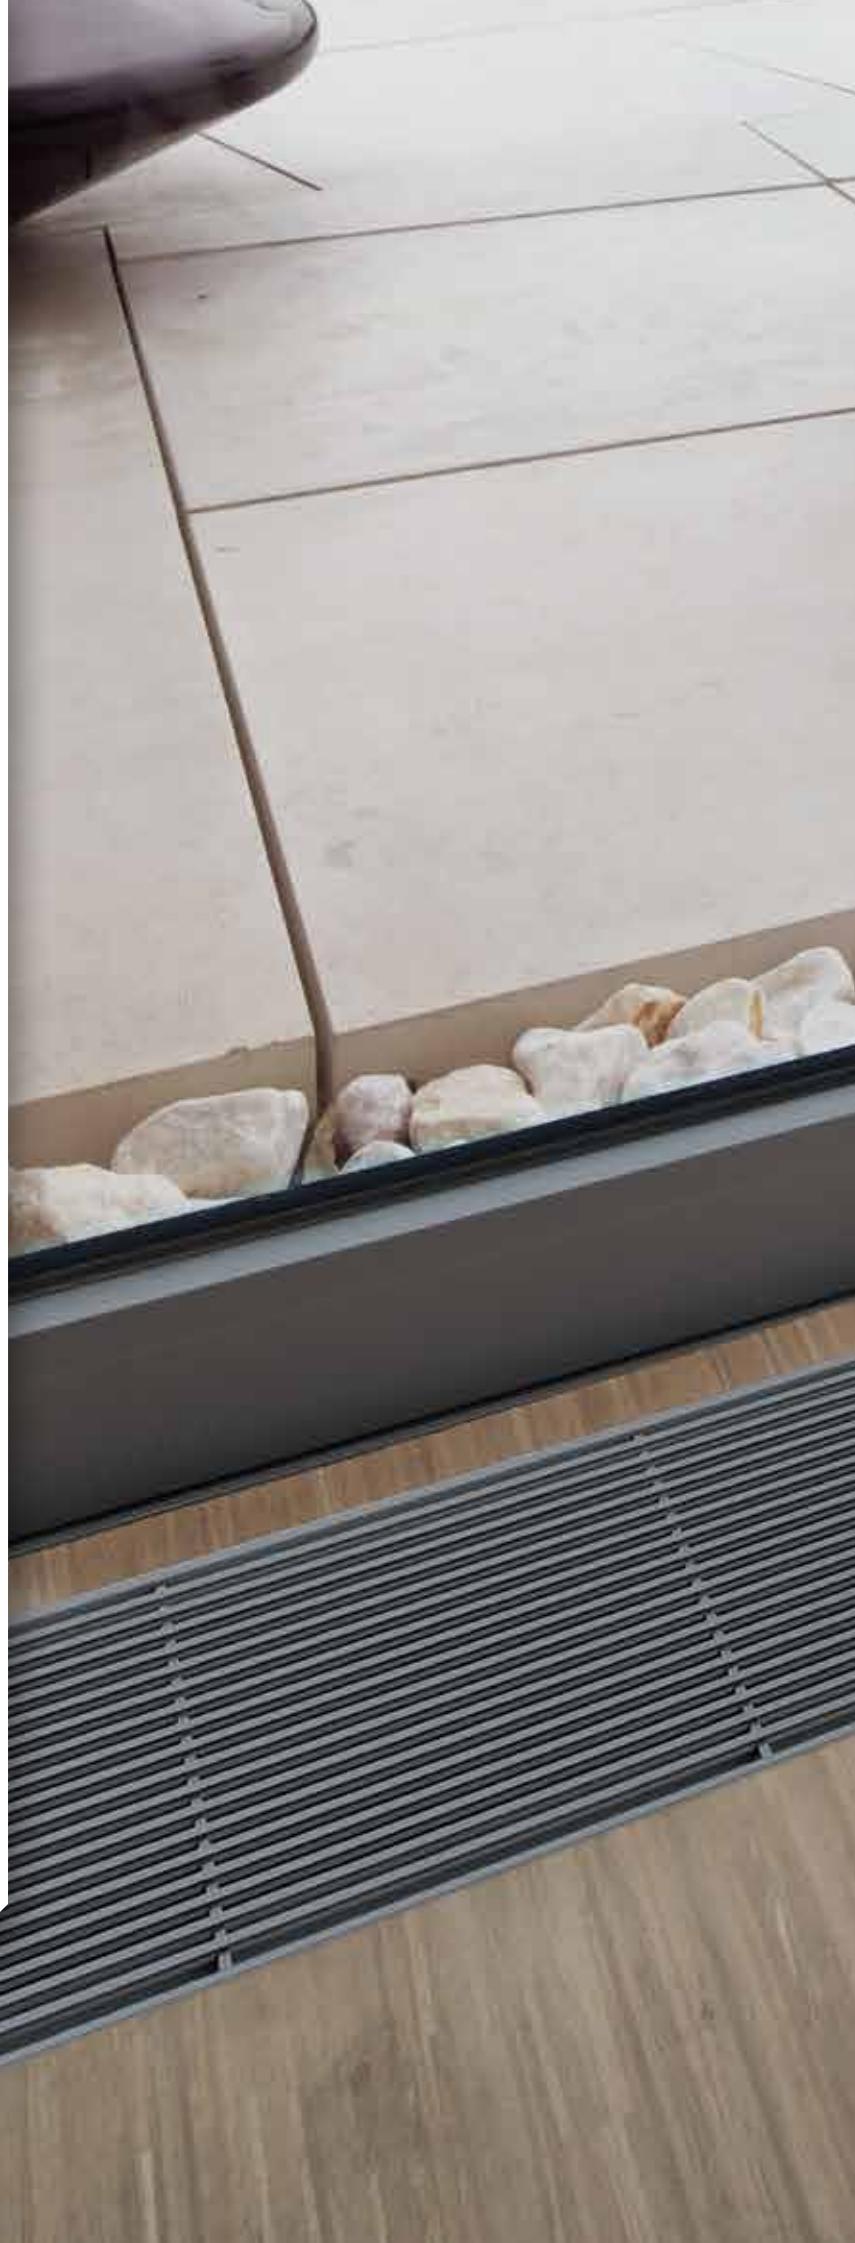



MINI CANAL



# ROOSTER OVERZICHT - OPROLBAAR


## DESIGNO HOUTEN ROOSTERS



Oprolbaar onbehandeld of gevernist houten rooster, uitvoering Designo met verkorte tussenafstand en natuurkleur aluminium tussenstukjes. Inlegraam in natuurkleur geanodiseerd aluminium.

**Doorlaat: 52%**


**Correctiefactor op afgiftetabellen: 0.93**

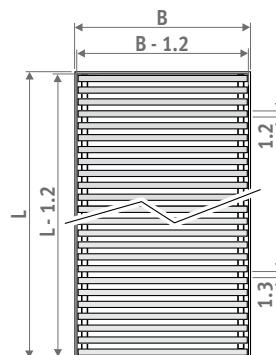

**DON** Eik natuur




**DOV** Eik gevernist

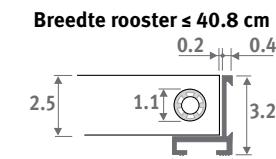

**DMN** Merbau natuur

**DMV** Merbau gevernist

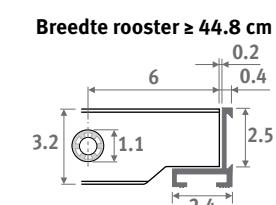

**DBN** Beuk natuur

**DBV** Beuk gevernist



## HOUTEN ROOSTERS



Oprolbaar onbehandeld of gevernist houten rooster met donkerbruine kunststof tussenstukjes. Inlegraam in bruin geanodiseerd aluminium.

**Doorlaat: 63%**


**Correctiefactor op afgiftetabellen: 0.97**

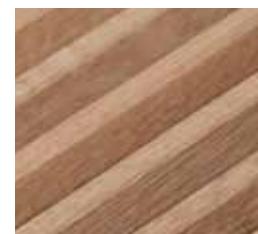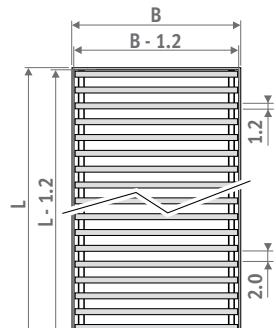

**RON** Eik natuur




**ROV** Eik gevernist

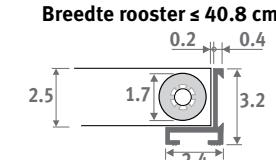

**RMN** Merbau natuur

**RMV** Merbau gevernist

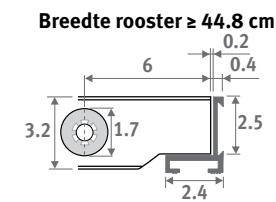


**RBN** Beuk natuur


**RBV** Beuk gevernist

# OPROLBAAR ROOSTER OVERZICHT


## ALUMINIUM ROOSTERS

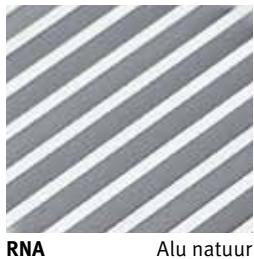

RNA Alu natuur

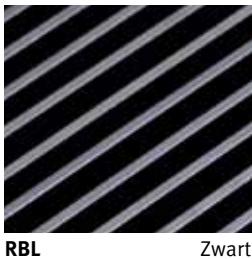


RBL Zwart

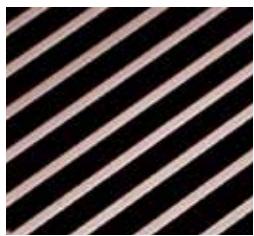


RDB Donkerbruin



RBR Messingkleur

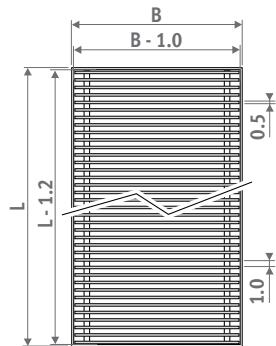

Tolerantie breedte rooster:  
0/+0.2 cm

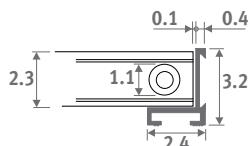


Oprolbaar geanodiseerd aluminium rooster met inlegraam in dezelfde kleur.

**Doorlaat: 70%**  
**Geen correctiefactor op afgiftetabellen.**



RSS Roestvast staal

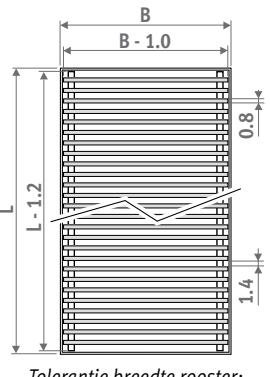

Tolerantie breedte rooster:  
0/+0.2 cm



Oprolbaar rooster en tussenstukjes in roestvast edelstaal 1.4301 en met geanodiseerd natuurkleurig aluminium inlegraam.

Maximum lengte 6 meter.

**Doorlaat: 60%**  
**Correctiefactor op afgiftetabellen: 0.96**



**Mini Canal en losse roosters** zijn verkrijgbaar met inleg- of oplegraam.



Inlegraam






Oplegraam




# ROOSTER OVERZICHT · STAR


## DESIGNO ALUMINIUM ROOSTERS

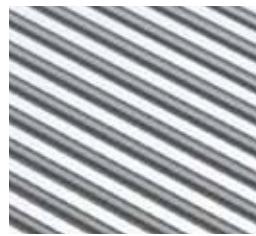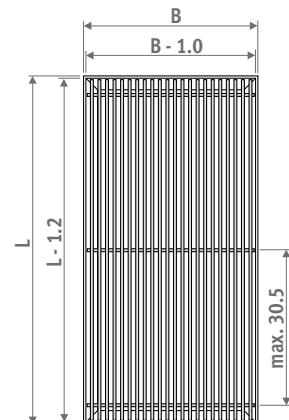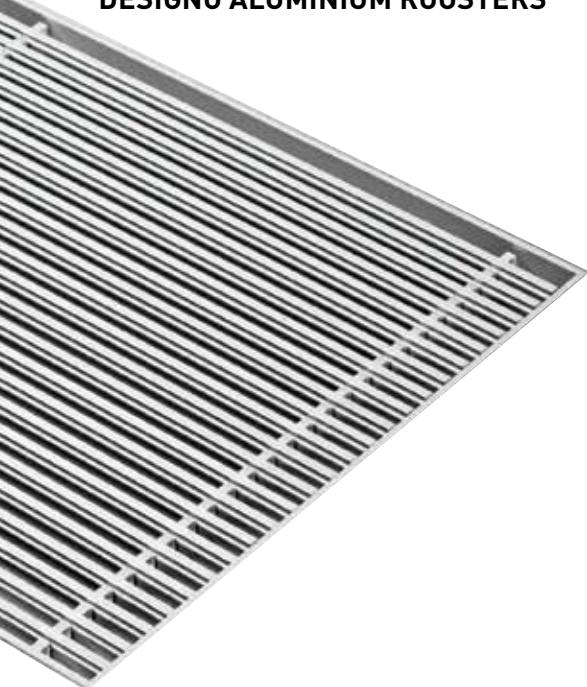

DNA Alu natuur

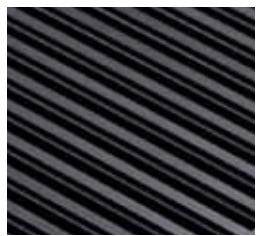


DBL Zwart

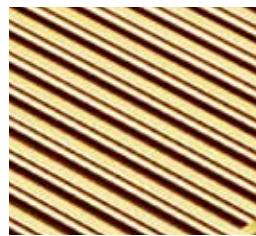

DBR Messingkleur  
(Enkel voor Mini Canal)




DDB Donkerbruin  
(Enkel voor Mini Canal)

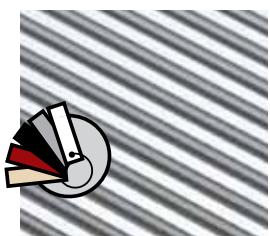

DNC/XXX Alu gelakt

Onze roosters en kaders zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

## ALUMINIUM ROOSTERS

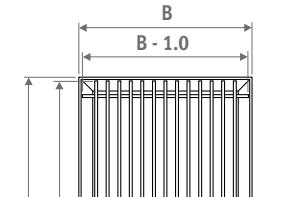

SNA Alu natuur





SBL Zwart



SBR Messingkleur  
(Enkel voor Mini Canal)



SDB Donkerbruin  
(Enkel voor Mini Canal)

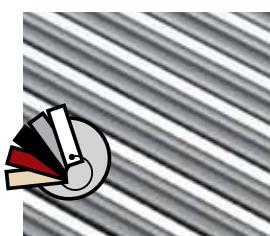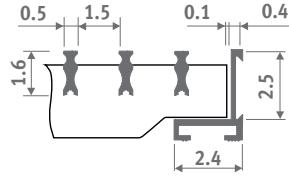

SNC/XXX Alu gelakt

Onze roosters en kaders zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

Star geanodiseerd aluminium rooster met inlegraam in dezelfde kleur.

**Doorlaat: 75%**

**Geen correctiefactor op afgiftetabellen.**

## **NOTITIES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

# MINI CANAL · OVERZICHT

## PRODUCTOVERZICHT

Inbouwopening: hoogte H + 1 cm,  
lengte L en breedte B + 0.5 cm!

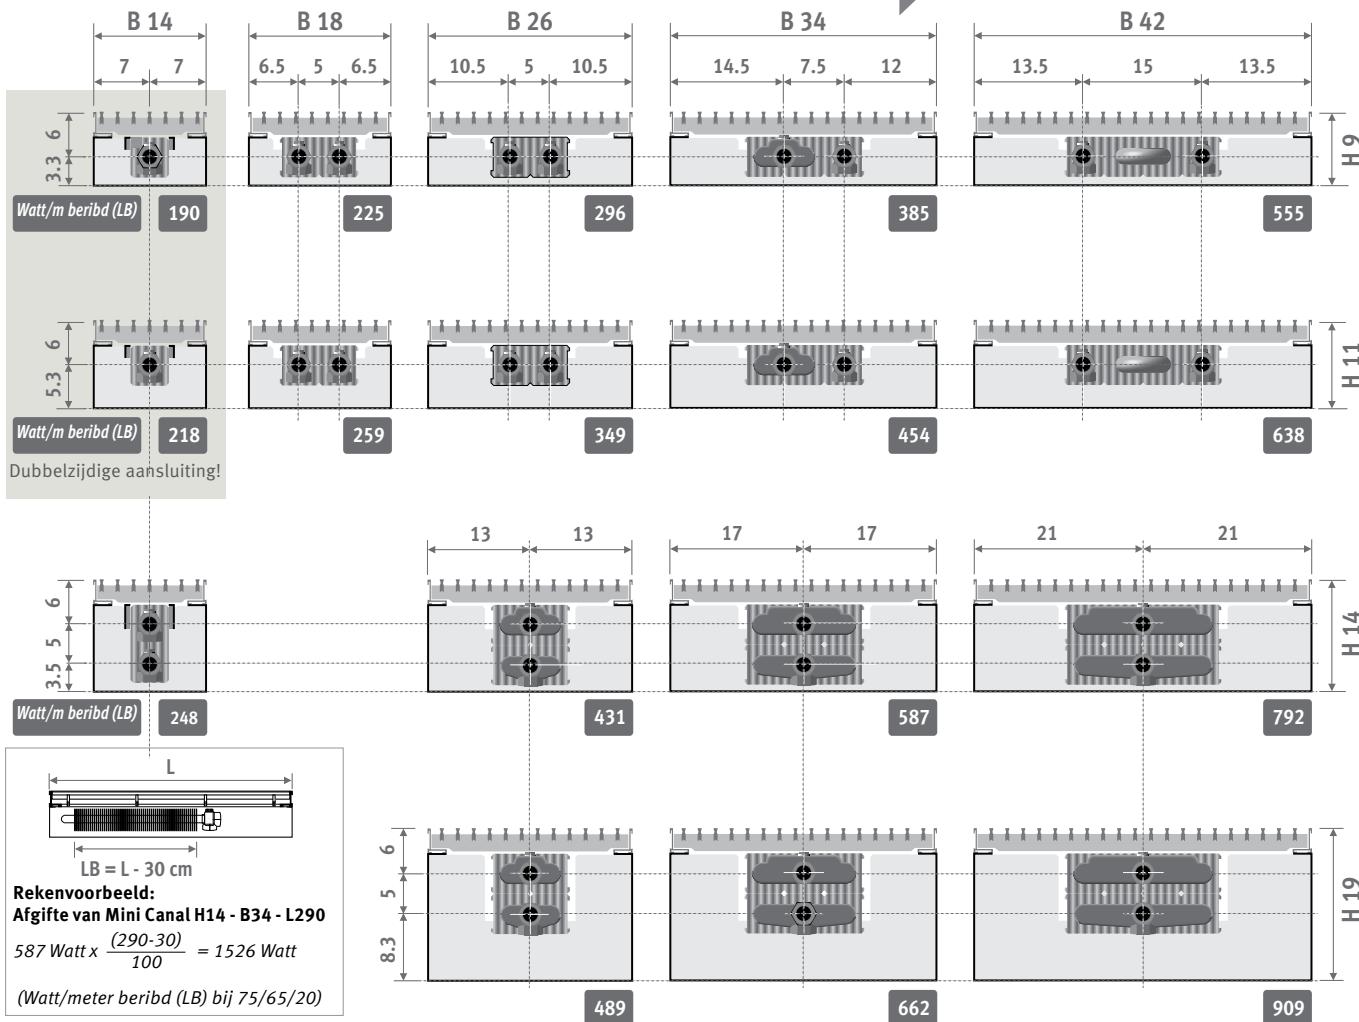

### BESTELCODE

#### MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

code	hoogte	lengte	breedte	rooster
<b>MICL . 009 110 14 . /XXX</b>				roostercode invullen

#### MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

code	hoogte	lengte	breedte	rooster
<b>MICZ . 009 110 14 . /XXX</b>				roostercode invullen

### LEVERING

Volledig voorgemonteerde, donkergris gelakte Mini Canal met:

- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar
- rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- verankeringen
- ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"

### INSTALLATIE



Mini Canal wordt kant-en-klaar voorgemonteerd geleverd. Voor plaatsing op de ruwe ondervloer, in zwevende vloeren of in een vooraf voorziene opening in de welfsels, zelfs op de verdiepingen. Model met oplegraam is voorzien voor plaatsing op de afgewerkte vloer. Indien dit niet mogelijk is, kan het oplegraam gedemonteerd worden en later teruggeplaatst. Het oplegraam laat toe de voeg tussen de vloer en de put te bedekken.

#### Plaatsing

- Waterpas op afgewerkte vloerhoogte positioneren door middel van de verankeringssijzers of de optionele hoogteregegelingen.
- De leidingen doorvoeren en de doorvoeropeningen afdichten.
- Eventueel een extra buis voorzien voor de afstandsbediende thermostaatkop.
- Installatie op druk testen.
- Vloer verder afwerken.

Mini Canal is ook beschikbaar met een oplegraam. Het oplegraam maakt een onberispelijke afwerking mogelijk bij renovaties of houten vloeren.

# SAMENSTELLING · MINI CANAL

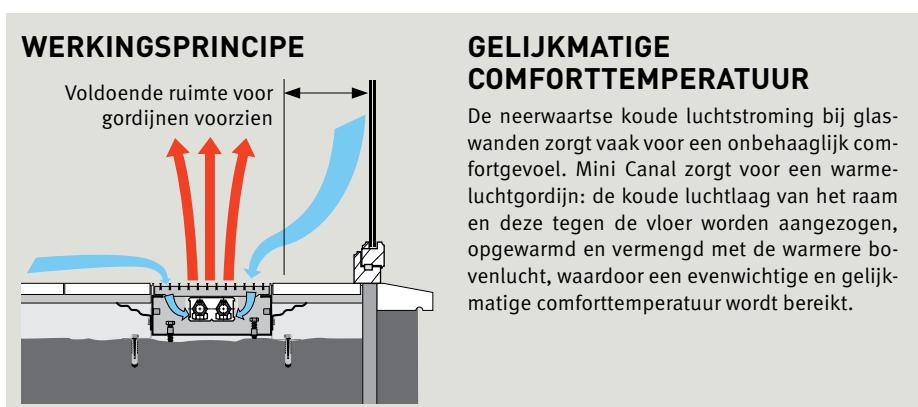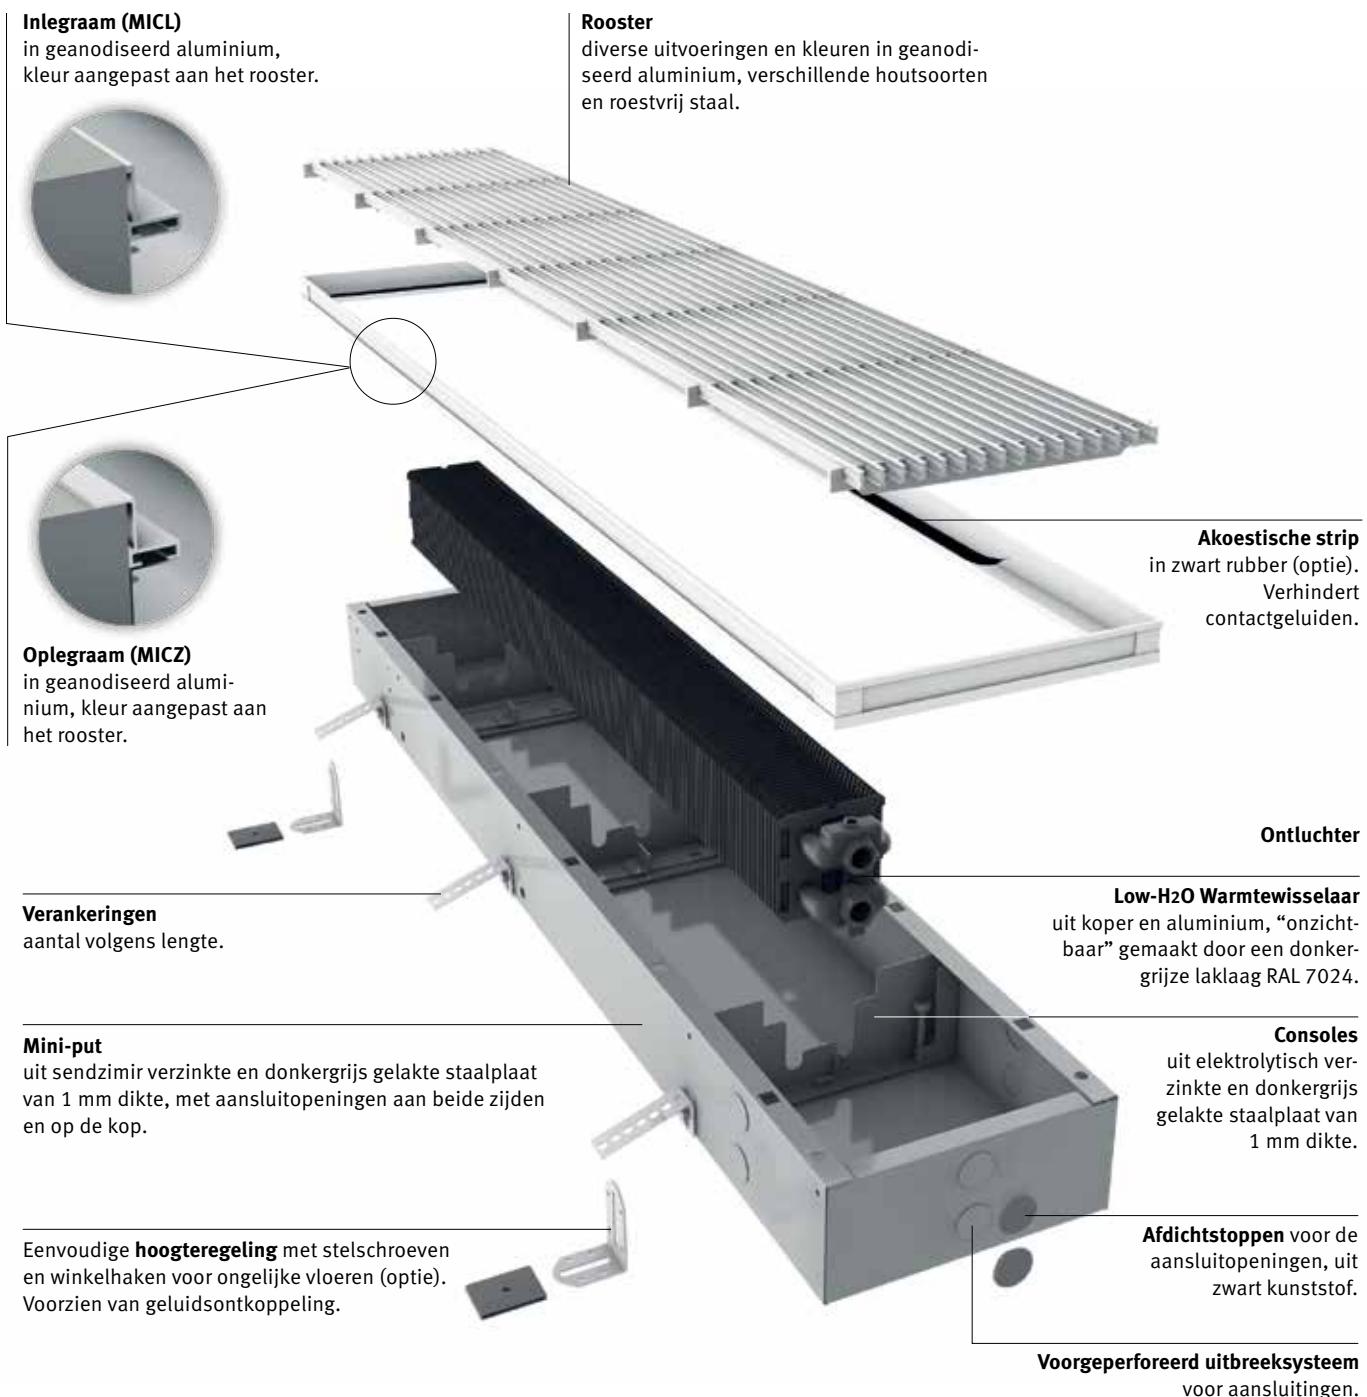

# MINI CANAL • INSTALLATIE & AANSLUITING

## AANSLUITING


### Aansluitmogelijkheden

De warmtewisselaar kan op verschillende manieren aangesloten worden


- met centrale bedieningscollector. Temperatuurregeling via kamerthermostaat (geen ventiel in de put).
- met handbediend ventiel in de put.
- met thermostaatventiel in de put: hierbij kan best een afstandsbedienende kop buiten de put geplaatst worden. De bediening is eenvoudiger en de thermostaat kan exacter de ruimtem temperatuur meten.

### Maximale afstand voor aansluiting


Enkelzijdige aansluiting, hoogte 09 en 11.

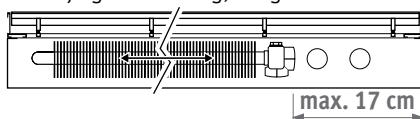

Enkelzijdige aansluiting, hoogte 14 en 19.

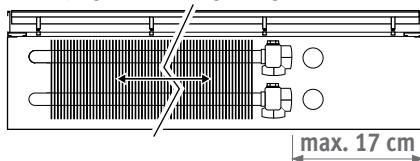


Dubbelzijdige aansluiting.  
Breedte 14 en Hoogte 09 en 11.

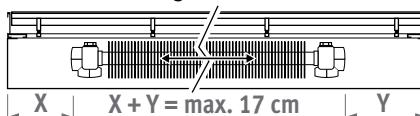


### Positie doorvoeropeningen

Hoogte 09 en 11

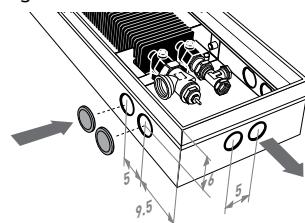

Hoogte 14 en 19

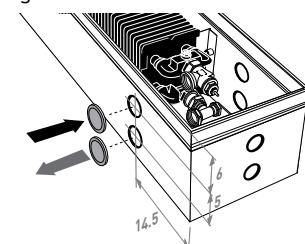

## AANSLUITSETS

### Hoogte 09 en 11

Thermostaatkop binnen de put



Thermostaatkop op afstand



**set 271** CODE 2-PIJP €

COMC.JH2.JB.4... 80

COMC.JH2.RD.4... 189

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616

VPE/ALU 20/2 620

### Hoogte 14 en 19

Thermostaatkop binnen de put



Thermostaatkop op afstand



**set 272** CODE 2-PIJP €

COMC.JV2.JB.4... 79

COMC.JV2.RD.4... 188

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616

VPE/ALU 20/2 620

### Andere thermostaatkoppen en klemkoppelingen


Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H<sub>2</sub>O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

Voor meer info zie:  
[www.jaga.com](http://www.jaga.com)

## LUCHTVERVERSING

### Gemonteerd mondstuk voor ventilatiekanaal

Niet mogelijk bij hoogte 009 - 011

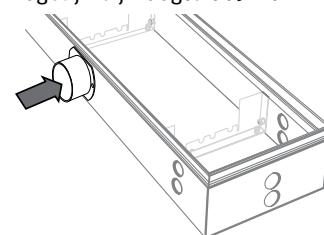


CODE	€
/V1	1 mondstuk ø 80 mm 55
/V2	2 mondstuken ø 80 mm 83


/V1 of /V2 toevoegen aan de code van Mini Canal. Voorbeeld: MICL.014.110.14 /XXX/V1

### Andere systemen


Luchtverversing systeem 2 :

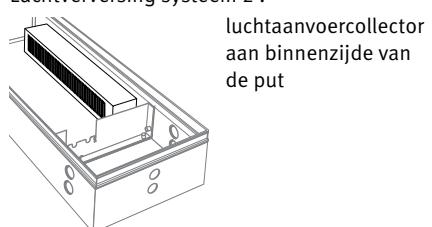

Luchtverversing systeem 3 :

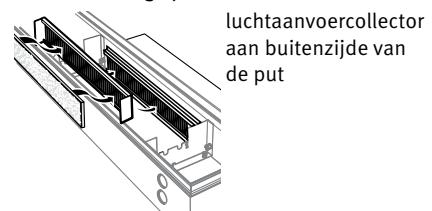

Luchtverversing systeem 4 :

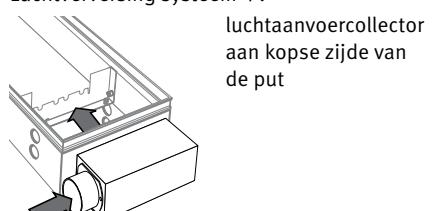











# MINI CANAL ▪ H014

MICL.014 LLL BB/XXX

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX	
<b>L B 14</b>																
110	198	98	603	603	603	653	603	603	603	603	653	498	498	1057	603	653
130	248	123	693	693	693	752	693	693	693	693	752	572	572	1232	693	752
150	298	147	764	764	764	833	764	764	764	764	833	624	624	1385	764	833
170	347	172	875	875	875	951	875	875	875	875	951	715	715	1580	875	951
190	397	196	947	947	947	1033	947	947	947	947	1033	768	768	1735	947	1033
210	446	221	1034	1034	1034	1133	1034	1034	1034	1034	1133	839	839	1909	1034	1133
230	496	245	1127	1127	1127	1232	1127	1127	1127	1127	1232	909	909	2081	1127	1232
250	546	270	1199	1199	1199	1315	1199	1199	1199	1199	1315	965	965	2239	1199	1315
270	595	294	1274	1274	1274	1399	1274	1274	1274	1274	1399	1021	1021	2398	1274	1399
290	645	319	1375	1375	1375	1510	1375	1375	1375	1375	1510	1103	1103	2581	1375	1510
310	694	343	1449	1449	1449	1593	1449	1449	1449	1449	1593	1160	1160	2743	1449	1593
330	744	368	1538	1538	1538	1688	1538	1538	1538	1538	1688	1227	1227	2911	1538	1688
370	843	417	1710	1710	1710	1880	1710	1710	1710	1710	1880	1361	1361	3250	1710	1880
410	942	466	1928	1928	1928	2115	1928	1928	1928	1928	2115	1540	1540	3633	1928	2115
450	1042	515	2097	2097	2097	2304	2097	2097	2097	2097	2304	1672	1672	3972	2097	2304
490	1141	564	2248	2248	2248	2474	2248	2248	2248	2248	2474	1790	1790	4291	2248	2474
<b>L B 26</b>																
110	345	171	693	693	693	774	693	693	693	693	774	608	608	1280	693	774
130	431	213	796	796	796	891	796	796	796	796	891	696	696	1492	796	891
150	516	255	882	882	882	993	882	882	882	882	993	766	766	1687	882	993
170	603	298	1009	1009	1009	1137	1009	1009	1009	1009	1137	879	879	1921	1009	1137
190	689	341	1095	1095	1095	1237	1095	1095	1095	1095	1237	949	949	2117	1095	1237
210	775	383	1198	1198	1198	1357	1198	1198	1198	1198	1357	1035	1035	2329	1198	1357
230	861	426	1309	1309	1309	1481	1309	1309	1309	1309	1481	1132	1132	2547	1309	1481
250	947	468	1398	1398	1398	1584	1398	1398	1398	1398	1584	1206	1206	2745	1398	1584
270	1034	511	1486	1486	1486	1688	1486	1486	1486	1486	1688	1277	1277	2940	1486	1688
290	1119	553	1603	1603	1603	1820	1603	1603	1603	1603	1820	1378	1378	3166	1603	1820
310	1206	597	1691	1691	1691	1920	1691	1691	1691	1691	1920	1448	1448	3362	1691	1920
330	1292	639	1796	1796	1796	2045	1796	1796	1796	1796	2045	1541	1541	3577	1796	2045
370	1464	724	2000	2000	2000	2279	2000	2000	2000	2000	2279	1714	1714	3999	2000	2279
410	1636	809	2247	2247	2247	2556	2247	2247	2247	2247	2556	1932	1932	4461	2247	2556
450	1808	894	2449	2449	2449	2789	2449	2449	2449	2449	2789	2102	2102	4880	2449	2789
490	1980	979	2633	2633	2633	3003	2633	2633	2633	2633	3003	2256	2256	5279	2633	3003

Afgifte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.


Correctiefactoren op afgiftenetabel, zie pagina's 383.

Zie Mini Canal Hybrid  
voor 3 x meer afgifte.

Mini Canal is ook beschikbaar in andere lengtes  
vanaf 070 cm, zie: [www.jaga.com](http://www.jaga.com)






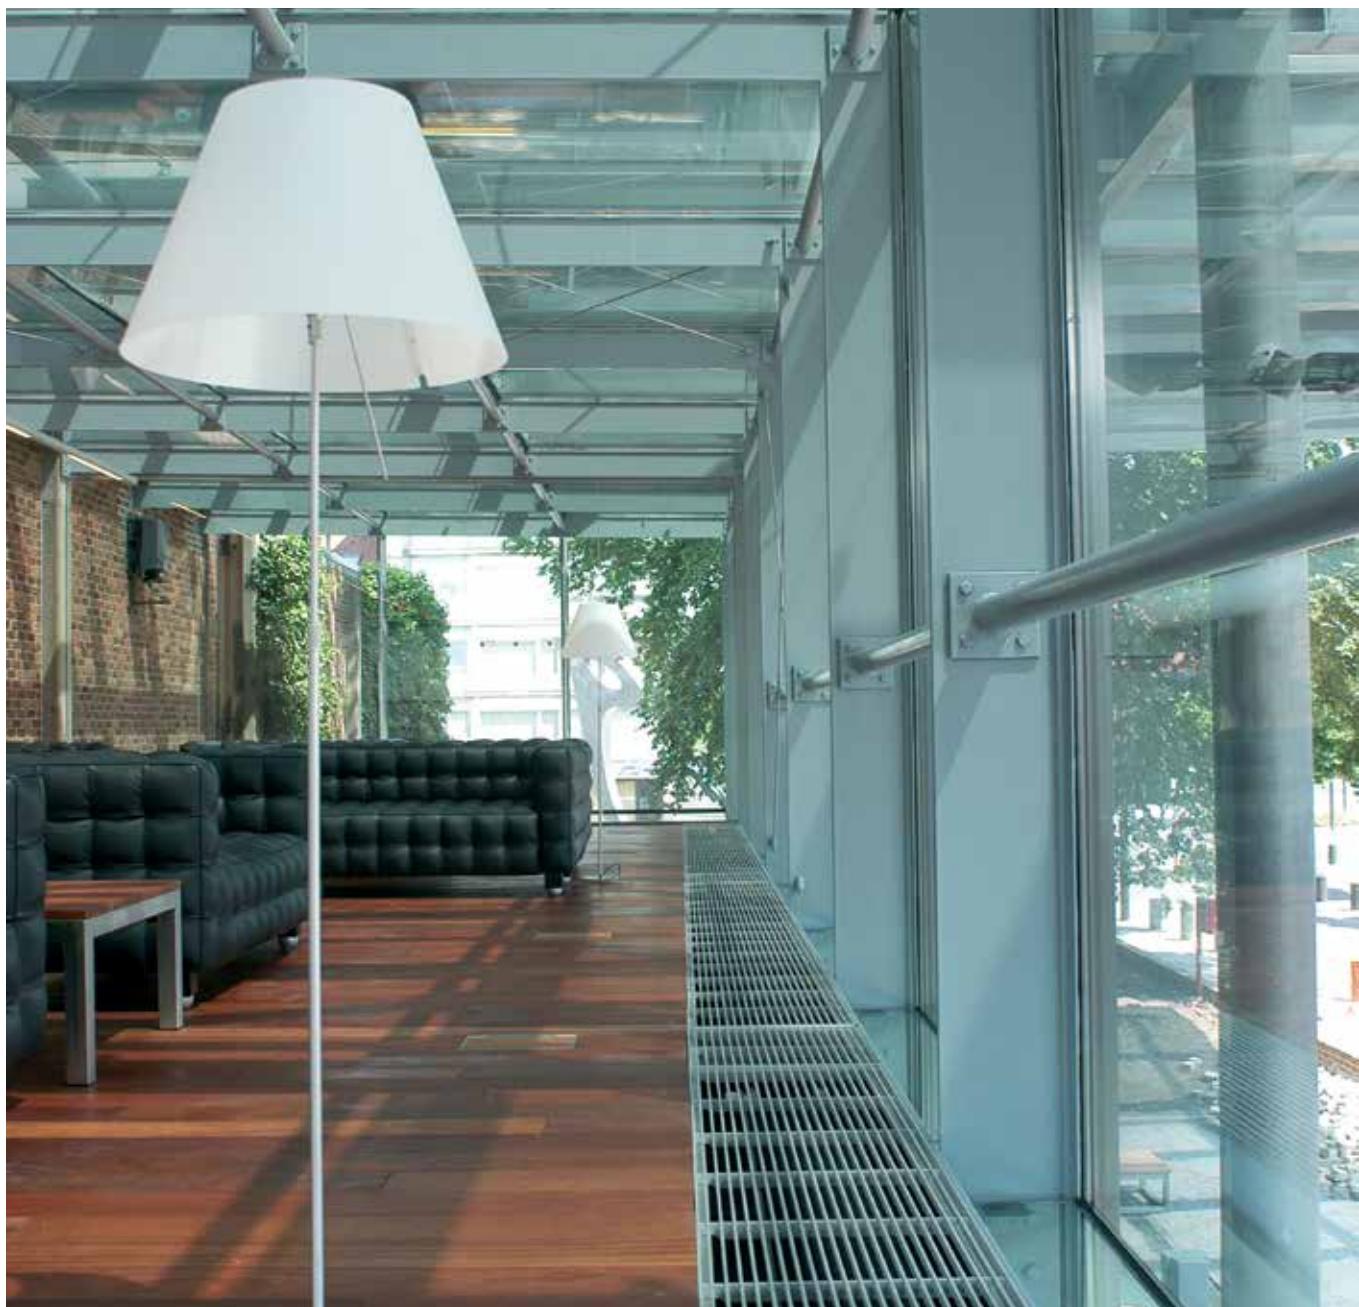

## ROOSTERCODES

### Designo aluminium roosters star



**DNA**  
natuurkleur

**DBL**  
zwart

**DDB**  
donkerbruin

**DBR**  
messingkleur

**DNC/XXX (kleur)**  
gelakt

### Designo houten roosters oprolbaar



**DMN**  
merbau

**DMV**  
governist

**DON**  
eik

**DOV**  
beuk

**DBN**  
governist

**DBV**  
beuk

### Aluminium roosters star



**SNA**  
natuurkleur

**SBL**  
zwart

**SDB**  
donkerbruin

**SBR**  
messingkleur

**SNC/XXX (kleur)**  
gelakt

### Houten roosters oprolbaar



**RMN**  
merbau

**RMV**  
governist

**RON**  
eik

**ROV**  
beuk

**RBN**  
governist

**RBV**  
beuk

### Aluminium roosters oprolbaar



**RNA**  
natuurkleur

**RBL**  
zwart

**RDB**  
donkerbruin

**RBR**  
messingkleur

**RSS**  
roestvast staal



# jaga

CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.