

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

LINEA PLUS SUR PIEDS € 2024.BELU



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## LINEA PLUS SUR PIEDS

Chaleur et ligne élancée

- Pour les espaces qui comptent de grandes surfaces vitrées, les jardins d'hiver et en dessous de tablettes de fenêtres très basses.
- Design serré.
- Pas de perte de chaleur dû au rayonnement vers la vitre.
- La technologie Low-H<sub>2</sub>O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Idéal pour une vanne intégrée.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

LINEA PLUS blanc 133 (RAL 9016)





LINEA PLUS SUR PIEDS


# LINEA PLUS SUR PIEDS

EN 442




## DIMENSIONS (en cm)

### HAUTEUR 020

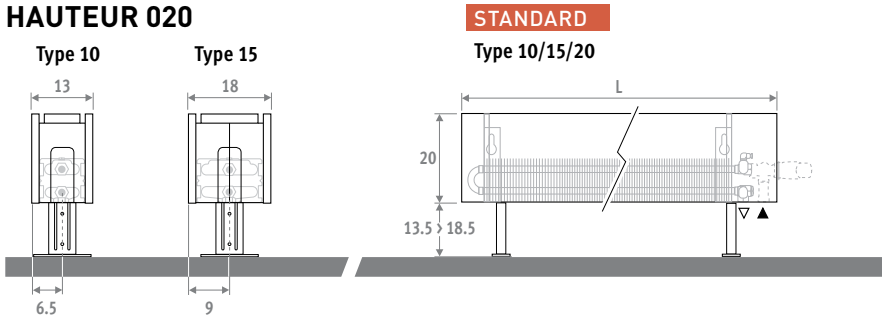

### HAUTEUR 035

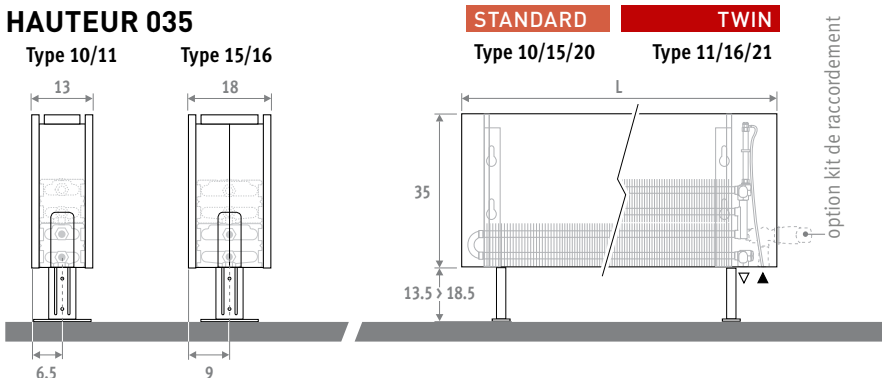

Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

## LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O avec purgeur équerre (standard) ou purgeur rallongé (twin) 1/8" et bouchon 1/2".
- raccordement en bas à gauche ou à droite
- pieds réglables standards en gris neutre.

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT

Raccordement standard:

par en bas à gauche ou à droite

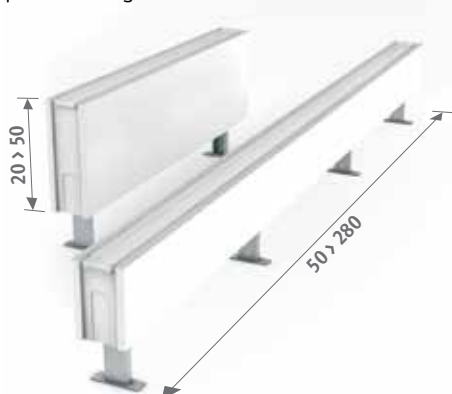

## OPTIONS

### Pieds de la même couleur que l'appareil

Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage.

À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.

ex.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Sup. de prix		€
Longueur habillage		
050 > 110	2 pieds	18
120 > 220	3 pieds	27
240 > 300	4 pieds	33

### Pieds rallongés réglables

- Pour placement sur sols bruts ou les planchers techniques.


- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter /AL au code de commande.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL

- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter /AL au code de commande et répéter code de couleur.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Sup. de prix		€	€
Longueur habillage		gris	couleur
050 > 110	2 pieds	5,60	26
120 > 220	3 pieds	11,10	42
240 > 380	4 pieds	12,20	52

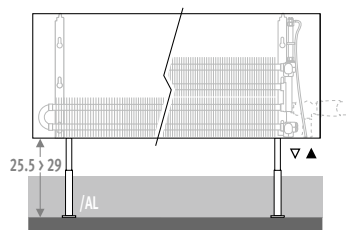


## CODE DE COMMANDE

code hauteur longueur type couleur  
**LINF . 020 050 10 . XXX**  
 remplir code de couleur

## KITS DE RACCORDEMENT

### Vanne en H Jaga vers le sol monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Euro-cone 3/4" inclus

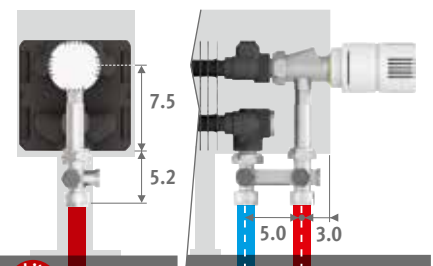

kit 104	CODE MONOTUBE/BITUBE	€
	COLO.HBSF.AW.4...	94
	COLO.HBSF.JW.4...	100

indiquer code raccord bicône  
 Tube métallique de précision 15/1 **115**  
 Tube métallique de précision 16/1 **116**  
 Multicouches PER/ALU 16/2 **616**  
 Multicouches PER/ALU 20/2 **620**

### Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H<sub>2</sub>O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

# LINEA PLUS SUR PIEDS

LINF.HHH LLL TT.XXX

		STANDARD				
		Type	Watts	Watts	€	€
			75/65	55/45	coul. st.	autre
<b>L</b>	<b>H 020</b>					
<b>050</b>	<b>10</b>		271	129	<b>206</b>	<b>301</b>
	<b>15</b>		483	231	<b>242</b>	<b>336</b>
<b>060</b>	<b>10</b>		325	155	<b>218</b>	<b>312</b>
	<b>15</b>		580	278	<b>256</b>	<b>351</b>
<b>070</b>	<b>10</b>		379	180	<b>238</b>	<b>332</b>
	<b>15</b>		676	324	<b>283</b>	<b>378</b>
<b>080</b>	<b>10</b>		433	206	<b>253</b>	<b>348</b>
	<b>15</b>		773	370	<b>303</b>	<b>397</b>
<b>090</b>	<b>10</b>		487	232	<b>267</b>	<b>361</b>
	<b>15</b>		869	416	<b>321</b>	<b>415</b>
<b>100</b>	<b>10</b>		541	258	<b>285</b>	<b>424</b>
	<b>15</b>		966	463	<b>344</b>	<b>483</b>
<b>110</b>	<b>10</b>		595	283	<b>300</b>	<b>439</b>
	<b>15</b>		1063	509	<b>363</b>	<b>502</b>
<b>120</b>	<b>10</b>		649	309	<b>332</b>	<b>471</b>
	<b>15</b>		1159	555	<b>398</b>	<b>537</b>
<b>140</b>	<b>10</b>		757	360	<b>359</b>	<b>498</b>
	<b>15</b>		1352	648	<b>437</b>	<b>576</b>
<b>160</b>	<b>10</b>		866	412	<b>424</b>	<b>563</b>
	<b>15</b>		1546	741	<b>515</b>	<b>654</b>
<b>180</b>	<b>10</b>		974	464	<b>460</b>	<b>599</b>
	<b>15</b>		1739	833	<b>558</b>	<b>697</b>
<b>200</b>	<b>10</b>		1082	515	<b>496</b>	<b>718</b>
	<b>15</b>		1932	925	<b>630</b>	<b>852</b>
<b>220</b>	<b>10</b>		1190	567	<b>580</b>	<b>802</b>
	<b>15</b>		2125	1018	<b>731</b>	<b>953</b>
<b>240</b>	<b>10</b>		1298	618	<b>637</b>	<b>859</b>
	<b>15</b>		2318	1110	<b>799</b>	<b>1021</b>
<b>260</b>	<b>10</b>		1407	670	<b>672</b>	<b>894</b>
	<b>15</b>		2512	1203	<b>843</b>	<b>1066</b>
<b>280</b>	<b>10</b>		1515	721	<b>707</b>	<b>929</b>
	<b>15</b>		2705	1296	<b>887</b>	<b>1109</b>

		STANDARD				
		Type	Watts	Watts	€	€
			75/65	55/45	coul. st.	autre
	<b>H 035</b>					
<b>10</b>			392	188	<b>225</b>	<b>320</b>
<b>15</b>			673	327	<b>265</b>	<b>359</b>
<b>10</b>			470	226	<b>240</b>	<b>334</b>
<b>15</b>			808	392	<b>282</b>	<b>377</b>
<b>10</b>			548	263	<b>260</b>	<b>355</b>
<b>15</b>			942	457	<b>310</b>	<b>405</b>
<b>10</b>			626	301	<b>281</b>	<b>376</b>
<b>15</b>			1077	523	<b>333</b>	<b>427</b>
<b>10</b>			705	339	<b>298</b>	<b>392</b>
<b>15</b>			1211	588	<b>353</b>	<b>447</b>
<b>10</b>			783	376	<b>313</b>	<b>452</b>
<b>15</b>			1346	653	<b>378</b>	<b>517</b>
<b>10</b>			861	414	<b>331</b>	<b>470</b>
<b>15</b>			1481	719	<b>396</b>	<b>535</b>
<b>10</b>			940	451	<b>368</b>	<b>507</b>
<b>15</b>			1615	784	<b>441</b>	<b>580</b>
<b>10</b>			1096	526	<b>398</b>	<b>537</b>
<b>15</b>			1884	915	<b>480</b>	<b>619</b>
<b>10</b>			1253	602	<b>470</b>	<b>609</b>
<b>15</b>			2154	1046	<b>565</b>	<b>704</b>
<b>10</b>			1409	677	<b>509</b>	<b>648</b>
<b>15</b>			2423	1176	<b>613</b>	<b>752</b>
<b>10</b>			1566	752	<b>553</b>	<b>775</b>
<b>15</b>			2692	1307	<b>689</b>	<b>911</b>
<b>10</b>			1723	828	<b>639</b>	<b>861</b>
<b>15</b>			2961	1438	<b>797</b>	<b>1019</b>
<b>10</b>			1879	902	<b>703</b>	<b>925</b>
<b>15</b>			3230	1568	<b>872</b>	<b>1094</b>
<b>10</b>			2036	978	<b>744</b>	<b>966</b>
<b>15</b>			3500	1699	<b>922</b>	<b>1144</b>
<b>10</b>			2192	1053	<b>781</b>	<b>1003</b>
<b>15</b>			3769	1830	<b>970</b>	<b>1192</b>

		TWIN				
		Type	Watts	Watts	€	€
			75/65	55/45	coul. st.	autre
<b>11</b>			524	246	<b>312</b>	<b>407</b>
<b>16</b>			733	344	<b>367</b>	<b>462</b>
<b>11</b>			629	296	<b>332</b>	<b>426</b>
<b>16</b>			879	412	<b>393</b>	<b>488</b>
<b>11</b>			734	345	<b>366</b>	<b>461</b>
<b>16</b>			1026	481	<b>439</b>	<b>533</b>
<b>11</b>			838	394	<b>391</b>	<b>486</b>
<b>16</b>			1172	550	<b>471</b>	<b>565</b>
<b>11</b>			943	443	<b>413</b>	<b>507</b>
<b>16</b>			1319	619	<b>498</b>	<b>592</b>
<b>11</b>			1048	493	<b>441</b>	<b>580</b>
<b>16</b>			1465	687	<b>538</b>	<b>677</b>
<b>11</b>			1153	542	<b>464</b>	<b>603</b>
<b>16</b>			1612	756	<b>568</b>	<b>707</b>
<b>11</b>			1258	592	<b>510</b>	<b>649</b>
<b>16</b>			1758	824	<b>623</b>	<b>762</b>
<b>11</b>			1467	690	<b>554</b>	<b>693</b>
<b>16</b>			2051	962	<b>681</b>	<b>820</b>
<b>11</b>			1677	789	<b>649</b>	<b>789</b>
<b>16</b>			2344	1099	<b>802</b>	<b>941</b>
<b>11</b>			1886	887	<b>701</b>	<b>840</b>
<b>16</b>			2637	1237	<b>868</b>	<b>1007</b>
<b>11</b>			2096	986	<b>756</b>	<b>978</b>
<b>16</b>			2930	1374	<b>981</b>	<b>1204</b>
<b>11</b>			2306	1084	<b>875</b>	<b>1097</b>
<b>16</b>			3223	1512	<b>1135</b>	<b>1357</b>
<b>11</b>			2515	1183	<b>956</b>	<b>1178</b>
<b>16</b>			3516	1649	<b>1233</b>	<b>1455</b>
<b>11</b>			2725	1281	<b>1011</b>	<b>1233</b>
<b>16</b>			3809	1786	<b>1305</b>	<b>1527</b>
<b>11</b>			2934	1380	<b>1063</b>	<b>1285</b>
<b>16</b>			4102	1924	<b>1375</b>	<b>1597</b>

émission EN442 à 20°C



# NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024. Remplace tous les tarifs précédents.