

jaga

CLIMATE DESIGNERS


Отопление




SANI ELECTRIC € 2024.RU



€.RU 01/2024

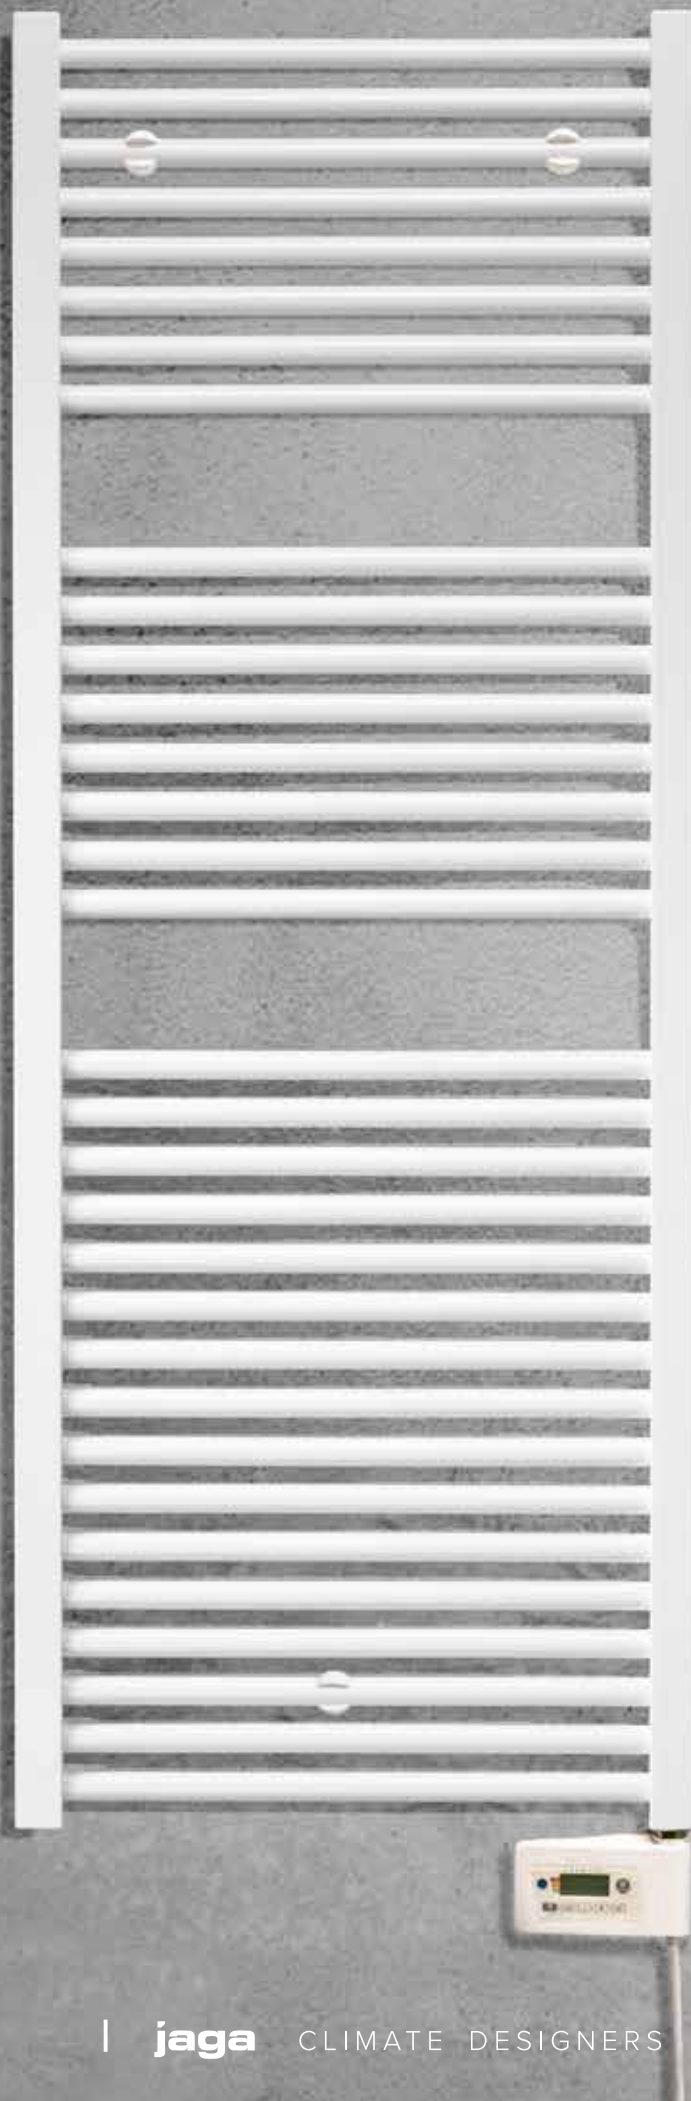

РАЗМЕРЫ (в см)

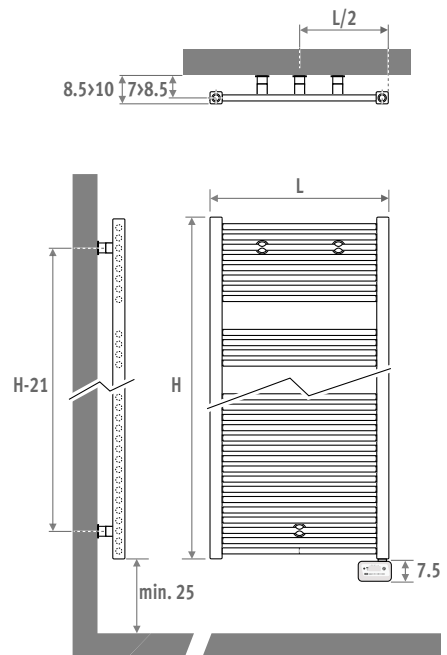

ДОСТАВКА

- настенное крепление
- Круглые, горизонтальные излучающие трубки $\varnothing 22$ мм
- Вертикальные, стальные коллекторы квадратного сечения 35 мм x 35 мм
- Встроенный электронагреватель с монтажной регулировкой
- Кабель белого цвета 1.2 м с литой вилкой
- Предварительно заполненный теплоносителем

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Максимальная рабочая температура: 110°C
- Напряжение: 230В моно 50Гц
- Класс электробезопасности IP 44, с брызгозащитой, подходит для зоны А
- Класс изоляции II
- Температура преднастроена на 19°C, регулируется от +7°C до +30°C

ЛЕГКО НАСТРОИТЬ

Умный Sani Electric имеет удобное меню с запрограммированными предустановками на каждый день недели. Их можно легко перенастроить в соответствии с вашими пожеланиями на интерфейсе с крупными и понятными клавишами.

- 5 режимов работы: Auto (Program), Boost, Comfort, Eco (экономичный), Защита от замерзания, Standby
- 5 профилей программирования
- ручная и временная отмена программы
- Звуковые сигналы управления
- Блокировка клавиатуры для детей

Инфракрасный пульт дистанционного управления доступен как опция.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

Цифровое управление Ecodesign обеспечивает стабильную и точную температуру и оснащено всеми возможными опциями энергосбережения.

- Электронное измерение и контроль температуры
- Датчик открытого окна
- Защита от замерзания
- Индикация текущего энергопотребления с помощью энергоснака A/B/C
- Отображение количества энергии, использованной в кВтч / 24 ч или с момента последней настройки
- Автоматическое отключение boost функции, программируется макс. до 90 минут



ECOdesign 2018
compliant

код	высота	длина	цвет
SEDW .	093	040 .	233


	ватт	€
L H 093		
040	300	876
050	500	894
L H 122		
040	500	977
050	750	999
L H 137		
040	500	1038
050	750	1064
060	1000	1109
L H 175		
040	750	1210
050	1000	1243
060	1000	1294
L H 205		
060	1250	1486

ОПЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ




Код	€
9096.020101	59

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАДИАТОРА В ВАННОЙ КОМНАТЕ

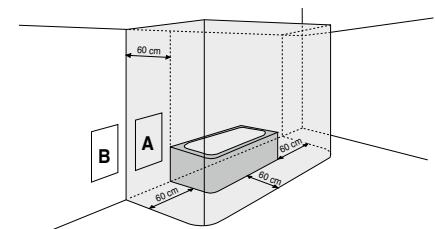

Электрический радиатор класса изоляции II может быть установлен в зоне А. Розетка должна быть расположена на высоте не менее 25 см над полом. Радиатор монтируется всегда выше адаптера розетки. В зоне В электрический радиатор класса изоляции II может быть подключен к электросети через розетку, расположенную в зоне В. Устройство должно быть собрано и подключено квалифицированным монтажником в соответствии с инструкциями по установке и действующими местными и национальными правилами.

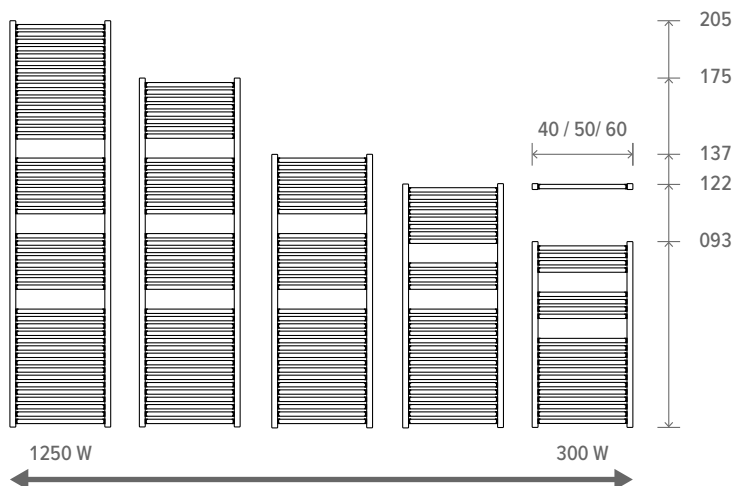

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2024.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.